

FICHA TÉCNICA

Elipse Grifo Cocina Bimando mural mezclador caño recto


Grifo bimando de cocina con caño recto instalación mural.

REFERENCIAS

Ref.: 3832000: Caño fundido de 26 cm - Cromo

Ref.: 3833000: Caño tubo de 25 cm - Cromo


Ref.: 3833100: Caño tubo de 16 cm - Cromo

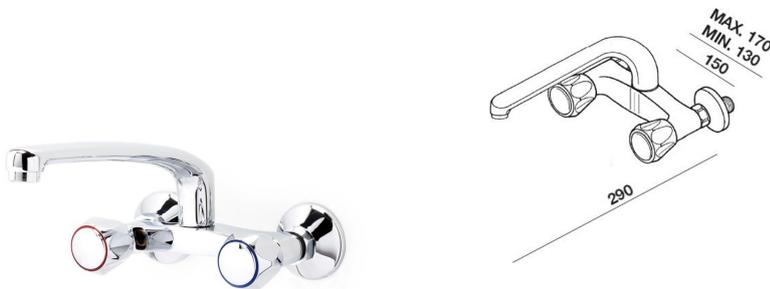

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Temperatura admisible de agua: Mejorando la normativa sanitaria, los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C. Grifo fabricado en latón con acabado cromado. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante volante. Caudal de 25,2 l/minuto a 3 bar y máxima apertura. Entrada hembra de 3/4. Suministrado con excéntrica e 1/2 a 3/4 y embellecedor. Montura convencional (También disponible en montura cerámica). Disponible: 16 cm con caño fundido 26 cm, 16 cm con caño tubo de 25 cm o 16 cm con caño tubo de 16 cm.


RECAMBIOS



Montura Meca-7



Montura cerámica



Aireador A-3 Cr

NORMATIVA

- Certificado ISO 9001.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
- Diseño acorde a EN 200 Grifería sanitaria. Grifos simples y mezcladores para sistemas de suministro de agua de tipo 1 y tipo 2. Especificaciones técnicas generales.