

JAKA HFS

GRUPO TÉRMICO DE FUNDICIÓN SIN QUEMADOR
6 POTENCIAS: de 29 a 88 kW



Termostato conectable
CONFORT WiFi



ESPECIFICACIONES

MODELO	POTENCIA ÚTIL kW	QUEMADOR RECOMENDADO PARA CLASE B	CÓDIGO	PRECIO € SIN QUEMADOR
JAKA HFS 30	28,1	DOMESTIC D3 LN	TJAK000059	966*
JAKA HFS 40	39,4	DOMESTIC D4 LN	TJAK000060	1.072*
JAKA HFS 50	50,8	DOMESTIC D4 LN G	TJAK000061	1.228*
JAKA HFS 60	60,7	DOMESTIC D6 LN	TJAK000062	1.384*
JAKA HFS 70	71,4	-	TJAK000063	1.558*
JAKA HFS 80	83,3	-	TJAK000064	1.747*

* Tasa de reciclaje incluida




Filtro con desgasificador
(Tiger Loop)



Kit hidráulico SRJ1
(HFS 30 / HFS 40 / HFS 50)

OPCIONES	CÓDIGO	PRECIO €
Programador diario analógico	TPR000000	70
Kit hidráulico SRJ1 (HFS 30 / HFS 40 / HFS 50)	TKITSRJ003	540
Regulador climático (para SRJ1)		Ver pág. 144
Capot cobre quemador (HFS 30 / HFS 40 / HFS 50)	TCAP000006	181
Capot cobre quemador (JAKA HFS 60 / JAKA HFS 70 / HFS 80)	TCAP000007	181
Quemador DOMESTIC D3 LN	TQDMVOC005	558
Quemador DOMESTIC D4 LN	TQDMVOL005	558
Quemador DOMESTIC D4 LN G	TQDMVOC006	720
Acumuladores SANIT		Ver pág. 75-79
Filtro con desgasificador (Tiger Loop)	TKIT000005	154
Termostato conectable CONFORT WiFi	CELC000579	133

DIMENSIONES

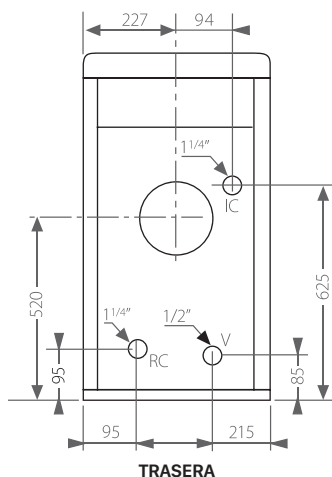

IC: Ida calefacción
RC: Retorno de calefacción
V: Vaciado

MODELO	FONDO mm	Ø CHIMENEA
JAKA HFS 30	385	150
JAKA HFS 40	485	150
JAKA HFS 50	585	150
JAKA HFS 60	685	175
JAKA HFS 70	785	175
JAKA HFS 80	885	175

NOTA: La puesta en marcha está incluida si el conjunto está equipado con un quemador Domestic. No se incluye el desplazamiento.