

Sanivite®



para crear una cocina, un cuarto de lavado

Es una bomba de elevación diseñada para evacuar las aguas residuales procedentes de un cuarto de ducha, de un cuarto de lavadero o de una cocina. No evacúa las aguas de un inodoro. Está diseñado para uso doméstico.



RENDIMIENTO

- Evacuación vertical máx. 5 m
- Caudal máx 110 L/min

VENTAJAS

- Soporta aguas con temperaturas de hasta 60° C.
- Funcionamiento silencioso.
- Potente.



Accede a toda la información técnica del producto

OPCIONAL

Desincrustante especial trituradores sanitarios.



Sanialarm: sistema de alarma externa.




Filtros disponibles en DIN 32 o 40.




Ver accesorios pág. 126

CONEXIONES

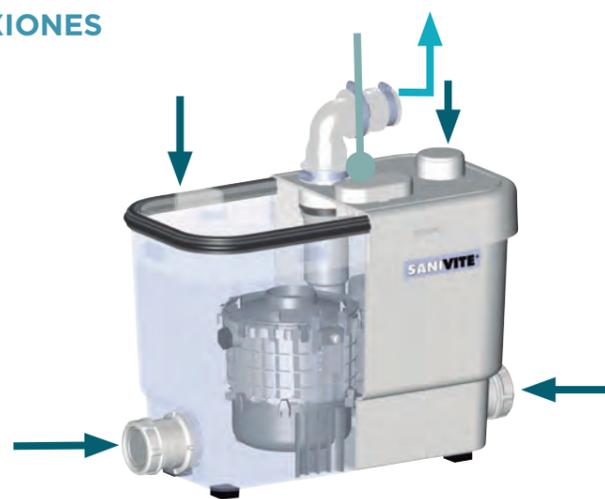


- ← Evacuación ø22/28/32
- Filtro de carbono activo
- Entrada ø40

MEDIDAS

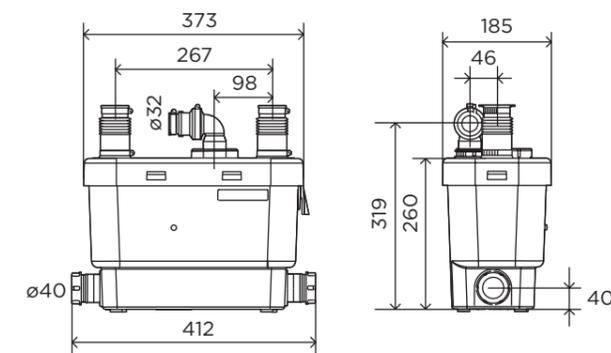

CURVA

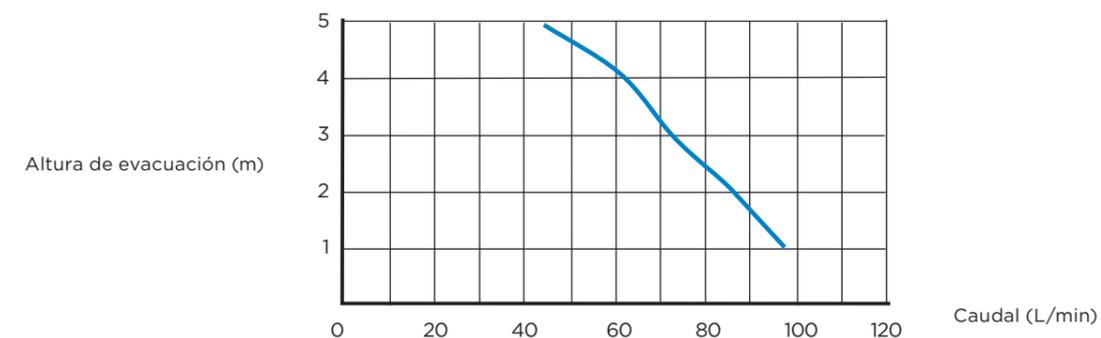

| SANIVITE | |
|--|------------------|
| Materiales | |
| Eje | acero inoxidable |
| Características eléctricas | |
| Voltaje (V) | 220-240 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Consumo del motor (W) | 400 |
| Índice de protección | IP44 |
| Tipo de cable de alimentación (mm ²) | 3 x 0,75 |
| Enchufe incluido | sí |
| Condensador (µF) | 8 |
| Hidráulica | |
| Altura de evacuación máx. (m) | 5 |
| Distancia de evacuación máx. (m) | 50 |
| Caudal máximo (L/min) | 95 |
| Número de entradas | 4 |
| Diámetro de la entrada lateral (mm) | 40 |
| Diámetro de la entrada superior (mm) | 40 |
| Diámetro de evacuación (mm) | 22/28/32 |
| Nivel ON (mm) | 95 ± 15 |
| Temperatura máxima del líquido bombeado (5 min) (C°) | 60 |
| Tipo de turbina | doble disco |
| Tipo de detección | presión |
| Logística | |
| Peso neto (kg) | 6,4 |
| Código EAN | 3308811599018 |
| Referencia de producto | 0101700 |
| Precio de Venta al Público (sin IVA) | 685 € |