




DIRECTSENSE IZF 99700 MST Placa inducción DirectSense Full Flex de 90cm con sensores de temperatura y función Arroz automática



Seguridad por
Termopar
integrada

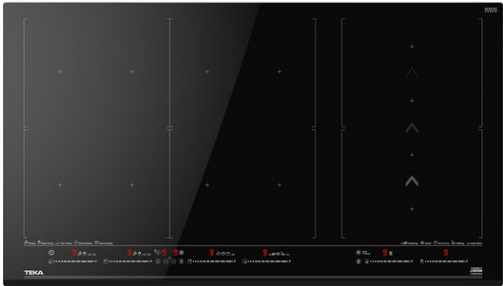

Easy
installation



MultiSlider



Función Power



Función Power
Plus

DESCRIPCIÓN

Placa inducción DirectSense Full Flex de 90cm con sensores de temperatura y función Arroz automática

GAMA

Maestro

COLORES



REFERENCIA

REF. 112500031
EAN. 8434778011876




DIRECTSENSE IZF 99700 MST

CARACTERÍSTICAS

DirectSense con zona FullFlex
Touch Control Multislíder, con bloqueo de seguridad
Programador de cocción
10 zonas de cocción (6 zonas + 3 zonas Flex + zona FullFlex)
4 zonas de 263x 195 mm
2 zonas de 253 x 195 mm
2 zonas Flex de 263 x 390 mm
1 zona Flex de 253 x 390 mm
1 zona FullFlex de 525 x 390 mm
Funciones de acceso directo con sensores de temperatura:
Pochar, Confitar, Arroz, Parrilla, Fritura, Plancha, Mantener
Caliente, Hervir, Fuego Lento y Derretir
Función SlideCooking
Función Power Plus
Función Stop & GO / Modo Silencio
Sistema fácil instalación
Potencia Nominal Máxima: 11.100W




DIRECTSENSE IZF 99700 MST

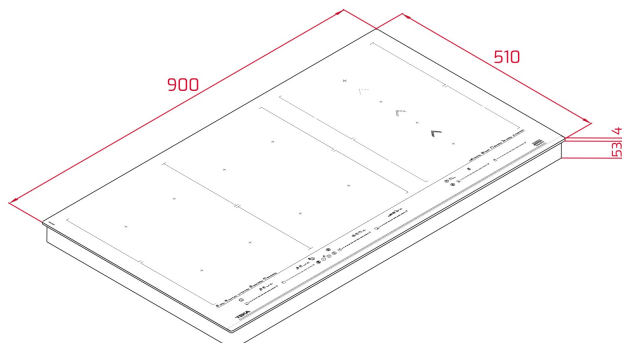

DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 57
Anchura del producto (mm): 900
Profundidad del producto (mm): 510
Longitud del producto (mm):
Peso neto (kg):

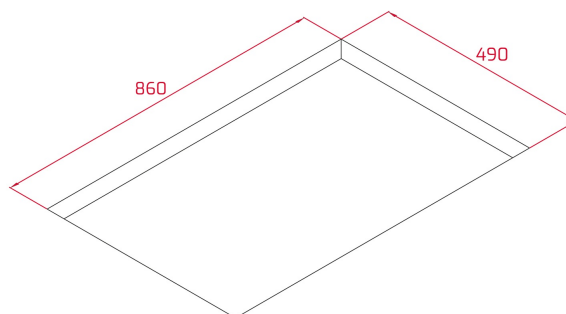

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDAS DE AJUSTE

Anchura del hueco (mm): 860
Profundidad del hueco (mm): 490
Altura del hueco (cm): 53

CARACTERÍSTICAS

Número de niveles de potencia: 9
Función Grill: Sí
Función plancha: Sí
Función fritura: Sí
Función hervir: Sí
Función fuego lento: Sí
Función derretir: Sí
Función mantener caliente: Sí
Función confitar: Sí
Función pochar: Sí
Función rice cooking: Sí
Función baja temperatura: Sí
Función de regulación de potencia: Sí

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Frecuencia (Hz): 50/60
Fuente de alimentación (V): 220-240
Longitud del cable (cm): 110
Potencia máxima nominal (W) (placa eléctrica): 11100

ZONAS DE COCCIÓN

Número de zonas de cocción: 6
Zona de cocción trasera izquierda - Diámetro (mm): 262,5 X 195
Zona de cocción trasera izquierda - Detección de recipiente (mm): Ø 80
Zona de cocción trasera izquierda - Tipo: Flex Zone
Zona de cocción trasera izquierda - Consumo (W): 2400-3700
Zona de cocción frontal izquierda - Diámetro (mm): 262,5 X 195
Zona de cocción frontal izquierda - Detección de recipiente (mm): Ø 80
Zona de cocción frontal izquierda - Tipo: Flex Zone
Zona de cocción frontal izquierda - Consumo (W): 2400-3700
Zona de cocción trasera central - Diámetro (mm): 262,5 X 195
Zona de cocción trasera central - Detección de recipiente (mm): Ø 80
Zona de cocción trasera central - Tipo: Flex Zone
Zona de cocción trasera central - Consumo (W): 2400-3700
Zona de cocción frontal central - Diámetro (mm): 262,5 X 195
Zona de cocción frontal central - Detección de recipiente (mm): Ø 80
Zona de cocción frontal central - Tipo: Flex Zone
Zona de cocción frontal central - Consumo (W): 2400-3700
Zona de cocción trasera derecha - Diámetro (mm): 262,5 X 195
Zona de cocción trasera derecha - Detección de recipiente (mm): Ø 110
Zona de cocción trasera derecha - Tipo: Flex Zone
Zona de cocción trasera derecha - Consumo (W): 1850 - 2200
Zona de cocción frontal derecha - Diámetro (mm): 252,8 X 195
Zona de cocción frontal derecha - Detección de recipiente (mm): Ø 110
Zona de cocción frontal derecha - Tipo: Flex Zone
Zona de cocción frontal derecha - Consumo (W): 1850 - 2200

SISTEMA DE SEGURIDAD

Indicador de calor residual (placa eléctrica): Sí
Desconexión automática de seguridad (bloqueo automático) (placa eléctrica): Sí
Bloqueo infantil: Sí

ACABADO

Acabado de la superficie: Cristal con bisel frontal
Sistema de fácil instalación: Sí

ACCESORIOS

Kit de unión: Optional
Teppanyaki: Optional

