

**Serie | 6, Placa vitrocerámica, 70 cm,  
negro  
PKD751FP1E**



**Placa vitrocerámica: disfruta de la cocción  
y de una limpieza sencilla.**

- **Control DirectSelect:** selecciona fácilmente la zona de cocción, su potencia y otras funciones.
- **Programación del tiempo de cocción:** apaga la zona de cocción seleccionada una vez transcurrido el tiempo establecido.
- **Seguridad para niños:** bloquea el panel de mandos para impedir cambios accidentales de configuración.

**Datos técnicos**

Familia de Producto :	Placa independiente.vitrocéramica
Tipo de construcción :	Integrable
Entrada de energía :	Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :	3
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :	39 x 560-560 x 490-500
Anchura del producto :	710
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :	39 x 710 x 522
Medidas del producto embalado (mm) :	100 x 1020 x 600
Peso neto (kg) :	8,652
Peso bruto (kg) :	10,4
Indicador de calor residual :	Separado
Ubicación del panel de mandos :	Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica :	Vitrocéramica
Color superficie superior :	negro
Certificaciones de homologación :	CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	100
Código EAN :	4242002953069
Potencia de conexión eléctrica (W) :	5750
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50; 60



4 242002 953069

**Serie | 6, Placa vitrocerámica, 70 cm, negro**  
**PKD751FP1E**


**Placa vitrocerámica: disfruta de la cocción y  
de una limpieza sencilla.**

---

- Control DirectSelect con 17 niveles de cocción
- 3 zonas vitrocerámicas:
  - - 1 zona gigante Maxx de 32/26/21 cm
  - - 2 zonas de 15 cm.
- Función Sprint
- Función Memoria
- Función Clean: bloqueo temporal del control
- Función Mi Consumo
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Indicador de calor residual dual (H/h)
- Desconexión automática de seguridad de la placa

## Serie | 6, Placa vitrocerámica, 70 cm, negro PKD751FP1E

Dimensiones en mm

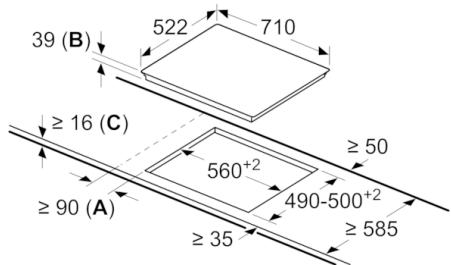

**A:** Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.  
**B:** Profundidad de inserción  
**C:** Con horno instalado debajo, mín. 20, posiblemente más; consultar el espacio necesario para el horno.