


Serie | 6, Placa de inducción con extractor integrado, 70 cm PVQ731F25E

B

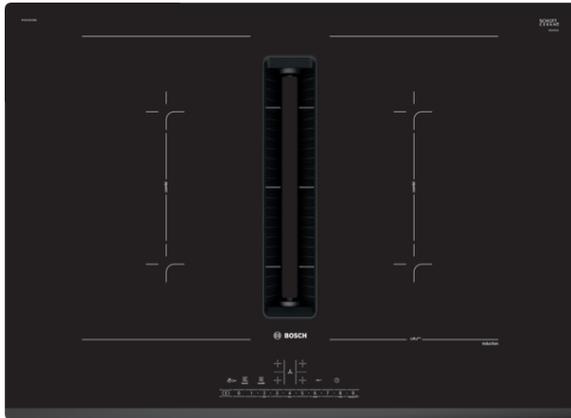

Placa de inducción con campana integrada: la mejor tecnología de ambas unidas en un único producto, para ofrecer resultados perfectos.

- **Control DirectSelect:** selecciona fácilmente la zona de cocción, su potencia y otras funciones.
- **PerfectFry, control de temperatura del aceite:** selecciona el nivel deseado y la sartén se calentará a la temperatura perfecta para introducir el alimento. La placa te avisará en el momento justo.
- **CombiInducción:** más flexibilidad combinando dos zonas de cocción para cocinar con una distribución homogénea del calor, obteniendo unos resultados perfectos de cocción.
- **Función AutoOn:** gracias a ella, al conectar la placa, la campana se conecta en el nivel intermedio. Tras ello, tu ajustas el nivel de potencia necesario para cada momento.
- **Programación del tiempo de cocción:** apaga la zona de cocción seleccionada una vez transcurrido el tiempo establecido.

Datos técnicos

| | |
|---|-----------------------------------|
| Familia de Producto : | Placa independiente vitrocerámica |
| Tipo de construcción : | Integrable |
| Entrada de energía : | Eléctrico |
| Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : | 223 x 560-560 x 490-490 |
| Anchura del producto : | 710 |
| Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : | 223 x 710 x 522 |
| Medidas del producto embalado (mm) : | 431 x 950 x 672 |
| Peso neto (kg) : | 24,505 |
| Peso bruto (kg) : | 29,4 |
| Indicador de calor residual : | Separado |
| Ubicación del panel de mandos : | Frontal de placa de cocina |
| Material de la superficie básica : | Vitrocerámica |
| Color superficie superior : | negro |
| Certificaciones de homologación : | CE, VDE |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : | 110 |
| Sealed Burners : | No |
| Zonas con booster : | Todas |
| Potencia del segundo elemento calentador : | 3.6 |
| Máxima extracción de aire (m ³ /h) : | 500 |
| Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m ³ /h) : | 615.0 |
| Máxima extracción de aire en recirculación (m ³ /h) : | 500 |
| Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m ³ /h) : | 622 |
| Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : | 69 |
| Filtro de olores : | No |
| Modo operativo : | Convertible |
| Delay Shut off modes : | 30 |
| Potencia de conexión eléctrica (W) : | 7400 |
| Tensión (V) : | 220-240/380-415 |
| Frecuencia (Hz) : | 50-60 |
| Color : | negro |
| Certificaciones de homologación : | CE, VDE |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : | 110 |
| Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : | 223 x 560-560 x 490-490 |
| Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : | 223 x 710 x 522 |
| Medidas del producto embalado (mm) : | 431 x 950 x 672 |
| Peso neto (kg) : | 24,505 |
| Peso bruto (kg) : | 29,4 |

Accesorios opcionales

HEZ9SE030 Set de 2 ollas y 1 sartén, HEZ9VDSB1 Codo horizontal 90° rectangular, HEZ9VDSB2 Codo vertical rectangular 90°, HEZ9VDSB3 Codo vertical 90° rectangular, HEZ9VDSB4 Codo vertical 90° rectangular, HEZ9VDSI0 Conector mixto rectangular-circular, HEZ9VDSI1 Conector mixto 90° rectangular-circular, HEZ9VDSM1 Conducto plano rectangular 500 mm, HEZ9VDSM2 Conducto plano rectangular 1000 mm, HEZ9VDSS1 Conector tubos rectangulares, HEZ9VDSS2 Pieza conexión flexible plano Ø150 VL200, HEZ9VEDU0 Acoustics Filter, HEZ9VRERO cleanAir recirculation replenishment fil, HEZ9VRPDO Basic kit (partly-)ducted recirculation, HEZ9VRUDO Kit unducted recirculation



Serie | 6, Placa de inducción con extractor integrado, 70 cm PVQ731F25E

Placa de inducción con campana integrada: la mejor tecnología de ambas unidas en un único producto, para ofrecer resultados perfectos.

- Terminación bisel delantero
- Control DirectSelect con 17 niveles de cocción
- 2 Combi zonas
- CombiInducción:
4 zonas de 21 cm x 190 mm
- Función Move en 2 pasos
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- Función Memoria
- Indicador de calor residual dual (H/h)
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
Función Clean: bloqueo temporal del control
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
Desconexión automática de seguridad de la placa
- función Sprint
- Función Mi Consumo

Prestaciones del extractor

- Clase de eficiencia energética: B (Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente))
- Encendido automático del extractor cuando se usa una zona de cocción
- Filtros lavables en lavavajillas
- Incluye dos depósitos para recolectar posibles derrames de líquidos o condensaciones durante la cocción. Uno de 200 ml y otro de 700 ml. Máxima seguridad.
- Compartimento interior de líquidos derramados (lavable en lavavajillas) de fácil acceso
- Segundo depósito de líquido con capacidad de 700 ml, por si se derrama gran cantidad de líquido. Fácilmente accesible y lavable en el lavavajillas. Máxima seguridad.
- Puede instalarse con salida al exterior o bien en recirculación. En ambos casos, se debe atender a las diferentes configuraciones posibles y a los accesorios correctos y necesarios para cada caso.
- Motor iQDrive™ con 10 años de garantía
- Para instalarlo con salida al exterior o en recirculación (sin conductos y con conductos, total o parcial), los siguientes accesorios son obligatorios respectivamente:
 - HEZ9VEDU0: filtro acústico para instalación con salida al exterior
 - HEZ9VRPD0: kit de instalación en recirculación con conductos total o parcial. HEZ9VRUD0: kit para instalación en

recirculación sin conductos (parte inicial para poder conectar los conductos)


- Potencia máxima de extracción con salida al exterior (según UNE/EN 61591): 622 m3/h
- Nivel de ruido con instalación salida al exterior (según EN 60704-3): 74 dB re 1 pW
- Potencia de extracción máxima en recirculación (según EN 61591): 615 m3/h
- Nivel de ruido con instalación en recirculación (según EN 60704-3.): 72 dB re 1 pW

Instalación

- Importante: consultar los accesorios, así como los planos de instalación tanto del electrodoméstico como de sus accesorios.
- Dimensiones de encastre (Al x An x F): 223 x 560 x 490 mm
- Posible instalación en muebles estándar de 60 cm
- Instalación en cualquier encimera con un grosor mínimo de: 16 mm
- Cable incluido

Serie | 6, Placa de inducción con extractor integrado, 70 cm PVQ731F25E


Dimensiones en mm

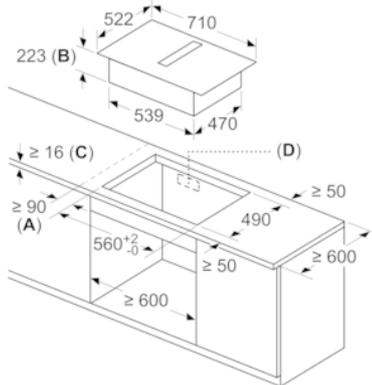

- A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
- B: Profundidad de inserción
- C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.

measurements in mm


Side view

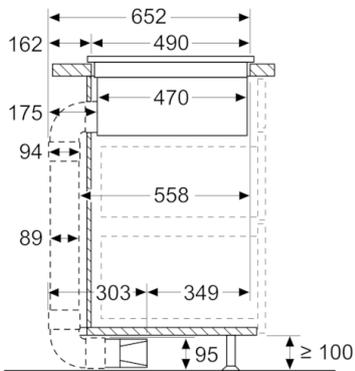


With 3rd party 90° bow

Dimensiones en mm

Vista frontal - hueco para mueble para circulación de aire sin canal

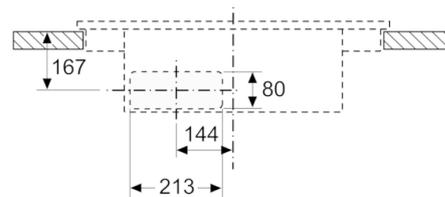


Dimensiones en mm

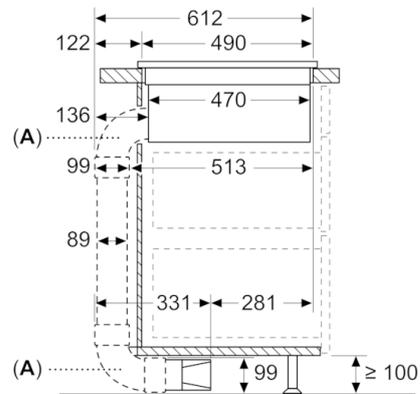


A: Con conectores de tamaño "L" con una curvatura de 90°

Dimensiones en mm

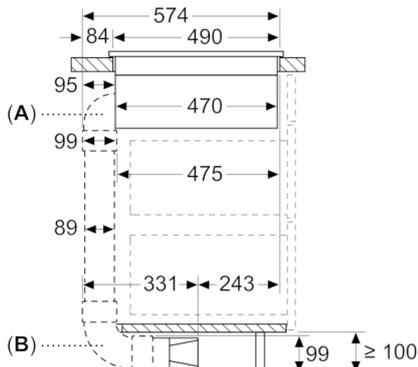

- A: Con conector de tamaño "M" con una curvatura de 90°
- B: Con conector de tamaño "L" con una curvatura de 90°


Dimensiones en mm

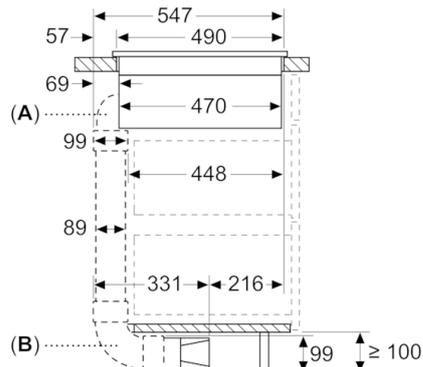

- A: Con conector de tamaño "S" con una curvatura de 90°
- B: Con conector de tamaño "L" con una curvatura de 90°

Serie | 6, Placa de inducción con extractor integrado, 70 cm PVQ731F25E

Dimensiones en mm
Vista frontal

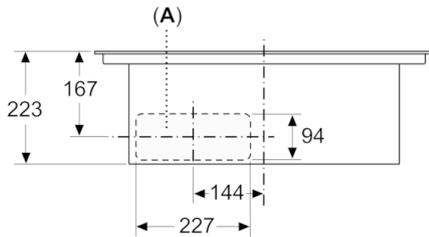

A: Con conexión directa a la parte trasera

Dimensiones en mm
Vista frontal

