

**Serie 6, Frigorífico combi integrable,
177.2 x 55.8 cm, Puerta fija
KIS86AFE0**



**Frigorífico combi con cajón VitaFresh Plus:
conserva tus frutas y verduras frescas
hasta el doble de tiempo - Muy eficiente.**

- **LowFrost:** facilita la descongelación
- **Sistema VitaFresh:** conserva frescas las frutas y verduras con optimas condiciones durante más tiempo.
- **Iluminación LED:** no pierdas nada de vista.
- **Flexibilidad en el congelador:** gracias a la combinación de bandejas de cristal y cajones en el congelador.
- **Cajón Big Box:** guarda tus tápers o congelados voluminosos.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética ¹ :	E
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año) ² :	219 kWh/annum
Volumen neto del congelador:	74 l
Volumen neto del frigorífico:	192 l
Nivel de ruido:	36 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido:	C
Tipo de construcción:	Integrable
Opción puerta panelable:	No es posible
Altura:	1772 mm
Anchura:	558 mm
Fondo del aparato sin tirador:	545 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	1775x560x550 mm
Peso neto:	63.8 kg
Código EAN:	4242005188536
Potencia:	90 W
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Apertura de la puerta:	A la derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	230 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico:	4
Estantes para botellas:	No
Tipo de instalación:	Integrable



4 242005 188536

¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

**Serie 6, Frigorífico combi integrable,
177.2 x 55.8 cm, Puerta fija
KIS86AFE0**

**Frigorífico combi con cajón VitaFresh Plus:
conserva tus frutas y verduras frescas
hasta el doble de tiempo - Muy eficiente.**

Consumo y rendimiento

- Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 266 l
- Capacidad de congelación 24h: 7 kg
- Consumo anual de energía: 219 kWh/a
- Muy silencioso: 36 dB

Prestaciones


- Tecnología de frío cíclico
- Electrónica TouchControl digital en la puerta
- Iluminación interior LED
- Función "súper refrigeración" con desconexión automática
- Función "súper congelación" con desconexión automática
- Señal acústica de puerta abierta
- Alarma de temperatura
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Cajón VitaFresh Plus con control de humedad para frutas y verduras
- Cajón BigBox de gran capacidad

Información técnica


- Puerta reversible
- Tensión nominal: 220 - 240 V.
- Clase Climática: SN-ST
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm

**BOSCH**

Serie 6, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 55.8 cm, Puerta fija KIS86AFE0



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

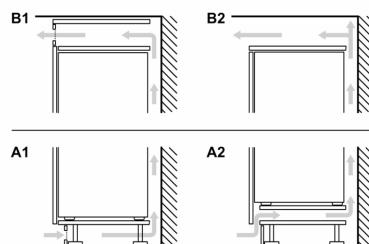

Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras.


Δ Peso

A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg


C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

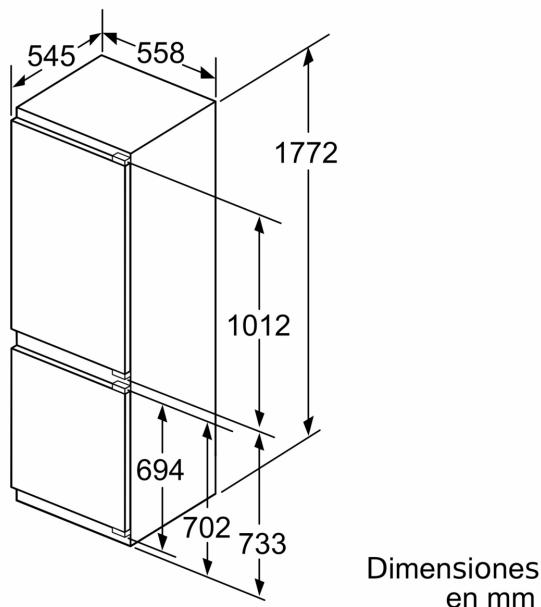


Dimensiones
en mm



Salida de aire,
mín. 200 cm^2

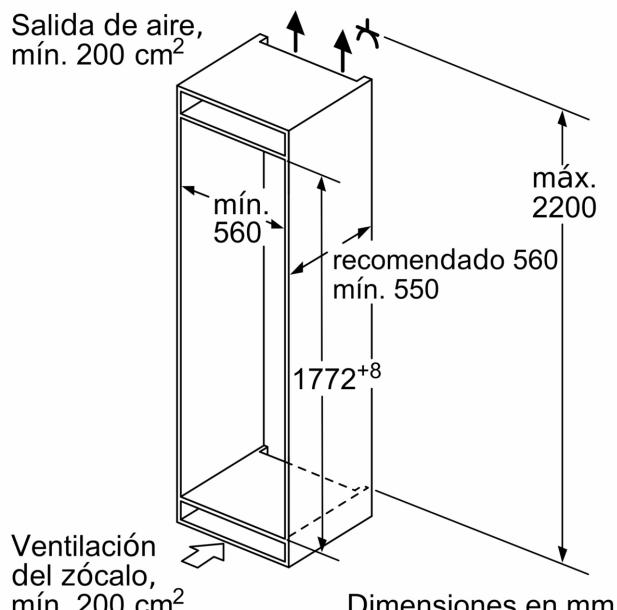

Dimensiones en mm

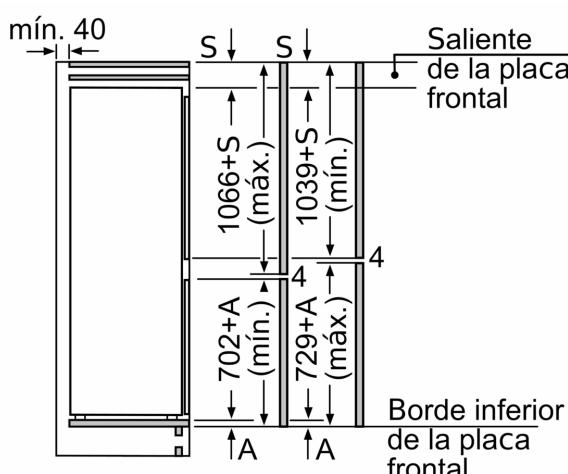


Borde inferior
de la placa
frontal

Las dimensiones de la puerta del mueble indicadas corresponden a una junta de puerta de 4 mm.
Dimensions en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.