

Serie 4, Campana telescópica, 90 cm, Plateado DFS097A51



Accesorios opcionales

DSZ4920	Kit instalación campana telescópica 90cm
DSZ4961	Accesorio ocultar campana
DWZ1IT1D1	Kit recirc. larga duración
DWZ1IX1C6	Kit recirc. alta eficiencia antipolen
DWZ2IT1I4	Set de recirculación alta eficiencia

Campana telescópica: parcialmente integrada, elimina los humos de la cocina.

- **Motor EcoSilence:** campana eficiente y silenciosa.
- **Los filtros antigrasa se encargan de retener la mayor cantidad de grasa y partículas que hay en el aire, garantizando de esta manera el mejor rendimiento de la campana. Aptos para lavar en el lavavajillas.**

Datos técnicos

Tipología:Pull-out
Longitud del cable de alimentación eléctrica:175 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):385mm x 524.0mm x 290mm mm
Altura del producto:426 mm
Distancia mínima con una placa:430 mm
Distancia mínima con una placa de gas:650 mm
Peso neto:13.1 kg
Tipo de control:Electrónica
Nº niveles extracción:3 niveles + intensivo
Potencia máxima de extracción de aire:397 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo:628 m³/h
Nivel máximo de recirculación:358 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo:729 m³/h
Caudal máximo de aire:397 m³/h
Nº lámparas iluminación:3
Nivel de ruido:53 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire:120 / 150 mm
Material del filtro antigrasa:Acero inoxidable lavable lavavajillas
Código EAN:4242005232093
Potencia:146 W
Intensidad corriente eléctrica:10 A
Tensión:220-240 V
Frecuencia:50; 60 Hz
Tipo de enchufe:Schuko a tierra
Tipo de instalación:Integrable



4 242005 232093

Serie 4, Campana telescópica, 90 cm, Plateado DFS097A51

Campana telescópica: parcialmente integrada, elimina los humos de la cocina.

- Eficiencia del filtro antigrasa: B
- Potencia máxima: 146 W

*De acuerdo con la normativa UE No 65/2014

Información general

- Ancho 90 cm
- 90 cm Campana, Color gris metalizado
- Armario 60 o 90 cm
- Posibilidad de instalarse en recirculación o con salida al exterior
- Para instalación en recirculación necesario kit de recirculación o filtro de carbón activo (accesorio).

Diseño

Prestaciones

- Control electrónico iluminado con indicadores LED
- Control electrónico
- Control electrónico iluminado (4 potencias de extracción: 3+1 intensivo) con indicadores LED
- 4 potencias de extracción: 3+1 intensivo
- Potencia intensiva con retracción automática
- Desconexión automática temporizada

Prestaciones

- Iluminación LED
- Temperatura del color: 3500 K
- Intensidad de la luz: 355 lux
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Filtros con marco de acero inoxidable

Prestaciones

- Potencia máxima de extracción: 729 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Capacidad de extracción según EN 61591:
- max. normal 397 m³/h, intensivo 729 m³/h
- Capacidad máxima de extracción según UNE/EN 61591: 397 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 53 dB(A)
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal en salida de aire: 41/53 dB
- Motor EcoSilence: robusto, eficiente, silencioso y duradero. 10 años de garantía
- Motor EcoSilence: robusto, eficiente, silencioso y duradero. 10 años de garantía


Medidas

- Sistema de fácil instalación.
- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 426 x 898 x 290 mm
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 385 x 524 x 290 mm
- Diámetro del tubo Ø 150 mm (Ø 120 mm incluido)
- Válvula antirretorno incluida
- Longitud del cable de conexión 1.75 m
- Tirador de acero incluido


Datos de consumo

- Clase de eficiencia energética A (dentro del rango A+++ a D).
- Consumo medio de energía: 38.1 kWh/año
- Clase de eficiencia del motor: B*
- Clase de eficiencia de iluminación: A


**Serie 4, Campana telescópica, 90 cm,
Plateado
DFS097A51**

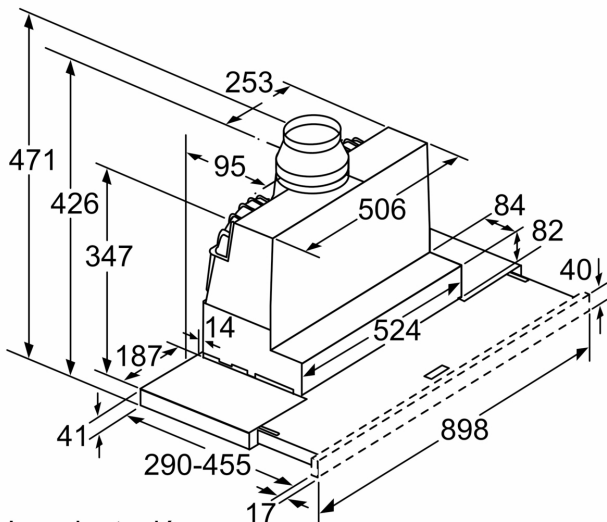

La adaptación de la profundidad de la corredera del filtro es posible hasta 29 mm Dimensiones en mm

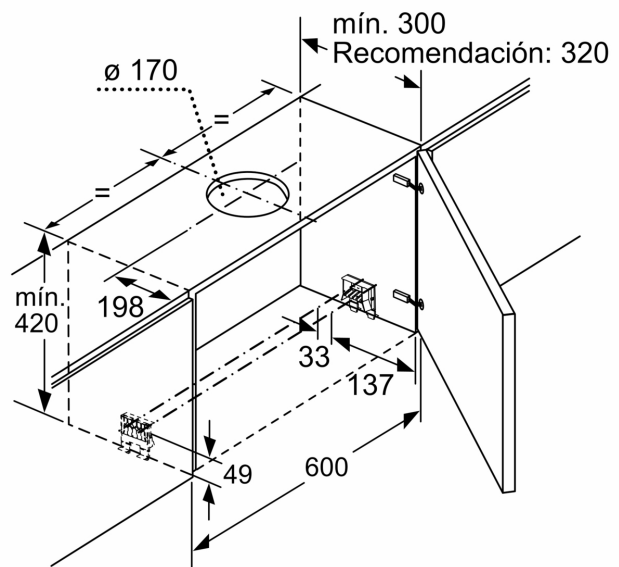


Dimensiones en mm

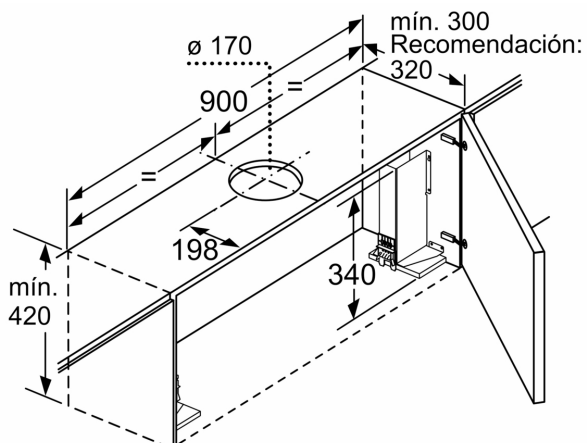

Para el montaje de la campana telescópica de 90 cm en un armario superior de 90 cm de anchura, es necesario un juego de montaje. Ambas escuadras de montaje se atornillan al mueble a derecha e izquierda. Montaje según plantilla.

Dimensiones en mm

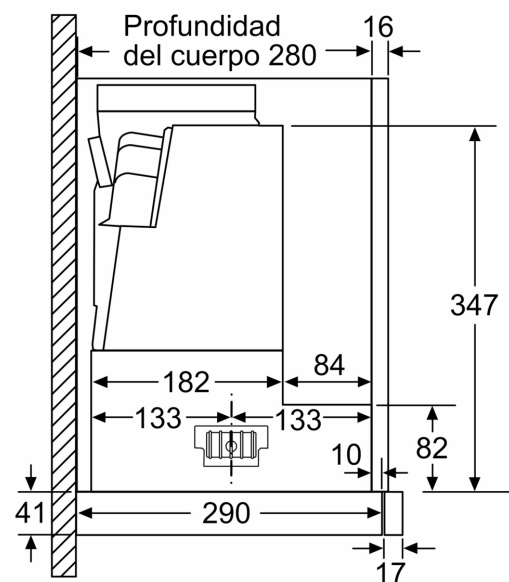

Dimensiones en mm

