

Serie | 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas

KGN36XIEP



Accesorios incluidos

3 x Huevera

Accesorios opcionales

KSZ39AL00 : ACCESORIO FRIO KIT DE UNION ACERO

Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.

- **Cajones VitaFresh:** conservan la frescura y vitaminas de tus alimentos durante más tiempo - gracias a sus temperaturas más bajas para carnes y pescados y la óptima humedad para frutas y verduras.
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.
- **Bandeja EasyAccess:** bandejas de cristal extensibles para cargar y descargar cómodamente los alimentos con una visibilidad perfecta.
- **Congelación "Súper":** aumento de la temperatura para una mejor y rápida congelación de los alimentos.
- **Función Refrigeración "Súper":** enfriá los alimentos recién comprados aún más rápido y protege los alimentos ya refrigerados

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369):	E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369:	238
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador (EU 2017/1369):	89
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor (EU 2017/1369):	237
Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369):	39
Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369):	C
Tipo de construcción:	Independiente
Opción de puerta panelable:	No posible
Anchura del producto:	600
Fondo del aparato sin tirador (mm):	660
Peso neto (kg):	70,134
Potencia de conexión (W):	100
Intensidad corriente eléctrica (A):	10
Bisagra de la puerta:	Derecha reversible
Tensión (V):	220-240
Frecuencia (Hz):	50
Certificaciones de homologacion:	CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm):	240
Autonomía en caso de corte de la corriente:	13
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico:	2
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	Total
Tipo de instalación:	N/A



4 242005 153909


**Serie | 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas
KGN36XIEP**

**Frigorífico combi con cajón VitaFresh:
conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.**

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador):
186 x 60 x 66 cm
- Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Tecnología NoFrost
- Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras: regula la humedad en función del tipo de alimento 2 cajones VitaFresh $\blacktriangleleft 0^{\circ}\text{C} \blacktriangleright$: alcanza una temperatura cercana a los 0°C prolongando su conservación
- Iluminación interior LED, y además, con efecto SoftStart
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Refrigeración "Súper" con desconexión automática
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Señal acústica y óptica de avería y temperatura
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Botellero cromado
- Tirador de aluminio exterior
- Puerta en acero inox antihuellas
- Consumo anual de energía: 238 kWh/a
- Volumen útil total: 326 l
- Muy silencioso : 39 dB
- Apertura de puerta a la derecha, Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos combis juntos con accesorio de unión


Serie | 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN36XIEP

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Tirador interior)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Tirador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700



Especificaciones	
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

Dimensiones en mm

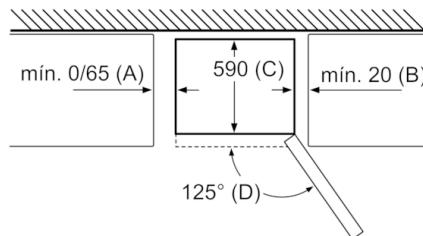

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima
de 65 mm para una apertura sencilla.
Dimensions en mm