Serie | 4, Placa vitrocerámica, 60 cm, negro
PKK631BB8E

Accesorios opcionales

HEZ9SE030 : Set de 2 ollas y 1 sartén

La placa vitrocerámica con una electrónica que facilita su uso.

- **Control TouchSelect:** selecciona de la zona de cocción y ajusta fácilmente la potencia deseada.
- Zona de cocción de 28 cm.
- **Programación del tiempo de cocción:** apaga la zona de cocción seleccionada una vez transcurrido el tiempo establecido.
- **Seguridad para niños:** bloquea el panel de mandos para impedir cambios accidentales de configuración.

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa independie.vitrocerámica
Tipo de construcción : Integrable
Entrada de energía : Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 3
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 45 x 560-560 x 490-500 mm
Anchura del producto : 592 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 45 x 592 x 522 mm
Medidas del producto embalado : 100 x 750 x 590 mm
Peso neto : 7,8 kg
Peso bruto : 8,5 kg
Indicador de calor residual : Separado
Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica : Vitrocerámica
Color superficie superior : negro
Certificaciones de homologacion : CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 100 cm
Código EAN : 4242005280551
Potencia de conexión eléctrica : 5700 W
Tensión : 220-240 V
Frecuencia : 50; 60 Hz

4 242005 280551

Serie | 4, Placa vitrocerámica, 60 cm, negro
PKK631BB8E

La placa vitrocerámica con una electrónica que facilita su uso.

- 60 cm: espacio para 3 recipientes.
- TouchControl +/- (EasyTouch)
- 17 niveles de cocción para adaptar la potencia con mayor precisión
- Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h)
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Terminación bisel delantero
- Dimensiones del aparato (A lx An x F mm): 45 x 592 x 522
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 490 x 45
- Potencia máxima: 5700 W

Serie | 4, Placa vitrocerámica, 60 cm, negro
PKK631BB8E

Dimensiones en mm

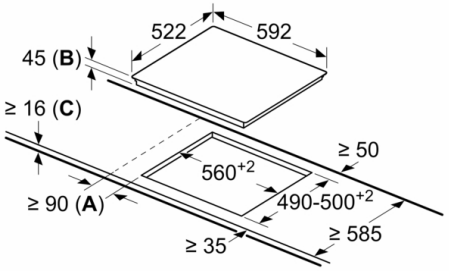

A: Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.