

## iQ700, Placa inducción, 90 cm, Negro, con perfiles EX275HXC1E



### Accesorios opcionales

HZ32WA00 Termosonda inalámbrica, HZ390011 Fuente de asados, HZ390012 Accesorio rejilla vapor fuente de asados, HZ390090 Wok para radiantes e inducción, HZ390210 Sartén antiadherente con base de 15 cm., HZ390220 Sartén antiadherente con base de 19 cm., HZ390230 Sartén antiadherente con base de 21 cm., HZ390512 Teppan Yaki grande, HZ390522 Parrilla grill de aluminio fundido., HZ394301 Accesorio de unión, HZ9CF240 Sartén antiadherente, Ø 24 cm, HZ9CF280 Sartén antiadherente, Ø 28 cm, HZ9ES100 Cafetera 4 tazas, HZ9FE280 Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Sartén zona Flexible, grande, HZ9FF030 Set de sartenes Flex, 3 piezas, HZ9FF040 Set de sartenes Flex, 4 piezas, HZ9SE030 Set de 2 ollas y 1 sartén, HZ9SE040 set de 4 piezas, HZ9SE060 set de 6 piezas, HZ9TY010 Teppan Yaki

Inducción con un innovador formato panorámico para una mayor flexibilidad e instalación en encimeras poco profundas.

- ✓ flexInducción: una zona de cocción inteligente que se adapta a tus recipientes.
- ✓ Control touchSlider: Ajusta la potencia de la placa de cocción deslizando el dedo.
- ✓ Home Connect: integra tu placa de cocción en tu cocina inteligente.
- ✓ fryingSensor Pro: Fríe toda clase de alimentos sin que se quemen.
- ✓ Extracción automática: La placa y la campana se comunican para cocinar sea más cómodo.

### Equipamiento

#### Datos técnicos

Familia de Producto: .....Placa independiente.vitrocéramica  
Diseño: .....Integrable  
Energy input: .....Eléctrica  
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4  
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): . 51 x 880-880 x 330-330 mm  
Altura: .....912 mm  
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): .....51x912x350 mm  
Medidas del producto embalado: .....130 x 1040 x 480 mm  
Peso neto: .....12.7 kg  
Peso bruto: .....15.4 kg  
Indicador de calor residual: .....Separado  
Ubicación del panel de mandos: .....Hob front  
Material de la superficie básica: .....Cristal negro  
Color superficie superior: .....Negro, Aluminio gratado  
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....110.0 cm  
Código EAN: .....4242003927328  
Tensión: .....220-240 V  
Frecuencia: .....50; 60 Hz



4 242003 927328

## iQ700, Placa inducción, 90 cm, Negro, con perfiles EX275HXC1E

### Equipamiento

- 90 cm: espacio para 4 recipientes.

#### Flexibilidad de las zonas de cocción.

- 2 zonas Flex: Utiliza recipientes de diferentes formas y tamaños aprovechando los 40 cm. de fondo de la zona
- Zona delante izquierda: 200 mm, 210 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona detrás izquierda: 200 mm, 210 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona detrás derecha: 200 mm, 210 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona delante derecha: 200 mm, 210 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)

#### Prestaciones destacadas

- Control touchSlider Plus: control directo de la potencia con la barra táctil serigrafiada
- 17 niveles de potencia para una mayor precisión
- Favorito: Memoriza el ajuste que más utilices a través de la app Home Connect.
- via HC app/MyButton
- Programación de tiempo para cada zona: apaga la zona de cocción al finalizar el tiempo establecido
- Avisador acústico: una alarma se activa al finalizar el tiempo establecido
- Volumen del sonido regulable a las preferencias y necesidades personales.
- Función boost para todas las zonas: calienta de manera más rápida al incrementar la potencia hasta un 50% comparado con el máximo nivel de potencia
- via HC app/MyButton
- Las zonas de cocción se unen o separan en función de la forma y tamaño del recipiente que detecte.
- Función flexMotion: cambia los recipientes de ubicación sin perder los ajustes previamente seleccionados con solo un toque
- Selección automática de la zona: al encenderse, la placa selecciona automáticamente la zona de cocción en la que se coloca recipiente nuevo.
- Al mover una olla, los parámetros se actualizan instantáneamente y la zona de cocción se adapta al tamaño de la olla
- Función quickStart: al encender la placa de inducción, ésta seleccionará automáticamente la zona de cocción donde se encuentren los recipientes
- Función memoria: en caso de apagado accidental, se restablecerán los ajustes previamente seleccionados al encender la placa de inducción en un lapso de 4 segundos

#### Asistente de cocina

- Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles
- Asistente de ajuste a través de la app Home Connect: encuentra los mejores ajustes para tu plato gracias al asistente de recetas

#### Conectividad

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control placa-campana: controla la campana extractora compatible a

través de tu placa

- sí
- Aparato actualizable (vía app Home Connect): mantén el aparato siempre actualizado con la última versión del software.

#### Diseño

- Diseño topClass

#### Seguridad

- Indicador de calor residual en 2 niveles: señaliza qué zonas están calientes o templadas
- Seguridad para niños: previene la activación no intencionada
- función «pausa»: detiene el proceso de calentamiento para, por ejemplo, cuando llaman al timbre o se derraman líquidos en la placa.
- Interruptor principal: apaga todas las zonas con solo un toque
- Autodesconexión de seguridad de la placa

#### Medidas e instalación


- Dimensiones del aparato (A x An x F mm): 51 x 912 x 350
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 880 x 330 x 51
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm
- Potencia nominal: 7.4 kw
- Potencia total de la placa limitable.
- via MyButton: abra el universo inteligente desde su placa de cocción (necesario servicio asociado).

#### Ahorro de tiempo y eficiencia


## iQ700, Placa inducción, 90 cm, Negro, con perfiles EX275HXC1E

### Dibujos acotados

#### Dimensiones en mm

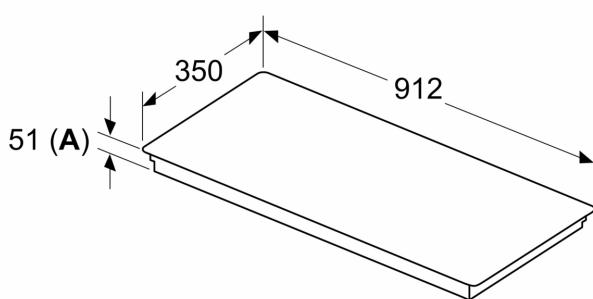


**A:** Profundidad de empotramiento

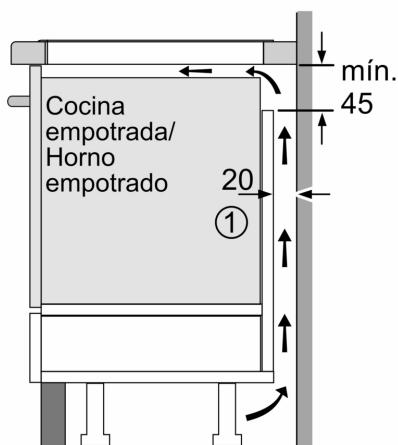

**①**  
Rendija de  
ventilación necesaria

Dimensions en mm

#### Dimensiones en mm




**A:** Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

**B:** El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

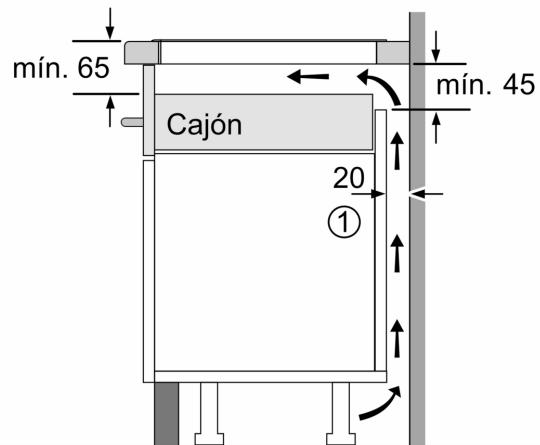

**①**  
Espacio de  
ventilación necesario.

Dimensions en mm

## Dibujos acotados

