


iQ300, Placa de inducción, 60 cm, Negro, sin perfiles EH631BDB6E

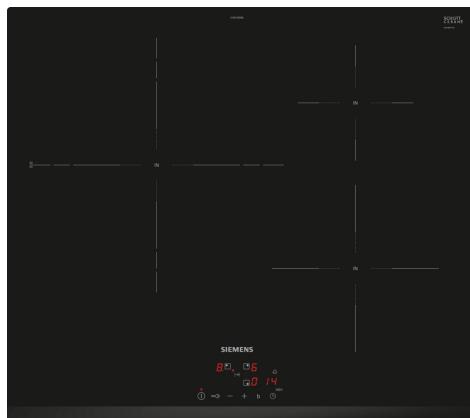

HZ32WA00	Termosonda inalámbrica
HZ390090	Wok para radiantes e inducción
HZ390240	Paellera Ø 31 cm
HZ9ES100	Cafetera 4 tazas
HZ9FE280	Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030	Set de 2 ollas y 1 sartén
HZ9SE040	set de 4 piezas
HZ9SE060	set de 6 piezas

Placa de inducción – más rápida, segura y limpia, para una cocción más eficiente.

- ✓ Zona triple anillo: adapta la zona de cocción a todo tipo de recipientes.
- ✓ Touch control: regula cómodamente la placa de cocción mediante la pantalla táctil.
- ✓ powerBoost: aumenta hasta un 50 % la potencia de una zona de inducción.
- ✓ El temporizador con desconexión automática apaga la placa transcurrido el tiempo seleccionado.
- ✓ El bloqueo de seguridad evita el encendido accidental de la placa.

Familia de Producto:	Placa independiente.vitrocéramica
Diseño:	Integrable
Energy input:	Eléctrica
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 3	
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): . 51 x 560-560 x 490-500 mm	
Altura:	592 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):51x592x522 mm	
Medidas del producto embalado:	126 x 753 x 608 mm
Peso neto:	12.1 kg
Peso bruto:	14.2 kg
Indicador de calor residual:	Separado
Ubicación del panel de mandos:	Hob front
Material de la superficie básica:	Cristal negro
Color superficie superior:	Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	110.0 cm
Código EAN:	4242003935750
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50; 60 Hz



iQ300, Placa de inducción, 60 cm, Negro, sin perfiles EH631BDB6E

- 60 cm: espacio para 3 recipientes.

Flexibilidad de las zonas de cocción.

- Zona gigante triple: zona extragrande para recipientes de hasta 32 cm de base.
- Zona detrás izquierda: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona detrás derecha: 145 mm, 1.4 kw (potencia max. 2.2 kw)
- Zona delante derecha: 210 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)

Prestaciones de la placa

- Control easyTouch
- 17 niveles de potencia para adaptar la potencia con mayor precisión
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma.

Ahorro de tiempo y eficiencia

- función boost: calienta de manera más rápida al incrementar la potencia hasta en un 50 % comparado con el máximo nivel de potencia.
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados

Diseño

- Terminación con bisel delantero



Seguridad

- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa

Instalación


- Dimensiones del aparato (A x An x F mm): 51 x 592 x 522
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 490 x 51
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm
- Potencia máxima: 7400 W
- Potencia total de la placa limitable.

iQ300, Placa de inducción, 60 cm, Negro, sin perfiles EH631BDB6E

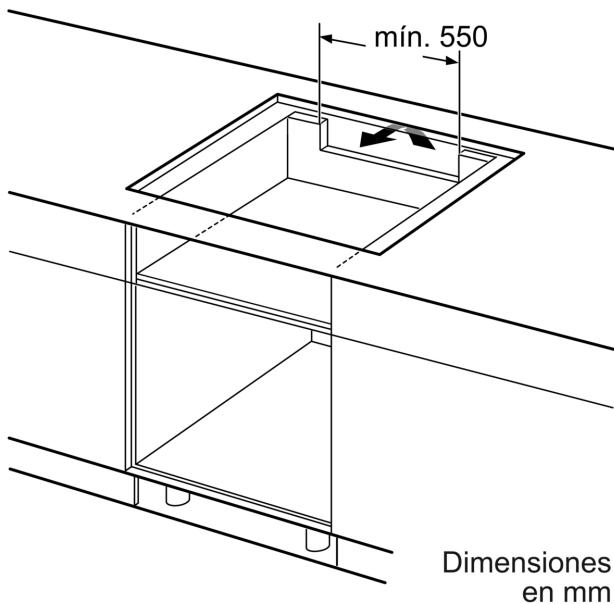


A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.
 La encimera en la que se instala la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

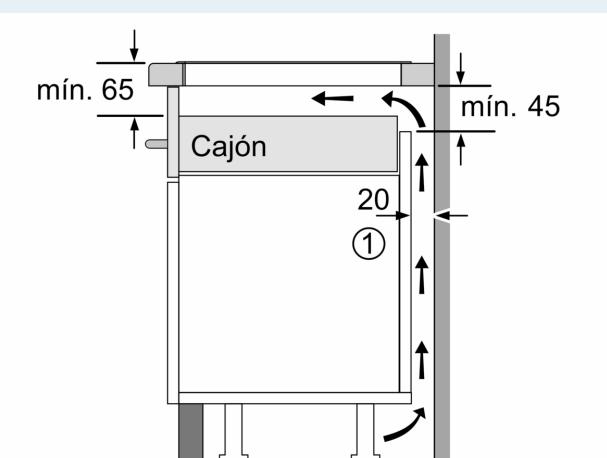

①
 Espacio de ventilación necesario.

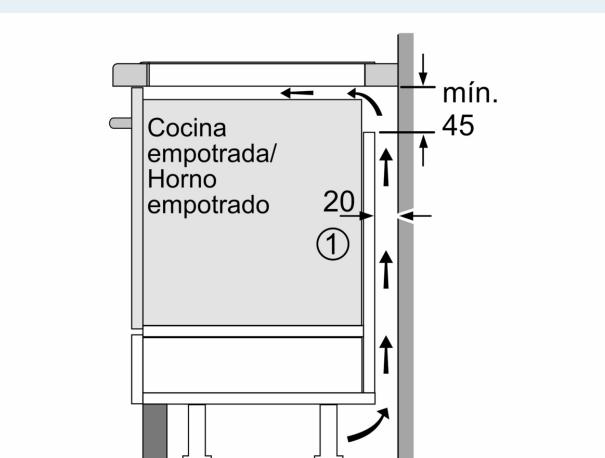

①
 Rendija de ventilación necesaria