

Catálogo General

Otoño 2025

Índice

Tú me inspiras	>	Lavado y secado	>		
4	Servicios y Promociones Siemens	>	85	Características destacadas	>
6	Home Connect	>	91	Resumen de gama	>
			93	Fichas Lavado y secado	>
Hornos	>	Lavavajillas	>		
8	Características destacadas	>			
16	Resumen de gama	>	103	Características destacadas	>
17	Fichas Hornos	>	108	Resumen de gama	>
			110	Fichas Lavavajillas	>
Compactos y microondas	>	Frigoríficos y congeladores	>		
24	Resumen de gama	>			
25	Fichas Compactos y microondas	>	121	Características destacadas	>
			126	Resumen de gama	>
Placas de cocción	>	129	Fichas Frigoríficos y congeladores	>	
32	Características destacadas	>			
41	Resumen de gama	>	Modelos	>	
45	Fichas Placas	>	149	Correspondencia	>
Extracción	>	Modos demo	>		
60	Características destacadas	>	150	Modos demo	>
67	Resumen de gama	>			
69	Fichas Extractores	>			



#TúMeInspiras
La inspiración
se cocina a fuego lento

En Siemens creemos que las grandes creaciones, no nacen de la prisa, sino del tiempo, la escucha y el cuidado por los detalles.

Las cocinas no son meros escenarios funcionales, son lugares donde se crean relaciones, se comparten instantes y donde empieza la inspiración. Por eso, cada innovación que presentamos ha sido pensada con calma, con la misma dedicación con la que se prepara una receta que atraviesa generaciones.

Siemens lidera el mercado de electrodomésticos integrados, combinando innovación, diseño y funcionalidad para crear espacios más eficientes, estéticos y conectados. Con soluciones inteligentes que se adaptan perfectamente al mobiliario, Siemens ofrece una experiencia de integración total, desde lavavajillas y lavadoras hasta frigoríficos.

Siemens – de la empresa nº1 en electrodomésticos integrables.
Fuente: Euromonitor International Limited; BSH Hausgeräte GmbH en electrodomésticos integrables, volumen de ventas 2024.

SIEMENS

SIEMENS | 3



Siemens nunca te falla

Cuando decimos calidad,
lo respaldamos

Por eso, al elegir cualquier electrodoméstico Siemens, disfruta de **5 años de Garantía Total**. Un servicio técnico profesional, ofrecido por expertos formados específicamente para intervenir productos Siemens. Esta garantía cubre todos los costes de reparación: piezas originales, mano de obra y desplazamiento incluidos.

Solicita tu promoción y consulta todos los detalles en:
www.siemens-home.bsh-group.com/es/promociones



Solicita aquí tus
5 años de
Garantía Total.



Ingeniería alemana

En Siemens la ingeniería alemana no es solo un estándar, es nuestra esencia.

Cada electrodoméstico que diseñamos refleja décadas de experiencia, innovación y una dedicación inquebrantable a la calidad. Innovamos para alcanzar los mejores niveles de eficiencia energética y ofrecer una durabilidad incomparable. Garantizamos que el rendimiento de cada una de las piezas que forman nuestros productos supere las expectativas.



| 10

años
cuba del
lavavajillas

Garantía en la cuba del lavavajillas

El interior de todos los lavavajillas Siemens está compuesto por hojas de acero inoxidable de alta calidad, tecnologías de producción y conexión adaptadas a este material y un tratamiento especial para superficies. Siemens concede una garantía adicional que cubre la corrosión del interior del lavavajillas.



| 10

años
motor
iQdrive™*

Garantía en el motor iQdrive™

Además de una innovadora tecnología, las **lavadoras, campanas y placas con extractor integrado Siemens¹** ofrecen una calidad duradera en su interior. El motor **iQdrive™** de Siemens, es el más eficiente y robusto del mercado. Al no tener escobillas evita los rozamientos, reduciendo las pérdidas de calor y los niveles de ruido, y asegurando una mayor eficiencia.



| 15

años
disponibilidad
de repuestos

15 años de repuestos

Nuestras piezas de repuestos originales son sinónimo de adaptabilidad y seguridad y por ello garantizan el máximo rendimiento del electrodoméstico, y además, permanecen disponibles hasta 15 años².



Garantía
de por vida

Garantía contra los daños producidos por el agua

Cuando el **sistema de seguridad antifugas aquaStop®** detecta una pérdida de agua, sea en la toma de entrada o una fuga en el propio producto, corta el suministro de entrada de agua impidiendo que pueda salir al exterior, evitando así, posibles daños en lavadoras. Siemens garantiza esta seguridad durante toda la vida útil del aparato.

⁽¹⁾ Consultar modelos con motor iQdrive™ en fichas de producto y tablas técnicas.
⁽²⁾ En la medida en que sea funcionalmente relevante y almacenable.

Siemens A tu servicio




Reparación asegurada en 48 horas

Sí. Nos comprometemos a reparar tu electrodoméstico en 48 h. De lo contrario, te regalamos 1 año de garantía adicional*.

Asesoramiento Home Connect

El equipo de expertos en Electrodomésticos Inteligentes Home Connect está a tu disposición para cualquier duda a través del teléfono **976 305 741**.

Además, si quieres disfrutar de un asesoramiento completo personalizado en electrodomésticos inteligentes por teléfono o videollamada reserva tu cita con nosotros y descubre los principales trucos de uso de tu nuevo electrodoméstico con un enfoque sostenible (ahorro de tiempo, energía, agua, detergente...)*.



Servicio pre-venta de asesoramiento en extracción

El equipo especialista en extracción elaborará un completo informe técnico, en el que se incluyen los datos fundamentales para que puedas elegir el tipo de campana que necesitas, la potencia de la campana extractora o cómo se comportará una vez que esté instalada. Escribe a consultas.campanas@bshg.com

*Consultar condiciones en siemens-home.bsh-group.com/es/

Siemens Servicios

Tarifa de servicios año 2025

Disposición servicio	C/IVA 2025	C/IGIC 2025
Mano de obra	29,94 €	26,48 €
Intervención mínima	30,31 €	26,81 €
Intervención hasta 36 minutos	36,37 €	32,17 €
Intervención hasta 42 minutos	42,43 €	37,53 €
Intervención hasta 48 minutos	48,50 €	42,89 €
Intervención hasta 54 minutos	54,56 €	48,26 €
Intervención hasta 60 minutos	60,62 €	53,62 €
Presupuesto no aceptado	27,68 €	24,48 €
Intervención sin avería	27,68 €	24,48 €
Almacenamiento / día ⁽¹⁾	11,50 €	10,17 €
Precio minuto	1,01 €	0,89 €

SERVICIOS ESPECIALES

Servicios de instalación y acondicionamiento

Total Care Maintain (dentro de garantía) ⁽²⁾	5,00 €
Total Care Maintain (fuera de garantía) ⁽²⁾	7,00 €
Instrucciones y Puesta en marcha	42,00 €
Instrucciones y Puesta en marcha 2 aparatos	58,00 €
Puesta en marcha 3 aparatos Home Connect	75,00 €
Instrucciones y Puesta en marcha por cada uno siguiente a los 2 primeros aparatos (€/ud)	13,50 €
Instalación y suministro tapa VDE lavadora bajo encimera	78,00 €
Instalación de columna Lavado/secado (Inc. Puesta en marcha)	80,00 €
Instalación de Kit de Unión Conjunto Side by Side Frigo+Congelador	71,00 €
Cambio de sentido de puertas en frigoríficos y combis	62,00 €
Cambio de sentido de puertas de frigoríficos y combis de puerta de cristal o de tamaño XXL	85,00 €
Desmontaje y Montaje Puertas Frigorífico Americano	76,50 €

Instalaciones y amueblamientos

Instalación unitaria de horno o placa independientemente	62,00 €
Instalación de placa y horno	82,00 €
Instalación de campana (decorativa de pared, horizontal o extraible) ⁽³⁾	82,00 €
Instalación conexión de horno o placa y campana ⁽⁴⁾	99,00 €
Instalación de horno, campana y placa ⁽⁴⁾	125,00 €
Servicio Asesoramiento Preventa Campanas	99,00 €
Instalación lavadora / lavavajillas integrables ⁽⁵⁾	79,00 €
Instalación Frigorífico Integrable ⁽⁵⁾	120,00 €
Desinstalación Puertas + Integración Nuevo Frigo	158,00 €
Servicios de mantenimiento	
Servicio Mantenimiento LIMA Service 1 Aparato Lavado	66,99 €
Servicio Mantenimiento LIMA Service Pack Lavadora + Lavavajillas	92,99 €
Servicio Mantenimiento LIMA Service Frigorífico Americano	92,99 €

Las tarifas mostradas son precios recomendados hasta el 31 de diciembre de 2025 sujetos a posibles modificaciones. En el caso de Ceuta y Melilla, consultar telefónicamente las tarifas. R.D. 58/1988 - ART. 8º.1. PRECIOS RECOMENDADOS (IVA incluido). Estos precios incluyen el trabajo descrito. Estos precios excluyen modificaciones de muebles y cualquier material ajeno necesario (cables, tubos, enchufes, llaves, cortes especiales, etc.), que se facturarán aparte.

⁽¹⁾ Todo usuario quedará obligado igualmente a satisfacer el pago correspondiente a los gastos de almacenamiento, a partir del plazo de un mes de la fecha en que debiera haber recogido el aparato.

⁽²⁾ Precio para frigoríficos americanos dentro de garantía: 8 € (península y Baleares) y 7,07 € (Canarias).

⁽³⁾ Precio para frigoríficos americanos fuera de garantía: 10 € (península y Baleares) y 8,84 € (Canarias).

⁽⁴⁾ Para campanas inclinadas de cristal, se añadirá el suplemento de 29 € a cualquiera de las tarifas de instalación de campanas.

⁽⁵⁾ Solo en zonas con disponibilidad de instalador mueblista oficial.

Conéctate a Home Connect

Tecnología que te entiende




Tu hogar de forma más sostenible

Asistente de energía

Ahorra en tu factura utilizando las horas más económicas según tu tarifa eléctrica regulada* o libre. También puedes cuidar del medioambiente eligiendo las horas con mayor proporción de energía renovable, reduciendo así la emisión de CO₂.

- Monitoriza el consumo de agua y de energía de tu electrodoméstico con las **estadísticas de consumo**.
- Optimiza aún más el ahorro con el **lector de detergente** configurando tu sistema i-Dos en función de la concentración de tu detergente, tan solo tienes que leer el código de barras.




Electrodoméstico en perfecto estado

Panel de Cuidado y Mantenimiento


Monitoriza el estado técnico de tu electrodoméstico, recibe alertas sobre el mantenimiento periódico a realizar y aprende con nuestros consejos de uso y cuidado.

- **Diagnóstico Remoto** por parte de nuestro Servicio Técnico Oficial en caso de incidencias.
- **Actualizaciones de software** a distancia para estar siempre al día.
- **Manual de uso** y link directo a los **accesorios y repuestos** para tu electrodoméstico.



Controla tu electrodoméstico

- **Recibe notificaciones** sobre el estado de los programas o alertas con información relevante.
- Configura e inicia un programa a distancia con el **control remoto** o infórmate del tiempo que le queda para terminar.
- **Control por voz:** compatible con altavoces inteligentes como Amazon Alexa.
- **Integra tus electrodomésticos en tu Smart Home:** compatible con Amazon Alexa y Google Home, puedes configurar un sinfín de rutinas personalizadas en tu hogar.



Sácale el máximo partido

- Encuentra el programa perfecto con el **Asistente de Programas**.
- Accede a **recetas adicionales** para tu horno, placa o cafetera.
- Descarga nuevos **programas adicionales**.



Fácil conexión mediante Bluetooth
y código QR

* En contratos con tarifa eléctrica regulada, podrás ver el coste de la energía por hora. Este coste coincide con la parte principal de la factura, no incluye impuestos, peajes, alquiler de contadores ni otros gastos. **La cuota de energía renovable la calcula Energy-Charts del Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar ISE, que utiliza datos proporcionados por ENTSO-E y los centros nacionales de estadística de los países seleccionados. De conformidad con las especificaciones recogidas en la Directiva sobre energías renovables de la UE de 2018. www.energy-charts.info/

Home Connect

Controla tu cocina sin tener que estar en ella

Desde tu smartphone, tablet
o incluso solo con tu voz*



Precalienta el horno de camino a casa, consulta el estado del programa, o recibe una notificación en el móvil cuando tu asado esté listo.

Si algo no funciona correctamente, nuestros técnicos se conectarán a tu electrodoméstico de forma remota, pudiendo solucionar la incidencia sin desplazarse a tu domicilio.

Controla la campana desde la placa o desde tu móvil, consulta cientos de recetas y envíalas directamente a la placa.

Ajusta los parámetros de cocinado a la perfección usando el asistente de la placa.

Programa el lavavajillas en las horas más económicas, descarga programas adicionales y monitoriza el consumo de agua y energía de tu electrodoméstico con las estadísticas de consumo.

Configura el modo vacaciones desde el móvil o recibe un aviso si te has dejado la puerta abierta.

Escanea tu detergente para configurar la dosis adecuada en tu lavadora o averigua el programa de secado perfecto para las prendas que acabas de lavar.

Disfruta de un electrodoméstico siempre en perfecto estado con el panel de Cuidado y mantenimiento.

„Integra tus electrodomésticos en tu Smart Home y configura un sinfín de rutinas personalizadas a tu hogar.“

*Actualmente esta función está disponible con Amazon Alexa.

Hornos Siemens

Elige tenerlo todo

No es magia,
es ingeniería (alemana)

Transforma tu cocina con los hornos Siemens, donde el diseño y la innovación se fusionan para adaptarse por completo a tu estilo de vida. La línea cristal aporta una estética elegante y minimalista que se integra a la perfección en cualquier espacio.

El horno Siemens con **cámara integrada** te permite ver tus platos en tiempo real desde el móvil o la tablet, sin abrir la puerta perdiendo temperatura. Gracias a la **pirólisis** y al asistente **humidClean**, la limpieza se hace sola, manteniendo tu horno siempre impecable.

Con tecnologías como **microondas**, **coolStart** y **precalentamiento rápido**, cocinar es más rápido y eficiente que nunca. Y si prefieres una cocina más saludable, cocina con **vapor 100 %** que preserva nutrientes y realza el sabor natural o con **vapor añadido** que aporta jugosidad extra a cada plato.

Además, cada detalle ha sido pensado para hacer tu experiencia más intuitiva: **pantallas TFT** de alta resolución, apertura suave **softMove** y **raíles varioClip** que facilitan el manejo diario.

En su interior, la innovación continúa, la **termosonda**, la **inteligencia artificial** y la app **Home Connect** te dan el control total desde donde estés, para lograr resultados perfectos en cada receta.

Y para completar la experiencia, añade la cafetera automática y el módulo de calentamiento Siemens. Porque en tu cocina, cada detalle importa.

16 Resumen de gama >

17 Fichas de producto >

23 Tablas técnicas >



Siemens – de la empresa nº1 en electrodomésticos integrables. Fuente: Euromonitor International Limited; BSH Hausgeräte GmbH en electrodomésticos integrables, volumen de ventas 2024.

Nuevo horno iQ700 con cámara integrada

Cuando tu horno tiene IA, cocinar es otra historia

Nuevo



„Ver cómo tu plato se transforma sin abrir el horno, controlar el dorado perfecto desde el sofá o incluso mientras disfrutas de un café en una terraza con amigos.“



Tecnología que cocina por y para ti

El horno multifunción iQ700 va más allá de lo esperado. Integra una cámara 3D interior y la innovadora función de control de dorado, que te permite elegir entre cinco niveles distintos para lograr el acabado perfecto en tus platos: desde una pizza crujiente hasta una lasaña dorada a tu gusto. Solo tienes que seleccionar el nivel de dorado deseado. El horno detecta automáticamente el punto exacto, se apaga cuando tu receta está lista y te avisa a través de la app Home Connect. Así, no necesitas abrir la puerta y acercarte al horno para saber si tu masa está en su punto.

El horno con cámara integrada detecta automáticamente hasta 100 tipos de platos y ajusta el modo, la temperatura y el tiempo de cocción de forma inteligente. Solo coloca el alimento, y el horno se encarga del resto. Y si te gusta compartir lo que cocinas, te encantará saber que la cámara del horno puede tomar una foto cada minuto. Podrás descargar las imágenes del proceso y del resultado final.

Control absoluto sin estrés

Además, está equipado con una termosonda de tres puntos de medición, que garantiza una precisión total en la cocción. Detecta la temperatura exacta en el interior del alimento, asegurando resultados perfectos, sin necesidad de supervisión. El horno estima y actualiza el tiempo restante de cocción en tiempo real, mostrándolo en la pantalla y en la app Home Connect.



Hornos iQ700 99 % negro, 100 % tú



„Elijas el formato que elijas, 60 cm o compacto, con iQ700 no renuncias a nada. Diseño y tecnología, siempre a tu altura.“

Alta cocina, con solo un toque

Los hornos iQ700 están hechos para quienes quieren que su cocina tenga estilo sin complicaciones. Su puerta de cristal negra sin perfiles y el **TFT touch**, libre de mandos, se unen a un sutil tirador negro, creando una armonía visual que enamora a primera vista. El detalle del perfil en acero inoxidable cepillado le da ese toque minimalista que hace que cualquier cocina se sienta especial.

Las posibilidades para crear tu cocina ideal son infinitas. Ya sea en horizontal o en columna, con modelos de 60 y 45 cm de altura, estos hornos se adaptan a tu ritmo y estilo de vida. Combinálos con nuestra cafetera integrable o el módulo de calentamiento y convierte cada rincón en un lugar donde el diseño y la funcionalidad se funden con pasión.



Tres formas de instalarlo, una sola de impresionarte

En Siemens, el diseño no es solo cuestión de estilo, también es libertad. Por eso nuestros hornos se adaptan a tu espacio y a tu forma de vivir la cocina. Tres configuraciones, una misma excelencia.



En horizontal

Logras una estética de línea continua, ideal para cocinas abiertas con mucho espacio, modernas y con visión de conjunto. Perfecto para hacer infinitas combinaciones.



En columna

Optimizas ergonomía y acceso, todo a la altura de tus ojos y tus manos. Olvídate de agacharte para ver cómo va el gratinado. Esta disposición, además, aporta una verticalidad elegante y sobria al espacio.



Bajo encimera

Es la opción clásica, ideal para cocinas compactas o minimalistas que buscan mantener las superficies despejadas.

Hornos inteligentes Las cocinas ya no son lo que eran, son lo que somos

Nos gusta estar a la última

Y no hablamos solo de diseño o innovación tecnológica, hablamos de cómo la conectividad puede transformar por completo tu experiencia en la cocina. Con los hornos Siemens y la app **Home Connect**, tienes el control absoluto de tu horno, estés donde estés. Porque cocinar hoy significa también estar conectado. Imagina poder precalentar el horno mientras vuelves del trabajo, ver lo que estás cocinando a través de la cámara integrada en el horno, ajustar la temperatura desde el salón sin interrumpir tu conversación, o recibir una notificación cuando el asado esté en su punto exacto de cocción. Todo eso es posible con **Home Connect**, una tecnología que integra tu horno Siemens a tu estilo de vida digital, permitiéndote gestionarlo desde tu smartphone o tablet, en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Además de las funciones básicas de encendido, apagado y programación, **Home Connect** ofrece acceso a recetas inteligentes que se pueden enviar directamente al horno con los ajustes ya configurados. También puedes hacer diagnósticos remotos en caso de incidencias técnicas, sin necesidad de visitas innecesarias del servicio técnico.

Y como la conectividad también es seguridad, siempre estarás informado del estado de tu horno, si está encendido, si ha finalizado un programa, o si necesita tu atención.

Y por si fuera poco, algunos modelos incorporan **inteligencia artificial** que, combinada con la **termosonda**, analiza de forma continua el proceso de cocción para ajustar automáticamente temperatura y tiempo. Así, cada plato sale perfecto, sin esfuerzo y sin margen de error. Es como tener un chef experto dentro del horno, que cocina por ti.


Nunca dejamos de aprender

Con los hornos Siemens y la app Home Connect, la innovación no termina cuando instalas tu electrodoméstico, es solo el comienzo.

La aplicación se actualiza constantemente para ofrecerte nuevas funciones, mejoras de rendimiento y, sobre todo, una biblioteca en expansión de programas de cocción descargables.

¿Quieres dominar nuevas técnicas o explorar recetas complejas con resultados profesionales? Ahora puedes añadir funciones específicas para hornear pan, asar lentamente o gratinar con precisión, simplemente descargándolas desde la app. Así, tu horno evoluciona contigo, adaptándose a tus gustos, tus necesidades y las últimas tendencias gastronómicas.

Además, con **cookControl Pro**, el horno te recomienda automáticamente los mejores ajustes según el alimento, y la **termosonda** controla la cocción al detalle, para resultados siempre perfectos.

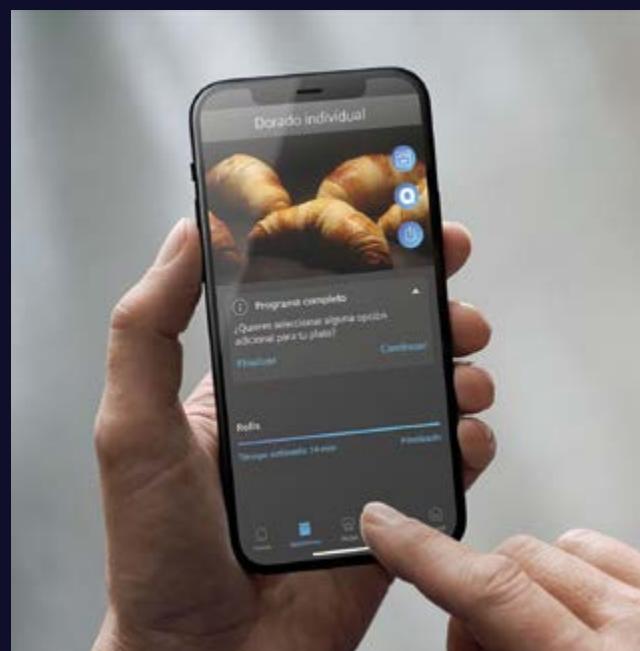

Nuestras pantallas no necesitan manual



TFT Touch Pro

El más avanzado, pantalla táctil a todo color, mayor tamaño, navegación por imágenes y un contraste excepcional. Elegancia en cada gesto.



TFT Touch Plus


Usabilidad clara y moderna, con iconos intuitivos y una sensibilidad perfecta al tacto. Perfecto equilibrio entre diseño y funcionalidad.



TFT Touch

Todo lo esencial, con una navegación visual y fácil de entender.

¿Buscas rapidez?
Tu tiempo
es tuyo

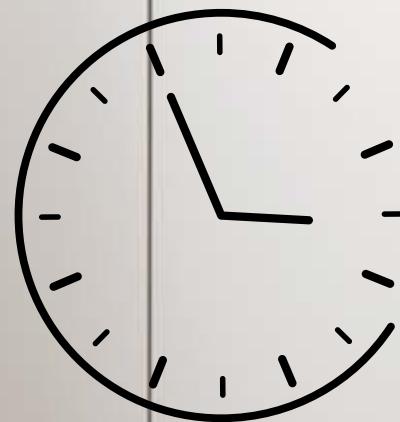

Programas y funciones
que tienes que conocer

Los hornos Siemens integran lo último en innovación para que cocinar sea más rápido, sencillo y preciso.

Función varioSpeed: gracias a la combinación de horno convencional y tecnología inverter, con uso de las microondas de modo más uniforme, te permiten cocinar en hasta un 50 % menos de tiempo, sin comprometer el sabor, la textura o los resultados.

Función coolStart: puedes introducir directamente en el horno alimentos congelados sin necesidad de precalentar. La cocción comienza desde el primer segundo, ahorrando tiempo y simplificando el proceso. Perfecto para cuando tienes prisa o simplemente no quieras esperar.

Función Precalentamiento rápido: porque cada minuto cuenta, la función de precalentamiento rápido reduce drásticamente el tiempo necesario para alcanzar la temperatura deseada. Y lo hace sin consumir más energía, optimizando eficiencia y sostenibilidad.

Función cookControl Pro: ¿no sabes qué cocinar? ¿O cómo hacerlo? solo tienes que seleccionar el tipo de alimento y el punto de cocción deseado, el horno ajusta automáticamente temperatura y duración.

perfectCooking 4D: distribuye el calor de forma totalmente homogénea por todo el interior del horno. Puedes cocinar hasta en cuatro niveles a la vez, sin que se mezclen sabores ni aromas.

Función Pirólisis: la limpieza del horno ya no es una tarea pendiente. El horno aplica una temperatura muy alta desintegrandando los restos de grasa o suciedad. Tú solo tienes que retirar las cenizas con un paño húmedo y listo.

humidClean: para una limpieza más frecuente, solo tienes que añadir un poco de agua y unas gotas de solución jabonosa en la zona inferior del horno. El calor residual crea vapor que ablanda la suciedad, facilitando su eliminación sin esfuerzo.

„Los hornos con microondas transforman cada minuto en eficiencia, cocinan con la precisión de un chef y la rapidez que exige la vida moderna. Tecnología que no solo calienta, sino que reinventa la cocina diaria.“

Cocina al vapor

Tú decides el qué,
él se encarga del cómo



No hace falta ser chef,
solo tener uno de estos hornos

Descubre todo lo que el vapor puede hacer por tu cocina. Porque no se trata de cambiar lo que cocinas, sino de mejorar cómo lo cocinas. Gracias a la tecnología de vapor de Siemens, tus platos de siempre conservan mejor sus nutrientes, sabor y textura, alcanzando resultados más jugosos, más naturales y más saludables.

El vapor es tan versátil como tu forma de cocinar. Puedes elegir entre:

- **100 % vapor**, para cocciones delicadas como verduras, pescado o arroz.
- **Aire caliente con vapor añadido**, ideal para asados tiernos por dentro y crujientes por fuera.
- **Golpe de vapor**, para potenciar jugosidad o lograr una corteza perfecta en pan.
- **Regenerar**, recalentar como si acabaras de cocinar.

Plato de ayer, sabor recién hecho

Con la **función regenerar**, puedes recalentar tus platos sin perder textura ni jugosidad. Gracias al vapor, el plato no se reseca y no pierde calidad. Simplemente parece recién hecho. Ideal para quienes cocinan con antelación o simplemente quieren ahorrar tiempo sin renunciar al sabor de una comida recién salida del horno.

Los hornos Siemens con vapor también te permiten **fermentar** masas de forma controlada, o **descongelar** de manera suave, cuidando la estructura de los alimentos y evitando que pierdan humedad y que se conserven todos sus nutrientes.



Tecnología para
paladares exquisitos

pulseSteam Pro

Los hornos iQ700 cuentan con un **depósito de agua de 1 litro**, accesible sin abrir la puerta ni interrumpir la cocción. La generación de vapor fuera de la cavidad permite un control preciso con tres niveles de aporte, y temperaturas de hasta 120 °C para cocinar al 100 % vapor, conservando mejor los nutrientes y reduciendo tiempos. Para los más exigentes, **pulseSteam Pro** ofrece un plus de precisión y tecnología, ideal para quienes no quieren renunciar a resultados perfectos. Especialmente recomendado para pan, bizcochos, tartas, carne, pescados, mariscos y verduras.



pulseSteam Plus

Gracias al **depósito de 220 ml** integrado en el panel, los hornos iQ300 con pulseSteam Plus ofrecen un **nivel de aporte de vapor** de forma controlada, garantizando resultados jugosos por dentro y crujientes por fuera. Al estar ubicado **fuera de la cavidad**, es posible rellenarlo sin interrumpir el proceso de cocción, asegurando siempre el mejor resultado. Recomendado para pan, bizcochos, tartas, carne y pescados.



pulseSteam

El horno iQ300 con pulseSteam cuenta con un **recipiente de 250 ml dentro de la cavidad**, perfecto si te estás iniciando en el mundo del vapor. Una resistencia especial, ubicada directamente bajo el recipiente, garantiza la generación de vapor desde el inicio del proceso de cocción, aportando jugosidad a tus platos. Recomendado para pan y bollería.





Hornos con airFry

Tu nuevo indispensable...
ya está en tu horno

„Cocina más sano y rápido con airFry, te permite utilizar muy poco aceite para lograr resultados crujientes por fuera y jugosos por dentro.“



Todo en uno

Descubre el modo de funcionamiento **airFry**, disponible en varios modelos, la forma más innovadora y limpia de disfrutar de tus fritos favoritos, directamente desde el horno Siemens, sin necesidad de un aparato adicional. Gracias al rápido movimiento de aire caliente combinado con golpes de grill, obtendrás un resultado perfecto, exterior crujiente, interior jugoso, y casi sin una gota de aceite, cocina de forma saludable y segura, sin salpicaduras, sin grasas innecesarias y con el sabor de siempre.

Siemens ofrece la **bandeja airFry** (incluido de serie dependiendo del modelo) especialmente diseñada para este tipo de función, permite que el aire circule uniformemente alrededor de los alimentos y logra una cocción ideal en un solo nivel. Patatas fritas crujientes, alitas de pollo doradas, verduras al punto, croquetas... con **airFry** puedes cocinar una amplia variedad de recetas con menos grasa y menos calorías.

¿Más ventajas? La **bandeja airFry** también es compatible con otros modos de calentamiento como **perfectCooking 4D, calor superior/inferior o grill con aire caliente**, ideal para hornear pan con vapor o para conseguir carnes con un acabado dorado y lleno de sabor.

Simplifica tu cocina, mejora tus resultados

Los hornos Siemens iQ500 combinan innovación, diseño y facilidad de uso para ofrecer una experiencia de cocina moderna y eficiente. Pensados para quienes buscan resultados perfectos sin complicaciones, estos hornos integran funciones que marcan la diferencia en el día a día.

Los hornos Siemens destacan por su tecnología. El **perfectCooking 3D** garantiza una distribución uniforme del calor en 3 niveles diferentes, ideal para cocinar varios platos sin mezclar sabores. Los mandos **lightControl**, con iluminación LED azul, ofrecen una experiencia clara e intuitiva.

Con **cookControl**, el horno ajusta automáticamente tiempo y temperatura según el tipo de alimento, asegurando resultados óptimos. Prestaciones como **softMove** (apertura y cierre suave), **coolStart** (cocina sin precalentar) y **pirólisis** (autolimpieza a alta temperatura) completan un sistema diseñado para facilitarte la cocina y elevar cada plato.





Pequeños detalles, grandes historias

En Siemens creemos que la excelencia no solo se encuentra en lo evidente, sino también en esos pequeños detalles que, casi sin darte cuenta, transforman lo cotidiano en algo extraordinario.

Una cafetera integrada que convierte cada mañana en un ritual. Una **termosonda** que domina el punto exacto de cocción. Un **módulo de calentamiento** que está siempre listo para cuidar cada plato hasta el último momento. Elementos que, más allá de su función, elevan la experiencia en la cocina y reflejan una forma de vivir con estilo.

Porque al final, son los pequeños detalles los que marcan la diferencia. Y detrás de cada uno, hay una historia esperando a ser contada.



Precisión desde el interior

Gracias a la **termosonda inalámbrica** con sus 4 puntos de medición, se garantiza una precisión excepcional, midiendo la temperatura exacta en diferentes partes del alimento para un resultado perfecto. Se conecta fácilmente a **Home Connect**, avisándote cuando tu plato está listo y apagando el horno automáticamente para evitar sobrecocción.

Además, es muy fácil de limpiar, incluso en el lavavajillas, y su versatilidad te permite usarla no solo en hornos, sino también en placas de cocina y barbacoas.



Café perfecto, sin salir de casa

La **cafetera integrable** de Siemens está diseñada para ofrecerte el mejor café con solo tocar un botón. Su tecnología avanzada permite preparar desde un espresso intenso hasta un cappuccino cremoso, siempre con la temperatura y presión adecuadas.

Gracias a su **TFT touch Pro** se pueden personalizar bebidas y, con Home Connect, puedes controlarla fácilmente desde tu smartphone.

Se integra perfectamente en la cocina, con un diseño elegante y minimalista que combina con el resto de los electrodomésticos Siemens.

Calor que se nota

El **módulo de calentamiento** Siemens es el complemento ideal para tu cocina. Ya sea para precalentar platos, mantener la comida caliente o ayudar a que una masa repose en condiciones óptimas.

Con un diseño que se integra perfectamente bajo el horno o la cafetera, aporta versatilidad sin ocupar espacio de más. Su **apertura push** facilita el acceso rápido y cómodo, mientras que su manejo simple y materiales de alta calidad garantizan durabilidad y fácil limpieza.

Pequeños gestos, como servir un plato a la temperatura justa, marcan la diferencia en el día a día.

Hornos

iQ700		
Hornos con microondas varioSpeed	Hornos con vapor	Multifunción



HM778GMB1 Precio ref. 2.359 €

- Horno con microondas
- Limpieza pirolítica
- TFT touch Pro
- 21 funciones
- Termosonda (3 puntos)
- Raíl en 1 nivel



HS736G3B1 Precio ref. 1.949 €

- 100 % vapor (Pro)
- Asistente de limpieza humidClean
- TFT touch Plus
- 21 funciones
- Termosonda (3 puntos)



HB778G9B1 Precio ref. 2.269 €

- Cámara integrada
- Limpieza pirolítica
- TFT Touch Pro
- 21 funciones
- Termosonda (3 puntos)

Disponibilidad febrero 2026

iQ500		
Multifunción	Aporte de vapor	Multifunción




HB578GFS7 Precio ref. 919 €

- Limpieza pirolítica
- 8 funciones
- Termosonda
- Raíl en 1 nivel



HR572GBS3 Precio ref. 1.079 €

- Aporte de vapor (Plus)
- Limpieza pirolítica
- touchControl
- 8 funciones



HB572AES4 Precio ref. 739 €

- Limpieza pirolítica

- touchControl
- 7 funciones
- Raíl en 1 nivel

Disponibilidad octubre 2025

HM776GKB1 Precio ref. 2.079 €

- Horno con microondas
- Limpieza pirolítica
- TFT touch Plus
- 19 funciones
- Raíl en 1 nivel

HR776G1B1 Precio ref. 1.699 €

- Aporte de vapor (Pro)
- Limpieza pirolítica
- TFT touch Plus
- 19 funciones

HB778G3B1 Precio ref. 1.579 €

- Limpieza pirolítica
- TFT Touch Pro
- 13 funciones
- Termosonda (3 puntos)

HB578GES7 Precio ref. 829 €

- Limpieza pirolítica
- 8 funciones
- Raíl en 1 nivel

HR532GBS3 Precio ref. 889 €

- Aporte de vapor (Plus)
- Asistente de limpieza humidClean
- touchControl
- 8 funciones

HB574AER4 Precio ref. 689 €

- Limpieza pirolítica

- 7 funciones
- Raíl en 1 nivel

Disponibilidad octubre 2025

HM736GAB1 Precio ref. 1.789 €

- Horno con microondas
- Asistente de limpieza humidClean
- TFT touch Plus
- 19 funciones
- Raíl en 1 nivel

HR736G1B1 Precio ref. 1.479 €

- Aporte de vapor (Pro)
- Asistente de limpieza humidClean
- TFT touch Plus
- 19 funciones

HB776G1B1 Precio ref. 1.259 €

- Limpieza pirolítica
- TFT touch Plus
- 13 funciones

HB578GES3 Precio ref. 749 €

- Limpieza pirolítica
- 9 funciones
- Raíl en 1 nivel

HQ574AER3 Precio ref. 739 €

- Aporte de vapor
- Limpieza pirolítica
- 8 funciones
- Raíl en 1 nivel

HB514AER4 Precio ref. 489 €

- Asistente de limpieza humidClean
- 7 funciones
- Raíl en 1 nivel

Disponibilidad octubre 2025

HB734G1B1 Precio ref. 999 €

HB537GES3 Precio ref. 589 €

- Asistente de limpieza humidClean
- TFT touch
- 13 funciones

HB537GES3 Precio ref. 589 €

- Asistente de limpieza humidClean
- 7 funciones
- Raíl en 1 nivel

iQ500 Precio ref. 2.199 €

VB578D0S0 Precio ref. 2.199 €

- 90 cm
- Limpieza pirolítica
- 10 funciones
- Raíl en 1 nivel

VB558C0S0 Precio ref. 1.739 €

- 90 cm
- Asistente de limpieza humidClean
- 10 funciones
- Raíl en 1 nivel

Hornos con microondas



Prestaciones

- Asistente de limpieza **humidClean**
- varioSpeed, microondas integrado:** funcionamiento solo microondas y/o combinado con horno multifunción
- Función extra crujiente:** elimina el exceso de humedad para conseguir resultados más crujientes
- cookControl Pro:** asistente de recetas con recomendaciones de cocción
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect).** Accesorio recomendado: bandeja airFry HZ629070
- softMove:** apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED
- Raíl en 1 nivel



HM778GMB1 Precio de ref.
2.359 €
EAN: 4242003902264
Cristal negro iQ700 (Top)



HM776GKB1 Precio de ref.
2.079 €
EAN: 4242003902240
Cristal negro iQ700 (Top)




HM736GAB1 Precio de ref.
1.789 €
EAN: 4242003902202
Cristal negro iQ700 (Top)

- Display TFT touch Pro**
- Autolimpieza pirolítica** con 2 niveles de intensidad
- Multifunción (21 funciones). Destacado: **perfectCooking 4D, precalentamiento rápido, deshidratar, coolStart**
- Función extra crujiente:** elimina el exceso de humedad para conseguir resultados más crujientes
- Termosonda** con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante

- Accesorios**
- Accesorios incluidos: **raíl en 1 nivel pirolizable, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional apta para microondas**


Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)

Tipo de placa	Min. grosor de la encimera
Placa de inducción	37 mm saliente 38 mm a nivel
Placa de inducción de superficie completa	47 mm máx. 45 mm 48 mm
Cocina de gas	30 mm 38 mm
Cocina eléctrica	27 mm 30 mm

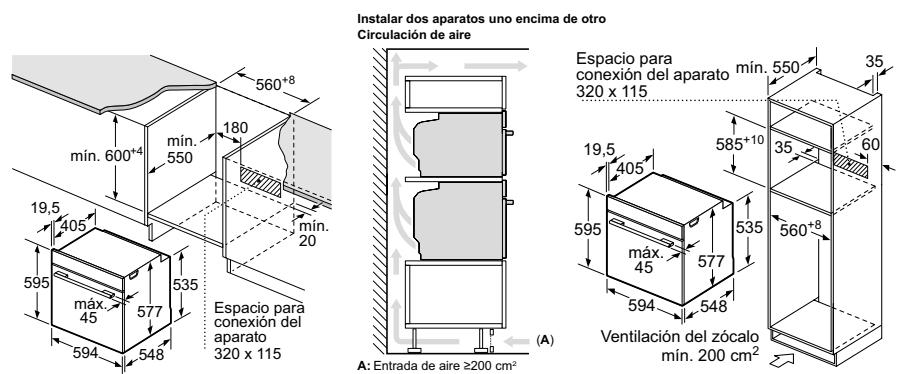

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Horno 100 % vapor



Prestaciones

- Display TFT touch Plus**
- Asistente de limpieza **humidClean**
- Possibilidades de cocción con vapor:
 - Cocción en entorno de vapor 100 %**
 - pulseSteam Pro:** aporte de vapor con 3 intensidades
- Funciones especiales con vapor: **regenerar, fermentar, descongelar**
- Depósito de 1 litro fuera de la cavidad de cocción
- Multifunción (21 funciones). Destacado: **perfectCooking 4D, precalentamiento rápido**
- Golpe de vapor:** aporte de vapor intensivo a demanda durante 3 minutos
- cookControl Pro:** asistente de recetas con recomendaciones de cocción
- Termosonda** con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: bandeja airFry HZ629070
- softMove:** apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED

Accesorios

- Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional, bandeja de vapor grande y pequeña perforada, bandeja de vapor pequeña
- Accesorio opcional: **HZ638D00. 1 raíl varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y apto para 100 % vapor**




HS736G3B1

EAN: 4242003902547

Precio de ref.
1.949 €

Cristal negro

iQ700 (Top)

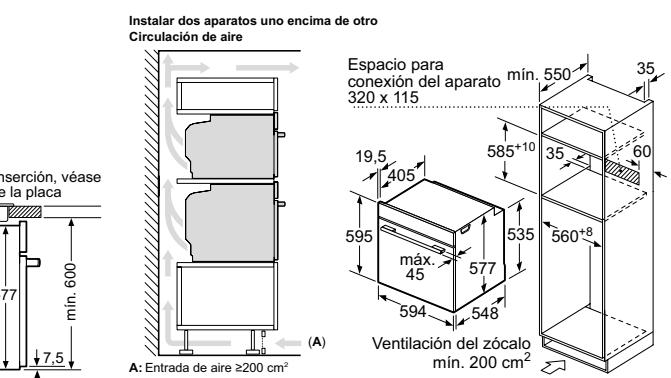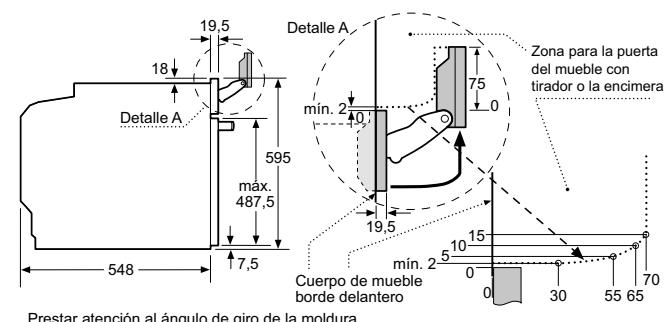

Medidas en mm.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es/

Hornos con vapor



Prestaciones

- **Display TFT touch Plus**
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **pulseSteam Pro**: aporte de vapor con 3 intensidades
- Funciones especiales con vapor: **regenerar, fermentar**
- Depósito de 1 litro fuera de la cavidad de cocción
- Multifunción (19 funciones). Destacado: **perfectCooking 4D, coolStart, precalentamiento rápido**
- **Golpe de vapor**: aporte de vapor intenso a demanda durante 3 minutos
- **cookControl Pro**: asistente de recetas con recomendaciones de cocción
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: bandeja airFry **HZ629070**
- **softMove**: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED

Accesarios

- Accesarios incluidos: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional

Hornos con vapor



Prestaciones

- Asistente de limpieza **humidClean**
- Multifunción (8 funciones). Destacado: **perfectCooking 3D, aire caliente con aporte de vapor, precalentamiento rápido**
- Iluminación interior halógena

Accesorios

- Accesorios opcionales para los modelos HR572GBS3 y HR532GBS3: rail varioClip reposicionable en altura HZ538000 (70 % extraible)



HR776G1B1
Precio de ref.
1.699 €
EAN: 4242003902431

Cristal negro iQ700 (Top)

Accesorios



- Autolimpieza pirolítica con 2 niveles de intensidad
- Accesorio opcional: **HZ638070. 1 rail varioClip intercambiable en altura, 100 % extraible y pirolizable**

HR736G1B1
Precio de ref.
1.479 €
EAN: 4242003902417

Cristal negro iQ700 (Top)

Accesorios

- Accesorio opcional: **HZ638000. 1 rail varioClip intercambiable en altura, 100 % extraible y no pirolizable**

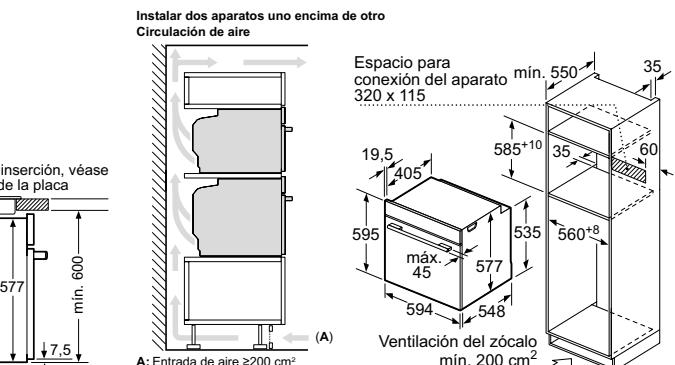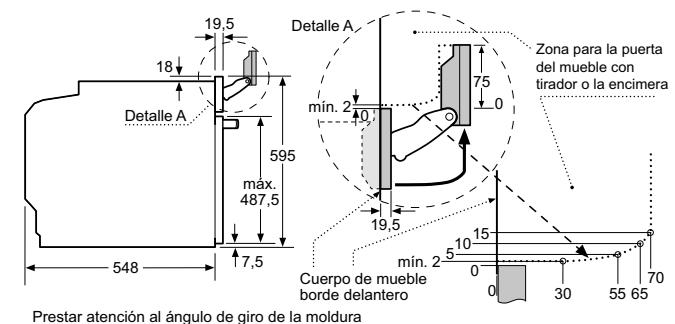

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)

Tipo de placa	Min. grosor de la encimera
Placa de inducción	37 mm a nivel
Placa de inducción de superficie completa	47 mm 48 mm
Cocina de gas	30 mm 38 mm
Cocina eléctrica	27 mm 30 mm

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.



HR572GBS3
Precio de ref.
1.079 €
EAN: 4242003956793

Cristal negro con acero inox iQ300 (Top)

- **touchControl** con display
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- **pulseSteam Plus: aporte de vapor** con 1 nivel de intensidad
- Depósito de 220 ml fuera de la cavidad de cocción
- **Función AirFry**: bandeja incluida
- **cookControl**: 15 recetas automáticas (5 de ellas con aporte de vapor)
- **softMove**: apertura y cierre amortiguado

Accesorios

- Accesarios incluidos: bandeja profunda, parrilla profesional, **bandeja para airFry y grill**

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)

Tipo de placa	Min. grosor de la encimera
Placa de inducción	37 mm 38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm 48 mm
Cocina de gas	30 mm 38 mm
Cocina eléctrica	27 mm 30 mm

Medidas en mm. Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.

Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es/





HQ574AER3
Precio de ref.
739 €
EAN: 4242003956694

Cristal negro con acero inox iQ300

- **Mandos fijos** con display
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- **pulseSteam**: aporte de vapor con 1 nivel de intensidad
- Depósito de 250 ml dentro de la cavidad de cocción
- **Función AirFry**: bandeja incluida
- **cookControl**: 15 recetas automáticas (5 de ellas con aporte de vapor)
- **softMove**: apertura y cierre amortiguado

Accesorios

- Accesarios incluidos: Bandeja profunda, parrilla profesional, **recipiente para agua**

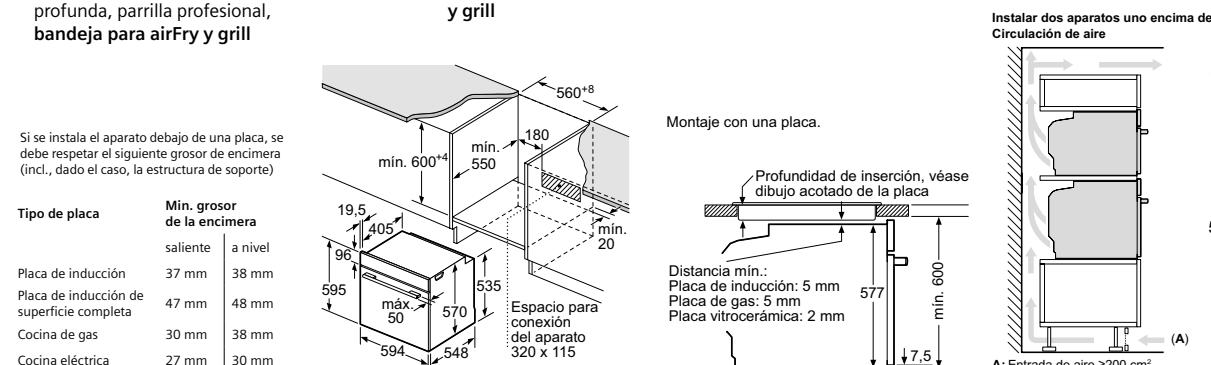

Horno pirolítico con cámara integrada



HB778G9B1

EAN: 4242003984000

Precio de ref.
2.269 €

Cristal negro

iQ700 (Top)

Disponibilidad febrero 2026



Prestaciones

- Cámara con función dorado individual: puedes elegir 5 niveles de dorado y controlar la cocción sin acercarte al horno
- Display TFT touch Pro
- Autolimpieza pirolítica con 2 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza humidClean
- Multifunción (14 funciones). Destacado: **perfectCooking 4D, coolStart, precalentamiento rápido**
- cookControl Pro: asistente de recetas con recomendaciones de cocción
- Termosonda con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante
- Programa airFry: bandeja airFry incluida
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED

Accesorios

- Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional, bandeja airFry
- Accesorio opcional: **HZ638070. 1 raíl varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y pirolizable**

Hornos pirolíticos



HB778G3B1

EAN: 4242003901960

Precio de ref.
1.579 €

Cristal negro



Prestaciones

- Autolimpieza pirolítica con 2 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza **humidClean**
- Multifunción (13 funciones). Destacado: **perfectCooking 4D, coolStart, precalentamiento rápido**
- cookControl Pro: asistente de recetas con recomendaciones de cocción
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: bandeja airFry **HZ629070**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED

Accesorios

- Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
- Accesorio opcional: **HZ638070. 1 raíl varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y pirolizable**



HB776G1B1


EAN: 4242003901892

Precio de ref.
1.259 €


Cristal negro



- Display TFT touch Plus



Instalar dos aparatos uno encima de otro Circulación de aire

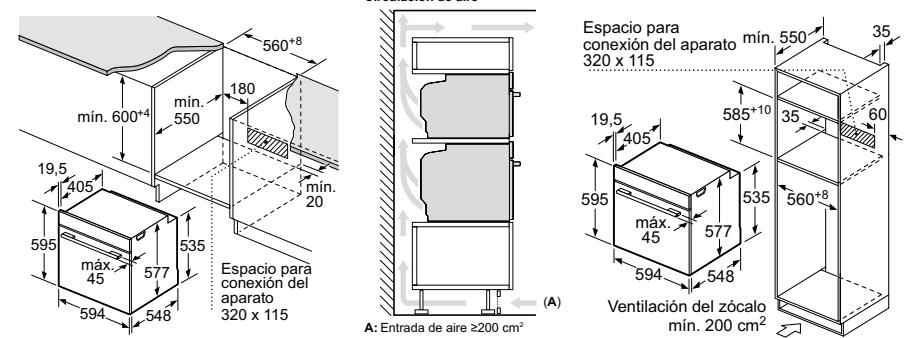

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)


Tipo de placa	Min. grosor de la encimera
Placa de inducción	saliente 37 mm a nivel 38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm 48 mm
Cocina de gas	30 mm 38 mm
Cocina eléctrica	27 mm 30 mm

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.


Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)

Tipo de placa	Min. grosor de la encimera
Placa de inducción	saliente 37 mm a nivel 38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm 48 mm
Cocina de gas	30 mm 38 mm
Cocina eléctrica	27 mm 30 mm

Medidas en mm.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es/



Instalar dos aparatos uno encima de otro Circulación de aire

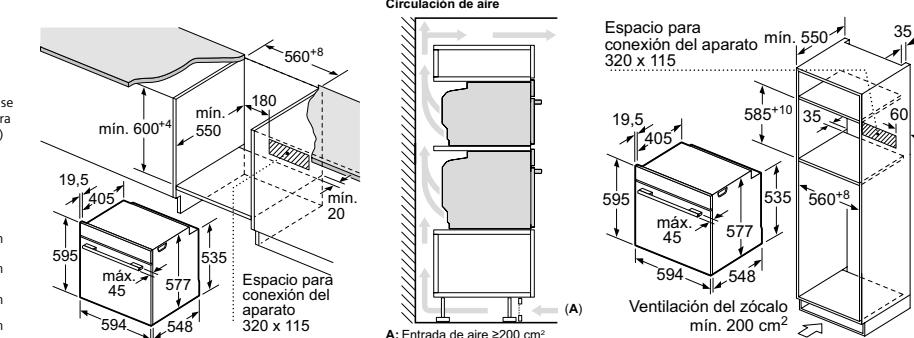

Hornos pirolíticos



Prestaciones

- Mandos iluminados lightControl con display
- Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
- cookControl: 30 recetas automáticas
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior halógena
- Rail en 1 nivel

Accesorios

- Accesorios incluidos: rail en 1 nivel, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional

Hornos pirolíticos



Prestaciones

- Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza humidClean
- Multifunción (7 funciones). Destacado: perfectCooking 3D, precalentamiento rápido
- cookControl: 10 recetas automáticas
- Iluminación interior halógena
- Rail en 1 nivel



HB578GFS7 Precio de ref.
EAN: 4242003956328 919 €
Cristal negro con acero inox iQ500



- Multifunción (8 funciones). Destacado: perfectCooking 3D, coolStart, precalentamiento rápido
- Termosonda con 1 punto de medición
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: bandeja airFry HZ629070

HB578GES7 Precio de ref.
EAN: 4242003956311 829 €
Cristal negro con acero inox iQ500

- Multifunción (8 funciones). Destacado: perfectCooking 3D, coolStart, precalentamiento rápido
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: Bandeja airFry HZ629070

HB578GES3 Precio de ref.
EAN: 4242003956298 749 €
Cristal negro con acero inox iQ500

- Asistente de limpieza humidClean
- Multifunción (9 funciones). Destacado: perfectCooking 3D, coolStart, precalentamiento rápido
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: Bandeja airFry HZ629070

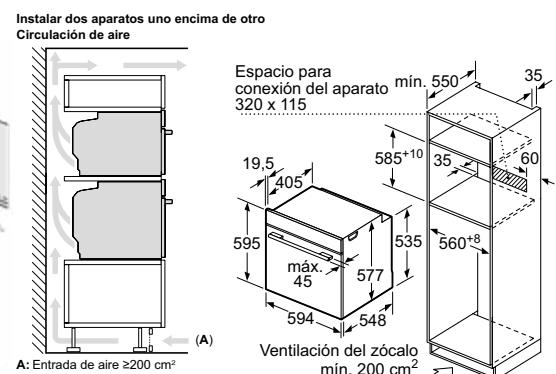

HB572AES4 Precio de ref.
EAN: 4242003985731 739 €
Cristal negro con acero inox iQ300

Disponibilidad octubre 2025

- touchControl con display
- Funció airFry: bandeja incluida

Accesorios

- Accesorios incluidos: rail en 1 nivel, bandeja profunda, parrilla profesional, bandeja para airFry y grill



HB574AER4 Precio de ref.
EAN: 4242003986141 689 €
Cristal negro con acero inox iQ300

Disponibilidad octubre 2025

- Mandos fijos con display

Accesorios


- Accesorios incluidos: rail en 1 nivel, bandeja profunda, parrilla profesional, bandeja para airFry y grill

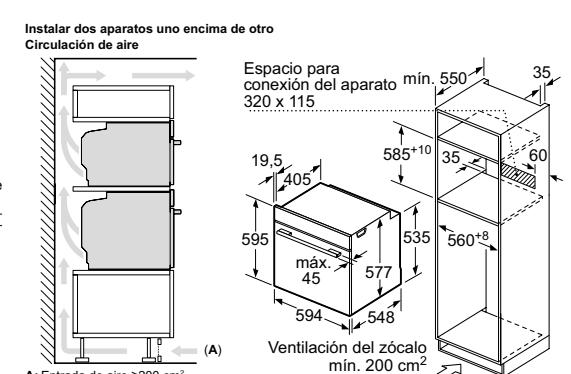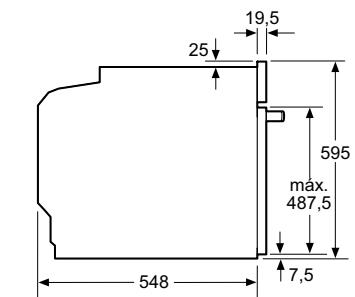

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es/

Hornos multifunción



Prestaciones

- Display TFT touch
- Asistente de limpieza **humidClean**
- Multifunción (13 funciones). Destacado: **perfectCooking 3D, coolStart, precalentamiento rápido**
- **cookControl Pro**: asistente de recetas con recomendaciones de cocción
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: bandeja airFry HZ629070
- **softMove**: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior halógena

Accesorios

- Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
- Accesorio opcional: **HZ638000**. 1 raíl varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y no pirolizable

HB734G1B1

EAN: 4242003901595

Precio de ref.
999 €

Cristal negro
iQ700 (Top)

Hornos multifunción



Prestaciones

- Asistente de limpieza **humidClean**
- Multifunción (7 funciones). Destacado: **perfectCooking 3D, precalentamiento rápido**
- Iluminación interior halógena
- Raíl en 1 nivel



HB537GES3

EAN: 4242003956168

Precio de ref.
589 €

Cristal negro con acero inox iQ500


HB514AER4

EAN: 4242003985724

Precio de ref.
489 €

Cristal negro con acero inox iQ300



Disponibilidad Octubre 2025



- Mando iluminados **lightControl** con display
- **cookControl**: 10 recetas automáticas
- **softMove**: apertura y cierre amortiguado

Accesorios

- Accesorios incluidos: raíl en 1 nivel, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional

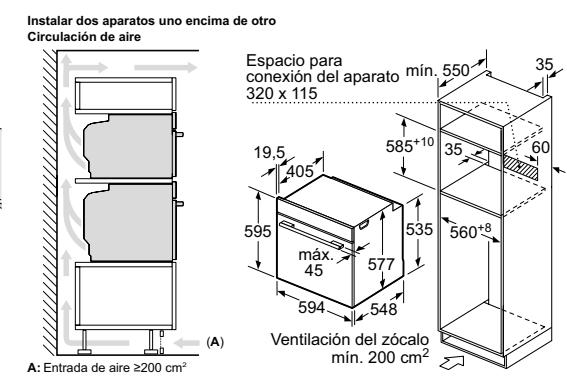



Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)

Tipo de placa	Min. grosor de la encimera
Placa de inducción	37 mm saliente / 38 mm a nivel
Placa de inducción de superficie completa	47 mm saliente / 48 mm a nivel
Cocina de gas	30 mm saliente / 38 mm a nivel
Cocina eléctrica	27 mm saliente / 30 mm a nivel

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)

Tipo de placa	Min. grosor de la encimera
Placa de inducción	37 mm saliente / 38 mm a nivel
Placa de inducción de superficie completa	47 mm saliente / 48 mm a nivel
Cocina de gas	30 mm saliente / 38 mm a nivel
Cocina eléctrica	27 mm saliente / 30 mm a nivel

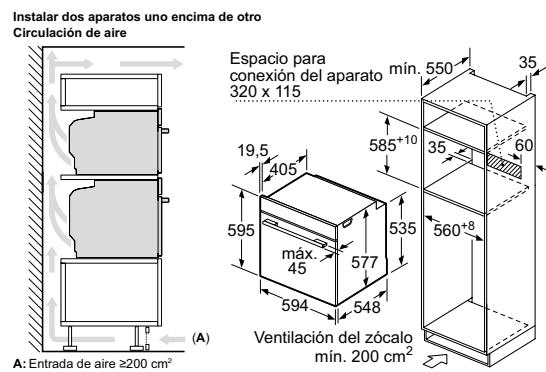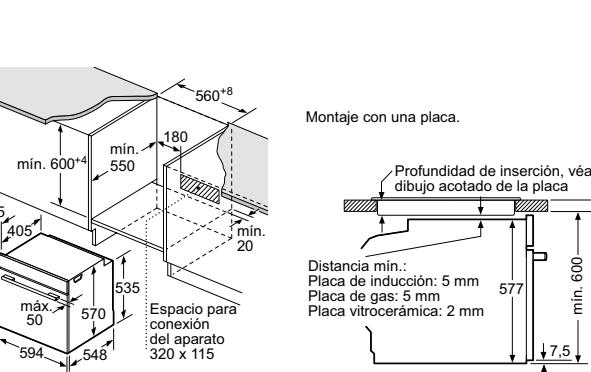

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es/

Hornos 90 cm



VB578D050

EAN: 4242003803349

Precio de ref.
2.199 €

Cristal negro con acero inox

iQ500 (Top)



Prestaciones

- Mandos iluminados lightControl con display
- Autolimpieza pirólica con 3 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza humidClean
- Multifunción (10 funciones)
- Iluminación interior halógena
- Rail varioClip reposable en altura

Accesorios

- Accesorios incluidos: rail varioClip reposable en altura, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
- Accesorio opcional: pueden adquirirse más rales como accesorio a través del código SAT 12036208



VB558C050

EAN: 4242003802328

Precio de ref.
1.739 €

Cristal negro con acero inox

iQ500 (Top)





Prestaciones

- Mandos iluminados lightControl con display
- Asistente de limpieza humidClean
- Multifunción (10 funciones). Destacado: precalentamiento rápido
- Iluminación interior halógena
- Rail varioClip reposable en altura

Accesorios

- Accesorios incluidos: rail varioClip reposable en altura, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
- Accesorios opcionales: pueden adquirirse más rales como accesorio a través del código SAT 12036208

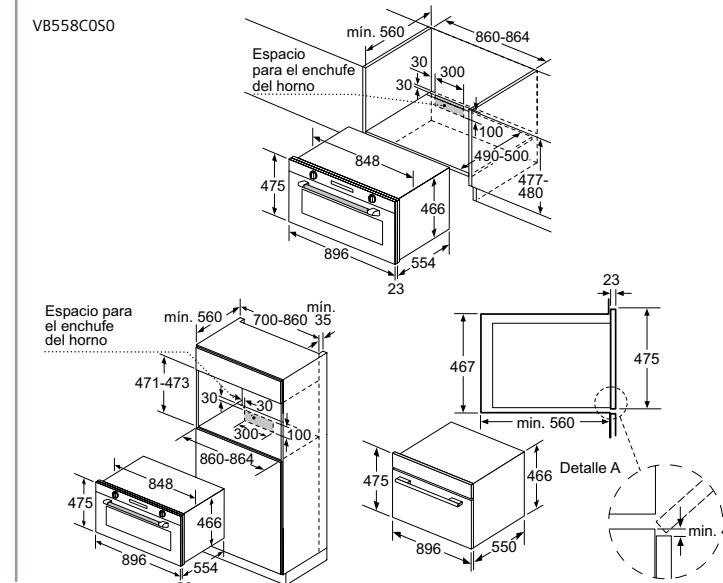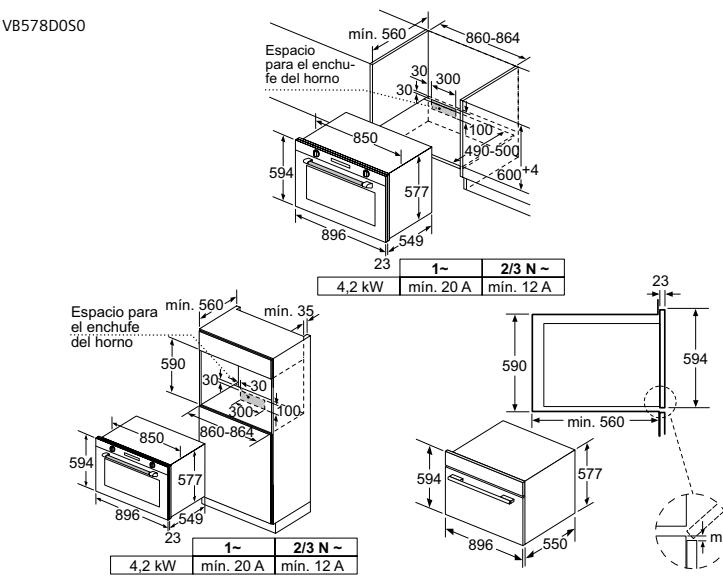

Medidas en mm.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Accesorios hornos



HZ532010

EAN: 4242003813874



HZ629070

EAN: 4242003916155



HZ538000

EAN: 4242003813904

Precio de ref.
49 €



HZ638000

EAN: 4242003912850



HZ638070

EAN: 4242003912867



HZ638D00


EAN: 4242003912874

Precio de ref.
59 €



HZ327000

EAN: 4242003353127



HZ32WA00

EAN: 4242003943199



Piedra para pizza

- Con pala de madera.
- Válida para hornos de 60 y 45 cm.

Precio de ref.
109 €

Precio de ref.
119 €

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es/

Hornos

	iQ700 hornos con microondas	iQ700 horno 100 % vapor	iQ700 hornos con aporte de vapor	iQ700 hornos pirolíticos	iQ700 horno multifunción					
Modelo	HM778GMB1	HM776GKB1	HM736GAB1	HS736GGB1	HR766G1B1	HR736G1B1	HB778G9B1	HB778G3B1	HB776G1B1	HB734G1B1
Color del aparato	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro
Sistema de apertura	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
Apertura y cierre amortiguado de la puerta	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014	Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾	n.a.	n.a.	n.a.						
Indice de eficiencia energética	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2
Consumo energía en calentamiento tradicional ⁽²⁾ kWh	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Consumo energía en circulación forzada ⁽²⁾ kWh	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Número de cavidades	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1	1	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad litros	67	67	67	71	71	71	71	71	71	71
Anchura del aparato mm	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594
Altura del aparato mm	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595
Profundidad del aparato mm	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548
Profundidad del aparato con la puerta abierta mm	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
Anchura de la cavidad mm	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
Altura de la cavidad mm	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357
Profundidad de la cavidad mm	392	392	392	415	415	415	415	415	415	415
Capacidad del depósito/recipiente para agua litros	-	-	1 / -	1 / -	-	-	-	-	-	-
Microwaves / Micro combinado (varioSpeed)	* / *	* / *	* / *	-	-	-	-	-	-	-
Tipos especiales de cocinado	100% vapor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asistente de vapor (con depósito)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asistente de vapor (recipiente en base de horno)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
airFry (Freidora de aire)	* (HC)	* (HC)	* (HC)	* (HC)	* (HC)	* (HC)	* (HC)	* (HC)	* (HC)	* (HC)
Home Connect f. adicionales accesibles HC	* / 3	* / 3	* / 3	* / 3	* / 3	* / 2	* / 3	* / 3	* / 3	* / 3
Cámaras interior (Control de dorado, recon. de alimentos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controles	Tipo de control	Display TFT touch Pro	Display TFT touch Pro	Display TFT touch Plus	Display TFT touch Plus	Display TFT touch Pro	Display TFT touch Plus	Display TFT touch Pro	Display TFT touch Plus	Display TFT touch
Color del display	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos
cookControl Pro: recetas y recom. vía app HC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
cookControl: recetas almacenadas n°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propuesta automática de temperatura	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Indicación temperatura real de la cavidad	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Programación electrónica inicio / paro de cocción	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *
Modo demo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Funciones de calentamiento	Número de funciones	21	19	19	21	19	19	14	13	13
Microwaves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100 % vapor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Funciones combinables con vapor / microondas	/ 5	/ 5	/ 5	4 / -	4 / -	4 / -	-	-	-	-
Regenerar (con vapor)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fermentar (con vapor)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
airFry	* (HC)	* (HC)	* (HC)	* (HC)	* (HC)	* (HC)	* (HC)	* (HC)	* (HC)	* (HC)
perfectCooking 4D / perfectCooking 3D	* / -	* / -	* / -	* / -	* / -	* / -	* / -	* / -	* / -	* / -
Aire caliente / Aire caliente suave	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *
Aire caliente con vapor añadido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calor superior e inferior / Calor superior e inferior suave	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *
Calor superior e inferior con circulación de aire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calor inferior	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Calor intensivo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Pizza	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Grill con aire caliente	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Grill variable amplio / reducido	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *
Prender variilla / Mantener caliente	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *
Cocción suave a baja temperatura	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Deshidratar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
coolStart	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Descongelar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Termosonda 3 puntos con predicción fin de cocción	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Termosonda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Funciones adicionales	Posibilidad de conexión con termosonda inalámbrica (HZ32WA00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Golpe de vapor (vapor adicional al cocinado)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Función extra crujiente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Precalentamiento rápido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamiento interior	Ventilador con motor IQdrive™	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Niveles para colocar bandejas ud	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Niveles de rieles telescópicos	1 (pirolizable)	1 (pirolizable)	1	-	-	-	-	-	-	-
Tipo de iluminación	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	Halógena	Halógena
Nº de lámparas / Potencia ud/W	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	2/3	1/3	1/3	1/40	1/40
Potencia de salida de microondas W	800	800	800	-	-	-	-	-	-	-
Número de potencias de microondas	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-
Superficie de grill cm²	1.070	1.070	1.070	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
Potencia grill grande / pequeño kW	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5
Autolimpieza pirólica (nº niveles)	(2)	(2)	-	-	(2)	-	(2)	(2)	-	-
Mínimo / máximo consumo en pirólisis kW	3,9 / 4,8	3,9 / 4,8	-	-	3,9 / 4,8	-	3,9 / 4,8	3,9 / 4,8	-	-
Duración mínima / máxima de pirólisis min	135 / 150	135 / 150	-	-	135 / 150	-	135 / 150	135 / 150	-	-
Asistente de limpieza humidClean	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa de descalcificación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Función secado de la cavidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguro para niños	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Número de cristales en puerta	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3
Temperatura exterior en puerta ⁽³⁾ °C	30	30	40	40	30	40	30	30	40	40
Autodesconexión de seguridad del horno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mínima temperatura °C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Máxima temperatura aire caliente / hornear °C	275 / 300	275 / 300	275 / 300	250 / 250	275 / 300	275 / 300	275 / 300	275 / 300	275 / 300	275 / 300
Temperaturas y tiempos	Mínima / Máxima temperatura vapor °C <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>30 / 120</td> <td>30 / 100</td> <td>30 / 100</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td>	-	-	-	30 / 120	30 / 100	30 / 100	-	-	-
Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente °C	-	-	-	30 / 250	30 / 275	30 / 275	-	-	-	-
Duración precalentamiento función aire caliente / hornear min	4 / 6,5	4 / 6,5	4 / 6							

Hornos compactos

iQ700		
Hornos con microondas varioSpeed	Horno con vapor	Multifunción

 Home Connect
CM776GKB1 Precio ref. 1.889 €
<ul style="list-style-type: none"> Horno con microondas Limpieza pirolítica TFT Touch Plus 19 funciones Rail en 1 nivel

 Home Connect
CS736G1B1 Precio ref. 1.699 €
<ul style="list-style-type: none"> 100 % vapor (Pro) Asistente de limpieza humidClean TFT Touch Plus 21 funciones

 Home Connect
CB774G1B1 Precio ref. 1.159 €
<ul style="list-style-type: none"> Limpieza pirolítica TFT touch 11 funciones

 Home Connect
CM724G1B1 Precio ref. 1.539 €
<ul style="list-style-type: none"> Horno con microondas Asistente de limpieza humidClean TFT Touch 15 funciones

 Home Connect
CB734G1B1 Precio ref. 979 €
<ul style="list-style-type: none"> Asistente de limpieza humidClean TFT touch 11 funciones

 Home Connect
CE732GXB1 Precio ref. 1.319 €
<ul style="list-style-type: none"> Limpieza pirolítica TFT touch 11 funciones

Cafetera integrable, módulo y termosonda

iQ700		
Cafetera integrable	Módulo de calentamiento	Termosonda inalámbrica

 Home Connect
CT18L1B0 Precio ref. 2.849 €
<ul style="list-style-type: none"> Limpieza automática TFT touch Pro 17 bebidas bebidas preprogramadas

 Home Connect
BI710C1B1 Precio ref. 669 €
<ul style="list-style-type: none"> touchControl Apertura push-pull

 Home Connect
HZ32WA00 Precio ref. 119 €
<ul style="list-style-type: none"> Termosonda inalámbrica 4 puntos de medición

Microondas

iQ700	iQ500	iQ300
Display TFT touch	Display LED	Mecánico - Display LED

 Top
CE732GXB1 Precio ref. 1.319 €
<ul style="list-style-type: none"> Microondas 45 cm: 36 L Sin plato giratorio Asistente de limpieza humidClean TFT touch Grill: 1.900 W
 Top
BE555LMB1 Precio ref. 509 €
<ul style="list-style-type: none"> Microondas 38 cm: 25 L Con plato giratorio touchControl slider Apertura izquierda Grill: 1.200 W

 Top
BE732R1B1 Precio ref. 919 €
<ul style="list-style-type: none"> Microondas 38 cm: 21 L Sin plato giratorio Asistente de limpieza humidClean TFT touch Apertura derecha Grill: 1.300 W
 Top
BE525LMB1 Precio ref. 429 €
<ul style="list-style-type: none"> Microondas 38 cm: 20 L Con plato giratorio touchControl slider Apertura izquierda Grill: 1.000 W

 Top
BE732L1B1 Precio ref. 919 €
<ul style="list-style-type: none"> Microondas 38 cm: 21 L Sin plato giratorio Asistente de limpieza humidClean TFT touch Apertura izquierda Grill: 1.300 W
 Top
BF525LMB1 Precio ref. 399 €
<ul style="list-style-type: none"> Microondas 38 cm: 20 L Con plato giratorio touchControl slider Apertura izquierda

 Top
BF722R1B1 Precio ref. 859 €
<ul style="list-style-type: none"> Microondas 38 cm: 21 L Sin plato giratorio Asistente de limpieza humidClean TFT touch Apertura derecha
 Top
BF722L1B1 Precio ref. 859 €
<ul style="list-style-type: none"> Microondas 38 cm: 21 L Sin plato giratorio Asistente de limpieza humidClean TFT touch Apertura izquierda

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Hornos compactos con microondas



Prestaciones

- Asistente de limpieza humidClean
- varioSpeed, microondas integrado:** funcionamiento solo microondas y/o combinado horno multifunción
- cookControl Pro:** recetas y recomendaciones de cocción
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: bandeja airFry HZ629070
- softMove:** apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED

Accesarios

- Accesarios opcionales: ver página 22



CM776GKB1
Precio de ref.
1.889 €

EAN: 4242003901304

Cristal negro iQ700 (Top)

- Display TFT touch Plus**
- Autolimpieza pirolítica** con 2 niveles de intensidad
- Multifunción (19 funciones). Destacado: **perfectCooking 4D, coolStart, precalentamiento rápido**
- Función extra crujiente:** elimina el exceso de humedad para conseguir resultados más crujientes
- Termosonda** con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante
- Rail en 1 nivel 100 % extraíble y pirolizable

Accesarios incluidos

- Bandeja profunda, parrilla profesional

CM724G1B1
Precio de ref.
1.539 €



EAN: 4242003901168

Cristal negro iQ700 (Top)

- Display TFT touch**
- Multifunción (15 funciones)

Accesarios incluidos

- Bandeja profunda, parrilla profesional

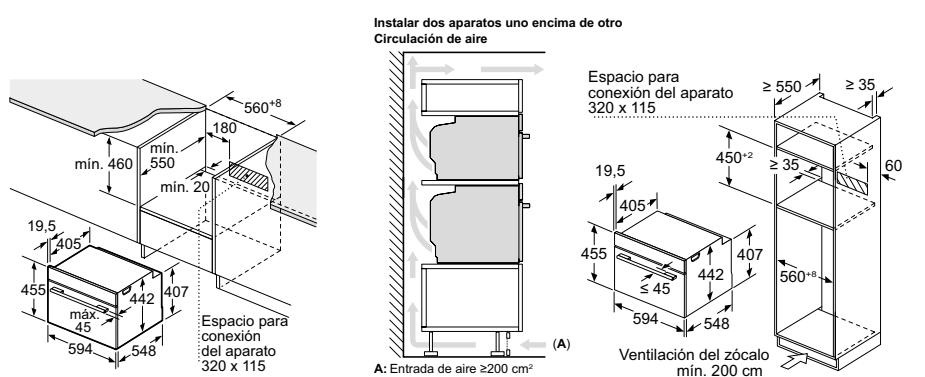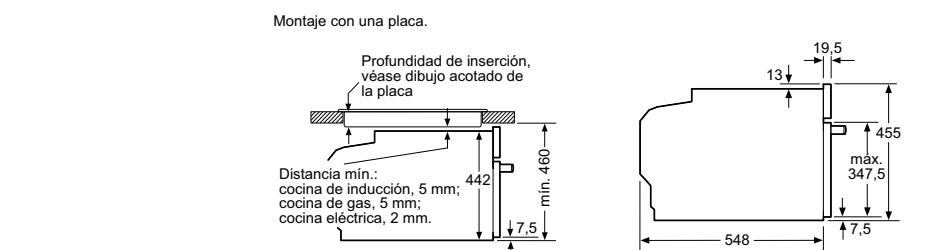

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)

Tipo de placa	Min. grosor de la encimera
Placa de inducción	42 mm
Placa de inducción de superficie completa	52 mm
Cocina de gas	32 mm
Cocina eléctrica	27 mm
a nivel	43 mm
	53 mm
	43 mm
	35 mm

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa.

Horno compacto 100 % vapor



Prestaciones

- Display TFT touch Plus**
- Asistente de limpieza humidClean
- Possibilidades de cocción con vapor:
 - Cocción en entorno de vapor 100 %
 - **pulseSteam Pro:** aporte de vapor con 3 intensidades
- Funciones especiales con vapor: **regenerar, fermentar, descongelar**
- Depósito de 1 litro fuera de la cavidad de cocción
- Multifunción (21 funciones). Destacado: **perfectCooking 4D, coolStart, precalentamiento rápido**
- Golpe de vapor:** aporte de vapor intenso durante 3 minutos a demanda
- cookControl Pro:** recetas y recomendaciones de cocción
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: bandeja airFry HZ629070
- softMove:** apertura y cierre amortiguado de puerta
- Iluminación interior con LED

Accesarios

- Accesarios incluidos: bandeja profunda, parrilla profesional, bandeja grande para vapor perforada, bandeja pequeña para vapor perforada, bandeja pequeña para vapor sin perforar
- Accesorio opcional: **HZ638D00. 1 rail varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y apto para 100 % vapor**

CS736G1B1

EAN: 4242003901441


Precio de ref.
1.699 €

Cristal negro

iQ700 (Top)

<p

Hornos compactos



Prestaciones

- Display TFT touch
- Asistente de limpieza **humidClean**
- Multifunción (11 funciones)
- **cookControl Pro**: asistente de recetas con recomendaciones de cocción
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: bandeja airFry HZ629070
- **softMove**: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior halógena

Accesorios

- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla profesional



CB774G1B1
EAN: 4242003901007

Precio de ref.
1.159 €

Cristal negro

CB734G1B1
EAN: 4242003900987

Precio de ref.
979 €

iQ700 (Top)

- Autolimpieza pirolítica con 2 niveles de intensidad

Accesorios

- Accesorio opcional: HZ638070. 1 rail varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y no pirolizable



Accesarios

- Accesorio opcional: HZ638000. 1 rail varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y no pirolizable


Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)

Tipo de placa

	Min. grosor de la encimera
Placa de inducción	42 mm
Placa de inducción de superficie completa	52 mm
Cocina de gas	32 mm
Cocina eléctrica	27 mm
	a nivel
	43 mm
	53 mm
	43 mm
	35 mm

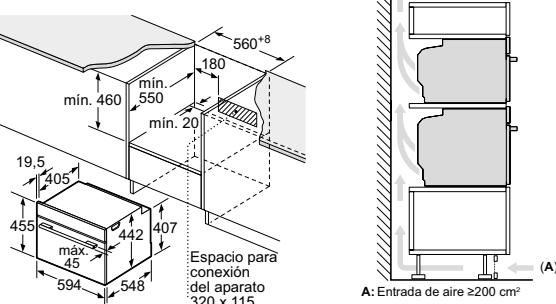

Instalar dos aparatos uno encima de otro
Circulación de aire

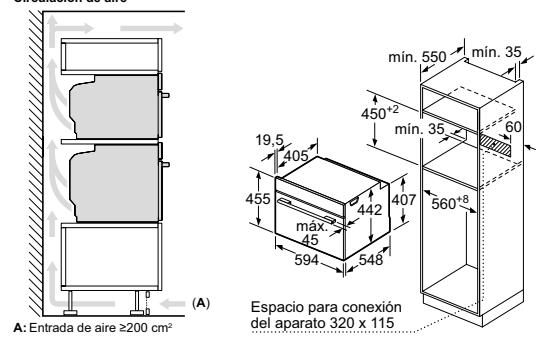

Módulo de calentamiento



BI710C1B1

EAN: 4242003900123

Precio de ref.
669 €

Cristal negro

iQ700 (Top)

Prestaciones

- Apertura push-pull sin tirador
- Control touchControl
- Capacidad: 20 litros
- Regulación de temperatura en 6 niveles: de 30 a 80 °C
- Base cerámica con acero inoxidable
- Funciones: precalentar tazas y recipientes, mantener calientes los alimentos, cocción suave a baja temperatura
- Carga hasta 64 tazas de café o 12 platos
- Extracción mediante guías telescópicas

Cafetera integrable



CT718L1B0

EAN: 4242003895580

Precio de ref.
2.849 €

Cristal negro

iQ700 (Top)

Prestaciones

- Display TFT touch Pro
- Apertura lateral. Fácil acceso a depósitos
- 17 bebidas preprogramadas. Destacado: Espresso, Café Latte, Latte macchiato, Cappuccino
- Coffee World: lista de 9 especialidades de café internacional en el display y en la app Home Connect. Destacado: Ristretto, Espresso macchiato, Americano, Flat white, Café XL
- myCoffee: posibilidad de grabación de hasta 30 preparaciones personalizadas de café y bebidas con leche/crema
- Ajustes personalizables para: temperatura de preparación del café (3 niveles), temperatura del agua caliente (4 niveles) y grado de molido
- Acceso directo oneTouch DoubleCup: posibilidad de preparar dos tazas simultáneamente, incluso de bebidas con leche
- AromaDouble Shot: doble proceso de molido y escaldado para conseguir una mayor intensidad de café con el mejor aroma
- Posibilidad de personalizar el tamaño de la taza. Menor riesgo de desbordamiento
- Molinillo de dos discos cerámicos
- autoMilk Clean: limpieza automática del tubo de leche tras la preparación de cada bebida
- Limpieza automática inteligente singlePortion Cleaning
- Programa automático de limpieza y descalcificación (incluido en el programa Calc'n'Clean)
- Salida de bebidas iluminada con LED y regulable en altura hasta 150 mm para vasos altos

Accesorios incluidos

- Depósito de agua extraíble de 2,4 litros
- Depósito para café en grano extraíble de 500 g con tapa especial conservadora de aroma
- Contenedor de leche de cristal con tapa (700 ml de capacidad)
- Medidor de dureza de agua

Microondas de 45 cm



36 L
Capacidad

CE732GXB1

EAN: 4242003906484

Precio de ref.
1.319 €

Cristal negro




iQ700 (Top)

Prestaciones


- Display TFT touch
- Asistente de limpieza humidClean
- cookControl: 10 recetas automáticas
- Base cerámica sin plato giratorio
- Microondas electrónico con tecnología innoWave
- Sistema de integración sin marco
- Apertura abatible
- Capacidad: 36 litros
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 1.000 W
- Grill simultáneo: 1.900 W
- Descongelación automática por peso
- Interior de acero inoxidable
- softClose: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED
- Altura 45 cm. Para instalación en columna

Accesorios




- Accesorio incluido: parrilla



Montaje de la esquina izquierda



*Adquiriendo el accesorio especial 10020041 es posible la instalación con una apertura de 92° y una distancia mínima a la pared izquierda de solo 100 mm.

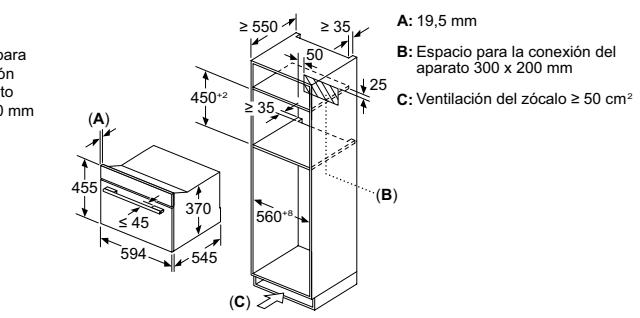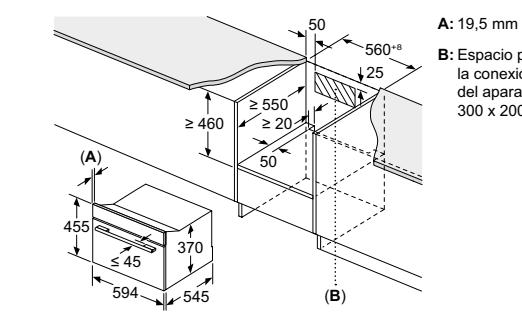

Microondas



BE732R1B1

Precio de ref.

919 €

EAN: 4242003906712

Cristal negro

BE732L1B1

Precio de ref.

919 €

EAN: 4242003906675

iQ700 (Top)

BE732L1B1

Precio de ref.

919 €

Cristal negro

iQ700 (Top)

- Apertura lateral derecha
- cookControl: 10 recetas automáticas
- Grill simultáneo: 1.300 W

Accesorios incluidos

- Accesorio incluido: bandeja de cristal y parrilla



BF722R1B1

Precio de ref.

859 €

EAN: 4242003906521

Cristal negro



BF722L1B1

Precio de ref.

859 €




EAN: 4242003906514

Cristal negro

- Apertura lateral izquierda
- cookControl: 10 recetas automáticas
- Grill simultáneo: 1.300 W

- Accesorios incluidos
- Accesorio incluido: bandeja de cristal y parrilla

- Apertura lateral izquierda
- cookControl: 7 recetas automáticas



Microondas



BE555LMB1

EAN: 4242003960264

Precio de ref.
509 €

Cristal negro





iQ500

Prestaciones

- Asistente de limpieza humidClean
- Microondas electrónico con grill
- Sistema de integración sin marco
- Apertura lateral izquierda
- Capacidad: 25 litros
- cookControl: 8 recetas automáticas
- Display LED en blanco
- Cuadro de mandos: touchControl slider
- Memoria de cocción para 1 receta
- Descongelación automática por peso
- Grill simultáneo: 1.200 W
- 5 niveles de potencia de microondas
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior con LED

Accesorios

- Accesorios incluidos: plato giratorio de 31,5 cm de diámetro y parrilla circular



Microondas



20 L
Capacidad

Prestaciones

- Sistema de integración sin marco
- Apertura lateral izquierda
- Display LED en blanco
- Cuadro de mandos: touchControl slider
- Capacidad: 20 litros
- 5 niveles de potencia de microondas
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior

Accesorios

- Accesorio incluido: plato giratorio de 25,5 cm de diámetro



BE525LMB1

EAN: 4242003960240

Cristal negro

Precio de ref.
429 €

iQ500

- Microondas electrónico con grill
- cookControl: 8 recetas automáticas
- Memoria de cocción para 1 receta
- Descongelación automática por peso
- Grill simultáneo: 1.000 W
- Iluminación interior con LED

Accesorios

- Accesorio incluido: parrilla circular

BF525LMB1

EAN: 4242003959428

Cristal negro

Precio de ref.
399 €

iQ500

- Microondas electrónico
- cookControl: 7 recetas automáticas
- Memoria de cocción para 1 receta
- Descongelación automática por peso
- Descongelación automática por peso
- Iluminación interior con LED

Microondas



20 L
Capacidad

Prestaciones

- Microondas mecánico
- Sistema de integración sin marco
- Apertura lateral izquierda
- Capacidad: 20 litros
- 5 niveles de potencia de microondas
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior
- Cuadro de mandos: mando giratorio
- Concepto de fácil uso: especialmente sencillo, configuración sin problemas

Accesorios

- Accesorio incluido: plato giratorio de 25,5 cm de diámetro

BF520LMA1

EAN: 4242003960257

Cristal negro

Precio de ref.
309 €

iQ300



Grill
20 L
Capacidad

Prestaciones

- Microondas mecánico
- Sistema de integración con marco
- Apertura lateral izquierda
- Capacidad: 20 litros
- Grill simultáneo: 1.000 W antes de los 5 niveles
- Cuadro de mandos: mando giratorio
- Concepto de fácil uso: especialmente sencillo, configuración sin problemas
- 5 niveles de potencia de microondas
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior

Accesorios

- Accesorio incluido: plato giratorio de 25,5 cm de diámetro

BE623LMB3






EAN: 4242003913024

Negro

Precio de ref.
309 €




iQ300

BE525LMB1, BF525LMB1

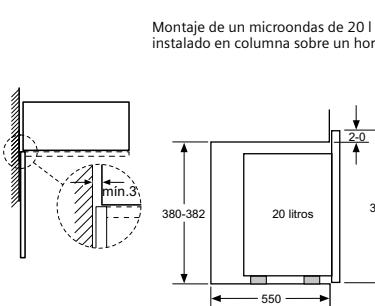



BE623LMB3

Instalación en armario alto



Instalación en columna



Medidas en mm.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es/

Hornos compactos

	iQ700 hornos compactos con microondas		iQ700 horno compacto 100 % vapor		iQ700 hornos compactos multifunción	
Modelo	CM776GKB1	CM724G1B1	CS736G1B1	CB774G1B1	CB734G1B1	
Color	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	
Sistema de apertura	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	
Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾	n.a.	n.a.				
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014	Indice de eficiencia energética	n.a.	n.a.	81,3	81,3	81,3
Consumo energía en caleamiento tradicional ⁽²⁾ kWh	n.a.	n.a.	0,73	0,73	0,73	
Consumo energía en circulación forzada ⁽²⁾ kWh	n.a.	n.a.	0,61	0,61	0,61	
Número de cavidades	n.a.	n.a.	1	1	1	
Fuente de energía de la cavidad	n.a.	n.a.	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	
Volumen de la cavidad litros	45	45	47	47	47	
Dimensiones	Anchura del aparato mm	594	594	594	594	
	Altura del aparato mm	455	455	455	455	
	Profundidad del aparato mm	548	548	548	548	
	Profundidad del aparato con la puerta abierta mm	920	920	920	920	
	Anchura de la cavidad mm	480	480	480	480	
	Altura de la cavidad mm	237	237	235	237	
	Profundidad de la cavidad mm	392	392	415	415	
	Capacidad del depósito/recipiente para agua litros	-	-	1 / -	-	
Tipos especiales de cocinado	Microwave / Microondas combinado (varioSpeed)	* / *	* / *	-	-	-
	100 % vapor	-	-	*	-	-
	Asistente de vapor (con depósito)	-	-	*	-	-
	airFry (fritadora de aire)	* (HC)	* (HC)	* (HC)	* (HC)	* (HC)
Controles	Home Connect / f. adicionales accesibles Home Connect	* / 3	* / 3	* / 3	* / 3	* / 3
	Tipo de control	Display TFT touch Plus	Display TFT touch	Display TFT touch Plus	Display TFT touch	Display TFT touch
	Tipo de mandos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos			
Funciones de calentamiento	cookControl Pro: recetas y recomendaciones	*	*	*	*	*
	cookControl: recetas almacenadas n°	-	-	-	-	-
	Propuesta automática de temperatura	*	*	*	*	*
	Indicación temperatura real de la cavidad	*	*	*	*	*
	Programación electrónica con inicio / paro de cocción	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *
	Modo demo	*	*	*	*	*
	Número de funciones	19	15	21	11	11
	Microondas	*	*	-	-	-
	100 % vapor	-	-	*	-	-
	Funciones combinables con vapor / microondas	- / 5	- / 5	4 / -	-	-
	Regenerar (con vapor)	-	-	*	-	-
	Fermentar (con vapor)	-	-	*	-	-
	perfectCooking 4D / perfectCooking 3D	* / -	- / -	* / -	- / *	- / *
	Aire caliente / Aire caliente suave (Modo Eco)	- / *	* / *	- / *	- / *	- / *
	Calor superior e inferior / Calor superior e inferior suave	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *
	Calor inferior	*	*	*	*	*
	Calor intensivo	-	-	*	-	-
	Pizza	*	*	*	*	*
	Grill con aire caliente	*	*	*	*	*
	Grill variable amplio / reducido	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *
	Precalentar vajilla / Mantener caliente	* / *	* / -	* / *	* / *	* / *
	Cocción suave a baja temperatura	*	-	*	*	*
	Deshidratar	-	-	-	-	-
	coolStart	*	-	*	-	-
	airFry	* (HC)	* (HC)	* (HC)	* (HC)	* (HC)
	Descongelar	-	-	*	-	-
Funciones adicionales	Termosonda 3 puntos con predicción fin de cocción	-	-	-	-	-
	Posibilidad de conexión con termosonda inalámbrica (HZ32WA00)	*	*	*	*	*
	Golpe de vapor (vapor adicional al cocinado)	-	-	*	-	-
	Función extra crujiente	*	*	-	-	-
	Precalentamiento rápido	*	*	*	*	*
Equipamiento interior	Ventilador con motor (Qdrive™)	*	*	*	*	*
	Niveles para colocar bandejas ud	3	3	3	3	3
	Niveles de rales telescópicos 1 (pirolizable)	-	-	-	-	-
	Apertura y cierre amortiguado de la puerta	*	*	*	*	*
	Tipo de iluminación LED	LED	LED	LED	Halógena	Halógena
	Nº de lámparas / Potencia ud/W	1/3	1/3	1/3	1/25	1/25
	Potencia de salida de microondas W	900	900	-	-	-
	Número de potencias de microondas	5	5	-	-	-
	Superficie de grill cm²	1.070	1.070	1.330	1.330	1.330
	Potencia grill grande / pequeño kW	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5
	Autolimpieza pirólica (nº niveles)	* (2)	-	-	* (2)	-
Limpieza	Mínimo / máximo consumo en pirólisis kW	3,1 / 4	-	-	3,1 / 4	-
	Duración mínima / máxima de pirólisis minutos	135 / 150	-	-	135 / 150	-
	Asistente de limpieza humidClean	*	*	*	*	*
	Programa descalcificación	-	-	*	-	-
	Función secado de la cavidad	*	*	*	*	*
Seguridad	Seguro para niños	-	*	*	*	*
	Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	*	-	-	-	-
	Número de cristales en puerta	4	3	3	4	3
	Temperatura exterior en puerta ⁽³⁾ °C	30	40	40	30	40
Temperaturas y tiempos	Autodesconexión de seguridad del horno min	-	*	*	*	*
	Mínima temperatura °C	30	30	30	30	30
	Máxima temperatura aire caliente / hornear °C	275 / 300	230 / -	250 / 250	275 / 300	275 / 300
	Máxima temperatura vapor °C	-	-	30 / 120	-	-
	Mínima / Máxima temperatura vapor °C	-	-	30 / 250	-	-
	Duración precalentamiento función aire caliente / hornear min	3,5 / 6,5	7 / 12	3,5 / 6,5	7 / 12	7 / 12
Conexión eléctrica	Longitud del cable de conexión cm	150	150	150	150	150
	Tipo de enchufe Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Fusible mínimo para la conexión A	16	16	16	13	13
	Potencia total instalada kW	3,6	3,6	3,3	2,99	2,99
	Frecuencia de la red Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
	Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Certificaciones	Certificaciones	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE
Accesorios incluidos de serie	Recetario vapor añadido	-	-	-	-	-
	Bandeja profunda / plana	* / -	* / -	* / -	* / -	* / -
	Parrilla profesional	*	*	*	*	*
	Bandeja vapor grande perforada	-	-	-	-	-
	Bandeja vapor pequeña perforada / sin perforar	-	-	* / *	-	-

Cafetera integrable y módulo

Tipo	iQ700 cafetera integrable
Modelo	CT718L1B0
Color del aparato	Cristal negro
Sistema de apertura	Lateral izquierda
Dimensiones exteriores	Anchura del aparato mm 594
	Altura del aparato mm 455
	Profundidad del aparato mm 377
Dimensiones encastre	Anchura de montaje mm 560-568
	Altura de montaje mm 450-452
	Profundidad de montaje mm 400
Prestaciones	Home Connect •
	Tipo de control Display TFT Touch Pro
	Sistema de control Electrónico
	Indicación textos e imágenes en color en el display •
	Programación •
	Mecanismo de molido 2 discos cerámicos
	Sistema de calentamiento Calentador instantáneo
	Turbo vaporizador integrado en la salida de café •
	Presión bar 19
	Sistema de preparación extraíble •
	Capacidad del depósito de leche litros 0,7
	Capacidad del depósito de agua litros 2,4
	Tipo de depósito Desmontable, transparente
	Indicador de nivel de agua •
	Bebidas preprogramadas 17
	Bebidas personalizables 30
	Número tazas espresso/cappuccino 1 / 2
	Recipiente para guardar café en grano g 500
	Recipiente para café molido •
	Accesorio cuchara para café premolido •
	Salida de café con altura ajustable cm 7 (mín) - 15 (máx)
	Tipo de iluminación LED
	Guía rápida •
	Modo Demo •
Limpieza	Sistema de limpieza automática •
	Indicador de descalcificación •
Seguridad	Sistema antical Programa de descalcificación
	Recipiente para posos de café •
	Bandeja recogegotas desmontable •
	Seguro de niños •
Conexión eléctrica	Longitud del cable de conexión m 1,7
	Tipo de enchufe Schuko
	Potencia del aparato W 1.500
	Frecuencia Hz 50-60
	Tensión de referencia V 220-240
Certificaciones	Certificaciones "CE-VDE-Certificación Ucrania- Estándares australianos-Euroasiático"
Tipo	iQ700 módulo de calentamiento
Modelo	BI710C1B1
Color del aparato	Cristal negro
Dimensiones exteriores	Anchura del aparato mm 594
	Altura y cierre de la cavidad mm 140
	Profundidad del aparato mm 518
	Profundidad con cajón abierto mm 962
Dimensiones interiores	Anchura de la cavidad mm 547
	Profundidad de la cavidad mm 91
	Volumen de la cavidad del cajón litros 20
Prestaciones	Home Connect •
	Tipo de control touchControl
	Piloto de funcionamiento •
	Sistema de apertura Push-pull sin tirador
	Rales telescópicos •
	Sistema de regulación de temperatura Electrónico
	Rango de regulación de temperatura 6 niveles de 30 a 80 °C
	Acabado interior Acero inoxidable/base cerámica
	Capacidad de carga kg 25
	Carga máxima de platos ud. 12
	Carga máxima de tazas espresso ud. 64
	Interruptor contacto puerta •
	Mantener caliente los alimentos •
	Cocción suave a baja temperatura •
	Precalentar tazas •
	Precalentar platos •
Funciones	Longitud del cable de conexión m 1,75
	Tipo de enchufe Schuko
	Fusible mínimo para la conexión A 10
	Potencia total a red eléctrica kW 0,82
	Frecuencia de la red Hz 50-60
	Tensión nominal V 22

Microondas

Volver a resumen de gama >

Volver a resumen de gama >

	iQ700 microondas 45 cm		iQ700 microondas 38 cm		
Modelo	CE732GX81	BE732R1B1	BE732LB1	BF722R1B1	BF722LB1
Apertura	Abatible con softClose	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda
Color	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro
Dimensions	Ancho mm	594	594	594	594
	Alto mm	455	382	382	382
	Fondo mm	564	318	318	318
	Fondo con la puerta abierta mm	895	-	-	-
	Anchura de la cavidad mm	430	350	350	350
	Altura de la cavidad mm	245	230	230	230
	Profundidad de la cavidad mm	350	270	270	270
	Volumen de la cavidad litros	36	21	21	21
Controles	Tipo de control	Display TFT touch	Display TFT touch	Display TFT touch	Display TFT touch
	Color del display	A todo color con imágenes y textos			
	Tipo de mando	Touch control	Touch control	Touch control	Touch control
	Nº programas automáticos cookControl	10	10	10	7
	Programas de descongelación por peso	•	•	•	•
	Memoria para almacenar recetas	-	-	-	-
	Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
	Nº de potencias de microondas	5	5	5	5
	Programación electrónica con inicio / paro cocción	- / •	- / •	- / •	- / •
	Programación mecánica de paro de cocción	-	-	-	-
	Tiempo máximo programable min.	90	95	95	95
	Funcionamiento simultáneo microondas + grill	•	•	•	•
	Modo demo	•	•	•	•
Equipamiento interior	Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio	-	-	-	-
	Plato giratorio	-	-	-	-
	Diámetro del plato giratorio cm	-	-	-	-
	Material del plato giratorio	-	-	-	-
	Grill	-	-	-	-
	Acabado interior	Acero inoxidable / base cerámica			
	Tipo de iluminación	LED	LED	LED	LED
Limpieza	Nº de lámparas / Potencia ud/W	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
	Asistente de limpieza humidClean	•	•	•	•
Seguridad	Programa de descalcificación	-	-	-	-
Potencias	Posibilidad de bloqueo de la electrónica (seguro de niños)	-	-	-	-
	Máxima potencia de microondas W	1.000	900	900	900
	Potencia del grill W	1.900	1.300	1.300	-
Conexión eléctrica	Longitud del cable de conexión cm	150	175	175	175
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Fusible mínimo para la conexión A	16	10	10	10
	Potencia total instalada kW	3,1	1,99	1,99	1,22
	Frecuencia de la red Hz	50	50 - 60	50 - 60	50 - 60
	Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Certificaciones	Certificaciones	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE
Accesorios incluidos de serie	Parrilla circular elevada grill	-	-	-	-
	Parrilla elevada grill	•	•	•	•
	Bandeja de cristal	-	•	•	-
	Bandeja perforada para cocción al vapor	-	-	-	-
Instalación	Integrable	•	•	•	•
	Altura cm	45	38	38	38
	Anchura cm	60	60	60	60
	Marco para integración	No necesita	No necesita	No necesita	No necesita
	Instalación en columna / mueble alto	• / -	• / •	• / •	• / •

(*) Incluido o Sí.

	iQ500 microondas 38 cm		iQ300 microondas 38 cm	
Modelo	BE555LMB1	BE525LMB1	BF520LMA1	BE623LMB3
Dimensions	Apertura	Izquierda	Izquierda	Izquierda
	Color	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro
	Ancho mm	594	594	594
	Alto mm	382	382	382
	Fondo mm	388	317	317
	Fondo con la puerta abierta mm	-	-	-
	Anchura de la cavidad mm	328	308	308
	Altura de la cavidad mm	208	201	201
	Profundidad de la cavidad mm	369	282	282
	Volumen de la cavidad litros	25	20	20
Controles	Tipo de control	Electrónico LED	Electrónico LED	Mecánico
	Color del display	Blanco	Blanco	Rojo
	Tipo de mando	slider	slider	fijo
	Nº programas automáticos cookControl	8	8	7
	Programas de descongelación por peso	•	•	•
	Memoria para almacenar recetas	•	•	•
	Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Mecánico
	Nº de potencias de microondas	5	5	5
	Programación electrónica con inicio / paro cocción	- / •	- / •	- / •
	Programación mecánica de paro de cocción	-	-	•
	Tiempo máximo programable min.	99	99	60
	Funcionamiento simultáneo microondas + grill	•	•	•
	Modo demo	•	•	•
Equipamiento interior	Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio	-	-	-
	Plato giratorio	•	•	•
	Diámetro del plato giratorio cm	31,5	25,5	25,5
	Material del plato giratorio	Cristal	Cristal	Cristal
	Grill	•	•	•
	Acabado interior	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
	Tipo de iluminación	LED	LED	Convenional
Limpieza	Nº de lámparas / Potencia ud/W	1 / 3	1 / 3	1 / 3
	Asistente de limpieza humidClean	•	•	•
Seguridad	Programa de descalcificación	-	-	-
Potencias	Posibilidad de bloqueo de la electrónica (seguro de niños)	-	-	-
	Máxima potencia de microondas W	900	800	800
	Potencia del grill W	1.200	1.000	1.000
Conexión eléctrica	Longitud del cable de conexión cm	130	130	130
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko
	Fusible mínimo para la conexión A	10	10	10
	Potencia total instalada kW	1,45	1,27	1,27
	Frecuencia de la red Hz	50	50	50
	Tensión nominal V	220 - 230	220 - 230	220 - 230
Certificaciones	Certificaciones	CE	CE	CE
Accesorios incluidos de serie	Parrilla circular elevada grill	•	•	•
	Parrilla elevada grill	-	-	-
	Bandeja de cristal	-	-	-
	Bandeja perforada para cocción al vapor	-	-	-
Instalación	Integrable	•	•	•
	Altura cm	38	38	38
	Anchura cm	60	60	60
	Marco para integración	No necesita	No necesita	No necesita
	Instalación en columna / mueble alto	• / *	• / *	• / *

(*) Incluido o Sí.

Placas de cocción

Cocinar ya no es lo que era, es mejor

41 Resumen de gama >

44 Fichas de producto >

57 Tablas técnicas >



Tu cocina merece más que una placa,
merece una experiencia

No todas las cocinas son iguales. Ni todos los que cocinan quieren lo mismo. Por eso, Siemens ofrece una gama de placas que no se adapta, se anticipa.

¿Quieres espacio? Ve a lo grande. Las placas de 90 cm están pensadas para los que cocinan sin miedo, con múltiples fuegos a la vez y recetas que ocupan territorio.

¿Tienes menos espacio? No hay problema. Las opciones más compactas encajan como un guante en cocinas pequeñas, sin renunciar a diseño ni prestaciones.

¿Eres un enamorado del gas? Las nuevas placas de gas Siemens combinan tradición con una precisión sin igual. Su llama es pura potencia controlada, y su diseño, con acabados elegantes y materiales premium, rompe con todo lo que creías saber sobre el gas.

¿Prefieres la última tecnología bajo tu sartén? Las placas flexInducción te siguen el ritmo: detectan, se adaptan y responden. Puedes mover los recipientes libremente, combinar zonas y cocinar con la precisión de un laboratorio y la libertad de un artista.

¿Y si no quieres elegir? Las placas modulares Siemens te permiten diseñar tu propia zona de cocción como si fuera un traje a medida. Gas o inducción, tú combinás, tú creas.

Porque la cocina ya no es solo un lugar para cocinar.

Placas con extractor integrado

Precisa, con una asombrosa capacidad de extracción



“Integrar la extracción en la placa redefine las reglas del juego en la cocina moderna.”



Una pieza clave en los proyectos actuales

Descubre cómo la integración perfecta entre placa y extractor transforma tu cocina en un espacio limpio, ordenado y lleno de estilo. Olvida las campanas voluminosas, la placa con extractor integrado Siemens elimina humos y olores desde donde se generan manteniendo el ambiente siempre fresco y minimalista. Con placas de 60, 70 y hasta 80 cm, Siemens te ofrece flexibilidad total para cualquier receta y ocasión.

Su **zona de 28 cm** en el modelo de 80 cm es ideal para esas paellas o guisos para toda la familia. Cocina a lo grande sin sacrificar espacio ni estética.

Y si lo que quieras es flexibilidad total, la placa con extractor integrado iQ700 con dos zonas de flexInducción es la solución. Admite recipientes de cualquier forma y tamaño, adaptándose a tus necesidades con total flexibilidad.

Fusionamos lo mejor, placa y campana en uno

Las **placas con extractor integrado** Siemens están creadas para que disfrutes cada momento en la cocina, desde que enciendes el fuego hasta el último toque en el plato. Su diseño meticuloso y funciones inteligentes hacen que cocinar no solo sea fácil, sino también inspirador.

El motor **iQdrive™** sin escobillas garantiza una extracción potente y silenciosa, reduciendo tanto el ruido que ni notarás que está encendida. Y con **10 años de garantía***, tienes la tranquilidad de que tu cocina estará siempre en las mejores manos.

El **sensor de calidad de aire** detecta automáticamente humos y olores y ajusta la potencia del extractor por ti. Solo tienes que disfrutar del proceso. Aunque si prefieres tomar el control, puedes hacerlo todo cómodamente desde el **touchControl** de la propia placa.

Y cuando se trata de cocinar, nada se deja al azar. Con **fryingSensor**, tú decides la temperatura y él hace el resto, evitando los sobrecalentamientos o quemados, y la función **flexMotion**, que guarda los ajustes aunque cambies de zona, Siemens te da precisión, libertad y comodidad para que cada receta salga justo como la imaginaste.



La limpieza más fácil que puedas imaginar


Después de cocinar, olvídate de complicaciones. Los filtros accesibles desde arriba son aptos para lavavajillas y la propia placa te avisa cuando necesitan ser limpiados. El sistema de doble depósito protege el motor contra desbordamientos, manteniendo tu placa con extractor siempre lista para la próxima receta.

* Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.
Consultar condiciones en www.siemens-home.bsh-group.com/es/servicio-oficial/garantia/cartas-garantia-electrodomesticos


Placas con extractor integrado

Opciones de instalación


La instalación de las placas con extractor integrado de Siemens está pensada para adaptarse a todo tipo de cocinas, ya se trate de una cocina con isla o directamente a la pared de cocina. Con posibilidad de adaptarse a encimeras desde 60 cm de fondo, optando tanto por recirculación como salida al aire.

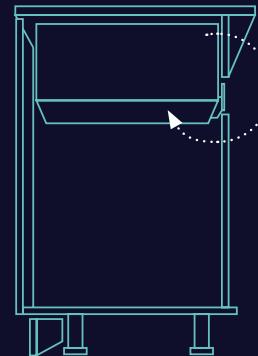

Recirculación sin canalización de aire

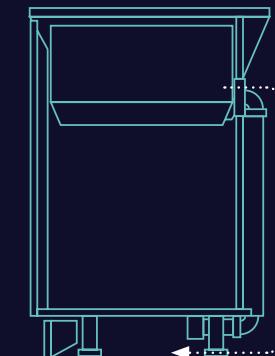


Recirculación con canalización

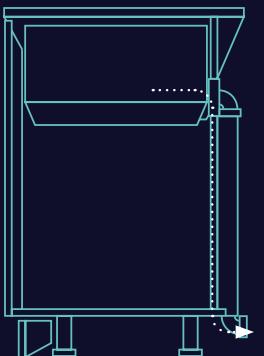

Salida al exterior

**Recirculación sin canalización de aire.
Sin necesidad de accesorios adicionales**
El adaptador telescopico y filtro de alta eficiencia antipolen se incluyen en el producto.



Recirculación con canalización parcial para encimera de al menos 60 cm de profundidad
Set HZ9VDKR1

- 1 codo vertical 90° para encimeras de 60 cm.
- 3 conectores.
- 1 conducto plano recto de 50 cm.
- 1 codo vertical 90°.
- 1 difusor.

Recirculación con canalización parcial para encimera de al menos 70 cm de profundidad

- Set HZ9VDKRO
- 2 codos verticales 90°.
 - 3 conectores.
 - 1 conducto plano recto de 50 cm.
 - 1 difusor.

Para **canalización total** se necesita conducto recto y conector adicional.

Accesorios adicionales opcionales



HZ9VDSM1 Sección de conducto de canal plano de 500 mm de longitud
Dimensiones de salida: 222 x 89 mm



HZ9VDSM2 Sección de conducto de canal plano de 1000 mm de longitud
Dimensiones de salida: 222 x 89 mm



HZ9VDSB1 Canal plano con curva horizontal de 90°, para encimeras de al menos 65 cm de profundidad
Dimensiones de salida: 222 x 89 mm



HZ9VDSB2 Canal plano con curva vertical de 90° (radio grande), para encimeras de al menos 70 cm de profundidad
Dimensiones de salida: 222 x 89 mm



HZ9VDSB3 Canal plano con curva vertical de 90° (radio medio), para encimeras de al menos 65 cm de profundidad
Dimensiones de salida: 222 x 89 mm



HZ9VDSB4 Canal plano con curva vertical de 90° (radio corto), para encimeras de al menos 60 cm de profundidad
Dimensiones de salida: 222 x 89 mm



HZ9VDSS1 Pieza de conexión para usar entre componentes de conductos de canal recto y curvas
Dimensiones de salida: 222 x 89 mm



HZ9VDSS2 Pieza de conexión flexible para usar entre componentes de conductos de canal recto y curvas
Dimensiones de salida: 222 x 89 mm



HZ9VDSI0 Adaptador/conector recto de plano a redondo (Ø 150 mm)
Dimensiones de salida: 222 x 89 mm



HZ9VDSI1 Adaptador/conector de 90° de plano a redondo (Ø 150 mm)
Dimensiones de salida: 222 x 89 mm



HZ9VRPD1 Difusor para recirculación conducida
Dimensiones de salida: 222 x 89 mm



HZ9VRCR1 1 juego de filtros de recirculación de alta eficiencia antipolen



HZ9VEDU0 Filtros acústicos para instalación en salida al exterior



Placas de inducción Tu placa sabe más de cocina de lo que imaginas

Las placas de inducción Siemens están diseñadas para adaptarse a ti, no al revés. Gracias a sus distintas configuraciones de zonas de cocción, tienes toda la flexibilidad que necesitas para cocinar como quieras y cuando quieras.

El sistema **flexInducción** permite usar recipientes de hasta 24 cm de diámetro en cualquier parte de la zona flexible, mientras que la versión **flexInducción Plus** amplía esa libertad hasta los 30 cm, ideal para piezas más grandes o formas poco convencionales. Incluso son capaces de reconocer recipientes de 8 cm de diámetro. Además, en este tipo de placas encontrarás funciones tan únicas como el **powerMove** o **flexMotion**.

Con **combiInducción** puedes conectar dos zonas independientes para cocinar con utensilios de gran tamaño.

Además, hay modelos con **zonas de cocción gigantes** de 28 y 32 cm, perfectas para paelleras, planchas o sartenes extra grandes.

Disponibles en versiones de **tres o cuatro zonas**, las placas te ofrecen un espacio de cocción inteligente, versátil y potente, adaptado a cualquier necesidad culinaria.

„La inducción permite una transferencia de energía casi instantánea al recipiente, reduciendo los tiempos de cocción y mejorando la eficiencia en cada preparación.“



Programas y funciones que tienes que conocer

Las placas de inducción Siemens no solo destacan por su diseño y flexibilidad, sino también por un conjunto de funciones inteligentes.

powerMove: divide automáticamente la zona flexible en tres áreas con diferentes niveles de potencia. Basta con deslizar el recipiente para cambiar de intensidad, desde ebullición en la parte frontal hasta mantener caliente en la trasera.

flexMotion: memoriza los ajustes de tiempo y temperatura de cada recipiente. Así, si decides mover una olla de una zona a otra, solo necesitas confirmar el cambio y todo seguirá exactamente como lo dejaste. Porque en la cocina, cada segundo cuenta.

quickStart: la placa detecta automáticamente dónde has colocado el recipiente y activa la zona correspondiente para que empieces a cocinar.

Función mantener caliente: mantiene tus platos a baja temperatura sin riesgo de sobrecocción.

Función boost: acelera el calentamiento en grandes cantidades de agua o líquidos.

Función shortBoost: reduce el tiempo de calentamiento para sartenes u otros recipientes con recubrimiento antiadherente cuidándolas especialmente para que duren más.


Función Pausa: te permite interrumpir la cocción por un tiempo máximo de 10 minutos y retomarlo donde lo hayas dejado.

Placas de gas

Hay clásicos que nunca pasan de moda

El sabor de siempre

Cocinar con gas es una experiencia única: el sonido del fuego, el control inmediato del calor, la conexión directa con los sabores de siempre. En Siemens, llevamos esa tradición al siguiente nivel con nuestra nueva gama de placas de gas, que combinan la esencia de la cocina tradicional con la tecnología más avanzada.

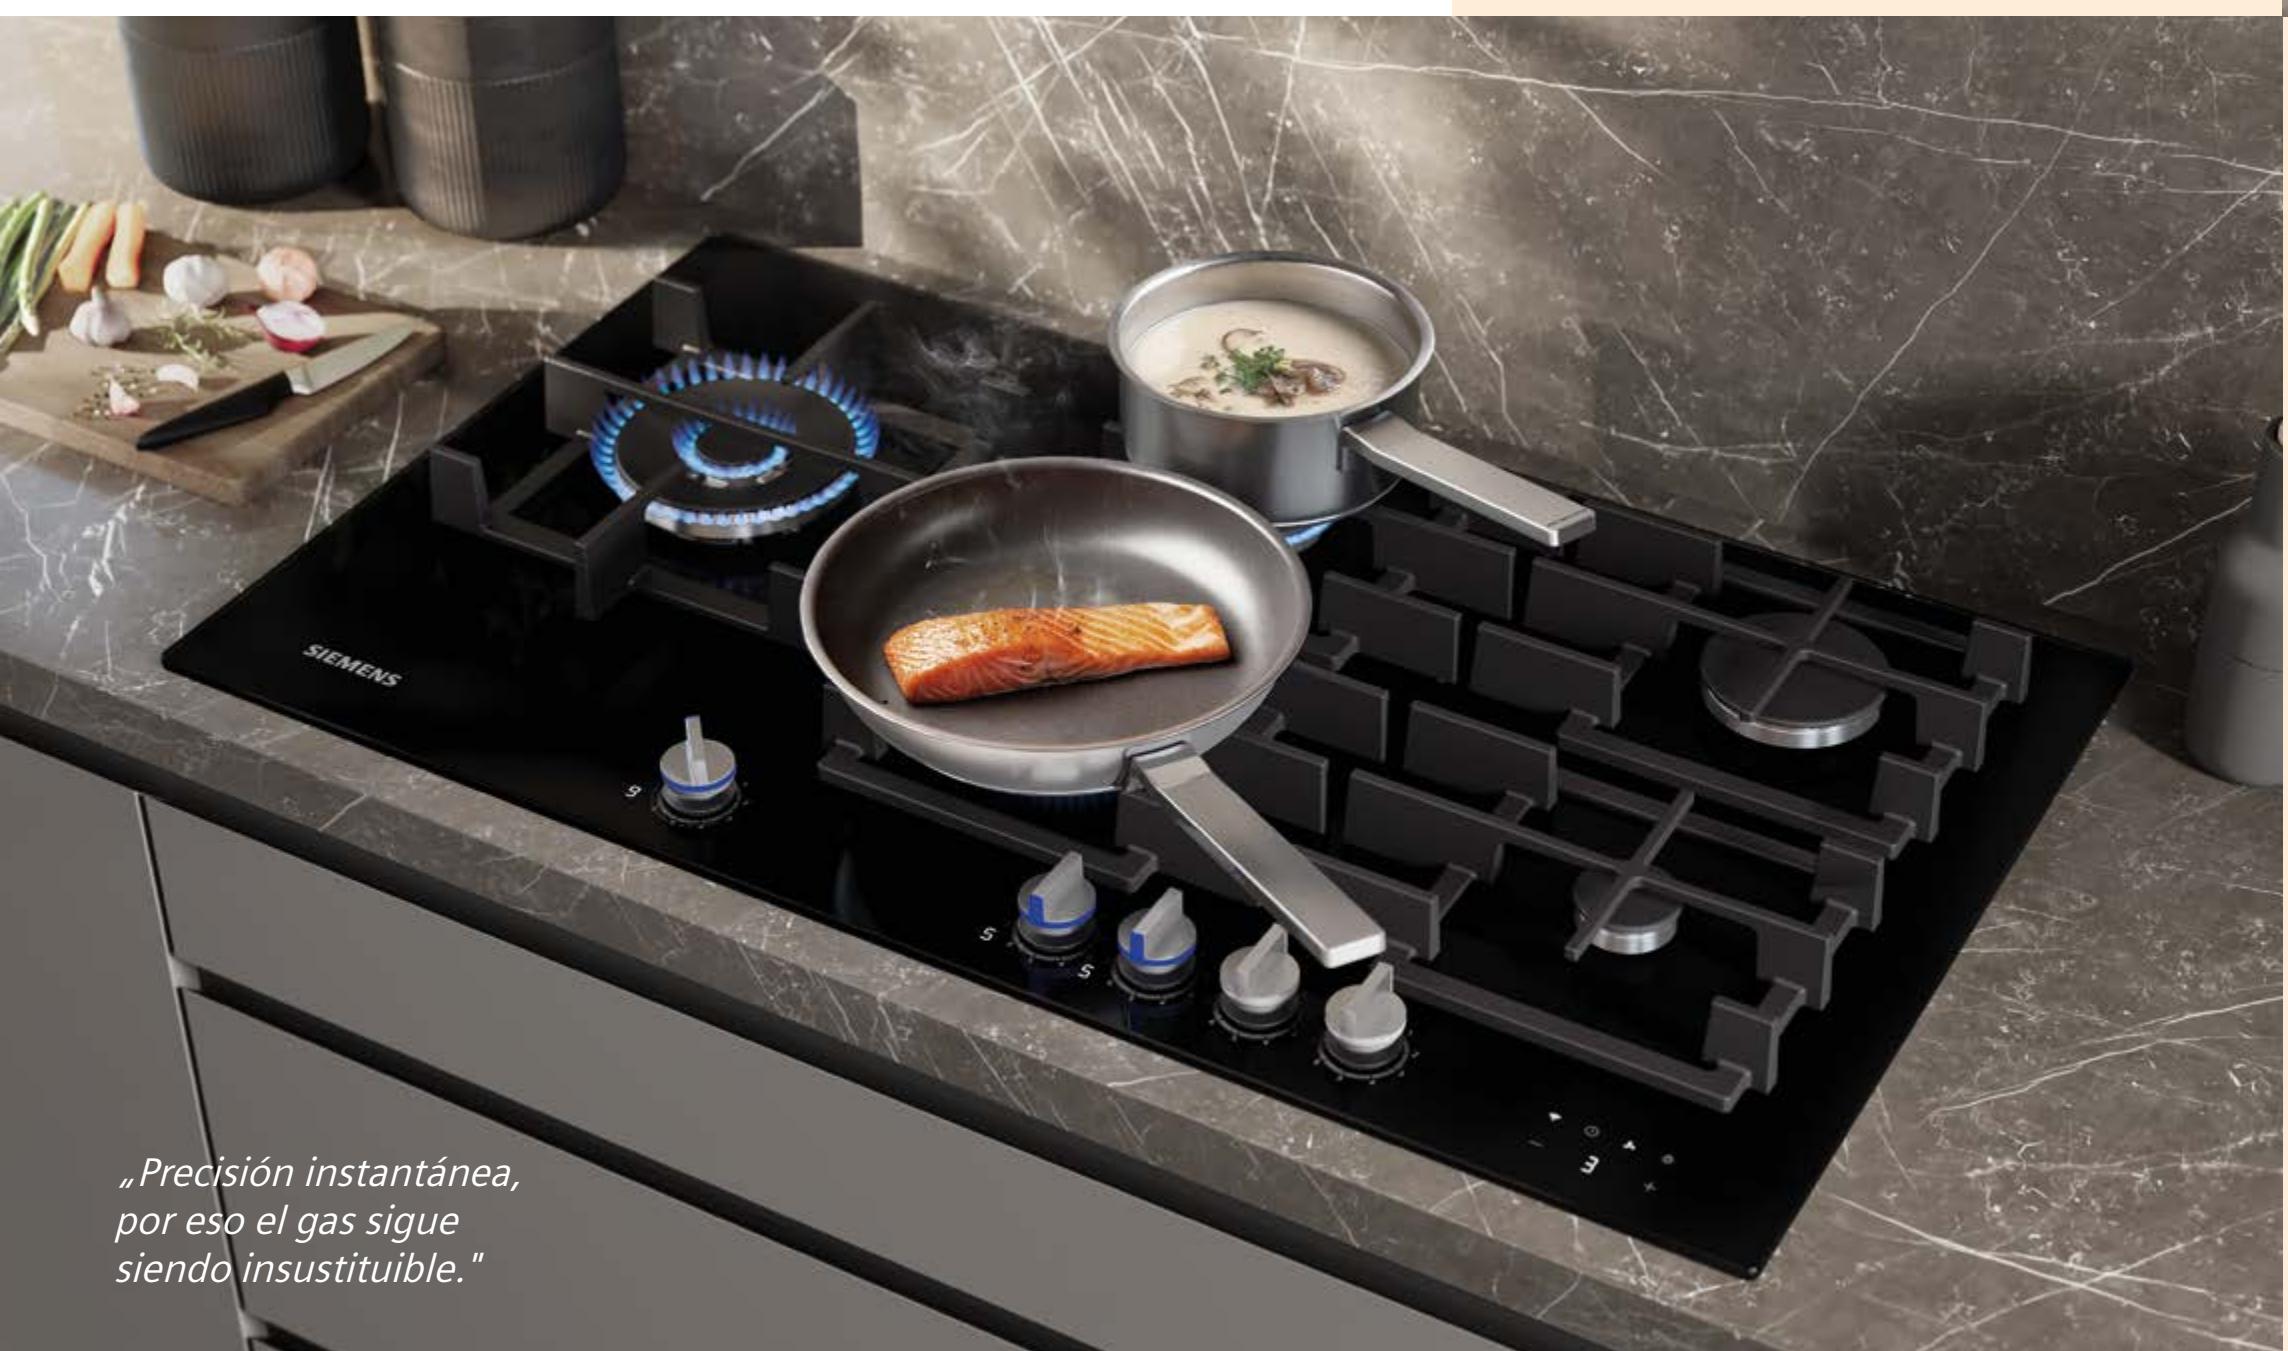

*„Precisión instantánea,
por eso el gas sigue
siendo insustituible.“*



Lo que tienes que conocer

El modelo insignia ER9A6SH40 se convierte en el estandarte de esta nueva generación. Es la primera placa de gas con **conectividad Home Connect**, dando acceso a aspectos esenciales desde la app móvil, como comprobar si está apagada o sincronizarla con la campana extractora para una cocina más inteligente y segura. Por supuesto, todas las placas Siemens siguen contando con el sistema de seguridad **gasStop**.

La tecnología **stepFlame** ofrece un control de llama preciso, ahora con niveles intermedios mejorados para una experiencia de cocción más afinada incluso en preparaciones delicadas.

Con un diseño completamente renovado, estas placas no solo impresionan por fuera, sino que también marcan un antes y un después en funcionalidad. Incorporan nuevos materiales de alta calidad como **mandos metálicos iluminados** y **parrillas de hierro fundido aptas para lavavajillas**, pensadas para ofrecer resistencia, comodidad y una limpieza más fácil. Además, gracias a los **mandos extraíbles**, el mantenimiento diario es más sencillo que nunca.

La nueva gama de placas de gas Siemens es fuego con sentido, emoción con control y tradición con la innovación que tu cocina merece.

Para los amantes de la cocina exigente, el modelo Dominó ER3A6AI10 de Siemens integra un potente quemador de **6 kW de regulación dual**, ideal para técnicas de cocción que requieren máxima intensidad, como el uso del wok. Gracias a la precisión y respuesta inmediata del gas, este quemador ofrece un control excepcional del calor, combinando rendimiento profesional con diseño compacto. Descubre una nueva dimensión en la cocina de alto nivel. Además lo puedes combinar perfectamente con cualquier placa con terminación topClass.





Placas con Home Connect ¿Te imaginas cocinar sin estar ahí?

SIEMENS

Acceso total desde tu móvil

Con la integración de Home Connect puedes acceder a la información de tu placa de inducción desde tu smartphone o tablet. Descarga funciones adicionales, programa temporizadores para cada zona o activa funciones especiales sin necesidad de estar físicamente junto a la placa. ¿Alguna vez has sentido la inquietud de no recordar si dejaste algún fuego encendido? Con la app de Home Connect puedes comprobarlo en cualquier momento, estés donde estés.

Además, Siemens ha simplificado aún más la experiencia en sus placas de inducción, cuando estás cerca de la placa, no es necesario confirmar la selección en la placa, facilitando un manejo más rápido y fluido.

Placas de gas con conectividad integrada

En cuanto a nuestras placas de gas, hemos integrado, por primera vez, un modelo con Home Connect en nuestra gama, haciendo que incluso la cocina tradicional pueda beneficiarse de la innovación digital. La conectividad te permitirá tener mayor seguridad, combinando lo mejor del gas con las ventajas de la conectividad.

Sincronización entre placa y campana para una cocina inteligente

Controla la campana directamente desde la placa, ofreciendo eficiencia en la cocina. Esta conexión añade un plus muy valorado por los usuarios que buscan una experiencia integrada y moderna. Ahora, no solo es posible con placas de inducción, si no también con gas.

Tú decides, la placa controla



Control perfecto de la temperatura para cada alimento

Cada alimento requiere una temperatura óptima para lograr una cocción perfecta. Gracias a la tecnología **fryingSensor**, es posible mantener esa temperatura de manera precisa, garantizando resultados homogéneos y evitando que los alimentos se quemen o queden poco hechos. Este sistema ofrece hasta 11 niveles de temperatura, que abarcan desde los 70 hasta los 220 °C, proporcionando un rango muy amplio para distintos tipos de preparaciones.

Lo más interesante es que, si no estás seguro de los ajustes ideales para un plato en particular, puedes acceder directamente desde la app Home Connect al **Asistente de la Placa** y buscar la temperatura recomendada para ese alimento. Incluso, gracias al asistente de la app, puedes enviar esos ajustes directamente a tu placa, haciendo que cocinar sea mucho más fácil y fiable, especialmente para quienes disfrutan probando nuevas recetas o técnicas.



El complemento ideal

El **cookingSensor** es un sensor inteligente que contribuye a un control preciso de la temperatura cuando cocinamos con grandes cantidades de agua u otro líquido, ayudando a mantener las condiciones ideales para distintas cocciones y mejorando los resultados finales.



Precisión sin cables, resultados sin dudas

La **termosonda inalámbrica** significa cocinar con precisión. Mide la temperatura exacta en el interior del alimento, no en la sartén. Ya no necesitas cortar para comprobar ni preocuparte por pasarte de cocción. La termosonda te guía al punto ideal, ya sea un filete jugoso, un pescado delicado o una receta de precisión milimétrica, y además, la puedes conectar a Home Connect.

Nuevas placas mate

Apostamos al mate,
la cocina ya no quiere brillar,
quiere destacar

No más brillo,
solo precisión,
estilo y control total

La nueva placa de inducción Siemens con acabado negro mate marca un antes y un después en la cocina contemporánea. Su superficie elegante y antihuellas no solo se integra con sutileza en espacios modernos, sino que también es altamente funcional.

Con 4 zonas de cocción

Incluyendo dos zonas combiInducción que se pueden combinar para utilizar recipientes de un mayor tamaño, esta placa de 60 cm ofrece gran libertad al cocinar. El control **touchSlider Plus** permite manejar la potencia de cada zona con precisión, simplemente deslizando el dedo.

Cocina con precisión profesional

Incorpora el **fryingSensor** con 11 niveles de temperatura, garantizando resultados perfectos en todo tipo de platos. Y gracias a la conectividad Home Connect, puedes gestionar tu placa desde el móvil, integrándola en tu cocina inteligente.



“La tendencia es clara, el acabado mate conquista la cocina. Las placas de cocción mate combinan diseño contemporáneo y funcionalidad, ocultando huellas y aportando una estética limpia y minimalista que define los espacios modernos.”



Placas Dominó

Rompe las reglas, crea, combina y domina



Desata tu creatividad


Las placas Dominó de Siemens ofrecen una solución versátil y modular para personalizar tu cocina según tus preferencias culinarias. Con una anchura de 30 cm, estas placas permiten combinar diferentes tecnologías de cocción, como inducción y gas, adaptándose a las necesidades de cada usuario.

Placa de gas de 30 cm con un potente quemador wok con regulación dual de 6 kW, ideal para ese plato tan especial como el wok de verduras. También tiene regulación precisa de la llama **stepFlame**.

Placa de gas de 30 cm con dos fuegos con tecnología **stepFlame** y parrillas de hierro fundido, ofrecen estabilidad y control preciso.

Placa de inducción de 30 cm con zona flexInducción y función **boost**, que permite calentar las ollas hasta un 35 % más rápido.

Placa de inducción de 30 cm con dos zonas de cocción y 17 niveles de temperatura, controlados mediante **touchSlider**.

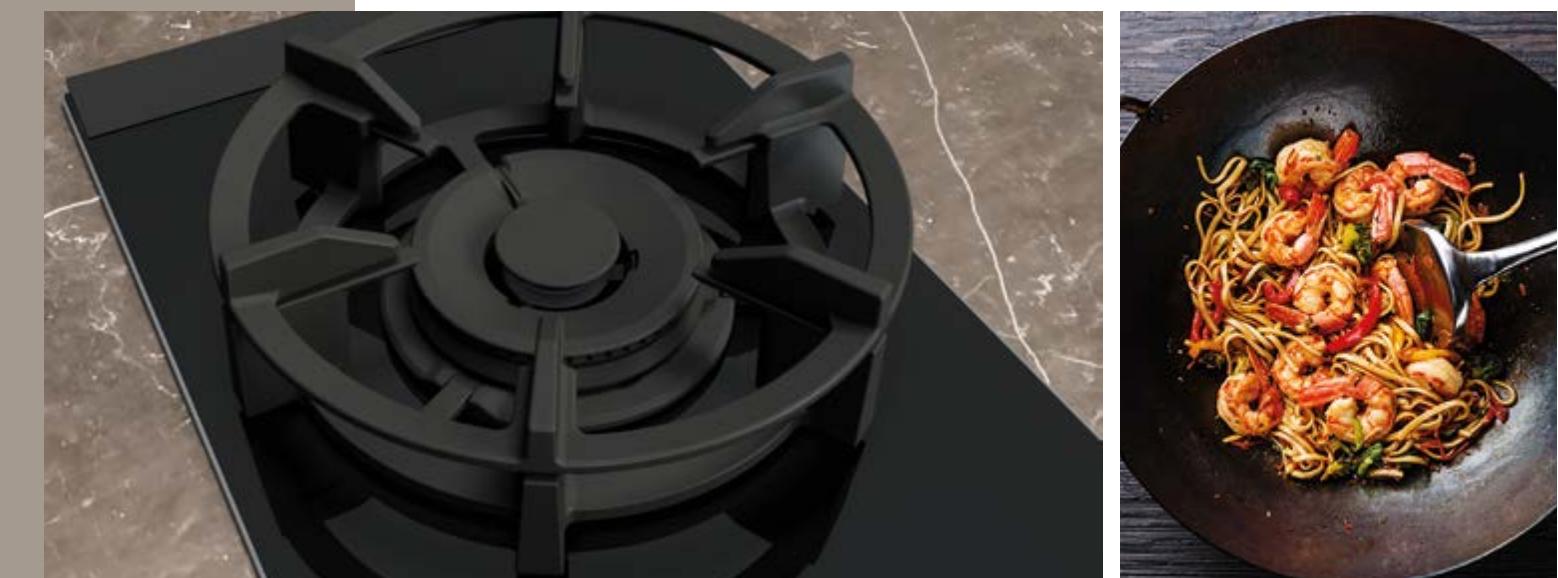

Diseña tu zona de cocción a tu manera


Elijas la placa Dominó que elijas, la integración será impecable. Las placas Dominó se adaptan con estilo y precisión al diseño de tu cocina, creando una superficie de cocción elegante, funcional y perfecta para cocinar con total comodidad. Gracias al accesorio de unión, combinar diferentes placas (con **terminación topClass**) y Dominós es sencillo y limpio. Pero si buscas un enfoque más creativo, también puedes dejar espacio entre ellos y jugar con una disposición más personalizada, todo depende de tu encimera... y de tu imaginación.

Diseño Elegancia en cada detalle



Es más que un rectángulo negro

Pero también es el punto de partida del diseño de tu cocina. En Siemens, cada detalle está pensado para integrarse con elegancia y funcionalidad en la cocina contemporánea. Las placas de cocción destacan no solo por su tecnología avanzada, sino también por la cuidada selección de materiales y acabados.

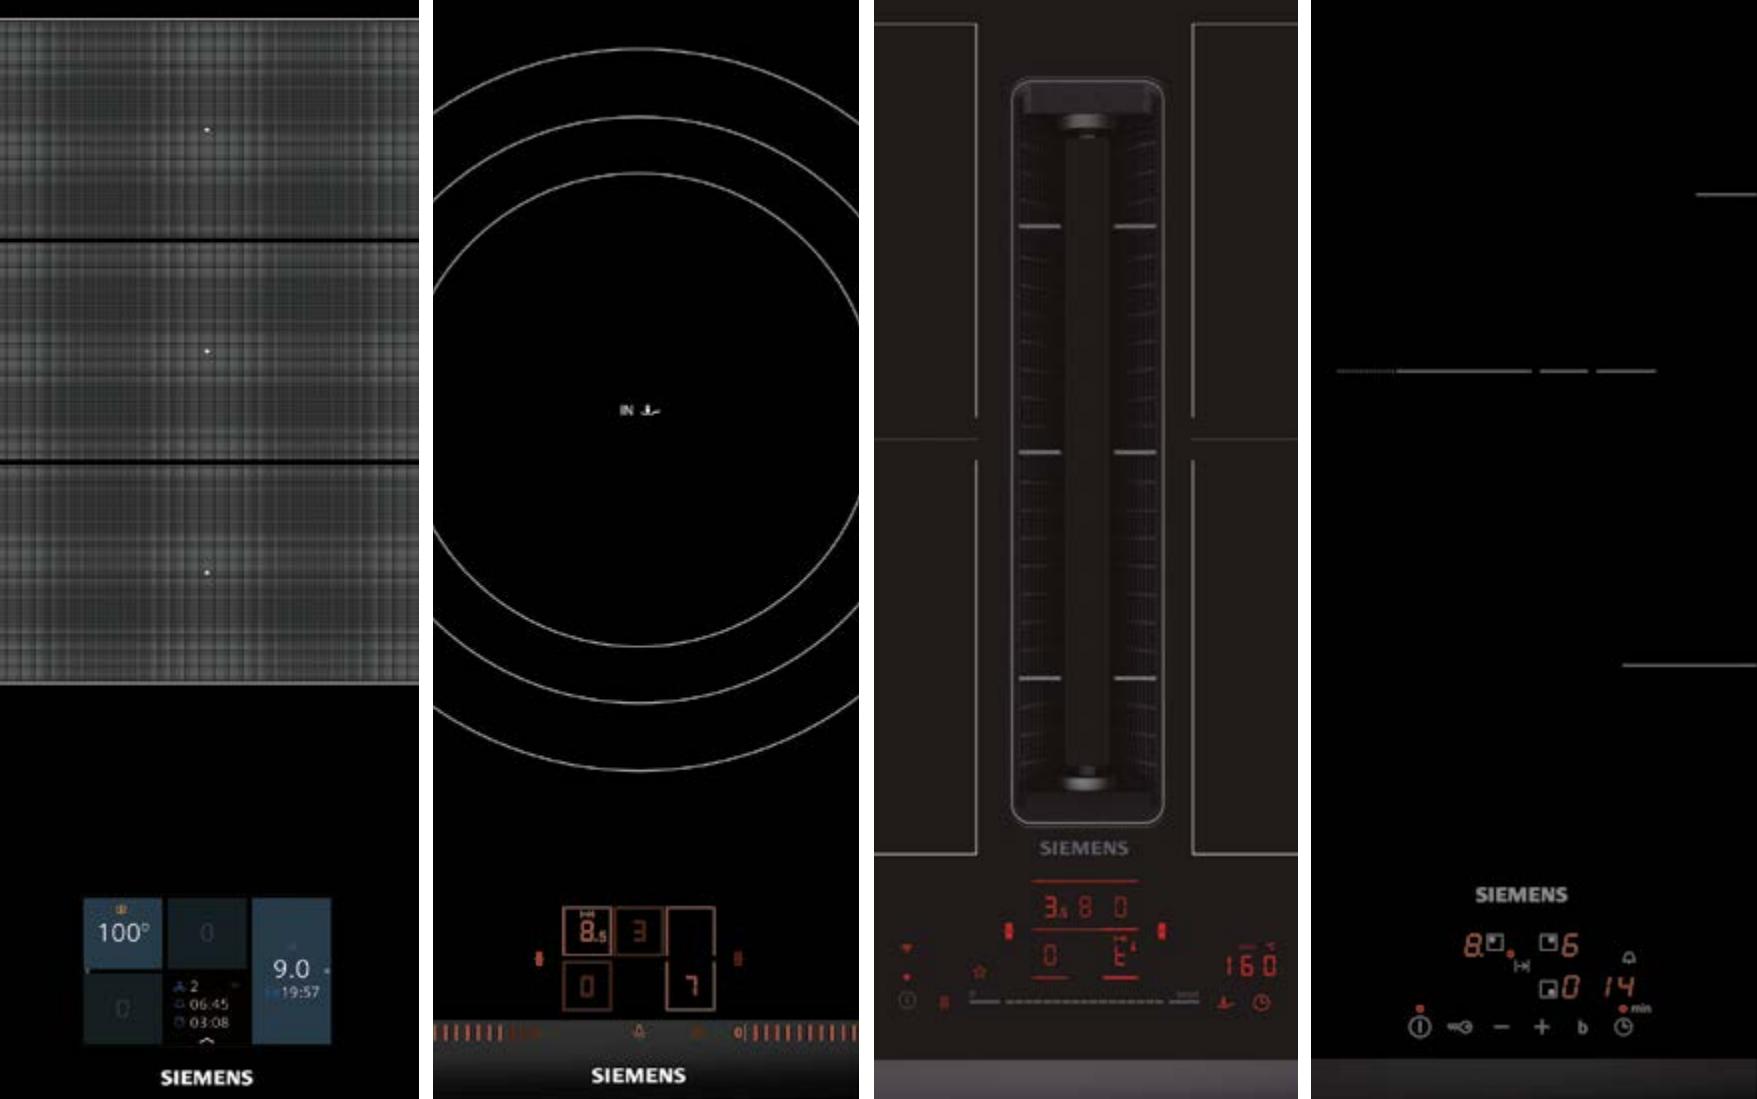

Detalles que lo cambian todo

En una placa Siemens, cada terminación habla de precisión, estilo y funcionalidad. Porque no se trata solo de cocinar, sino de hacerlo sobre una superficie que se adapta a tu cocina y a tu manera de vivirla.



Perfiles topClass

La opción más premium de la gama. Se caracteriza por contar con perfiles que combinan diseño y funcionalidad, aportando un acabado elegante al tiempo que protegen los bordes.




Terminación cristal

Superficie lisa de cristal con líneas simples y definidas, que aporta un diseño limpio y elegante a la cocina.

Terminación biselada

El frente de la placa presenta un corte diagonal elegante, esta terminación permite una instalación sobre encimera con un acabado visual más ligero.

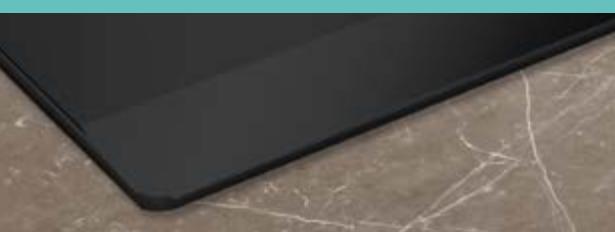

Terminación bisel delantero

El frente de la placa incorpora un bisel sutil que aporta ligereza visual y un diseño simple, ideal para cocinas modernas y minimalistas.

Controles

El poder de la cocina en la yema de tus dedos

Display TFT

El control de nuestras placas está diseñado para que cocinar sea más fácil e intuitivo que nunca. Los modelos con **display TFT** incorporan una pantalla de alta calidad que ofrece un contraste excepcional, garantizando una visibilidad perfecta incluso en condiciones de luz cambiantes. Sus menús con imágenes y textos a todo color facilitan la navegación por todas las funciones, brindándote una experiencia única que transforma cada preparación en un acto de maestría.

lightSlider

El innovador control **lightSlider** solo se ilumina cuando es necesario, manteniendo la superficie limpia y elegante. Su display permite seleccionar funciones y ajustar la potencia con un simple deslizamiento del dedo, ofreciendo un manejo tan sofisticado como eficiente.

touchSlider Plus

El control **touchSlider Plus** de Siemens redefine la forma de cocinar. Basta con un suave deslizamiento o un simple toque para ajustar con precisión la potencia de cocción. Su diseño intuitivo ofrece una experiencia fluida, permitiéndote controlar la temperatura que se muestra en el display.

easyTouch

Con **easyTouch**, cocinar resulta sencillo y accesible. Este sistema de control básico está diseñado para que uses las funciones principales sin complicaciones, con un manejo claro y fácil de entender.

Placas con extractor integrado

iQ700	iQ500
flexInducción	flexInducción + Zona 28 cm
Top	Top



EX875LX67E Precio ref. 2.639 €

- Ancho: 80 cm
- flexInducción
- Control lightSlider
- Motor iQdrive
- fryingSensor
- Sensor automático calidad del aire
- Max. extracción: 622 m³/h



EX851HJ26E Precio ref. 2.119 €

- Ancho: 80 cm
- flexInducción + zona 28 cm
- Control touchSlider Plus
- Motor iQdrive
- fryingSensor
- Max. extracción: 622 m³/h



ED851HQ26E Precio ref. 2.029 €

- Ancho: 80 cm
- combiInducción
- Control touchSlider Plus
- Motor iQdrive
- fryingSensor
- Max. extracción: 622 m³/h



ED751HQ26E Precio ref. 1.889 €

- Ancho: 70 cm
- combiInducción
- Control touchSlider Plus
- Motor iQdrive
- fryingSensor
- Max. extracción: 622 m³/h



ED631HQ26E Precio ref. 1.799 €

- Ancho: 60 cm
- combiInducción
- Control touchSlider Plus
- Motor iQdrive
- fryingSensor
- Max. extracción: 622 m³/h



Placas de inducción

iQ700
flexInducción



EX975LXC1E Precio ref. 1.489 €

- Ancho: 90 cm
- flexInducción
- Control lightSlider
- fryingSensor

EX975LVV1E Precio ref. 1.609 €

- Ancho: 90 cm
- flexInducción + zona 32 cm
- Control lightSlider
- fryingSensor
- Control placa-campana

EX875KYW1E Precio ref. 1.699 €

- Ancho: 80 cm
- flexInducción Plus
- Control TFT
- fryingSensor
- Control placa-campana

EX875LEC1E Precio ref. 1.039 €

- Ancho: 80 cm
- flexInducción + zona 28cm
- Control lightSlider
- fryingSensor

EX775LYE4E Precio ref. 1.129 €

- Ancho: 70 cm
- flexInducción Plus
- Control lightSlider
- fryingSensor

EX675JYW1E Precio ref. 1.309 €

- Ancho: 60 cm
- flexInducción Plus
- Control TFT
- fryingSensor
- Control placa-campana

EX675LYC1E Precio ref. 1.099 €

- Ancho: 60 cm
- flexInducción Plus
- Control lightSlider
- fryingSensor

EX675LJC1E Precio ref. 889 €

- Ancho: 60 cm
- flexInducción + zona 28 cm
- Control lightSlider
- fryingSensor

EX651HEC1E Precio ref. 789 €

- Ancho: 60 cm
- flexInducción
- Control touchSlider Plus
- fryingSensor
- Control placa-campana

iQ700

Medidas especiales



EX275HXC1E Precio ref. 1.179 €

- Ancho: 90 x 35 cm
- flexInducción
- Control touchSlider Plus
- fryingSensor
- Control placa-campana

Placas de inducción

iQ500	iQ300	iQ100
combiInducción	Inducción	



ED751HSC1E Precio ref. 789 €

- Ancho: 70 cm
- combiInducción
- Control touchSlider Plus
- fryingSensor
- Control placa-campana

EH775LDC1E Precio ref. 869 €

- Ancho: 70 cm
- Zona 32 cm
- Control lightSlider
- fryingSensor

EH677HCC1E Precio ref. 779 €

- Ancho: 60 cm
- Zona 28 cm
- Control touchSlider Plus
- fryingSensor
- Control placa-campana

ED61AHSC1E Precio ref. 819 €

- Ancho: 60 cm
- Color negro mate
- combiInducción
- Control touchSlider Plus
- fryingSensor
- Control placa-campana

EH631HDC1E Precio ref. 809 €

- Ancho: 60 cm
- Zona 32 cm
- Control touchSlider Plus
- fryingSensor
- Control placa-campana

EH631HCC1E Precio ref. 709 €

- Ancho: 60 cm
- Zona 28 cm
- Control touchSlider Plus
- fryingSensor
- Control placa-campana



EH631BDB6E Precio ref. 669 €

- Ancho: 60 cm
- Zona 32 cm
- Control easyTouch

EH631HEB1E Precio ref. 659 €

- Ancho: 60 cm
- Control touchSlider Plus
- Control placa-campana



EH631BJB6E Precio ref. 569 €

- Ancho: 60 cm
- Zona 28 cm
- Control easyTouch



EH631BEB6E Precio ref. 569 €

- Ancho: 60 cm
- Control easyTouch

Placas de gas

iQ700	iQ500
Mandos metálicos iluminados	Mandos metálicos



Top

ER9A6SH40 Precio ref. 1.029 €

- Ancho: 90 cm
- stepFlame
- Wok 5 kW
- Parrillas de hierro fundido
- Control placa-campana
- Mandos metálicos iluminados extraíbles

EP7A6QI40 Precio ref. 639 €

- Ancho: 75 cm
- stepFlame
- Wok 4 kW
- Parrillas de hierro fundido
- Mandos metálicos extraíbles

EP6A6CI10 Precio ref. 479 €

- Ancho: 60 cm
- stepFlame
- Wok 4 kW
- Parrillas de hierro fundido
- Mandos metálicos extraíbles

EP6A6PI10 Precio ref. 479 €

- Ancho: 60 cm
- stepFlame
- Parrillas de hierro fundido
- Mandos metálicos extraíbles

Placas vitrocerámicas

iQ300
touchControl



ET631FKP8E Precio ref. 399 €

- Ancho: 60 cm
- Zona 28 cm
- Control touchSlider

ET631FFP8E Precio ref. 389 €

- Ancho: 60 cm
- Zona 21 cm
- Control touchSlider

ET61RBKB8E Precio ref. 329 €

- Ancho: 60 cm
- Zona 28 cm
- Control easyTouch

Placas Dominó

iQ700	iQ100
Gas	flexInducción
Inducción	



Top

ER3A6AI10 Precio ref. 519 €

- Ancho: 30 cm
- stepFlame
- Wok 6 kW
- Parrillas de hierro fundido
- Mandos metálicos extraíbles

ER3A6BI40 Precio ref. 479 €

- Ancho: 30 cm
- stepFlame
- Parrillas de hierro fundido
- Mandos metálicos extraíbles

EX375FXB1E Precio ref. 629 €

- Ancho: 30 cm
- flexInducción
- Control touchSlider

EH375FBB1E Precio ref. 519 €

- Ancho: 30 cm
- 2 zonas
- Control touchSlider

Placa flexInducción con extractor integrado



EX875LX67E

EAN: 4242003867198

Terminación topClass, 80 cm

Precio de ref.
2.639 €

iQ700 (Top)

Prestaciones de la placa

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas flexInducción de 24 x 40 cm con funciones boost y shortBoost
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Preparado para cookingSensor
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles
- Asistente de la placa: el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Indicador de energía consumida
- Indicador de calor residual
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios

- Incluye filtros de carbón activo y accesorio para la instalación en recirculación sin canalización del aire
- Instalación en recirculación con canalización de aire: en todas las instalaciones es necesaria la colocación del difusor HZ9VRPD. Disponibles dos kits de recirculación con canalización parcial para encimeras de 60 cm de fondo (HZ9VDKR1) o de 70 cm de fondo (HZ9VDKRO), con difusor incluido
- Instalación en salida de aire al exterior: filtro acústico necesario HZ9VEDUO. Kit disponible HZ9VDKE1
- Repuesto filtros de carbón activo: HZ9VRCR1

Prestaciones del extractor

- Inicio automático: encendido automático del extractor cuando se usa una zona de cocción
- Sensor automático de calidad del aire: detecta el nivel de humos y olores y ajusta el nivel de extracción en consecuencia
- Manejo a través del control lightSlider: 17 niveles de potencia y 2 niveles intensivos (con retracción automática)
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía*
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 622 m³/h
- Potencia máxima de extracción en nivel máx. normal: 500 m³/h
- Potencia sonora en nivel máx. normal: 69 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador de saturación de filtros de carbón activo
- Dos niveles de seguridad ante derrames de líquidos: primer depósito de 200 ml y segundo depósito de 700 ml, lavables en lavavajillas y de fácil acceso
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalación en recirculación sin canalización (accesorios incluidos de serie)
- Posibilidad de instalación en recirculación con canalización o con salida de aire al exterior (necesario adquirir accesorios adicionales)

Placa flexInducción con extractor integrado



EX851HJ26

EAN: 4242003946336

Terminación biselada, 80 cm

Precio de ref.
2.119 €

iQ700 (Top)

Prestaciones de la placa

- Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost:
 - 1 zona flexInducción de 23 x 40 cm
 - 1 zona gigante de 28 cm
- Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- Mis favoritos: descarga funciones adicionales (shortBoost, mantener caliente y/o memoriza el ajuste que más útiles)
- Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles
- Asistente de la placa: la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Selección automática de las zonas de cocción
- Programación de tiempo. Avisador acústico vía Home Connect
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW


Accesorios

- Incluye filtros de carbón activo y accesorio para la instalación en recirculación sin canalización del aire
- Instalación en recirculación con canalización de aire: en todas las instalaciones es necesaria la colocación del difusor HZ9VRPD1. Disponibles dos kits de recirculación con canalización parcial para encimeras de 60 cm de fondo (HZ9VDKR1) o de 70 cm de fondo (HZ9VDKRO), con difusor incluido
- Instalación en salida de aire al exterior: filtro acústico necesario HZ9VEDUO. Kit disponible HZ9VDKE1
- Repuesto filtros de carbón activo: HZ9VRCR1
- Accesorios opcionales de la placa: ver página 45
- Posibilidades de instalación y accesorios: ver páginas 76-80

Prestaciones del extractor

- Inicio automático: encendido automático del extractor cuando se usa una zona de cocción
- Manejo a través del control touchSlider Plus: 9 niveles de potencia y 2 niveles intensivos (con retracción automática)
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía*
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 622 m³/h
- Potencia máxima de extracción en nivel máx. normal: 500 m³/h
- Potencia sonora en nivel máx. normal: 69 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador de saturación de filtros de carbón activo
- Dos niveles de seguridad ante derrames de líquidos: primer depósito de 200 ml y segundo depósito de 700 ml, lavables en lavavajillas y de fácil acceso
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalación en recirculación sin canalización (accesorios incluidos de serie)
- Posibilidad de instalación en recirculación con canalización o con salida de aire al exterior (necesario adquirir accesorios adicionales)

Placas combiInducción con extractor integrado



Prestaciones de la placa

- Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
- 4 zonas combiInducción de 21 x 19 cm con funciones boost**
- Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- Mis favoritos:** descarga funciones adicionales (shortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
- Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles**
- Asistente de la placa: la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Programación de tiempo. Avisador acústico vía Home Connect
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Prestaciones del extractor

- Inicio automático:** encendido automático del extractor cuando se usa una zona de cocción
- Manejo a través del control touchSlider Plus: 9 niveles de potencia y 2 niveles intensivos (con retracción automática)
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía***
- Potencia máxima de extracción seg\xf1n UNE/EN 61591: 622 m³/h**
- Potencia máxima de extracción en nivel máx. normal: 500 m³/h
- Potencia sonora en nivel máx. normal: 69 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador de saturación de filtros de carbón activo
- Dos niveles de seguridad ante derrames de líquidos: primer depósito de 200 ml y segundo depósito de 700 ml, lavables en lavavajillas y de fácil acceso
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalación en recirculación sin canalización (accesorios incluidos de serie)
- Posibilidad de instalación en recirculación con canalización o con salida de aire al exterior (necesario adquirir accesorios adicionales)

Accesorios


- Incluye filtros de carbón activo y accesorio para la instalación en recirculación sin canalización del aire
- Instalación en recirculación con canalización de aire: en todas las instalaciones es necesaria la colocación del difusor HZ9VRPD. Disponibles dos kits de recirculación con canalización parcial para encimeras de 60 cm de fondo (HZ9VDKR1) o de 70 cm de fondo (HZ9VDKRO), con difusor incluido
- Instalación en salida de aire al exterior: filtro acústico necesario HZ9VEDUO. Kit disponible HZ9VDKE1
- Repuesto filtros de carbón activo: HZ9VRCR1



ED851HQ26E
EAN: 4242003946299

Precio de ref.
2.029 €

Terminación biselada, 80 cm iQ500 (Top)

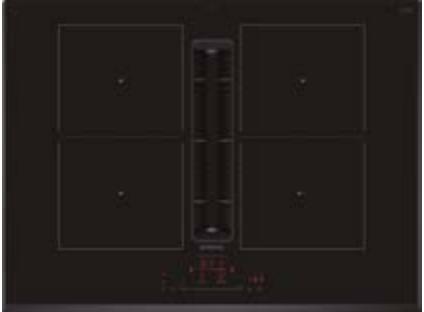

ED751HQ26E
EAN: 4242003945926

Precio de ref.
1.889 €

Terminación biselada, 70 cm iQ500 (Top)



ED631HQ26E
EAN: 4242003945889

Precio de ref.
1.799 €

Terminación biselada, 60 cm iQ500 (Top)

Accesorios placas con extractor integrado




HZ9VEDUO

EAN: 4242003878262

HZ9VRPD1

EAN: 4242003912928



HZ9VRCR1

EAN: 4242003927984

Filtro acústico para instalación en salida de aire al exterior

- Filtro acústico. Necesario solicitar conductos para salida de aire (ver accesorios páginas 77-80).



HZ9VDKE1

EAN: 4242003916124



HZ9VDKR1

EAN: 4242003916100

Kit para instalación en salida de aire al exterior y filtros acústicos

- Para instalaciones en encimera de 60 cm de fondo.



HZ9VDKRO

EAN: 4242003916094


Kit para instalación en recirculación con canalización parcial

- Para instalaciones en encimera de 60 cm de fondo.

Planos de instalación para placas con extractor integrado


Medidas de encastre

Placa flexInducción EX875LX67E de 80 cm con extractor integrado en mueble de 80 cm

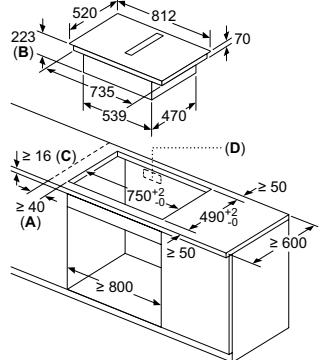


A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
B: Profundidad de inserción
C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
D: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.

Placa flexInducción EX851HJ26E y combilindración ED851HQ26E de 80 cm con extractor integrado en mueble de 80 cm

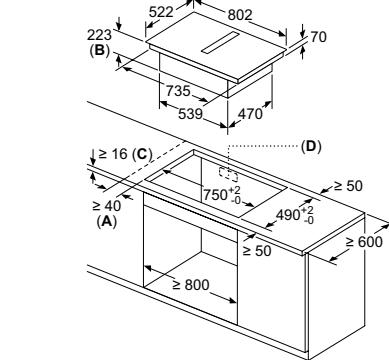


A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
B: Profundidad de inserción
C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
D: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.

Placas flexInducción EX875LX67E, EX851HJ26E y combilindración ED851HQ26E de 80 cm con extractor integrado en mueble de 60 cm

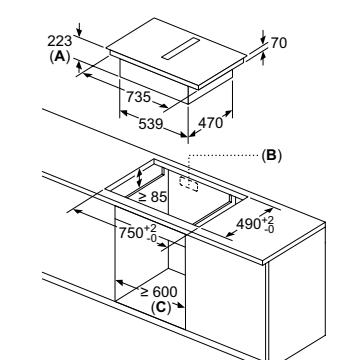


A: Profundidad de inserción
B: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.
C: El modelo de 80 cm se puede instalar ajustando los paneles laterales.
D: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.

Placa combilindración ED751HQ26E de 70 cm con extractor integrado



A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
B: Profundidad de inserción
C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
D: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.


Placa combilindración ED631HQ26E de 60 cm con extractor integrado

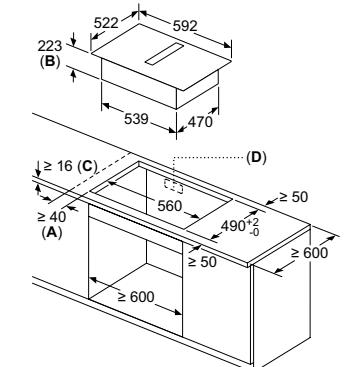


A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
B: Profundidad de inserción
C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
D: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.

Instalación en recirculación con canalización total o parcial


Placas flexInducción y combilindración de 80 cm con extractor integrado



Placas combilindración de 70 y 60 cm con extractor integrado



Placas flexInducción y combilindración con extractor integrado

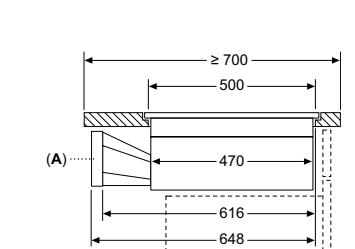


A: Adaptador cilíndrico/plano


EX875LX67E, EX851HJ26E, ED851HQ26E

ED751HQ26E, ED631HQ26E


Instalación en recirculación sin canalización

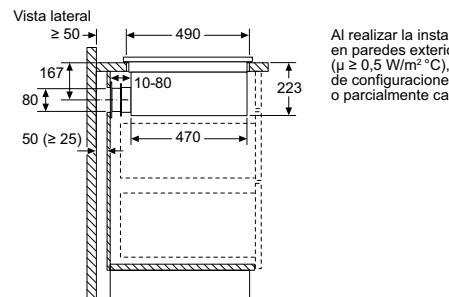

Al realizar la instalación directamente en paredes exteriores no aisladas ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \text{ °C}$), recomendamos el uso de configuraciones de recirculación total o parcialmente canalizada.

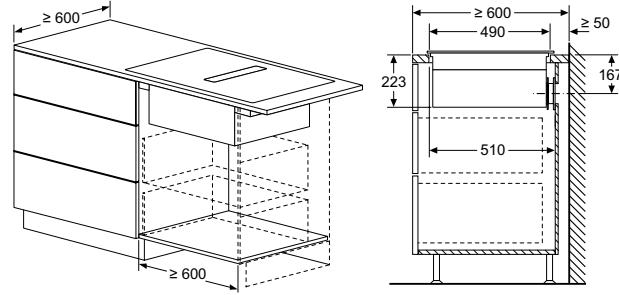


Instalación en recirculación con conductos en isla

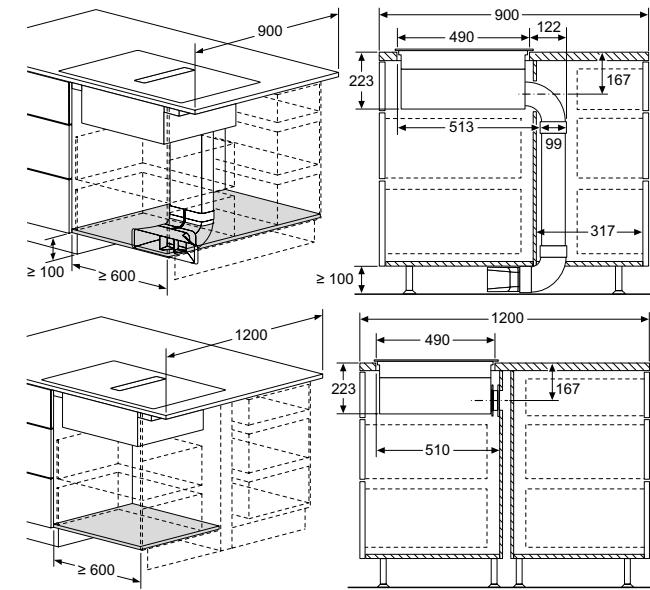

Instalación en recirculación con conductos en isla

Profundidad de encimera $\geq 60 \text{ cm}$:




Kit conductos disponible para encimeras de $\geq 600 \text{ mm}$ de profundidad y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

$\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline 500 & \leq 950 \\ 1000 & > 950 \\ \hline 99 & \geq 100 \end{array}$


Profundidad de encimera $\geq 65 \text{ cm}$:



El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

$\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline 500 & \leq 940 \\ 1000 & > 940 \\ \hline 99 & \geq 100 \end{array}$

Profundidad de encimera $\geq 70 \text{ cm}$:





Kit conductos disponible para encimeras con profundidades de $\geq 700 \text{ mm}$ y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

$\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline 500 & \leq 960 \\ 1000 & > 960 \\ \hline 99 & \geq 100 \end{array}$

Instalación con salida de aire al exterior

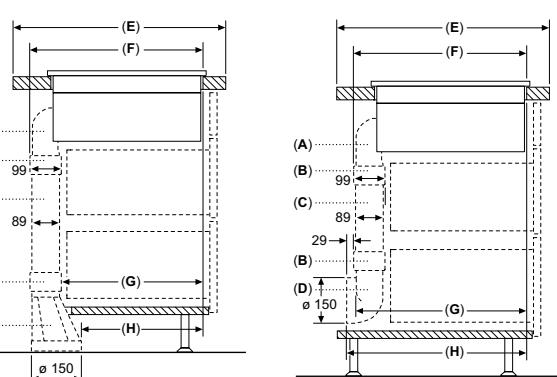

Ejemplo 1:

Vista frontal - Esquema de instalación

(A)

223 167

94

227

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100


100

100

100

100

Placas flexInducción

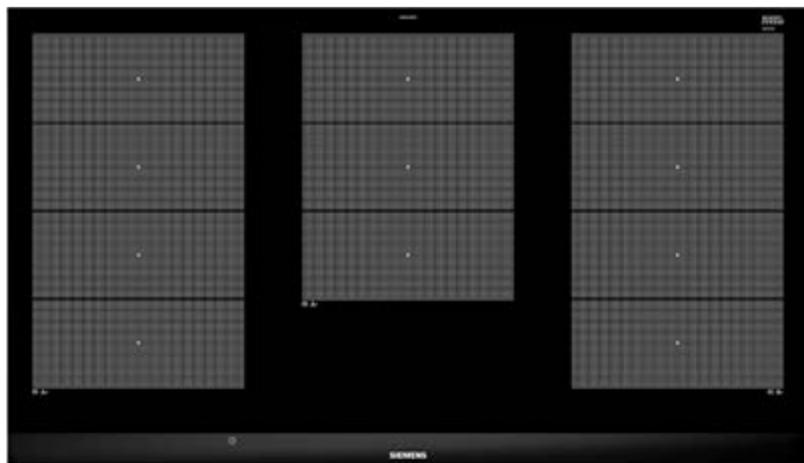

EX975LXC1E

EAN: 4242003692301

Precio de ref.
1.489 €

Terminación topClass, 90 cm

iQ700 (Top)



Prestaciones

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
 - 2 zonas flexInducción de 24 x 40 cm
 - 1 zona flexInducción de 24 x 30 cm
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: **11,1 kW**

Accesorios

- Accesorios opcionales: ver página 56




EX975LVV1E

EAN: 4242003759783

Precio de ref.
1.609 €

Terminación topClass, 90 cm

iQ700 (Top)




Prestaciones


- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
 - 2 zonas flexInducción de 23 x 40 cm
 - 1 zona gigante triple de 32, 26, 21 cm
- Control placa-campana a través de Home Connect
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Asistente de la placa: el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: **11,1 kW**

Accesorios

- Accesorios opcionales: ver página 56

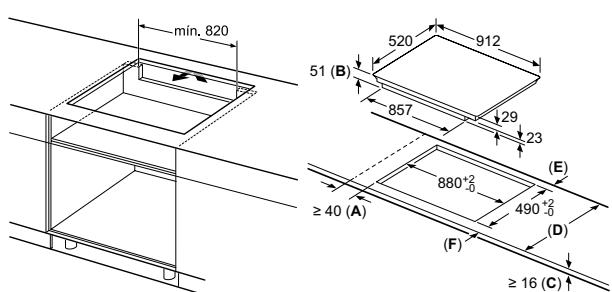

A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción.
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.
La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

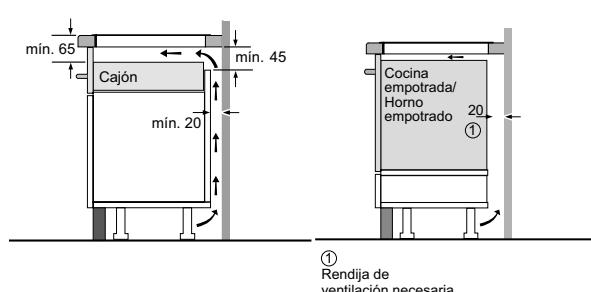

A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción.
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.
La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción.
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Placa flexInducción



EX275HXC1E

EAN: 4242003927328

Precio de ref.
1.179 €

Terminación topClass, 90 cm

iQ700 (Top)





Prestaciones

- Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost:
 - 2 zonas flexInducción de 40 x 21 cm
- Control placa-campana a través de Home Connect
- Funciones: flexMotion, pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- Mis favoritos: descarga funciones adicionales (shortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
- Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles**
- Asistente de la placa: la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Programación de tiempo. Avisador acústico vía Home Connect
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**

Accesorios


- Accesorios opcionales: ver página 56



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción.
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.
La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

Medidas en mm.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es/

Placas flexInducción

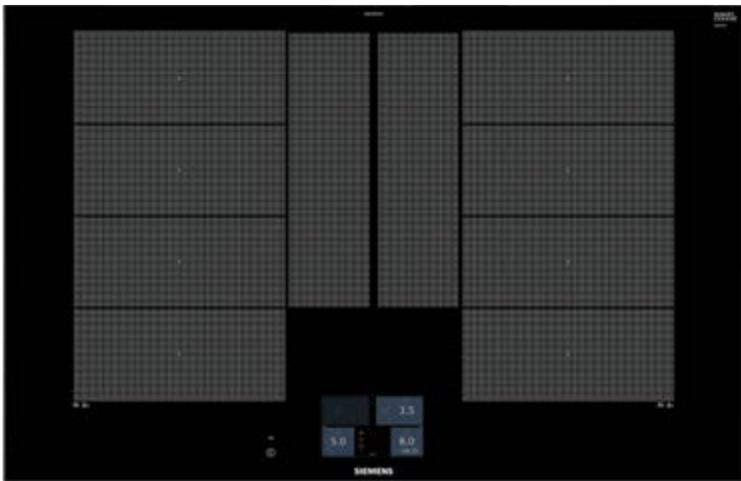


EX875KYW1E

EAN: 4242003765296

Terminación topClass, 80 cm

Precio de ref.
1.699 €

iQ700 (Top)

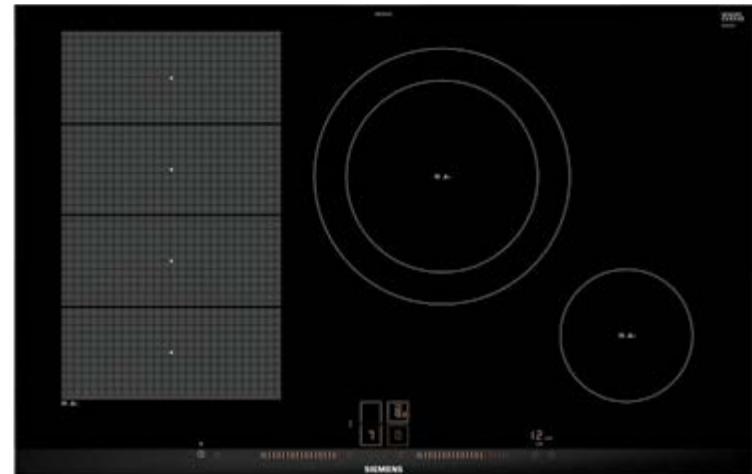


EX875LEC1E

EAN: 4242003692271

Terminación topClass, 80 cm

Precio de ref.
1.039 €

iQ700 (Top)

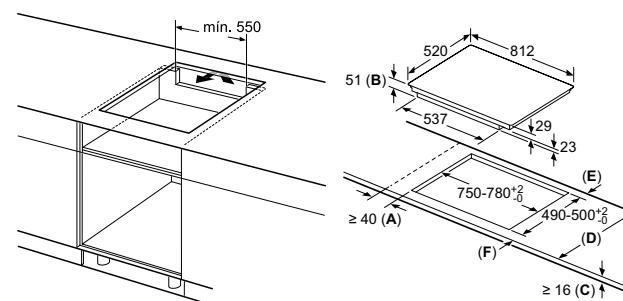


Prestaciones

- Control TFT con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
 - 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 40 cm con 2 inductores auxiliares
- Control placa-campana a través de Home Connect
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio, asistente de recetas
- Preparado para cookingSensor
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles
- Asistente de la placa: el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios

- Accesorios opcionales: ver página 56

Placa flexInducción

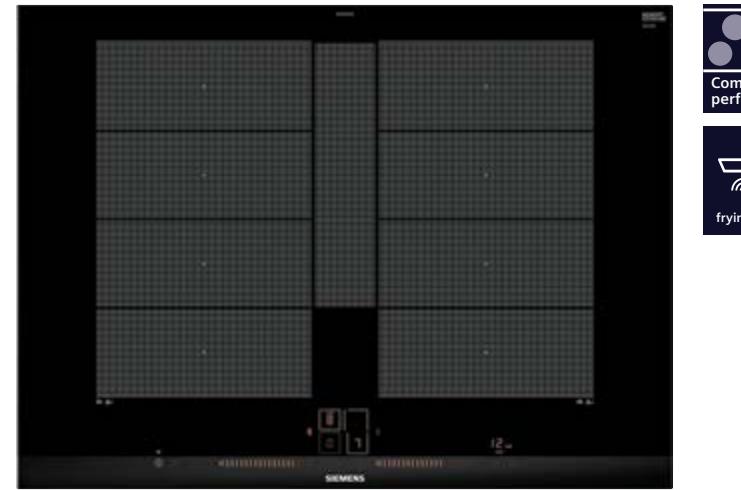


EX775LYE4E

EAN: 4242003757826

Terminación topClass, 70 cm

Precio de ref.
1.129 €

iQ700 (Top)

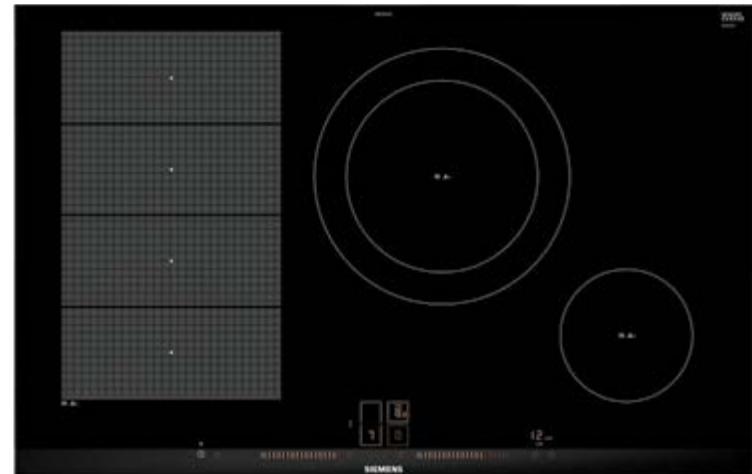



EX875LEC1E

EAN: 4242003692271

Terminación topClass, 80 cm

Precio de ref.
1.039 €

iQ700 (Top)

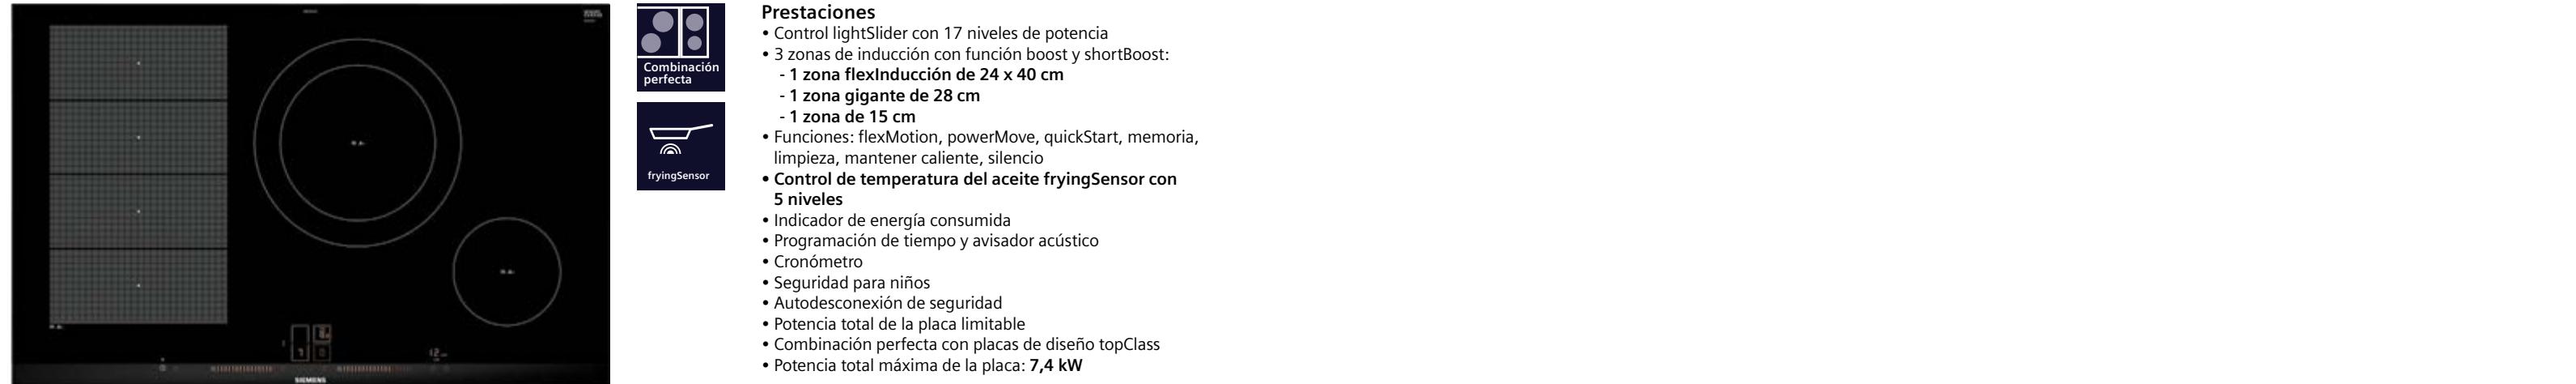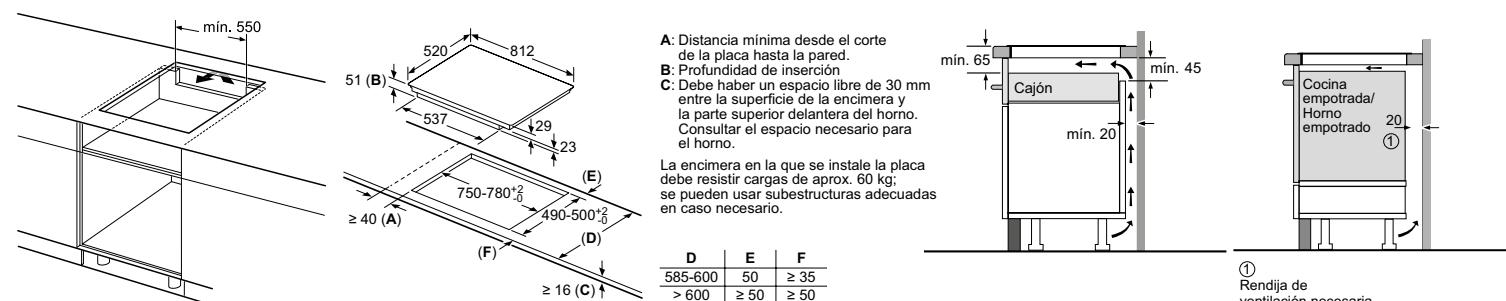



EX775LYE4E

EAN: 4242003757826


Terminación topClass, 70 cm

Precio de ref.
1.129 €

iQ700 (Top)

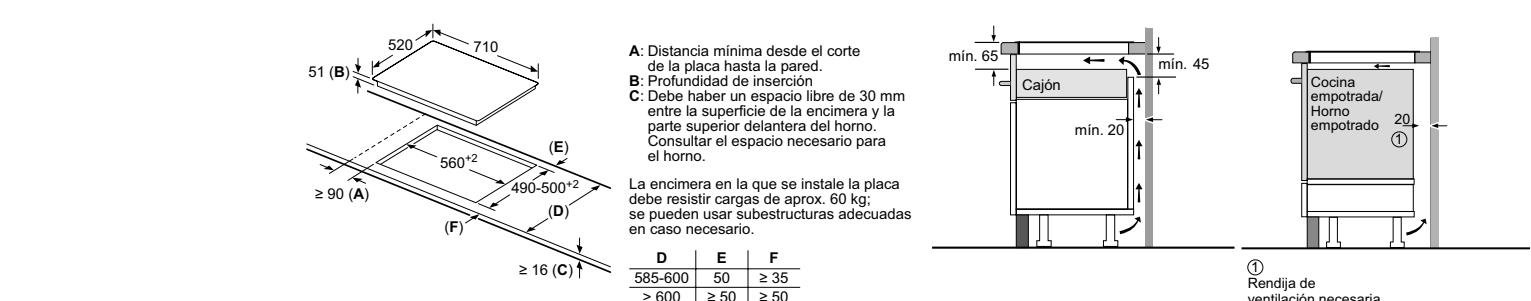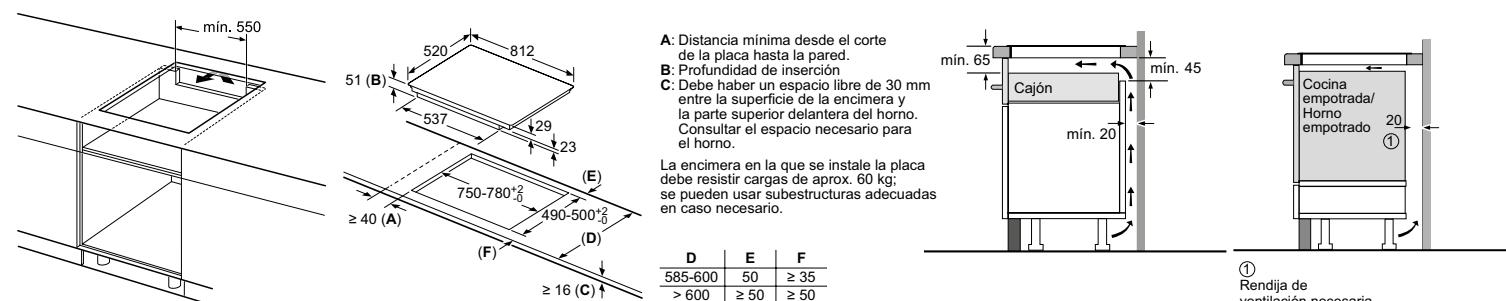

Placas flexInducción

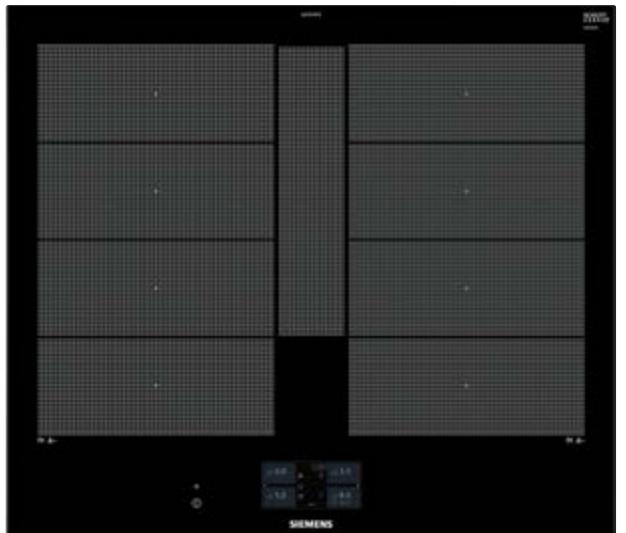

EX675JYW1E

Precio de ref.
1.309 €

EAN: 4242003765234

Terminación topClass, 60 cm iQ700 (Top)


Prestaciones

- Control TFT con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
 - 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm con 1 inductor adicional
- Control placa-campana a través de Home Connect
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio, asistente de recetas
- Preparado para cookingSensor
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Asistente de la placa: el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios

- Accesorios opcionales: ver página 56

Placa flexInducción

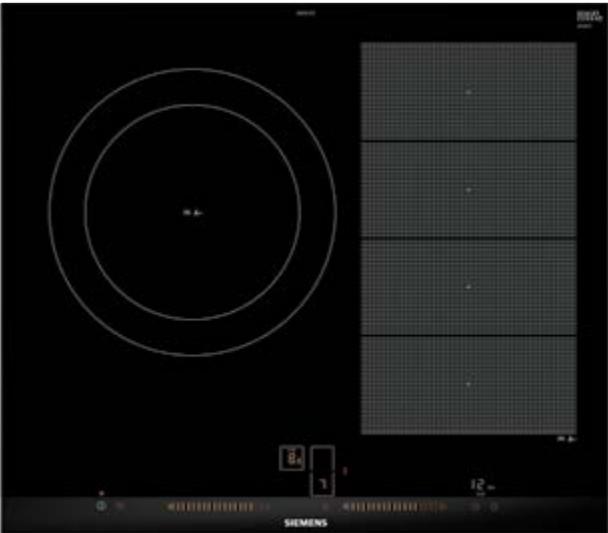

EX675LJC1E

Precio de ref.
889 €

EAN: 4242003716878


Terminación topClass, 60 cm iQ700 (Top)

Prestaciones

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
 - 1 zona flexInducción de 21 x 38 cm
 - 1 zona gigante de 28 cm
- Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios

- Accesorios opcionales: ver página 56

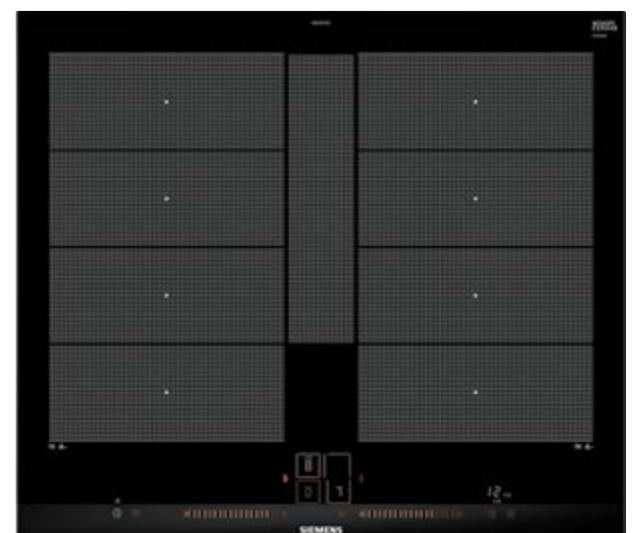

EX675LYC1E

Precio de ref.
1.099 €

EAN: 42420037515291


Terminación topClass, 60 cm iQ700 (Top)

Prestaciones

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
 - 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm con 1 inductor auxiliar
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios

- Accesorios opcionales: ver página 56

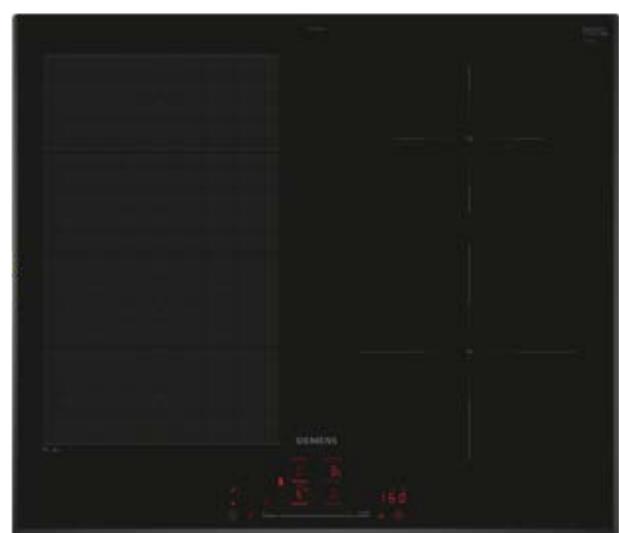

EX651HEC1E

Precio de ref.
789 €

EAN: 4242003935484

Terminación biselada, 60 cm iQ700 (Top)


Prestaciones

- Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost:
 - 1 zona flexInducción de 23 x 38 cm
 - 1 zona de 21 cm
 - 1 zona de 15 cm
- Control placa-campana a través de Home Connect
- Funciones: flexMotion, pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- Mis favoritos: descarga funciones adicionales (shortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
- Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles**
- Asistente de la placa: la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Programación de tiempo. Avisador acústico vía Home Connect
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios


- Accesorios opcionales: ver página 56

EX675JYW1E, EX675LYC1E, EX675LJC1E

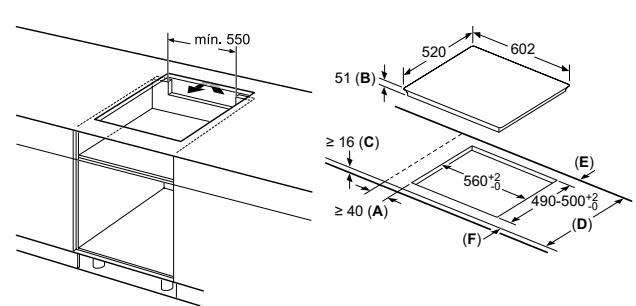


A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.
La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

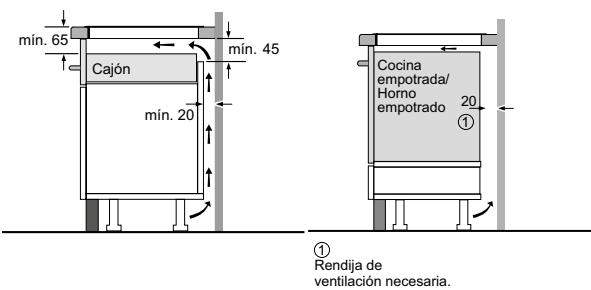


Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

EX651HEC1E

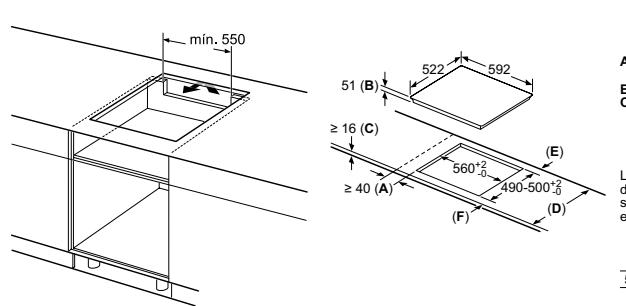

A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.
La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

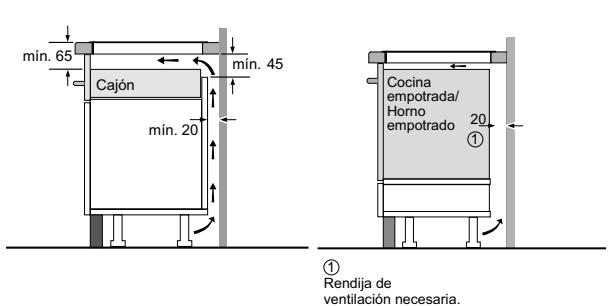

Medidas en mm.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es/

Placas combilnducción




ED751HSC1E

EAN: 4242003935170

Terminación biselada, 70 cm

Precio de ref.
789 €

iQ500




Prestaciones

- Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
- 4 zonas de inducción con función boost:
 - 2 zonas combilnducción de 23 x 19 cm
 - 1 zona de 18 cm
 - 1 zona de 15 cm
- Control placa-campana a través de Home Connect
- Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- Mis favoritos: descarga funciones adicionales (shortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
- Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 5 niveles**
- Asistente de la placa: la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Programación de tiempo. Avisador acústico vía Home Connect
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **6,9 kW**

Accesorios

- Accesorios opcionales: ver página 56

Placa de inducción

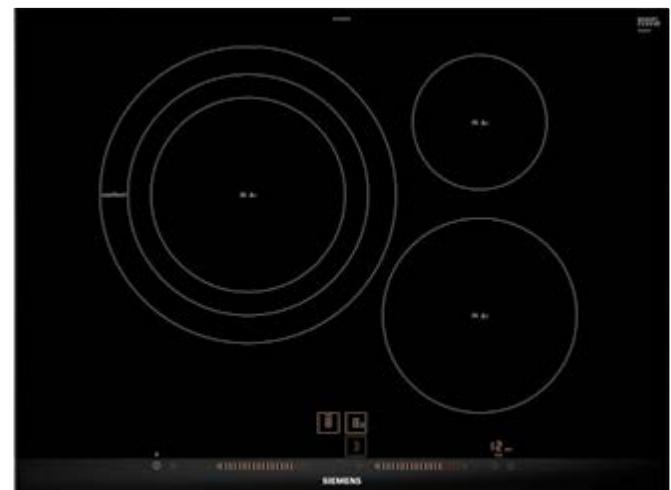

EH775LDC1E

EAN: 4242003698044

Terminación topClass, 70 cm

Precio de ref.
869 €

iQ300 (Top)



Prestaciones

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
 - 1 zona gigante triple de 32, 26, 21 cm
 - 1 zona de 21 cm
 - 1 zona de 15 cm
- Funciones: quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**

Accesorios

- Accesorios opcionales: ver página 56




ED61AHSC1E

EAN: 4242003979884

Terminación cristal, 60 cm

Precio de ref.
819 €

iQ500




Prestaciones

- Acabado negro mate
- Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
- 4 zonas de inducción con función boost:
 - 2 zonas combilnducción de 23 x 19 cm
 - 1 zona de 18 cm
 - 1 zona de 15 cm
- Control placa-campana a través de Home Connect
- Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- Mis favoritos: descarga funciones adicionales (shortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
- Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles**
- Asistente de la placa: la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Programación de tiempo. Avisador acústico vía Home Connect
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **6,9 kW**

Accesorios


- Accesorios opcionales: ver página 56

ED61AHSC1E




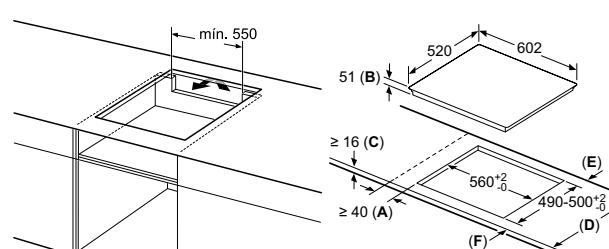


A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.
La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

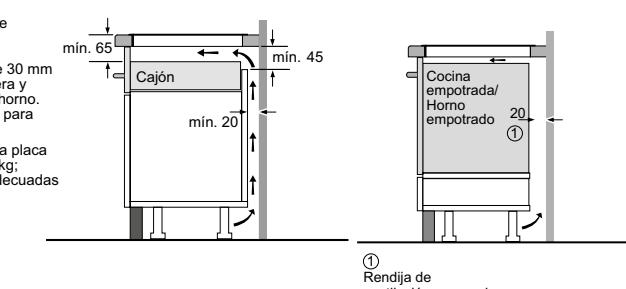

ED751HSC1E, EH775LDC1E

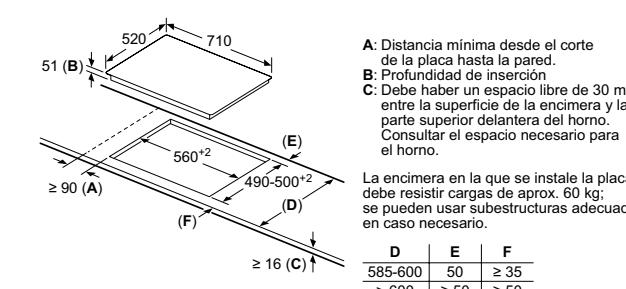

Placas de inducción

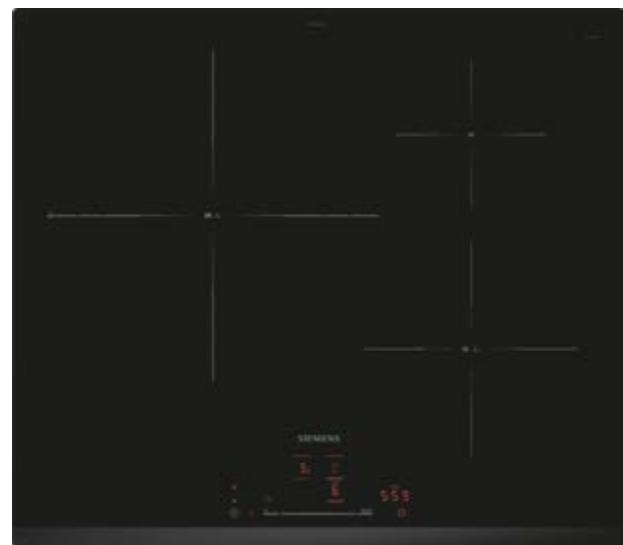

EH631HDC1E

Precio de ref.
EAN: 4242003927298
809 €

Terminación bisel delantero, 60 cm iQ300

Prestaciones

- Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost:
 - 1 zona gigante triple de 32, 26, 21 cm
 - 1 zona de 21 cm
 - 1 zona de 15 cm
- Control placa-campana a través de Home Connect
- Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- Mis favoritos: descarga funciones adicionales (shortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más útiles
- Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles**
- Asistente de la placa: la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Programación de tiempo. Avisador acústico vía Home Connect
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**

Accesorios

- Accesorios opcionales: ver página 56



Placa de inducción



EH677HCC1E

Precio de ref.
EAN: 4242003935347
779 €

Terminación topClass, 60 cm iQ100

Prestaciones

- Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost:
 - 1 zona gigante de 28 cm
 - 1 zona de 21 cm
 - 1 zona de 15 cm
- Control placa-campana a través de Home Connect
- Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- Mis favoritos: descarga funciones adicionales (shortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más útiles
- Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles**
- Asistente de la placa: la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Programación de tiempo. Avisador acústico vía Home Connect
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**

Accesorios


- Accesorios opcionales: ver página 56



EH631BDB6E

Precio de ref.
EAN: 4242003935750
669 €

Terminación bisel delantero, 60 cm iQ300



Prestaciones

- Control easyTouch con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost:
 - 1 zona gigante triple de 32, 26, 21 cm
 - 1 zona de 21 cm
 - 1 zona de 15 cm
- Funciones: quickStart, memoria, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**

Accesorios

- Accesorios opcionales: ver página 56



EH631HEB1E

Precio de ref.
EAN: 4242003935279
659 €

Terminación bisel delantero, 60 cm iQ100






Prestaciones

- Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
- 4 zonas de inducción con función boost:
 - 1 zona 21 cm
 - 2 zonas de 18 cm
 - 1 zona de 15 cm
- Control placa-campana a través de Home Connect
- Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- Mis favoritos: descarga funciones adicionales (shortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más útiles
- Programación de tiempo. Avisador acústico vía Home Connect
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**

Accesorios

- Accesorios opcionales: ver página 56

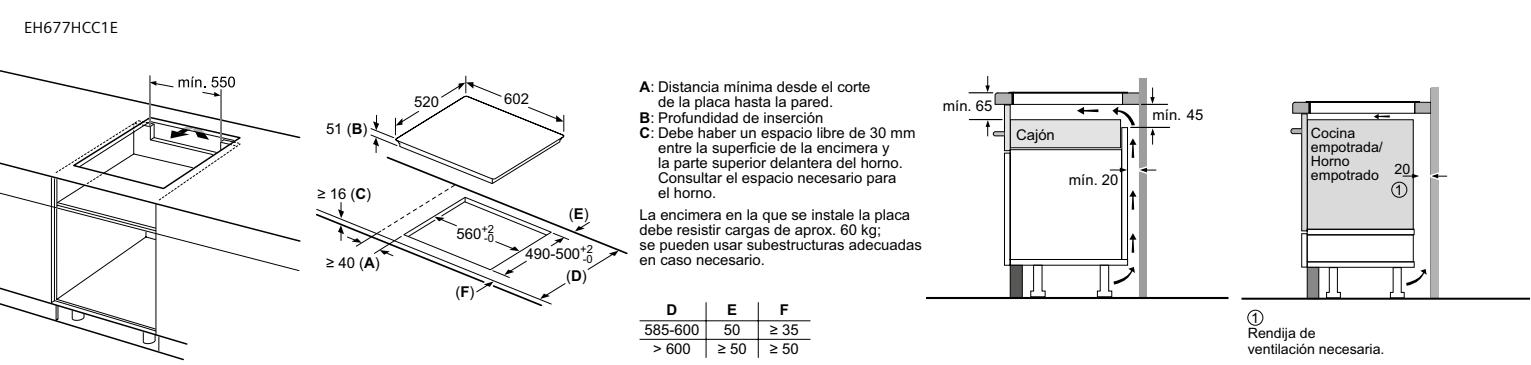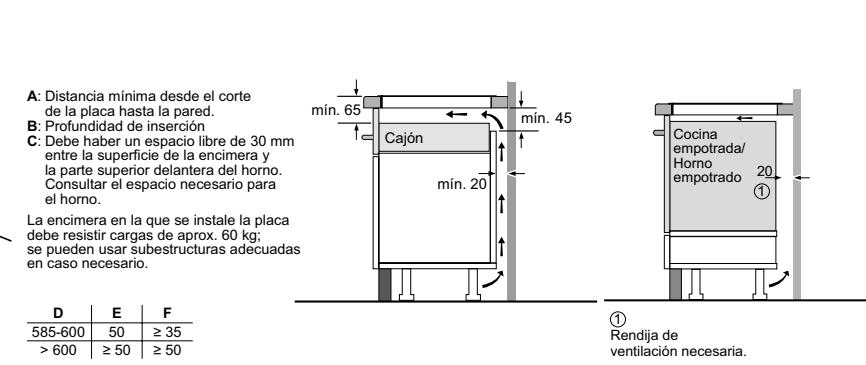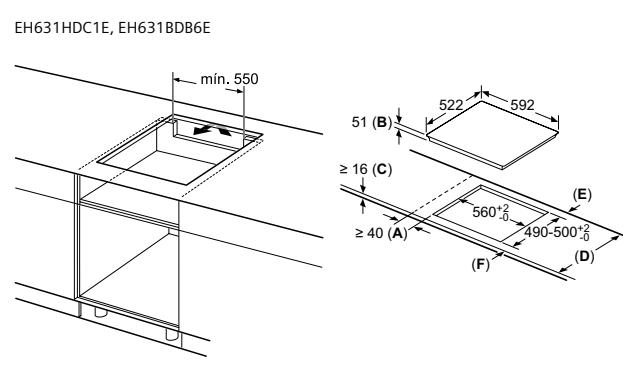

Medidas en mm.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es/

Placas de inducción



EH631HCC1E

Precio de ref.
EAN: 4242003935262
709 €

Terminación bisel delantero, 60 cm iQ100


Prestaciones

- Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost:
 - 1 zona gigante de 28 cm
 - 1 zona de 21 cm
 - 1 zona de 15 cm
- Control placa-campana a través de Home Connect
- Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- Mis favoritos: descarga funciones adicionales (shortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles**
- Asistente de la placa: la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Programación de tiempo. Avisador acústico vía Home Connect
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**

Accesorios

- Accesorios opcionales: ver página 56

Placa de inducción

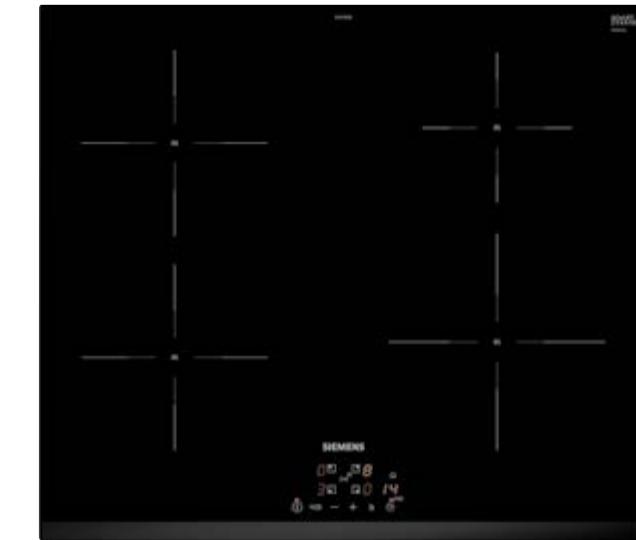

Nuevo

EH631BEB6E

Precio de ref.
EAN: 4242003934531
569 €


Terminación bisel delantero, 60 cm iQ100

Prestaciones

- Control easyTouch con 17 niveles de potencia
- 4 zonas de inducción con función boost para cada zona
 - 1 zona 21 cm
 - 2 zonas de 18 cm
 - 1 zona de 15 cm
- Funciones: quickStart, memoria, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**

Accesorios

- Accesorios opcionales: ver página 56

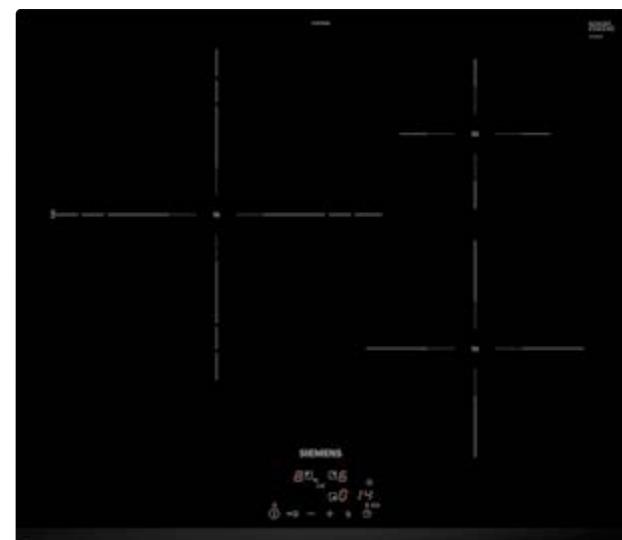

EH631BJB6E

Precio de ref.
EAN: 4242003934777
569 €


Terminación bisel delantero, 60 cm iQ100

Prestaciones

- Control easyTouch con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost:
 - 1 zona gigante de 28 cm
 - 1 zona de 21 cm
 - 1 zona de 15 cm
- Funciones: quickStart, memoria, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**

Accesorios


- Accesorios opcionales: ver página 56

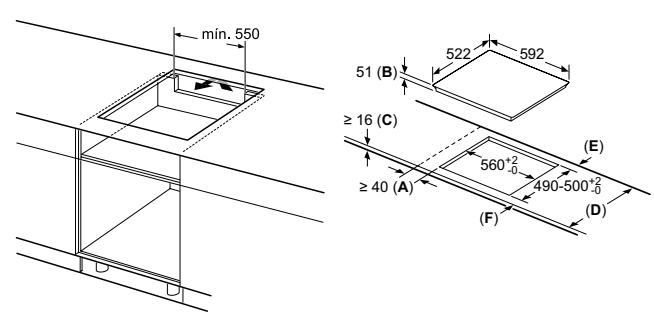

A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción.
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.
La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600 > 600	50	≥ 35 ≥ 50


① Rendija de ventilación necesaria.

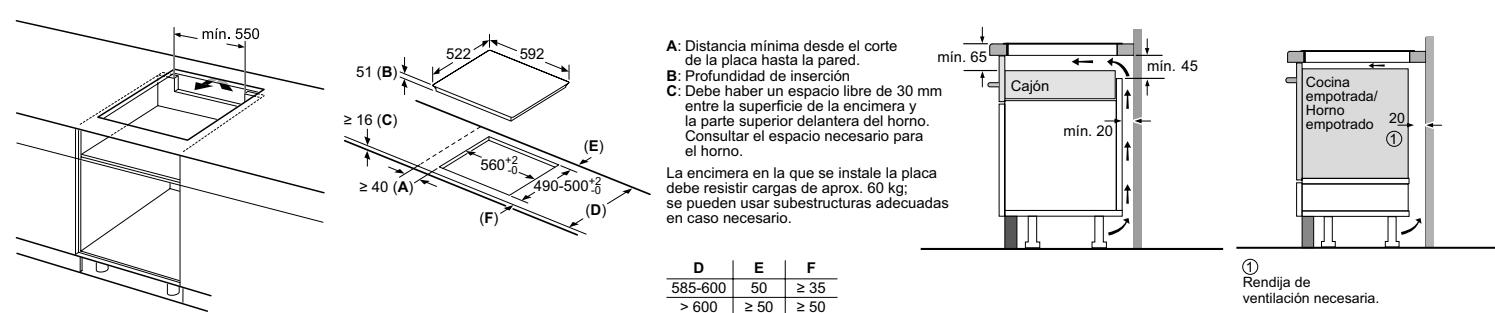

A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción.
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.
La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600 > 600	50	≥ 35 ≥ 50

① Rendija de ventilación necesaria.

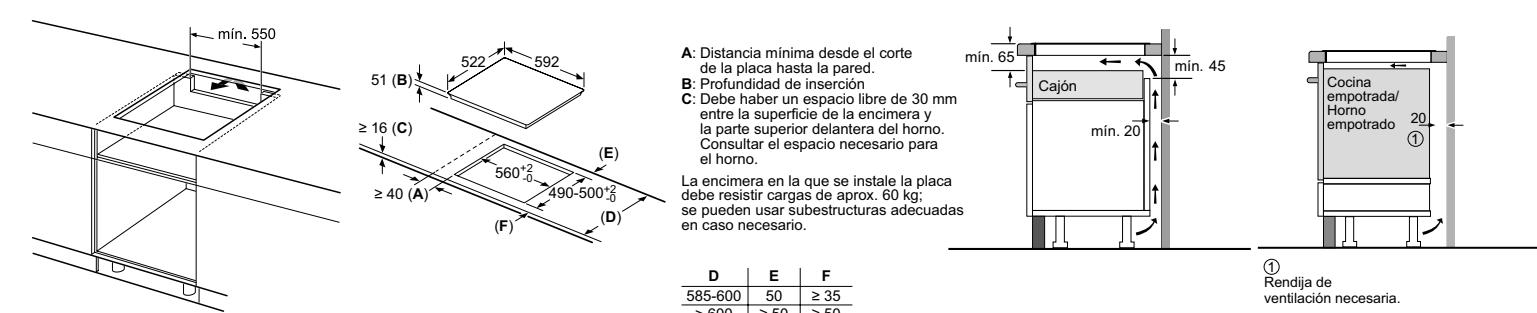


A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción.
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.
La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600 > 600	50	≥ 35 ≥ 50

① Rendija de ventilación necesaria.

Medidas en mm.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es/

Placa de gas

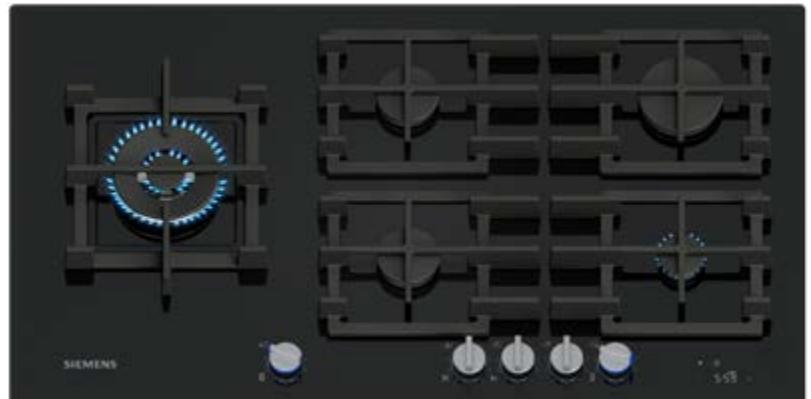

ER9A6SH40

EAN: 4242003948408

Cristal templado negro, 90 cm

Precio de ref.
1.029 €

iQ700 (Top)



Prestaciones

- Control placa-campana a través de Home Connect: controla tu campana desde el touchControl de la placa
- Home Connect: comprueba la posición de apagado de todos los mandos.
- **5 zonas de cocción. Wok con potencia de 5 kW**
- **stepFlame:** preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Mandos metálicos iluminados extraíbles
- Parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas
- Avisador acústico en el touchControl
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Seguridad gasStop
- Preparada para gas natural. Compatible con gas renovable biometano. Incluye los inyectores para gas butano

Placa de gas




EP7A6QI40

EAN: 4242003966778

Cristal templado negro, 75 cm



Precio de ref.
639 €

iQ500



Prestaciones

- **5 zonas de cocción. Wok con potencia de 4 kW**
- **stepFlame:** preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Mandos metálicos extraíbles
- Parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Seguridad gasStop
- Preparada para gas natural. Compatible con gas renovable biometano. Incluye los inyectores para gas butano

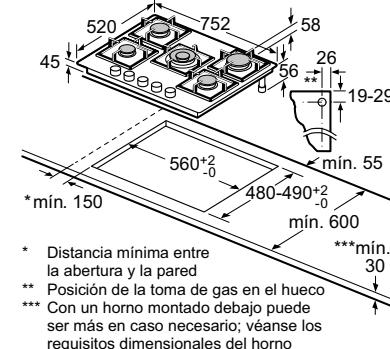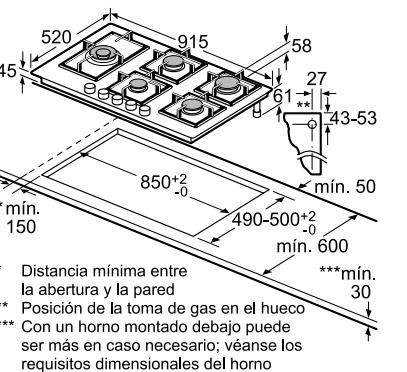

Placas de gas



Nuevo

EP6ACI10

Precio de ref.
479 €

EAN: 4242003966679


Cristal templado negro, 60 cm

iQ500

Prestaciones


- 3 zonas de cocción. Wok con potencia de 4 kW
- stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Mandos metálicos extraíbles
- Parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Seguridad gasStop
- Preparada para gas natural. Compatible con gas renovable biometano. Incluye los inyectores para gas butano

Placas vitrocerámicas

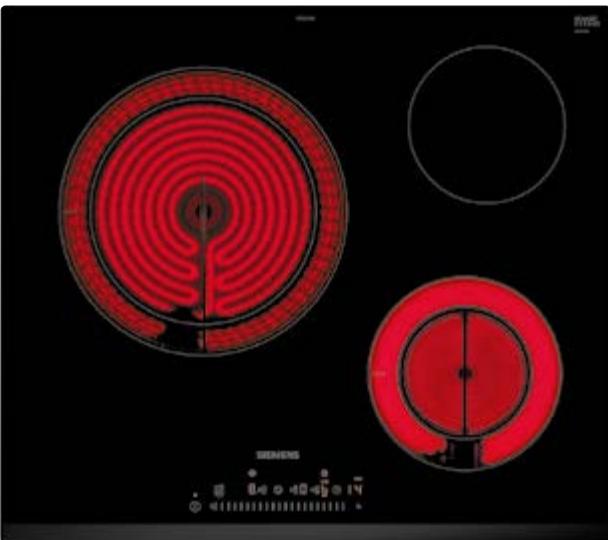

Prestaciones

- Funciones: memoria, silencio
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Programación de tiempo y avisador acústico en cada zona

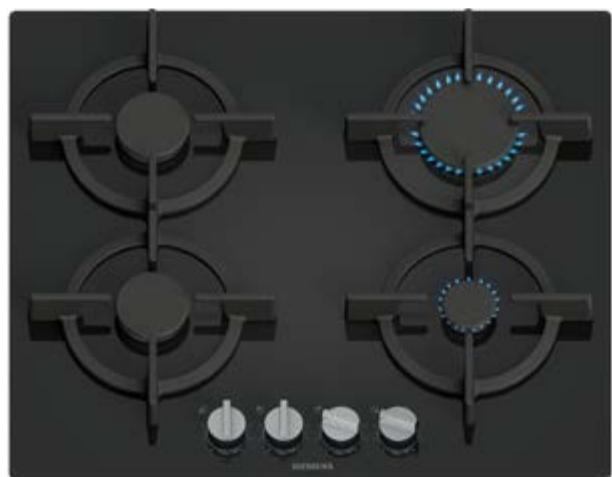

Nuevo

EP6A6PI10

Precio de ref.
479 €


EAN: 4242003966723

Cristal templado negro, 60 cm

iQ500

Prestaciones

- 4 zonas de cocción
- stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Mandos metálicos extraíbles
- Parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Seguridad gasStop
- Preparada para gas natural. Compatible con gas renovable biometano. Incluye los inyectores para gas butano

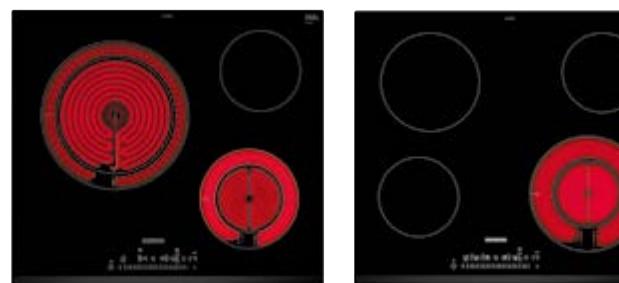

Nuevo

ET631FKP8E

Precio de ref.
399 €

EAN: 4242003898352

Terminación bisel delantero, 60 cm iQ300

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas vitrocerámicas:
 - 1 zona gigante doble de 28/21 cm con función boost
 - 1 zona doble de 18/12 cm con función boost
 - 1 zona de 15 cm
- Indicador de energía consumida
- Función limpieza

ET631FFP8E

Precio de ref.
389 €

EAN: 4242003898345

Terminación bisel delantero, 60 cm iQ300

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 4 zonas vitrocerámicas:
 - 1 zona doble de 21/12 cm con función boost
 - 1 zona de 18 cm
 - 2 zonas de 15 cm
- Indicador de energía consumida
- Función limpieza



Nuevo



ET61RBKB8E

Precio de ref.
329 €

EAN: 4242003898284

Terminación cristal, 60 cm iQ300

- Control easyTouch con 17 niveles de potencia
- 3 zonas vitrocerámicas:
 - 1 zona gigante doble de 28/21 cm
 - 1 zona de 18 cm
 - 1 zona de 15 cm

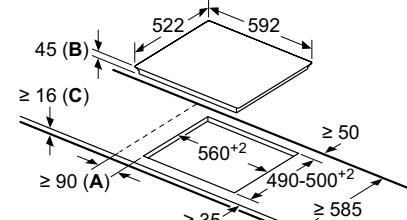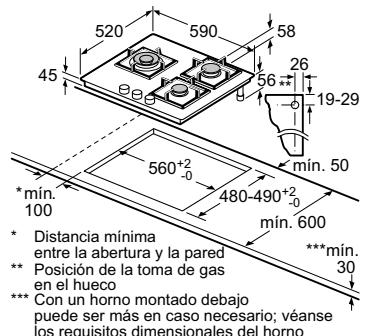

A: Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.

B: Profundidad de inserción

C: Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.

Placas Dominó 30 cm



Prestaciones

- Cristal vitrocerámico de fácil limpieza
- 1 zona de cocción. Wok de regulación dual con potencia de 6 kW
- stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Mandos metálicos extraíbles
- Parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Seguridad gasStop
- Preparada para gas natural. Compatible con gas renovable biometano. Incluye los inyectores para gas butano
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico diseño topClass

Accesorios

- Anillo para Wok incluido
- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

ER3A6AI10


Precio de ref.

519 €

EAN: 4242003963081

Terminación topClass, 30 cm iQ700 (Top)

Placas Dominó 30 cm

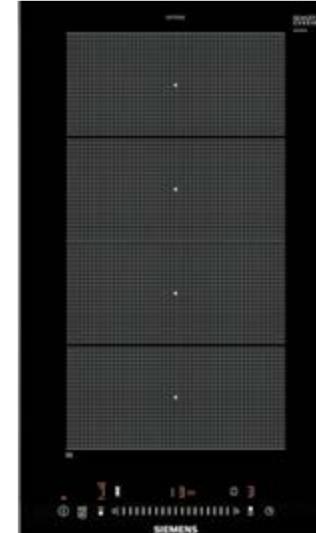

Prestaciones

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 1 zona flexInducción de 21 x 40 cm con función boost
- Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Cronómetro
- Indicador de energía consumida
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass

Accesorios

- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

EX375FXB1E

Precio de ref.

629 €

EAN: 4242003697405

Terminación topClass, 30 cm iQ700 (Top)



Prestaciones

- Cristal vitrocerámico de fácil limpieza
- 2 zonas de cocción
- stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Mandos metálicos extraíbles
- Parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Seguridad gasStop
- Preparada para gas natural. Compatible con gas renovable biometano. Incluye los inyectores para gas butano
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico diseño topClass

Accesorios

- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass


ER3A6BI40

Precio de ref.

479 €

EAN: 4242003963098

Terminación topClass, 30 cm iQ700 (Top)

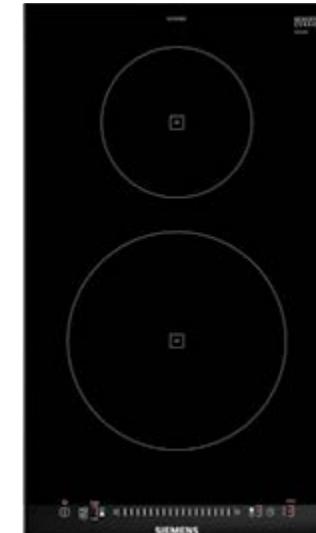

Prestaciones

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost para cada zona
 - 1 zona de 21 cm
 - 1 zona de 15 cm
- Funciones: quickStart, memoria, limpieza, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Cronómetro
- Indicador de energía consumida
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass

Accesorios

- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

EH375FBB1E

Precio de ref.

519 €

EAN: 4242003691731

Terminación topClass, 30 cm iQ100

Accesorio de unión placas Dominó 30 cm




HZ394301

EAN: 4242003421093

Precio de ref.
59 €

Accesorio de unión

- Accesorio de unión oculto para combinar placas Dominó entre sí o con placas con diseño topClass, excepto la placa de 35 cm de fondo, las placas con TFT y las placas de inducción de 70 cm

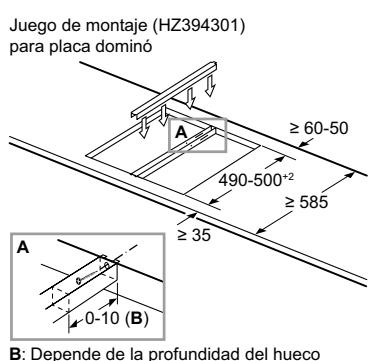

Planos de instalación para placas Dominó 30 cm

Medidas de encastre


Posibilidad de combinación de placas Dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipos de anchura: 30 60 70 80 90
Anchura del aparato: 302 602 710 812 912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	1318
4x30	302	302	302	302	1208	1176

*No es posible con placa de inducción de 70 cm


Representación de las posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

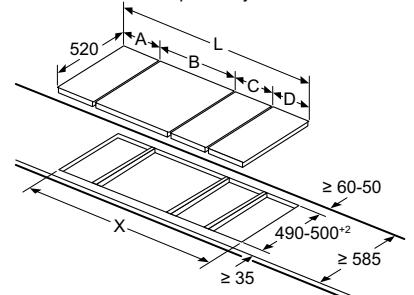

Para el montaje de dos o más placas juntas se requiere, según el caso, tornillos o varios juegos de montaje (2 placas, 1 juego; 3 placas, 2 juegos; etc.)


Dimensiones del hueco (X) según combinación. Véase tabla

No se recomienda la instalación de placas dominó con placas TFT




A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción.
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno.
Consultar el espacio necesario para el horno.
La encimera en la que se instala la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo, min. 30. Podría ser más, véanse los requisitos dimensionales del horno

Instalación placa de inducción sobre cajón

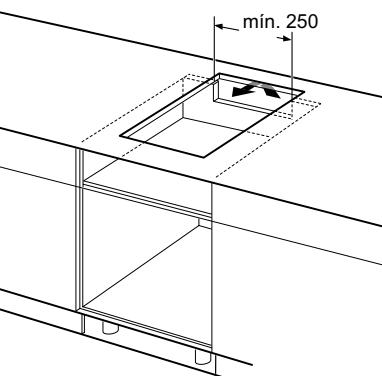

mín. 250

Accesorios placas



HZ39050

EAN: 4242003717349

Precio de ref.

119 €

HEZ390011

EAN: 4242002672991

Precio de ref.

169 €

HZ9TY010

EAN: 4242003927830

Precio de ref.

99 €

HZ390522

EAN: 4242003616024

Precio de ref.

199 €




HZ390522

EAN: 4242003616024

Grill

- Grill especialmente diseñado para las placas flexInducción.
- Superficie útil: 36 x 17 cm.



HZ390240

EAN: 4242003570418

Precio de ref.

119 €

HZ9CF240

EAN: 4242003968222

Precio de ref.

55 €

HZ9CF280

EAN: 4242003968239

Precio de ref.

65 €



HZ9SE060

EAN: 4242003899342

Set de 4 ollas y 2 sartenes

- Cacerolas de Ø de la base: 24, 20 y 16 cm.
- Cazo de Ø de la base: 16 cm.
- Sartenes de Ø de la base: 28 y 24 cm.
- Sartenes compatibles con control de temperatura fryingSensor con 11 y 5 niveles.
- Aptos para horno hasta 220 °C (con tapa de cristal 180 °C).



HZ9SE040

EAN: 4242003899137

Precio de ref.

239 €



HZ9FF010

EAN: 4242003927809

Precio de ref.

159 €



HZ9FF030

EAN: 4242003927816

Precio de ref.

269 €



HZ9FF040

EAN: 4242003927823

Set 3 sartenes rectangulares para flexInducción

- Sartén grande: 20 x 19 cm.
- Sartén mediana: 20 x 16 cm.
- Sartén pequeña: 20 x 7,5 cm.
- Compatibles con control de temperatura fryingSensor con 11 y 5 niveles.
- Aptas para horno hasta 220 °C (sin tapa de cristal).



HZ9FE280

EAN: 4242003899113

Precio de ref.

89 €



HZ9ES100

EAN: 4242003899120

Precio de ref.

59 €

Sartén de hierro fundido

- Ø de la base: 19 cm.

Cafetera italiana

- Para 4 servicios.

Placas con extractor integrado

Modelo	iQ700 placa flexInducción con extractor integrado					iQ500 placa combiInducción con extractor integrado				
	EX875LX67E	EX851HJ26E	ED851HQ26E	ED751HQ26E	ED631HQ26E	EX875LX67E	EX851HJ26E	ED851HQ26E	ED751HQ26E	ED631HQ26E
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014 ^(*)	Consumo de energía anual kWh	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8
	Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾									
	Eficiencia fluidodinámica %	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1
	Clase de eficiencia fluidodinámica	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Eficiencia de iluminación lx/W	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Clase de eficiencia de iluminación									
	Eficiencia de filtrado de grasa %	94	94	94	94	94	94	94	94	94
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	Flujo de aire (mín/máx) en potencia normal m³/h	154/500	154/500	154/500	154/500	154/500	154/500	154/500	154/500	154/500
	Flujo de aire máximo m³/h	622	622	622	622	622	622	622	622	622
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	Potencia sonora (mín/máx) nivel normal dB (A) re 1 pW	42/69	42/69	42/69	42/69	42/69	42/69	42/69	42/69	42/69
	Potencia sonora máxima dB (A) re 1 pW	74	74	74	74	74	74	74	74	74
	Consumo de electricidad desactivado W	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consumo de electricidad en modo espera W	0,3	0,25	0,25	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
	Factor de incremento temporal	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Índice de eficiencia energética	57	57	57	57	57	57	57	57	57
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m³/h	365,8	365,8	365,8	365,8	365,8	365,8	365,8	365,8	365,8
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa	468	468	468	468	468	468	468	468	468
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia W	169,3	169,3	169,3	169,3	169,3	169,3	169,3	169,3	169,3
	Terminación	topClass	Biselado	Biselado	Biselado	Biselado	Biselado	Biselado	Biselado	Biselado
Diseño	Material perfiles	Aluminio	-	-	-	-	-	-	-	-
	Anchura cm	80	80	80	70	60	-	-	-	-
	Color	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	-	-	-	-
	Tipo de sistema de anclaje	Guías laterales	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	-	-	-	-
	Ancho del hueco (escotadura) mm	750	750	750	560	560	-	-	-	-
	Fondo del hueco (escotadura) mm	490	490	490	490	490	-	-	-	-
	Espesor mínimo de la encimera mm	16	16	16	16	16	-	-	-	-
	Ancho mm	812	802	802	710	592	-	-	-	-
	Fondo mm	520	522	522	522	522	-	-	-	-
	Alto del aparato sobre encimera mm	6	6	6	6	6	-	-	-	-
Encastre	Alto del aparato bajo la encimera mm	223	223	223	223	223	-	-	-	-
	Instalación en recirculación / salida de aire*	*Accesorio HZ9VEDUO	*Accesorio HZ9VEDUO	*Accesorio HZ9VEDUO	*Accesorio HZ9VEDUO	*Accesorio HZ9VEDUO	-	-	-	-
	Tipo de control	lightSlider	touchSlider Plus	touchSlider Plus	touchSlider Plus	touchSlider Plus	-	-	-	-
	Home Connect	•	•	•	•	•	-	-	-	-
	Niveles de potencia de la placa/extractor	17/17+2	17/9+2	17/9+2	17/9+2	17/9+2	-	-	-	-
	Preparado para cookingSensor	* (necesario accesorio HZ39050)	-	-	-	-	-	-	-	-
	fryingSensor: control de temperatura del aceite	5 niveles	11 niveles	11 niveles	11 niveles	11 niveles	-	-	-	-
	Función combi	-	•	•	•	•	-	-	-	-
	Programación/Avisador de tiempo para cada zona	* / •	* / HC	* / HC	* / HC	* / HC	-	-	-	-
	Función cronómetro	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestaciones	Función limpieza: bloqueo temporal del control	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	Función pausa	-	•	•	•	•	-	-	-	-
	Función memoria de ajustes seleccionados	•	•	•	•	•	-	-	-	-
	Función quickStart: detección automática de zona	•	•	•	•	•	-	-	-	-
	Función Silencio: 3 modos de indicadores acústicos	•	•	•	•	•	-	-	-	-
	Función powerMove	3 niveles	-	-	-	-	-	-	-	-
	Función flexMotion	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	Función Mantener caliente	•	Vía Home Connect	Vía Home Connect	Vía Home Connect	Vía Home Connect	-	-	-	-
	Función Comprobar recipiente	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador de energía consumida	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Delante derecha	Potencia total de la placa limitable por el usuario	•	•	•	•	•	-	-	-	-
	Seguridad para niños automática o manual	•	•	•	•	•	-	-	-	-
	Indicador de calor residual en 2 niveles	•	•	•	•	•	-	-	-	-
	Autodesconexión de seguridad de la placa	•	•	•	•	•	-	-	-	-
	Modo Demo	•	•	•	•	•	-	-	-	-
	Motor IQdrive™ con 10 años de garantía	•	•	•	•	•	-	-	-	-
	Funcionamiento a intervalos	•	•	•	•	•	-	-	-	-
	Sensor automático de calidad del aire	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control automático de la campana cookConnect	-	•	•	•	•	-	-	-	-
	Desconexión automática temporizada	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Detrás derecha	Reposición automática del escalamiento intensivo	•	•	•	•	•	-	-	-	-
	Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa/carbón activo	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *	-	-	-	-
	Tipo de filtros	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	-	-	-	-
	Filtros lavables en lavavajillas	•	•	•	•	•	-	-	-	-
	Dimensiones mm	240x400	230x400	210x190	210x190	210x190	-	-	-	-
	Potencia kW	3,3	2,2	2,5	2,5	2,5	-	-	-	-
	boost kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	-	-	-	-
	Dimensiones mm	-	-	210x190	210x190	210x190	-	-	-	-
	Potencia kW	-	-	2,5	2,5	2,5	-	-	-	-
	boost kW	-	-	3,7	3,7	3,7	-	-	-	-
Delante izquierda	Dimensiones mm	240x400	280	210x190	210x190	210x190	-	-	-	-
	Potencia kW	3,3	2,6	2,5	2,5	2,5	-	-	-	-
	boost kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	-	-	-	-
	Dimensiones mm	-	-	210x190	210x190	210x190	-	-	-	-
	Potencia kW	-	-	2,5	2,5	2,5	-	-	-	-
	boost kW	-	-	3,7	3,7	3,7	-	-	-	-
	Dimensiones mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Potencia kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	boost kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dimensiones mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detrás izquierda	Con salida de aire al exterior (según UNE/EN 61591)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	En potencia mín. normal m³/h	154	154	154	154	154	-	-	-	-
	En potencia máx. normal m³/h	500	500							

Placas de inducción

Modelo	iQ500 combiInducción		iQ300 inducción		iQ100 inducción					
	ED751HSC1E	ED61AHC1E	EH75LDC1E	EH631HDC1E	EH631BDB6E	EH677HCC1E	EH631HCC1E	EH631HEB1E	EH631BJB6E	EH631BEB6E
Diseño	Terminación	Biselada	Cristal	topClass	Bisel delantero	Bisel delantero	topClass	Bisel delantero	Bisel delantero	Bisel delantero
	Color	Negro	Negro mate	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Dimensiones	Tipo de anchura	cm	70	60	70	60	60	60	60	60
	Anchura del aparato	mm	710	592	710	592	602	592	592	592
Encastre	Fondo del aparato	mm	522	522	520	522	520	522	522	522
	Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	6	6	6	6	6
Prestaciones	Altura del aparato bajo encimera	mm	51	51	51	51	51	51	51	51
	Anchura del hueco	mm	560	560	560	560	560	560	560	560
Encastre	Fondo del hueco	mm	490	490	490	490	490	490	490	490
	Grosor mínimo de encimera ¹	mm	16	16	16	16	16	16	16	16
Prestaciones	Sistema de anclaje	Muelles	Muelles	Guías laterales	Muelles	Muelles	Guías laterales	Muelles	Muelles	Muelles
	Tipo de control	touchSlider Plus	touchSlider Plus	lightSlider	touchSlider Plus	easyTouch	touchSlider Plus	touchSlider Plus	touchSlider Plus	easyTouch
Prestaciones	Niveles de potencia	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	Home Connect	•	•	-	•	-	•	•	-	-
Prestaciones	Control placa-campana	•	•	-	•	-	•	•	-	-
	Placa con zonas flexibles	combiInducción	combiInducción	-	-	-	-	-	-	-
Prestaciones	Preparado para cookingSensor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	fryingSensor: control de temperatura	11 niveles	11 niveles	5 niveles	11 niveles	-	11 niveles	11 niveles	-	-
Prestaciones	Función flexMotion	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Función powerMove	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestaciones	Asistente de recetas / Asistente de la placa	-/Vía HC	-/Vía HC	-	-/Vía HC	-/Vía HC	-/Vía HC	-/Vía HC	-/Vía HC	-/Vía HC
	Función quickStart	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prestaciones	Función boost	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función shortBoost	Vía HC	Vía HC	•	Vía HC	-	Vía HC	Vía HC	Vía HC	-
Prestaciones	Función mantener caliente	Vía HC	Vía HC	•	Vía HC	-	Vía HC	Vía HC	Vía HC	-
	Función limpieza	-	-	•	-	-	-	-	-	-
Prestaciones	Función Pausa	•	•	-	•	-	•	•	-	-
	Función Mis favoritos	•	•	-	•	-	•	•	-	-
Zonas de cocción	Programación de tiempo de cocción	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Avisador acústico de tiempo	Vía HC: sust. programación	Vía HC: sust. programación	•	Vía HC: sust. programación	Vía HC: sust. programación	Vía HC: sust. programación	•	•	•
Zonas de cocción	Cronómetro	-	-	•	-	-	-	-	-	-
	Función Silencio	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zonas de cocción	Indicador de calor residual	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicador de energía consumida	-	-	•	-	-	-	-	-	-
Zonas de cocción	Función comprobar recipiente	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Potencia total de la placa limitable	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zonas de cocción	Seguridad para niños	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Autodesconexión de seguridad	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zonas de cocción	Función memoria	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Modo Demo	•	•	•	•	-	•	•	-	-
Delante izquierda	Número de zonas	4	4	3	3	3	3	4	3	4
	Dimensiones	mm	230x190	230x190	320/260/210	320/260/210	320/260/210	280	280	180
Detrás izquierda	Potencia	kW	2,5	2,5	3,2/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	3	3	2,6
	boost	kW	3,7	3,7	5,5/4,4/3,7	3,7/3,7/3,7	3,7	3,7	3,7	3,1
Centro	Dimensiones	mm	230x190	230x190	-	-	-	-	180	-
	Potencia	kW	2,5	2,5	-	-	-	-	2	-
Delante derecha	boost	kW	3,7	3,7	-	-	-	-	3,1	-
	Dimensiones	mm	180	180	210	210	210	210	210	210
Detrás derecha	Potencia	kW	2	2	2,2	2,2	2,2	2,5	2,5	2,2
	boost	kW	3,1	3,1	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Conexión eléctrica	Dimensiones	mm	145	145	145	145	145	145	145	145
	Potencia	kW	1,6	1,6	1,4	1,6	1,4	1,6	1,6	1,4
Conexión eléctrica	boost	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Conexión eléctrica	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Potencia del aparato	kW	6,9	6,9	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Conexión eléctrica	Consumo en stand by en modo apagado	W/h	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Consumo en stand by conectado a la red	W/h	2	2	-	2	-	2	2	-
Conexión eléctrica	Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110	110	110	110
	Cable conectado a la caja de conexiones	-	-	•	•	•	•	-	-	-
Conexión eléctrica	Posibilidad de conexión trifásica	-	•	•	•	-	•	•	•	•

(*) Incluido o Sí.

(1) Para instalación con horno debajo, consultar planos de instalación de hornos.

Placas Dominó

Modelo	iQ700 placas Dominó			iQ100
	EX375FXB1E	ER3A6B140	ER3A6A110	EH375FBB1E
Diseño	Tipo de placa	flexInducción	Gas	Inducción
	Material de la superficie	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico
Dimensiones	Terminación	topClass	topClass	topClass
	cm	30	30	30
Dimensiones	Anchura del aparato	mm	302	302
	Fondo del aparato	mm	520	520
Encastre	Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6
	Altura del aparato bajo la encimera	mm	51	51
Encastre	Fondo del aparato con acometida de gas	mm	61	61
	Anchura del hueco	mm	270	270
Encastre	Fondo del hueco	mm	490	490
	Espesor mínimo de encimera ¹	mm	16	16
Prestaciones	Sistema de anclaje	Anclaje Dominó	Anclaje Dominó	Anclaje Dominó
	Tipo de control	touchSlider	stepFlame	touchSlider
Prestaciones	Niveles de potencia	17	9	9
	Función flexMotion	-	-	-
Prestaciones	Función powerMove	•	-	-
	Función quickStart	•	-	•
Prestaciones	Función boost	-	-	-
	Función shortBoost	-	-	-

Placas de gas

	iQ700 placa de gas		iQ500 placas de gas		
Modelo	ER9A6SH40	EP7A6Q140	EP6A6C10	EP6A6P10	
Diseño	Material de la superficie	Cristal templado	Cristal templado	Cristal templado	
	Terminación	Cristal	Cristal	Cristal	
Dimensiones	Tipo de anchura	cm 90	75	60	
	Anchura del aparato	mm 915	752	590	
	Fondo del aparato	mm 520	520	520	
	Altura del aparato sobre encimera	mm 58	58	58	
Encastre	Altura del aparato bajo encimera	mm 45	45	45	
	Fondo del aparato con acometida de gas	mm 61	55	55	
	Anchura del hueco	mm 850	560	560	
	Fondo del hueco	mm 490	490	490	
Prestaciones	Grosor mínimo de encimera: sin enrasar ¹	mm 20	20	20	
	Posibilidad de instalación enrasada	•	•	•	
	Sistema de anclaje	Grapa	Grapa	Grapa	
	Tipo de control	stepFlame	stepFlame	stepFlame	
Zonas de cocción	Home Connect	•	-	-	
	Control placa-campana	•	-	-	
	Display	•	-	-	
	Avisador acústico de tiempo	•	-	-	
	Cronómetro	-	-	-	
	Indicador de calor residual	•	-	-	
	Encendido eléctrico integrado en el mando	•	•	•	
	Seguridad gasStop	•	•	•	
	Mandos iluminados	•	-	-	
	Mandos desmontables	•	•	•	
	Material de las parrillas	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	
	Parrillas lavables en el lavavajillas	•	•	•	
Conexión eléctrica	Número de parrillas	5	5	3	
	Modo Demo	-	-	-	
	Número de quemadores	5	5	3	
	Wok	•	•	•	
Conexión de gas	Regulación dual de llama en wok	•	-	-	
	Delante izquierda	Potencia kW 0,4-5	0,4-1	1,8-4	0,5-1,75
	Delante izquierda	Diámetro recipientes cm 22-30	12-20	22-28	14-22
	Detrás izquierda	Potencia kW -	0,5-1,75	-	0,5-1,75
	Detrás izquierda	Diámetro recipientes cm -	14-22	-	14-22
	Delante centro	Potencia kW 0,5-1,75	1,8-4	-	-
	Delante centro	Diámetro recipientes cm 14-22	22-28	-	-
	Detrás centro	Potencia kW 0,5-1,75	-	-	-
	Detrás centro	Diámetro recipientes cm 14-22	-	-	-
	Delante derecha	Potencia kW 0,4-1	0,5-1,75	0,4-1	0,4-1
	Delante derecha	Diámetro recipientes cm 12-20	14-22	12-20	12-20
	Detrás derecha	Potencia kW 0,7-3	0,7-3	0,7-3	0,7-3
	Detrás derecha	Diámetro recipientes cm 20-26	20-26	20-26	20-26
Certificados	Tensión nominal	V 220-240	220-240	220-240	220-240
	Frecuencia de red	Hz 50-60	50-60	50-60	50-60
	Potencia nominal	kW 0,002	0,001	0,001	0,001
	Longitud del cable de conexión	cm 100	100	100	100
Conexión de gas	Potencia acometida de gas	kW 12,5	11,5	8	7,5
	Inyectores de serie para gas natural	Gas natural	Gas natural	Gas natural	Gas natural
Certificados	Inyectores para gas butano/propano	Butano/Propano	Butano/Propano	Butano/Propano	Butano/Propano
	Número de homologación	PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT970

Placas vitrocerámicas

		iQ300 placas vitrocerámicas		
Modelo		ET631FKP8E	ET631FP8E	ET631FKPBE
Diseño	Terminación	Bisel delantero	Bisel delantero	Bisel delantero
	Color	Negro	Negro	Negro
Dimensions	Tipo de anchura	cm	60	60
Aparato	Anchura del aparato	mm	592	592
	Fondo del aparato	mm	522	522
	Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6
	Altura del aparato bajo encimera	mm	45	45
Encastre	Anchura del hueco	mm	560	560
	Fondo del hueco	mm	490	490
	Grosor mínimo de encimera ¹	mm	16	16
	Sistema de anclaje	Muelles	Muelles	Muelles
Prestaciones	Tipo de control	touchSlider	touchSlider	touchSlider
	Niveles de potencia	17	17	17
	Función boost	•	•	•
	Función shortBoost	-	-	-
	Función limpieza	•	•	•
	Programación de tiempo de cocción	•	•	•
	Avisador acústico de tiempo	•	•	•
	Crónómetro	-	-	-
	Función Silencio	•	•	•
	Indicador de calor residual	•	•	•
	Indicador de energía consumida	•	•	•
	Potencia total de la placa limitable	•	-	•
	Seguridad para niños	•	•	•
	Autodesconexión de seguridad	•	•	•
Zonas de cocción	Número de zonas	3	4	3
Delante izquierda	Diámetro	mm	275/210	145
	Potencia	kW	2,7/2,1	1,2
	boost	kW	3,4	3,4
Detrás izquierda	Diámetro	mm	-	180
	Potencia	kW	-	2
	boost	kW	-	-
Delante derecha	Diámetro	mm	180/120	210/120
	Potencia	kW	2/1	2,1/0,8
	boost	kW	2,3	2,6
Detrás derecha	Diámetro	mm	145	145
	Potencia	kW	1,2	1,2
	boost	kW	-	-
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60
	Potencia del aparato	kW	5,7	5,7
	Consumo en stand by en modo apagado	Wh	0,5	0,5
	Consumo en stand by conectado a la red	Wh	-	-
	Longitud del cable de conexión	cm	100	100
	Cable conectado a la caja de conexiones	-	-	-
	Posibilidad de conexión trifásica	-	-	-

(•) Incluido o Sí

Extracción Diseñados para que respires estilo

Ni visto (ni oído)

Los extractores de Siemens están pensados para integrarse a la perfección en los espacios abiertos, donde la cocina es el corazón del hogar. Con un diseño minimalista y elegante, estos extractores no solo cumplen su función, sino que lo hacen con discreción.

Dentro de la gama, destacan los extractores de encimera, tanto en versión telescopica como integrados en la placa, que ofrecen una solución compacta y eficiente. También hay extractores de techo, que combinan potencia con discreción. Además, las campanas inclinadas aportan un diseño moderno y ergonómico, optimizando la calidad del aire. A ello se suman las opciones para integrar en armario alto, ideales para quienes buscan una solución discreta sin renunciar al rendimiento.

La innovación en Siemens se traduce también en silencio, gracias a su motor **iQdrive™**, los extractores alcanzan altas capacidades de extracción sin generar ruido molesto, permitiendo disfrutar de un ambiente tranquilo mientras se cocina.

La conectividad es otra fortaleza de Siemens, que, gracias a **Home Connect**, permite controlar el extractor desde el móvil o incluso conectarlo a la placa y pudiéndose regular automáticamente, dependiendo del modelo.

Y porque la cocina es un espacio clave, Siemens ofrece el respaldo de especialistas en campanas extractoras y un asesoramiento personalizado, para que cada usuario encuentre la solución perfecta según sus necesidades y espacio.

67 Resumen de gama >

69 Fichas de producto >

82 Tablas técnicas >

„Se ocultan cuando no los necesitas y actúan con precisión cuando más importa.“



Extractor telescópico sobre encimera Solo visible cuando lo necesitas

Diseñados para lucirse o para esconderse

Diseñado para integrarse de forma armónica en cocinas modernas, este innovador sistema de extracción permanece oculto dentro de la encimera cuando no se utiliza, aportando una estética limpia y minimalista al espacio.

Al activarse, el extractor emerge con suavidad y precisión, revelando su diseño sofisticado y materiales de alta calidad. Gracias a su tecnología de vanguardia, garantiza una extracción potente y silenciosa directamente desde la fuente de cocción, lo que mejora significativamente la eficiencia en la eliminación de humos y olores.

Ideal para espacios abiertos o cocinas con isla, el extractor telescópico Siemens no solo optimiza el aire, sino también el diseño, ofreciendo una solución inteligente que combina rendimiento, discreción y estilo contemporáneo.



Motor en la parte frontal

750 mm de profundidad de encimera en instalación con un único hueco de encastre. 800 mm de profundidad de encimera en instalación con dos huecos de encastre. Los conductos y el motor están ubicados en el interior del mueble.

- Es posible colocar un cajón justo debajo de la encimera sin reducir su tamaño.
- Es posible colocar un cajón justo debajo de la encimera sin reducir su tamaño.
- Todos los cajones pueden conservar su tamaño, sin reducirse.
- Se puede colocar un panel detrás de los cajones, para separar del aparato.
- Dependiendo de la profundidad de la encimera, la profundidad de los cajones inferiores deberá reducirse.



Motor en la parte trasera

Profundidad de encimera variable. Los conductos y el motor van entre los dos módulos de la isla, o preferiblemente en la parte trasera del segundo módulo.

- Es posible colocar un cajón justo debajo de la encimera sin reducir su tamaño.
- Es posible colocar un cajón justo debajo de la encimera sin reducir su tamaño.
- No es necesario reducir la profundidad de los cajones.
- Se puede colocar un panel detrás de los cajones, para separar del aparato.
- Puede ser necesario realizar un recorte del panel trasero y el zócalo.



Motor disociado

750 mm de profundidad de encimera en instalación con un único hueco de encastre. 800 mm de profundidad de encimera en instalación con dos huecos de encastre. Los conductos están ubicados por debajo de la encimera.

- Es posible colocar un cajón justo debajo de la encimera sin reducir su tamaño.
- No es necesario reducir la profundidad de los cajones.
- Se puede colocar un panel detrás de los cajones, para separar del aparato.
- Puede ser necesario realizar un recorte del panel trasero y el zócalo.

Campanas decorativas integrables Sutil, potente, perfecta



„Cuando la extracción se fusiona con el mobiliario, la tecnología deja de ser un objeto para convertirse en parte del espacio.“

Totalmente invisible, absolutamente imprescindible

Las **campanas decorativas integrables** de Siemens se ocultan en el mueble alto, respetando la armonía del diseño de la cocina. Solo la visera de cristal queda visible al usarse, aportando elegancia y mejorando la extracción de humos mientras protege el mueble.

Tecnología que no ocupa

Gracias a una integración inteligente en el mueble alto, permiten aprovechar hasta 10 kg de almacenamiento en cada lado, sin renunciar al rendimiento ni al estilo. Una solución ideal para cocinas que buscan diseño limpio, funcionalidad avanzada y espacio extra.

Protección total del mueble

Su diseño está pensado para cuidar tanto el estilo como la durabilidad de tu cocina. Gracias a la visera y los perfiles laterales, el mueble queda protegido, alargándose su vida.

Diseño oculto, eficiencia visible

Las campanas decorativas integrables están diseñadas para quienes buscan una cocina limpia, elegante y funcional. Su estilo discreto se oculta en el módulo superior, dejando todo el protagonismo al diseño sin renunciar a potencia ni eficiencia.



Campanas telescópicas

Las **campanas telescópicas** Siemens combinan diseño discreto, máxima eficiencia y tecnología de última generación. Parcialmente ocultas en el mueble alto, ofrecen una presencia mínima en la cocina, pero una potencia de extracción sobresaliente, gracias al silencioso y eficiente motor **iQdrive™**, ofreciendo más de 900 m³/h.

Con el **sensor automático de calidad del aire** integrado, la campana detecta de forma inteligente el nivel de humo o vapor y ajusta la potencia sin que tengas que intervenir.



Campanas inclinadas

El humo desaparece, el diseño se queda

Las **campanas inclinadas** de Siemens combinan estética y funcionalidad avanzada. Su diseño inclinado, con elegantes superficies de cristal y acero, aporta ligereza visual y mayor libertad de movimiento, creando un entorno más cómodo y despejado al cocinar. Su forma estilizada mejora la visibilidad sobre la zona de cocción y se integra con naturalidad en ambientes modernos y minimalistas.

Diseño que se inclina hacia lo extraordinario

Las campanas inclinadas Siemens no solo destacan por su diseño, incorporan lo último en iluminación, aspiración eficiente y conectividad con la placa para una experiencia de cocina sin interrupciones.

Potencia que se siente, silencio que se agradece

Gracias al motor **iQdrive™** y a la ingeniería acústica de Siemens, las campanas trabajan con máxima eficiencia y un nivel de ruido mínimo, incluso en recirculación.


Todo bajo control

Equipadas con prestaciones que optimizan cada momento en la cocina.

Home Connect, controla tu campana desde el móvil o mediante asistentes de voz.

Control placa-campana, la campana se activa automáticamente cuando enciendes la placa compatible y, si tiene el **sensor automático de calidad del aire**, ajusta automáticamente la potencia según el vapor o humos de la cocción.

cookConnect: para las campanas iQ500 y iQ300, el ajuste es automático en función de la potencia y número de las zonas en uso en la placa.

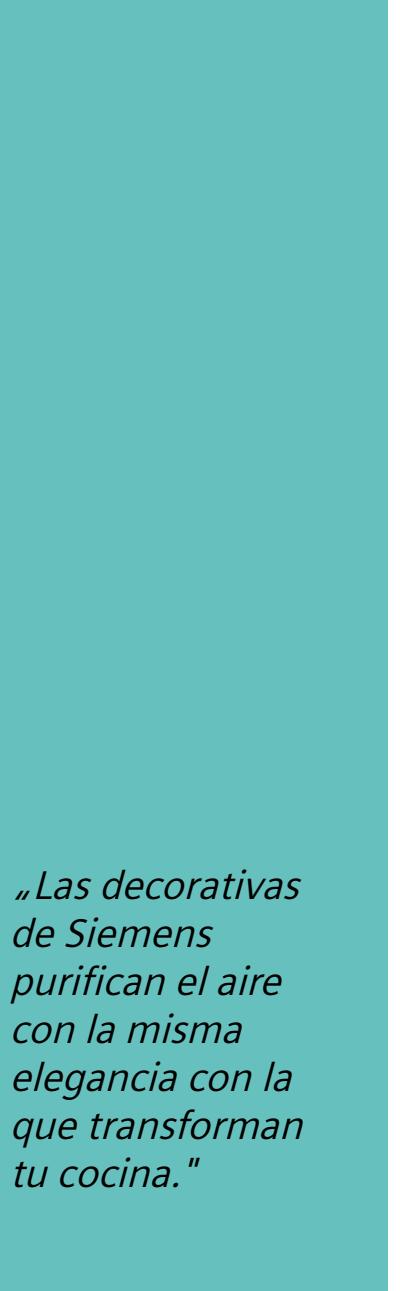

„Las decorativas de Siemens purifican el aire con la misma elegancia con la que transforman tu cocina.“

Programas y funciones que tienes que conocer

Las campanas inclinadas de Siemens no solo destacan por su diseño elegante, sino también por sus funciones inteligentes que facilitan la extracción y mejoran la experiencia en la cocina, cada detalle está pensado para combinar potencia, eficiencia y estilo.

Sensor automático de calidad del aire: detecta automáticamente el nivel de humo y vapor, ajustando la potencia de extracción para mantener el aire siempre limpio sin que tengas que intervenir.

Intensivo: máxima potencia para eliminar rápidamente olores y humos intensos, ideal cuando cocinas a gran escala o usas fuego alto.

emotionLight: ofrece una iluminación ambiental ajustable que crea un ambiente cálido y agradable en tu cocina, combinando funcionalidad y estilo para que cocinar sea una experiencia más placentera.

Mis favoritos: descarga funciones adicionales.

Iluminación LED: potente, eficiente y regulable. Luz clara y cálida que mejora la visibilidad y crea ambiente.



Campanas decorativas

Decorativa por fuera, poderosa por dentro

La **campana decorativa de isla** está pensada para cocinas abiertas tradicionales donde la zona de cocción ocupa un lugar central. Suspendeda con elegancia desde el techo, combina potencia de extracción con un diseño llamativo que aporta carácter al espacio. Es perfecta para quienes quieren hacer de la cocina el corazón del hogar, sin renunciar a la funcionalidad ni al estilo.

Las **campanas decorativas de pared** son una solución perfecta para cocinas con una distribución más tradicional pero sin perder prestaciones. Con diferentes acabados, acero o negro, son capaces de integrarse en el diseño a la vez que mantienen el ambiente libre de humos.



Campana decorativa de isla

Los diseños de cocina en isla son muy diversos y por ello Siemens ofrece soluciones para cada situación. Aparte de los extractores telescópicos de encimera y placas con extractor integrado, para aquellos que opten por un estilo tradicional, está la **campana decorativa de isla** con un elegante frontal de cristal.

Equipada con el potente y silencioso motor **iQdrive™**, garantiza una extracción eficiente sin ruidos molestos. Su interior blindado mejora la durabilidad y el rendimiento, asegurando un funcionamiento óptimo a largo plazo.

El manejo es intuitivo gracias al panel táctil **touchControl**, que facilita el control preciso de la potencia y las funciones. Además, cuenta con filtros de acero inoxidable de alta calidad, que aseguran una limpieza del aire eficaz y son fáciles de mantener.

Con estas características, la campana de isla Siemens no solo mantiene el aire limpio, sino que también aporta un toque de elegancia y tecnología avanzada a tu cocina.



*„Potencia silenciosa
y filtros de alta eficiencia
que prolongan su vida útil
y facilitan la limpieza.“*

Campanas decorativas de pared

Las **campanas decorativas de pared** destacan por su diseño contemporáneo y funcionalidad avanzada, perfectas para cocinas que buscan un equilibrio entre estilo y eficiencia. Con diferentes acabados, en acero o negro, y con detalles en cristal aporta un toque sofisticado y resistente, ideal para ambientes modernos.

Varios modelos incorporan el motor **iQdrive™**, que ofrece una extracción potente y silenciosa, cuidando la calidad del aire sin interferir en la tranquilidad del hogar. El interior blindado garantiza una mayor durabilidad y un rendimiento constante.

El panel táctil **touchControl** facilita un manejo cómodo e intuitivo, permitiendo ajustar la potencia y activar funciones especiales con solo un toque. Además, sus filtros de acero inoxidable son altamente eficientes y fáciles de limpiar, manteniendo la campana en perfectas condiciones.



Placas con Home Connect ¿Te imaginas cocinar sin estar ahí?

Acceso total desde tu móvil

Con la integración de Home Connect puedes acceder a la información de tu placa de inducción desde tu smartphone o tablet. Descarga funciones adicionales, programa temporizadores para cada zona o activa funciones especiales sin necesidad de estar físicamente junto a la placa. ¿Alguna vez has sentido la inquietud de no recordar si dejaste algún fuego encendido? Con la app de Home Connect puedes comprobarlo en cualquier momento, estés donde estés.

Además, Siemens ha simplificado aún más la experiencia en sus placas de inducción, cuando estás cerca de la placa, no es necesario confirmar la selección en la placa, facilitando un manejo más rápido y fluido.

Placas de gas con conectividad integrada

En cuanto a nuestras placas de gas, hemos integrado, por primera vez, un modelo con Home Connect en nuestra gama, haciendo que incluso la cocina tradicional pueda beneficiarse de la innovación digital. La conectividad te permitirá tener mayor seguridad, combinando lo mejor del gas con las ventajas de la conectividad.

Sincronización entre placa y campana para una cocina inteligente

Controla la campana directamente desde la placa, ofreciendo eficiencia en la cocina. Esta conexión añade un plus muy valorado por los usuarios que buscan una experiencia integrada y moderna. Ahora, no solo es posible con placas de inducción, si no también con gas.



Tú decides, la placa controla



Control perfecto de la temperatura para cada alimento

Cada alimento requiere una temperatura óptima para lograr una cocción perfecta. Gracias a la tecnología **fryingSensor**, es posible mantener esa temperatura de manera precisa, garantizando resultados homogéneos y evitando que los alimentos se quemen o queden poco hechos. Este sistema ofrece hasta 11 niveles de temperatura, que abarcan desde los 70 hasta los 220 °C, proporcionando un rango muy amplio para distintos tipos de preparaciones.

Lo más interesante es que, si no estás seguro de los ajustes ideales para un plato en particular, puedes acceder directamente desde la app Home Connect al **Asistente de la Placa** y buscar la temperatura recomendada para ese alimento. Incluso, gracias al asistente de la app, puedes enviar esos ajustes directamente a tu placa, haciendo que cocinar sea mucho más fácil y fiable, especialmente para quienes disfrutan probando nuevas recetas o técnicas.



El complemento ideal

El **cookingSensor** es un sensor inteligente que contribuye a un control preciso de la temperatura cuando cocinamos con grandes cantidades de agua u otro líquido, ayudando a mantener las condiciones ideales para distintas cocciones y mejorando los resultados finales.

Precisión sin cables, resultados sin dudas

La **termosonda inalámbrica** significa cocinar con precisión. Mide la temperatura exacta en el interior del alimento, no en la sartén. Ya no necesitas cortar para comprobar ni preocuparte por pasarte de cocción. La termosonda te guía al punto ideal, ya sea un filete jugoso, un pescado delicado o una receta de precisión milimétrica, y además, la puedes conectar a Home Connect.

Cocina conectada

Todo es más fácil cuando te conectas

Tú cocinas, el móvil manda

Controla tu campana desde la app **Home Connect**, enciende, apaga, ajusta la potencia o configura tus preferencias desde el móvil. Además, si tienes una placa compatible con Home Connect, podrás conectar ambos electrodomésticos y disfrutar del control placa-campana.

Control remoto total, enciende, apaga y ajusta la potencia de tu campana desde tu móvil o tablet, estés donde estés.

Perfiles personalizados, crea perfiles de funcionamiento con tus preferencias de ruido, potencia o eficiencia. Tú decides qué priorizar.

Función "Mis Favoritos", configura accesos directos a tus funciones más usadas para activarlas con un solo toque, especialmente útil en campanas inclinadas.

Notificaciones inteligentes, recibe alertas sobre mantenimiento, limpieza de filtros o actualizaciones del sistema.

Actualizaciones y mejoras automáticas, la app puede actualizar el software de tu campana para incorporar mejoras o nuevas funciones.

Diagnóstico remoto, nuestras campanas extractoras con conectividad Home Connect incorporan la funcionalidad de diagnóstico remoto, una solución inteligente que permite detectar y resolver posibles incidencias de forma rápida y precisa, sin necesidad de una visita técnica inicial.



Placa y campana, perfectamente conectadas

Gracias a **Home Connect**, la placa y la campana se comunican entre sí. Si tu campana está equipada con el **sensor automático de calidad del aire**, ésta se regulará automáticamente en función de los vapores y humos en la cocina. Si por el contrario está equipada con **cookConnect**, la campana se regulará gracias a la información que la placa le envíe, como número de zonas activas o nivel de potencia.

En cualquier momento, si lo deseas, podrás recuperar el control manual de la campana bien desde la placa o la app **Home Connect**, eligiendo la opción que mejor se adapte a tu estilo.

„El sensor de calidad del aire de Siemens siente el aire y actúa al instante para mantener tu cocina siempre perfecta.“

Tu cocina, tu ritmo

Con los extractores Siemens, no solo eliges potencia y eficiencia, sino también una experiencia personalizada. En los modelos inclinados, la función **Mis Favoritos** te permite configurar las prestaciones que más te convengan directamente desde la app **Home Connect**, para que siempre tengas a mano la opción perfecta. Y si quieres ir un paso más allá, con la aplicación podrás definir perfiles personalizados que optimizan el rendimiento del extractor, ajustando niveles de ruido y potencia a tu gusto. Así, cocinar es mucho más cómodo, silencioso y a tu medida.

Además, gracias a la compatibilidad con asistentes de voz como **Alexa** y **Google**, puedes controlar tu campana extractora sin mover un dedo. Enciéndela, apágala o ajusta sus funciones simplemente con tu voz, a través de la integración con **Home Connect**.



Soluciones de extracción para islas

iQ700	iQ500
Extractor de encimera	Extractor de techo
Campana de isla	



LD98WMM60	Precio ref. 2.659 €
<ul style="list-style-type: none"> Ancho: 90 cm Guided Air Control placa-campana Motor iQdrive Sensor automático de calidad del aire Max. extracción 833 m³/h 	

LR26CBS20	Precio ref. 2.139 €
<ul style="list-style-type: none"> Ancho: 120 cm Falso techo 20 cm Control placa-campana Motor iQdrive Sensor automático de calidad del aire Max. extracción 735 m³/h 	



LF98BIP50	Precio ref. 1.149 €
<ul style="list-style-type: none"> Ancho: 90 cm Motor iQdrive Max. extracción: 867 m³/h 	



LI99SA684	Precio ref. 989 €
<ul style="list-style-type: none"> Ancho: 90 cm Motor iQdrive Sensor automático de calidad del aire Max. extracción 959 m³/h 	



LR96CBS20	Precio ref. 1.979 €
<ul style="list-style-type: none"> Ancho: 90 cm Falso techo 20 cm Control placa-campana Motor iQdrive Sensor automático de calidad del aire Max. extracción 735 m³/h 	



LR97CBS20	Precio ref. 1.869 €
<ul style="list-style-type: none"> Ancho: 90 cm Falso techo 30 cm Control placa-campana Motor iQdrive Sensor automático de calidad del aire Max. extracción 799 m³/h 	



LR97CAQ50	Precio ref. 1.589 €
<ul style="list-style-type: none"> Ancho: 90 cm Falso techo 30 cm Control placa-campana Motor iQdrive Max. extracción 799 m³/h 	




Extracción para armario alto

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
touchControl slider / Control electrónico	touchControl	Control electrónico	Control mecánico



LI99SA684	Precio ref. 989 €
<ul style="list-style-type: none"> Ancho: 90 cm Motor iQdrive Sensor automático de calidad del aire Max. extracción 959 m³/h 	



LJ97BAM60	Precio ref. 749 €
<ul style="list-style-type: none"> Ancho: 90 cm Máxima extracción: 749 m³/h 	



LI97SA531	Precio ref. 609 €
<ul style="list-style-type: none"> Ancho: 90 cm Motor iQdrive Máxima extracción: 729 m³/h 	



LI64MB521	Precio ref. 279 €
<ul style="list-style-type: none"> Ancho: 60 cm Máxima extracción: 389 m³/h 	



LI69SA684	Precio ref. 919 €
<ul style="list-style-type: none"> Ancho: 60 cm Motor iQdrive Sensor automático de calidad del aire Máxima extracción: 935 m³/h 	



LJ67BAM60	Precio ref. 689 €
<ul style="list-style-type: none"> Ancho: 60 cm Máxima extracción: 749 m³/h 	




LI67SA531	Precio ref. 479 €
<ul style="list-style-type: none"> Ancho: 60 cm Motor iQdrive Máxima extracción: 728 m³/h 	



LB88NPC60	Precio ref. 749 €
<ul style="list-style-type: none"> Ancho: 90 cm Motor iQdrive Max. extracción 820 m³/h 	



LB78NPC60	Precio ref. 679 €
<ul style="list-style-type: none"> Ancho: 70 cm Motor iQdrive Max. extracción 800 m³/h 	



LB57NPC60	Precio ref. 609 €
<ul style="list-style-type: none"> Ancho: 55 cm Motor iQdrive Max. extracción 755 m³/h 	



Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Campanas decorativas de pared inclinadas

iQ700	iQ500	iQ300
Sensor de calidad de aire	cookConnect	



Home Connect



Home Connect



Home Connect

Top

LC91KLT60	Precio ref. 1.199 €
<ul style="list-style-type: none"> • Ancho: 90 cm • Control placa-campana • Motor iQdrive • Sensor automático de calidad del aire • Max. extracción 1.007 m³/h 	

Top

LC81KAN60	Precio ref. 1.009 €
<ul style="list-style-type: none"> • Ancho: 80 cm • Control placa-campana • Motor iQdrive • Control cookConnect • Max. extracción 915 m³/h 	

Top

LC87KFN60	Precio ref. 819 €
<ul style="list-style-type: none"> • Ancho: 80 cm • Control placa-campana • Motor iQdrive • Control cookConnect • Max. extracción 768 m³/h 	

Campanas decorativas de pared

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
touchControl con display	touchControl con display	touchControl	Control mecánico



Home Connect



Home Connect



LC91BUR50	Precio ref. 939 €
<ul style="list-style-type: none"> • Ancho: 90 cm • Control placa-campana • Motor iQdrive • Max. extracción 965 m³/h 	

LC98BIP50	Precio ref. 729 €
<ul style="list-style-type: none"> • Ancho: 90 cm • Motor iQdrive • Máxima extracción: 844 m³/h 	

LC97BHM50	Precio ref. 589 €
<ul style="list-style-type: none"> • Ancho: 90 cm • Máxima extracción: 739 m³/h 	

LC96BBC50	Precio ref. 399 €
<ul style="list-style-type: none"> • Ancho: 90 cm • Máxima extracción: 619 m³/h 	



LC97BHP50	Precio ref. 649 €
<ul style="list-style-type: none"> • Ancho: 90 cm • Motor iQdrive • Máxima extracción: 719 m³/h 	

LC96BHM50	Precio ref. 509 €
<ul style="list-style-type: none"> • Ancho: 90 cm • Máxima extracción: 605 m³/h 	



LC67BHM50	Precio ref. 549 €
<ul style="list-style-type: none"> • Ancho: 60 cm • Máxima extracción: 752 m³/h 	

Extractor telescopico de encimera



LD98WMM60

EAN: 4242003907115

Diseño cristal, 90 cm

Precio de ref.

2.659 €

iQ700 (Top)



Prestaciones


- Control placa-campana a través de Home Connect
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Guided Air:** tecnología de aire guiado para una extracción más eficiente
- Sensor automático de calidad del aire**
- touchControl**
- Aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 833 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 519 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales

- Accesorios recirculación:
 - Kit de larga duración: LZ21WWJ12
 - Kit de alta eficiencia antipolen: LZ21WWI17
 - Repuesto filtros antipolen: LZ21WWB16
- Set de montaje motor disociado: LZ21WWM11
- Unión para instalación con placas topClass: LZ29WWY12
- Más información en páginas 78-81


Planos de instalación

Montaje en un mismo hueco de encastre
(se requieren accesorios especiales)


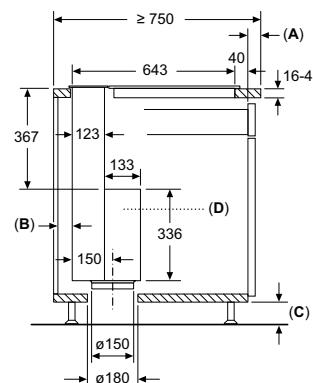


A: Encimera sobresaliente: cuerpo
B: ≥ 20 mm entre el área de succión de la Guía de aire y la pared del gabinete
C: ≥ 60 mm para la recirculación de aire
D: ≥ 100 mm para la evacuación exterior de aire con conductos en el zócalo
E: La unidad de motor debe estar siempre accesible


Combinación con placa eléctrica



Combinação con placa eléctrica
Montaje integrable sin fisuras




Set para montaje motor exterior para extractor encimera



Medidas en mm.

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014. Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es

Instalación estándar

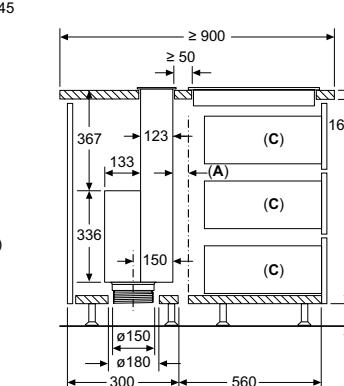


A: ≥ 20 mm entre el área de succión de la Guía de aire y la pared del gabinete
B: ≥ 60 mm para la recirculación de aire
C: ≥ 100 mm para la evacuación exterior de aire con conductos en el zócalo
D: La unidad de motor debe estar siempre accesible


Montaje integrable sin fisuras (Se requieren accesorios especiales)

A: Encimera sobresaliente: cuerpo
B: Ranura de ventilación para la placa de cocción
C: ≥ 60 mm para la recirculación de aire
D: ≥ 100 mm para la evacuación exterior de aire con conductos en el zócalo
E: Máxima profundidad de extracción
F: El motor debe estar siempre accesible


Combinación con placa eléctrica



Combinación con placa eléctrica Montaje integrable sin fisuras



Recomendaciones de planificación para funcionamiento con recirculación de aire



A: Pared exterior - Valor U ≤ 0,5 W/(m²K)
Instalación estándar: tendido parcial en el área del zócalo

B: Pared exterior - Valor U > 0,5 W/(m²K)
Instalación con tendido completo de las tuberías hasta el zócalo en el caso de paredes exteriores mal aisladas o sobre suelos fríos

Campana de isla




LF98BIP50

EAN: 4242003832127

Isla, diseño Box Slim, 90 cm

Precio de ref.
1.149 €

iQ500 (Top)



Nuevo

Prestaciones

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- touchControl con display
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia máxima de extracción: 867 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 445 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A)
- Iluminación LED regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit estándar: LZ22CBI14
 - Kit alta eficiencia antipolen: LZ22CXC56
- Más información en páginas 78-81


Extractor de techo



LR97CBS20

EAN: 4242003831663

Cristal blanco, 90 x 50 cm




Home Connect

Prestaciones

- Control placa-campana a través de Home Connect
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Sensor automático de calidad del aire
- Mando de control remoto
- Aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 799 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 459 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos a través de Home Connect
- Iluminación LED regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Salida de motor direccional a los 4 lados
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit alta eficiencia antipolen: LZ21JCC26 (color blanco)
 - Kit de larga duración: LZ20JCD20 (color blanco)
- Más información en páginas 78-81

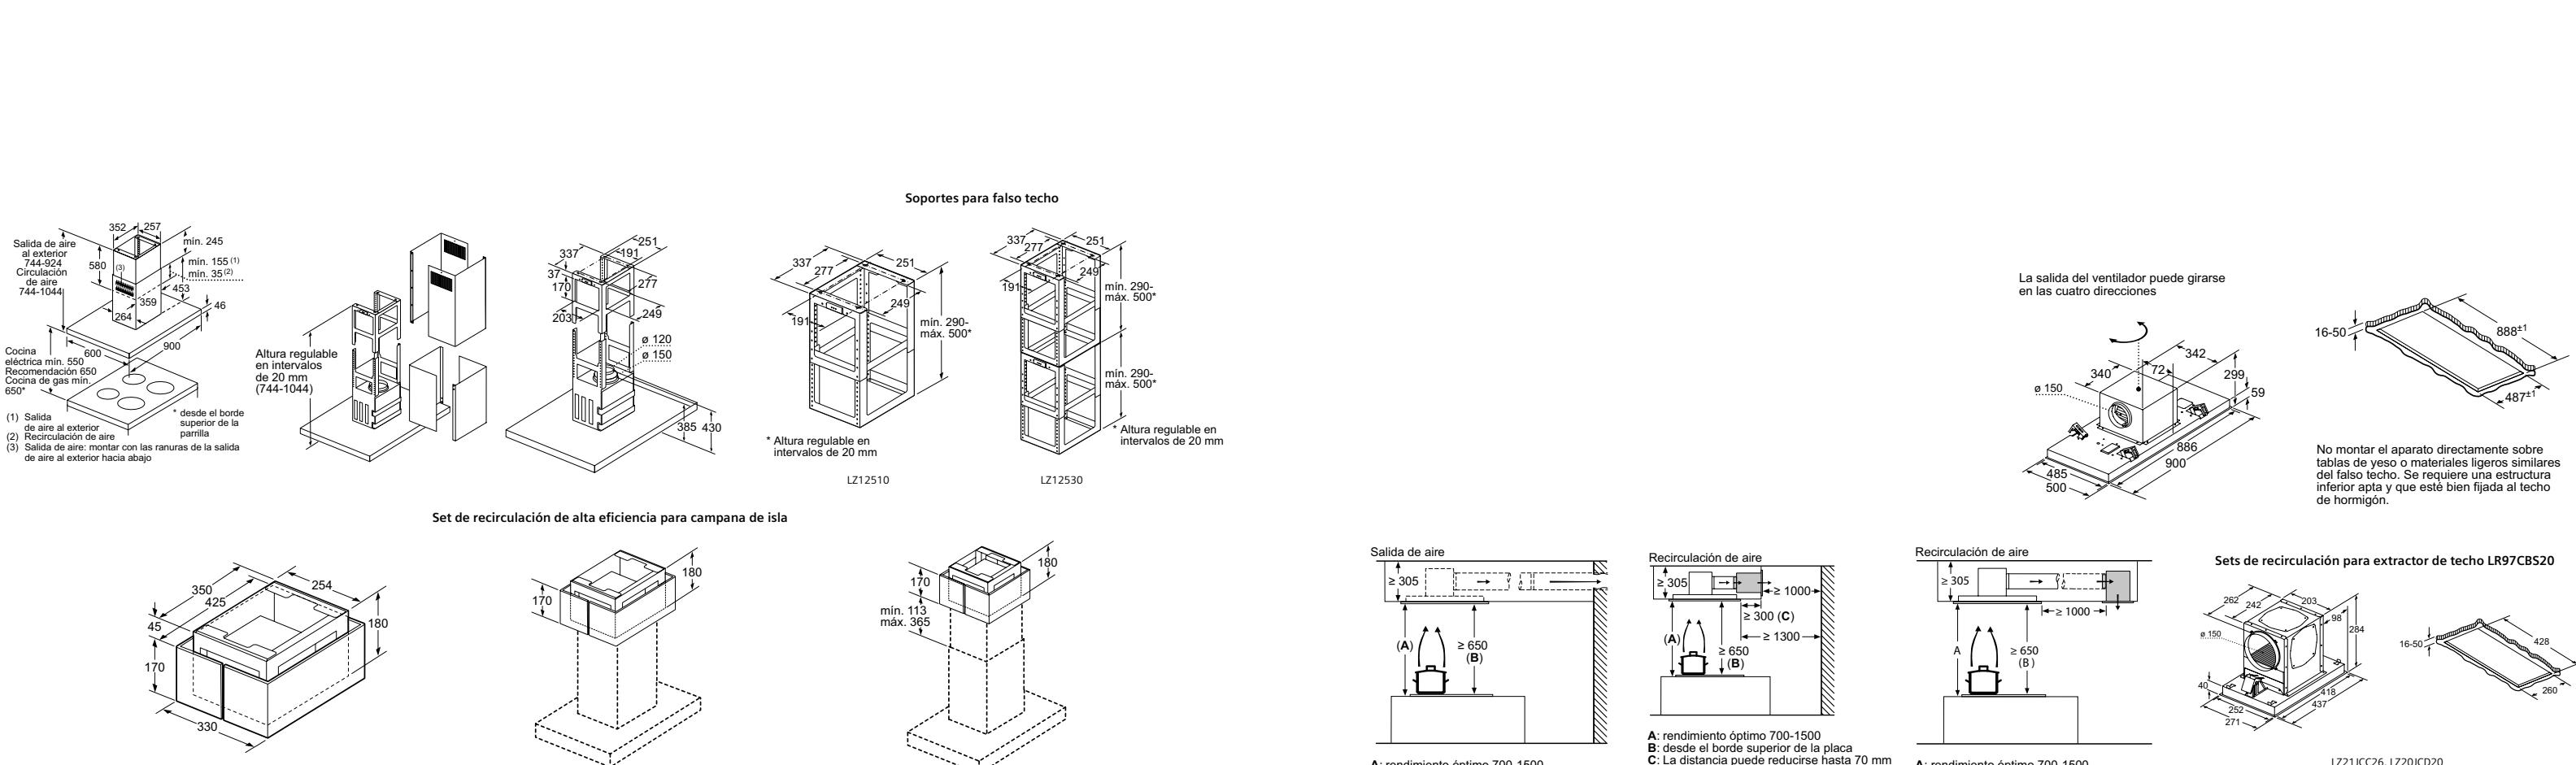

Extractor de techo



LR97CAQ50

EAN: 4242003834015

Acero, 90 x 50 cm

Precio de ref.
1.589 €

iQ500 (Top)



Prestaciones

- Control placa-campana a través de **Home Connect**
 - Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
 - **Mando de control remoto**
 - Aspiración perimetral
 - Filtros lavables en lavavajillas
 - Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
 - **Interior blindado** en acero inoxidable. Limpieza fácil y segura
 - 5 potencias de extracción
 - Potencia intensiva con retracción automática
 - **Potencia máxima de extracción: 799 m³/h (según UNE/EN 61591)**
 - Potencia de extracción en nivel 3: 459 m³/h
 - Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
 - Funcionamiento a intervalos a través de Home Connect
 - **Iluminación LED regulable** en intensidad
 - Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
 - Salida de motor direccional a los 4 lados
 - Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit alta eficiencia antipolen: LZ21JCC26 (color blanco)
 - Más información en páginas 78-81

Extractores de techo slim




Prestaciones

- Control placa-campana a través de **Home Connect**
 - Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
 - Sensor automático de calidad del aire
 - Mando de control remoto
 - Aspiración perimetral
 - Filtros lavables en lavavajillas
 - Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
 - **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
 - 5 potencias de extracción
 - Potencia intensiva con retracción automática
 - **Potencia máxima de extracción: 735 m³/h (según UNE/EN 61591)**
 - Potencia de extracción en nivel 3: 434 m³/h
 - Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)
 - Funcionamiento a intervalos a través de **Home Connect**
 - Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
 - **Illuminación LED regulable** en intensidad
 - Salida de motor direccional a los 4 lados
 - Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit estándar: LZ21JXC21
 - Más información en páginas 78-81



LR26CBS20






EAN: 4242003862940

Cristal blanco
120 x 50 cm

Precio de ref. **LR96CBS20** Precio de ref.

PRECIO DE FER. **2.139 €** **PRECIO DE FER.** **1.979 €**


iQ500 (Top) Cristal blanco 90 x 50 cm iQ500 (Top)

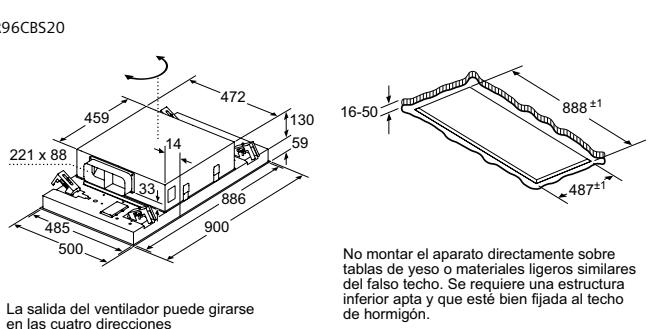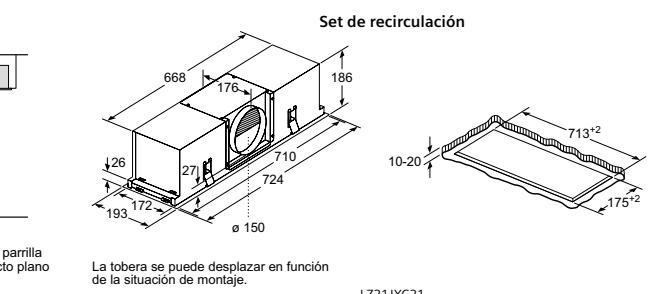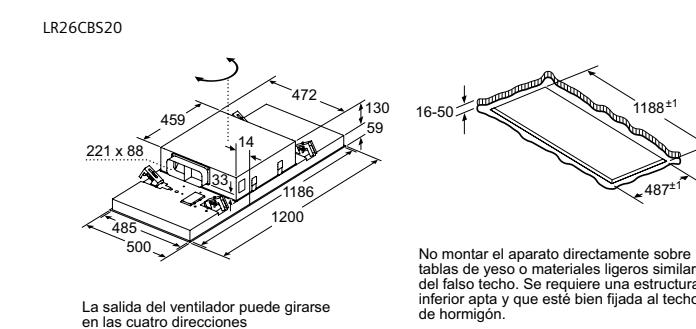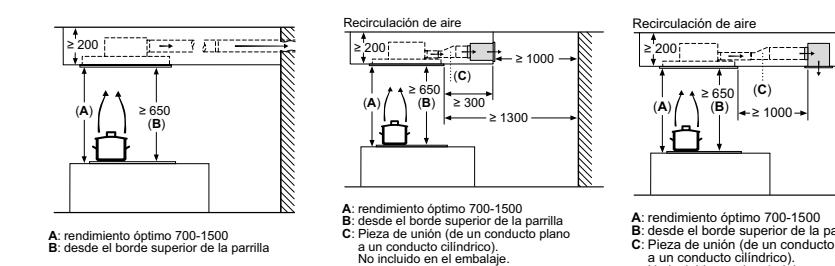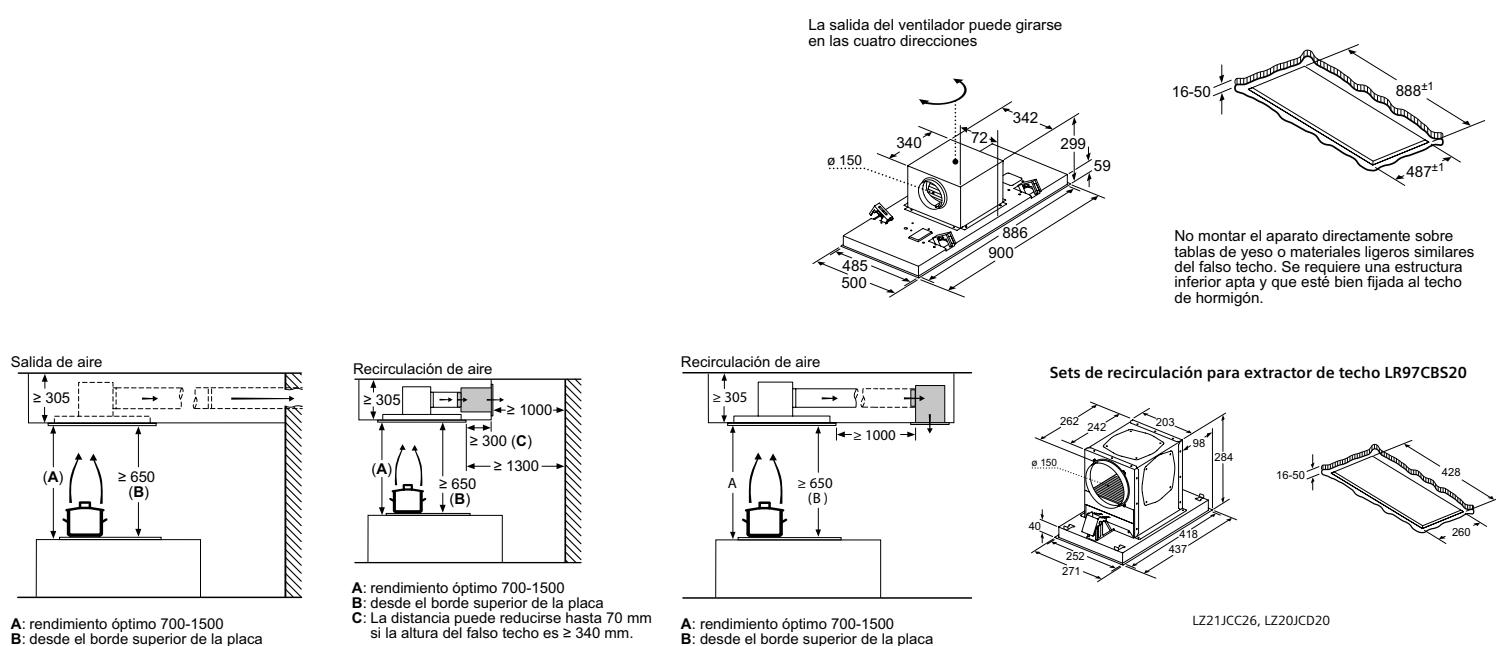

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es/

Campanas decorativas integrables

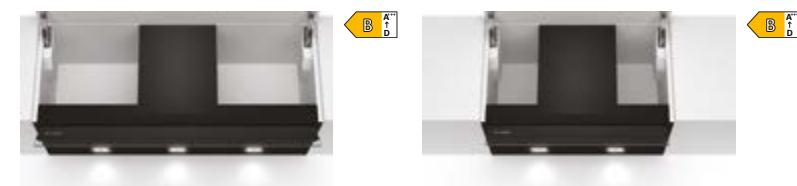

LJ97BAM60
Precio de ref.
749 €

EAN: 4242003906378

Decorativa integrada

Ancho 90 cm

iQ500

LJ67BAM60
Precio de ref.
689 €

EAN: 4242003897034

Decorativa integrada

Ancho 60 cm

iQ500

Prestaciones


- touchControl
- Filtros aluminio con marco de acero inoxidable
- Filtros lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 749 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A)
- Iluminación LED
- Sistema de instalación confort
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit tradicional: LZ16IBI14
 - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
 - Kit de larga duración: LZ11ITD11
- Conductos prolongadores:
 - Conducto 187-360 mm: LZ11IBN61
 - Conducto 450-854 mm: LZ11IBK61
- Más información en páginas 78-81

Módulos de integración

Nuevo

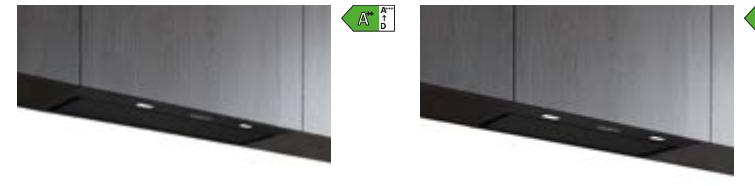

LB88NPC60
Precio de ref.
749 €

EAN: 4242003959930

Módulo de integración negro

Ancho 90 cm

LB78NPC60
Precio de ref.
679 €

EAN: 4242003959916

Módulo de integración negro

Ancho 70 cm

- **Potencia máxima de extracción: 820 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 595 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)


LB57NPC60
Precio de ref.
609 €

EAN: 4242003959886


Módulo de integración negro

Ancho 55 cm


- **Potencia máxima de extracción: 755 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 555 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A)



desde el borde superior de la parrilla
A: Cocina eléctrica mín. 430
B: Cocina de gas mín. 650




A: Guía pasacables




vista lateral

LJ97BAM60

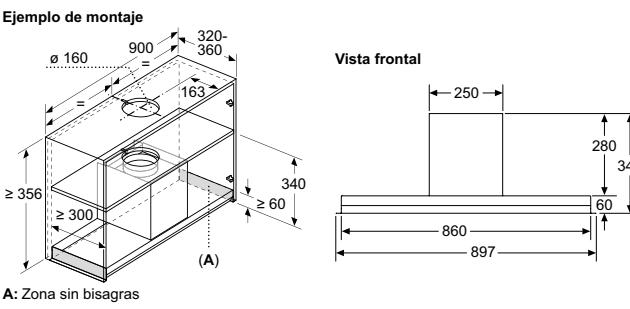


Ejemplo de montaje

LJ67BAM60

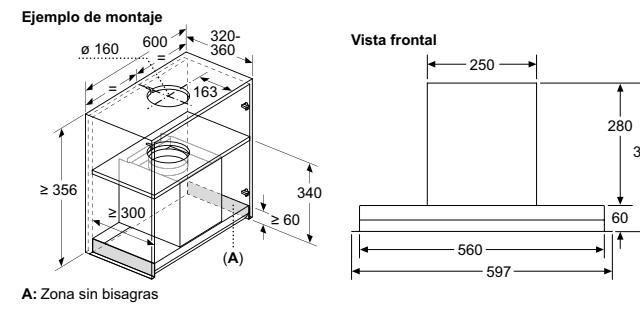


Ejemplo de montaje



LB88NPC60



LB78NPC60



LB57NPC60

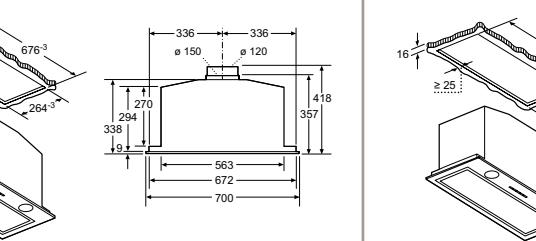

*desde el borde superior de la parrilla


Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm.

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.

Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es

Campanas telescópicas



LI99SA684
Precio de ref.
989 €
EAN: 4242003880302
Campana telescópica. Ancho 90 cm iQ700 (Top)

- Potencia máxima de extracción: 959 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 503 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)

LI69SA684
Precio de ref.
919 €
EAN: 4242003880210
Campana telescópica. Ancho 60 cm iQ700 (Top)

- Potencia máxima de extracción: 935 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 500 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)


Prestaciones

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Sensor automático de calidad del aire
- touchControl
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Iluminación LED regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesos de recirculación:
 - Kit estándar: LZ12IT14
 - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
 - Kit de larga duración: LZ11ITD11

Campanas telescópicas



LI97SA531
Precio de ref.
609 €
EAN: 4242003880272
Campana telescópica. Ancho 90 cm iQ300

- Potencia máxima de extracción: 729 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 397 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 53 dB (A)
- Frontales opcionales en la página 80

LI67SA531
Precio de ref.
479 €
EAN: 4242003880166
Campana telescópica. Ancho 60 cm iQ300

- Potencia máxima de extracción: 728 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 399 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 53 dB (A)
- Frontales opcionales en la página 80



Prestaciones

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Control electrónico
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Iluminación LED
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada



Accesorios opcionales

- Accesos de recirculación:
 - Kit estándar: LZ12IT14
 - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
 - Kit de larga duración: LZ11ITD11



LI99SA684

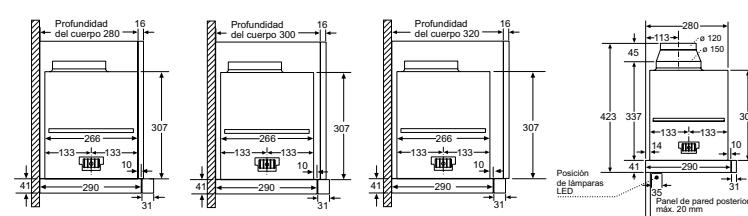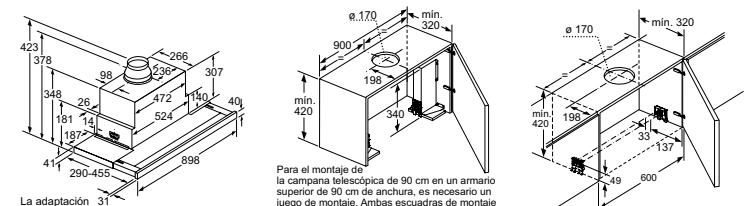



LI69SA684

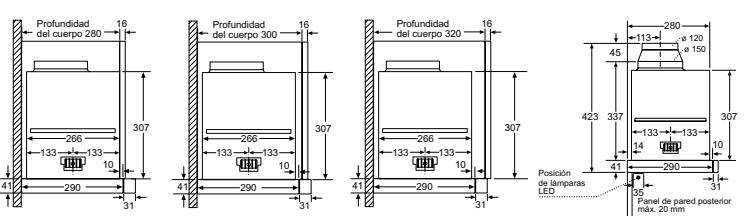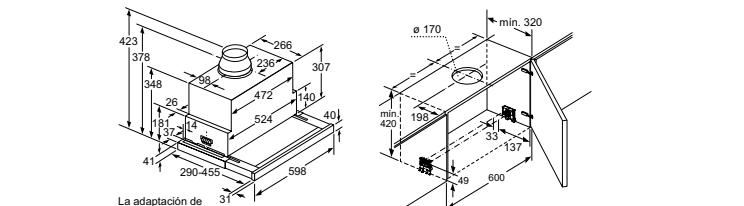

LI97SA531

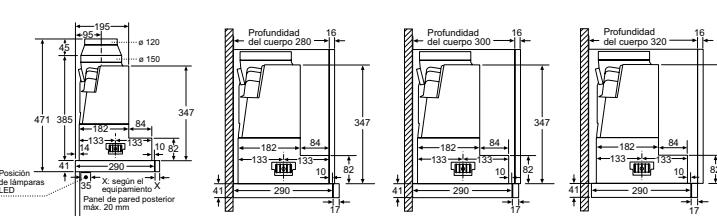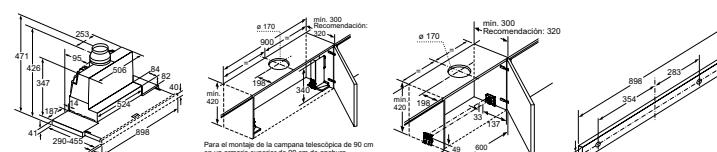

LI67SA531

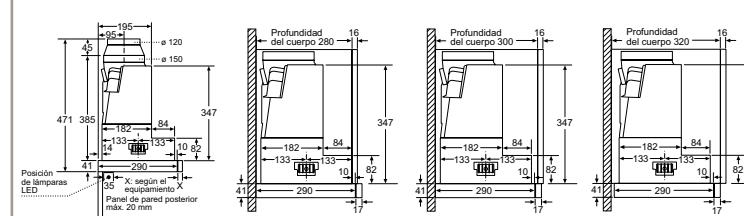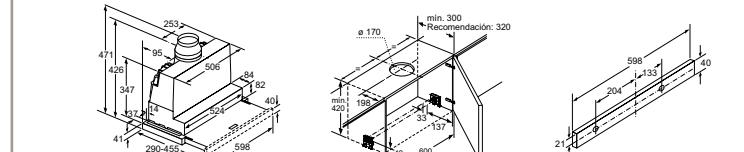

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es

Campana telescópica




LI64MB521

EAN: 4242003880111

Campana telescópica. Ancho 60 cm

Precio de ref.
279 €

iQ100

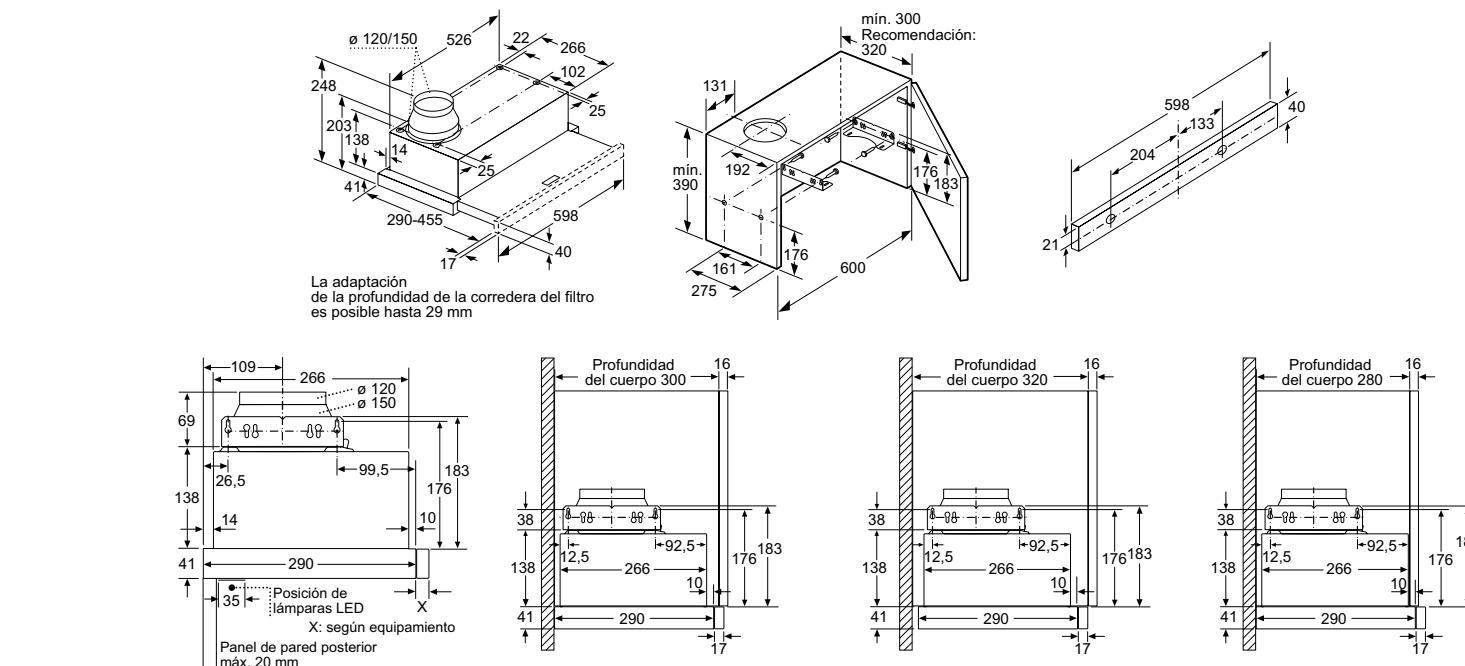

Prestaciones

- Control mecánico
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 3 potencias de extracción
- Potencia máxima de extracción: 389 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 389 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 67 dB (A)
- Iluminación LED**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación


Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit estándar: LZ11ITI14
- Frontalesopcionalesenlapágina80
- Más información en páginas 78-81

Sets de recirculación

Para campanas decorativas integrables


Montaje de la campana decorativa integrada con set de recirculación y prolongación de conducto, 187-360 mm



La combinación con una prolongación de chimenea requiere un panel intermedio para fijar el conducto superior

A: Prolongación de chimenea corta

Montaje de la campana decorativa integrada con set de recirculación y prolongación de conducto




La combinación con una prolongación de chimenea requiere un panel intermedio para fijar el conducto superior

A: Prolongación de chimenea, 187-360 mm

B: Prolongación de chimenea, 450-854 mm

Para módulos de integración


Montaje del módulo de integración con set de alta eficiencia







A: Tubo flexible

B: Altura del aparato

Montaje del módulo de integración con set de alta eficiencia




A: Tubo flexible

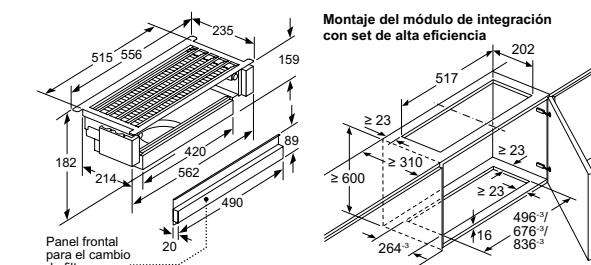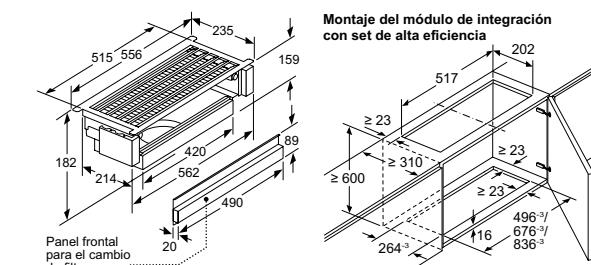


Para campanas telescópicas

Montaje de la campana telescópica de 90 cm con set de alta eficiencia



*Ver tabla de combinaciones

Montaje de la campana telescópica de 60 cm en mueble de 90 cm con set de alta eficiencia



Montaje del aparato con set de alta eficiencia y bastidor de descenso


La instalación del set de alta eficiencia no es posible en caso de armarios con travesaños (puerta elevable).

Montaje de la campana telescópica con set de alta eficiencia



La instalación del set de alta eficiencia no es posible en caso de armarios con travesaños (puerta elevable).


Montaje de la campana telescópica con set de alta eficiencia



La instalación del set de alta eficiencia no es posible en caso de armarios con travesaños (puerta elevable).


A: altura del aparato + 230 mm

Montaje de la campana telescópica con set de alta eficiencia y marco de encastre




A: Consultar la tabla de combinación

Montaje de la campana telescópica con set de alta eficiencia

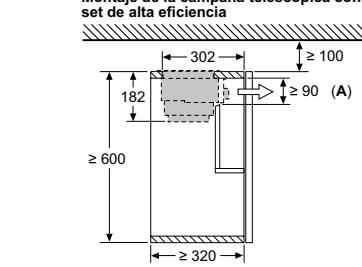

A: Cambio del filtro

Montaje de la campana telescópica con set de alta eficiencia y marco de encastre

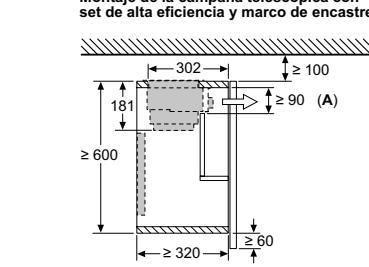

A: Cambio del filtro

Accesorios para ocultar campanas telescópicas

Accesorio para ocultar campanas telescópicas de 90 cm. Tabla de combinaciones

Modelo de campana	Profundidad de montaje de aparatos	Profundidad de listón de agarre (X)	Profundidad de montaje total	Profundidad del nicho del mueble
LI99SA684	301	31	332	mín. 334
LI97SA531	301	17	318	mín. 320*

*Con los frontales de accesorios, mínimo 323.

Para la instalación de un revestimiento de hornacina de >5 mm se debe llenar el bastidor de descenso. La profundidad del cuerpo del mueble se debe adaptar correspondientemente.

Accesorio para ocultar campanas telescópicas de 60 cm. Tabla de combinaciones

Modelo de campana	Profundidad de montaje de aparatos	Profundidad de listón de agarre (X)	Profundidad de montaje total	Profundidad del nicho del mueble
LI69SA684	301	31	332	mín. 334
LI67SA531	301	17	318	mín. 320*

*Con los frontales de accesorios, mínimo 323.

Para la instalación de un revestimiento de hornacina de >5 mm se debe llenar el bastidor de descenso. La profundidad del cuerpo del mueble se debe adaptar correspondientemente.

Campana decorativa de pared inclinada



LC91KLT60

EAN: 4242003908945

Precio de ref.
1.199 €

Pared, inclinada en cristal negro. Ancho 90 cm iQ700 (Top)



Prestaciones

- Control placa-campana a través de Home Connect
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Sensor automático de calidad del aire
- touchControl
- Opción Mis favoritos
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
- Filtro adicional en la parte inferior
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- emotionLight: hasta 9 colores diferentes de luz perimetral
- Iluminación LED regulable en intensidad. Temperatura de la luz ajustable vía Home Connect
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Posición boost de apertura frontal y cierre amortiguado
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 1.007 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 441 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 51 dB (A)
- Posibilidad de optimizar el rendimiento (ruido/potencia) a través de Home Connect
- Funcionamiento a intervalos
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo

Accesorios opcionales

- Kit de recirculación sin conducto:
 - Larga duración: LZ11BKR11
 - Alta eficiencia antipolen: LZ11BKV16
- Kit de recirculación con conducto:
 - Larga duración: LZ11BKS11
 - Alta eficiencia antipolen: LZ11BKI16
- Filtro alta eficiencia (reposición): LZ11BKB16
- Filtro larga duración (reposición): LZ11BKP11
- Tubo decorativo prolongador 1 m: LZ10BXK61
- Tubo decorativo prolongador 1,5 m: LZ10BXL61
- Más información en páginas 78-81

Campanas decorativas de pared inclinadas



LC81KAN60

EAN: 4242003927076



LC87KFN60

EAN: 4242003938454


Pared, inclinada en cristal negro
Ancho 80 cm

iQ500 (Top)
Ancho 80 cm

- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Posición boost de apertura frontal y cierre amortiguado
- Potencia máxima de extracción: 915 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 432 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 51 dB (A)

Accesorios opcionales

- Kit de recirculación sin conducto:
 - Alta eficiencia antipolen: LZ11KKV16
- Kit de recirculación con conducto:
 - Alta eficiencia antipolen: LZ11KKI16
- Filtro alta eficiencia (reposición): LZ11KKB16
- Filtro larga duración (reposición): LZ11BKP11

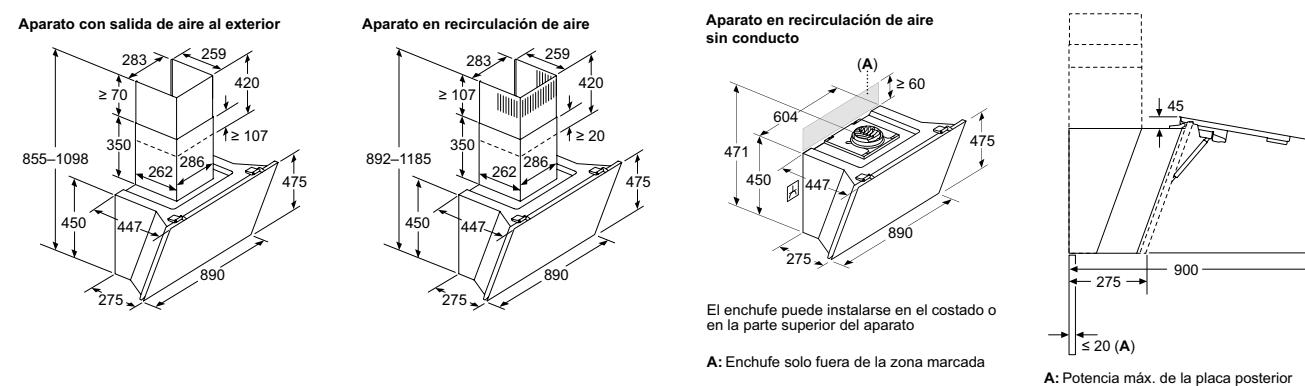

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.




Prestaciones

- Control placa-campana a través de Home Connect
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Control automático de la extracción cookConnect
- touchControl
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
- Filtro adicional en la parte inferior
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo vía app Home Connect
- Iluminación LED regulable en intensidad. Temperatura de la luz ajustable vía Home Connect
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Posibilidad de optimizar el rendimiento (ruido/potencia) a través de Home Connect
- Desconexión automática temporizada vía app Home Connect
- Funcionamiento a intervalos a través de Home Connect
- Posibilidad de instalar en recirculación sin conducto decorativo

Accesorios opcionales

- Tubo decorativo prolongador 1 m: LZ10BXK61
- Tubo decorativo prolongador 1,5 m: LZ10BXL61
- Más información en páginas 78-81

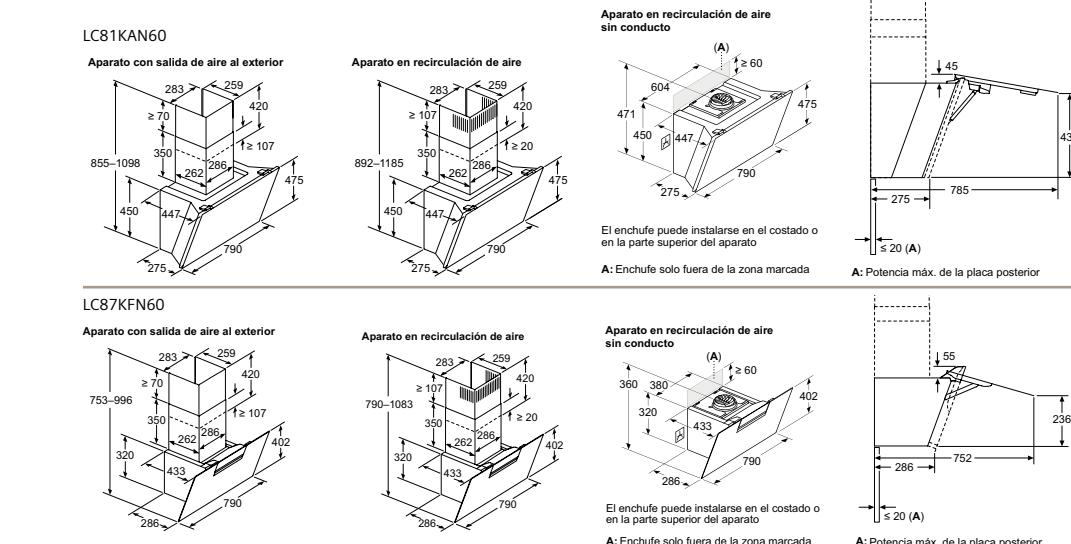

Medidas en mm.

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.

Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es

Campanas de pared decorativas



LC91BUR50 Precio de ref.
EAN: 4242003831991 939 €
Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm iQ700 (Top)

- Control placa-campana a través de **Home Connect**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- **Potencia máxima de extracción:** 844 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)



LC98BIP50 Precio de ref.
EAN: 4242003832042 729 €
Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm iQ500

- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- **Potencia máxima de extracción:** 844 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)

Prestaciones

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- touchControl
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Iluminación LED regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada


Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit estándar: LZ12CB114
 - Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ05
- Más información en páginas 78-81

LC97BHP50 Precio de ref.
EAN: 4242003832028 649 €
Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm iQ500

- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- **Potencia máxima de extracción:** 719 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 438 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)

Campanas de pared decorativas

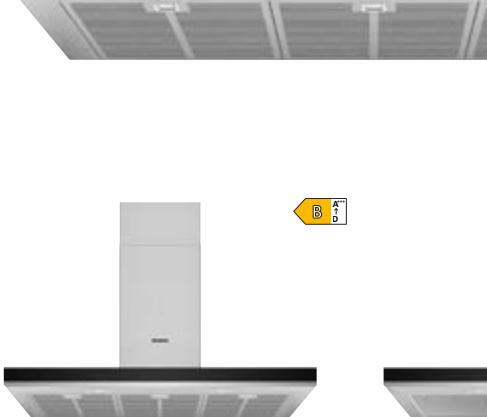

LC97BH50 Precio de ref.
EAN: 4242003805978 589 €
Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm iQ300

- touchControl
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción:** 739 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 454 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 65 dB (A)

Accesorios opcionales

- Kit alta eficiencia antipolen: LZ11FXC56
- Conducto telescopico pared 1 m: LZ12250
- Conducto telescopico pared 1,5 m: LZ12350



LC96BBC50 Precio de ref.
EAN: 4242003797013 509 €
Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm iQ300

- touchControl
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 3 potencias de extracción
- **Potencia máxima de extracción:** 619 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 619 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 70 dB (A)

Accesorios opcionales

- Kit alta eficiencia antipolen: LZ11FXC56
- Conducto telescopico pared 1 m: LZ12250
- Conducto telescopico pared 1,5 m: LZ12350

Prestaciones

- Iluminación LED
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales


- Accesorios de recirculación:
 - Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ00
 - Kit alta eficiencia integrado antipolen: LZ11DXI16
 - Kit estándar: LZ11DXI14
- Más información en páginas 78-81

LC96BBC60 Precio de ref.
EAN: 4242003925126 399 €
Pared, diseño Box Slim, negro. Ancho 90 cm iQ100


- Control mecánico
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 3 potencias de extracción
- **Potencia máxima de extracción:** 619 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 619 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 70 dB (A)

Accesorios opcionales


- Kit alta eficiencia antipolen: LZ11FXC56
- Conducto telescopico pared 1 m: LZ12250
- Conducto telescopico pared 1,5 m: LZ12350




A: Salida de aire al exterior
B: Circulación de aire
C: Salida de aire: montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo




* desde el borde superior de la parrilla
Cocina eléctrica min. 550
Recomendación 650
Cocina de gas min. 650*




Rejilla de salida de aire
Enchufe
* desde el borde superior de la parrilla
Cocina eléctrica min. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* min. 650

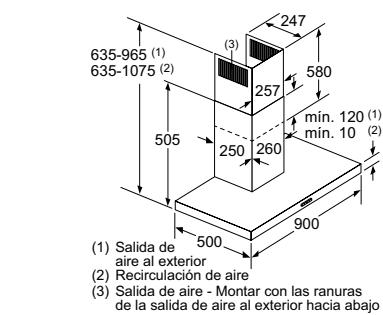


(1) Salida de aire al exterior
(2) Recirculación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo



Si se usa una pared trasera, se debe tener en cuenta el diseño del aparato.



* desde el borde superior de la parrilla
Cocina eléctrica/ de gas* min. 550/650



45 |
Enchufe
* desde el borde superior de la parrilla
Cocina eléctrica/ de gas* min. 550/650

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa

Medidas en mm.

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es

Campana de pared decorativa



LC67BHM50

EAN: 4242003811108

Pared, diseño Box Slim. Ancho 60 cm

Precio de ref.
549 €

iQ300



Prestaciones



- touchControl
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 752 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 459 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
- Iluminación LED
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales

- Accesarios de recirculación:
 - Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ00
 - Kit alta eficiencia integrado antipolen: LZ11DXI16
 - Kit estándar: LZ11DXI14
- Conducto telescopico pared 1 m: LZ12250
- Conducto telescopico pared 1,5 m: LZ12350
- Más información en páginas 78-81



Sets de recirculación

De alta eficiencia antipolen para campanas de pared iQ700 e iQ500

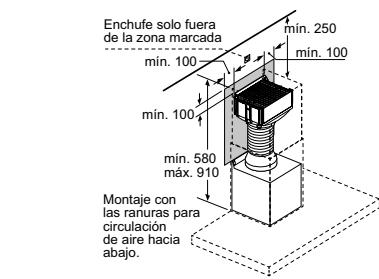
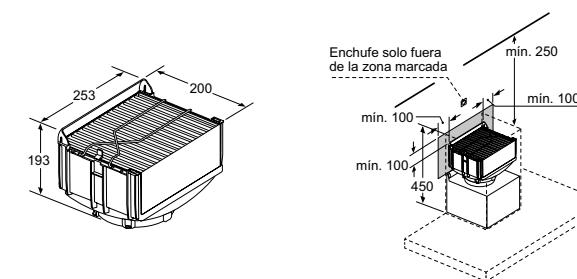


LZ11DXI16

De alta eficiencia antipolen para campanas de pared iQ300 e iQ100


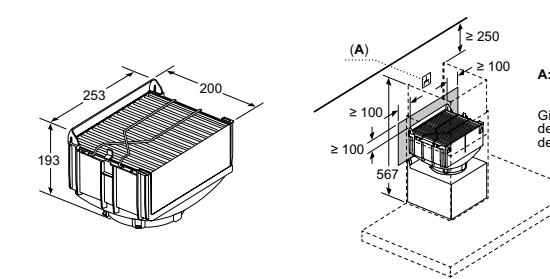


LZ11CXI16


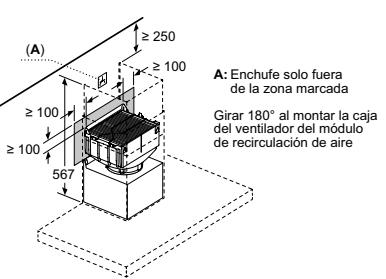


LZ11CXI16



De alta eficiencia antipolen integrado y de larga duración para campanas de pared iQ700 e iQ500




LZ10FXJ05

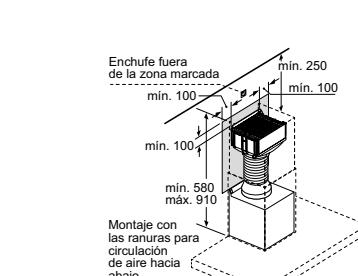


LZ10FXJ05




LZ10FXJ05




(1) Salida de aire al exterior
(2) Circulación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo



Si se usa una pared trasera, se debe tener en cuenta el diseño del aparato.

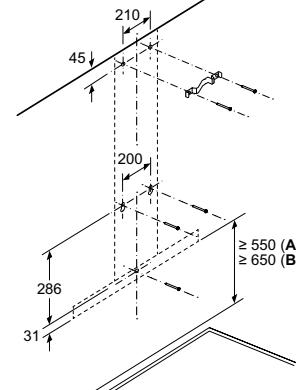

A: Eléctrico
B: Gas: desde el borde superior de la placa

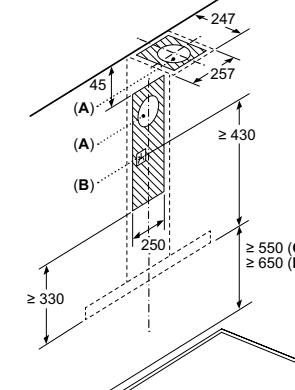

A: Rejilla de salida de aire al exterior
B: Enchufe
C: Eléctrico
D: Gas: desde el borde superior de la placa

Medidas en mm.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es

¿Cómo elegir una campana?

Dos aspectos fundamentales:

1. El tamaño de la cocina

Este factor determina el volumen de aire real que hay que renovar. Con este valor se puede determinar la **capacidad de extracción necesaria** medida en m³/h, es decir, el volumen de aire que hay que renovar cada hora.

Para una renovación adecuada de aire en la zona de cocción es necesario que la campana renueve entre 6 y 12 veces el volumen de la estancia a la hora, a mínima y máxima velocidad respectivamente.

Siemens recomienda realizar este cálculo y **elegir siempre la campana que mejor se ajuste a las necesidades de renovación de aire de la cocina**, atendiendo siempre a los valores de extracción de la campana según norma UNE/EN 61591.

Una vez definido el valor de la capacidad de extracción mínima necesaria, se debe elegir el tamaño apropiado de la campana para la zona de cocción. **Lo óptimo es que el ancho de la campana sea igual o mayor que el ancho de la placa**, consiguiendo una menor dispersión de humos y una renovación del aire de la cocina en menos tiempo.

2. La instalación óptima

La instalación es clave para conseguir un buen funcionamiento de la campana. Siemens recomienda utilizar conductos del mayor diámetro posible y de corto recorrido; que los tubos sean lisos, evitar salidas parcialmente bloqueadas, reducir la utilización de codos y evitar utilizar codos con el interior recto.

Para conseguir una instalación perfecta, Siemens dispone de accesorios **lisos circulares de diámetro 150 mm y tubos planos de sección equivalente**¹, con los que se puede realizar una configuración estándar de instalación.

¹ Siemens recomienda utilizar conductos de 150 mm de diámetro, en caso de necesitar hacer una reducción de sección, cuanto más lejos esté de la salida de la campana, mejor será el rendimiento.

¿Necesitas que te asesoremos?
Contáctanos en consultas.campanas@bshg.com

Servicio Preventa de Asesoramiento online en campanas.

Consiste en un **cálculo teórico** que permite determinar cómo se va a comportar una determinada campana, en una determinada instalación.

El sistema permite cruzar las curvas de comportamiento de nuestros motores con las de la instalación.

Envíanos la información sobre tamaño de la cocina y las características de la instalación (metros de tubo, diámetro, número de codos, etc.), y te orientaremos en la elección de la mejor campana.

Este servicio **totalmente gratuito** incluye la elaboración de un informe técnico personalizado en el que se detalla la pérdida de carga de esa instalación y el comportamiento que puede tener una determinada campana en función de los datos suministrados.

Servicio Preventa de Asesoramiento a domicilio en campanas.

Tras una valoración online y en el caso de que sea necesario, un técnico de Siemens, especialista en extracción, realizará en el hogar un **cálculo real** de la pérdida de carga que va a tener en una determinada instalación². Esta medición se realiza con un equipo desarrollado y patentado por Siemens.

Con ello, se detallarán las recomendaciones pertinentes para una correcta elección del sistema de extracción necesario.

Resulta especialmente recomendable en aquellos casos en los que no se disponga de información suficiente sobre el recorrido de los conductos de extracción.

Este servicio tiene un **coste de 90 €**, que incluye mano de obra y desplazamiento del técnico que hace la instalación, realización de mediciones reales y elaboración del informe técnico.

² Para poder hacer la medición es necesario tener la instalación, pero no la campana instalada.

Accesorios especiales para la instalación de campanas con salida de aire al exterior

Conductos rectangulares

Sección equivalente a diámetro 150 mm. Se recomienda emplear estos conductos cuando no existe espacio suficiente para diámetro 150 mm y son necesarios para la salida a exterior de los extractores de techo slim de altura 20 cm (LR96CBS20 y LR26CBS20), para montaje del motor disociado del extractor de encimera LD98WMM60 y para instalación de placas con extractor integrado.

Plano técnico	Descripción	VIB	EAN	Precio
	Conducto rectangular 89 x 222 mm, 500 mm longitud	HZ9VDSM1	4242003890653	29 €
	Conducto rectangular 89 x 222 mm, 1.000 mm longitud	HZ9VDSM2	4242003890660	35 €
	Codo vertical 90° rectangular	HZ9VDSB2	4242003890684	29 €
	Codo horizontal 90° rectangular	HZ9VDSB1	4242003890677	29 €
	Codo vertical 90° rectangular encimeras de 65 cm	HZ9VDSB3	4242003890691	29 €
	Codo vertical 90° rectangular encimeras de 60 cm	HZ9VDSB4	4242003900253	29 €
	Conector para tubos rectangulares 89 x 222 mm	HZ9VDSS1	4242003890882	25 €
	Conector mixto rectangular/circular	HZ9VDSIO	4242003890899	29 €
	Conector mixto 90° rectangular/circular	HZ9VDSI1	4242003890905	29 €
	Conector metálico mixto rectangular/circular 150 mm Ø, ángulo 90°	LZ31WWX11	4242003911020	89 €
	Conector flexible hembra	HZ9VDSS2	4242003900246	69 €

Accesorios especiales para la instalación de campanas con salida de aire al exterior

Conductos cilíndricos

Plano técnico	Descripción	VIB	EAN	Precio
	Conducto aluminio flexible cilíndrico 150 mm Ø	LZ31XXX11	4242003911037	79 €

Pasamuros

Plano técnico	Descripción	VIB	EAN	Precio
	Pasamuros telescopico blanco salida cilindrica Ø150 mm con entrada cilindrica o rectangular	AD750054	4242006294076	420 €
	Pasamuros rectangular acero 150 mm Ø	AD850050	4242006189686	140 €

Instalación en recirculación

Recomendación de instalación

El funcionamiento en recirculación de aire está especialmente indicado para aquellas viviendas con un sistema de ventilación deficiente o sin posibilidad de salida de aire.

En el caso que, con una instalación de salida de aire al exterior las pérdidas de extracción fueran superiores al 40%, se recomienda instalar la campana en recirculación.

El ahorro energético es una gran ventaja de esta instalación: no se desperdicia la calefacción en invierno ni la refrigeración en verano.

Reducción de olor con el mínimo ruido

Este sistema presenta una reducción de olor de hasta el 95% y la vida útil de los filtros varía entre 6 meses y 10 años, según el filtro elegido.

Con los filtros de alta eficiencia, se consigue reducir el ruido hasta 3 dB respecto a los sistemas convencionales de recirculación.

Instalación

La instalación y mantenimiento de los filtros de carbón activo es muy sencilla y depende del tipo de campana.

Filtros de alta eficiencia antipolen

Permiten respirar un aire más limpio en la cocina, gracias a una tercera capa de impregnación biofuncional, la cual reduce al mínimo la presencia de alérgenos presentes en el polen.

Kit antipolen de alta eficiencia integrado: permite integrar el filtro directamente en el tubo decorativo de manera que quede totalmente invisible.

Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ21WWI17	4242003891148	235 €	Extractor telescopico de encimera LD98WMM60
	LZ21WWB16 (repuesto)	4242003890615	99 €	Extractor telescopico de encimera LD98WMM60
	LZ11DXI16*	4242003861790	109 €	Campanas de pared iQ300 e iQ100 LC97BHM50, LC96BHM50, LC67BHM50, LC96BBC50, LC96BBC60
	LZ11CXI16*	4242003861783	139 €	Campanas de pared iQ700 e iQ500 LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50
	LZ11BKV16 (sin conducto)	4242003934203	85 €	Campanas inclinadas iQ700 e iQ500 LC91KLT60, LC81KAN60
	LZ11BKI16 (con conducto)	4242003934180	109 €	Campanas inclinadas iQ700 e iQ500 LC91KLT60, LC81KAN60
	LZ11BKB16 (repuesto)	4242003934227	79 €	Campanas inclinadas iQ700 e iQ500 LC91KLT60, LC81KAN60
	LZ11KKV16 (sin conducto)	4242003938386	75 €	Campana inclinada iQ300 LC87KFN60
	LZ11KKI16 (con conducto)	4242003938379	110 €	Campana inclinada iQ300 LC87KFN60
	LZ11KKB16 (repuesto)	4242003938362	55 €	Campana inclinada iQ300 LC87KFN60

*Los filtros LZ11DXI16 y LZ11CXI16 son accesibles desde la parte superior. Necesario dejar 25 cm a techo.

Instalación en recirculación

Kit antipolen de alta eficiencia.

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ22CXC56	4242003861981	285 €	Campana de isla	LF98BIP50
	LZ11IXC16	4242003861806	215 €	Campanas telescópicas iQ700, iQ500 e iQ300 Módulos de integración Campanas decorativas integrables	LI99SA684, LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531 LB88NPC60, LB78NPC60, LB57NPC60 LJ97BAM60, LJ67BAM60
	LZ21JCC26 (color blanco)	4242003861813	439 €	Extractor de techo	LR97CBS20, LR97CAQ50

Kit de recirculación estándar (no alta eficiencia).

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ21JXC21 (color blanco)	4242003868232	459 €	Extractores de techo slim	LR26CBS20, LR96CBS20
	LZ22CBI14	4242003903599	75 €	Campana de isla	LF98BIP50
	LZ12CBI14	4242003903551	75 €	Campanas de pared iQ700 e iQ500 de 90 cm	LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50
	LZ11DXI14	4242003903520	75 €	Campanas de pared iQ300 e iQ100	LC97BHM50, LC96BHM50, LC67BHM50, LC96BBC50, LC96BBC60
	LZ12ITI14	4242003903575	65 €	Campanas telescópicas iQ700, iQ500 e iQ300	LI99SA684, LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531
	LZ16IBI14	4242003906606	69 €	Campanas decorativas integrables	LJ97BAM60, LJ67BAM60
	LZ11ITI14	4242003903544	65 €	Campanas telescópicas iQ100	LI64MB521

Kit de recirculación tradicional (no alta eficiencia).

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ55750	4242003681442	119 €	Módulos de integración	LB88NPC60, LB78NPC60, LB57NPC60

Filtros de larga duración

Gracias a esta tecnología es posible liberar de olores los filtros gracias a la posibilidad de regenerarlos en el horno.

Es recomendable realizar este proceso cada cuatro meses a 200 °C durante 2 horas. Se consigue una vida útil de hasta 10 años del filtro y hasta un 90% de reducción de olores.

Kit de recirculación de larga duración.

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ20JCD20 (color blanco)	4242003836071	659 €	Extractor de techo	LR97CBS20, LR97CAQ50
	LZ11BKR11 (sin conducto)	4242003935057	685 €	Campanas inclinadas iQ700 e iQ500	LC91KLT60, LC81KAN60
	LZ11BKS11 (con conducto)	4242003935064	705 €	Campanas inclinadas iQ700 e iQ500	LC91KLT60, LC81KAN60
	LZ11BKP11 (repuesto)	4242003935040	679 €	Campanas inclinadas iQ700 e iQ500	LC91KLT60, LC81KAN60
	LZ11ITD11	4242003877173	479 €	Campanas telescópicas iQ700, iQ500 e iQ300 Módulos de integración Campanas decorativas integrables	LI99SA684, LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531 LB88NPC60, LB78NPC60, LB68NPC60 LJ97BAM60, LJ67BAM60
	LZ21WWJ12	4242003886236	779 €	Extractor telescópico de encimera	LD98WMM60
	LZ10FXJ05	4242003835371	295 €	Campanas de pared iQ700 e iQ500	LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50
	LZ10FXJ00	4242003832158	295 €	Campanas de pared iQ300 e iQ100	LC97BHM50, LC96BHM50, LC67BHM50, LC96BBC50, LC96BBC60

Otros accesorios

Soportes para falso techo de campanas de isla

	Plano técnico	Descripción	Referencia	EAN	Precio
		Altura mínima de falso techo 290 mm y máxima 500 mm	LZ12510	4242003445945	95 €
		Altura mínima de falso techo 580 mm y máxima 1.000 mm	LZ12530	4242003445969	159 €

Conductos decorativos prolongadores

Para adaptar la medida del conducto decorativo a la altura del techo o del mueble alto.

Conducto telescopico prolongador 1 m (1,1 m en Isla)

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:
	LZ10BXK61	4242003934340	115 €	Campanas inclinadas LC91KLT60, LC81KAN60, LC87KFN60
	LZ12285*	4242003477885	259 €	Campana de isla LF98BIP50
	LZ12265	4242003542606	195 €	Campanas de pared iQ700 e iQ500 de 90 cm LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50
	LZ12250	4242003440605	159 €	Campanas de pared iQ300 e iQ100 LC97BHM50, LC96BHM50, LC67BHM50, LC66BHM50, LC96BBC50

Conducto telescopico prolongador 1,5 m (1,6 m en Isla)

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:
	LZ10BXL61	4242003934357	155 €	Campanas inclinadas LC91KLT60, LC81KAN60, LC87KFN60
	LZ12385*	4242003477892	355 €	Campana de isla LF98BIP50
	LZ12365	4242003542613	245 €	Campanas de pared iQ700 e iQ500 LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50
	LZ12350	4242003440957	205 €	Campanas de pared iQ300 e iQ100 LC97BHM50, LC96BHM50, LC67BHM50, LC66BHM50, LC96BBC50

Otros accesorios

Conductos prolongadores negros

	Descripción	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:
	Conducto prolongador negro, H (187-360) mm	LZ11IBN61	4242003906583	119 €	LJ97BAM60, LJ67BAM60
	Conducto prolongador negro, H (450-854) mm	LZ11IBK61	4242003906590	165 €	LJ97BAM60, LJ67BAM60

Accesario para instalar campana telescopica de 90 cm en mueble de 90 cm de encastre

	Descripción	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:
	Accesario para instalar campana telescopica de 90 cm en mueble de 90 cm de encastre	LZ49200	4242003730836	59 €	LJ99SA684, LJ97SA531

Frontalesopcionales para campanas telescopicas

Descripción	Dimensiones en mm (ancho x alto x fondo)	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:
Frontal diseño negro/inox	898 x 40 x 20	Código SAT 17004786	–	–	LJ97SA531
Frontal negro	898 x 40 x 20	Código SAT 17005403	–	–	
Frontal blanco	898 x 40 x 20	Código SAT 17005402	–	–	

Accesorios para ocultar campanas telescopicas

	Descripción	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:
	Accesorio para ocultar campanas de 90 cm	LZ49601	4242003884652	179 €	LJ99SA684, LJ97SA531
	Accesorio para ocultar campanas de 60 cm	LZ46600	4242003730737	169 €	LJ69SA684, LJ67SA531

Accesorios adicionales de instalación para extractor telescopico de encimera

	Descripción	Referencia	EAN	Precio ref.
	Set montaje motor exterior para extractor telescopico de encimera	LZ21WWM11	4242003886540	179 €
	Unión para instalación extractor telescopico de encimera con placas topClass	LZ29WWY12	4242003892527	149 €

Extracción

Diseño	Type	iQ700 extractor de encimera	iQ500 extractor de techo		iQ500 extractores de techo slim		iQ500 isla
	Modelo	LD98WMM60	LR97CBS20	LR97CAQ50	LR96CBS20	LR26CBS20	LF98BIP50
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Tipo anchura cm	90	90	90	90	120	90
	Color	Negro	Crystal blanco	Acer	Crystal blanco	Crystal blanco	Acer
	Consumo de energía anual kWh	37,8	34,7	31,7	35,1	34,7	31,9
	Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾						
	Eficiencia fluidodinámica %	30	33,6	33,6	28,9	28,9	35,4
	Clase de eficiencia fluidodinámica	A	A	A	A	A	A
	Eficacia de iluminación lx/W	-	54,6	54	55,4	62,8	55,7
	Clase de eficiencia de iluminación	-	A	A	A	A	A
	Eficacia de filtrado de grasa %	82,8	60,9	60,9	59,9	59,9	89,2
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa	C	E	E	E	E	B
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m³/h	229,6/319,4	265,6/458,6	265,6/458,6	252,8/434,1	252,8/434,1	281,1/445,4
	Flujo de aire máximo m³/h	833,3	798,5	798,5	734,9	734,9	867,1
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB(A) re 1 pW	41/62	41/56	41/56	47/61	47/61	44/54
	Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW	71	68	68	72	72	69
	Consumo de electricidad desactivado W	0	0	0	0	0	0
	Consumo de electricidad en modo espera W	0,41	0,48	0,32	0,48	0,48	0,26
	Factor de incremento temporal	0,9	0,8	0,8	1,0	1,0	0,7
	Índice de eficiencia energética	48,1	49,0	48,4	57,2	57,2	42,0
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m³/h	343,5	331	331	299,8	299,8	394,6
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa	361	325	325	248	248	332
Capacidad de extracción	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia W	115	88,9	88,9	71,5	71,5	102,7
	Potencia nominal del sistema de iluminación W	0	13,3	12,2	12,3	12,3	7,7
	Illuminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción lux	0	726	659	682	772	423
	Niveles de extracción	5	5	5	5	5	5
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-
	Recirculación	-	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto) m³/h	-	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto) m³/h	-	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia) m³/h	620	565	565	-	-	457
	En nivel máximo (estándar/tradicional) m³/h	-	-	-	574/-	574/-	513/-
Potencia sonora	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) ⁽³⁾	-	-	-	709 mm	-	-
	Recirculación	-	-	-	-	959 mm	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto) dB(A) re 1 pW	-	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto) dB(A) re 1 pW	-	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia) dB(A) re 1 pW	71	69	69	-	-	71
	En nivel máximo (estándar/tradicional) dB(A) re 1 pW	-	-	-	-	-	75/-
	Altura en evacuación de aire al exterior mm	709	300	300	189	189	744-924
	Altura en recirculación mm	709	300	300	189	189	744-1044
	Anchura del aparato mm	912	900	900	900	1.200	898
	Fondo del aparato mm	140	500	500	500	500	600
Instalación	Peso kg	39,71	20,42	26,02	23,61	28,56	30,12
	Altura del nicho mm	703	299	299	189	189	0
	Anchura del nicho mm	854	888	888	888	1.186	0
	Fondo del nicho mm	123	487	487	487	487	0
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación sí/sí	sí/sí	sí/sí	sí/sí	sí/sí	sí/sí	sí/sí
	Diametro de salida mm	150	150	150	150	150	150/120
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica ⁽⁴⁾ mm	0	650	650	650	650	550
	Distancia mínima a una placa de cocción gas ⁽⁴⁾ mm	0	650	650	650	650	650
	Sistema de fácil instalación	-	-	-	-	-	-
	Motor iQdrive	*	*	*	*	*	*
Prestaciones	Tipo de control	touchControl	Electrónico con mando a distancia	touchControl			
	Home Connect	*	*	*	*	*	-
	Control placa-campana (vía HC)	*	*	*	*	*	-
	Sensor automático de calidad de aire	*	*	*	*	*	-
	Control automático cookConnect	-	-	-	-	-	-
	Opción Mis favoritos	-	-	-	-	-	-
	Desconexión automática temporizada min.	10	10	10	10	10	10
	Potencia intensiva con retracción automática min.	6	6	6	6	6	6
	Funcionamiento a intervalos	*	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	-
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa	*	*	*	*	*	-
Dimensiones	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	*	*	*	*	*	-
	Optimización de rendimiento: ruido o potencia	-	-	-	-	-	-
	Tipo de filtro	Cassette metálico	Aluminio multicapa, marco acero	Filtros de acero			
	Número de filtros antigrasa	2	2	2	2	2	3
	Aspiración perimetral	-	*	*	*	*	-
	Cierre amortiguado cristal	-	-	-	-	-	-
	Posición de apertura frontal	-	-	-	-	-	-
	Interior blindado	-	-	-	-	-	-
	Válvula antirretorno	-	*	*	*	*	*
	Clase de lámparas	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Iluminación	Nº de lámparas	2	4	4	4	4	4
	Iluminación regulable en intensidad	-	*	*	*	*	-
	Encendido y apagado gradual de la luz	-	*	*	*	*	-
	Temperatura de color Kelvin	-	3.500	3.500	3.500	3.500	-
	Ajuste de la temperatura de color	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	-
	Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad de corriente eléctrica A	10	0	0	0	10	0
	Frecuencia de la red Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50
	Largitud del cable de conexión cm	130	130	130	130	130	130
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Accesorios	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen	LZ21WWL17	LZ21CC26 (blanco)	LZ21CC26 (blanco)	-	-	LZ22CX56
	Filtro de recirculación de alta eficiencia antipolen (repuesto)	LZ21WWB16	-	-	-	-	-
	Kit de recirculación de larga duración	LZ21WWJ12	LZ20JCD20 (blanco)	LZ20JCD20 (blanco)	-	-	-
	Kit de recirculación estándar/tradicional	-	-	-	LZ21JXC21 (blanco)-	LZ21JXC21 (blanco)-	LZ22CB14/-
	Conducto decorativo prolongador acero 1,1 m + anclaje	-	-	-	-	-	LZ12285 + LZ12510
Accesorios	Conducto decorativo prolongador acero 1,6 m + anclaje	-	-	-	-	-	LZ12385 + LZ12530
	(*) Incluido o Sí.	-	-	-	-	-	-
	1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).	-	-	-	-	-	-
	2) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014", campos "Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m3/h" y "Flujo de aire máximo m3/h"	-	-	-	-	-	-
	3) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014", campos "Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB(A) re 1 pW" y "Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW"	-	-	-	-	-	-
Accesorios	4) Distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay distancia máxima determinada por normativa pero una mayor altura puede implicar una menor captación directa de los humos.	-	-	-	-	-	-
	(*) Incluido o Sí.	-	-	-	-	-	-
	1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).	-	-	-	-	-	-
	2) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014", campos "Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m3/h" y "Flujo de aire máximo m3/h"	-	-	-	-	-	-
	3) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014", campos "Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB(A) re 1 pW" y "Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW"	-	-	-	-	-	-
	4) Distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay distancia máxima determinada por normativa pero una mayor altura puede implicar una menor captación directa de los humos.	-	-	-	-	-	-

Extracción

Diseño	Tipo	iQ700 telescópicas		iQ300 telescópicas		iQ100 telescópica	
		L199SA684	L169SA684	L197SA531	L167SA531	L164MB521	
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Modelo	cm	90	60	90	60	60
	Consumo de energía anual	kWh	40,9	41	38,1	37,9	40,3
	Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾						
	Eficiencia fluidodinámica	%	33,9	33,5	28	27,8	18,6
	Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	B	B	C
	Eficacia de iluminación	lx/W	55,5	57,6	65,7	70	43,7
	Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A
	Eficacia de filtrado de grasa	%	87,2	87,9	88,3	88,5	86,6
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	B	B
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	277,3/502,7	280,3/499,8	209,7/396,9	210,7/398,9	258,7/388,5
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	Flujo de aire máximo	m³/h	959,4	934,8	728,8	727,7	388,5
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB(A) re 1 pW	42/57	41/57	41/53	41/53	59/67
	Potencia sonora máxima	dB(A) re 1 pW	71	71	69	68	67
	Consumo de electricidad desactivado	W	0	0	0	0	0
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0,4	0,4	0,2	0,2	0
	Factor de incremento temporal		0,8	0,8	1,0	1,0	1,3
	Índice de eficiencia energética		47,0	46,4	54,6	54,1	65,8
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	404,1	415,9	353,9	357,1	188
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	374	371	267	268	286
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	123,9	127,8	93,7	95,5	80,4
Capacidad de extracción	Potencia nominal del sistema de iluminación	W	6,4	5	5,4	4,2	3
	Illuminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	355	294	355	294	131
	Niveles de extracción		5	5	4	4	3
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) ⁽²⁾		-	-	-	-	-
	Recirculación		-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	m³/h	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	m³/h	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia)	m³/h	811	811	628	628	-
	En nivel máximo (estándar/tradicional)	m³/h	807/-	807/-	559/-	559/-	257/-
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) ⁽³⁾		-	-	-	-	-
Potencia sonora	Recirculación		-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	dB(A) re 1 pW	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	dB(A) re 1 pW	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia)	dB(A) re 1 pW	78	78	72	72	69
	En nivel máximo (estándar/tradicional)	dB(A) re 1 pW	74/-	74/-	71/-	71/-	-
	Altura en evacuación de aire al exterior	mm	378	378	426	426	203
	Altura en recirculación	mm	378	378	426	426	203
	Anchura del aparato	mm	898	598	898	598	598
	Fondo del aparato	mm	290	290	290	290	290
	Peso	kg	14,63	12,62	12,49	10,49	83,08
Instalación	Altura del nicho	mm	337	337	385	385	162
	Anchura del nicho	mm	524	524	524	524	526
	Fondo del nicho	mm	290	290	290	290	290
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		*/-	*/-	*/-	*/-	*/-
	Diámetro de salida	mm	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica ⁽⁴⁾	mm	430	430	430	430	430
	Distancia mínima a una placa de cocción gas ⁽⁴⁾	mm	650	650	650	650	650
	Sistema de fácil instalación		*	*	*	*	-
	Motor iQdrive		*	*	*	*	-
	Tipo de control	touchControl	touchControl	electrónico	electrónico	mecánico	
Prestaciones	Home Connect		-	-	-	-	-
	Control placa-campana (vía HC)		-	-	-	-	-
	Sensor automático de calidad de aire		*	*	-	-	-
	Control automático cookConnect		-	-	-	-	-
	Opción Mis favoritos		-	-	-	-	-
	Desconexión automática temporizada min.		10	10	10	10	-
	Potencia intensiva con retracción automática min.		6	6	6	6	-
	Funcionamiento a intervalos		-	-	-	-	-
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		*	*	-	-	-
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		*	*	-	-	-
Iluminación	Optimización de rendimiento: ruido o potencia		-	-	-	-	-
	Tipo de filtro	Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa				
	Número de filtros antigrasa	3	2	3	2	2	
	Aspiración perimetral		-	-	-	-	-
	Cierre amortiguado cristal		-	-	-	-	-
	Posición de apertura frontal		-	-	-	-	-
	Interior blindado		-	-	-	-	-
	Válvula antirretorno		*	*	*	*	-
	Clase de lámparas	LED	LED	LED	LED	LED	
	Nº de lámparas	3	2	3	2	2	
Conexión eléctrica	Iluminación regulable en intensidad		*	*	-	-	-
	Encendido y apagado gradual de la luz		*	*	-	-	-
	Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Ajuste de la temperatura de color		Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	
	Intensidad de corriente eléctrica	A	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	
	Frecuencia de la red	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	
	Largitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	
	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen	LZ111KC16	LZ111KC16	LZ111KC16	LZ111KC16	LZ111KC16	
Accesorios	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen	LZ111KC16	LZ111KC16	LZ111KC16	LZ111KC16	LZ111KC16	
	Kit de recirculación de larga duración	LZ11ITD11	LZ11ITD11	LZ11ITD11	LZ11ITD11	LZ11ITD11	
	Kit de recirculación estándar/tradicional	LZ12IT14/-	LZ12IT14/-	LZ12IT14/-	LZ12IT14/-	LZ12IT14/-	
	Accesorio de instalación en mueble de 90 cm	LZ49200	-	LZ49200	-	-	
	Accesorio para ocultar campana	LZ49601	LZ46600	LZ49601	LZ46600	-	

(*) Incluido o Sí.

1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

2) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014", campos "Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m³/h" y "Flujo de aire máximo m³/h".

3) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014", campos "Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB(A) re 1 pW" y "Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW".

4) Distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay distancia máxima determinada por normativa pero una mayor altura puede implicar una menor captación directa de los humos.

Diseño	Tipo	iQ700 inclinada		iQ500 inclinada		iQ300 inclinada	
		Modelo	LC91KLT60	Modelo	LC81KAN60	Modelo	LC87KFN60
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Consumo de energía anual	kWh	39,1	35,5	31,7		
	Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾						
	Eficiencia fluidodinámica	%	39,3	39,7	37,1		
	Clase de eficiencia fluidod						

Extracción

Tipo		iQ700 pared	iQ500 pared	
Diseño	Modelo	LC91BUR50	LC98BIP50	LC97BHP50
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Tipo anchura cm	90	90	90
	Color	Acer	Acer	Acer
	Consumo de energía anual kWh	34,1	30,1	34,4
	Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾			
	Eficiencia fluidodinámica %	35,1	34,9	31,5
	Clase de eficiencia fluidodinámica	A	A	A
	Eficacia de iluminación lx/W	62,3	60,8	59,8
	Clase de eficiencia de iluminación	A	A	A
	Eficacia de filtrado de grasa %	91,3	89,6	88,5
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa	B	B	B
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m³/h	276,3/601,7	273,2/430,2	299,9/438,1
	Flujo de aire máximo m³/h	964,6	843,7	718,5
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB(A) re 1 pW	45/64	46/55	45/55
	Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW	73	69	66
	Consumo de electricidad desactivado W	0	0	0
	Consumo de electricidad en modo espera W	0,27	0,26	0,26
	Factor de incremento temporal	0,7	0,7	0,9
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	Índice de eficiencia energética	41,2	41,0	50,0
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m³/h	388,9	375,9	337,1
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa	379	333	307
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia W	116,5	99,5	91,3
	Potencia nominal del sistema de iluminación W	6	6,4	6
	Illuminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción lux	374	389	359
	Niveles de extracción	5	5	5
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) ⁽²⁾	-	-	-
Capacidad de extracción	Recirculación	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto) m³/h	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto) m³/h	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia) m³/h	561	457	442
	En nivel máximo (estándar/tradicional) m³/h	595/-	513/-	522/-
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) ⁽³⁾	-	-	-
Potencia sonora	Recirculación	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto) dB(A) re 1 pW	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto) dB(A) re 1 pW	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia) dB(A) re 1 pW	72	71	70
	En nivel máximo (estándar/tradicional) dB(A) re 1 pW	77/-	75/-	73/-
Dimensiones	Altura en evacuación de aire al exterior mm	614-954	614-954	614-954
	Altura en recirculación mm	614-1064	614-1064	614-1064
	Anchura del aparato mm	898	898	898
	Fondo del aparato mm	500	500	500
Instalación	Peso kg	18,81	19,11	16,96
	Altura del nicho mm	0	0	0
	Anchura del nicho mm	0	0	0
	Fondo del nicho mm	0	0	0
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación	*/-	*/-	*/-
	Diámetro de salida mm	150/120	150/120	150/120
Prestaciones	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica ⁽⁴⁾ mm	550	550	550
	Distancia mínima a una placa de cocción gas ⁽⁴⁾ mm	650	650	650
	Sistema de fácil instalación	*	*	*
	Motor iQdrive	*	*	*
	Tipo de control	touchControl	touchControl	touchControl
	Home Connect	*	-	-
	Control placa-campana (vía HC)	*	-	-
	Sensor automático de calidad de aire	-	-	-
	Control automático cookConnect	-	-	-
	Opción Mis favoritos	-	-	-
	Desconexión automática temporizada min.	10	10	10
	Potencia intensiva con retracción automática min.	6	6	6
	Funcionamiento a intervalos	-	-	-
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa	*	*	*
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	*	*	*
	Optimización de rendimiento: ruido o potencia	-	-	-
	Tipo de filtro	Filtros de acero	Filtros de acero	Aluminio multicapa
	Número de filtros antigrasa	3	3	3
	Aspiración perimetral	-	-	-
	Cierre amortiguado cristal	-	-	-
	Posición de apertura frontal	-	-	-
	Interior blindado	*	*	*
	Válvula antirretorno	*	*	*
Iluminación	Clase de lámparas	LED	LED	LED
	Nº de lámparas	3	3	3
	Illuminación regulable en intensidad	*	*	*
	Encendido y apagado gradual de la luz	*	*	*
	Temperatura de color Kelvin	3.500	3.500	3.500
	Ajuste de la temperatura de color	-	-	-
Conexión eléctrica	Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad de corriente eléctrica A	10	10	10
	Frecuencia de la red Hz	50/60	50/60	50/60
	Longitud del cable de conexión cm	130	130	130
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko
Accesorios	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado	LZ11IXC16	LZ11IXC16	LZ11IXC16
	Kit de recirculación de larga duración integrado	LZ10FXJ05	LZ10FXJ05	LZ10FXJ05
	Kit de recirculación estándar /tradicional	LZ12CB14/-	LZ12CB14/-	LZ12CB14/-
	Conducto decorativo prolongador acero 1 m	LZ12265	LZ12265	LZ12265
	Altura máxima con rejilla oculta mm	1.374	1.374	1.374
	Altura máxima con rejilla sin ocultar mm	1.484	1.484	1.484
	Conducto decorativo prolongador acero 1,5 m	LZ12365	LZ12365	LZ12365
	Altura máxima con rejilla oculta mm	1.874	1.874	1.874
	Altura máxima con rejilla sin ocultar mm	1.984	1.984	1.984

Tipo		iQ300 pared			iQ100 pared	
Diseño	Modelo	LC97BHM50	LC96BHM50	LC67BHM50	LC96BBC50	LC96BBC60
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Tipo anchura cm	90	90	60	90	90
	Color	Acer	Acer	Acer	Acer	Negro
	Consumo de energía anual kWh	62,5	48,5	60,3	47,4	47,4
	Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾					
	Eficiencia fluidodinámica %	26,7	29	27,3	28,9	28,9
	Clase de eficiencia fluidodinámica	B	A	B	A	A
	Eficacia de iluminación lx/W	61,1	61,1	69,1	32,5	32,5
	Clase de eficiencia de iluminación	A	A	A	A	A
	Eficacia de filtrado de grasa %	91,1	75,6	92,1	85,4	85,4
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa	B	C	B	B	B
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m³/h	266,6/453,7	222,5/372,4	269,5/458,6	248,9/619,1	248,9/619,1
	Flujo de aire máximo m³/h	739	604,8	752,3	619,1	619,1
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB(A) re 1 pW	52/65	48/60	52/64	49/70	49/70
	Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW	74	70	73	70	70
	Consumo de electricidad desactivado W	0	0	0	0	0
	Consumo de electricidad en modo espera W	0,26	0,26	0,26	0	0
	Factor de incremento temporal	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	Índice de eficiencia energética	58,0	55,9	57,7	55,3	55,3
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m³/h	393,6	309	381,9	314	314
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa	403	429	409	418	418
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia W	165,1	126,8	159,2	126	126
	Potencia nominal del sistema de iluminación W	3,5	3,5	3,5	2,8	2,8
	Illuminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción lux	214	214	242	91	91
	Niveles de extracción	4	4	4	3	3
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) ⁽²⁾	-	-	-	-	-
Capacidad de extracción	Recirculación	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto) m³/h	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto) m³/h	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia) m³/h	499	441	499	422	422
	En nivel máximo (estándar/tradicional) m³/h	379/-	360/-	379/-	359/-	359/-
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) ⁽³⁾	-	-	-	-	-
Potencia sonora	Recirculación	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto) dB(A) re 1 pW	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto) dB(A) re 1 pW	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia) dB(A) re 1 pW	76	74	76	74	74
	En nivel máximo (estándar/tradicional) dB(A) re 1 pW	77/-	75/-	76/-	75/-	75/-
Dimensiones	Altura en evacuación de aire al exterior mm	635-965	635-965	635-965	635-965	635-965
	Altura en recirculación mm	635-1075	635-1075	635-1075	635-1075	635-1075
	Anchura del aparato mm	900	900	600	900	900
	Fondo del aparato mm	500	500	500	500	500
Instalación	Peso kg	14,23	13,28	12,19	13,03	13,

Lavadoras y secadoras

Lavan con precisión, ahorran con inteligencia

Diseño inteligente a tu servicio

Descubre la fusión perfecta entre la ingeniería alemana y un diseño sofisticado con la gama de lavadoras y secadoras Siemens. Cada electrodoméstico está diseñado para transformar tu experiencia en el hogar, ofreciendo tecnologías innovadoras y funciones de alto rendimiento que aseguran resultados impecables en cada lavado. Con solo llenar los depósitos de detergente y suavizante, la tecnología i-Dos se encarga del resto, dosifica automáticamente la cantidad exacta de agua, detergente y suavizante necesario en cada lavado, teniendo en cuenta el tipo de tejido, la carga, el grado de suciedad y la dureza del agua.

La **eficiencia energética** es una de las piedras angulares de nuestros electrodomésticos, presentando sistemas optimizados que reducen el consumo sin sacrificar el desempeño. Gracias a **Home Connect** y su **Asistente de energía**, tú decides cuándo lavar, puedes elegir el momento en que el ciclo resulta más económico o cuando su impacto ambiental es menor. Gracias a la programación inteligente y la conectividad, cada lavado se adapta a tus prioridades.

Si lo que estás buscando es un secado perfecto, la tecnología de **bomba de calor** de Siemens seca tu ropa con suavidad y máxima eficiencia energética, incluso a bajas temperaturas, protegiendo los tejidos y reduciendo el consumo. Además, el condensador autolimpiante mantiene el rendimiento siempre óptimo sin esfuerzo, evitando acumulaciones de pelusas y reduciendo al mínimo el mantenimiento.

91 Resumen de gama

93 Fichas de producto

101 Tablas técnicas



Lavado y secado





Lavadoras Lavado eficiente en todos los sentidos

Tecnología i-Dos

Mide y dosifica automáticamente la cantidad exacta de detergente y suavizante según la carga, el tipo de tejido y el nivel de suciedad. A través de **Home Connect**, podrás escanear el código de barras del detergente y hacer un ajuste más rápido y preciso de la dosis para la dosificación automática. Al no dosificar de más, se consigue **ahorrar agua y hasta un 38 % de detergente por ciclo**.

Capacidad

Con capacidades de hasta **10 kg**, las lavadoras Siemens se adaptan a cada necesidad, desde cargas diarias hasta grandes coladas. Su **tambor XXL** cuida cada prenda con suavidad, incluso en ciclos intensivos, asegurando resultados impecables sin renunciar al ahorro energético ni al silencio.

Eficiencia energética

Combinando tecnología avanzada y diseño inteligente se logra una eficiencia energética excepcional alcanzando **A-40 %**.

Gracias a **Home Connect** y su **Asistente de energía**, puedes optimizar el lavado desde tu móvil y aprovechar los momentos de menor coste energético. Más eficiencia, menos esfuerzo.

Motor iQdrive™

Ofrece un lavado potente y eficiente con un nivel de ruido sorprendentemente bajo. Sin escobillas y con menos fricción, garantiza un funcionamiento duradero, silencioso y energéticamente eficiente. Respaldamos la confianza en nuestra tecnología con una garantía de **10 años en el motor**, asegurando durabilidad y rendimiento.



Diseño que se adapta a tu espacio

Con líneas elegantes y acabados modernos, las lavadoras Siemens combinan a la perfección en configuración horizontal o en columna, integrándose con elegancia en cocinas, espacios abiertos o cuartos de lavado. Además, tenemos modelos específicos para instalación bajo encimera, ofreciendo máxima versatilidad sin renunciar a la elegancia.

Tanto las lavadoras como las secadoras cuentan con un diseño cuidado hasta el mínimo detalle, con paneles estéticos y electrónicos muy intuitivos y ergonómicos, así como puertas en blanco o en negro.

Para instalación en columna, es necesario el accesorio de unión, disponible con o sin mesa extraíble, que aporta funcionalidad y estilo.



Programas y funciones que tienes que conocer

Siemens ofrece una amplia gama de programas diseñados para adaptarse a cada necesidad y tipo de tejido.

Programa 45 min: lava hasta 3,5 kg. Ideal para cargas rápidas y diarias.

Programa powerSpeed 59 min: optimiza el lavado de hasta 5 kg en menos de una hora, gracias a una rápida y eficiente distribución del agua desde el prelavado.

Programa smartFinish: reduce arrugas y facilita el planchado aplicando vapor sobre **prendas secas**, perfecto para hasta 1,5 kg.

Programa automático: exclusivo en modelos i-Dos, ajusta parámetros para un lavado aún más preciso.

Programas descargables vía app: descubre y añade nuevos programas para expandir las capacidades de tu lavadora más allá de lo visible.

Función varioSpeed: reduce el tiempo de lavado hasta un 65 %, ajustándose según tejido y carga, sin perder eficacia.

Función 1 prenda: ahorra hasta un 40 % de energía y un 70 % de tiempo en cargas pequeñas de 0,5 kg, compatible con la mayoría de programas.

Función/Programa antiManchas: selecciona entre 16 tipos de manchas para que el programa adapte el lavado y elimine eficazmente cada una.

Función Pausa + Carga: ¿Olvidaste una prenda? Pausa, añade y continúa. Además, en los modelos con panel inclinado, se avisará de manera visual cuándo es posible activarla según la fase del ciclo.



Secadoras Cada prenda, tratada como se merece

Máxima eficiencia

La nueva secadora iQ700 alcanza la más alta clasificación energética del mercado, **clase A**, gracias a una avanzada combinación de innovaciones que optimizan el secado y protegen tus prendas. La tecnología **activeAirFlow**, que mejora la circulación del aire en el interior, junto con el renovado diseño de la puerta, la **bomba de calor** y el **condensador autolimpiante**, permiten un ahorro energético de hasta un 78%¹ frente a modelos convencionales. Además, el sistema ultraCare Dry posibilita el secado a temperaturas hasta un 25%² más bajas que las habituales, cuidando al máximo cada tejido.

Todas las secadoras Siemens incorporan tecnología de **bomba de calor**, lo que permite un secado eficiente a baja temperatura, protegiendo las fibras de la ropa y garantizando resultados delicados con un consumo reducido.

Mínimo mantenimiento

Con el **condensador autolimpiante** el mantenimiento es mínimo, se limpia solo, manteniendo el rendimiento y la eficiencia constantes durante toda la vida útil de la secadora. Solo necesitas limpiar el filtro de la puerta. En algunos modelos, también encontrarás un filtro de fácil limpieza, que requiere atención cada 20 ciclos.

Sensores autoDry

Con los sensores, lo que hay que hacer es elegir como de húmeda o seca quieras que te quede la ropa. Los sensores al detectar ese punto según la humedad residual, finalizan el ciclo. Si por ejemplo se quiere secado plancha, estas diciendo que quieres la ropa más húmeda, para luego plancharlo y eliminar antes las arrugas. Hay 3 niveles de secado disponibles.

“Secar no es solo eliminar la humedad, es conservar la forma, la suavidad y el tiempo de cada prenda.”

Programas y funciones que tienes que conocer

Las secadoras Siemens combinan precisión, rapidez y suavidad para adaptarse a cada tipo de prenda y ritmo de vida.

Programa ropa de cama: perfecto para grandes prendas como las sábanas que junto con el giro bidireccional del tambor evitarás enredos, arrugas y que las prendas queden apelmazadas.

Función varioSpeed / varioSpeed Plus: reduce la duración del secado hasta en un 44%³, sin comprometer el resultado. Tú eliges: velocidad o eficiencia.

Función Media Carga: ajusta automáticamente el ciclo según la carga, ideal para pequeñas cargas.

intelligentDry: sincroniza lavadora y secadora. El ciclo de secado se adapta a la información del último lavado para un resultado más preciso.

Programa express 40 min: seca hasta 2 kg de ropa resistente en solo 40 minutos, ideal para emergencias cotidianas.

Programas descargables vía app: tu secadora ofrece mucho más de lo que ves. Amplía sus funciones y programas desde tu móvil con Home Connect.

Función Pausa + Carga: ¿Olvidaste una prenda? Pausa, añade y continúa. Además, en los modelos con panel inclinado, se avisará de manera visual cuándo es posible activarla según la fase del ciclo.



Tambor reversible Plus XXL, secado uniforme, sin enredos ni arrugas

El **tambor reversible Plus**, en el modelo iQ700, está disponible en la mayoría de los programas, no solo en el específico para ropa de cama. Su funcionamiento bidireccional girando en ambos sentidos durante el secado, evita que las prendas se enreden entre sí, lo que reduce significativamente la formación de arrugas y mejora la uniformidad del secado.

El resto de secadoras Siemens cuentan con el **tambor reversible** en el programa Ropa de cama.



⁽¹⁾ Ahorro de energía de una secadora con bomba de calor Siemens de 9 kg (WR47B2C40) con 78 kWh (consumo de energía según el Reglamento (UE) 2023/2534) en comparación con una secadora convencional Siemens de 9 kg del año 2015 (WT46G400) con 349 kWh (consumo de energía, determinado también para la comparación según el Reglamento (UE) 2023/2534). ⁽²⁾ Comparación de la recomendación de temperatura para un secado suave según la norma internacional de etiquetado de cuidado textil ISO 3758:2023 y la temperatura de secado (°C) en el programa eco con carga completa (según UE 2023/2533).

⁽³⁾ Comparación de la duración del secado de la ropa con y sin la opción VarioSpeed Plus activada, medido según la norma IEC 61121:2012.

Lavadoras-secadoras

Lava y seca sin interrupciones

Diseño inteligente, doble funcionalidad

Las lavadoras-secadoras unen estética moderna y soluciones prácticas en un único electrodoméstico. Su diseño elegante y compacto encaja perfectamente en cualquier espacio, sin renunciar a una gran capacidad para el lavado y el secado diario.

Lava y seca en un solo paso

Tener dos funciones en un solo aparato no solo ahorra espacio: también simplifica tu rutina. Lava y seca con el mismo rendimiento y cuidado que ofrecen los dos electrodomésticos por separado.

Tecnología hybridHeat

Combina el uso de agua y aire para calentar la ropa de forma más rápida y eficiente. Esta función se activa automáticamente en el programa Eco 40–60 °C con cargas pequeñas, optimizando el consumo y mejorando los resultados de lavado en menos tiempo.



„Consigue resultados impecables en menos tiempo.“

Cuidado inteligente en cada ciclo

Las lavadoras-secadoras Siemens incorporan el sistema **i-Dos**, que dosifica automáticamente la cantidad exacta de detergente y suavizante, garantizando un lavado impecable y evitando el uso innecesario de recursos. Y disfruta de conectividad total gracias a **Home Connect**, que te permite controlar y personalizar tus ciclos desde el móvil, acceder a programas adicionales y aprovechar el asistente de energía para optimizar el consumo según tus necesidades.

Además, la avanzada tecnología de secado con sensores **autoDry** detecta la humedad residual en la ropa y ajusta automáticamente la duración del ciclo. Solo tienes que elegir entre tres niveles: secado para plancha, para guardar o extra seco, garantizando siempre un secado preciso y adaptado a tus necesidades.



Programas y funciones que tienes que conocer

Las lavadoras-secadoras Siemens te ofrecen un control total sobre el tiempo y el cuidado de tus prendas.

My Time: ajusta la duración del ciclo de lavado para cargas de hasta 2 kg, configurándolo desde 10 minutos en adelante para adaptarse a tu ritmo.

My Time Dry: permite secar hasta 2,5 kg ajustando el tiempo de secado, desde 20 minutos en intervalos de 10 minutos, para resultados personalizados.

Wash & Dry 60 min: lava y seca 1 kg de ropa sin interrupciones en solo 60 minutos, ideal para prendas diarias y pequeñas cargas.

Wash & Dry 45 min: programa exprés para lavar y secar 1 kg en apenas 45 minutos, perfecto para emergencias.

Programas descargables vía app: amplía las posibilidades de tu lavadora-secadora con programas adicionales adaptados a tus necesidades.

Función varioSpeed / varioSpeed Plus: reduce hasta un 44 % el tiempo total de lavado y secado, sin sacrificar calidad ni cuidado.



Expertos en integración

Todo lo que necesitas, dentro de un armario

Gran capacidad en un formato integrable

Las lavadoras y lavadoras-secadoras Siemens totalmente integrables ofrecen una combinación ideal de diseño compacto y tecnología avanzada. Con capacidades de hasta 8 kg en lavadoras y 7/4 kg en lavadoras-secadoras, se adaptan con facilidad a cualquier espacio, garantizando un rendimiento excepcional.

Perfectamente equipadas

Con el eficiente y silencioso **motor iQdrive™** y los **10 años de garantía*** y alcanzando hasta 1.400 rpm, aseguran un lavado eficaz y silencioso. Innovaciones como **timeLight**, que proyecta información útil del programa en el suelo, y la iluminación interior facilitan el manejo y control durante todo el ciclo.

Pensadas para durar, cuidar y no molestar


Tanto en lavadoras como en lavadoras-secadoras integrables, el **sistema Cardan** proporciona máxima estabilidad y reduce las vibraciones, asegurando un funcionamiento suave y silencioso. Además, solo uno de los modelos permite seleccionar el programa y ajustar la temperatura, lo que garantiza un cuidado óptimo para cada tipo de tejido. El otro modelo, en cambio, cuenta con un programa y una temperatura preestablecidos.

“En España muchas lavadoras siguen instalándose en la cocina, por eso la gama de lavado integrable es muy importante.”


Instalación sin sorpresas (lo que necesitas saber)

Una instalación adecuada garantiza el buen funcionamiento, la seguridad y la durabilidad del electrodoméstico. A continuación, te ofrecemos algunas recomendaciones clave para asegurar una integración impecable. No obstante, siempre es fundamental consultar las especificaciones técnicas y seguir las indicaciones del manual de instrucciones del modelo concreto.


- Ubicación y medidas:** instala el electrodoméstico únicamente bajo una encimera correctamente fijada a los muebles adyacentes. Asegúrate de que el hueco tenga un ancho mínimo de 60 cm.

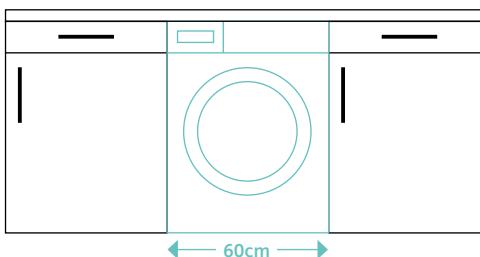


- Conexiones sin presión:** evita presionar el aparato contra las mangueras o el cable de conexión eléctrica.
- Preparación previa:** retira siempre los seguros de transporte antes de la instalación.
- Sistema Cardan para facilitar el encastre:** gracias a este sistema, puedes bajar las patas traseras desde el frontal, facilitando el desplazamiento del aparato hasta su posición final mediante patines deslizantes.

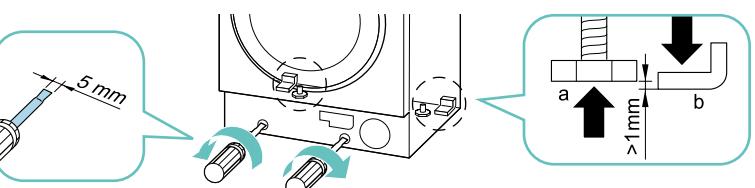

- Nivelación precisa:** una vez colocado, ajusta las patas traseras desde el frontal para nivelar correctamente el aparato.
- Instalación de la puerta del mueble:** alinea la altura de las bisagras y fíjala siguiendo las instrucciones del producto.

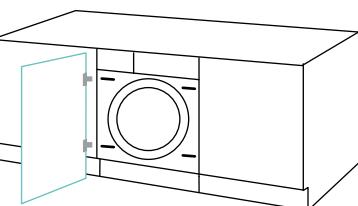


- timeLight:** si el modelo lo incluye, asegúrate de que el protector del zócalo no obstaculice la visibilidad de la luz proyectada en el suelo.

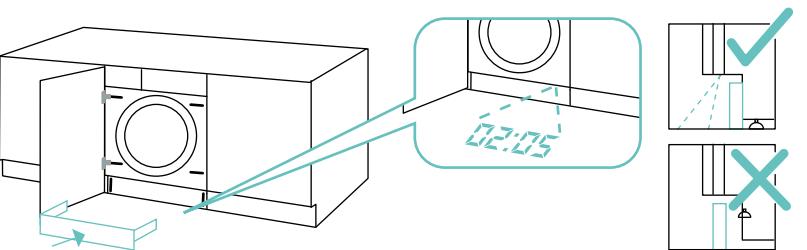

Accesories

Más que extras, soluciones que suman

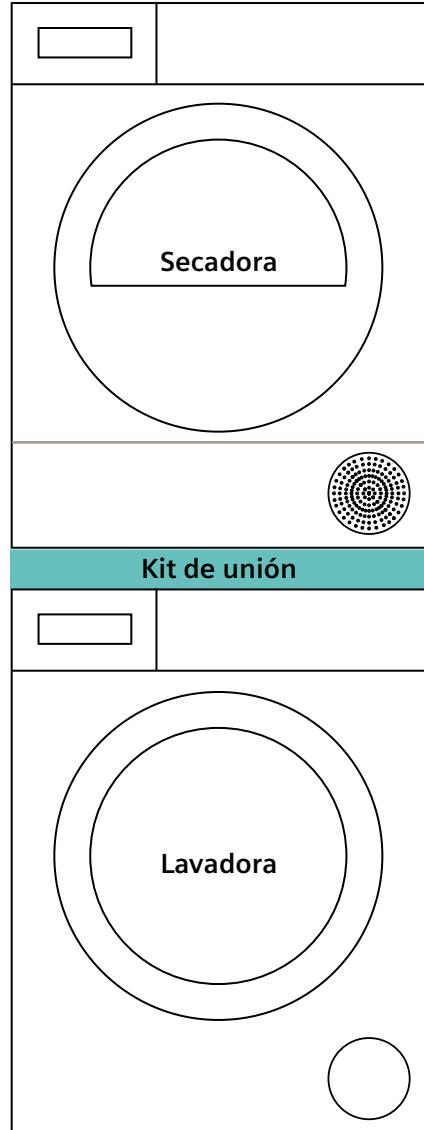

Kits de unión necesarios para instalación en columna

	WZ28000	NUEVO Kit de unión con mesa extraíble para secadora WR47B2D0ES.
	WZ27500	Kit de unión con mesa extraíble para secadora WQ46H2B0ES.
	WZ27510	Kit de unión sin mesa extraíble para secadora WQ46H2B0ES.
	WZ27400	Kit de unión con mesa extraíble para secadora WQ45G2D0ES, WQ45G2D1ES, WQ35G2D0ES y WT45HV00ES.
	WZ27410	Kit de unión sin mesa extraíble para secadora WQ45G2D0ES, WQ45G2D1ES, WQ35G2D0ES y WT45HV00ES.

Accesories genéricos

WZMPF10	NUEVO Filtro para Microplásticos, válido para cualquier lavadora.
WZ20600	Cesto para secadoras.
WZ20430	Protector de metal necesario para instalar bajo encimera de altura 82 cm: WU14UT6KES, WU14UT62ES.
WZ20160	Tubo de desagüe apto para cualquier secadora Siemens.
WZ10131	Extensión de tubo de entrada de agua fría. Longitud 2,5 m. Válido para salida con aquastop y normal.

Filtro microplásticos

Cada lavado importa

Se estima que el 35 % de los microplásticos presentes en el mar provienen del lavado de textiles sintéticos. Por eso, Siemens incorpora un filtro de microplásticos capaz de capturar hasta el 97 % de estas partículas, junto con fibras naturales, cabellos y residuos de detergente.

Este innovador sistema se conecta directamente a la lavadora, filtrando el agua antes de su desagüe. Además, su función de autolimpieza prolonga el mantenimiento, solo requiere limpieza cada 20 ciclos y puede realizarse fácilmente con una espátula, sin necesidad de repuestos ni accesorios adicionales.

Es compatible con cualquier lavadora, cuenta con señal acústica y visual de mantenimiento y puede instalarse a una altura de entre 12 y 100 cm desde el suelo, adaptándose así a cualquier espacio.

Más limpieza, menos impacto.



Instalación en columna o en horizontal

Posibles combinaciones

Lavadoras Siemens	Secadoras Siemens						
	Lavadora + secadora + accesorio de unión	WR47B2D0ES	WQ46H2B0ES	WQ45G2D0ES	WQ45G2D1ES	WQ35G2D0ES	WT45HV00ES
WG54B2A1ES	WZ28000	WZ27500 / WZ27510					
WG56H2AXES		WZ27500					
WG56H2A0ES		WZ27500 / WZ27510					
WG44H2A0ES		WZ27500 / WZ27510					
WG44G2FAES							
WG44G2F1ES					WZ27400 / WZ27410	WZ27400 / WZ27410	
WG56G2ZXES							
WG56G2Z0ES					WZ27400 / WZ27410		
WG44G2ZAES					WZ27400 / WZ27410	WZ27400 / WZ27410	
WU14UT6KES							
WU14UT62ES							

Lavadoras

iQ700		iQ500		iQ500			
i-Dos	Sin i-Dos	i-Dos		i-Dos	Sin i-Dos		
 	 	 	 				
WG54B2A1ES Precio ref. 1.309 €		WG56H2AXES Precio ref. 1.099 €		WG44G2F1ES Precio ref. 869 €	WG56G2ZAES Precio ref. 929 €	WG56G2Z1ES Precio ref. 829 €	
<ul style="list-style-type: none"> • 10 kg • Máx. 1.400 r.p.m.* • smartFinish • Alto 85 cm o más 		<ul style="list-style-type: none"> • 10 kg • Máx. 1.600 r.p.m.* • smartFinish • Alto 85 cm o más 		<ul style="list-style-type: none"> • 9 kg • Máx. 1.400 r.p.m.* • smartFinish • Alto 85 cm o más 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 kg • Máx. 1.600 r.p.m.* • smartFinish • Alto 85 cm o más 		
 	 	 	 				
WG56H2A0ES Precio ref. 1.019 €		WG44G2ZAES Precio ref. 749 €		WG44H2A0ES Precio ref. 959 €	WU14UT6KES Precio ref. 829 €	WU14UT62ES Precio ref. 729 €	
<ul style="list-style-type: none"> • 10 kg • Máx. 1.600 r.p.m.* • smartFinish • Alto 85 cm o más 		<ul style="list-style-type: none"> • 9 kg • Máx. 1.400 r.p.m.* • smartFinish • Alto 85 cm o más 		<ul style="list-style-type: none"> • 9 kg • Máx. 1.400 r.p.m.* • smartFinish • Alto 85 cm o más 	<ul style="list-style-type: none"> • 9 kg • Máx. 1.400 r.p.m.* • smartFinish • Alto 82 cm o más 	<ul style="list-style-type: none"> • 9 kg • Máx. 1.400 r.p.m.* • Alto 82 cm o más 	
 	 	 					
WI14W542ES Precio ref. 1.149 €		WI12W327ES Precio ref. 999 €					
<ul style="list-style-type: none"> • 8 kg • Máx. 1.400 r.p.m.* • timeLight • Sistema Cardan • Selector de temperatura 		<ul style="list-style-type: none"> • 8 kg • Máx. 1.200 r.p.m.* • Sistema Cardan 					
 		 					

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
*La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.

Lavadoras-secadoras

iQ700	iQ500		iQ300
i-Dos	i-Dos	Sin i-Dos	Sin i-Dos
			
Top Libre instalación	Top Totalmente integrables		Top
WN54C2A0ES Precio ref. 1.359 €	WN44G2A0ES Precio ref. 1.179 €		WN34A1V0ES Precio ref. 919 €
<ul style="list-style-type: none"> • 10,5 / 6 kg • Máx. 1.400 r.p.m.* • smartFinish • Condensador autolimpiante 	<ul style="list-style-type: none"> • 10,5 / 6 kg • Máx. 1.400 r.p.m.* • smartFinish • Condensador autolimpiante 		<ul style="list-style-type: none"> • 9 / 5 kg • Máx. 1.400 r.p.m.* • Condensador autolimpiante

Secadoras bomba de calor

iQ700	iQ500		iQ300
Condensador autolimpiante	Condensador autolimpiante	Condensador autolimpiante	Filtro fácil limpieza
			
Top Nuevo	Top Nuevo	Top Nuevo	Top Nuevo
WR47B2D0ES Precio ref. 1.569 €	WQ46H2B0ES Precio ref. 1.379 €	WQ45G2D0ES Precio ref. 1.129 €	WT45HV00ES Precio ref. 889 €
<ul style="list-style-type: none"> • 9 kg • Tambor reversible Plus • varioSpeed Plus • Iluminación interior 	<ul style="list-style-type: none"> • 9 kg • Tambor reversible • varioSpeed • Iluminación interior 	<ul style="list-style-type: none"> • 9 kg • Tambor reversible • Iluminación interior 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 kg

WQ45G2D1ES Precio ref. 1.149 €
<ul style="list-style-type: none"> • 9 kg • Tambor reversible • Iluminación interior

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
 Para lavadoras-secadoras: Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
 Para secadoras: Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según Reglamento delegado (UE) 2023/2534.
 *La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.

Lavadora i-Dos con autodosificación inteligente



Prestaciones

- A -40%*: 40 % más eficiente que el valor límite de la Clase de Eficiencia Energética A
- Capacidad: 10 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.**
- Asistente de energía gracias a **Home Connect**
- i-Dos: autodosificación inteligente de detergente y suavizante
- Motor iQdrive con 10 años de garantía
- Display LED directTouch Plus: panel inclinado ergonómico con recomendación de carga
- Programas especiales: automático, smartFinish, powerSpeed 59', mix, express 15/30 min, higiene
- smartFinish: reduce las arrugas en prendas secas con un aporte de vapor
- Programa powerSpeed 59': los mejores resultados de lavado en 59 minutos
- Programas especiales descargables vía app: automático delicado, limpieza de tambor, toallas, microplásticos, My Time, microfibra+impregnación
- Higiene: programa que lava la ropa y elimina gérmenes
- Funciones especiales: programación diferida 24 h, varioSpeed, Pausa+Carga, una prenda, antiManchas
- Una prenda: lava prendas sueltas o cargas pequeñas de forma rápida y eficiente
- antiManchas: 6 manchas en el display + 10 adicionales vía **Home Connect**
- Función vapor: para aplicar sobre las prendas para eliminar arrugas y olores
- Iluminación interior del tambor
- Tambor varioSoft con palas asimétricas
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
- Volumen del tambor: 70 l
- aquaStop® con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Nivel de ruido: 71 dB (A) re 1 pW
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

WG54B2A1ES

EAN: 4242003965757

Precio de ref.
1.309 €

Blanco

iQ700 (Top)

Lavadoras i-Dos con autodosificación inteligente



Prestaciones

- A -20%*: 20 % más eficiente que el valor límite de la Clase de Eficiencia Energética A
- Asistente de energía gracias a **Home Connect**
- i-Dos: autodosificación inteligente de detergente y suavizante
- Motor iQdrive con 10 años de garantía
- Display LED touch: panel inclinado con recomendación de carga
- Programas especiales: automático delicado, smartFinish, mix, express 15/30 min, higiene
- smartFinish: reduce las arrugas en prendas secas con un aporte de vapor
- Programas especiales descargables vía app: limpieza de tambor, Outdoor, microplásticos
- Higiene: programa que lava la ropa y elimina gérmenes
- Funciones especiales: una prenda, antiManchas, programación diferida 24 h, varioSpeed, Pausa+Carga
- Indicador visual en el display de cuándo es posible activar el **Pausa+Carga**
- Una prenda: lava prendas sueltas o cargas pequeñas de forma rápida y eficiente
- antiManchas: 6 manchas en el display + 10 adicionales vía **Home Connect**
- Función vapor: para aplicar sobre las prendas para eliminar arrugas y olores
- Iluminación interior del tambor
- Tambor varioSoft con palas asimétricas
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
- aquaStop® con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más



WG56H2AXES
EAN: 4242003962053
Acero Antihuellas

Precio de ref.
1.099 €

iQ500 (Top)



WG56H2A0ES
EAN: 4242003961155
Blanco

Precio de ref.
1.019 €

iQ500 (Top)



WG44H2A0ES
EAN: 4242003948149
Blanco


Precio de ref.
959 €

iQ500


- Capacidad XXL: 10 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.600 r.p.m.**
- Volumen del tambor: 70 l
- Nivel de ruido: 74 dB (A) re 1 pW

- Capacidad XXL: 10 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.600 r.p.m.
- Volumen del tambor: 70 l
- Nivel de ruido: 74 dB (A) re 1 pW

- Capacidad: 9 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Volumen del tambor: 65 l
- Nivel de ruido: 70 dB (A) re 1 pW

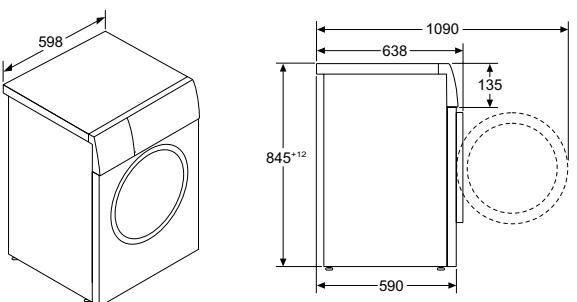

Medidas en mm.
*A -20%: 20 % más eficiente (40 kWh/100 ciclos) que el valor límite (51 kWh/100 ciclos) de la Clase de Eficiencia Energética A de acuerdo con la regulación UE 2019/2014.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es/



Lavadora i-Dos con autodosificación inteligente



Prestaciones

- Capacidad: 9 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.****
- i-Dos: autodosificación inteligente de detergente y suavizante
- Motor iQdrive con 10 años de garantía
- Display LED touch con recomendación de carga
- Programas especiales: automático delicado, higiene, smartFinish, limpieza de tambor, microfibra, mix, express 15/30 min
- smartFinish: reduce las arrugas en prendas secas con un aporte de vapor
- Higiene: programa que lava la ropa y elimina gérmenes
- Funciones especiales: menos plancha, antiManchas, programación diferida 24 h, varioSpeed, Pausa+Carga
- antiManchas: 4 tipos de manchas
- Iluminación interior del tambor
- Tambor varioSoft con palas asimétricas
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
- Recordatorio de limpieza de tambor
- Volumen del tambor: 65 l
- aquaStop® con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Nivel de ruido: 70 dB (A) re 1 pW
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

WG44G2F1ES

Precio de ref.
869 €

EAN: 4242003953228

Blanco

iQ500

Lavadoras sin i-Dos



Prestaciones

- Capacidad: 10 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.600 r.p.m.****
- Motor iQdrive con 10 años de garantía
- Display LED touch con recomendación de carga
- Programas especiales: smartFinish, outdoor, mix, express 15/30 min, higiene
- smartFinish: reduce las arrugas en prendas secas con un aporte de vapor
- Higiene: programa que lava la ropa y elimina gérmenes
- Funciones especiales: menos plancha, antiManchas, programación diferida 24 h, varioSpeed, Pausa+Carga
- antiManchas: 4 tipos de manchas
- Tambor varioSoft con palas asimétricas
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
- Volumen del tambor: 70 l
- Nivel de ruido: 74 dB (A) re 1 pW
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

WG56G2Z1ES

Precio de ref.
829 €

EAN: 4242003975916

Blanco

iQ500





WG56G2ZAES

Precio de ref.
929 €

EAN: 4242003978221

Acerro Antihuellas

iQ500



**La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es/

Lavadora sin i-Dos



Prestaciones

- Capacidad: 9 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.**
- Motor iQdrive con 10 años de garantía
- Display LED touch con recomendación de carga
- Programas especiales: smartFinish, outdoor, mix, express 15/30 min, higiene
- smartFinish: reduce las arrugas en prendas secas con un aporte de vapor
- Higiene: programa que lava la ropa y elimina gérmenes
- Funciones especiales: antiManchas, menos plancha, programación diferida 24 h, varioSpeed, Pausa+Carga
- antiManchas: 4 tipos de manchas
- Iluminación interior del tambor
- Tambor varioSoft con palas asimétricas
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
- Volumen del tambor: 65 l
- Nivel de ruido: 71 dB (A) re 1 pW
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

WG44G2ZAES

Precio de ref.
749 €

EAN: 4242003953242

Blanco iQ500

Lavadoras sin i-Dos



Prestaciones

- Capacidad: 9 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.**
- Motor iQdrive con 10 años de garantía
- Display LED touch con recomendación de carga
- Programas especiales: outdoor, mix, edredones, express 15/30 min, higiene
- Higiene: programa que lava la ropa y elimina gérmenes
- Funciones especiales: menos plancha, programación diferida 24 h, varioSpeed, Pausa+Carga
- Iluminación interior del tambor
- Tambor varioSoft con palas asimétricas
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
- Volumen del tambor: 65 l
- Nivel de ruido: 72 dB (A) re 1 pW
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más

WU14UT6KES

Precio de ref.
829 €

EAN: 4242003951330
Acero Antihuellas

iQ500

WU14UT62ES

Precio de ref.
729 €

EAN: 4242003952146
Blanco

iQ500

- Bitérmica: doble entrada de agua (caliente y fría)

Accesorios lavado



WZ20430

Precio de ref.
29 €

EAN: 424200376485

Protector para lavadora

- Es posible quitar la tapa superior de algunos modelos de lavadoras y secadoras, de forma que se puedan instalar bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más. Es necesario su uso para una correcta instalación. Evita la entrada de agua o suciedad.
- Válido para modelos: WU14UT6KES, WU14UT62ES



WZ10131

Precio de ref.
29 €

EAN: 4242003866207

Extensión de tubo de entrada de agua

- Longitud: 2,5 m
- Válido para todos los modelos de lavadoras

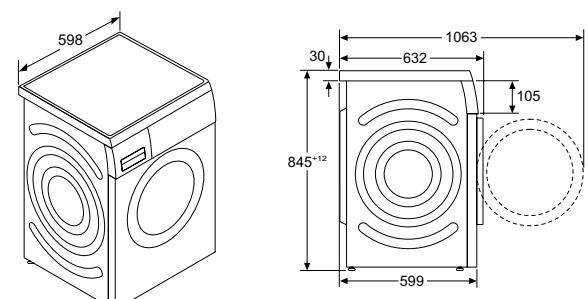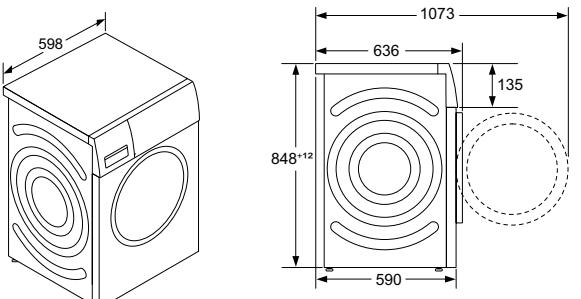

**La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es/

Lavadora-secadora con i-Dos



Prestaciones

- Capacidad de lavado/secado: 10.5/6 kg
- Velocidad de centrifugado: 1.400 r.p.m.**
- Asistente de energía gracias a Home Connect
- i-Dos: autodosificación inteligente de detergente y suavizante
- Motor iQdrive con 10 años de garantía
- Condensador autolimpiante
- Display LED directTouch plus: panel inclinado ergonómico con recomendación de carga
- Sensores autoDry: seco plancha, seco para guardar, extra seco
- Programas especiales: automático delicado, express 15 min, mix, smartFinish, Wash & Dry 60', Wash & Dry 45'
- smartFinish: reduce las arrugas en prendas secas con un aporte de vapor
- Programas descargables vía app: automático, limpieza del tambor, eliminación de humedad, My Time, microfibras+impregnación
- Funciones especiales: menos plancha, antiManchas, higiene care, programación diferida 24 h, varioSpeed, Pausa+Carga
- antiManchas: 3 tipos de mancha + 13 adicionales vía Home Connect
- Higiene Care: función para una máxima higiene
- Iluminación interior del tambor
- Tambor varioSoft con palas asimétricas
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
- Volumen del tambor: 65 l
- Nivel de ruido: 70 dB (A) re 1 pW
- aquaStop® con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

WN54C2A0ES

Precio de ref.
1.359 €

EAN: 4242003931158

Blanco

iQ700 (Top)

Lavadora-secadora con i-Dos



WN44G2A0ES

Precio de ref.
1.179 €



EAN: 4242003931080

Blanco

iQ500 (Top)

Prestaciones

- Capacidad de lavado/secado: 10.5/6 kg
- Velocidad de centrifugado: 1.400 r.p.m.**
- i-Dos: autodosificación inteligente de detergente y suavizante
- Motor iQdrive con 10 años de garantía
- Condensador autolimpiante
- Display LED touch con recomendación de carga
- Sensores autoDry: seco plancha, seco para guardar, extra seco
- Programas especiales: automático delicado, express 15 min, mix, outdoor, smartFinish, Wash&Dry 60'
- smartFinish: reduce las arrugas en prendas secas con un aporte de vapor
- Funciones especiales: menos plancha, programación diferida 24 h, varioSpeed, Pausa+Carga
- Iluminación interior del tambor
- Tambor varioSoft con palas asimétricas
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
- Volumen del tambor: 65 l
- Nivel de ruido: 70 dB (A) re 1 pW
- aquaStop® con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más



Lavadora-secadora sin i-Dos



WN34A1V0ES

Precio de ref.
919 €



EAN: 4242003920138

Blanco

iQ300 (Top)

Prestaciones

- Capacidad de lavado/secado: 9/5 kg
- Velocidad de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Motor iQdrive con 10 años de garantía
- Condensador autolimpiante
- Display LED con recomendación de carga
- Sensores autoDry: seco plancha, seco para guardar, extra seco
- Programas especiales: express 15 min, mix, My Time Dry, Wash&Dry 60'
- Funciones especiales: menos plancha, programación diferida 24 h, varioSpeed, Pausa+Carga
- Iluminación interior del tambor
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
- Volumen del tambor: 60 l
- Nivel de ruido: 70 dB (A) re 1 pW
- aquaStop® con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más



Lavadoras totalmente integrables



Prestaciones

- Capacidad: 8 kg
- Motor iQdrive con 10 años de garantía
- Display LED con recomendación de carga
- Programas especiales: mix, express 15/30 min
- Funciones especiales: programación diferida 24 h, varioSpeed, Pausa+Carga
- Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelación
- Iluminación interior del tambor
- Tambor varioSoft con palas asimétricas
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
- Volumen del tambor: 55 l
- Nivel de ruido: 66 dB (A) re 1 pW






WI14W542ES Precio de ref.
EAN: 4242003923085 **1.149 €**
Blanco

- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.**
- **timeLight**: proyección de estado del programa en el suelo
- **Programas especiales**: prendas oscuras, edredones, outdoor
- **Funciones especiales**: selector de temperatura
- **aquaStop®** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema

Precio de ref.
EAN: 4242003923078 **999 €**
Blanco

- Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.**

Detalle Z

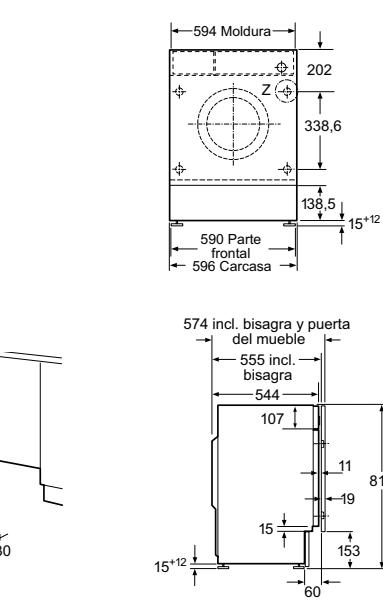

Posibilidad de colocación de la puerta del mueble con apertura hacia la derecha o izquierda

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
**La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.

Lavadoras-secadoras totalmente integrables



Prestaciones

- Capacidad de lavado/secado: 7/4 kg
- **Display LED**
- Funciones especiales: programación diferida 24 h, menos plancha
- Volumen del tambor: 52 l
- Apertura lateral izquierda
- Nivel de ruido: 72 dB (A) re 1 pW






WK14D543ES Precio de ref.
EAN: 4242003941058 **1.719 €**
Blanco

- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.**
- **Programas especiales**: nocturno, outdoor, mix
- **Funciones especiales**: selector de temperatura
- **Sistema Cardan**: ajuste frontal de nivelación
- **aquaStop®** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema

Precio de ref.
EAN: 4242003884287 **1.419 €**
Blanco

- Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.**

Detalle Z



Posibilidad de colocación de la puerta del mueble con apertura hacia la derecha o izquierda

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es/

Secadora con bomba de calor



A
G
A

Nuevo

superrápida

XXL

HomeConnect

Prestaciones

- Capacidad: 9 kg
- Asistente de energía gracias a **Home Connect**
- **Condensador autolimpiante**
- **Display LED directTouch plus:** panel inclinado ergonómico con recomendación de carga
- **Sensores autoDry:** seco plancha, seco para guardar, extra seco
- Programas especiales: ropa de cama, intelligentDry, toallas, mix, outdoor, express 40 min, lana
- Programa ropa de cama: evita que las prendas grandes se apelmacen gracias al giro bidireccional del tambor
- **intelligentDry:** programa de secado perfecto basado en el último ciclo de lavado
- Programas especiales descargables vía app: almohadas, outdoor
- Funciones especiales: menos plancha, programación diferida 24 h, **Pausa+Carga**, media carga, **varioSpeed Plus**
- **varioSpeed Plus:** permite secar hasta un 44 %* más rápido
- Indicador visual en el display de cuándo es posible activar el **Pausa+Carga**
- **Media carga:** optimización de consumos de secado para poca carga
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- Iluminación interior del tambor
- **Tambor reversible Plus:** giro bidireccional del tambor. Activo en gran parte de los programas
- Puerta reversible
- Cesto extraíble para zapatillas y prendas especiales
- Tubo para conexión a desagüe incluido
- Nivel de ruido: 57 dB (A) re 1 pW
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

WR47B2D0ES

EAN: 4242003975718

Precio de ref.
1.569 €

Blanco

iQ700 (Top)

Secadora con bomba de calor



A
G
B

Nuevo

superrápida

XXL

HomeConnect

Prestaciones

- Capacidad: 9 kg
- Asistente de energía gracias a **Home Connect**
- **Condensador autolimpiante**
- **Display LED** con recomendación de carga
- **Sensores autoDry:** seco plancha, seco para guardar, extra seco
- Programa ropa de cama: evita que las prendas grandes se apelmacen gracias al giro bidireccional del tambor
- **intelligentDry:** Programa de secado perfecto basado en el último ciclo de lavado
- Programas especiales descargables vía app: almohadas, plumas, acabado lana
- Funciones especiales: menos plancha, programación diferida 24 h, **Pausa+Carga**, **varioSpeed**, **media carga**
- **varioSpeed:** permite reducir el tiempo de secado
- Indicador visual en el display de cuándo es posible activar el pausa+carga
- **Media carga:** optimización de consumos de secado para poca carga
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- Iluminación interior del tambor
- Tambor softDry reversible (programa ropa de cama)
- Cesto extraíble para zapatillas y prendas especiales
- Tubo para conexión a desagüe incluido
- Nivel de ruido: 59 dB (A) re 1 pW
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más



WQ46H2B0ES

EAN: 4242003972960

Precio de ref.
1.379 €

Blanco


iQ500 (Top)

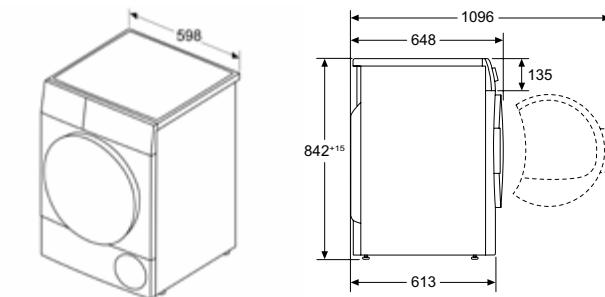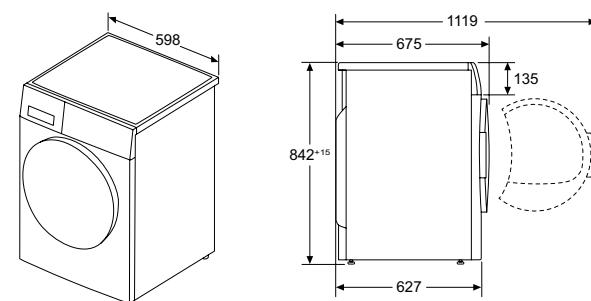

*Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Comparación de la duración del secado de la ropa con y sin la opción VarioSpeed Plus activada, medido según la norma IEC 61121:2012.

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es/

Secadoras con bomba de calor

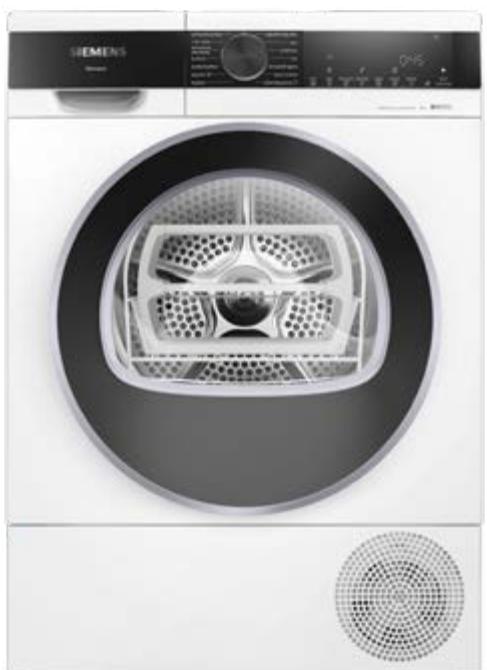

Prestaciones

- Condensador autolimpiante
- Display LED con recomendación de carga
- Sensores autoDry: seco plancha, seco para guardar, extra seco
- Programas especiales: ropa de cama, toallas, mix, outdoor, express 40 min
- Programa ropa de cama: evita que las prendas grandes se apelmacen gracias al giro bidireccional del tambor
- Funciones especiales: menos plancha, media carga, programación diferida 24 h, Pausa+Carga
- Media carga: optimización de consumos de secado para poca carga
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- Iluminación interior del tambor
- Tambor softDry reversible (programa ropa de cama)
- Cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales
- Tubo para conexión a desagüe incluido
- Nivel de ruido: 61 dB (A) re 1 pW
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más



WQ45G2D1ES Precio de ref.

1.149 €

EAN: 4242003974902

Blanco

- Capacidad XXL: 9 kg
- Programa especial: toallas, acabado lana

WQ45G2D0ES Precio de ref.

1.129 €

EAN: 4242003943281

Blanco

- Capacidad XXL: 9 kg
- Programa especial: almohadas, acabado lana


WQ35G2D0ES Precio de ref.

1.039 €

EAN: 4242003912195


Blanco

- Capacidad: 8 kg



Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Secadora con bomba de calor



Prestaciones

- Capacidad: 8 kg
- Filtro easyClean de fácil limpieza
- Display LED con recomendación de carga
- Sensores autoDry: seco plancha, seco para guardar, extra seco
- Programas especiales: mix, outdoor, toallas, express 40 min, acabado lana
- Funciones especiales: programación diferida 24 h, Pausa+Carga
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- Tambor softDry para el cuidado de la ropa
- No incluye cesto. Se puede adquirir como accesorio adicional
- Tubo para conexión a desagüe incluido
- Nivel de ruido: 62 dB (A) re 1 pW
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más



WT45HV00ES

EAN: 4242003959046

Precio de ref.
889 €

Blanco

iQ300



Medidas en mm.

Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.

Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es/

Accesorios secado

Kit de unión

Este accesorio se emplea para el montaje en columna de cualquier lavadora de carga frontal de este catálogo con una secadora. Existen diferentes modelos para los diferentes tipos de secadoras, con y sin mesa extraíble. Para instalar los electrodomésticos en columna la lavadora debe instalarse abajo y la secadora arriba.



WZ27400
EAN: 4242003804469
Precio de ref. **99 €**



WZ27410
EAN: 4242003773093
Precio de ref. **29 €**




WZ28000
EAN: 4242003972175
Precio de ref. **99 €**
Nuevo

Kit de unión con mesa extraíble
• Válido para los modelos **WQ45G2D0ES**, **WQ45G2D1ES**, **WQ35G2D0ES** y **WT45HV00ES**.
• Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 42,4 x 595,5 x 574,3 mm.

Kit de unión sin mesa extraíble
• Válido para los modelos **WQ45G2D0ES**, **WQ45G2D1ES**, **WQ35G2D0ES** y **WT45HV00ES**.
• Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 34,6 x 593 x 556 mm.



WZ27500
EAN: 4242003927120
Precio de ref. **99 €**

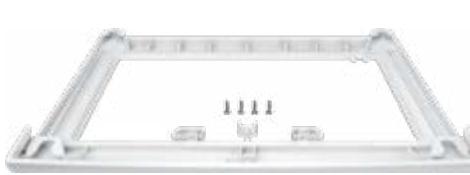

WZ27510
EAN: 4242003927137
Precio de ref. **29 €**



WZ20430
EAN: 4242003376485
Precio de ref. **29 €**

Kit de unión con mesa extraíble
• Válido para el modelo **WQ46H2B0ES**.

Kit de unión sin mesa extraíble
• Válido para el modelo **WQ46H2B0ES**.

Protector para lavadora
• Es posible quitar la tapa superior de algunos modelos de lavadoras y secadoras, de forma que se puedan instalar bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más. Es necesario su uso para una correcta instalación. Evita la entrada de agua o suciedad.
• Válido para modelos: **WU14UT6KES**, **WU14UT62ES**



WZ20600
EAN: 4242003678336
Precio de ref. **29 €**

Cesto para secadora
• Válido para cualquier secadora Siemens.



WZ20160
EAN: 4242003128619
Precio de ref. **19 €**

Tubo de conexión a desagüe
• Válido para el modelo **WT45HV00ES**.



WZ10131
EAN: 4242003866207
Precio de ref. **29 €**

Extensión de tubo de entrada de agua
• Longitud: 2,5 m.
• Válido para todos los modelos de lavadoras.



Lavadoras

Diseño	iQ700 libre instalación		iQ500 libre instalación				
	WG54B2A1ES	WG56H2AXES	WG56H2A0ES	WG44H2AES	WG44G2F1ES	WG56G2ZAES	
Modelo	Blanco	Acero antihuellas	Blanco	Blanco	Blanco	Acero antihuellas	
Color	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	
Tipo de instalación							
Clase de eficiencia energética ¹	-40%	-20%	-20%	-20%	-20%	-20%	
Consumo de energía ² / agua ³	kWh / litros	30/48	40/50	40/50	49/50	51/52	
Capacidad	kg	10	10	10	9	9	10
Duración de programa ⁴	h:min	3:55	3:55	3:55	3:48	3:48	3:50
Clase de eficiencia de centrifugado		A	B	B	B	B	A
Velocidad máxima de centrifugado ⁵	r.p.m.	1.400	1.600	1.600	1.400	1.400	1.600
Potencia sonora ⁶	dB(A) re 1 pW	71	74	74	70	70	74
Clase de eficiencia sonora		A	B	B	A	A	B
Home Connect		•	•	•	-	-	-
Dosificador i-Dos de detergente y suavizante		•	•	•	•	•	-
Motor iQdrive™		•	•	•	•	•	•
Tecnología waterPerfect plus: gestión inteligente del agua		•	•	•	•	•	•
Volumen del tambor	litros	70	70	70	65	65	70
Iluminación interior del tambor		•	•	•	•	•	-
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	32	32	32	32
Paneles antivibración		•	•	•	-	•	•
Máxima preselección de fin diferido	h	24	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	•
Prestaciones	Indicación de estado de programa	Display LED directTouch plus	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Señal de fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Indicación de carga recomendada		•	•	•	•	•	•
Sistema protección antifugas de agua	aquaStop	aquaStop	aquaStop	aquaStop	aquaStop	Protección múltiple	
Aviso sobre dosificación detergente		•	•	•	-	-	-
Sensor 3G		•	•	•	•	•	•
Reconocimiento de espuma		•	•	•	•	•	•
Cubeta detergente autolimpiente		-	-	-	-	•	•
Accesorio para detergente líquido		-	-	-	-	•	•
Seguro para niños		•	•	•	•	•	•
Entrada bitérnica		-	-	-	-	-	-
Aclarado/centrifugado adicional		•	•	•	-	-	-
Algodón		•	•	•	•	•	•
Automático		•	•	•	•	•	•
Automático delicado	app	•	•	•	•	•	•
Camisas/business	app	app	app	app	-	•	•
Delicado/seda		•	•	•	•	•	•
Desaguado		•	•	•	•	•	•
Eco 40-60		•	•	•	•	•	•
Edredones		-	-	-	-	•	•
Express 15/30 min		•	•	•	•	•	•
Higiene		•	•	•	•	•	•
Lana		•	•	•	•	•	•
Lencería		-	-	-	-	-	-
Limpieza de tambor	app	app	app	app	•	•	•
Micropálicos	app	app	app	app	-	-	-
Microfibra	-	-	-	-	-	-	-
Mix		•	•	•	•	•	•
My Time	app	-	-	-	-	-	-
Outdoor	app	app	app	app	-	•	•
Outdoor+impregnación	app	-	-	-	-	-	-
PowerSpeed 59'		•	-	-	-	-	-
Prendas oscuras	app	app	app	app	-	-	-
Programas app (a través Home Connect app)		•	•	•	•	•	•
Sintéticos		•	•	•	•	•	•
SmartFinish		•	•	•	•	•	•
Sports shoes	app	-	-	-	-	-	-
Toallas	app	-	-	-	-	-	-
antiManchas	6 (10 por app)	6 (10 por app)	6 (10 por app)	6 (10 por app)	4	•	-
Una prenda		•	•	•	-	-	-
Intensivo		•	•	•	•	•	-
Menos Plancha		•	•	•	•	•	-
Pausa+Carga		•	•	•	•	•	-
Prelavado		•	•	•	•	•	-
Selección de velocidad de centrifugado	(r.p.m.)	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200 / 1.400	400 / 800 / 1.200 / 1.600	400 / 800 / 1.200 / 1.600	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 800 / 1.200 / 1.600	
Selección de temperaturas		•	•	•	•	•	-
Vapor		•	•	•	-	-	-
varioSpeed		•	•	•	•	•	-
Altura del aparato	cm	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	
Anchura del aparato	cm	60	60	60	60	60	
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	59	59	59	59	59	
Fondo del aparato (con puerta)	cm	63,8	63,3	63,3	63,6	63,6	
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	109	107,4	107,4	107,3	107,3	
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	85	85	85	
Máxima altura de desague	cm	100	100	100	100	100	
Tapa desmontable		-	-	-	-	-	-
Instalación en altura sistema Cardan Drive		-	-	-	-	-	-
Ángulo de apertura de puerta		188 °	165 °	165 °	165 °	165 °	
Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50-60	50-60	
Longitud del cable de conexión	cm	160	160	160	160	160	
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	150	150	
Longitud tubo de desague	cm	150	150	150	150	150	
Minima/maxima presión de alimentación	bar	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	
Conexión a toma (grifo) de agua	G 3/4"	G 3/4 "	G 3/4 "	G 3/4 "	G 3/4"	G 3/4"	

Diseño	iQ700 libre instalación		iQ500 libre instalación		iQ700 totalmente integrables		iQ500 totalmente integrables
	WG56G2Z1ES	WG44G2ZAES	WU14UT6KES	WU14UT62ES	WI14W542ES	WI12W327ES	
Modelo	Blanco	Blanco	Acero antihuellas	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Color	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Totalmente integrable
Tipo de instalación							Totalmente integrable
Clase de eficiencia energética ¹							
Consumo de energía ² / agua ³	kWh / litros	51/52	49/50	49/50	49/50	62/45	62/45
Capacidad	kg	10	9	9	9	8	8
Duración de programa ⁴	h:min	3:50	3:48	3:48	3:48	3:26	3:26
Clase de eficiencia de centrifugado		A	B	B	B	B	B
Velocidad máxima de centrifugado ⁵	r.p.m.	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.200
Potencia sonora ⁶	dB(A) re 1 pW	74	71	72	72	66	66
Clase de eficiencia sonora		B	A	A	A	A	A
Home Connect		-	-	-	-	-	-
Dosificador i-Dos de detergente y suavizante		-	-	-	-	-	-
Motor iQdrive™		-	-</td				

Lavadoras-secadoras

Tipo	iQ700 libre instalación	iQ500 libre instalación	iQ300 libre instalación	iQ500 totalmente integrable	iQ300 totalmente integrable
Diseño					
Modelo	WN54C2A0ES	WN44G2A0ES	WN34A1V0ES	WK14D543ES	WK12D322ES
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Totalmente integrable	Totalmente integrable
Clase de eficiencia energética de lavado y secado ¹	A	A	A	A	A
Clase de eficiencia energética de lavado ²	A	A	A	A	A
Consumo de energía ³ / agua ⁴ para lavado y secado kWh / litros	305/75	306/82	322/74	266/68	266/68
Consumo de energía ³ / agua ⁴ para lavado kWh / litros	52/50	51/52	57/46	77/44	77/44
Capacidad de lavado y secado / lavado kg	6/10,5	6/10,5	5/9	4/7	4/7
Duración de programa ⁵ de lavado y secado / lavado h:min	8:20/4:00	8:40/3:59	7:30/3:44	5:30/2:50	5:30/2:50
Clase de eficiencia de centrífugado ⁶	B	B	B	B	B
Velocidad máxima de centrifugado ⁸ r.p.m.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.200
Potencia sonora ⁹ dB(A) re 1 pW	70	70	70	72	72
Clase de eficiencia sonora	A	A	A	A	A
Home Connect	•	-	-	-	-
Dosificador i-Dos de detergente y suavizante	•	•	-	-	-
Tecnología de Condensación: agua	•	•	•	•	•
Motor iQdrive™/Universal	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Tecnología waterPerfect plus: gestión inteligente del agua	•	•	•	•	•
Volumen del tambor litros	65	65	60	52	52
Iluminación interior del tambor	•	•	•	-	-
Diámetro interior ojo de buey cm	32	32	32	30	30
Paneles antivibración	•	•	•	-	-
Programación de fin de programa h	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante	•	•	•	•	•
Prestaciones					
Indicación de estado de programa	Display LED directTouch plus	Display LED Touch	Display LED	Display LED	Display LED
Señal de fin de programa: acústica / óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Indicación de carga recomendada	•	•	•	•	•
Sistema protección antifugas de agua	aquaStop	aquaStop	aquaStop	aquaStop	aquaSecure
Aviso sobredesfogación detergente	•	•	•	-	-
Duración ciclo protección antiarrugas al final de programa min	30	30	30	-	-
Sensor 3G	•	•	•	-	-
Reconocimiento de espuma	•	•	•	•	•
Cubeta detergente autolimpiente	•	•	•	-	-
Accesorio para detergente líquido	-	-	-	-	-
Seguro para niños	•	•	•	•	•
Aclarado/centrifugado adicional	•	•	•	•	•
Algodón	•	•	•	•	•
Automático delicado	•	•	•	-	-
Camisas/business	-	-	•	•	•
Delicado/seda	•	•	•	•	•
Desaguado	•	•	•	•	•
Eco 40-60	•	•	•	•	•
Express 15 min	•	•	•	-	-
Lana	•	•	•	•	•
Lavar & secar 60 min	•	•	•	-	-
Limpieza del tambor	-	-	-	-	-
Mix	•	•	•	•	•
My Time / My Time Dry	-	-	-	-	-
Nocturno	-	-	-	-	-
Outdoor / Outdoor + Impregnación	-	-	-	-	-
Programas (por orden alfabético)					
Programas app (a través Home Connect app)	Automático, limpieza de tambor, eliminación de humedad, My Time, Outdoor + impregnación, camisas	-	-	-	-
Retirar pelusas	-	-	-	•	•
Secar delicado	-	•	•	•	•
Secar intensivo	-	•	•	-	-
Sintéticos	•	•	•	•	•
SmartFinish	•	•	-	-	-
antiManchas	•	-	-	-	-
Menos Plancha	•	•	•	•	•
myFavourite	•	-	-	-	-
Higiene Care	•	-	-	-	-
Intensivo Plus	•	-	-	-	-
Pausa+carga	•	•	•	-	-
Prelavado	•	•	•	•	•
Selección de velocidad de centrifugado r.p.m.	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	600 / 800 / 1.000 / 1.200 / 1.400	600 / 800 / 1.000 / 1.200 / 1.400
Selección de temperatura	•	•	•	-	-
Tipo de secado	•	•	•	-	-
varioSpeed	•	•	•	-	-
Altura del aparato cm	84,8	84,8	84,8	82	82
Anchura del aparato cm	59,8	59,8	59,8	59,5	59,5
Fondo del aparato (sin incluir puerta) cm	62,2	59	59	56	56
Fondo del aparato (con puerta) cm	64,5	63,5	63	56	56
Fondo del aparato con puerta abierta (90°) cm	114,2	107,2	106,3	96	96
Altura mínima para montaje bajo encimera cm	86	86	86	82	82
Máxima altura de desague cm	100	100	100	90	90
Tapa desmontable	-	-	-	-	-
Instalación en altura sistema Cardan Drive	-	-	-	-	-
Ángulo de apertura de puerta	125 °	165 °	165 °	95 °	95 °
Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Intensidad de corriente eléctrica A	10	10	10	10	10
Potencia de conexión W	2.300-1.900	2.300-1.900	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión cm	210	210	210	220	220
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud tubo entrada agua cm	150	150	150	200	200
Longitud tubo de desagüe cm	150	150	150	200	200
Mínima/máxima presión de alimentación bar	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10
Conexión a toma (grifo) de agua	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

(*) Incluido o Sí

*Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) N° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.

Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suiedad normal declarada lavable a 40 o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.

(1),(2) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

(3) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos completos (programa Eco 40-60).

(4) Consumo de agua en litros por ciclo completo (en el programa Eco 40-60).

(5) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos de lavado (en programa Eco 40-60).

(6) Consumo de agua ponderado en litros por ciclo de lavado (en el programa Eco 40-60).

(7) Duración del programa Eco 40-60: ciclo de lavado y secado / ciclo solo de lavado.

(8) La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.

(9) Potencia sonora en la fase de centrifugado.

Secadoras

Tipo	iQ700 bomba de calor	iQ500 con bomba de calor	iQ300 bomba de calor
Diseño			
Modelo	WR47B2D0ES	WQ46H2B0ES	WQ45G2D1ES
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Capacidad kg	9	9	8
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 2023/2534*	Clase de eficiencia energética ¹	A	A
	Consumo de energía anual kWh/100 ciclos ²	79	92
	Clase de la eficiencia de la condensación ³	A	B
	Duración del programa eco con carga completa min	4:25	4:25
	Clase de Ruido	A	B
	Potencia sonora dB(A) re 1 pW	57	59
Prestaciones			
	Control de secado	Sensorizado	Sensorizado
	Material del tambor	Acero inox.	Acero inox.
	Volumen del tambor litros	112	112
	Iluminación interior del tambor	•	•
	Tambor softDry para el cuidado de la ropa	•	•
	Tambor reversible	Plus	•
	Diámetro interior ojo de buey cm	39	39
	Puerta de cristal	•	•
	Bisagras de la puerta	Reversible	Derecha
	Gas refrigerante ⁴	R290	R290
	Paneles antivibración	•	•
	Cesto para ropa delicada	•	•
	Máxima programación de fin de programa h	24	24
	Indicación de tiempo restante	•/•	•/•
	Indicación: limpieza de filtro/vaciado de depósito	•/•	•/•
	Indicación de estado de programa	Big direct Touch display	Display LED
	Señal de fin de programa: acústica / óptica	•/•	•/•
	Duración ciclo de protección antiarrugas a fin de programa min	120	120
	Seguro para niños	•	•
Programas (por orden alfabético)			
	Acabado lana	app	app
	Algodón	•	•
	Algodón Eco	•	•
	Almohadas	app	app
	Camisas	•	•
	Edredones	-	-
	Express 40 min	•	•
	Higiene	•	•
	Lana	•	•
	Lencería	•	•
	Mix	•	•
	Outdoor	•	•
	Outdoor+impregnación	app	

Lavavajillas Tu vajilla merece más

Silencio, integración y perfección

En Siemens, diseñamos más que lavavajillas, creamos soluciones integrales que se adaptan con elegancia a tu cocina y a tu vida. Una fusión de diseño, tecnología y eficiencia, pensada para quienes buscan más.

Nuestros lavavajillas se integran a la perfección incluso en las cocinas más grandes. Gracias a su bajo nivel de ruido en funcionamiento, apenas notarás su presencia. Los modelos con puerta deslizante permiten instalarlos en cocinas con zócalos más pequeños o, incluso, en columna. Además, los XXL ofrecen aún más flexibilidad. Todo ello, sin renunciar al diseño más sofisticado.

Gama inteligente, totalmente conectada: descarga programas y funciones adicionales, inicia remotamente el lavavajillas y accede al **Asistente de energía** para un menor consumo de electricidad o mayor uso de energías renovables.

Pero la verdadera innovación reside en los detalles, como el openAssist para puertas sin tirador, sistema de secado por **Zeolitas®**, sistema brilliantShine con zona glassZone especial para copas o la tercera bandeja varioDrawer Pro. Y todo esto, con las mejores clasificaciones de etiquetado energético, muestra de nuestro compromiso con el ahorro, cuidado del planeta y de tu hogar en cada uso.



- 108 Resumen de gama >
- 110 Fichas de producto >
- 119 Tablas técnicas >

Lavavajillas integrables Diseño que eleva tu experiencia en la cocina

Elegancia invisible con tecnología eficiente

Los lavavajillas integrables diseñados para desaparecer, se ocultan tras los armarios para una continuidad perfecta. Con un simple toque, el sistema **openAssist** facilita la apertura de la puerta, especialmente para aquellas que no llevan tirador, conservando la elegancia y la funcionalidad.

Ideales para espacios abiertos

En los hogares modernos, donde la cocina se integra en el salón, el silencio es esencial. Los lavavajillas integrables Siemens han sido diseñados pensando en este estilo de vida. Gracias a su avanzada tecnología, ofrecen un funcionamiento extremadamente silencioso, permitiendo que disfrutes de conversaciones, música o momentos de relax sin interrupciones.



Especialistas en integración

Elegir un lavavajillas integrable no significa renunciar a prestaciones. En Siemens, la integración se une a la innovación.

openAssist


Los lavavajillas Siemens se integran a la perfección en el diseño de tu cocina, incluso en aquellos espacios que prescinden de tiradores. Gracias al sistema de apertura **openAssist**, con solo un toque, el lavavajillas se abre suavemente, ofreciendo una experiencia única.

Tecnología que brilla

La luz **emotionLight** en color azul aporta un toque de diseño único a la cocina, a la vez que facilita la carga y descarga evitando que ningún utensilio pueda quedarse olvidado en el interior. Cada tarea se vuelve más cómoda.

Capacidad XXL

¿Conoces los modelos con una **altura de 86,5 cm** que ofrecen un 10 % más de capacidad? Permiten colocar recipientes y platos más grandes, de hasta 33 cm de diámetro, y adaptarse a diferentes alturas de encimeras.

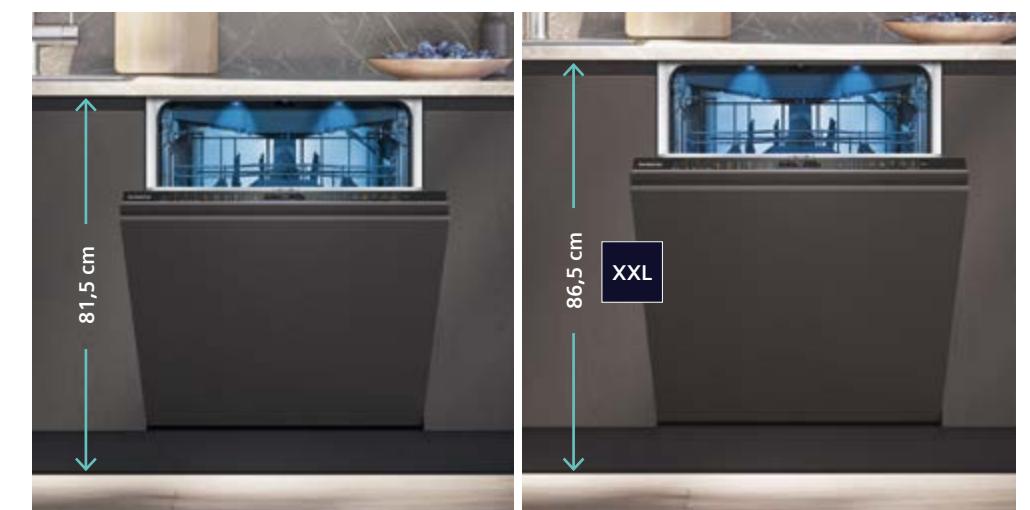



Deja que las cosas se resuelvan solas

La gama inteligente 100 % conectada de lavavajillas Siemens, gracias a la app Home Connect, acerca la tecnología a cada hogar: controla el estado de tu electrodoméstico, descarga programas y funciones adicionales, inicia el ciclo allá donde estés e, incluso, programa su funcionamiento cuando el coste de la energía sea más bajo.

Además, recibirás notificaciones automáticas al finalizar cada ciclo para que no tengas que preocuparte de nada. Y si surge algún inconveniente, el sistema de diagnóstico remoto permite identificar y resolver posibles incidencias de forma rápida y eficiente, sin necesidad de asistencia técnica presencial.

Práticos, eficientes y siempre conectados, así son los lavavajillas Siemens, diseñados para adaptarse a tu ritmo de vida.




Home Connect

Asistente de energía


Ahorra en tu factura de la luz y sé más sostenible

¿Alguna vez te has preguntado si podrías programar tu lavavajillas para que empiece automáticamente cuando el coste de la energía sea más bajo o el uso de renovables esté en su punto más alto*?

Con el **Asistente de energía** ahora es posible. Ahorra con cada lavado de forma inteligente a través de la app Home Connect.

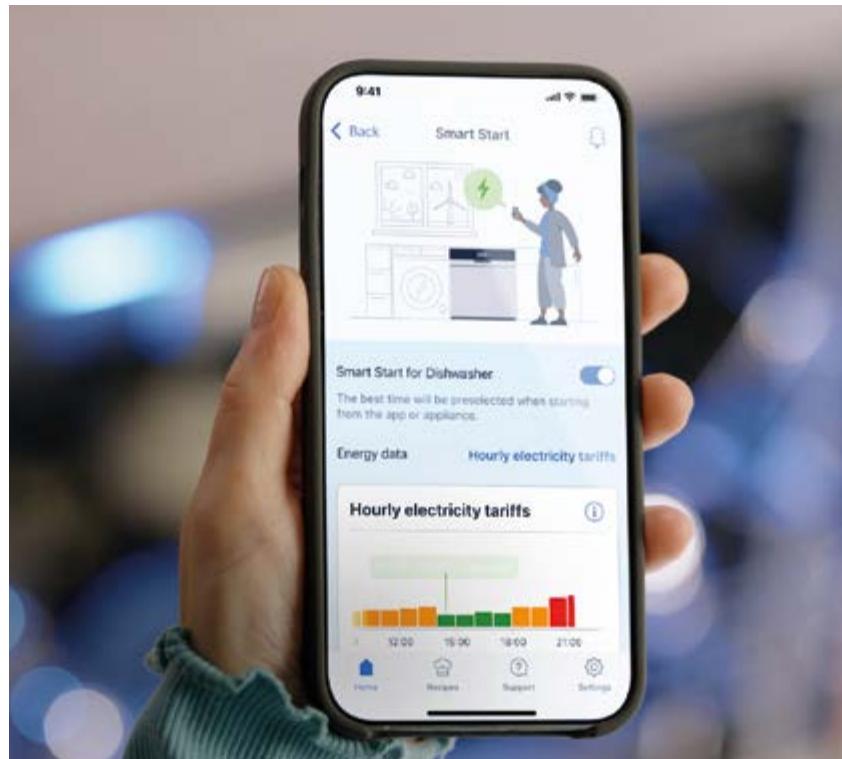

El **Asistente de energía** te recomienda la hora con el precio más bajo o el mayor porcentaje de uso de energías renovables. Siempre puedes ajustar tus preferencias horarias para que las recomendaciones se adapten a tus gustos.



Desde tu teléfono abre la aplicación Siemens Home Connect.



Activa el **Asistente de energía** dentro de la aplicación.



Haz tu elección, establece las preferencias de tiempo y tu lavavajillas se iniciará automáticamente.

*Los datos se basan en la información facilitada por la Red Eléctrica de España (REE) y se actualizan diariamente.

„Tener la opción de acortar la duración del programa, incluso cuando ya ha empezado, para adaptarse a mi estilo de vida es lo que necesito.“

Programas y funciones que necesitas conocer



Programa inteligente:

Personaliza el ciclo según tus preferencias y resultado deseado a través de Home Connect.



Programa 1 hora 65 °C:

Vajilla limpia y seca en una hora, ideal cuando no puedes esperar.



Rápido 45 °C:

Platos limpios en solo 29 minutos, perfecto para situaciones donde la velocidad es esencial.



brilliantShine:

Aumenta el brillo de tu vajilla, garantizando un acabado perfecto y reluciente en cada lavado.



Automático 45 - 65 °C:

Ajusta automáticamente el lavado según la suciedad, ahorrando agua y energía.



Función varioSpeed:

Reduce el tiempo de lavado, incluso una vez comenzado el programa.



Función autoOpen Dry:

La puerta se abre automáticamente al final del ciclo, mejorando el secado y evitando condensación y olores no deseados.



Función extra brillo:

Proporciona brillo extra y mejor secado especialmente pensado para copas, mejorando el resultado final.





Vamos 3 pasos por delante en el secado

Siemens ofrece la mejor tecnología para una vajilla impecablemente seca. Disfruta de la mejor eficiencia energética y resultados de secado gracias a las Zeolitas®.

„Sacar las copas de cristal directamente a la mesa es todo un lujo.“

Sistema de secado por Zeolitas®

Las Zeolitas® son minerales naturales que absorben la humedad y liberan aire caliente. Así garantizamos resultados de secado excepcionales, incluso con plásticos.

Apertura automática de la puerta

La función **autoOpen Dry**, programable a través de la app Home Connect o directamente en el lavavajillas, abre la puerta al final del ciclo. Así se libera la humedad del interior mejorando el secado y evitando condensación y olores no deseados.

¡Extra brillante!

La función extra brillo, mediante un ajuste de los parámetros en el ciclo, proporciona un resultado brillante especialmente en copas a la vez que las cuida.








Soporte de copas

Es la solución ideal para cuidar tus copas de vino o champán. Si eres de los que te gusta invitar a toda tu familia o amigos para celebrar tus logros, este es el accesorio perfecto: SZ73300.

Combinando cuatro accesorios, podrás lavar hasta 16 copas a la vez, dependiendo del modelo.



Lavavajillas integrables y modulares

iQ700		iQ500		iQ300	
Puerta deslizante	Puerta fija	Puerta deslizante	Puerta fija	Puerta deslizante	Puerta fija
 SX87TX02CE Precio ref. 1.779 € <ul style="list-style-type: none"> • 86,5 x 60 cm • timeLight • openAssist • 3º bandeja varioDrawer Pro • Zeolitas® • glassZone • autoOpen Dry 	 SX75ZX07CE Precio ref. 1.319 € <ul style="list-style-type: none"> • 86,5 x 60 cm • sideLight • 3º bandeja varioDrawer • Zeolitas® • glassZone 	 SX65ZX07CE Precio ref. 1.319 € <ul style="list-style-type: none"> • 86,5 x 60 cm • timeLight • 3º bandeja varioDrawer • Zeolitas® • glassZone 		 SX73EX22CE Precio ref. 1.089 € <ul style="list-style-type: none"> • 86,5 x 60 cm • sideLight • 3º bandeja varioDrawer • autoOpen Dry 	 SX63HX16CE Precio ref. 919 € <ul style="list-style-type: none"> • 86,5 x 60 cm • infoLight • 3º bandeja varioDrawer
 SN97TX02CE Precio ref. 1.719 € <ul style="list-style-type: none"> • 81,5 x 60 cm • sideLight • openAssist • 3º bandeja varioDrawer Pro • Zeolitas® • glassZone • autoOpen Dry 	 SN87TX02CE Precio ref. 1.719 € <ul style="list-style-type: none"> • 81,5 x 60 cm • timeLight • openAssist • 3º bandeja varioDrawer Pro • Zeolitas® • glassZone • autoOpen Dry 	 SN75ZX07CE Precio ref. 1.259 € <ul style="list-style-type: none"> • 81,5 x 60 cm • sideLight • 3º bandeja varioDrawer • Zeolitas® • glassZone 	 SN65ZX07CE Precio ref. 1.259 € <ul style="list-style-type: none"> • 81,5 x 60 cm • timeLight • 3º bandeja varioDrawer • Zeolitas® • glassZone 	 SN73EX22CE Precio ref. 1.029 € <ul style="list-style-type: none"> • 81,5 x 60 cm • sideLight • 3º bandeja varioDrawer • autoOpen Dry 	 SN63HX16CE Precio ref. 859 € <ul style="list-style-type: none"> • 81,5 x 60 cm • infoLight • 3º bandeja varioDrawer
				 SN73HX03VE Precio ref. 829 € <ul style="list-style-type: none"> • 81,5 x 60 cm • infoLight • 3º bandeja varioDrawer 	 SN63HX03VE Precio ref. 779 € <ul style="list-style-type: none"> • 81,5 x 60 cm • infoLight • 3º bandeja varioDrawer <p>Disponibilidad octubre 2025</p>
				 SR65EX09ME Precio ref. 969 € <ul style="list-style-type: none"> • 81,5 x 45 cm • timeLight • 3º bandeja varioDrawer Pro • autoOpen Dry 	 SR93EX25LE Precio ref. 859 € <ul style="list-style-type: none"> • 81,5 x 45 cm • infoLight • openAssist • autoOpen Dry
				 SR63EX25KE Precio ref. 749 € <ul style="list-style-type: none"> • 81,5 x 45 cm • infoLight • autoOpen Dry 	

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento de la UE 2017/1369 y el Reglamento delegado de la UE 2019/2017

Lavavajillas libre instalación

iQ700	iQ500	iQ300		
Acero antihuellas	Acero antihuellas	Acero negro	Acero antihuellas	Blanco
				
SN27TI02CE • Display TFT • 3º bandeja varioDrawer Pro • Zeolitas® • glassZone • autoOpen Dry	SN25ZI08CE • 3º bandeja varioDrawer • Zeolitas®	SN23EC03ME • 3º bandeja varioDrawer • autoOpen Dry	SN23EI03ME • 3º bandeja varioDrawer • autoOpen Dry	SN23EW03ME • 3º bandeja varioDrawer • autoOpen Dry
Precio ref. 1.719 €	Precio ref. 1.249 €	Precio ref. 969 €	Precio ref. 939 €	Precio ref. 849 €
				
SN25EI13CE • 3º bandeja varioDrawer • glassZone • autoOpen Dry		SN23EI03KE • autoOpen Dry		SN23EW03KE • autoOpen Dry
Precio ref. 1.199 €		Precio ref. 899 €		Precio ref. 799 €
				

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento de la UE 2017/1369 y el Reglamento delegado de la UE 2019/2017

Lavavajillas integrable 60 cm puerta deslizante



SN97TX02CE

EAN: 4242003970379

Panel de mandos negro

Precio de ref.
1.719 €

iQ700 (Top)

Prestaciones

- Asistente de energía a través de la app Home Connect
- Lavavajillas con puerta deslizante
- Iluminación lateral sideLight
- Sistema de apertura openAssist
- Sistema de secado con Zeolitas®
- Sistema brilliantShine: programa brilliantShine y glassZone
- 3ª bandeja varioDrawer Pro
- Capacidad: 14 servicios
- Display TFT con textos e imágenes y touchControl en el interior
- Funció "i" para información adicional y acceso a ajustes
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, automático 45-65°C, inteligente, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 4 funciones: extra brillo, zona intensiva, higiene plus, varioSpeed+
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
- Apertura automática de puerta autoOpen Dry vía ajustes y vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Iluminación interior azul: emotionLight®
- Equipamiento flexComfort Pro
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Accesorios opcionales:

- SZ36RX04 + SZ73100

Lavavajillas integrables 60 cm puerta fija




Prestaciones

- Asistente de energía a través de la app Home Connect
- Proyección lumínosa timeLight
- Sistema de apertura openAssist
- Sistema de secado con Zeolitas®
- Sistema brilliantShine: programa brilliantShine y glassZone
- 3ª bandeja varioDrawer Pro
- Capacidad: 14 servicios
- Display TFT con textos e imágenes y touchControl en el interior
- Funció "i" para información adicional y acceso a ajustes
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, automático 45-65°C, inteligente, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 4 funciones: extra brillo, zona intensiva, higiene plus, varioSpeed+
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
- Apertura automática de puerta autoOpen Dry vía ajustes y vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Iluminación interior azul: emotionLight®
- Equipamiento flexComfort Pro
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Accesorios opcionales:

- SZ36RX04 + SZ73100

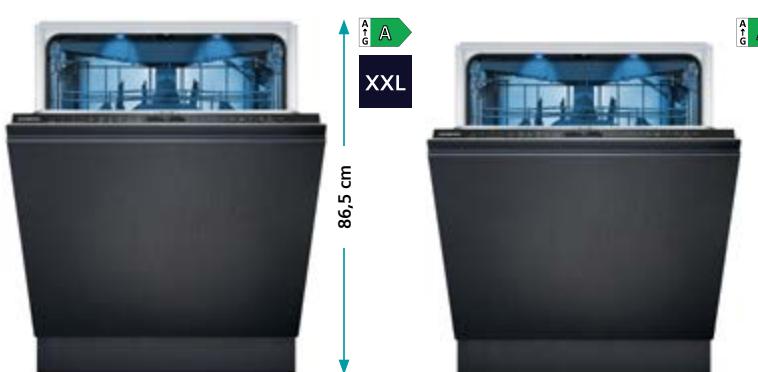

SX87TX02CE

EAN: 4242003963319

Panel de mandos negro

Precio de ref.
1.779 €

iQ700 (Top)

SN87TX02CE






EAN: 4242003963302

Panel de mandos negro

Precio de ref.
1.719 €

iQ700 (Top)

- Altura 86,5 cm: un 10 % más de capacidad que un lavavajillas de 81,5 cm

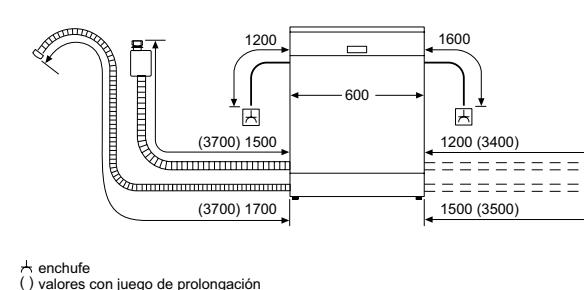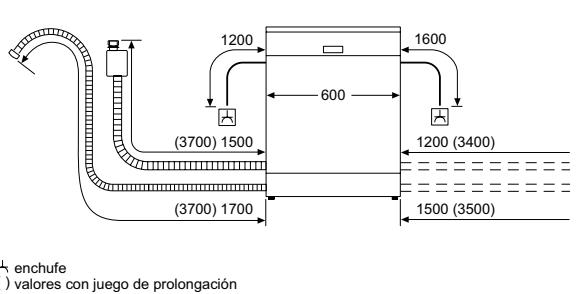

Lavavajillas integrables 60 cm puerta deslizante




Prestaciones

- Asistente de energía a través de la app Home Connect
- Lavavajillas con **puerta deslizante**
- Iluminación lateral **sideLight**
- Sistema de secado con Zeolitas®**
- Sistema brilliantShine**: programa brilliantShine y glassZone
- 3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- MultiDisplay digital con touchControl**
- 8 programas de lavado: eco 50°C, **automático 45-65°C**, intensivo 70°C, rápido 60°C, rápido 45°C, brilliantShine 40°C, silencio 50°C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: extra brillo, zona intensiva, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Iluminación interior azul: emotionLight®**
- Equipamiento flexComfort
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- 10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9 litros**
- Lavavajillas extra silencioso: 40 dB

Accesorios opcionales:

- SZ36RX04 + SZ73100

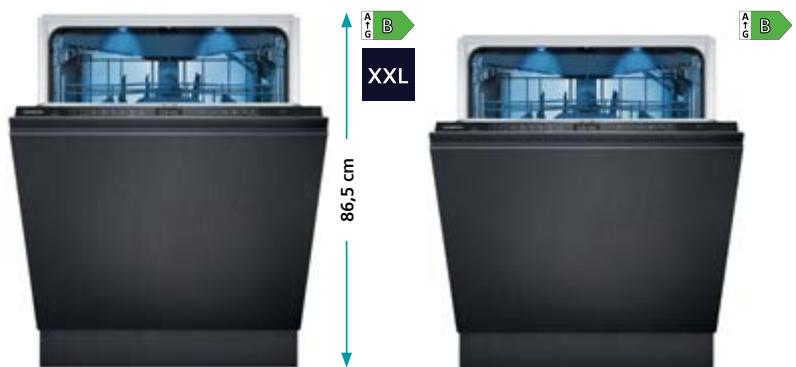

SX75ZX07CE

Precio de ref.
1.319 €

EAN: 4242003949405

Panel de mandos negro




SN75ZX07CE

Precio de ref.
1.259 €

EAN: 4242003940907

Panel de mandos negro

- Altura 86,5 cm: un 10 % más de capacidad que un lavavajillas de 81,5 cm

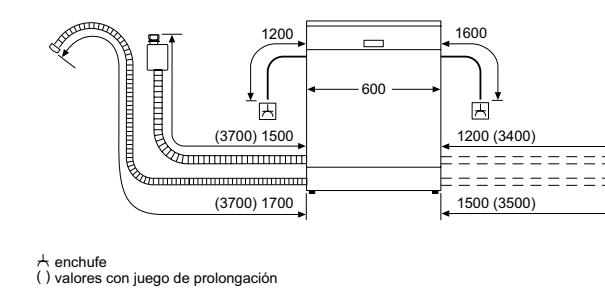

Lavavajillas integrables 60 cm puerta fija



Prestaciones

- Asistente de energía a través de la app Home Connect
- Proyección lumínosa **timeLight**
- Sistema de secado con **Zeolitas®**
- Sistema brilliantShine**: programa brilliantShine y glassZone
- 3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- MultiDisplay digital con touchControl**
- 8 programas de lavado: eco 50°C, **automático 45-65°C**, intensivo 70°C, rápido 60°C, rápido 45°C, brilliantShine 40°C, silencio 50°C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: extra brillo, zona intensiva, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Iluminación interior azul: emotionLight®**
- Equipamiento flexComfort
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- 10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 40 dB

Accesorios opcionales:

- SZ36RX04 + SZ73100

SX65ZX07CE

Precio de ref.
1.319 €

EAN: 4242003940891

Panel de mandos negro




SN65ZX07CE

Precio de ref.
1.259 €

EAN: 4242003940884

Panel de mandos negro

- Altura 86,5 cm: un 10 % más de capacidad que un lavavajillas de 81,5 cm

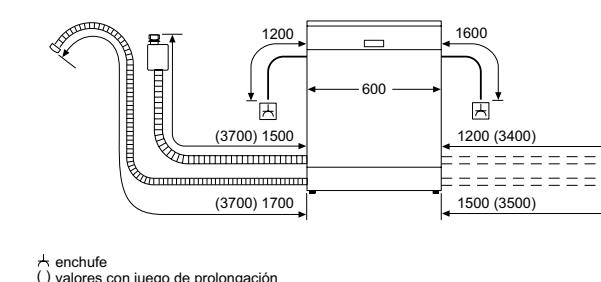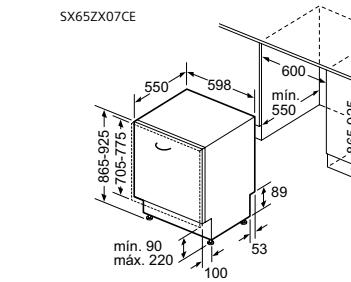

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
*Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.com/es/aquastop

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento de la UE 2017/1369 y el Reglamento delegado de la UE 2019/2017.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es/

Lavavajillas integrables 60 cm puerta deslizante




Prestaciones

- Asistente de energía a través de la app Home Connect
- Lavavajillas con puerta deslizante
- Iluminación lateral sideLight
- 3ª bandeja varioDrawer
- Capacidad: 14 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, automático 45-65°C, intensivo 70 °C, Rápido 60 °C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, varioSpeed+
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
- Apertura automática de puerta autoOpen Dry vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Equipamiento flex
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- 10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9 litros**
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Accesorios opcionales:

- SZ36RX04 + SZ73100

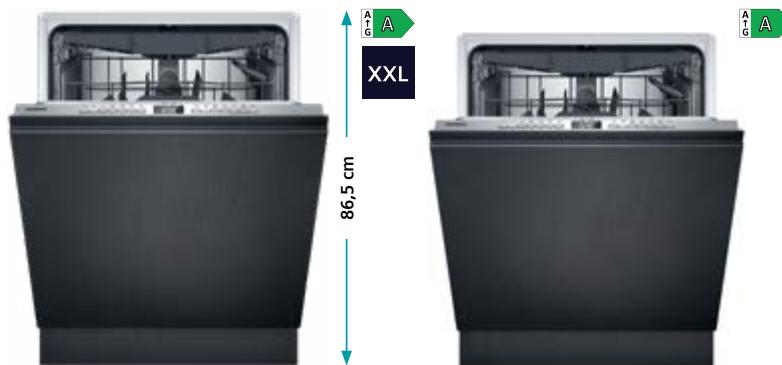

SX73EX22CE

Precio de ref.
1.089 €

EAN: 4242003963043

Panel de mandos en acero




SN73EX22CE

Precio de ref.
1.029 €

EAN: 4242003962534


Panel de mandos en acero

- Altura 86,5 cm: un 10 % más de capacidad que un lavavajillas de 81,5 cm

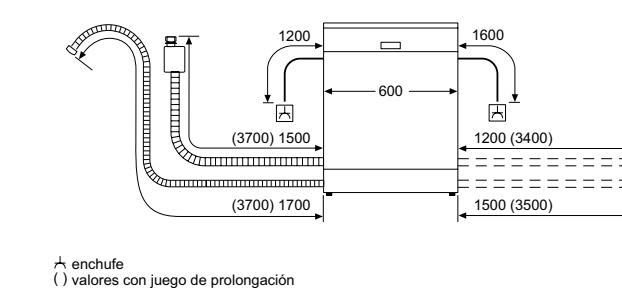

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
*Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.com/es/aquastop

Lavavajillas integrables 60 cm puerta fija




Prestaciones

- Asistente de energía a través de la app Home Connect
- infoLight®
- 3ª bandeja varioDrawer
- Capacidad: 14 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, automático 45-65°C, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, varioSpeed+
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Equipamiento flex
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- 10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9 litros**
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Accesorios opcionales:

- SZ36RX04 + SZ73100

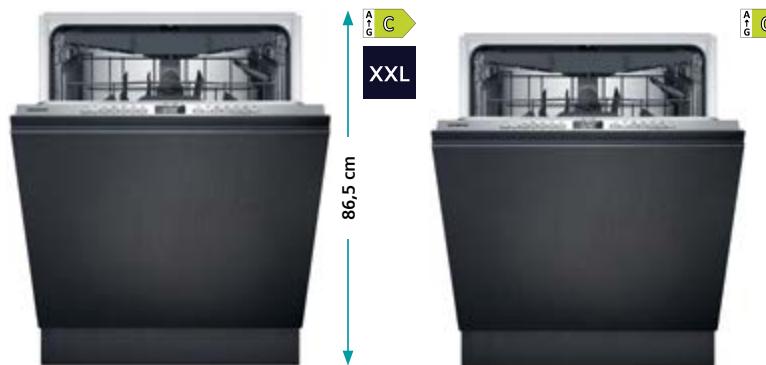

SX63HX16CE

Precio de ref.
919 €

EAN: 4242003978139

Panel de mandos en acero




SN63HX16CE

Precio de ref.
859 €

EAN: 4242003978122

Panel de mandos en acero

- Altura 86,5 cm: un 10 % más de capacidad que un lavavajillas de 81,5 cm

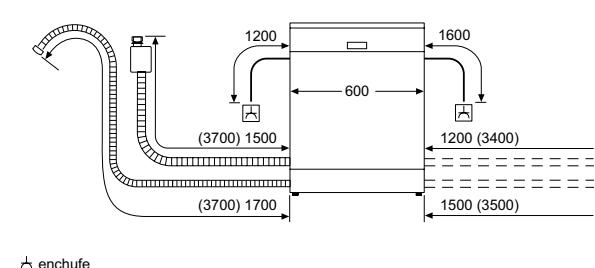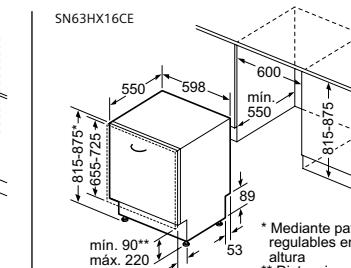

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento de la UE 2017/1369 y el Reglamento delegado de la UE 2019/2017.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es/

Lavavajillas integrable 60 cm puerta deslizante



SN73HX03VE

EAN: 4242003978917

Precio de ref.
829 €

Panel de mandos en acero

iQ300



Prestaciones

- Asistente de energía a través de la app Home Connect
- Lavavajillas con **puerta deslizante**
- infoLight®**
- 3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65°C**, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- 10 años de garantía de la cuba**
- Cuba mixta de acero inoxidable y base Polinox®
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9 litros**
- Lavavajillas extra silencioso: 46 dB

Lavavajillas integrables 60 cm puerta fija



Prestaciones

- Asistente de energía a través de la app Home Connect
- infoLight®**
- Capacidad: 13 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65°C**, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- 10 años de garantía de la cuba**
- Cuba mixta de acero inoxidable y base Polinox®
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9 litros**
- Lavavajillas extra silencioso: 46 dB






SN63HX03VE

EAN: 4242003978894
Panel de mandos en acero
Disponibilidad octubre 2025

• 3ª bandeja varioDrawer

SN63HX03TE

EAN: 4242003978887
Panel de mandos en acero
Disponibilidad octubre 2025

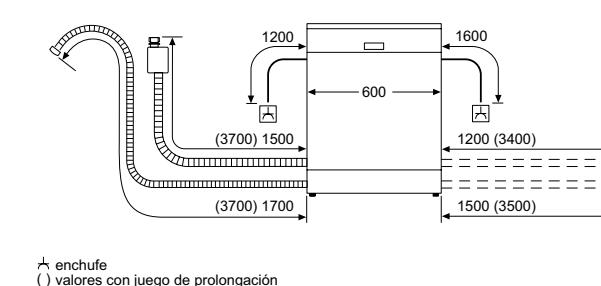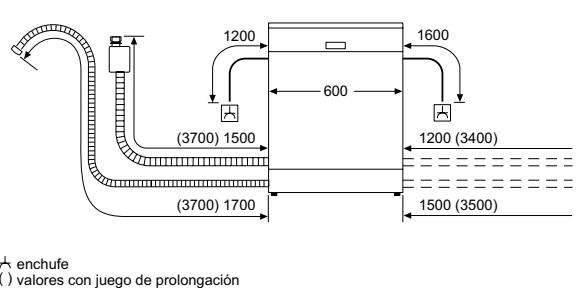

*Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.com/es/aquastop

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento de la UE 2017/1369 y el Reglamento delegado de la UE 2019/2017.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es/

Lavavajillas integrable 45 cm puerta deslizante



Prestaciones

- Asistente de energía a través de la app Home Connect
- Lavavajillas con puerta deslizante
- infoLight®
- Sistema de apertura openAssist
- Capacidad: 10 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, automático 45-65°C, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: higiene plus, zona intensiva, varioSpeed+
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
- Apertura automática de puerta autoOpen Dry vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- **Consumo de agua por ciclo: 8,7 litros**
- Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

SR93EX25LE

Precio de ref.
859 €

EAN: 4242003981221

Panel de mandos en acero

Lavavajillas integrables 45 cm puerta fija



Prestaciones

- Asistente de energía a través de la app Home Connect
- Capacidad: 10 servicios
- 6 programas de lavado: eco 50°C, automático 45-65°C, intensivo 70°C, rápido 60°C, rápido 45°C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: higiene plus, zona intensiva, varioSpeed+
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
- Apertura automática de puerta autoOpen Dry vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- **Consumo de agua por ciclo: 8,7 litros**
- Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

SR65EX09ME

Precio de ref.
969 €

EAN: 4242003979556

Panel de mandos en negro

iQ500

- Proyección luminosa timeLight
- 3ª bandeja varioDrawer Pro
- MultiDisplay digital con touchControl
- Iluminación interior azul: emotionLight®

SR63EX25KE





Precio de ref.
749 €

EAN: 4242003981207

Panel de mandos en acero

iQ300

- infoLight®
- Display digital

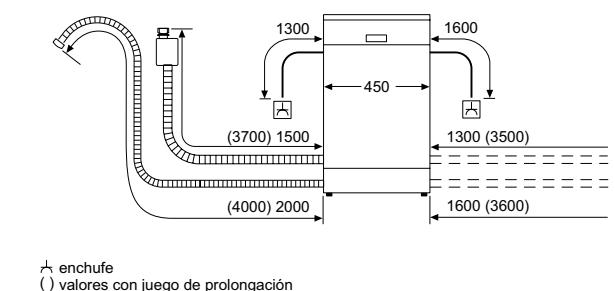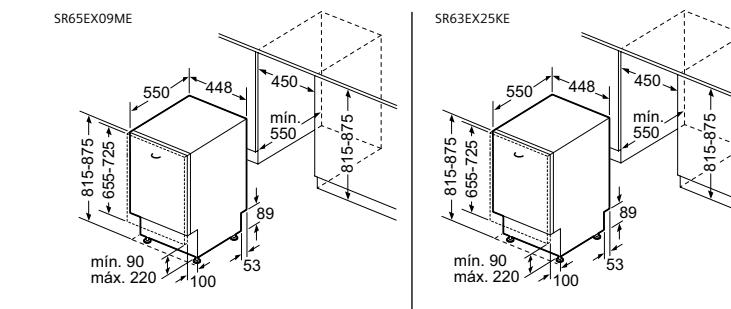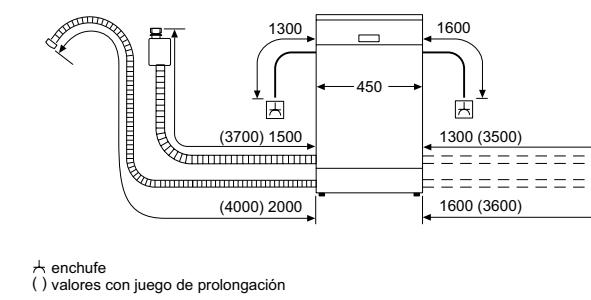

*Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.com/es/aquastop

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento de la UE 2017/1369 y el Reglamento delegado de la UE 2019/2017.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es/

Lavavajillas 60 cm



Prestaciones

- Asistente de energía a través de la app Home Connect
- Sistema de secado con Zeolitas®
- Sistema brilliantShine: programa brilliantShine y glassZone
- 3º bandeja varioDrawer Pro
- Capacidad: 14 servicios
- Display TFT con imágenes y touchControl interior
- Función "i" para información adicional y acceso a ajustes
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, automático 45-65°C, inteligente, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 4 funciones: extra brillo, zona intensiva, higiene plus, varioSpeed+
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
- Apertura automática de puerta autoOpen Dry vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Iluminación interior azul: emotionLight®
- Equipamiento flexComfort Pro
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor IQdrive™
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Accesorios opcionales:

- SZ36RX04 + SZ73100

SN27TI02CE

Precio de ref.
1.719 €

EAN: 4242003977866

Acero antihuellas

iQ700 (Top)

Lavavajillas 60 cm



Prestaciones

- Asistente de energía a través de la app Home Connect
- 3ª bandeja varioDrawer
- Capacidad: 14 servicios
- Multidisplay digital con touchControl
- Configuración de Favorito
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor IQdrive™
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9 litros

Accesorios opcionales:

- SZ36RX04 + SZ73100



SN25ZI08CE

Precio de ref.
1.249 €

EAN: 4242003941454

Acero antihuellas

iQ500 (Top)

- Sistema de secado con Zeolitas®
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, automático 45-65 °C, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
- 3 funciones: extra brillo, zona intensiva, varioSpeed+
- Equipamiento flex
- Lavavajillas extra silencioso: 40 dB



SN25EI13CE



Precio de ref.
1.199 €

EAN: 4242003969434

Acero antihuellas

iQ500 (Top)

- Sistema brilliantShine: programa brilliantShine y glassZone
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, automático 45-65 °C, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, rápido 45 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, Favorito (prelavado)
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, varioSpeed+
- Apertura automática de puerta autoOpen Dry vía ajustes y vía App Home Connect
- Equipamiento flexComfort
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

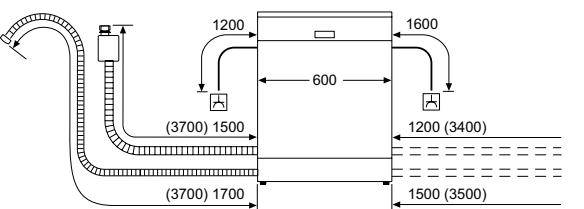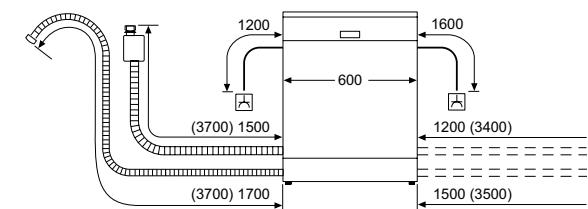

enchufe
() valores con juego de prolongación

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
*Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.com/es/aquastop

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento de la UE 2017/1369 y el Reglamento delegado de la UE 2019/2017.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es/

Lavavajillas 60 cm



Prestaciones

- Asistente de energía a través de la app Home Connect
- 3º bandeja varioDrawer
- Capacidad: 14 servicios
- Multidisplay digital con touchControl
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, automático 45-65 °C, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, Favorito (prevlavado)
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, varioSpeed+
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
- Apertura automática de puerta autoOpen Dry vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- 10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9 litros**
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Accesorios opcionales:

- SZ36RX04 + SZ73100



SN23EC03ME Precio de ref. **969 €**
EAN: 4242003947920
Acero negro antihuellas iQ300 (Top)

SN23EI03ME Precio de ref. **939 €**
EAN: 4242003936320
Acero antihuellas iQ300 (Top)

SN23EW03ME Precio de ref. **849 €**
EAN: 4242003936641
Blanco iQ300 (Top)

Lavavajillas 60 cm




Prestaciones

- Asistente de energía a través de la app Home Connect
- Capacidad: 13 servicios
- Multidisplay digital con touchControl**
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65 °C**, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, Favorito (prevlavado)
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- 10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9 litros**
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB




SN23EI03KE Precio de ref. **899 €**
EAN: 4242003936313
Acero antihuellas iQ300

SN23EW03KE Precio de ref. **799 €**
EAN: 4242003936337
Blanco iQ300

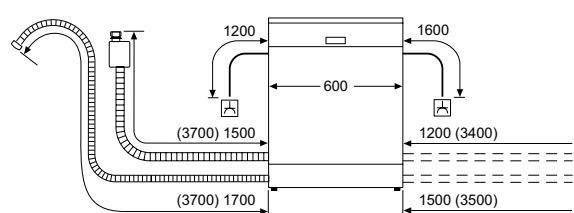

enchufe
() valores con juego de prolongación

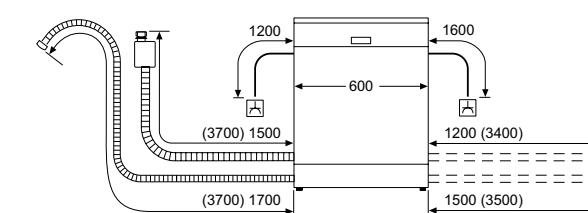

enchufe
() valores con juego de prolongación

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
*Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.com/es/aquastop

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento de la UE 2017/1369 y el Reglamento delegado de la UE 2019/2017.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es/

Accesorios lavavajillas



SZ73056
EAN: 4242003855614

Precio de ref.
179 €


Puerta acero antihuellas
• Para lavavajillas totalmente integrables 60 cm y puerta fija
• Altura de puerta 72 cm con tirador.



SZ73100
EAN: 4242003416556

Precio de ref.
19 €

Cestillo portacubiertos
• Cestillo portacubiertos para lavavajillas de libre instalación e integración de 60 cm de ancho

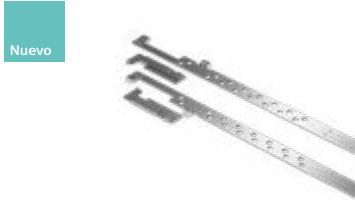

SZ38BI01
EAN: 4242003981481

Precio de ref.
49 €

Guías para la integración de puertas de muebles dobles



SZ36RX04
EAN: 4242003981863

Precio de ref.
69 €

Tercera cesta
• Tercera cesta opcional compatible con modelos de 60 cm con tercera bandeja. La tercera bandeja deberá retirarse para colocar este accesorio
• Será necesario adquirir adicionalmente el cestillo portacubiertos SZ73100
• Al colocar este accesorio la cesta superior rackMatic será regulable en 2 alturas

SZ73300
EAN: 4242003646793

Precio de ref.
19 €

Soporte especial para copas

• Soporte especial para colocar 4 copas en la cesta inferior del lavavajillas

• Compatible con cestas con varillas abatibles: 2/2, 2/4, 3/4 y 6/6+2

SZ30BI01
EAN: 4242003934616

Precio de ref.
19 €

Perfiles laterales decorativos en acero inoxidable

• Para todos los lavavajillas integrables de ancho 60 cm y 81,5 cm de alto menos SN73HX03VE, SN63HX03VE y SN63HX03TE



SZ34DX14
EAN: 4242003981467

Precio de ref.
39 €

Tercera bandeja
• Tercera bandeja para lavavajillas de 45 cm SR93EX25LE

SZ34CB00
EAN: 4242003911655

Precio de ref.
19 €

Cestillo portacubiertos

• Cestillo portacubiertos para lavavajillas iQ500 e iQ300 de 45 cm de ancho y modular de 60 cm

SZ30BI02
EAN: 4242003934623

Precio de ref.
19 €

Perfiles laterales decorativos en acero inoxidable


• Para SN73HX03VE, SN63HX03VE y SN63HX03TE



SZ72010
EAN: 4242003175095

Precio de ref.
29 €

Extensión de aquaStop
• Prolongación de los tubos de entrada de agua y desagüe (aprox. 2 m). Compatible con todos los lavavajillas Siemens



SZ38BI00
EAN: 4242003912201

Precio de ref.
59 €

Guías para la integración de puertas de mueble divididas

• Compatible con todos los modelos de 60 y 45 cm integrables

SZ30BI11
EAN: 4242003934630

Precio de ref.
19 €

Perfiles laterales decorativos en acero inoxidable

• Para todos los lavavajillas integrables de ancho 60 cm 86,5 cm de alto.

Lavavajillas. Instalación con timeLight

¿Cómo calcular altura máxima de zócalo con timeLight?

Para que la proyección en el suelo timeLight se vea correctamente, hay que tener en cuenta la altura y el retranqueo del zócalo, ya que podría taparse dicha proyección. Las siguientes tablas indican las medidas para una correcta integración del lavavajillas.

1. Calcular la medida del nicho, es decir, la medida del aparato deseado y la regulación de las patas.
2. Ir a la columna de la altura de la puerta del mueble.
3. Tener en cuenta el retranqueo de zócalo del mueble al lavavajillas (o de la puerta de mueble al zócalo). En ambas opciones la suma siempre es 120 mm.
4. El corte entre la fila y la columna de altura del nicho será la altura máxima permitida para su instalación, evitando que se tape la proyección del timeLight.

Alturas máximas de zócalo para lavavajillas de alto 81,5 cm con timeLight


Altura puerta mueble	Retranqueo de zócalo mueble al lavavajillas (máx. 60)	o	Retranqueo de puerta mueble al zócalo	Altura máxima zócalo						
				Nicho / aparato + patas (0 mm)	Nicho / aparato + patas (10 mm)	Nicho / aparato + patas (20 mm)	Nicho / aparato + patas (30 mm)	Nicho / aparato + patas (40 mm)	Nicho / aparato + patas (50 mm)	Nicho / aparato + patas (60 mm)
660 (puerta mínima)	20		100	130	140	150	160	170	180	190
	40		80	130	140	150	160	170	180	190
	60		60	125	135	145	155	165	175	185
670	20		100	130	140	150	160	170	180	190
	40		80	125	135	145	155	165	175	185
	60		60	115	125	135	145	155	165	175
680	20		100	125	135	145	155	165	175	185
	40		80	115	125	135	145	155	165	175
	60		60	120	130	140	150	160	170	180
690	20		100	115	125	135	145	155	165	175
	40		80	110	120	130	140	150	160	170
	60		60	105	115	125	135	145	155	165
700	20		100	105	115	125	135	145	155	165
	40		80	100	110	120	130	140	150	160
	60		60	95	105	115	125	135	145	155
710	20		100	95	105	115	125	135	145	155
	40		80	90	100	110	120	130	140	150
	60		60	85	95	105	115	125	135	145
720 (puerta máxima)	20		100	85	95	105	115	125	135	145
	40		80	80	90	100	110	120	130	140
	60		60	80	90	100	110	120	130	140

Alturas máximas de zócalo para lavavajillas de alto 86,5 cm con timeLight

Altura puerta mueble	Retranqueo de zócalo mueble al lavavajillas (máx. 60)	o	Retranqueo de puerta mueble al zócalo	Altura máxima zócalo						
				Nicho / aparato + patas (0 mm)	Nicho / aparato + patas (10 mm)	Nicho / aparato + patas (20 mm)	Nicho / aparato + patas (30 mm)	Nicho / aparato + patas (40 mm)	Nicho / aparato + patas (50 mm)	Nicho / aparato + patas (60 mm)
710 (puerta mínima)	20		100	130	140	150	160	170	180	190
	40		80	130	140	150	160	170	180	190
	60		60	125	135	145	155	165	175	185
720	20		100	130	140	150	160	170	180	190
	40		80	125	135	145	155	165	175	185
	60		60	115	125	135	145	155	165	175
730	20		100	115	125	135	145	155	165	175
	40		80	110	120	130	140	150	160	170
	60		60	105	115	125	135	145	155	

Lavavajillas. Instalación en alto con achaflanado

La instalación en alto de los lavavajillas integrables se puede realizar de dos maneras distintas. Las siguientes tablas contienen las separaciones necesarias (D)* en milímetros entre la puerta de madera del lavavajillas y el cajón inferior. Esta separación está expresada en función de la altura del nicho (A), la altura del zócalo (C) y el grosor de la puerta (B). Los grosores de las puertas son los estándares usados para la integración del lavavajillas.

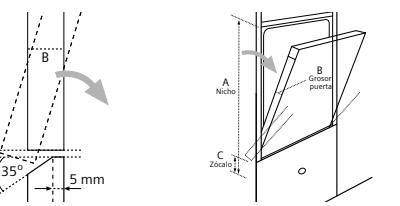

*D es el resultado del cruce entre los datos procedentes de las dimensiones A, B y C en el interior de la tabla.

Instalación en alto CON ACHAFLANADO interior del frontal del cajón inferior.

Instalación en alto de lavavajillas 60 cm de ancho con PUERTA FIJA A: altura nicho (mm)	B: grosor puerta (mm)	C: altura zócalo (mm)	Instalación en alto de lavavajillas 60 cm de ancho con PUERTA DESLIZANTE															Instalación en alto de lavavajillas 60 cm de ancho con PUERTA DESLIZANTE																
			90	100	110	120	130	140	150	160	170	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	130	135	140	145	150	155	160	165
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	9	12	15,5		16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22	25			
	19	7	7,5	8	8,5	9	11	11	13	17		19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	12,2	13,5	15	16,5	18,5	21	24,5	28,5				
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	11,5	14	18		22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5				
825	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5			16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22	25			
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17			19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	12,2	13,5	15	16,5	18,5	22	25	28,5				
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	11,5	14	18		22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5				
835	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5			16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22	25			
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17			19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	12,2	13,5	15	16,5	18,5	22	25	28,5				
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	11,5	14	18		22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5				
845	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5			16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22	25			
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17			19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	12,2	13,5	15	16,5	18,5	22	25	28,5				
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	11,5	14	18		22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5				
855	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5			16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22	25			
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17			19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	12,2	13,5	15	16,5	18,5	22	25	28,5				
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	11,5	14	18		22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5				
865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5			16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22	25			
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17			19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	12,2	13,5	15	16,5	18,5	22	25	28,5				
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	11,5	14	18		22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5				
875	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5			16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22	25			
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17			19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	12,2	13,5	15	16,5	18,5	22	25	28,5				
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	11,5	14	18		22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5				
885	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5			16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22	25			
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17			19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	12,2	13,5	15	16,5	18,5	22	25	28,5				
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	11,5	14	18		22	2,5</td																					

Lavavajillas

Tipo	iQ700 integrable 60 cm puerta deslizante	iQ500 integrable 60 cm puerta deslizante		iQ300 integrables 60 cm puerta deslizante	
Modelo	SN97X02CE	SX75ZX07CE	SN75X07CE	SX73EX22CE	SN73EX22CE
Color	Negro	Negro	Negro	Acer	Acer
Etiquetado energético*	 Clase de eficiencia energética ¹	 Consumo de energía ² / agua ³ kWh / litros	 Capacidad nº servicios	 Duración del programa ⁴ h:min	 Potencia sonora dB(A) re 1 pW
		54 / 9,5	65 / 9	54 / 9	54 / 9
		14	14	14	14
		4:55:00	3:35:00	4:30:00	4:30:00
		42	40	42	42
		B	B	B	B
					C
	Tipo de instalación	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable
	Integración: puerta fija / puerta deslizante	- / *	- / *	- / *	- / *
	Iluminación lateral sideLight	*	*	*	-
	Proyección timeLight / infoLight	-	-	-	- / *
	Sistema de apertura asistida openAssist	*	-	-	-
	Control	-	-	-	-
	Home Connect	*	*	*	*
	Función "I"	*	*	*	*
	touchControl frontal/superior	- / *	- / *	- / *	- / *
	Display	TFT	*	*	*
	Color de la información display	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco
Prestaciones	Inicio diferido	h 24	24	24	24
	Indicador tiempo restante	*	*	*	*
	Indicador electrónico de sal	*	*	*	*
	Indicador electrónico de abrillantador	*	*	*	*
	Señal acústica fin de programa	*	*	*	*
	"Todo en 1" Detección automática de detergentes	*	*	*	*
	Programas	-	-	-	-
	aquaSensor / n° de programas automáticos	* / 1	-	* / 1	* / 1
	Programa eco	50°C/295 min	50°C/215 min	50°C/215 min	50°C/295 min
	Programa automático	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-165 min
	Programa Inteligente	145-150 min	-	-	-
	Programa intensivo	70°C/145-150 min	70°C/145-150 min	70°C/145-155 min	70°C/125-135 min
	Programa rápido 60°C	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min
	Programa 1 hora	-	-	-	65°C/60 min
	Programa rápido 45°C	Vía HC	45°C/35 min	45°C/35 min	45°C/29 min
	Programa brillantShine: cuidado integral cristal	40°C/115-120 min	40°C/115-120 min	40°C/115-120 min	-
	Protección del cristal:	-	-	-	-
	válvula de estabilización de dureza del agua	*	*	*	*
	Programa copas/delicado	-	-	-	-
	Programa silencio	50°C/240 min	50°C/240 min	50°C/240 min	-
	Programa prelavado	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min
	Programa favorito: selección vía manual / vía App HC	* / *	* / *	* / *	* / *
	Funciones	-	-	-	-
	Extra brillo	*	*	*	*
	Apertura automática autoOpen Dry: selección vía manual / vía App HC	* / *	-	- / *	- / *
	Zona intensiva	-	-	-	-
	Media carga	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC
	Higiene plus	*	Vía HC	Vía HC	Vía HC
	varioSpeed +	*	*	*	*
	Limpieza de la cuba 2.0	*	*	*	*
	Silence on demand: selección vía manual / vía App HC	- / *	- / *	- / *	- / *
Equipamiento y tecnología	Tipo de cesta	flexComfort Pro	flexComfort	flexComfort	flex
	Color cestas / embellecedores	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito
	Iluminación interior emotionLight®	*	*	*	-
	3º bandeja varioDrawer	varioDrawer Pro	*	*	*
	Zona hidráulica glassZone en la cesta superior	*	*	*	*
	Bandeja dosificadora detergente combinados	*	*	*	*
	Terminaciones esféricas varillas	*	*	*	*
	Varillas abatibles cesta superior/inferior	6/6 + 2	2/8	2/8	2/4
	Elementos abatibles terminados en color azul	*	*	*	*
	Regulación cesta superior	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3
	Soportes para tazas en cesta superior	2	2	2	2
	Bandeja para cubiertos grandes	-	-	-	-
	Soporte para copas	*	*	*	*
	Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior	*	*	*	*
	Ruedines de baja fricción cesta inferior	*	*	*	*
	Freno en cesta inferior	*	*	*	*
	Sistema de secado con Zeolitas®	*	*	*	*
	Tipo de secado: Intercambiador de calor / Asistente de secado	* / *	* / -	* / *	* / -
	Motor iQdrive™	*	*	*	*
	Sistema antifugas: aquaStop con garantía por vida**	*	*	*	*
	Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®	* / -	* / -	* / -	- / *
	Altura con/sin tapa	mm -815	-865	-815	-865
Dimensiones aparato	Ancho	mm 598	598	598	598
	Fondo	mm 550	550	550	550
	Fondo con puerta abierta	mm 1.150	1.150	1.150	1.150
	Altura regulable	mm 60	60	60	60
	Tensión nominal	V 220-240	220-240	220-240	220-240
	Intensidad corriente eléctrica	A 10	10	10	10
	Potencia total conexión a red eléctrica	W 2.400	2.400	2.400	2.400
	Frecuencia de red	Hz 50-60	50-60	50-60	50-60
	Longitud del cable de conexión	cm 175	175	175	175
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Longitud del tubo de entrada de agua	cm 165	165	165	165
	Longitud del tubo de desagüe	cm 190	190	190	190
	Posibilidad de conexión a agua fría o caliente	*	*	*	*
	Conexión a agua caliente	°C 60	60	60	60

(*) Incluido o Sí.

*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.

**Ver términos de la garantía en siemens-home.bsh-group.es/aquastop.

(1) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G.

(2) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (Usando el programa Eco).

(3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (Usando el programa Eco).

(4) Duración del programa Eco.

Tipo	iQ700 integrable 60 cm	iQ500 integrable 60 cm		iQ300 integrable 60 cm				
Modelo	SX87X02CE	SX87X02CE	SX65ZX07CE	SX65ZX07CE	SX63HX16CE	SN63HX16CE	SN63HX03VE	SN63HX03TE
Etiquetado energético*	 Clase de eficiencia energética ¹	 Consumo de energía ² / agua ³ kWh / litros	 Capacidad nº servicios	 Duración del programa ⁴ h:min	 Potencia sonora dB(A) re 1 pW	 Clase de eficiencia sonora	 Tipo de instalación	 Integración: puerta fija / puerta deslizante
	54 / 9,5	65 / 9	65 / 9	65 / 9	75 / 9	75 / 9	75 / 9	75 / 9
	14	14	14	14	14	14	13	13
	4:55:00	3:35:00	3:35:00	4:30:00	4:30:00	4:55:00	4:55:00	4:55:00
	42	40	40	42	42	42	46	46
	B	B	B	B	B	B	C	C
Prestaciones	Tipo de instalación	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable
	Integración: puerta fija / puerta deslizante	* / -	* / -	* / -	* / -	* / -	* / -	* / -
	Iluminación lateral sideLight	-	-	-	-	-	-	-
	Proyección timeLight / infoLight	* / -	* / -	* / -	* / -	* / -	* / -	* / -
	Sistema de apertura asistida openAssist	*	*	*	*	*	*	*
	Control	-	-	-	-	-	-	-
	Home Connect	*	*	*	*	*	*	*
	Función "I"	*	*	*	*	*	*	*
	touchControl frontal/superior	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *
	Display	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT
	Color de la información display	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco	Blanco	Blanco
	Inicio diferido	h 24	24	24	24	24	24	24
	Indicador tiempo restante	*	*	*	*	*	*	*
	Indicador electrónico de sal	*	*	*	*	*	*	*
	Indicador electrónico de abrillantador	*	*	*	*	*	*	*
	Señal acústica fin de programa	*	*	*	*	*	*	*
	"Todo en 1" Detección automática de detergentes	*	*	*	*	*	*	*
	Programas	-	-	-	-	-	-	-
	aquaSensor / n° de programas automáticos	* / 1	-	* / 1	* / 1	* / 1		

Lavavajillas

Tipo		iQ300 integrable 45 cm puerta deslizante	iQ500 integrable 45 cm	iQ300 integrable 45 cm
Modelo		SR93EX25LE	SR65EX09ME	SR63EX25KE
Color		Acer	Negro	Acer
Etiquetado energético*				
Clase de eficiencia energética ¹				
Consumo de energía ² / agua ³ kWh / litros	59 / 8,7	51 / 8,7	59 / 8,7	
Capacidad nº servicios	10	10	10	
Duración del programa ⁴ h:min	3:55:00	3:55:00	3:55:00	
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	44	44	44	
Clase de eficiencia sonora	B	B	B	
Tipo de instalación	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	
Integración: puerta fija / puerta deslizante	- / *	* / -	* / -	
Iluminación lateral sideLight	-	-	-	
Proyección timeLight / infoLight	- / *	* / -	- / *	
Sistema de apertura asistida openAssist	*	-	-	
Control	-	-	-	
Home Connect	*	-	*	
Función "i"	-	-	-	
touchControl frontal/superior	-	- / *	-	
Display	*	*	*	
Color de la información display	Blanco	Blanco y azul	Blanco	
Inicio diferido h.	24	24	24	
Indicador tiempo restante	*	*	*	
Indicador electrónico de sal	*	*	*	
Indicador electrónico de sal	*	*	*	
Indicador electrónico de abrillantador	*	*	*	
Señal acústica fin de programa	*	*	*	
"Todo en 1" Detección automática de detergentes	*	*	*	
Programas	-	-	-	
aquaSensor / nº de programas automáticos	* / 1	* / 1	* / 1	
Programa eco	50°C/235 min	50°C/235 min	50°C/235 min	
Programa automático	50°C/235 min	50°C/235 min	50°C/235 min	
Programa automático	45-65°C/110-170 min	45-65°C/110-170 min	45-65°C/110-170 min	
Programa Inteligente	-	-	-	
Programa intensivo	70°C/145-155 min	70°C/145-155 min	70°C/145-155 min	
Programa rápido 60°C	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	
Programa 1 hora	-	-	-	
Programa rápido 45°C	45°C/29 min	40°C/29 min	45°C/29 min	
Programa brillantShine: cuidado integral cristal	-	-	-	
Protección del cristal: válvula de estabilización de dureza del agua	*	*	*	
Programa copas/delicado	-	-	-	
Programa silencio	-	-	-	
Programa prelavado	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	
Programa favorito: selección vía manual / vía App HC	* / *	* / *	* / *	
Funciones	-	-	-	
Extra brillo	-	-	-	
Apertura automática autoOpen Dry: selección vía manual / vía App HC	* / *	* / *	* / *	
Zona intensiva	*	*	*	
Media carga	-	-	-	
Higiene plus	*	*	*	
varioSpeed +	*	*	*	
Limpieza de la cuba 2.0	*	*	*	
Silence on demand: selección vía manual / vía App HC	- / *	- / *	- / *	
Tipo de cesta	-	-	-	
Color cestas / embellecedores	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	
Iluminación interior emotionLight®	-	-	-	
3º bandeja varioDrawer (accesorio)	-	varioDrawer Pro	-	
Zona hidráulica glassZone en la cesta superior	-	-	-	
Bandeja dosificadora de detergentes combinados	*	*	*	
Terminaciones esféricas varillas	*	*	*	
Varillas abatibles cesta superior/inferior	2/2	3/4	2/2	
Elementos abatibles terminados en color azul	-	-	-	
Regulación cesta superior	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	
Soportes para tazas en cesta superior	1	1	1	
Bandeja para cubiertos grandes	-	-	-	
Soporte para copas	*	*	*	
Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior	-	-	-	
Ruedines de baja fricción cesta inferior	*	*	*	
Freno en cesta inferior	*	*	*	
Sistema de secado con Zeolitas®	-	-	-	
Tipo de secado: Intercambiador de calor / Asistente de secado	* / *	* / *	* / *	
Motor iQdrive™	*	*	*	
Sistema antifugas: aquaStop con garantía por vida**	*	*	*	
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®	* / -	* / -	* / -	
Altura con/sin tapa mm	1815	1815	1815	
Ancho mm	448	448	448	
Fondo mm	550	550	550	
Fondo con puerta abierta mm	1.150	1.150	1.150	
Altura regulable mm	60	60	60	
Equipamiento y tecnología				
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	
Potencia total conexión a red eléctrica W	2.400	2.400	2.400	
Frecuencia de red Hz	50-60	50-60	50-60	
Longitud del cable de conexión cm	175	175	175	
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	
Longitud del tubo de entrada de agua cm	165	165	165	
Longitud del tubo de desagüe cm	205	205	205	
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente	*	*	*	
Conexión a agua caliente °C	60	60	60	
Dimensiones aparato				
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	
Potencia total conexión a red eléctrica W	2.400	2.400	2.400	
Frecuencia de red Hz	50-60	50-60	50-60	
Longitud del cable de conexión cm	175	175	175	
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	
Longitud del tubo de entrada de agua cm	165	165	165	
Longitud del tubo de desagüe cm	190	190	190	
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente	*	*	*	
Conexión a agua caliente °C	60	60	60	
Conexión eléctrica y toma de agua				

Tipo		iQ700 libre instalación 60 cm	iQ500 libre instalación 60 cm	iQ300 libre instalación 60 cm					
Modelo	<th>SN27T02CE</th> <th>SN25E13CE</th> <th>SN25Z108CE</th> <th>SN23EC03ME</th> <th>SN23EI03ME</th> <th>SN23EW03ME</th> <th>SN23EI03KE</th> <th>SN23EW03KE</th>	SN27T02CE	SN25E13CE	SN25Z108CE	SN23EC03ME	SN23EI03ME	SN23EW03ME	SN23EI03KE	SN23EW03KE
Color		Acer	Acer	Acer	Acer negro	Acer	Blanco	Acer	Blanco
Etiquetado energético*									
Clase de eficiencia energética ¹									
Consumo de energía ² / agua ³ kWh / litros	54 / 9,5	54 / 9	65 / 9	65 / 9	65 / 9	65 / 9	64 / 9	64 / 9	64 / 9
Capacidad nº servicios	14	14	14	14	14	14	13	13	13
Duración del programa ⁴ h:min	4:55	4:30	3:35	3:35	3:35	3:35	3:35	3:35	3:35
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	42	42	40	42	42	42	42	42	42
Clase de eficiencia sonora	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Tipo de instalación									
Libre instalación									
Control	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Home Connect	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Función "i"	*	- / *	* / -	* / -	-	-	-	-	-
touchControl frontal/superior	- / *	* / -	* / -	-	-	-	-	-	-
Display	TFT	*	*	*	*	*	*	*	*
Color de la información display	Imágenes y textos a color	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul
Inicio diferido h.	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Indicador tiempo restante	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Indicador electrónico de sal	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Indicador electrónico de abrillantador	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Señal acústica fin de programa	*	*	*	*	*	*	*	*	*
"Todo en 1" Detección automática de detergentes	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
aquaSensor / nº de programas automáticos	* / 1	* / 1	* / 1	* / 1	* / 1	* / 1	* / 1	* / 1	* / 1
Programa eco	50°C/295 min	50°C/270 min	50°C/215 min	50°C/215 min	50°C/215 min	50°C/215 min	50°C/215 min	50°C/215 min	50°C/215 min
Programa automático	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-160 min
Programa Inteligente	145-150 min	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa intensivo	70°C/145-150 min	70°C/145-155 min	70°C/145-155 min	70°C/145-150 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min
Programa rápido 60°C	60°C/89 min	60°C/89 min	-	-	-	-	-	-	-
Programa 1 hora	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa rápido 45°C	Vía HC	45°C/29 min	45°C/35 min	45°C/29 min	45°C/				

Frigoríficos y congeladores Pensados a lo grande


No solo conservan,
impresionan

En Siemens, reinventamos la forma de conservar tus alimentos con frigoríficos que combinan alta capacidad, conectividad inteligente, eficiencia energética y un diseño excepcional. Pensados para hogares exigentes, nuestros frigoríficos integrables XL y XXL ofrecen hasta un 45 % más de capacidad interior*, aprovechando cada centímetro sin sacrificar la estética de tu cocina. Ideales para quienes desean mantener grandes cantidades de alimentos frescos, organizar mejor sus compras o preparar la semana con antelación.

Pero si lo tuyo es ir más allá, Siemens ofrece soluciones que se adaptan a cualquier estilo de vida, desde frigoríficos multipuerta que combinan accesibilidad y amplitud, hasta modelos americanos y side by side que incorporan tecnologías de última generación y un diseño imponente. ¿Necesitas el doble de capacidad? Opta por la combinación de dos combis juntos, máximo espacio, máxima flexibilidad.

Con Home Connect, puedes controlar tu frigorífico desde donde estés, ajusta la temperatura, recibe notificaciones o activa funciones especiales directamente desde tu smartphone o tablet. Todo el control en la palma de tu mano.

Gracias a tecnologías como hyperFresh, los frigoríficos Siemens no solo ahorran energía, también alargan la frescura de tus alimentos. Conserva frutas, verduras, carnes y pescados en condiciones óptimas durante más tiempo, reduciendo el desperdicio y maximizando el sabor.

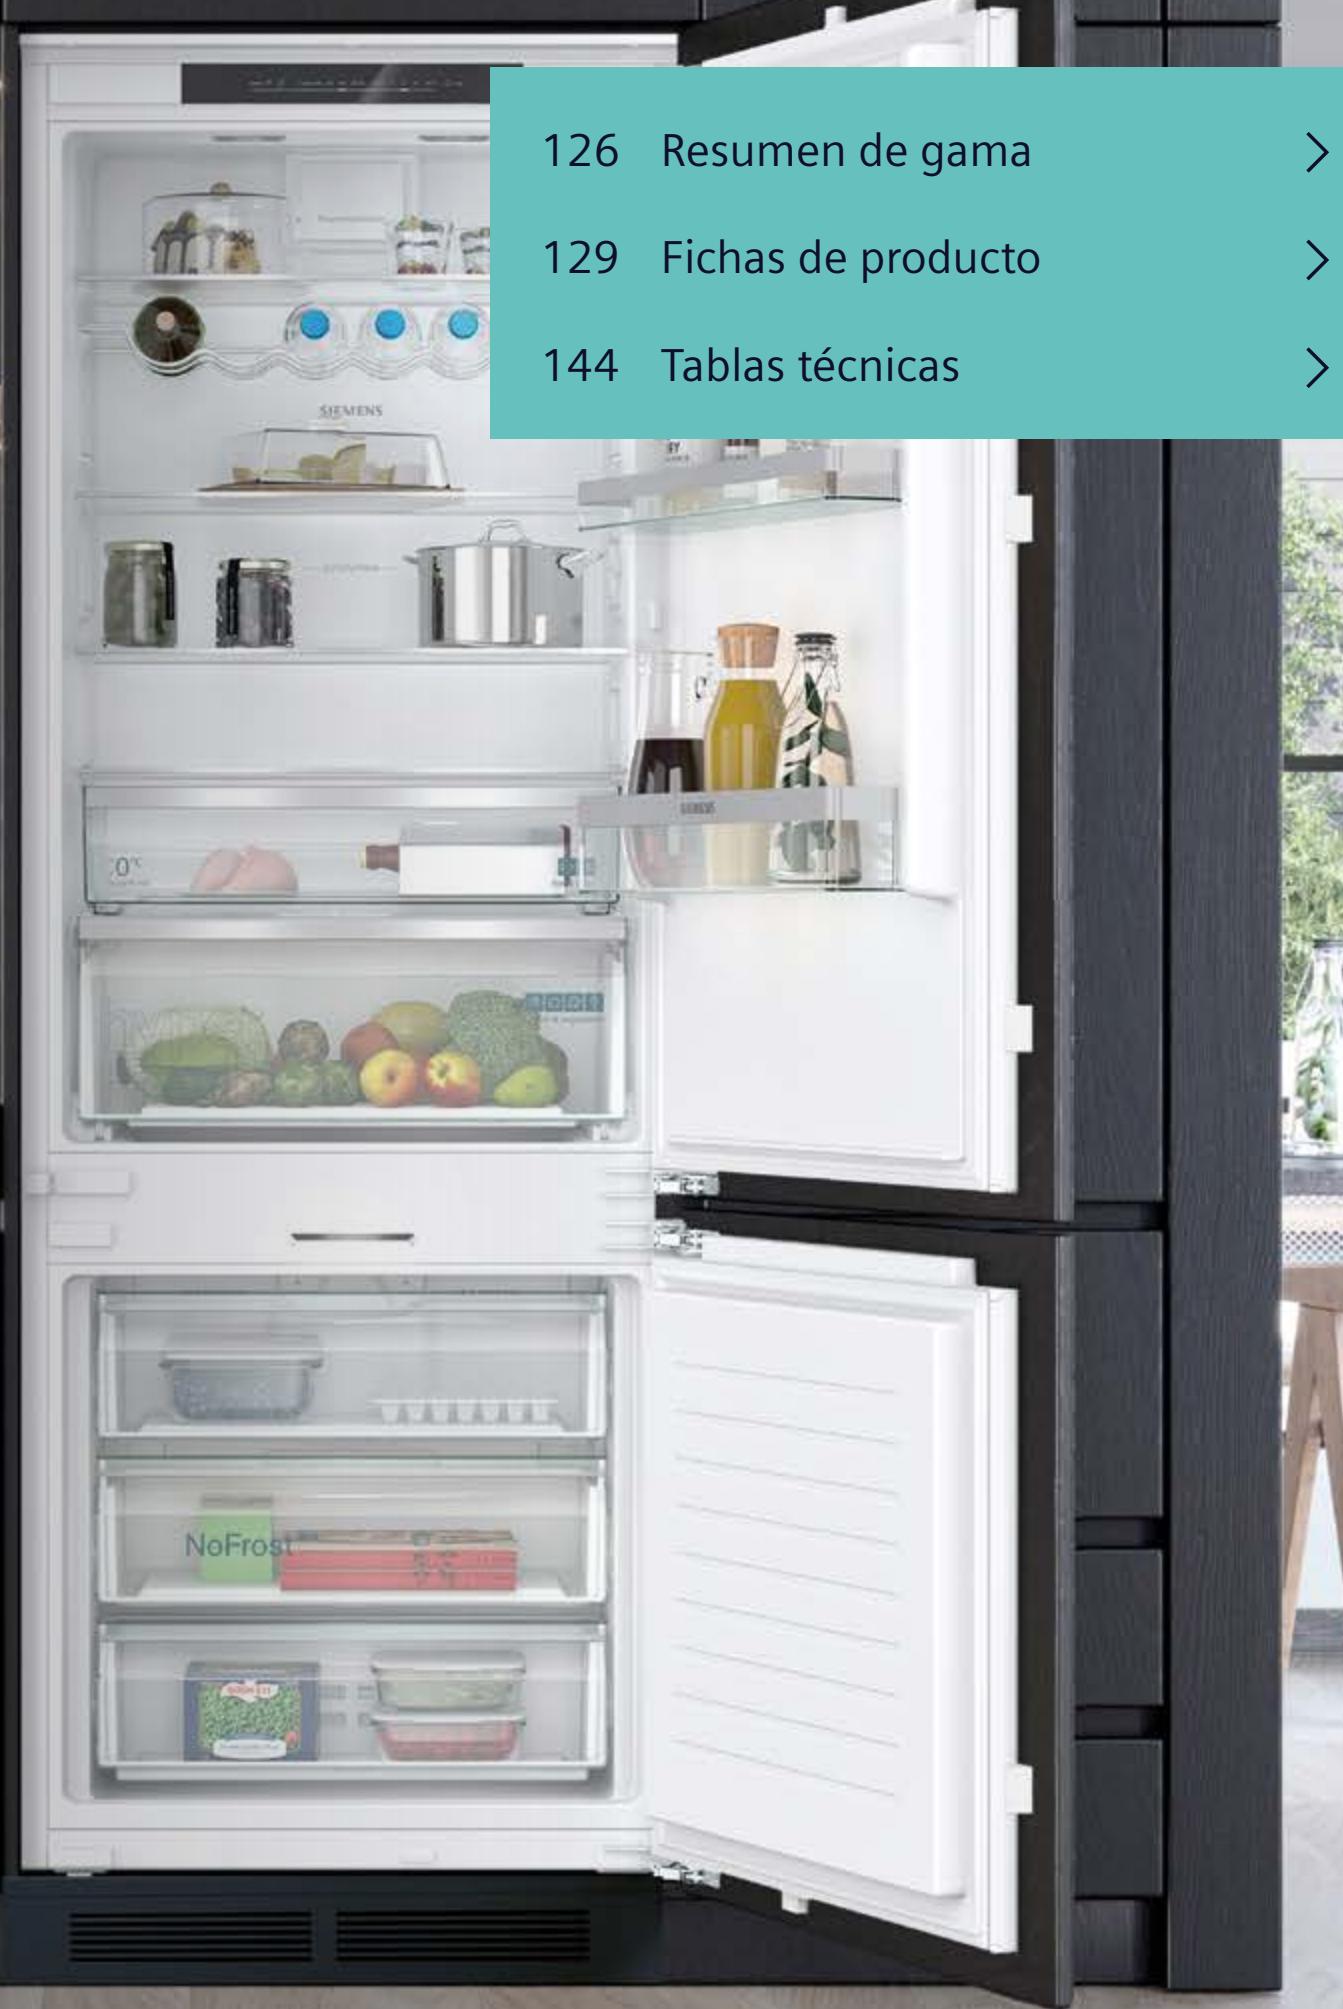

- 126 Resumen de gama
- 129 Fichas de producto
- 144 Tablas técnicas

>
>
>

„La solución ideal para cocinas abiertas, se fusionan con el mobiliario, ofrecen máximas prestaciones y mantienen la armonía estética sin renunciar a la tecnología más avanzada.“



Frigoríficos integrables Ideal para cocinas abiertas

En Siemens, entendemos que un frigorífico no solo debe funcionar a la perfección, sino también integrarse con armonía en el diseño de tu cocina. Por fuera, líneas limpias y minimalistas que se adaptan a cualquier ambiente, por dentro, una **iluminación LED** eficiente y homogénea, incluso en el congelador según el modelo, para que encuentres todo de un vistazo.

El silencio es protagonista ya que nuestros frigoríficos operan con un bajo nivel sonoro, para que tu cocina mantenga la tranquilidad que mereces. Y si pensamos en la máxima comodidad, ofrecemos sistemas de puerta fija o puerta deslizante, con tecnología **softClose** para un cierre suave y silencioso, que protege tanto el electrodoméstico como tu espacio.

Máxima eficiencia

Ahorra hasta un **30 %*** con la avanzada tecnología de Siemens, que combina condensadores, motores eficientes y aislamientos de última generación para un rendimiento óptimo y consumo mínimo.

La tecnología **noFrost**, presente en el congelador, elimina la necesidad de descongelación manual y evita la formación de escarcha. Esto no solo facilita su uso, sino que mejora el rendimiento y la durabilidad del congelador.

El sistema **multiAirflow** junto al panel trasero metálico aseguran una temperatura y humedad uniformes en el interior, garantizando la mejor conservación de los alimentos en cualquier rincón de su interior.



Los frigoríficos integrables Siemens se adaptan a tu cocina con tres medidas estándar. Estas opciones flexibles garantizan una integración perfecta, combinando diseño y funcionalidad sin comprometer el espacio ni el rendimiento.

Máxima frescura

El sistema **hyperFresh** mantiene tus alimentos frescos por más tiempo, preservando sus propiedades. Gracias a las funciones de **súper congelación y súper refrigeración**, que puedes activar fácilmente desde Home Connect o directamente en el frigorífico, aseguras un enfriado rápido justo cuando lo necesitas, del frigorífico o del congelador respectivamente. Es especialmente útil tras una gran compra.

El **modo vacaciones** ajusta inteligentemente la temperatura del frigorífico a 14 °C mientras mantiene el congelador a -16 °C, reduciendo el consumo energético sin comprometer la conservación durante tus ausencias.

Con **Home Connect**, controla tu frigorífico desde el móvil, ajusta temperaturas, activa modos especiales y recibe alertas en tiempo real, como puerta abierta o cortes de energía, para que siempre tengas todo bajo control, estés donde estés.



Frigoríficos Multidoor

Cada puerta, una experiencia

Para los que buscan un extra de capacidad

Los frigoríficos Multidoor Siemens destacan por un diseño moderno y elegante y con una **capacidad útil de 605 litros**, ofrecen un espacio amplio para toda tu compra y necesidades diarias. Algunos modelos incorporan dispensadores exteriores de agua, hielo y/o hielo picado, con conexión a toma de agua directa, para que siempre disfrutes de agua fresca y hielo al instante, sin complicaciones.

La sección de vinos cobra protagonismo en el **Multidoor con acabado en cristal negro**, que combina estilo y funcionalidad, ofreciendo el espacio ideal para conservar tus botellas en condiciones óptimas, con un acceso cómodo y visual sofisticado.

En el interior, los acabados de alta calidad se unen a la flexibilidad. La iluminación **LED**, presente tanto en el frigorífico como en el congelador, asegura una visión clara y eficiente. Las bandejas multiusos y ajustables permiten organizar tus alimentos a tu manera, mientras que la trasera retroiluminada aporta un toque distintivo que realza la experiencia de uso.



Adiós escarcha, hola frescura

Su tecnología **total noFrost** elimina por completo la formación de escarcha, evitando descongelaciones manuales y asegurando un funcionamiento óptimo.

Además, el sistema **multiAirflow** distribuye el frío de manera uniforme en todo el interior, manteniendo la temperatura y humedad ideales para conservar tus alimentos frescos por más tiempo.



Vinotecas y americanos

Espacios que entienden lo que conservas

El vino merece su propio templo

Diseño sofisticado y funcional que combina a la perfección con tu cocina, dimensiones optimizadas, elegante iluminación interior y bandejas de roble de madera para un toque de distinción.

Gracias al **control de temperatura** con zonas independientes, cada botella se conserva a su temperatura ideal, ya sea tinto, blanco o espumoso.

Y con su **capacidad máxima optimizada**, tendrás espacio de sobra para tu colección más exigente.



Accede solo a lo esencial, ahorra en todo lo demás

El frigorífico americano de Siemens ahora incorpora **homeBar**, una práctica puerta auxiliar que te permite acceder directamente a tus bebidas o productos más usados sin necesidad de abrir la puerta del frigorífico. Este ingenioso sistema reduce la pérdida de frío, evita la entrada de aire caliente y mejora la eficiencia energética en el día a día.

El dispensador de agua y hielo de los frigoríficos Siemens te ofrece comodidad y frescura con solo pulsar un botón. Sin necesidad de abrir la puerta, disfruta de agua filtrada y hielo en cubitos o triturado, siempre que lo necesites.



Frigoríficos combinados Seis razones para darle un giro a tu cocina

1. Diseño que marca la diferencia

Los frigoríficos combinados Siemens destacan por su estética cuidada, líneas limpias y acabados de alta calidad. Su diseño elegante y funcional se adapta a cualquier estilo de cocina, combinando a la perfección belleza y practicidad. Porque un electrodoméstico también puede ser una pieza de diseño.

2. Eficiencia energética: hasta un 47 % de ahorro*

Gracias a tecnologías avanzadas y sistemas optimizados, Siemens ofrece frigoríficos que consumen hasta un **47 % menos de energía***. Una apuesta clara por la sostenibilidad, que reduce el impacto ambiental y el coste en tu factura eléctrica sin renunciar al rendimiento. Y es que el frigorífico es el único electrodoméstico en funcionamiento las 24 horas del día, los 365 días del año, por eso su eficiencia marca la diferencia.

3. Silencio que se nota

El confort también se escucha. O mejor dicho, no se escucha. Los frigoríficos Siemens están diseñados para funcionar con un **nivel de ruido mínimo**, creando un ambiente tranquilo en la cocina incluso en espacios abiertos.

4. Tecnología de frío con total noFrost

Olvídate del hielo para siempre. La tecnología **total noFrost** del frigorífico y congelador mantiene una temperatura constante y evita la formación de escarcha, alargando la vida de tus alimentos y eliminando la necesidad de descongelar. Frescura constante, sin complicaciones.

5. Conectividad inteligente

Controla y supervisa tu frigorífico desde cualquier lugar con la app **Home Connect**. Ajusta la temperatura, recibe alertas o activa funciones especiales directamente desde tu móvil. Una experiencia conectada que te da más control, comodidad y tranquilidad.

6. Conserva el sabor, cuida tu comida

Gracias al sistema de conservación **hyperFresh**, los frigoríficos Siemens mantienen frutas, verduras, carne y pescado frescos durante más tiempo. Cajones con control de humedad o temperatura ajustada que prolongan la frescura, evitan desperdicios y conservan todo el sabor y los nutrientes de los alimentos.



„En un frigorífico combinado, no solo importan los litros, sino cómo se aprovecha el espacio. Un buen diseño interior puede marcar la diferencia entre conservar más o tener que tirar comida.“

Soluciones ideales para conseguir mucha más capacidad

Cuando el espacio interior de un frigorífico combinado no es suficiente, Siemens ofrece múltiples alternativas para ganar capacidad sin renunciar al diseño ni a la eficiencia. Una de las soluciones más versátiles es la instalación en pareja de dos combis juntos con su accesorio de unión correspondiente. Esta configuración permite duplicar el espacio útil y se integra perfectamente en cocinas modernas gracias a su diseño simétrico y elegante.

Otra opción es combinar un frigorífico de una puerta con un congelador independiente, creando una solución a medida según tus necesidades de almacenamiento. Esta pareja permite una mayor flexibilidad, ideal para familias grandes o quienes prefieren hacer compras semanales sin preocuparse por el espacio.



Más espacio para tus necesidades

Los frigoríficos combinados Siemens están diseñados para ofrecer una capacidad óptima que se adapta a las necesidades de cada hogar. Gracias a sus distintos tamaños y configuraciones, puedes elegir el modelo que mejor se ajuste a tu espacio, sin renunciar a un amplio volumen de almacenamiento.

La capacidad total de frigoríficos combinados varía según el modelo, pero en general, Siemens optimiza cada centímetro para maximizar el espacio disponible tanto en la zona de refrigeración como en el congelador. Por ejemplo, un modelo más ancho o profundo puede ofrecer hasta un 20 %* más de capacidad en comparación con uno de medidas estandar, permitiendo almacenar más alimentos frescos, bebidas y congelados sin comprometer la eficiencia energética ni el diseño moderno.

Además, Siemens integra soluciones inteligentes de organización interna, como estantes ajustables, compartimentos especiales y sistemas de frío uniformes, para que aproveches al máximo el espacio y mantengas tus alimentos frescos por más tiempo.

*Entre un frigorífico de 203 x 70 cm y uno de 203 x 60 cm, se puede ganar más de un 20 % de capacidad adicional.

Instalado con naturalidad


Instalación sin complicaciones

Elije el lado de apertura que mejor se adapte a tu espacio: izquierda o derecha. Los frigoríficos combinados integrables Siemens se instalan con una facilidad sorprendente, gracias a sistemas de montaje versátiles que se ajustan a la configuración de tu cocina y al peso de las puertas del mobiliario. Una integración precisa, diseñada para adaptarse a ti.

Sistema de integración de puerta fija

En esta solución, la puerta del mueble se fija directamente a la del frigorífico, sin necesidad de bisagras adicionales. Es una opción limpia y eficiente, perfecta para frentes de mobiliario con un peso moderado¹.


Para puertas más pesadas, ciertos modelos² permiten incorporar un accesorio específico (KSZB0S00), que garantiza un movimiento fluido y seguro sin comprometer el diseño.

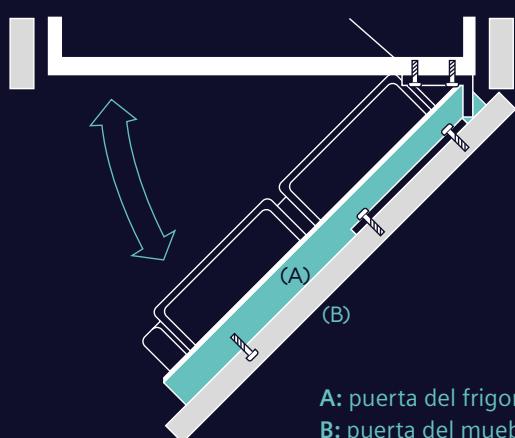

A: puerta del frigorífico
B: puerta del mueble

Sistema de integración de puerta deslizante

En este sistema, la puerta del mueble se une al electrodoméstico mediante bisagras, mientras que las guías deslizantes permiten un movimiento fluido y coordinado entre ambas puertas. Una solución ideal para frentes de mobiliario más pesados, que garantiza una integración armónica sin renunciar a la estabilidad ni al diseño.

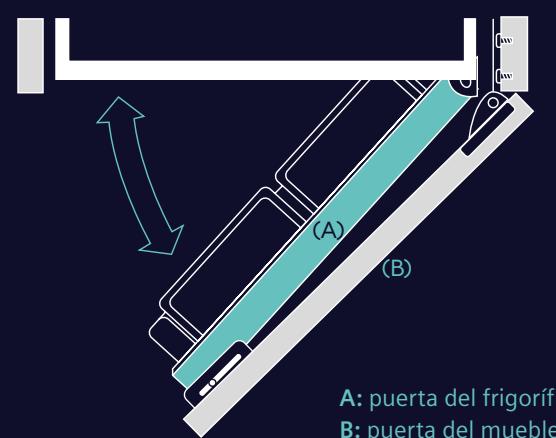

A: puerta del frigorífico
B: puerta del mueble

Rejilla de ventilación: un detalle clave para un rendimiento óptimo

En los frigoríficos integrables Siemens, la rejilla de ventilación cumple una función esencial, garantizar la correcta circulación del aire. Para ello, es importante utilizar un diseño que permita el paso libre del flujo de aire, evitando modelos con superficies planas o cerradas que dificulten la ventilación.




Una rejilla adecuada asegura un funcionamiento eficiente del electrodoméstico, evitando sobrecalentamientos y alargando su vida útil.

La importancia de una correcta ventilación

Para asegurar un rendimiento óptimo, evitar la formación de condensación y prolongar la vida útil del electrodoméstico, una ventilación adecuada del mueble es esencial.

La entrada de aire puede resolverse mediante una rejilla visible en el zócalo o, para una solución más discreta, con un zócalo retranqueado que oculte la rejilla y mantenga una estética limpia y minimalista.

En la parte superior, es igualmente importante permitir la salida del aire, ya sea con un recorte en la trasera del mueble o, en instalaciones hasta el techo, mediante una rejilla superior.

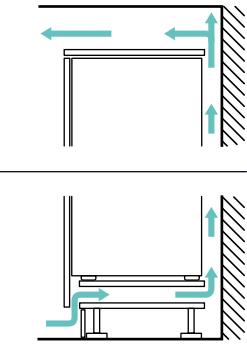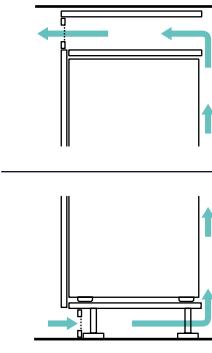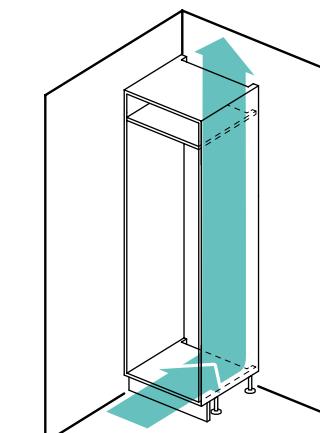

Con rejilla en el zócalo

Sin rejilla: zócalo retranqueado

Cada detalle cuenta

KS0BZS00

Accesorio frío. Set soporte de bisagras para modelos integrables de sistema de instalación de puerta fija: KI96NVFD0, KI81RADD0, KI81RAFE0, GI81NACE0, GI81NAEF0

Accesorios libre instalación

KS39ZAX00

Accesorio frío. Acero negro antihuellas. Kit de unión para 2 para combis de acero negro antihuellas con tirador exterior



KS39ZAL00

Accesorio frío. Kit de unión para frigorífico y congelador 1 puerta, o 2 para combis de acero con tirador exterior.

KS39ZAW00

Accesorio frío. Kit de unión para frigorífico y congelador 1 puerta, o 2 para combis blancos con tirador exterior.

⁽¹⁾ Consultar peso del mueble en los esquemas de instalación en cada ficha.

⁽²⁾ Consultar compatibilidad en ficha de producto.

Frigoríficos y congeladores Integrables

iQ500

194 x 71 cm

177 x 56 cm

122,5 x 56 cm

82 x 56 cm



XXL

KB96NADDO Precio ref. 1.949 €

- Combi XXL
- Puerta fija softClose
- noFrost congelador
- hyperFresh plus

KI86NADDO Precio ref. 1.669 €

- Combi
- Puerta fija softClose
- noFrost congelador
- hyperFresh plus

KI86SAFE0 Precio ref. 1.339 €

- Combi
- Puerta fija
- hyperFresh plus

KI81RADD0 Precio ref. 1.249 €

- Frigorífico
- Puerta fija softClose
- hyperFresh plus
- Combina con GI81NACE0

KI41RADD1 Precio ref. 939 €

- Frigorífico
- Puerta fija softClose
- hyperFresh
- Combina con GI11VAFE0 y GI21VAFE0

KU21RADE0 Precio ref. 859 €

- Frigorífico
- Puerta fija
- Combina con GU21NADE0

GI81NACE0 Precio ref. 1.459 €

- Congelador
- Puerta fija softClose
- Total noFrost
- Combina con KI81RADD0

iQ300

194 x 71 cm

194 x 56 cm

177 x 54 cm

88 x 56 cm

72 x 56 cm



XXL

KB96NVFE0

Precio ref. 1.839 €

- Combi XXL
- Puerta fija
- noFrost congelador
- hyperFresh

KI96NVFD0

Precio ref. 1.779 €

- Combi XL
- Puerta fija
- noFrost congelador
- hyperFresh

KI86NHFE0

Precio ref. 1.459 €

- Combi
- Puerta fija
- noFrost congelador
- hyperFresh



XXL

KB96NVSE0

Precio ref. 1.739 €

- Combi XXL
- Puerta deslizante
- noFrost congelador
- hyperFresh

KI86NVSE0

Precio ref. 1.329 €

- Combi
- Puerta deslizante
- noFrost congelador
- hyperFresh



KI86VVSE0

Precio ref. 1.099 €

- Combi
- Puerta deslizante
- hyperFresh



GI21VAFE0

Precio ref. 869 €

- Congelador
- Puerta fija
- Combina con KI41RADD1

GI11VAFE0

Precio ref. 819 €

- Congelador
- Puerta fija
- Combina con KI41RADD1

Frigoríficos y congeladores Combi

iQ700	iQ500	iQ300	
Alto 203 cm	Alto 203 cm	Alto 203 cm	Alto 186 cm
 KG49NSBBF Precio ref. 1.979 € <ul style="list-style-type: none"> Cristal negro mate satinado Total noFrost hyperFresh XXL 	 KG49N4XAF Precio ref. 1.829 € <ul style="list-style-type: none"> Acero negro antihuellas Total noFrost hyperFresh XXL 	 KG49NAXCF Precio ref. 1.629 € <ul style="list-style-type: none"> Acero negro antihuellas Total noFrost hyperFresh XXL 	 KG49NXIDF Precio ref. 1.459 € <ul style="list-style-type: none"> Acero antihuellas Total noFrost hyperFresh XXL
 KG39NSBBF Precio ref. 1.829 € <ul style="list-style-type: none"> Cristal negro mate satinado Total noFrost hyperFresh XXL 	 KG39N4X1F Precio ref. 1.899 € <ul style="list-style-type: none"> Acero negro antihuellas Total noFrost hyperFresh XXL 	 KG39NAIBT Precio ref. 1.509 € <ul style="list-style-type: none"> Acero antihuellas Total noFrost hyperFresh XXL 	 KG39N2IAG Precio ref. 1.649 € <ul style="list-style-type: none"> Acero antihuellas Total noFrost hyperFresh XXL
 KG39NAXCF Precio ref. 1.519 € <ul style="list-style-type: none"> Acero negro antihuellas Total noFrost hyperFresh XXL 	 KG39NAXCF Precio ref. 1.519 € <ul style="list-style-type: none"> Acero negro antihuellas Total noFrost hyperFresh XXL 	 KG39N2ICF Precio ref. 1.249 € <ul style="list-style-type: none"> Acero antihuellas Total noFrost hyperFresh XXL 	 KG39NXIBF Precio ref. 1.439 € <ul style="list-style-type: none"> Acero antihuellas Total noFrost hyperFresh XXL
 KG36NXXBF Precio ref. 1.439 € <ul style="list-style-type: none"> Acero negro antihuellas Total noFrost hyperFresh XXL 	 KG36N2ICF Precio ref. 1.179 € KG36N2WCF Precio ref. 1.089 € <ul style="list-style-type: none"> Acero antihuellas / Blanco Total noFrost hyperFresh XXL 	 KG36N2ICF Precio ref. 1.249 € <ul style="list-style-type: none"> Acero antihuellas Total noFrost hyperFresh XXL 	 KG36NXIDF Precio ref. 1.089 € KG36NXWDF Precio ref. 999 € <ul style="list-style-type: none"> Acero antihuellas / Blanco Total noFrost hyperFresh XXL
 KG36NXXBF Precio ref. 1.439 € <ul style="list-style-type: none"> Acero negro antihuellas Total noFrost hyperFresh XXL 	 KG36N2ICF Precio ref. 1.249 € KG36N2WCF Precio ref. 1.089 € <ul style="list-style-type: none"> Acero antihuellas / Blanco Total noFrost hyperFresh XXL 	 KG36N2ICF Precio ref. 1.249 € <ul style="list-style-type: none"> Acero antihuellas Total noFrost hyperFresh XXL 	 KG36NXIDF Precio ref. 1.089 € KG36NXWDF Precio ref. 999 € <ul style="list-style-type: none"> Acero antihuellas / Blanco Total noFrost hyperFresh XXL

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014

Frigoríficos y congeladores side by side

iQ700	iQ500	iQ300
186 x 60 cm	186 x 60 cm	186 x 60 cm

Top				
KS36FPXCP Precio ref. 1.479 € • Frigorífico noFrost • Acero antihuellas • hyperFresh premium 0°C • Combina con GS36NAXEP	KS36VAIDP Precio ref. 1.369 € • Frigorífico • Acero antihuellas • hyperFresh plus • Combina con GS36NAIDP y GS36NAIEP	KS36VAXEP Precio ref. 1.289 € • Frigorífico • Acero antihuellas • hyperFresh plus • Combina con GS36NAXEP	KS36VVIEP Precio ref. 1.199 € • Frigorífico • Acero antihuellas • hyperFresh • Combina con GS36NVIEP	KS36VVXDP Precio ref. 1.125 € • Frigorífico • Acero antihuellas • hyperFresh • Combina con GS36NVXEV Disponibilidad octubre 2025
Bottom				
KS36FPIDP Precio ref. 1.409 € • Frigorífico noFrost • Acero antihuellas • hyperFresh premium 0°C • Combina con GS36NAIDP y GS36NAIEP	KS36VAWEP Precio ref. 1.079 € • Frigorífico • Blanco • hyperFresh plus • Combina con GS36NAWEP	KS36VVWEP Precio ref. 899 € • Frigorífico • Blanco • hyperFresh plus • Combina con GS36NVWEV Disponibilidad octubre 2025		
Top				
GS36NAIDP Precio ref. 1.629 € • Congelador total noFrost • Acero antihuellas • Easy Access Zone • Twice iceBox • Combina con KS36FPIDP y KS36VAIDP	GS36NAXEP Precio ref. 1.369 € • Congelador total noFrost • Acero antihuellas • Easy Access Zone • Twice iceBox • Combina con KS36VAXEP y KS36FPXCP	GS36NVIEP Precio ref. 1.229 € • Congelador total noFrost • Acero antihuellas • Easy Access Zone • Twice iceBox • Combina con KS36VVIEP Disponibilidad octubre 2025	GS36NVXEV Precio ref. 1.175 € • Congelador total noFrost • Acero antihuellas • Easy Access Zone • Combina con KS36VVXDP	
Bottom				
GS36NAIEP Precio ref. 1.279 € • Congelador total noFrost • Acero antihuellas • Easy Access Zone • Twice iceBox • Combina con KS36FPIDP y KS36VAIDP	GS36NAWEP Precio ref. 1.099 € • Congelador total noFrost • Blanco • Easy Access Zone • Twice iceBox • Combina con GS36NAWEP	GS36NVWEV Precio ref. 919 € • Congelador total noFrost • Blanco • Easy Access Zone • Combina con GS36NVWEV Disponibilidad octubre 2025		

Frigoríficos y congeladores Multidoor

iQ700	iQ500	iQ300
183 x 91 cm	183 x 91 cm	183 x 91 cm

Top			
KF96RSBEA Precio ref. 4.569 € • Cristal negro • Total noFrost • Compartimento bebidas			
Bottom			
KF96DPXEA Precio ref. 3.069 € • Acero negro antihuellas • Total noFrost • Panel trasero retroiluminado • Dispensador de agua y hielo con conexión a toma de agua	KF96DAXEA Precio ref. 2.979 € • Acero negro antihuellas • Total noFrost • Dispensador de agua y hielo con conexión a toma de agua	KF96NAXEA Precio ref. 2.239 € • Acero negro antihuellas • Total noFrost	KF96NVPEA Precio ref. 2.089 € • Acero antihuellas • Total noFrost

Frigorífico americano

iQ500
179 x 91 cm

iQ500
Bajo encimera
Libre instalación

Top		
KA93GAIDP Precio ref. 2.859 € • Acero antihuellas • Total noFrost • Dispensador de agua y hielo con conexión a toma de agua	KU21WAHGO Precio ref. 1.669 € • Dos zonas temperatura • 44 botellas • 82 x 60 x 57 cm • Bandejas de roble	KU20WVHF0 Precio ref. 1.059 € • 21 botellas • 82 x 30 x 57 cm • Bandejas de roble
Bottom		
KW36KATGA Precio ref. 2.409 € • Dos zonas temperatura • 199 botellas • 186 x 60 x 61 cm • Bandejas de roble		

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014

Combis integrables XXL noFrost. Ancho mueble 75 cm



Prestaciones

- Opciones destacadas vía app: alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Tecnología noFrost en el congelador
- Tecnología powerVentilation en el refrigerador: distribución homogénea del frío
- hyperFresh
 - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
 - Cajón ▲0°C para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico y en el congelador
- Display LED interior
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Sistema de instalación de puerta fija
- softClose: cierre de puerta suave
- Apertura de puerta a la derecha, reversible

KB96NADDO

Precio de ref.
1.949 €

EAN: 4242003924587

Combi integrable

iQ500 (Top)



Prestaciones

- Opciones destacadas vía app: alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Tecnología noFrost en el congelador
- Tecnología autoAirflow en el refrigerador: distribución homogénea del frío y la humedad
- hyperFresh
 - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
 - Cajón ▲0°C para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico
- Display LED interior
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Sistema de instalación de puerta fija
- Apertura de puerta a la derecha, reversible


KB96NVFE0

Precio de ref.
1.839 €


EAN: 4242003930328

Combi integrable


iQ300 (Top)




Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.



Peso máximo admisible de los frontales del mueble
Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.
Δ Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras
B: Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg
C: Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg



A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación



KB96NADDO, KB96NVFE0

C: Saliente del panel frontal
D: Borde inferior del panel frontal




KB96NVSEO

Precio de ref.
1.739 €

EAN: 4242003938133




Combi integrable

iQ300 (Top)



Peso máximo admisible de los frontales del mueble
Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.
Δ Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras
B: Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg
C: Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19



Combi integrable XXL noFrost. Ancho mueble 75 cm



Prestaciones

- Opciones destacadas vía app: alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Tecnología noFrost en el congelador
- Tecnología autoAirflow en el refrigerador: distribución homogénea del frío y la humedad
- hyperFresh
 - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
 - Cajón ▲0°C para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico
- Display LED interior
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Sistema de instalación de puerta deslizante
- Apertura de puerta a la derecha, reversible

- Consumo de energía: 256 kWh/año
- Volumen útil total: 383 litros
- Muy silencioso: 34 dB

- Medidas (alto x ancho x fondo)***
- Dimensiones del aparato: 193,5 x 70,8 x 54,8 cm
 - Dimensiones de encastre: 194 x 71 x 56 cm

Medidas en mm.

Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014. Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es

Combi integrable XL noFrost. Ancho mueble 60 cm



KI96NVFD0

EAN: 4242003932742

Combi integrable

Precio de ref.
1.779 €

iQ300 (Top)

Prestaciones

- **Tecnología noFrost en el congelador**
- Motor Inverter
- **Tecnología autoAirflow en el refrigerador:** distribución homogénea del frío y la humedad
- **hyperFresh**
 - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
 - Cajón $\leq 0^{\circ}\text{C}$ para carnes y pescados
 - Iluminación interior LED en el frigorífico
- **Display LED interior**
 - Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
 - Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
 - Bandejas de cristal de seguridad
 - Botellero cromado de gran capacidad
 - Equipamiento interior con perfiles cromados
 - **Sistema de instalación de puerta fija**
 - Apertura de puerta a la derecha, reversible

- Consumo de energía: 184 kWh/año
- Volumen útil total: 289 litros
- Muy silencioso: 35 dB

Accesorio opcional

- Soporte de bisagras para paneles de puerta más pesados **KSOBZS00**. Permite aumentar hasta en 5 kg el peso máximo del panel de puerta

Medidas (alto x ancho x fondo)*

- Dimensiones del aparato: 193,5 x 55,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 194 x 56 x 55 cm

Combis integrables



KI86NADD0

EAN: 4242003925782


Combi integrable

Prestaciones

- **Tecnología noFrost en el congelador**
- Motor Inverter
- **hyperFresh**
 - Cajón para frutas y verduras
 - Cajón $\leq 0^{\circ}\text{C}$ para carnes y pescados
 - Iluminación interior LED del frigorífico y del congelador
- **Display LED interior**
 - Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
 - Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
 - Bandejas de cristal de seguridad
 - Botellero de gran capacidad
 - Equipamiento interior con perfiles cromados
 - **Sistema de instalación de puerta fija**
 - **softClose: cierre de puerta suave**
 - Apertura de puerta a la derecha, reversible
 - Consumo de energía: 186 kWh/año
 - Volumen útil total: 260 litros
 - Muy silencioso: 35 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)*

- Dimensiones del aparato: 177,2 x 55,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

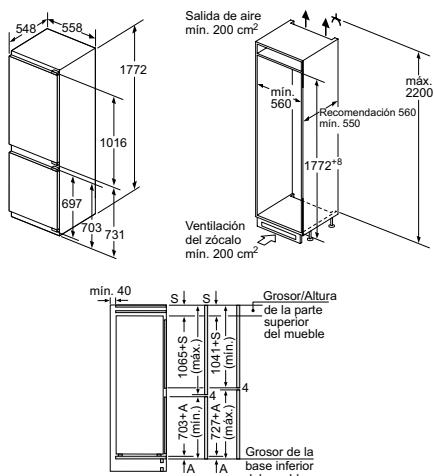

Las dimensiones de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.



KI86SAFE0

EAN: 4242003865989


Combi integrable

Prestaciones

- **Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad**
- Iluminación interior LED del frigorífico
- **Display digital interior**
 - Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
 - Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
 - Bandejas de cristal de seguridad
 - Cajón bigBox de gran capacidad
 - Equipamiento interior con perfiles cromados
 - **Sistema de instalación de puerta fija**
 - Apertura de puerta a la derecha, reversible
 - Consumo de energía: 219 kWh/año
 - Volumen útil total: 266 litros
 - Muy silencioso: 36 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)*

- Dimensiones del aparato: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

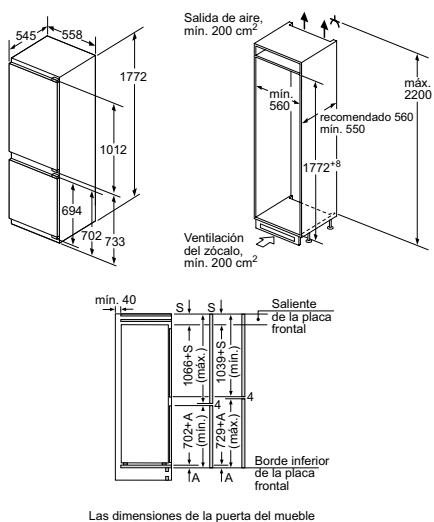

Las dimensiones de la puerta del mueble indicadas corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

KI86NADD0, KI86SAFE0

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	0-1	2,5
22	0-4	2,5
1	3,5	3
2-3	3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendados en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	0-1	3
22	0-4	2,5
1	3,5	3
2-3	3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

Peso máximo admisible de los frontales del mueble

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

Peso máximo admisible de los frontales del mueble

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

* Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es/

Combi integrable



KI86NHFE0

EAN: 4242003881118

Combi integrable

Precio de ref.
1.459 €

iQ300 (Top)

Prestaciones

- Opciones destacadas vía app: alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor Inverter
- **Tecnología noFrost en el congelador**
- **hyperFresh**
 - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
 - 2 cajones $\leq 0^{\circ}\text{C}$ para carnes y pescados
 - Iluminación interior LED en el frigorífico
- **Display LED interior**
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible

- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Volumen útil total: 260 litros
- Muy silencioso: 35 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)*

- Dimensiones del aparato: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Combis integrables



KI86NVSEO

EAN: 4242003894569

Combi integrable



Precio de ref.
1.329 €

iQ300

Prestaciones

- **Tecnología noFrost en el congelador**
- **hyperFresh**
 - Cajón para frutas y verduras
 - Cajón $\leq 0^{\circ}\text{C}$ para carnes y pescados
 - Iluminación interior LED en el frigorífico
- **Display LED interior**
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta deslizante**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible

- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Volumen útil total: 260 litros
- Muy silencioso: 35 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)*

- Dimensiones del aparato: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm



KI86VVSEO

EAN: 4242003886311

Combi integrable



Precio de ref.
1.099 €

iQ300

Prestaciones

- **Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad**
- Iluminación interior LED en el frigorífico
- **Display digital interior**
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta
- Bandejas de cristal de seguridad
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta deslizante**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible

- Consumo de energía: 229 kWh/año
- Volumen útil total: 267 litros
- Muy silencioso: 35 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)*

- Dimensiones del aparato: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

KI86NADD0, KI86SAFEO

Ventilación del zócalo, min. 200 cm²

Salida de aire, min. 200 cm²

min. 40

S.I.

S.I.

Saliente de la placa frontal

Borde inferior de la placa frontal

Las dimensiones de la puerta del mueble indicadas corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Peso máximo admisible de los frontales del mueble

A: Entrada de aire $\geq 200 \text{ cm}^2$; Opciones de ventilación

B: Salida de aire $\geq 200 \text{ cm}^2$; Opciones de ventilación

Δ : Peso

A: Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras

B: Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg


C: Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg

1500-1750 22 22

720-1400 19 19

A1 15 19

A2 15 19

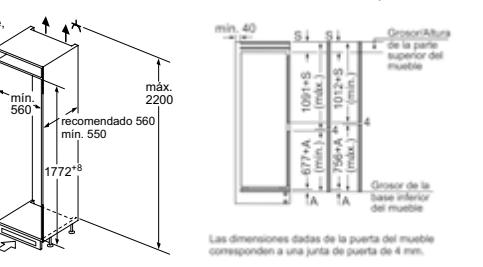

Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Grosor/Altura de la parte superior del mueble

min. 40

S.I.

1074 (mm)

677A (mm)

1772 (mm)

642 (mm)

998 (mm)

677 (mm)

1772 (mm)

642 (mm)

Soluciones de integración para cada necesidad


La gama de integración de los frigoríficos y congeladores Siemens se adapta a las nuevas tendencias de diseño logrando la mejor integración jamás vista.

Máxima suavidad



El sistema de softClose integrado en la bisagra asegura una total suavidad al cerrar la puerta. Además, a partir de 20° ésta se cierra automáticamente.

El sistema de instalación de puerta fija, presente en los frigoríficos y congeladores Siemens garantiza una mayor robustez y una perfecta instalación en el mueble. Como novedad, la gama incorpora un nuevo combi integrable XXL con puerta deslizante, que permite la instalación con paneles de puerta de mueble más pesados.

Combinaciones en horizontal



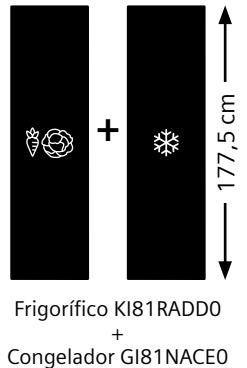


Combinaciones en vertical

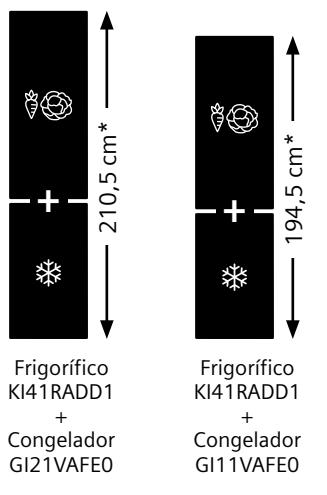

*La altura total no incluye baldas intermedias.

Aparatos combinados

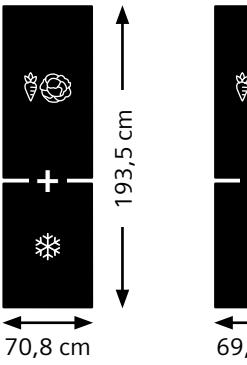

Las prestaciones más completas

La gama de frigoríficos integrables Siemens destaca por su flexibilidad interior. La bandeja deslizante Vario del modelo KI86SAFE0 consta de dos partes. Si lo necesitas, puedes deslizar la mitad delantera bajo la otra mitad.

¿Todavía necesitas más espacio? Pliega la bandeja completamente y aprovecha el espacio al máximo.

Frigorífico integrable



A
G
D

KI81RADD0

EAN: 4242003928868

Precio de ref.
1.249 €

Frigorífico 1 puerta integrable iQ500

Prestaciones

- Sistema cíclico con ventilador interior
- **hyperFresh**
 - Cajón para frutas y verduras
 - Cajón ▲0°C para carnes y pescados
- Iluminación interior LED
- **Display LED interior**
- Alarma de puerta abierta
- Bandejas de cristal de seguridad
- Función "súper-refrigeración" con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Botellero cromado de gran capacidad
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- **softClose: cierre de puerta suave**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 91 kWh/año
- Volumen útil total: 310 litros
- Muy silencioso: 34 dB
- Posible combinación side by side con GI81NACE0

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm





KS0BZS00
EAN: 4242003916711

Precio de ref.
49 €


Set soporte de bisagras

- Para modelos integrables de sistema de instalación de puerta fija
- Válido para los modelos: KI81RADD0 y GI81NACE0

KI81RADD0, GI81NACE0



Congelador integrable



A
G
E
Total noFrost

GI81NACE0

EAN: 4242003941676

Precio de ref.
1.459 €



Congelador 1 puerta integrable iQ500 (Top)

Prestaciones


- **Tecnología total noFrost**
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- **Display digital interior**
- Alarma de puerta abierta y temperatura
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- **softClose: cierre de puerta suave**
- Apertura de puerta a la izquierda, reversible
- Consumo de energía: 235 kWh/año
- Volumen útil total: 212 litros
- Muy silencioso: 35 dB
- Posible combinación side by side con KI81RADD0

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

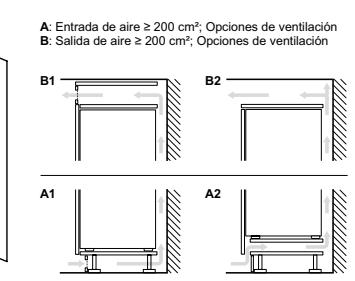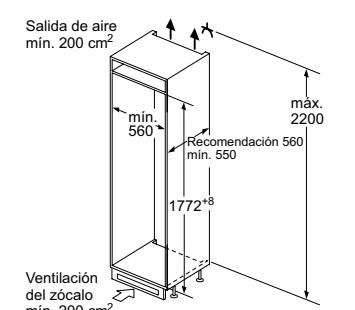

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.



Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.
A: Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras
B: Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg
C: Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19

Volver a resumen de gama >

Medidas en mm.

Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014. Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es/

Frigoríficos integrables





A
G
D

Prestaciones

- Sistema cílico
- Cajón hyperFresh para frutas y verduras con control de humedad
- Illuminación interior LED
- Display LED interior
- Alarma de puerta abierta
- Bandejas de cristal de seguridad
- Función "súper-refrigeración" con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Botellero
- Sistema de instalación de puerta fija
- softClose: cierre de puerta suave
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 81 kWh/año
- Volumen útil total: 204 litros
- Muy silencioso: 29 dB
- Possible combinación con GI21VAFE0 y GI11VAFE0

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 122,1 x 55,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 122,5 x 56 x 55 cm

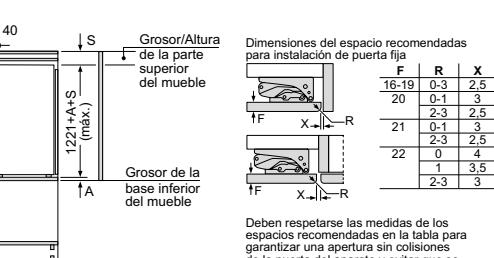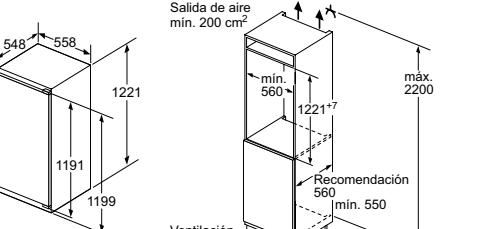

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendados en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

F

R

X

16-19

0-3

2,5

20

0-1

3

21

0-1

3

22

2-3

2,5

1

0

4

2-3

3,5

3

KI41RADD1

EAN: 4242003917879

Frigorífico 1 puerta integrable

Precio de ref.
939 €

iQ500





A
G
E
Q

Prestaciones

- Opciones destacadas vía app: alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor inverter
- Sistema cílico
- Cajón hyperFresh ▲0°C▼ para carnes y pescados
- Illuminación interior LED softStart
- Display LED interior
- Alarma de puerta abierta
- Bandejas de cristal de seguridad
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- Ventilación por el zócalo
- Zócalo adaptable
- Sistema de instalación de puerta fija
- softClose: cierre de puerta suave
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 93 kWh/año
- Volumen útil total: 134 litros
- Muy silencioso: 35 dB
- Possible combinación con GU21NADE0

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 82 x 59,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 82 x 60 x 55 cm

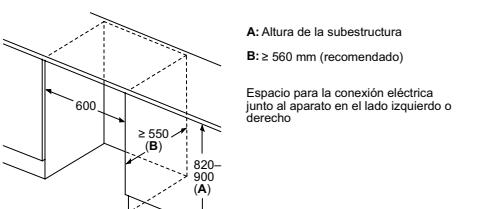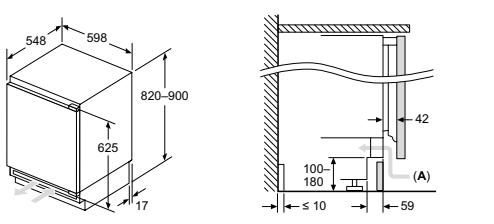

Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

F

R

X

16-19

0-3

2,5

20

0-1

3

21

0-1

3

22

0

4

1

3,5

2-3

3

KU21RADE0

EAN: 4242003934036

Frigorífico 1 puerta integrable
bajo encimera

Precio de ref.
859 €

iQ500

Congeladores integrables



A
G
E

GI21VAFE0

EAN: 4242003848289

Congelador 1 puerta integrable iQ300

Precio de ref.
869 €





iQ300

Prestaciones

- Sistema cílico
- Display LED interior
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de temperatura
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Sistema de instalación de puerta fija
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 176 kWh/año
- Volumen útil total: 96 litros
- Muy silencioso: 36 dB
- Possible combinación con KI41RADD1

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 88 x 56 x 55 cm

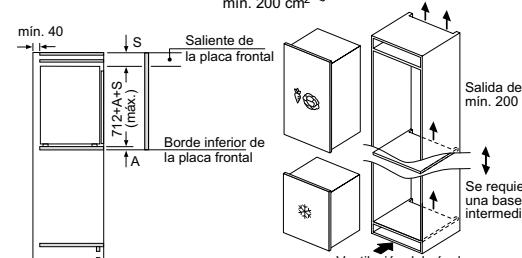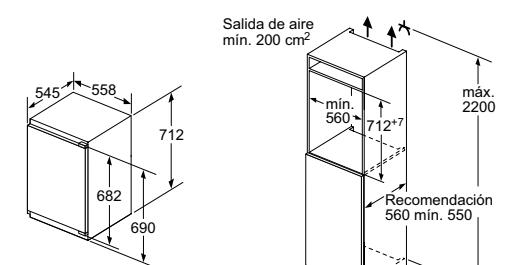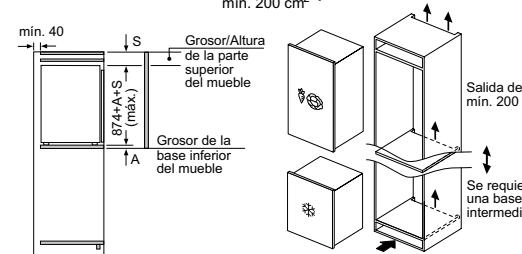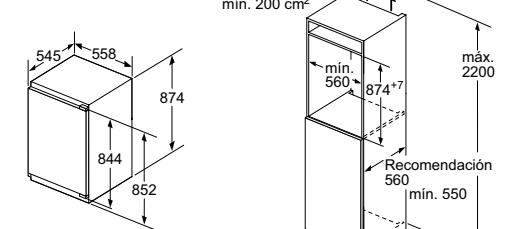

GI11VAFE0

EAN: 4242003848296

Congelador 1 puerta integrable bajo encimera iQ300

Precio de ref.
819 €


iQ300

Prestaciones

- Sistema cílico
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de temperatura
- Sistema de instalación de puerta fija
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 167 kWh/año
- Volumen útil total: 72 litros
- Muy silencioso: 36 dB
- Possible combinación con KI41RADD1

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 72 x 56 x 55 cm



Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 82 x 59,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 82 x 60 x 55 cm

GU21NADE0

EAN: 4242003933749



Congelador 1 puerta integrable bajo encimera iQ500

Precio de ref.
919 €

iQ500

Prestaciones

- Tecnología total noFrost
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Display digital interior
- Ventilación por el zócalo
- Zócalo adaptable
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- Sistema de instalación de puerta fija
- softClose: cierre de puerta suave
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 189 kWh/año
- Volumen útil total: 85 litros
- Muy silencioso: 35 dB
- Possible combinación side by side con KU21RADE0

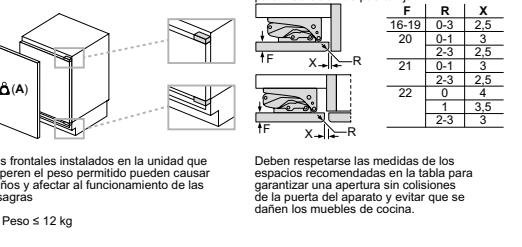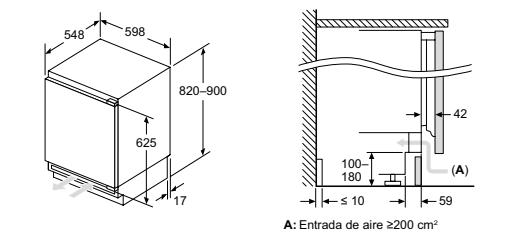

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 82 x 59,8 x 54,8 cm

- Dimensiones de encastre: 82 x 60 x 55 cm

Medidas en mm.

Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.

Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es

Combis XXL total noFrost. Ancho 70 cm



KG49NSBBF

EAN: 4242003945469

Puertas de cristal negro mate satinado



Precio de ref.
1.979 €

iQ700 (Top)

Prestaciones

- Opciones destacadas vía app: alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor Inverter
- Total noFrost: frigorífico y congelador
- hyperFresh:
 - Cajón para frutas y verduras
 - Cajón ▲0°C para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico y en el congelador
- Display LED interior
 - Funciones especiales: vacaciones, eco, fresh y alarma
 - Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
 - Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
 - Equipamiento interior con perfiles cromados
 - Bandejas de cristal de seguridad
 - Botellero cromado de gran capacidad
 - Tiradores laterales integrados
 - Panel trasero interior metalizado
 - Apertura de puerta a la derecha, reversible
 - Consumo de energía: 142 kWh/año
 - Volumen útil total: 440 litros
 - Capacidad de congelación 24h: 12 kg
 - Muy silencioso: 35 dB
 - Sin condensador en los laterales

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 203 x 70 x 66,7 cm



KG49N4XAF

EAN: 4242003968529

Puertas acero negro antihuellas



Precio de ref.
1.829 €


iQ500 (Top)

Prestaciones

- Opciones destacadas vía app: alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor Inverter
- Total noFrost: frigorífico y congelador
- hyperFresh:
 - Cajón para frutas y verduras
 - Cajón ▲0°C para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico y en el congelador
- Display LED interior
 - Funciones especiales: vacaciones, eco, fresh y alarma
 - Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
 - Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
 - Equipamiento interior con perfiles cromados
 - Bandejas de cristal de seguridad
 - Botellero cromado de gran capacidad
 - Tiradores laterales integrados
 - Panel trasero interior metalizado
 - Apertura de puerta a la derecha, reversible
 - Consumo de energía: 122 kWh/año
 - Volumen útil total: 440 litros
 - Capacidad de congelación 24h: 11 kg
 - Muy silencioso: 29 dB
 - Sin condensador en los laterales

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 203 x 70 x 66,7 cm

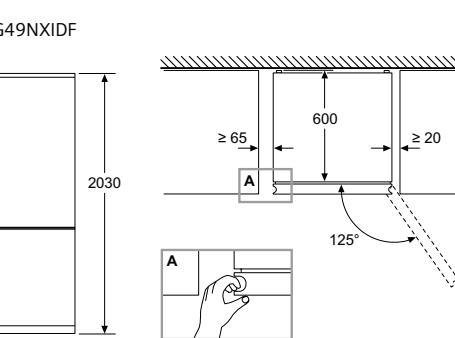

Combis XXL total noFrost. Ancho 70 cm



KG49NAXCF

EAN: 4242003912034

Puerta de acero negro antihuellas

iQ500 (Top)

KG49NAICT

EAN: 4242003912508

Puerta de acero antihuellas

iQ300 (Top)

• Posibilidad de unir en dos combis con el accesorio de unión KS39ZAL00

• Posibilidad de unir en dos combis con el accesorio de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 203 x 70 x 66,7 cm

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 70 x 66,7 cm



KG49NXIDF

EAN: 4242003912676

Puertas acero antihuellas

Precio de ref.
1.459 €


iQ300 (Top)

Prestaciones

- Motor Inverter
- Total noFrost: frigorífico y congelador
- hyperFresh:
 - Cajón para frutas y verduras
 - Cajón ▲0°C para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico
- Display LED exterior
 - Funciones especiales: alarma
 - Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
 - Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
 - Equipamiento interior con perfiles cromados
 - Bandejas de cristal de seguridad
 - Botellero cromado de gran capacidad
 - Tiradores laterales integrados
 - Apertura de puerta a la derecha, reversible
 - Consumo de energía: 223 kWh/año
 - Volumen útil total: 440 litros
 - Capacidad de congelación 24h: 12 kilos
 - Muy silencioso: 35 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 203 x 70 x 66,7 cm

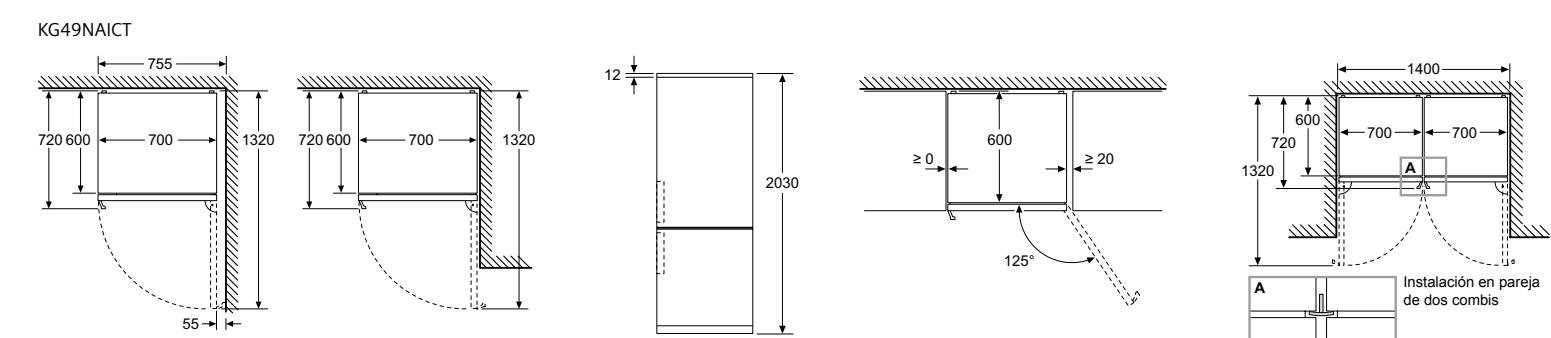

Combis total noFrost. Ancho 60 cm



KG39NSBBF

EAN: 4242003945452

Precio de ref.
1.829 €

Puertas de cristal negro mate satinado



Prestaciones

- Opciones destacadas vía app: alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor Inverter
- Total noFrost: frigorífico y congelador
- hyperFresh:**
 - Cajón para frutas y verduras
 - Cajón ▲0 °C para carnes y pescados
- Illuminación interior LED softStart en el frigorífico y en el congelador
- Display LED interior**
- Funciones especiales: vacaciones, eco, fresh y alarma
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Panel trasero interior metalizado
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 129 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
- Muy silencioso: 33 dB
- Sin condensador en los laterales

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66,5 cm



KG39N4X1F

EAN: 4242003969458

Precio de ref.
1.899 €

Puertas de acero negro antihuellas



Prestaciones

- Clase de eficiencia energética A- 10%: un 10 % más eficiente que la etiqueta A
- Motor Inverter
- Total noFrost: frigorífico y congelador
- hyperFresh:**
 - Cajón para frutas y verduras
 - Cajón ▲0 °C para carnes y pescados
- Illuminación interior LED softStart en el frigorífico y en el congelador
- Display LED interior**
- Funciones especiales: alarma y fresh
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Panel trasero interior metalizado
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 101 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 11 kg
- Muy silencioso: 29 dB
- Sin condensador en los laterales

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 60 x 66,5 cm



Combis total noFrost. Ancho 60 cm



KG39NAXCF

EAN: 4242003903452

Precio de ref.
1.519 €

Puertas de acero negro antihuellas



Prestaciones

- Opciones destacadas vía app: alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Total noFrost: en el frigorífico y congelador
- Motor Inverter
- hyperFresh:**
 - Cajón para frutas y verduras
 - Cajón ▲0 °C para carnes y pescados
- Illuminación interior LED softStart en el frigorífico y en el congelador
- Display LED exterior**
- Funciones especiales: vacaciones, eco, fresh y alarma
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Panel trasero interior metalizado
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 162 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
- Muy silencioso: 35 dB
- Condensador en el lateral derecho

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66,5 cm



KG39NAIBT

EAN: 4242003896341

Precio de ref.
1.509 €

Puertas de acero antihuellas iQ500 (Top)



Prestaciones

- Motor Inverter
- Total noFrost: frigorífico y congelador
- hyperFresh:**
 - Cajón para frutas y verduras
 - Cajón ▲0 °C para carnes y pescados
- Illuminación interior LED softStart en el frigorífico y en el congelador
- Display LED exterior**
- Funciones especiales: vacaciones, eco, fresh y alarma
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Panel trasero interior metalizado
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 129 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
- Muy silencioso: 33 dB
- Sin condensador en los laterales

Accesorios


- Posibilidad de unir en pareja dos combis con el accesorio de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo)



- Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 60 x 66,5 cm



KG39NSBBF, KG39N4X1F, KG39NAXCF

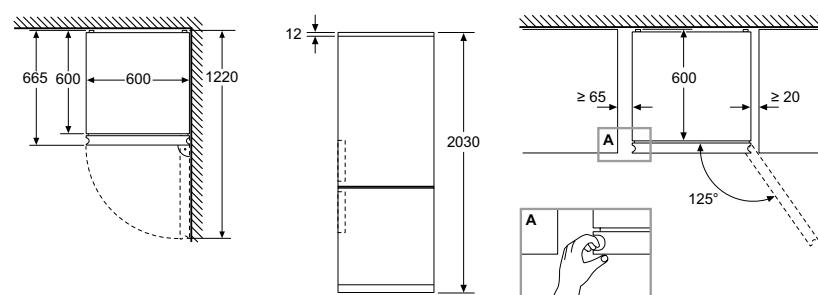

KG39NAIBT

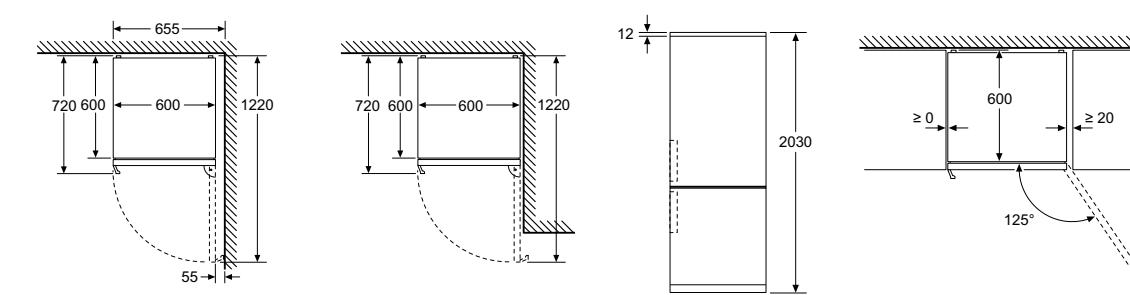

Combis total noFrost. Ancho 60 cm



KG39N2IAG

EAN: 4242003973783

Puertas de acero antihuellas iQ300 (Top)



Precio de ref.
1.649 €

Prestaciones

- Motor Inverter
- Total noFrost: en el frigorífico y congelador
- **hyperFresh**
 - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
 - Cajón $\leq 0^{\circ}\text{C}$ para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico
- **Display LED interior**
- Función especial: alarma
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 104 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 11 kg
- Muy silencioso: 29 dB
- Sin condensador en los laterales

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66,5 cm



Combi total noFrost. Ancho 60 cm



KG39N2ICF

EAN: 4242003896365

Puertas de acero antihuellas iQ300 (Top)



Precio de ref.
1.249 €

Prestaciones

- Total noFrost: en el frigorífico y congelador
- Motor Inverter
- **hyperFresh**
 - Cajón para frutas y verduras
 - Cajón $\leq 0^{\circ}\text{C}$ para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico
- **Display LED interior**
- Función especial: alarma
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 162 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
- Muy silencioso: 35 dB
- Condensador en el lateral derecho

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66,5 cm



KG39NXIBF

EAN: 4242003903483

Puertas de acero antihuellas iQ300 (Top)



Precio de ref.
1.439 €

Prestaciones


- Total noFrost: en el frigorífico y congelador
- Motor Inverter
- **hyperFresh**
 - Cajón para frutas y verduras
 - Cajón $\leq 0^{\circ}\text{C}$ para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico
- **Display LED exterior**
- Funciones especiales: vacaciones, eco, fresh y alarma
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 129 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
- Muy silencioso: 33 dB
- Sin condensador en los laterales

Medidas (alto x ancho x fondo)


- Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66,5 cm



KG39N2IAG, KG39NXIBF

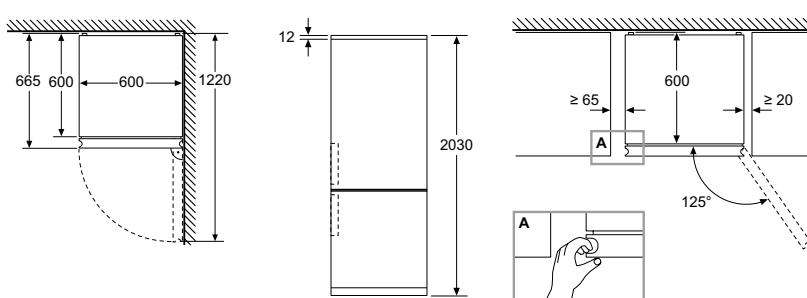

KG39N2ICF

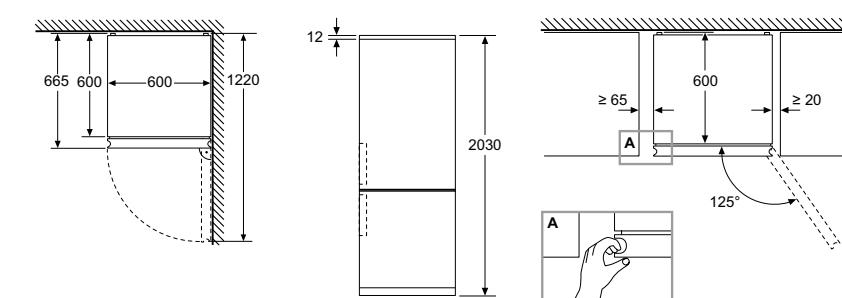

Combis total noFrost. Ancho 60 cm



KG36NXXBF

EAN: 4242003946763

Puertas de acero negro
antihuellas



Precio de ref.
1.439 €

iQ300 (Top)

Prestaciones

- Total noFrost: en el frigorífico y congelador
- Motor Inverter
- hyperFresh**
 - Cajón para frutas y verduras
 - Cajón ▲0°C para carnes y pescados
- Illuminación interior LED softStart en el frigorífico
- Display LED exterior**
- Funciones especiales: vacaciones, eco, fresh y alarma
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 199 kWh/año
- Volumen útil total: 321 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 9,5 kg
- Muy silencioso: 33 dB
- Sin condensador en los laterales

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 186 x 60 x 66,5 cm



Combis total noFrost. Ancho 60 cm



KG36NXIDF

EAN: 4242003898444

Puertas de acero antihuellas iQ300



Precio de ref.
1.089 €

iQ300

Prestaciones

- Total noFrost: en el frigorífico y congelador
- Motor Inverter
- hyperFresh**
 - Cajón para frutas y verduras
 - Cajón ▲0°C para carnes y pescados
- Illuminación interior LED softStart en el frigorífico
- Display LED exterior**
- Función especial: alarma
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 199 kWh/año
- Volumen útil total: 321 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 10,5 kg
- Muy silencioso: 35 dB
- Condensador en el lateral derecho

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 186 x 60 x 66,5 cm



KG36NXWDF

EAN: 4242003898437

Puertas blancas iQ300

Precio de ref.
999 €

iQ300



KG36N2ICF

EAN: 4242003898482

Puertas de acero antihuellas iQ300 (Top)



Precio de ref.
1.179 €

iQ300 (Top)

Prestaciones

- Total noFrost: en el frigorífico y congelador
- Motor Inverter
- hyperFresh**
 - Cajón para frutas y verduras
 - Cajón ▲0°C para carnes y pescados
- Illuminación interior LED softStart en el frigorífico
- Display LED interior**
- Función especial: alarma
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 159 kWh/año
- Volumen útil total: 321 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 9,5 kg
- Muy silencioso: 35 dB
- Condensador en el lateral derecho

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 186 x 60 x 66,5 cm



KG36N2WCF

EAN: 4242003941041

Puertas blancas

Precio de ref.
1.089 €

iQ300 (Top)

Frigorífico XXL. Americano total noFrost



KA93GAIDP

EAN: 4242003952214

Puerta de acero antihuellas iQ500 (Top)



Precio de ref.
2.859 €


iQ500 (Top)

Prestaciones



- Motor Inverter
- Total noFrost: frigorífico y congelador
- Illuminación interior LED
- Display touchControl digital integrado en la puerta**
- Dispensador de agua, hielo en cubitos y hielo picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión
- Funciones especiales: vacaciones, eco y bloqueo
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- homeBar:** acceso directo al interior sin necesidad de abrir la puerta
- Botellero cromado de gran capacidad
- Cajones de frutas y verduras con raíles
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Consumo de energía: 258 kWh/año
- Volumen útil total: 560 litros
- Muy silencioso: 41 dB
- Capacidad de congelación 24 h: 12 kg

Medidas (alto x ancho x fondo)


- Dimensiones del aparato (sin tirador): 178,7 x 90,8 x 70,7 cm

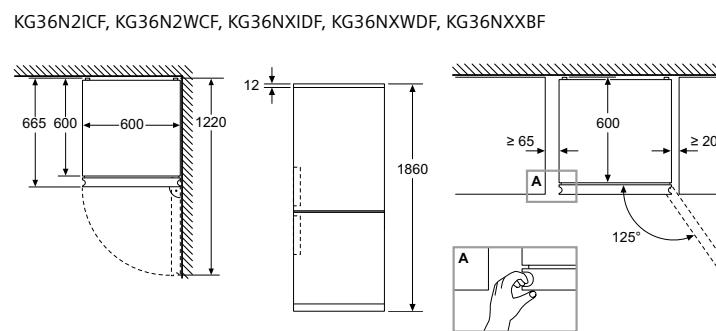

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

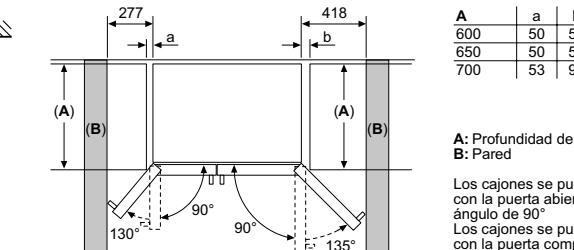

A: Profundidad de la unidad
B: Pared
Los cajones se pueden abrir, con la puerta abierta en un ángulo de 90°
Los cajones se pueden sacar, con la puerta completamente abierta

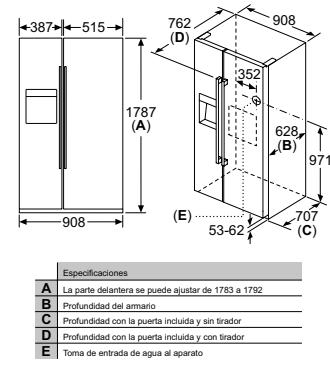

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es

Frigoríficos XXL. Side by side



Prestaciones

- Tecnología total noFrost
- Motor Inverter
- Zona hyperFresh premium 0°C con guías telescópicas
 - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
 - Cajones para carnes, pescados
- Illuminación interior LED
- Display digital interior
- Función "súper-refrigeración" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Botellero abatible
- Balcón easyLift regulable en altura
- Apertura de puerta a la izquierda, reversible
- Volumen útil total: 309 litros
- Muy silencioso: 38 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm



KS36FPXCP Precio de ref.
EAN: 4242003879566 **1.479 €**

Puerta de acero negro
antihuellas

- Consumo de energía: 97 kWh/año
- Combinación side by side:
GS36NAXEP + accesorio de unión
KS39ZAX00

KS36FPIDP Precio de ref.
EAN: 4242003845691 **1.409 €**

Puerta de acero
antihuellas

- Consumo de energía: 122 kWh/año
- Combinación side by side:
GS36NAIDP y GS36NAIEP +
accesorio de unión KS39ZAL00

Congeladores XXL. Side by side



Prestaciones

- Motor Inverter
- Iluminación interior LED
- Display digital interior
- Total noFrost: descongelación automática
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma puerta abierta, temperatura y avería
- Zona easyAccess
- Apertura asistida pressureBalance
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejitas de cristal de seguridad
- Cajones bigBox de gran capacidad
- Cajón dispensador de cubitos twist iceBox
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Volumen útil total: 242 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm



GS36NAIDP Precio de ref.
EAN: 4242003864258 **1.629 €**

Puerta de acero
antihuellas

- Muy silencioso: 38 dB
- Consumo de energía: 183 kWh/año
- Capacidad de congelación
24 h: 17 kg
- Combinación side by side:
KS36VAIDP y KS36FPIDP +
accesorio de unión KS39ZAL00

GS36NAXEP Precio de ref.
EAN: 4242003877661 **1.369 €**

Puerta de acero negro
antihuellas

- Muy silencioso: 39 dB
- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Capacidad de congelación
24 h: 18 kg
- Combinación side by side:
KS36VAIDP y KS36FPIDP +
accesorio de unión KS39ZAL00

GS36NAIEP Precio de ref.
EAN: 4242003877647 **1.279 €**

Puerta de acero
antihuellas

- Muy silencioso: 39 dB
- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Capacidad de congelación
24 h: 18 kg
- Combinación side by side:
KS36VAIDP y KS36FPIDP +
accesorio de unión KS39ZAL00


GS36NAWEP Precio de ref.
EAN: 4242003877654 **1.099 €**

Puerta blanca

- Muy silencioso: 39 dB
- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Capacidad de congelación
24 h: 18 kg
- Combinación side by side:
KS36VAIDP + accesorio de unión
KS39ZAW00




KS36FPXCP, KS36FPIDP, KS36VAWEP


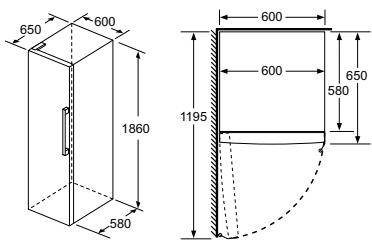


	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Altura
b Ancho
c Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
d Profundidad del armario
e Ancho con la puerta abierta y sin tirador
f Profundidad con la puerta abierta sin tirador

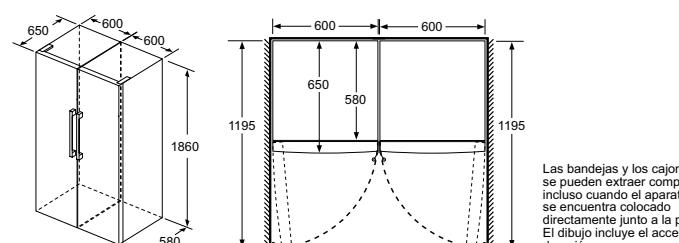

GS36NAIDP, GS36NAXEP, GS36NAIEP, GS36NAWEP

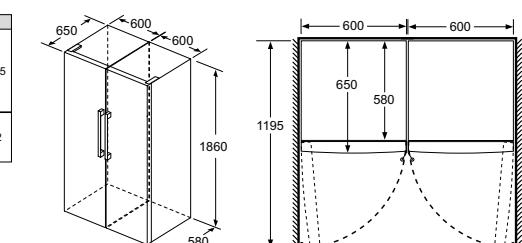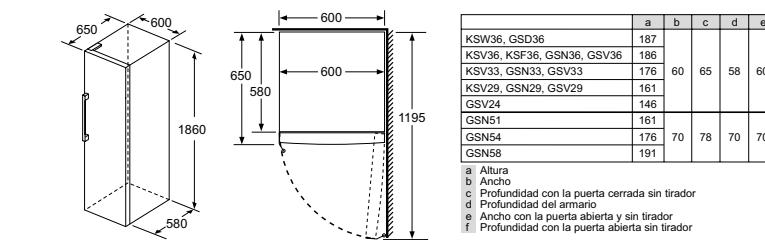

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es

Frigoríficos XXL. Side by side



Prestaciones

- Sistema cíclico con ventilador interior
- Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad
- Iluminación interior LED
- Display digital interior
- Función "súper-refrigeración" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Botellero cromado de gran capacidad
- Balcón easyLift regulable en altura
- Apertura de puerta a la izquierda, reversible
- Volumen útil total: 346 litros
- Muy silencioso: 39 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm



KS36VAIDP Precio de ref.
EAN: 4242003865842 **1.369 €**

Puerta de acero antihuellas

- Consumo de energía: 93 kWh/año
- Combinación side by side: GS36NAIDP y GS36NAIEP + accesorio de unión KS39ZAL00



KS36VAXEP Precio de ref.
EAN: 4242003875865 **1.289 €**

Puerta de acero negro antihuellas

- Consumo de energía: 116 kWh/año
- Combinación side by side: GS36NAXEP + accesorio de unión KS39ZAX00



Prestaciones

- Sistema cíclico con ventilador interior
- Cajón hyperFresh para frutas y verduras con regulador de humedad
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Iluminación interior LED
- Función "súper-refrigeración" con desconexión automática
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la izquierda, reversible
- Consumo de energía: 116 kWh/año
- Volumen útil total: 346 litros
- Muy silencioso: 39 dB

Accesorios

- Combinación side by side: GS36NVIEP + accesorio de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm




KS36VVIEP Precio de ref.
EAN: 4242003871065 **1.199 €**

Puerta de acero antihuellas


iQ300

KS36VAXEP, KS36VVIEP, KS36VAIDP

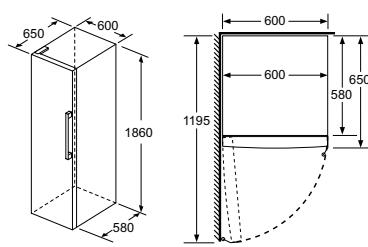

	a	b	c	d	e	f
KSV36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a: Altura
b: Ancho
c: Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
d: Profundidad del armario
e: Ancho con la puerta abierta y sin tirador
f: Profundidad con la puerta abierta sin tirador

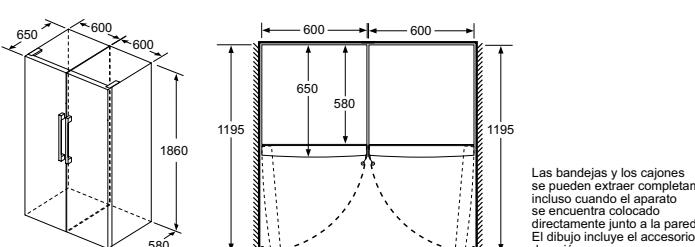

Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra directamente junto a la pared. El dibujo incluye el accesorio de unión.

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Congeladores XXL. Side by side



Prestaciones

- Motor Inverter
- Iluminación interior LED
- Display digital interior
- Total noFrost: descongelación automática
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma puerta abierta, temperatura y avería
- Zona easyAccess
- Apertura asistida pressureBalance
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Cajones bigBox de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Volumen útil total: 242 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm



GS36NAIDP Precio de ref.
EAN: 4242003864258 **1.629 €**

Puerta de acero antihuellas

- Cajón dispensador de cubitos twist iceBox
- Muy silencioso: 38 dB
- Consumo de energía: 183 kWh/año
- Capacidad de congelación 24 h: 17 kg
- Combinación side by side: KS36VAIDP y KS36FPIDP + accesorio de unión KS39ZAL00



GS36NAXEP Precio de ref.
EAN: 4242003877661 **1.369 €**

Puerta de acero negro antihuellas

- Cajón dispensador de cubitos twist iceBox
- Muy silencioso: 39 dB
- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Capacidad de congelación 24 h: 18 kg
- Combinación side by side: KS36FPIDP y KS36VAXEP + accesorio de unión KS39ZAX00



GS36NAIEP Precio de ref.
EAN: 4242003877647 **1.279 €**

Puerta de acero antihuellas

- Cajón dispensador de cubitos twist iceBox
- Muy silencioso: 39 dB
- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Capacidad de congelación 24 h: 18 kg
- Combinación side by side: KS36VAIDP y KS36FPIDP + accesorio de unión KS39ZAL00




GS36NVIEP Precio de ref.
EAN: 4242003871041 **1.229 €**

Puerta de acero antihuellas


- Visualización de la temperatura mediante LED
- Muy silencioso: 39 dB
- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Capacidad de congelación 24 h: 18 kg
- Combinación side by side: KS36VIEP + accesorio de unión KS39ZAL00

GS36NAIDP, GS36NAXEP, GS36NAIEP, GS36NVIEP

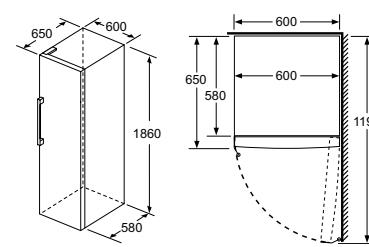

	a	b	c	d	e	f
KSV36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a: Altura
b: Ancho
c: Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
d: Profundidad del armario
e: Ancho con la puerta abierta y sin tirador
f: Profundidad con la puerta abierta sin tirador

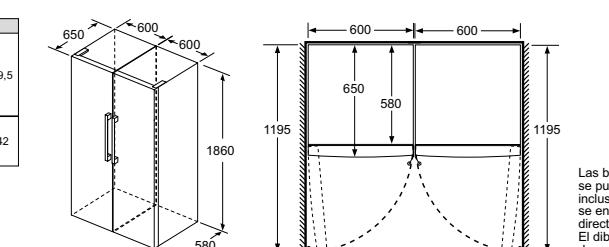

	a	b	c	d	e	f
KSV36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a: Altura
b: Ancho
c: Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
d: Profundidad del armario
e: Ancho con la puerta abierta y sin tirador
f: Profundidad con la puerta abierta sin tirador

Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra directamente junto a la pared. El dibujo incluye el accesorio de unión.

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es

Frigoríficos XXL. Side by side



Prestaciones

- Motor Inverter
- Sistema cíclico con ventilador interior
- Cajón hyperFresh para frutas y verduras con regulador de humedad
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Iluminación interior LED
- Función "súper-refrigeración" con desconexión automática
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la izquierda, reversible
- Volumen útil total: 346 litros
- Muy silencioso: 39 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador):
186 x 60 x 65 cm



KS36VVIEP
Precio de ref.
1.199 €
EAN: 4242003871065
Puerta de acero antihuellas iQ300

- Consumo de energía: 116 kWh/año
- Combinación side by side:
GS36NVIEP + accesorio de unión
KS39ZAL00



KS36VXDP
Precio de ref.
1.125 €
EAN: 4242003927991
Puerta de acero negro antihuellas iQ300

- Consumo de energía: 93 kWh/año
- Combinación side by side:
GS36NVXEV + accesorio de unión
KS39ZAW00



KS36VVWEP
Precio de ref.
899 €
EAN: 4242003871072
Puerta blanca iQ300

- Consumo de energía: 116 kWh/año
- Combinación side by side:
GS36NVWEV + accesorio de unión
KS39ZAW00

Congeladores XXL. Side by side



Prestaciones

- Motor Inverter
- Iluminación interior LED
- **Display digital interior**
- Total noFrost: descongelación automática
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Cajones bigBox de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Volumen útil total: 242 litros
- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Capacidad de congelación 24 h: 18 kg
- Muy silencioso: 39 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador):
186 x 60 x 65 cm



GS36NVIEP
Precio de ref.
1.229 €
EAN: 4242003871041
Puerta de acero antihuellas iQ300

- Visualización de la temperatura mediante LED
- Zona easyAccess
- Combinación side by side:
KS36VVIEP + accesorio de
unión KS39ZAL00



GS36NVXEV
Precio de ref.
1.175 €
EAN: 4242003928042
Puerta de acero negro antihuellas iQ300


- Combinación side by side:
KS36VXDP + accesorio de unión
KS39ZAX00



GS36NVWEV
Precio de ref.
919 €
EAN: 4242003933473
Puerta blanca iQ300


- Combinación side by side:
KS36VVWEP + accesorio de unión
KS39ZAW00

KS36VVIEP, KS36VXDP, KS36VVWEP

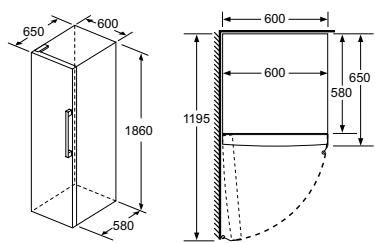


	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Altura
b Ancho
c Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
d Profundidad del armario
e Ancho con la puerta abierta y sin tirador
f Profundidad con la puerta abierta sin tirador

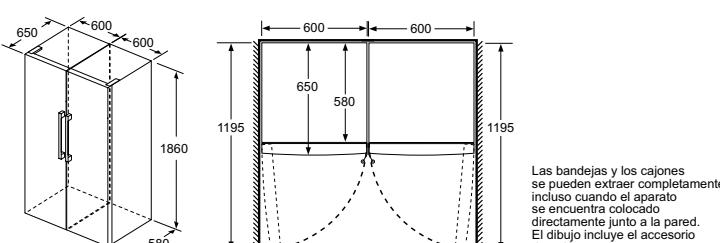


Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra directamente junto a la pared. El dibujo incluye el accesorio de unión.

GS36NVIEP, GS36NVXEV, GS36NVWEV

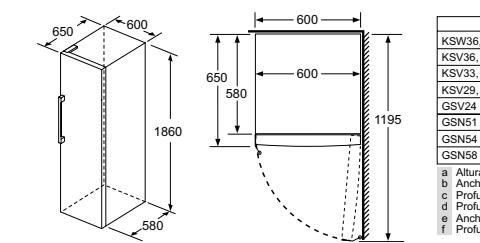

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Altura
b Ancho
c Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
d Profundidad del armario
e Ancho con la puerta abierta y sin tirador
f Profundidad con la puerta abierta sin tirador

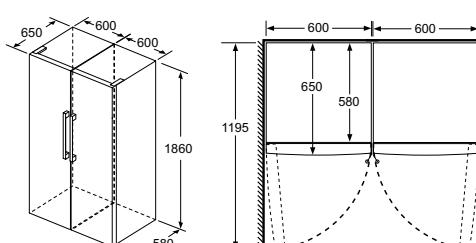

Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra directamente junto a la pared. El dibujo incluye el accesorio de unión.

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es/

Combinaciones side by side



KA95FPIDP
EAN: 4242003886304

Precio de ref.
2.989 €

Puertas de acero antihuellas
Top

Set formado por:

- Frigorífico KS36FPIDP
- Congelador total noFrost GS36NAIDP
- Accesorio de unión KS39ZAL00



KA95NAIDP
EAN: 4242003904695

Precio de ref.
2.949 €

Puertas de acero antihuellas
Top

Set formado por:

- Frigorífico KS36VAIDP
- Congelador total noFrost GS36NAIDP
- Accesorio de unión KS39ZAL00



KA95FPXCP
EAN: 4242003904596

Precio de ref.
2.809 €

Puertas acero negro antihuellas
Top

Set formado por:

- Frigorífico KS36FPXCP
- Congelador total noFrost GS36NAXEP
- Accesorio de unión KS39ZAX00



KA95NAIEP
EAN: 4242003892060

Precio de ref.
2.599 €

Puertas de acero antihuellas
Top

Set formado por:

- Frigorífico KS36VAIDP
- Congelador total noFrost GS36NAIEP
- Accesorio de unión KS39ZAL00

Combinaciones side by side



KA95NAWEP
EAN: 4242003886342

Precio de ref.
2.149 €

Puertas blancas
Top

Set formado por:

- Frigorífico KS36VAWEP
- Congelador total noFrost GS36NAWEP
- Accesorio de unión KS39ZAW00



KA95NVIEP
EAN: 4242003892077

Precio de ref.
2.389 €

Puertas de acero antihuellas
Top

Set formado por:

- Frigorífico KS36VIEP
- Congelador total noFrost GS36NVIEP
- Accesorio de unión KS39ZAL00



KA95NAXEP
EAN: 4242003886328

Precio de ref.
2.629 €

Puertas acero negro antihuellas
Top

Set formado por:

- Frigorífico KS36VAXEP
- Congelador total noFrost GS36NAXEP
- Accesorio de unión KS39ZAX00

Accesorios side by side

KS39ZAL00
EAN: 4242003771488

Precio de ref.
29 €

Accesorio de unión acero

- Accesorio de unión terminación acero para formar una combinación side by side o una pareja de combis. Válido para los modelos de puerta de acero antihuellas con posibilidad de combinación side by side.
- Dimensiones del perfil 2.030 x 6 mm

KS39ZAX00
EAN: 4242003831250

Precio de ref.
39 €

Accesorio de unión acero negro antihuellas

- Accesorio de unión terminación acero negro antihuellas para formar una combinación side by side o una pareja de combis. Válido para los modelos acero negro antihuellas con posibilidad de instalación side by side.
- Dimensiones del perfil 2.030 x 6 mm

KS39ZAW00
EAN: 4242003771501

Precio de ref.
29 €

Accesorio de unión blanco

- Accesorio de unión blanco para formar una combinación side by side o una pareja de combis. Válido para los modelos blancos con posibilidad de instalación side by side.
- Dimensiones del perfil 2.030 x 6 mm

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es/

Frigoríficos XXL. Multidoor



KF96RSBEA

Precio de ref.
4.569 €

EAN: 4242003915349

Puertas de cristal negro
iQ700 (Top)



Prestaciones

- Total noFrost: frigorífico y congelador
- Opciones destacadas vía app: alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor Inverter
- Iluminación interior LED en frigorífico y congelador
- Panel trasero retroiluminado
- Display touchControl digital integrado en la puerta
- Funciones especiales: vacaciones, fresh, eco y bloqueo
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Cajón Fresh para frutas y verduras
- Compartimento especial para bebidas con regulación independiente y capacidad para 17 botellas (0,75 litros)
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Cajones con guías telescópicas
- Consumo de energía: 320 kWh/año
- Volumen útil total: 572 litros
- Muy silencioso: 39 dB
- Capacidad de congelación 24 h: 14 kg

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 183 x 90,6 x 73,6 cm



Frigorífico XXL. Multidoor



KF96NVPEA

Precio de ref.
2.089 €

EAN: 4242003896006

Puerta de acero antihuellas iQ300 (Top)



Prestaciones

- Motor Inverter
- Total noFrost: frigorífico y congelador
- Iluminación interior LED en frigorífico
- Display touchControl digital integrado en la puerta
- Funciones especiales: vacaciones, fresh, eco y bloqueo
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- hyperFresh
 - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
 - Cajón ▲0°C para carnes y pescados
- Bandejitas de cristal de seguridad
- Cajones bigBox de gran capacidad
- Consumo de energía: 333 kWh/año
- Volumen útil total: 605 litros
- Muy silencioso: 39 dB
- Capacidad de congelación 24 h: 13 kg

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 183 x 90,5 x 73,1 cm



KF96NAXEA

Precio de ref.
2.239 €

EAN: 4242003895979

Puerta de acero negro
antihuellas



Prestaciones

- Total noFrost: frigorífico y congelador
- Opciones destacadas vía app: alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor Inverter
- Iluminación interior LED en frigorífico
- Panel trasero interior metalizado
- Display touchControl digital integrado en la puerta
- Funciones especiales: vacaciones, fresh, eco y bloqueo
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- hyperFresh
 - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
 - Cajón ▲0°C para carnes y pescados
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- Consumo de energía: 333 kWh/año
- Volumen útil total: 605 litros
- Muy silencioso: 38 dB
- Capacidad de congelación 24 h: 13 kg

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 183 x 90,5 x 73,1 cm



KF96RSBEA

A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas
B: Añadir 25 mm para los espaciadores fijos en la parte posterior

A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas
B: Añadir 25 mm para los espaciadores fijos en la parte posterior

A: Profundidad de la unidad
B: Pared Los cajones se pueden extraer y quitar con la puerta abierta en un ángulo de 90°

A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847, con las patas de nivelación totalmente extendidas
B: Añadir 25 mm para los espaciadores fijos en la parte posterior

A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847, con las patas de nivelación totalmente extendidas
B: Añadir 25 mm para los espaciadores fijos en la parte posterior

A: Profundidad de la unidad
B: Pared Los cajones se pueden extraer y quitar con la puerta abierta en un ángulo de 90°

A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847, con las patas de nivelación totalmente extendidas
B: Añadir 25 mm para los espaciadores fijos en la parte posterior

A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847, con las patas de nivelación totalmente extendidas
B: Añadir 25 mm para los espaciadores fijos en la parte posterior

A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847, con las patas de nivelación totalmente extendidas
B: Añadir 25 mm para los espaciadores fijos en la parte posterior

A: Profundidad de la unidad
B: Pared Los cajones se pueden extraer y quitar con la puerta abierta en un ángulo de 90°

A: ≤600	a: 0	b: 0
<600 a ≤650	45	45
<650 a ≤700	60	60
>700	239	239

A: Profundidad de la unidad
B: Pared Los cajones se pueden extraer y quitar con la puerta abierta en un ángulo de 90°

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es

Frigoríficos XXL. Multidoor con dispensador



KF96DPXEA

Precio de ref.
3.069 €

EAN: 4242003931172
Puerta de acero negro
antihuellas



Prestaciones

- Total noFrost: frigorífico y congelador
- Opciones destacadas vía app: alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor Inverter
- Iluminación interior LED en frigorífico y congelador
- Panel trasero retroiluminado
- Display touchControl digital integrado en la puerta
- Dispensador de agua, hielo en cubitos y hielo picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión
- Funciones especiales: vacaciones, fresh, eco y bloqueo
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- hyperFresh**
 - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
 - Cajón $\leq 0^{\circ}\text{C}$ para carnes y pescados
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Bandeja multiuso regulable en altura
- Cajones bigBox de gran capacidad
- Consumo de energía: 327 kWh/año

Volumen útil total: 574 litros

- Muy silencioso: 39 dB
- Capacidad de congelación 24 h: 16 kg

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 183 x 90,5 x 73,1 cm



KF96DAXEA

Precio de ref.
2.979 €

EAN: 4242003931189
Puerta de acero negro antihuellas



Prestaciones

- Total noFrost: frigorífico y congelador
- Opciones destacadas vía app: alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor Inverter
- Iluminación interior LED en frigorífico y congelador
- Panel trasero interior metalizado
- Display touchControl digital integrado en la puerta
- Dispensador de agua, hielo en cubitos y hielo picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión
- Funciones especiales: vacaciones, fresh, eco y bloqueo
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- hyperFresh**
 - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
 - Cajón $\leq 0^{\circ}\text{C}$ para carnes y pescados
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Bandeja multiuso regulable en altura
- Cajones bigBox de gran capacidad
- Consumo de energía: 327 kWh/año
- Volumen útil total: 574 litros

Muy silencioso: 39 dB

- Capacidad de congelación 24 h: 16 kg

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 183 x 90,5 x 73,1 cm



Vinotecas integrables bajo encimera



KU21WAHGO

Precio de ref.
1.669 €


EAN: 4242003869741
Puerta de cristal iQ500 (Top)

Prestaciones

- Iluminación interior LED softStart
- Display digital interior softTouch
- Capacidad: 44 botellas (0,75 l)**
- Puerta de cristal con protección UV
- Tirador externo
- Dos zonas independientes de temperatura regulable entre 5 °C y 20 °C
- Bandejitas de madera de roble, una de ellas con guía telescópica 100 % extraíble
- Funciones especiales: modo de presentación, bloqueo, alarma
- Volumen útil total: 120 litros
- Muy silenciosa: 38 dB
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 130 kWh/año

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 81,8 x 59,8 x 58,1 cm



Medidas en mm



KU20WVHFO

Precio de ref.
1.059 €


EAN: 4242003893623
Puerta de cristal iQ500

Prestaciones

- Iluminación interior LED softStart
- Display digital interior softTouch
- Capacidad: 21 botellas (0,75 l)**
- Puerta de cristal con protección UV
- Tirador externo
- Una zona de temperatura regulable entre 5 °C y 20 °C
- Bandejitas de madera de roble
- Funciones especiales: modo de presentación, bloqueo, alarma
- Volumen útil total: 58 litros
- Muy silenciosa: 38 dB
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 100 kWh/año

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 81,8 x 29,8 x 56,7 cm



Medidas en mm

Vinoteca libre instalación



KW36KATGA

Precio de ref.
2.409 €


EAN: 4242003869635
Puerta de cristal iQ500 (Top)

Prestaciones


- Iluminación interior LED softStart
- Display digital interior softTouch
- Capacidad: 199 botellas (0,75 l)**
- Puerta de cristal con protección UV
- Tirador integrado
- Dos zonas independientes de temperatura, regulable entre 5 °C y 20 °C
- 10 bandejitas, 8 de ellas de madera de roble
- Bandejita con guías telescópicas 100 % extraíble y bandeja de presentación
- Funciones especiales: modo de presentación, bloqueo, alarma
- Volumen útil total: 370 litros
- Muy silenciosa: 38 dB
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 155 kWh/año

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 61 cm



Medidas en mm



Medidas en mm

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm:
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es

Frigoríficos y congeladores

Modelo	iQ500 combi integrable XXL		iQ300 combis integrables XXL		iQ300 combi integrable XL		iQ500 combis integrables		iQ300 combi integrable		
	KB96NADDO	KB96NVFE0	KB96NVSE0	KI96NVFD0	KI86NADDO	KI86SAFE0	KI86NHFE0	KI86NVSE0	KI86VVSE0		
Etiquetado energético* y otra información técnica	Categoría de modelo	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	
	Clase de eficiencia energética ¹										
	Consumo de energía anual	kWh/año	204	256	256	184	186	219	234	234	229
	Volumen útil total	litros	381	383	383	289	260	266	260	260	267
	Volumen útil frigorífico	litros	284	285	285	214	184	192	184	184	183
	Volumen útil congelador	litros	98	98	98	75	76	74	76	76	84
	noFrost		•(**)	•(**)	•(**)	•(**)	•(**)	-	•(**)	•(**)	-
	Autonomía	h	13	13	13	10	11	9	10	10	9
	Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h	10	9,5	9,5	7,5	8	7	4	4	4
	Clase climática	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Dimensiones	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	33	34	34	35	35	36	35	35	35
	Clase de eficiencia sonora	B	B	B	B	C	B	B	B	B	B
	Libre instalación/integrable	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *
	Altura del aparato	mm	1935	1935	1935	1935	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
	Anchura del aparato	mm	708	708	691	558	558	541	541	541	541
	Fondo del aparato	mm	548	548	548	548	545	548	548	548	548
	Altura del nicho	mm	1940	1940	1940	1940	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775
	Anchura del nicho	mm	710	710	710	560	560	560	560	560	560
	Fondo del nicho	mm	560	560	560	550	550	550	550	550	550
	Sentido de apertura la puerta	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha
Tipo	Puerta reversible	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Tipo de instalación	Puerta fija	Puerta fija	Puerta deslizante	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta deslizante	Puerta deslizante	Puerta deslizante	Puerta deslizante
	softClose: cierre suave	*	-	-	-	*	-	-	-	-	-
	Nº de circuitos de frío independientes	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
	Número de compresores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Motor inverter	-	-	-	-	*	-	*	*	-	-
	Nº estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato	Home Connect	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
	Tipo de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
	Indicación de la temperatura	LED	LED	LED	LED	Display digital	LED	LED	LED	LED	LED
	Ubicación del indicador de temperatura	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
	Función "super-congelación" (desconexión automática)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Señal de aviso temperatura acústica/óptica	* / *	* / *	* / *	* / -	* / *	* / *	-	-	-	-
	Señal de aviso avería acústica/óptica	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	-	-	-	-
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	* / *	* / *	* / *	* / *	* / -	* / *	* / *	* / -	* / -	* / -
	Descongelación congelador (automático/manual)	* / -	* / -	* / -	* / -	* / -	* / -	* / -	* / -	* / -	* / -
Iluminación frigorífico	Descongelación refrigerador (automática)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	LED softStart/LED	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
	Ubicación Superior/Lateral	Lateral / superior	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral
	LED softStart/LED	* / -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iluminación congelador	LED softStart/LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamiento	Refrigerador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº total de compartimentos en la puerta	4	4	4	4	3	5	3	3	3	3
	Compartimentos con tapa en la puerta	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	Cajón para frutas y verduras	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh plus	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh
	Cajón para carnes y pescados	hyperFresh < 0°C	hyperFresh < 0°C	hyperFresh < 0°C	hyperFresh < 0°C	hyperFresh < 0°C	-	hyperFresh < 0°C	hyperFresh < 0°C	-	-
	Nº de bandejas y estantes	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4
	Nº bandejas de cristal de seguridad	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4
	Bandejas extraíbles con perfil antidesbordamiento	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Bandeja deslizante Vario	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Nº de cajones	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1
Conexión eléctrica	Botellero	1	1	1	1	1	-	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
	Accesorio botellero de acero	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terminaciones	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas
	Congelador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº cajones	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Combinación	Nº cajones con tapa congelador	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Cajón bigBox	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Nº de cubiteras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Conexión eléctrica	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Combinación side by side vertical	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Combinación side by side horizontal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) Incluido o Sí.

(1) Dentro del rango de A a G.

*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

**noFrost en el congelador.

Modelo	iQ500 frigoríficos integrables			iQ500 congeladores integrables		iQ300 congeladores integrables	
	KI81RADD0	KI41RADD1	KU21RADE0	G1B1NACE0	GU21NADE0	GI21VAFE0	GI11VAFE0
Etiquetado energético* y otra información técnica	Categoría de modelo	Frigorífico con uno o más					

Frigoríficos y congeladores

Modelo		iQ700 combi 70 cm	iQ500 combis 70 cm			iQ300 combi 70 cm	iQ700 combi 60 cm	iQ500 combis 60 cm			
		KG49NSBBF	KG49N4XAF	KG49NAXCF	KG49NAICT	KG49NXIDF	KG39NSBBF	KG39N4X1F	KG39NAIBT	KG39NAXCF	
Etiquetado energético* y otra información técnica	Categoría de modelo	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	
	Clase de eficiencia energética ¹	A G	B G	A G	C G	A G	C D	A G	A G	G C	
	Consumo de energía anual	kWh/año	142	122	178	178	223	129	101	129	162
	Volumen útil total	litros	440	440	440	440	440	363	363	363	363
	Volumen útil frigorífico	litros	311	311	311	311	311	260	260	260	260
	Volumen útil congelador	litros	129	129	129	129	129	103	103	103	103
	noFrost en congelador		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Autonomía	h	21	18	18	18	18	22	18	15	
	Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h	11,5	11	11	11	12	10	11	10	10
	Clase climática		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	
Dimensiones	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	35	29	35	35	35	33	29	33	35
	Clase de eficiencia sonora		B	A	B	B	B	B	A	B	B
	Libre instalación/integrable		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
	Altura del aparato	mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
	Anchura del aparato	mm	700	700	700	700	700	600	600	600	600
	Fondo del aparato sin tirador	mm	667	667	667	667	667	665	665	665	665
	Fondo del aparato con tirador	mm	667	667	667	720	667	665	665	720	665
	Sentido de apertura la puerta		A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	
	Puerta reversible		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Color puerta		Cristal negro satinado	Acero negro	Acero negro	Acero	Acero	Cristal negro satinado	Acero negro	Acero	Acero negro
Tipo	Color laterales		Gris oscuro	Gris oscuro	Gris oscuro	Gris	Gris	Gris oscuro	Gris	Gris	Gris oscuro
	Antihuellas		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
	Tirador		Integrado	Integrado	Integrado	Exterior	Integrado	Integrado	Integrado	Externo	Integrado
	Nº de circuitos de frío independientes		2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Nº de compresores		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Motor inverter		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Condensador en laterales		-	-	lado derecho**	lado derecho**	2 laterales	-	-	-	lado derecho**
	Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
	Home Connect		•	-	•	•	-	•	-	-	•
Control del aparato	Control electrónico		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicación temperatura		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Interior	Interior	Exterior	Exterior	Exterior	Interior	Interior	Exterior	Exterior
	Función "súper-congelación" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función "súper-refrigeración" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Funciones especiales		Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma, vacaciones, eco, fresh			
	Señal de aviso de avería acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Señal de aviso de temperatura acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Señal de aviso de puerta abierta acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Descongelación congelador automática		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Iluminación frigorífico	Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	LED softStart/LED		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
	Ubicación Superior/Lateral		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	LED softStart/LED		• / -	• / -	• / -	• / -	-	• / -	• / -	• / -	• / -
	Ubicación Superior/Lateral		• / -	• / -	• / -	• / -	-	• / -	• / -	• / -	• / -
Equipamiento	Refrigerador		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Nº compartimentos con tapa en la puerta		1	1	1	1	-	1	1	1	1
	Cajón para frutas y verduras		hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh
	Cajón para carnes y pescados		hyperFresh > 0 °C	hyperFresh > 0 °C	hyperFresh > 0 °C	hhyperFresh > 0 °C	hyperFresh > 0 °C	hyperFresh > 0 °C	hyperFresh > 0 °C	hyperFresh > 0 °C	hyperFresh > 0 °C
	Nº de bandejas de cristal de seguridad		5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
	Accesorio botellero de acero		•	•	•	•	-	•	•	•	•
	Perfiles bandejas cristal		Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados
	Congelador		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conexión eléctrica	Nº cajones		3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Bandejas de cristal de seguridad		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de cubiteras		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Combinación	Longitud del cable de conexión	mm	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Combinación	Accesorio de unión 2030 x 6 mm		-	-	-	KS39ZAL00	-	-	KS39ZAL00	-	KS39ZAL00

•) Incluido o Sí

rango de A a G.

el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Frigoríficos y congeladores

Modelo	iQ700 frigoríficos side by side		iQ500 frigoríficos side by side			iQ300 frigorífico side by side		
	KS36FPXCP	KS36FPIDP	KS36VAIDP	KS36VAXEP	KS36VAWEP	KS36VVXDP	KS36VVIEP	KS36VWEP
Etiquetado energético* y otra información técnica	Categoría de modelo	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos
	Clase de eficiencia energética ¹	A  C 	A  D 	A  D 	A  B 	A  E 	A  D 	A  E 
	Consumo de energía anual kWh/año	97	122	93	116	116	93	116
	Volumen útil total litros	309	309	346	346	346	346	346
	Volumen útil frigorífico litros	309	309	346	346	346	346	346
	Volumen útil Zona hyperFresh premium 0 °C litros	107	107	-	-	-	-	-
	noFrost	-	-	-	-	-	-	-
	Clase climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora dB(A) re 1 pW	38	41	39	39	39	39	39
	Clase de eficiencia sonora	C	C	C	C	C	C	C
	Libre instalación/integrable	* / -	* / -	* / -	* / -	* / -	* / -	* / -
Dimensiones	Altura del aparato mm	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
	Anchura del aparato mm	600	600	600	600	600	600	600
	Fondo del aparato sin tirador mm	650	650	650	650	650	650	650
	Fondo del aparato con tirador mm	690	690	690	690	690	690	690
	Sentido de apertura la puerta	A la izquierda	A la izquierda	A la izquierda	A la izquierda	A la izquierda	A la izquierda	A la izquierda
	Puerta reversible	*	*	*	*	*	*	*
	Color puerta	Acero negro	Acero	Acero	Acero negro	Blanco	Acero negro	Blanco
Tipo	Color laterales	Gris oscuro	Gris	Gris	Gris oscuro	Blanco	Gris oscuro	Blanco
	Antihuellas	*	*	*	*	-	*	*
	Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
	Tirador	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
	Nº de circuitos de frío independientes	1	1	1	1	1	1	1
	Nº de compresores	1	1	1	1	1	1	1
	Motor inverter	*	*	*	*	*	*	*
Control del aparato	Tecnología pressureBalance de puerta asistida	-	-	*	*	*	*	*
	Control electrónico	*	*	*	*	*	*	*
	Indicación temperatura	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	LED	LED	LED
	Ubicación de temperatura	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
	Función "súper-congelación" (desconexión automática)	-	-	-	-	-	-	-
	Función "súper-refrigeración" (desconexión automática)	*	*	*	*	*	*	*
	Serial de aviso avería acústica/óptica	-	-	-	-	-	-	-
Iluminación	Serial de aviso temperatura acústica/óptica	-	-	-	-	-	-	-
	Serial de aviso puerta abierta acústica/óptica	* / -	* / -	* / -	* / -	-	-	-
	Descongelación congelador automática	-	-	-	-	-	-	-
	Descongelación refrigerador automática	*	*	*	*	*	*	*
	LED	*	*	*	*	*	*	*
	Ubicación Superior/Lateral	* / *	* / *	* / -	* / -	* / -	* / -	* / -
	Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	4	5	5	5	5	5
Equipamiento	Nº de compartimentos con tapa en la puerta	1	1	1	1	1	1	1
	Balcón con tecnología easyLift	*	*	*	*	-	-	-
	Cajón para frutas y verduras	hyperFresh premium 0 °C	hyperFresh premium 0 °C	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh
	Cajón para carnes y pescados	hyperFresh premium 0 °C	hyperFresh premium 0 °C	-	-	-	-	-
	Nº bandejas vidrio seguridad	5	5	7	7	7	7	7
	Nº de cajones de gran capacidad	3	3	2	2	1	1	1
	Botellero	Abatible	Abatible	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Conexión eléctrica	Terminaciones	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Blancas	Blancas	Blancas
	Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50	50
	Largo del cable de conexión mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Modelo con el que hace pareja	GS36NAXEP	GS36NAIDP y GS36NAIEP	GS36NAIDP y GS36NAIEP	GS36NAWEP	GS36NVXEV	GS36NVIEP	GS36NVWEP
Combinación	Accesorio de unión	KS39ZAX00	KS39ZAL00	KS39ZAL00	KS39ZAX00	KS39ZAW00	KS39ZAX00	KS39ZAL00
								KS39ZAW00

(*) Incluido o Sí.

(1) Dentro del rango de A a G.

* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

** Mirando el combi de frente.

Modelo	iQ500 congeladores side by side				iQ300 congelador side by side		
	GS36NAIDP	GS36NAIEP	GS36NAWEP	GS36NAXEP	GS36NVXEV	GS36NVIEP	GS36NVWEP
Etiquetado energético* y otra información técnica	Categoría de modelo	Congelador tipo armario					
	Clase de eficiencia energética ¹	A  D 	A  E 	A  E 	A  E 	A  E 	A  E 
	Consumo de energía anual kWh/año	183	234	234	234	234	234
	Volumen útil total litros	242	242	242	242	242	242
	Volumen útil congelador litros	242	242	242	242	242	242
	Autonomía h	9	9	9	9	9	9
	Capacidad de congelación 24 h kg/24 h	17	18	18	18	18	18
	Clase climática SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora dB(A) re 1 pW	38	39	39	39	39	39
	Clase de eficiencia sonora C	C	C	C	C	C	C
	Libre instalación/integrable * / -	* / -	* / -	* / -	* / -	* / -	* / -
Dimensiones	Altura del aparato mm	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
	Anchura del aparato mm	600	600	600	600	600	600
	Fondo del aparato sin tirador mm	650	650	650	650	650	650
	Fondo del aparato con tirador mm	690	690	690	690	690	690
	Sentido de apertura la puerta A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha
	Puerta reversible *	*	*	*	*	*	*
	Color puerta Acero	Acero	Acero	Blanco	Acero negro	Acero negro	Acero
Tipo	Color laterales Gris	Gris	Gris	Blanco	Gris oscuro	Gris oscuro	Gris
	Antihuellas *	*	*	*	*	*	*
	Diseño soft de puerta Plana	Plana	Plana	Plana			

Frigoríficos y congeladores

Modelo	iQ700 combis Multidoor		iQ500 combi Multidoor		iQ300 combis Multidoor		Frigorífico americano iQ500	
	KF96RSBEA	KF96DPXEA	KF96DAXEA	KF96NAXEA	KF96NVPEA	KA93GADP		
Etiquetado energético* y otra información técnica	Categoría de modelo	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador		
	Clase de eficiencia energética ¹	A G	A G	A G	A G	A G	A G	G
	Consumo de energía anual kWh/año	320	327	327	333	333	258	
	Volumen útil total litros	572	574	574	605	605	560	
	Volumen útil frigorífico litros	401	375	375	405	405	369	
	Volumen útil congelador litros	171	199	199	200	200	191	
	Volumen útil compartimento bodega litros	85	-	-	-	-	-	
	Capacidad compartimento bodega (nº botellas vino 0,75 l)	17	-	-	-	-	-	
	noFrost en congelador	*	*	*	*	*	*	
	Autonomía h	17,5	15	15	15	15	8	
Dimensiones	Capacidad de congelación 24 h kg/24 h	14	16	16	13	13	12	
	Clase climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T		
	Potencia sonora dB(A) re 1 pW	39	39	39	38 dB	38 dB	41	
	Clase de eficiencia sonora	C	C	C	C	C		
	Altura del aparato mm	1830	1830	1830	1830	1830	1.787	
Tipo	Anchura del aparato mm	906	905	905	905	905	908	
	Fondo del aparato sin tirador mm	736	731	731	731	731	707	
	Fondo del aparato con tirador mm	736	731	731	731	731	762	
	número de puertas/cajones exteriores	2/2	4/0	4/0	4/0	4/0	2/0	
	Color puerta	Cristal negro	Acero negro	Acero negro	Acero negro	Acero	Acero	
Control del aparato	Color laterales	Gris oscuro	Gris oscuro	Gris oscuro	Gris oscuro	Gris	Gris	
	Antihuellas	-	*	*	*	*	*	
	Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	
	Tirador	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Exterior	
	Nº de circuitos de frío independientes	2	1	1	1	1	1	
	Nº de compresores	2	1	1	1	1	1	
	Motor inverter	*	*	*	*	*	*	
	Nº estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	
	Home Connect	*	*	*	*	*	*	
	Sensor de proximidad	*	-	-	-	-	-	
Iluminación	Control electrónico	*	*	*	*	*	*	
	Indicador temperatura	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital touchControl		
	Ubicación del indicador de temperatura	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior		
	Regulación independiente de temperaturas refrigerador/congelador	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *		
	Regulación independiente de temperaturas en el compartimento bodega	*	-	-	-	-		
	Funciones especiales	Modo vacaciones, modo fresh, modo eco, bloqueo	Modo vacaciones, modo eco, bloqueo					
	Función "súper-congelación" (desconexión automática)	*	*	*	*	*	*	
	Función "súper-refrigeración" (desconexión automática)	*	*	*	*	*	*	
	Señal de aviso avería acústica/óptica	- / *	* / -	* / -	* / -	* / -	- / -	
	Señal de aviso temperatura acústica/óptica	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	- / -	
Equipamiento	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	
	Descongelación automática frigorífico y congelador	*	*	*	*	*	*	
	Iluminación	LED	LED	LED	LED	LED	LED	
	Ubicación de la iluminación frigorífico	Superior, lateral y trasera	Superior, lateral y trasera	Superior y lateral	Superior	Superior	Superior	
	Ubicación de la iluminación del compartimento bodega	Interior	-	-	-	-		
	Ubicación de la iluminación congelador	Superior	Superior	Superior	-	-		
	Refrigerador	-	-	-	-	-	-	
	Filtro de carbón activo	*	-	-	-	-	-	
	Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	6	5	5	5	5	5	
	Nº de compartimentos con tapa en la contrapuerta	1	1	1	1	-	-	
Conexión eléctrica	Cañón para frutas y verduras	Fresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	*	
	Cañón para carnes y pescados	-	HyperFresh <0°	HyperFresh <0°	HyperFresh <0°	HyperFresh <0°	-	
	Nº de cajones	1	2	2	2	2	2	
	Nº de bandejas de cristal de seguridad	5	5	5	4	3	5	
	Nº de bandejas de cristal de seguridad ajustables en altura	4	4	4	3	2	-	
	Nº de bandejas multiuso regulables en altura	-	1	1	-	-	-	
	homeBar	-	-	-	-	-	*	
	Botellero	-	-	-	-	-	Cromado	
	Terminaciones	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Blancas	Cromadas/Blancas	
	Dispensador de agua y hielo	-	-	-	-	-	*	
Información adicional	Tipo de conexión: toma de agua	-	*	*	-	-	*	
	Filtro para el agua	-	*	*	-	-	*	
	Dispensa: Agua / Cubitos de hielo / hielo picado	-	* / * / *	* / * / *	-	-	* / * / *	
	Función especial "Llenado de botella"	-	*	*	-	-	-	
	Generación de hielo kg/día	-	5	5	-	-	5	
	Congelador	-	-	-	-	-	-	
	Nº total de cajones	3	6	6	6	6	2	
	Nº cajones sin tapa	-	2	2	-	-	-	
	Cajones bigBox	1	2	2	2	2	-	
	Nº de cubiteras	twice ice box	-	-	1	1	-	
Conexión eléctrica	Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	
	Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	
	Frecuencia de red Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	
	Largo del cable de conexión mm	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	1.700	
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	

(*) Incluido o Sí.

(1) Dentro del rango de A a G.

*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Vinotecas

Modelo	Vinoteca integrable iQ500		Vinoteca integrable iQ300		Vinoteca libre instalación	
	KU21WAHGO	KU20WVHF0	KU20WVHF0	KW36KATGA	KW36KATGA	
Categoría de modelo						
Clase de eficiencia energética ¹	A G	A G	A G	A G	A G	
Consumo de energía anual kWh/año	130	100	100	155	155	
Volumen útil total litros	120	58	58	370	370	
Capacidad nº botellas vino 0,75 l	44	21	21	199	199	
Clase climática SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	38	38	38	38	38	
Clase de eficiencia sonora C	C	C	C	C	C	
Libre instalación/integrable Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Libre instalación	Libre instalación	
Altura del aparato mm	818	818	818	1.860	1.860	
Anchura del aparato mm	598	298	298	600	600	
Fondo del aparato sin tirador mm	581	567	567	610	610	
Fondo del aparato con tirador mm	635	620	620	610	610	
Altura del nicho mm	820	820	820	-	-	
Anchura del nicho mm	600	300	300	-	-	
Fondo del nicho mm	560	550	550	-	-	
Sentido de apertura de la puerta Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	
Puerta reversible *	*	*	*	*	*	
Diseño soft de puerta Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	
Material puerta Cristal de 3 capas	Cristal de 3 capas	Cristal de 3 capas	C			

Correspondencia de modelos

Primavera 2025	Otoño 2025	Actualizaciones
Hornos		
HM778GMB1	Continúa	HM778GMB1
HM776GKB1	Continúa	HM776GKB1
HM736GAB1	Continúa	HM736GAB1
HS736G3B1	Continúa	HS736G3B1
HR776G1B1	Continúa	HR776G1B1
HR736G1B1	Continúa	HR736G1B1
	Nuevo	HB778G9B1
HB778G3B1	Continúa	HB778G3B1
HB776G1B1	Continúa	HB776G1B1
HB734G1B1	Continúa	HB734G1B1
HR572GBS3	Continúa	HR572GBS3
HR532GBS3	Continúa	HR532GBS3
HB578GFS7	Continúa	HB578GFS7
HB578GES7	Continúa	HB578GES7
HB578GES3	Continúa	HB578GES3
HQ574AER3	Continúa	HQ574AER3
HB572AES3	Se sustituye por	HB572AES4
HB574AER3	Se sustituye por	HB574AER4
HB537GES3	Continúa	HB537GES3
HB534AER3	Se sustituye por	HB514AER4
VB578DOS0	Continúa	VB578DOS0
VB558COS0	Continúa	VB558COS0
Compactos y microondas		
Compactos		
CM776GKB1	Continúa	CM776GKB1
CM724G1B1	Continúa	CM724G1B1
CS736G1B1	Continúa	CS736G1B1
CB774G1B1	Continúa	CB774G1B1
CB734G1B1	Continúa	CB734G1B1
Cafeteras integrables		
CT718L1B0	Continúa	CT718L1B0
Módulo de calentamiento		
BI710C1B1	Continúa	BI710C1B1
Microondas integrables		
CE732GXB1	Continúa	CE732GXB1
BE732R1B1	Continúa	BE732R1B1
BE732L1B1	Continúa	BE732L1B1
BF722R1B1	Continúa	BF722R1B1
BF722L1B1	Continúa	BF722L1B1
BE555LMB1	Continúa	BE555LMB1
BE525LMB1	Continúa	BE525LMB1
BF525LMB1	Continúa	BF525LMB1
BF520LMA1	Continúa	BF520LMA1
BE623LMB3	Continúa	BE623LMB3

Primavera 2025	Otoño 2025	Actualizaciones
Placas		
Placas con extractor integrado		
EX875LX67E	Continúa	EX875LX67E
EX851HJ26E	Continúa	EX851HJ26E
ED851HQ26E	Continúa	ED851HQ26E
ED751HQ26E	Continúa	ED751HQ26E
ED631HQ26E	Continúa	ED631HQ26E
Placas de inducción		
EX975KXW1E	Desaparece	
EX975LVV1E	Continúa	EX975LVV1E
	Nuevo	EX975LXC1E
EX275HXC1E	Continúa	EX275HXC1E
EX875KYW1E	Continúa	EX875KYW1E
EX875LEC1E	Continúa	EX875LEC1E
EX775LYE4E	Continúa	EX775LYE4E
	Nuevo	ED751HSC1E
EX675JYW1E	Continúa	EX675JYW1E
EX675LYC1E	Continúa	EX675LYC1E
EX675LJC1E	Continúa	EX675LJC1E
	Nuevo	EX651HEC1E
ED651HSC1E	Se sustituye por	ED61AHSC1E
EH775LDC1E	Continúa	EH775LDC1E
EH631HDC1E	Continúa	EH631HDC1E
	Nuevo	EH631HEB1E
EH677HCC1E	Continúa	EH677HCC1E
EH631HCC1E	Continúa	EH631HCC1E
EH631BDB6E	Continúa	EH631BDB6E
EH631BJB6E	Continúa	EH631BJB6E
	Nuevo	EH631BEB6E
Placas vitrocerámicas		
ET631FKP8E	Continúa	ET631FKP8E
	Nuevo	ET631FP8E
ET61RBKB8E	Continúa	ET61RBKB8E
ET63RBEA8E	Desaparece	
Placas de gas		
ER9A6SB70	Se sustituye por	ER9A6SH40
EP7A6QB90	Se sustituye por	EP7A6QI40
EP6A6CB20	Se sustituye por	EP6A6CI10
EP6A6PB20	Se sustituye por	EP6A6PI10
Placas dominó		
EX375FXB1E	Continúa	EX375FXB1E
EH375FBB1E	Continúa	EH375FBB1E
ER3A6AB70	Se sustituye por	ER3A6AI10
ER3A6BB70	Se sustituye por	ER3A6BI40

Primavera 2025	Otoño 2025	Actualizaciones
Extracción		
Extractor de encimera		
LD98WMM60	Continúa	LD98WMM60
Extractores de techo		
LR26CBS20	Continúa	LR26CBS20
LR96CBS20	Continúa	LR96CBS20
LR97CBS20	Continúa	LR97CBS20
	Nuevo	LR97CAQ50
Campanas decorativas de isla		
	Nuevo	LF98BIP50
LF97BCP50	Desaparece	
Campanas inclinadas y verticales		
LC91KLT60	Continúa	LC91KLT60
LC81KAN60	Continúa	LC81KAN60
LC87KFN60	Continúa	LC87KFN60
Campanas decorativas de pared		
LC91BUR50	Continúa	LC91BUR50
LC98BIP50	Continúa	LC98BIP50
LC97BHP50	Continúa	LC97BHP50
LC97BHM50	Continúa	LC97BHM50
LC96BHM50	Continúa	LC96BHM50
LC67BHM50	Continúa	LC67BHM50
LC96BBC50	Continúa	LC96BBC50
LC96BBC60	Continúa	LC96BBC60
Campanas decorativas integradas		
LJ97BAM60	Continúa	LJ97BAM60
LJ67BAM60	Continúa	LJ67BAM60
Campanas telescopicas		
LI99SA684	Continúa	LI99SA684
LI69SA684	Continúa	LI69SA684
LI97SA531	Continúa	LI97SA531
LI67SA531	Continúa	LI67SA531
LI64MB521	Continúa	LI64MB521
Módulos de integración		
LB89585M	Se sustituye por	LB88NPC60
LB79585M	Se sustituye por	LB78NPC60
LB59584M	Se sustituye por	LB57NPC60

Correspondencia de modelos

Primavera 2025	Otoño 2025	Actualizaciones
Lavado y secado		
Lavadoras i-Dos		
WG54B2A1ES	Continúa	WG54B2A1ES
WG56H2AXES	Continúa	WG56H2AXES
WG56H2AOES	Continúa	WG56H2AOES
WG44H2AOES	Continúa	WG44H2AOES
WG44G2FAES	Desaparece	
WG44G2F1ES	Continúa	WG44G2F1ES
Lavadoras ecoSilence		
WG56G2ZXES	Se sustituye por	WG56G2ZAES
WG56G2Z0ES	Se sustituye por	WG56G2Z1ES
WG44G2ZAES	Continúa	WG44G2ZAES
WU14UT6KES	Continúa	WU14UT6KES
WU14UT62ES	Continúa	WU14UT62ES
Lavadoras totalmente integrables		
WI14W542ES	Continúa	WI14W542ES
WI12W327ES	Continúa	WI12W327ES
Lavadoras - secadoras totalmente integrables		
WK14D543ES	Continúa	WK14D543ES
WK12D322ES	Continúa	WK12D322ES
Lavadoras-secadoras		
WN54C2AOES	Continúa	WN54C2AOES
WN44G2AOES	Continúa	WN44G2AOES
WN34A1V0ES	Continúa	WN34A1V0ES
Secadoras con bomba de calor		
WQ46B2COES	Se sustituye por	WR47B2DOES
WQ45H2AOES	Se sustituye por	WQ46H2BOES
WQ45G2DOES	Continúa	WQ45G2DOES
WQ45G2D1ES	Continúa	WQ45G2D1ES
WQ35G2DOES	Continúa	WQ35G2DOES
WT45HV00ES	Continúa	WT45HV00ES
Lavavajillas		
Lavavajillas totalmente integrables 60 cm		
SN97TX02CE	Continúa	SN97TX02CE
SX87TX02CE	Continúa	SX87TX02CE
SN87TX02CE	Continúa	SN87TX02CE
SX75ZX07CE	Continúa	SX75ZX07CE
SN75ZX07CE	Continúa	SN75ZX07CE
SX65ZX07CE	Continúa	SX65ZX07CE
SN65ZX07CE	Continúa	SN65ZX07CE
SX73EX22CE	Continúa	SX73EX22CE
SN73EX22CE	Continúa	SN73EX22CE
SX63HX14CE	Se sustituye por	SX63HX16CE
SN63HX14CE	Se sustituye por	SN63HX16CE
SN73HX15VE	Se sustituye por	SN73HX03VE
	Nuevo	SN63HX03VE
SN63HX16TE	Se sustituye por	SN63HX03TE

Primavera 2025	Otoño 2025	Actualizaciones
Lavavajillas totalmente integrables 45 cm		
Compactos integrables		
SC05IB00TE	Desaparece	
Lavavajillas libre instalación 60 cm		
SN27TI00CE	Se sustituye por	SN27TI02CE
SN25EI13CE	Continúa	SN25EI13CE
SN25ZI08CE	Continúa	SN25ZI08CE
SN23EC03ME	Continúa	SN23EC03ME
SN23EI03ME	Continúa	SN23EI03ME
SN23EW03ME	Continúa	SN23EW03ME
SN23EI03KE	Continúa	SN23EI03KE
SN23EW03KE	Continúa	SN23EW03KE
Frigoríficos y congeladores		
Frigoríficos Multidoor		
KF96RSBEA	Continúa	KF96RSBEA
KF96DPXEA	Continúa	KF96DPXEA
KF96DPPEA	Desaparece	
KF96DAXEA	Continúa	KF96DAXEA
KF96NAXEA	Continúa	KF96NAXEA
KF96NVPEA	Continúa	KF96NVPEA
Frigorífico Americano		
	Nuevo	KA93GAIDP
KA93DAIEP	Desaparece	
Frigoríficos side by side		
KS36FPIDP	Continúa	KS36FPIDP
KS36FPXCP	Continúa	KS36FPXCP
KS36VAIDP	Continúa	KS36VAIDP
KS36VAXEP	Continúa	KS36VAXEP
KS36VAIEP	Desaparece	
KS36VAWEP	Continúa	KS36VAWEP
KS36VVIEP	Continúa	KS36VVIEP
	Nuevo	KS36VXDP
	Nuevo	KS36VVWEP
Congeladores side by side		
GS36NAIDP	Continúa	GS36NAIDP
GS36NAXEP	Continúa	GS36NAXEP
GS36VAIEP	Continúa	GS36VAIEP
GS36NAWEP	Continúa	GS36NAWEP
GS36NVIEP	Continúa	GS36NVIEP
	Nuevo	GS36NVXEV
	Nuevo	GS36NVWEV
Combinaciones side by side		
KA95FPIDP	Continúa	KA95FPIDP

Primavera 2025	Otoño 2025	Actualizaciones
Combis noFrost		
Vinotecas integrables bajo encimera		
KG49NSBBF	Continúa	KG49NSBBF
KG49N4XAF	Continúa	KG49N4XAF
KG49NAXCF	Continúa	KG49NAXCF
KG49NAICT	Continúa	KG49NAICT
	Nuevo	KG49NXIDF
KG49N2IDA	Desaparece	
KG49N2WDA	Desaparece	
KG39NSBBF	Continúa	KG39NSBBF
KG39N4X1F	Continúa	KG39N4X1F
KG39NAIBT	Continúa	KG39NAIBT
KG39NAXCF	Continúa	KG39NAXCF
KG39N2IAG	Continúa	KG39N2IAG
KG39NXIBF	Continúa	KG39NXIBF
KG39N2ICF	Continúa	KG39N2ICF
KG39NVIDA	Desaparece	
KG39NVWDA	Desaparece	
KG36NXXBF	Continúa	KG36NXXBF
KG36N2ICF	Continúa	KG36N2ICF
KG36N2WCF	Continúa	KG36N2WCF
	Nuevo	KG36NXIDF
	Nuevo	KG36NXWDF
KG36NVIDA	Desaparece	
KG36NVWDA	Desaparece	
Frigoríficos y congeladores integrables		
KB96NADDO	Continúa	KB96NADDO
KB96NVFE0	Continúa	KB96NVFE0
KB96NVSEO	Continúa	KB96NVSEO
KI96NVFD0	Continúa	KI96NVFD0
KI86NADDO	Continúa	KI86NADDO
KI86NHFE0	Continúa	KI86NHFE0
KI86SAFE0	Continúa	KI86SAFE0
	Nuevo	KI86NVSEO
	Nuevo	KI86VVSE0
KI81RADD0	Continúa	KI81RADD0
GI81NACE0	Continúa	GI81NACE0
KI51FADE0	Desaparece	
KI41RADD1	Continúa	KI41RADD1
GI21VAFE0	Continúa	GI21VAFE0
GI11VAFE0	Continúa	GI11VAFE0
KU21RADE0	Continúa	KU21RADE0
GU21NADE0	Continúa	GU21NADE0

Primavera 2025	Otoño 2025	Actualizaciones
Vinotecas integrables bajo encimera		
Secadoras con bomba de calor		
KU21WAHG0	Continúa	KU21WAHG0
KU20WVHF0	Continúa	KU20WVHF0
KW36KATGA	Continúa	KW36KATGA

Modos Demo Hornos



El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).
Activar el Modo Demo:
 1.- Encender el aparato y pulsar sobre "Ajustes básicos".
 2.- Dentro de "Ajustes básicos", desplazarse hacia abajo y pulsar sobre "Modo Demo".
 3.- Seleccionar la opción deseada:
 "Desconectado".
 "Con imágenes en movimiento" (en inglés).
 "Con imágenes en movimiento" (en alemán).
 "Sin imágenes en movimiento".
 4.- Pulsar "X" para guardar y volver al Menú principal.



La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los "ajustes" del horno. El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.
Activar el Modo Demo:
 Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a través de los ajustes.
 Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición "0".
 1.- Presionar el sensor del "reloj" durante 4 segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico c01 1.
 2.- Presionar repetidamente el sensor del "reloj" hasta encontrar el código c13 Modo Demo en el display.
 3.- Ahora, ajustar el valor de "0" (Modo demo desactivado) a "1" (Modo demo activado) presionando los sensores "+" o "-".
 4.- Para guardar el ajuste, presionar el sensor del "reloj" durante 4 segundos.



El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).
Activar el Modo Demo:
 1.- Encender el aparato y pulsar sobre "Ajustes básicos".
 2.- Dentro de "Ajustes básicos", desplazarse hacia abajo y pulsar sobre "Modo Demo".
 3.- Seleccionar la opción deseada:
 "Desconectado".
 "Con imágenes en movimiento" (en inglés).
 4.- Pulsar "←" para guardar y volver al Menú principal.



El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).
Activar el Modo Demo:
 1.- Encender el aparato y pulsar sobre "Ajustes básicos".
 2.- Dentro de "Ajustes básicos", desplazarse hacia abajo y pulsar sobre "Modo Demo".
 3.- Seleccionar la opción deseada:
 "Desconectado".
 "Con imágenes en movimiento" (en inglés).
 "Con imágenes en movimiento" (en alemán).
 4.- Pulsar "X" para guardar y volver al Menú principal.



La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los "ajustes" del horno. El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).
Activar el Modo demo:
 Cuando se conecta el horno, en el display aparece la hora "12:00" parpadeando. Ajustar la hora presionando los sensores "+" y "-" y seleccionar el símbolo del reloj para guardarlo. La hora dejará de parpadear.
 1.- Presionar sobre el símbolo del reloj durante 4 segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico, por ej.: "c01 1".
 2.- Cambiar al siguiente ajuste básico presionando el símbolo del reloj hasta encontrar el ajuste básico "c 40".
 3.- Modificar el valor del ajuste de "0" (Modo Demo desactivado) a "1" (Modo Demo activado) presionando los símbolos "+" y "-".
 4.- Para guardar el ajuste, presionar sobre el símbolo del reloj durante 4 segundos.
 Si el Modo Demo está correctamente activado, parpadearán los ":" que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.
Desactivar el modo Demo:
 1.- Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el "c d1", ajustar el valor de "1" a "0" presionando los símbolos "+" y "-".
 2.- Guardar el ajuste presionando durante 4 segundos sobre el símbolo del reloj.

Nota: Después de un fallo de corriente, se mantienen las modificaciones realizadas en los ajustes básicos.

Modos Demo Hornos compactos y microondas



El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).
Activar el Modo Demo:
 1.- Encender el aparato y pulsar sobre "Ajustes básicos".
 2.- Dentro de "Ajustes básicos", desplazarse hacia abajo y pulsar sobre "Modo Demo".
 3.- Seleccionar la opción deseada:
 "Desconectado".
 "Con imágenes en movimiento" (en inglés).
 "Con imágenes en movimiento" (en alemán).
 4.- Pulsar "X" para guardar y volver al Menú principal.




El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).
Activar el Modo Demo:
 1.- Encender el aparato y pulsar sobre "Ajustes básicos".
 2.- Dentro de "Ajustes básicos", desplazarse hacia abajo y pulsar sobre "Modo Demo".
 3.- Seleccionar la opción deseada:
 "Desconectado".
 "Con imágenes en movimiento" (en inglés).
 4.- Pulsar "←" para guardar y volver al Menú principal.




El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).
Activar el Modo Demo:
 1.- Encender el aparato y desplazarse por el menú para pulsar sobre "Ajustes básicos".
 2.- Dentro de "Ajustes básicos", desplazarse hacia la izquierda y pulsar sobre "Modo Demo".
 3.- Seleccionar la opción deseada:
 "Desconectado".
 "Con imágenes en movimiento" (en inglés).
 4.- Pulsar "←" para guardar y volver al Menú principal.



El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).
Activar el Modo Demo:
 1.- Encender el aparato y desplazarse por el menú para pulsar sobre "Ajustes básicos".
 2.- Dentro de "Ajustes básicos", desplazarse hacia la izquierda y pulsar sobre "Modo Demo".
 3.- Seleccionar la opción deseada:
 "Desconectado".
 "Con imágenes en movimiento" (en inglés).
 4.- Pulsar "←" para guardar y volver al Menú principal.

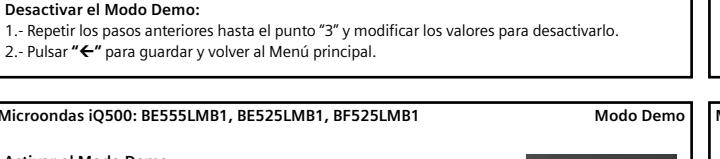

El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).
Activar el Modo Demo:
 1.- Mantener pulsados «Start» y «Stop» durante unos segundos. En la pantalla se muestra el primer ajuste básico "1 Tono de tecla táctil".
 2.- Cambiar al ajuste básico "2 Modo Demo" con el mando giratorio.
 3.- Para editar los ajustes básicos, presionar "start". En la pantalla se ilumina el ajuste seleccionado.
 4.- Ajustar el valor deseado con el mando giratorio.
 5.- Para aceptar los ajustes básicos, presionar "start".
 6.- Para salir de los ajustes básicos, presionar "stop".
 7.- Para cerrar el menú de ajustes básicos, volver a presionar "stop".




El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).
Activar el Modo Demo:
 1.- Mantener pulsados «Start» y «Stop» durante unos segundos. En el panel indicador se muestra «1» para el primer ajuste básico.
 2.- Cambiar al ajuste básico "2 Modo Demo" con el mando giratorio.
 3.- Para editar los ajustes básicos, pulsar «Start». En el panel indicador se ilumina el ajuste seleccionado.
 4.- Ajustar la selección deseada con el mando giratorio: «ON=activado».
 5.- Para aceptar los ajustes básicos, pulsar «Start».
 6.- Para salir de los ajustes básicos, pulsar «Stop».
 7.- Para cerrar el menú de ajustes básicos, volver a pulsar «Stop».

Desactivar el Modo Demo:
 Repetir los pasos anteriores hasta el punto "4" en el que seleccionaremos: «OFF=desconectado»
 Después guardaremos los cambios siguiendo los puntos 5, 6 y 7.

Modo Demo Cafetera integrable



El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).
Activar el Modo Demo:
 1.- Encender el aparato y desplazarse por el menú para pulsar sobre "Ajustes básicos".
 2.- Dentro de "Ajustes básicos", buscar y pulsar sobre "Modo de funcionamiento".
 3.- Activar "Modo Demo". El aparato guarda el ajuste básico automáticamente.
 4.- Pulsar "←" para guardar y volver al Menú principal.

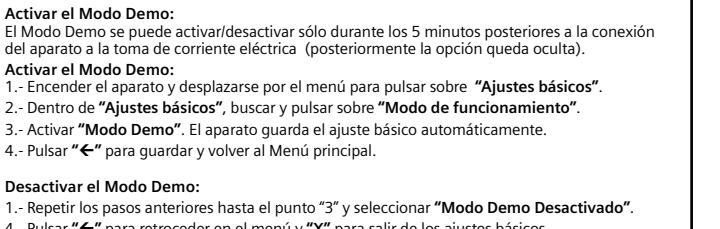

Desactivar el Modo Demo:
 1.- Repetir los pasos anteriores hasta el punto "3" y seleccionar "Modo Demo Desactivado".
 2.- Pulsar "←" para retroceder en el menú y "X" para salir de los ajustes básicos.

Modos Demo Placas

Placas de inducción con TFT: EX875KYW1E, EX675YW1E

Modo Demo

Activar el Modo Demo:

- Acceder a los ajustes básicos: desde la pantalla básica (donde aparecen las zonas de cocción), arrastrar el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba. Aparecerá una barra blanca. Pulsar el icono de los engranajes. Se muestra el menú.
- Deslizar el dedo hacia arriba para navegar por el menú. Al final del menú aparecerá el submenú del Modo Demo, entramos y aparecen las siguientes opciones que podemos activar:
 - Apagado.
 - Encendido sin diapositivas.
 - Con diapositivas en inglés o alemán (se muestran fotos de distintos estados de la cocina mientras la placa está apagada).
 - 3.- Una vez seleccionado el Modo Demo que deseamos, retroceder a la pantalla anterior mediante la flecha (arriba a la izquierda) y volver a retroceder para salir de los ajustes.
 - 4.- Nos preguntará si queremos guardar los cambios: pulsamos guardar.
 - 5.- Aparece el texto "DEMO MODE" a la derecha de los timers.

Desactivar el Modo Demo:

- 1 - Acceder a los ajustes básicos: desde la pantalla básica (donde aparecen las zonas de cocción), arrastrar el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba. Aparecerá una barra blanca. Pulsar el icono de los engranajes. Se muestra el menú.
- 2 - Deslizar el dedo hacia arriba para navegar por el menú. Al final del menú aparecerá el submenú del Modo Demo, entramos y buscamos hasta que parace la opción:
 - Apagado.
- 3 - Una vez seleccionado el Modo Demo que deseamos, retroceder a la pantalla anterior mediante la flecha (arriba a la izquierda) y volver a retroceder para salir de los ajustes.
- 4 - Nos preguntará si queremos guardar los cambios: pulsamos guardar.

Placas con control touchSlider Plus: EX851HQ26E, ED851HQ26E, ED751HQ26E, ED631HQ26E, EX651HEC1E, EX275HXC1E, ED751HSC1E, ED61AHSC1E, EH631HDC1E, EH631HCC1E, EH677HCC1E, EH631HEB1E

Modo Demo

Mientras el Modo Demo esté activado, en el display aparecerá "dE" cada 5 segundos durante 5 minutos.

El Modo Demo (posición C8 de los ajustes básicos) sólo se puede seleccionar durante los primeros 3 minutos después de conectar la placa a la corriente. Después de esos 3 minutos, la opción desaparece de los ajustes básicos.

Si al volver a conectar la placa a la corriente se toca el control durante los primeros 3 minutos, el Modo Demo será desactivado.

Activar el Modo Demo:

- 1.- Conectar la placa a la corriente.
- 2.- En los primeros 3 minutos, acceder a los "Ajustes básicos" manteniendo pulsado el símbolo durante 4 segundos aproximadamente.
- 3.- Pulsar varias veces el símbolo hasta la posición C8.
- 4.- A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:

 - 0 = Desactivado (por defecto).
 - 1 = Activado.

- 5.- Pulsar el símbolo durante más de 4 segundos. En el display se iluminará "dE" durante unos segundos y las zonas de cocción no calientan.

Placas con control lightSlider: EX975LXC1E, EX975LV1E, EX875LX67E, EX875LEC1E, EX775LYE4E, EX675LYC1E, EX675LJC1E, EH775LCD1E

Modo Demo

Activar el Modo Demo:

- 1.- Conectar la placa a la corriente.
- 2.- En los primeros 3 minutos, acceder a los "Ajustes básicos" manteniendo pulsado el símbolo durante 4 segundos aproximadamente.
- 3.- Pulsar varias veces el símbolo hasta la posición C8.
- 4.- A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:
 - 0 = desactivado (por defecto).
 - 1 = activado.
- 5.- Pulsar el símbolo durante más de 4 segundos. En el display aparecerá "dE".

Mientras el Modo Demo esté activado, en el display aparecerá "dE" cada 5 segundos durante 5 minutos.

El Modo Demo (posición C8 de los ajustes básicos) sólo se puede seleccionar durante los primeros 3 minutos después de conectar la placa a la corriente. Después de esos 3 minutos, la opción desaparece de los ajustes básicos.

Si al volver a conectar la placa a la corriente se toca el control durante los primeros 3 minutos, el Modo Demo será desactivado.

Modos Demo Lavadoras

WG54B2A1ES

Modo Demo

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
- 2.- Seleccionar el programa en 1^a posición.
- 3.- Pulsar y mantener el botón de bajar "Selección rpm".
- 4.- Seleccionar el programa en 5^a posición.
- 5.- Se activa el modo demo. (Aparece Shop en el display)

Desactivar el Modo Demo:

- 1.- Encender la lavadora.
- 2.- Esperar a que esté lista (display encendido)
- 3.- Presionar cualquier botón (menos encendido)
- 4.- Presionar el botón de encendido durante 5 segundos



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WG56H2AXES, WG56H2A0ES, WG44H2A0ES


Modo Demo

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender la lavadora (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora)
- 2.- Seleccionar el programa en 1^a posición. ECO 40°-60°
- 3.- Pulsar y mantener la tecla "Centrif."
- 4.- Seleccionar el programa en 5^a posición. "Delicado seda"
- 5.- Se activa el modo demo.

Desactivar el Modo Demo:

- Apagar la lavadora.

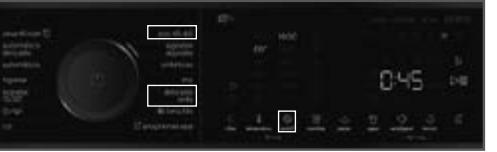

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WG56G2ZAES, WG56G2Z1ES, WG44G2FAES, WG44G2F1ES, WG44G2ZAES, WU14UT6KES, WU14UT62ES

Modo Demo

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
- 2.- Seleccionar el programa en 1^a posición.
- 3.- Pulsar y mantener la tecla de "Selección r.p.m."
- 4.- Seleccionar el programa en 5^a posición.
- 5.- Soltar tecla.

Desactivar el Modo Demo:

- Apagar la lavadora.



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WI14W542ES, WI12W327ES, WI12W326ES

Modo Demo

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
- 2.- Seleccionar el programa en 1^a posición.
- 3.- Pulsar y mantener la tecla "Selección r.p.m."
- 4.- Seleccionar el programa en 5^a posición.
- 5.- Se activa el modo demo.

Desactivar el Modo Demo:

- Apagar la lavadora.




Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Modos Demo Extracción

Extractores de techo

Modo Demo

Campañas de isla y pared iQ700 e iQ500
Campañas de pared verticales e inclinadas iQ700 e iQ500
Campañas telescópicas iQ700



Si el modo demo está activado, la luz se encenderá tan pronto como el aparato se conecte a la red.

Activar el Modo Demo*:

- 1.- Apagar aparato.
- 2.- Apagar luz.
- 3.- Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Apagar el Modo Demo:

- 1.- Apagar aparato.
- 2.- Encender luz.
- 3.- Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

*La activación del Modo Demo en extractores de techo se realiza a través del mando de control remoto

Modos Demo Lavadoras-secadoras

WN54C2A0ES

Modo Demo

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
- 2.- Seleccionar el programa "ECO 40-60"
- 3.- Mantener pulsado el botón de revoluciones. Pulsar y mantener la tecla "+"
- 4.- Seleccionar el programa "Delicado"
- 5.- Se activa el modo demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WN44G2A0ES

Modo Demo

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
- 2.- Seleccionar el programa en 6^a posición "express 15"
- 3.- Pulsar y mantener el programa en 1^a posición (Algodón) y la tecla selector de revoluciones (Centrif).
- 4.- Se activa el modo demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WN34A1V0ES

Modo Demo

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
- 2.- Seleccionar el programa en 6^a posición "camisas/business".
- 3.- Pulsar y mantener el botón de "Selección r.p.m."
- 4.- Seleccionar el programa en 1^a posición
- 5.- Se activa el modo demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Modos Demos Lavavajillas

Lavavajillas 60 y 45cm. Todos los modelos de este catálogo

Modo Demo

Encendido/Apagado **Inicio**

Activar el Modo Demo:

- 1.- Apagar el aparato.
- 2.- Pulsar y mantener el **botón Inicio/Start**.
- 3.- Pulsar el **botón de encendido** y el de **Inicio/Start** durante aproximadamente 10 segundos hasta que todos los LEDs comiencen a parpadear.
- 4.- Soltar los botones y Modo Demo está activado.

Desactivar el Modo Demo:

- 1.- Apagar el aparato.
- 2.- Pulsar y mantener el **botón Inicio/Start**.
- 3.- Pulsar el **botón de encendido** y el de **Inicio/Start** durante aproximadamente 10 segundos.

Modos Demo Secadoras

WR74B2D0ES

Modo Demo

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
- 2.- Seleccionar el programa en 1^a posición.
- 3.- Pulsar y mantener el botón: "Seco armario".
- 4.- Girar el mando hasta el programa en 5^a posición. Se ilumina.
- 5.- Se activa el Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WQ46H2B0ES

Modo Demo

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
- 2.- Seleccionar el programa en 1^a posición.
- 3.- Pulsar y mantener el botón: "Tipo de secado".
- 4.- Girar el mando hasta el programa en 5^a posición. Se ilumina.
- 5.- Se activa el Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WQ45G2D0ES, WQ45G2D1ES, WQ35G2D0ES, WT45HV00ES

Modo Demo











Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
- 2.- Seleccionar el programa en 1^a posición.
- 3.- Pulsar y mantener el botón: "Seco plancha".
- 4.- Girar el mando hasta el programa en 5^a posición. Se ilumina.
- 5.- Se activa el Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Modos Demo Frigoríficos y congeladores
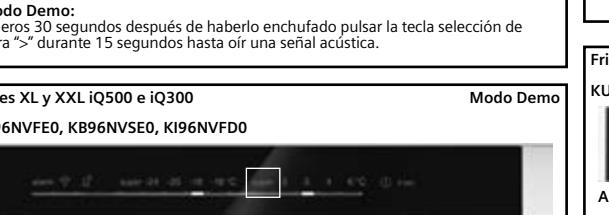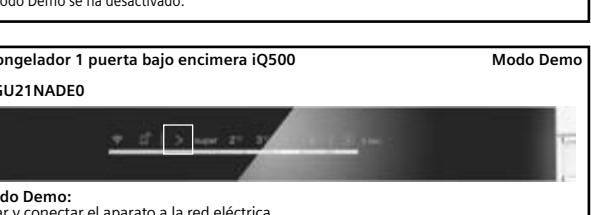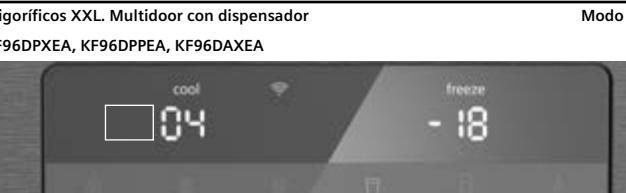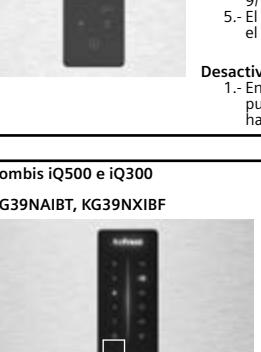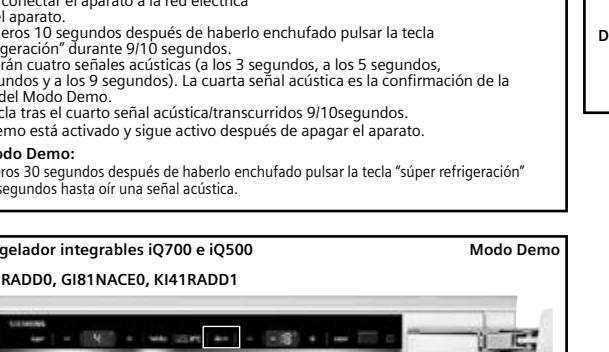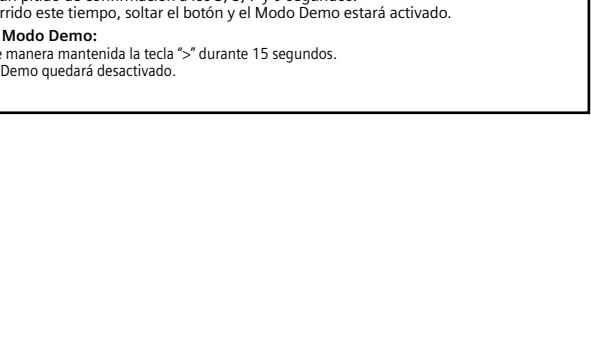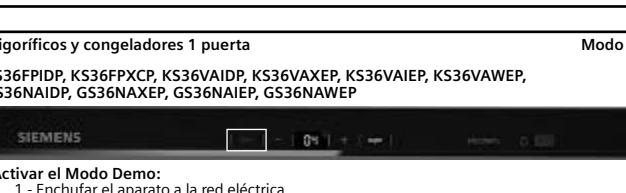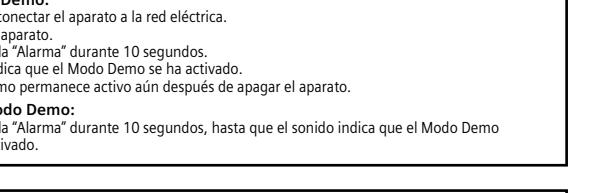
<p>Frigoríficos XXL. Multidoor</p> <p>KF96RSBEA</p>  <p>Modo Demo</p> <p>Activar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica. 2.- Durante los 10 primeros segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "Alarm off", durante 15 segundos. 3.- Se escucharán tres pitidos (a los 3 segundos, a los 10 segundos y a los 15 segundos). El tercer pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo. 4.- Soltar el botón y el Modo Demo está activado. <p>Desactivar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Durante los 30 primeros segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "Alarm off", durante 15 segundos. 2.- Se escucharán tres pitidos (a los 3 segundos, a los 10 segundos y a los 15 segundos). El tercer pitido es la confirmación de la desactivación del Modo Demo. 3.- Soltar el botón. 	<p>Frigorífico americano</p> <p>KA93GAIDP</p>  <p>Modo Demo</p> <p>Activar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica. 2.- Durante los 10 primeros minutos después de haberlo enchufado pulsar las teclas "ice on/off" y "eco" a la vez, durante más de 3 segundos. 3.- Se escucharán tres pitidos cortos como confirmación de la activación del Modo Demo. <p>Desactivar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Presionar las teclas "ice on/off" y "eco" durante más de 3 segundos. 2.- Se escucharán dos pitidos cortos como confirmación de la desactivación del Modo Demo. 	<p>Combis iQ500 e iQ300</p> <p>KG39N4X1F, KG39N2IAG, KG39N2ICF, KG36N2ICF, KG36N2WCF, KG49N4XAF</p>  <p>Modo Demo</p> <p>Activar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica. 2.- Encender el frigorífico. 3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 9/10 segundos. 4.- Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo. 5.- Soltar la tecla tras el cuarto pitido/transcurridos 9/10 segundos. 6.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato. <p>Desactivar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica. 	<p>Combi integrable iQ300</p> <p>KI86NHFE0</p>  <p>Modo Demo</p> <p>Activar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica. 2.- Encender el aparato. 3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura ">" durante 9/10 segundos. 4.- Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo. 5.- Soltar la tecla de selección de temperatura ">" tras el cuarto pitido/transcurridos 9/10 segundos. 6.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato. <p>Desactivar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura ">" durante 15 segundos hasta oír una señal acústica.
<p>KF96NAXEA, KF96NVPEA</p>  <p>Modo Demo</p> <p>Activar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica. 2.- Durante los 2 primeros minutos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "select", durante 9 segundos. 3.- Un pitido indica la activación del Modo Demo. 4.- Soltar el botón y el Modo Demo está activado. <p>Desactivar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Durante los 30 primeros segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "select", durante 15 segundos. 2.- Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo. 3.- Soltar la tecla tras el cuarto pitido/transcurridos 9/10 segundos. 4.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato. 	<p>Combis iQ700</p> <p>KG49NSBBF, KG39NSBBF</p>  <p>Modo Demo</p> <p>Activar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica. 2.- Encender el frigorífico. 3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 9/10 segundos. 4.- Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo. 5.- Soltar la tecla tras el cuarto pitido/transcurridos 9/10 segundos. 6.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato. <p>Desactivar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica. 	<p>Combis integrables iQ300</p> <p>KI86VVSE0, KI86NVSE0</p>  <p>Modo Demo</p> <p>Activar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica. 2.- Encender el aparato. 3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura ">" durante 9/10 segundos. 4.- Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo. 5.- Soltar la tecla de selección de temperatura ">" tras el cuarto pitido/transcurridos 9/10 segundos. 6.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato. <p>Desactivar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura ">" durante 15 segundos hasta oír una señal acústica. 	<p>Congeladores integrables iQ500</p> <p>GI21VAFE0, GI11VAFE0</p>  <p>Modo Demo</p> <p>Activar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica. 2.- Encender el aparato. 3.- Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 15 segundos. 4.- El sonido indica que el Modo Demo se ha activado. 5.- Soltar la tecla de selección de temperatura ">" tras el cuarto pitido/transcurridos 9/10 segundos. 6.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato. <p>Desactivar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.
<p>KF96DPXEA, KF96DAXEA</p>  <p>Modo Demo</p> <p>Activar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Enchufar el aparato a la red eléctrica. 2.- Transcurridos 2 minutos aparecerán iluminadas todas las funciones del display. 3.- Pulsar la tecla "super" del frigorífico de forma mantenida durante 9 segundos. 4.- Un pitido indica la activación del modo demo. 5.- Soltar el botón y el Modo Demo está activado. <p>Desactivar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Pulsar la tecla "super" de forma mantenida durante 9 segundos. 2.- El Modo Demo está desactivado. 	<p>Combi XXL iQ500</p> <p>KG49NAICT, KG49NAXCF, KG39NAXCF, KG36NXXF, KG36NXIDF, KG36NXWDF</p>  <p>Modo Demo</p> <p>Activar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica. 2.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 9/10 segundos. 3.- Se escucharán cuatro señales acústicas (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). La cuarta señal acústica es la confirmación de la activación del Modo Demo. 4.- Soltar la tecla tras la cuarta señal acústica/transcurridos 9/10 segundos. 5.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato. <p>Desactivar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica. 	<p>Combis integrables XL y XXL iQ500 e iQ300</p> <p>KB96NADDO, KB96NVFE0, KB96NVSE0, KI96NVFD0</p>  <p>Modo Demo</p> <p>Activar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica. 2.- Encender el aparato. 3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura ">" durante 9/10 segundos. 4.- Se escucharán cuatro señales acústicas (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). La cuarta señal acústica es la confirmación de la activación del Modo Demo. 5.- Soltar la tecla tras la cuarta señal acústica/transcurridos 9/10 segundos. 6.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato. <p>Desactivar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura ">" durante 15 segundos hasta oír una señal acústica. 	<p>Refrigerador y congelador 1 puerta bajo encimera iQ500</p> <p>KU21RADE0, GU21NADE0</p>  <p>Modo Demo</p> <p>Activar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica. 2.- Pasados 10 segundos, pulsar de forma mantenida la tecla ">". 3.- Sonará un pitido de confirmación a los 3, 5, 7 y 9 segundos. 4.- Transcurrido este tiempo, soltar el botón y el Modo Demo estará activado. <p>Desactivar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Pulsar de manera mantenida la tecla ">" durante 15 segundos. 2.- El Modo Demo quedará desactivado.
<p>Frigoríficos XXL. Multidoor con dispensador</p> <p>KF96DPXEA, KF96DPPEA, KF96DAXEA</p>  <p>Modo Demo</p> <p>Activar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica. 2.- Transcurridos 2 minutos aparecerán iluminadas todas las funciones del display. 3.- Pulsar la tecla "super" del frigorífico de forma mantenida durante 9 segundos. 4.- Un pitido indica la activación del modo demo. 5.- Soltar el botón y el Modo Demo está activado. <p>Desactivar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Pulsar la tecla "super" de forma mantenida durante 9 segundos. 2.- El Modo Demo está desactivado. 	<p>Combis iQ500 e iQ300</p> <p>KG39NAIBT, KG39NXIBF</p>  <p>Modo Demo</p> <p>Activar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica. 2.- Encender el frigorífico. 3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 9/10 segundos. 4.- Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo. 5.- Soltar la tecla tras el cuarto pitido/transcurridos 9/10 segundos. 6.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato. <p>Desactivar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica. 	<p>Frigeróficos y congelador integrables iQ700 y iQ500</p> <p>KI86NADD0, KI81RADD0, GI81NACE0, KI41RADD1</p>  <p>Modo Demo</p> <p>Activar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica. 2.- Encender el aparato. 3.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos. 4.- El sonido indica que el Modo Demo se ha activado. <p>Desactivar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado. 	<p>Combi integrable iQ500</p> <p>KI86SAFE0</p>  <p>Modo Demo</p> <p>Activar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica. 2.- Encender el aparato. 3.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos. 4.- El sonido indica que el Modo Demo se ha activado. <p>Desactivar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.
<p>Frigoríficos y congeladores 1 puerta</p> <p>KS36FPIDP, KS36FPXCP, KS36VAIDP, KS36VAXEP, KS36VAIEP, KS36VAWEP, GS36NAIDP, GS36NAXEP, GS36NAIEP, GS36NAWEP</p>  <p>Modo Demo</p> <p>Activar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Enchufar el aparato a la red eléctrica. 2.- Encender el aparato. 3.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 7-9 segundos hasta oír la señal acústica. 4.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato. <p>Desactivar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado. <p>Activar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Enchufar el aparato a la red eléctrica. 2.- Encender el aparato. 3.- Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 15-17 segundos hasta oír la señal acústica. 4.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato. <p>Desactivar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos. 	<p>Combis iQ500 e iQ300</p> <p>KG39NAIBT, KG39NXIBF</p>  <p>Modo Demo</p> <p>Activar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica. 2.- Encender el frigorífico. 3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 9/10 segundos. 4.- Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo. 5.- Soltar la tecla tras el cuarto pitido/transcurridos 9/10 segundos. 6.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato. <p>Desactivar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica. 	<p>Frigeróficos y congelador integrables iQ700 y iQ500</p> <p>KI86NADD0, KI81RADD0, GI81NACE0, KI41RADD1</p>  <p>Modo Demo</p> <p>Activar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica. 2.- Encender el aparato. 3.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos. 4.- El sonido indica que el Modo Demo se ha activado. <p>Desactivar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado. 	<p>Combi integrable iQ500</p> <p>KI86SAFE0</p>  <p>Modo Demo</p> <p>Activar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica. 2.- Encender el aparato. 3.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos. 4.- El sonido indica que el Modo Demo se ha activado. <p>Desactivar el Modo Demo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.