


2026

TARIFA PVP
Edición 1 de abril

italsan

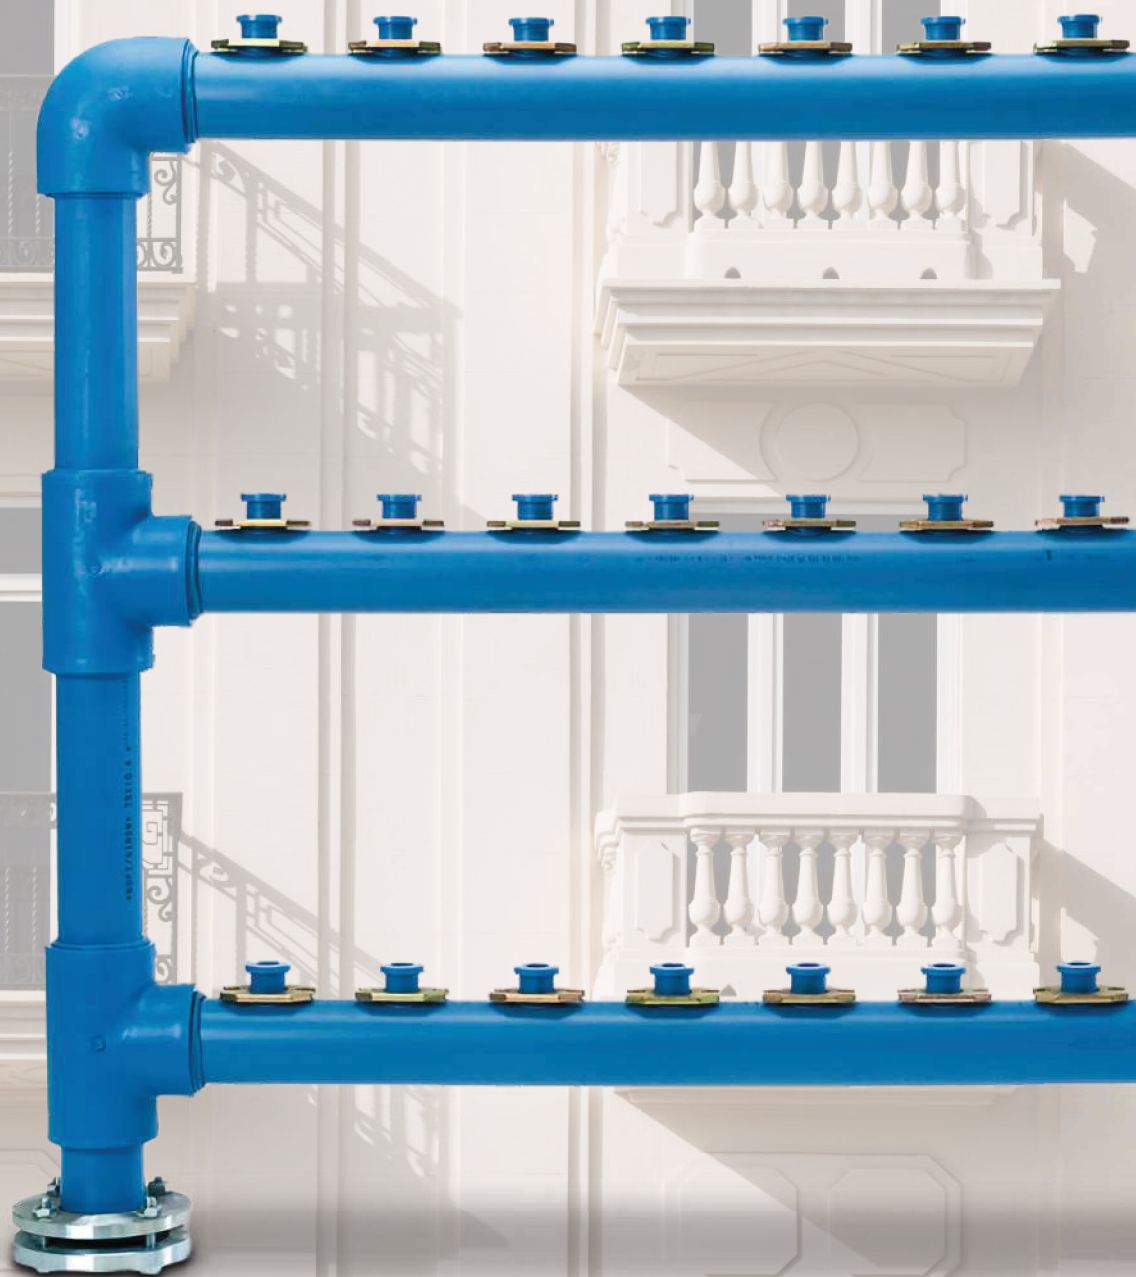

**Baterías PP-R y colectores para
contadores de agua**

Válvulas y accesorios para la instalación

Índice

Baterías en polipropileno para contadores de agua

- 6 Baterías PP-R toma bandera
- 7 Baterías PP-R doble alimentación
- 8 Baterías PP-R toma central / central invertida
- 10 Baterías PP-R toma lateral
- 11 Baterías toma invertida
- 12 Baterías toma bandera con rosca
- 14 Colectores pletina y toma roscada
- 16 Colectores recirculación

Válvulas y accesorios para instalación en baterías

- 18 Válvulas para instalación en batería y acometida individual
- 21 Válvulas para instalación en batería
- 22 Válvulas de bola especiales
- 23 Válvulas de asiento
- 24 Válvulas de bola angular
- 25 Válvulas de bola triple función
- 25 Válvulas de retención
- 26 Accesorios para baterías y válvulas
- 27 Válvulas en fundición para instalación en baterías
- 28 Accesorios para baterías y válvulas

Baterías para contadores divisionarios en PP-R Italsan

Características técnicas

- Ausencia de corrosiones, incrustaciones y fenómenos electrolíticos.
- Mínima condensación y dispersión térmica.
- Absoluta y certificada atoxicidad.
- Menor peso en comparación con las baterías tradicionales.
- Menos rozamientos y/o pérdidas de carga a causa de la lisura de sus paredes.
- Alta resistencia al hielo.
- Gran vida útil en servicio continuado.
- Menores ruidos y mayor absorción de los golpes de ariete.
- Gran resistencia mecánica.
- Gran resistencia interior a la abrasión o erosión debida al paso del agua con altas velocidades.
- Bajo presupuesto fabricación de baterías en 4 filas.
- Distancia entre tomas estándar a 12 cm.
- Bajo presupuesto distancia entre tomas a medida.

Garantía baterías Italsan

Las condiciones que regulan la garantía son:

- La validez de la garantía está amparada por el Real Decreto Legislativo 7/2021, de 27 de abril, Ley General para la Defensa de los consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
- La garantía está respaldada mediante póliza contratada con compañía de seguros.

Escanea el código QR que encontrarás en tu batería y obtén tu garantía al momento.



Enfoca la cámara de tu móvil sobre el código QR de tu batería

Índice



Baterías en polipropileno para contadores de agua


Baterías toma bandera



Índice

Baterías en polipropileno para contadores de agua


Baterías toma bandera 2 FILAS

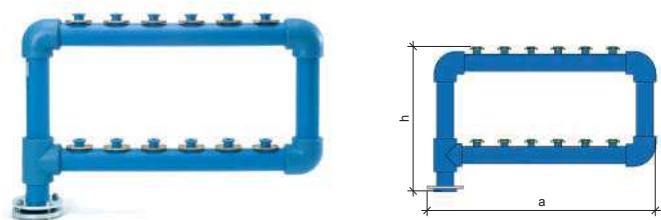

Referencia	Nº de filas	Nº de contadores	Ø tubo * (mm)	Altura h (cm)	Anchura a (cm)	Precio €
2004	2	4	75	64	53	130,34
2006	2	6	75	64	65	140,61
2008	2	8	75	64	77	176,78
2010	2	10	75	64	89	191,06
2012	2	12	75	64	101	209,82
2014	2	14	75	64	113	235,74
2016	2	16	75	64	125	254,60
2018	2	18	75	64	137	270,00
2020	2	20	75	64	149	286,89
2022	2	22	75	64	161	306,86
2024	2	24	75	64	173	322,58
2026	2	26	75	64	185	335,75
2028	2	28	75	64	197	353,49
2030	2	30	75	64	209	374,02

* Batería se suministra con conexión de brida rosca hembra a 2 1/2" en diámetro 75 mm

Baterías toma bandera 3 FILAS

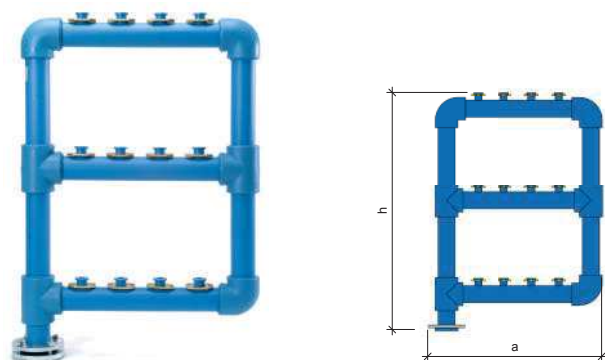

Referencia	Nº de filas	Nº de contadores	Ø tubo * (mm)	Altura h (cm)	Anchura a (cm)	Precio €
3006	3	6	75	105	53	174,40
3009	3	9	75	105	65	225,81
3012	3	12	75	105	77	262,05
3015	3	15	75	105	89	287,63
3018	3	18	75	105	101	310,80
3021	3	21	75	105	113	336,70
3024	3	24	75	105	125	359,87
3027	3	27	75	105	137	381,80
3030	3	30	75	105	149	404,08
3033	3	33	90	110	164	516,54
3036	3	36	90	110	176	549,62
3039	3	39	90	110	188	577,31
3042	3	42	90	110	200	612,57
3045	3	45	90	110	212	640,32

*Batería se suministra con conexión de brida rosca hembra a 2 1/2" en diámetro 75 mm y con conexión de brida rosca hembra a 3 " en diámetro 90 mm

Descripción


- Fabricadas con tubería de PP-R Sistema Niron
- Baterías conforme a la norma española UNE 53943

El precio de la batería incluye kit de conexión

Índice

Baterías en polipropileno para contadores de agua

Baterías doble alimentación 2 FILAS




Referencia	Nº de filas	Nº de contadores	Ø tubo * (mm)	Altura h (cm)	Anchura a (cm)	Entre ejes ** r (cm)	Precio €
2618	2	18	75	64	140	124	311,75
2620	2	20	75	64	152	136	328,84
2622	2	22	75	64	164	148	336,22
2624	2	24	75	64	176	160	341,71
2626	2	26	75	64	188	172	352,25
2628	2	28	75	64	200	184	372,20
2630	2	30	75	64	212	196	392,00

* Batería se suministra con conexión de brida rosca hembra a 2 1/2" en diámetro 75 mm

** Nota diseño: La distancia entre ejes "r" tiene una tolerancia de ± 1cm

Baterías doble alimentación 3 FILAS

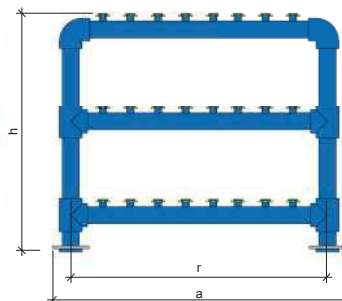

Referencia	Nº de filas	Nº de contadores	Ø tubo * (mm)	Altura h (cm)	Anchura a (cm)	Entre ejes ** r (cm)	Precio €
3618	3	18	75	105	104	88	331,45
3621	3	21	75	105	116	100	351,94
3624	3	24	75	105	128	112	375,56
3627	3	27	75	105	140	124	398,42
3630	3	30	75	105	152	136	420,56
3633	3	33	90	110	167	148	552,24
3636	3	36	90	110	179	160	591,15
3639	3	39	90	110	191	172	612,17
3642	3	42	90	110	203	184	625,63
3645	3	45	90	110	215	196	663,01

* Batería se suministra con conexión de brida rosca hembra a 2 1/2" en diámetro 75 mm y con conexión de brida rosca hembra a 3 " en diámetro 90 mm

** Nota diseño: La distancia entre ejes "r" tiene una tolerancia de ± 1cm


Descripción

- Fabricadas con tubería de PP-R Sistema Niron
- Baterías conforme a la norma española UNE 53943

El precio de la batería incluye kit de conexión

Baterías en polipropileno para contadores de agua


Baterías toma central / central invertida 2 FILAS

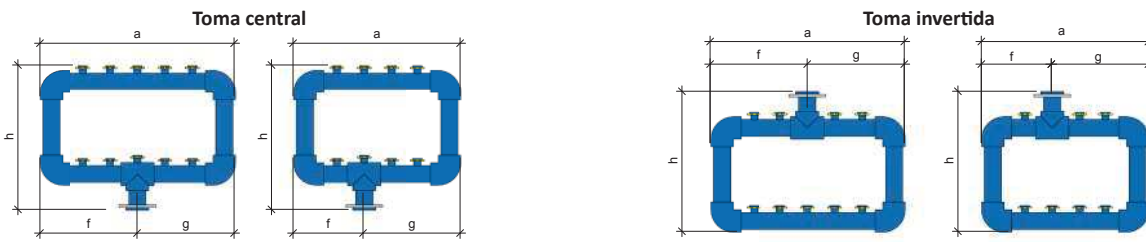

Referencia central	Nº de contadores versión CENTRAL	Referencia centr. invert.	Nº de contadores versión INVERTIDA	Nº de filas	Ø tubo *	Anchura CENTRAL e INVERTIDA a (cm)	Altura batería CENTRAL h (cm)	Altura batería INVERTIDA h (cm)	f (cm)	g (cm)	Precio €
2108	8	2507	7	2	75	74	64	62	43	31	297,95
2110	10	2509	9	2	75	86	64	62	43	43	313,12
2112	12	2511	11	2	75	98	64	62	55	43	322,79
2114	14	2513	13	2	75	110	64	62	55	55	339,34
2116	16	2515	15	2	75	122	64	62	67	55	364,20
2118	18	2517	17	2	75	134	64	62	67	67	388,99
2120	20	2519	19	2	75	146	64	62	79	67	413,84
2122	22	2521	21	2	75	158	64	62	79	79	443,22
2124	24	2523	23	2	75	170	64	62	91	79	470,95
2126	26	2525	25	2	75	182	64	62	91	91	494,53
2128	28	2527	27	2	75	194	64	62	103	91	521,44
2130	30	2529	29	2	75	206	64	62	103	103	550,82

* Batería se suministra con conexión de brida rosca hembra a 2 1/2" en diámetro 75 mm

Baterías toma central / central invertida 3 FILAS

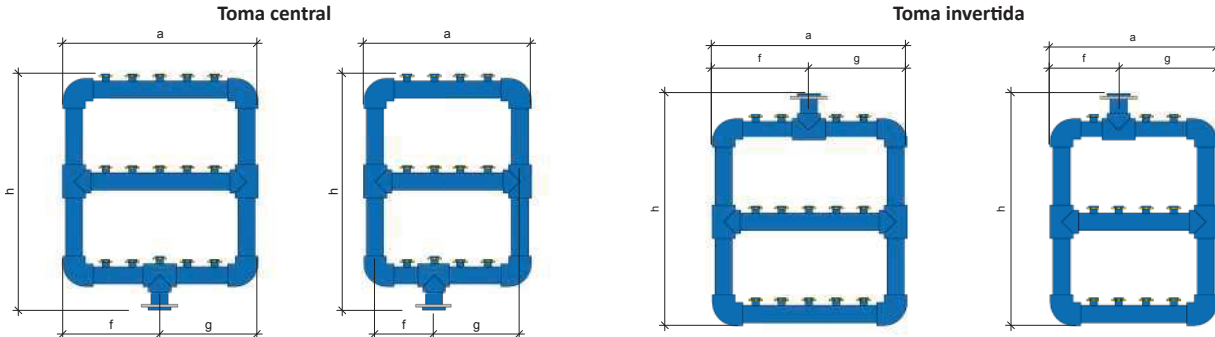

Referencia central	Nº de contadores versión CENTRAL	Referencia centr. invert.	Nº de contadores versión INVERTIDA	Nº de filas	Ø tubo *	Anchura CENTRAL e INVERTIDA a (cm)	Altura batería CENTRAL h (cm)	Altura batería INVERTIDA h (cm)	f (cm)	g (cm)	Precio €
3112	12	3511	11	3	75	74	105	103	43	31	397,28
3115	15	3514	14	3	75	86	105	103	43	43	413,84
3118	18	3517	17	3	75	98	105	103	55	43	438,68
3121	21	3520	20	3	75	110	105	103	55	55	463,49
3124	24	3523	23	3	75	122	105	103	67	55	496,59
3127	27	3526	26	3	75	134	105	103	67	67	521,44
3130	30	3529	29	3	75	146	105	103	79	67	546,26
3133	33	3532	32	3	90	160	110	109	80	80	600,06
3136	36	3535	35	3	90	172	110	109	92	80	637,31
3139	39	3538	38	3	90	184	110	109	92	92	670,41
3142	42	3541	41	3	90	196	110	109	104	92	691,52
3145	45	3544	44	3	90	208	110	109	104	104	729,17

*Batería se suministra con conexión de brida rosca hembra a 2 1/2" en diámetro 75 mm y con conexión de brida rosca hembra a 3 " en diámetro 90 mm


Descripción

- Fabricadas con tubería de PP-R Sistema Niron
- Baterías conforme a la norma española UNE 53943

El precio de la batería incluye kit de conexión

Baterías en polipropileno para contadores de agua


Baterías toma central invertida salida submarino 2 FILAS

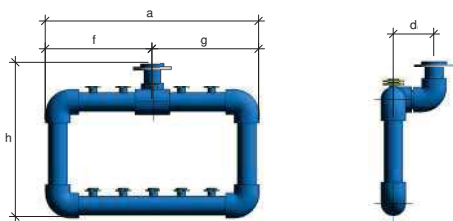

Referencia	Nº de contadores	Nº de filas	Ø tubo * (mm)	Anchura a (cm)	Altura h (cm)	f (cm)	g (cm)	d (cm)	Precio €
2507S	8	2	75	74	62	43	31	15	358,23
2509S	10	2	75	86	62	43	43	15	373,40
2511S	12	2	75	98	62	55	43	15	383,06
2513S	14	2	75	110	62	55	55	15	399,62
2515S	16	2	75	122	62	67	55	15	424,46
2517S	18	2	75	134	62	67	67	15	449,28
2519S	20	2	75	146	62	79	67	15	474,13
2521S	22	2	75	158	62	79	79	15	503,49
2523S	24	2	75	170	62	91	79	15	531,24
2525S	26	2	75	182	62	91	91	15	554,80
2527S	28	2	75	194	62	103	91	15	581,73
2529S	30	2	75	206	62	103	103	15	611,10

* Batería se suministra con conexión de brida rosca hembra a 2 1/2" en diámetro 75 mm

Baterías toma central invertida salida submarino 3 FILAS

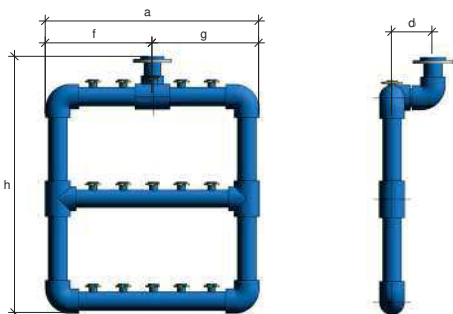

Referencia	Nº de contadores	Nº de filas	Ø tubo * (mm)	Anchura a (cm)	Altura h (cm)	f (cm)	g (cm)	d (cm)	Precio €
3511S	12	3	75	74	103	43	31	15	457,56
3514S	15	3	75	86	103	43	43	15	474,13
3517S	18	3	75	98	103	55	43	15	498,96
3520S	21	3	75	110	103	55	55	15	523,77
3523S	24	3	75	122	103	67	55	15	556,88
3526S	27	3	75	134	103	67	67	15	581,73
3529S	30	3	75	146	103	79	67	15	606,55
3532S	33	3	90	160	109	80	80	15	660,33
3535S	30	3	90	172	109	92	80	15	697,59
3538S	39	3	90	184	109	92	92	15	730,70
3541S	42	3	90	196	109	104	92	15	751,79
3544S	45	3	90	208	109	104	104	15	789,45

*Batería se suministra con conexión de brida rosca hembra a 2 1/2" en diámetro 75 mm y con conexión de brida rosca hembra a 3 " en diámetro 90 mm


Descripción

- Fabricadas con tubería de PP-R Sistema Niron
- Baterías conforme a la norma española UNE 53943

El precio de la batería incluye kit de conexión

Baterías en polipropileno para contadores de agua


Baterías toma lateral inferior / superior 2 FILAS

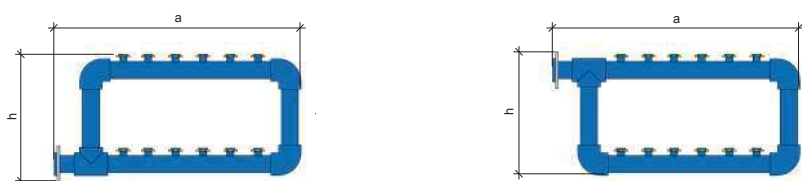

Referencia lat. inferior	Referencia lat. superior	Nº de filas	Nº de contadores	Ø tubo * (mm)	Altura batería lateral inf. h (cm)	Altura batería lateral sup. h (cm)	Anchura a (cm)	Precio €
2204	2304	2	4	75	56	54	61	157,26
2206	2306	2	6	75	56	54	73	169,67
2208	2308	2	8	75	56	54	85	211,05
2210	2310	2	10	75	56	54	97	226,79
2212	2312	2	12	75	56	54	109	245,00
2214	2314	2	14	75	56	54	121	261,95
2216	2316	2	16	75	56	54	133	281,41
2218	2318	2	18	75	56	54	145	298,36
2220	2320	2	20	75	56	54	157	317,01
2222	2322	2	22	75	56	54	169	339,34
2224	2324	2	24	75	56	54	181	356,73
2226	2326	2	26	75	56	54	193	371,61
2228	2328	2	28	75	56	54	205	391,07
2230	2330	2	30	75	56	54	217	413,83

* Batería se suministra con conexión de brida rosca hembra a 2 1/2" en diámetro 75 mm

Baterías toma lateral inferior / superior 3 FILAS

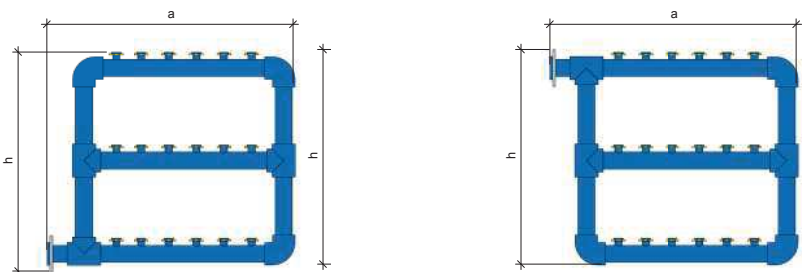

Referencia lat. inferior	Referencia lat. superior	Nº de filas	Nº de contadores	Ø tubo * (mm)	Altura batería lateral inf. h (cm)	Altura batería lateral sup. h (cm)	Anchura a (cm)	Precio €
3206	3306	3	6	75	97	95	61	223,46
3209	3309	3	9	75	97	95	73	264,86
3212	3312	3	12	75	97	95	85	290,10
3215	3315	3	15	75	97	95	97	317,83
3218	3318	3	18	75	97	95	109	343,47
3221	3321	3	21	75	97	95	121	372,47
3224	3324	3	24	75	97	95	133	397,69
3227	3327	3	27	75	97	95	145	422,12
3230	3330	3	30	75	97	95	157	446,96
3233	3333	3	33	90	100	98	174	571,09
3236	3336	3	36	90	100	98	186	607,93
3239	3339	3	39	90	100	98	198	638,13
3242	3342	3	42	90	100	98	210	661,30
3245	3345	3	45	90	100	98	222	698,87

*Batería se suministra con conexión de brida rosca hembra a 2 1/2" en diámetro 75 mm y con conexión de brida rosca hembra a 3 " en diámetro 90 mm


Descripción

- Fabricadas con tubería de PP-R Sistema Niron
- Baterías conforme a la norma española UNE 53943

El precio de la batería incluye kit de conexión

Baterías en polipropileno para contadores de agua


Baterías toma invertida 2 FILAS



Referencia	Nº de filas	Nº de contadores	Ø tubo * (mm)	Altura h (cm)	Anchura a (cm)	Precio €
2404	2	4	75	62	53	157,26
2406	2	6	75	62	65	169,67
2408	2	8	75	62	77	211,05
2410	2	10	75	62	89	226,79
2412	2	12	75	62	101	245,00
2414	2	14	75	62	113	261,95
2416	2	16	75	62	125	281,41
2418	2	18	75	62	137	298,36
2420	2	20	75	62	149	317,01
2422	2	22	75	62	161	339,34
2424	2	24	75	62	173	356,73
2426	2	26	75	62	185	371,61
2428	2	28	75	62	197	391,07
2430	2	30	75	62	209	413,84

* Batería se suministra con conexión de brida rosca hembra a 2 1/2" en diámetro 75 mm

Baterías toma invertida 3 FILAS

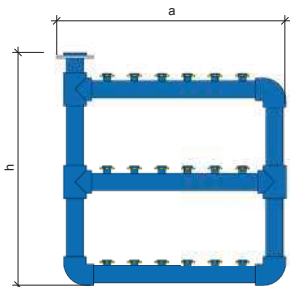

Referencia	Nº de filas	Nº de contadores	Ø tubo * (mm)	Altura h (cm)	Anchura a (cm)	Precio €
3406	3	6	75	103	53	223,46
3409	3	9	75	103	65	264,86
3412	3	12	75	103	77	290,10
3415	3	15	75	103	89	317,83
3418	3	18	75	103	101	343,48
3421	3	21	75	103	113	372,47
3424	3	24	75	103	125	397,69
3427	3	27	75	103	137	422,12
3430	3	30	75	103	149	446,95
3433	3	33	90	109	164	571,09
3436	3	36	90	109	176	607,93
3439	3	39	90	109	188	638,13
3442	3	42	90	109	200	661,30
3445	3	45	90	109	212	698,88

*Batería se suministra con conexión de brida rosca hembra a 2 1/2" en diámetro 75 mm y con conexión de brida rosca hembra a 3 " en diámetro 90 mm


Descripción

- Fabricadas con tubería de PP-R Sistema Niron
- Baterías conforme a la norma española UNE 53943

El precio de la batería incluye kit de conexión

Baterías en polipropileno para contadores de agua

Baterías toma bandera con rosca 2 FILAS

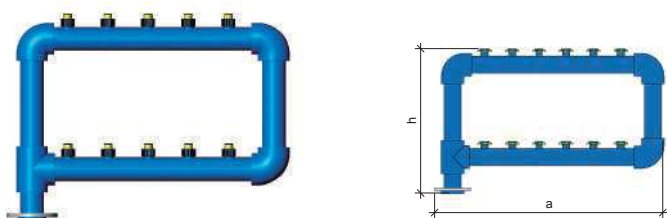


Referencia	Nº de filas	Nº de contadores	Ø tubo * (mm)	Altura h (cm)	Anchura a (cm)	Tipo rosca	Ø Rosca	Precio €
2004RH12	2	4	75	64	53	Hembra	1/2"	169,11
2004RH34	2	4	75	64	53	Hembra	3/4"	172,48
2004RM12	2	4	75	64	53	Macho	1/2"	172,48
2004RM34	2	4	75	64	53	Macho	3/4"	175,83
2006RH12	2	6	75	64	65	Hembra	1/2"	186,71
2006RH34	2	6	75	64	65	Hembra	3/4"	244,06
2006RM12	2	6	75	64	65	Macho	1/2"	243,73
2006RM34	2	6	75	64	65	Macho	3/4"	274,84
2008RH12	2	8	75	64	77	Hembra	1/2"	233,59
2008RH34	2	8	75	64	77	Hembra	3/4"	240,29
2008RM12	2	8	75	64	77	Macho	1/2"	240,29
2008RM34	2	8	75	64	77	Macho	3/4"	246,99
2010RH12	2	10	75	64	89	Hembra	1/2"	254,52
2010RH34	2	10	75	64	89	Hembra	3/4"	262,89
2010RM12	2	10	75	64	89	Macho	1/2"	262,89
2010RM34	2	10	75	64	89	Macho	3/4"	271,27
2012RH12	2	12	75	64	101	Hembra	1/2"	277,98
2012RH34	2	12	75	64	101	Hembra	3/4"	288,01
2012RM12	2	12	75	64	101	Macho	1/2"	288,01
2012RM34	2	12	75	64	101	Macho	3/4"	298,06
2014RH12	2	14	75	64	113	Hembra	1/2"	300,14
2014RH34	2	14	75	64	113	Hembra	3/4"	311,86
2014RM12	2	14	75	64	113	Macho	1/2"	311,86
2014RM34	2	14	75	64	113	Macho	3/4"	323,59
2016RH12	2	16	75	64	125	Hembra	1/2"	324,84
2016RH34	2	16	75	64	125	Hembra	3/4"	338,25
2016RM12	2	16	75	64	125	Macho	1/2"	338,25
2016RM34	2	16	75	64	125	Macho	3/4"	351,65
2018RH12	2	18	75	64	137	Hembra	1/2"	354,37
2018RH34	2	18	75	64	137	Hembra	3/4"	362,10
2018RM12	2	18	75	64	137	Macho	1/2"	362,10
2018RM34	2	18	75	64	137	Macho	3/4"	377,18
2020RH12	2	20	75	64	149	Hembra	1/2"	432,69
2020RH34	2	20	75	64	149	Hembra	3/4"	387,64
2020RM12	2	20	75	64	149	Macho	1/2"	387,64
2020RM34	2	20	75	64	149	Macho	3/4"	404,37
2022RH12	2	22	75	64	161	Hembra	1/2"	398,52
2022RH34	2	22	75	64	161	Hembra	3/4"	416,95
2022RM12	2	22	75	64	161	Macho	1/2"	416,95
2022RM34	2	22	75	64	161	Macho	3/4"	435,37
2024RH12	2	24	75	64	173	Hembra	1/2"	421,14
2024RH34	2	24	75	64	173	Hembra	3/4"	441,23
2024RM12	2	24	75	64	173	Macho	1/2"	441,23
2024RM34	2	24	75	64	173	Macho	3/4"	461,33
2026RH12	2	26	75	64	185	Hembra	1/2"	441,23
2026RH34	2	26	75	64	185	Hembra	3/4"	462,99
2026RM12	2	26	75	64	185	Macho	1/2"	462,99
2026RM34	2	26	75	64	185	Macho	3/4"	484,75
2028RH12	2	28	75	64	197	Hembra	1/2"	465,91
2028RH34	2	28	75	64	197	Hembra	3/4"	489,37
2028RM12	2	28	75	64	197	Macho	1/2"	489,37
2028RM34	2	28	75	64	197	Macho	3/4"	512,81
2030RH12	2	30	75	64	209	Hembra	1/2"	493,98
2030RH34	2	30	75	64	209	Hembra	3/4"	519,09
2030RM12	2	30	75	64	209	Macho	1/2"	519,09
2030RM34	2	30	75	64	209	Macho	3/4"	544,20

* Batería se suministra con conexión de brida rosca hembra a 2 1/2" en diámetro 75 mm

Todas las referencias de baterías se pueden fabricar con salida roscada

Baterías en polipropileno para contadores de agua

Baterías toma bandera con rosca 3 FILAS

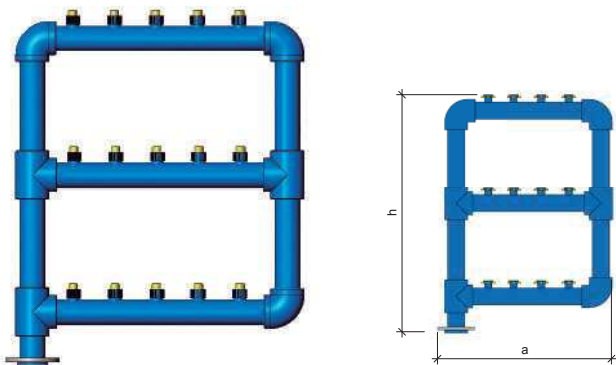

Referencia	Nº de filas	Nº de contadores	Ø tubo * (mm)	Altura h (cm)	Anchura a (cm)	Tipo rosca	Ø Rosca	Precio €
3006RH12	3	6	75	105	53	Hembra	1/2"	241,12
3006RH34	3	6	75	105	53	Hembra	3/4"	246,16
3006RM12	3	6	75	105	53	Macho	1/2"	246,16
3006RM34	3	6	75	105	53	Macho	3/4"	251,18
3009RH12	3	9	75	105	65	Hembra	1/2"	290,52
3009RH34	3	9	75	105	65	Hembra	3/4"	298,06
3009RM12	3	9	75	105	65	Macho	1/2"	298,06
3009RM34	3	9	75	105	65	Macho	3/4"	305,60
3012RH12	3	12	75	105	77	Hembra	1/2"	323,59
3012RH34	3	12	75	105	77	Hembra	3/4"	333,64
3012RM12	3	12	75	105	77	Macho	1/2"	333,64
3012RM34	3	12	75	105	77	Macho	3/4"	343,70
3015RH12	3	15	75	105	89	Hembra	1/2"	359,18
3015RH34	3	15	75	105	89	Hembra	3/4"	371,74
3015RM12	3	15	75	105	89	Macho	1/2"	371,74
3015RM34	3	15	75	105	89	Macho	3/4"	384,29
3018RH12	3	18	75	105	101	Hembra	1/2"	392,66
3018RH34	3	18	75	105	101	Hembra	3/4"	407,72
3018RM12	3	18	75	105	101	Macho	1/2"	407,72
3018RM34	3	18	75	105	101	Macho	3/4"	422,80
3021RH12	3	21	75	105	113	Hembra	1/2"	429,52
3021RH34	3	21	75	105	113	Hembra	3/4"	447,08
3021RM12	3	21	75	105	113	Macho	1/2"	447,08
3021RM34	3	21	75	105	113	Macho	3/4"	464,66
3024RH12	3	24	75	105	125	Hembra	1/2"	462,57
3024RH34	3	24	75	105	125	Hembra	3/4"	482,66
3024RM12	3	24	75	105	125	Macho	1/2"	482,66
3024RM34	3	24	75	105	125	Macho	3/4"	502,76
3027RH12	3	27	75	105	137	Hembra	1/2"	494,81
3027RH34	3	27	75	105	137	Hembra	3/4"	517,41
3027RM12	3	27	75	105	137	Macho	1/2"	517,41
3027RM34	3	27	75	105	137	Macho	3/4"	537,18
3030RH12	3	30	75	105	149	Hembra	1/2"	527,46
3030RH34	3	30	75	105	149	Hembra	3/4"	552,57
3030RM12	3	30	75	105	149	Macho	1/2"	552,57
3030RM34	3	30	75	105	149	Macho	3/4"	577,70
3033RH12	3	33	90	110	164	Hembra	1/2"	660,58
3033RH34	3	33	90	110	164	Hembra	3/4"	688,21
3033RM12	3	33	90	110	164	Macho	1/2"	688,21
3033RM34	3	33	90	110	164	Macho	3/4"	715,84
3036RH12	3	36	90	110	176	Hembra	1/2"	711,53
3036RH34	3	36	90	110	176	Hembra	3/4"	735,52
3036RM12	3	36	90	110	176	Macho	1/2"	735,52
3036RM34	3	36	90	110	176	Macho	3/4"	765,65
3039RH12	3	39	90	110	188	Hembra	1/2"	743,48
3039RH34	3	39	90	110	188	Hembra	3/4"	776,12
3039RM12	3	39	90	110	188	Macho	1/2"	776,12
3039RM34	3	39	90	110	188	Macho	3/4"	808,78
3042RH12	3	42	90	110	200	Hembra	1/2"	795,72
3042RH34	3	42	90	110	200	Hembra	3/4"	809,57
3042RM12	3	42	90	110	200	Macho	1/2"	809,57
3042RM34	3	42	90	110	200	Macho	3/4"	844,77
3045RH12	3	45	90	110	212	Hembra	1/2"	845,22
3045RH34	3	45	90	110	212	Hembra	3/4"	857,67
3045RM12	3	45	90	110	212	Macho	1/2"	857,67
3045RM34	3	45	90	110	212	Macho	3/4"	895,34


*Batería se suministra con conexión de brida rosca hembra a 2 1/2" en diámetro 75 mm y con conexión de brida rosca hembra a 3" en diámetro 90 mm

Todas las referencias de baterías se pueden fabricar con salida roscada

Índice


Colectores en polipropileno para contadores de agua

Colectores pletina en ÁRBOL




Referencia	Salidas	Ø tubo (mm)	Altura h (cm)	Anchura a (cm)	Precio €
1/2 C	2	75	51	22	110,05
1/3 C	3	75	75	22	141,66
1/4 C	4	75	99	22	176,71
1/5 C	5	75	123	22	212,43

Colectores pletina en CANDELABRO



Referencia	Salidas	Ø tubo (mm)	Altura h (cm)	Anchura a (cm)	Precio €
2/4 CA	4	75	51	28	170,51
2/6 CA	6	75	75	28	201,51
2/8 CA	8	75	99	28	220,90
2/10 CA	10	75	123	28	232,69

Colectores pletina en HORIZONTAL




Referencia	Salidas	Ø tubo (mm)	Altura h (cm)	Anchura a (cm)	Precio €
1/2	2	75	16	37	112,37
1/3	3	75	16	49	124,00
1/4	4	75	16	61	131,74
1/5	5	75	16	73	139,48
1/6	6	75	16	85	146,48

Este colector también es compatible con la instalación en posición vertical.


Colectores en polipropileno para contadores de agua

Colectores con toma roscada en ÁRBOL



Referencia	Salidas	Ø tubo (mm)	Altura h (cm)	Anchura a (cm)	Tipo rosca	Ø Rosca	Precio €
1/2CRH12	2	75	34	16	Hembra	1/2"	141,23
1/2CRM12	2	75	34	16	Macho	1/2"	147,64
1/2CRH34	2	75	34	16	Hembra	3/4"	147,64
1/2CRM34	2	75	34	16	Macho	3/4"	143,79
1/3CRH12	3	75	46	16	Hembra	1/2"	181,89
1/3CRM12	3	75	46	16	Macho	1/2"	190,05
1/3CRH34	3	75	46	16	Hembra	3/4"	190,05
1/3CRM34	3	75	46	16	Macho	3/4"	185,11
1/4CRH12	4	75	58	16	Hembra	1/2"	226,78
1/4CRM12	4	75	58	16	Macho	1/2"	237,08
1/4CRH34	4	75	58	16	Hembra	3/4"	237,08
1/4CRM34	4	75	58	16	Macho	3/4"	230,91
1/5CRH12	5	75	70	16	Hembra	1/2"	283,40
1/5CRM12	5	75	70	16	Macho	1/2"	296,28
1/5CRH34	5	75	70	16	Hembra	3/4"	296,28
1/5CRM34	5	75	70	16	Macho	3/4"	288,55


Colectores con toma roscada en CANDELABRO




Referencia	Salidas	Ø tubo (mm)	Altura h (cm)	Anchura a (cm)	Tipo rosca	Ø Rosca	Precio €
2/4CARH12	4	75	34	16	Hembra	1/2"	218,82
2/4CARM12	4	75	34	16	Macho	1/2"	228,77
2/4CARH34	4	75	34	16	Hembra	3/4"	228,77
2/4CARM34	4	75	34	16	Macho	3/4"	222,81
2/6CARH12	6	75	46	16	Hembra	1/2"	258,61
2/6CARM12	6	75	46	16	Macho	1/2"	270,36
2/6CARH34	6	75	46	16	Hembra	3/4"	270,36
2/6CARM34	6	75	46	16	Macho	3/4"	263,34
2/8CARH12	8	75	58	16	Hembra	1/2"	283,47
2/8CARM12	8	75	58	16	Macho	1/2"	296,37
2/8CARH34	8	75	58	16	Hembra	3/4"	296,37
2/8CARM34	8	75	58	16	Macho	3/4"	288,63
2/10CARH12	10	75	70	16	Hembra	1/2"	314,92
2/10CARM12	10	75	70	16	Macho	1/2"	329,23
2/10CARH34	10	75	70	16	Hembra	3/4"	329,23
2/10CARM34	10	75	70	16	Macho	3/4"	320,64

Colectores en polipropileno para contadores de agua

Colectores RECIRCULACIÓN

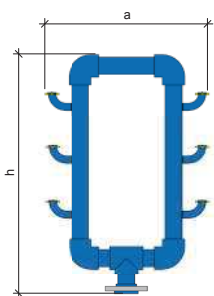

Referencia	Salidas	Ø tubo (mm)	Altura h (cm)	Anchura a (cm)	Precio €
2/4RE	4	75	73	68	215,45
2/6RE	6	75	97	68	259,55
2/8RE	8	75	121	68	362,43

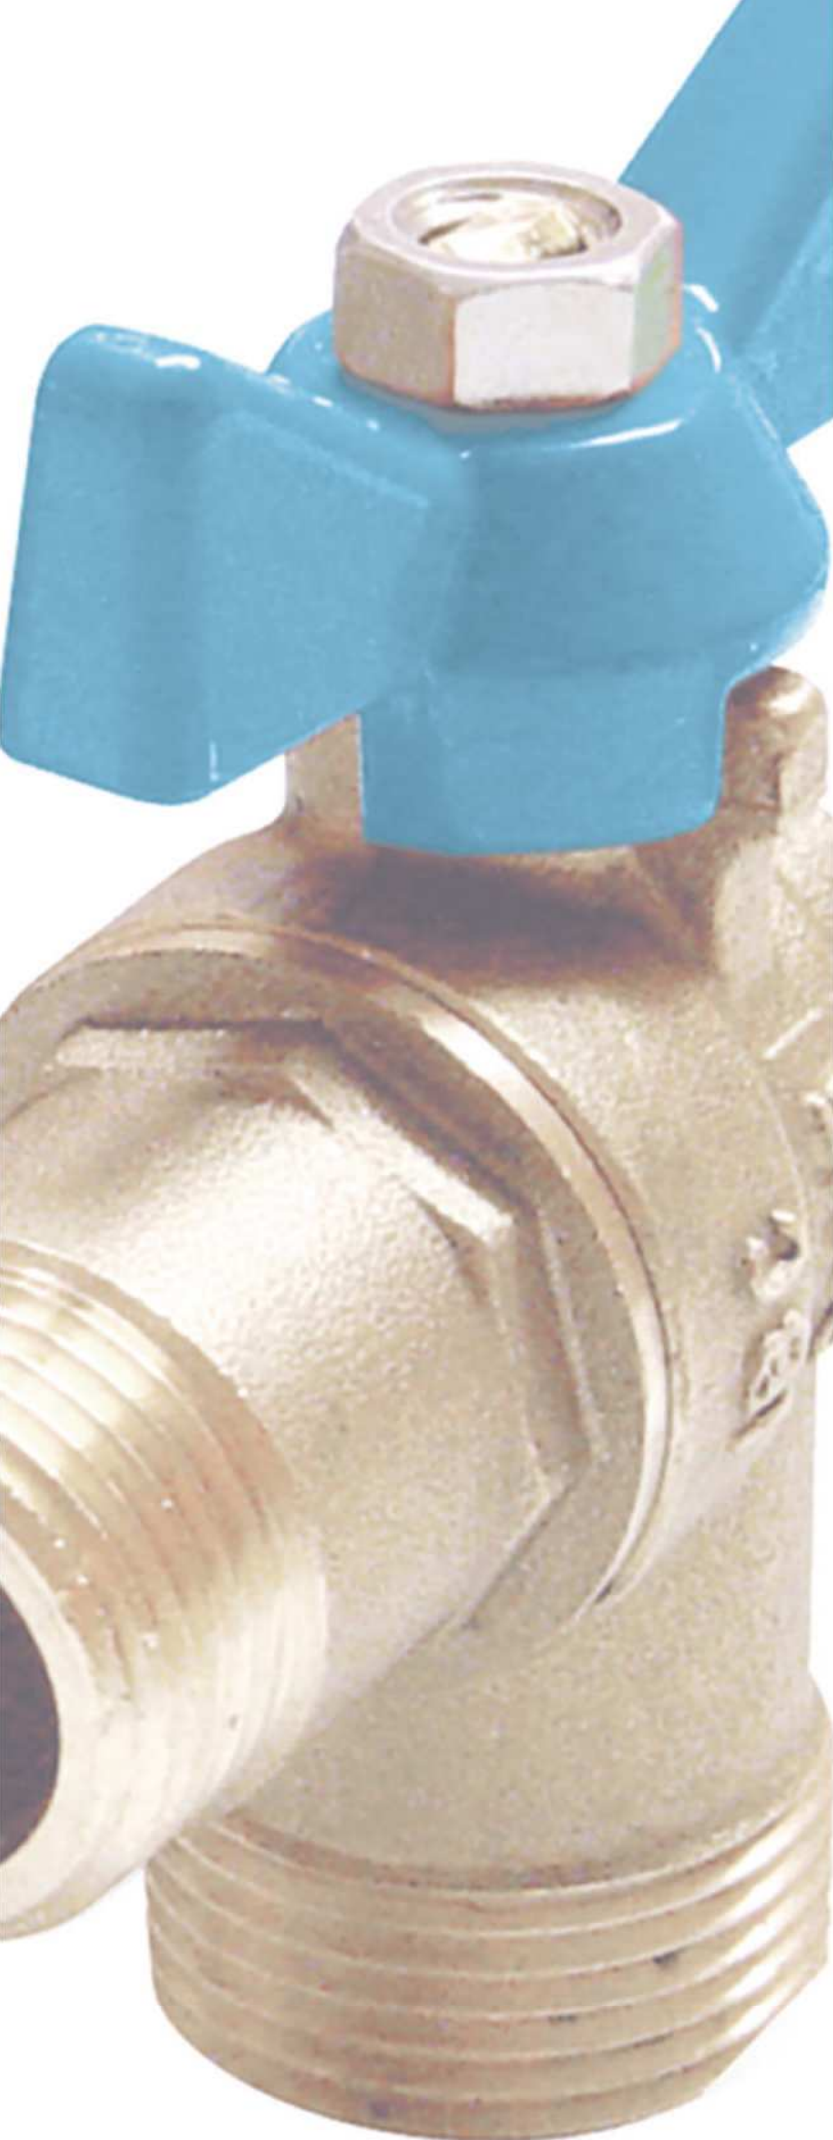

Válvulas y accesorios para instalación en baterías

Válvulas para instalación en batería y acometida individual

Kit de llaves de asiento para instalación en batería



Descripción

- Kit llave de entrada y salida + manguitos conexión contador.
- Conexión de entrada mediante brida orientable que permite su colocación en cualquier tipo de batería.

- La salida incorpora un sistema anti-retorno con resorte.
- Pueden ser precintadas.
- Certificadas según norma UNE 19804.
- Maneta de aluminio con revestimiento epoxi.
- Manguito de conexión a contador por contratuerca.

Referencia	Características de las llaves						Características manguitos de conexión a contador		Precio €
	Para contador	Posición	Ø cuerpo (mm)	Conexión a batería	Conexiones a manguitos	Conexión a flexo	Unidades en kit	Rosca	
KIT 13	3/4" - 7/8"	Entrada	15	Brida orientable	5/8" RM Izq.		1	5/8" RH Izq - 3/4" RH	30,18
		Salida	15		5/8" RM Izq.	3/4" RM	1	5/8" RH Izq - 7/8" RH	
KIT 15	3/4" - 3/4"	Entrada	15	Brida orientable	5/8" RM Izq.		1	5/8" RH Izq - 3/4" RH	30,18
		Salida	15		5/8" RM Izq.	3/4" RM	1	5/8" RH Izq - 3/4" RH	
KIT 20	1" - 1"	Entrada	20	Brida orientable	1" RM Izq.		1	1" RH Izq - 1" RH	49,63
		Salida	20		1" RM Izq.	1" RM	1	1" RH Izq - 1" RH	
KIT 2034	3/4" - 3/4"	Entrada	20	Brida orientable	1" RM Izq.		1	1" RH Izq - 3/4" RH	49,45
		Salida	20		1" RM Izq.	1" RM	1	1" RH Izq - 3/4" RH	

Manguitos de conexión a contador por contratuerca incluidos

Tabla de equivalencia de códigos

Código Honeywell	Código Italsan	Descripción
C81000	KIT 13	Kit llave entrada - salida 13/15 a 7/8" - 3/4"
C81001	KIT 15	Kit llave entrada - salida 13/15 a 3/4" - 3/4"
C81412+C81411+C81203	KIT 20	Kit llave entrada - salida 20 a 1" - 1"
C81412+C81411+C81205	KIT 2034	Kit llave entrada - salida 20/25 a 1" - 3/4"

Válvulas para instalación en batería y acometida individual

Válvula de asiento para instalación en batería



Descripción

- Válvulas de entrada y salida para baterías.
- Conexión de entrada mediante brida orientable que permite su colocación en cualquier tipo de batería.
- Pueden ser precintadas.


- Certificadas según norma UNE 19804.
- Maneta de aluminio con revestimiento epoxi.
- Válvulas SIN manguito de conexión a contador.

Referencia	Posición	Conexión a contador		
		Manguito rosca Izda.	Calibre (mm)	Precio €
C81400	Entrada	Náyade	13/15	17,27
C81402	Salida	Náyade	13/15	12,36
C81412	Entrada	1"	20	25,78
C81411	Salida	1"	20	18,26


Tabla de equivalencia de códigos

Código Honeywell	Código Italsan	Descripción
C81400	VE 13/15	Válvula entrada 13/15 (Sin Manguito)
C81412	VE 20/25	Válvula entrada 20/25 (Sin Manguito)
C81402	VS 13/15	Válvula salida 13/15 (Sin Manguito)
C81411	VS 20/25	Válvula salida 20/25 (Sin Manguito)

OPCIÓN SIN PURGA

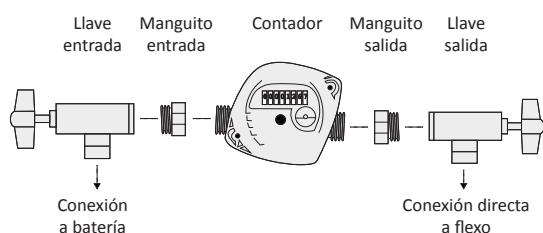

OPCIÓN CON PURGA

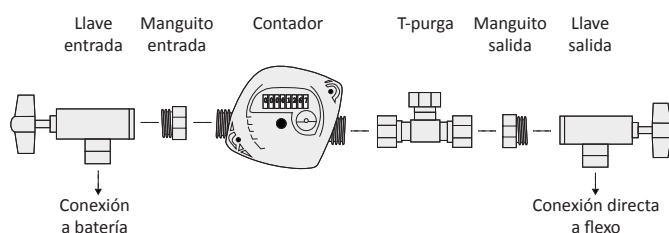

Manguito entrada	DN contador	Manguito salida
7/8"	DN 13	3/4"
3/4"	DN 15	3/4"
1"	DN 20	1"

Válvulas para instalación en batería y acometida individual

Válvula de asiento para instalación en batería



Descripción

- Válvulas de entrada y salida para baterías.
- Conexión de entrada mediante brida orientable que permite su colocación en cualquier tipo de batería.
- Pueden ser precintadas.

- Certificadas según norma UNE 19804.
- Maneta de aluminio con revestimiento epoxi.
- Manguito de conexión a contador por contratuerca.

Referencia	Características de las llaves				Características manguitos de conexión a contador		Precio €
	Posición	Ø cuerpo (mm)	Conexión a batería	Conexiones a manguitos	Unidades incluidas	Rosca	
VE 13/15 (5/8")	Entrada	15	Brida orientable	5/8" RM Izq.	1	5/8" RH Izq - 5/8" RH	20,77
VE 13/15 (3/4")	Entrada	15	Brida orientable	5/8" RM Izq.	1	5/8" RH Izq - 3/4" RH	20,22
VE 13/15 (7/8")	Entrada	15	Brida orientable	5/8" RM Izq.	1	5/8" RH Izq - 7/8" RH	20,68
VE 20/25 (3/4")	Entrada	20	Brida orientable	1" RM Izq.	1	1" RH Izq - 3/4" RH	28,07
VE 20/25 (1")	Entrada	20	Brida orientable	1" RM Izq.	1	1" RH Izq - 1" RH	28,25

Referencia	Características de las llaves				Características manguitos de conexión a contador		Precio €
	Posición	Ø cuerpo (mm)	Conexión a flexo	Conexiones a manguitos	Unidades incluidas	Rosca	
VS 13/15 (5/8")	Salida	15	3/4" RM	5/8" RM Izq.	1	5/8" RH Izq - 5/8" RH	15,88
VS 13/15 (3/4")	Salida	15	3/4" RM	5/8" RM Izq.	1	5/8" RH Izq - 3/4" RH	15,88
VS 13/15 (7/8")	Salida	15	3/4" RM	5/8" RM Izq.	1	5/8" RH Izq - 7/8" RH	16,11
VS 20/25 (3/4")	Salida	20	1" RM	1" RM Izq.	1	1" RH Izq - 3/4" RH	21,77
VS 20/25 (1")	Salida	20	1" RM	1" RM Izq.	1	1" RH Izq - 1" RH	21,59

Tabla de equivalencia de códigos

Código Honeywell	Código Italsan	Descripción
C81400+C81201	VE 13/15 (3/4")	Válvula entrada 13/15 con manguito 3/4"
C81400+C81200	VE 13/15 (7/8")	Válvula entrada 13/15 con manguito 7/8"
C81400+C81202	VE 13/15 (5/8")	Válvula entrada 13/15 con manguito 5/8"
C81412+C81203	VE 20/25 (1")	Válvula entrada 20/25 con manguito 1"
C81412+C81205	VE 20/25 (3/4")	Válvula entrada 20/25 con manguito 3/4"
C81402+C81201	VS 13/15 (3/4")	Válvula salida 13/15 con manguito 3/4"
C81402+C81200	VS 13/15 (7/8")	Válvula salida 13/15 con manguito 7/8"
C81402+C81202	VS 13/15 (5/8")	Válvula salida 13/15 con manguito 5/8"
C81411+C81203	VS 20/25 (1")	Válvula salida 20/25 con manguito 1"
C81411+C81205	VS 20/25 (3/4")	Válvula salida 20/25 con manguito 3/4"

Válvulas para instalación de baterías

Válvulas de bola

Válvula de entrada



Válvula de salida



Descripción

- Válvulas de entrada y salida para baterías.
- Conexión de entrada mediante brida orientable que permite su colocación en cualquier tipo de batería.
- La salida incorpora un sistema anti-retorno con resorte.
- Pueden ser precintadas.

- Certificadas según norma UNE 19804.
- Más sencillas de maniobrar por su recubrimiento interno anti-incrustaciones.
- Maneta de aluminio con revestimiento epoxi.
- Manguito de conexión a contador por contratuerca.

Referencia	Posición	Ø cuerpo (mm)	Conexiones a batería	Conexiones a manguitos	Conexión a flexo	Precio €
C81500	Entrada	15	Brida orientable	5/8" RM Izq.		18,95
C81501	Salida	15		5/8" RM Izq.	3/4" RM	15,76
C81502	Entrada	20	Brida orientable	1" RM Izq.		23,17
C81503	Salida	20		1" RM Izq.	1" RM	19,33

Los manguitos se adquieren por separado



Válvulas de bola con antifraude montado

Referencia	Posición	Conexión a contador		Precio €
		Manguito rosca Izda.	Calibre (mm)	
C81020	Entrada	Náyade	13/15	24,92
C81025	Entrada	1"	20	31,27

Válvulas de bola especiales

Válvulas de bola especiales

Válvula de bola para instalación en batería tipo BCN



Descripción

-Poseen las mismas características generales que las válvulas de bola, pero con especificaciones particulares para determinadas poblaciones.

-Válvulas de bola con recubrimiento teflonado.

-Válvula de salida con purga.

Referencia	Posición	Ø cuerpo (mm)	Conexiones a batería	Conexiones a manguitos	Conexión a flexo	Precio €
C920952	Entrada	20	Brida orientable	3/4" RM Izq.		29,30
C920953	Salida	20		3/4" RM Izq.	1" RM	26,35

Kit de llaves de bola TIPO BCN para instalación en batería

Referencia	Componentes			Precio €
KIT20BCN34	1u C920952	1u C920953	2u C81208	61,31
KIT20BCN1	1u C920952	1u C920953	2u C81210	61,31

Tabla de equivalencia de códigos

Código Honeywell	Código Italsan	Descripción
C920952+C920953+C81210	KIT20BCN1	Kit llave entrada y salida 20/25 a 1" tipo BCN con 2 manguitos
C920952+C920953+C81208	KIT20BCN34	Kit llave entrada y salida 20/25 a 3/4" tipo BCN con 2 manguitos

Manguitos para válvulas de bola BCN



Referencia	Descripción	Precio €
MANGUITO 3/4-1/2LL	3/4" RH Izq. - 5/8" RH	3,86
C81208	3/4" RH Izq. - 3/4" RH	3,70
C81209	3/4" RH Izq. - 7/8" RH	5,23
C81210	3/4" RH Izq. - 1" RH	4,03

5/8" se denomina en algunas poblaciones 1/2 Llobregat o Náyade

Válvulas de asiento

Válvulas de conexión roscada



Descripción

- Válvulas de entrada y salida para acometidas, para conexión individual de contadores de agua.
- La entrada incorpora un sistema anti-retorno con resorte.
- Pueden ser precintadas.

- Certificadas según norma UNE 19804.
- Maneta de aluminio con revestimiento epoxi.
- Conexión a contador por tuerca loca.
- Conexión a la instalación roscada macho (ISO228, DIN259,BSP2779).

Referencia	Posición	Conexión instalación	Conexión a contador		Precio €
			Tuerca loca	Calibre (mm)	
C81415	Entrada	G 3/4" M	G 7/8"	13	14,51
C81417	Entrada	G 3/4" M	G 3/4"	15	14,51
C81419	Salida	G 3/4" M	G 3/4"	13/15	14,51

Válvula de conexión a tubería de polietileno



Descripción

- Válvulas de entrada y salida para acometidas, para conexión individual de contadores de agua.
- La entrada incorpora un sistema anti-retorno con resorte.
- Pueden ser precintadas.

- Certificadas según norma UNE 19804.
- Maneta de aluminio con revestimiento epoxi.
- Conexión a contador por tuerca loca.

Referencia	Posición	Conexión instalación	Conexión a contador		Precio €
			Tuerca loca	Calibre (mm)	
C81107	Entrada	25 mm	G 7/8"	13	22,84
C81110	Entrada	25 mm	G 3/4"	15	23,46
C81115	Salida	25 mm	G 3/4"	13/15	29,62
C81120	Entrada	32 mm	G 1"	20	29,94
C81125	Salida	32 mm	G 1"	20	34,22

Válvulas de bola angular

Válvulas de conexión roscada



Descripción

- Válvulas de entrada y salida para acometidas, para conexión individual de contadores de agua.
- Conexión a acometida roscada macho (ISO228, DIN 259, BSP 2779)
- La salida incorpora un sistema anti-retorno con resorte.

- Pueden ser precintadas.
- Certificadas según norma UNE 19804.
- Más sencillas de maniobrar por su recubrimiento interno anti-incrustaciones.
- Maneta de aluminio con revestimiento epoxi.
- Conexión a contador por tuerca loca.

Con conexión roscada - Conexión roscada macho

Referencia	Posición	Ø cuerpo (mm)	Conexión a acometida/batería	Conexión a contador	Conexión a flexo	Precio €
C82400	Entrada	15	3/4" RM	3/4" RH Loca		14,22
C82401	Entrada	15	3/4" RM	7/8" RH Loca		14,87
C82402	Salida	15		3/4" RH Loca	3/4" RM	15,76
C82403	Entrada	20	1" RM	1" RH Loca		19,33
C82404	Salida	20		1" RH Loca	1" RM	21,25

Válvula de conexión a tubería de polietileno



Descripción

- Válvulas de entrada y salida para acometidas, para conexión individual de contadores de agua.
- Conexión a acometida de Polietileno.
- La salida incorpora un sistema anti-retorno.
- Pueden ser precintadas.

- Certificadas según norma UNE 19804.
- Más sencillas de maniobrar por su recubrimiento interno anti-incrustaciones.
- Maneta de aluminio con revestimiento epoxi.
- Conexión a contador por tuerca loca.

Con conexión a tubería de polietileno

Referencia	Posición	Ø cuerpo (mm)	Conexión a instalación	Conexión a contador	Precio €
C81108	Entrada	15	PE 25 mm	7/8" RH Loca	21,78
C81111	Entrada	15	PE 25 mm	3/4" RH Loca	21,78
C81116	Salida	15	PE 25 mm	3/4" RH Loca	20,01
C81121	Entrada	20	PE 32 mm	1" RH Loca	30,44
C81126	Salida	20	PE 32 mm	1" RH Loca	34,63

Válvulas de bola triple función

Valvula de bola triple función (con purga) para acometida individual



Descripción

-Con especificaciones particulares para determinadas poblaciones

-Conexión a acometida roscada macho (ISO228, DIN 259, BSP 2779)

-En servicio -verificación- purga y prueba de anti-retorno.

-Incorpora un sistema anti-retorno.

-Sistema único de comprobación de anti-retorno y purga de instalación, asegurando el no retorno de agua a la red.

-Sistema de conexión para verificación in-situ con rosca estándar.

-Conexión a la instalación roscada macho.

-Conexión a contador por tuerca loca.

Referencia	Posición	Ø cuerpo (mm)	Conexión a contador	Conexión a flexo	Precio €
C82157	Salida	15	3/4" RH Loca	3/4" RM	21,91
C82159	Salida	20	1" RH Loca	1" RM	26,04

Válvula de bola recta para acometida individual o conexión individual de contadores de agua



Descripción

-Válvulas de entrada y salida para acometidas, para conexión individual de contadores de agua.

-Conexión a la instalación roscada macho (ISO228, DIN259, BSP2779)

-La salida incorpora un sistema anti-retorno.

-Pueden ser precintadas.

-Certificadas según norma UNE 19804.

-Más sencillas de maniobrar por su recubrimiento interno anti-incrustaciones.

-Maneta de aluminio con revestimiento epoxi.

-Conexión a contador por tuerca loca.

Referencia	Posición	Ø cuerpo (mm)	Conexión a acometida/batería	Conexión a contador	Conexión a flexo	Precio €
C82006	Entrada	13	3/4" H	7/8" RH Loca	-	11,22
C82055	Entrada	15	3/4" H	3/4" RH Loca	-	11,22
C82021	Salida	15		3/4" RH Loca	3/4" RH	11,40
C82012	Entrada	20	3/4" H	1" RH Loca	-	14,35
C82024	Salida	20	3/4" H	1" RH Loca	3/4" RH	16,01
C82015	Entrada	20	1" H	1" RH Loca	-	21,07
C82027	Salida	20	1" H	1" RH Loca	1" RH	24,87

Válvulas de retención

Válvulas de retención




VÁLVULA DE RETENCIÓN (PN10/16)

Referencia	Descripción	PN	DN (mm)	Precio €
BV0591E065	Válvula de retención	10/16	65	332,23

Accesorios para baterías y válvulas

Manguitos para válvulas



Referencia	Descripción	Precio €
MANGUITO 7/8"	Manguito para llave 13/15 a 7/8" (5/8" RH Izq. - 7/8" RH)	3,40
MANGUITO 3/4"	Manguito para llave 13/15 a 3/4" (5/8" RH Izq. - 3/4" RH)	2,95
MANGUITO 5/8"	Manguito para llave 13/15 a 5/8" (5/8" RH Izq. - 5/8" RH)	3,50
MANGUITO 1"	Manguito para llave 20/25 a 1" (1" RH Izq. - 1" RH)	3,58
C81204	Manguito 1" izquierda - 7/8"	3,27
MANG. 3/4-20/25	Manguito para llave 20/25 a 3/4" (1" RH Izq. - 3/4" RH)	4,21
C81206	Manguito Nayade izquierda - 1"	3,28
C81207	Manguito 1" izquierda - Nayade	3,27
C81208	Manguito izquierda 3/4" - 3/4" + Junta para llave 20 para Válvula BCN (3/4" RH Izq. - 3/4" RH)	3,70
C81209	Manguito izquierda 3/4" - 7/8" + Junta para llave 20 para Válvula BCN (3/4" RH Izq. - 7/8" RH)	5,23
C81210	Manguito izquierda 3/4" - 1" + Junta para llave 20 para Válvula BCN (3/4" RH Izq. - 1" RH)	4,03

Tabla de equivalencia de códigos

Código Honeywell	Código Italsan	Descripción
C81200	MANGUITO 7/8"	Manguito Náyade izquierda - 7/8"
C81201	MANGUITO 3/4"	Manguito Náyade izquierda - 3/4"
C81202	MANGUITO 5/8"	Manguito Náyade izquierda - Náyade
C81203	MANGUITO 1"	Manguito 1" izquierda -1"
C81204	C81204	Manguito 1" izquierda - 7/8"
C81205	MANG. 3/4-20/25	Manguito 1" izquierda - 3/4"
C81206	C81206	Manguito Náyade izquierda - 1"
C81207	C81207	Manguito 1" izquierda - Náyade
C81208	C81208	Manguito 3/4" izquierda 3/4"
C81209	C81209	Manguito 3/4" izquierda 7/8"
C81210	C81210	Manguito 3/4" izquierda 1"

Conjunto purga



Referencia	Posición	Cuerpo DN (mm)	Precio €
C81235	Salida	13/15	15,49
C81240	Salida	20	17,86

T- purga con tuerca loca



Referencia	Posición	Cuerpo DN (mm)	Precio €
C81250	Salida	13/15	12,13
C81255	Salida	20	21,28

Válvulas en fundición para instalación en baterías

Válvulas mariposa Wafer con palanca



Referencia	Descripción	DN (mm)	Precio €
BV052FW040	Válvula mariposa Wafer con palanca	40	69,72
BV052FW050 *	Válvula mariposa Wafer con palanca	50	73,16
BV052FW065 **	Válvula mariposa Wafer con palanca	65	80,23
BV052FW080	Válvula mariposa Wafer con palanca	80	92,59
BV052FW100	Válvula mariposa Wafer con palanca	100	109,00
BV052FW125	Válvula mariposa Wafer con palanca	125	136,46
BV052FW150	Válvula mariposa Wafer con palanca	150	150,78
BV052FW200	Válvula mariposa Wafer con palanca	200	215,60

* Compatible con pie de batería de todos los modelos fabricados con Ø tubo 75mm.

** Compatible con pie de batería de todos los modelos fabricados con Ø tubo 90mm.

Válvulas de asiento ST



Descripción

-Llaves de entrada y salida + manguitos conexión contador
 -Conexión de entrada mediante brida orientable que permite su colocación en cualquier tipo de batería
 -La salida incorpora un sistema antiretorno.

-Pueden ser precintadas.
 -Certificadas según norma UNE 19804.
 -Manguito de conexión a contador por contratuerca.

Válvula de asiento para instalación en batería

Referencia	Características de las llaves				Características manguitos de conexión a contador		Precio €
	Posición	Cuerpo DN (mm)	Conexión a batería	Conexiones a manguitos	Unidades incluidas	Rosca	
VASTBAC13	Entrada	13	Brida orientable	3/4" RM Izq	1	3/4" RH Izq - 7/8" RH	25,09
VASTBAC15	Entrada	15	Brida orientable	3/4" RM Izq	1	3/4" RH Izq - 3/4" RH	25,09

Todas las llaves incluyen manguito



Referencia	Características de las llaves				Características manguitos de conexión a contador		Precio €
	Posición	Cuerpo DN (mm)	Conexión a flexo	Conexiones a manguitos	Unidades incluidas	Rosca	
VASTS13M	Salida	13	3/4" RM	3/4" RM Izq	1	3/4" RH Izq - 7/8" RH	19,65

Accesorios para baterías y válvulas

Placas de identificación



Referencia	Descripción	Precio €
Placas en PP		
C1001	Cuadro en PP para 2 filas de 4 a 12 contadores	7,21
C1002	Cuadro en PP para 2 filas de 14 a 20 contadores	8,94
C1003	Cuadro en PP para 3 filas de 6 a 18 contadores	7,21
C1004	Cuadro en PP para 3 filas de 21 a 30 contadores	8,94
C1005	Cuadro en PP para 3 filas hasta 48 contadores	16,31
C20543	Placa de identificación de batería 30x2 filas	20,75
C20552	Placa de identificación de batería 45x3 filas	22,33
Placas metálicas		
C1001A	Cuadro en acero Italsan 2 filas hasta 12 contadores	13,77
C1002A	Cuadro en acero Italsan 2 filas hasta 20 contadores	28,29
C1003A	Cuadro en acero Italsan 3 filas hasta 18 contadores	16,06
C1004A	Cuadro en acero Italsan 3 filas hasta 30 contadores	34,78
C1005A	Cuadro en acero Italsan 3 filas hasta 45 contadores	45,09

Soportes



Referencia	Descripción	Precio €
S3001	Soporte acero galvanizado de 25 cm.(Homologado)	15,79
S3002	Soporte acero galvanizado de 20 cm.	15,79
S3090	Soporte acero galvanizado de 25 cm.(Ø 90 mm.)	15,79
Ganchos		
C29055	Gancho para batería estándar (1 unid.)	7,08
C29058	Gancho para batería modelo versión (1 unid.)	7,36

Accesorios para baterías y válvulas

Kit soporte regulable con abrazadera para batería



Referencia	Descripción	Unidades	Precio €
KITSOPORTE75	Kit soporte regulable batería Ø 75 mm.	2	40,20
KITSOPORTE90	Kit soporte regulable batería Ø 90 mm.	2	40,81

Flexos



Referencia	Descripción	Precio €
FIN50MH34N	Flexo 500 mm. Macho-Hembra 3/4"	13,12
FIN50MH1N	Flexo 500 mm. Macho-Hembra 1"	20,14
C20411	Tubo flexible 400 mm malla inoxidable 3/4"	15,74
C20416	Tubo flexible 400 mm malla inoxidable 1"	23,84

Tapa ciega



Referencia	Descripción	Precio €
T2001	Tapa ciega para brida completa (Con junta y tornillos)	7,93

Tabla de equivalencia de códigos

Código Honeywell	Código Italsan	Descripción
C20201	T2001	Tapa ciega para brida completa

Accesorios para baterías y válvulas

Caños ciegos añadir de PP-R



Referencia	Descripción	Precio €
CC1	Caño ciego de PP-R 1"	10,03
CC2	Caño ciego 3/4"	7,10
CC3	Caño ciego 7/8"-3/4"	7,10

Caños de latón

Referencia	Descripción	Precio €
C20615	Caño libre 7/8"- 3/4" / 115 mm	14,39
C20620	Caño libre 3/4"- 3/4" / 115 mm	15,36

Bridas conexión



Referencia	Descripción	Precio €
BT 75	Brida roscada de 2"1/2 con junta y tornillos	32,27
BT 90	Brida roscada de 3" con junta y tornillos	47,68
B 90	Brida lisa de 3"	35,69

Otros accesorios

Referencia	Descripción	Precio €
C20613	Kit ampliación de un servicio	136,69

Italsan Customer Service

atencionalcliente@italsan.com

Tel. (+34) 900 921 957

www.ital-san.com

Sede Madrid

Tel. (+34) 918 060 723

Oficinas y almacén

Coto de Doñana, 21
28320 Pinto - Madrid

Sede Barcelona

Tel. (+34) 936 303 040

Italsantech

C/ de la Máquina, 8B
Pol. Ind. El Regás
08850 Gavá - Barcelona

Sede Barcelona

Tel. (+34) 936 303 040

Centro logístico

C/ Progrés, 29
Pol. Ind. Les Massotes
08850 Gavá - Barcelona

Italsan Américas

Tel. (+507) 389 79 96

Oficinas y almacén

Vía Panamericana, Sector Pacora
Ofibodegas Las Américas, Bodega n° 9
0832-0588 Panamá City (Panamá)
www.ital-san.com.pa

Italsan Américas RD

Tel. (+507) 6311 7264

Oficinas y almacén

Naves del Canal del Éste Fase II
Nave #368 3
23000 Bávaro (Rep. Dominicana)
www.ital-san.com.pa

Italsan México

Tel. (+55) 8978 4511

Oficina Comercial

Av. Paseo de la Reforma 180 - P14 - Int. A
Colonia Juárez, Cuauhtémoc
06600 Ciudad de México
<https://ital-san.com/es-pa/>

Italsan Chile

Tel. (+56) 2 33242880

Oficinas y almacén

Ciudad de los Valles Trade Center Mód letra I
Calle Los Vientos 19930, Pudahuel
Región Metropolitana - Santiago (Chile)
www.ital-san.cl

Italsan Perú

Tel. (+51) 1 706 32 04

Oficinas

Av. Ricardo Palma, n°341, oficina 304
Urbanización Miraflores · 15058 Lima (Perú)

Almacén

Av. Defensores del Morro 4263, bodega A-02
15058 Chorrillos - Lima (Perú)
www.ital-san.com.pe

Distribuido por:



ITALSAN no se responsabiliza de posibles errores que aparezcan en la presente tarifa, y se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características y precios* de los productos.

Para cualquier consulta dirigirse a atencionalcliente@ital-san.com

*Precios sin IVA.