



Cabezal termostático con sensor líquido, con sistema de enganche rápido Clip-Clap, con posiciones de regulación de frío a calor, que corresponden a un rango de temperaturas de 8 a 32 °C.

Posibilidad de bloquear la apertura y el cierre con los limitadores suministrados.  
Eficiencia energética (TELL): A.  
Certificado KEYMARK.

## Cabezal Termostático Líquido NTL

Aplicación	Grifería NT
Referencia	<b>193105000</b>
PVP	<b>13,30 €</b>

(1) Según TELL: Thermostatic Efficiency Label



El termostato programable NTE es un dispositivo para radiador tecnológicamente avanzado, silencioso y de dimensiones compactas, no más grandes que un cabezal termostático normal.  
El crono termostato se acopla a la grifería con su anillo de rosca estándar M30x1,5 y es por lo tanto utilizable con

una amplia gama de Válvulas, a parte, también incorpora el adaptador para el acople a grifería NT BAXI. Las teclas de función, la rueda selectora y una pantalla LCD permiten una navegación fácil por el menú, a través del cual se realiza la programación del termostato temporizador y la selección de las diferentes funcionalidades.

## Cabezal Termostático Electrónico NTE

Aplicación	Grifería NT
Referencia	<b>7218060</b>
PVP	<b>74 €</b>



Cabezal termostático con sensor líquido a distancia, con sistema de enganche rápido Clip-Clap, con posiciones de regulación de frío a calor, que corresponden a un rango de temperaturas de 8 a 32 °C.


Posibilidad de bloquear la apertura y el cierre con los limitadores suministrados.  
Tubo capilar de 2 metros de longitud.

## Cabezal Termostático Líquido con sensor remoto NTLD

Aplicación	Grifería NT
Referencia	<b>7218059</b>
PVP	<b>31,70 €</b>



Cabezal termostático con sensor líquido encastrable en la pared, ideal para instalaciones con suelo radiante para el control manual de los circuitos. Incluye purgador de aire.

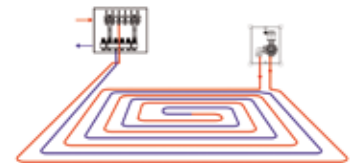

## Cabezal termostático para suelo radiante NTL SR

Aplicación	Grifería NT
Referencia	<b>7733213</b>
PVP	<b>37 €</b>