

ONDINA-OK

CLASSIC LINE

AÑOS DE GARANTÍA | 2

BOMBAS


ALTA EFICIENCIA Y BAJA SONORIDAD

- » Optimizada para piscina de tamaño medio y pequeño
- » Compacta y silenciosa, adaptable a locales técnicos reducidos y casetas
- » Cierre rápido de palomillas
- » Protección IP55, 50 HZ, 2850 r.p.m.
- » Pueden ser usadas con agua salada
- » **Usos: para piscina privada hasta 75 m³**



| Código | Ref. | P2 Hp | P1 kW | A (mm) | Caudal (m ³ /h) | Peso (kg) | Emb. (mm) | uds/palet | u.m.v. |
|--------------|---------|-------|-------|--------|----------------------------|-----------|-----------------|-----------|--------|
| 010201121000 | OK 33M | 0,33 | 0,45 | 475 | 7 | 8 | 310 x 250 x 510 | 30 | 1 |
| 010201221000 | OK 51M | 0,5 | 0,58 | 475 | 8,5 | 8,5 | 310 X 250 X 510 | 30 | 1 |
| 010201250100 | OK 51T1 | 0,5 | 0,58 | 475 | 8,5 | 9 | 310 X 250 X 510 | 30 | 1 |
| 010201321000 | OK 71M | 0,75 | 0,75 | 475 | 11,9 | 9 | 310 X 250 X 510 | 30 | 1 |
| 010201350100 | OK 71T1 | 0,75 | 0,75 | 475 | 11,9 | 9,5 | 310 X 250 X 510 | 30 | 1 |
| 010211420100 | OK 100M | 1,00 | 1 | 505 | 17,2 | 11,5 | 310 X 250 X 510 | 30 | 1 |

P1: Potencia Absobida P2: Potencia Nominal * 8 m columna de agua

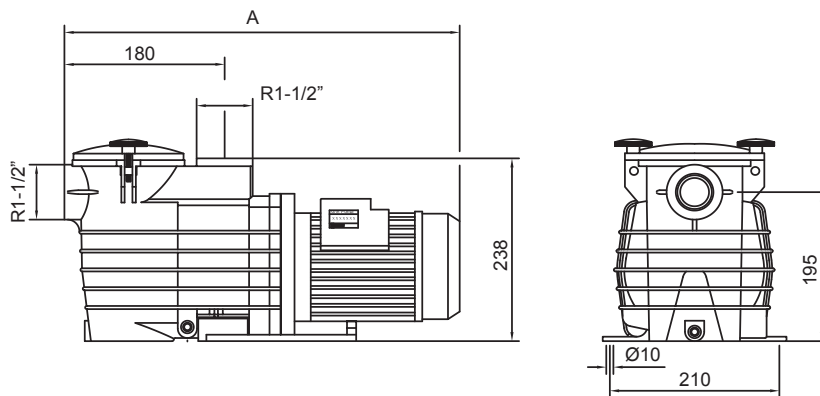

Datos Técnicos

| | |
|--|-----------------------------------|
| Temp. máx. agua / Presión máx. | 50°C / 2,5 bar |
| Conexión (DIN encolar incluida, otras preguntar) | OK Ø1 1/2" |
| Sello mecánico | AISI 316, apta para agua salada |
| Características motor-variador | Class F, IP55, 50 Hz 2.850 r.p.m. |
| Cuerpo/rodete/cesto/tapa | PP/Noryl® / PP / SAN® |

