


# Hydronext 5700 S

## Amplio rango de modulación con conectividad Wifi

El calentador Hydronext 5700 S dispone de un gran rango de modulación, control automático de caudal de agua y conectividad Wifi, con la ayuda de un accesorio.




A<sup>+</sup> → F

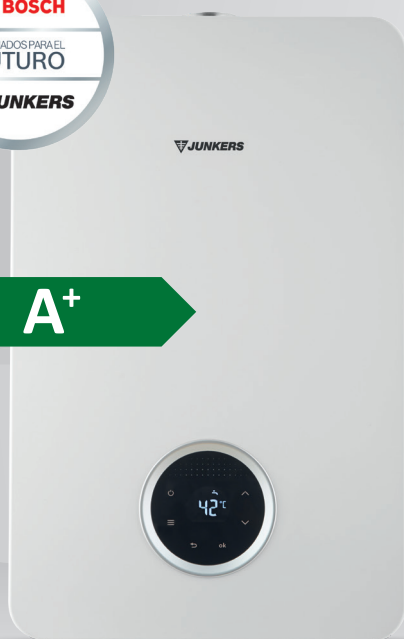

### Características principales:

- ▶ Bajo nivel de emisiones NOx
- ▶ Diseño diferenciado y exclusivo de Bosch
- ▶ Display intuitivo y digital con control táctil
- ▶ Fácil instalación
- ▶ Conectividad Wifi vía Accesorio
- ▶ Gran rango de modulación del quemador hasta (1:6)
- ▶ Más posibilidades de instalación, hasta 12 metros de evacuación de gases
- ▶ Control automático de caudal de agua
- ▶ Disponible para gas natural, propano y butano



Modelo	Uds.	WTD12-4 AME	WTD15-4 AME	WTD17-4 AME
Tipo de encendido	-	Automático – Conexión eléctrica 230V		
Capacidad en litros	l/min	12	15	17
Clase de eficiencia energética en a.c.s.	-			
Espectro de clase de eficiencia energética	-	A <sup>+</sup> → F	A <sup>+</sup> → F	A <sup>+</sup> → F
Perfil de consumo en a.c.s.	-	S	XL	XL
Potencia	kW	4,1 - 20,7	4,7 - 27,0	5,1 - 29,5
Presión min. de funcionamiento	bar	0,1	0,1	0,1
Presión máxima disponible	bar	12	12	12
Rango caudal	l/min	2,8 - 12	2,8 - 15	2,8 - 17
Eficiencia al 100% de carga nominal	-	90	90	90
Eficiencia al 30% de carga nominal	-	95	94	93
Longitud máxima de evacuación vertical	m	12	8	9
Longitud máxima de evacuación horizontal	m	12	8	9
Diámetro del tubo de evacuación	mm	80/110	80/110	80/110
Compatibilidad con solar	-	Si	Si	Si
Display Digital (LCD)	-	Si	Si	Si
Conectividad	-	Wifi (con accesorio)	Wifi (con accesorio)	Wifi (con accesorio)
Peso	kg	13	14	15
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	mm	575x335x180	575x365x170	575x365x170