



Grifería NT



Grifería NTDR rosca hembra

Escuadra

Recta

Herramienta regulación NTDR

Rosca	3/8"	1/2"	3/8"	1/2"		
H	63	59	59	60		
I	57	53	56	60		
J	27	22	15	17		
K	27	22	22	27		
L	72	66	85	93		
M	23	23	23	23		
W	30	27	27	30		
Referencia	7650690	7650691	7650692	7650693		7670559
PVP	13,05 €	14,10 €	13,90 €	14,90 €		1,15 €







Llave NT cromada rosca macho

Bitubo / escuadra

Monotubo / vertical escuadra

	Llave	Detentor	Derecha	Izquierda
Base	16 (*)	16 (*)	16	16
Referencia	193015002	193016000	193015003	193015004
PVP	33,60 €	32,50 €	46,50 €	46,50 €

(*) Incorpora enlace de compresión cromado para tubería de cobre 13-15. Para otras conexiones consultar el apartado Enlaces de compresión.





Cabezal termostático con sensor líquido, con sistema de enganche rápido Clip-Clap, con posiciones de regulación de frío a calor, que corresponden a un rango de temperaturas de 8 a 32 °C.

Posibilidad de bloquear la apertura y el cierre con los limitadores suministrados.
Eficiencia energética (TELL): A.
Certificado KEYMARK.

Cabezal Termostático Líquido NTL

Aplicación	Grifería NT
Referencia	193105000
PVP	13,30 €

(1) Según TELL: Thermostatic Efficiency Label



El termostato programable NTE es un dispositivo para radiador tecnológicamente avanzado, silencioso y de dimensiones compactas, no más grandes que un cabezal termostático normal.
El crono termostato se acopla a la grifería con su anillo de rosca estándar M30x1,5 y es por lo tanto utilizable con

una amplia gama de Válvulas, a parte, también incorpora el adaptador para el acople a grifería NT BAXI. Las teclas de función, la rueda selectora y una pantalla LCD permiten una navegación fácil por el menú, a través del cual se realiza la programación del termostato temporizador y la selección de las diferentes funcionalidades.

Cabezal Termostático Electrónico NTE

Aplicación	Grifería NT
Referencia	7218060
PVP	74 €



Cabezal termostático con sensor líquido a distancia, con sistema de enganche rápido Clip-Clap, con posiciones de regulación de frío a calor, que corresponden a un rango de temperaturas de 8 a 32 °C.


Posibilidad de bloquear la apertura y el cierre con los limitadores suministrados.
Tubo capilar de 2 metros de longitud.

Cabezal Termostático Líquido con sensor remoto NTLD

Aplicación	Grifería NT
Referencia	7218059
PVP	31,70 €



Cabezal termostático con sensor líquido encastrable en la pared, ideal para instalaciones con suelo radiante para el control manual de los circuitos. Incluye purgador de aire.

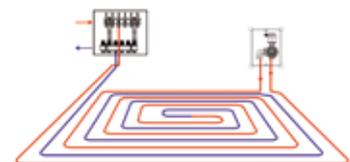

Cabezal termostático para suelo radiante NTL SR

Aplicación	Grifería NT
Referencia	7733213
PVP	37 €