

6.1. BOMBAS DE USO DOMÉSTICO

1.7. BOMBAS CIRCULADORAS PARA CALEFACCIÓN

SERIE BCC PLUS

NUEVO



Bomba de circulación de rotor húmedo controlada electrónicamente para todos los sistemas de calefacción, aire acondicionado, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales, utilizados según VDI 2035.

Control simple: Todo en un botón

Botón parpadea - modo proporcional
Pulsar brevemente para cambiar de curvas. Mantener 5s y con la luz encendida para el modo constante.

Ref. artículo	Código EAN	Modelo	Descripción	PVR €
423525	8436569423523	BCC PLUS 25/40 - 130	Bomba circuladora electrónica para calefacción.	117,00
423530	8436569423530	BCC PLUS 25/60 - 130	Bomba circuladora electrónica para calefacción.	127,00
423547	8436569423547	BCC PLUS 25/40 - 180	Bomba circuladora electrónica para calefacción.	117,00
423554	8436569423554	BCC PLUS 25/60 - 180	Bomba circuladora electrónica para calefacción.	127,00
423561	8436569423561	BCC PLUS 25/80 - 180	Bomba circuladora electrónica para calefacción.	138,00
423578	8436569423578	BCC PLUS 32/80 - 180	Bomba circuladora electrónica para calefacción.	141,00

Detalles del producto:


- Tecnología de imanes permanentes ECM con eficiencia energética.
- Control proporcional de la presión.
- Velocidad constante.
- Protección eléctrica integrada.
- Fácil instalación y funcionamiento silencioso.
- Ventilación automática de aire.
- calidad y construcción compacta para una mayor durabilidad.

Características técnicas/material

- Revestimiento hidráulico de hierro fundido y bronce
- Propulsor de poliamida
- Asta de cerámica
- Rodamientos de cerámica
- Rotor de acero inoxidable AISI 316
- Presión mínima de entrada:
0,05 bar < 75°C (Tª del fluido)
0,28 bar < 90°C (Tª del fluido)

Modelo	Long. montaje (mm)	Altura Máx.	DN	Q max. (m3/h)	H max. (m)	Conex. tubería	EEI	P. max. (W)	Peso (Kg)	Clase de aislamiento	Grado de protección	Tensión
25/40-130	130	40	25	6	8	Rp 1	0,16	20	2,2	F	IP 44	1 ~ 230V, 50 Hz
25/60-130		60					0,18	35	2,2			
25/40-180	180	40	25	6	8	Rp 1	0,16	20	2,4	F	IP 44	1 ~ 230V, 50 Hz
25/60-180		60					0,18	35	2,4			
25/80-180		80					0,20	55	2,4			
32/80-180		80	32			Rp 1 1/4	0,20	55	2,5			

Gama de prestaciones

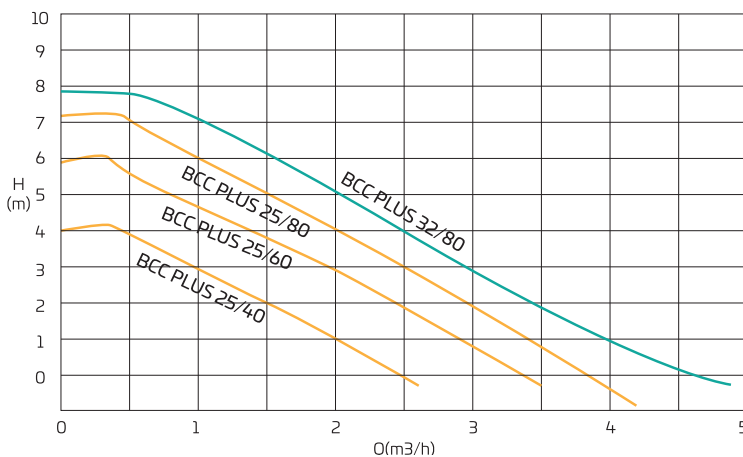

Nomenclatura

BC C XX/XX - 130 (180)

