




**OMEGA 7500 X**  
Cod. **02003307** EAN **8422248101615**



- Panel de **Control Mecánico**
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción máxima - mínima (Reg.(UE) nº65/2014): **595m<sup>3</sup>/h - 410m<sup>3</sup>/h**
- Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 58dB(A)**, máximo: 68dB(A)
- 1 Motor. Consumo máximo de energía **200W**
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED compacta**
- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- Acabado en inox
- Presión max.: 430 Pa
- Descarga 150 mm
- Clase de eficiencia energética: A**

► **Accesorios (no incluidos)**

Filtro de Carbón Activo .....Cod. 02859492 / EAN 8422248097697.....

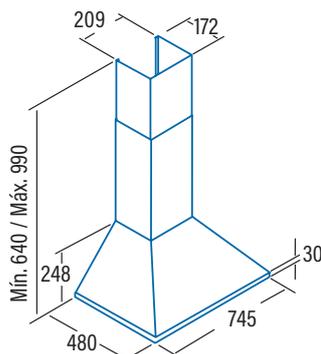

<b>Código</b>	<b>02003307</b>
<b>EAN</b>	<b>8422248101615</b>
<b>Modelo</b>	<b>OMEGA 7500 X</b>
<b>Tipo</b>	Trapezoidal
<b>Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564</b>	
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	40,9
EEL class (Clase de Eficiencia Energética)	A
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	30,4
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	A
LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)	37
LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)	A
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	78,8
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	C
Flujo de aire en velocidad mínima (m <sup>3</sup> /h)	410
Flujo de aire en velocidad máxima (m <sup>3</sup> /h)	595
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m <sup>3</sup> /h)	-
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	58
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	68
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	-
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	0
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	-
<b>Directiva Integración según EU 66/2014</b>	
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	0,9
EEL (Eficiencia Energética)	49,9
QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m <sup>3</sup> /h)	344,7
PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	379
WBEP (Potencia Eléctrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	119,4
WL (Consumo Nominal de electricidad del sistema de iluminación de la superficie de cocción) (W)	2
EMIDDLE (Iluminancia media del sistema de iluminación de la superficie de cocción) (lux)	73
<b>Dimensiones exteriores</b>	
Ancho (mm)	745
Fondo (mm)	480
Altura máxima total (mm)	990
Altura mínima total (mm)	640
Diametro de salida (mm)	150
<b>Características</b>	
Motor	TT600
Niveles de extracción	3
Consumo máximo motor (W)	200
Presión Máxima (Pa)	470
Presión Turbo (Pa)	-
Tipo de control	Mecánica
Desconexión automática	-
Indicador electrónico saturación filtro	-
Tipo de filtro	Metálico
Número de filtros antigrasa	2
Interior blindado	-
<b>Iluminación</b>	
Clase de lámparas	CSLED
Iluminación regulable en intensidad	-
Nº de lámparas	1
<b>Instalación</b>	
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	650
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	AMBAS
Sistema de fácil instalación	√
<b>Conexión eléctrica</b>	
Potencia total de acometida (W)	202
Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50/60
Aislamiento eléctrico	CLASE I
Clavija	VDE
<b>Accesorios</b>	
Extension tubo superior	-
Tubos decorativos blancos	-
Tubos decorativos negros	-
Embelledor Islas	-
Válvula antirretorno	-
Filtro metálico MAX PRO	-
Filtro metálico	02800976
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	-
Filtros carbón activo	02859492
Tubo flexible silenciador	02893002