


Serie | 4, Módulo de integración, 53 cm, plata metalizado DHL555BL

C

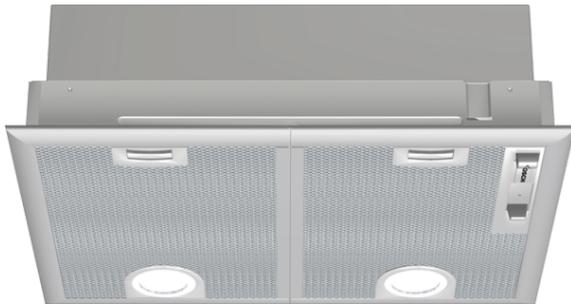

Grupo filtrante: oculta la aspiración bajo el mueble de isla o pared.

- **Extra silencio:** máxima extracción con el mínimo ruido.
- **Iluminación LED:** mínimo consumo, máxima eficiencia, alto rendimiento
- **Potencia intensiva:** elimina de manera rápida y efectiva los olores de la cocina.
- Alta potencia de extracción que permite conseguir una buena extracción del aire y una mejor calidad del mismo en la cocina de manera rápida.
- Los filtros antigrasa se encargan de retener la mayor cantidad de grasa y partículas que hay en el aire, garantizando de esta manera el mejor rendimiento de la campana. Aptos para lavar en el lavavajillas.

Datos técnicos

Tipología :	Traditional
Certificaciones de homologacion :	CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	130
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :	255mm x 500.0mm x 350mm
Dist mín resp zonas cooc eléct :	650
Dist mín resp zonas cooc gas :	650
Peso neto (kg) :	7,708
Tipo de control :	Mecánico
Máxima extracción de aire (m3/h) :	363
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m3/h) :	395.0
Máxima extracción de aire en recirculación (m3/h) :	268
Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m ³ /h) :	618
Numero de lámparas :	2
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) :	56
Diámetro de la salida de aire :	120 / 150
Material del filtro antigrasa :	Aluminio lavable
Código EAN :	4242005122455
Potencia de conexión (W) :	206
Intensidad corriente eléctrica (A) :	10
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50
Tipo de clavija :	Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación :	Integrable

Accesorios opcionales

DHZ7305 : Filtro recirculación tradicional

DHZ7402 : Accesorios campanas




**Serie | 4, Módulo de integración, 53 cm,
plata metalizado
DHL555BL**


**Grupo filtrante: oculta la aspiración bajo el
mueble de isla o pared.**

- Módulo de integración
- Clase de eficiencia energética C (dentro del rango A+++ a D).
- Potencia máxima de extracción: 618 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 362 m³/h.
- Filtros de aluminio multicapa.
- Filtros lavables en el lavavajillas
- 4 potencias de extracción: 3+1 intensivo
- Potencia sonora en nivel 3: 51 dB (A)
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación
- Descubre y consulta todos los accesorios disponibles con tu campana en la pestaña "Accesorios". ¡Sácale el máximo partido y rendimiento!
- Posibilidad de instalarse en recirculación o con salida al exterior


**Serie | 4, Módulo de integración, 53 cm,
plata metalizado
DHL555BL**

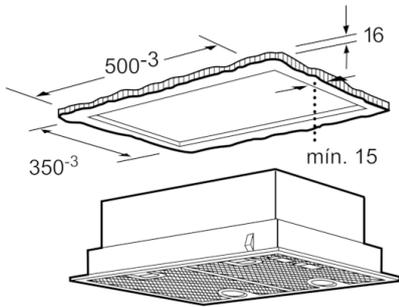

Dimensiones en mm

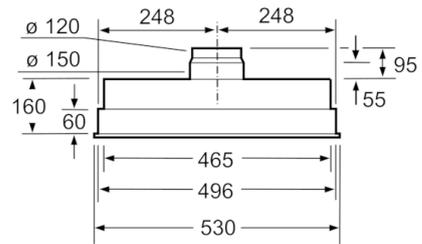

Dimensiones en mm

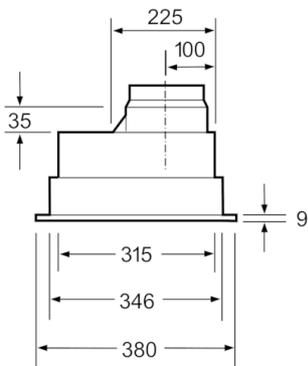

Dimensiones en mm