

Serie | 4, Campana convencional, 60 cm, Metallic DUL63CC55

D



Campana horizontal: se coloca bajo los muebles de cocina o en la pared.

- **Iluminación LED:** mínimo consumo, máxima eficiencia, alto rendimiento
- Alta potencia de extracción que permite conseguir una buena extracción del aire y una mejor calidad del mismo en la cocina de manera rápida.
- Los filtros antigrasa se encargan de retener la mayor cantidad de grasa y partículas que hay en el aire, garantizando de esta manera el mejor rendimiento de la campana. Aptos para lavar en el lavavajillas.
- La campana viene prearada para conexión con salida al exterior. Tiene también la opción de instalarla en recirculación adquiriendo su accesorio correspondiente. Un mismo producto y dos soluciones posibles.

Datos técnicos

| | |
|---|------------------------------|
| Tipología : | Traditional |
| Certificaciones de homologacion : | CE, Morocco |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : | 145 |
| Dist mín resp zonas coocc eléct : | 650 |
| Dist mín resp zonas coocc gas : | 650 |
| Peso neto (kg) : | 5,176 |
| Tipo de control : | Mecánico |
| Número de niveles de extracción : | 3 |
| Máxima extracción de aire (m3/h) : | 350 |
| Máxima extracción de aire en recirculación (m3/h) : | 110 |
| Numero de lámparas : | 2 |
| Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : | 72 |
| Diámetro de la salida de aire : | 120 / 100 |
| Material del filtro antigrasa : | Aluminio lavable |
| Código EAN : | 4242002968650 |
| Potencia de conexión (W) : | 146 |
| Tensión (V) : | 220-240 |
| Frecuencia (Hz) : | 50 |
| Tipo de clavija : | Schuko con conexión a tierra |
| Tipo de instalación : | Integrable sobre el suelo |

Accesorios opcionales

DHZ2701 : Filtro recirculación tradicional




**Serie | 4, Campana convencional, 60 cm,
Metallic
DUL63CC55**


**Campana horizontal: se coloca bajo los
muebles de cocina o en la pared.**

- Clase de eficiencia energética D (dentro del rango A+++ a D).
- Filtros de aluminio multicapa.
- Iluminación LED.
- 3 potencias de extracción
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 350 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 350 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 72 dB
- Válvula antirretorno incluida.
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación
- Descubre y consulta todos los accesorios disponibles con tu campana en la pestaña "Accesorios". ¡Sácale el máximo partido y rendimiento!


**Serie | 4, Campana convencional, 60 cm,
Metallic
DUL63CC55**

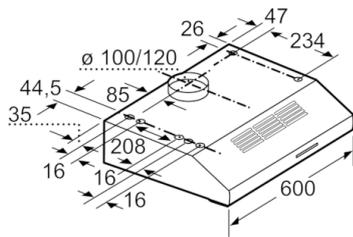

Dimensiones en mm

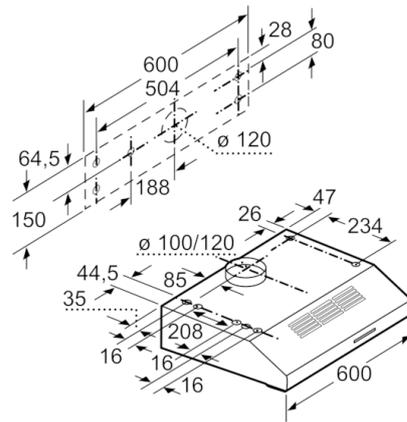

Dimensiones en mm

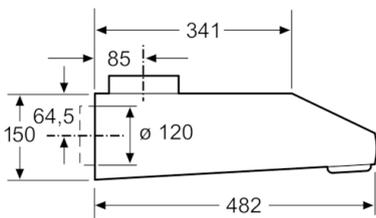

Dimensiones en mm