

**Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero antihuellas, Total NoFrost KGN36VIDB**



**Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.**

- **VitaFresh:** mantiene los alimentos frescos más tiempo en cajones a una temperatura cercana a los 0 °C.
- **Total No Frost:** nunca más tendrás que descongelar tu congelador y no habrá gotas de agua en la pared trasera del refrigerador.
- **Perfect Fit:** coloca el frigorífico junto a la pared o en un hueco.
- **Congelación "Súper":** evita que los productos congelados se descongelen.
- **Alarma "Puerta abierta":** señal acústica o visual cuando la puerta no está bien cerrada.

**Datos técnicos**

Clase de eficiencia energética <sup>1</sup> :	D
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año) <sup>2</sup> :	191 kWh/annum
Volumen neto del congelador:	89 l
Volumen neto del frigorífico:	237 l
Nivel de ruido:	36 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido:	C
Tipo de construcción:	Libre instalación
Opción puerta panelable:	No es posible
Altura:	1860 mm
Anchura:	600 mm
Fondo del aparato sin tirador:	660 mm
Peso neto:	67.1 kg
Código EAN:	4242005544370
Potencia:	100 W
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Apertura de la puerta:	A la derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50-60 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	240 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico:	2
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	Frigorífico y congelador
Tipo de instalación:	Libre instalación



<sup>1</sup> Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.  
<sup>2</sup> Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

## **Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero antihuellas, Total NoFrost KGN36VIDB**

**Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.**

---

### **Consumos**

- Clase de eficiencia energética: D, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 326 l
- Consumo anual de energía: 191 kWh/a
- Capacidad de congelación 24h: 10 kg
- Muy silencioso: 36 dB

### **Prestaciones**


- Total No Frost
- Tecnología total No Frost MultiAir Flow
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Iluminación interior LED con efecto SoftStart
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "súper refrigeración" con desconexión automática
- Función "súper congelación" con desconexión automática
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Señal acústica y óptica de avería y temperatura
- Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras
- Cajón VitaFresh 0 °C para carnes y pescados
- Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador
- Tiradores laterales integrados
- Botellero cromado
- Compresor: inverter compressor
- 1 balcón grande, 2 balcones pequeños
- 3 cajones transparentes en el congelador

### **Información técnica**

- Puerta reversible
- Tensión nominal: 220 - 240 V.
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm
- Clase Climática: SN-T
- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente


**Serie 4, Frigorífico combinado de  
libre instalación, 186 x 60 cm, Acero  
antihuellas, Total NoFrost  
KGN36VIDB**

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Tirador integrado)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Tirador externo)	1860	600	660	590	640	1210	700



Especificaciones	
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

Dimensiones en mm

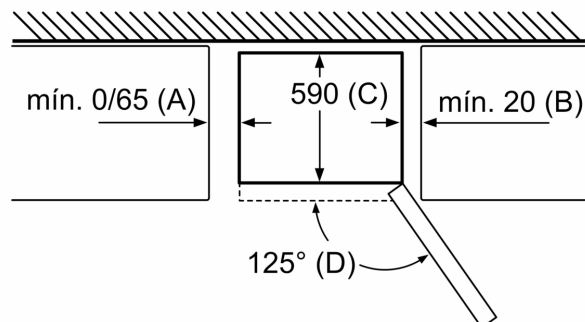

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

**Dimensión A:**  
en modelos con tirador vertical integrado,  
se requiere una distancia mínima  
de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm