

iQ700, Cafetera totalmente integrable, Negro, Depósito de agua extraíble CT718L1B0



- ✓ Siemens coffeeWorld, explora una gran variedad de especialidades de café internacionales con solo un toque.
- ✓ Tres perfiles de aroma diferentes para elegir, de acuerdo a tus gustos personales - aromaSelect.
- ✓ Guarda hasta 30 bebidas personalizadas en Favoritos.
- ✓ autoMilkClean: sistema de limpieza del depósito de leche con vapor tras cada preparación.
- ✓ Home Connect: controla tu cafetera desde cualquier lugar con la app Home Connect.

Diseño: Integrible
 Boquilla espumado: No
 Display: No
 Sistema de protección antifugas de agua: No
 Tamaño de raciones: Todas las tazas
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ... 455x594x385 mm
 Medidas del producto embalado: 540 x 478 x 670 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 449 x 558 x 376 mm
 Código EAN: 4242003895580
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra



- TZ70003 Accesorios pequeños electrodomésticos
- TZ70033A :
- TZ80001A :
- TZ80001B Pastillas limpiadoras
- TZ80002A Accesorios pequeños electrodomésticos
- TZ80002B Accesorios pequeños electrodomésticos
- TZ80004A Care set espresso
- TZ80004B Care set espresso
- Y988081012 :
- Y988081300 :
- Y988081302 :
- Y988081303 :

iQ700, Cafetera totalmente integrable, Negro, Depósito de agua extraíble CT718L1B0

Prestaciones

- Display TFT Touch Pro - 6.8" - Pantalla táctil como la de un teléfono móvil
- 17 bebidas preprogramadas (incl. leche caliente, espuma de leche y agua) y hasta 32 bebidas disponibles en la app de Home Connect
- Favoritos: posibilidad de guardar hasta 30 bebidas personalizadas
- oneTouch DoubleCup – prepara dos tazas simultáneamente
- aromaSelect – 3 perfiles de aroma distintos (suave, equilibrado y distintivo)
- Ratio leche-café ajustable para bebidas con leche
- Ajuste inteligente de la intensidad – gestión adaptativa del café basada en la fuerza y el tamaño
- aromaDouble Shot – menor amargor gracias a un doble proceso de molido
- Nivel de molienda ajustable
- Depósito de agua extraíble de 2.4 l
- Depósito para leche integrado extraíble de 0,7 l
- Depósito para café en grano de 500 g
- ceramDrive – doble molinillo cerámico de larga duración
- Salida de bebidas regulable en altura: hasta Salida de bebidas regulable en altura hasta 150 mm para vasos altos
- Salida de bebidas iluminada con LED
- Bomba de 19 bares de presión
- Seguro para niños

Limpieza

- autoMilk Clean – limpieza automática del tubo de leche tras la preparación de cada bebida
- calc'nClean – programa combinado de descalcificación y limpieza para un menor esfuerzo
- Unidad de fabricación extraíble – para una limpieza sencilla e higiénica
- salida de bebidas y bandeja y recipiente de goteo aptos para lavavajillas
- Preaviso para limpieza, descalcificación y cambio de filtro

Home Connect


- Control remoto – controla tu cafetera estés donde estés
- coffeePlaylist – selecciona varias bebidas en la app y se prepararán una tras otra con los ajustes seleccionados
- Actualizaciones de software – tu cafetera siempre actualizada con las últimas opciones y disponibles

Accesorios

- Accesorios incluidos: set de medición de la dureza del agua
- Accesorios opcionales: Pastillas de limpieza (TZ80001...), pastillas de descalcificación (TZ80002...), filtro de agua BRITA Intenza (TZ70003/TZ70033), set de mantenimiento para cafeteras superautomáticas (TZ80004...)


iQ700, Cafetera totalmente integrable, Negro, Depósito de agua extraíble
CT718L1B0

Dimensiones en mm

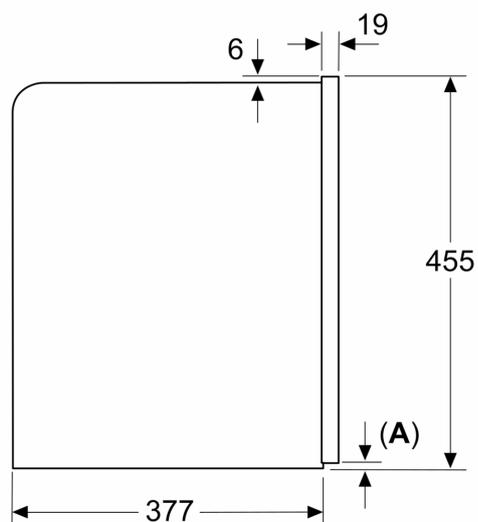


A: 7,5 mm

Dimensiones en mm

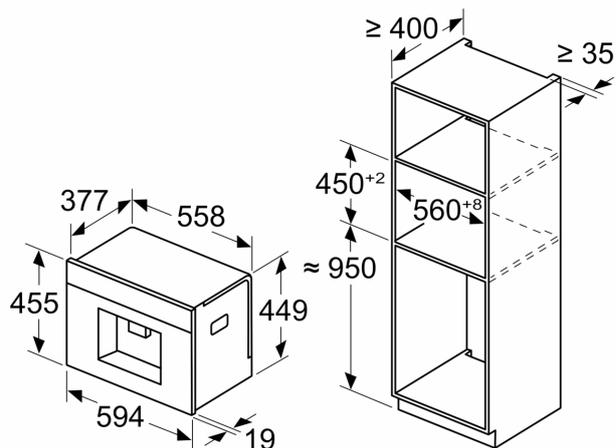

El depósito de café y el recipiente de agua se han extraído de la parte frontal
 Altura de instalación recomendada desde 950-1450 mm


Dimensiones en mm

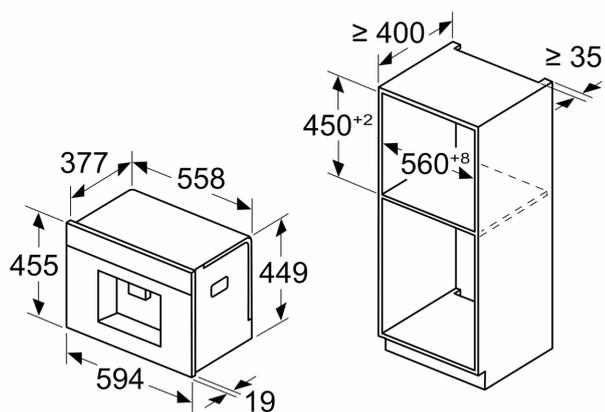

El depósito de café y el recipiente de agua se han extraído de la parte frontal
 Altura de instalación recomendada desde 950-1450 mm

Dimensiones en mm

Montaje de la esquina izquierda

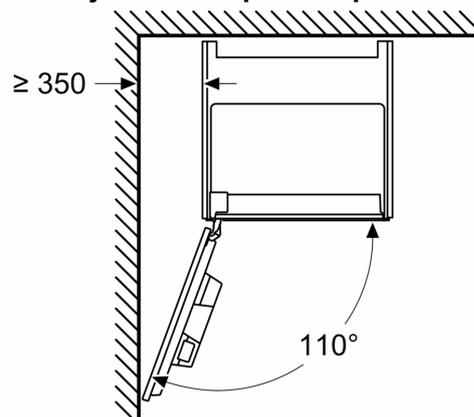

Si se utiliza el limitador de bisagra de 92°, la distancia mín. hasta la pared es de solo 100 mm

Dimensiones en mm

