

iQ500, Extractor de techo, 90 cm, Blanco LR97CBS20

A



El nuevo extractor de techo atrae por su elevada potencia de extracción y su elegante diseño.

- ✓ Motor iQdrive: potencia y silencio con 10 años de garantía.
- ✓ Función auto: sensor automático de calidad del ambiente
- ✓ Home Connect: Controla tu campana inteligente desde tu dispositivo móvil o tablet.
- ✓ Iluminación LED: perfecta y eficiente visibilidad cuando se está cocinando.

Equipamiento

Datos técnicos

Certificaciones de homologación : CE, VDE
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 130
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 299mm x 888.0mm x 487mm
 Dist mín resp zonas cooc eléct : 650
 Dist mín resp zonas cooc gas : 650
 Peso neto (kg) : 25,754
 Tipo de control : Electrónica
 Número de niveles de extracción : 3 escalones + 2 escalón Intensiv
 Máxima extracción de aire (m³/h) : 459
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m³/h) : 565.0
 Máxima extracción de aire en recirculación (m³/h) : 422
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h) : 798
 Numero de lámparas : 4
 Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 56
 Diámetro de la salida de aire : 150
 Material del filtro antigrasa : Acero inoxidable lavable
 Código EAN : 4242003831663
 Potencia de conexión (W) : 174
 Tensión (V) : 220-240
 Frecuencia (Hz) : 50; 60
 Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra
 Tipo de instalación : Isla

Accesorios opcionales

LZ21JCC56 Kit antipolen de alta eficacia Inox
 LZ21JCC26 Kit antipolen de alta eficacia blanco
 LZ00XXP00 Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)



4 242003 831663

**iQ500, Extractor de techo, 90 cm,
Blanco
LR97CBS20**

Equipamiento

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control placa-campana
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Función auto: sensor de control de ambiente.
- Elegante iluminación LED tras el cristal
- touchControl con display, con mando a distancia, SD, Control placa-campana.
- Sistema de aspiración perimetral
- Interior blindado en acero inoxidable: limpieza fácil y segura
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Filtros lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: 798 m³/h (según UNE/EN 61591).
- Potencia de extracción en nivel 3: 458 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 50 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos vía Home Connect
- Iluminación regulable en intensidad
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación.
- Desconexión automática temporizada
- Salida de motor direccionable a los 4 lados

Accesorios

- Mando de control remoto


Medidas

- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 299 x 888 x 487 mm
- Dimensiones del aparato (ancho x fondo): 900 x 500 mm


iQ500, Extractor de techo, 90 cm, Blanco LR97CBS20

Dibujos acotados

La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones

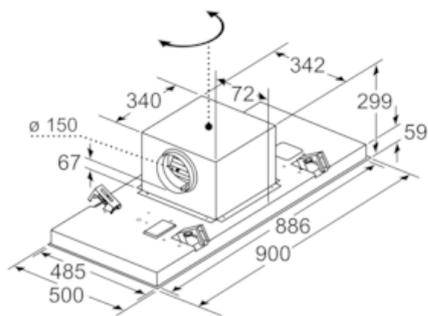


Dimensiones en mm

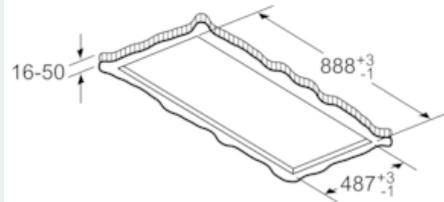

No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.


Dimensiones en mm

Dimensiones en mm
Salida de aire

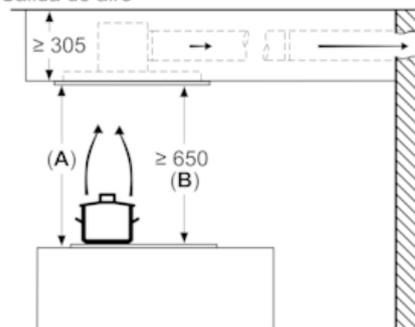


A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla

Dimensiones en mm
Circulación de aire

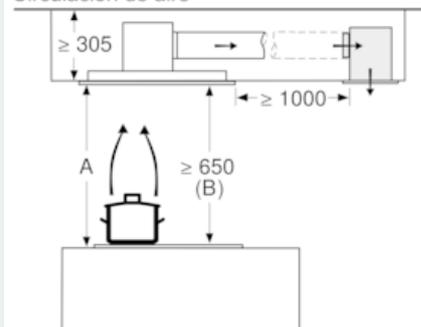

A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla

Dimensiones en mm
Circulación de aire



A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla
C: La distancia puede reducirse hasta 70 mm si la altura del falso techo es ≥ 340 mm.