

iQ500, Placa Dominó, Teppan Yaki, 40 cm ET475FYB1E



Accesorios incluidos

2 x Espátula

Accesorios opcionales

HZ394301 ACCESORIO DE UNION

Teppan Yaki - originaria de la cocina japonesa - para cocinar a la plancha de la forma más saludable.

- ✓ Perfecta combinación con otras placas dominó o de diseño topClass.
- ✓ touchSlider: basta con deslizar el dedo suavemente para seleccionar la potencia.
- ✓ Mantiene la temperatura ideal de servicio: 70 °C.
- ✓ Al calentarse a 40 °C, los restos de grasa pueden eliminarse con facilidad.
- ✓ La tapa de cristal vitrocerámico aporta un toque de diseño cuando la placa dominó no se está utilizando.

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto : Vario/Domino Teppan Yaki

Tipo de construcción : Integrable

Entrada de energía : Eléctrico

Tipo de control : Electrónica

Material gratinante del grill : N/A

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 90 x x

Anchura del producto : 392

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 90 x 392 x 520

Medidas del producto embalado (mm) : 240 x 480 x 610

Peso neto (kg) : 10,231

Peso bruto (kg) : 12,3

Indicador de calor residual : Separado

Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina

Material de la superficie básica : N/A

Color superficie superior : Aluminio gratado, Gris metalizado

Certificaciones de homologación : CE, Etándares australianos,

Eurasian, Ukraine, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 100

Código EAN : 4242003689127

Potencia de conexión eléctrica (W) : 1900

Intensidad corriente eléctrica (A) : 13

Tensión (V) : 220-240

Frecuencia (Hz) : 50; 60



**iQ500, Placa Dominó, Teppan Yaki, 40
cm
ET475FYB1E**

Equipamiento

Prestaciones

- Control touchSlider
- Regulación electrónica de temperatura: 160-240 °C
- Gran superficie de cocción de acero inoxidable de 292-344 mm
- Tapa de cristal vitrocerámico
- 2 zonas de cocción con regulación independiente de la zona delantera
- Función especial para mantener caliente (70°C)
- Función especial para limpieza (40°C)
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
-
- Avisador acústico
- Cronómetro.
- Indicador de energía consumida
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass

Accesorios

- 2 espátulas incluidas.
- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass


Medidas

- Medidas del aparato (ancho x fondo): 392 x 520 mm
- Dimensiones del encastre (ancho x fondo): 360 mm x 490 mm

iQ500, Placa Dominó, Teppan Yaki, 40 cm
ET475FYB1E


Dibujos acotados

measurements in mm
Picture for the table Domino combination possibilities with corresponding devices and cutout dimensions




If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.).
Cutout dimension (X) depending on the combination see table:

measurements in mm

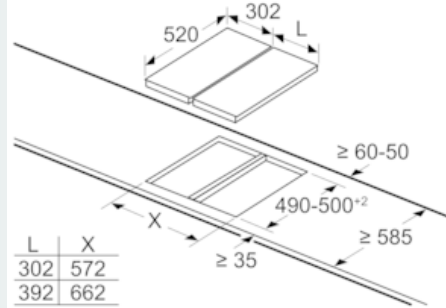

When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

measurements in mm

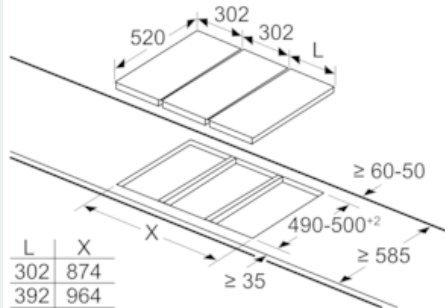

When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).


Dimensiones en mm
Posibilidades de combinación de encimeras domino con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipo de anchura: 30 40 60 70 80 90
Anchura del aparato: 302 392 602 710 812 912

| | A | B | C | D | L | X |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 2x30 | 302 | 302 | - | - | 604 | 572 |
| 1x30, 1x40 | 302 | 392 | - | - | 694 | 662 |
| 1x30, 1x60 | 302 | 602 | - | - | 904 | 872 |
| 1x30, 1x70* | 302 | 710 | - | - | 1012 | 980 |
| 1x30, 1x80 | 302 | 812 | - | - | 1114 | 1082 |
| 1x30, 1x90 | 302 | 912 | - | - | 1214 | 1182 |
| 2x40 | 392 | 392 | - | - | 784 | 752 |
| 1x40, 1x60 | 392 | 602 | - | - | 994 | 962 |
| 1x40, 1x70* | 392 | 710 | - | - | 1102 | 1070 |
| 1x40, 1x80 | 392 | 812 | - | - | 1204 | 1172 |
| 1x40, 1x90 | 392 | 912 | - | - | 1304 | 1272 |
| 3x30 | 302 | 302 | 302 | - | 906 | 874 |
| 2x30, 1x40 | 302 | 302 | 392 | - | 996 | 964 |
| 2x30, 1x60 | 302 | 302 | 602 | - | 1206 | 1174 |
| 2x30, 1x70* | 302 | 302 | 710 | - | 1314 | 1282 |
| 2x30, 1x80 | 302 | 302 | 812 | - | 1416 | 1384 |
| 2x30, 1x90 | 302 | 302 | 912 | - | 1516 | 1484 |
| 1x30, 2x40 | 302 | 392 | 392 | - | 1086 | 1054 |
| 1x30, 1x40, 1x60 | 302 | 392 | 602 | - | 1286 | 1264 |
| 1x30, 1x40, 1x70* | 302 | 392 | 710 | - | 1404 | 1372 |
| 1x30, 1x40, 1x80 | 302 | 392 | 812 | - | 1506 | 1474 |
| 1x30, 1x40, 1x90 | 302 | 392 | 912 | - | 1606 | 1574 |
| 3x40 | 392 | 392 | 392 | - | 1176 | 1144 |
| 2x40, 1x60 | 392 | 392 | 602 | - | 1386 | 1354 |
| 4x30 | 302 | 302 | 302 | 302 | 1208 | 1176 |
| 3x30, 1x40 | 302 | 302 | 302 | 392 | 1298 | 1266 |
| 2x30, 2x40 | 302 | 302 | 392 | 392 | 1388 | 1356 |
| 1x30, 3x40 | 302 | 392 | 392 | 392 | 1478 | 1446 |


measurements in mm

Assembly kit (HZ394301) for Domino

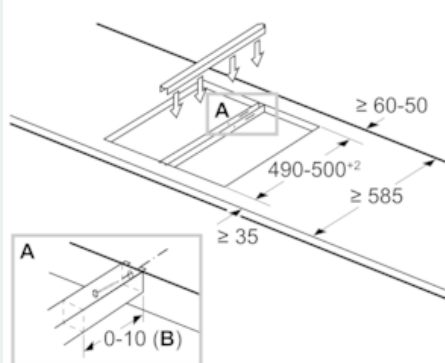

B: Dependent on the cut-out depth

Dimensiones en mm

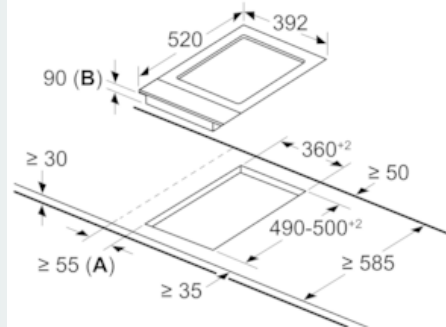

A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
B: Profundidad máxima de inserción