iQ500, Frigorífico integrable, 122.5 x 56 cm, Cierre SoftClose con puerta fija KI41RADD1

Accesorios incluidos

3 x Huevera

Frigorífico integrable con iluminación LED brillante, hyperFresh y autoAirflow para unas condiciones óptimas de conservación.

- ✓ hyperFresh: un cajón extragrande para frutas y verduras.
- ✓ autoAirflow: la refrigeración uniforme conserva los alimentos frescos durante más tiempo.
- ✓ Iluminación LED: la iluminación amplia y uniforme te permite ver mejor qué hay en el frigorífico.
- ✓ Función super-refrigeración: reduce la temperatura durante un tiempo limitado, para enfriar más rápido alimentos frescos recién introducidos.
- ✓ Cierre Soft: la puerta se cierra automática y suavemente cuando está abierta en un ángulo de 20° o menos.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética: D
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 81 kWh/a
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 0 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 204 l
Emisiones de ruido aéreo: 28 dB(A) re 1 pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: A
Tipo de construcción: Integrable
Opción de puerta panelable: Posible con accesorio
Altura: 1221 mm
Anchura del producto: 558 mm
Fondo del aparato sin tirador: 548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1225.0 x 560 x 550 mm
Peso neto: 41,7 kg
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Bisagra de la puerta: Derecha reversible
Tensión: 220-240 V
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230,0 cm
Nº de motocompresores: 1
Nº de sistemas de frío independientes: 1
Ventilador interior sección frigorífico: No
Puerta reversible: Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 4
Estantes para botellas: No
Código EAN: 4242003917879
Marca: Siemens
Código comercial del producto: KI41RADD1
Categoría de producto: Cámara del frigorífico
Sistema No frost: No
Tipo de instalación: Totalmente integrable
Accesorios incluidos: 3 x Huevera

4 242003 917879

iQ500, Frigorífico integrable, 122.5 x 56 cm, Cierre SoftClose con puerta fija KI41RADD1

Equipamiento

Etiquetado energético y otra información técnica
- Clase de eficiencia energética: D, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 204 l
- Capacidad útil total del refrigerador: 204 l
- Consumo anual de energía: 81 kWh/a
- Muy silencioso: 28 dB

Diseño
- Iluminación interior LED
- visualización de la temperatura mediante LED

Prestaciones
- Función “super-refrigeración” con desconexión automática
- Funciones especiales: Eco
- 5 bandejas de cristal de seguridad. 4 regulables en altura.
- 1 balcones en la puerta del refrigerador
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco

Sistema de conservación
- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras
-

Medidas
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 122.1 x 55.8 x 54.8 cm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 122.5 x 56 x 55 cm

Información técnica
- Sistema de instalación de puerta fija
- Tensión nominal: 220 - 240 V.

Accesorios
- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente

iQ500, Frigorífico integrable, 122.5 x 56 cm, Cierre SoftClose con puerta fija KI41RADD1

Dibujos acotados

Dimensiones en mm



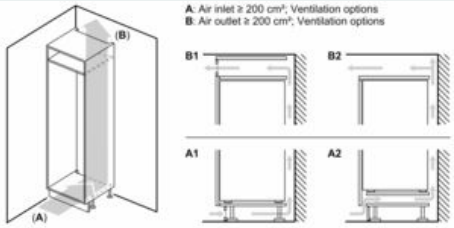

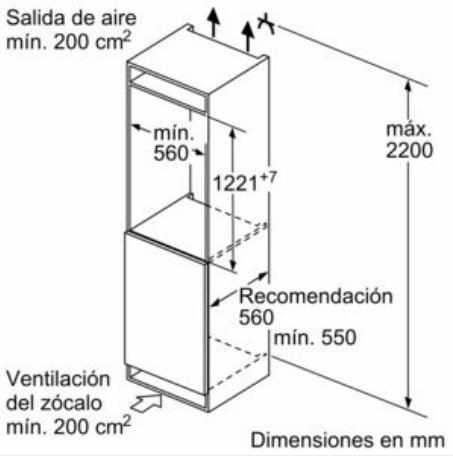

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

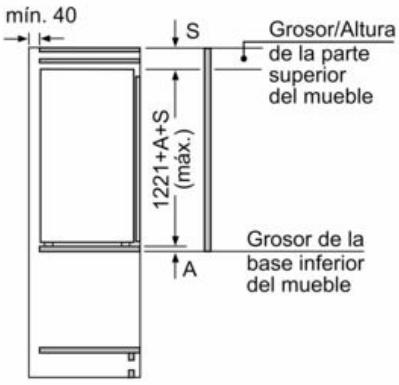

Dimensiones en mm



Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

Peso

A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas

B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg

C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	