

Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 70 cm, Acero inoxidable antihuellas  
3KFE776XE




### 3KFE776XE

- Clase de eficiencia energética E (dentro del rango de A a G)\*
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 70 x 67 cm
- Tecnología NoFrost FullSkinCondenser. Mayor capacidad, mayor eficiencia y menor ruido. Sin limitaciones en la instalación
- Tiradores exteriores
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad
- Cajón ExtraCold ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Botellero cromado de gran capacidad
- Electrónica táctil integrada en la puerta
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad
- Bandejas de cristal de seguridad en ambos compartimentos y extraíbles EasyAccess en el refrigerador
- Control electrónico e independiente de la temperatura
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
- Refrigeración "Súper" y Congelación "Súper" con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo y su correspondiente accesorio de unión (3AF2030X color acero o 3AF2030W color blanco).

### Accesorios incluidos

**4242006290511**


## Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 70 cm, Acero inoxidable antihuellas 3KFE776XE

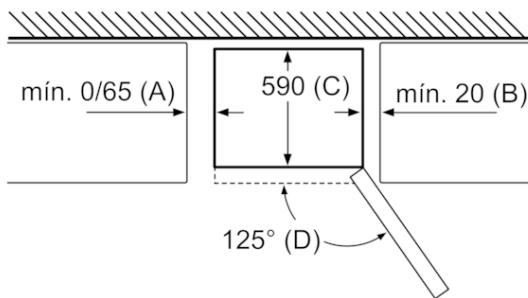

Nombre del aparato	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KG39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:  
en modelos con tirador vertical integrado,  
se requiere una distancia mínima  
de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm



Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KG33 (Tirador exterior)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KG36 (Tirador interior)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KG39 (Tirador exterior)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KG49 (Tirador interior)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Descripción

- a) Altura
- b) Anchura
- c) Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
- d) Profundidad del armario
- e) Anchura con la puerta abierta a 90°
- f) Profundidad con la puerta abierta y sin tirador
- g) Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
- h) Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Dimensiones en mm

### Características

**Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369): E**  
**Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369: 259**  
**Suma de volúmenes de compartimentos de congelador (EU) 2017/1369): 108**  
**Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor (EU) 2017/1369): 330**  
**Emisiones de ruido aéreo (EU) 2017/1369): 40**  
**Clase de emisiones de ruido aéreo (EU) 2017/1369): C**  
**Tipo de construcción: Independiente**  
**Opción de puerta panelable: No posible**  
**Altura:**  
**Anchura del producto: 700**  
**Fondo del aparato sin tirador (mm): 670**  
**Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):**  
**Peso neto (kg): 82,926**  
**Potencia de conexión (W): 100**  
**Intensidad corriente eléctrica (A): 10**  
**Bisagra de la puerta: Derecha reversible**  
**Tensión (V): 220-240**  
**Frecuencia (Hz): 50**  
**Certificaciones de homologación: CE, VDE**  
**Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 240**  
**Autonomía en caso de corte de la corriente: 16**  
**Nº de motocompresores: 1**  
**Nº de sistemas de frío independientes: 2**  
**Ventilador interior sección frigorífico: No**  
**Puerta reversible: Si**  
**Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 4**  
**Estantes para botellas: Si**  
**Sistema No frost: Total**  
**Tipo de instalación: N/A**  
**Tipo de bisagra:**

### Características de consumo y conexión

2021-07-09