


**Placa de inducción con extractor integrado, 70 cm, sin marco inoxidable  
3EBC976LH**

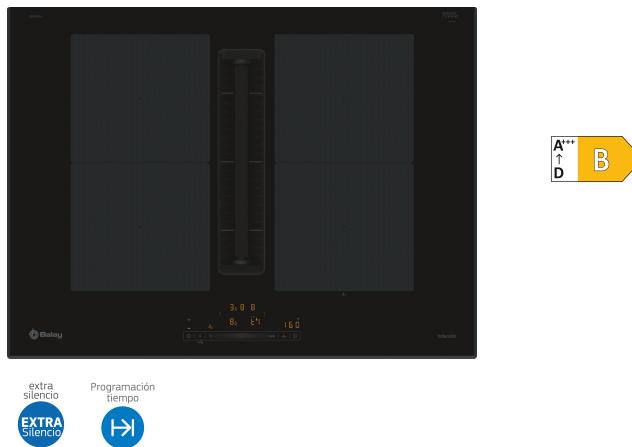

1 x Conector telescopico para recirculación, 1 x Filtro de olores Clean Air Plus

HEZ9VDSB1 Codo horizontal 90° rectangular, HEZ9VDSB2 Codo vertical rectangular 90°, HEZ9VDSB3 Codo vertical 90° rectangular, HEZ9VDSB4 Codo vertical 90° rectangular, HEZ9VDSI1 Conector mixto 90° rectangular-circular, HEZ9VDSS1 Pieza conexión flexible plano Ø150 VL200, HEZ9VEDU0 Filtro acústico, HEZ9VRCR1 Filtro Clean Air Plus (recambio), HEZ9VRPD1 Difusor de zócalo

**La placa FlexInducción con zona gigante de 28 cm y con extractor integrado se adapta a las nuevas tendencias de cocina y permite disfrutar de dos electrodomésticos con las mejores prestaciones en un solo espacio.**

- Un espacio más amplio que la medida estandar y las mejores prestaciones.
- Sistema de insonorización de tu campana para una cocina libre de ruido.
- Con la función programación es imposible que te despistes.

Familia de Producto: ..... Placa independie.vitrocerámica  
 Tipo de construcción: ..... Integrable  
 Entrada de energía: ..... Eléctrico  
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: ..... 4  
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ..... 223 x 560-560 x 490-490 mm  
 Anchura: ..... 710 mm  
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ..... 223x710x522 mm  
 Medidas del producto embalado: ..... 431 x 950 x 672 mm  
 Peso neto: ..... 22.0 kg  
 Peso bruto: ..... 28.4 kg  
 Indicador de calor residual: ..... Separado  
 Ubicación del panel de mandos: ..... Frontal de placa de cocina  
 Material de la superficie básica: ..... Cristal vitrocármico  
 Color superficie superior: ..... Negro  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 110.0 cm  
 Sealed Burners: ..... No  
 Función Sprint® : ..... Todas las zonas de cocción excepto la zona con calor residual  
 Potencia del segundo elemento calentador: ..... 3.6 kW  
 Número de niveles de extracción: ..... 9-stage + 2 intensive  
 Potencia máxima de extracción de aire: ..... 500 m³/h  
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: ..... 595.0 m³/h  
 Capacidad máx. de extracción salida de aire: ..... 487 m³/h  
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo: ..... 622 m³/h  
 Potencia sonora: ..... 69 dB(A) re 1pW  
 Filtro de carbón activo: ..... No  
 Indicador de saturación de filtros: ..... Sí  
 Tensión: ..... 220-240/380-415 V  
 Frecuencia: ..... 50-60 Hz  
 Accesorios incluidos: ..1 x Conector telescopico para recirculación, 1 x Filtro de olores Clean Air Plus



4 242006 312527

**Placa de inducción con extractor integrado, 70 cm, sin marco inoxidable  
3EBC976LH**

**La placa FlexInducción con zona gigante de 28 cm y con extractor integrado se adapta a las nuevas tendencias de cocina y permite disfrutar de dos electrodomésticos con las mejores prestaciones en un solo espacio.**

- 
- Control remoto vía App Home Connect

**Prestaciones de la placa**



- Control Deslizante con 17 niveles de cocción en cada zona
- 4 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
- 2 zonas de 21 x 19 cm con función Combi: Utiliza recipientes de diferentes formas y tamaños aprovechando los 40 cm. de fondo de la zona
- Control de temperatura del aceite con 11 niveles en todas las zonas
- Función Comprobar recipiente.
- Función Memoria.
- Función Inicio automático.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma.
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- no
- Función Silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función Pausa
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de calor residual
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Favorito: Memoriza el ajuste que más utilices a través de la app Home Connect.
- Sistema de fácil instalación.
- Libro de recetas descargable en la web de Balay.
- Potencia total máxima de la placa: 7.4 kw

**Prestaciones del extractor**


- Clase de eficiencia energética: B.
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- Funcionamiento a intervalos.
- 9 potencias de extracción + 2 intensivas.
- Potencia máxima de extracción en salida al exterior (según UNE/EN 61591): 622 m<sup>3</sup>/h
- Potencia de extracción en nivel 3: 500 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3\*\*: 69 dB
- Potencia máxima de extracción en recirculación (según EN 61591): 595 m<sup>3</sup>/h
- Indicador electrónico de saturación de filtros de carbón activo
- Filtros antigrasa lavables en lavavajillas
- Función Eliminación total de humos
- AutoFuncionamiento al encender la zona de cocción: el sensor detecta el nivel de humos y olores y ajusta el nivel de la extracción en consecuencia
- Compartimento interior de líquidos derramados (lavable en lavavajillas) de fácil acceso

## Placa de inducción con extractor integrado, 70 cm, sin marco inoxidable 3EBC976LH

dimensiones en mm

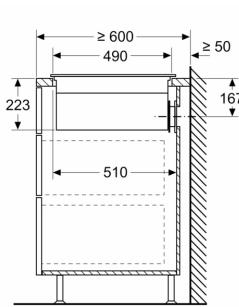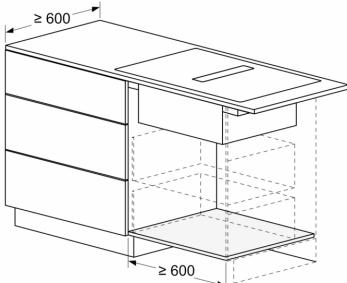

Dimensiones en mm

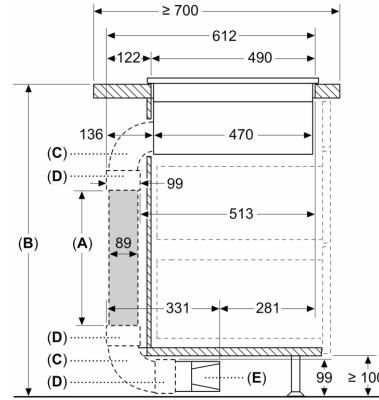


- A: Longitud del tubo
- B: Altura de la cocina
- C: Codo de 90° de tamaño L
- D: Manguito del conector
- E: Difusor

Kit conductos disponible para encimeras con profundidades de  $\geq 700$  mm y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	$\leq 960$
1000	$> 960$


Dimensiones en mm

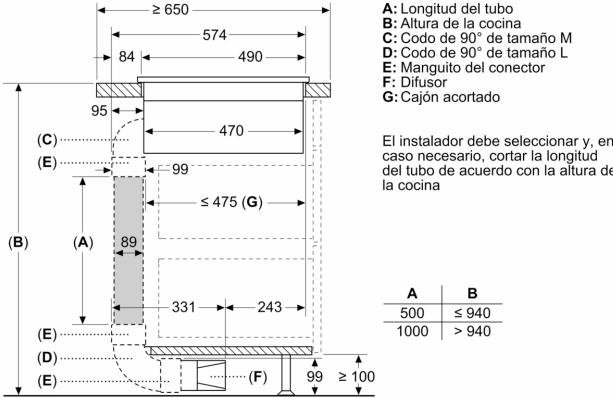

- A: Longitud del tubo
- B: Altura de la cocina
- C: Codo de 90° de tamaño M
- D: Codo de 90° de tamaño L
- E: Manguito del conector
- F: Difusor
- G: Cajón acortado

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

Dimensiones en mm

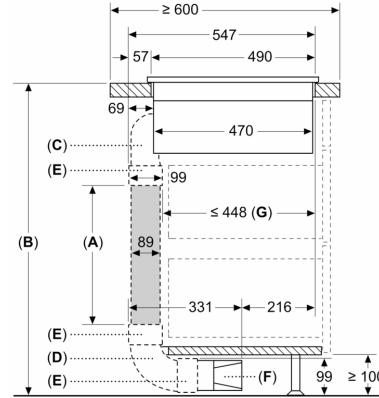


- A: Longitud del tubo
- B: Altura de la cocina
- C: Codo de 90° de tamaño S
- D: Codo de 90° de tamaño L
- E: Manguito del conector
- F: Difusor
- G: Cajón acortado

Kit conductos disponible para encimeras con profundidades de  $\geq 600$  mm y hasta 960 mm de altura


El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	$\leq 990$
1000	$> 990$


dimensiones en mm

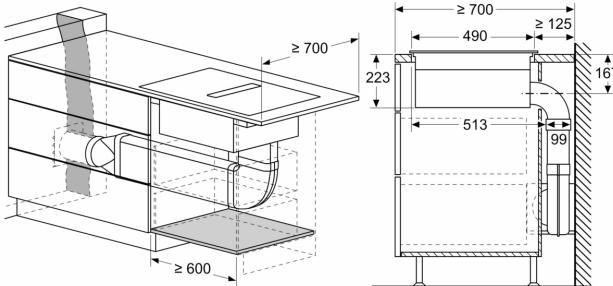


dimensiones en mm

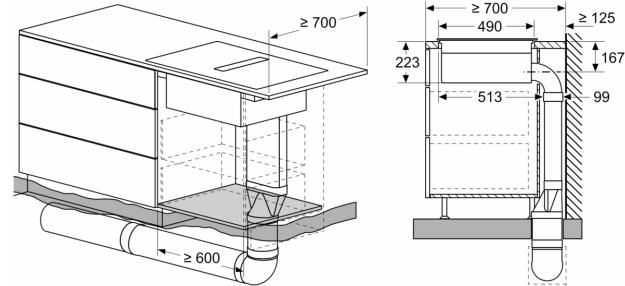


dimensiones en mm

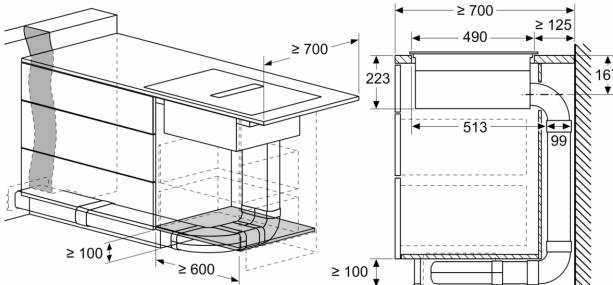


dimensiones en mm

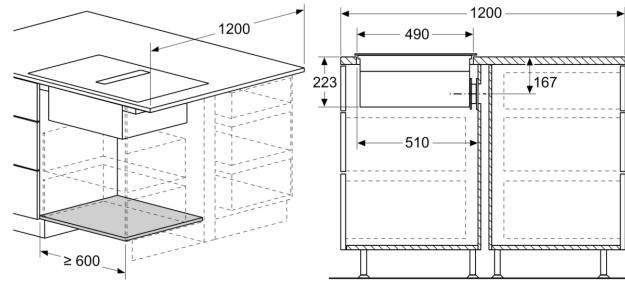

dimensiones en mm

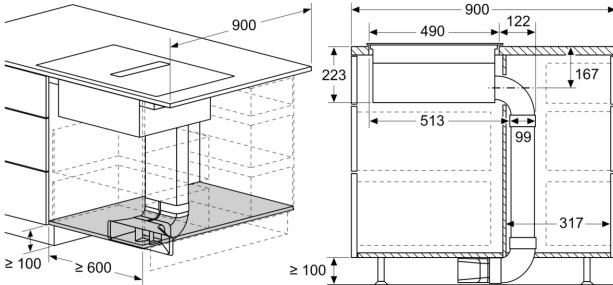


Dimensiones en mm

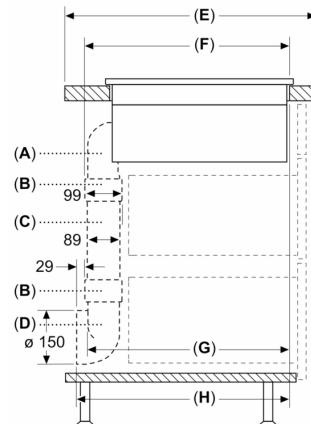


A	E	F	G	H
Tamaño S	≥ 600	547	545	579
Tamaño M	≥ 650	574	569	603
Tamaño L	≥ 700	612	609	643

**A:** Codo de 90°**B:** Manguito del conector**C:** Tubo recto**D:** Adaptador de 90° cilíndrico/plano

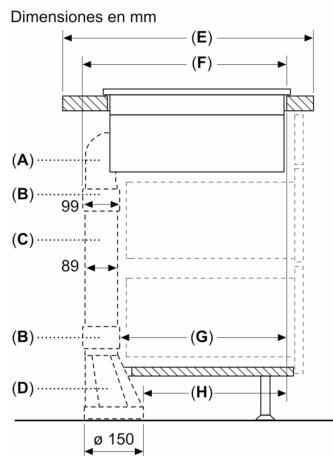


**A:** Codo de 90°  
**B:** Manguito del conector  
**C:** Tubo recto  
**D:** Adaptador recto cilíndrico/plano

#### Dimensiones en mm

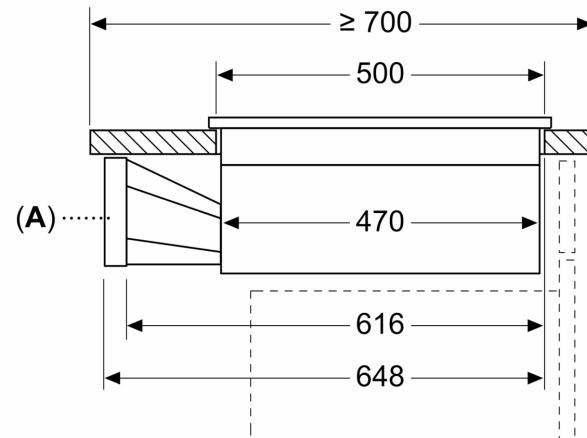


#### **A:** Adaptador cilíndrico/plano

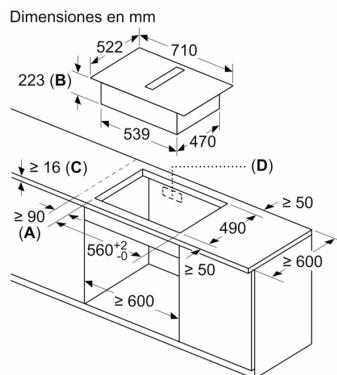

**A:** Distancia mínima entre la abertura y la pared  
**B:** Profundidad de inserción  
**C:** La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.  
**D:** En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.


#### Dimensiones en mm Vista frontal

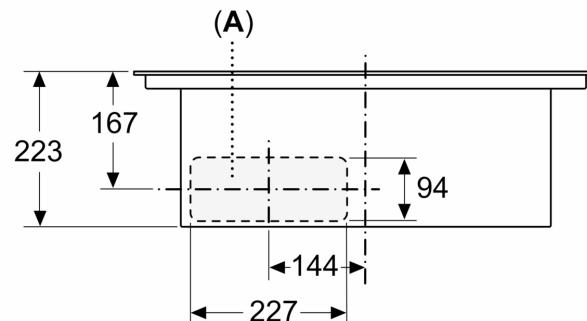

#### **A:** Con conexión directa a la parte trasera


**Dimensiones en mm**

Vista frontal - hueco para mueble para circulación de aire sin canal

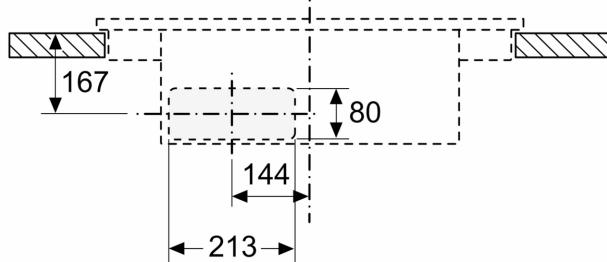

**Dimensiones en mm**

Vista lateral

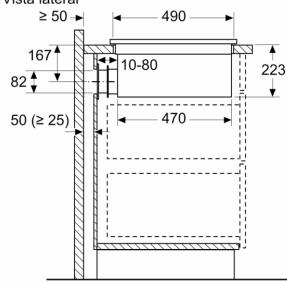

Al realizar la instalación directamente en paredes exteriores no aisladas ( $\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \text{ }^\circ\text{C}$ ), recomendamos el uso de configuraciones de recirculación total o parcialmente canalizada.

**Dimensiones en mm**

Vista frontal

