


Placa de inducción con extractor integrado, 80 cm, sin marco inoxidable 3EBC989LH



Zona Flex Inducción
extra silencio
EXTRA silencio
Programación tiempo

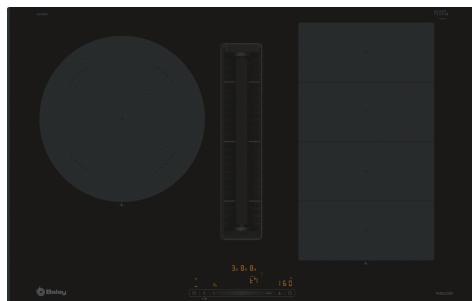

1 x Conector telescopico para recirculación, 1 x Filtro de olores Clean Air Plus

3AB39512 Teppan Yaki grande, 3AB39522 Parrilla grill de aluminio fundido., 3AB9FF010 Sartén Zona Flexible, grande, 3AB9FF030 Set de sartenes Flex, 3 piezas, 3AB9TY010 Teppan Yaki, HEZ9VDSB1 Codo horizontal 90° rectangular, HEZ9VDSB2 Codo vertical rectangular 90°, HEZ9VDSB3 Codo vertical 90° rectangular, HEZ9VDSB4 Codo vertical 90° rectangular, HEZ9VDSI0 Conector mixto rectangular-circular, HEZ9VDSI1 Conector mixto 90° rectangular-circular, HEZ9VDSM1 Conducto plano rectangular 500 mm, HEZ9VDSM2 Conducto plano rectangular 1000 mm, HEZ9VDSS1 Conector tubos rectangulares, HEZ9VDSS2 Pieza conexión flexible plano Ø150 VL200, HEZ9VEDU0 Filtro acústico, HEZ9VRCR1 Filtro Clean Air Plus (recambio), HEZ9VRPD1 Difusor de zócalo

La placa FlexInducción con zona gigante de 28 cm y con extractor integrado se adapta a las nuevas tendencias de cocina y permite disfrutar de dos electrodomésticos con las mejores prestaciones en un solo espacio.

- Todos tus recipientes tienen cabida en la zona Flex Inducción.
- Sistema de insonorización de tu campana para una cocina libre de ruido.
- Con la función programación es imposible que te despistes.

Familia de Producto: Placa independie.vitrocerámica
Tipo de construcción: Integrable
Entrada de energía: Eléctrico
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 223 x 750-750 x 490-490 mm
Anchura: 802 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 223x802x522 mm
Medidas del producto embalado: 431 x 970 x 672 mm
Peso neto: 23.5 kg
Peso bruto: 29.9 kg
Indicador de calor residual: Separado
Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica: Cristal vitrocármico
Color superficie superior: Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110.0 cm
Sealed Burners: No
Función Sprint® : Todas las zonas de cocción excepto la zona con calor residual
Potencia del segundo elemento calentador: 3 kW
Número de niveles de extracción: 9-stage + 2 intensive
Potencia máxima de extracción de aire: 500 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: 595.0 m³/h
Capacidad máx. de extracción salida de aire: 487 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo: 622 m³/h
Potencia sonora: 69 dB(A) re 1pW
Filtro de carbón activo: No
Indicador de saturación de filtros: Sí
Tensión: 220-240/380-415 V
Frecuencia: 50-60 Hz
Accesorios incluidos: ..1 x Conector telescopico para recirculación, 1 x Filtro de olores Clean Air Plus



Placa de inducción con extractor integrado, 80 cm, sin marco inoxidable 3EBC989LH

La placa FlexInducción con zona gigante de 28 cm y con extractor integrado se adapta a las nuevas tendencias de cocina y permite disfrutar de dos electrodomésticos con las mejores prestaciones en un solo espacio.

-
- Control remoto vía App Home Connect

Prestaciones de la placa


- Control Deslizante con 17 niveles de cocción en cada zona
- 2 zonas de inducción con función Sprint® (boost)
- - 1 zona Flex Inducción de 40 x 23 cm.
- - 1 zona gigante de 28 cm.
- Control de temperatura del aceite con 11 niveles en todas las zonas
- Función Reconocimiento de desplazamiento del recipiente.
- Función Comprobar recipiente.
- Función Memoria.
- Función Inicio automático.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función Pausa
- Función Silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de calor residual
- Autodesconexión antiovídeo de la placa.
- Favorito: Memoriza el ajuste que más utilices a través de la app Home Connect.
- Sistema de fácil instalación.
- Libro de recetas descargable en la web de Balay.
- Potencia total máxima de la placa: 7.4 kw

Prestaciones del extractor

- Clase de eficiencia energética: B.
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- Funcionamiento a intervalos.
- 9 potencias de extracción + 2 intensivas.
- Potencia máxima de extracción en salida al exterior (según UNE/EN 61591): 622 m³/h
- Potencia de extracción en nivel 3: 500 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3**: 69 dB
- Potencia máxima de extracción en recirculación (según EN 61591): 595 m³/h
- Indicador electrónico de saturación de filtros de carbón activo
- Filtros antigrasa lavables en lavavajillas
- Función Eliminación total de humos
- AutoFuncionamiento al encender la zona de cocción: el sensor detecta el nivel de humos y olores y ajusta el nivel de la extracción en consecuencia
- Compartimento interior de líquidos derramados (lavable en lavavajillas) de fácil acceso



Placa de inducción con extractor integrado, 80 cm, sin marco inoxidable 3EBC989LH

Dimensiones en mm

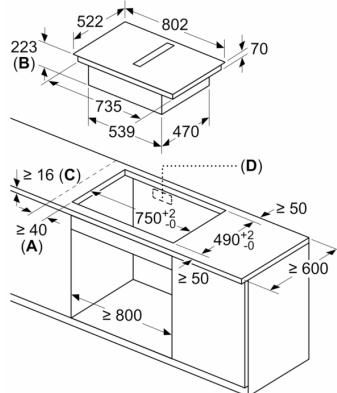


- A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
- B: Profundidad de inserción
- C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
- D: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.

dimensiones en mm

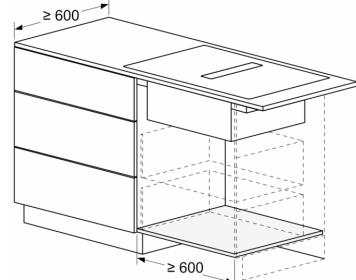


Dimensiones en mm

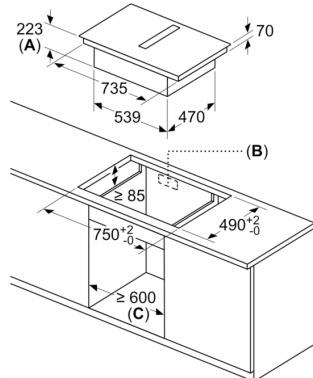

- A: Profundidad del rebajo
- B: Se requiere un corte en el panel trasero para las tuberías. El tamaño y la posición exactos pueden obtenerse de un plano específico.
- C: Todos los modelos de la gama de 80 cm de ancho se pueden instalar en muebles de 60 cm de ancho ajustando los paneles laterales.

Dimensiones en mm

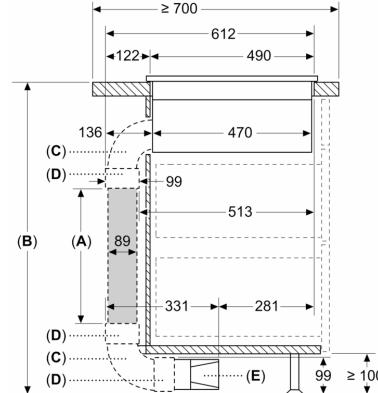


- A: Longitud del tubo
- B: Altura de la cocina
- C: Codo de 90° de tamaño L
- D: Manguito del conector
- E: Difusor

Kit conductos disponible para encimeras con profundidades de ≥ 700 mm y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 960
1000	> 960


Dimensiones en mm

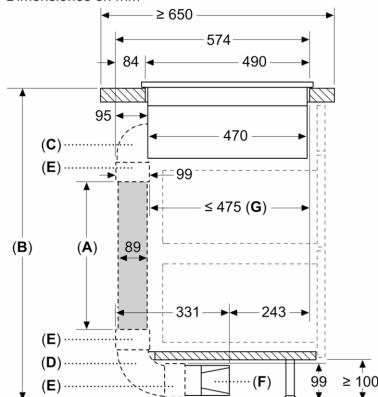

- A:** Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Codo de 90° de tamaño M
D: Codo de 90° de tamaño L
E: Manguito del conector
F: Difusor
G: Cajón acortado

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

Dimensiones en mm

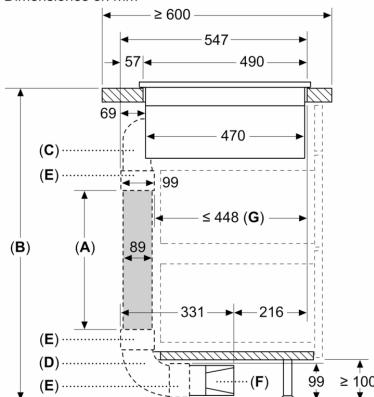


- A:** Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Codo de 90° de tamaño S
D: Codo de 90° de tamaño L
E: Manguito del conector
F: Difusor
G: Cajón acortado

Kit conductos disponible para encimeras con profundidades de ≥ 600 mm y hasta 960 mm de altura


El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 990
1000	> 990


dimensiones en mm

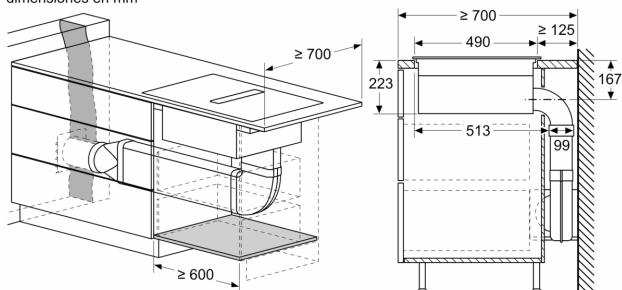


dimensiones en mm


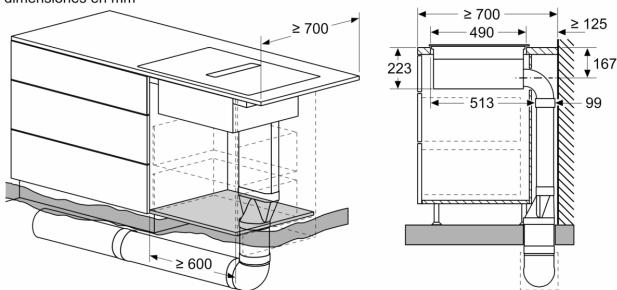


dimensiones en mm

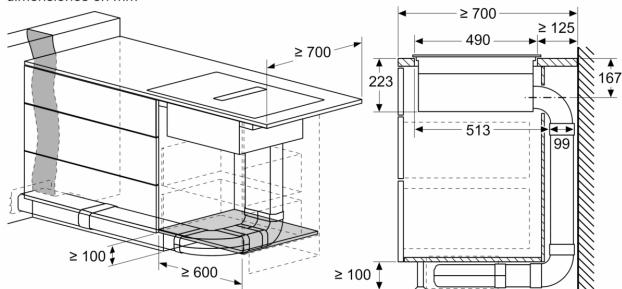


dimensiones en mm

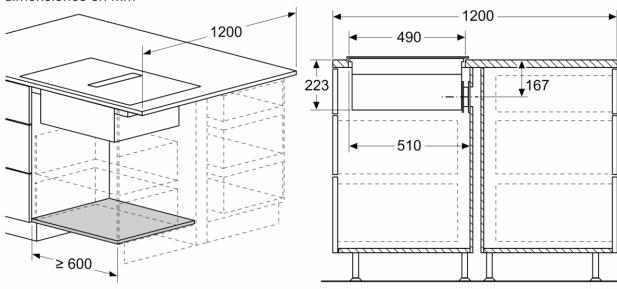

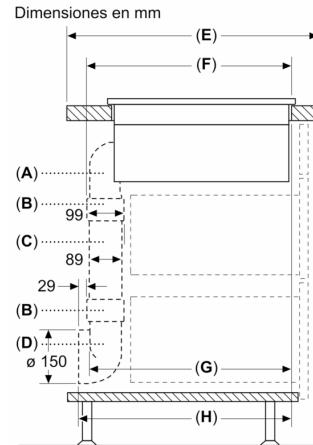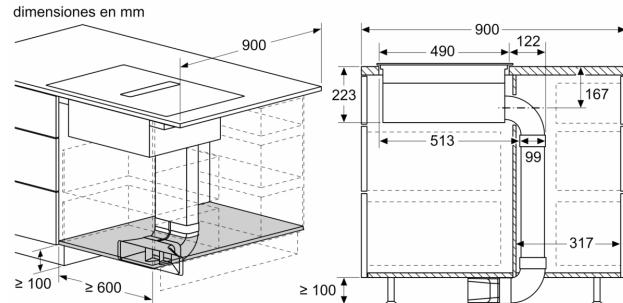

A	E	F	G	H
Tamaño S	≥ 600	547	545	579
Tamaño M	≥ 650	574	569	603
Tamaño L	≥ 700	612	609	643


A: Codo de 90°
B: Manguito del conector
C: Tubo recto
D: Adaptador de 90° cilíndrico/plano

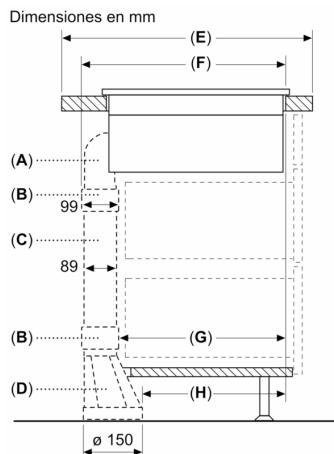

A	E	F	G	H
Tamaño S	≥ 600	547	451	389
Tamaño M	≥ 650	574	475	413
Tamaño L	≥ 700	612	515	453


A: Codo de 90°
B: Manguito del conector
C: Tubo recto
D: Adaptador recto cilíndrico/plano

Dimensiones en mm

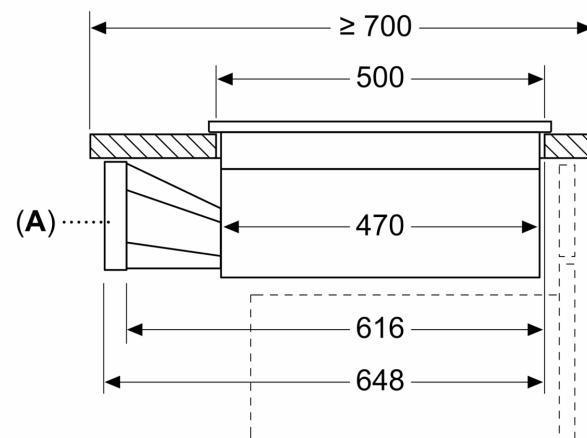


A: Adaptador cilíndrico/plano


Dimensiones en mm
Vista frontal

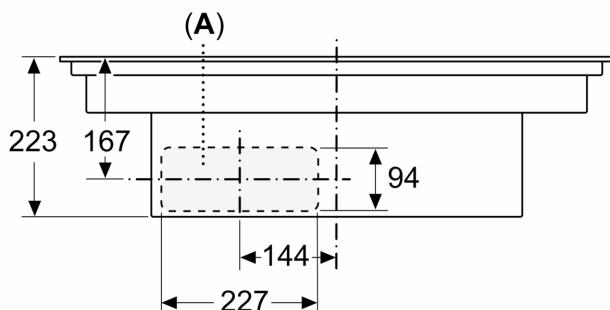

Dimensiones en mm
Vista frontal - hueco para mueble para circulación de aire sin canal

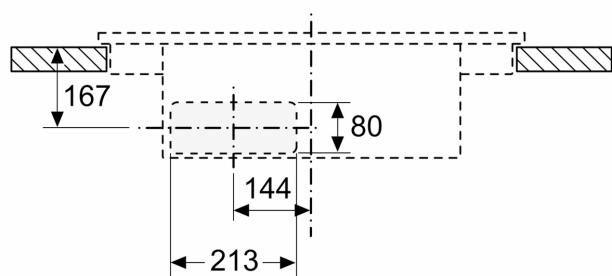

A: Con conexión directa a la parte trasera

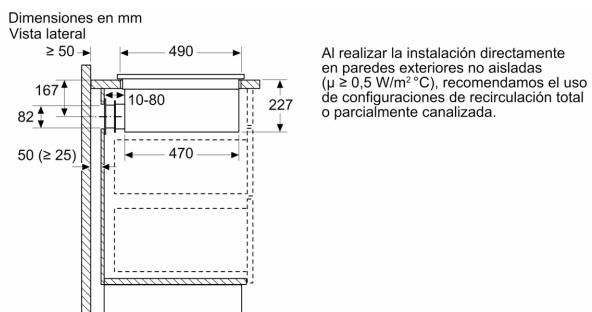

Dimensiones en mm
Vista frontal

