

**Horno compacto pirolítico, 60 x 45 cm,
Grafito
3CB4821G3**



A++
D A

1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal, 1 x Bandeja de cocción Air Fry

3HZ532010	Bandeja con recubrimiento antiadherente
3HZ538000	Raíles Flex
3HZ629070	Band. multiporforada f. freidora de aire
3HZ638000	Raíles 100% ext, repositionables altura

- Función Freidora de aire: cocina de forma más saludable con bajo consumo de aceite.
- Serie Grafito, hornos elegantes, sobrios y modernos.
- Raíles Comfort en 1 altura, coloca la bandeja sin esfuerzo.
- Con el Control Táctil regula la potencia o la temperatura cómodamente con un dedo.
- Control deslizante: la comodidad de uso con tan solo deslizar un dedo.


Tipo de construcción: Integrable
Sistema de limpieza: Pirolítico+Hidrolítico
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 450-455 x 560-568 x 550 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 455x594x548 mm
Medidas del producto embalado: 540 x 660 x 690 mm
Material del panel de mandos: Metallic
Material de la puerta: vidrio
Peso neto: 31.2 kg
Volumen útil (de la cavidad): 47 l
Método de cocción: Fritura por aire, Grill total, Aire caliente suave, Aire caliente, Hornear, Horno de leña, Turbo grill
Regulación de temperatura: Electrónica
Número de luces interiores: 1
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 150.0 cm
Código EAN: 4242006315313
Número de cavidades - (2010/30/CE): 1
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC): A
Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC):	... 0.88 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.71 kWh/cycle
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE): 94.7 %
Potencia de conexión: 2990 W
Intensidad corriente eléctrica: 13 A
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50; 60 Hz
Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
Accesorios incluidos: 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal, 1 x Bandeja de cocción Air Fry



4 242006 315313

**Horno compacto pirolítico, 60 x 45 cm,
Grafito
3CB4821G3**

Montaje con una placa.

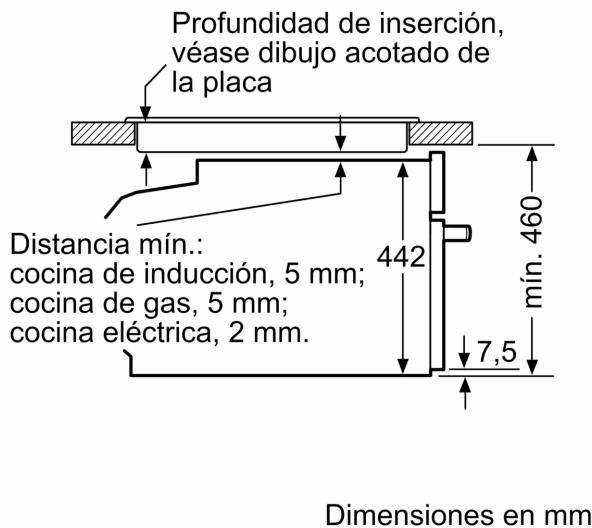

Si se instala el aparato compacto debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera
Placa de inducción	saliente a nivel 42 mm 43 mm
Placa de inducción de superficie completa	52 mm 53 mm
Cocina de gas	32 mm 43 mm
Cocina eléctrica	32 mm 35 mm

