

Módulo de integración, 52 cm, Metallic
3BF267EX



3BF267EX

- Clase de eficiencia energética C (dentro del rango A+++ a D)*
- Control electrónico iluminado.
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
- 4 potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: 695 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 630 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 65 dB (A).
- Filtros de acero inoxidable, lavables en lavavajillas
- Válvula antirretorno incluida.
- LZ55750: set tradicional para instalar en recirculación

Accesorios opcionales




LZ55750 Kit recirc. tradicional

Accesorios incluidos

4242006284213



Módulo de integración, 52 cm, Metallic 3BF267EX

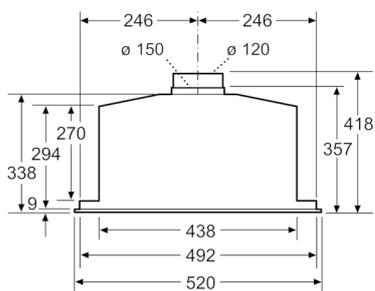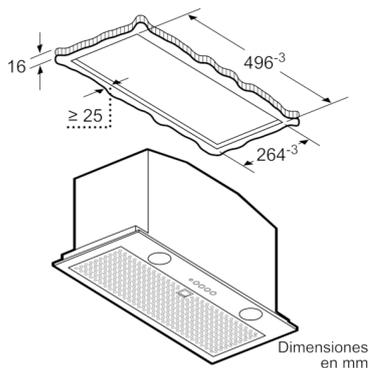

Características

Tipología: Traditional

Certificaciones de homologacion: CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 150

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 418mm x 496.0mm x 264mm

Dist mín resp zonas cooc eléct: 500

Dist mín resp zonas cooc gas: 650

Peso neto (kg): 7,244

Tipo de control: Electrónica

Máxima extracción de aire (m³/h): 630

Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m³/h): 636

Máxima extracción de aire en recirculación (m³/h): 576

Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h): 695

Numero de lámparas: 2

Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW): 65

Diámetro de la salida de aire: 120 / 150

Material del filtro antigrasa: Acero inoxidable lavable

Código EAN: 4242006284213

Potencia de conexión (W): 252

Intensidad corriente eléctrica (A): 3

Tensión (V): 220-240

Frecuencia (Hz): 50

Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra

Tipo de instalación: Integrable

Características de consumo y conexión

2021-07-06