

Frigorífico combinado integrable, 177.2 x 54.1 cm, sliding hinge
3KIE734F



3KIE734F



- Clase de eficiencia energética E (dentro del rango de A a G)*
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177 x 56 x 55 cm
- Sistema de integración de puerta deslizante
- Tecnología EcoAirFlow: distribución uniforme de la humedad y la temperatura para conservar los alimentos durante más tiempo.
- Tecnología NoFrost en el congelador
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad
- Cajón ExtraCold Comfort 0°C para carnes y pescados
- Visualización interior de la temperatura mediante LED
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- 4 bandejas de cristal de seguridad. 3 regulables en altura.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
- Congelación "Súper" con autodesconexión
- Alarma óptica y alarma acústica de puerta abierta
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter
- Apertura de puerta a la derecha, puertas reversibles
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables

Accesorios incluidos


4242006297244



Frigorífico combinado integrable, 177.2 x 54.1 cm, sliding hinge 3KIE734F

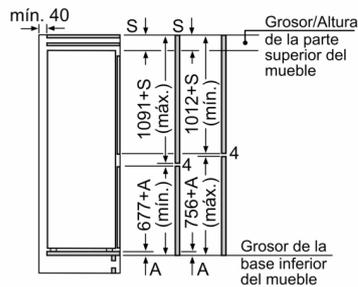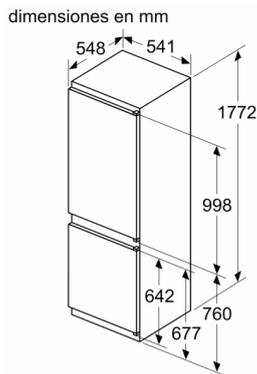

Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.
Dimensiones en mm

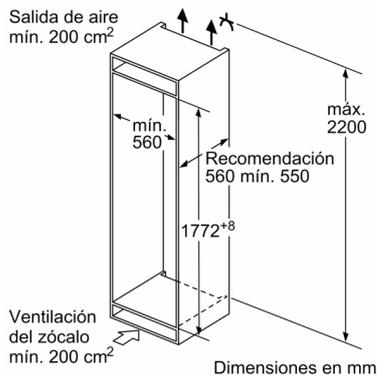

Características

Clase de eficiencia energética: E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 234 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 76 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 184 l
Emisiones de ruido aéreo: 35 dB
Clase de emisiones de ruido aéreo: B
Tipo de construcción: Integrable
Opción de puerta panelable: No posible
Altura: mm
Anchura del producto: 541 mm
Fondo del aparato sin tirador: 548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1775.0 x 560 x 550 mm
Peso neto: 51,830 kg
Potencia de conexión: W
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Bisagra de la puerta: Derecha reversible
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50 Hz
Certificaciones de homologación: CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm
Autonomía en caso de corte de la corriente: 10 h
Nº de motores compresores: 1
Nº de sistemas de frío independientes: 1
Ventilador interior sección frigorífico: No
Puerta reversible: Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 3
Estantes para botellas: No
Sistema No frost: Congelador
Tipo de instalación: Totalmente integrable
Tipo de bisagra: Puerta deslizante

Características de consumo y conexión

2021-09-29