




SINCE 1892

Bofill

Soluciones en tuberías para chimeneas y conductos


**Nuevas líneas
de producto**

- SW VT PLUS
- SWJ VT PLUS
- SWJ PP
- CONC PP/ALU

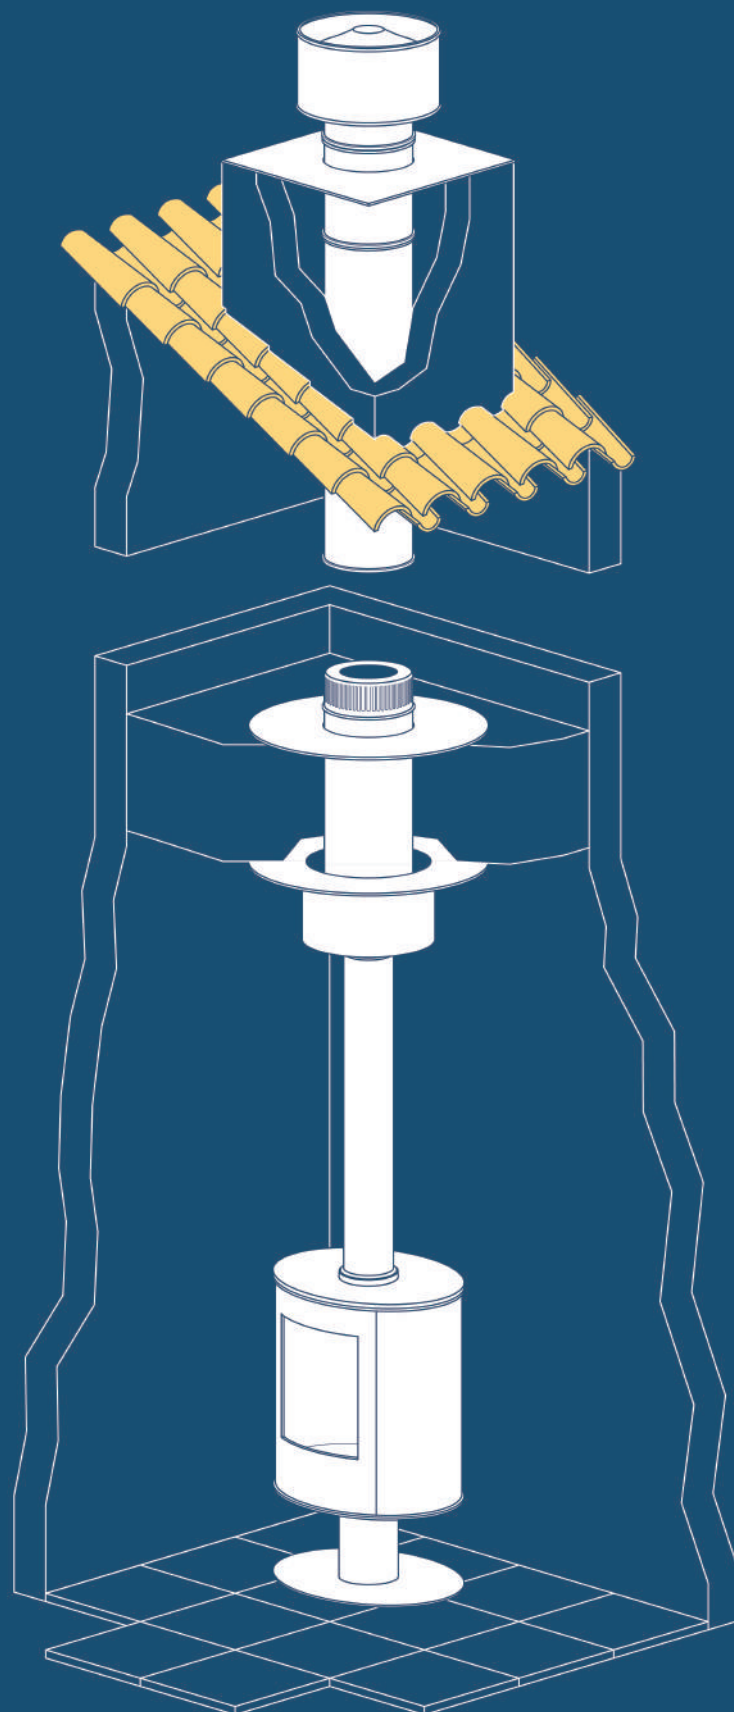

Catálogo Tarifa 2023/2024

Sus interlocutores BOFILL

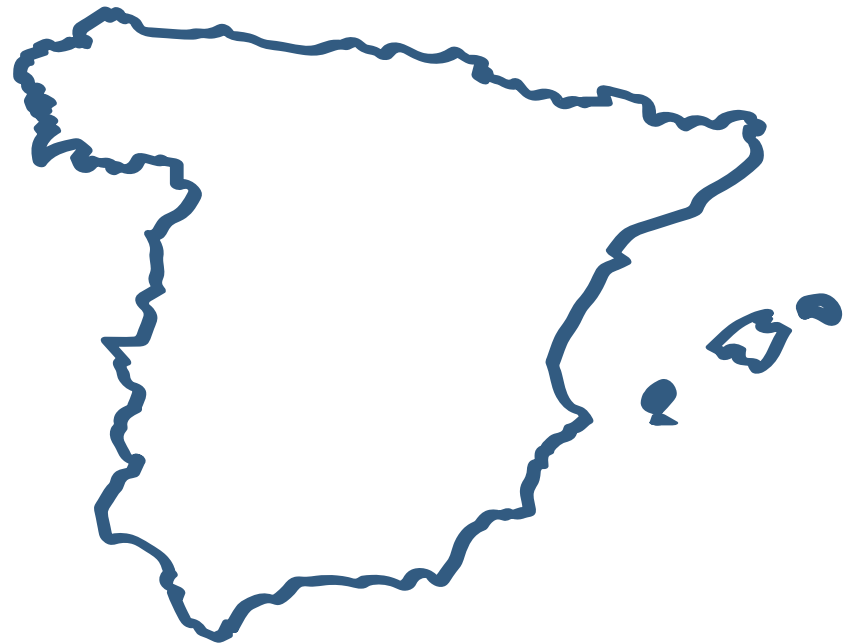

www.ffbofill.com

Servicio al cliente

✉ ventas@ffbofill.com

☎ +34 93 859 35 11 110

Administración

✉ administracion@ffbofill.com

☎ +34 93 859 35 11 114

Oficina técnica

✉ oftec@ffbofill.com

☎ +34 93 859 35 11 119

Marketing

✉ marketing@ffbofill.com

☎ +34 93 859 35 11 128

Guía de selección



	DOBLE PARED			CONCÉNTRICO		SIMPLE PARED					FLEXIBLE	
	DW 304 / DW EI	DW 316 / DW BLACK	DW GE	CONC 316 / CONC BLACK	CONC PP	SW 304 (PLUS)	SW VT (PLUS)	LEÑA 2 mm	SWJ 316	SWJ VT (PLUS)	SWJ PP	FLEX 316
 Leña												
Estufa, Insert o hogar de leña	✓	✓	✓	✓ ⁻		✓	✓	✓	✓ ⁻	✓ ⁻		✓
 Biomasa												
Caldera de biomasa		✓		✓					✓	✓		✓
 Pellet												
Estufa insert o caldera de pellet		✓		✓					✓	✓		✓
 Gas												
Hogar o caldera de tiro natural de gas		✓		✓	✓				✓		✓	✓
Hogar de tiro forzado de gas		✓ ⁺		✓	✓				✓		✓	✓
Caldera de condensación de gas		✓ ⁺		✓	✓				✓		✓	✓
Caldera estanca de gas		✓ ⁺		✓					✓			✓
Grupos electrógenos y de presión			✓									
 Gasóleo												
Caldera de tiro natural de gasóleo	✓	✓			✓	✓			✓		✓	✓
Caldera de condensación de gasóleo		✓ ⁺		✓	✓				✓		✓	✓
Caldera estanca de gasóleo		✓ ⁺		✓					✓			✓
Grupos electrógenos y de presión			✓									

✓⁺ Añadir junta de silicona

✓⁻ Eliminar junta de silicona

Índice



Índice



DOBLE PARED

09

INSTALACIONES HABITUALES DW	10
PRODUCTOS DW	
DW 304 Ø080 - Ø700 mm	18
DW 316 Ø080 - Ø700 mm	54
DW BLACK Ø080 - Ø200 mm	90
DW GE Ø080 - Ø300 mm	110
DW EI Ø080 - Ø500 mm	130



CONCÉNTRICO

143

INSTALACIONES HABITUALES CONC	144
PRODUCTOS CONC	
CONC 316 Ø080/125 - Ø150/200 mm	148
CONC BLACK Ø080/125 - Ø150/200 mm	166
CONC PP/ALU Ø060/100 - Ø080/125 mm	184



SIMPLE PARED

193

INSTALACIONES HABITUALES SW	194
PRODUCTOS SW	
SW 304 / SW 304 PLUS Ø080 - Ø600 mm / Ø125 - Ø300 mm	202
SW VT Ø100 - Ø200 mm	224
SW VT PLUS Ø125 - Ø200 mm	236
LEÑA 2 mm Ø120 - Ø200 mm	246
SW GALVA / SW GALVA PLUS Ø080 - Ø150 mm / Ø120 - Ø700 mm	254
SWJ 316 Ø080 - Ø300 mm	256
SWJ VT Ø080 - Ø100 mm	274
SWJ VT PLUS Ø080 - Ø100 mm	284
SWJ PP Ø060 - Ø100 mm	292



FLEXIBLE

301

INSTALACIONES HABITUALES FLEX	302
PRODUCTOS FLEX	
FLEX 316 Ø080 - Ø300 mm	304



Compromiso de expedición

Plataforma Web



Disponibilidad en verde → siempre en stock

Todos los acabados: Expedición en máximo 3 días laborables.



Disponibilidad en naranja → stock de rotación

Acabado INOX: Expedición en máximo 6 días laborables.

Acabado coloreado: Expedición en máximo 10 días laborables.



Disponibilidad en rojo → bajo pedido

Acabado INOX: Expedición en máximo 8 días laborables.

Acabado coloreado: Expedición en máximo 14 días laborables.

01 TDPI
Módulo recto 1.000 mm



Ø	TDPI		
	CÓDIGO	u/c	€
080	41001080	1	78,4
100	41001100	1	87,2
125	41001125	1	99,0
150	41001150	1	110,6
175	41001175	1	122,9
200	41001200	1	151,1
250	41001250	1	193,2
300	41001300	1	228,7
350	41001350	1	260,6
400	41001400	1	301,1
450	41001450	1	329,8
500	41001500	1	361,4
550	41001550	1	399,2
600	41001600	1	462,4
650	41001650	1	512,7
700	41001700	1	552,9

Más información:

+34 93 859 35 11

info@ffbofill.com

Descubre nuestra página




Espacio personal



Comunicación directa



e-commerce

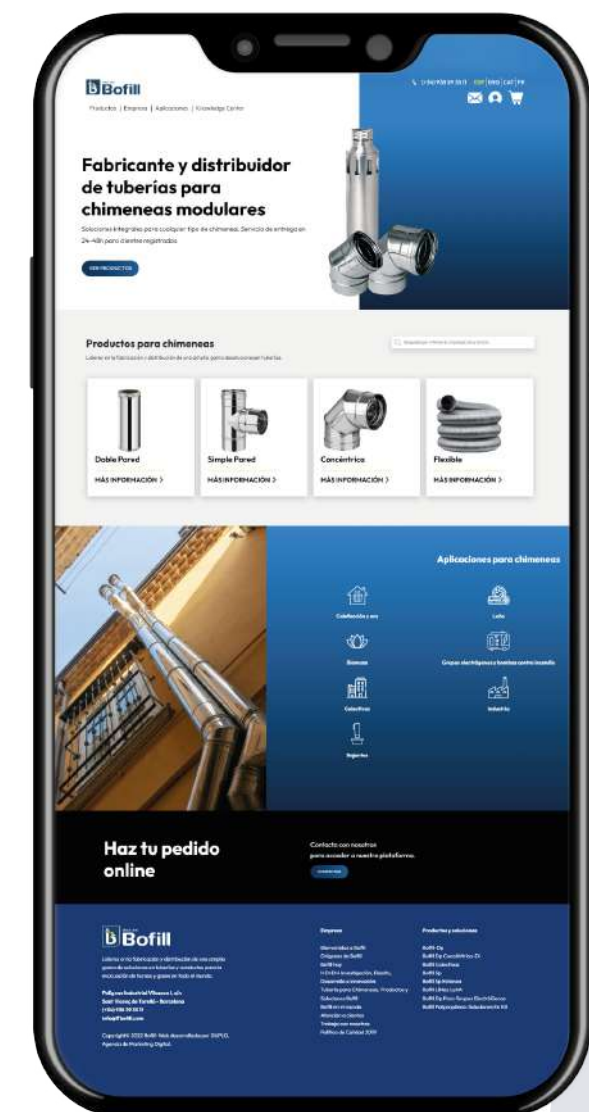


www.ffbofill.com

Remate de la chimenea

Distancias mínimas respecto el remate de la chimenea

El apartado 6.2 de la norma UNE 123001:2012 define las distancias mínimas a respetar desde el remate de la chimenea, a la propia cubierta y otros elementos u obstáculos, como las siguientes:


Distancia mínima desde el remate de la chimenea al propio tejado en casos de cubierta plana (<20°).

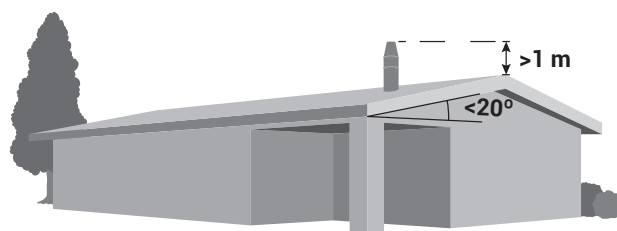

El remate de la chimenea debe situarse a más de 1 m por encima de la cubierta o de la cumbrera del tejado.

Distancia mínima desde el remate de la chimenea al propio tejado en casos de cubierta inclinada (>20°).

Debe respetarse una de las dos condiciones siguientes:

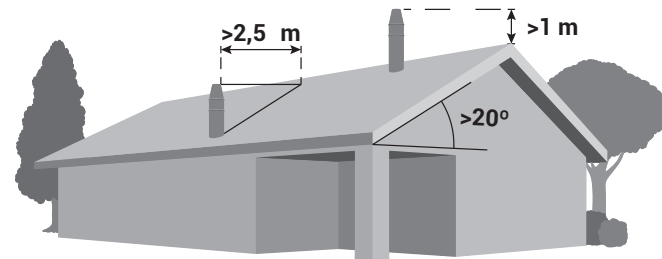


La distancia vertical desde el remate de la chimenea a la cumbrera del propio tejado es de más de 1 m.


La distancia horizontal desde el remate de la chimenea a la superficie del propio tejado es superior a 2,5 m.

Distancia mínima desde el remate de la chimenea a obstáculos en la propia cubierta.

Debe respetarse una de las dos condiciones siguientes:

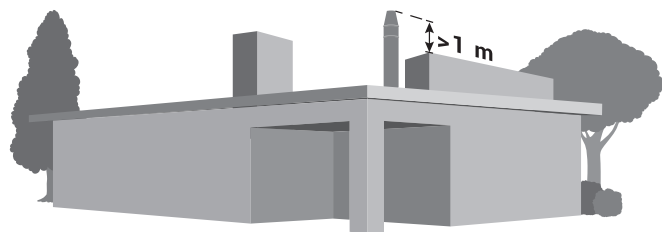


La distancia vertical desde el remate de la chimenea a la parte superior del obstáculo es superior a 1 m.

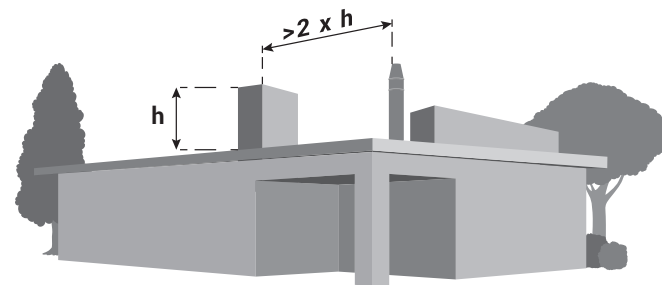

La distancia horizontal desde el remate de la chimenea al obstáculo es superior a dos veces la altura de este.

Distancia mínima desde el remate de la chimenea a obstáculos exteriores al edificio.

Deben respetarse las dos condiciones siguientes:

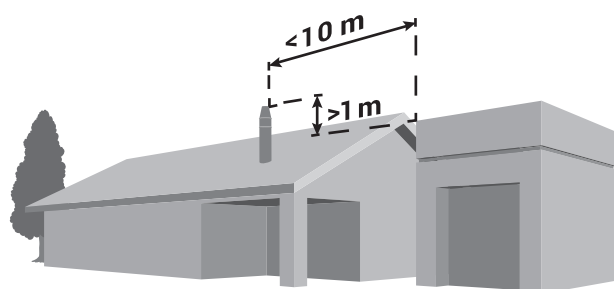

La distancia vertical desde el remate de la chimenea a la parte superior de cualquier edificación situada a menos de 10 m del remate de la chimenea es superior a 1 m.



El remate de la chimenea debe estar por encima de la parte superior de cualquier edificación situada a entre 10 y 20 m del remate de la chimenea.

DW



DOBLE PARED

Chimenea modular en acero
inoxidable policomcombustible
de **Doble pared**




Instrucciones DW



Montaje de una chimenea Doble pared paso a paso:

- 1 La tubería tiene que colocarse en el sentido correcto de los humos según la flecha indicativa hacia arriba.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra.
- 3 Añadir la brida de unión (BRIU).
- 4 Cerrar con el cierre de seguridad.

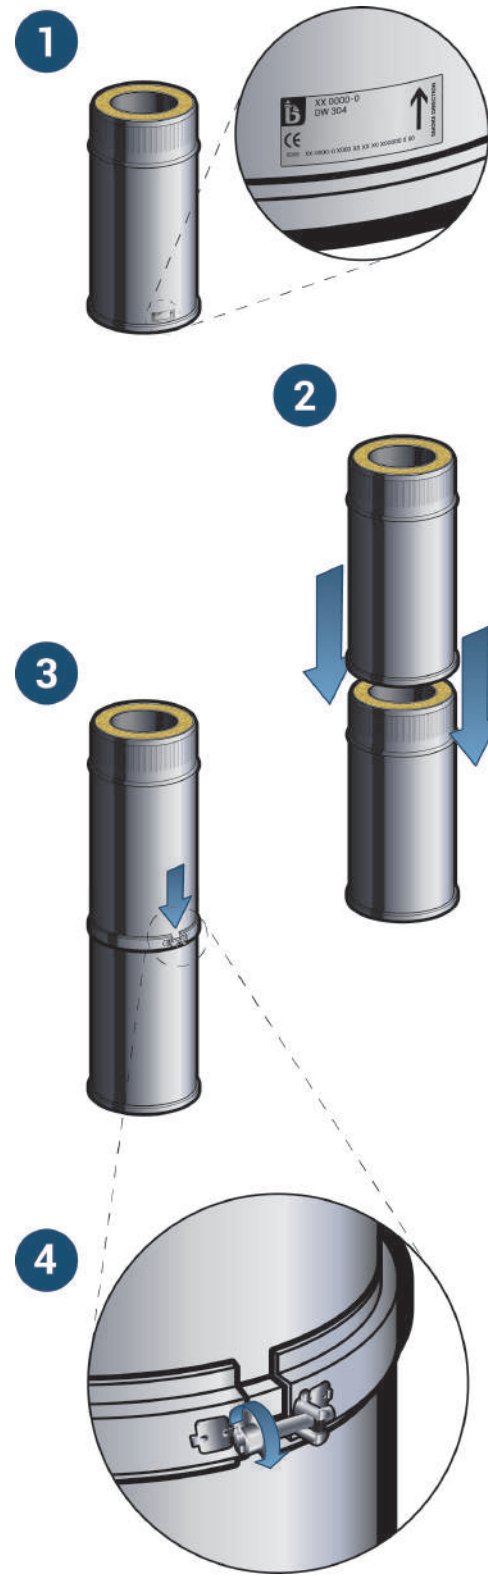

Para instalar correctamente una chimenea es necesario seguir las siguientes recomendaciones básicas:

- Colocar las juntas de silicona (JS) para instalaciones de presión positiva (P1).
- Colocar una purga (PRDP) en la parte inferior de la instalación.
- Para atravesar la cubierta es necesario un cubreaguas (CADP) con su vierteaguas (VDP).
- Para verificar la temperatura de los humos en el interior del conducto, instalar un módulo comprobación (TCDP).
- Para el mantenimiento o acceso al interior del conducto, instale un elemento de inspección (TIDP).

Para fijar y asegurar la instalación:

-Colocar siempre un soporte mural (SMDP) al inicio de la instalación y otro cada 10 m (5 m para diámetros superiores a 300 mm), o después de un codo, una te o un elemento extensible.

-Colocar una brida mural (BMDP) cada 4 m en tramos verticales y cada 1,5 m en tramos horizontales para las chimeneas de hasta Ø300 mm. Para las chimeneas de mayor diámetro, colocar una brida mural cada 2,5 m en tramos verticales y cada 1,5 m en tramos horizontales.

-Colocar una brida de vientos (BVDP) en caso de que la chimenea sobresalga más de 1,5 m de la coronación del tejado.

Instalaciones DW




Relación datos de soporte y carga

- A** Altura máxima de una chimenea recta a partir de la Te cuando la chimenea está soportada por un soporte mural.
- B** Distancia máxima entre soportes murales de un tramo recto de chimenea.
- C** Altura máxima de una chimenea recta a partir de la Te cuando la chimenea está soportada por un soporte base.
- D** Altura máxima libre del tramo final.
- E** Distancia máxima de separación entre bridas murales para una instalación exterior.
- F** Tramo máximo en tensión (suspendidos).
- G** Distancia máxima entre bridas murales de un tramo recto de chimenea a 45°.
- H** Distancia máxima entre bridas murales de un tramo recto de chimenea horizontal de 1,5 m.

Valores recomendados según serie:

Valores recomendados: DW 304, DW 316, DW BLACK y DW GE							
Ø Int.	Ø Ext.	A (m)	B (m)	C (m)	D (m)	E (m)	G (m)
080	140	40	40	73	2	4	47
100	160	33	33	65	2	4	38
125	185	24	24	54	2	4	31
150	210	20	20	48	2	4	25
175	235	16	16	43	2	4	22
200	260	16	16	43	2	4	21
250	310	10	10	33	2	4	15
300	360	9	9	27	2	4	12

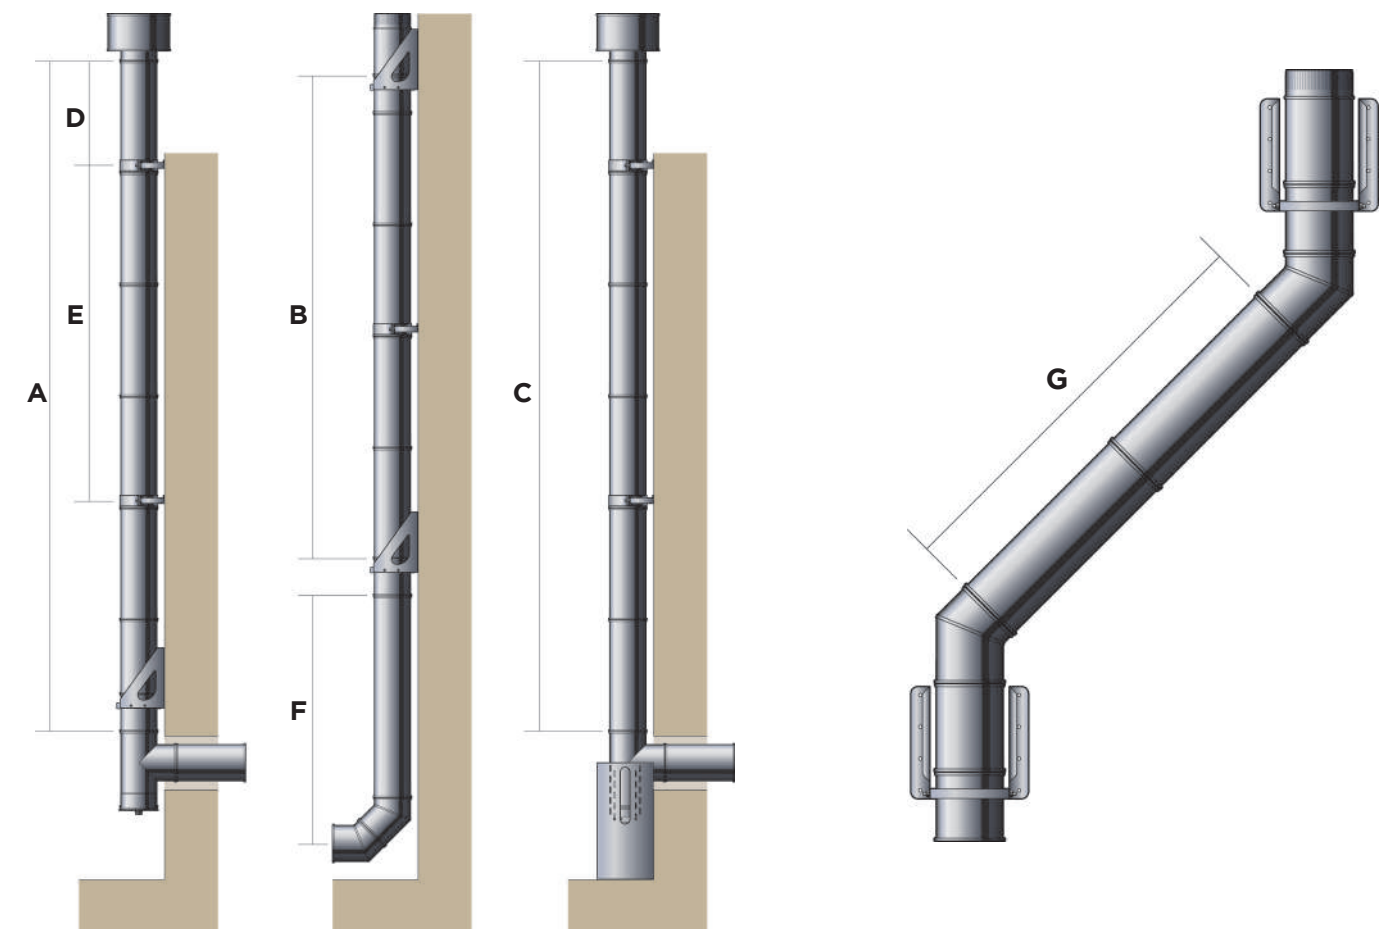

Adaptadores entre series

Adaptadores de Simple pared a DW 304 y DW 316

SW 304 a DW 304 y DW 316




SW VT y SW VT PLUS a DW 304 y DW 316



SW LEÑA 2 mm a DW 304 y DW 316



SWJ 316 a DW 304 y DW 316



SWJ VT a DW 304 y DW 316



SWJ VT PLUS a DW 304 y DW 316



Adaptadores de Simple pared a DW BLACK

SW 304 a DW BLACK



SW VT y SW VT PLUS a DW BLACK



SW LEÑA 2 mm a DW BLACK



SWJ 316 a DW BLACK



SWJ VT a DW BLACK



SWJ VT PLUS a DW BLACK



Adaptadores de Simple pared a DW EI

SW 304, SW VT y SW VT PLUS a DW EI



Adaptadores entre series

Adaptadores inversos de DW 304 a Simple pared

DW 304 a SW 304, SW VT y SW VT PLUS



DW 304 a SWJ 316 y SWJ VT



Adaptadores inversos de DW 316 y DW BLACK a Simple pared

DW 316 y DW BLACK a SW 304, SW VT y SW VT PLUS



DW 316 y DW BLACK a SWJ 316 y SWJ VT



Adaptadores inversos de DW EI a Simple pared

DW EI a SW 304, SW VT y SW VT PLUS



Adaptadores de Concéntrico a DW 304 y DW 316

CONC 316 a DW 304 y DW 316



CONC BLACK a DW 304 y DW 316



Adaptadores de Concéntrico a DW BLACK

CONC 316 a DW BLACK




CONC BLACK a DW BLACK



Instalaciones habituales


Instalación de insert de leña
con encofrado ventilado
en DW 304

Conducto interior y chimenea en DW 304

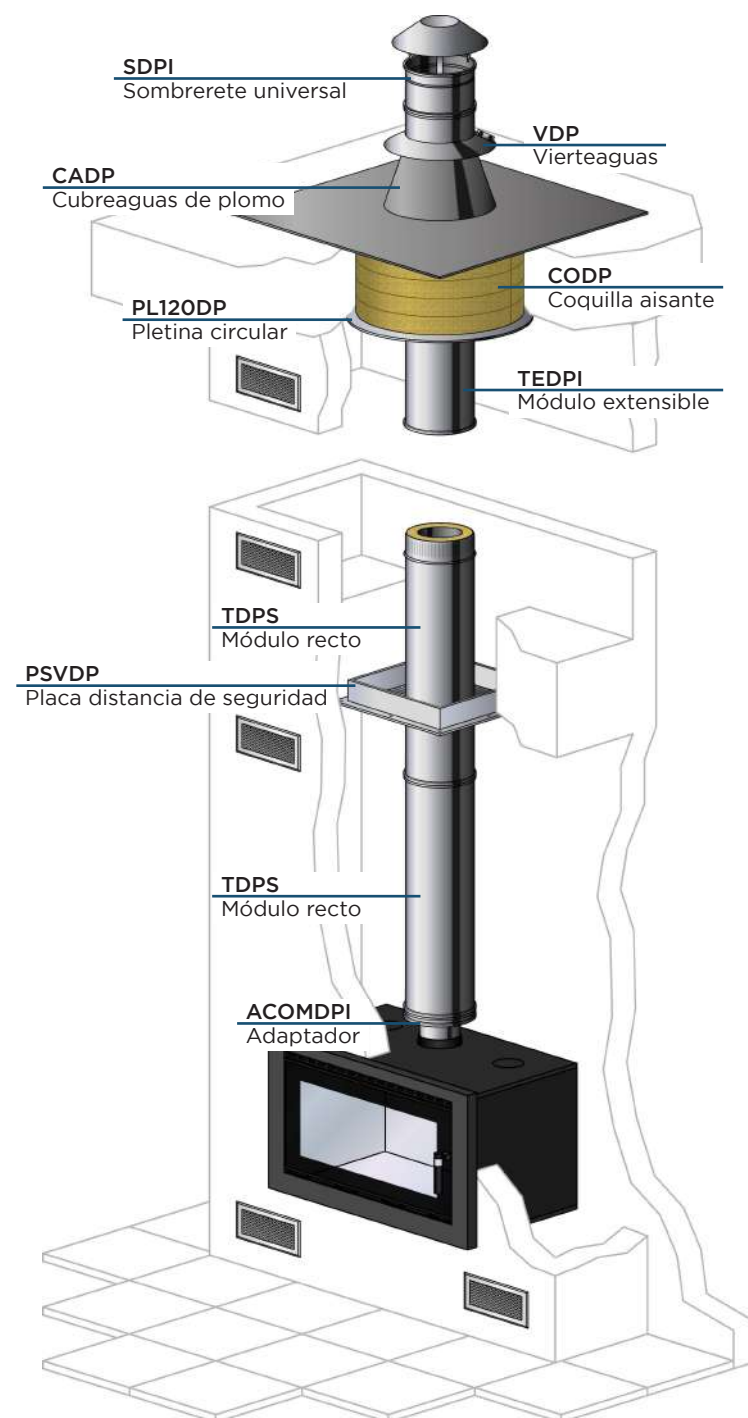


Instalación de caldera de
condensación
en DW 316

Conducto de unión y chimenea exterior en DW 316

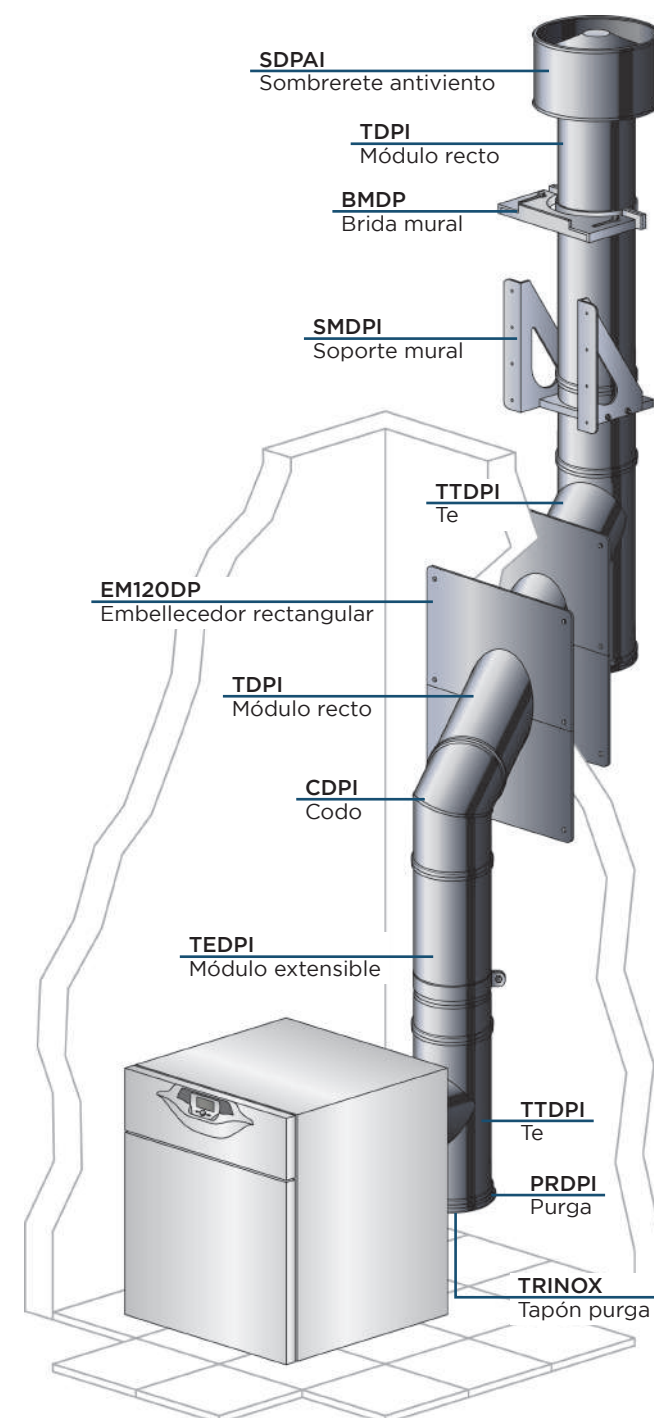


Instalación de calderas de
condensación en cascada
en DW 316

Conducto de unión y chimenea en DW 316

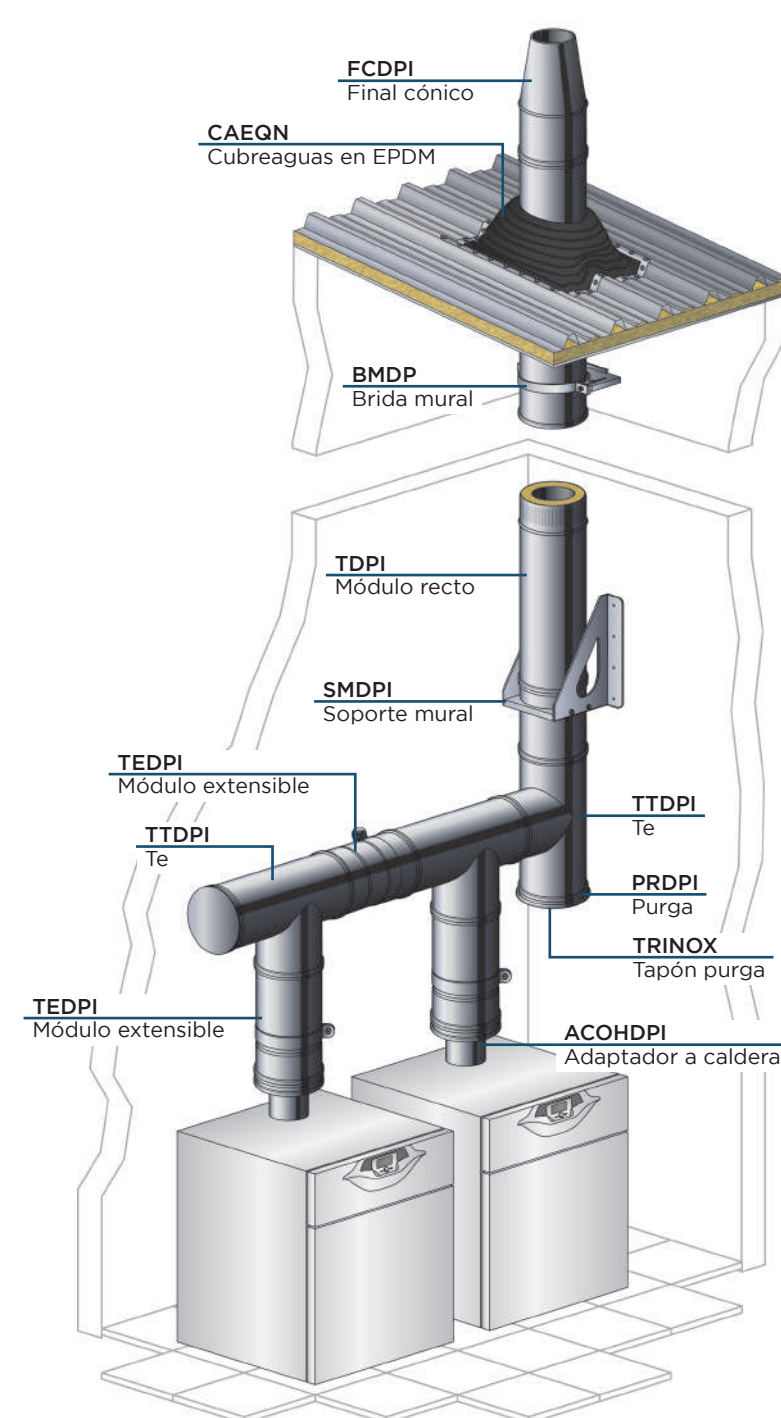

Instalación de estufa de leña
en **SW VT** y DW BLACK

Conducto de unión SW VT y chimenea en DW BLACK

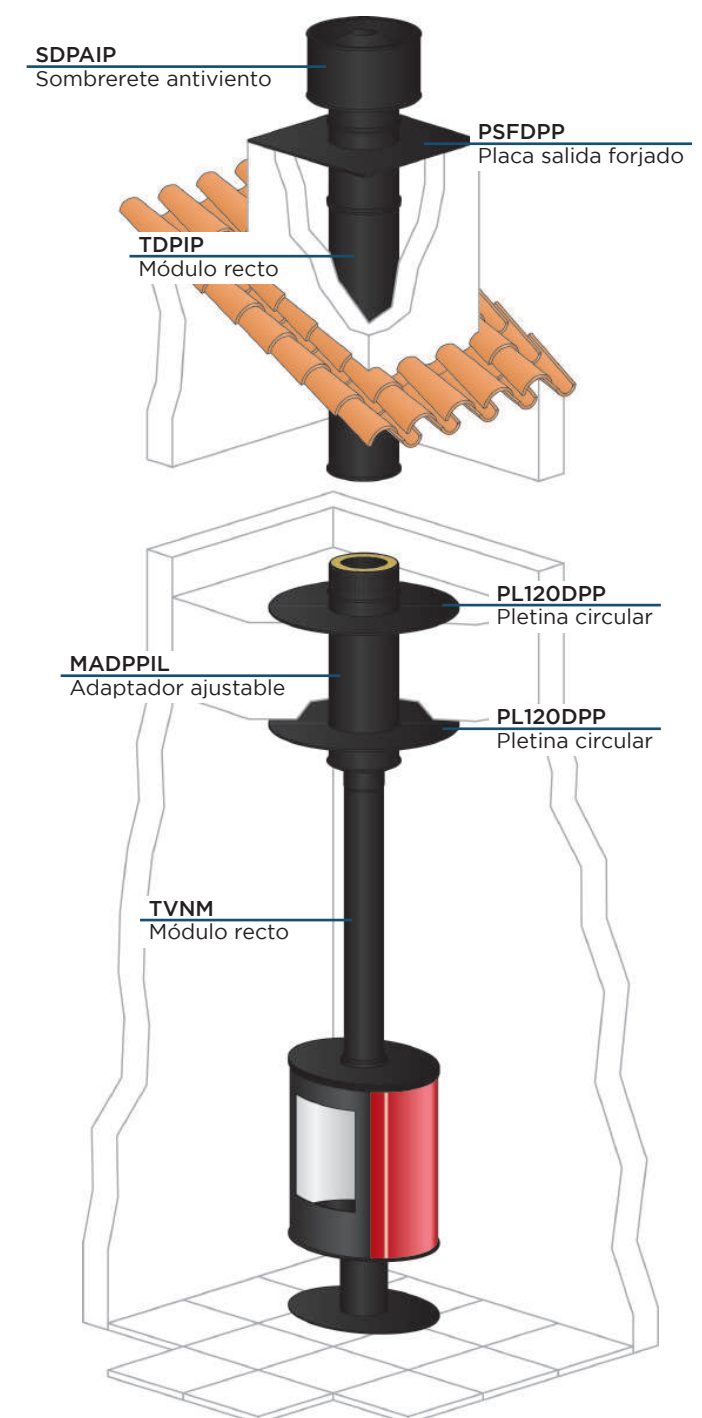




Desviaciones

Cálculo de medidas y desviaciones en grados

DESVIACIÓN 15°


2 CDPI15



Ø	2 CDPI15	
	H	V
080	43	328
100	44	333
125	34	261
150	36	274
175	38	287
200	41	310
250	43	327
300	44	334

DESVIACIÓN 30°


2 CDPI30



Ø	2 CDPI30	
	H	V
080	84	315
100	87	325
125	83	309
150	88	328
175	92	344
200	96	359
250	102	381
300	105	393

DESVIACIÓN 15°


2 CDPI15 + TDPS333



Ø	2 CDPI15+TDPS333	
	H	V
080	113	588
100	114	594
125	104	522
150	106	535
175	108	548
200	111	571
250	113	588
300	114	594

DESVIACIÓN 30°


2 CDPI30 + TDPS333



Ø	2 CDPI30+TDPS333	
	H	V
080	219	549
100	222	559
125	218	543
150	223	562
175	227	578
200	231	593
250	237	615
300	240	627

DESVIACIÓN 15°


2 CDPI15 + TDPS500



Ø	2 CDPI15+TDPS500	
	H	V
080	156	758
100	156	753
125	147	681
150	149	694
175	150	707
200	153	730
250	156	747
300	157	754

DESVIACIÓN 30°


2 CDPI30 + TDPS500



Ø	2 CDPI30+TDPS500	
	H	V
080	302	692
100	305	702
125	300	686
150	305	705
175	310	721
200	314	736
250	320	758
300	323	770

DESVIACIÓN 15°


2 CDPI15 + TDPS



Ø	2 CDPI15+TDPS	
	H	V
080	285	1231
100	286	1236
125	276	1164
150	278	1177
175	280	1190
200	283	1213
250	285	1230
300	286	1237

DESVIACIÓN 30°

2 CDPI30 + TDPS




Ø	2 CDPI30+TDPS	
	H	V
080	552	1125
100	555	1134
125	550	1119
150	555	1138
175	560	1154
200	564	1169
250	570	1191
300	573	1203

Cálculo de medidas y desviaciones en grados

DESVIACIÓN 45°


2 CDPI45



Ø	2 CDPI45	
	H	V
080	127	305
100	132	320
125	140	337
150	147	355
175	154	373
200	162	390
250	169	408
300	186	450

DESVIACIÓN 45°


2 CDPI45 + TDPS333



Ø	2 CDPI45+TDPS333	
	H	V
080	318	496
100	323	511
125	330	528
150	338	546
175	345	563
200	353	581
250	360	599
300	377	641

DESVIACIÓN 45°


2 CDPI45 + TDPS500



Ø	2 CDPI45+TDPS500	
	H	V
080	434	613
100	440	627
125	447	645
150	455	663
175	462	680
200	469	698
250	477	716
300	494	757

DESVIACIÓN 45°


2 CDPI45 + TDPS



Ø	2 CDPI45+TDPS	
	H	V
080	788	967
100	794	981
125	801	999
150	808	1016
175	816	1034
200	823	1052
250	830	1070
300	847	1111

CURVA 90°


2 CDPI45



Ø	2 CDPI45	
	H	V
080	242	189
100	253	200
125	265	212
150	277	224
175	290	237
200	302	249
250	321	256
300	355	281

CURVA 90°


2 CDPI45 + TDPS333



Ø	2 CDPI45+TDPS333	
	H	V
080	433	380
100	443	390
125	456	403
150	468	415
175	481	428
200	493	440
250	512	447
300	546	472

CURVA 90°


2 CDPI45 + TDPS500



Ø	2 CDPI45+TDPS500	
	H	V
080	550	497
100	560	507
125	573	520
150	585	532
175	598	545
200	610	557
250	629	564
300	663	589

CURVA 90°

2 CDPI45 + TDPS



Ø	2 CDPI45+TDPS	
	H	V
080	904	851
100	914	861
125	926	873
150	939	886
175	951	898
200	964	909
250	982	911
300	1016	942

DW 304

Chimenea modular de **Doble pared aislada**
en acero inoxidable policombustible


Chimenea Doble Pared aislada

Máximo aislamiento

- Sin puente térmico
- Aislamiento de 30 mm
- Densidad mínima del aislamiento de 150 Kg/m³

Facilidad de instalación

- Ensamblaje entre piezas de 55 mm para una máxima estabilidad
- Bridas de unión incluidas en cada embalaje

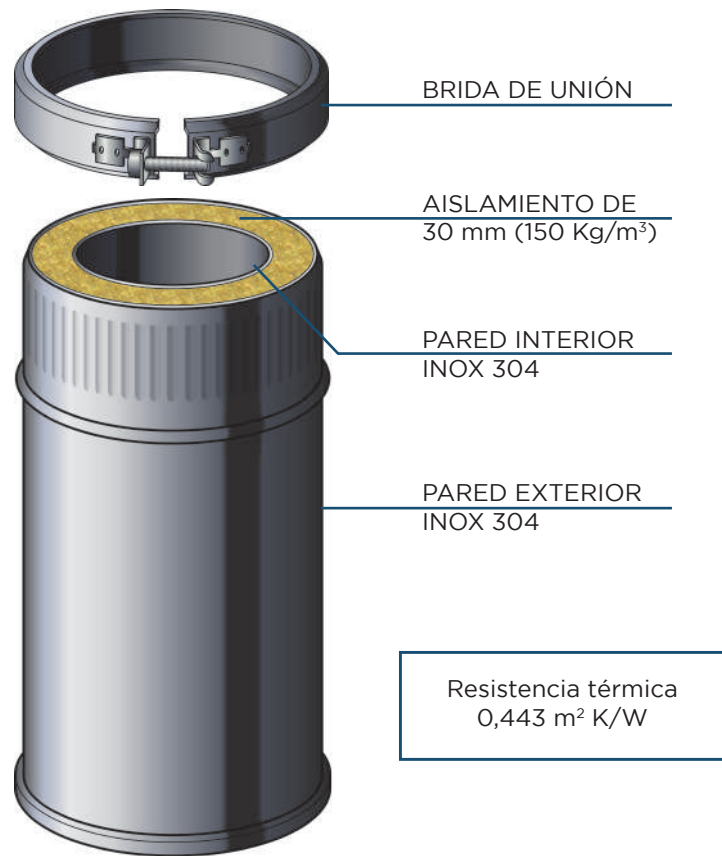


Combustibles:



Diámetros (mm):

Interior - Exterior

080	-	140
100	-	160
125	-	185
150	-	210
175	-	235
200	-	260
250	-	310
300	-	360
350	-	410
400	-	460
450	-	510
500	-	560
550	-	630
600	-	680
650	-	730
700	-	780

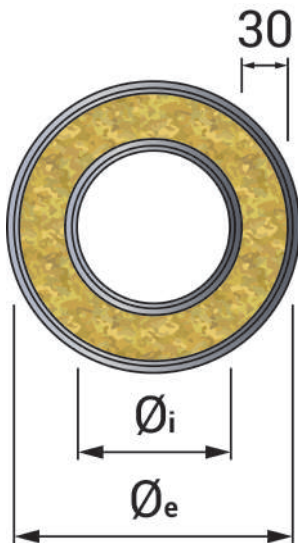

Normativa:

Según EN 1856-1

Con junta de silicona:

T200 P1 W Vm L20040 O (50)

Sin junta de silicona:

T450 N1 D Vm L20040 G (50)
T450 N1 D Vm L20050 G (50)
T450 N1 W Vm L20040 G (50)
T450 N1 W Vm L20040 G (80)
T600 N1 W Vm L20040 G (50)

Unión:

Unión por encaje macho/hembra (con brida)



Los elementos que requieren una o más Bridas de unión se suministran con el número de Bridas de unión necesarias. Se indica según la siguiente leyenda el número de bridas incluidas en cada caso.



Certificaciones:

Certificado de conformidad

CE 0099/CPR/A71/0002
Marca N/AENOR 040/000097

CE 0099/CPR/A71/0004
Marca N/AENOR 040/000098



Aplicaciones:

- Evacuación de humos de estufas, inserts o hogares de leña
- Evacuación de humos de calderas de tiro natural de gasóleo para producción de calefacción y ACS doméstica e industrial
- Generadores de aire caliente

Materiales:

Pared interior:

Acero inoxidable AISI 304
Espesor de 0,4 mm Ø080-300 mm
Espesor de 0,5 mm Ø350-700 mm

Pared exterior:

Acero inoxidable AISI 304
Espesor de 0,4/0,5 mm Ø080-300 mm
Espesor de 0,5/0,7 mm Ø350-700 mm

Aislamiento:

Lana de roca (densidad de 150 Kg/m³)
Espesor de 30 mm - Ø080-500 mm
Espesor de 40 mm - Ø550-700 mm

Módulos rectos




Desviaciones



01 TDPS

Módulo recto 1.000 mm

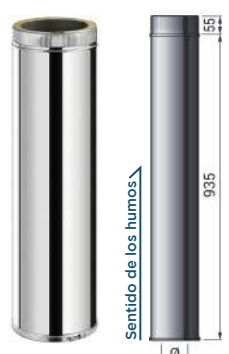


Ø	CÓDIGO	u/c	€
* 080	40001080	1	75,2
* 100	40001100	1	84,3
125	40001125	1	88,2
150	40001150	1	97,8
175	40001175	1	109,4
200	40001200	1	131,9
250	40001250	1	173,2
300	40001300	1	205,9
350	40001350	1	238,9
400	40001400	1	273,8
450	40001450	1	296,7
500	40001500	1	328,9
550	40001550	1	394,7
600	40001600	1	420,0
650	40001650	1	479,7
700	40001700	1	519,3

*Disponible hasta fin de existencias

02 TDPS500

Módulo recto 500 mm

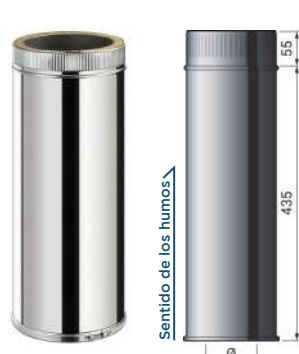


Ø	CÓDIGO	u/c	€
* 080	40002080	1	48,9
* 100	40002100	1	53,6
125	40002125	1	55,5
150	40002150	1	62,2
175	40002175	1	70,4
200	40002200	1	84,8
250	40002250	1	102,1
300	40002300	1	128,7
350	40002350	1	130,3
400	40002400	1	154,3
450	40002450	1	170,4
500	40002500	1	211,1
550	40002550	1	249,2
600	40002600	1	281,4
650	40002650	1	303,3
700	40002700	1	319,9

*Disponible hasta fin de existencias

10 CDP115

Codo 15°



Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	41010080	1	65,3
100	41010100	1	70,1
125	41010125	1	70,4
150	41010150	1	77,0
175	41010175	1	90,3
200	41010200	1	103,5
250	41010250	1	122,0
300	41010300	1	144,3
350	40010350	1	187,5
400	40010400	1	226,4
450	40010450	1	293,0
500	40010500	1	320,8
550	40010550	1	469,4
600	40010600	1	552,0
650	40010650	1	615,8
700	40010700	1	689,8

03 TDPS333

Módulo recto 333 mm



Ø	CÓDIGO	u/c	€
* 080	40003080	1	40,4
* 100	40003100	1	44,6
125	40003125	1	46,3
150	40003150	1	51,6
175	40003175	1	58,8
200	40003200	1	70,4
250	40003250	1	86,1
300	40003300	1	100,4
350	40003350	1	111,6
400	40003400	1	130,6
450	40003450	1	139,3
500	40003500	1	166,2
550	40003550	1	185,3
600	40003600	1	209,5
650	40003650	1	225,8
700	40003700	1	239,3

*Disponible hasta fin de existencias

06 TEDPI


Módulo extensible corto 275-415 mm



Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	41006080	1	77,7
100	41006100	1	86,8
125	41006125	1	90,9
150	41006150	1	100,5
175	41006175	1	112,9
200	41006200	1	133,5
250	41006250	1	162,3
300	41006300	1	191,1
350	41006350	1	221,0
400	41006400	1	260,7
450	41006450	1	290,1
500	41006500	1	307,6
550	41006550	1	344,1
600	41006600	1	369,3
650	41006650	1	388,6
700	41006700	1	416,9

11 CDP130


Codo 30°



Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	41011080	1	65,3
100	41011100	1	70,1
125	41011125	1	70,4
150	41011150	1	77,0
175	41011175	1	90,3
200	41011200	1	103,5
250	41011250	1	122,0
300	41011300	1	144,3
350	40011350	1	187,5
400	40011400	1	226,4
450	40011450	1	293,0
500	40011500	1	320,8
550	40011550	1	469,4
600	40011600	1	548,5
650	40011650	1	615,8
700	40011700	1	689,8

07 TEDPIL


Módulo extensible largo 505-855 mm



Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	41007080	1	100,2
100	41007100	1	111,5
125	41007125	1	125,5
150	41007150	1	139,9
175	41007175	1	154,5
200	41007200	1	178,4
250	41007250	1	219,3
300	41007300	1	254,9
350	41007350	1	323,3
400	41007400	1	367,9
450	41007450	1	385,6
500	41007500	1	419,9

09 SILDPI


Módulo recto silenciador 1.000 mm



Ø	CÓDIGO	u/c	€
125	41009125	1	183,6
150	41009150	1	205,3
175	41009175	1	234,2
200	41009200	1	264,7
250	41009250	1	338,8
300	41009300	1	393,7

12 CDPS45

Codo 45°



Ø	CÓDIGO	u/c	€
* 080	40012080	1	54,9
* 100	40012100	1	59,3
125	40012125	1	60,4
150	40012150	1	67,5
175	40012175	1	77,1
200	40012200	1	85,1
250	40012250	1	103,7
300	40012300	1	122,9
350	40012350	1	185,4
400	40012400	1	223,2
450	40012450	1	354,2
500	40012500	1	391,3
550	40012550	1	541,9
600	40012600	1	602,9
650	40012650	1	734,3
700	40012700	1	787,9


*Disponible hasta fin de existencias

Desviaciones



15 TTDPI90


Te 90° hembra **con purga sin tapón**



Ø	TTDPI90		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	41015080	1	124,3
• 100	41015100	1	127,1
• 125	41015125	1	128,6
• 150	41015150	1	141,7
• 175	41015175	1	188,7
• 200	41015200	1	210,1
• 250	41015250	1	253,0
• 300	41015300	1	300,0
• 350	41015350	1	528,8
• 400	41015400	1	613,4
• 450	41015450	1	739,2
• 500	41015500	1	843,4
• 550	41015550	1	1.096,0
• 600	41015600	1	1.173,9
• 650	41015650	1	1.304,6
• 700	41015700	1	1.420,5

18 TR80DPI


Te 90° entronque reducido Ø080 hembra **sin tapón**



Ø	TR80DPI		
	CÓDIGO	u/c	€
• 100	41018100	1	148,6
• 125	41018125	1	159,8
• 150	41018150	1	166,4
• 175	41018175	1	209,0
• 200	41018200	1	232,5
• 250	41018250	1	285,9
• 300	41018300	1	342,3
• 350	41018350	1	603,5
• 400	41018400	1	698,7

17 TTDPI45


Te 45° hembra **con purga sin tapón**



Ø	TTDPI45		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	41017080	1	176,0
• 100	41017100	1	203,1
• 125	41017125	1	210,5
• 150	41017150	1	229,4
• 175	41017175	1	266,0
• 200	41017200	1	300,5
• 250	41017250	1	443,2
• 300	41017300	1	518,3
• 350	40017350	1	647,9
• 400	40017400	1	796,8
• 450	40017450	1	942,3
• 500	40017500	1	983,4

19 TR100DPI

Te 90° entronque reducido Ø100 hembra **sin tapón**



Ø	TR100DPI		
	CÓDIGO	u/c	€
• 125	41019125	1	162,6
• 150	41019150	1	169,1
• 175	41019175	1	211,8
• 200	41019200	1	235,3
• 250	41019250	1	290,0
• 300	41019300	1	346,5
• 350	41019350	1	607,7
• 400	41019400	1	701,5

26 PRDPI

Purga con rosca 3/4" **sin tapón**



Ø	PRDPI		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	41026080	1	46,5
• 100	41026100	1	49,7
• 125	41026125	1	53,9
• 150	41026150	1	54,7
• 175	41026175	1	57,7
• 200	41026200	1	64,0
• 250	41026250	1	75,5
• 300	41026300	1	87,1
• 350	41026350	1	123,9
• 400	41026400	1	146,3
• 450	41026450	1	156,0
• 500	41026500	1	167,0
• 550	41026550	1	180,1
• 600	41026600	1	206,0
• 650	41026650	1	238,9
• 700	41026700	1	275,9

25 TRINOX


Tapón para purga con rosca 3/4"



TRINOX		
CÓDIGO	u/c	€
• 40025000	1	9,9

20 T80DPI

Te 90° entronque SW Ø080 macho **sin tapón**



Ø	T80DPI		
	CÓDIGO	u/c	€
• 100	41020100	1	100,4
• 125	41020125	1	106,2
• 150	41020150	1	121,2
• 175	41020175	1	126,5
• 200	41020200	1	138,7
• 250	41020250	1	172,5
• 300	41020300	1	196,2
• 350	41020350	1	225,7
• 400	41020400	1	259,5

Desviaciones




Inspección



20A T100DPI

Te 90° entronque SW Ø100 macho **sin tapón**

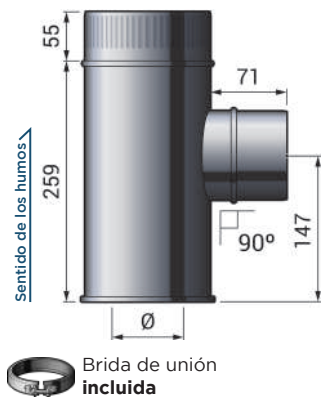


Ø	T100DPI		
	CÓDIGO	u/c	€
• 125	41020A125	1	109,4
• 150	41020A150	1	124,9
• 175	41020A175	1	130,3
• 200	41020A200	1	142,8
• 250	41020A250	1	177,7
• 300	41020A300	1	236,0
• 350	41020A350	1	232,9
• 400	41020A400	1	267,3

Brida de unión
incluida

105 T80DIDPI90

Te 90° toma aire exterior CONC Ø080/125 hembra **sin tapón**

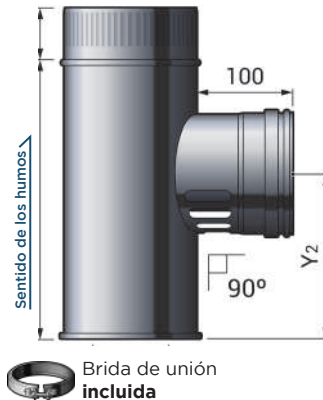


Ø	T80DIDPI90		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	410105080	1	123,5
• 100	410105100	1	148,1
• 125	410105125	1	164,5

Brida de unión
incluida

105A T100DIDPI90

Te 90° toma aire exterior CONC Ø100/150 hembra **sin tapón**

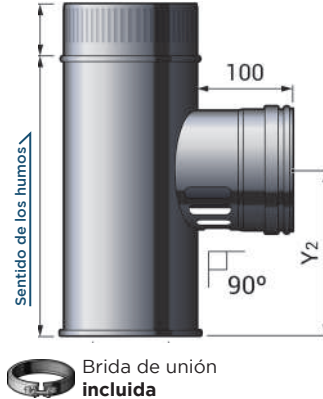


Ø	T100DIDPI90		
	CÓDIGO	u/c	€
• 100	410105A100	1	149,8
• 125	410105A125	1	169,1
• 150	410105A150	1	184,9

Brida de unión
incluida

21 TIDPS100D90

Módulo medio ambiente



Ø	TIDPS100D90		
	CÓDIGO	u/c	€
• 200	40021200	1	195,9
• 250	40021250	1	218,0
• 300	40021300	1	242,4
• 350	40021350	1	325,1
• 400	40021400	1	343,3
• 450	40021450	1	364,3

Brida de unión
incluida

22 TCDPI

Módulo comprobación




Ø	TCDPI		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	41022080	1	103,8
• 100	41022100	1	110,1
• 125	40022125	1	104,4
• 150	40022150	1	111,5
• 175	40022175	1	115,9
• 200	40022200	1	120,0
• 250	40022250	1	139,9
• 300	40022300	1	162,1
• 350	40022350	1	216,8
• 400	40022400	1	236,5
• 450	40022450	1	257,7
• 500	40022500	1	303,9
• 550	40022550	1	340,3
• 600	40022600	1	367,7
• 650	40022650	1	403,3
• 700	40022700	1	440,1

Brida de unión
incluida

23 TIDPI

Módulo Te 90° inspección




Ø	TIDPI		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	41023080	1	155,1
• 100	41023100	1	161,6
• 125	41023125	1	168,8
• 150	41023150	1	179,5
• 175	41023175	1	184,2
• 200	41023200	1	210,2
• 250	41023250	1	242,8
• 300	41023300	1	279,3
• 350	41023350	1	471,0
• 400	41023400	1	514,7
• 450	41023450	1	607,5
• 500	41023500	1	628,3
• 550	41023550	1	685,1
• 600	41023600	1	737,3
• 650	41023650	1	847,3
• 700	41023700	1	1.000,3

Puerta lateral
incluida
Brida de unión
incluida

28 TTINDPI

Te 90° inspección hembra **con purga sin tapón**



Ø	TTINDPI		
	CÓDIGO	u/c	€
• 100	41028100	1	223,3
• 125	41028125	1	235,5
• 150	41028150	1	262,8
• 175	41028175	1	302,6
• 200	41028200	1	335,4
• 250	41028250	1	386,2
• 300	41028300	1	473,7

x2 Puerta lateral
incluida
Purga inferior
incluida
Bridas de unión
incluidas

Terminales



29 SDPI Sombrerete universal

SDPI			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	41029080	1	55,4
100	41029100	1	58,5
125	41029125	1	61,6
150	41029150	1	66,7
175	41029175	1	75,1
200	41029200	1	88,8
250	41029250	1	121,8
300	41029300	1	145,2
350	40029350	1	151,8
400	40029400	1	186,0
450	40029450	1	219,0
500	40029500	1	229,9

Ø Brida de unión incluida

30 SDPTI Sombrerete universal con rejilla

SDPTI			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	41030080	1	71,9
100	41030100	1	75,9
125	41030125	1	79,9
150	41030150	1	86,7
175	41030175	1	97,3
200	41030200	1	115,0
250	41030250	1	158,4
300	41030300	1	188,7

Ø Brida de unión incluida

31 SDPAI Sombrerete antiviento

SDPAI			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	41031080	1	75,6
100	41031100	1	79,0
125	41031125	1	82,2
150	41031150	1	92,2
175	41031175	1	109,9
200	41031200	1	113,7
250	41031250	1	134,1
300	41031300	1	163,3
350	41031350	1	209,5
400	41031400	1	235,1

Ø Brida de unión incluida

32 SDPAWI Sombrerete antilluvia

SDPAWI			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	41032080	1	87,6
100	41032100	1	98,9
125	41032125	1	101,7
150	41032150	1	109,1
175	41032175	1	126,6
200	41032200	1	134,8
250	41032250	1	158,0
300	41032300	1	190,6

Ø Brida de unión incluida

34 FCDPI Final cónico

FCDPI			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	41034080	1	51,5
100	41034100	1	54,1
125	41034125	1	58,3
150	41034150	1	63,4
175	41034175	1	67,6
200	41034200	1	79,4
250	41034250	1	95,0
300	41034300	1	112,5
350	40034350	1	126,7
400	40034400	1	141,1
450	40034450	1	163,3
500	40034500	1	178,3
550	40034550	1	187,0
600	40034600	1	228,4
650	40034650	1	269,5
700	40034700	1	323,3

Ø Brida de unión incluida

35 FCDPTI Final cónico con rejilla

FCDPTI			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	41035080	1	65,7
100	41035100	1	69,1
125	41035125	1	74,0
150	41035150	1	78,0
175	41035175	1	86,0
200	41035200	1	98,4
250	41035250	1	117,3
300	41035300	1	136,7

Ø Brida de unión incluida

36 FFDPI90 Final flauta 90° con rejilla

FFDPI90			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	41036080	1	107,3
100	41036100	1	115,9
125	41036125	1	138,8
150	41036150	1	150,6
175	41036175	1	169,1
200	41036200	1	186,0
250	41036250	1	201,7
300	41036300	1	221,7
350	41036350	1	260,9
400	41036400	1	312,8
450	41036450	1	369,6
500	41036500	1	448,8

Ø Brida de unión incluida

37 FFDPI Terminal horizontal flauta con rejilla

FFDPI			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	41037080	1	60,8
100	41037100	1	64,0
125	41037125	1	67,8
150	41037150	1	72,8
175	41037175	1	77,1
200	41037200	1	86,4
250	41037250	1	104,0
300	41037300	1	113,2
350	41037350	1	139,9
400	41037400	1	153,8
450	41037450	1	168,1
500	41037500	1	196,4
550	41037550	1	211,1
600	41037600	1	231,9
650	41037650	1	231,9
700	41037700	1	281,7

Ø Brida de unión incluida

38 MDTDPI Moderador de tiro

MTDPI			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
100	41038100	1	251,8
125	41038125	1	259,6
150	41038150	1	223,2
175	41038175	1	226,5
200	41038200	1	249,6
250	41038250	1	599,6
300	41038300	1	619,8

Ø Brida de unión incluida

68 VENTDPI Terminal Venturi


VENTDPI			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
150	41068150	1	507,1
175	41068175	1	535,4
200	41068200	1	565,5
250	41068250	1	642,0
300	41068300	1	799,5
350	41068350	1	970,7
400	41068400	1	1.096,3
450	41068450	1	1.301,3
500	41068500	1	1.476,4

Ø Brida de unión incluida

Anclajes y soportes



39 BMDP Brida mural 35-89 mm

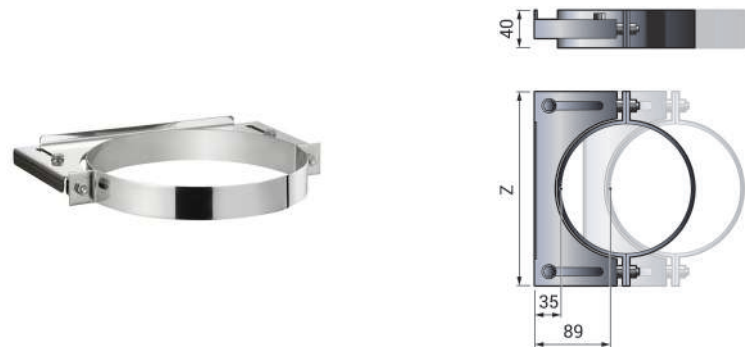

Ø	BMDP		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40039080	6	29,0
100	40039100	6	34,2
125	40039125	6	34,3
150	40039150	6	38,7
175	40039175	6	41,7
200	40039200	6	52,0
250	40039250	2	60,2
300	40039300	2	74,0
350	40039350	2	86,4
400	40039400	2	106,4
450	40039450	2	113,6
500	40039500	2	130,0
550	40039550	2	159,1
600	40039600	2	184,6
650	40039650	2	190,1
700	40039700	2	218,7

44 BVDP Brida viento




Ø	BVDP		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40044080	1	14,5
100	40044100	1	15,6
125	40044125	1	16,2
150	40044150	1	16,9
175	40044175	1	17,2
200	40044200	1	18,3
250	40044250	1	23,5
300	40044300	1	25,3
350	40044350	1	32,4
400	40044400	1	36,0
450	40044450	1	36,9
500	40044500	1	37,9
550	40044550	1	42,2
600	40044600	1	48,5
650	40044650	1	60,6
700	40044700	1	75,7

117A EXJBMDP Extensor corto para brida mural BMDP



EXJBMDP		
CÓDIGO	u/c	€
400117A000	1	34,7

117B EXLJBMDP Extensor largo para brida mural BMDPP

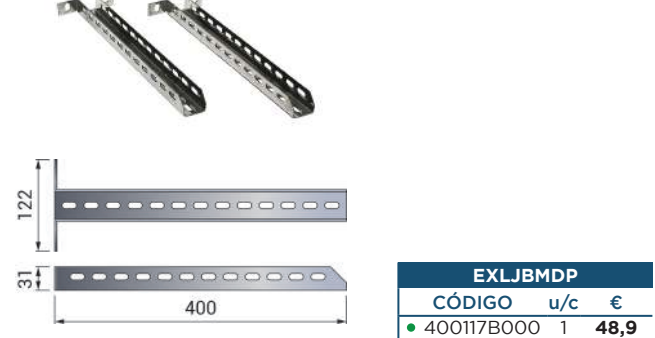


EXLJBMDP		
CÓDIGO	u/c	€
400117B000	1	48,9

45 BTDP Brida tejado




Ø	BTDP		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40045080	1	36,7
100	40045100	1	38,7
125	40045125	1	39,2
150	40045150	1	40,2
175	40045175	1	41,8
200	40045200	1	44,9
250	40045250	1	47,9
300	40045300	1	52,4
350	40045350	1	57,7
400	40045400	1	63,5
450	40045450	1	69,9
500	40045500	1	76,9
550	40045550	1	84,5
600	40045600	1	93,1
650	40045650	1	102,4
700	40045700	1	112,4

40 BMDPEX Brida mural extensible 354-554 mm

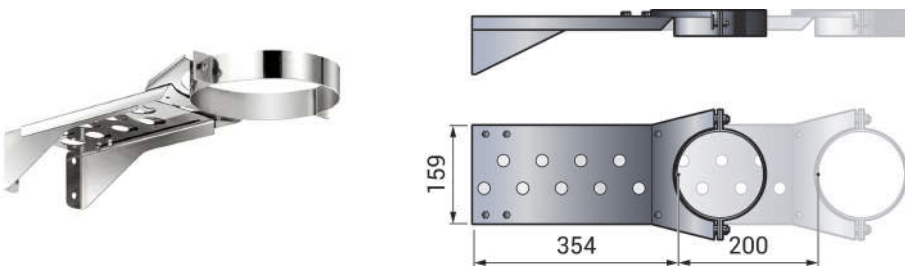

Ø	BMDPEX		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40040080	1	86,9
100	40040100	1	92,3
125	40040125	1	92,7
150	40040150	1	98,5
175	40040175	1	107,9
200	40040200	1	114,3
250	40040250	1	120,4
300	40040300	1	133,3

69 BTDPG Brida tejado larga galvanizada

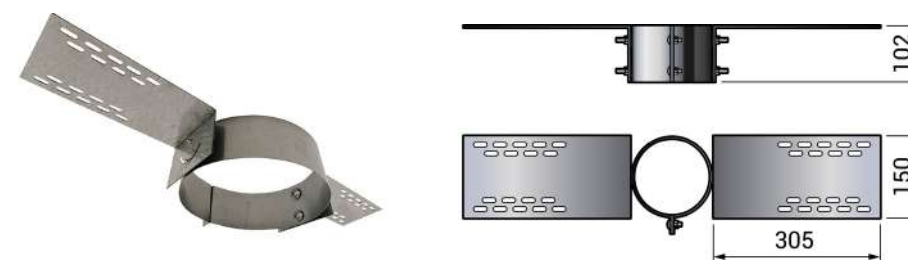

Ø	BTDPG		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40069080	1	74,8
100	40069100	1	77,2
125	40069125	1	79,9
150	40069150	1	83,2
175	40069175	1	84,5
200	40069200	1	86,4
250	40069250	1	88,9
300	40069300	1	91,5

Anclajes y soportes




Anclajes y soportes




70 BTPBA

Brida soporte




Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	40070080	1	62,6
100	40070100	1	66,0
125	40070125	1	67,3
150	40070150	1	69,2
175	40070175	1	71,9
200	40070200	1	73,6
250	40070250	1	76,5
300	40070300	1	78,8

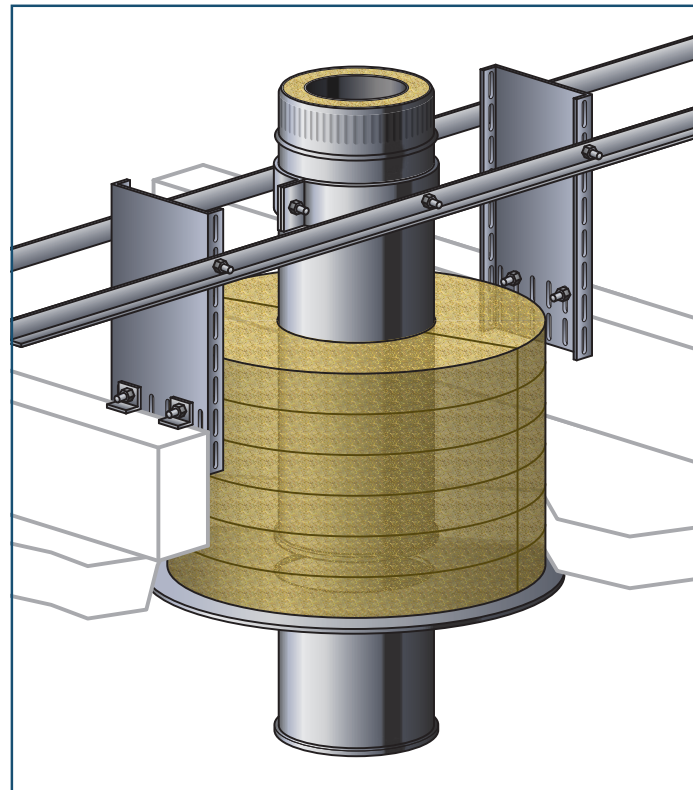

112 R40BTPBA

Alzador 400 mm para brida soporte BTPBA




Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	400112080	1	32,4
100	400112100	1	32,4
125	400112125	1	32,4
150	400112150	1	32,4
175	400112175	1	32,4
200	400112200	1	32,4

El R40BTPBA es un conjunto de soporte alzado para facilitar la fijación de la brida soporte BTPBA cuando ésta no se puede montar directamente sobre el forjado debido a la presencia de algún elemento, como por ejemplo una coquilla aislante VOLPASDP.

71 SPLADP


Soporte plataforma

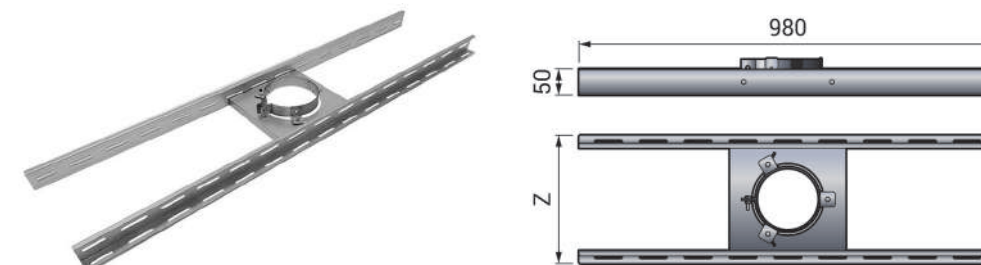

Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	40071080	1	74,8
100	40071100	1	76,1
125	40071125	1	78,3
150	40071150	1	80,3
175	40071175	1	80,7
200	40071200	1	83,2
250	40071250	1	84,5
300	40071300	1	85,9

113 R40SPLADP


Alzador 400 mm para soporte plataforma SPLADP

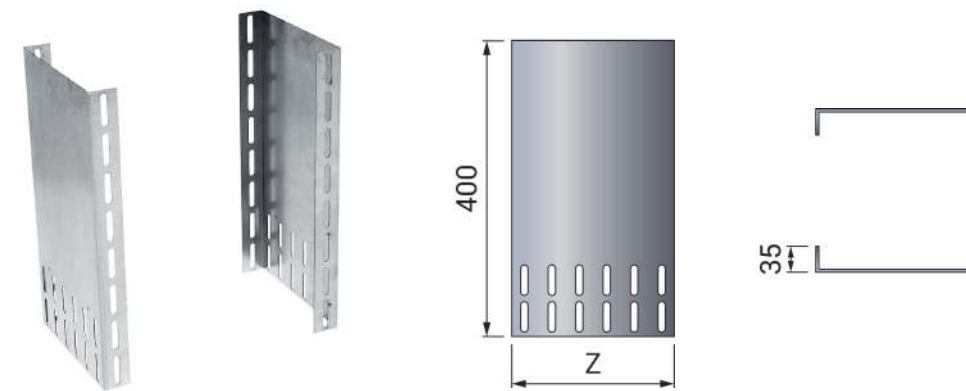

Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	400113080	1	36,6
100	400113100	1	36,6
125	400113125	1	36,6
150	400113150	1	36,6
175	400113175	1	36,6
200	400113200	1	36,6

72 BARADP


Brida araña

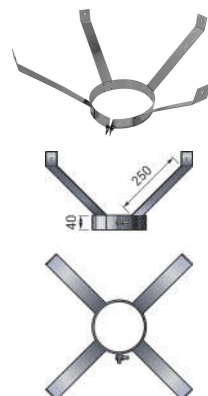

Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	40072080	1	29,0
100	40072100	1	26,3
125	40072125	1	26,5
150	40072150	1	28,7
175	40072175	1	29,1
200	40072200	1	26,9
250	40072250	1	32,7
300	40072300	1	34,2
350	40072350	1	38,8
400	40072400	1	41,8
450	40072450	1	43,8
500	40072500	1	42,2
550	40072550	1	43,6
600	40072600	1	58,7

72A BFDP


Brida forjado

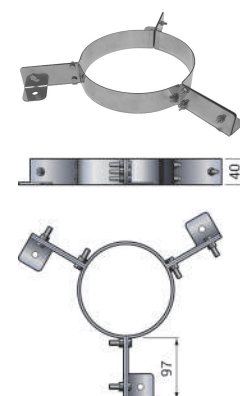

Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	40072A080	1	24,1
100	40072A100	1	40,0
125	40072A125	1	46,0
150	40072A150	1	48,3
175	40072A175	1	50,7
200	40072A200	1	53,2
250	40072A250	1	55,8
300	40072A300	1	58,6

46 SBDP

Soporte base

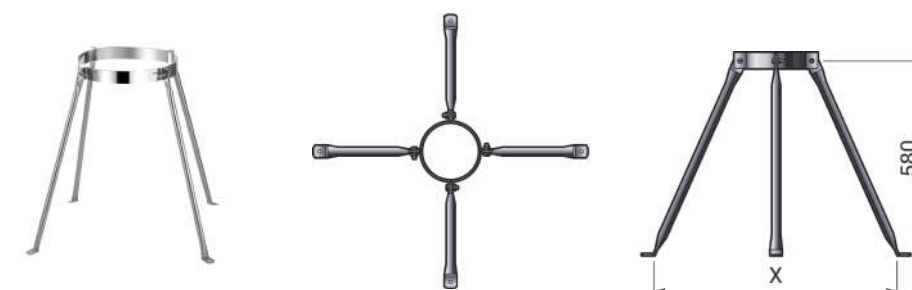


Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	40046080	1	79,0
100	40046100	1	80,5
125	40046125	1	81,3
150	40046150	1	83,9
175	40046175	1	89,0
200	40046200	1	90,8
250	40046250	1	104,5
300	40046300	1	111,3
350	40046350	1	117,0
400	40046400	1	122,9
450	40046450	1	128,9
500	40046500	1	135,3

Anclajes y soportes



48 SMDPI


Soporte mural 15-68 mm

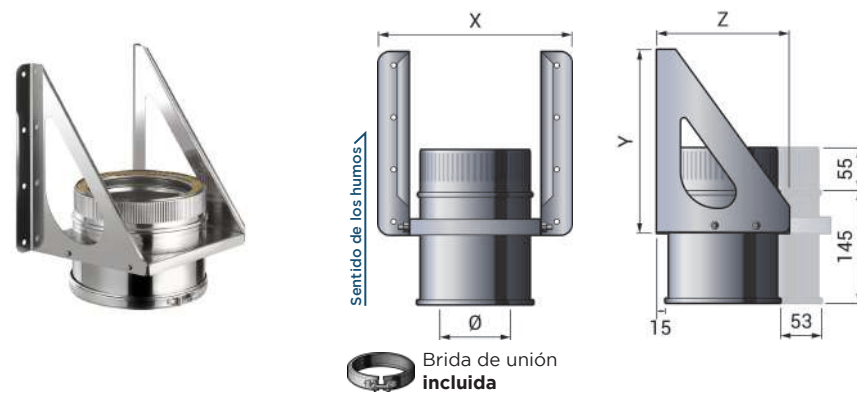

Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	41048080	1	103,3
100	41048100	1	124,0
125	41048125	1	130,0
150	41048150	1	152,1
175	41048175	1	160,5
200	41048200	1	173,9
250	41048250	1	240,8
300	41048300	1	291,8
350	40048350	1	339,5
400	40048400	1	359,0
450	40048450	1	405,2
500	40048500	1	441,2
550	40048550	1	488,0
600	40048600	1	603,0
650	40048650	1	693,5
700	40048700	1	797,5

73A EXSMDPI

Alargador 68-200 mm para soporte mural SMDPI Ø080-150




x4 Tuercas y tornillos incluidos

EXSMDPI	CÓDIGO	u/c	€
080	40073A000	1	34,7

73B EXLSMDPI

Alargador 68-200 mm para soporte mural SMDPI Ø175-300




x4 Tuercas y tornillos incluidos

EXLSMDPI	CÓDIGO	u/c	€
175	40073B000	1	48,9

49 SMDPIEX


Soporte mural regulable 200-500 mm

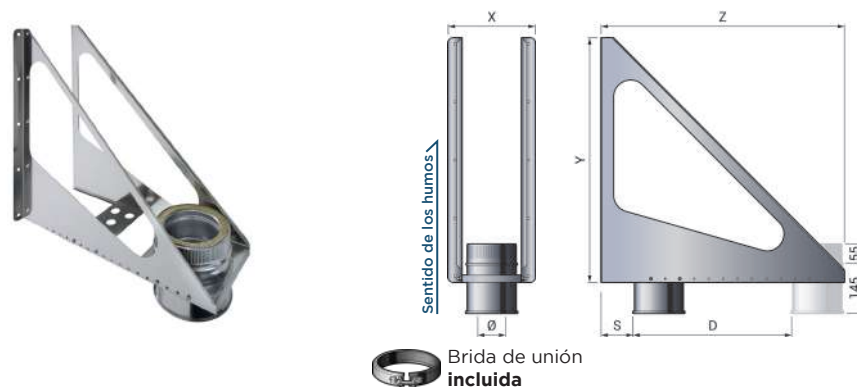

Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	41049080	1	228,4
100	41049100	1	236,3
125	41049125	1	241,9
150	41049150	1	260,1
175	41049175	1	316,2
200	41049200	1	330,5
250	41049250	1	361,1
300	41049300	1	393,9

50 SMDPIB


Soporte base regulable

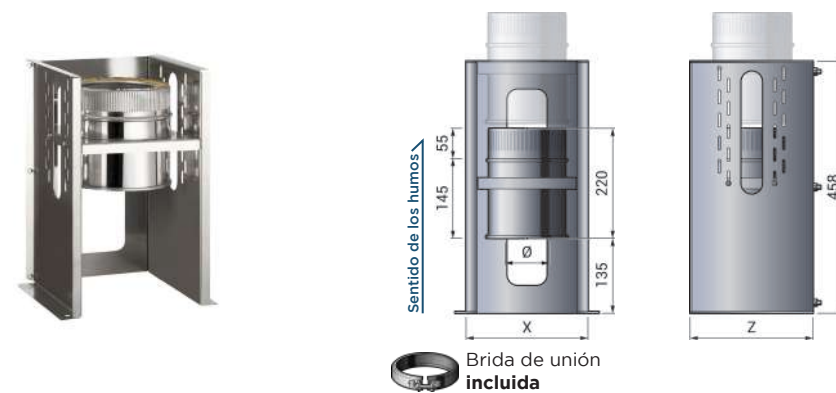

Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	41050080	1	223,9
100	41050100	1	231,5
125	41050125	1	252,1
150	41050150	1	265,4
175	41050175	1	279,6
200	41050200	1	297,6
250	41050250	1	348,7
300	41050300	1	384,7
350	41050350	1	500,9
400	41050400	1	621,9

51 PSDPI


Placa salida



Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	41051080	1	90,1
100	41051100	1	102,9
125	41051125	1	106,1
150	41051150	1	108,5
175	41051175	1	122,1
200	41051200	1	147,3
250	41051250	1	177,6
300	41051300	1	198,4
350	40051350	1	209,1
400	40051400	1	238,5
450	40051450	1	273,2
500	40051500	1	292,2
550	40051550	1	318,6
600	40051600	1	386,5
650	40051650	1	487,9
700	40051700	1	536,5

53 PSFDP


Placa salida forjado

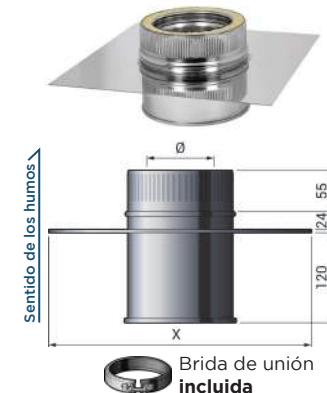

Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	41053080	1	92,8
100	41053100	1	105,9
125	41053125	1	109,7
150	41053150	1	111,6
175	41053175	1	125,8
200	41053200	1	151,7
250	41053250	1	182,9
300	41053300	1	202,8
350	41053350	1	222,9
400	41053400	1	253,0
450	41053450	1	289,1
500	41053500	1	309,4
550	41053550	1	328,4
600	41053600	1	406,5
650	41053650	1	511,2
700	41053700	1	565,5

54 PMDP


Placa mosaico

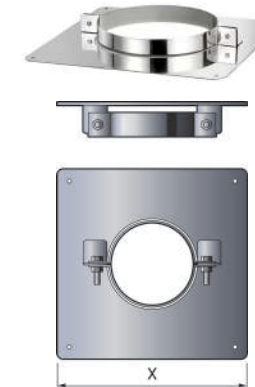

Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	40054080	1	65,6
100	40054100	1	75,4
125	40054125	1	77,8
150	40054150	1	86,4
175	40054175	1	94,1
200	40054200	1	103,2
250	40054250	1	119,8
300	40054300	1	143,5
350	40054350	1	172,3
400	40054400	1	206,7
450	40054450	1	237,6
500	40054500	1	272,0

55 TFDP

Placa cortafuegos

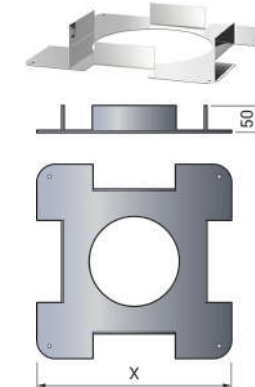

Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	40055080	1	41,8
100	40055100	1	45,5
125	40055125	1	48,9
150	40055150	1	50,9
175	40055175	1	58,1
200	40055200	1	66,3
250	40055250	1	78,1
300	40055300	1	88,8
350	40055350	1	101,9
400	40055400	1	117,8
450	40055450	1	131,0
500	40055500	1	147,3

Anclajes y soportes




Protecciones



56 PTFV


Placa cortafuego ventilada inox

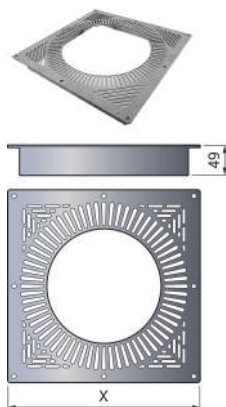

Ø	PTFV		
	CÓDIGO	u/c	€
125	40056125	1	127,2
150	40056150	1	132,1
175	40056175	1	138,9
200	40056200	1	145,7
250	40056250	1	153,2
300	40056300	1	161,0

74 PSVDP

Placa distancia de seguridad ventilada galva

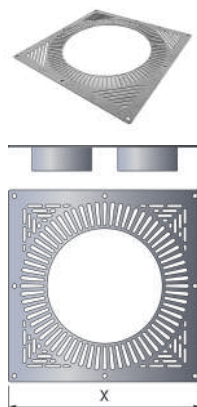

Ø	PSVDP		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40074080	1	58,1
100	40074100	1	59,7
125	40074125	1	64,3
150	40074150	1	68,7
175	40074175	1	76,9
200	40074200	1	82,3
250	40074250	1	92,4
300	40074300	1	115,2

58 CADPO

Cubreaguas de plomo 0-45°



Ø	CADPO		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40058080	1	220,7
100	40058100	1	238,7
125	40058125	1	248,0
150	40058150	1	260,7
175	40058175	1	267,3
200	40058200	1	277,9
250	40058250	1	313,8
300	40058300	1	378,0
350	40058350	1	442,9
400	40058400	1	600,3
450	40058450	1	641,6
500	40058500	1	743,6

59 CADP60

Cubreaguas de plomo 45-60°



Ø	CADP60		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40059080	1	247,1
100	40059100	1	267,3
125	40059125	1	315,0
150	40059150	1	325,9
175	40059175	1	352,8
200	40059200	1	394,6
250	40059250	1	439,3
300	40059300	1	812,6
350	40059350	1	890,7
400	40059400	1	913,7
450	40059450	1	959,4
500	40059500	1	1.007,4

47 BRIUM

Brida estructural



Ø	BRIUM		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40047080	1	31,9
100	40047100	1	32,6
125	40047125	1	33,2
150	40047150	1	33,8
175	40047175	1	34,6
200	40047200	1	35,2
250	40047250	1	35,6
300	40047300	1	36,7
350	40047350	1	45,8
400	40047400	1	48,5
450	40047450	1	49,8
500	40047500	1	50,4
550	40047550	1	52,0
600	40047600	1	54,7
650	40047650	1	55,8
700	40047700	1	56,8

60 CADPA0

Cubreaguas de aluminio 0°



Ø	CADPA0		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40060080	1	120,8
100	40060100	1	134,8
125	40060125	1	140,2
150	40060150	1	145,9
175	40060175	1	172,1
200	40060200	1	180,7
250	40060250	1	213,3
300	40060300	1	234,6
350	40060350	1	281,5
400	40060400	1	118,0

61 CADPA45

Cubreaguas de aluminio 0-45°



Ø	CADPA45		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40061080	1	139,4
100	40061100	1	151,0
125	40061125	1	168,6
150	40061150	1	175,1
175	40061175	1	182,3
200	40061200	1	215,2
250	40061250	1	225,9
300	40061300	1	266,6

57 JS

Junta silicona



Ø	JS		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40057080	1	3,3
100	40057100	1	3,8
120	40057120	1	4,3
125	40057125	1	4,3
130	40057130	1	4,3
150	40057150	1	5,0
175	40057175	1	5,6
180	40057180	1	5,6
200	40057200	1	6,6
250	40057250	1	8,6
300	40057300	1	11,3

102 BRIU

Brida unión



Ø	BRIU		
	CÓDIGO	u/c	€
080	400102080	1	9,0
100	400102100	1	9,4
125	400102125	1	9,7
150	400102150	1	10,0
175	400102175	1	10,4
200	400102200	1	11,6
250	400102250	1	13,2
300	400102300	1	14,5
350	400102350	1	22,7
400	400102400	1	25,3
450	400102450	1	27,6
500	400102500	1	28,8

114 CADPS45

Cubreaguas de acero inoxidable 0-45°



Ø	CADPS45		
	CÓDIGO	u/c	€
080	400114080	1	132,1
100	400114100	1	137,2
125	400114125	1	139,4
150	400114150	1	143,8
175	400114175	1	149,9
200	400114200	1	155,8
250	400114250	1	164,1
300	400114300	1	175,8

114A FBCADPS

Faldón de butilo para CADPS y CADPSP




Ø	FBCADPS		
	CÓDIGO	u/c	€
080	400114A080	1	98,5
100	400114A100	1	98,5
125	400114A125	1	98,5
150	400114A150	1	98,5
175	400114A175	1	105,3
200	400114A200	1	105,3
250	400114A250	1	105,3
300	400114A300	1	105,3

Protecciones



103 CAEQN

Cubreaguas base cuadrada en EPDM negro

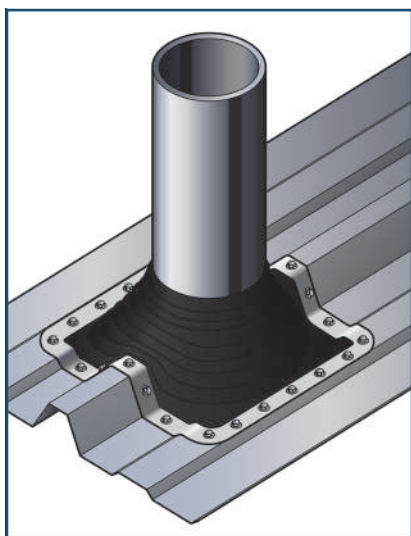

El Cubreaguas CAEQN es un modelo muy adecuado y fácil de instalar en cubiertas planas, continuas, con cualquier tipo de geometría, o simplemente cuando se quiere evitar la manipulación de la cubierta. Se ajusta directamente alrededor del conducto y se adapta a la geometría de la cubierta.

Opcionalmente puede completarse con el kit de instalación KCA que contiene todos los materiales necesarios para un sellado óptimo.

Ø Exterior	CAEQN101209		
	CÓDIGO	u/c	€
• 101-209	400103101209	1	54,0

Ø Exterior	CAEQN140292		
	CÓDIGO	u/c	€
• 140-292	400103140292	1	97,0

Ø Exterior	CAEQN171343		
	CÓDIGO	u/c	€
• 171-343	400103171343	1	130,0


Ø Exterior	CAEQN240520		
	CÓDIGO	u/c	€
• 240-520	400103240520	1	210,0

104 KCA

Kit para cubreaguas CAE

62 VDP

Vierteaguas





Ø	VDP		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	40062080	1	28,4
• 100	40062100	1	30,4
• 125	40062125	1	31,6
• 150	40062150	1	34,0
• 175	40062175	1	34,8
• 200	40062200	1	41,8
• 250	40062250	1	47,8
• 300	40062300	1	52,8
• 350	40062350	1	64,8
• 400	40062400	1	75,3
• 450	40062450	1	82,3
• 500	40062500	1	90,6
• 550	40062550	1	97,4
• 600	40062600	1	101,0
• 650	40062650	1	116,2
• 700	40062700	1	133,6

Protecciones



64 PL120DPO


Pletina circular 0°



Ø	PL120DPO		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	40064080	1	44,9
• 100	40064100	1	47,8
• 125	40064125	1	49,8
• 150	40064150	1	51,9
• 175	40064175	1	54,8
• 200	40064200	1	64,5
• 250	40064250	1	71,0
• 300	40064300	1	81,8
• 350	40064350	1	84,5
• 400	40064400	1	87,0
• 450	40064450	1	89,6
• 500	40064500	1	94,9

64A PL120DP10


Pletina circular 1-10°



Ø	PL120DP10		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	40064A080	1	46,5
• 100	40064A100	1	47,9
• 125	40064A125	1	50,4
• 150	40064A150	1	53,9
• 175	40064A175	1	55,9
• 200	40064A200	1	65,2
• 250	40064A250	1	72,9
• 300	40064A300	1	83,7
• 350	40064A350	1	87,5
• 400	40064A400	1	89,0
• 450	40064A450	1	92,9
• 500	40064A500	1	97,0

64B PL120DP30


Pletina circular 11-30°



Ø	PL120DP30		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	40064B080	1	46,5
• 100	40064B100	1	47,9
• 125	40064B125	1	50,4
• 150	40064B150	1	53,9
• 175	40064B175	1	55,9
• 200	40064B200	1	65,2
• 250	40064B250	1	72,9
• 300	40064B300	1	83,7
• 350	40064B350	1	87,5
• 400	40064B400	1	89,0
• 450	40064B450	1	92,9
• 500	40064B500	1	97,0

64C PL120DP45

Pletina circular 31-45°



Ø	PL120DP45		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	40064C080	1	46,5
• 100	40064C100	1	47,9
• 125	40064C125	1	50,4
• 150	40064C150	1	53,9
• 175	40064C175	1	55,9
• 200	40064C200	1	65,2
• 250	40064C250	1	72,9
• 300	40064C300	1	83,7
• 350	40064C350	1	87,5
• 400	40064C400	1	89,0
• 450	40064C450	1	92,9
• 500	40064C500	1	97,0


Protecciones



Protecciones




65 E120DP0 Embellecedor rectangular 0°






Ø	E120DP0		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40065080	1	44,9
100	40065100	1	47,8
125	40065125	1	49,8
150	40065150	1	51,9
175	40065175	1	54,8
200	40065200	1	64,5
250	40065250	1	71,0
300	40065300	1	81,8
350	40065350	1	84,5
400	40065400	1	87,0
450	40065450	1	89,6
500	40065500	1	94,9

65A E120DP10 Embellecedor rectangular 1-10°




Ø	E120DP10		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40065A080	1	46,5
100	40065A100	1	47,9
125	40065A125	1	50,4
150	40065A150	1	53,9
175	40065A175	1	55,9
200	40065A200	1	65,2
250	40065A250	1	72,9
300	40065A300	1	83,7
350	40065A350	1	87,5
400	40065A400	1	89,0
450	40065A450	1	92,9
500	40065A500	1	97,0

66 CODP Coquilla aislante

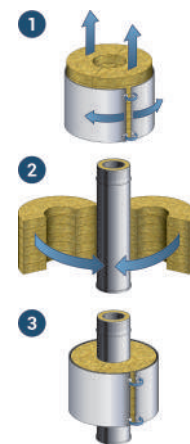



Ø	CODP		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40066080	1	126,5
100	40066100	1	130,3
125	40066125	1	134,2
150	40066150	1	136,9
175	40066175	1	142,5
200	40066200	1	146,8
250	40066250	1	164,4
300	40066300	1	182,2

66A CODPRP Coquilla aislante inclinada 15°, 30° y 45°

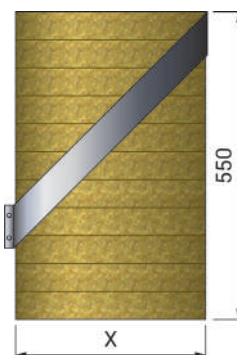

Ø	CODPRP15			CODPRP30			CODPRP45		
	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€
080	40066A080	1	139,2	40066B080	1	139,2	40066C080	1	139,2
100	40066A100	1	143,4	40066B100	1	143,4	40066C100	1	143,4
125	40066A125	1	147,7	40066B125	1	147,7	40066C125	1	147,7
150	40066A150	1	150,6	40066B150	1	150,6	40066C150	1	150,6
175	40066A175	1	156,7	40066B175	1	156,7	40066C175	1	156,7
200	40066A200	1	161,5	40066B200	1	161,5	40066C200	1	161,5
250	40066A250	1	180,8	40066B250	1	180,8	40066C250	1	180,8
300	40066A300	1	200,4	40066B300	1	200,4	40066C300	1	200,4

67 VOLPASDP Coquilla aislante modular




Ø	VOLPASDP		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40067080	1	63,6
100	40067100	1	70,8
125	40067125	1	78,6
150	40067150	1	86,9
175	40067175	1	97,7
200	40067200	1	115,5
250	40067250	1	140,3
300	40067300	1	154,4
350	40067350	1	185,3
400	40067400	1	213,1
450	40067450	1	245,0
500	40067500	1	281,8

Protecciones



96A PSEDP10


Placa seguridad estanca 0-10°

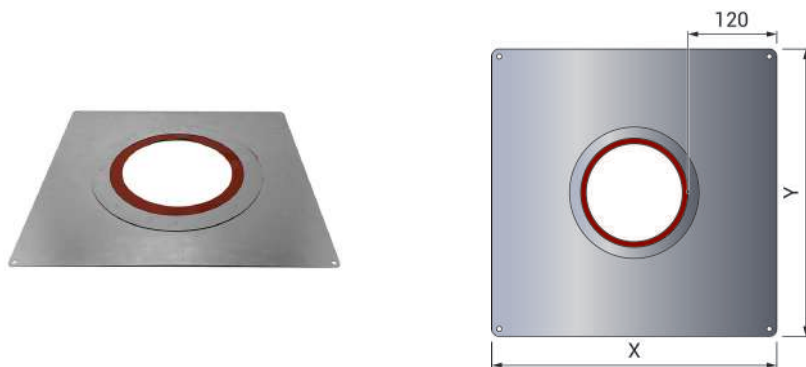

Ø	PSEDP10			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 080	40096A080	1	70,2	
• 100	40096A100	1	73,1	
• 125	40096A125	1	76,0	
• 150	40096A150	1	78,8	
• 175	40096A175	1	83,0	
• 200	40096A200	1	88,0	
• 250	40096A250	1	92,5	

96B PSEDP30


Placa seguridad estanca 11-30°

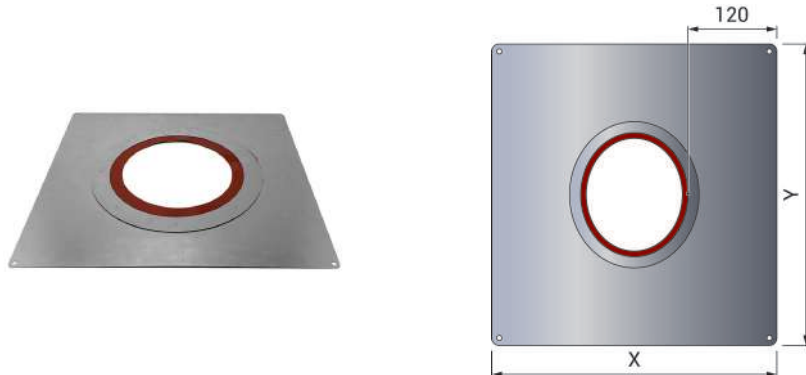

Ø	PSEDP30			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 080	40096B080	1	70,2	
• 100	40096B100	1	73,1	
• 125	40096B125	1	76,0	
• 150	40096B150	1	78,8	
• 175	40096B175	1	83,0	
• 200	40096B200	1	88,0	
• 250	40096B250	1	92,5	

96C PSEDP45


Placa seguridad estanca 31-45°

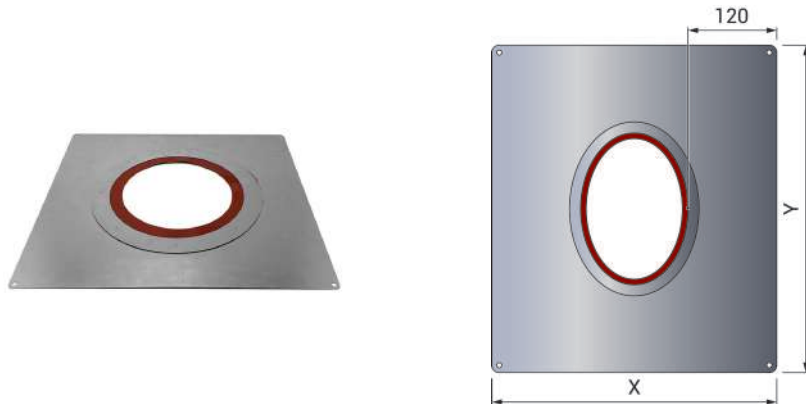

Ø	PSEDP45			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 080	40096C080	1	70,2	
• 100	40096C100	1	73,1	
• 125	40096C125	1	76,0	
• 150	40096C150	1	78,8	
• 175	40096C175	1	83,0	
• 200	40096C200	1	88,0	
• 250	40096C250	1	92,5	

97A EPSEDPNM10


Placa imantada negra 0-10° para PSEDP10

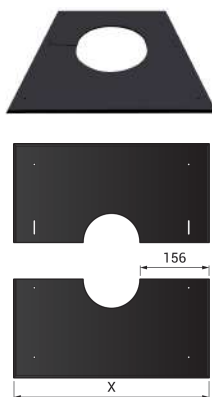

Ø	EPSEDPNM10			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 080	40097A080	1	68,2	
• 100	40097A100	1	76,5	
• 125	40097A125	1	84,4	
• 150	40097A150	1	90,4	
• 175	40097A175	1	97,7	
• 200	40097A200	1	115,5	
• 250	40097A250	1	140,3	

97B EPSEDPNM30


Placa imantada negra 11-30° para PSEDP30

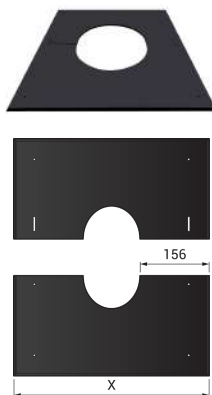

Ø	EPSEDPNM30			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 080	40097B080	1	68,2	
• 100	40097B100	1	76,5	
• 125	40097B125	1	84,4	
• 150	40097B150	1	90,4	
• 175	40097B175	1	97,7	
• 200	40097B200	1	115,5	
• 250	40097B250	1	140,3	

97C EPSEDPNM45


Placa imantada negra 31-45° para PSEDP45

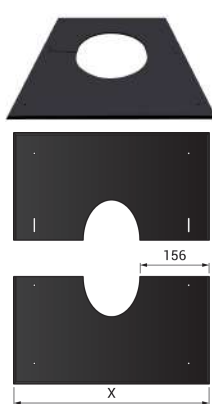

Ø	EPSEDPNM45			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 080	40097C080	1	68,2	
• 100	40097C100	1	76,5	
• 125	40097C125	1	84,4	
• 150	40097C150	1	90,4	
• 175	40097C175	1	97,7	
• 200	40097C200	1	115,5	
• 250	40097C250	1	140,3	

98A EPSEDPWH10


Placa imantada blanca 0-10° para PSEDP10

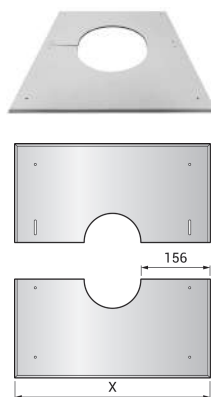

Ø	EPSEDPWH10			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 080	40098A080	1	68,2	
• 100	40098A100	1	76,5	
• 125	40098A125	1	84,4	
• 150	40098A150	1	90,4	
• 175	40098A175	1	97,7	
• 200	40098A200	1	115,5	
• 250	40098A250	1	140,3	

98B EPSEDPWH30


Placa imantada blanca 11-30° para PSEDP30

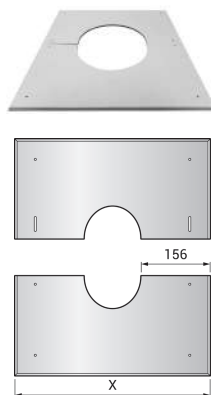

Ø	EPSEDPWH30			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 080	40098B080	1	68,2	
• 100	40098B100	1	76,5	
• 125	40098B125	1	84,4	
• 150	40098B150	1	90,4	
• 175	40098B175	1	97,7	
• 200	40098B200	1	115,5	
• 250	40098B250	1	140,3	

98C EPSEDPWH45

Placa imantada blanca 31-45° para PSEDP45

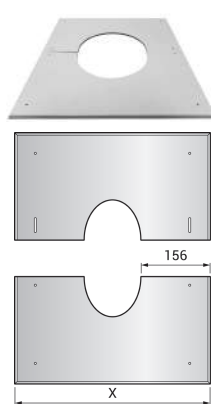

Ø	EPSEDPWH45			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 080	40098C080	1	68,2	
• 100	40098C100	1	76,5	
• 125	40098C125	1	84,4	
• 150	40098C150	1	90,4	
• 175	40098C175	1	97,7	
• 200	40098C200	1	115,5	
• 250	40098C250	1	140,3	

Protecciones




Adaptadores



100A CRV130DPWH


Embellecedor ventilado blanco

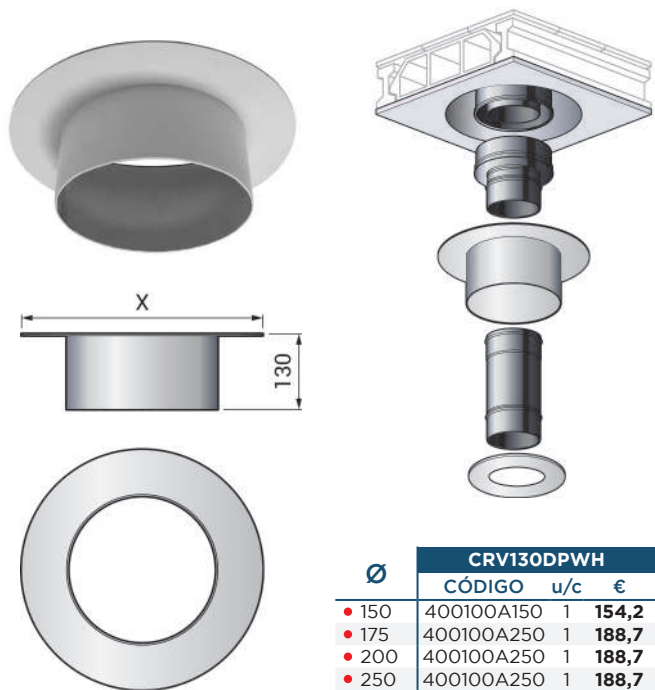

CRV130DPWH			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 150	400100A150	1	154,2
• 175	400100A250	1	188,7
• 200	400100A250	1	188,7
• 250	400100A250	1	188,7

100B PCRVSPWH

Plato de ajuste imantado blanco para CRV130DPWH



PCRVSPWH			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 150	200100B150150	1	51,9
• 150	200100B150250	1	54,8
• 175	200100B175250	1	54,8
• 200	200100B200250	1	54,8
• 250	200100B250250	1	54,8

100C PCRVSPWHO


Plato de ajuste ciego imantado blanco para CRV130DPWH



PCRVSPWHO			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 150	200100C0150	1	51,9
• 250	200100C0250	1	54,8

101A CRV130DPNM


Embellecedor ventilado negro

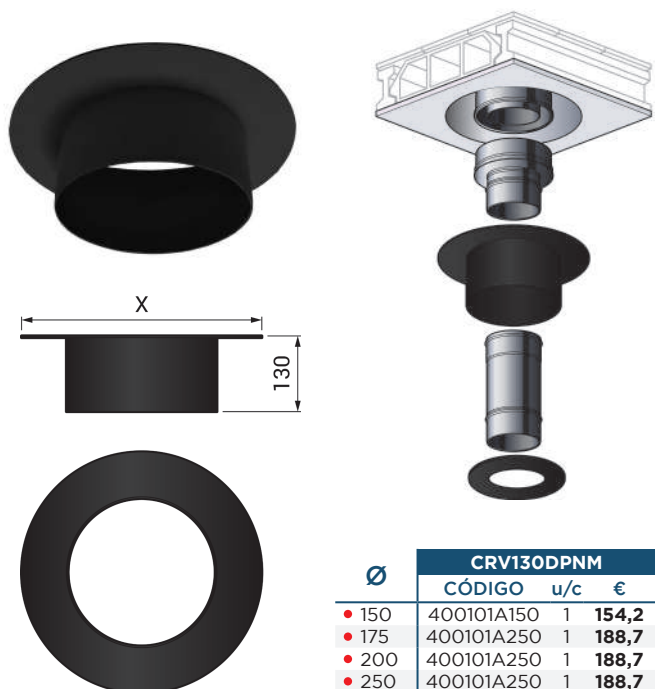

CRV130DPNM			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 150	400101A150	1	154,2
• 175	400101A250	1	188,7
• 200	400101A250	1	188,7
• 250	400101A250	1	188,7

101B PCRVSPNM


Plato de ajuste imantado negro para CRV130DPNM



PCRVSPNM			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 150	200101B150150	1	51,9
• 150	200101B150250	1	54,8
• 175	200101B175250	1	54,8
• 200	200101B200250	1	54,8
• 250	200101B250250	1	54,8

101C PCRVSPNMO

Plato de ajuste ciego imantado negro para CRV130DPNM




PCRVSPNMO			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 150	200101C0150	1	51,9
• 250	200101C0250	1	54,8

Adaptadores estándar a caldera

75 ADPI

Adaptador a caldera

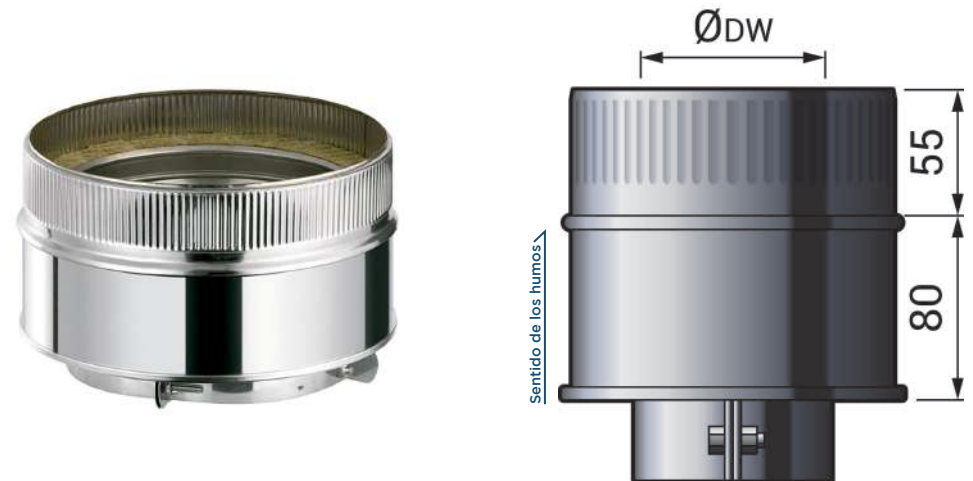


ADPI			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 080	41075080	1	109,7
• 100	41075100	1	111,6
• 125	41075125	1	125,8
• 150	41075150	1	151,7
• 175	41075175	1	182,9
• 200	41075200	1	202,8
• 250	41075250	1	222,9
• 300	41075300	1	253,0
• 350	41075350	1	289,1
• 400	41075400	1	309,4
• 450	41075450	1	328,4
• 500	41075500	1	406,5
• 550	41075550	1	511,2
• 600	41075600	1	565,5



Adaptadores

Adaptadores a caldera a medida

76 ACOHDPI Adaptador hembra a caldera

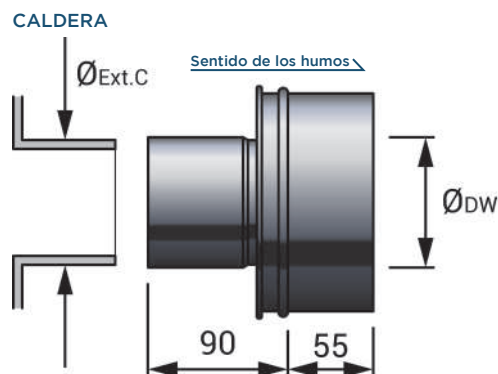

ØExterior Caldera - Para determinar el código específico, rellenar el espacio (ØExt. c.) con el diámetro exterior de salida de la caldera.

Ø Exterior Caldera	ØDW B				
	Ø080	Ø100	Ø125	Ø150	Ø175
	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €
075-085	• 76 ØExt.C 080 1 50,6	• 76 ØExt.C 100 1 55,7	• 76 ØExt.C 125 1 57,1		
086-105	• 76 ØExt.C 080 1 55,7	• 76 ØExt.C 100 1 55,9	• 76 ØExt.C 125 1 63,0	• 76 ØExt.C 150 1 65,5	
106-130		• 76 ØExt.C 100 1 57,1	• 76 ØExt.C 125 1 71,2	• 76 ØExt.C 150 1 71,2	• 76 ØExt.C 175 1 81,1
131-155			• 76 ØExt.C 125 1 74,8	• 76 ØExt.C 150 1 75,2	• 76 ØExt.C 175 1 81,5
156-180					• 76 ØExt.C 175 1 83,9
181-205					
206-255					
256-305					
306-355					
356-405					
406-455					
456-505					
506-555					
556-605					

Ø Exterior Caldera	Ø200	Ø250	Ø300	Ø350	Ø400
	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €
075-085					
086-105					
106-130					
131-155					
156-180	• 76 ØExt.C 200 1 85,5				
181-205	• 76 ØExt.C 200 1 88,0	• 76 ØExt.C 250 1 92,4	• 76 ØExt.C 300 1 106,2		
206-255	• 76 ØExt.C 200 1 95,0	• 76 ØExt.C 250 1 106,2	• 76 ØExt.C 300 1 107,4	• 76 ØExt.C 350 1 115,9	
256-305			• 76 ØExt.C 300 1 115,9	• 76 ØExt.C 350 1 117,2	• 76 ØExt.C 400 1 121,4
306-355				• 76 ØExt.C 350 1 121,4	• 76 ØExt.C 400 1 123,4
356-405					• 76 ØExt.C 400 1 129,8
406-455					
456-505					
506-555					
556-605					


Ø Exterior Caldera	Ø450	Ø500	Ø550	Ø600
	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €
075-085				
086-105				
106-130				
131-155				
156-180				
181-205				
206-255				
256-305				
306-355				
356-405	• 76 ØExt.C 450 1 129,8			
406-455	• 76 ØExt.C 450 1 132,5	• 76 ØExt.C 500 1 136,5		
456-505	• 76 ØExt.C 450 1 136,5	• 76 ØExt.C 500 1 139,6	• 76 ØExt.C 550 1 143,7	
506-555		• 76 ØExt.C 500 1 143,7	• 76 ØExt.C 550 1 147,0	• 76 ØExt.C 600 1 167,6
556-605			• 76 ØExt.C 550 1 167,6	• 76 ØExt.C 600 1 171,8



Adaptadores

Adaptadores a caldera a medida

77 ACOMDPI Adaptador macho a caldera

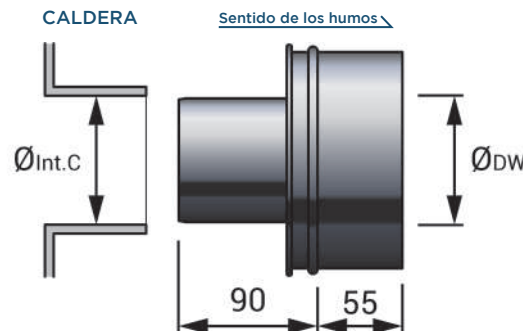

ØInterior Caldera - Para determinar el código específico, rellenar el espacio (ØInt. c.) con el diámetro interior de salida de la caldera.

Ø Interior Caldera	ØDW B				
	Ø080	Ø100	Ø125	Ø150	Ø175
	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €
075-085	• 77 ØInt.C 080 1 50,6	• 77 ØInt.C 100 1 55,7	• 77 ØInt.C 125 1 57,1		
086-105	• 77 ØInt.C 080 1 55,7	• 77 ØInt.C 100 1 55,9	• 77 ØInt.C 125 1 63,0	• 77 ØInt.C 150 1 65,5	
106-130		• 77 ØInt.C 100 1 57,1	• 77 ØInt.C 125 1 71,2	• 77 ØInt.C 150 1 71,2	• 77 ØInt.C 175 1 81,1
131-155			• 77 ØInt.C 125 1 74,8	• 77 ØInt.C 150 1 75,2	• 77 ØInt.C 175 1 81,5
156-180					• 77 ØInt.C 175 1 83,9
181-205					
206-255					
256-305					
306-355					
356-405					
406-455					
456-505					
506-555					
556-605					

Ø Interior Caldera	Ø200	Ø250	Ø300	Ø350	Ø400
	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €
075-085					
086-105					
106-130					
131-155					
156-180	• 77 ØInt.C 200 1 85,5				
181-205	• 77 ØInt.C 200 1 88,0	• 77 ØInt.C 250 1 92,4	• 77 ØInt.C 300 1 106,2		
206-255	• 77 ØInt.C 200 1 95,0	• 77 ØInt.C 250 1 106,2	• 77 ØInt.C 300 1 107,4	• 77 ØInt.C 350 1 115,9	
256-305			• 77 ØInt.C 300 1 115,9	• 77 ØInt.C 350 1 117,2	• 77 ØInt.C 400 1 121,4
306-355				• 77 ØInt.C 350 1 121,4	• 77 ØInt.C 400 1 123,4
356-405					• 77 ØInt.C 400 1 129,8
406-455					
456-505					
506-555					
556-605					

Ø Interior Caldera	Ø450	Ø500	Ø550	Ø600
	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €
075-085				
086-105				
106-130				
131-155				
156-180				
181-205				
206-255				
256-305				
306-355				
356-405	• 77 ØInt.C 450 1 129,8			
406-455	• 77 ØInt.C 450 1 132,5	• 77 ØInt.C 500 1 136,5	• 77 ØInt.C 550 1 143,7	
456-505	• 77 ØInt.C 450 1 136,5	• 77 ØInt.C 500 1 139,6	• 77 ØInt.C 550 1 147,0	• 77 ØInt.C 600 1 167,6
506-555		• 77 ØInt.C 500 1 143,7	• 77 ØInt.C 550 1 167,6	• 77 ØInt.C 600 1 171,8
556-605				

Adaptadores



Adaptadores de Simple pared a DW 304

SW 304 a DW 304



SW LEÑA 2 mm a DW 304



SWJ VT a DW 304



SW VT y SW VT PLUS a DW 304



SWJ 316 a DW 304



SWJ VT PLUS a DW 304



80A ASD

Adaptador de SW 304, SW VT y SW VT PLUS a DW 304, DW 316 y DW BLACK

80B EDPI

Adaptador embellecedor de SW 304, SW VT y SW VT PLUS a DW 304, DW 316 y DW BLACK



Sentido de los humos								ASD			EDPI		
Øsw	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€
080	✓			080	✓	✓	✓	40080A080	1	10,1	40080B080	1	26,7
100	✓	✓		100	✓	✓	✓	40080A100	1	11,3	40080B100	1	28,0
120	✓	✓		125	✓	✓	✓	40080A120	1	18,5	40080B125	1	29,6
125	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	40080A125	1	11,6	40080B125	1	29,6
150	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40080A150	1	12,9	40080B150	1	30,8
175	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓	40080A175	1	15,9	40080B175	1	33,1
200	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40080A200	1	16,9	40080B200	1	38,0
250	✓			250	✓	✓	✓	40080A250	1	20,6	40080B250	1	42,5
300	✓			300	✓	✓	✓	40080A300	1	23,9	40080B300	1	53,2

81 ABEIM

Adaptador de SW 304, SW VT y SW VT PLUS a DW 304, DW 316 y DW BLACK



Sentido de los humos								ABEIM		
Øsw	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO	u/c	€
080	✓			080	✓	✓	✓	40081080080	1	64,5
100	✓	✓		100	✓	✓	✓	40081100100	1	67,6
120	✓	✓		125	✓	✓	✓	40081120125	1	73,9
125	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	40081125125	1	75,5
125	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40081125150	1	78,8
130	✓			125	✓	✓	✓	40081130125	1	67,1
150	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40081150150	1	77,8
150	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓	40081150175	1	91,7
175	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓	40081175175	1	83,1
180	✓		✓	175	✓	✓	✓	40081180175	1	83,1
200	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40081200200	1	91,2
250	✓			250	✓	✓	✓	40081250250	1	95,0
300	✓			300	✓	✓	✓	40081300300	1	105,6

88 ABEIMP

Adaptador de SW 304, SW VT y SW VT PLUS a DW 304, DW 316 y DW BLACK




Sentido de los humos								ABEIMP		
Øsw	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO	u/c	€
080	✓			080	✓	✓	✓	40088080	1	80,7
100	✓	✓		100	✓	✓	✓	40088100	1	84,5
110	✓	✓		100	✓	✓	✓	40088110	1	84,5
120	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	40088120	1	81,8
125	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	40088125	1	94,4
150	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40088150	1	97,2
175	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓	40088175	1	104,0
180	✓		✓	175	✓	✓	✓	40088180175	1	104,0
200	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40088200	1	114,0

Adaptadores



83 ADGD

Adaptador de SWJ 316 y SWJ VT a DW 304, DW 316 y DW BLACK

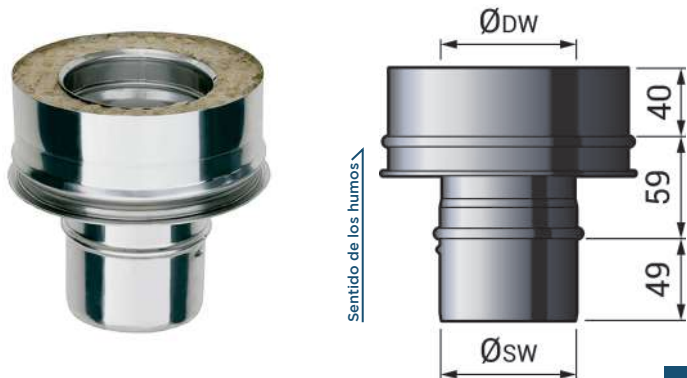

Sentido de los humos\						ADGD		
ØSW	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO	u/c €
080	✓	✓	080	✓	✓	✓	41083080080	1 53,5
080	✓	✓	100	✓	✓	✓	41083080100	1 63,8
100	✓	✓	100	✓	✓	✓	41083100100	1 55,5
130	✓	✓	125	✓	✓	✓	41083130125	1 56,6
150	✓	✓	150	✓	✓	✓	41083150150	1 59,8
180	✓	✓	175	✓	✓	✓	41083180175	1 62,3
200	✓	✓	200	✓	✓	✓	41083200200	1 63,3
250	✓	✓	250	✓	✓	✓	41083250250	1 65,5
300	✓	✓	300	✓	✓	✓	41083300300	1 69,3

90 ADGDIP


Adaptador de SWJ 316 y SWJ VT a DW 316 y DW BLACK



Sentido de los humos\						ADGDIP		
ØSW	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO	u/c €
080	✓	✓	080	✓	✓	✓	41090080080	1 83,0
080	✓	✓	100	✓	✓	✓	41090080100	1 66,9
100	✓	✓	100	✓	✓	✓	41090100100	1 69,4

82 MADPIL

Adaptador ajustable
Adaptador de SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 y SWJ VT a DW 304, DW 316 y DW BLACK

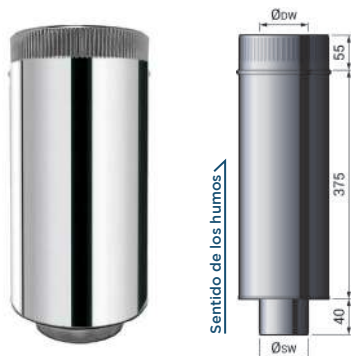


Adaptador entre series. Se utiliza para la transición, en la dirección de los humos, de los conductos Simple pared de las series SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 y SWJ VT a los conductos Doble pared de las series DW 304, DW 316 y DW BLACK.
Su diseño permite el deslizamiento del tubo de Simple pared por su interior, facilitando el montaje y desmontaje para el mantenimiento de la instalación.

Bofill sugiere complementar con

Sentido de los humos\						MADPIL						
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO	u/c	€
• 080				✓	✓	080	✓	✓	✓	41082080080	1	118,4
• 080				✓	✓	100	✓	✓	✓	41082080100	1	87,6
• 100	✓	✓		✓	✓	100	✓	✓	✓	41082100100	1	95,4
• 120	✓	✓		✓	✓	125	✓	✓	✓	41082120125	1	137,6
• 125	✓	✓	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	41082125125	1	105,3
• 150	✓	✓	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	41082150150	1	116,0
• 175	✓	✓	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓	41082175175	1	122,1
• 180	✓	✓	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓	41082175175	1	122,1
• 200	✓	✓	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	41082200200	1	132,2

89 MADPPIL

Adaptador ajustable
Adaptador de SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 y SWJ VT a DW 304, DW 316 y DW BLACK

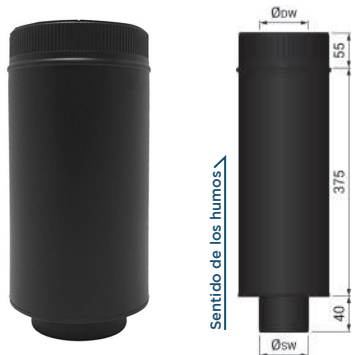

Adaptador entre series. Se utiliza para la transición, en la dirección de los humos, de los conductos Simple pared de las series SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 y SWJ VT a los conductos Doble pared de las series DW 304, DW 316 y DW BLACK.
Su diseño permite el deslizamiento del tubo de Simple pared por su interior, facilitando el montaje y desmontaje para el mantenimiento de la instalación.

Bofill sugiere complementar con

Sentido de los humos\						MADPPIL						
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO	u/c	€
080				✓	✓	080	✓	✓	✓	41089080080	1	113,6
080				✓	✓	100	✓	✓	✓	41089080100	1	110,1
100	✓	✓			✓	100	✓	✓	✓	41089100100	1	119,3
120		✓				125	✓	✓	✓	41089120125	1	131,7
125	✓	✓				125	✓	✓	✓	41089125125	1	131,7
150	✓	✓	✓			150	✓	✓	✓	41089150150	1	144,9
175	✓	✓		✓		175	✓	✓	✓	41089175175	1	152,6
180			✓			175	✓	✓	✓	41089175175	1	152,6
200	✓	✓	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	41089200200	1	167,6

Adaptadores



87 MADPPIL..J7

Adaptador ajustable

Adaptador para tubos vitrificados con junta en el extremo macho SWJ VT PLUS a DW 304, DW 316 y DW BLACK



Adaptador entre series. Está especialmente diseñado para la transición, en la dirección de los humos, de tubos vitrificados de 0,6 o 0,7 mm con junta en la parte macho (SWJ VT PLUS) a los conductos de Doble pared de las series DW 304, DW 316 y DW BLACK.

Su diseño permite el deslizamiento del tubo de Simple pared por su interior, facilitando el montaje y desmontaje para el mantenimiento de la instalación.

Sentido de los humos\						MADPPIL...J7		
Ø _{SW}	SWJ VT PLUS	Ø _{DW}	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO	u/c	€
• Ø80	✓	Ø80	✓	✓	✓	41087080080J7	1	129,5
• Ø80	✓	100	✓	✓	✓	41087080100J7	1	139,1
• 100	✓	100	✓	✓	✓	41087100100J7	1	139,1



Adaptadores



85 MADP

Adaptador ajustable

Adaptador de LEÑA 2 mm a DW 304, DW 316 y DW BLACK

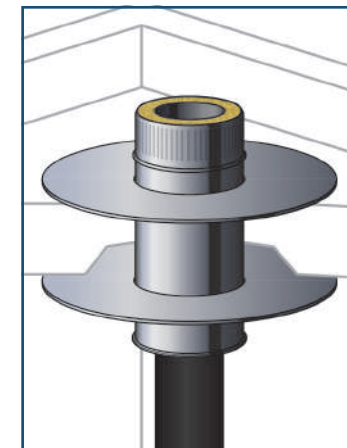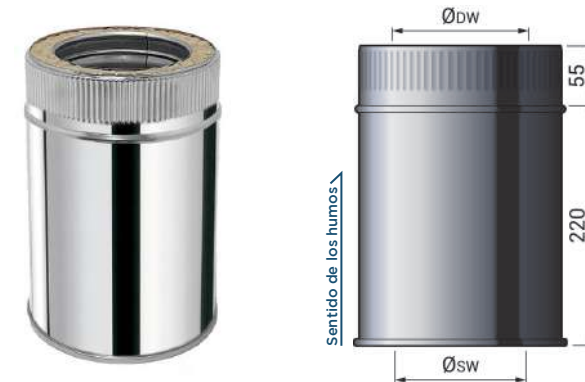

Bofill sugiere complementar con

Adaptador entre series. Se utiliza para la transición, en la dirección de los humos, de los conductos Simple pared de la serie LEÑA 2 mm a los conductos Doble pared de las series DW 304, DW 316 y DW BLACK.


Su diseño permite el deslizamiento del tubo de Simple pared por su interior, facilitando el montaje y desmontaje para el mantenimiento de la instalación.

Sentido de los humos						MADP		
ØSW	LENA 2 mm	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO	u/c	€
● 120	✓	125	✓	✓	✓	41085120125	1	79,9
● 130	✓	125	✓	✓	✓	41085130125	1	81,2
● 150	✓	150	✓	✓	✓	41085150150	1	86,5
● 180	✓	175	✓	✓	✓	41085180175	1	100,9
● 200	✓	200	✓	✓	✓	41085180200	1	97,4
● 200	✓	200	✓	✓	✓	41085200200	1	97,4

86 MADPP

Adaptador ajustable

Adaptador de LEÑA 2 mm a DW 304, DW 316 y DW BLACK

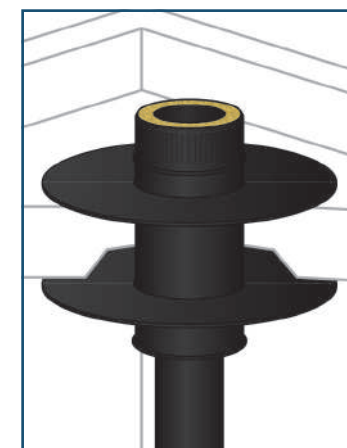

Bofill sugiere complementar con

Adaptador entre series. Se utiliza para la transición, en la dirección de los humos, de los conductos Simple pared de la serie LEÑA 2 mm a los conductos Doble pared de las series DW 304, DW 316 y DW BLACK.

Su diseño permite el deslizamiento del tubo de Simple pared por su interior, facilitando el montaje y desmontaje para el mantenimiento de la instalación.

Sentido de los humos						MADPP		
ØSW	LENA 2 mm	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO	u/c	€
● 120	✓	125	✓	✓	✓	41086120125	1	101,9
● 130	✓	125	✓	✓	✓	41086130125	1	102,5
● 150	✓	150	✓	✓	✓	41086150150	1	105,9
● 180	✓	175	✓	✓	✓	41086180175	1	111,2
● 180	✓	200	✓	✓	✓	41086180200	1	112,4
● 200	✓	200	✓	✓	✓	41086200200	1	117,0

Adaptadores



Adaptadores inversos de DW 304 a Simple pared

DW 304 a SW 304

DW 304 a SW VT

DW 304 a SW VT PLUS


DW 304 a SWJ 316

DW 304 a SWJ VT



93 ABEI

Adaptador inverso de DW 304, DW 316 y DW BLACK a SW 304, SW VT y SW VT PLUS

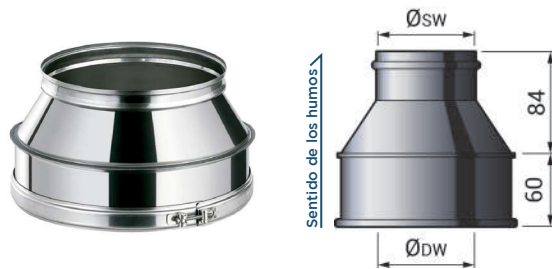


Brida de unión
incluida

Sentido de los humos							ABEI		
ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	CÓDIGO	u/c €
080	✓	✓	✓	080	✓			40093080080	1 59,0
100	✓	✓	✓	100	✓	✓		40093100100	1 61,9
125	✓	✓	✓	130	✓			40093125130	1 67,4
150	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40093150150	1 71,2
175	✓	✓	✓	175	✓	✓		40093175175	1 76,0
200	✓	✓	✓	180	✓		✓	40093175180	1 66,1
250	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40093200200	1 83,2
300	✓	✓	✓	250	✓			40093250250	1 86,5
				300	✓			40093300300	1 96,3

95 ADDPGI

Adaptador inverso de DW 304, DW 316 y DW BLACK a SWJ 316 y SWJ VT

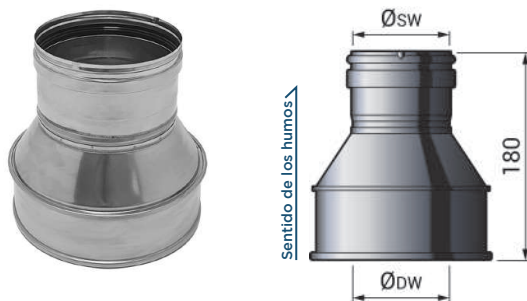

Brida de unión
incluida

Sentido de los humos							ADDPGI		
ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	ØSW	SWJ 316	SWJ VT	CÓDIGO	u/c €	
080	✓	✓	✓	080	✓	✓	41095080080	1 58,9	
100	✓	✓	✓	100	✓	✓	41095100100	1 61,0	
125	✓	✓	✓	130	✓		41095125130	1 62,3	
150	✓	✓	✓	150	✓		41095150150	1 65,8	
175	✓	✓	✓	180	✓		41095175180	1 68,5	
200	✓	✓	✓	200	✓		41095200200	1 69,7	
250	✓	✓	✓	250	✓		41095250250	1 72,0	
300	✓	✓	✓	300	✓		41095300300	1 76,2	

Ampliaciones/reducciones



991 RDP

Ampliaciones y reducciones de tubo a tubo

Ampliación - Ø Menor a Ø Mayor en el sentido de los humos
Reducción - Ø Mayor a Ø Menor en el sentido de los humos



Brida de unión
incluida

Ampliación



Reducción



ØDW A	Ø080			Ø100			ØDW B Ø125			Ø150			Ø175		
	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€
080				991080100	1	83,7	991080125	1	86,3	991080150	1	89,0	991080175	1	107,3
100	991100080	1	85,8	991125100	1	93,2	991100125	1	90,9	991100150	1	93,7	991100175	1	110,4
125	991125080	1	88,5	991150100	1	96,1				991125150	1	98,6	991125175	1	111,5
150	991150080	1	98,1	991175100	1	110,4	991150125	1	98,6	991175150	1	113,7	991150175	1	113,7
175	991175080	1	107,3	991200100	1	124,4	991175125	1	111,5	991200150	1	130,3	991200175	1	130,3
200	991200080	1	118,3	991250100	1	135,4	991200125	1	127,8	991250150	1	158,5	991250175	1	161,7
250				991300100	1	143,4	991250125	1	138,4	991300150	1	192,2	991300175	1	196,0
300							991300125	1	144,6	991350150	1	268,8	991350175	1	273,0
350							991400125	1	160,2	991400150	1	288,6	991400175	1	296,0
400										991450150	1	303,0	991450175	1	306,4
450										991500150	1	326,2	991500175	1	337,9
500															
550															
600															

ØDW A	Ø200			Ø250			ØDW B Ø300			Ø350			Ø400		
	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€
080	991080200	1	115,3	991080250	1	130,3	991080300	1	141,2						
100	991100200	1	124,4	991100250	1	135,4	991100300	1	143,4						
125	991125200	1	127,8	991125250	1	138,4	991125300	1	144,6						
150	991150200	1	130,3	991150250	1	158,5	991150300	1	187,5	991150350	1	262,2	991150400	1	288,6
175	991175200	1	132,9	991175250	1	161,7	991175300	1	191,3	991175350	1	273,0	991175400	1	296,0
200				991200250	1	153,7	991200300	1	182,0	991200350	1	266,8	991200400	1	293,2
250	991250200	1	153,7				991250300	1	266,8	991250350	1	272,1	991250400	1	307,6
300	991300200	1	182,0	991300250	1	266,8				991300350	1	277,5	991300400	1	305,1
350	991350200	1	273,4	991350250	1	278,9	991350300	1	277,5				991350400	1	311,2
400	991400200	1	300,6	991400250	1	307,6	991400300	1	312,8	991400350	1	311,2			
450	991450200	1	447,0	991450250	1	501,7	991450300	1	511,8	991450350	1	509,2	991450400	1	532,4
500	991500200	1	484,1	991500250	1	569,1	991500300	1	577,3	991500350	1	592,0	991500400	1	597,9
550							991550300	1	586,5	991550350	1	633,2	991550400	1	665,0
600															

ØDW A	Ø450			Ø500			Ø550			Ø600		
	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€
080												
100												
125												
150												
175												
200	991200450	1	447,0	991200500	1	484,1						
250	991250450	1	489,5	991250500	1	555,1						
300	991300450	1	499,3	991300500	1	586,6						
350	991350450	1	509,2	991350500	1	577,6	991350550	1	633,2	991350600	1	670,3
400	991400450	1	519,4	991400500	1	583,3	991400550	1	665,0	991400600	1	754,1
450				991450500	1	660,6	991450550	1	763,1	991450600	1	868,4
500	991500450	1	660,6				991500550	1	872,0	991500600	1	920,9
550	991550450	1	763,1	991550500	1	872,0				991550600	1	939,8
600	991600450	1	868,4	991600500	1	920,9	991600550	1	939,8			

DW 316

Chimenea Doble Pared aislada


Chimenea modular de **Doble pared aislada**
en acero inoxidable policombustible

Máximo aislamiento

- Sin puente térmico
- Aislamiento de 30 mm
- Densidad mínima del aislamiento de 150 Kg/m³

Facilidad de instalación

- Ensamblaje entre piezas de 55 mm para una máxima estabilidad
- Bridas de unión incluidas en cada embalaje

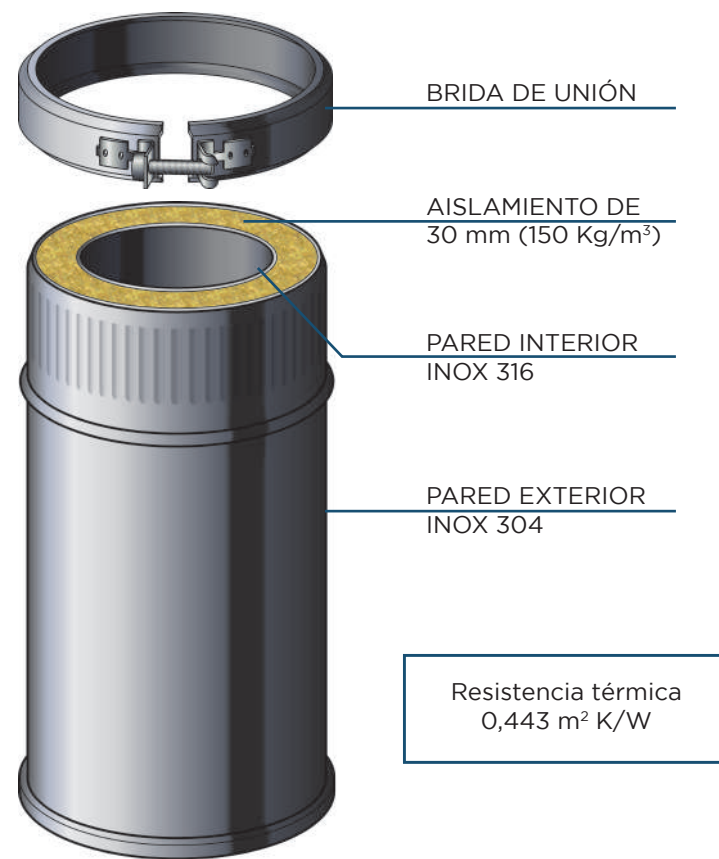

Combustibles:



Leña



Biomasa



Pellet



Gas




Gasóleo

Diámetros (mm):

Interior - Exterior

080	-	140
100	-	160
125	-	185
150	-	210
175	-	235
200	-	260
250	-	310
300	-	360
350	-	410
400	-	460
450	-	510
500	-	560
550	-	630
600	-	680
650	-	730
700	-	780

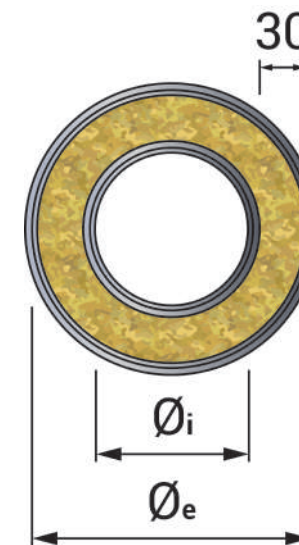

Unión:

Unión por encaje macho/hembra (con brida)



Los elementos que requieren una o más Bridas de unión se suministran con el número de Bridas de unión necesarias. Se indica según la siguiente leyenda el número de bridas incluidas en cada caso.



Los elementos de la serie DW 316 se suministran sin junta de silicona para trabajar con temperaturas hasta 600°C, en condiciones de estanqueidad N1 (40 Pa) y resistencia al fuego de hollín (G). Si se requiere mantener una estanqueidad P1 (200 Pa), es necesario añadir una junta de silicona (JS) que se adquiere por separado. A partir de este momento, la instalación puede trabajar hasta temperaturas máximas de 200°C, con estanqueidad P1 (200 Pa) y no es resistente al fuego de hollín (O).

Normativa:

Según EN 1856-1

Con junta de silicona:

T200 P1 W V2 L50040 O (50)

Sin junta de silicona:

T450 N1 D V2 L50040 G (50)
T450 N1 D V2 L50050 G (50)
T450 N1 W V2 L50040 G (50)
T450 N1 W V2 L50040 G (80)
T600 N1 W V2 L50040 G (50)

Certificaciones:

Certificado de conformidad

CE 0099/CPR/A71/0001
Marca N/AENOR 040/000096

CE 0099/CPR/A71/0002
Marca N/AENOR 040/000097



Declaración de prestaciones (DOP):

DW 0001

Aplicaciones:

- Evacuación de humos de estufas, inserts, hogares y calderas de leña, biomasa y pellet
- Evacuación de humos de hogares y calderas de tiro natural de gas
- Evacuación de humos de calderas de gas y gasóleo para producción de calefacción y ACS doméstica e industrial
- Generadores de aire caliente

Materiales:

Pared interior:

Acero inoxidable AISI 316L
Espesor de 0,4 mm Ø080-300 mm
Espesor de 0,5 mm Ø350-700 mm

Pared exterior:

Acero inoxidable AISI 304
Espesor de 0,4/0,5 mm Ø080-300 mm
Espesor de 0,5/0,7 mm Ø350-700 mm

Aislamiento:

Lana de roca (densidad de 150 Kg/m³)
Espesor de 30 mm - Ø080-500 mm
Espesor de 40 mm - Ø550-700 mm

Módulos rectos



Desviaciones



01 TDPI
Módulo recto 1.000 mm

Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	41001080	1	76,9
100	41001100	1	85,8
125	41001125	1	97,8
150	41001150	1	108,4
175	41001175	1	120,4
200	41001200	1	148,8
250	41001250	1	193,2
300	41001300	1	228,7
350	41001350	1	260,6
400	41001400	1	301,1
450	41001450	1	329,8
500	41001500	1	361,4
550	41001550	1	399,2
600	41001600	1	462,4
650	41001650	1	512,7
700	41001700	1	552,9

Brida de unión incluida

02 TDPI500
Módulo recto 500 mm

Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	41002080	1	46,2
100	41002100	1	51,8
125	41002125	1	61,1
150	41002150	1	68,0
175	41002175	1	77,2
200	41002200	1	93,0
250	41002250	1	112,0
300	41002300	1	141,0
350	41002350	1	142,8
400	41002400	1	169,2
450	41002450	1	187,6
500	41002500	1	235,7
550	41002550	1	273,9
600	41002600	1	309,0
650	41002650	1	336,4
700	41002700	1	353,3

Brida de unión incluida

10 CDP115
Codo 15°

Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	41010080	1	65,3
100	41010100	1	70,1
125	41010125	1	70,4
150	41010150	1	77,0
175	41010175	1	90,3
200	41010200	1	103,5
250	41010250	1	122,0
300	41010300	1	144,3
350	41010350	1	187,5
400	41010400	1	226,3
450	41010450	1	312,1
500	41010500	1	320,8
550	41010550	1	486,0
600	41010600	1	567,8
650	41010650	1	636,9
700	41010700	1	713,7

Brida de unión incluida

03 TDPI333
Módulo recto 333 mm

Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	41003080	1	40,6
100	41003100	1	46,3
125	41003125	1	50,8
150	41003150	1	56,8
175	41003175	1	65,6
200	41003200	1	77,3
250	41003250	1	94,4
300	41003300	1	110,6
350	41003350	1	122,4
400	41003400	1	145,7
450	41003450	1	156,8
500	41003500	1	182,9
550	41003550	1	203,9
600	41003600	1	229,8
650	41003650	1	245,9
700	41003700	1	262,8

Brida de unión incluida

06 TEDPI
Módulo extensible corto 275-415 mm

Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	41006080	1	77,7
100	41006100	1	86,8
125	41006125	1	90,9
150	41006150	1	100,5
175	41006175	1	112,9
200	41006200	1	133,5
250	41006250	1	162,3
300	41006300	1	191,1
350	41006350	1	221,0
400	41006400	1	260,7
450	41006450	1	290,1
500	41006500	1	307,6
550	41006550	1	344,1
600	41006600	1	369,3
650	41006650	1	388,6
700	41006700	1	416,9

Brida de unión incluida

11 CDP130
Codo 30°

Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	41011080	1	65,3
100	41011100	1	70,1
125	41011125	1	70,4
150	41011150	1	77,0
175	41011175	1	90,3
200	41011200	1	103,5
250	41011250	1	122,0
300	41011300	1	144,3
350	41011350	1	187,5
400	41011400	1	226,3
450	41011450	1	293,0
500	41011500	1	320,8
550	41011550	1	469,4
600	41011600	1	548,5
650	41011650	1	615,8
700	41011700	1	689,8

Brida de unión incluida

07 TEDPIL
Módulo extensible largo 505-855 mm

Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	41007080	1	100,2
100	41007100	1	111,5
125	41007125	1	125,5
150	41007150	1	139,9
175	41007175	1	154,5
200	41007200	1	178,4
250	41007250	1	219,3
300	41007300	1	254,9
350	41007350	1	323,3
400	41007400	1	367,9
450	41007450	1	385,6
500	41007500	1	419,9

Brida de unión incluida

09 SILDPI
Módulo recto silenciador 1.000 mm

Ø	CÓDIGO	u/c	€
125	41009125	1	183,6
150	41009150	1	205,3
175	41009175	1	234,2
200	41009200	1	264,7
250	41009250	1	338,8
300	41009300	1	393,7

Brida de unión incluida

12 CDP145
Codo 45°

Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	41012080	1	58,1
100	41012100	1	64,9
125	41012125	1	68,9
150	41012150	1	73,9
175	41012175	1	84,0
200	41012200	1	93,2
250	41012250	1	113,9
300	41012300	1	130,2
350	41012350	1	193,0
400	41012400	1	233,9
450	41012450	1	370,7
500	41012500	1	413,3
550	41012550	1	568,4
600	41012600	1	637,1
650	41012650	1	757,0
700	41012700	1	826,9


Brida de unión incluida

Desviaciones



15 TTDPI90


Te 90° hembra **con purga sin tapón**



Ø	TTDPI90		
	CÓDIGO	u/c	€
080	41015080	1	124,3
100	41015100	1	127,1
125	41015125	1	128,6
150	41015150	1	141,7
175	41015175	1	188,7
200	41015200	1	210,1
250	41015250	1	253,0
300	41015300	1	300,0
350	41015350	1	528,8
400	41015400	1	613,4
450	41015450	1	739,2
500	41015500	1	843,4
550	41015550	1	1.096,0
600	41015600	1	1.173,9
650	41015650	1	1.304,6
700	41015700	1	1.420,5

16 TTDPI93


Te 93° hembra **con purga sin tapón**



Ø	TTDPI93		
	CÓDIGO	u/c	€
080	41016080	1	178,2
100	41016100	1	183,9
125	41016125	1	189,9
150	41016150	1	198,3
175	41016175	1	269,7
200	41016200	1	298,3
250	41016250	1	334,5
300	41016300	1	398,7
350	41016350	1	699,2
400	41016400	1	676,1
450	41016450	1	977,6
500	41016500	1	1115,4
550	41016550	1	1.208,0
600	41016600	1	1.449,6
650	41016650	1	1.725,4
700	41016700	1	1.878,7

17 TTDPI45

Te 45° hembra **con purga sin tapón**



Ø	TTDPI45		
	CÓDIGO	u/c	€
080	41017080	1	176,0
100	41017100	1	203,1
125	41017125	1	210,5
150	41017150	1	229,4
175	41017175	1	266,0
200	41017200	1	300,5
250	41017250	1	443,2
300	41017300	1	518,3
350	41017350	1	647,9
400	41017400	1	796,8
450	41017450	1	942,3
500	41017500	1	983,4

26 PRDPI

Purga con rosca 3/4" **sin tapón**



Ø	PRDPI		
	CÓDIGO	u/c	€
080	41026080	1	46,5
100	41026100	1	49,7
125	41026125	1	53,9
150	41026150	1	54,7
175	41026175	1	57,7
200	41026200	1	64,0
250	41026250	1	75,5
300	41026300	1	87,1
350	41026350	1	123,9
400	41026400	1	146,3
450	41026450	1	156,0
500	41026500	1	167,0
550	41026550	1	180,1
600	41026600	1	206,0
650	41026650	1	238,9
700	41026700	1	275,9

25 TRINOX


Tapón para purga con rosca 3/4"



TRINOX		
CÓDIGO	u/c	€
40025000	1	9,9

18 TR80DPI


Te 90° entronque reducido Ø80 hembra **sin tapón**

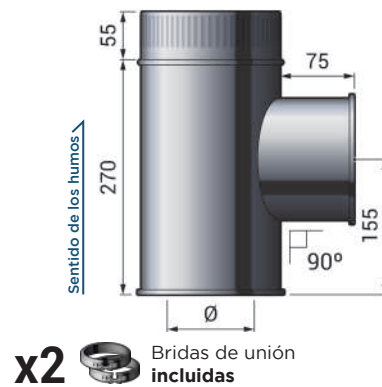

Ø	TR80DPI		
	CÓDIGO	u/c	€
100	41018100	1	148,6
125	41018125	1	159,8
150	41018150	1	166,4
175	41018175	1	209,0
200	41018200	1	232,5
250	41018250	1	285,9
300	41018300	1	342,3
350	41018350	1	603,5
400	41018400	1	698,7

19 TR100DPI

Te 90° entronque reducido Ø100 hembra **sin tapón**

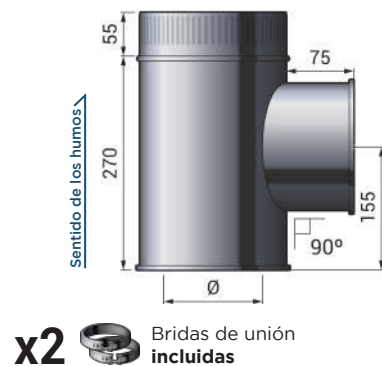

Ø	TR100DPI		
	CÓDIGO	u/c	€
125	41019125	1	162,6
150	41019150	1	169,1
175	41019175	1	211,8
200	41019200	1	235,3
250	41019250	1	290,0
300	41019300	1	346,5
350	41019350	1	607,7
400	41019400	1	701,5

Desviaciones




Inspección



20 T80DPI

Te 90° entronque SW Ø080 macho **sin tapón**




Ø	T80DPI		
	CÓDIGO	u/c	€
• 100	41020100	1	100,4
• 125	41020125	1	106,2
• 150	41020150	1	121,2
• 175	41020175	1	126,5
• 200	41020200	1	138,7
• 250	41020250	1	172,5
• 300	41020300	1	196,2
• 350	41020350	1	225,7
• 400	41020400	1	259,5

Brida de unión
incluida

20A T100DPI

Te 90° entronque SW Ø100 macho **sin tapón**




Ø	T100DPI		
	CÓDIGO	u/c	€
• 125	41020A125	1	109,4
• 150	41020A150	1	124,9
• 175	41020A175	1	130,3
• 200	41020A200	1	142,8
• 250	41020A250	1	177,7
• 300	41020A300	1	236,0
• 350	41020A350	1	232,9
• 400	41020A400	1	267,3

Brida de unión
incluida

21 TIDPI100D90

Módulo medio ambiente

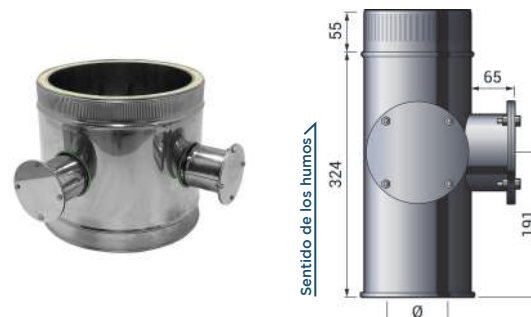

Ø	TIDPI100D90		
	CÓDIGO	u/c	€
• 200	41021200	1	195,9
• 250	41021250	1	239,8
• 300	41021300	1	266,6
• 350	41021350	1	398,6
• 400	41021400	1	420,9
• 450	41021450	1	468,2

Brida de unión
incluida

22 TCDPI

Módulo comprobación



Ø	TCDPI		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	41022080	1	103,8
• 100	41022100	1	110,1
• 125	41022125	1	119,3
• 150	41022150	1	127,3
• 175	41022175	1	132,6
• 200	41022200	1	139,4
• 250	41022250	1	154,1
• 300	41022300	1	178,9
• 350	41022350	1	225,9
• 400	41022400	1	240,7
• 450	41022450	1	271,8
• 500	41022500	1	313,9
• 550	41022550	1	349,5
• 600	41022600	1	367,7
• 650	41022650	1	403,3
• 700	41022700	1	440,1

Brida de unión
incluida

105 T80DIDPI90

Te 90° toma aire exterior CONC Ø080/125 hembra **sin tapón**




Brida de unión
incluida

Ø	T80DIDPI90		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	410105080	1	123,5
• 100	410105100	1	148,1
• 125	410105125	1	164,5

23 TIDPI

Módulo Te 90° inspección

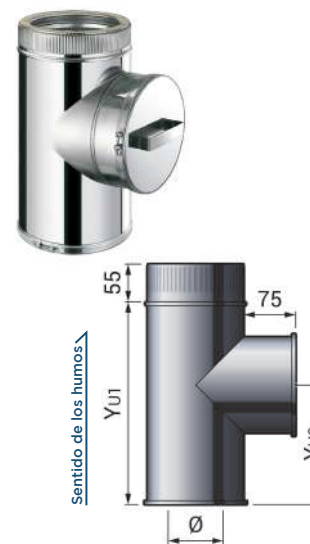


Puerta lateral
incluida
Brida de unión
incluida

Ø	TIDPI		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	41023080	1	155,1
• 100	41023100	1	161,6
• 125	41023125	1	168,8
• 150	41023150	1	179,5
• 175	41023175	1	184,2
• 200	41023200	1	210,2
• 250	41023250	1	242,8
• 300	41023300	1	279,3
• 350	41023350	1	471,0
• 400	41023400	1	514,7
• 450	41023450	1	607,5
• 500	41023500	1	628,3
• 550	41023550	1	685,1
• 600	41023600	1	737,3
• 650	41023650	1	847,3
• 700	41023700	1	1.000,3

28 TTINDPI

Te 90° inspección hembra **con purga sin tapón**

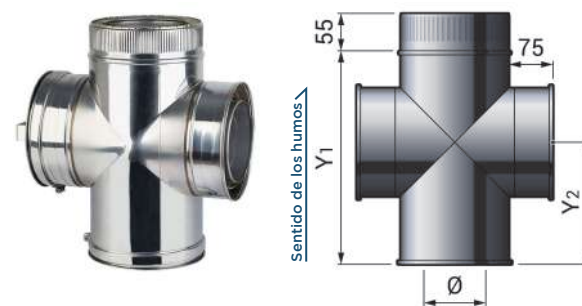


x2 Puerta lateral
incluida
Purga inferior
incluida
Bridas de unión
incluidas

Ø	TTINDPI		
	CÓDIGO	u/c	€
• 100	41028100	1	223,3
• 125	41028125	1	235,5
• 150	41028150	1	262,8
• 175	41028175	1	302,6
• 200	41028200	1	335,4
• 250	41028250	1	386,2
• 300	41028300	1	473,7

Terminales




29 SDPI Sombrerete universal

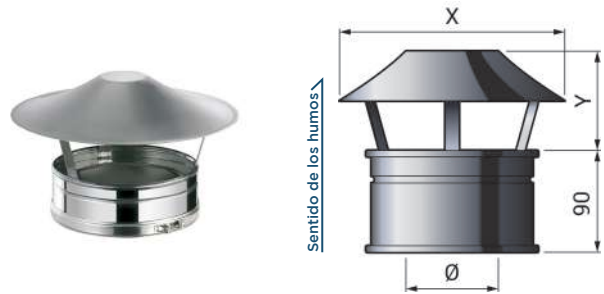

Ø	SDPI		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	41029080	1	55,4
● 100	41029100	1	58,5
● 125	41029125	1	61,6
● 150	41029150	1	66,7
● 175	41029175	1	75,1
● 200	41029200	1	88,8
● 250	41029250	1	121,8
● 300	41029300	1	145,2
● 350	41029350	1	158,4
● 400	41029400	1	194,4
● 450	41029450	1	228,1
● 500	41029500	1	239,2

Brida de unión
incluida


30 SDPTI Sombrerete universal con rejilla

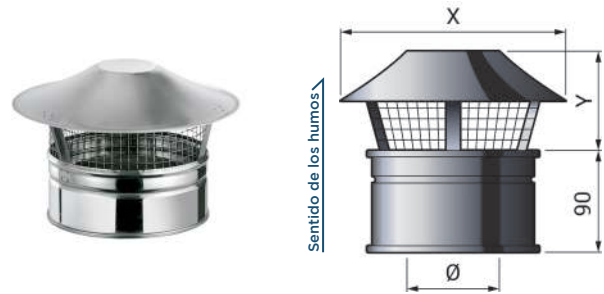

Ø	SDPTI		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	41030080	1	71,9
● 100	41030100	1	75,9
● 125	41030125	1	79,9
● 150	41030150	1	86,7
● 175	41030175	1	97,3
● 200	41030200	1	115,0
● 250	41030250	1	158,4
● 300	41030300	1	188,7

Brida de unión
incluida


31 SDPAI Sombrerete antiviento

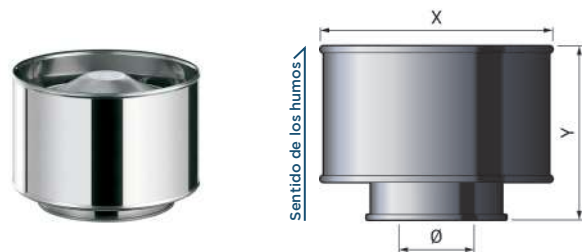

Ø	SDPAI		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	41031080	1	75,6
● 100	41031100	1	79,0
● 125	41031125	1	82,2
● 150	41031150	1	92,2
● 175	41031175	1	109,9
● 200	41031200	1	113,7
● 250	41031250	1	134,1
● 300	41031300	1	163,3
● 350	41031350	1	209,5
● 400	41031400	1	235,1

Brida de unión
incluida

32 SDPAWI Sombrerete antilluvia

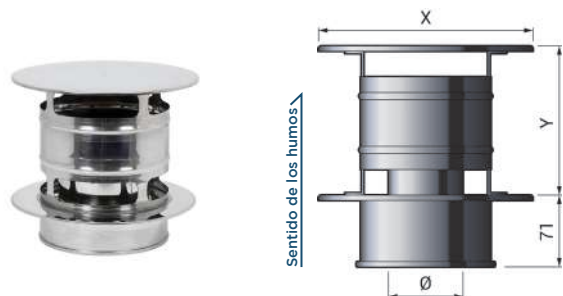

Ø	SDPAWI		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	41032080	1	87,6
● 100	41032100	1	98,9
● 125	41032125	1	101,7
● 150	41032150	1	109,1
● 175	41032175	1	126,6
● 200	41032200	1	134,8
● 250	41032250	1	158,0
● 300	41032300	1	190,6

Brida de unión
incluida

Terminales



34 FCDPI Final cónico



Ø	FCDPI		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	41034080	1	51,5
● 100	41034100	1	54,1
● 125	41034125	1	58,3
● 150	41034150	1	63,4
● 175	41034175	1	67,6
● 200	41034200	1	79,4
● 250	41034250	1	95,0
● 300	41034300	1	112,5
● 350	41034350	1	131,1
● 400	41034400	1	147,8
● 450	41034450	1	171,1
● 500	41034500	1	190,1
● 550	41034550	1	216,6
● 600	41034600	1	250,2
● 650	41034650	1	284,8
● 700	41034700	1	337,8

Brida de unión
incluida


35 FCDPTI Final cónico con rejilla



Ø	FCDPTI		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	41035080	1	65,7
● 100	41035100	1	69,1
● 125	41035125	1	74,0
● 150	41035150	1	78,0
● 175	41035175	1	86,0
● 200	41035200	1	98,4
● 250	41035250	1	117,3
● 300	41035300	1	136,7

Brida de unión
incluida

36 FFDPI90 Final flauta 90° con rejilla

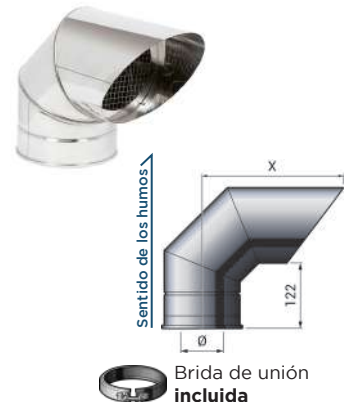

Ø	FFDPI90		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	41036080	1	107,3
● 100	41036100	1	115,9
● 125	41036125	1	138,8
● 150	41036150	1	150,6
● 175	41036175	1	169,1
● 200	41036200	1	186,0
● 250	41036250	1	201,7
● 300	41036300	1	221,7
● 350	41036350	1	260,9
● 400	41036400	1	312,8
● 450	41036450	1	369,6
● 500	41036500	1	448,8

Brida de unión
incluida


37 FFDPI Terminal horizontal flauta con rejilla



Ø	FFDPI		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	41037080	1	60,8
● 100	41037100	1	64,0
● 125	41037125	1	67,8
● 150	41037150	1	72,8
● 175	41037175	1	77,1
● 200	41037200	1	86,4
● 250	41037250	1	104,0
● 300	41037300	1	113,2
● 350	41037350	1	139,9
● 400	41037400	1	153,8
● 450	41037450	1	168,1
● 500	41037500	1	196,4
● 550	41037550	1	211,1
● 600	41037600	1	231,9
● 650	41037650	1	231,9
● 700	41037700	1	281,7

Brida de unión
incluida

38 MDTDPI Moderador de tiro

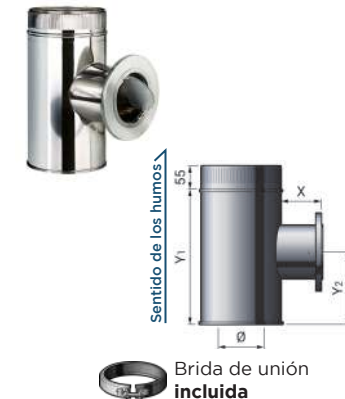

Ø	MTDPI		
	CÓDIGO	u/c	€
● 100	41038100	1	251,8
● 125	41038125	1	259,6
● 150	41038150	1	223,2
● 175	41038175	1	226,5
● 200	41038200	1	249,6
● 250	41038250	1	599,6
● 300	41038300	1	619,8

Brida de unión
incluida

68 VENTDPI Terminal Venturi



Ø	VENTDPI		
	CÓDIGO	u/c	€
● 150	41068150	1	507,1
● 175	41068175	1	535,4
● 200	41068200	1	565,5
● 250	41068250	1	642,0
● 300	41068300	1	799,5
● 350	41068350	1	970,7
● 400	41068400	1	1.096,3
● 450	41068450	1	1.301,3
● 500	41068500	1	1.476,4


Brida de unión
incluida

Anclajes y soportes



39 BMDP


Brida mural 35-89 mm

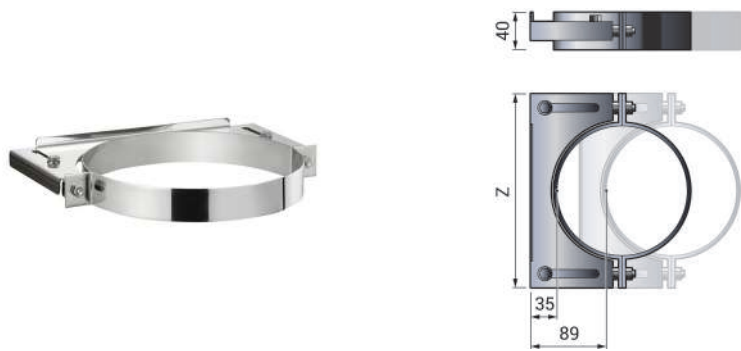

Ø	BMDP		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40039080	6	29,0
100	40039100	6	34,2
125	40039125	6	34,3
150	40039150	6	38,7
175	40039175	6	41,7
200	40039200	6	52,0
250	40039250	2	60,2
300	40039300	2	74,0
350	40039350	2	86,4
400	40039400	2	106,4
450	40039450	2	113,6
500	40039500	2	130,0
550	40039550	2	159,1
600	40039600	2	184,6
650	40039650	2	190,1
700	40039700	2	218,7

117A EXJBMDP


Extensor corto para brida mural BMDP



EXJBMDP		
CÓDIGO	u/c	€
400117A000	1	34,7

117B EXLJBMDP


Extensor largo para brida mural BMDP



EXLJBMDP		
CÓDIGO	u/c	€
400117B000	1	48,9

40 BMDPEX

Brida mural extensible 354-554 mm

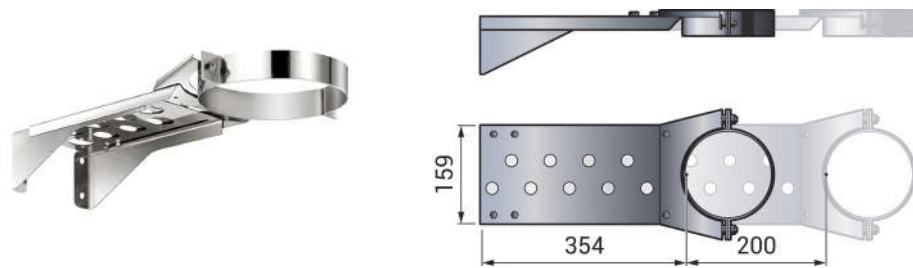

Ø	BMDPEX		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40040080	1	86,9
100	40040100	1	92,3
125	40040125	1	92,7
150	40040150	1	98,5
175	40040175	1	107,9
200	40040200	1	114,3
250	40040250	1	120,4
300	40040300	1	133,3

Anclajes y soportes



44 BVDP

Brida viento



Ø	BVDP		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40044080	1	14,5
100	40044100	1	15,6
125	40044125	1	16,2
150	40044150	1	16,9
175	40044175	1	17,2
200	40044200	1	18,3
250	40044250	1	23,5
300	40044300	1	25,3
350	40044350	1	32,4
400	40044400	1	36,0
450	40044450	1	36,9
500	40044500	1	37,9
550	40044550	1	42,2
600	40044600	1	48,5
650	40044650	1	60,6
700	40044700	1	75,7

45 BTDP


Brida tejado



Ø	BTDP		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40045080	1	36,7
100	40045100	1	38,7
125	40045125	1	39,2
150	40045150	1	40,2
175	40045175	1	41,8
200	40045200	1	44,9
250	40045250	1	47,9
300	40045300	1	52,4
350	40045350	1	57,7
400	40045400	1	63,5
450	40045450	1	69,9
500	40045500	1	76,9
550	40045550	1	84,5
600	40045600	1	93,1
650	40045650	1	102,4
700	40045700	1	112,4

69 BTDPG

Brida tejado larga galvanizada

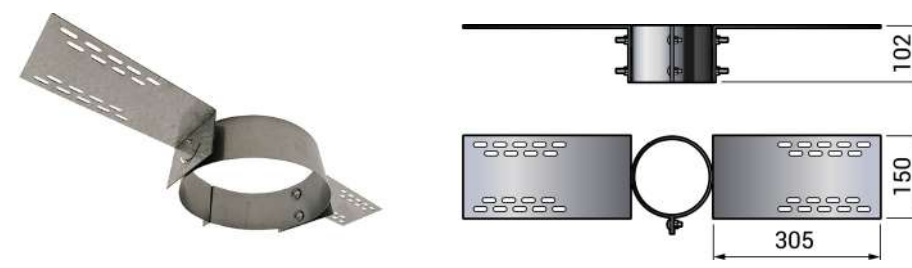

Ø	BTDPG		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40069080	1	74,8
100	40069100	1	77,2
125	40069125	1	79,9
150	40069150	1	83,2
175	40069175	1	84,5
200	40069200	1	86,4
250	40069250	1	88,9
300	40069300	1	91,5

Anclajes y soportes




Anclajes y soportes




70 BTPBA

Brida soporte




Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	40070080	1	62,6
100	40070100	1	66,0
125	40070125	1	67,3
150	40070150	1	69,2
175	40070175	1	71,9
200	40070200	1	73,6
250	40070250	1	76,5
300	40070300	1	78,8

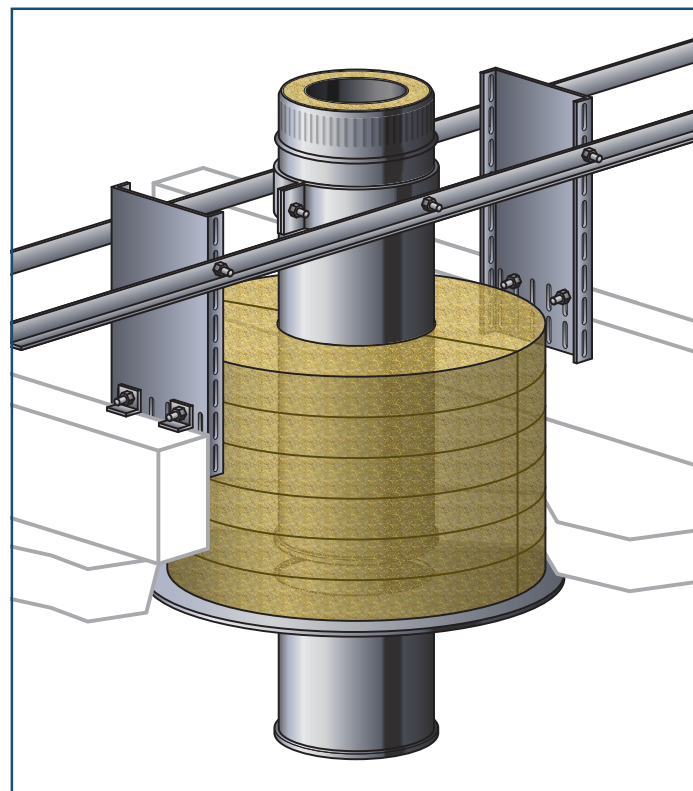

112 R40BTPBA

Alzador 400 mm para brida soporte BTPBA




Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	400112080	1	32,4
100	400112100	1	32,4
125	400112125	1	32,4
150	400112150	1	32,4
175	400112175	1	32,4
200	400112200	1	32,4

El R40BTPBA es un conjunto de soporte alzado para facilitar la fijación de la brida soporte BTPBA cuando ésta no se puede montar directamente sobre el forjado debido a la presencia de algún elemento, como por ejemplo una coquilla aislante VOLPASDP.

71 SPLADP


Soporte plataforma

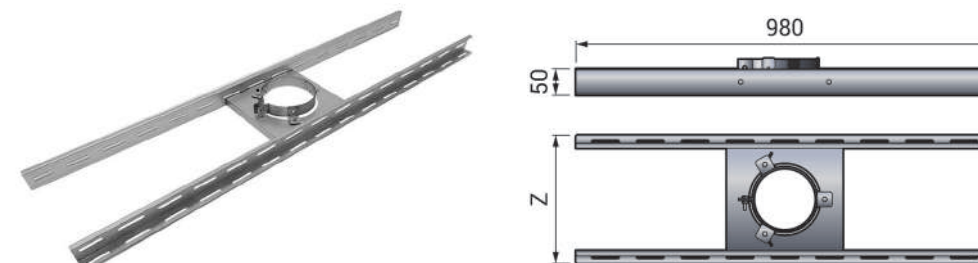

Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	40071080	1	74,8
100	40071100	1	76,1
125	40071125	1	78,3
150	40071150	1	80,3
175	40071175	1	80,7
200	40071200	1	83,2
250	40071250	1	84,5
300	40071300	1	85,9

113 R40SPLADP


Alzador 400 mm para soporte plataforma SPLADP

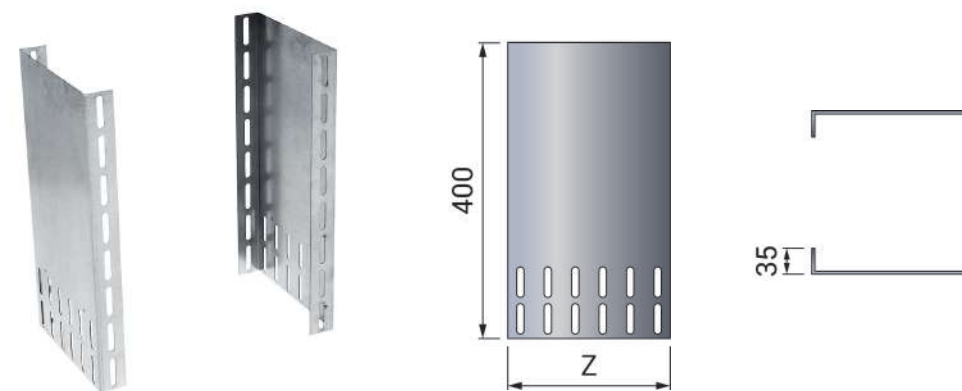

Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	400113080	1	36,6
100	400113100	1	36,6
125	400113125	1	36,6
150	400113150	1	36,6
175	400113175	1	36,6
200	400113200	1	36,6

72 BARADP


Brida araña

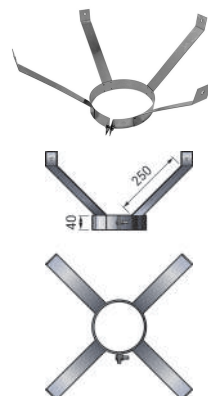

Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	40072080	1	29,0
100	40072100	1	26,3
125	40072125	1	26,5
150	40072150	1	28,7
175	40072175	1	29,1
200	40072200	1	26,9
250	40072250	1	32,7
300	40072300	1	34,2
350	40072350	1	38,8
400	40072400	1	41,8
450	40072450	1	43,8
500	40072500	1	42,2
550	40072550	1	43,6
600	40072600	1	58,7

72A BFDP


Brida forjado

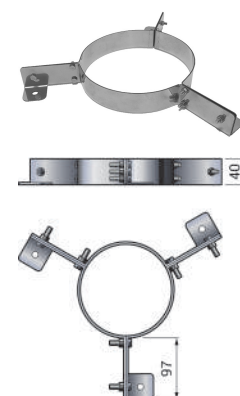

Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	40072A080	1	24,1
100	40072A100	1	40,0
125	40072A125	1	46,0
150	40072A150	1	48,3
175	40072A175	1	50,7
200	40072A200	1	53,2
250	40072A250	1	55,8
300	40072A300	1	58,6

46 SBDP

Soporte base

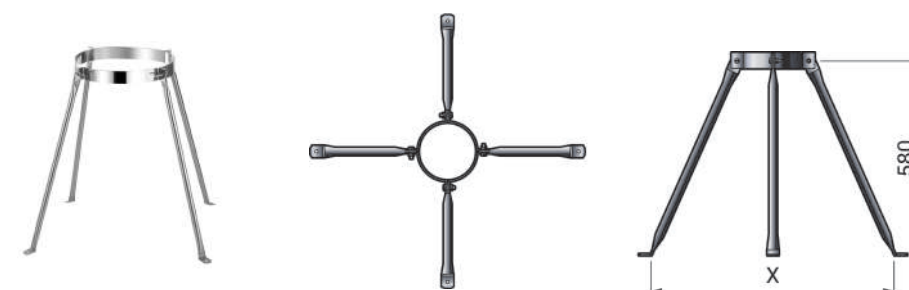

Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	40046080	1	79,0
100	40046100	1	80,5
125	40046125	1	81,3
150	40046150	1	83,9
175	40046175	1	89,0
200	40046200	1	90,8
250	40046250	1	104,5
300	40046300	1	111,3
350	40046350	1	117,0
400	40046400	1	122,9
450	40046450	1	128,9
500	40046500	1	135,3

Anclajes y soportes




Anclajes y soportes



48 SMDPI


Soporte mural 15-68 mm

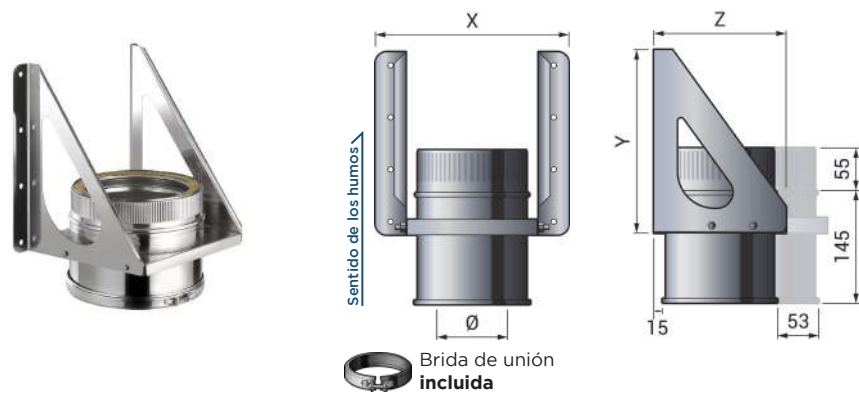

Ø	SMDPI		
	CÓDIGO	u/c	€
080	41048080	1	103,3
100	41048100	1	124,0
125	41048125	1	130,0
150	41048150	1	152,1
175	41048175	1	160,5
200	41048200	1	173,9
250	41048250	1	240,8
300	41048300	1	291,8
350	41048350	1	339,5
400	41048400	1	359,0
450	41048450	1	405,2
500	41048500	1	441,2
550	41048550	1	488,0
600	41048600	1	603,0
650	41048650	1	693,5
700	41048700	1	797,5

50 SMDPIB


Soporte base regulable

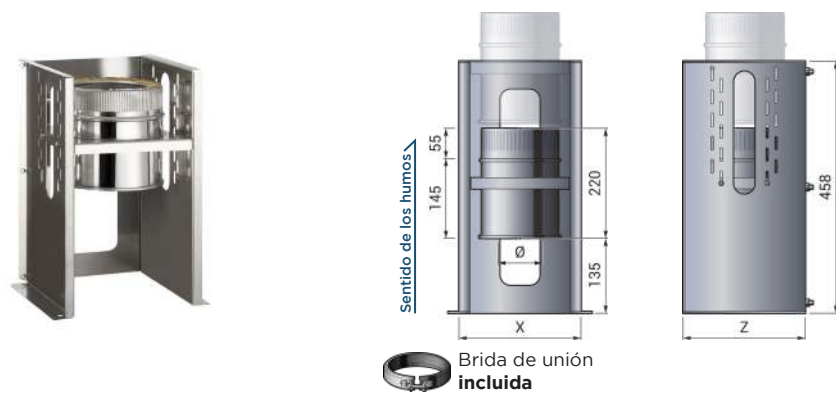

Ø	SMDPIB		
	CÓDIGO	u/c	€
080	41050080	1	223,9
100	41050100	1	231,5
125	41050125	1	252,1
150	41050150	1	265,4
175	41050175	1	279,6
200	41050200	1	297,6
250	41050250	1	348,7
300	41050300	1	384,7
350	41050350	1	500,9
400	41050400	1	621,9

73A EXSMDPI

Alargador 68-200 mm para soporte mural SMDPI Ø080-150



x4 Tuercas y tornillos incluidos

EXSMDPI		
CÓDIGO	u/c	€
40073A000	1	34,7

73B EXLSMDPI

Alargador 68-200 mm para soporte mural SMDPI Ø175-300




x4 Tuercas y tornillos incluidos

EXLSMDPI		
CÓDIGO	u/c	€
40073B000	1	48,9

51 PSDPI


Placa salida

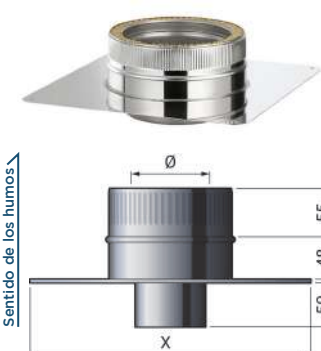

Ø	PSDPI		
	CÓDIGO	u/c	€
080	41051080	1	90,1
100	41051100	1	102,9
125	41051125	1	106,1
150	41051150	1	108,5
175	41051175	1	122,1
200	41051200	1	147,3
250	41051250	1	177,6
300	41051300	1	198,4
350	41051350	1	211,8
400	41051400	1	242,1
450	41051450	1	280,1
500	41051500	1	300,0
550	41051550	1	318,6
600	41051600	1	398,2
650	41051650	1	497,7
700	41051700	1	547,4

53 PSFDP


Placa salida forjado

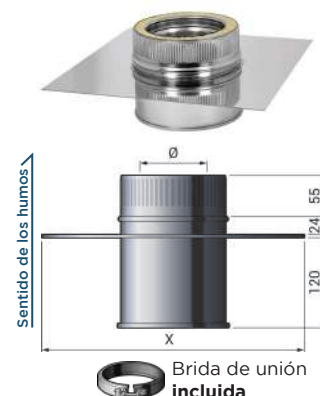

Ø	PSFDP		
	CÓDIGO	u/c	€
080	41053080	1	92,8
100	41053100	1	105,9
125	41053125	1	109,7
150	41053150	1	111,6
175	41053175	1	125,8
200	41053200	1	151,7
250	41053250	1	182,9
300	41053300	1	202,8
350	41053350	1	222,9
400	41053400	1	253,0
450	41053450	1	289,1
500	41053500	1	309,4
550	41053550	1	328,4
600	41053600	1	406,5
650	41053650	1	511,2
700	41053700	1	565,5

49 SMDPIEX


Soporte mural regulable 200-500 mm

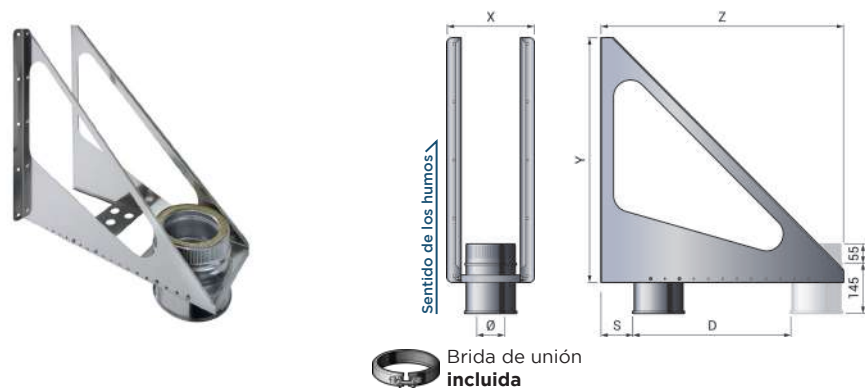

Ø	SMDPIEX		
	CÓDIGO	u/c	€
080	41049080	1	228,4
100	41049100	1	236,3
125	41049125	1	241,9
150	41049150	1	260,1
175	41049175	1	316,2
200	41049200	1	330,5
250	41049250	1	361,1
300	41049300	1	393,9

54 PMDP


Placa mosaico

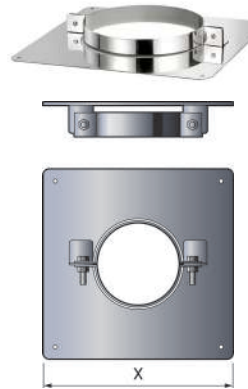

Ø	PMDP		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40054080	1	65,6
100	40054100	1	75,4
125	40054125	1	77,8
150	40054150	1	86,4
175	40054175	1	94,1
200	40054200	1	103,2
250	40054250	1	119,8
300	40054300	1	143,5
350	40054350	1	172,3
400	40054400	1	206,7
450	40054450	1	237,6
500	40054500	1	272,0

55 TFDP

Placa cortafuegos

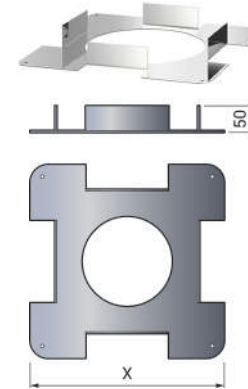

Ø	TFDP		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40055080	1	41,8
100	40055100	1	45,5
125	40055125	1	48,9
150	40055150	1	50,9
175	40055175	1	58,1
200	40055200	1	66,3
250	40055250	1	78,1
300	40055300	1	88,8
350	40055350	1	101,9
400	40055400	1	117,8
450	40055450	1	131,0
500	40055500	1	147,3

Anclajes y soportes




Protecciones



56 PTFV


Placa cortafuego ventilada inox

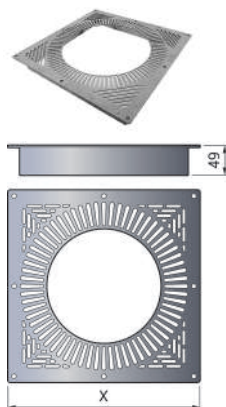

Ø	PTFV		
	CÓDIGO	u/c	€
125	40056125	1	127,2
150	40056150	1	132,1
175	40056175	1	138,9
200	40056200	1	145,7
250	40056250	1	153,2
300	40056300	1	161,0

74 PSVDP

Placa distancia de seguridad ventilada galva

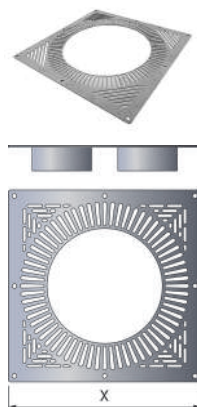

Ø	PSVDP		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40074080	1	58,1
100	40074100	1	59,7
125	40074125	1	64,3
150	40074150	1	68,7
175	40074175	1	76,9
200	40074200	1	82,3
250	40074250	1	92,4
300	40074300	1	115,2

58 CADPO

Cubreaguas de plomo 0-45°



Ø	CADPO		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40058080	1	220,7
100	40058100	1	238,7
125	40058125	1	248,0
150	40058150	1	260,7
175	40058175	1	267,3
200	40058200	1	277,9
250	40058250	1	313,8
300	40058300	1	378,0
350	40058350	1	442,9
400	40058400	1	600,3
450	40058450	1	641,6
500	40058500	1	743,6

59 CADP60

Cubreaguas de plomo 45-60°



Ø	CADP60		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40059080	1	247,1
100	40059100	1	267,3
125	40059125	1	315,0
150	40059150	1	325,9
175	40059175	1	352,8
200	40059200	1	394,6
250	40059250	1	439,3
300	40059300	1	812,6
350	40059350	1	890,7
400	40059400	1	913,7
450	40059450	1	959,4
500	40059500	1	1.007,4

47 BRIUM


Brida estructural



Ø	BRIUM		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40047080	1	31,9
100	40047100	1	32,6
125	40047125	1	33,2
150	40047150	1	33,8
175	40047175	1	34,6
200	40047200	1	35,2
250	40047250	1	35,6
300	40047300	1	36,7
350	40047350	1	45,8
400	40047400	1	48,5
450	40047450	1	49,8
500	40047500	1	50,4
550	40047550	1	52,0
600	40047600	1	54,7
650	40047650	1	55,8
700	40047700	1	56,8

60 CADPA0

Cubreaguas de aluminio 0°

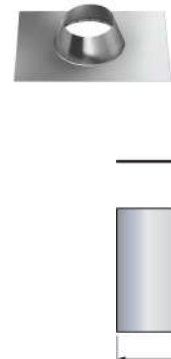

Ø	CADPA0		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40060080	1	120,8
100	40060100	1	134,8
125	40060125	1	140,2
150	40060150	1	145,9
175	40060175	1	172,1
200	40060200	1	180,7
250	40060250	1	213,3
300	40060300	1	234,6
350	40060350	1	281,5
400	40060400	1	118,0

61 CADPA45

Cubreaguas de aluminio 0-45°



Ø	CADPA45		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40061080	1	139,4
100	40061100	1	151,0
125	40061125	1	168,6
150	40061150	1	175,1
175	40061175	1	182,3
200	40061200	1	215,2
250	40061250	1	225,9
300	40061300	1	266,6

57 JS

Junta silicona



Ø	JS		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40057080	1	3,3
100	40057100	1	3,8
120	40057120	1	4,3
125	40057125	1	4,3
130	40057130	1	4,3
150	40057150	1	5,0
175	40057175	1	5,6
180	40057180	1	5,6
200	40057200	1	6,6
250	40057250	1	8,6
300	40057300	1	11,3

102 BRIU

Brida unión



Ø	BRIU		
	CÓDIGO	u/c	€
080	400102080	1	9,0
100	400102100	1	9,4
125	400102125	1	9,7
150	400102150	1	10,0
175	400102175	1	10,4
200	400102200	1	11,6
250	400102250	1	13,2
300	400102300	1	14,5
350	400102350	1	22,7
400	400102400	1	25,3
450	400102450	1	27,6
500	400102500	1	28,8

114 CADPS45

Cubreaguas de acero inoxidable 0-45°



Ø	CADPS45		
	CÓDIGO	u/c	€
080	400114080	1	132,1
100	400114100	1	137,2
125	400114125	1	139,4
150	400114150	1	143,8
175	400114175	1	149,9
200	400114200	1	155,8
250	400114250	1	164,1
300	400114300	1	175,8

114A FBCADPS

Faldón de butilo para CADPS y CADPSP




Ø	FBCADPS		
	CÓDIGO	u/c	€
080	400114A080	1	98,5
100	400114A100	1	98,5
125	400114A125	1	98,5
150	400114A150	1	98,5
175	400114A175	1	105,3
200	400114A200	1	105,3
250	400114A250	1	105,3
300	400114A300	1	105,3

Protecciones



103 CAEQN Cubreaguas base cuadrada en EPDM negro

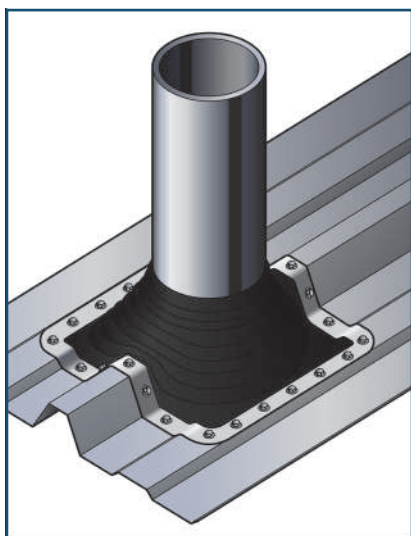

El Cubreaguas CAEQN es un modelo muy adecuado y fácil de instalar en cubiertas planas, continuas, con cualquier tipo de geometría, o simplemente cuando se quiere evitar la manipulación de la cubierta. Se ajusta directamente alrededor del conducto y se adapta a la geometría de la cubierta.

Opcionalmente puede completarse con el kit de instalación KCA que contiene todos los materiales necesarios para un sellado óptimo.

CAEQN101209			
Ø Exterior	CÓDIGO	u/c	€
• 101-209	400103101209	1	54,0

CAEQN140292			
Ø Exterior	CÓDIGO	u/c	€
• 140-292	400103140292	1	97,0

CAEQN171343			
Ø Exterior	CÓDIGO	u/c	€
• 171-343	400103171343	1	130,0


CAEQN240520			
Ø Exterior	CÓDIGO	u/c	€
• 240-520	400103240520	1	210,0

104 KCA Kit para cubreaguas CAE

KCA003177			
Ø Exterior	CÓDIGO	u/c	€
• 003-177	400104003177	1	59,4



KCA101343			
Ø Exterior	CÓDIGO	u/c	€
• 101-520	400104101520	1	114,0

62 VDP Vierteaguas




VDP			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 080	40062080	1	28,4
• 100	40062100	1	30,4
• 125	40062125	1	31,6
• 150	40062150	1	34,0
• 175	40062175	1	34,8
• 200	40062200	1	41,8
• 250	40062250	1	47,8
• 300	40062300	1	52,8
• 350	40062350	1	64,8
• 400	40062400	1	75,3
• 450	40062450	1	82,3
• 500	40062500	1	90,6
• 550	40062550	1	97,4
• 600	40062600	1	101,0
• 650	40062650	1	116,2
• 700	40062700	1	133,6

64 PL120DPO Pletina circular 0°




PL120DPO			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 080	40064080	1	44,9
• 100	40064100	1	47,8
• 125	40064125	1	49,8
• 150	40064150	1	51,9
• 175	40064175	1	54,8
• 200	40064200	1	64,5
• 250	40064250	1	71,0
• 300	40064300	1	81,8
• 350	40064350	1	84,5
• 400	40064400	1	87,0
• 450	40064450	1	89,6
• 500	40064500	1	94,9

64A PL120DP10 Pletina circular 1-10°




PL120DP10			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 080	40064A080	1	46,5
• 100	40064A100	1	47,9
• 125	40064A125	1	50,4
• 150	40064A150	1	53,9
• 175	40064A175	1	55,9
• 200	40064A200	1	65,2
• 250	40064A250	1	72,9
• 300	40064A300	1	83,7
• 350	40064A350	1	87,5
• 400	40064A400	1	89,0
• 450	40064A450	1	92,9
• 500	40064A500	1	97,0

64B PL120DP30 Pletina circular 11-30°



PL120DP30			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 080	40064B080	1	46,5
• 100	40064B100	1	47,9
• 125	40064B125	1	50,4
• 150	40064B150	1	53,9
• 175	40064B175	1	55,9
• 200	40064B200	1	65,2
• 250	40064B250	1	72,9
• 300	40064B300	1	83,7
• 350	40064B350	1	87,5
• 400	40064B400	1	89,0
• 450	40064B450	1	92,9
• 500	40064B500	1	97,0

64C PL120DP45 Pletina circular 31-45°



PL120DP45			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 080	40064C080	1	46,5
• 100	40064C100	1	47,9
• 125	40064C125	1	50,4
• 150	40064C150	1	53,9
• 175	40064C175	1	55,9
• 200	40064C200	1	65,2
• 250	40064C250	1	72,9
• 300	40064C300	1	83,7
• 350	40064C350	1	87,5
• 400	40064C400	1	89,0
• 450	40064C450	1	92,9
• 500	40064C500	1	97,0


Protecciones



Protecciones




65 E120DP0 Embellecedor rectangular 0°





Ø	E120DP0		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40065080	1	44,9
100	40065100	1	47,8
125	40065125	1	49,8
150	40065150	1	51,9
175	40065175	1	54,8
200	40065200	1	64,5
250	40065250	1	71,0
300	40065300	1	81,8
350	40065350	1	84,5
400	40065400	1	87,0
450	40065450	1	89,6
500	40065500	1	94,9

65A E120DP10 Embellecedor rectangular 1-10°




Ø	E120DP10		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40065A080	1	46,5
100	40065A100	1	47,9
125	40065A125	1	50,4
150	40065A150	1	53,9
175	40065A175	1	55,9
200	40065A200	1	65,2
250	40065A250	1	72,9
300	40065A300	1	83,7
350	40065A350	1	87,5
400	40065A400	1	89,0
450	40065A450	1	92,9
500	40065A500	1	97,0

66 CODP Coquilla aislante

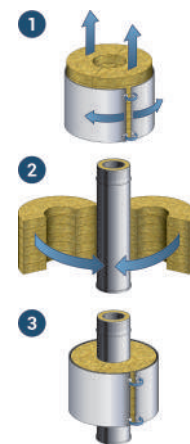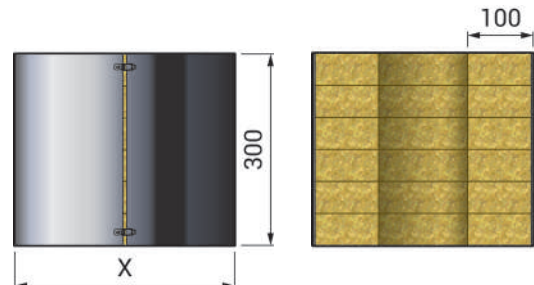



Ø	CODP		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40066080	1	126,5
100	40066100	1	130,3
125	40066125	1	134,2
150	40066150	1	136,9
175	40066175	1	142,5
200	40066200	1	146,8
250	40066250	1	164,4
300	40066300	1	182,2

66A CODPRP Coquilla aislante inclinada 15°, 30° y 45°

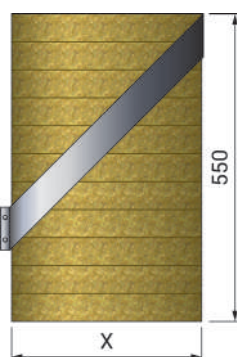

Ø	CODPRP15			CODPRP30			CODPRP45		
	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€
080	40066A080	1	139,2	40066B080	1	139,2	40066C080	1	139,2
100	40066A100	1	143,4	40066B100	1	143,4	40066C100	1	143,4
125	40066A125	1	147,7	40066B125	1	147,7	40066C125	1	147,7
150	40066A150	1	150,6	40066B150	1	150,6	40066C150	1	150,6
175	40066A175	1	156,7	40066B175	1	156,7	40066C175	1	156,7
200	40066A200	1	161,5	40066B200	1	161,5	40066C200	1	161,5
250	40066A250	1	180,8	40066B250	1	180,8	40066C250	1	180,8
300	40066A300	1	200,4	40066B300	1	200,4	40066C300	1	200,4

67 VOLPASDP Coquilla aislante modular




Ø	VOLPASDP		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40067080	1	63,6
100	40067100	1	70,8
125	40067125	1	78,6
150	40067150	1	86,9
175	40067175	1	97,7
200	40067200	1	115,5
250	40067250	1	140,3
300	40067300	1	154,4
350	40067350	1	185,3
400	40067400	1	213,1
450	40067450	1	245,0
500	40067500	1	281,8

Protecciones



96A PSEDP10


Placa seguridad estanca 0-10°

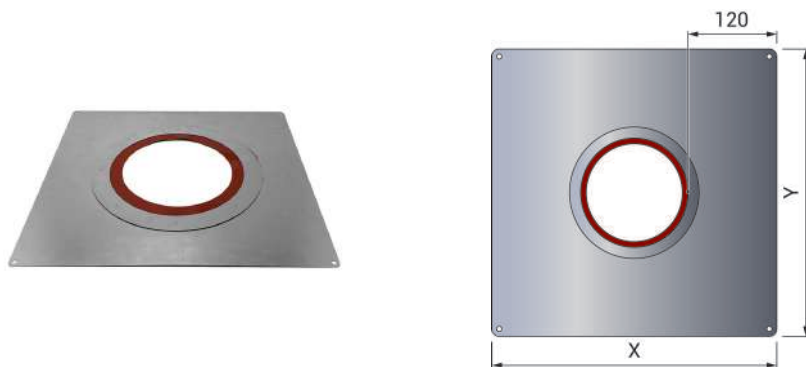

PSEDP10				
Ø	CÓDIGO	u/c	€	
080	40096A080	1	70,2	
100	40096A100	1	73,1	
125	40096A125	1	76,0	
150	40096A150	1	78,8	
175	40096A175	1	83,0	
200	40096A200	1	88,0	
250	40096A250	1	92,5	

96B PSEDP30


Placa seguridad estanca 11-30°

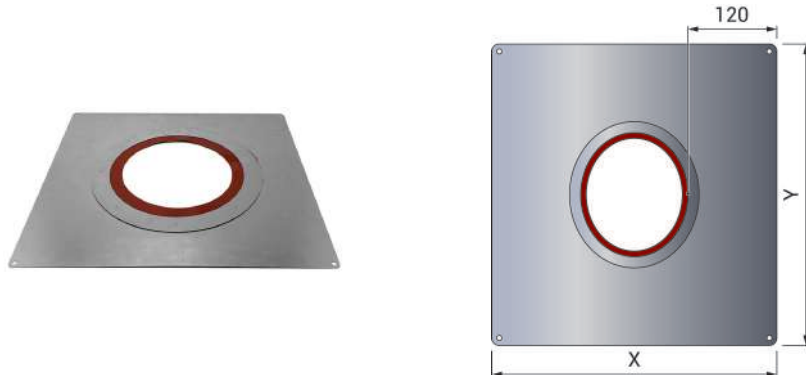

PSEDP30				
Ø	CÓDIGO	u/c	€	
080	40096B080	1	70,2	
100	40096B100	1	73,1	
125	40096B125	1	76,0	
150	40096B150	1	78,8	
175	40096B175	1	83,0	
200	40096B200	1	88,0	
250	40096B250	1	92,5	

96C PSEDP45


Placa seguridad estanca 31-45°

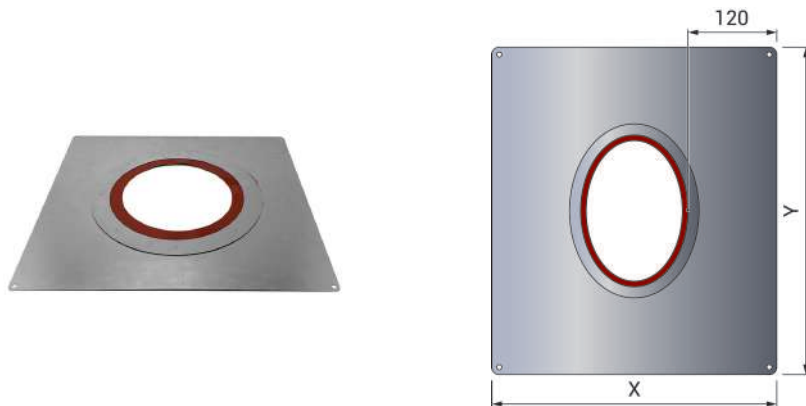

PSEDP45				
Ø	CÓDIGO	u/c	€	
080	40096C080	1	70,2	
100	40096C100	1	73,1	
125	40096C125	1	76,0	
150	40096C150	1	78,8	
175	40096C175	1	83,0	
200	40096C200	1	88,0	
250	40096C250	1	92,5	

97A EPSEDPNM10


Placa imantada negra 0-10° para PSEDP10

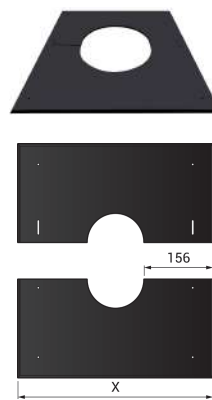

EPSEDPNM10				
Ø	CÓDIGO	u/c	€	
080	40097A080	1	68,2	
100	40097A100	1	76,5	
125	40097A125	1	84,4	
150	40097A150	1	90,4	
175	40097A175	1	97,7	
200	40097A200	1	115,5	
250	40097A250	1	140,3	

97B EPSEDPNM30


Placa imantada negra 11-30° para PSEDP30

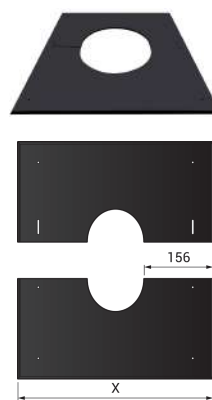

EPSEDPNM30				
Ø	CÓDIGO	u/c	€	
080	40097B080	1	68,2	
100	40097B100	1	76,5	
125	40097B125	1	84,4	
150	40097B150	1	90,4	
175	40097B175	1	97,7	
200	40097B200	1	115,5	
250	40097B250	1	140,3	

97C EPSEDPNM45


Placa imantada negra 31-45° para PSEDP45

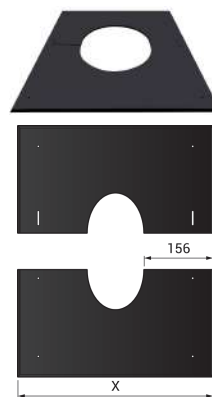

EPSEDPNM45				
Ø	CÓDIGO	u/c	€	
080	40097C080	1	68,2	
100	40097C100	1	76,5	
125	40097C125	1	84,4	
150	40097C150	1	90,4	
175	40097C175	1	97,7	
200	40097C200	1	115,5	
250	40097C250	1	140,3	

98A EPSEDPWH10


Placa imantada blanca 0-10° para PSEDP10

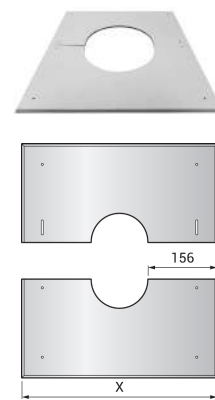

EPSEDPWH10				
Ø	CÓDIGO	u/c	€	
080	40098A080	1	68,2	
100	40098A100	1	76,5	
125	40098A125	1	84,4	
150	40098A150	1	90,4	
175	40098A175	1	97,7	
200	40098A200	1	115,5	
250	40098A250	1	140,3	

98B EPSEDPWH30


Placa imantada blanca 11-30° para PSEDP30

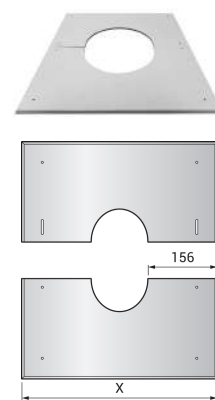

EPSEDPWH30				
Ø	CÓDIGO	u/c	€	
080	40098B080	1	68,2	
100	40098B100	1	76,5	
125	40098B125	1	84,4	
150	40098B150	1	90,4	
175	40098B175	1	97,7	
200	40098B200	1	115,5	
250	40098B250	1	140,3	

98C EPSEDPWH45

Placa imantada blanca 31-45° para PSEDP45

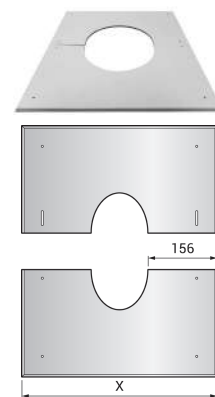

EPSEDPWH45				
Ø	CÓDIGO	u/c	€	
080	40098C080	1	68,2	
100	40098C100	1	76,5	
125	40098C125	1	84,4	
150	40098C150	1	90,4	
175	40098C175	1	97,7	
200	40098C200	1	115,5	
250	40098C250	1	140,3	

Protecciones




Adaptadores



100A CRV130DPWH

Embellecedor ventilado blanco

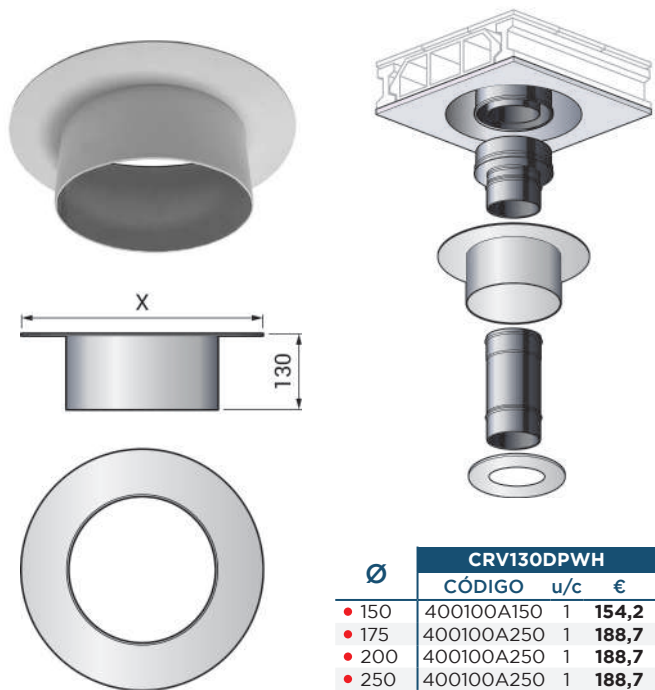

Ø	CRV130DPWH		
	CÓDIGO	u/c	€
• 150	400100A150	1	154,2
• 175	400100A250	1	188,7
• 200	400100A250	1	188,7
• 250	400100A250	1	188,7

100B PCRVSPWH

Plato de ajuste imantado blanco para CRV130DPWH

Ø	PCRVSPWH		
	CÓDIGO	u/c	€
• 150	200100B150150	1	51,9
• 150	200100B150250	1	54,8
• 175	200100B175250	1	54,8
• 200	200100B200250	1	54,8
• 250	200100B250250	1	54,8


100C PCRVSPWHO

Plato de ajuste ciego imantado blanco para CRV130DPWH

Ø	PCRVSPWHO		
	CÓDIGO	u/c	€
• 150	200100C0150	1	51,9
• 250	200100C0250	1	54,8

101A CRV130DPNM

Embellecedor ventilado negro

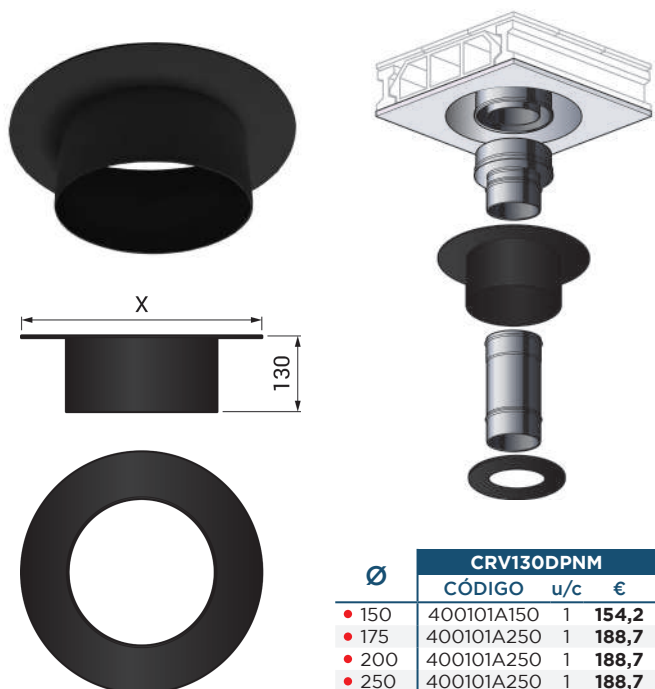

Ø	CRV130DPNM		
	CÓDIGO	u/c	€
• 150	400101A150	1	154,2
• 175	400101A250	1	188,7
• 200	400101A250	1	188,7
• 250	400101A250	1	188,7

101B PCRVSPNM

Plato de ajuste imantado negro para CRV130DPNM

Ø	PCRVSPNM		
	CÓDIGO	u/c	€
• 150	200101B150150	1	51,9
• 150	200101B150250	1	54,8
• 175	200101B175250	1	54,8
• 200	200101B200250	1	54,8
• 250	200101B250250	1	54,8

101C PCRVSPNMO


Plato de ajuste ciego imantado negro para CRV130DPNM

Ø	PCRVSPNMO		
	CÓDIGO	u/c	€
• 150	200101C0150	1	51,9
• 250	200101C0250	1	54,8

Adaptadores estándar a caldera

75 ADPI

Adaptador a caldera

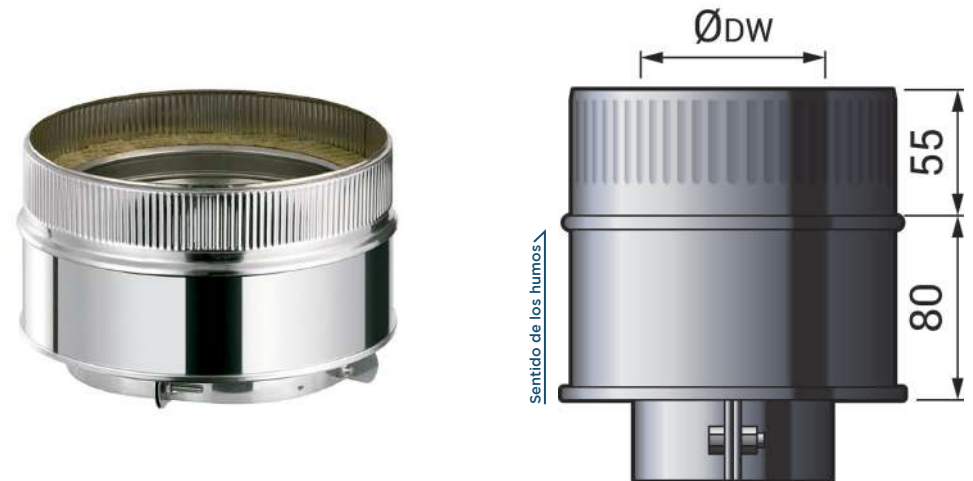


Ø	ADPI		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	41075080	1	109,7
• 100	41075100	1	111,6
• 125	41075125	1	125,8
• 150	41075150	1	151,7
• 175	41075175	1	182,9
• 200	41075200	1	202,8
• 250	41075250	1	222,9
• 300	41075300	1	253,0
• 350	41075350	1	289,1
• 400	41075400	1	309,4
• 450	41075450	1	328,4
• 500	41075500	1	406,5
• 550	41075550	1	511,2
• 600	41075600	1	565,5



Adaptadores

Adaptadores a caldera a medida

76 ACOHDPI Adaptador hembra a caldera

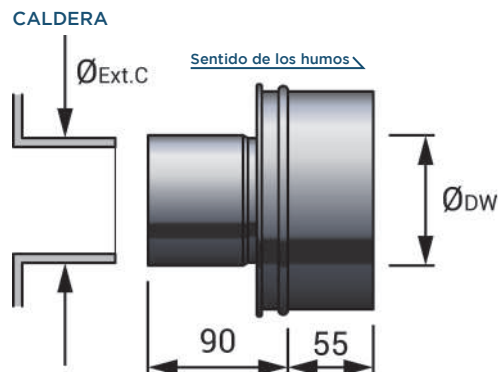

ØExterior Caldera - Para determinar el código específico, rellenar el espacio (ØExt. c.) con el diámetro exterior de salida de la caldera.

Ø Exterior Caldera	ØDW B				
	Ø080	Ø100	Ø125	Ø150	Ø175
	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €
075-085	• 76 ØExt.C 080 1 50,6	• 76 ØExt.C 100 1 55,7	• 76 ØExt.C 125 1 57,1	• 76 ØExt.C 150 1 65,5	
086-105	• 76 ØExt.C 080 1 55,7	• 76 ØExt.C 100 1 55,9	• 76 ØExt.C 125 1 63,0	• 76 ØExt.C 150 1 71,2	• 76 ØExt.C 175 1 81,1
106-130		• 76 ØExt.C 100 1 57,1	• 76 ØExt.C 125 1 74,8	• 76 ØExt.C 150 1 75,2	• 76 ØExt.C 175 1 81,5
131-155					• 76 ØExt.C 175 1 83,9
156-180					
181-205					
206-255					
256-305					
306-355					
356-405					
406-455					
456-505					
506-555					
556-605					

Ø Exterior Caldera	ØDW B				
	Ø200	Ø250	Ø300	Ø350	Ø400
	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €
075-085					
086-105					
106-130					
131-155					
156-180	• 76 ØExt.C 200 1 85,5	• 76 ØExt.C 250 1 92,4	• 76 ØExt.C 300 1 106,2	• 76 ØExt.C 350 1 115,9	• 76 ØExt.C 400 1 121,4
181-205	• 76 ØExt.C 200 1 88,0	• 76 ØExt.C 250 1 95,0	• 76 ØExt.C 300 1 107,4	• 76 ØExt.C 350 1 117,2	• 76 ØExt.C 400 1 123,4
206-255	• 76 ØExt.C 200 1 95,0	• 76 ØExt.C 250 1 106,2	• 76 ØExt.C 300 1 115,9	• 76 ØExt.C 350 1 121,4	• 76 ØExt.C 400 1 129,8
256-305					
306-355					
356-405					
406-455					
456-505					
506-555					
556-605					


Ø Exterior Caldera	ØDW B			
	Ø450	Ø500	Ø550	Ø600
	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €
075-085				
086-105				
106-130				
131-155				
156-180				
181-205				
206-255				
256-305				
306-355				
356-405	• 76 ØExt.C 450 1 129,8	• 76 ØExt.C 500 1 136,5	• 76 ØExt.C 550 1 143,7	• 76 ØExt.C 600 1 167,6
406-455	• 76 ØExt.C 450 1 132,5	• 76 ØExt.C 500 1 139,6	• 76 ØExt.C 550 1 147,0	• 76 ØExt.C 600 1 171,8
456-505	• 76 ØExt.C 450 1 136,5	• 76 ØExt.C 500 1 143,7	• 76 ØExt.C 550 1 167,6	
506-555				
556-605				



Adaptadores

Adaptadores a caldera a medida

77 ACOMDPI Adaptador macho a caldera

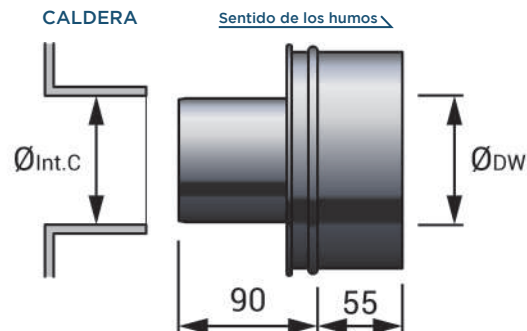

ØInterior Caldera - Para determinar el código específico, rellenar el espacio (ØInt. c.) con el diámetro interior de salida de la caldera.

Ø Interior Caldera	ØDW B				
	Ø080	Ø100	Ø125	Ø150	Ø175
	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €
075-085	• 77 ØInt.C 080 1 50,6	• 77 ØInt.C 100 1 55,7	• 77 ØInt.C 125 1 57,1	• 77 ØInt.C 150 1 65,5	• 77 ØInt.C 175 1 81,1
086-105	• 77 ØInt.C 080 1 55,7	• 77 ØInt.C 100 1 55,9	• 77 ØInt.C 125 1 63,0	• 77 ØInt.C 150 1 71,2	• 77 ØInt.C 175 1 81,5
106-130		• 77 ØInt.C 100 1 57,1	• 77 ØInt.C 125 1 74,8	• 77 ØInt.C 150 1 75,2	• 77 ØInt.C 175 1 83,9
131-155					
156-180					
181-205					
206-255					
256-305					
306-355					
356-405					
406-455					
456-505					
506-555					
556-605					

Ø Interior Caldera	ØDW B				
	Ø200	Ø250	Ø300	Ø350	Ø400
	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €
075-085					
086-105					
106-130					
131-155					
156-180	• 77 ØInt.C 200 1 85,5	• 77 ØInt.C 250 1 92,4	• 77 ØInt.C 300 1 106,2	• 77 ØInt.C 350 1 115,9	• 77 ØInt.C 400 1 121,4
181-205	• 77 ØInt.C 200 1 88,0	• 77 ØInt.C 250 1 95,0	• 77 ØInt.C 300 1 107,4	• 77 ØInt.C 350 1 117,2	• 77 ØInt.C 400 1 123,4
206-255	• 77 ØInt.C 200 1 95,0	• 77 ØInt.C 250 1 106,2	• 77 ØInt.C 300 1 115,9	• 77 ØInt.C 350 1 121,4	• 77 ØInt.C 400 1 129,8
256-305					
306-355					
356-405					
406-455					
456-505					
506-555					
556-605					

Ø Interior Caldera	ØDW B			
	Ø450	Ø500	Ø550	Ø600
	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO u/c €
075-085				
086-105				
106-130				
131-155				
156-180				
181-205				
206-255				
256-305				
306-355				
356-405	• 77 ØInt.C 450 1 129,8	• 77 ØInt.C 500 1 136,5	• 77 ØInt.C 550 1 143,7	• 77 ØInt.C 600 1 167,6
406-455	• 77 ØInt.C 450 1 132,5	• 77 ØInt.C 500 1 139,6	• 77 ØInt.C 550 1 147,0	• 77 ØInt.C 600 1 171,8
456-505	• 77 ØInt.C 450 1 136,5	• 77 ØInt.C 500 1 143,7	• 77 ØInt.C 550 1 167,6	
506-555				
556-605				

Adaptadores



Adaptadores de Simple pared a DW 316

SW 304 a DW 316



SW VT y SW VT PLUS a DW 316



SW LEÑA 2 mm a DW 316



SWJ 316 a DW 316



SWJ VT a DW 316



SWJ VT PLUS a DW 316



80A ASD

Adaptador de SW 304, SW VT y SW VT PLUS a DW 304, DW 316 y DW BLACK

80B EDPI

Adaptador embellecedor de SW 304, SW VT y SW VT PLUS a DW 304, DW 316 y DW BLACK



Sentido de los humos								ASD			EDPI		
Øsw	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€
080	✓			080	✓	✓	✓	40080A080	1	10,1	40080B080	1	26,7
100	✓	✓		100	✓	✓	✓	40080A100	1	11,3	40080B100	1	28,0
120	✓	✓		125	✓	✓	✓	40080A120	1	18,5	40080B125	1	29,6
125	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	40080A125	1	11,6	40080B125	1	29,6
150	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40080A150	1	12,9	40080B150	1	30,8
175	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓	40080A175	1	15,9	40080B175	1	33,1
200	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40080A200	1	16,9	40080B200	1	38,0
250	✓			250	✓	✓	✓	40080A250	1	20,6	40080B250	1	42,5
300	✓			300	✓	✓	✓	40080A300	1	23,9	40080B300	1	53,2

81 ABEIM

Adaptador de SW 304, SW VT y SW VT PLUS a DW 304, DW 316 y DW BLACK



Sentido de los humos								ABEIM		
Øsw	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO	u/c	€
080	✓			080	✓	✓	✓	40081080080	1	64,5
100	✓	✓		100	✓	✓	✓	40081100100	1	67,6
120	✓	✓		125	✓	✓	✓	40081120125	1	73,9
125	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	40081125125	1	75,5
125	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40081125150	1	78,8
130	✓			125	✓	✓	✓	40081130125	1	67,1
150	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40081150150	1	77,8
150	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓	40081150175	1	91,7
175	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓	40081175175	1	83,1
180	✓		✓	175	✓	✓	✓	40081180175	1	83,1
200	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40081200200	1	91,2
250	✓			250	✓	✓	✓	40081250250	1	95,0
300	✓			300	✓	✓	✓	40081300300	1	105,6

88 ABEIMP

Adaptador de SW 304, SW VT y SW VT PLUS a DW 304, DW 316 y DW BLACK




Sentido de los humos								ABEIMP		
Øsw	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO	u/c	€
080	✓			080	✓	✓	✓	40088080	1	80,7
100	✓	✓		100	✓	✓	✓	40088100	1	84,5
110	✓	✓		100	✓	✓	✓	40088110	1	84,5
120	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	40088120	1	81,8
125	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	40088125	1	94,4
150	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40088150	1	97,2
175	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓	40088175	1	104,0
180	✓		✓	175	✓	✓	✓	40088180175	1	104,0
200	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40088200	1	114,0

Adaptadores



83 ADGD

Adaptador de SWJ 316 y SWJ VT a DW 304, DW 316 y DW BLACK

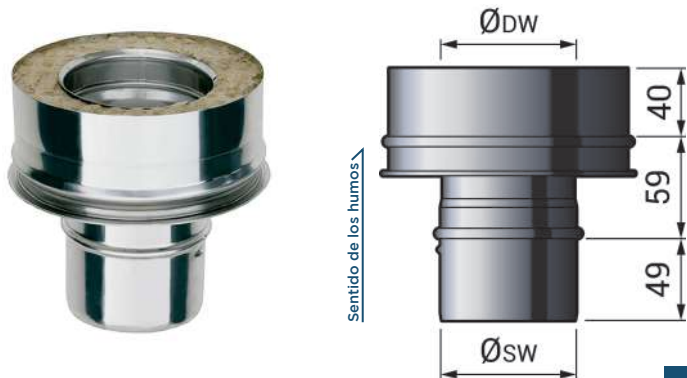

Sentido de los humos\						ADGD		
ØSW	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO	u/c €
080	✓	✓	080	✓	✓	✓	41083080080	1 53,5
080	✓	✓	100	✓	✓	✓	41083080100	1 63,8
100	✓	✓	100	✓	✓	✓	41083100100	1 55,5
130	✓	✓	125	✓	✓	✓	41083130125	1 56,6
150	✓	✓	150	✓	✓	✓	41083150150	1 59,8
180	✓	✓	175	✓	✓	✓	41083180175	1 62,3
200	✓	✓	200	✓	✓	✓	41083200200	1 63,3
250	✓	✓	250	✓	✓	✓	41083250250	1 65,5
300	✓	✓	300	✓	✓	✓	41083300300	1 69,3

90 ADGDIP


Adaptador de SWJ 316 y SWJ VT a DW 316 y DW BLACK



Sentido de los humos\						ADGDIP		
ØSW	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO	u/c €
080	✓	✓	080	✓	✓	✓	41090080080	1 83,0
080	✓	✓	100	✓	✓	✓	41090080100	1 66,9
100	✓	✓	100	✓	✓	✓	41090100100	1 69,4

82 MADPIL

Adaptador ajustable
Adaptador de SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 y SWJ VT a DW 304, DW 316 y DW BLACK

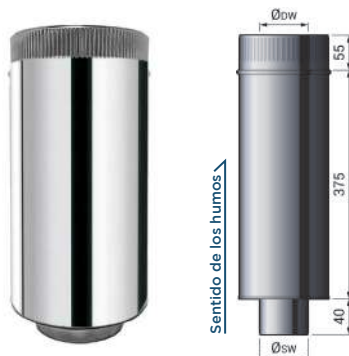

Adaptador entre series. Se utiliza para la transición, en la dirección de los humos, de los conductos Simple pared de las series SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 y SWJ VT a los conductos Doble pared de las series DW 304, DW 316 y DW BLACK.
Su diseño permite el deslizamiento del tubo de Simple pared por su interior, facilitando el montaje y desmontaje para el mantenimiento de la instalación.


Bofill sugiere complementar con

Sentido de los humos\						MADPIL						
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO	u/c	€
• 080				✓	✓	080	✓	✓	✓	41082080080	1	118,4
• 080				✓	✓	100	✓	✓	✓	41082080100	1	87,6
• 100	✓	✓		✓	✓	100	✓	✓	✓	41082100100	1	95,4
• 120	✓	✓		✓	✓	125	✓	✓	✓	41082120125	1	137,6
• 125	✓	✓	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	41082125125	1	105,3
• 150	✓	✓	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	41082150150	1	116,0
• 175	✓	✓	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓	41082175175	1	122,1
• 180	✓	✓	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓	41082175175	1	122,1
• 200	✓	✓	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	41082200200	1	132,2



89 MADPPIL

Adaptador ajustable
Adaptador de SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 y SWJ VT a DW 304, DW 316 y DW BLACK

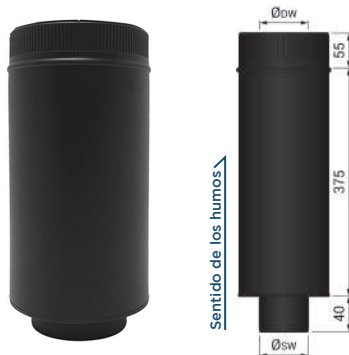

Adaptador entre series. Se utiliza para la transición, en la dirección de los humos, de los conductos Simple pared de las series SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 y SWJ VT a los conductos Doble pared de las series DW 304, DW 316 y DW BLACK.
Su diseño permite el deslizamiento del tubo de Simple pared por su interior, facilitando el montaje y desmontaje para el mantenimiento de la instalación.

Bofill sugiere complementar con

Sentido de los humos\						MADPPIL						
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO	u/c	€
080				✓	✓	080	✓	✓	✓	41089080080	1	113,6
080				✓	✓	100	✓	✓	✓	41089080100	1	110,1
100	✓	✓			✓	100	✓	✓	✓	41089100100	1	119,3
120	✓	✓				125	✓	✓	✓	41089120125	1	131,7
125	✓	✓	✓			125	✓	✓	✓	41089125125	1	131,7
150	✓	✓	✓	✓		150	✓	✓	✓	41089150150	1	144,9
175	✓	✓	✓			175	✓	✓	✓	41089175175	1	152,6
180	✓	✓	✓	✓		175	✓	✓	✓	41089175175	1	152,6
200	✓	✓	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	41089200200	1	167,6



Adaptadores



87 MADPPIL..J7

Adaptador ajustable
Adaptador para tubos vitrificados con junta en el extremo macho SWJ VT PLUS a DW 304, DW 316 y DW BLACK



Adaptador entre series. Está especialmente diseñado para la transición, en la dirección de los humos, de tubos vitrificados de 0,6 o 0,7 mm con junta en la parte macho (SWJ VT PLUS) a los conductos de Doble pared de las series DW 304, DW 316 y DW BLACK.



Su diseño permite el deslizamiento del tubo de Simple pared por su interior, facilitando el montaje y desmontaje para el mantenimiento de la instalación.

Bofill sugiere complementar con

Sentido de los humos				MADPPIL..J7		
Øsw	SWJ VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO u/c €
080	✓	080	✓	✓	✓	41087080080J7 1 129,5
080	✓	100	✓	✓	✓	41087080100J7 1 139,1
100	✓	100	✓	✓	✓	41087100100J7 1 139,1

85 MADP

Adaptador ajustable
Adaptador de LEÑA 2 mm a DW 304, DW 316 y DW BLACK

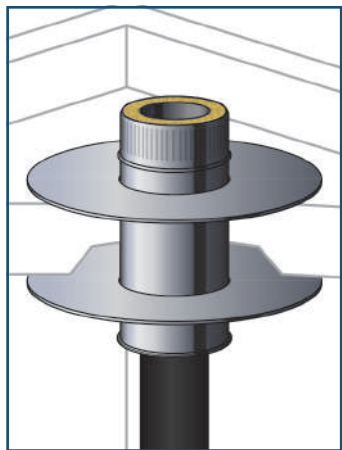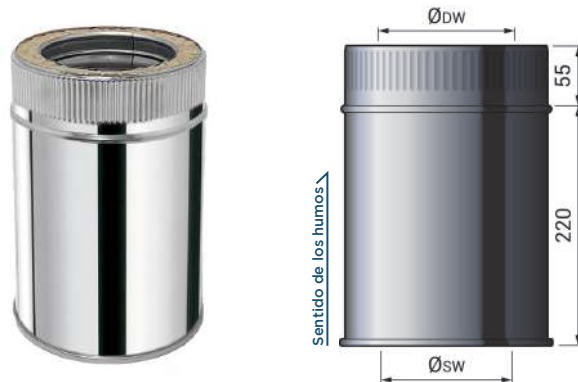

Bofill sugiere complementar con




Adaptador entre series. Se utiliza para la transición, en la dirección de los humos, de los conductos Simple pared de la serie LEÑA 2 mm a los conductos Doble pared de las series DW 304, DW 316 y DW BLACK.

Su diseño permite el deslizamiento del tubo de Simple pared por su interior, facilitando el montaje y desmontaje para el mantenimiento de la instalación.

Sentido de los humos				MADP		
Øsw	LEÑA 2 mm	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO u/c €
120	✓	125	✓	✓	✓	41085120125 1 79,9
130	✓	125	✓	✓	✓	41085130125 1 81,2
150	✓	150	✓	✓	✓	41085150150 1 86,5
180	✓	175	✓	✓	✓	41085180175 1 100,9
180	✓	200	✓	✓	✓	41085180200 1 97,4
200	✓	200	✓	✓	✓	41085200200 1 97,4

86 MADPP

Adaptador ajustable
Adaptador de LEÑA 2 mm a DW 304, DW 316 y DW BLACK

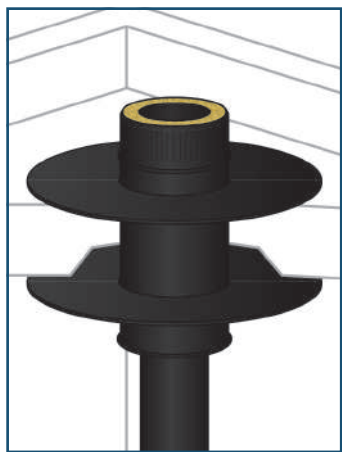

Bofill sugiere complementar con



Adaptador entre series. Se utiliza para la transición, en la dirección de los humos, de los conductos Simple pared de la serie LEÑA 2 mm a los conductos Doble pared de las series DW 304, DW 316 y DW BLACK.

Su diseño permite el deslizamiento del tubo de Simple pared por su interior, facilitando el montaje y desmontaje para el mantenimiento de la instalación.

Sentido de los humos				MADPP		
Øsw	LEÑA 2 mm	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO u/c €
120	✓	125	✓	✓	✓	41086120125 1 101,9
130	✓	125	✓	✓	✓	41086130125 1 102,5
150	✓	150	✓	✓	✓	41086150150 1 105,9
180	✓	175	✓	✓	✓	41086180175 1 111,2
180	✓	200	✓	✓	✓	41086180200 1 112,4
200	✓	200	✓	✓	✓	41086200200 1 117,0

Adaptadores



Adaptadores inversos de DW 316 a Simple pared

DW 304 a SW 304

DW 304 a SW VT

DW 304 a SW VT PLUS


DW 304 a SWJ 316

DW 304 a SWJ VT



93 ABEI

Adaptador inverso de DW 304, DW 316 y DW BLACK a SW 304, SW VT y SW VT PLUS

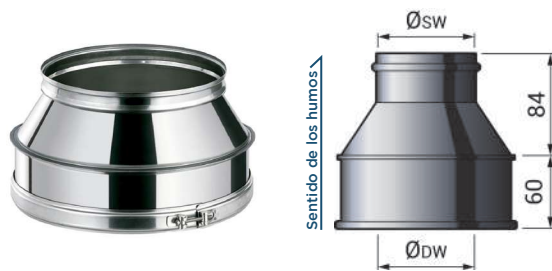


Brida de unión
incluida

Sentido de los humos							ABEI		
ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	CÓDIGO	u/c €
• 080	✓	✓	✓	080	✓			40093080080	1 59,0
• 100	✓	✓	✓	100	✓	✓		40093100100	1 61,9
• 125	✓	✓	✓	130	✓			40093125130	1 67,4
• 150	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40093150150	1 71,2
• 175	✓	✓	✓	175	✓	✓		40093175175	1 76,0
• 175	✓	✓	✓	180	✓		✓	40093175180	1 66,1
• 200	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40093200200	1 83,2
• 250	✓	✓	✓	250	✓			40093250250	1 86,5
• 300	✓	✓	✓	300	✓			40093300300	1 96,3

95 ADDPGI

Adaptador inverso de DW 304, DW 316 y DW BLACK a SWJ 316 y SWJ VT

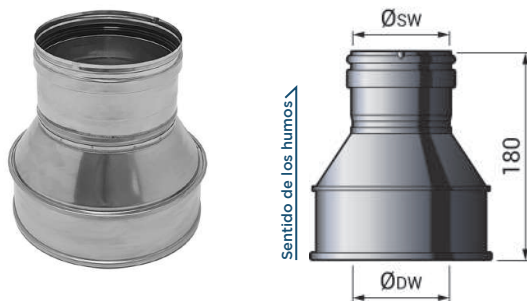

Brida de unión
incluida

Sentido de los humos							ADDPGI		
ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	ØSW	SWJ 316	SWJ VT	CÓDIGO	u/c €	
• 080	✓	✓	✓	080	✓	✓	41095080080	1 58,9	
• 100	✓	✓	✓	100	✓	✓	41095100100	1 61,0	
• 125	✓	✓	✓	130	✓		41095125130	1 62,3	
• 150	✓	✓	✓	150	✓		41095150150	1 65,8	
• 175	✓	✓	✓	180	✓		41095175180	1 68,5	
• 200	✓	✓	✓	200	✓		41095200200	1 69,7	
• 250	✓	✓	✓	250	✓		41095250250	1 72,0	
• 300	✓	✓	✓	300	✓		41095300300	1 76,2	

Ampliaciones/reducciones



991 RDP

Ampliaciones y reducciones de tubo a tubo

Ampliación - Ø Menor a Ø Mayor en el sentido de los humos
Reducción - Ø Mayor a Ø Menor en el sentido de los humos



Brida de unión
incluida

Ampliación



Reducción



ØDW A	Ø080			Ø100			ØDW B Ø125			Ø150			Ø175		
	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€
080	• 991000080	1	85,8	• 991080100	1	83,7	• 991080125	1	86,3	• 991080150	1	89,0	• 991080175	1	107,3
100	• 991125080	1	88,5	• 991125100	1	93,2	• 991100125	1	90,9	• 991100150	1	93,7	• 991100175	1	110,4
125	• 991150080	1	98,1	• 991150100	1	96,1	• 991150125	1	98,6	• 991125150	1	98,6	• 991125175	1	111,5
150	• 991175080	1	107,3	• 991175100	1	110,4	• 991175125	1	111,5	• 991175150	1	113,7	• 991150175	1	113,7
175	• 991200080	1	118,3	• 991200100	1	124,4	• 991200125	1	127,8	• 991200150	1	130,3	• 991200175	1	130,3
200	-	-	-	• 991250100	1	135,4	• 991250125	1	138,4	• 991250150	1	158,5	• 991250175	1	161,7
250	-	-	-	• 991300100	1	143,4	• 991300125	1	144,6	• 991300150	1	192,2	• 991300175	1	196,0
300	-	-	-	-	-	-	• 991350125	1	152,6	• 991350150	1	268,8	• 991350175	1	273,0
350	-	-	-	-	-	-	• 991400125	1	160,2	• 991400150	1	288,6	• 991400175	1	296,0
400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• 991450150	1	303,0	• 991450175	1	306,4
450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• 991500150	1	326,2	• 991500175	1	337,9
500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ØDW A	Ø200			Ø250			ØDW B Ø300			Ø350			Ø400		
	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€
080	• 991080200	1	115,3	• 991080250	1	130,3	• 991080300	1	141,2	-	-	-	-	-	-
100	• 991100200	1	124,4	• 991100250	1	135,4	• 991100300	1	143,4	-	-	-	-	-	-
125	• 991125200	1	127,8	• 991125250	1	138,4	• 991125300	1	144,6	-	-	-	-	-	-
150	• 991150200	1	130,3	• 991150250	1	158,5	• 991150300	1	187,5	• 991150350	1	262,2	• 991150400	1	288,6
175	• 991175200	1	132,9	• 991175250	1	161,7	• 991175300	1	191,3	• 991175350	1	273,0	• 991175400	1	296,0
200	-	-	-	• 991200250	1	153,7	• 991200300	1	182,0	• 991200350	1	266,8	• 991200400	1	293,2
250	• 991250200	1	153,7	-	-	-	• 991250300	1	266,8	• 991250350	1	272,1	• 991250400	1	307,6
300	• 991300200	1	182,0	• 991300250	1	266,8	• 991300300	1	277,5	• 991300350	1	277,5	• 991300400	1	305,1
350	• 991350200	1	273,4	• 991350250	1	278,9	• 991350300	1	277,5	-	-	-	• 991350400	1	311,2
400	• 991400200	1	300,6	• 991400250	1	307,6	• 991400300	1	312,8	• 991400350	1	311,2	-	-	-
450	• 991450200	1	447,0	• 991450250	1	501,7	• 991450300	1	511,8	• 991450350	1	509,2	• 991450400	1	532,4
500	• 991500200	1	484,1	• 991500250	1	569,1	• 991500300	1	577,3	• 991500350	1	592,0	• 991500400	1	597,9
550	-	-	-	-	-	-	• 991550300	1	586,5	• 991550350	1	633,2	• 991550400	1	665,0
600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ØDW A	Ø450			Ø500			Ø550			Ø600		
	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€
080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	• 991200450	1	447,0	• 991200500	1	484,1	-	-	-	-	-	-
250	• 991250450	1	489,5	• 991250500	1	555,1	-	-	-	-	-	-
300	• 991300450	1	499,3	• 991300500	1	586,6	-	-	-	-	-	-
350	• 991350450	1	509,2	• 991350500	1	577,6	• 991350550	1	633,2	• 991350600	1	670,3
400	• 991400450	1	519,4	• 991400500	1	583,3	• 991400550	1	665,0	• 991400600	1	754,1
450	-	-	-	• 991450500	1	660,6	• 991450550	1	763,1	• 991450600	1	868,4
500	• 991500450	1	660,6	-	-	-	• 991500550	1	872,0	• 991500600	1	920,9
550	• 991550450	1	763,1	• 991550500	1	872,0	-	-	-	• 991550600	1	939,8
600	• 991600450	1	868,4	• 991600500	1	920,9	• 991600550	1	939,8	-	-	-

DW BLACK

Chimenea modular de **Doble pared aislada**
en acero inoxidable policombustible


Chimenea Doble Pared aislada

Máximo aislamiento

- Sin puente térmico
- Aislamiento de 30 mm
- Densidad mínima del aislamiento de 150 Kg/m³

Facilidad de instalación

- Ensamble entre piezas de 55 mm para una máxima estabilidad
- Bridas de unión incluidas en cada embalaje

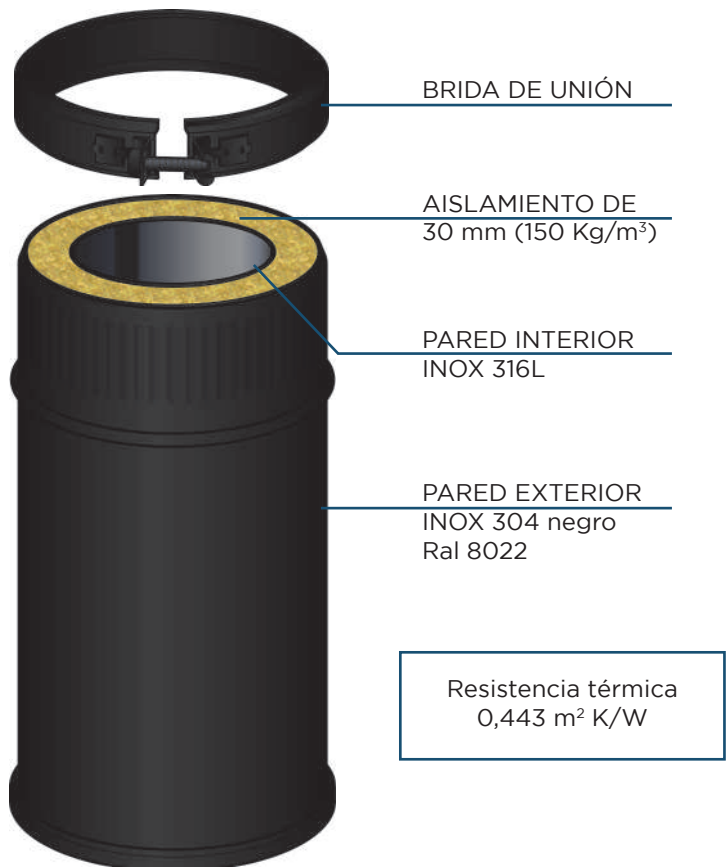

Combustibles:



Leña



Biomasa



Pellet



Gas




Gasóleo

Diámetros (mm):

Interior - Exterior

080	-	140
100	-	160
125	-	185
150	-	210
175	-	235
200	-	260

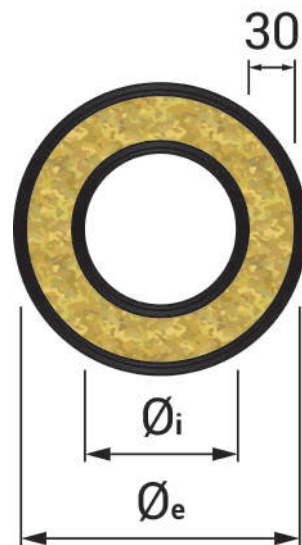

Unión:

Unión por encaje macho/hembra (con brida)



Normativa:

Según EN 1856-1

Con junta de silicona:

T200 P1 W V2 L50040 O (50)

Sin junta de silicona:

T450 N1 D V2 L50040 G (50)
T450 N1 W V2 L50040 G (50)
T450 N1 W V2 L50040 G (80)
T600 N1 W V2 L50040 G (50)

Certificaciones:

Certificado de conformidad

CE 0099/CPR/A71/0002
Marca N/AENOR 040/000097



Declaración de prestaciones (DOP):

DW 0001

Aplicaciones:

- Evacuación de humos de estufas, inserts, hogares y calderas de leña, biomasa y pellet
- Evacuación de humos de hogares y calderas de tiro natural de gas
- Evacuación de humos de calderas de gas y gasóleo para producción de calefacción y ACS doméstica e industrial
- Generadores de aire caliente

Materiales:

Pared interior:

Acero inoxidable AISI 316L
Espesor de 0,4 mm

Pared exterior:

Acero inoxidable AISI 304
Espesor de 0,4/0,5 mm
Ral 8022

Aislamiento:

Lana de roca (densidad de 150 Kg/m³)
Espesor de 30 mm



Brida de unión
incluida

x2



Bridas de unión
incluidas

Los elementos de la serie DW BLACK se suministran sin junta de silicona para trabajar con temperaturas hasta 600°C, en condiciones de estanqueidad N1 (40 Pa) y resistencia al fuego de hollín (G). Si se requiere mantener una estanqueidad P1 (200 Pa), es necesario añadir una junta de silicona (JS) que se adquiere por separado. A partir de este momento, la instalación puede trabajar hasta temperaturas máximas de 200°C, con estanqueidad P1 (200 Pa) y no es resistente al fuego de hollín (O).


Módulos rectos



Desviaciones



01 TDPIP Módulo recto 1.000 mm

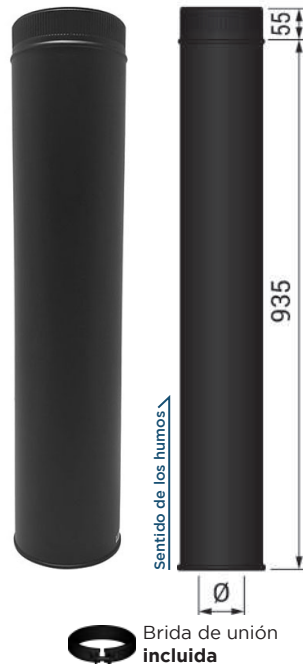

Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 080	41501080	1	103,0
• 100	41501100	1	118,3
• 125	41501125	1	124,9
• 150	41501150	1	139,4
• 175	41501175	1	156,1
• 200	41501200	1	188,9




02 TDPIP500 Módulo recto 500 mm



Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 080	41502080	1	68,7
• 100	41502100	1	74,2
• 125	41502125	1	77,9
• 150	41502150	1	86,6
• 175	41502175	1	96,4
• 200	41502200	1	116,1




09A CDEIP15 Codo 15°

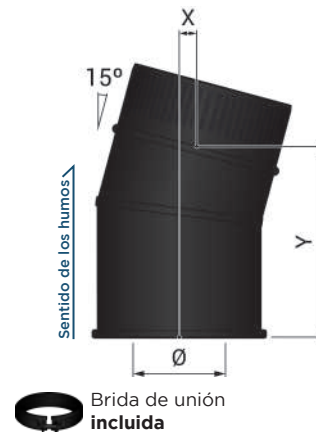

Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 080	41509A080	1	87,3
• 100	41509A100	1	89,0
• 125	41509A125	1	92,5
• 150	41509A150	1	101,2
• 175	41509A175	1	118,6
• 200	41509A200	1	136,0




09 CDEIP30 Codo 30°

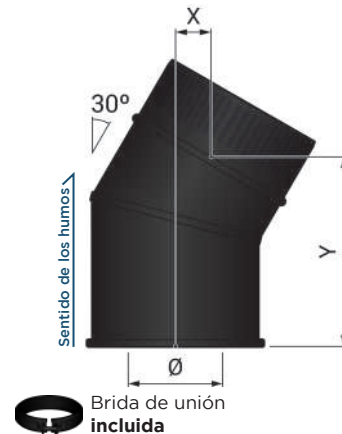

Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 080	41509080	1	84,9
• 100	41509100	1	92,4
• 125	41509125	1	92,5
• 150	41509150	1	101,2
• 175	41509175	1	118,6
• 200	41509200	1	136,0



10 CDEIP45 Codo 45°

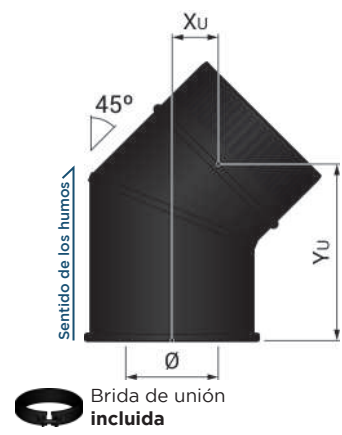

Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 080	41510080	1	75,6
• 100	41510100	1	84,5
• 125	41510125	1	86,2
• 150	41510150	1	97,2
• 175	41510175	1	105,0
• 200	41510200	1	113,7




03 TDPIP333 Módulo recto 333 mm



Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 080	41503080	1	58,9
• 100	41503100	1	65,9
• 125	41503125	1	66,1
• 150	41503150	1	74,5
• 175	41503175	1	86,4
• 200	41503200	1	97,4



06 TEDPIP Módulo extensible 275-415 mm

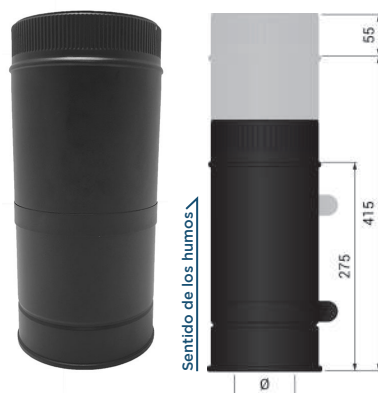

Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 080	41506080	1	107,5
• 100	41506100	1	131,1
• 125	41506125	1	130,0
• 150	41506150	1	141,2
• 175	41506175	1	159,6
• 200	41506200	1	170,1




Desviaciones



11 TTDPIP90

Te 90° hembra **con purga sin tapón**



x2 Purga inferior **incluida**
 Bridas de unión **incluidas**

Ø	TTDPIP90		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	41511080	1	175,4
• 100	41511100	1	185,6
• 125	41511125	1	180,1
• 150	41511150	1	194,6
• 175	41511175	1	234,4
• 200	41511200	1	260,7

15 PRDPIP

Purga con rosca 3/4" **sin tapón**



Ø	PRDPIP		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	41515080	1	58,2
• 100	41515100	1	62,1
• 125	41515125	1	67,4
• 150	41515150	1	68,4
• 175	41515175	1	72,2
• 200	41515200	1	79,9

25 TRINOX

Tapón para purga con rosca 3/4"



TRINOX		
CÓDIGO	u/c	€
• 40025000	1	9,9

105 T80DIDPIP90

Te 90° toma aire exterior CONC Ø080/125 hembra **sin tapón**




Brida de unión **incluida**

Ø	T80DIDPIP90		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	415105080	1	160,6
• 100	415105100	1	165,5
• 125	415105125	1	213,8

105A T100DIDPIP90

Te 90° toma aire exterior CONC Ø100/150 hembra **sin tapón**



Brida de unión **incluida**


Ø	T100DIDPIP90		
	CÓDIGO	u/c	€
• 100	415105A100	1	194,7
• 125	415105A125	1	219,8
• 150	415105A150	1	240,4

Terminales



18 SDPAIP

Sombrerete antiviento

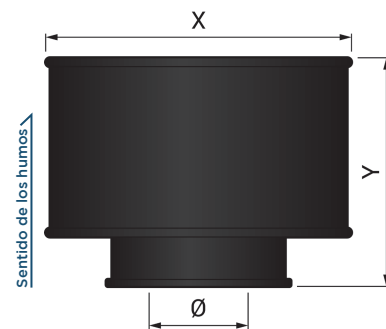


Brida de unión **incluida**

Ø	SDPAIP		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	41518080	1	98,3
• 100	41518100	1	102,8
• 125	41518125	1	105,1
• 150	41518150	1	115,2
• 175	41518175	1	137,4
• 200	41518200	1	142,2

32A SDPAWIP

Sombrerete antilluvia

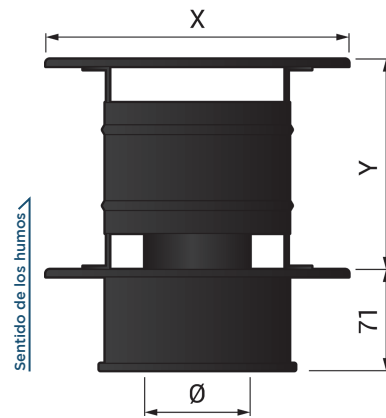

Brida de unión **incluida**


Ø	SDPAWIP		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	41532A080	1	131,5
• 100	41532A100	1	131,5
• 125	41532A125	1	135,3
• 150	41532A150	1	145,1
• 175	41532A175	1	168,4
• 200	41532A200	1	179,4

Anclajes y soportes



22 BMDPP


Brida mural 35-89 mm

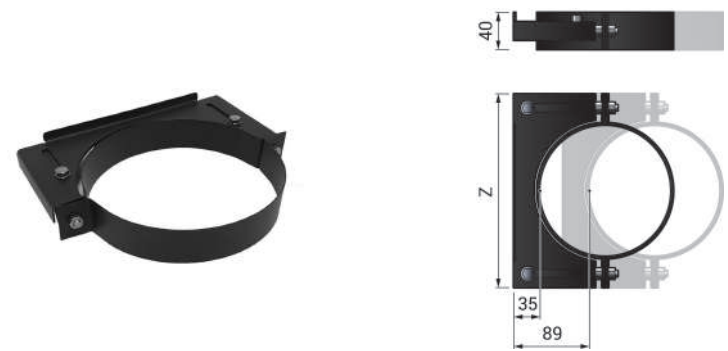

Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 080	41522080	1	36,2
• 100	41522100	1	42,7
• 125	41522125	1	42,9
• 150	41522150	1	48,3
• 175	41522175	1	52,2
• 200	41522200	1	65,0

117A EXJBMDPP


Extensor corto negro para brida mural BMDPP



EXJBMDPP	CÓDIGO	u/c	€
• 415117A000	1	42,8	

117B EXLJBMDPP


Extensor largo negro para brida mural BMDPP



EXLJBMDPP	CÓDIGO	u/c	€
• 415117B000	1	58,0	

31A PSFDPP


Placa salida forjado

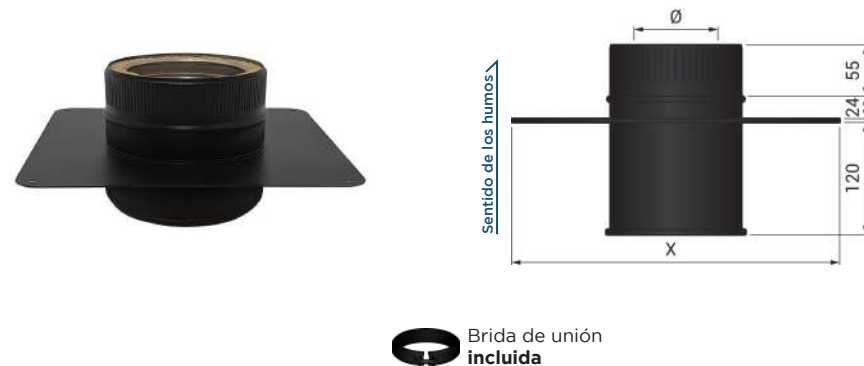

Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 080	41531A080	1	116,0
• 100	41531A100	1	132,4
• 125	41531A125	1	137,2
• 150	41531A150	1	139,5
• 175	41531A175	1	157,3
• 200	41531A200	1	171,7

30 SMDPIP


Soporte mural 15-68 mm

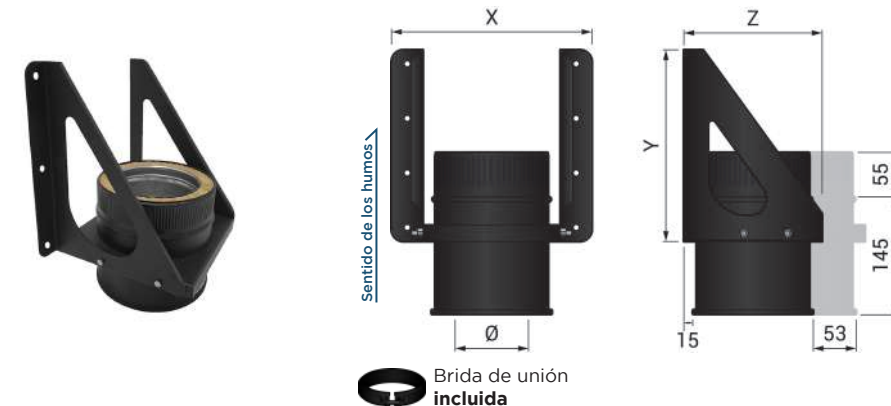

Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 080	41530080	1	129,2
• 100	41530100	1	155,0
• 125	41530125	1	162,5
• 150	41530150	1	190,1
• 175	41530175	1	200,7
• 200	41530200	1	217,4

73A EXSMDPIP

Alargador 68-200 mm negro para soporte mural SMDPIP Ø080-150




x4 Tuercas y tornillos incluidos

EXSMDPIP	CÓDIGO	u/c	€
• 415073A000	1	42,8	

73B EXLSMDPIP

Alargador 68-200 mm negro para soporte mural SMDPIP Ø175-200



x4 Tuercas y tornillos incluidos

EXLSMDPIP	CÓDIGO	u/c	€
• 41573B000	1	58,0	

32 PMDPP

Placa mosaico



Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 080	41532080	1	82,0
• 100	41532100	1	94,3
• 125	41532125	1	97,2
• 150	41532150	1	108,1
• 175	41532175	1	117,7
• 200	41532200	1	129,0

Anclajes y soportes



Protecciones



29 BRIUMP


Brida estructural



Ø	BRIUMP		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	41529080	1	39,9
• 100	41529100	1	40,7
• 125	41529125	1	41,5
• 150	41529150	1	42,3
• 175	41529175	1	43,2
• 200	41529200	1	44,0

58 CADPONM

Cubreaguas de plomo 0-45°

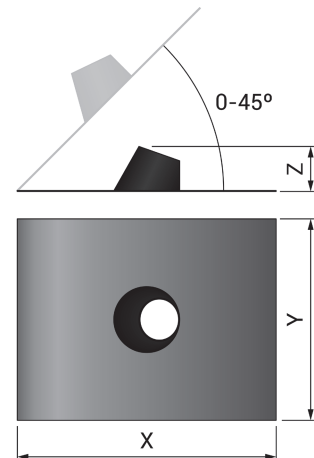

Ø	CADPONM		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	41558080	1	259,7
• 100	41558100	1	284,3
• 125	41558125	1	291,9
• 150	41558150	1	306,8
• 175	41558175	1	328,9
• 200	41558200	1	342,0

57 JS


Junta silicona



Ø	JS		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	40057080	1	3,3
• 100	40057100	1	3,8
• 120	40057120	1	4,3
• 125	40057125	1	4,3
• 130	40057130	1	4,3
• 150	40057150	1	5,0
• 175	40057175	1	5,6
• 180	40057180	1	5,6
• 200	40057200	1	6,6
• 250	40057250	1	8,6
• 300	40057300	1	11,3

114 CADPSP45

Cubreaguas de acero inoxidable 0-45°

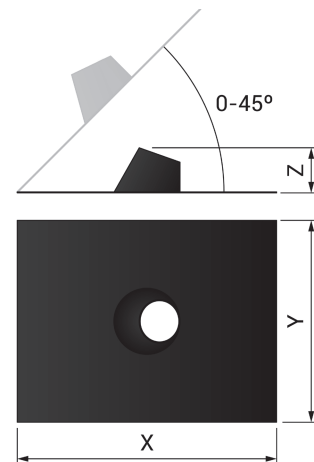

Ø	CADPSP45		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	415114080	1	153,9
• 100	415114100	1	159,0
• 125	415114125	1	167,3
• 150	415114150	1	172,6
• 175	415114175	1	179,9
• 200	415114200	1	187,1

102 BRIUP

Brida unión



Ø	BRIUP		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	415102080	1	11,3
• 100	415102100	1	11,6
• 125	415102125	1	12,1
• 150	415102150	1	12,9
• 175	415102175	1	13,7
• 200	415102200	1	14,5

114A FBCADPS

Faldón de butilo para CADPS y CADPSP



Ø	FBCADPS		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	400114A080	1	98,5
• 100	400114A100	1	98,5
• 125	400114A125	1	98,5
• 150	400114A150	1	98,5
• 175	400114A175	1	105,3
• 200	400114A200	1	105,3
• 250	400114A250	1	105,3
• 300	400114A300	1	105,3

Protecciones




Protecciones



103 CAEQN

Cubreaguas base cuadrada en EPDM negro



CAEQN101209			
Ø Exterior	CÓDIGO	u/c	€
• 101-209	400103101209	1	54,0


CAEQN140292			
Ø Exterior	CÓDIGO	u/c	€
• 140-292	400103140292	1	97,0

CAEQN171343			
Ø Exterior	CÓDIGO	u/c	€
• 171-343	400103171343	1	130,0

CAEQN240520			
Ø Exterior	CÓDIGO	u/c	€
• 240-520	400103240520	1	210,0

104 KCA

Kit para cubreaguas CAE

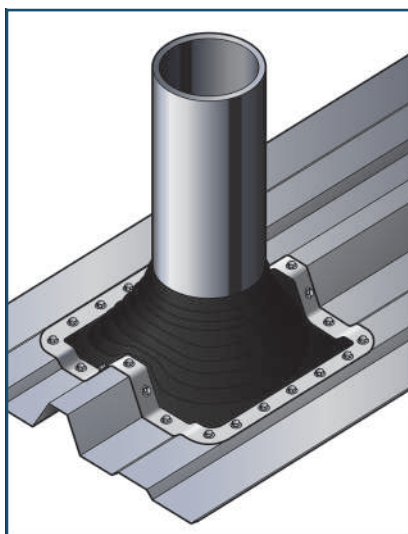

El Cubreaguas CAEQN es un modelo muy adecuado y fácil de instalar en cubiertas planas, continuas, con cualquier tipo de geometría, o simplemente cuando se quiere evitar la manipulación de la cubierta. Se ajusta directamente alrededor del conducto y se adapta a la geometría de la cubierta.

Opcionalmente puede completarse con el kit de instalación KCA que contiene todos los materiales necesarios para un sellado óptimo.

34 VDPP


Vierteaguas



VDPP			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 080	41534080	1	35,5
• 100	41534100	1	38,0
• 125	41534125	1	39,5
• 150	41534150	1	42,5
• 175	41534175	1	43,5
• 200	41534200	1	52,2

64 PL120DPP0


Pletina circular 0º



PL120DPP0			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 080	41564080	1	56,1
• 100	41564100	1	59,7
• 125	41564125	1	62,2
• 150	41564150	1	64,9
• 175	41564175	1	68,5
• 200	41564200	1	80,6

64D PL120DPP0B


Pletina circular 0º 2 piezas



PL120DPP10			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 080	41564A080	1	56,1
• 100	41564A100	1	59,7
• 125	41564A125	1	62,2
• 150	41564A150	1	64,9
• 175	41564A175	1	68,5
• 200	41564A200	1	80,6

64A PL120DPP10

Pletina circular 1-10º



PL120DPP10			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 080	41564A080	1	61,0
• 100	41564A100	1	64,7
• 125	41564A125	1	68,8
• 150	41564A150	1	71,3
• 175	41564A175	1	75,2
• 200	41564A200	1	88,5

64B PL120DPP30


Pletina circular 11-30º



PL120DPP30			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 080	41564B080	1	61,0
• 100	41564B100	1	64,7
• 125	41564B125	1	68,8
• 150	41564B150	1	71,3
• 175	41564B175	1	75,2
• 200	41564B200	1	88,5

64C PL120DPP45


Pletina circular 31-45º



PL120DPP45			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 080	41564C080	1	61,0
• 100	41564C100	1	64,7
• 125	41564C125	1	68,8
• 150	41564C150	1	71,3
• 175	41564C175	1	75,2
• 200	41564C200	1	88,5

66 PLI120DPP0

Pletina circular imantada 0º




PLI120DPP0			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 080	41566080	1	58,8
• 100	41566100	1	60,3
• 125	41566125	1	63,1
• 150	41566150	1	67,1
• 175	41566175	1	71,0
• 200	41566200	1	85,3

Protecciones



65 E120DPP0


Embellecedor rectangular 0°

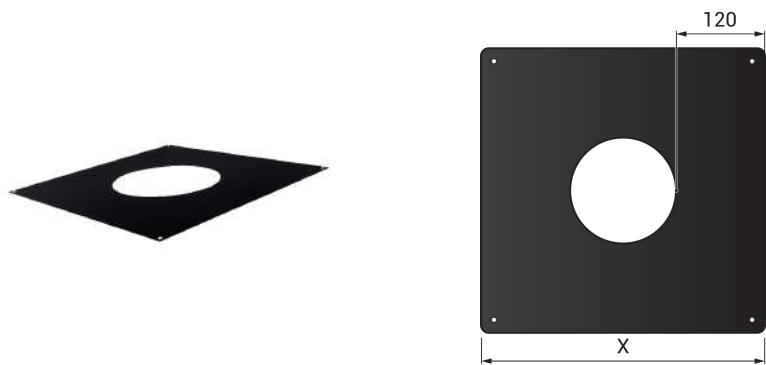

Ø	E120DPP0		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	41565080	1	56,1
• 100	41565100	1	59,7
• 125	41565125	1	62,2
• 150	41565150	1	64,9
• 175	41565175	1	68,5
• 200	41565200	1	80,6

65D E120DPP0B


Embellecedor rectangular 0° 2 piezas

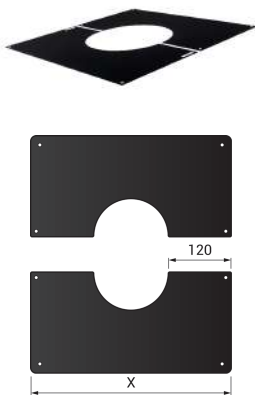

Ø	E120DPP10		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	41565D080	1	56,1
• 100	41565D100	1	59,7
• 125	41565D125	1	62,2
• 150	41565D150	1	64,9
• 175	41565D175	1	68,5
• 200	41565D200	1	80,6

65A E120DPP10


Embellecedor rectangular 1-10°

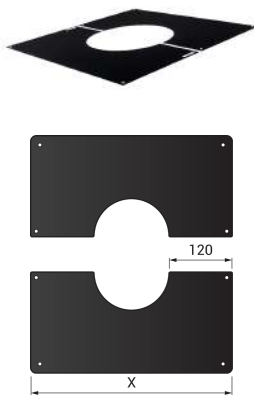

Ø	E120DPP10		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	41565A080	1	61,0
• 100	41565A100	1	64,7
• 125	41565A125	1	68,8
• 150	41565A150	1	71,3
• 175	41565A175	1	75,2
• 200	41565A200	1	88,5

65B E120DPP30


Embellecedor rectangular 11-30°

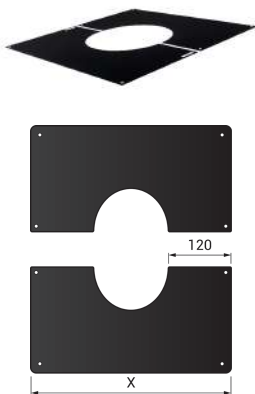

Ø	E120DPP30		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	41565B080	1	61,0
• 100	41565B100	1	64,7
• 125	41565B125	1	68,8
• 150	41565B150	1	71,3
• 175	41565B175	1	75,2
• 200	41565B200	1	88,5

65C E120DPP45


Embellecedor rectangular 31-45°

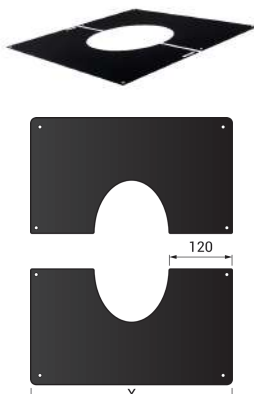

Ø	E120DPP45		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	41565C080	1	61,0
• 100	41565C100	1	64,7
• 125	41565C125	1	68,8
• 150	41565C150	1	71,3
• 175	41565C175	1	75,2
• 200	41565C200	1	88,5

66 CODP


Coquilla aislante

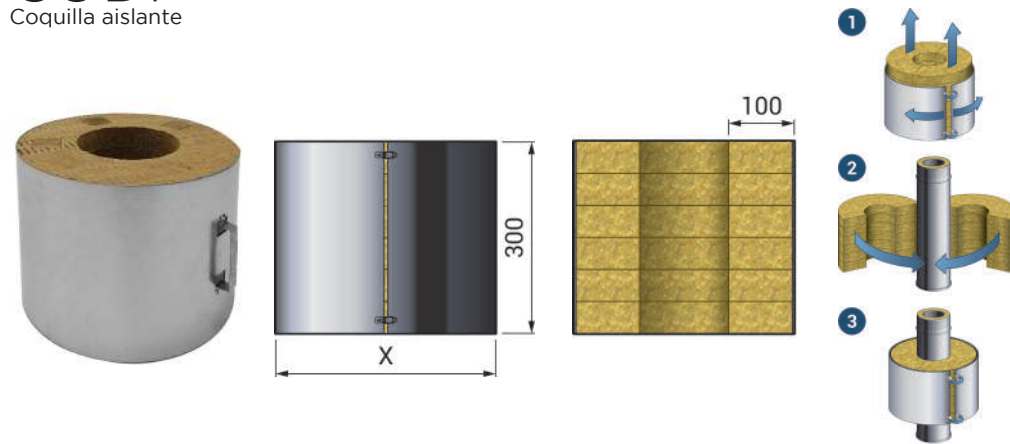

Ø	CODP		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	40066080	1	126,5
• 100	40066100	1	130,3
• 125	40066125	1	134,2
• 150	40066150	1	136,9
• 175	40066175	1	142,5
• 200	40066200	1	146,8
• 250	40066250	1	164,4
• 300	40066300	1	182,2

66A CODPRP


Coquilla aislante inclinada 15°, 30° y 45°

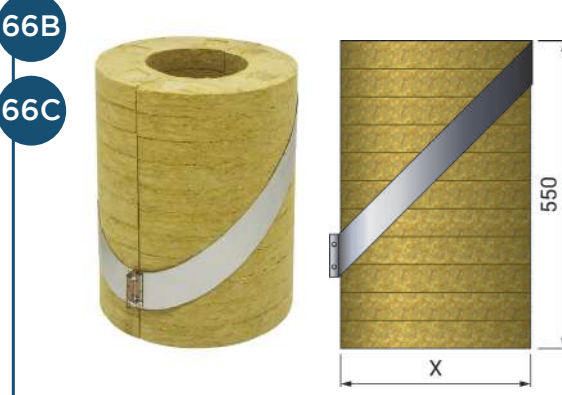

Ø	CODPRP15			CODPRP30			CODPRP45		
	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€
• 080	40066A080	1	139,2	40066B080	1	139,2	40066C080	1	139,2
• 100	40066A100	1	143,4	40066B100	1	143,4	40066C100	1	143,4
• 125	40066A125	1	147,7	40066B125	1	147,7	40066C125	1	147,7
• 150	40066A150	1	150,6	40066B150	1	150,6	40066C150	1	150,6
• 175	40066A175	1	156,7	40066B175	1	156,7	40066C175	1	156,7
• 200	40066A200	1	161,5	40066B200	1	161,5	40066C200	1	161,5
• 250	40066A250	1	180,8	40066B250	1	180,8	40066C250	1	180,8
• 300	40066A300	1	200,4	40066B300	1	200,4	40066C300	1	200,4

67 VOLPASDP

Coquilla aislante modular

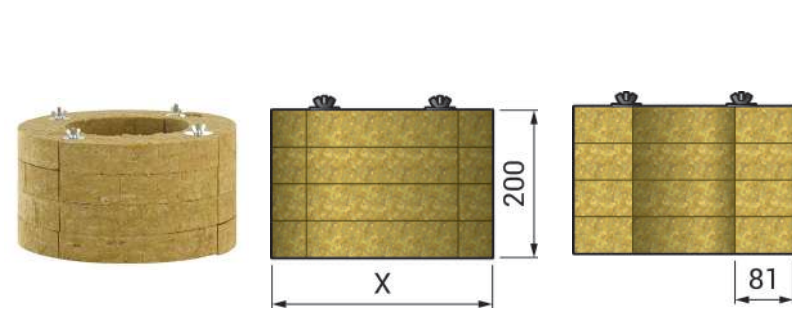


Ø	VOLPASDP		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	40067080	1	63,6
• 100	40067100	1	70,8
• 125	40067125	1	78,6
• 150	40067150	1	86,9
• 175	40067175	1	97,7
• 200	40067200	1	115,5
• 250	40067250	1	140,3
• 300	40067300	1	154,4
• 350	40067350	1	185,3
• 400	40067400	1	213,1
• 450	40067450	1	245,0
• 500	40067500	1	281,8

Protecciones



96A PSEDP10


Placa seguridad estanca 0-10°

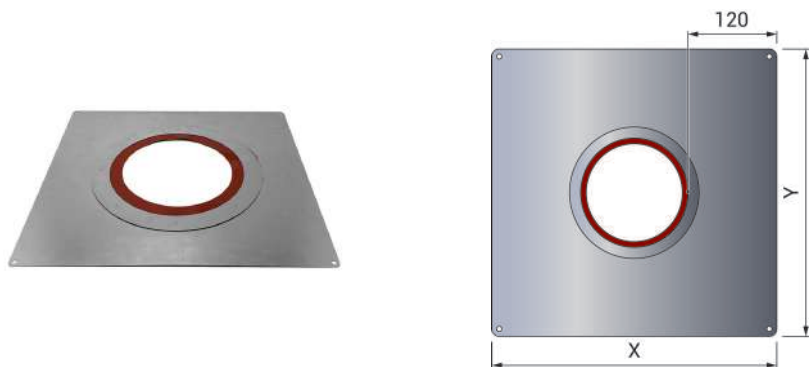

Ø	PSEDP10		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	40096A080	1	70,2
• 100	40096A100	1	73,1
• 125	40096A125	1	76,0
• 150	40096A150	1	78,8
• 175	40096A175	1	83,0
• 200	40096A200	1	88,0
• 250	40096A250	1	92,5

96B PSEDP30


Placa seguridad estanca 11-30°

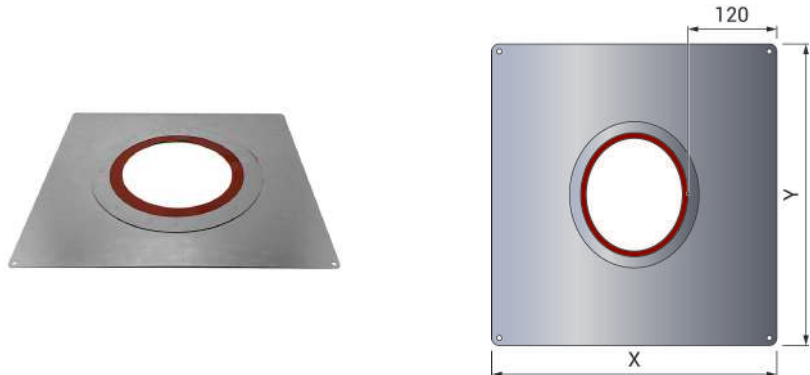

Ø	PSEDP30		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	40096B080	1	70,2
• 100	40096B100	1	73,1
• 125	40096B125	1	76,0
• 150	40096B150	1	78,8
• 175	40096B175	1	83,0
• 200	40096B200	1	88,0
• 250	40096B250	1	92,5

96C PSEDP45

Placa seguridad estanca 31-45°

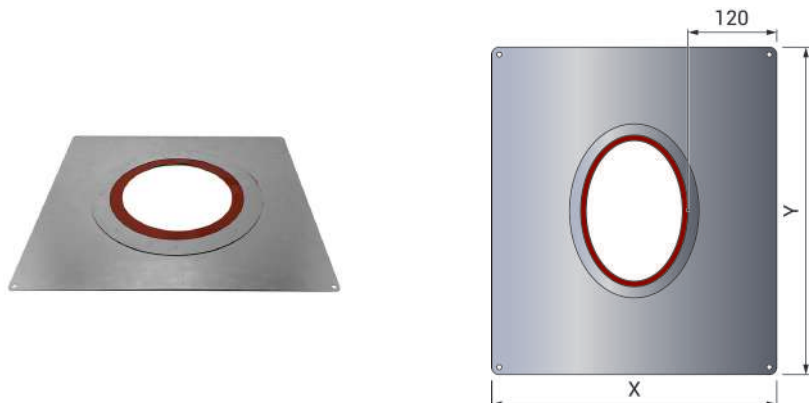

Ø	PSEDP45		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	40096C080	1	70,2
• 100	40096C100	1	73,1
• 125	40096C125	1	76,0
• 150	40096C150	1	78,8
• 175	40096C175	1	83,0
• 200	40096C200	1	88,0
• 250	40096C250	1	92,5

97A EPSEDPNM10

Placa imantada negra 0-10° para PSEDP10



Ø	EPSEDPNM10		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	40097A080	1	68,2
• 100	40097A100	1	76,5
• 125	40097A125	1	84,4
• 150	40097A150	1	90,4
• 175	40097A175	1	96,6
• 200	40097A200	1	115,5
• 250	40097A250	1	140,3

97B EPSEDPNM30

Placa imantada negra 11-30° para PSEDP30



Ø	EPSEDPNM30		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	40097B080	1	68,2
• 100	40097B100	1	76,5
• 125	40097B125	1	84,4
• 150	40097B150	1	90,4
• 175	40097B175	1	96,6
• 200	40097B200	1	115,5
• 250	40097B250	1	140,3

97C EPSEDPNM45

Placa imantada negra 31-45° para PSEDP45



Ø	EPSEDPNM45		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	40097C080	1	68,2
• 100	40097C100	1	76,5
• 125	40097C125	1	84,4
• 150	40097C150	1	90,4
• 175	40097C175	1	96,6
• 200	40097C200	1	115,5
• 250	40097C250	1	140,3

Adaptadores



90 ADGDIP

Adaptador de SWJ 316 y SWJ VT a DW 316 y DW BLACK



Sentido de los humos\						ADGDIP		
Øsw	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO	u/c €
080	✓	✓	080	✓	✓	✓	41090080080	1 83,0
080	✓	✓	100	✓	✓	✓	41090080100	1 66,9
100	✓	✓	100	✓	✓	✓	41090100100	1 69,4

87 MADPPIL..J7

Adaptador ajustable
Adaptador para tubos vitrificados con junta en el extremo macho SWJ VT PLUS a DW 304, DW 316 y DW BLACK



Adaptador entre series. Está especialmente diseñado para la transición, en la dirección de los humos, de tubos vitrificados de 0,6 o 0,7 mm con junta en la parte macho (SWJ VT PLUS) a los conductos de Doble pared de las series DW 304, DW 316 y DW BLACK.

Su diseño permite el deslizamiento del tubo de Simple pared por su interior, facilitando el montaje y desmontaje para el mantenimiento de la instalación.



Bofill sugiere complementar con

PLI120DPP o PLI20DPP

Sentido de los humos\						MADPPIL...J7		
ØSW	SWJ VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO	u/c	€
● 080	✓	080	✓	✓	✓	41087080080J7	1	129,5
● 080	✓	100	✓	✓	✓	41087080100J7	1	139,1
● 100	✓	100	✓	✓	✓	41087100100J7	1	139,1

89 MADPPIL

Adaptador ajustable
Adaptador de SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 y SWJ VT a DW 304, DW 316 y DW BLACK



Bofill sugiere complementar con

PLI120DPP o PLI20DPP



Sentido de los humos\						MADPPIL						
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO	u/c	€
080				✓	✓	080	✓	✓	✓	41089080080	1	113,6
080				✓	✓	100	✓	✓	✓	41089080100	1	110,1
100	✓	✓		✓	✓	100	✓	✓	✓	41089100100	1	119,3
120	✓	✓		✓	✓	125	✓	✓	✓	41089120125	1	131,7
125	✓	✓	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	41089125125	1	131,7
150	✓	✓	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	41089150150	1	144,9
175	✓	✓	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓	41089175175	1	152,6
180	✓	✓	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓	41089175175	1	152,6
200	✓	✓	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	41089200200	1	167,6

Adaptador entre series. Se utiliza para la transición, en la dirección de los humos, de los conductos Simple pared de las series SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 y SWJ VT a los conductos Doble pared de las series DW 304, DW 316 y DW BLACK.

Su diseño permite el deslizamiento del tubo de Simple pared por su interior, facilitando el montaje y desmontaje para el mantenimiento de la instalación.

86 MADPP

Adaptador ajustable
Adaptador de LEÑA 2 mm a DW 304, DW 316 y DW BLACK

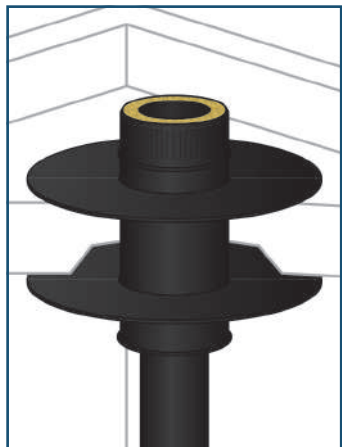

Bofill sugiere complementar con

PLI120DPP o PLI20DPP

Sentido de los humos\						MADPP		
ØSW	LEÑA 2 mm	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO	u/c	€
● 120	✓	125	✓	✓	✓	41086120125	1	101,9
● 130	✓	125	✓	✓	✓	41086130125	1	102,5
● 150	✓	150	✓	✓	✓	41086150150	1	105,9
● 180	✓	175	✓	✓	✓	41086180175	1	111,2
● 180	✓	200	✓	✓	✓	41086180200	1	112,4
● 200	✓	200	✓	✓	✓	41086200200	1	117,0

Adaptador entre series. Se utiliza para la transición, en la dirección de los humos, de los conductos Simple pared de la serie LEÑA 2 mm a los conductos Doble pared de las series DW 304, DW 316 y DW BLACK.

Su diseño permite el deslizamiento del tubo de Simple pared por su interior, facilitando el montaje y desmontaje para el mantenimiento de la instalación.

DW GE

Chimenea Doble Pared aislada


Chimenea modular de **Doble pared aislada** en acero inoxidable para grupos electrógenos y grupos de presión

Máximo aislamiento

- Sin puente térmico
- Aislamiento de 30 mm
- Densidad mínima del aislamiento de 150 Kg/m³

Facilidad de instalación

- Ensamble entre piezas de 55 mm para una máxima estabilidad

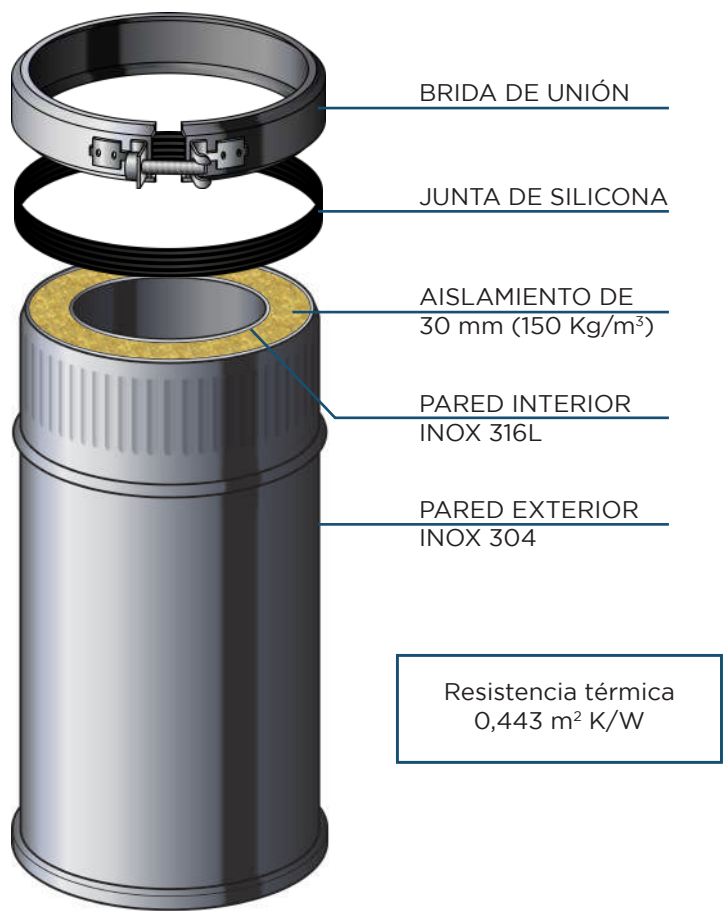

Combustibles:



Gas




Gasóleo

Diámetros (mm):

Interior - Exterior

080	-	140
100	-	160
125	-	185
150	-	210
175	-	235
200	-	260
250	-	310
300	-	360

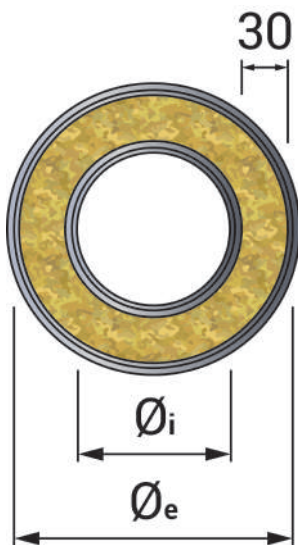

Normativa:

Según EN 1856-1
T600 H1 D V2 L50040 O(50)
T600 H1 W V2 L50040 O(50)

Unión:

Unión por encaje macho/hembra (con brida)



Certificaciones:

Certificado de conformidad
CE 0099/CPR/A71/0002



Aplicaciones:

- Grupos electrógenos
- Grupos de presión

Materiales:

Pared interior:

Acero inoxidable AISI 316L
Espesor de 0,4 mm

Pared exterior:

Acero inoxidable AISI 304
Espesor de 0,4/0,5 mm

Aislamiento:

Lana de roca (densidad de 150 Kg/m³)
Espesor de 30 mm

A diferencia de las otras series de Doble pared (DW), y debido a las exigencias de alta presión (H1) y alta temperatura (T600), los conductos de la serie DW GE para grupos electrógenos y bombas contra incendio deben incorporar una junta de silicona que se instala bajo la brida de unión por el exterior del conducto. En este caso, el conjunto de brida de unión y junta de silicona (JSEL) no está incluido en el precio ni en el embalaje, y debe adquirirse por separado.

Declaración de prestaciones (DOP):

DW 0003


Módulos rectos



Desviaciones



01 TDPIEL Módulo recto 1.000 mm

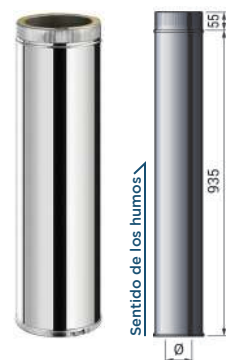


Ø	TDPIEL		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	93001080	1	78,7
● 100	93001100	1	85,1
● 125	93001125	1	97,7
● 150	93001150	1	109,3
● 175	93001175	1	122,3
● 200	93001200	1	148,0
● 250	93001250	1	187,1
● 300	93001300	1	224,0

02 TDPIEL500 Módulo recto 500 mm



Ø	TDPIEL		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	93002080	1	52,0
● 100	93002100	1	57,0
● 125	93002125	1	62,3
● 150	93002150	1	68,3
● 175	93002175	1	74,6
● 200	93002200	1	87,2
● 250	93002250	1	106,0
● 300	93002300	1	107,5

07 CDPIEL15 Codo 15°

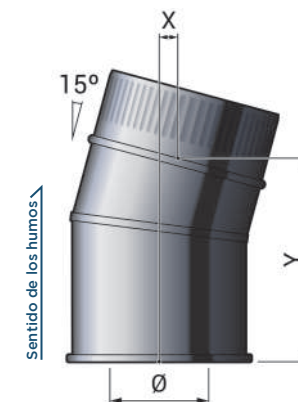

Ø	TDPIEL		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	93007080	1	65,3
● 100	93007100	1	71,2
● 125	93007125	1	74,0
● 150	93007150	1	80,9
● 175	93007175	1	94,9
● 200	93007200	1	108,8
● 250	93007250	1	128,2
● 300	93007300	1	151,9

03 TDPIEL333 Módulo recto 333 mm




Ø	TDPIEL		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	93003080	1	44,2
● 100	93003100	1	50,7
● 125	93003125	1	52,8
● 150	93003150	1	59,6
● 175	93003175	1	69,1
● 200	93003200	1	76,1
● 250	93003250	1	90,5
● 300	93003300	1	107,5

05 TEDPIEL Módulo extensible 275-415 mm



Ø	TDPIEL		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	93005080	1	82,7
● 100	93005100	1	100,9
● 125	93005125	1	104,0
● 150	93005150	1	113,0
● 175	93005175	1	127,6
● 200	93005200	1	136,1
● 250	93005250	1	168,3
● 300	93005300	1	202,8

08 CDPIEL30 Codo 30°

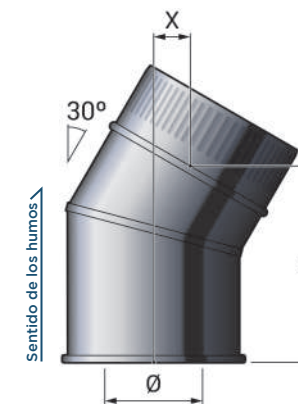


Ø	TDPIEL		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	93008080	1	65,3
● 100	93008100	1	71,2
● 125	93008125	1	74,0
● 150	93008150	1	80,9
● 175	93008175	1	94,9
● 200	93008200	1	108,8
● 250	93008250	1	128,2
● 300	93008300	1	151,9

06 SILDPIEL Módulo recto silenciador 1.000 mm



Ø	SILDPIEL		
	CÓDIGO	u/c	€
● 125	93006125	1	183,6
● 150	93006150	1	205,3
● 175	93006175	1	234,2
● 200	93006200	1	264,7
● 250	93006250	1	338,8
● 300	93006300	1	393,7

09 CDPIEL45 Codo 45°

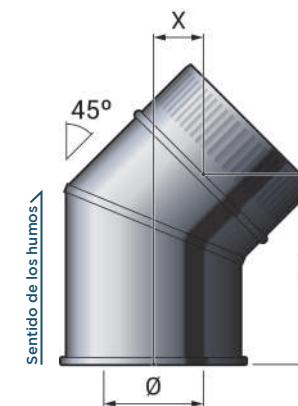

Ø	TDPIEL		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	93009080	1	58,1
● 100	93009100	1	64,9
● 125	93009125	1	68,9
● 150	93009150	1	77,7
● 175	93009175	1	84,0
● 200	93009200	1	90,9
● 250	93009250	1	111,6
● 300	93009300	1	130,2

Desviaciones




Terminales



10 TTDPIEL90

Te 90° hembra con purga sin tapón

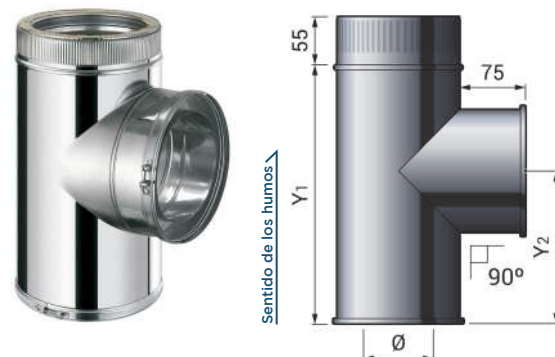

Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	93010080	1	135,0
100	93010100	1	142,5
125	93010125	1	144,1
150	93010150	1	148,8
175	93010175	1	183,4
200	93010200	1	202,2
250	93010250	1	253,0
300	93010300	1	300,8

Purga inferior incluida

12 PRDPIEL

Purga con rosca 3/4" sin tapón



Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	93012080	1	47,8
100	93012100	1	49,7
125	93012125	1	53,9
150	93012150	1	54,7
175	93012175	1	57,7
200	93012200	1	63,9
250	93012250	1	75,5
300	93012300	1	87,1

25 TRINOX


Tapón para purga con rosca 3/4"



CÓDIGO	u/c	€
40025000	1	9,9

13 FCDPIEL


Final cónico

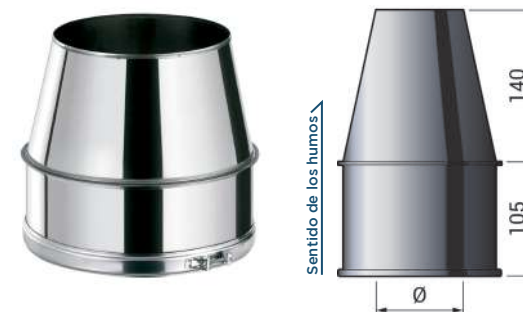

Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	93013080	1	51,5
100	93013100	1	54,1
125	93013125	1	58,3
150	93013150	1	63,4
175	93013175	1	67,6
200	93013200	1	79,4
250	93013250	1	95,0
300	93013300	1	112,5

14 FCDPTIEL

Final cónico con rejilla

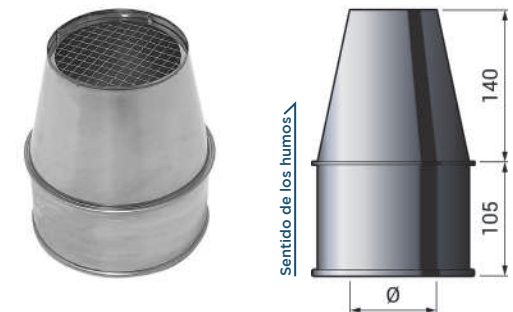


Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	93014080	1	65,7
100	93014100	1	54,1
125	93014125	1	74,0
150	93014150	1	78,0
175	93014175	1	86,0
200	93014200	1	98,4
250	93014250	1	117,4
300	93014300	1	136,7

Inspección



11 TIDPIEL

Módulo Te 90° inspección




Puerta lateral incluida

Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	93011080	1	153,5
100	93011100	1	151,4
125	93011125	1	166,5
150	93011150	1	175,6
175	93011175	1	182,5
200	93011200	1	200,0
250	93011250	1	231,0
300	93011300	1	265,6

15 FFDPIEL


Terminal horizontal flauta con rejilla

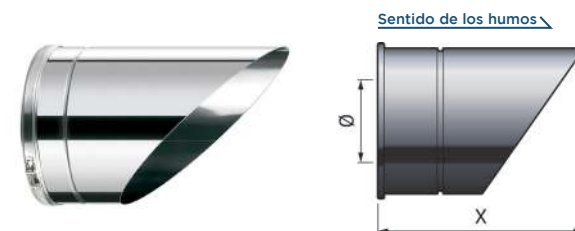

Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	93015080	1	60,8
100	93015100	1	64,0
125	93015125	1	67,8
150	93015150	1	72,8
175	93015175	1	77,1
200	93015200	1	86,4
250	93015250	1	104,0
300	93015300	1	113,2

16 FFDPIEL90

Final flauta 90° con rejilla

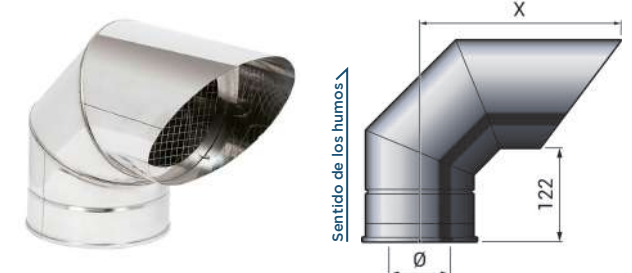


Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	93016080	1	107,3
100	93016100	1	115,9
125	93016125	1	138,8
150	93016150	1	150,6
175	93016175	1	169,1
200	93016200	1	186,0
250	93016250	1	201,7
300	93016300	1	221,7

Anclajes y soportes




39 BMDP Brida mural 35-89 mm

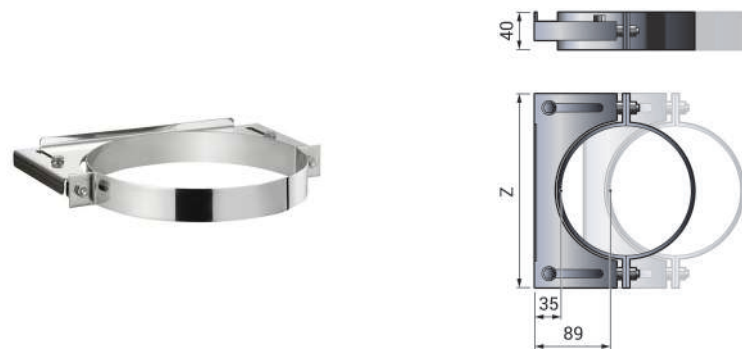


Ø	BMDP		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40039080	6	29,0
100	40039100	6	34,2
125	40039125	6	34,3
150	40039150	6	38,7
175	40039175	6	41,7
200	40039200	6	52,0
250	40039250	1	60,2
300	40039300	1	74,0
350	40039350	1	86,4
400	40039400	1	106,4
450	40039450	1	113,6
500	40039500	1	130,0
550	40039550	1	159,1
600	40039600	1	184,6
650	40039650	1	190,1
700	40039700	1	218,7

117A EXJBMDP Extensor corto para brida mural BMDP




EXJBMDP		
CÓDIGO	u/c	€
400117A000	1	34,7

117B EXLJBMDP Extensor largo para brida mural BMDP



EXLJBMDP		
CÓDIGO	u/c	€
400117B000	1	48,9

40 BMDPEX Brida mural extensible 354-554 mm

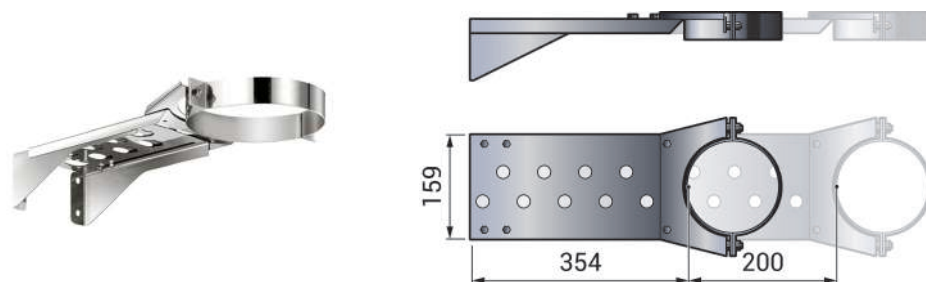

Ø	BMDPEX		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40040080	1	86,9
100	40040100	1	92,3
125	40040125	1	92,7
150	40040150	1	98,5
175	40040175	1	107,9
200	40040200	1	114,3
250	40040250	1	120,4
300	40040300	1	133,3

44 BVDP Brida viento



Ø	BVDP		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40044080	1	14,5
100	40044100	1	15,6
125	40044125	1	16,2
150	40044150	1	16,9
175	40044175	1	17,2
200	40044200	1	18,3
250	40044250	1	23,5
300	40044300	1	25,3
350	40044350	1	32,4
400	40044400	1	36,0
450	40044450	1	36,9
500	40044500	1	37,9
550	40044550	1	42,2
600	40044600	1	48,5
650	40044650	1	60,6
700	40044700	1	75,7

45 BTDP Brida tejado



Ø	BTDP		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40045080	1	36,7
100	40045100	1	38,7
125	40045125	1	39,2
150	40045150	1	40,2
175	40045175	1	41,8
200	40045200	1	44,9
250	40045250	1	47,9
300	40045300	1	52,4
350	40045350	1	57,7
400	40045400	1	63,5
450	40045450	1	69,9
500	40045500	1	76,9
550	40045550	1	84,5
600	40045600	1	93,1
650	40045650	1	102,4
700	40045700	1	112,4

46 SBDP Soporte base




Ø	SBDP		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40046080	1	79,0
100	40046100	1	80,5
125	40046125	1	81,3
150	40046150	1	83,9
175	40046175	1	89,0
200	40046200	1	90,8
250	40046250	1	104,5
300	40046300	1	111,3
350	40046350	1	117,0
400	40046400	1	122,9
450	40046450	1	128,9
500	40046500	1	135,3

Anclajes y soportes



17 SMDPIEL


Soporte mural 15-68 mm

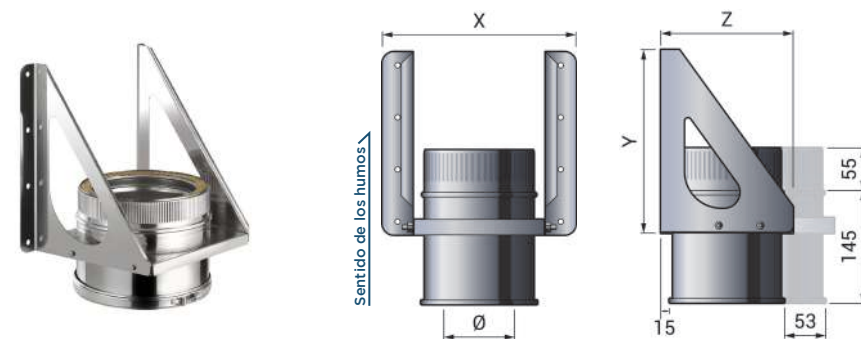

Ø	TDPIEL		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	93017080	1	103,3
● 100	93017100	1	124,0
● 125	93017125	1	130,0
● 150	93017150	1	152,1
● 175	93017175	1	160,5
● 200	93017200	1	173,9
● 250	93017250	1	240,8
● 300	93017300	1	291,8

73A EXSMDPI

Alargador 68-200 mm para soporte mural SMDPI Ø080-150



x4 Tuercas y tornillos incluidos

EXSMDPI		
CÓDIGO	u/c	€
● 40073A000	1	34,7

73B EXLSMDPI

Alargador 68-200 mm para soporte mural SMDPI Ø175-300




x4 Tuercas y tornillos incluidos

EXLSMDPI		
CÓDIGO	u/c	€
● 40073B000	1	48,9

18 SMDPIEXEL


Soporte mural regulable 200-500 mm

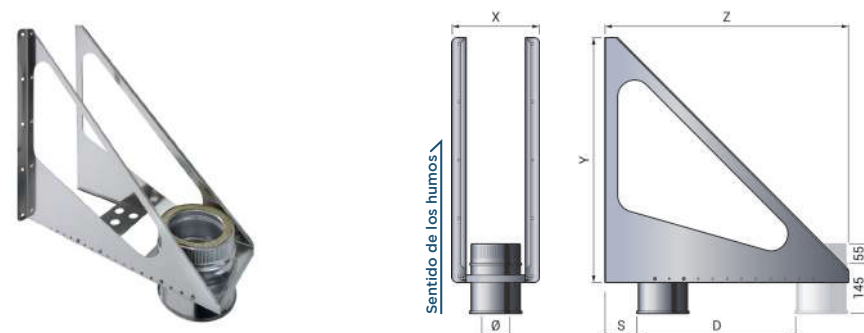

Ø	TDPIEL		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	93018080	1	228,4
● 100	93018100	1	236,0
● 125	93018125	1	241,9
● 150	93018150	1	260,1
● 175	93018175	1	316,2
● 200	93018200	1	330,6
● 250	93018250	1	361,1
● 300	93018300	1	393,9

19 SMDPBIEL


Soporte base regulable

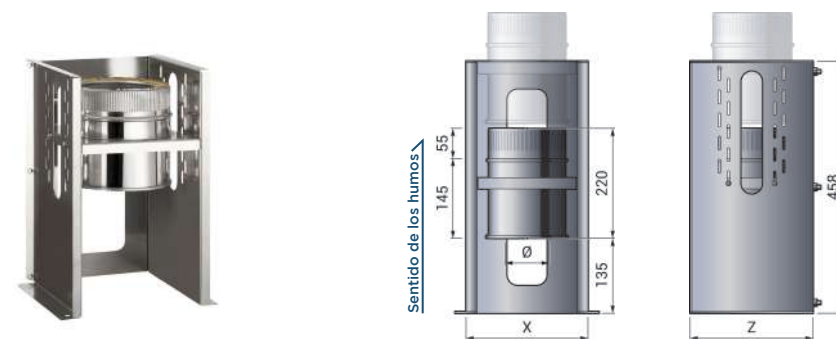

Ø	TDPIEL		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	93019080	1	223,9
● 100	93019100	1	231,5
● 125	93019125	1	252,1
● 150	93019150	1	265,4
● 175	93019175	1	279,6
● 200	93019200	1	297,6
● 250	93019250	1	348,7
● 300	93019300	1	384,7

54 PMDP

Placa mosaico

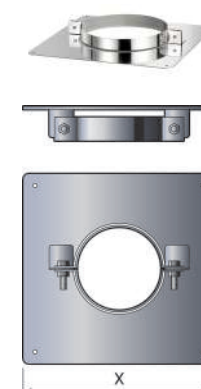

Ø	PMDP		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	40054080	1	65,6
● 100	40054100	1	75,4
● 125	40054125	1	77,8
● 150	40054150	1	86,4
● 175	40054175	1	94,1
● 200	40054200	1	103,2
● 250	40054250	1	119,8
● 300	40054300	1	143,5
● 350	40054350	1	172,3
● 400	40054400	1	206,7
● 450	40054450	1	237,6
● 500	40054500	1	272,0

55 TFDP

Placa cortafuegos



Ø	TFDP		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	40055080	1	41,8
● 100	40055100	1	45,5
● 125	40055125	1	48,9
● 150	40055150	1	50,9
● 175	40055175	1	58,1
● 200	40055200	1	66,3
● 250	40055250	1	78,1
● 300	40055300	1	88,8
● 350	40055350	1	101,9
● 400	40055400	1	117,8
● 450	40055450	1	131,0
● 500	40055500	1	147,3

47 BRIUM

Brida estructural



Ø	BRIUM		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	40047080	1	31,9
● 100	40047100	1	32,6
● 125	40047125	1	33,2
● 150	40047150	1	33,8
● 175	40047175	1	34,6
● 200	40047200	1	35,2
● 250	40047250	1	35,6
● 300	40047300	1	36,7
● 350	40047350	1	45,8
● 400	40047400	1	48,5
● 450	40047450	1	49,8
● 500	40047500	1	50,4
● 550	40047550	1	52,0
● 600	40047600	1	54,7
● 650	40047650	1	55,8
● 700	40047700	1	56,8

57 JSEL + BRIUEL

Junta silicona + brida de unión



Ø	JSEL + BRIUEL		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	93057080	1	17,0
● 100	93057100	1	22,0
● 125	93057125	1	18,8
● 150	93057150	1	21,1
● 175	93057175	1	22,2
● 200	93057200	1	24,1
● 250	93057250	1	28,4
● 300	93057300	1	35,1

Protecciones




Protecciones



58 CADPO


Cubreaguas de plomo 0-45°

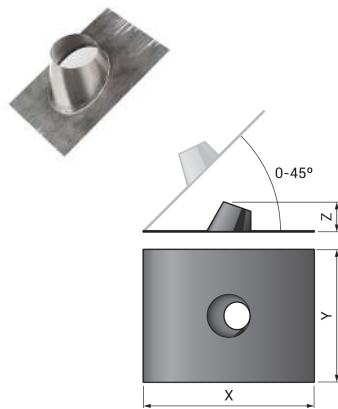

Ø	CADPO		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	40058080	1	220,7
• 100	40058100	1	238,7
• 125	40058125	1	248,0
• 150	40058150	1	260,7
• 175	40058175	1	267,3
• 200	40058200	1	277,9
• 250	40058250	1	313,8
• 300	40058300	1	378,0
• 350	40058350	1	442,9
• 400	40058400	1	600,3
• 450	40058450	1	641,6
• 500	40058500	1	743,6

59 CADP60


Cubreaguas de plomo 45-60°

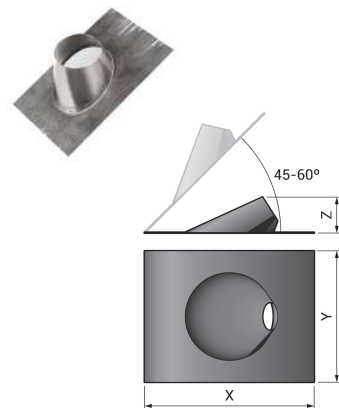

Ø	CADP60		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	40059080	1	247,1
• 100	40059100	1	267,3
• 125	40059125	1	315,0
• 150	40059150	1	325,9
• 175	40059175	1	352,8
• 200	40059200	1	394,6
• 250	40059250	1	439,3
• 300	40059300	1	812,6
• 350	40059350	1	890,7
• 400	40059400	1	913,7
• 450	40059450	1	959,4
• 500	40059500	1	1.007,4

62 VDP


Vierteaguas



Ø	VDP		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	40062080	1	28,4
• 100	40062100	1	30,4
• 125	40062125	1	31,6
• 150	40062150	1	34,0
• 175	40062175	1	34,8
• 200	40062200	1	41,8
• 250	40062250	1	47,8
• 300	40062300	1	52,8
• 350	40062350	1	64,8
• 400	40062400	1	75,3
• 450	40062450	1	82,3
• 500	40062500	1	90,6
• 550	40062550	1	97,4
• 600	40062600	1	101,0
• 650	40062650	1	116,2
• 700	40062700	1	133,6

60 CADPA0


Cubreaguas de aluminio 0°

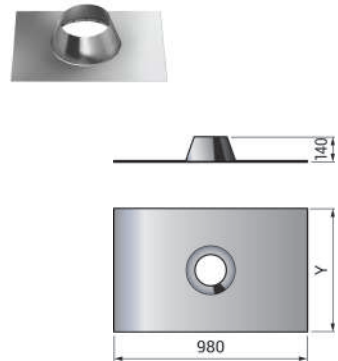

Ø	CADPA0		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	40060080	1	120,8
• 100	40060100	1	134,8
• 125	40060125	1	140,2
• 150	40060150	1	145,9
• 175	40060175	1	172,1
• 200	40060200	1	180,7
• 250	40060250	1	213,3
• 300	40060300	1	234,6
• 350	40060350	1	281,5
• 400	40060400	1	118,0

61 CADPA45


Cubreaguas de aluminio 0-45°

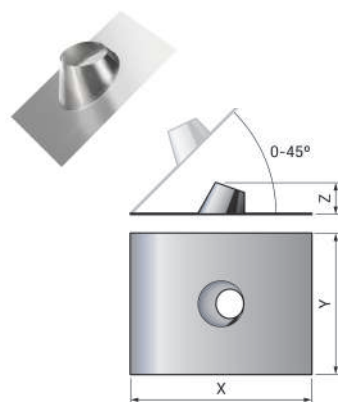

Ø	CADPA45		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	40061080	1	139,4
• 100	40061100	1	151,0
• 125	40061125	1	168,6
• 150	40061150	1	175,1
• 175	40061175	1	182,3
• 200	40061200	1	215,2
• 250	40061250	1	225,9
• 300	40061300	1	266,6

103 CAEQN

Cubreaguas base cuadrada en EPDM negro



Ø Exterior	CAEQN101209		
	CÓDIGO	u/c	€
• 101-209	400103101209	1	54,0

Ø Exterior	CAEQN140292		
	CÓDIGO	u/c	€
• 140-292	400103140292	1	97,0

Ø Exterior	CAEQN171343		
	CÓDIGO	u/c	€
• 171-343	400103171343	1	130,0

Ø Exterior	CAEQN240520		
	CÓDIGO	u/c	€
• 240-520	400103240520	1	210,0


104 KCA

Kit para cubreaguas CAE



Ø Exterior	KCA003177		
	CÓDIGO	u/c	€
• 003-177	400104003177	1	59,4

Ø Exterior	KCA101343		
	CÓDIGO	u/c	€
• 101-520	400104101520	1	114,0

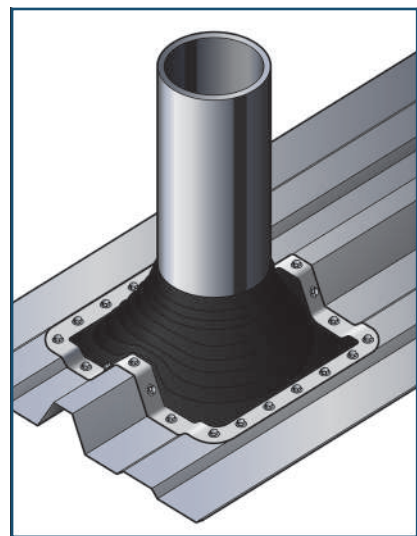

El Cubreaguas CAEQN es un modelo muy adecuado y fácil de instalar en cubiertas planas, continuas, con cualquier tipo de geometría, o simplemente cuando se quiere evitar la manipulación de la cubierta. Se ajusta directamente alrededor del conducto y se adapta a la geometría de la cubierta.

Opcionalmente puede completarse con el kit de instalación KCA que contiene todos los materiales necesarios para un sellado óptimo.




Protecciones



Protecciones

64 PL120DP0



Pletina circular 0°



Ø	PL120DP0		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	40064080	1	44,9
• 100	40064100	1	47,8
• 125	40064125	1	49,8
• 150	40064150	1	51,9
• 175	40064175	1	54,8
• 200	40064200	1	64,5
• 250	40064250	1	71,0
• 300	40064300	1	81,8
• 350	40064350	1	84,5
• 400	40064400	1	87,0
• 450	40064450	1	89,6
• 500	40064500	1	94,9

64A PL120DP10


Pletina circular 1-10°



Ø	PL120DP10		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	40064A080	1	46,5
• 100	40064A100	1	47,9
• 125	40064A125	1	50,4
• 150	40064A150	1	53,9
• 175	40064A175	1	55,9
• 200	40064A200	1	65,2
• 250	40064A250	1	72,9
• 300	40064A300	1	83,7
• 350	40064A350	1	87,5
• 400	40064A400	1	89,0
• 450	40064A450	1	92,9
• 500	40064A500	1	97,0

65 E120DP0


Embelledor rectangular 0°



Ø	E120DP0		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	40065080	1	44,9
• 100	40065100	1	47,8
• 125	40065125	1	49,8
• 150	40065150	1	51,9
• 175	40065175	1	54,8
• 200	40065200	1	64,5
• 250	40065250	1	71,0
• 300	40065300	1	81,8
• 350	40065350	1	84,5
• 400	40065400	1	87,0
• 450	40065450	1	89,6
• 500	40065500	1	94,9

65A E120DP10



Embelledor rectangular 1-10°



Ø	E120DP10		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	40065A080	1	46,5
• 100	40065A100	1	47,9
• 125	40065A125	1	50,4
• 150	40065A150	1	53,9
• 175	40065A175	1	55,9
• 200	40065A200	1	65,2
• 250	40065A250	1	72,9
• 300	40065A300	1	83,7
• 350	40065A350	1	87,5
• 400	40065A400	1	89,0
• 450	40065A450	1	92,9
• 500	40065A500	1	97,0

64B PL120DP30



Pletina circular 11-30°



Ø	PL120DP30		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	40064B080	1	46,5
• 100	40064B100	1	47,9
• 125	40064B125	1	50,4
• 150	40064B150	1	53,9
• 175	40064B175	1	55,9
• 200	40064B200	1	65,2
• 250	40064B250	1	72,9
• 300	40064B300	1	83,7
• 350	40064B350	1	87,5
• 400	40064B400	1	89,0
• 450	40064B450	1	92,9
• 500	40064B500	1	97,0

64C PL120DP45


Pletina circular 31-45°



Ø	PL120DP45		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	40064C080	1	46,5
• 100	40064C100	1	47,9
• 125	40064C125	1	50,4
• 150	40064C150	1	53,9
• 175	40064C175	1	55,9
• 200	40064C200	1	65,2
• 250	40064C250	1	72,9
• 300	40064C300	1	83,7
• 350	40064C350	1	87,5
• 400	40064C400	1	89,0
• 450	40064C450	1	92,9
• 500	40064C500	1	97,0

65B E120DP30


Embelledor rectangular 11-30°



Ø	E120DP30		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	40065B080	1	46,5
• 100	40065B100	1	47,9
• 125	40065B125	1	50,4
• 150	40065B150	1	53,9
• 175	40065B175	1	55,9
• 200	40065B200	1	65,2
• 250	40065B250	1	72,9
• 300	40065B300	1	83,7
• 350	40065B350	1	87,5
• 400	40065B400	1	89,0
• 450	40065B450	1	92,9
• 500	40065B500	1	97,0

65C E120DP45

Embelledor rectangular 31-45°

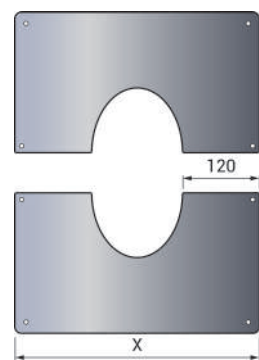


Ø	E120DP45		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	40065C080	1	46,5
• 100	40065C100	1	47,9
• 125	40065C125	1	50,4
• 150	40065C150	1	53,9
• 175	40065C175	1	55,9
• 200	40065C200	1	65,2
• 250	40065C250	1	72,9
• 300	40065C300	1	83,7
• 350	40065C350	1	87,5
• 400	40065C400	1	89,0
• 450	40065C450	1	92,9
• 500	40065C500	1	97,0

Protecciones



66 CODP Coquilla aislante

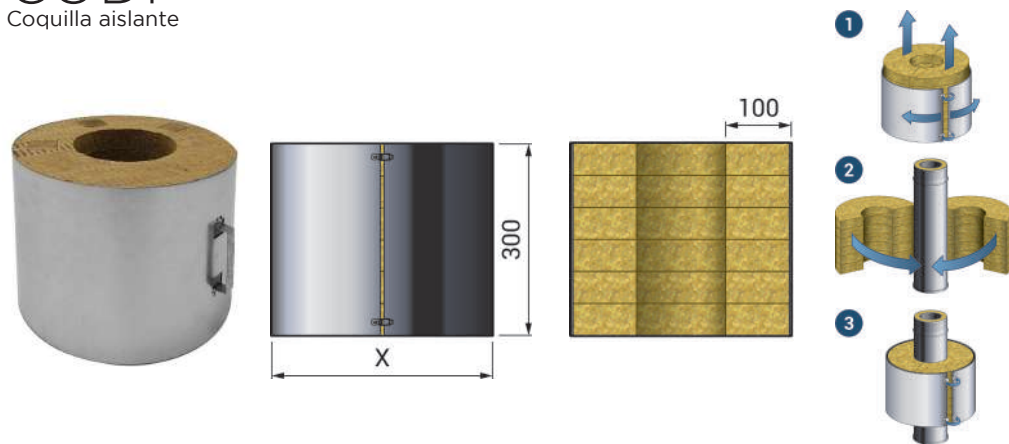


Ø	CODP		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	40066080	1	126,5
• 100	40066100	1	130,3
• 125	40066125	1	134,2
• 150	40066150	1	136,9
• 175	40066175	1	142,5
• 200	40066200	1	146,8
• 250	40066250	1	164,4
• 300	40066300	1	182,2

66A CODPRP Coquilla aislante inclinada 15°, 30° y 45°


66B

66C

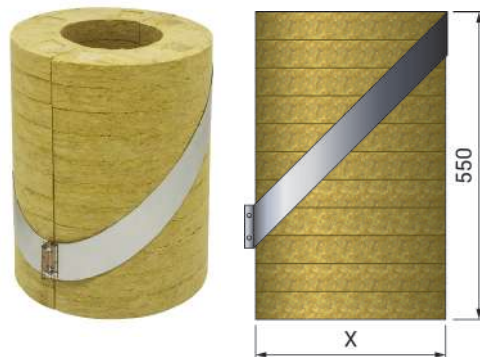


Ø	CODPRP15			CODPRP30			CODPRP45		
	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€
• 080	40066A080	1	139,2	40066B080	1	139,2	40066C080	1	139,2
• 100	40066A100	1	143,4	40066B100	1	143,4	40066C100	1	143,4
• 125	40066A125	1	147,7	40066B125	1	147,7	40066C125	1	147,7
• 150	40066A150	1	150,6	40066B150	1	150,6	40066C150	1	150,6
• 175	40066A175	1	156,7	40066B175	1	156,7	40066C175	1	156,7
• 200	40066A200	1	161,5	40066B200	1	161,5	40066C200	1	161,5
• 250	40066A250	1	180,8	40066B250	1	180,8	40066C250	1	180,8
• 300	40066A300	1	200,4	40066B300	1	200,4	40066C300	1	200,4

67 VOLPASDP Coquilla aislante modular

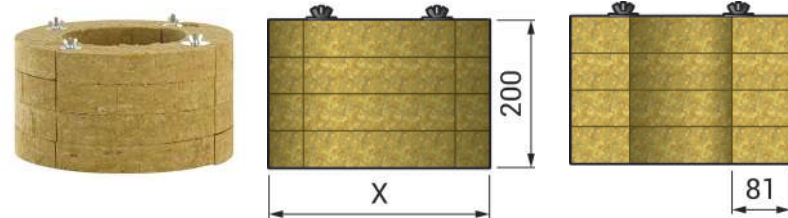


Ø	VOLPASDP		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	40067080	1	63,6
• 100	40067100	1	70,8
• 125	40067125	1	78,6
• 150	40067150	1	86,9
• 175	40067175	1	97,7
• 200	40067200	1	115,5
• 250	40067250	1	140,3
• 300	40067300	1	154,4
• 350	40067350	1	185,3
• 400	40067400	1	213,1
• 450	40067450	1	245,0
• 500	40067500	1	281,8

96A PSEDP10 Placa seguridad estanca 0-10°

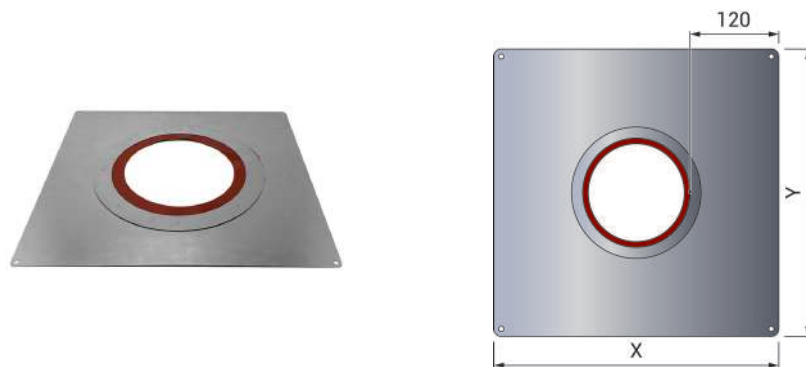


Ø	PSEDP10		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	40096A080	1	70,2
• 100	40096A100	1	73,1
• 125	40096A125	1	76,0
• 150	40096A150	1	78,8
• 175	40096A175	1	83,0
• 200	40096A200	1	88,0
• 250	40096A250	1	92,5

96B PSEDP30 Placa seguridad estanca 11-30°

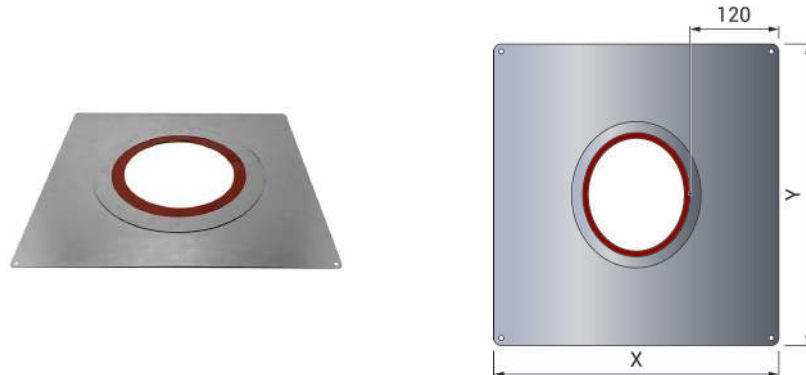

Ø	PSEDP30		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	40096B080	1	70,2
• 100	40096B100	1	73,1
• 125	40096B125	1	76,0
• 150	40096B150	1	78,8
• 175	40096B175	1	83,0
• 200	40096B200	1	88,0
• 250	40096B250	1	92,5

96C PSEDP45 Placa seguridad estanca 31-45°

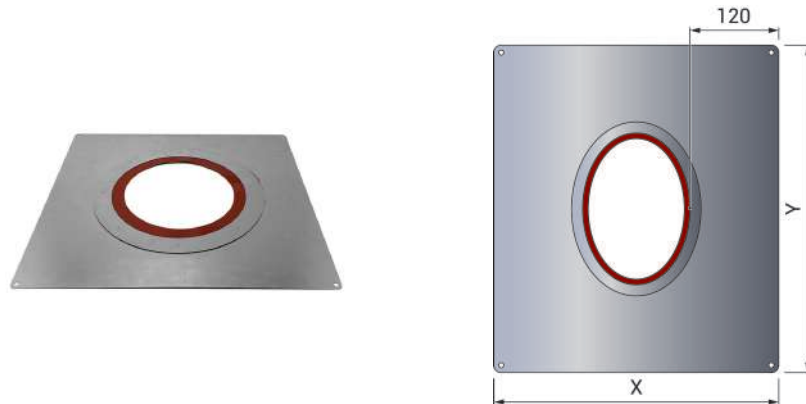

Ø	PSEDP45		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	40096C080	1	70,2
• 100	40096C100	1	73,1
• 125	40096C125	1	76,0
• 150	40096C150	1	78,8
• 175	40096C175	1	83,0
• 200	40096C200	1	88,0
• 250	40096C250	1	92,5



Protecciones

97A EPSEDPNM10

Placa imantada negra 0-10° para PSEDP10



Ø	EPSEDPNM10		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40097A080	1	68,2
100	40097A100	1	76,5
125	40097A125	1	84,4
150	40097A150	1	90,4
175	40097A175	1	97,7
200	40097A200	1	115,5
250	40097A250	1	140,3

97B EPSEDPNM30

Placa imantada negra 11-30° para PSEDP30



Ø	EPSEDPNM30		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40097B080	1	68,2
100	40097B100	1	76,5
125	40097B125	1	84,4
150	40097B150	1	90,4
175	40097B175	1	97,7
200	40097B200	1	115,5
250	40097B250	1	140,3

97C EPSEDPNM45

Placa imantada negra 31-45° para PSEDP45




Ø	EPSEDPNM45		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40097C080	1	68,2
100	40097C100	1	76,5
125	40097C125	1	84,4
150	40097C150	1	90,4
175	40097C175	1	97,7
200	40097C200	1	115,5
250	40097C250	1	140,3



Protecciones

98A EPSEDPWH10


Placa imantada blanca 0-10° para PSEDP10

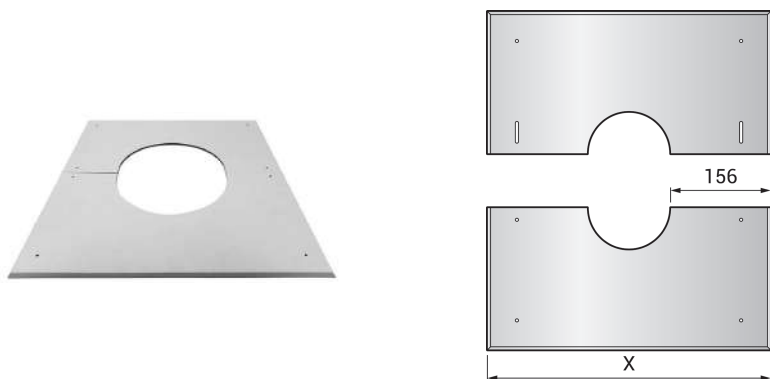

Ø	EPSEDPWH10		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40098A080	1	68,2
100	40098A100	1	76,5
125	40098A125	1	84,4
150	40098A150	1	90,4
175	40098A175	1	97,7
200	40098A200	1	115,5
250	40098A250	1	140,3

98B EPSEDPWH30


Placa imantada blanca 11-30° para PSEDP30

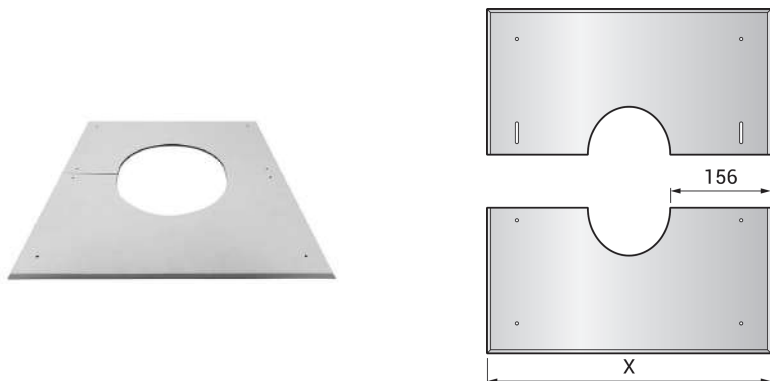

Ø	EPSEDPWH30		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40098B080	1	68,2
100	40098B100	1	76,5
125	40098B125	1	84,4
150	40098B150	1	90,4
175	40098B175	1	97,7
200	40098B200	1	115,5
250	40098B250	1	140,3

98C EPSEDPWH45

Placa imantada blanca 31-45° para PSEDP45

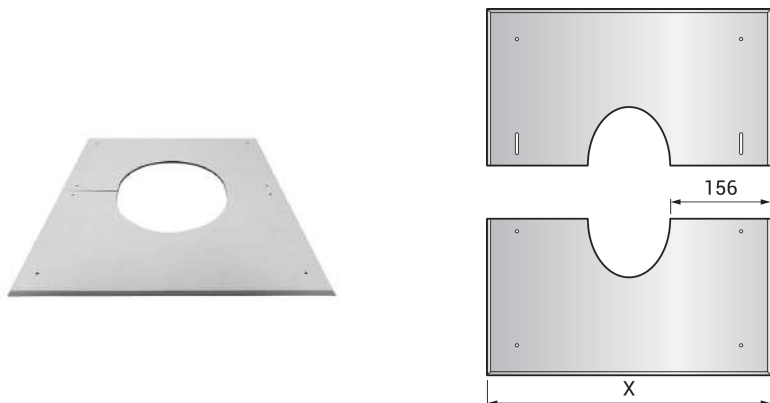

Ø	EPSEDPWH45		
	CÓDIGO	u/c	€
080	40098C080	1	68,2
100	40098C100	1	76,5
125	40098C125	1	84,4
150	40098C150	1	90,4
175	40098C175	1	97,7
200	40098C200	1	115,5
250	40098C250	1	140,3


Adaptadores



Ampliaciones/reducciones



20 ADPBR Acoplamiento con brida

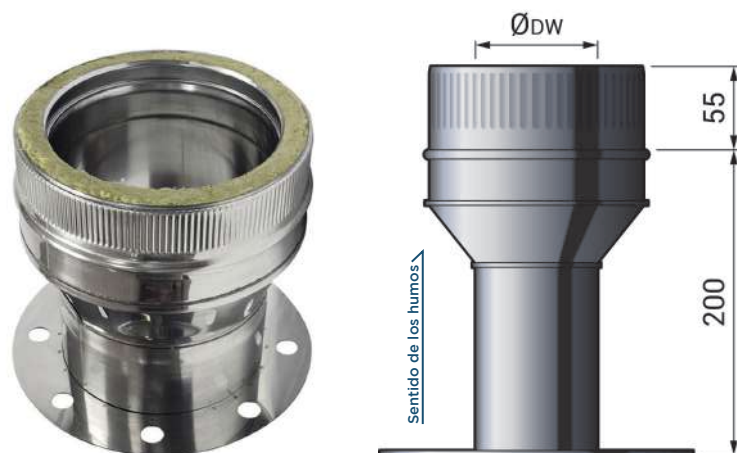

Ø	ADPBR			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 080	93020080	1	128,7	
• 100	93020100	1	143,8	
• 125	93020125	1	161,8	
• 150	93020150	1	180,7	
• 175	93020175	1	197,2	
• 200	93020200	1	213,9	
• 250	93020250	1	240,2	
• 300	93020300	1	268,8	


21 ADPCLL Acoplamiento con cuello



Ø	ADPCLL			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 080	93021080	1	53,4	
• 100	93021100	1	60,7	
• 125	93021125	1	64,0	
• 150	93021150	1	68,7	
• 175	93021175	1	72,4	
• 200	93021200	1	86,9	
• 250	93021250	1	93,8	
• 300	93021300	1	113,7	

99E RDPAIEL Ampliaciones y reducciones de tubo a tubo

Ampliación - Ø Menor a Ø Mayor en el sentido de los humos
Reducción - Ø Mayor a Ø Menor en el sentido de los humos

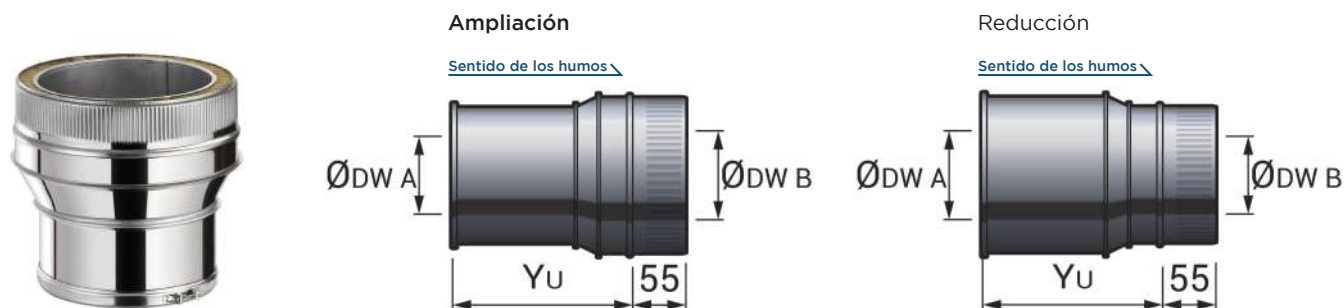

ØDW A	Ø080				Ø100				Ø125				Ø150			
	CÓDIGO	u/c	€		CÓDIGO	u/c	€		CÓDIGO	u/c	€		CÓDIGO	u/c	€	
080	• 99E100080	1	86,1		• 99E080100	1	80,1		• 99E080125	1	86,3		• 99E080150	1	89,0	
100	• 99E125080	1	88,5		• 99E125100	1	93,2		• 99E100125	1	90,9		• 99E100150	1	93,7	
125	• 99E150080	1	98,1		• 99E150100	1	96,1		• 99E150125	1	98,6		• 99E125150	1	98,6	
150	• 99E175080	1	107,3		• 99E175100	1	110,4		• 99E175125	1	111,5		• 99E175150	1	113,7	
175	• 99E200080	1	118,3		• 99E200100	1	124,4		• 99E200125	1	127,8		• 99E200150	1	130,3	
200	-	-	-		• 99E250100	1	135,4		• 99E250125	1	138,4		• 99E250150	1	158,5	
250	-	-	-		• 99E300100	1	143,4		• 99E300125	1	144,6		• 99E300150	1	192,2	
300	-	-	-													

ØDW A	Ø175				Ø200				Ø250				Ø300			
	CÓDIGO	u/c	€		CÓDIGO	u/c	€		CÓDIGO	u/c	€		CÓDIGO	u/c	€	
080	• 99E080175	1	107,3		• 99E080200	1	115,3		• 99E080250	1	140,2		• 99E080300	1	141,2	
100	• 99E100175	1	110,4		• 99E100200	1	124,4		• 99E100250	1	135,4		• 99E100300	1	143,4	
125	• 99E125175	1	111,5		• 99E125200	1	127,8		• 99E125250	1	138,4		• 99E125300	1	144,6	
150	• 99E150175	1	113,7		• 99E150200	1	130,3		• 99E150250	1	158,5		• 99E150300	1	187,5	
175	-	-	-		• 99E175200	1	132,9		• 99E175250	1	161,7		• 99E175300	1	191,3	
200	• 99E200175	1	132,9		-	-	-		• 99E200250	1	153,7		• 99E200300	1	182,0	
250	• 99E250175	1	161,7		• 99E250200	1	153,7		-	-	-		• 99E250300	1	266,8	
300	• 99E300175	1	196,0		• 99E300200	1	182,0		• 99E300250	1	266,8		-	-	-	



Chimenea Doble Pared aislada

Chimenea modular de **Doble pared aislada**
en acero inoxidable con resistencia al fuego EI 60


Máximo aislamiento

- Sin puente térmico
- Aislamiento de 55 mm
- Densidad mínima del aislamiento de 200 Kg/m³

Facilidad de instalación

- Ensamble entre piezas de 55 mm para una máxima estabilidad
- Bridas de unión incluidas en cada embalaje

DOBLE PARED
DW EI

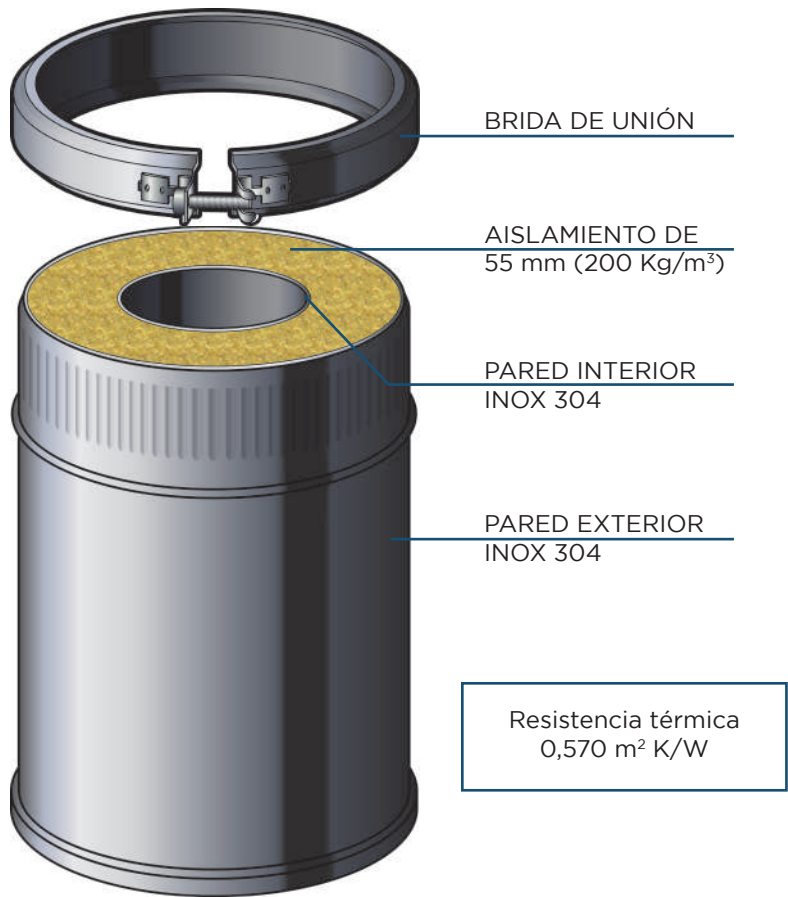

Combustibles:



Leña




Gasóleo

Diámetros (mm):

Interior - Exterior

080	-	185
100	-	210
125	-	235
150	-	260
175	-	310
200	-	310
250	-	360
300	-	410
350	-	460
400	-	510
450	-	560
500	-	630

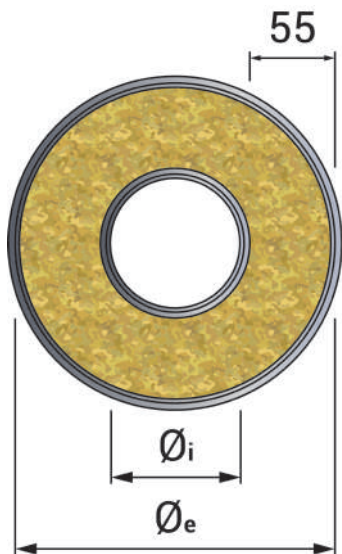

Normativa:

Según EN 1856-1
T200 P1 W Vm L20040 O (25)
T600 N1 W Vm L20040 G (50)
Según EN 13501-3
EI-60 (ve i→o)
EI-60 (ve o→i) S

Unión:

Unión por encaje macho/hembra (con brida)



Certificaciones:

Certificado conformidad
CE 0099/CPR/A71/0080



Declaración de prestaciones (DOP):

DW 0002

Aplicaciones:

- Resistencia al fuego EI60
- Extracción para campanas de cocina industriales
- Evacuación de humos de estufas, inserts o hogares de leña
- Evacuación de humos de calderas de tiro natural de gasóleo para producción de calefacción y ACS doméstica e industrial
- Generadores de aire caliente

Materiales:

Pared interior:

Acero inoxidable AISI 304
Espesor de 0,4 mm

Pared exterior:

Acero inoxidable AISI 304
Espesor de 0,4/0,5 mm

Aislamiento:

Lana de roca (densidad de 200 Kg/m³)
Espesor de 55 mm

Los elementos que requieren una o más Bridas de unión se suministran con el número de Bridas de unión necesarias. Se indica según la siguiente leyenda el número de bridas incluidas en cada caso.



Módulos rectos




Desviaciones



01 TDPS50

Módulo recto 1.000 mm

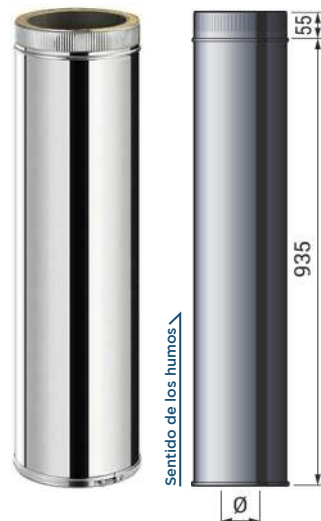

Ø	TDPS50		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	45001080	1	94,7
• 100	45001100	1	108,7
• 125	45001125	1	119,3
• 150	45001150	1	133,3
• 175	45001175	1	157,0
• 200	45001200	1	160,5
• 250	45001250	1	203,0
• 300	45001300	1	230,5
• 350	45001350	1	280,1
• 400	45001400	1	317,9
• 450	45001450	1	332,4
• 500	45001500	1	427,6

02 TDPS50500

Módulo recto 500 mm



Ø	TDPS50500		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	45002080	1	62,8
• 100	45002100	1	69,4
• 125	45002125	1	76,3
• 150	45002150	1	85,4
• 175	45002175	1	96,7
• 200	45002200	1	102,0
• 250	45002250	1	122,6
• 300	45002300	1	137,4
• 350	45002350	1	159,0
• 400	45002400	1	180,6
• 450	45002450	1	197,5
• 500	45002500	1	260,1

03 TDPS50333

Módulo recto 333 mm



Ø	TDPS50333		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	45003080	1	51,5
• 100	45003100	1	56,7
• 125	45003125	1	61,6
• 150	45003150	1	65,5
• 175	45003175	1	78,0
• 200	45003200	1	77,9
• 250	45003250	1	95,6
• 300	45003300	1	106,6
• 350	45003350	1	117,9
• 400	45003400	1	137,8
• 450	45003450	1	153,0
• 500	45003500	1	182,4

05 TEDPS50


Módulo extensible 320-490 mm



Ø	TEDPS50		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	45005080	1	92,1
• 100	45005100	1	99,6
• 125	45005125	1	106,7
• 150	45005150	1	117,9
• 175	45005175	1	134,0
• 200	45005200	1	143,7
• 250	45005250	1	174,8
• 300	45005300	1	211,4
• 350	45005350	1	229,7
• 400	45005400	1	253,1
• 450	45005450	1	271,8
• 500	45005500	1	313,8

06 CDPS5015


Codo 15°



Ø	CDPS5015		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	45006080	1	68,5
• 100	45006100	1	74,8
• 125	45006125	1	77,7
• 150	45006150	1	85,0
• 175	45006175	1	99,6
• 200	45006200	1	114,2
• 250	45006250	1	134,6
• 300	45006300	1	159,5
• 350	45006350	1	193,7
• 400	45006400	1	233,8
• 450	45006450	1	233,8
• 500	45006500	1	349,7

07 CDPS5030


Codo 30°



Ø	CDPS5030		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	45007080	1	68,5
• 100	45007100	1	74,8
• 125	45007125	1	77,7
• 150	45007150	1	85,0
• 175	45007175	1	99,6
• 200	45007200	1	114,2
• 250	45007250	1	134,6
• 300	45007300	1	159,5
• 350	45007350	1	193,7
• 400	45007400	1	233,8
• 450	45007450	1	306,3
• 500	45007500	1	349,7

08 CDPS5045

Codo 45°



Ø	CDPS5045		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	45008080	1	63,0
• 100	45008100	1	66,3
• 125	45008125	1	72,9
• 150	45008150	1	81,0
• 175	45008175	1	90,5
• 200	45008200	1	95,7
• 250	45008250	1	117,8
• 300	45008300	1	145,9
• 350	45008350	1	223,4
• 400	45008400	1	312,6
• 450	45008450	1	425,0
• 500	45008500	1	473,4

Desviaciones




Inspección



09 TTDPS5090

Te 90° hembra con purga sin tapón




x2

Ø	TTDPS5090		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	45009080	1	137,0
• 100	45009100	1	148,7
• 125	45009125	1	160,9
• 150	45009150	1	165,1
• 175	45009175	1	198,5
• 200	45009200	1	221,2
• 250	45009250	1	267,8
• 300	45009300	1	312,3
• 350	45009350	1	528,7
• 400	45009400	1	620,1
• 450	45009450	1	719,1
• 500	45009500	1	835,7

10 TTDPS5045

Te 45° hembra con purga sin tapón



x2

Ø	TTDPS5045		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	45010080	1	195,6
• 100	45010100	1	220,1
• 125	45010125	1	238,9
• 150	45010150	1	271,5
• 175	45010175	1	301,7
• 200	45010200	1	337,4
• 250	45010250	1	475,2
• 300	45010300	1	519,9
• 350	45010350	1	800,3
• 400	45010400	1	983,1
• 450	45010450	1	1.269,9

15 PRDPI50

Purga con rosca 3/4" sin tapón



Ø	PRDPI50		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	45515080	1	51,3
• 100	45515100	1	54,7
• 125	45515125	1	60,8
• 150	45515150	1	61,7
• 175	45515175	1	65,0
• 200	45515200	1	72,0
• 250	45515250	1	80,7
• 300	45515300	1	97,5
• 350	45515350	1	136,6
• 400	45515400	1	161,1
• 450	45515450	1	176,9
• 500	45515500	1	194,2

25 TRINOX



Tapón para purga con rosca 3/4"



TRINOX		
CÓDIGO	u/c	€
• 40025000	1	9,9

11 T80DPS50

Te 90° entronque SW Ø080 macho sin tapón




Brida de unión incluida

Ø	T80DPS50		
	CÓDIGO	u/c	€
• 125	45011125	1	110,0
• 150	45011150	1	124,2
• 175	45011175	1	129,6
• 200	45011200	1	144,6
• 250	45011250	1	178,4
• 300	45011300	1	203,9

12 TCDPS50

Módulo comprobación

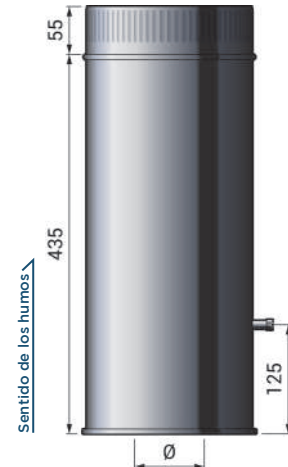


Brida de unión incluida

Ø	TCDPS50		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	45012080	1	106,8
• 100	45012100	1	117,1
• 125	45012125	1	126,0
• 150	45012150	1	129,5
• 175	45012175	1	140,5
• 200	45012200	1	147,8
• 250	45012250	1	162,5
• 300	45012300	1	188,1
• 350	45012350	1	243,1
• 400	45012400	1	268,8
• 450	45012450	1	297,7
• 500	45012500	1	340,0

13 TIDPS50

Módulo Te 90° inspección

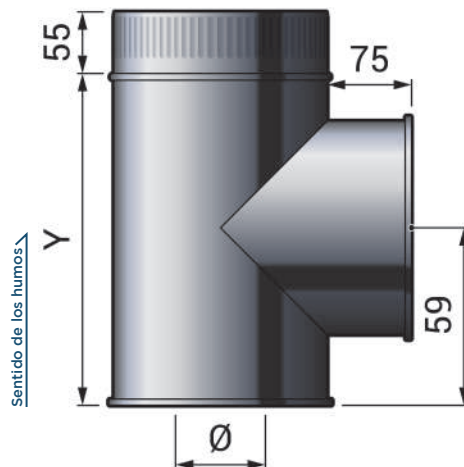

Brida de unión incluida

Ø	TIDPS50		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	45013080	1	159,9
• 100	45013100	1	164,7
• 125	45013125	1	173,2
• 150	45013150	1	182,5
• 175	45013175	1	189,8
• 200	45013200	1	207,9
• 250	45013250	1	240,1
• 300	45013300	1	276,3
• 350	45013350	1	476,2
• 400	45013400	1	544,4
• 450	45013450	1	642,9
• 500	45013500	1	637,0

Terminales




16 SDPS50 Sombrerete universal




Ø	SDPS50		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	45016080	1	66,5
• 100	45016100	1	70,4
• 125	45016125	1	74,0
• 150	45016150	1	93,0
• 175	45016175	1	91,0
• 200	45016200	1	122,0
• 250	45016250	1	168,0
• 300	45016300	1	200,5

19 FFDPS50 Terminal horizontal flauta con rejilla

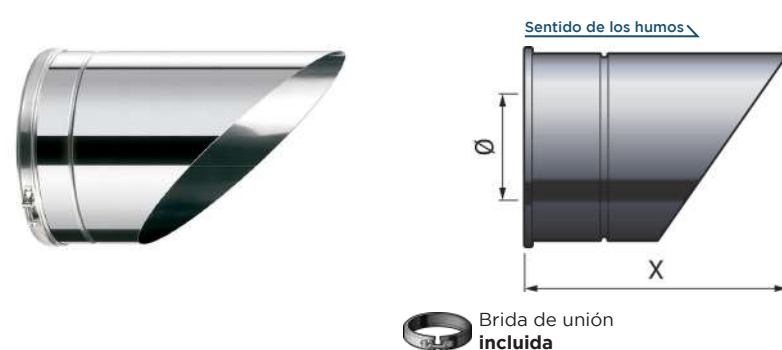


Ø	FFDPS50		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	45019080	1	66,1
• 100	45019100	1	69,6
• 125	45019125	1	74,8
• 150	45019150	1	81,2
• 175	45019175	1	85,2
• 200	45019200	1	94,5
• 250	45019250	1	101,2
• 300	45019300	1	122,8
• 350	45019350	1	141,2
• 400	45019400	1	162,4
• 450	45019450	1	186,8
• 500	45019500	1	214,8

17 SDPAS50 Sombrerete antiviento

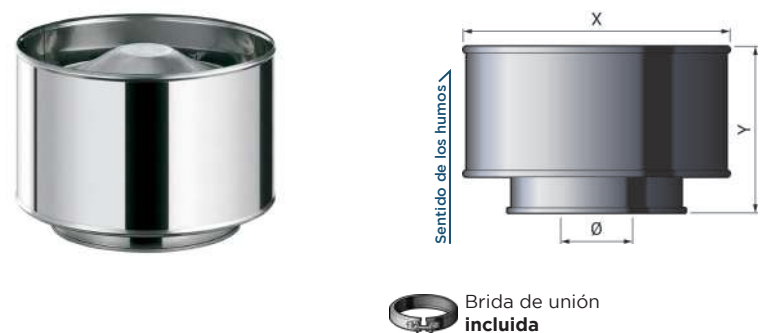

Ø	SDPAS50		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	45017080	1	84,7
• 100	45017100	1	88,5
• 125	45017125	1	92,1
• 150	45017150	1	103,2
• 175	45017175	1	123,1
• 200	45017200	1	127,4
• 250	45017250	1	150,2
• 300	45017300	1	182,9

20 FFDPS5090 Final flauta 90° con rejilla

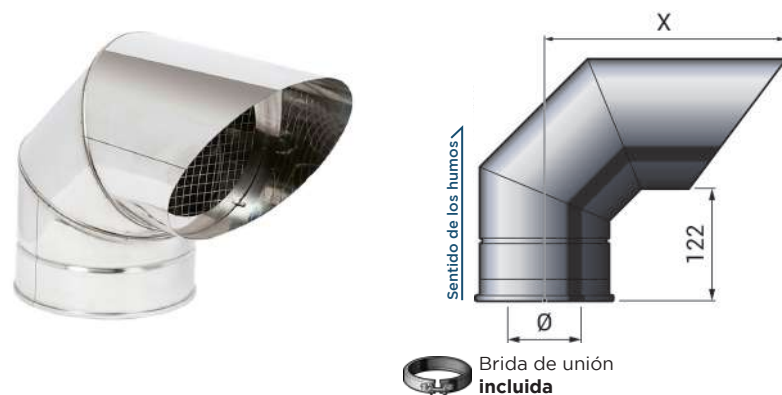


Ø	FFDPS5090		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	45020080	1	122,6
• 100	45020100	1	131,7
• 125	45020125	1	157,8
• 150	45020150	1	171,4
• 175	45020175	1	180,7
• 200	45020200	1	211,7
• 250	45020250	1	230,5
• 300	45020300	1	252,4
• 350	45020350	1	296,8
• 400	45020400	1	357,1
• 450	45020450	1	428,8
• 500	45020500	1	513,6

18 FCDPS50 Final cónico



Ø	FCDPS50		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	45018080	1	57,8
• 100	45018100	1	62,3
• 125	45018125	1	76,9
• 150	45018150	1	82,6
• 175	45018175	1	85,9
• 200	45018200	1	95,7
• 250	45018250	1	109,7
• 300	45018300	1	122,3
• 350	45018350	1	169,5
• 400	45018400	1	196,3
• 450	45018450	1	244,8
• 500	45018500	1	305,9

68 VENTDP50 Terminal Venturi

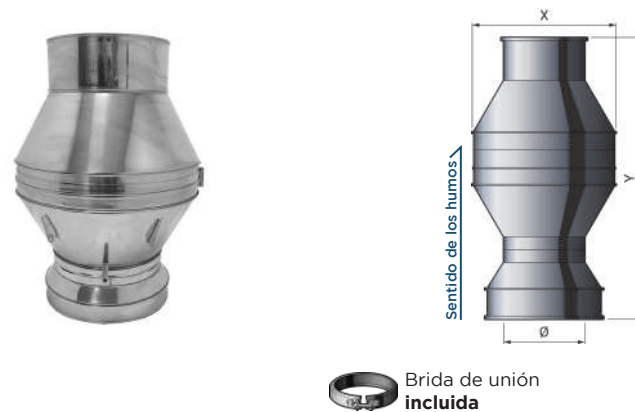

Ø	VENTDP50		
	CÓDIGO	u/c	€
• 175	45068175	1	551,2
• 200	45068200	1	571,0
• 250	45068250	1	648,3
• 300	45068300	1	803,7
• 350	45068350	1	997,8
• 400	45068400	1	1.105,7
• 450	45068450	1	1.312,3
• 500	45068500	1	1.490,5

Anclajes y soportes




Anclajes y soportes



21 BMDP50


Brida mural 35-89 mm

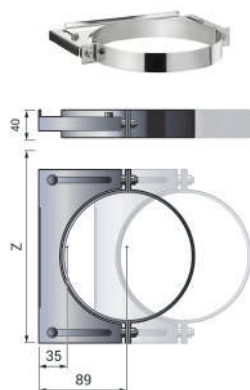

Ø	BMDP50			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 080	45021080	1	34,3	
• 100	45021100	1	38,6	
• 125	45021125	1	41,7	
• 150	45021150	1	52,0	
• 175	45021175	1	60,2	
• 200	45021200	1	60,2	
• 250	45021250	1	74,0	
• 300	45021300	1	86,4	
• 350	45021350	1	106,4	
• 400	45021400	1	113,6	
• 450	45021450	1	130,0	
• 500	45021500	1	159,1	

22 BMDPEX50


Brida mural extensible 354-554 mm



Ø	BMDPEX50			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 080	45022080	1	92,7	
• 100	45022100	1	98,5	
• 125	45022125	1	107,9	
• 150	45022150	1	114,3	
• 175	45022175	1	120,4	
• 200	45022200	1	120,4	
• 250	45022250	1	133,3	

26 SMDPBI50


Soporte base regulable

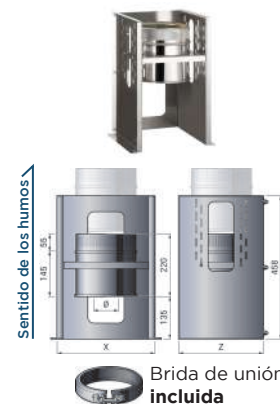

Ø	SMDPBI50			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 080	45526080	1	244,7	
• 100	45526100	1	257,7	
• 125	45526125	1	271,4	
• 150	45526150	1	288,9	
• 175	45526175	1	298,2	
• 200	45526200	1	338,5	
• 250	45526250	1	373,4	
• 300	45526300	1	447,2	

27 PSDPI50


Placa salida



Ø	PSDPI50			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 080	45527080	1	106,3	
• 100	45527100	1	108,5	
• 125	45527125	1	122,1	
• 150	45527150	1	147,3	
• 175	45527175	1	157,9	
• 200	45527200	1	177,6	
• 250	45527250	1	201,6	
• 300	45527300	1	209,1	
• 350	45527350	1	238,5	
• 400	45527400	1	273,2	
• 450	45527450	1	299,7	
• 500	45527500	1	311,4	

24 SMDPS50


Soporte mural 15-68 mm

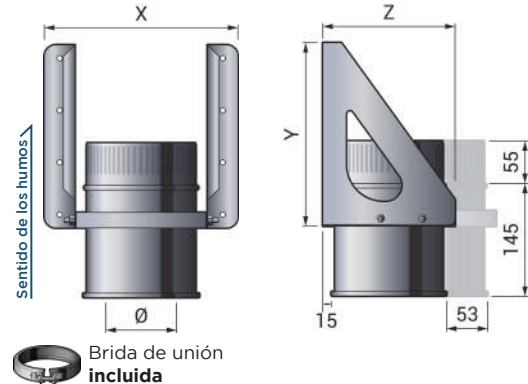

Ø	SMDPS50			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 080	45024080	1	130,0	
• 100	45024100	1	152,1	
• 125	45024125	1	160,6	
• 150	45024150	1	173,9	
• 175	45024175	1	184,5	
• 200	45024200	1	240,8	
• 250	45024250	1	291,8	
• 300	45024300	1	339,5	
• 350	45024350	1	359,0	
• 400	45024400	1	405,2	
• 450	45024450	1	441,2	
• 500	45024500	1	488,0	

29 PMDP50

Placa mosaico

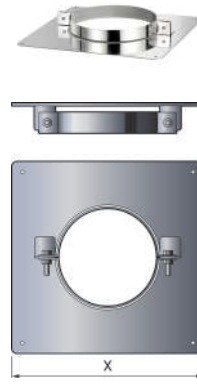

Ø	PMDP50			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 080	45029080	1	77,8	
• 100	45029100	1	86,4	
• 125	45029125	1	94,1	
• 150	45029150	1	103,2	
• 175	45029175	1	103,2	
• 200	45029200	1	119,8	
• 250	45029250	1	143,5	
• 300	45029300	1	172,3	

23 BRIUM50


Brida estructural



Ø	BRIUM50			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 080	45023080	1	33,2	
• 100	45023100	1	33,8	
• 125	45023125	1	34,6	
• 150	45023150	1	35,2	
• 175	45023175	1	35,6	
• 200	45023200	1	35,6	
• 250	45023250	1	36,7	
• 300	45023300	1	45,8	
• 350	45023350	1	48,5	
• 400	45023400	1	49,8	
• 450	45023450	1	50,4	
• 500	45023500	1	52,0	

25 SMDPIEX50

Soporte mural regulable 200-500 mm

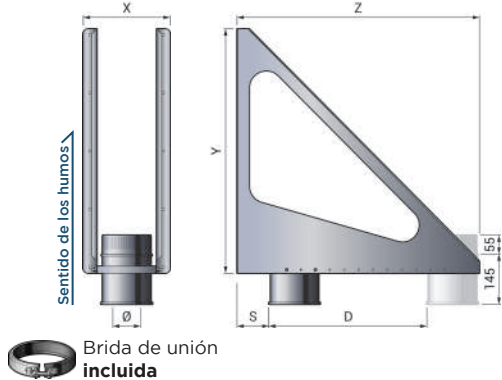

Ø	SMDPIEX50			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 080	45525080	1	246,9	
• 100	45525100	1	260,1	
• 125	45525125	1	337,0	
• 150	45525150	1	348,5	
• 175	45525175	1	381,1	
• 200	45525200	1	395,4	
• 250	45525250	1	415,5	

57 JS

Junta silicona



Ø	JS			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 080	40057080	1	3,3	
• 100	40057100	1	3,8	
• 120	40057120	1	4,3	
• 125	40057125	1	4,3	
• 130	40057130	1	4,3	
• 150	40057150	1	5,0	
• 175	40057175	1	5,6	
• 180	40057180	1	5,6	
• 200	40057200	1	6,6	
• 250	40057250	1	8,6	
• 300	40057300	1	11,3	

102 BRIU50

Brida unión



Ø	BRIU50			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 080	450102080	1	9,4	
• 100	450102100	1	9,7	
• 125	450102125	1	10,0	
• 150	450102150	1	10,4	
• 175	450102175	1	11,6	
• 200	450102200	1	13,2	
• 250	450102250	1	14,5	
• 300	450102300	1	22,7	
• 350	450102350	1	25,3	
• 400	450102400	1	27,6	
• 450	450102450	1	28,8	
• 500	450102500	1	30,0	

Protecciones




Adaptadores



30 CADP500


Cubreaguas de plomo 0-45°

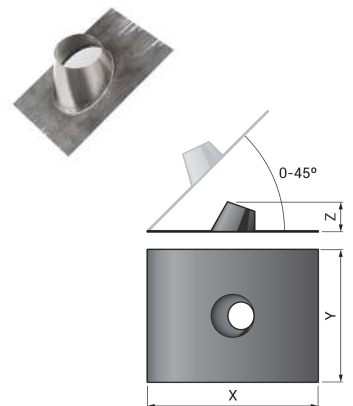

CADP500			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	45030080	1	248,0
100	45030100	1	260,7
125	45030125	1	267,3
150	45030150	1	277,9
175	45030175	1	313,8
200	45030200	1	313,8
250	45030250	1	378,0
300	45030300	1	442,9
350	45030350	1	600,3
400	45030400	1	641,6
450	45030450	1	743,6

31 CADP5060

Cubreaguas de plomo 45-60°

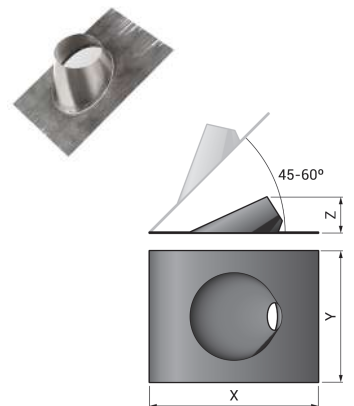

CADP5060			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	45031080	1	315,0
100	45031100	1	325,9
125	45031125	1	352,9
150	45031150	1	394,6
175	45031175	1	439,3
200	45031200	1	439,3
250	45031250	1	812,7
300	45031300	1	890,7
350	45031350	1	913,7
400	45031400	1	959,4
450	45031450	1	1.007,4

103 CAEQN

Cubreaguas base cuadrada en EPDM negro



CAEQN101209			
Ø Exterior	CÓDIGO	u/c	€
101-209	400103101209	1	54,0

CAEQN140292			
Ø Exterior	CÓDIGO	u/c	€
140-292	400103140292	1	97,0

CAEQN171343			
Ø Exterior	CÓDIGO	u/c	€
171-343	400103171343	1	130,0

CAEQN240520			
Ø Exterior	CÓDIGO	u/c	€
240-520	400103240520	1	210,0

104 KCA

Kit para cubreaguas CAE




KCA003177			
Ø Exterior	CÓDIGO	u/c	€
003-177	400104003177	1	59,4

KCA101343			
Ø Exterior	CÓDIGO	u/c	€
101-520	400104101520	1	114,0

32 VDP50

Vierteaguas

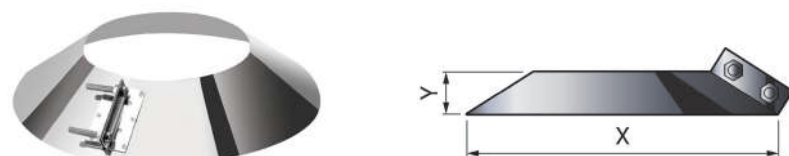

VDP50			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	45032080	1	31,6
100	45032100	1	34,0
125	45032125	1	34,8
150	45032150	1	41,7
175	45032175	1	47,8
200	45032200	1	47,8
250	45032250	1	52,7
300	45032300	1	64,8
350	45032350	1	75,3
400	45032400	1	82,3
450	45032450	1	90,6
500	45032500	1	97,4

Adaptadores de Simple pared a DW EI

SW 304, SW VT y SW VT PLUS a DW EI




80A ASD

Adaptador de SW 304, SW VT y SW VT PLUS a DW EI



80B EDPI50

Adaptador embellecedor de SW 304, SW VT y SW VT PLUS a DW EI



Sentido de los humos				ASD			EDPI50		
Øsw	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	ØDW	DW EI	CÓDIGO u/c €	CÓDIGO	u/c	€
080	✓			080	✓	40080A080 1 10,1	45080B080	1	30,7
100	✓			100	✓	40080A100 1 11,3	45080B100	1	29,4
120	✓	✓		125	✓	40080A120 1 18,5	45080B125	1	31,6
125	✓	✓	✓	125	✓	40080A125 1 11,6	45080B125	1	31,6
150	✓	✓	✓	150	✓	40080A150 1 12,9	45080B150	1	34,1
175	✓	✓	✓	175	✓	40080A175 1 15,9	45080B175	1	37,0
200	✓	✓	✓	200	✓	40080A200 1 16,9	45080B200	1	41,8
250	✓			250	✓	40080A250 1 20,6	45080B250	1	47,9
300	✓			300	✓	40080A300 1 23,9	45080B300	1	58,5

81 ABEIM50

Adaptador de SW 304, SW VT y SW VT PLUS a DW EI



Sentido de los humos				ABEIM50		
Øsw	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	ØDW	DW EI	CÓDIGO u/c €
080	✓			080	✓	45081080080 1 66,5
100	✓	✓		100	✓	45081100100 1 69,6
120	✓	✓		125	✓	45081120125 1 76,2
125	✓	✓	✓	125	✓	45081125125 1 77,7
130	✓			125	✓	45081130125 1 78,6
150	✓	✓	✓	150	✓	45081150150 1 80,1
175	✓	✓	✓	175	✓	45081175175 1 85,6
180	✓		✓	175	✓	45081180175 1 86,4
200	✓	✓	✓	200	✓	45081200200 1 93,8
250	✓			250	✓	45081250250 1 97,8
300	✓			300	✓	45081300300 1 108,8


Adaptadores



Adaptadores inversos de DW EI a **Simple pared**
DW EI a SW 304, SW VT y SW VT PLUS



41 **ABEI50**
Adaptador inverso de DW EI a SW 304, SW VT y SW VT PLUS

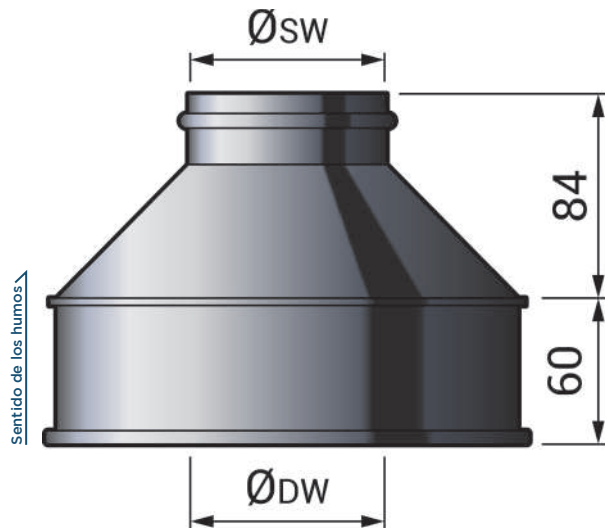

 Brida de unión incluida

Sentido de los humos						ABEI50		
ØDW	DW EI	ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	CÓDIGO	u/c	€
080	✓	080	✓			45041080080	1	68,8
100	✓	100		✓		45041100100	1	72,5
125	✓	130	✓			45041125130	1	77,4
150	✓	150	✓	✓		45041150150	1	84,5
175	✓	175	✓	✓		45041175175	1	85,8
175	✓	180	✓		✓	45041175180	1	85,8
200	✓	200		✓	✓	45041200200	1	89,1
250	✓	250	✓			45041250250	1	99,0
300	✓	300	✓			45041300300	1	116,3

CONC




CONCÉNTRICA
Chimenea modular en acero inoxidable **Concéntrica**



Instalaciones habituales

Instalación de estufa de pellet
con salida horizontal
en **CONC BLACK**


Chimenea en **CONC BLACK**

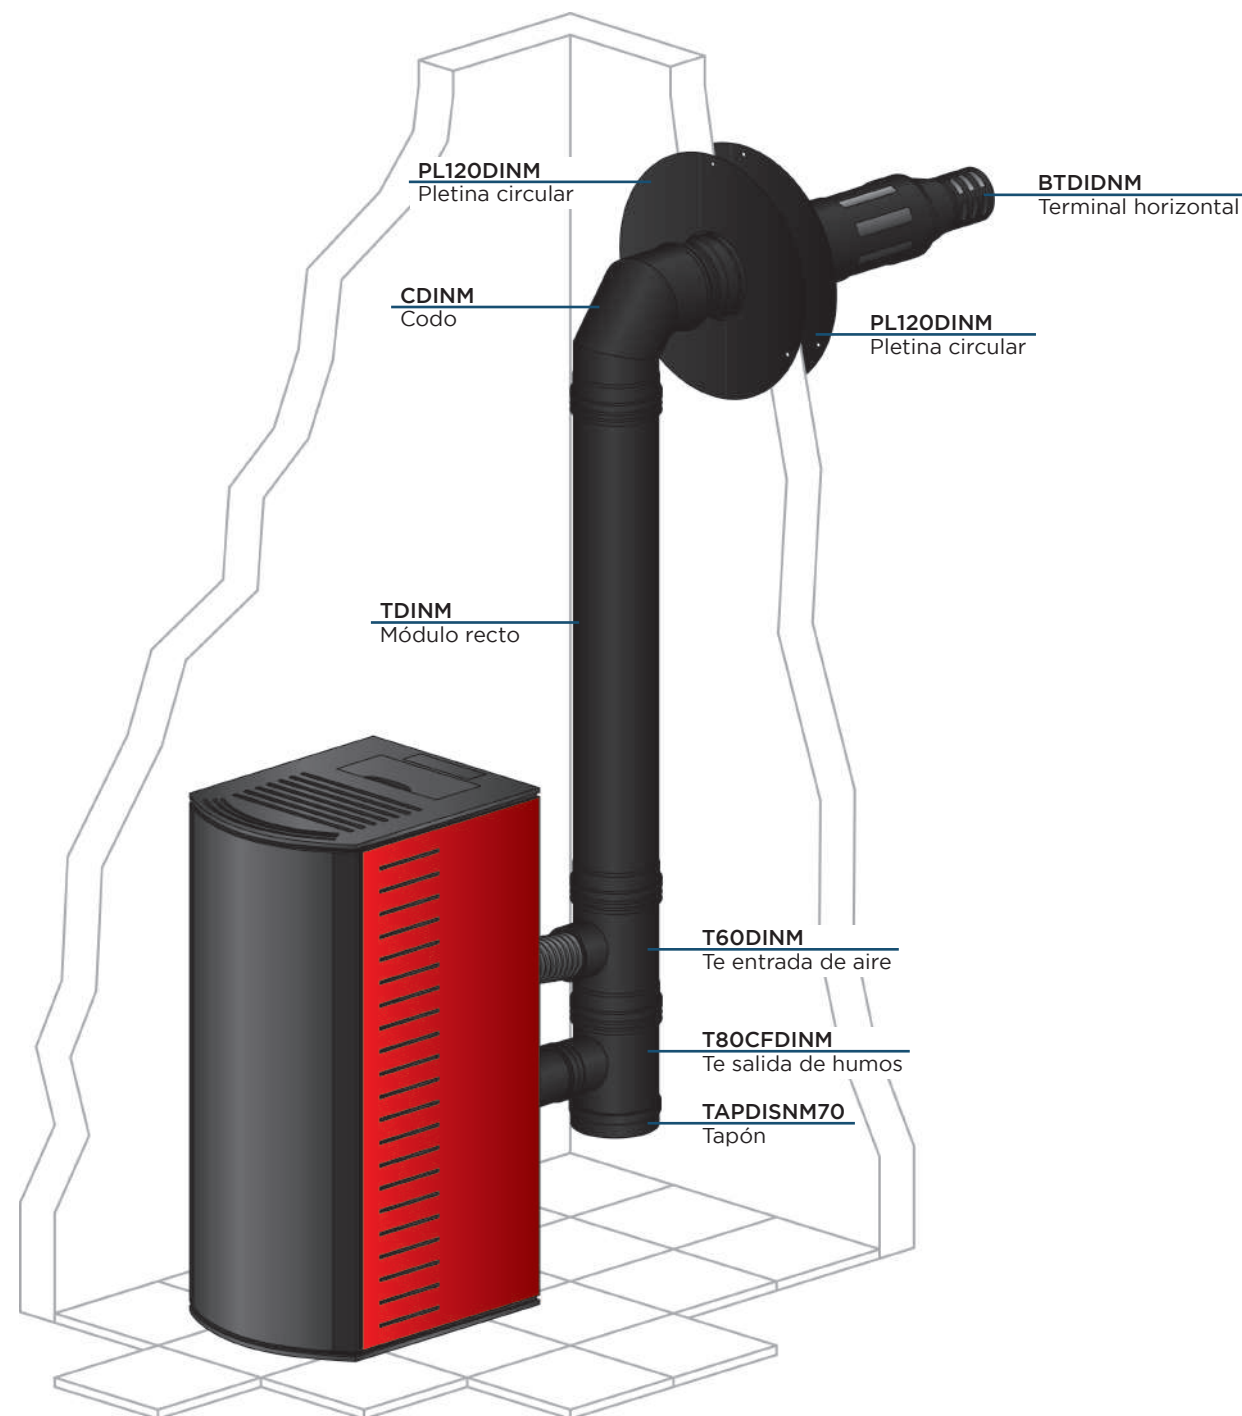

Instalaciones habituales

Instalación de caldera y chimenea
exterior en **CONC 316** y **DW 316**

Conducto de unión en **CONC 316** y chimenea en
DW 316

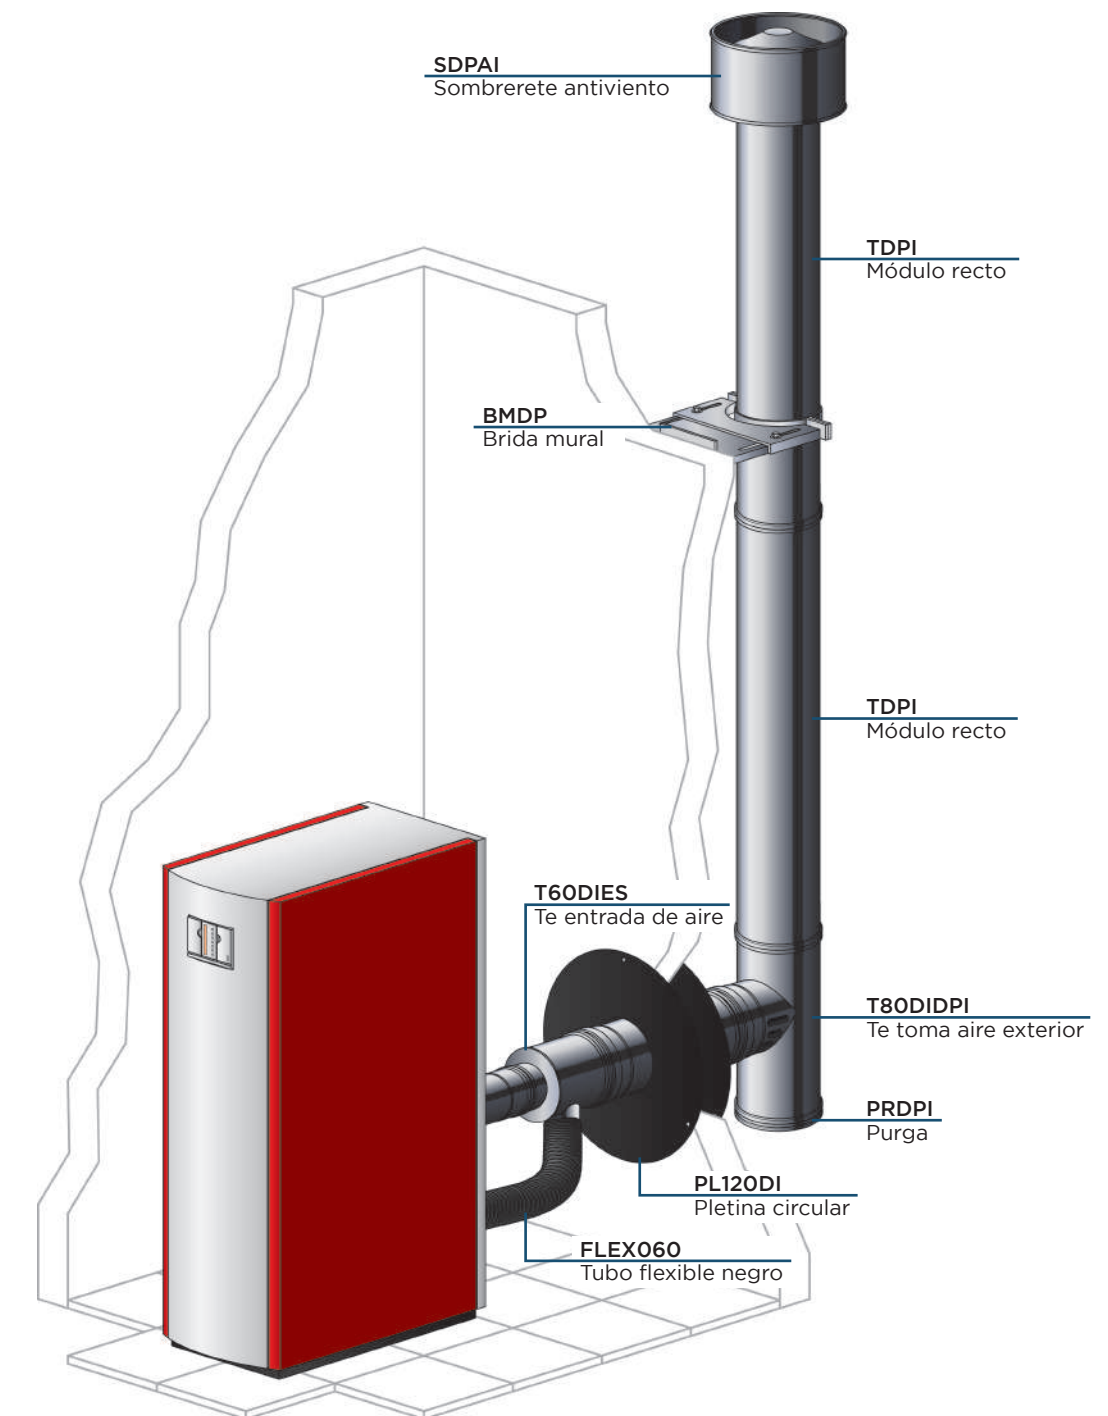

Instrucciones CONC



Instalaciones CONC



Montaje de una chimenea Concéntrica CONC 316 o CONC BLACK paso a paso:

Para los diámetros Ø080/125 y Ø100/150, el sistema EASY LOCK fija la unión de todos los elementos sin necesidad de utilizar brida de unión. Las bridas de unión (BRIUDI, BRIUDINM) son necesarias en los casos en que el conducto esté oculto.

- 1 Encarar los elementos a unir y alinear los pares de muescas de ambos elementos.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra hasta el final del recorrido.
- 3 Girar los dos elementos sobre su eje en sentidos opuestos aproximadamente un cuarto de vuelta.
- 4 El sistema ya está bloqueado.

Para los diámetros Ø130/200 y Ø150/200, la unión entre los elementos se fija con una brida de unión (BRIUDI, BRIUDINM):

- 1 La tubería tiene que colocarse en el correcto sentido de los humos según la flecha indicativa hacia arriba.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra.
- 3 Añadir la brida de unión (BRIUDI).
- 4 Atornillar la brida.


Para instalar correctamente una chimenea es necesario seguir las siguientes recomendaciones básicas:

- Colocar una purga o un tapón (PRG, TAPDIS70, TAPDISNM70) en la parte inferior de la instalación.
- Para atravesar la cubierta es necesario un cubreaguas (CADI) con su vierteaguas (VDI, VDINM).
- Para verificar la temperatura de los humos en el interior del conducto, instalar un Módulo comprobación (TCDI).
- Para el mantenimiento o acceso al interior del conducto, instale un elemento de inspección (TIDI).


Para fijar y asegurar la instalación:

- Colocar siempre un soporte mural (SMDI) al inicio de la instalación y otro después de un codo, una Te o un elemento extensible.
- Colocar una brida mural (BMDI, BMDIE, BMDIENM) cada 2,5 m.

EASY LOCK:

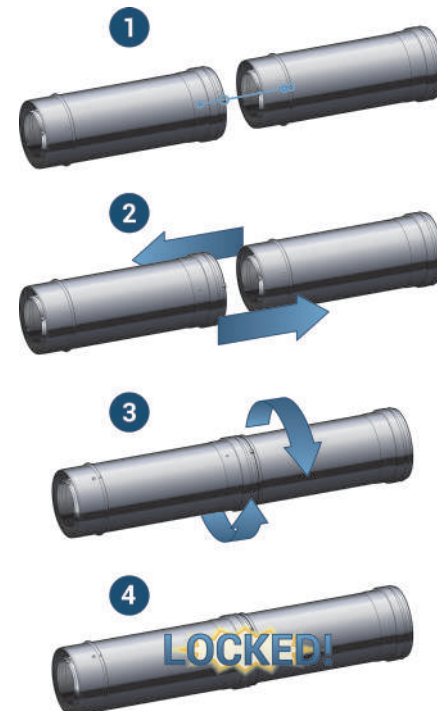

Sin EASY LOCK:


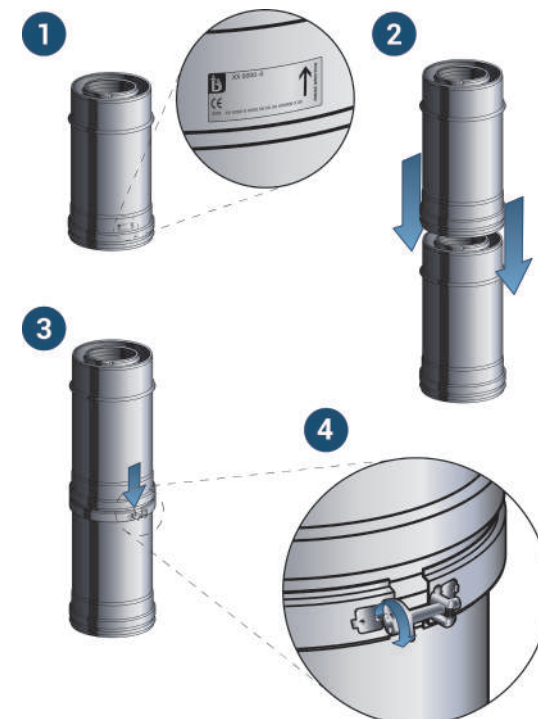


Relación datos de soporte y carga

- A** Altura máxima de una chimenea recta a partir de la Te cuando la chimenea está soportada por un soporte mural.
- B** Distancia máxima entre soportes murales de un tramo recto de chimenea.
- D** Altura máxima libre del tramo final.
- E** Distancia máxima de separación entre bridas murales para una instalación exterior.
- F** Tramo máximo en tensión (suspendidos).
- G** Distancia máxima entre soportes murales de un tramo recto de chimenea a 45°.
- H** Distancia máxima entre bridas murales de un tramo recto de chimenea horizontal de 1,5 m.

Valores recomendados según serie:

		Valores recomendados: CONC 316 y CONC BLACK					
Ø Int.	Ø Ext.	A (m)	B (m)	D (m)	E (m)	F (m)	G (m)
080	125	25	25	1,5	2,5	30	2
100	150	21	21	1,5	2,5	24	2
130	200	10	10	1,5	2,5	19	2
150	200	16	16	1,5	2,5	12	2

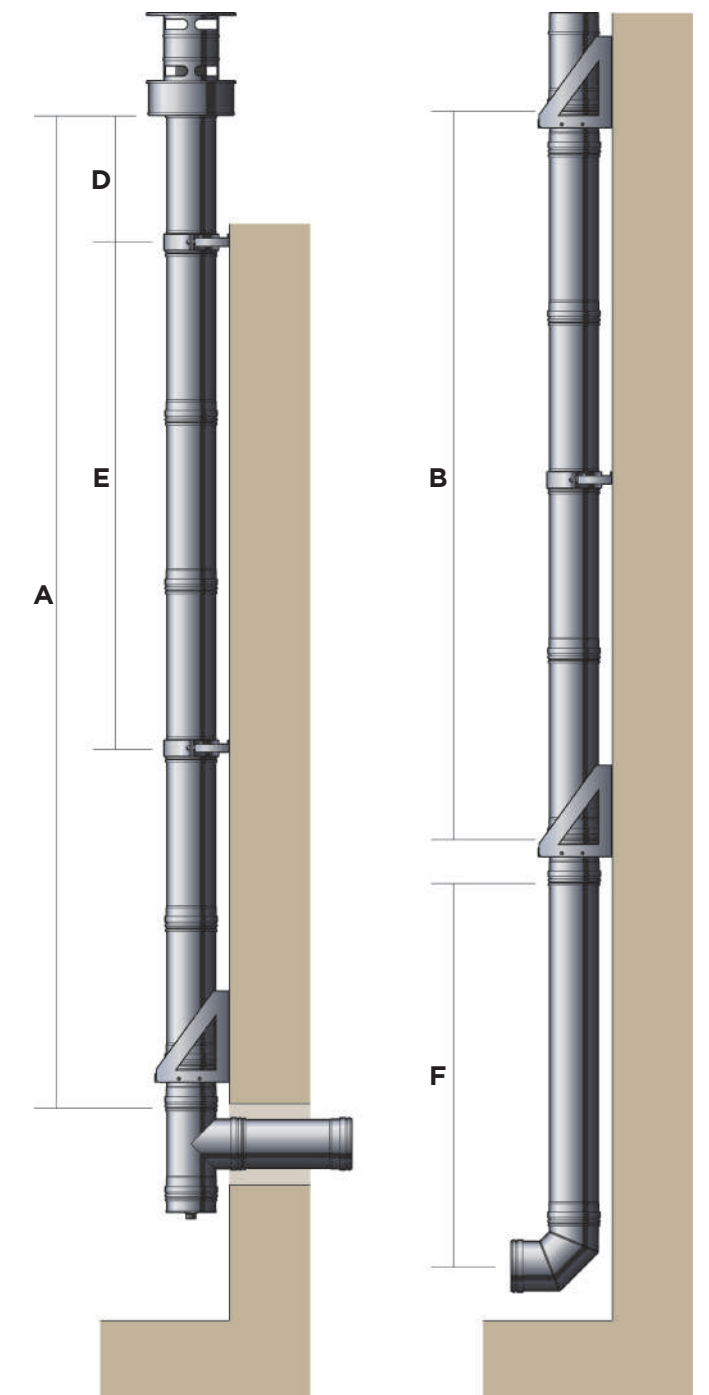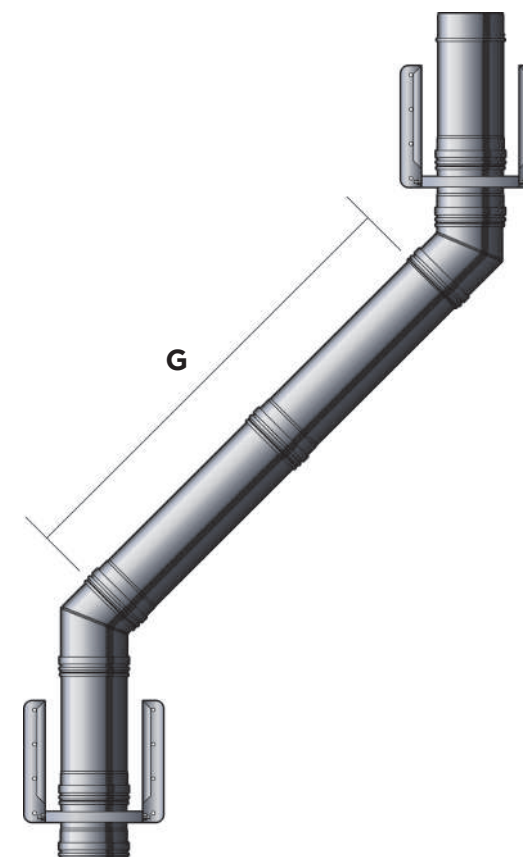

CONC 316

Chimenea modular **Concéntrica**
en acero inoxidable


Chimenea Concéntrica

Sistema EASY LOCK

- Sin necesidad de brida de unión en los diámetros Ø080/125 y Ø100/150 mm

Facilidad de instalación

- Ensamble entre piezas de 48 mm para una máxima estabilidad

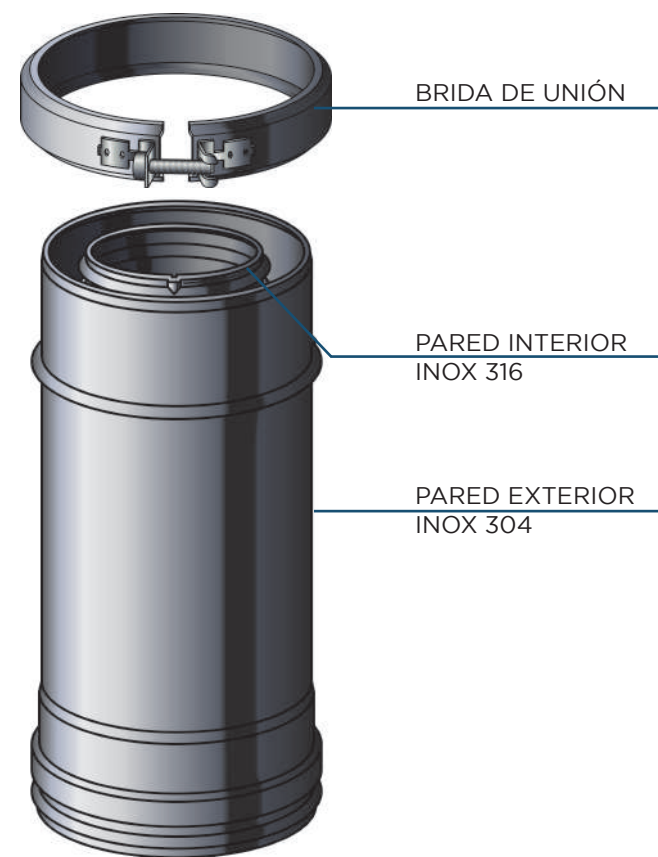

Combustibles:



**Leña
(sin junta)**



Biomasa



Pellet



Gas




Gasóleo

Diámetros (mm):

Interior - Exterior

080	-	125
100	-	150
130	-	200
150	-	200

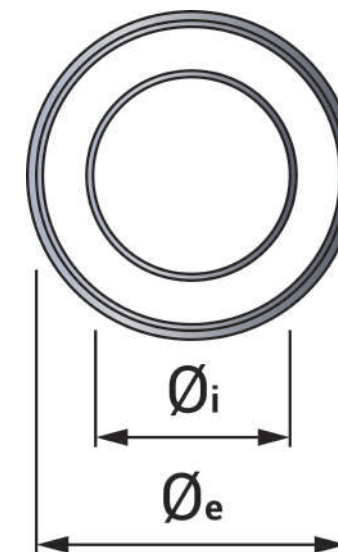

Normativa:

Según EN 1856-1

T200 P1 W V2 L50040 O (30)
T450 N1 W V2 L50040 G (100)

Según EN 14989-2

T450 N1 W V2 L50040 G (100)

Certificaciones:

Certificado de conformidad

CE 0099/CPD/A71/0049

CE 0099/CPD/A71/0111



Unión:

Unión EASY LOCK por encaje macho/hembra sin necesidad de brida de unión en los diámetros Ø080/125 y Ø100/150 mm. Las bridas de unión (BRIUDI) son necesarias en los casos en que el conducto esté oculto.

Unión por encaje macho/hembra (con de brida de unión) en los diámetros Ø130/200 y Ø150/200 mm.



Los elementos de la serie CONC 316 se suministran con la junta de silicona montada para trabajar en condiciones de estanqueidad P1 (200 Pa).

Si se requiere trabajar a una temperatura superior a 200°C, es necesario extraer la junta. A partir de este momento, la instalación puede trabajar hasta temperaturas de 450°C con estanqueidad N1 (40 Pa) y es resistente al fuego de hollín (G).

Aplicaciones:

- Evacuación de humos de estufas, inserts, hogares y calderas de leña, biomasa y pellet
- Evacuación de humos de hogares y calderas de tiro natural de gas
- Evacuación de humos de calderas estancas o de condensación de gas y gasóleo para producción de calefacción y ACS

Materiales:

Pared interior:

Acero inoxidable AISI 316L
Espesor de 0,4 mm

Pared exterior:

Acero inoxidable AISI 304
Espesor de 0,4 mm


Módulos rectos



Desviaciones




01 TDI Módulo recto 1.000 mm

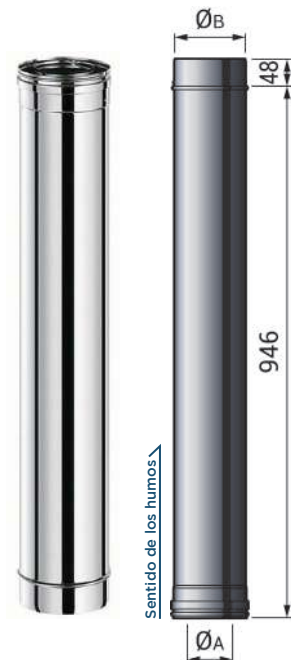


ØA-B	TDI			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	33001080	6	73,2	
● 100-150	33001100	6	87,1	
● 130-200	33001130	4	106,2	
● 150-200	33001150	4	118,9	

02 TDI500 Módulo recto 500 mm

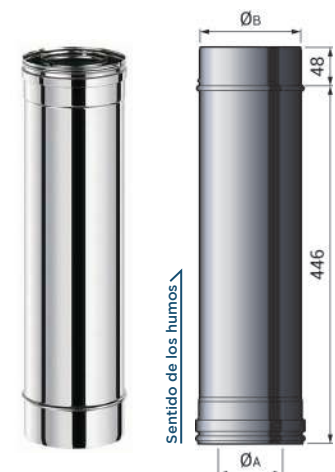


ØA-B	TDI500			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	33002080	6	51,4	
● 100-150	33002100	6	57,2	
● 130-200	33002130	4	70,6	
● 150-200	33002150	4	77,8	

03 TDI200 Módulo recto 200 mm

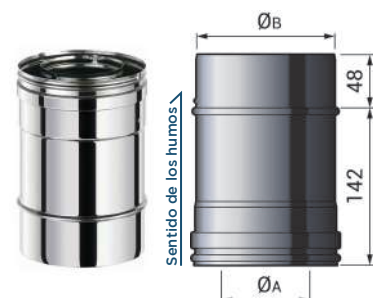


ØA-B	TDI200			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	33003080	6	35,8	
● 100-150	33003100	6	38,6	
● 130-200	33003130	4	48,2	
● 150-200	33003150	4	51,9	

04 TDIE Módulo extensible 362-534 mm

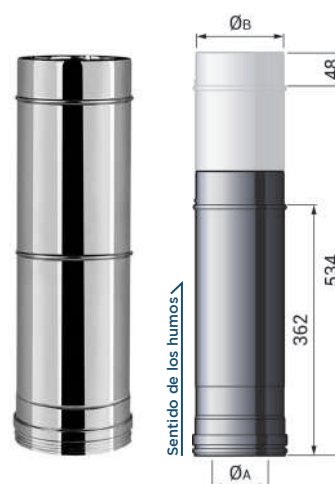


ØA-B	TDIE			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	33004080	1	87,3	
● 100-150	33004100	1	103,1	
● 130-200	33004130	1	133,0	
● 150-200	33004150	1	146,2	

05 CDI45 Codo 45°

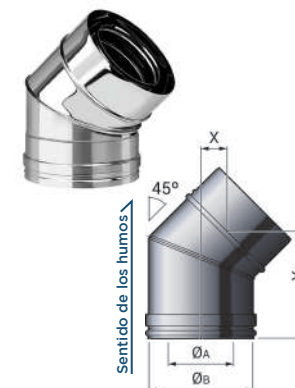


ØA-B	CDI45			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	33005080	4	50,0	
● 100-150	33005100	4	54,8	
● 130-200	33005130	2	66,7	
● 150-200	33005150	2	71,9	

06 CDI90 Codo 90°

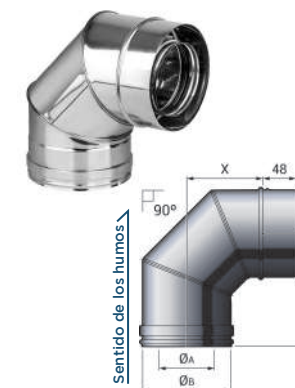

ØA-B	CDI90			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	33006080	4	58,4	
● 100-150	33006100	4	69,0	
● 130-200	33006130	2	82,5	
● 150-200	33006150	2	87,1	

07 TTDI90 Te 90° hembra **sin tapón**

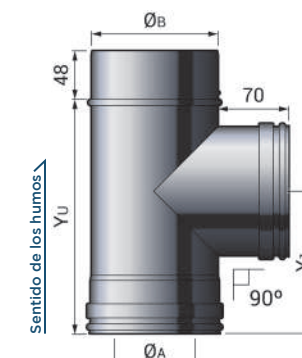

ØA-B	TTDI90			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	33007080	1	99,4	
● 100-150	33007100	1	117,6	
● 130-200	33007130	1	141,0	
● 150-200	33007150	1	148,1	

11 PDI Purga con rosca 3/4" **sin tapón**



ØA-B	PDI			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	33011080	1	42,9	
● 100-150	33011100	1	52,3	
● 130-200	33011130	1	79,9	
● 150-200	33011150	1	82,1	

25 TRINOX Tapón para purga con rosca 3/4"



TRINOX			
CÓDIGO	u/c	€	
● 40025000	1	9,9	

Desviaciones




Desviaciones



08 T60DI


Te 90° entrada aire SW Ø060 macho **sin tapón**

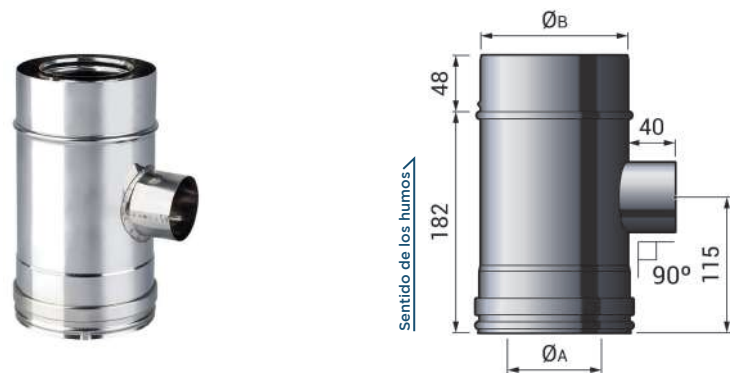

Ø A-B	T60DI			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 080-125	33008080	1	73,8	
• 100-150	33008100	1	76,3	
• 130-200	33008130	1	93,3	
• 150-200	33008150	1	113,7	

38 T80DI..ES


Te 90° entrada aire SWJ Ø080 macho salida de humos SWJ macho **sin tapón**

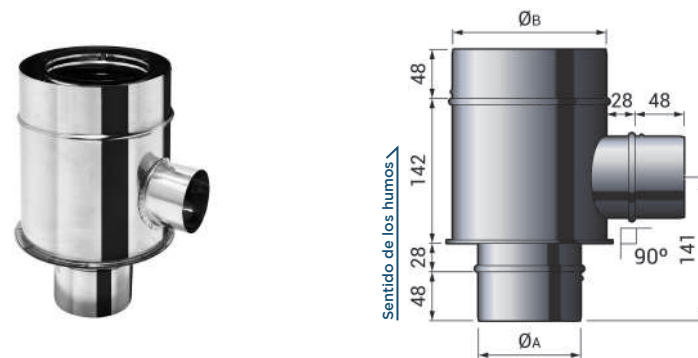

Ø A-B	T80DI..ES			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 100-150	33038100	1	155,5	
• 130-200	33038130	1	143,1	

29 T80CFDI


Te 90° corta salida de humos SWJ Ø080 hembra **sin tapón**

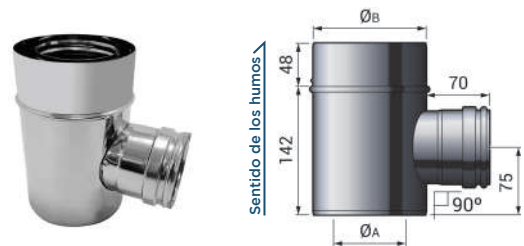

Ø A-B	T80CFDI			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 080-125	33029080	1	86,1	
• 100-150	33029100	1	86,0	
• 130-200	33029130	1	97,3	
• 150-200	33029150	1	116,5	

30 TAPDIS70


Tapón para T80CFDI

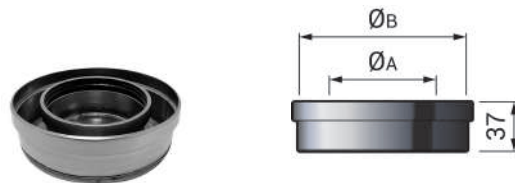

Ø A-B	TAPDIS70			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 080-125	33030080	1	17,1	
• 100-150	33030100	1	20,1	
• 130-200	33030130	1	26,8	
• 150-200	33030150	1	30,3	

105 T80DIDPI90


Te 90° toma aire exterior CONC Ø080/125 hembra **sin tapón**

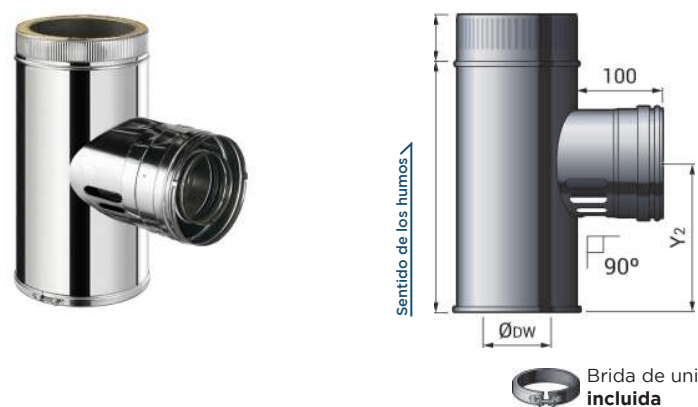

Ø	T80DIDPI90			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 080	410105080	1	123,5	
• 100	410105100	1	148,1	
• 125	410105125	1	164,5	

37 T60DI..ES


Te 90° entrada aire SW Ø060 macho salida de humos SWJ macho **sin tapón**

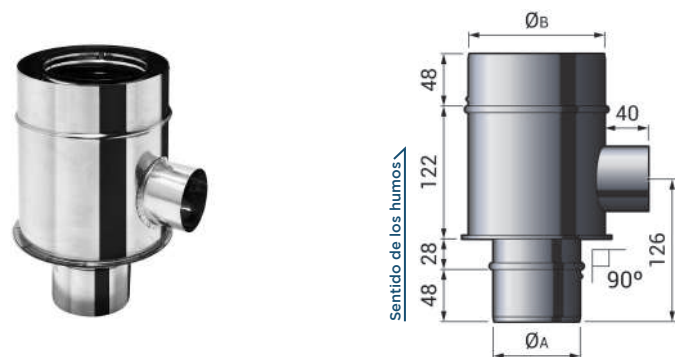

Ø A-B	T60DI..ES			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 080-125	33037080	1	125,9	
• 100-150	33037100	1	155,5	

105A T100DIDPI90

Te 90° toma aire exterior CONC Ø100/150 hembra **sin tapón**

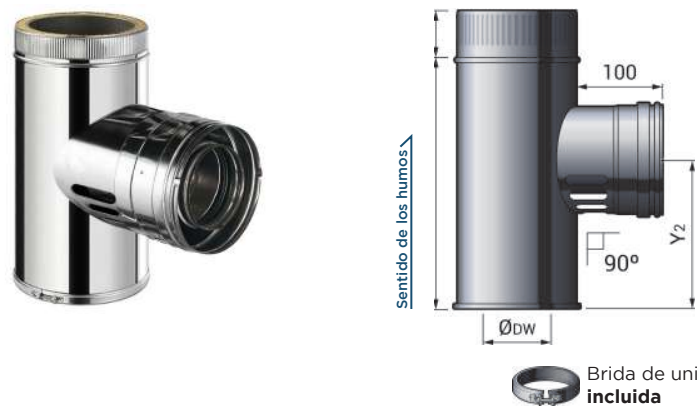

Ø	T100DIDPI90			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 100	410105A100	1	149,8	
• 125	410105A125	1	169,1	
• 150	410105A150	1	184,9	

Inspección



Terminales



09 TIDI


Módulo Te 90º inspección



ØA-B	TIDI			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 080-125	33009080	1	122,0	
• 100-150	33009100	1	130,3	
• 130-200	33009130	1	145,3	
• 150-200	33009150	1	158,5	

10 TCDI


Módulo comprobación

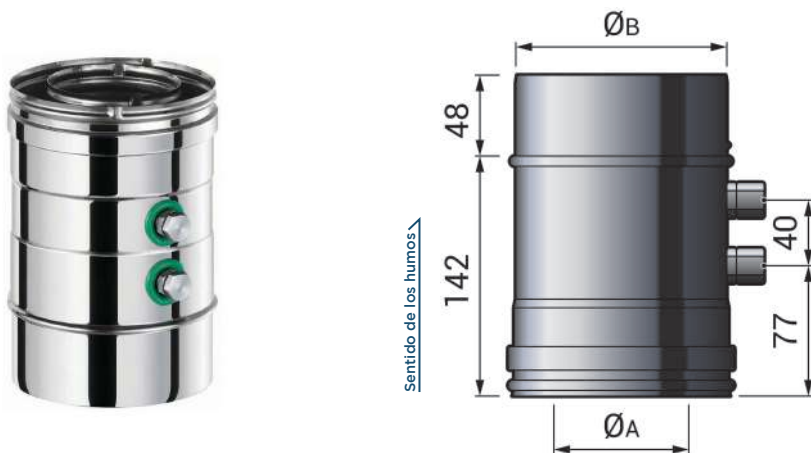

ØA-B	TCDI			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 080-125	33010080	1	92,5	
• 100-150	33010100	1	108,9	
• 130-200	33010130	1	127,2	
• 150-200	33010150	1	135,8	

12A BTDID

Terminal horizontal largo desmontable

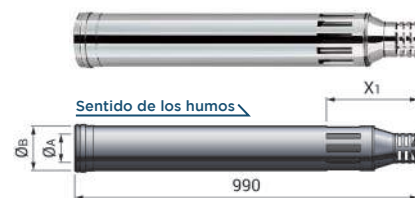

ØA-B	BTDID			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 080-125	33012A080	1	137,7	
• 100-150	33012A100	1	152,9	
• 130-200	33012A130	1	180,2	
• 150-200	33012A150	1	195,5	

13 BTDI500

Terminal horizontal corto



ØA-B	BTDI500			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 080-125	33013080	1	111,4	
• 100-150	33013100	1	121,6	
• 130-200	33013130	1	143,5	
• 150-200	33013150	1	166,2	

14 BDI


Terminal horizontal/vertical largo



ØA-B	BDI			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 080-125	33014080	1	179,6	
• 100-150	33014100	1	184,7	
• 130-200	33014130	1	206,5	
• 150-200	33014150	1	220,9	

15 BDI500


Terminal horizontal/vertical corto



ØA-B	BDI500			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 080-125	33015080	1	152,7	
• 100-150	33015100	1	157,0	
• 130-200	33015130	1	175,5	
• 150-200	33015150	1	187,5	

16 BDIW

Sombrerete antilluvia y antiviento



ØA-B	BDIW			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 080-125	33016080	1	99,9	
• 100-150	33016100	1	116,2	
• 130-200	33016130	1	138,7	
• 150-200	33016150	1	138,7	


Anclajes y soportes



Anclajes y soportes



17 BMDI Brida mural interior

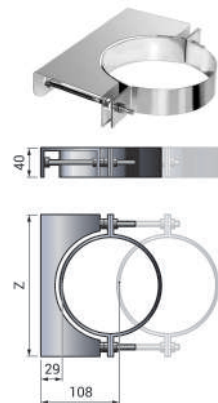


ØA-B	BMDI			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	33017080	6	20,3	
● 100-150	33017100	6	21,7	
● 130-200	33017130	6	24,9	
● 150-200	33017130	6	24,9	

18 BMDIE Brida mural exterior




ØA-B	BMDIE			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	33018080	6	23,4	
● 100-150	33018100	6	31,7	
● 130-200	33018130	6	38,0	
● 150-200	33018130	6	37,9	

31 SPLADI Soporte plataforma

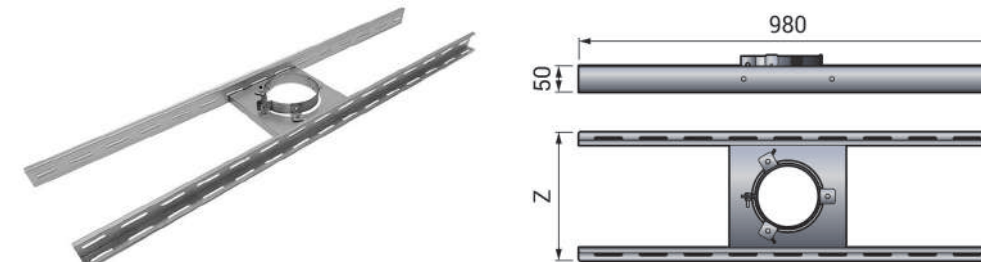

ØA-B	SPLADI			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	33031080	1	73,3	
● 100-150	33031100	1	75,3	
● 130-200	33031130	1	79,0	
● 150-200	33031130	1	79,0	

19 AIDI Brida anclaje

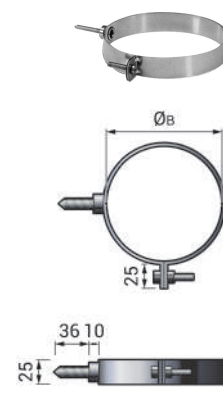


ØA-B	AIDI			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	33019080	1	9,1	
● 100-150	33019100	1	9,5	
● 130-200	33019130	1	12,1	
● 150-200	33019130	1	12,1	

20 BVDI Brida viento



ØA-B	BVDI			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	33020080	1	15,0	
● 100-150	33020100	1	15,0	
● 130-200	33020130	1	16,6	
● 150-200	33020130	1	16,6	

113 R40SPLADI Alzador 400 mm para soporte plataforma SPLADI

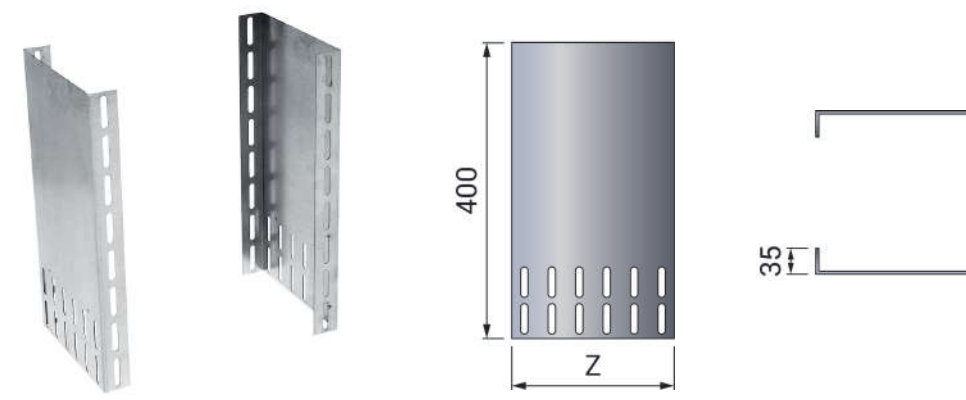


ØA-B	R40SPLADI			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	330113080	1	20,8	
● 100-150	330113100	1	21,3	
● 130-200	330113130	1	23,5	
● 150-200	330113130	1	23,5	

36 BTGDI Brida tejado larga




ØA-B	BTGDI			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	33036080	1	66,5	
● 100-150	33036100	1	69,8	
● 130-200	33036130	1	88,2	
● 150-200	33036130	1	88,2	

74 PSVDI Placa distancia de seguridad ventilada galva

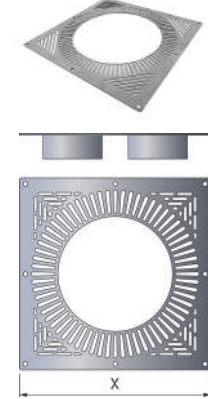

ØA-B	PSVDI			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	33074080	1	58,1	
● 100-150	33074100	1	63,7	
● 130-200	33074130	1	72,2	
● 150-200	33074130	1	72,2	

22 SMDI Soporte mural

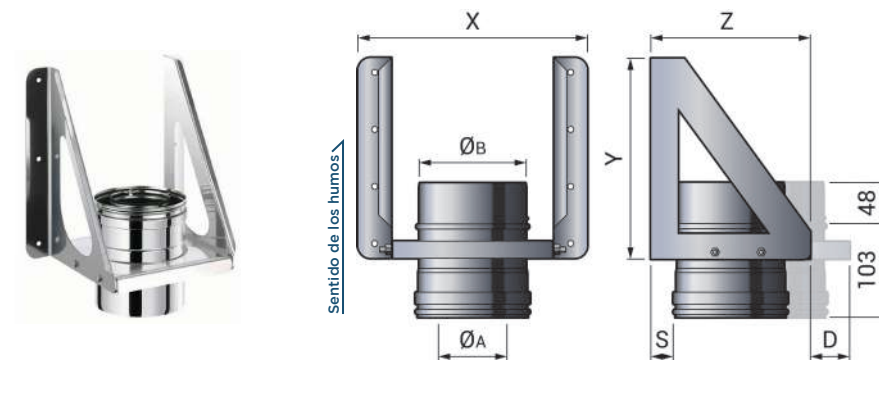

ØA-B	SMDI			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	33022080	1	90,1	
● 100-150	33022100	1	102,5	
● 130-200	33022130	1	124,7	
● 150-200	33022150	1	124,7	

Anclajes y soportes




Protecciones



21 PSTDI


Placa salida FLEX-CONC

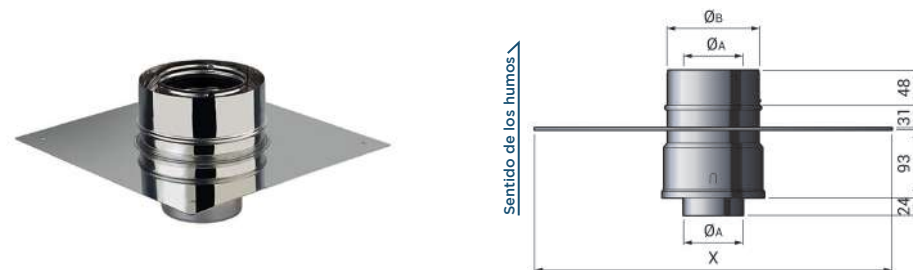

Ø A-B	PSTDI			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	33021080	1	87,4	
● 100-150	33021100	1	94,6	
● 130-200	33021130	1	98,7	
● 150-200	33021150	1	98,7	

23 CADI+VDI


Cubreaguas de plomo 0-45° + vierteaguas

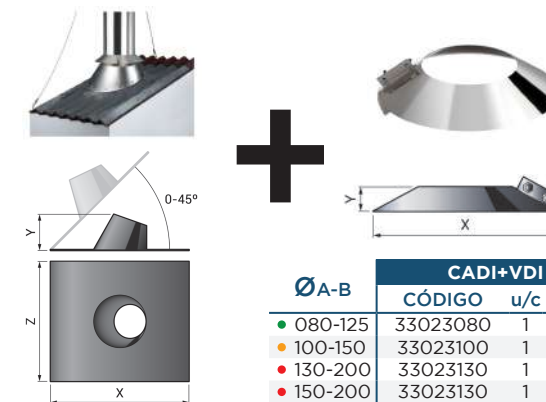

Ø A-B	CADI+VDI			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	33023080	1	186,6	
● 100-150	33023100	1	193,4	
● 130-200	33023130	1	259,4	
● 150-200	33023130	1	259,4	

24 VDI


Vierteaguas



Ø A-B	VDI			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	33024080	1	29,6	
● 100-150	33024100	1	32,2	
● 130-200	33024130	1	36,9	
● 150-200	33024130	1	36,9	

39 PDPTDIO80100


Placa salida CONC-FLEX

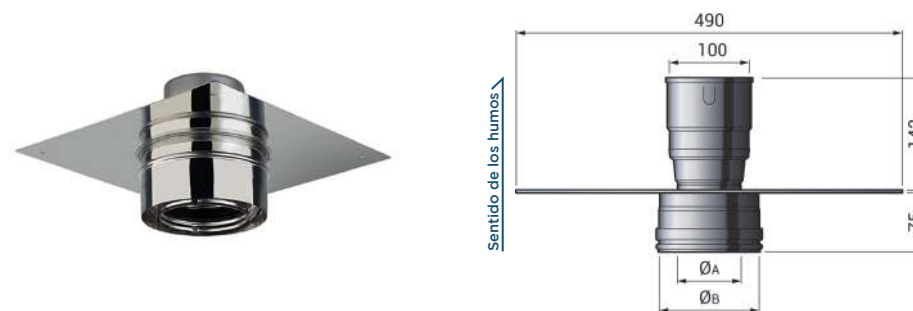

Ø A-B	PDPTDIO80100			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	33039080	1	97,8	

103 CAEQN

Cubreaguas base cuadrada en EPDM negro

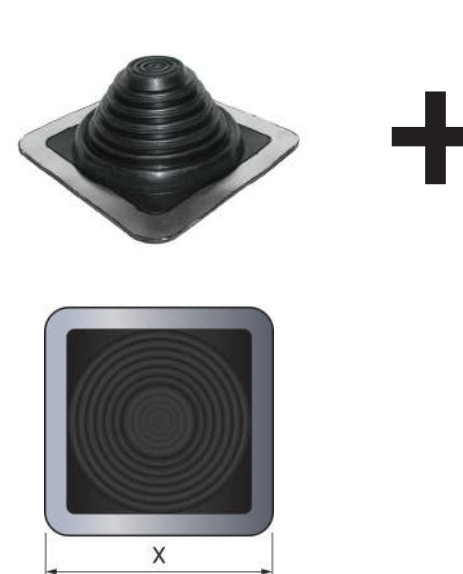

Ø Exterior	CAEQN101209			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 101-209	400103101209	1	54,0	

Ø Exterior	CAEQN140292			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 140-292	400103140292	1	97,0	

Ø Exterior	CAEQN171343			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 171-343	400103171343	1	130,0	

Ø Exterior	CAEQN240520			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 240-520	400103240520	1	210,0	


104 KCA

Kit para cubreaguas CAE



Ø Exterior	KCA003177			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 003-177	400104003177	1	59,4	

Ø Exterior	KCA101343			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 101-520	400104101520	1	114,0	

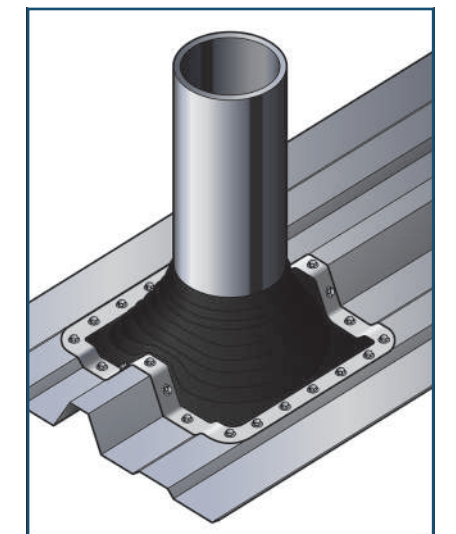

El Cubreaguas CAEQN es un modelo muy adecuado y fácil de instalar en cubiertas planas, continuas, con cualquier tipo de geometría, o simplemente cuando se quiere evitar la manipulación de la cubierta. Se ajusta directamente alrededor del conducto y se adapta a la geometría de la cubierta.

Opcionalmente puede completarse con el kit de instalación KCA que contiene todos los materiales necesarios para un sellado óptimo.

57 JS

Junta silicona



Ø A-B	JS			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	40057080	1	3,3	
● 100-150	40057100	1	3,8	
● 130-200	40057130	1	4,3	
● 150-200	40057150	1	5,0	

24 BRIUG

Brida unión



Ø A-B	BRIUG			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	31024125	1	29,6	
● 100-150	31024150	1	32,2	
● 130-200	31024200	1	36,9	
● 150-200	31024200	1	36,9	

Protecciones




Protecciones



48 PL120DI0


Pletina circular 0°

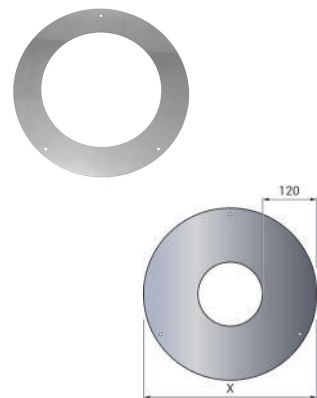

ØA-B	CÓDIGO	u/c	€
080-125	33048080	1	40,9
100-150	33048100	1	46,4
130-200	33048130	1	54,4
150-200	33048130	1	54,4

48A PL120DI10


Pletina circular 1-10°

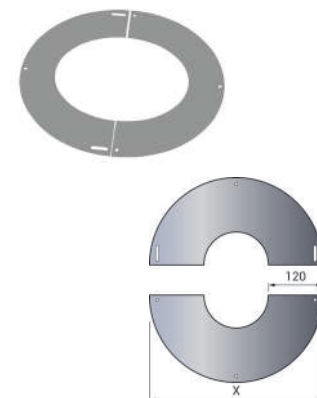

ØA-B	CÓDIGO	u/c	€
080-125	33048A080	1	40,9
100-150	33048A100	1	46,4
130-200	33048A130	1	54,4
150-200	33048A130	1	54,4

49B EM120TDI30


Embellecedor rectangular 11-30°

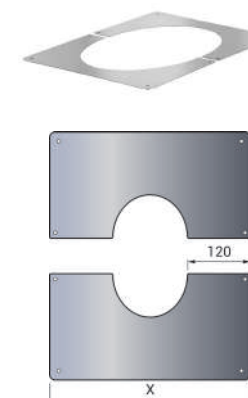

ØA-B	CÓDIGO	u/c	€
080-125	33049B080	1	43,5
100-150	33049B100	1	47,0
130-200	33049B130	1	52,2
150-200	33049B130	1	52,2

49C EM120TDI45


Embellecedor rectangular 31-45°

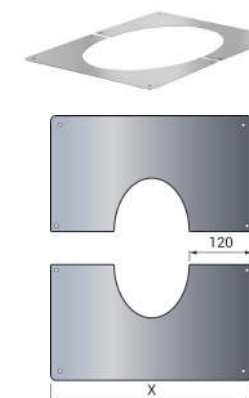

ØA-B	CÓDIGO	u/c	€
080-125	33049C080	1	43,5
100-150	33049C100	1	47,0
130-200	33049C130	1	52,2
150-200	33049C130	1	52,2

48B PL120DI30


Pletina circular 11-30°

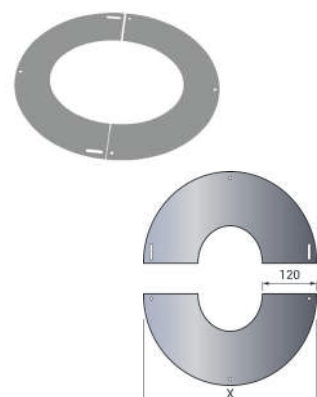

ØA-B	CÓDIGO	u/c	€
080-125	33048B080	1	40,9
100-150	33048B100	1	46,4
130-200	33048B130	1	54,4
150-200	33048B130	1	54,4

48C PL120DI45


Pletina circular 31-45°

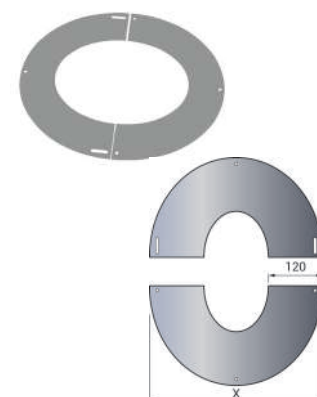

ØA-B	CÓDIGO	u/c	€
080-125	33048C080	1	40,9
100-150	33048C100	1	46,4
130-200	33048C130	1	54,4
150-200	33048C130	1	54,4

66 CODI


Coquilla aislante

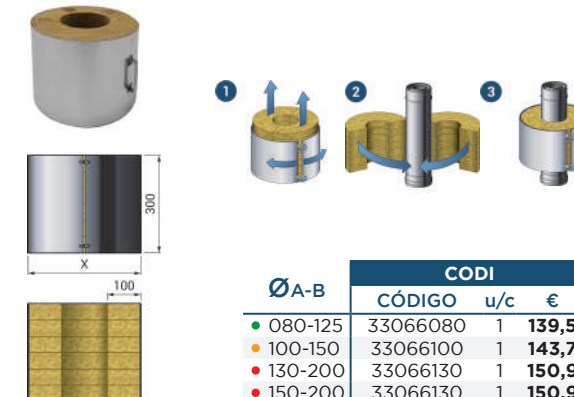

ØA-B	CÓDIGO	u/c	€
080-125	33066080	1	139,5
100-150	33066100	1	143,7
130-200	33066130	1	150,9
150-200	33066130	1	150,9

96A PSEDI10


Placa seguridad estanca 0-10°

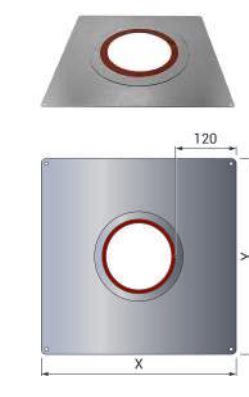

ØA-B	CÓDIGO	u/c	€
080-125	33096A080	1	70,2
100-150	33096A100	1	73,1
130-200	33096A130	1	78,8
150-200	33096A130	1	78,8

49 EM120TDI0


Embellecedor rectangular 0°

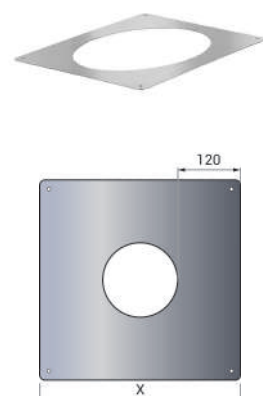

ØA-B	CÓDIGO	u/c	€
080-125	33049080	1	43,5
100-150	33049100	1	47,0
130-200	33049130	1	52,2
150-200	33049130	1	52,2

49A EM120TDI10


Embellecedor rectangular 1-10°

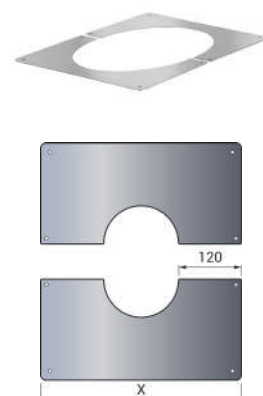

ØA-B	CÓDIGO	u/c	€
080-125	33049A080	1	43,5
100-150	33049A100	1	47,0
130-200	33049A130	1	52,2
150-200	33049A130	1	52,2

96B PSEDI30


Placa seguridad estanca 11-30°

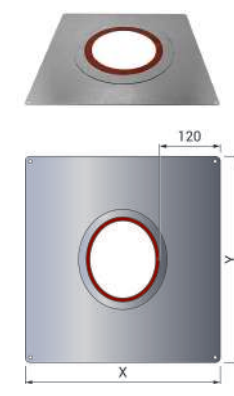

ØA-B	CÓDIGO	u/c	€
080-125	33096B080	1	70,2
100-150	33096B100	1	73,1
130-200	33096B130	1	78,8
150-200	33096B130	1	78,8

96C PSEDI45

Placa seguridad estanca 31-45°

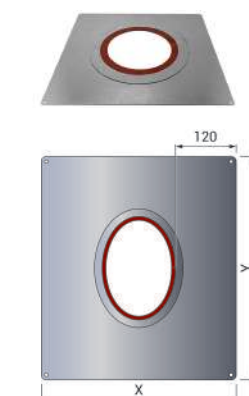

ØA-B	CÓDIGO	u/c	€
080-125	33096C080	1	70,2
100-150	33096C100	1	73,1
130-200	33096C130	1	78,8
150-200	33096C130	1	78,8

Protecciones




Adaptadores



97A EPSEDINM10


Placa imantada negra 0-10º para PSEDI10

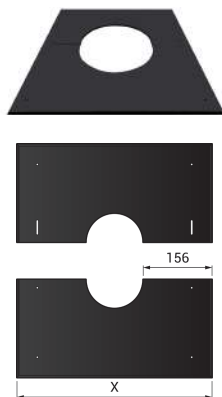

ØA-B	EPSEDINM10			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	33097A080	1	68,2	
● 100-150	33097A100	1	76,5	
● 130-200	33097A130	1	90,4	
● 150-200	33097A130	1	90,4	

98A EPSEDIWH10


Placa imantada blanca 0-10º para PSEDI10

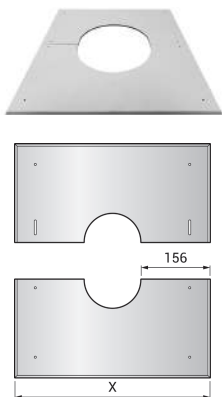

ØA-B	EPSEDIWH10			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	33098A080	1	68,2	
● 100-150	33098A100	1	76,5	
● 130-200	33098A130	1	90,4	
● 150-200	33098A130	1	90,4	

97B EPSEDINM30


Placa imantada negra 11-30º para PSEDI30

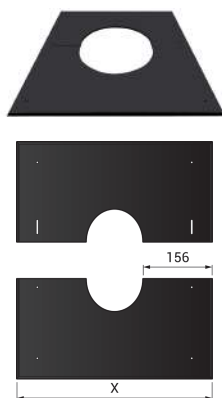

ØA-B	EPSEDINM30			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	33097B080	1	68,2	
● 100-150	33097B100	1	76,5	
● 130-200	33097B130	1	90,4	
● 150-200	33097B130	1	90,4	

98B EPSEDIWH30


Placa imantada blanca 11-30º para PSEDI30

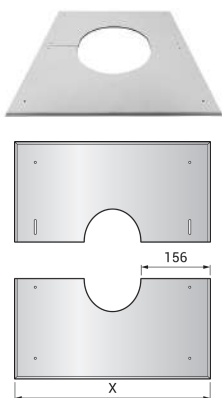

ØA-B	EPSEDIWH30			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	33098B080	1	68,2	
● 100-150	33098B100	1	76,5	
● 130-200	33098B130	1	90,4	
● 150-200	33098B130	1	90,4	

97C EPSEDINM45


Placa imantada negra 31-45º para PSEDI45

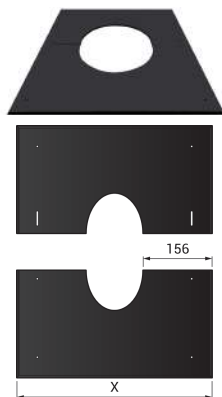

ØA-B	EPSEDINM45			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	33097C080	1	68,2	
● 100-150	33097C100	1	76,5	
● 130-200	33097C130	1	90,4	
● 150-200	33097C130	1	90,4	

98C EPSEDIWH45


Placa imantada blanca 31-45º para PSEDI45

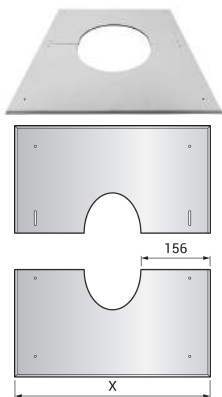

ØA-B	EPSEDIWH45			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	33098C080	1	68,2	
● 100-150	33098C100	1	76,5	
● 130-200	33098C130	1	90,4	
● 150-200	33098C130	1	90,4	

27 MMDI

Machón Macho-Macho

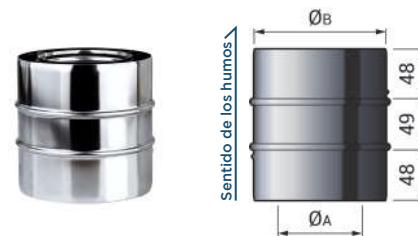

ØA-B	MMDI			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	33027080	1	42,9	
● 100-150	33027100	1	44,4	
● 130-200	33027130	1	55,2	
● 150-200	33027150	1	58,6	

28 MFDI


Manguito Hembra-Hembra



ØA-B	MFDI			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	33028080	1	45,5	
● 100-150	33028100	1	48,2	
● 130-200	33028130	1	61,3	
● 150-200	33028150	1	64,2	

29A ADDI80130125


Adaptador Ø080M/130M a CONC 316 Ø080/125

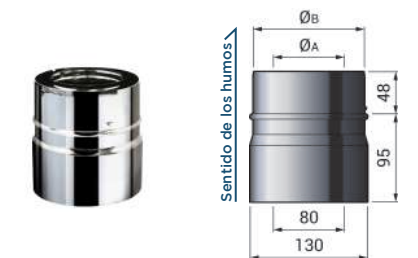

ØA-B	ADDI80130125			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	33029A080	1	48,7	

42 AHOBDI


Adaptador a caldera HOBEN

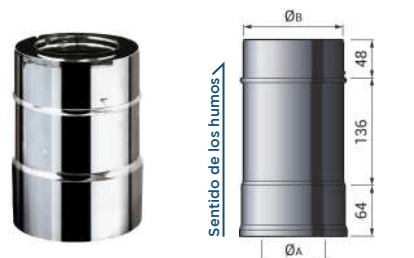

ØA-B	AHOBDI			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	33042080	1	43,5	

47 FLEX060


Tubo flexible negro 1.000 mm Ø060

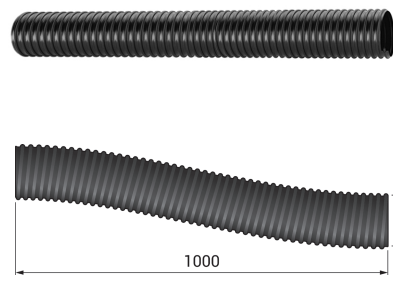

FLEX060			
CÓDIGO	u/c	€	
● 33547060	1	18,3	

47A FLEX06015

Tubo flexible negro 1.500 mm Ø060

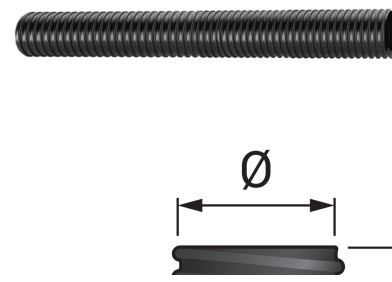


FLEX06015			
CÓDIGO	u/c	€	
● 33547A060	1	25,8	

Adaptadores



71 TBIDI

Te 90° biflujo entrada de aire y salida humos SWJ **sin tapón**

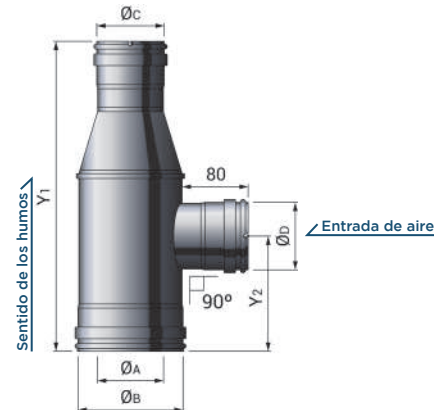

Entrée des fumées		Sortie des fumées		Entrée d'air		TBIDI		
Ø A-B	CONC 304	Ø C	SWJ 316	Ø D	SWJ 316	CÓDIGO	u/c	€
• 100-150	✓	080	✓	080	✓	33071100080	1	289,6
• 100-150	✓	080	✓	100	✓	33071100080100	1	289,6
• 130-200	✓	100	✓	100	✓	33071130100	1	294,9

Separador de flujo para sistema concéntrico.

Sistema EASY LOCK




El revolucionario Sistema EASY LOCK de Bofill permite una unión fácil, segura y resistente de los elementos, mejorando y facilitando así la instalación de cualquier chimenea.

El Sistema EASY LOCK funciona sin necesidad de brida de unión en las chimeneas de Ø80 (125) y Ø100 (150) mm. Las bridas de unión (BRIUDI) son necesarias en los casos en que el conducto esté oculto.

Para las chimeneas de Ø130 (200) y Ø150 (200) mm, es necesaria la colocación de una brida de unión (BRIUDI).

Montaje Paso a Paso

- 1 Encarar los elementos a unir y alinear los pares de muescas de ambos elementos.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra hasta el final del recorrido.
- 3 Girar los dos elementos sobre su eje en sentidos opuestos aproximadamente un cuarto de vuelta.
- 4 El sistema ya está bloqueado.

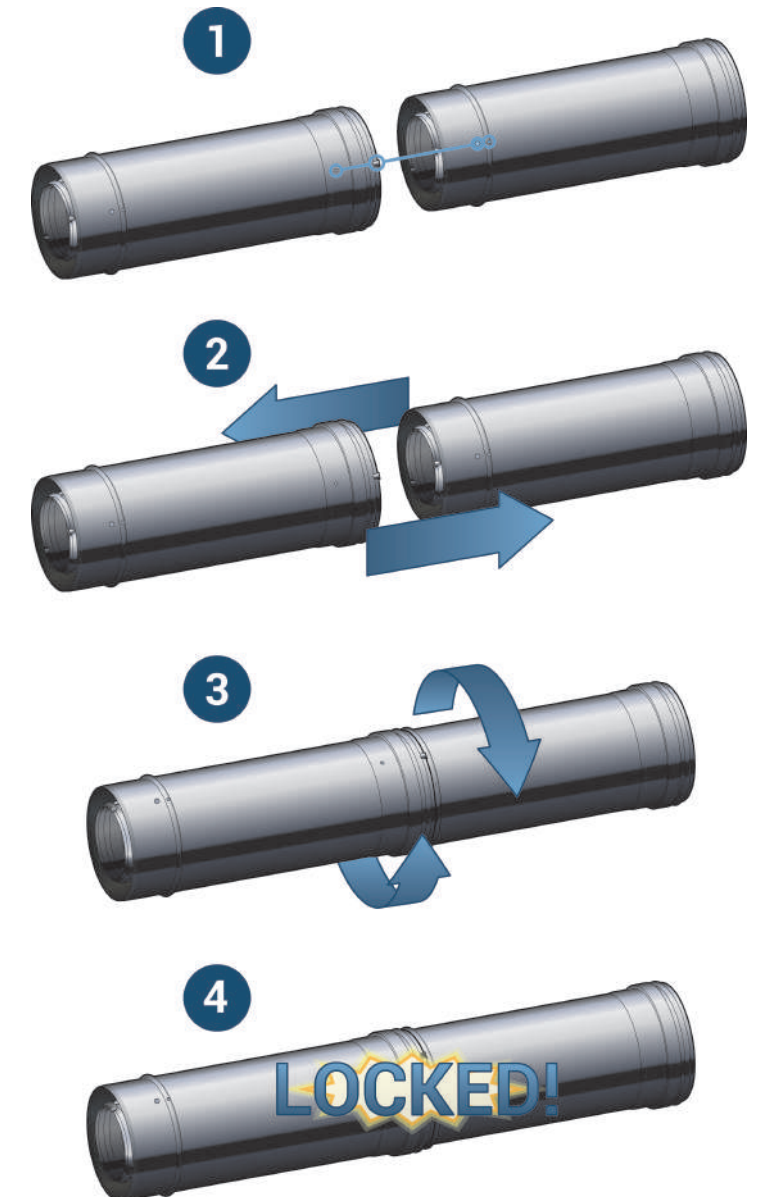

Desmontaje Sistema EASY LOCK

Para el correcto desmontaje de las piezas es necesario seguir los mismos pasos del montaje en orden inverso.



Ampliaciones/reducciones



99K RDI

Ampliaciones y reducciones de tubo a tubo

Ampliación - Ø Menor a Ø Mayor en el sentido de los humos
Reducción - Ø Mayor a Ø Menor en el sentido de los humos



Ø A-B	Ø C-D											
	Ø80-125			Ø100-150			Ø130-200			Ø150-200		
	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€
080-125				• 99K080100	1	56,1	• 99K080130	1	61,4	• 99K080150	1	70,3
100-150	• 99K100080	1	56,1				• 99K100130	1	69,9	• 99K100150	1	77,1
130-200	• 99K130080	1	61,4	• 99K130100	1	69,9				• 99K130150	1	90,5
150-200	• 99K150080	1	70,3	• 99K150100	1	77,1	• 99K150130	1	90,5			

CONC BLACK

Chimenea modular **Concéntrica**
en acero inoxidable negro

Chimenea Concéntrica

Sistema EASY LOCK

- Sin necesidad de brida de unión en los diámetros Ø080/125 y Ø100/150 mm

Facilidad de instalación

- Ensamble entre piezas de 48 mm para una máxima estabilidad




Combustibles:



Diámetros (mm):

Interior	-	Exterior
080	-	125
100	-	150
130	-	200
150	-	200

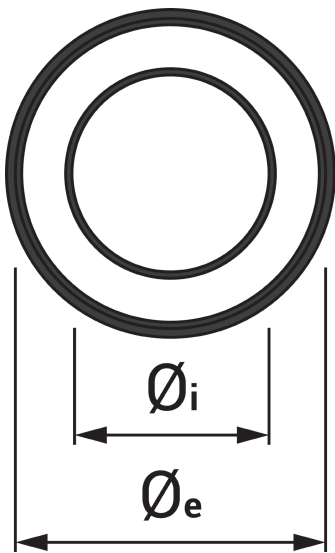

Normativa:

Según EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O (30)
T450 N1 W V2 L50040 G (100)
Según EN 14989-2
T450 N1 W V2 L50040 G (100)

Certificaciones:

Certificado de conformidad
CE 0099/CPD/A71/0049
CE 0099/CPD/A71/0111



Declaración de prestaciones (DOP):

CONC 0001

Unión:

Unión EASY LOCK por encaje macho/hembra sin necesidad de brida de unión en los diámetros Ø080/125 y Ø100/150 mm. Las bridas de unión (BRIUDINM) son necesarias en los casos en que el conducto esté oculto.

Unión por encaje macho/hembra (con de brida de unión) en los diámetros Ø130/200 y Ø150/200 mm.



Los elementos de la serie CONC BLACK se suministran con la junta de silicona montada para trabajar en condiciones de estanqueidad P1 (200 Pa).

Si se requiere trabajar a una temperatura superior a 200°C, es necesario extraer la junta. A partir de este momento, la instalación puede trabajar hasta temperaturas de 450°C con estanqueidad N1 (40 Pa) y es resistente al fuego de hollín (G).

Aplicaciones:

- Evacuación de humos de estufas, inserts, hogares y calderas de leña, biomasa y pellet
- Evacuación de humos de hogares y calderas de tiro natural de gas
- Evacuación de humos de calderas estancas o de condensación de gas y gasóleo para producción de calefacción y ACS

Materiales:

Pared interior:

Acero inoxidable AISI 316L
Espesor de 0,4 mm

Pared exterior:

Acero inoxidable AISI 304
Espesor de 0,4 mm
Ral 9004

Módulos rectos



Desviaciones



01 TDINM

Módulo recto 1.000 mm



ØA-B	TDINM		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080-125	33501080	1	88,9
● 100-150	33501100	1	108,9
● 130-200	33501130	1	131,6
● 150-200	33501150	1	148,7

02 TDINM500


Módulo recto 500 mm



ØA-B	TDINM500		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080-125	33502080	1	64,3
● 100-150	33502100	1	71,4
● 130-200	33502130	1	80,5
● 150-200	33502150	1	97,2

03 TDINM200


Módulo recto 200 mm



ØA-B	TDINM200		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080-125	33503080	1	44,8
● 100-150	33503100	1	48,2
● 130-200	33503130	1	55,1
● 150-200	33503150	1	64,9

04 TDIENM


Módulo extensible 362-534 mm

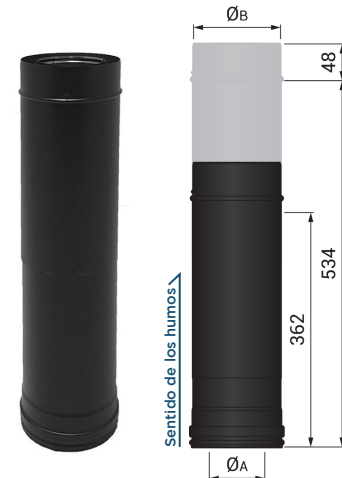

ØA-B	TDIENM		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080-125	33504080	1	109,1
● 100-150	33504100	1	128,9
● 130-200	33504130	1	151,7
● 150-200	33504150	1	181,9

05 CDINM45


Codo 45°

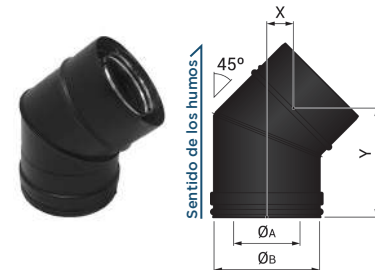

ØA-B	CDINM45		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080-125	33505080	1	62,5
● 100-150	33505100	1	67,9
● 130-200	33505130	1	76,2
● 150-200	33505150	1	89,8

06 CDINM90


Codo 90°

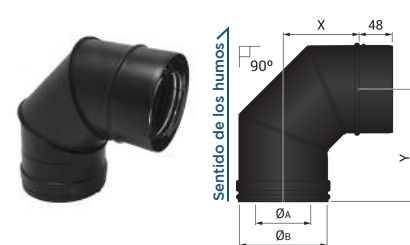

ØA-B	CDINM90		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080-125	33506080	1	73,1
● 100-150	33506100	1	86,3
● 130-200	33506130	1	94,2
● 150-200	33506150	1	108,9

07 TTDINM90


Te 90° hembra **sin tapón**

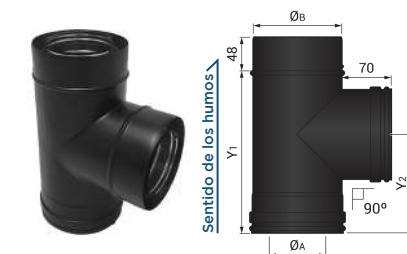

ØA-B	TTDINM90		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080-125	33507080	1	124,3
● 100-150	33507100	1	147,0
● 130-200	33507130	1	176,4
● 150-200	33507150	1	184,6

08 T60DINM


Te 90° entrada aire SW Ø060 macho **sin tapón**

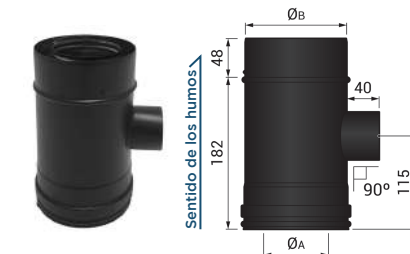

ØA-B	T60DINM		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080-125	33508080	1	73,9
● 100-150	33508100	1	95,7
● 130-200	33508130	1	111,9
● 150-200	33508150	1	136,4

30 T80CFDINM


Te 90° corta salida de humos SWJ Ø080 hembra **sin tapón**

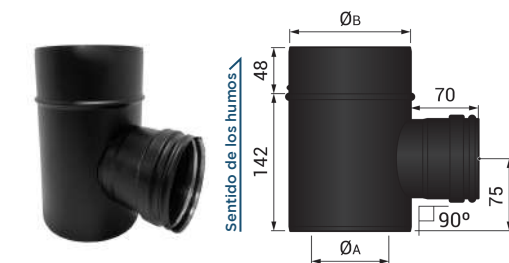

ØA-B	T80CFDINM		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080-125	33530080	1	87,2
● 100-150	33530100	1	107,9

31 TAPDISNM70

Tapón para T80CFDINM

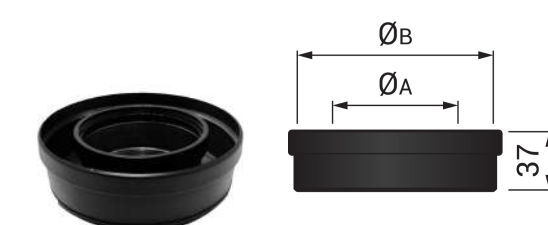

ØA-B	TAPDISNM70		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080-125	33531080	1	22,4
● 100-150	33531100	1	34,3


Desviaciones



Terminales



37 T60DINM..ES
Te 90° entrada aire SW Ø060 macho salida de humos SWJ macho **sin tapón**

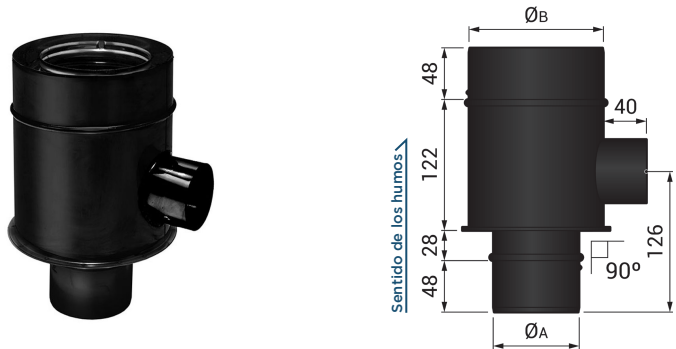

Ø A-B	T60DINM..ES		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080-125	33537080	1	73,9
● 100-150	33537100	1	108,7

12A BTDIDNM
Terminal horizontal largo desmontable



Ø A-B	BTDIDNM		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080-125	33512A080	1	150,6
● 100-150	33512A100	1	176,8
● 130-200	33512A130	1	210,9
● 150-200	33512A150	1	210,9

13 BTDINM500
Terminal horizontal corto



Ø A-B	BTDINM500		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080-125	33513080	1	139,3
● 100-150	33513100	1	152,0
● 130-200	33513130	1	163,8
● 150-200	33513150	1	207,8

105 T80DIDPIP90
Te 90° toma aire exterior CONC Ø080/125 hembra **sin tapón**




Ø	T80DIDPIP90		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	415105080	1	160,6
● 100	415105100	1	165,5
● 125	415105125	1	213,8

14 BDINM
Terminal horizontal/vertical largo



Ø A-B	BDINM		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080-125	33514080	1	205,1
● 100-150	33514100	1	210,3
● 130-200	33514130	1	226,9
● 150-200	33514150	1	257,6

41 BDIWNM
Sombbrero antilluvia y antiviento

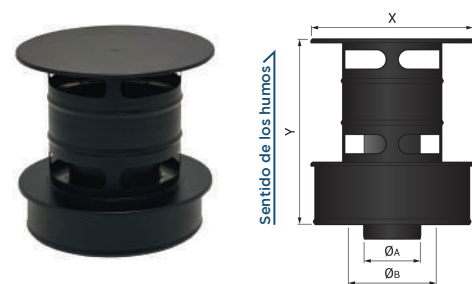

Ø A-B	BDIWNM		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080-125	33541080	1	119,8
● 100-150	33541100	1	139,4

105A T100DIDPIP90
Te 90° toma aire exterior CONC Ø100/150 hembra **sin tapón**



Ø	T100DIDPIP90		
	CÓDIGO	u/c	€
● 100	415105A100	1	194,7
● 125	415105A125	1	219,8
● 150	415105A150	1	240,4

Anclajes y soportes




Protecciones



46 BMDIENM


Brida mural exterior

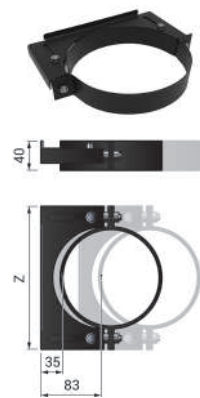

ØA-B	BMDIENM			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	33546080	1	28,9	
● 100-150	33546100	1	40,0	
● 130-200	33546130	1	41,6	
● 150-200	33546130	1	41,6	

18 AIDINM


Brida anclaje

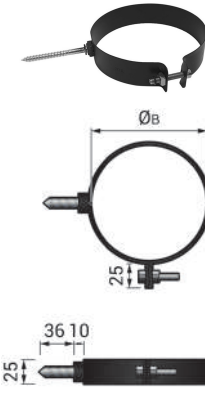

ØA-B	AIDINM			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	33518080	1	11,4	
● 100-150	33518100	1	11,9	
● 130-200	33518130	1	11,9	
● 150-200	33518130	1	15,2	

23 CADINM+VDINM

Cubreaguas de plomo 0-45° + vierteaguas

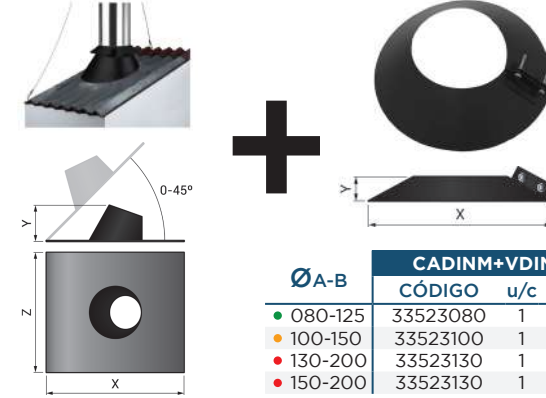

ØA-B	CADINM+VDINM			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	33523080	1	139,6	
● 100-150	33523100	1	180,5	
● 130-200	33523130	1	313,2	
● 150-200	33523130	1	313,2	

20 VDINM


Vierteaguas



ØA-B	VDINM			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	33520080	1	33,7	
● 100-150	33520100	1	35,4	
● 130-200	33520130	1	41,6	
● 150-200	33520130	1	41,6	

43 PDPTDINM080100

Placa salida CONC-FLEX

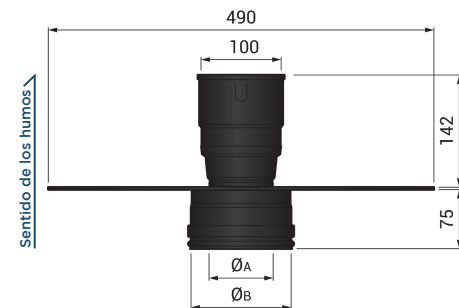

ØA-B	PDPTDINM080100			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	33543080	1	117,3	


103 CAEQN

Cubreaguas base cuadrada en EPDM negro



ØExterior	CAEQN101209			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 101-209	400103101209	1	54,0	

ØExterior	CAEQN171343			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 171-343	400103171343	1	130,0	



ØExterior	CAEQN140292			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 140-292	400103140292	1	97,0	

ØExterior	CAEQN240520			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 240-520	400103240520	1	210,0	

104 KCA

Kit para cubreaguas CAE



ØExterior	KCA003177			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 003-177	400104003177	1	59,4	

ØExterior	KCA101343			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 101-520	400104101520	1	114,0	

57 JS

Junta silicona



ØA-B	JS			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	40057080	1	3,3	
● 100-150	40057100	1	3,8	
● 130-200	40057130	1	4,3	
● 150-200	40057150	1	5,0	

32 BRIUDINM


Brida unión



ØA-B	BRIUDINM			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	33532080	1	12,0	
● 100-150	33532100	1	12,6	
● 130-200	33532130	1	15,2	
● 150-200	33532130	1	15,2	

48 PL120DINM0


Pletina circular 0°

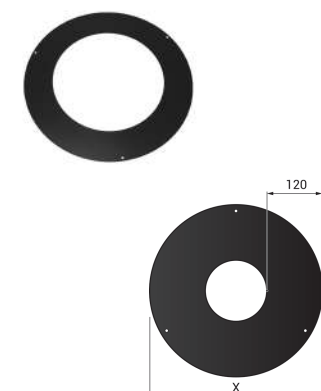

ØA-B	PL120DINM0			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	33548080	1	51,1	
● 100-150	33548100	1	58,1	
● 130-200	33548130	1	67,8	
● 150-200	33548130	1	67,8	

48A PL120DINM10

Pletina circular 1-10°

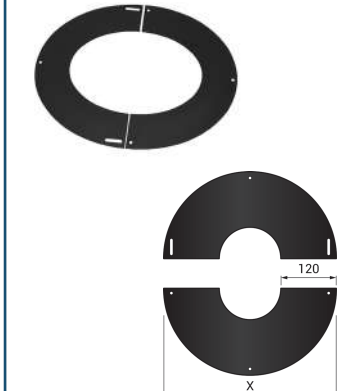

ØA-B	PL120DINM10			
	CÓDIGO	u/c	€	
● 080-125	33548A080	1	51,1	
● 100-150	33548A100	1	58,1	
● 130-200	33548A130	1	67,8	
● 150-200	33548A130	1	67,8	

Protecciones




Protecciones



48B PL120DINM30


Pletina circular 11-30°

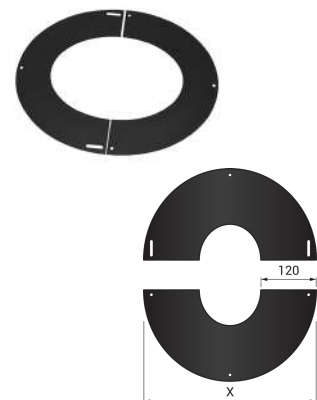

ØA-B	PL120DINM30		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080-125	33548B080	1	51,1
● 100-150	33548B100	1	58,1
● 130-200	33548B130	1	67,8
● 150-200	33548B130	1	67,8

48C PL120DINM45


Pletina circular 31-45°

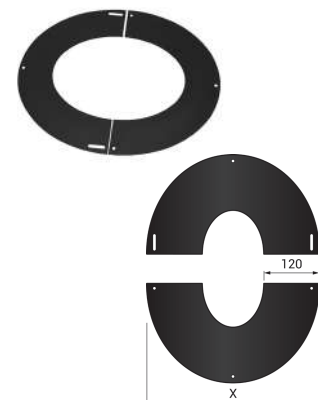

ØA-B	PL120DINM45		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080-125	33548C080	1	51,1
● 100-150	33548C100	1	58,1
● 130-200	33548C130	1	67,8
● 150-200	33548C130	1	67,8

66 CODI


Coquilla aislante

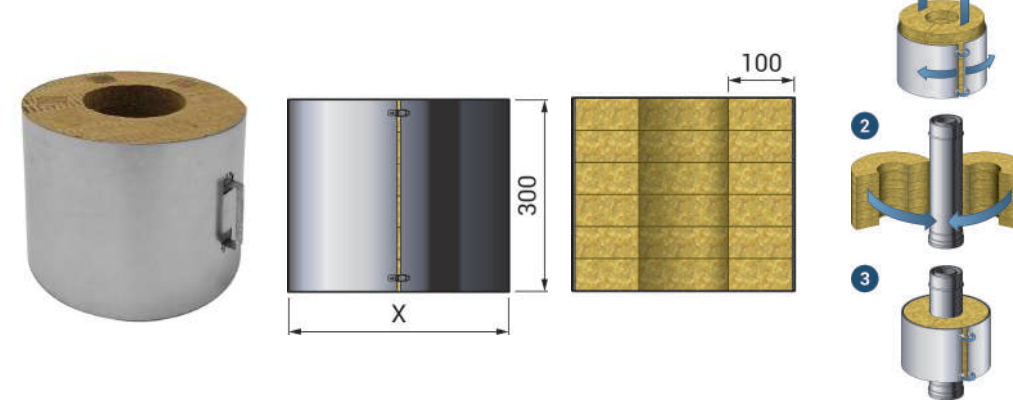

ØA-B	CODI		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080-125	33066080	1	139,5
● 100-150	33066100	1	143,7
● 130-200	33066130	1	150,9
● 150-200	33066130	1	150,9

49 EM120TDINM0


Embelcedor rectangular 0°

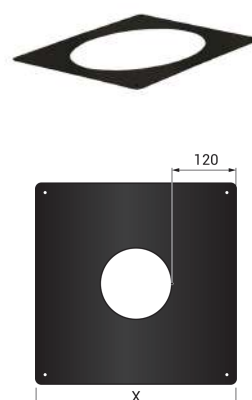

ØA-B	EM120TDINM0		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080-125	33549080	1	53,4
● 100-150	33549100	1	57,7
● 130-200	33549130	1	64,2
● 150-200	33549130	1	64,2

49A EM120TDINM10


Embelcedor rectangular 1-10°

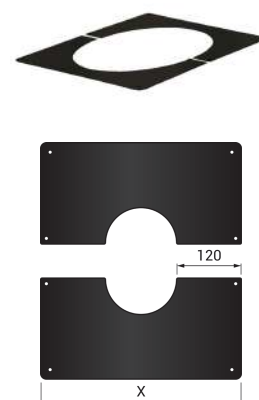

ØA-B	EM120TDINM10		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080-125	33549A080	1	53,4
● 100-150	33549A100	1	57,7
● 130-200	33549A130	1	64,2
● 150-200	33549A130	1	64,2

96A PSEDI10


Placa seguridad estanca 0-10°

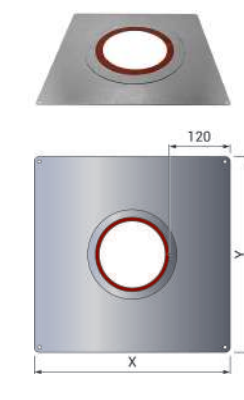

ØA-B	PSEDI10		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080-125	33096A080	1	70,2
● 100-150	33096A100	1	73,1
● 130-200	33096A130	1	78,8
● 150-200	33096A130	1	78,8

96B PSEDI30


Placa seguridad estanca 11-30°

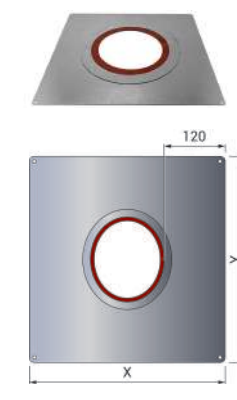

ØA-B	PSEDI30		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080-125	33096B080	1	70,2
● 100-150	33096B100	1	73,1
● 130-200	33096B130	1	78,8
● 150-200	33096B130	1	78,8

49B EM120TDINM30


Embelcedor rectangular 11-30°

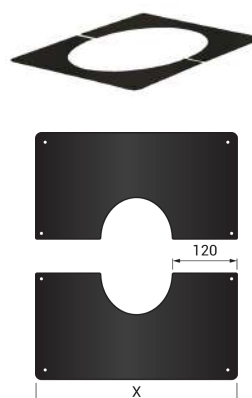

ØA-B	EM120TDINM30		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080-125	33549B080	1	53,4
● 100-150	33549B100	1	57,7
● 130-200	33549B130	1	64,2
● 150-200	33549B130	1	64,2

49C EM120TDINM45


Embelcedor rectangular 31-45°

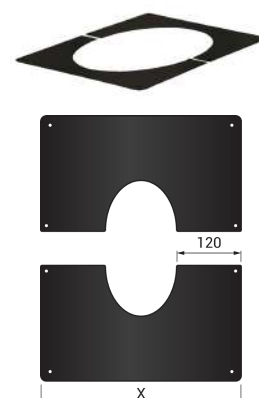

ØA-B	EM120TDINM45		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080-125	33549C080	1	53,4
● 100-150	33549C100	1	57,7
● 130-200	33549C130	1	64,2
● 150-200	33549C130	1	64,2

96C PSEDI45


Placa seguridad estanca 31-45°

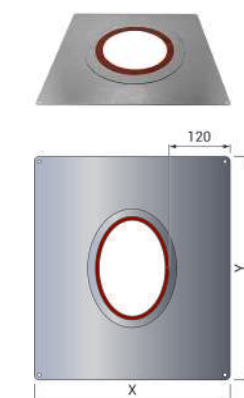

ØA-B	PSEDI45		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080-125	33096C080	1	70,2
● 100-150	33096C100	1	73,1
● 130-200	33096C130	1	78,8
● 150-200	33096C130	1	78,8

97A EPSEDINM10

Placa imantada negra 0-10° para PSEDI10

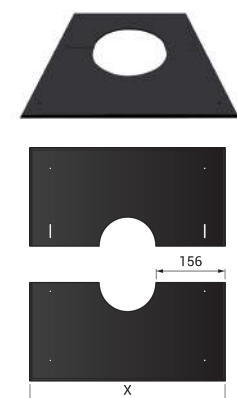


ØA-B	EPSEDINM10		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080-125	33097A080	1	68,2
● 100-150	33097A100	1	76,5
● 130-200	33097A130	1	90,4
● 150-200	33097A130	1	90,4

Protecciones



97B EPSEDINM30


Placa imantada negra 11-30ª para PSEDI30

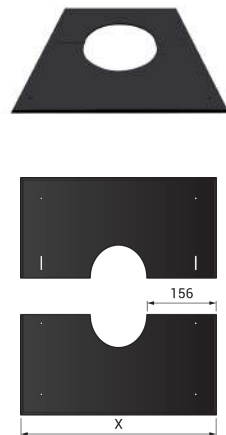

ØA-B	EPSEDINM30		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080-125	33097B080	1	68,2
● 100-150	33097B100	1	76,5
● 130-200	33097B130	1	90,4
● 150-200	33097B130	1	90,4

97C EPSEDINM45

Placa imantada negra 31-45ª para PSEDI45

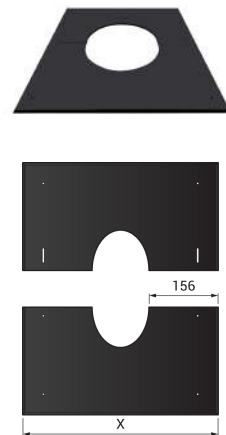

ØA-B	EPSEDINM45		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080-125	33097C080	1	68,2
● 100-150	33097C100	1	76,5
● 130-200	33097C130	1	90,4
● 150-200	33097C130	1	90,4

Accesorios



107 SPRAY9004

Spray CONC BLACK 400 ml. - Ral 9004 Negro




SPRAY		
CÓDIGO	u/c	€
● 335107000	1	57,9

Adaptadores



28 MMDINM

Machón Macho-Macho

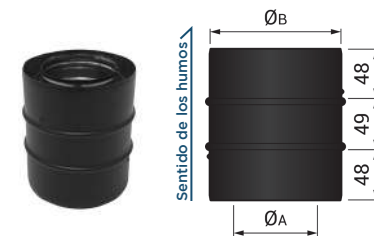

ØA-B	MMDINM		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080-125	33528080	1	53,7
● 100-150	33528100	1	55,5
● 130-200	33528130	1	69,0
● 150-200	33528150	1	73,3

29 MFDINM


Manguito Hembra-Hembra



ØA-B	MFDINM		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080-125	33529080	1	56,9
● 100-150	33529100	1	60,3
● 130-200	33529130	1	76,7
● 150-200	33529150	1	80,2

29A ADDINM80130125


Adaptador Ø080M/130M a CONC 316 Ø080/125



ØA-B	ADDINM80130125		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080-125	33529A080	1	53,7

42 AHOBDINM

Adaptador a caldera HOBEN



ØA-B	AHOBDINM		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080-125	33542080	1	53,7

45 TEXNM500


Módulo recortable negro 60-435 mm SWJ



Ø	TEXNM500		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	33545080	1	32,9
● 100	33545100	1	38,3
● 130	33545130	1	44,2
● 150	33545150	1	50,9

124 PL40NMO

Pletina circular Øª para FLEX060 y FLEX06015

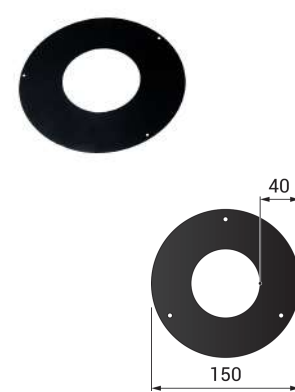


Ø	PL40NMO		
	CÓDIGO	u/c	€
● 060	335124060	1	19,5

Adaptadores




47 **FLEX060**
Tubo flexible negro 1.000 mm Ø060

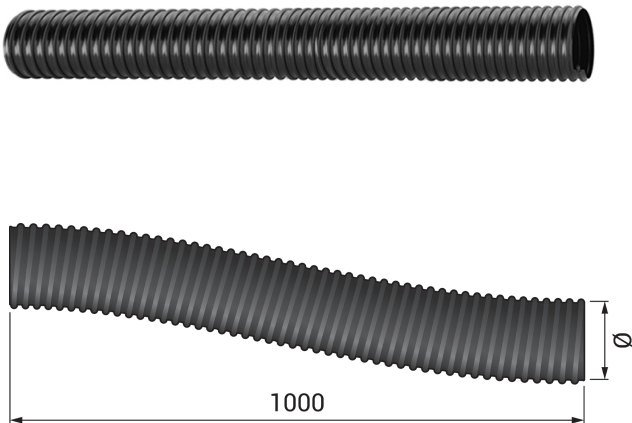

FLEX060		
CÓDIGO	u/c	€
• 33547060	1	18,3

47A **FLEX06015**
Tubo flexible negro 1.500 mm Ø060

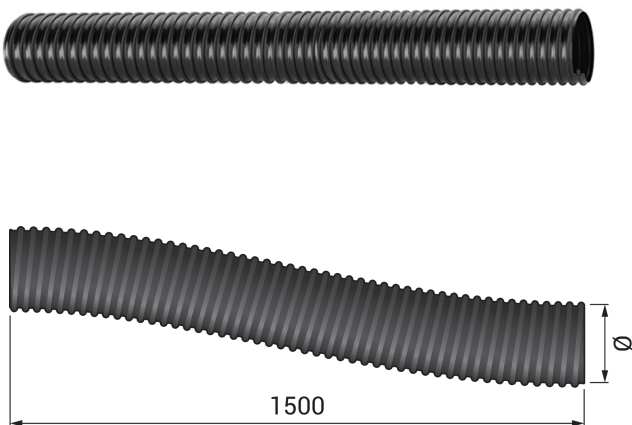


FLEX06015		
CÓDIGO	u/c	€
• 33547A060	1	25,8

Ampliaciones/reducciones



99A **RDINM**
Ampliaciones y reducciones de tubo a tubo

Ampliación - Ø Menor a Ø Mayor en el sentido de los humos
Reducción - Ø Mayor a Ø Menor en el sentido de los humos

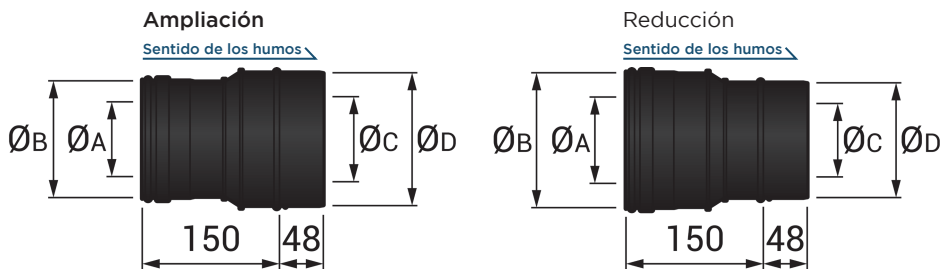

ØA-B	ØC-D											
	Ø080-125			Ø100-150			Ø130-200			Ø150-200		
	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€
080-125	• 99A100080	1	75,0	• 99A080100	1	88,6	• 99A080130	1	92,2	• 99A080150	1	94,1
100-150	• 99A130080	1	92,2	• 99A130100	1	93,5	• 99A100130	1	93,5	• 99A100150	1	103,1
130-200	• 99A150080	1	94,1	• 99A150100	1	103,1	• 99A150130	1	121,1	• 99A130150	1	121,1
150-200												

Kits




Kits



35 KDINMHH

Kit concéntrico horizontal

Sistema **EASY LOCK**
Sin necesidad de brida de unión
P. 183

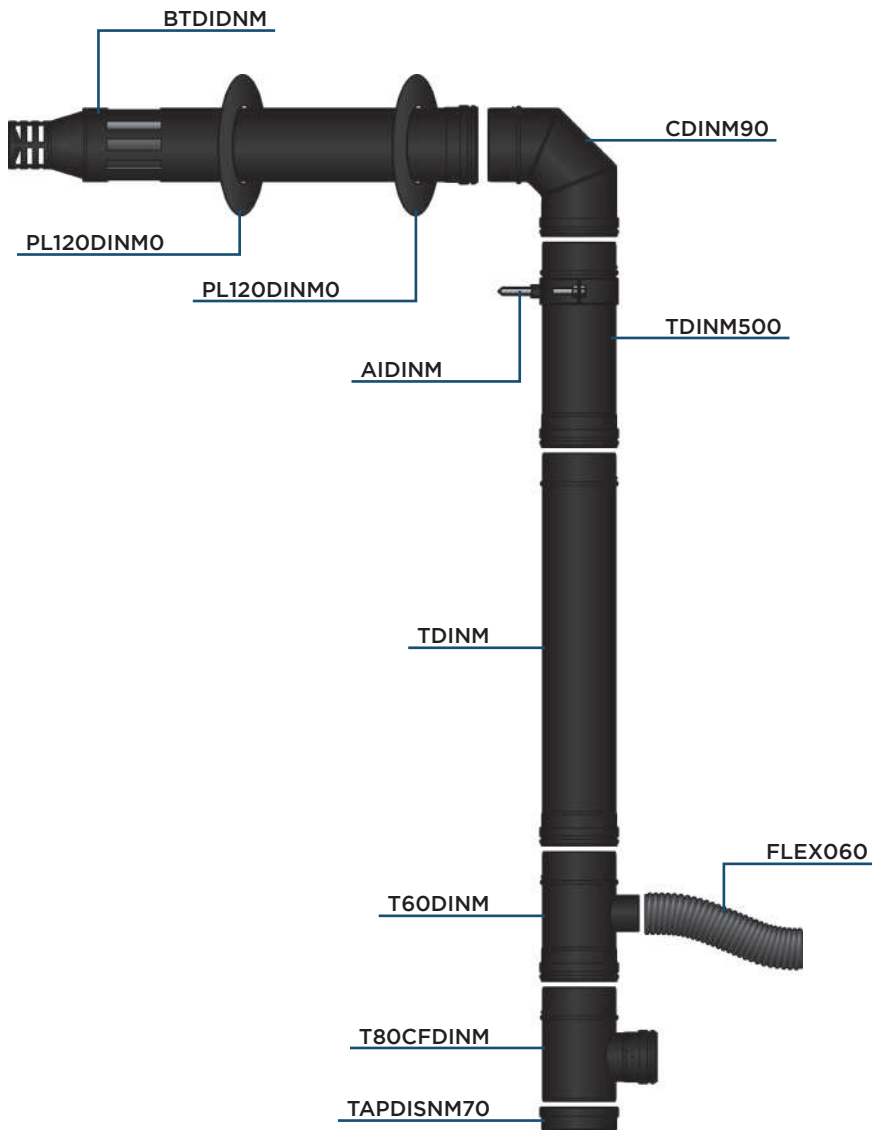

Composición

- BTDIDNM

PL120DINMO

CDINM90

TDINM500

AIDINM

TDINM

T60DINM

FLEX060

T80CFDINM

TAPDISNM70

JS
- Terminal horizontal largo desmontable

-2x Pletina circular 0°

-Codo 90°

-Módulo recto 500 mm

-Brida anclaje

-Módulo recto 1.000 mm

-Te 90° entrada de aire Ø060

-Tubo flexible negro 1.000 mm Ø060

-Te 90° corta salida de humos Ø080

-Tapón para T80CFDINM


-Juntas de silicona incluidas

Ø A-B	KDINMHH	
	CÓDIGO	€
● 080-125	33535080C	684,9
● 100-150	33535100C	790,3

36 KDINMHEXH

Kit concéntrico horizontal ajustable

Sistema **EASY LOCK**
Sin necesidad de brida de unión
P. 183

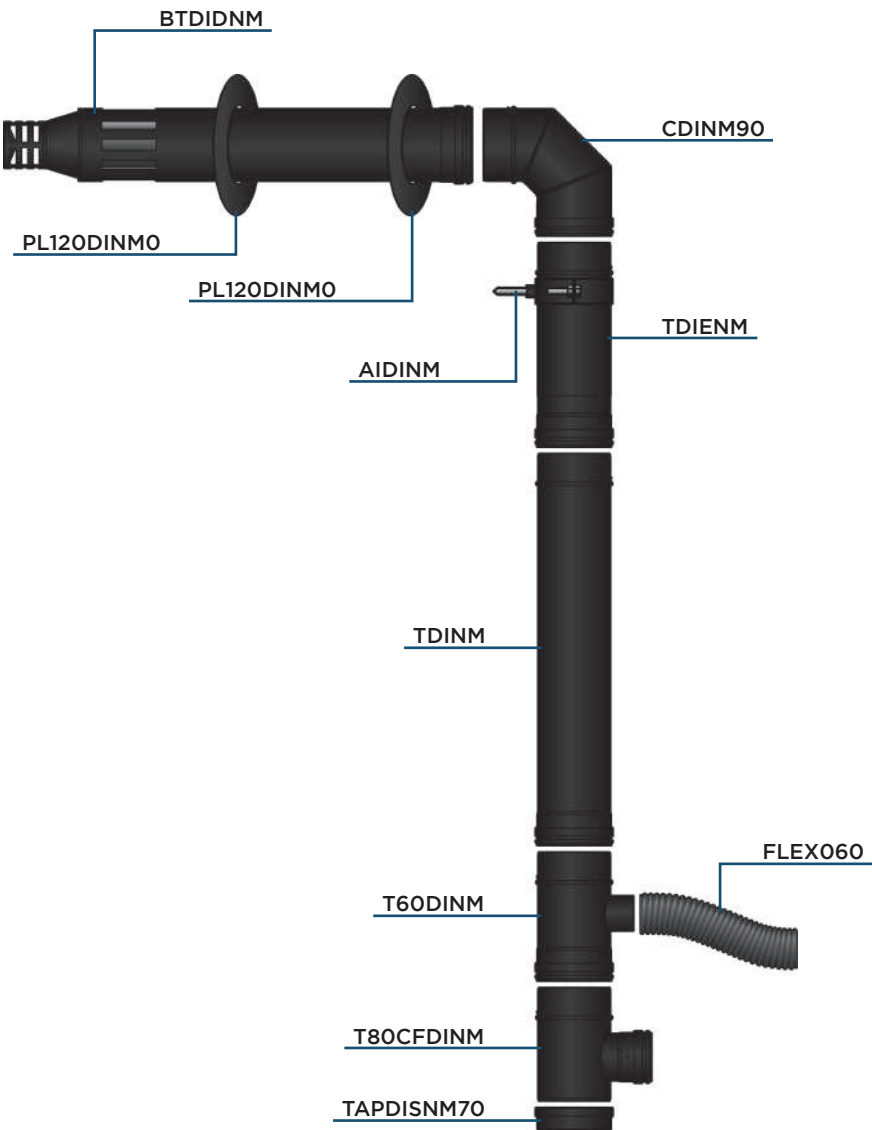

Composición

- BTDIDNM

PL120DINMO

CDINM90

TDIENM

AIDINM

TDINM

T60DINM

FLEX060

T80CFDINM

TAPDISNM70

JS
- Terminal horizontal largo desmontable

-2x Pletina circular 0°

-Codo 90°

-Módulo extensible 362-534 mm

-Brida anclaje

-Módulo recto 1.000 mm

-Te 90° entrada de aire Ø060

-Tubo flexible negro 1.000 mm Ø060

-Te 90° corta salida de humos Ø080

-Tapón para T80CFDINM

-Juntas de silicona incluidas

Ø A-B	KDINMHEXH	
	CÓDIGO	€
● 080-125	33536080C	730,8
● 100-150	33536100C	825,5

Sistema EASY LOCK




Sistema EASY LOCK



36A KDINMVEXH Kit concéntrico horizontal salida superior

Sistema EASY LOCK
Sin necesidad de brida de unión
P. 183

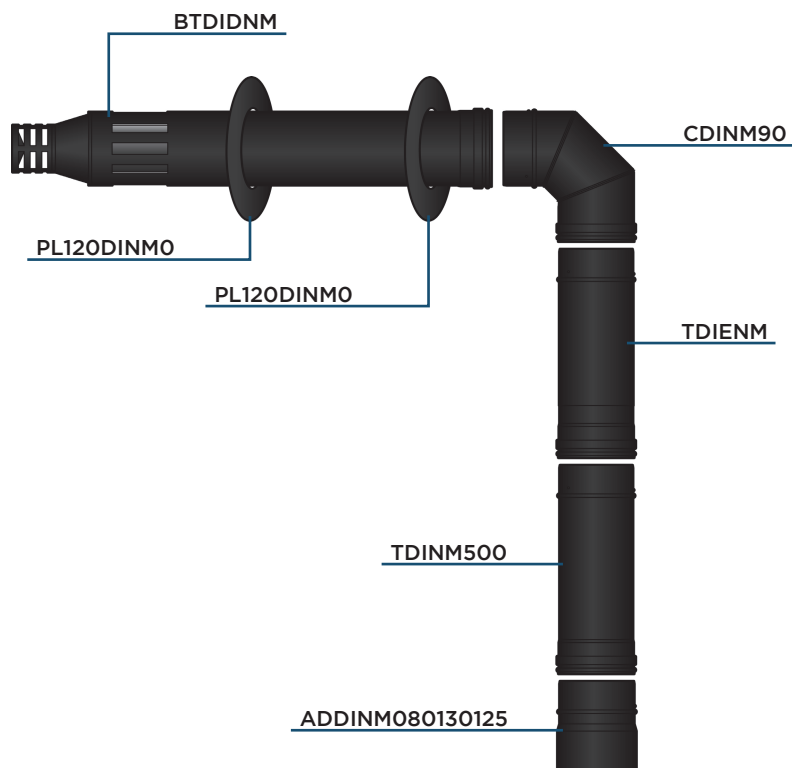

Composición

- BTIDNM -Terminal horizontal largo desmontable
- PL120DINMO -2x Pletina circular 0°
- CDINM90 -Codo 90°
- TDIENM -Módulo extensible 362-534 mm
- TDINM500 -Módulo recto 500 mm
- ADDINM080130125 -Adaptador Ø080/130 a Ø080/125
- JS -Juntas de silicona incluidas

Ø A-B	KDINMVEXH
080-125	CÓDIGO 33536A080C € 510,3

El revolucionario Sistema EASY LOCK de Bofill permite una unión fácil, segura y resistente de los elementos, mejorando y facilitando así la instalación de cualquier chimenea.

El Sistema EASY LOCK funciona sin necesidad de brida de unión en las chimeneas de Ø080/125 y Ø100/150 mm. Las bridas de unión (BRIUDINM) son necesarias en los casos en que el conducto esté oculto.


Para las chimeneas de Ø130/200 y Ø150/200 mm, es necesaria la colocación de una brida de unión (BRIUDINM).

Montaje Paso a Paso

- 1 Encarar los elementos a unir y alinear los pares de muescas de ambos elementos.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra hasta el final del recorrido.
- 3 Girar los dos elementos sobre su eje en sentidos opuestos aproximadamente un cuarto de vuelta.
- 4 El sistema ya está bloqueado.

Desmontaje Sistema EASY LOCK

Para el correcto desmontaje de las piezas es necesario seguir los mismos pasos del montaje en orden inverso.

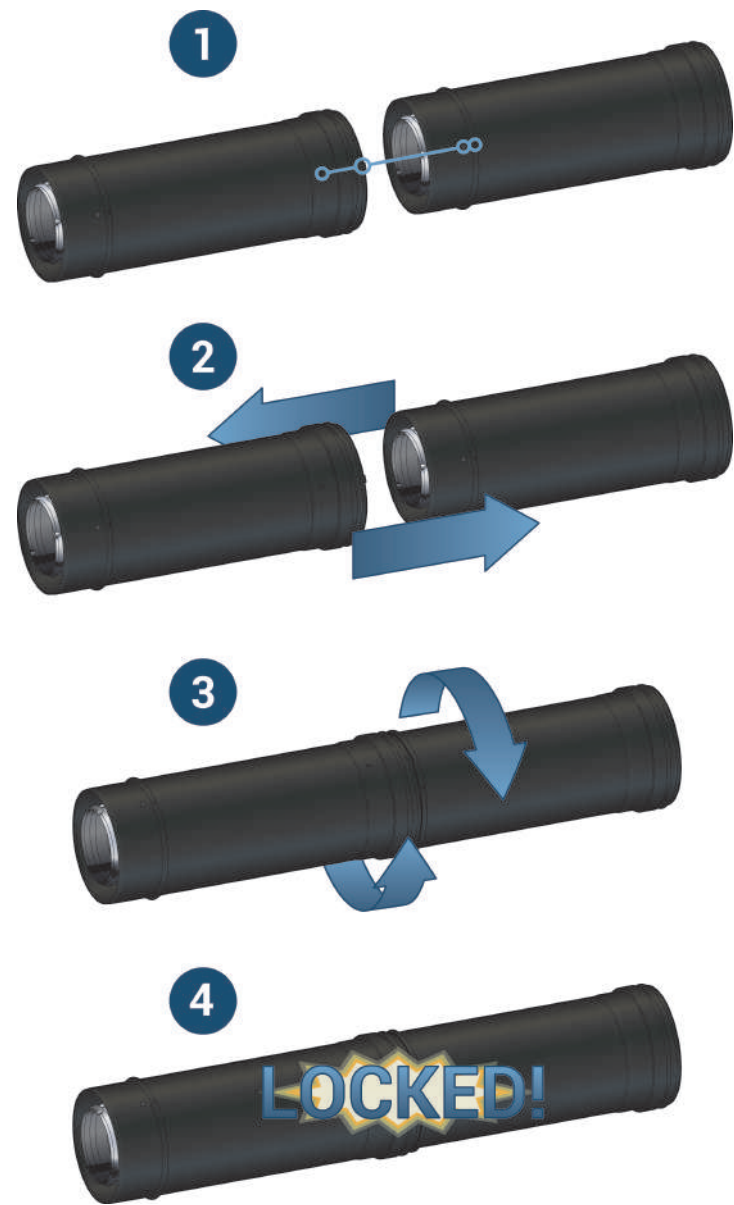

CONC PP/ALU


Chimenea modular **Concéntrica**
en polipropileno y aluminio

Chimenea Concéntrica

Novedad

Facilidad de instalación

- Ensamble entre piezas de 48 mm para una máxima estabilidad

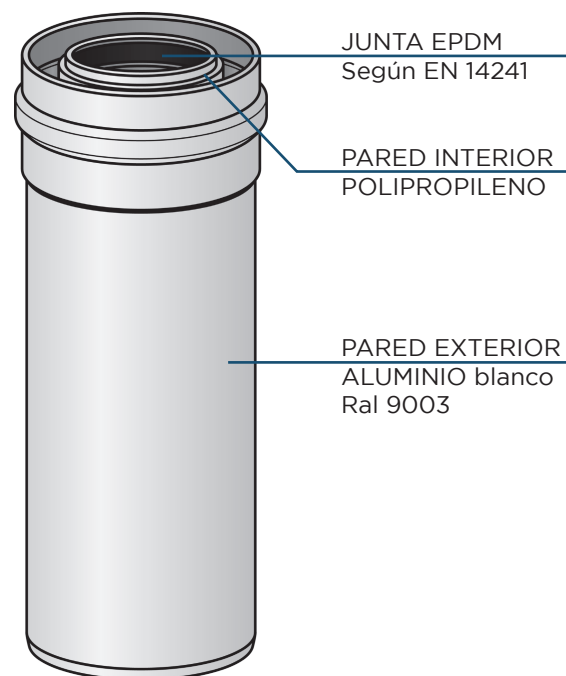

Combustibles:



Gas




Gasóleo

Diámetros (mm):

Interior - Exterior

060	-	100
080	-	125



Aplicaciones:

- Evacuación de humos de calderas de condensación de gas y gasóleo para producción de calefacción y ACS
- Instalación interior

Materiales:

Pared interior:

Polipropileno

Pared exterior:

Aluminio blanco Ral 9003

Normativa:

Según EN 14471

T120 P1 W 2 010 LI E U0

T120 H1 W 2 010 LI E U0

Certificaciones:

Certificado de conformidad

CE 0407/CPR/1967 (IG-108-2023)

Declaración de prestaciones (DOP):

CONC 0003




Instrucciones de instalación:



Montaje de una chimenea Concéntrica CONC PP/ALU paso a paso:

- 1 La tubería tiene que colocarse en el correcto sentido de los humos según la flecha indicativa hacia arriba.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra.

1

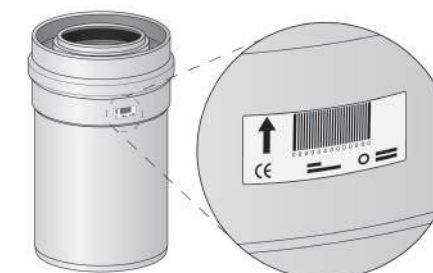

2

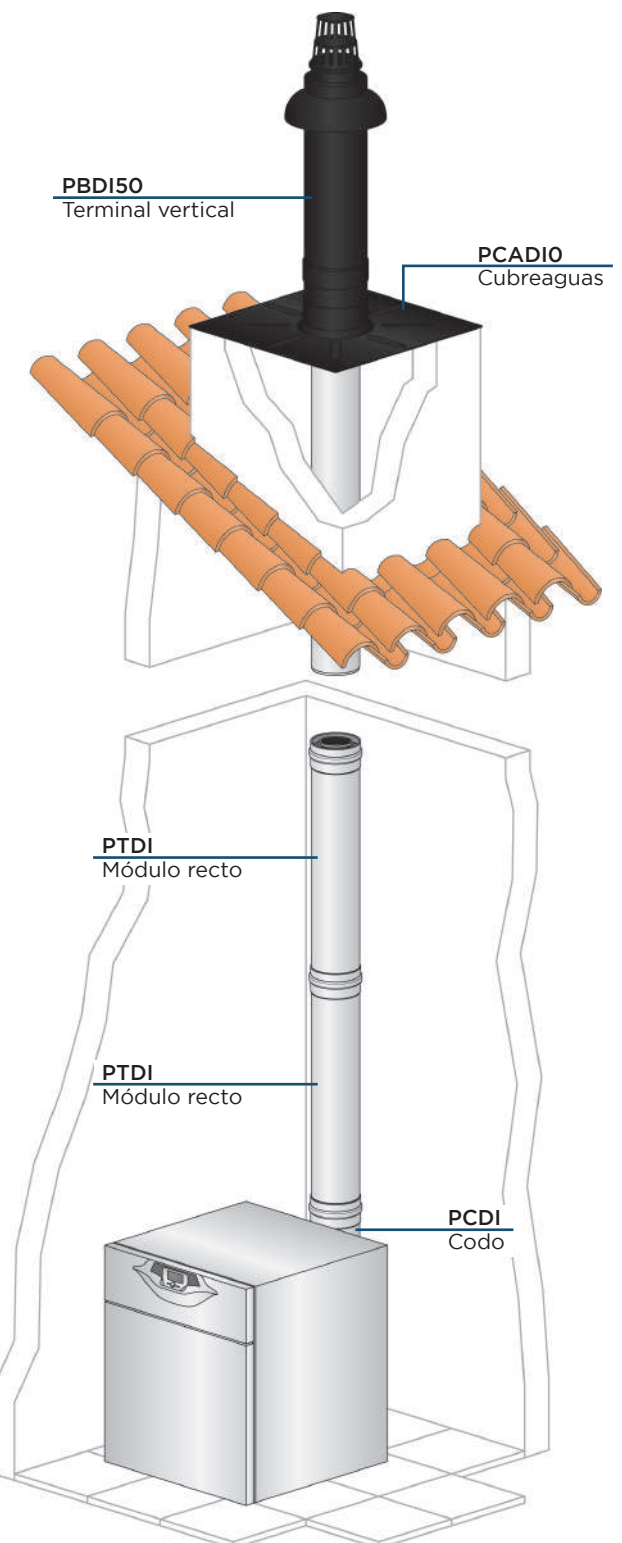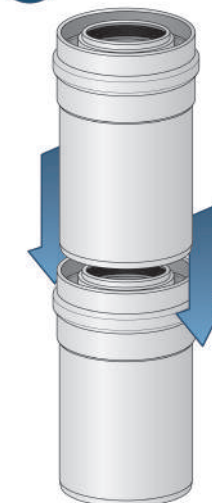

Módulos rectos




Desviaciones



01 PTDI2000

Módulo recto 2.000 mm

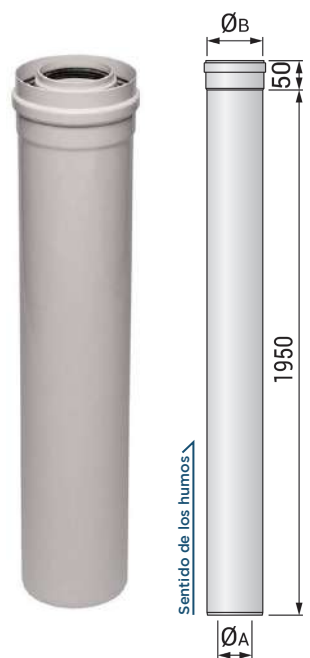


PARED EXTERIOR
ALUMINIO
lacado blanco
Ral 9003

Ø A-B	PTDI2000			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 060-100	70001060	1	71,5	
• 080-125	70001080	1	91,8	

02 PTDI1000

Módulo recto 1.000 mm

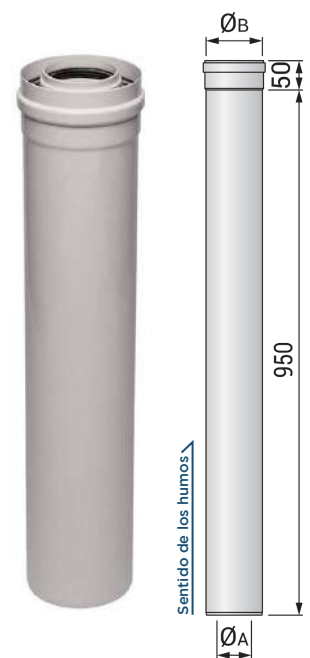


PARED EXTERIOR
ALUMINIO
lacado blanco
Ral 9003

Ø A-B	PTDI1000			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 060-100	70002060	1	34,2	
• 080-125	70002080	1	56,4	

05 PCDI45

Codo 45°

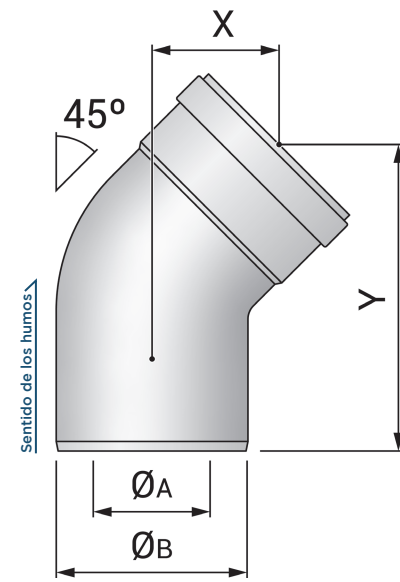


PARED EXTERIOR
ALUMINIO
lacado blanco
Ral 9003

Ø A-B	PCDI45			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 060-100	70005060	1	29,1	
• 080-125	70005080	1	36,7	

03 PTDI500

Módulo recto 500 mm

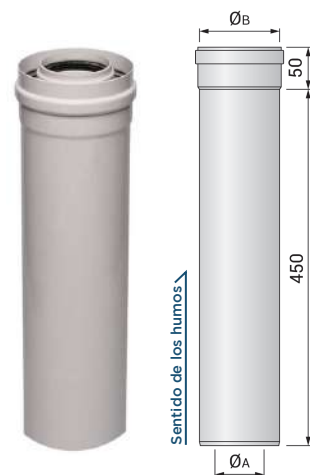

PARED EXTERIOR
ALUMINIO
lacado blanco
Ral 9003

Ø A-B	PTDI500			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 060-100	70003060	1	23,9	
• 080-125	70003080	1	37,3	

04 PTDI250

Módulo recto 250 mm




PARED EXTERIOR
ALUMINIO
lacado blanco
Ral 9003

Ø A-B	PTDI250			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 060-100	70004060	1	16,8	
• 080-125	70004080	1	26,7	

06A PCDI93

Codo 93°

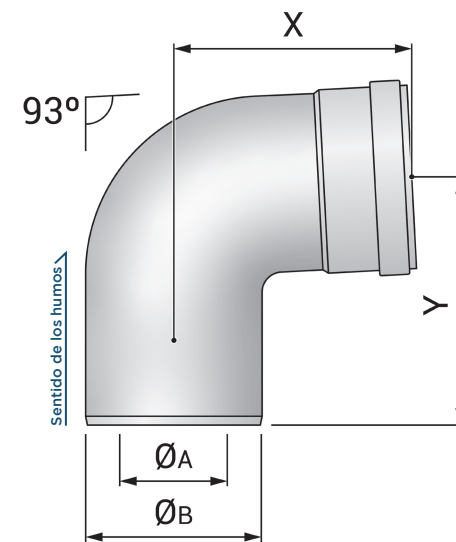

PARED EXTERIOR
ALUMINIO
lacado blanco
Ral 9003


Ø A-B	PCDI93			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 060-100	70006A060	1	31,7	
• 080-125	70006A080	1	42,4	

Terminales



21 PBDI50


Sombrerete negro 0° y 25-50°

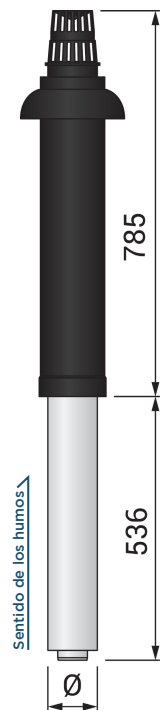

Ø A-B	PBDI50		
	CÓDIGO	u/c	€
• 060-100	70021060	1	125,6
• 080-125	70021080	1	134,7

23 PCADI50


Cubreaguas de aluminio negro 25-50° para PBDI50

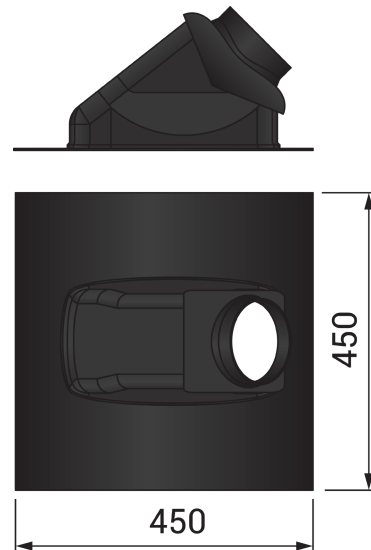

Ø A-B	PCADI50		
	CÓDIGO	u/c	€
• 060-100	70023060	1	56,2
• 080-125	70023060	1	56,2

25 PCADIO


Cubreaguas de aluminio negro 0° para PBDI50

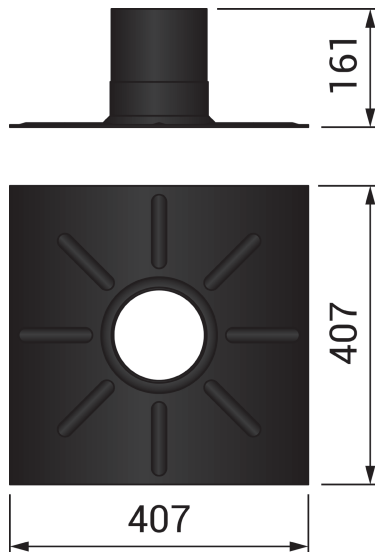

Ø A-B	PCADIO		
	CÓDIGO	u/c	€
• 060-100	70025060	1	62,4
• 080-125	700251060	1	62,4

26 PCADIA0

Cubreaguas de aluminio 0° para PBDI50

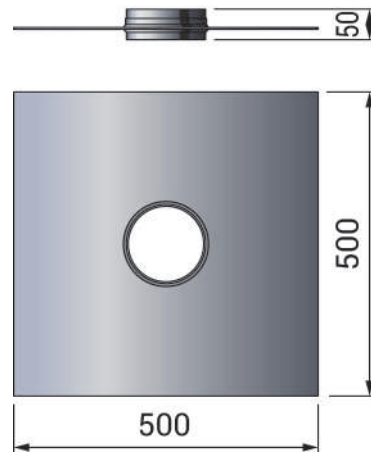


Ø A-B	PCADIA0		
	CÓDIGO	u/c	€
• 060-100	70026060	1	41,7
• 080-125	70026060	1	41,7

Terminales




20 PBDI Sombbrero marrón 5-30°

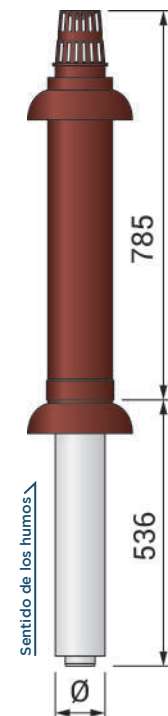


Ø A-B	PBDI		
	CÓDIGO	u/c	€
• 060-100	70020060	1	121,6
• 080-125	70020080	1	134,9

22 PCADI30 Cubreaguas de aluminio marrón 5-30° para PBDI

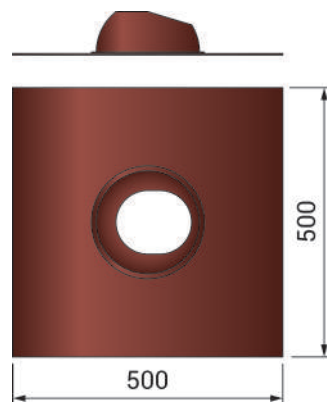

Ø A-B	PCADI30		
	CÓDIGO	u/c	€
• 060-100	70022060	1	45,9
• 080-125	70022060	1	45,9

24 PBTDI Terminal horizontal

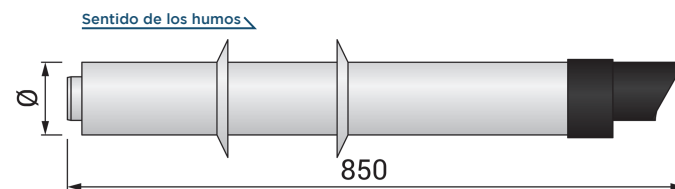


Ø A-B	PBTDI		
	CÓDIGO	u/c	€
• 060-100	70024060	1	49,2
• 080-125	70024080	1	74,5

Anclajes y soportes



40 PAI Brida mural

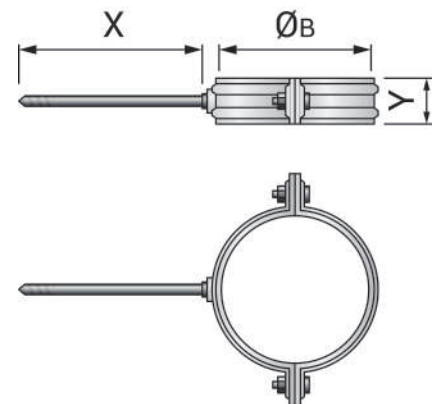


Ø A-B	PAI		
	CÓDIGO	u/c	€
• 060-100	75040100	10	5,3
• 080-125	75040125	10	7,1

Protecciones



39 PFI Embellecedor

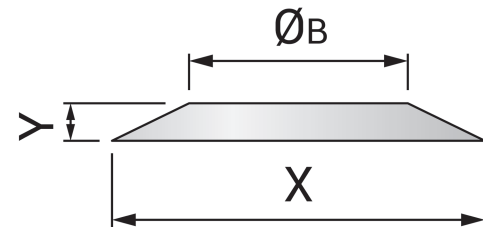


Ø A-B	PFI		
	CÓDIGO	u/c	€
• 060-100	75039100	10	5,7
• 080-125	75039125	10	6,5

Ampliaciones/reducciones



99U PARDIP Ampliaciones de tubo a tubo con purga

Ampliación - Ø Menor a Ø Mayor en el sentido de los humos

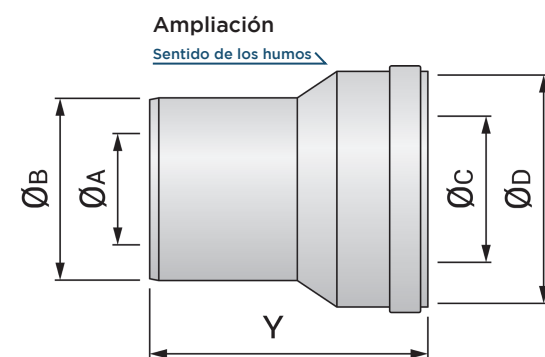

Ø A-B	Ø C-D		
	CÓDIGO	u/c	€
060-100	• 99U060M080F	1	59,1

SW



SIMPLE PARED

Chimenea modular en acero
inoxidable de **Simple pared**



SIMPLE PARED
Instalaciones

Instrucciones SW



SW 304

Montaje de una chimenea en Simple pared SW 304 paso a paso:


- 1 La tubería tiene que colocarse en el correcto sentido de los humos según la flecha indicativa hacia arriba.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra.

Opcionalmente, para asegurar la unión, se puede instalar una brida de unión (BRIUE):

- 3 Añadir la brida de unión (BRIUE).
- 4 Atornillar la brida.

Para instalar correctamente una chimenea es necesario seguir las siguientes recomendaciones básicas:

- Colocar una purga (PRSP) en la parte inferior de la instalación.
- Para atravesar la cubierta es necesario un cubreaguas (CGP) con su vierteaguas (VIG).
- Para fijar y asegurar la instalación:
- Colocar siempre un soporte mural (SMSP) al inicio de la instalación y otro después de un codo, una Te o un elemento extensible.
- Colocar una brida mural (AI, BMG, BMGE) cada 2,5 m.

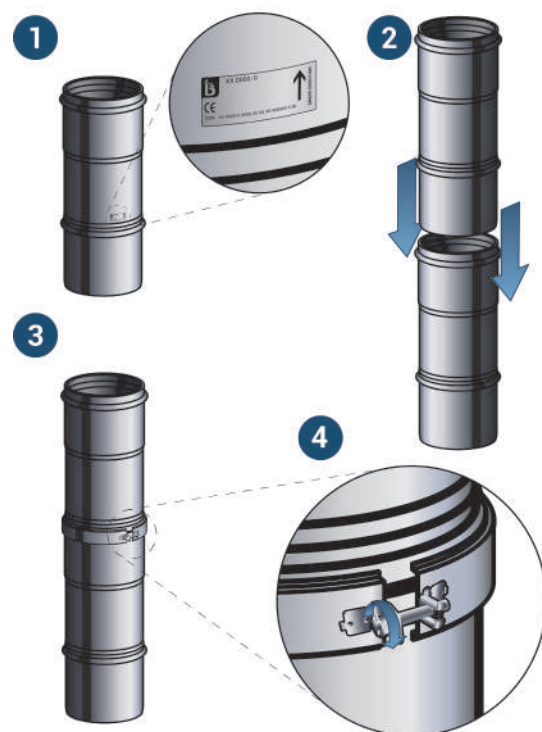

SW VT

Montaje de un conducto de unión Simple pared vitrificado SW VT paso a paso:

- 1 La tubería tiene que colocarse en el correcto sentido de los humos.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra.

Para instalar correctamente un conducto de unión es necesario seguir las siguientes recomendaciones básicas:

- Colocar un tapón (TAPVNM) en la parte inferior de la instalación.
- Para fijar y asegurar la instalación:
- Colocar una brida mural (AIVNM) cada 2,5 m.

SW VT PLUS

Montaje de un conducto de unión Simple pared vitrificado SW VT PLUS paso a paso:

- 1 La tubería tiene que colocarse en el correcto sentido de los humos.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra.

Para instalar correctamente un conducto de unión es necesario seguir las siguientes recomendaciones básicas:

- Colocar una Te con tapón (TMMVNMPL90) en la parte inferior de la instalación.

LEÑA 2 mm

Montaje de un conducto de unión Simple pared LEÑA 2 mm paso a paso:

- 1 La tubería tiene que colocarse en el correcto sentido de los humos según la flecha indicativa hacia arriba.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra.

Para instalar correctamente un conducto de unión es necesario seguir las siguientes recomendaciones básicas:


- Colocar una Te con purga (TMMPN90) en la parte inferior de la instalación.
- Para fijar y asegurar la instalación:
- Colocar una brida mural (AIVNM) cada 2,5 m.

SWJ 316

Montaje de una chimenea en Simple pared SWJ 316 paso a paso:

El sistema EASY LOCK fija la unión de todos los elementos sin el uso de brida de unión en la conexión en diámetros de hasta Ø150 mm. Las bridas de unión (BRIUG) son necesarias en los casos en que el conducto esté oculto.

- 1 Encarar los elementos a unir y alinear los pares de muescas de ambos elementos.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra hasta el final del recorrido.
- 3 Girar los dos elementos sobre su eje en sentidos opuestos aproximadamente un cuarto de vuelta.
- 4 El sistema ya está bloqueado.

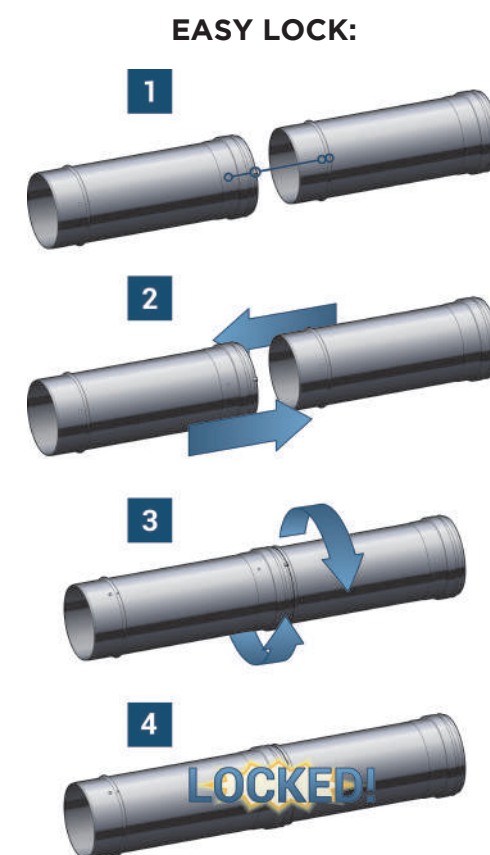


En diámetros superiores a Ø180, la unión entre los elementos se fija con una brida de unión (BRIUG):

- 1 La tubería tiene que colocarse en el correcto sentido de los humos según la flecha indicativa hacia arriba.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra.
- 3 Añadir la brida de unión (BRIUG).
- 4 Atornillar la brida.

Para instalar correctamente una chimenea es necesario seguir las siguientes recomendaciones básicas:

- Colocar una purga (PRG) en la parte inferior de la instalación.
- Para atravesar la cubierta es necesario un cubreaguas (CGP) con su vierteaguas (VIG).
- Para fijar y asegurar la instalación:
- Colocar siempre un soporte mural (SMSP) al inicio de la instalación y otro después de un codo, una Te o un elemento extensible.
- Colocar una brida mural (AI, BMG, BMGE) cada 2,5 m.

Diámetros superiores a Ø180

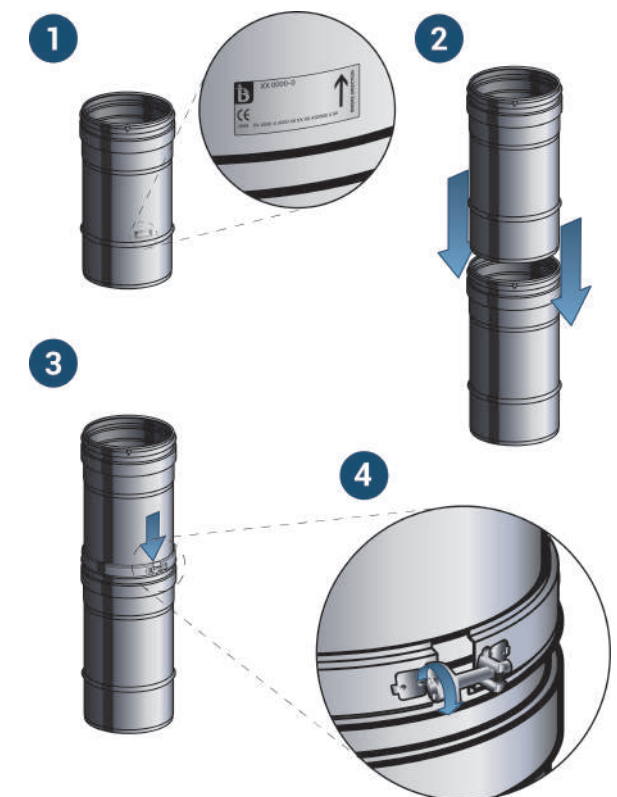

Instrucciones SW

SW

SWJ VT

Montaje de un conducto de unión Simple pared vitrificado SWJ VT paso a paso:

- 1 La tubería tiene que colocarse en el correcto sentido de los humos.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra.

Para instalar correctamente un conducto de unión es necesario seguir las siguientes recomendaciones básicas:

- Colocar un tapón (TAPVNM310) en la parte inferior de la instalación.

Para fijar y asegurar la instalación:
- Colocar una brida mural (AIVNM) cada 2,5 m.

SWJ VT PLUS

Montaje de un conducto de unión Simple pared vitrificado SWJ VT PLUS paso a paso:

- 1 La tubería tiene que colocarse en el correcto sentido de los humos.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra.

Para instalar correctamente un conducto de unión es necesario seguir las siguientes recomendaciones básicas:

- Colocar una Te con tapón (TTVNM315) en la parte inferior de la instalación.


SWJ PP

Montaje de un conducto de unión Simple pared SWJ PP paso a paso:

- 1 La tubería tiene que colocarse en el correcto sentido de los humos según la flecha indicativa hacia arriba.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra.

Para instalar correctamente un conducto de unión es necesario seguir las siguientes recomendaciones básicas:

- Colocar una purga (PPRIG) en la parte inferior de la instalación.

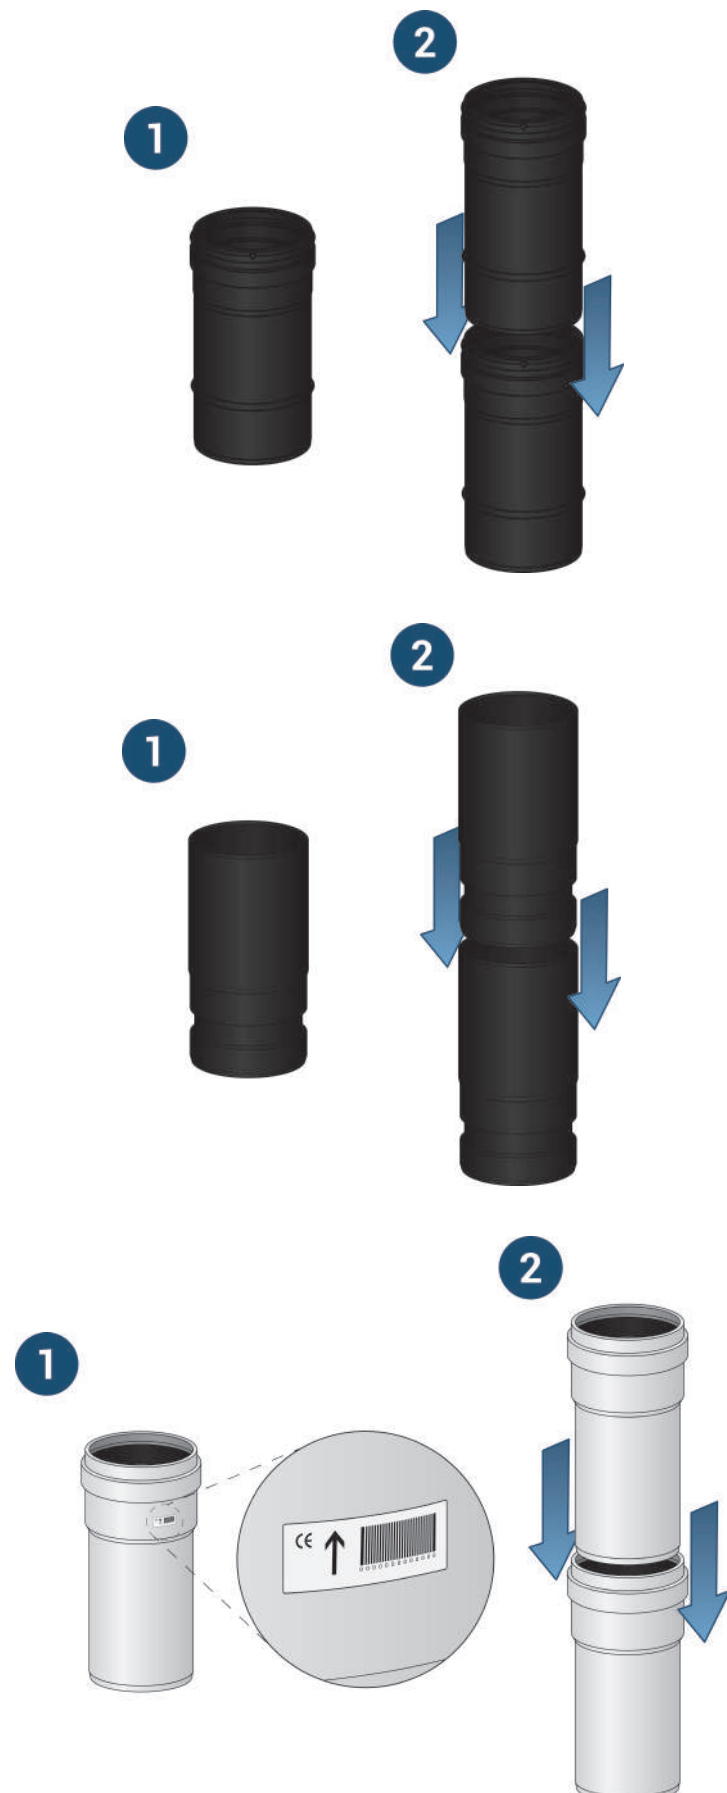

Instalaciones SW

SW


Relación datos de soporte y carga

- A** Altura máxima de una chimenea recta a partir de la Te cuando la chimenea está soportada en un soporte mural.
- B** Distancia máxima entre soportes murales de un tramo recto de chimenea.
- E** Distancia máxima de separación entre bridas murales para una instalación exterior.
- F** Tramo máximo en tensión (suspendidos).
- G** Distancia máxima entre bridas murales de un tramo recto de chimenea a 45°.
- H** Distancia máxima entre bridas murales de un tramo recto de chimenea horizontal de 1,5 m.

Valores recomendados según serie:

Valores recomendados: SW 304					
Ø	A (m)	B (m)	E (m)	F (m)	G (m)
080	95	95	2,5	99	2
100	70	70	2,5	75	2
120	55	55	2,5	61	2
125	52	52	2,5	58	2
130	50	50	2,5	55	2
150	41	41	2,5	48	2
175	34	34	2,5	39	2
180	33	33	2,5	38	2
200	26	26	2,5	32	2
250	22	22	2,5	26	2
300	18	18	2,5	22	2

Valores recomendados: SWJ 316					
Ø	A (m)	B (m)	E (m)	F (m)	G (m)
080	101	101	2,5	105	2
100	72	72	2,5	78	2
120	55	55	2,5	62	2
130	50	50	2,5	56	2
150	41	41	2,5	47	2
180	32	32	2,5	37	2
200	24	24	2,5	30	2
250	20	20	2,5	24	2
300	17	17	2,5	21	2

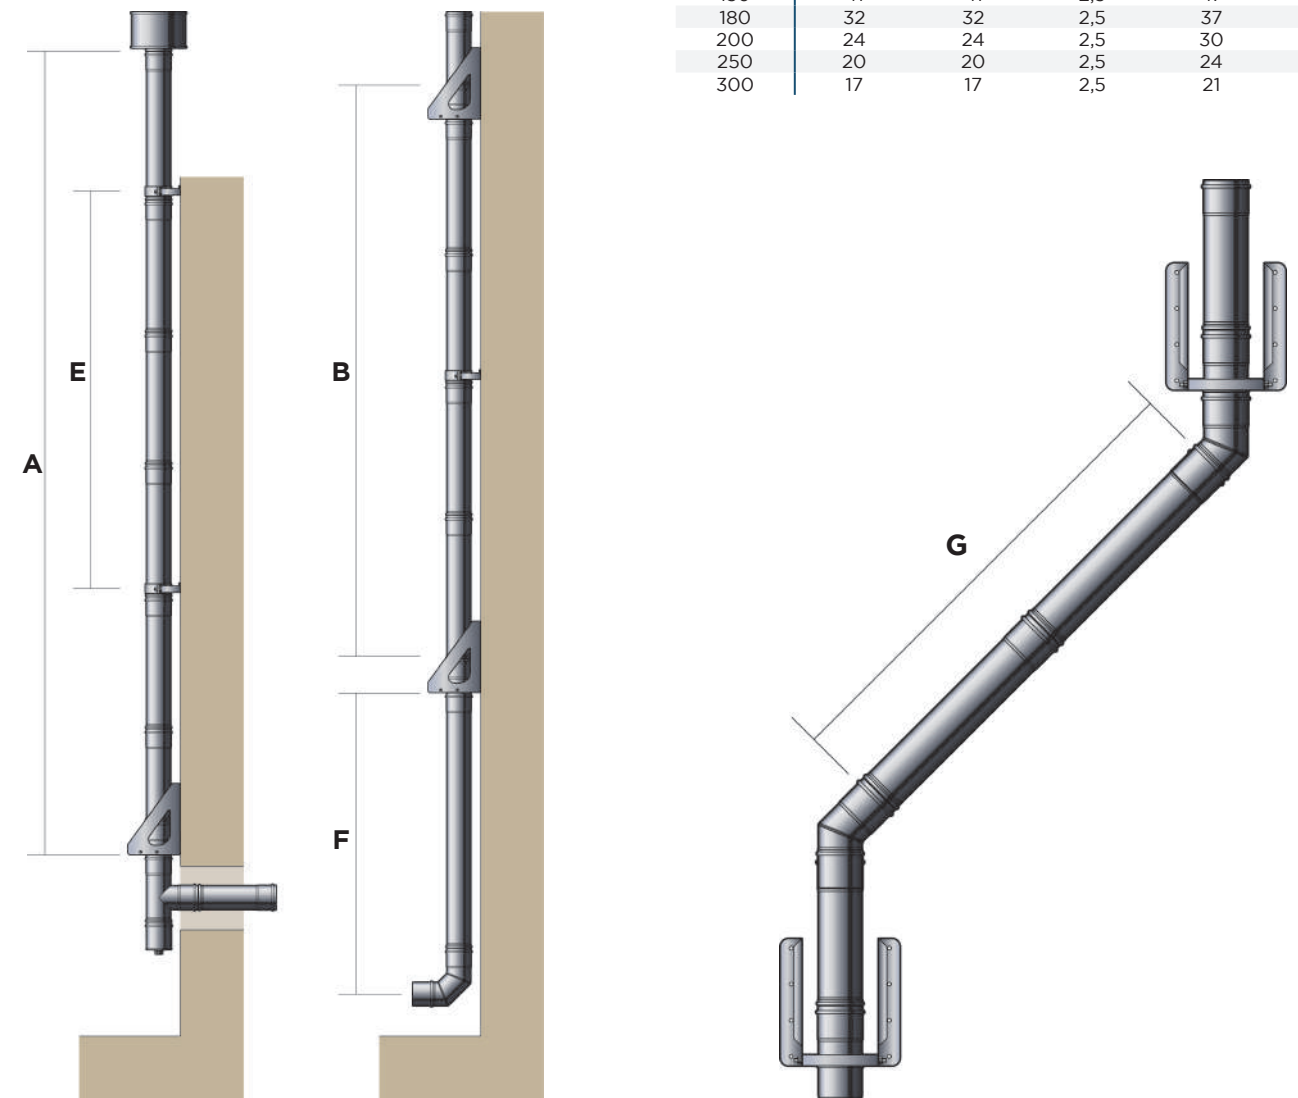

Adaptadores entre series SW

Adaptadores de **SW 304** a **Doble pared**

SW 304 a DW 304 y DW 316



SW 304 a DW BLACK



SW 304 a DW EI



Adaptadores de **SW VT** y **SW VT PLUS** a **Doble pared**

SW VT y SW VT PLUS a DW 304 y DW 316



SW VT y SW VT PLUS a DW BLACK



SW VT y SW VT PLUS a DW EI



Adaptadores de **LEÑA 2 mm** a **Doble pared**

LEÑA 2 mm a DW 304 y DW 316



LEÑA 2 mm a DW BLACK



Adaptadores entre series SW

Adaptadores de **SWJ 316** a **Doble pared**

SWJ 316 a DW 304 y DW 316



SWJ 316 a DW BLACK



Adaptadores de **SWJ VT** a **Doble pared**

SWJ VT a DW 304 y DW 316



SWJ VT a DW BLACK



Adaptadores inversos de **Doble pared** a **SW 304** y **SW VT / PLUS**

DW 304, DW 316 y DW BLACK a SW 304, SW VT y SW VT PLUS



DW EI a SW 304, SW VT y SW VT PLUS



Adaptadores inversos de **Doble pared** a **SWJ 316** y **SWJ VT**

DW 304, DW 316 y DW BLACK a SWJ 316 y SWJ VT



Adaptadores de **SWJ VT PLUS** a **Doble pared**


SWJ VT PLUS a DW 304, DW 316 y DW BLACK



Instalaciones habituales SW


Instalación de estufa de leña
en **LEÑA 2 mm** y **DW BLACK**

Conducto de unión en **LEÑA 2 mm** y conducto
interior en **DW BLACK**

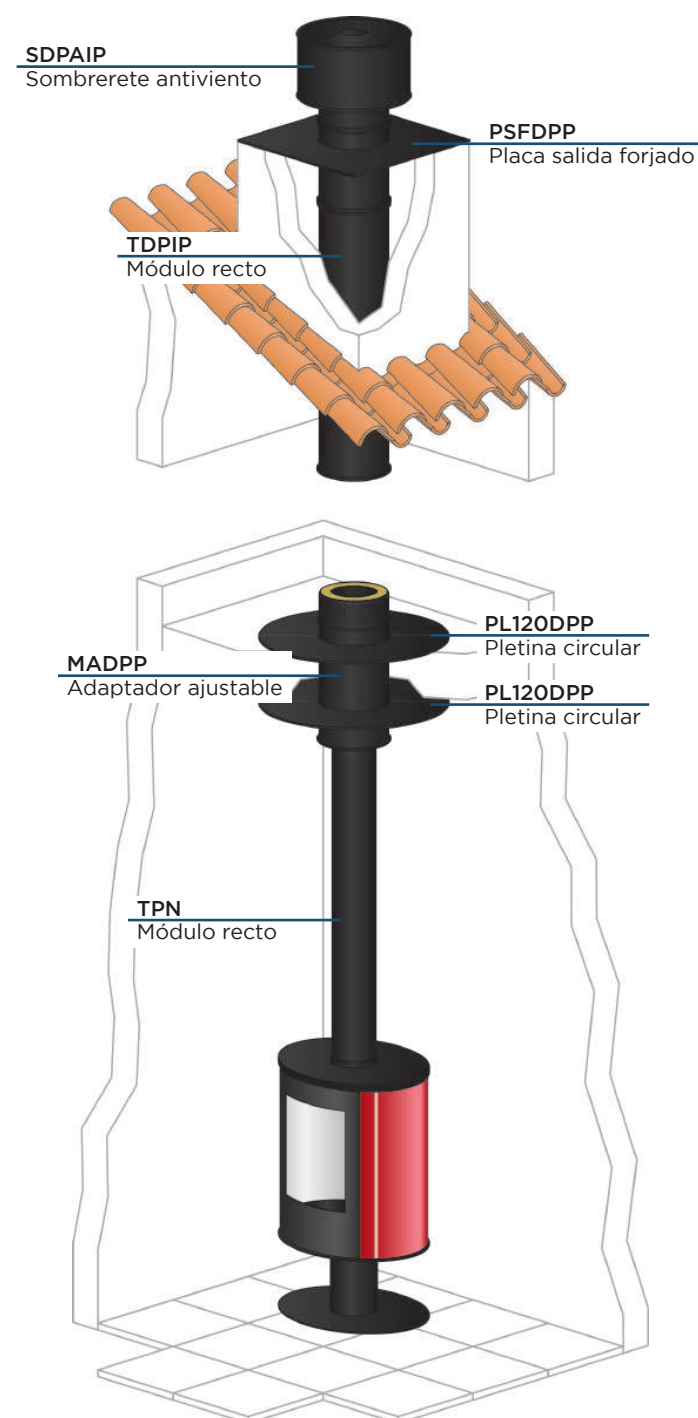


Instalación de caldera de
condensación
en **SWJ 316** y **DW 316**

Conducto de unión en **SWJ 316** y chimenea en
DW 316

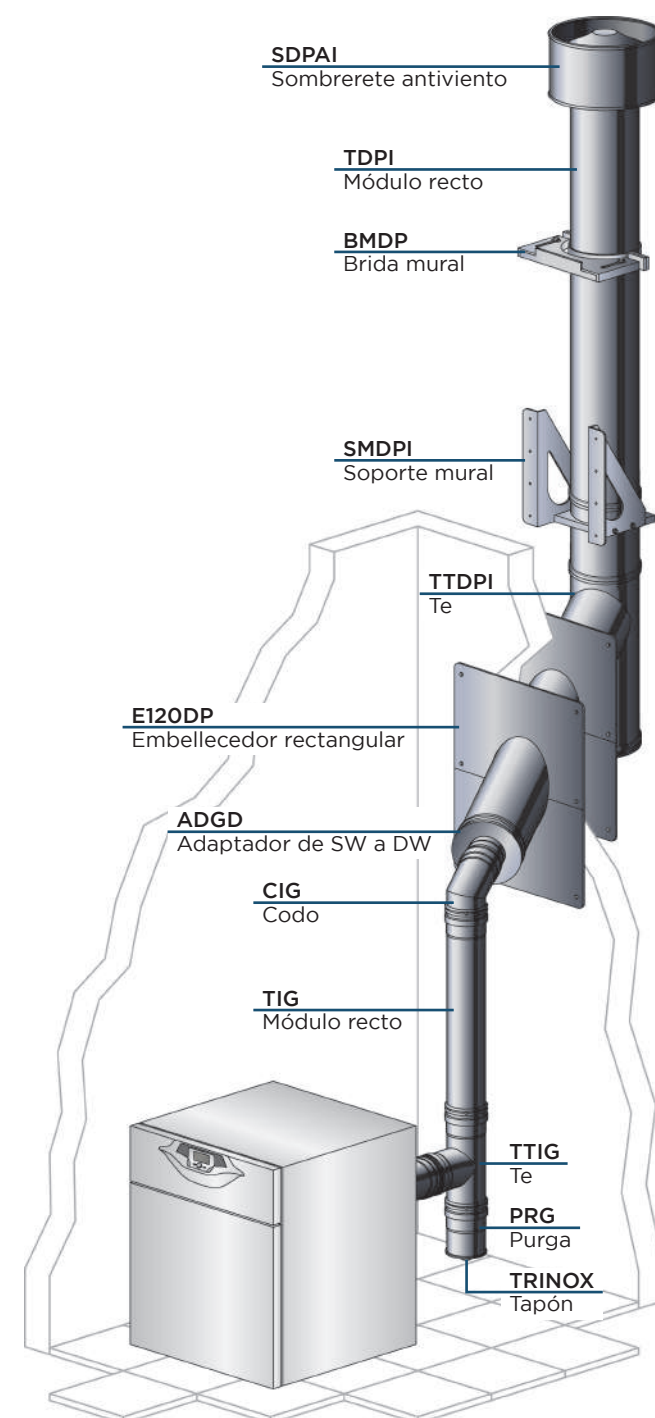


Instalación de insert de leña
con encofrado ventilado
en **SW 304** y **DW 304**

Conducto de unión en **SW 304** y conducto
interior en **DW 304**

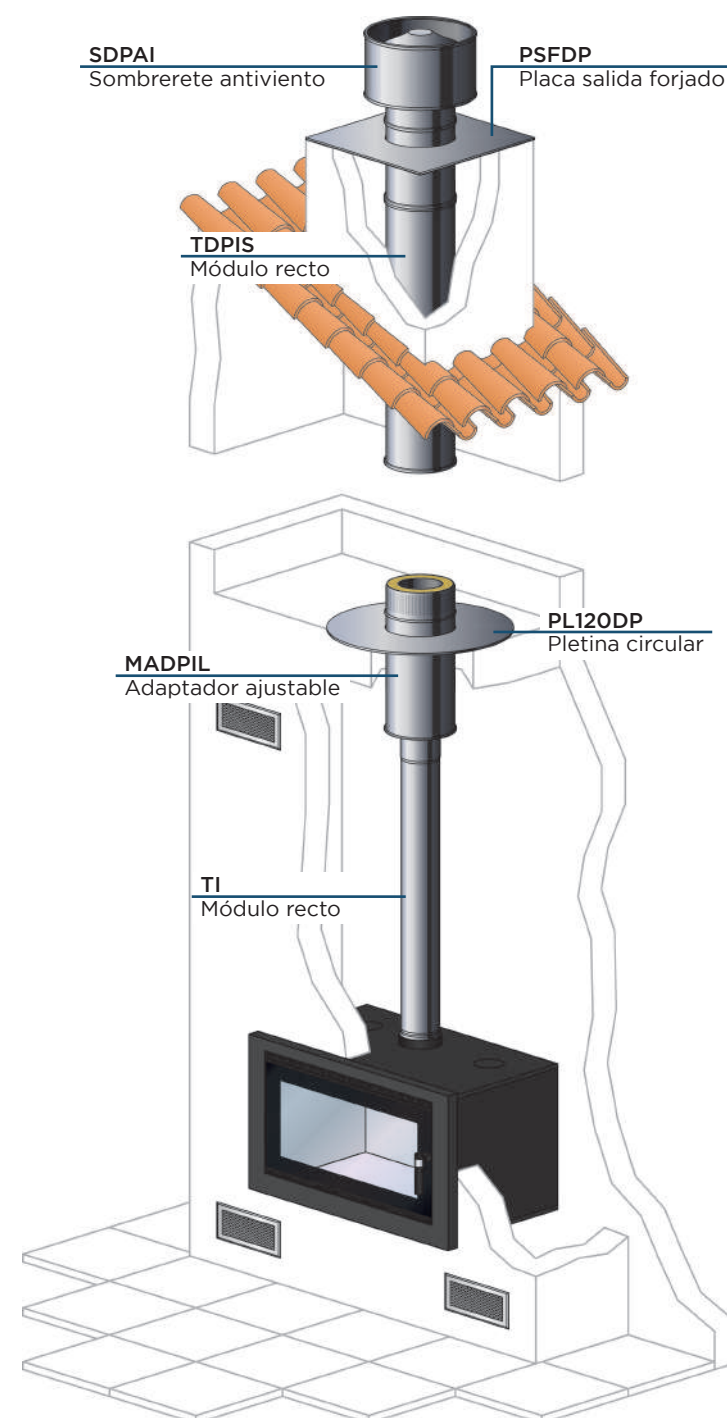


Instalación de calderas de
condensación en cascada
en **SWJ 316**

Conducto de unión y chimenea en **SWJ 316**

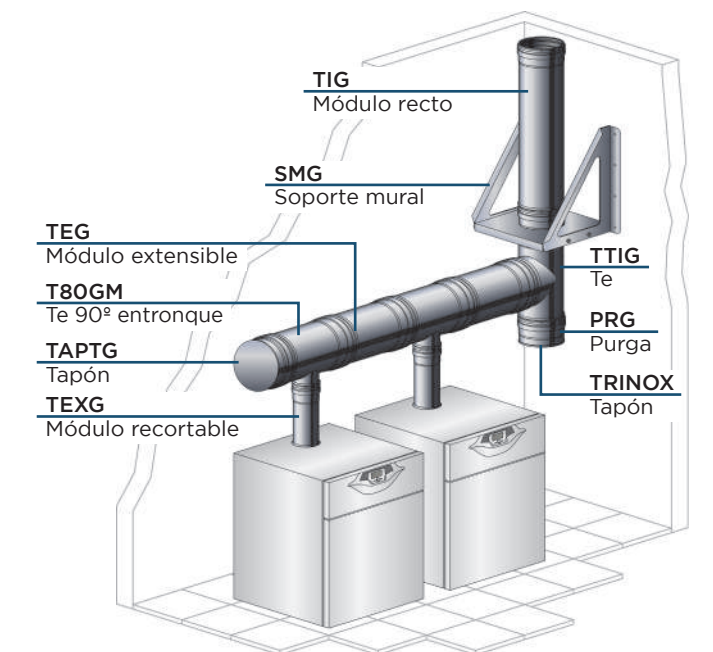

Instalación de caldera
en **SWJ 316**

Conducto de unión y chimenea en **SWJ 316**

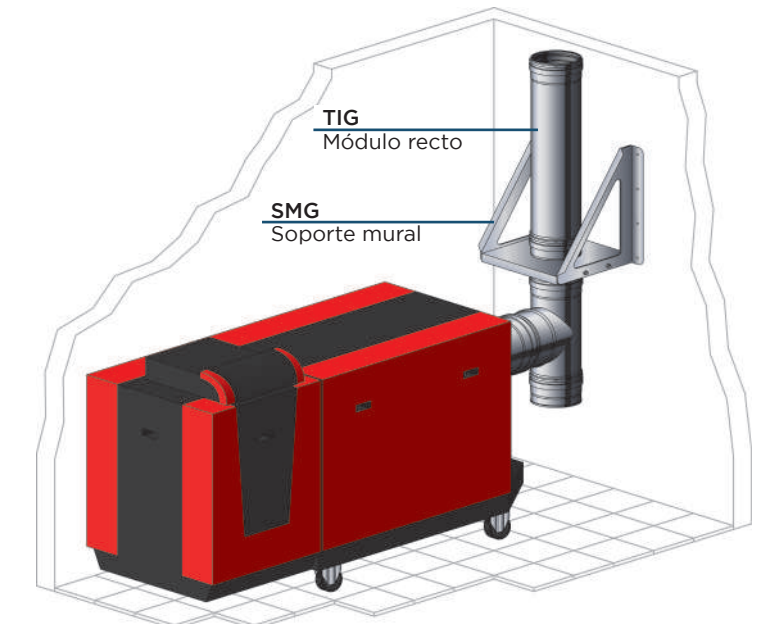


SW 304

Chimenea modular de **Simple pared**
en acero inoxidable

Chimenea Simple Pared

Facilidad de instalación

- Ensamble entre piezas de 60 mm para una máxima estabilidad

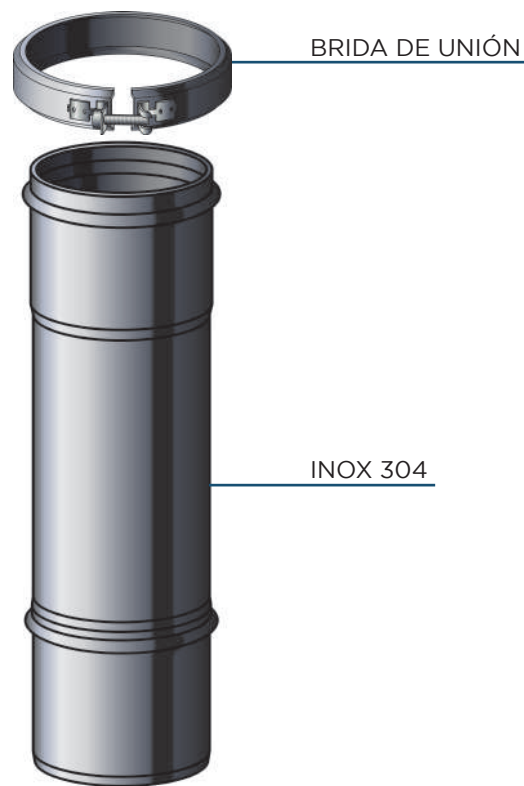

Combustibles:



Leña



Gasóleo

Diámetros (mm):

080
100
110
120
125
130
150
175
180
200
250
300
350
400
450
500
550
600



Normativa:

Según EN 1856-1

Chimeneas modulares metálicas:

T200-P1-W-Vm-L20040-O-40
T200-P1-W-Vm-L20050-O-40
T200-P2-W-Vm-L20050-O-40
T250-N1-D-Vm-L20040-O-60
T250-N1-D-Vm-L20050-O-60

Conducto de unión:

T200-P2-W-Vm- L20040-O-40
T200-P2-W-Vm-L20050-O-40
T450-N1-D-Vm-L20040-G-600
T450-N1-D-Vm-L20050-G-600

Conducto interior rígido:

T200-P2-W-Vm-L20040-O
T200-P2-W-Vm-L20050-O
T450-N1-D-Vm-L20040-G
T450-N1-D-Vm-L20050-G

Unión:

Unión por encaje macho/hembra (con brida de unión)



Certificaciones:

Certificado de conformidad

0099/CPR/A71/0048
Marca N/AENOR 040/000089

0099/CPR/A71/0047
Marca N/AENOR 040/000088

0099/CPR/A71/0046
Marca N/AENOR 040/000087



Declaración de prestaciones (DOP):

SW 0001

Aplicaciones:

- Evacuación de humos de estufas, inserts u hogares de leña
- Evacuación de humos de calderas de tiro natural de gasóleo para producción de calefacción y ACS doméstica e industrial
- Aportación de aire comburent

Materiales:

SW 304:

Acero inoxidable AISI 304
Espesor de 0,4 mm Ø080-300 mm
Espesor de 0,5 mm Ø350-600 mm


SW 304 PLUS:

Acero inoxidable AISI 304
Espesor de 0,5 mm Ø150-300 mm

Módulos rectos

SW 304

01 TI Módulo recto 1.000 mm

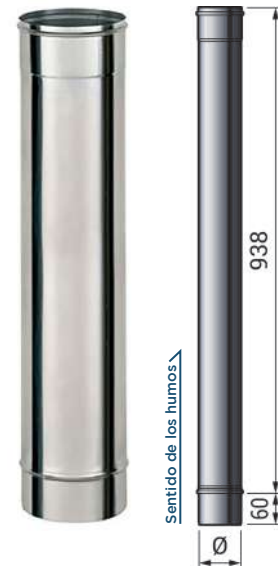

Ø	TI		
	CÓDIGO	u/c	€
080	20001080	6	20,5
100	20001100	6	23,5
110	20001110	6	26,0
120	20001120	6	26,3
125	20001125	6	27,6
130	20001130	6	28,8
150	20001150	6	32,2
175	20001175	6	37,8
180	20001180	6	38,6
200	20001200	4	43,9
250	20001250	2	61,3
300	20001300	1	76,1
350	20501350	1	102,2
400	20501400	1	116,8
450	20501450	1	131,6
500	20501500	1	148,4
550	20501550	1	185,6
600	20501600	1	201,7

02 TI500 Módulo recto 500 mm



Ø	TI500		
	CÓDIGO	u/c	€
080	20002080	6	11,9
100	20002100	6	13,6
110	20002110	6	14,8
120	20002120	6	15,7
125	20002125	6	16,8
130	20002130	6	17,5
150	20002150	6	20,2
175	20002175	6	23,5
180	20002180	6	24,0
200	20002200	4	26,7
250	20002250	2	37,2
300	20002300	1	46,1
350	20502350	1	54,0
400	20502400	1	61,7
450	20502450	1	69,4
500	20502500	1	90,6
550	20502550	1	90,6
600	20502600	1	133,7

03 TI250 Módulo recto 250 mm



Ø	TI250		
	CÓDIGO	u/c	€
080	20003080	6	9,6
100	20003100	6	11,1
110	20003110	6	12,1
120	20003120	6	13,0
125	20003125	6	13,6
130	20003130	6	14,2
150	20003150	6	16,3
175	20003175	6	19,2
180	20003180	6	19,6
200	20003200	4	21,8
250	20003250	2	28,1
300	20003300	1	38,1
350	20503350	1	44,4
400	20503400	1	49,6
450	20503450	1	55,8
500	20503500	1	74,2
550	20503550	1	81,2
600	20503600	1	89,8

04 TEI Módulo extensible 256-456 mm



Ø	TEI		
	CÓDIGO	u/c	€
080	20004080	1	25,7
100	20004100	1	28,2
110	20004110	1	30,4
120	20004120	1	30,8
125	20004125	1	31,4
130	20004130	1	32,1
150	20004150	1	34,7
175	20004175	1	40,2
180	20004180	1	41,2
200	20004200	1	43,3
250	20004250	1	55,0
300	20004300	1	63,5

05 CI15 Codo 15°




Ø	CI15		
	CÓDIGO	u/c	€
080	20005080	1	14,7
100	20005100	1	16,5
110	20005110	1	17,6
120	20005120	1	18,6
125	20005125	1	18,9
130	20005130	1	19,1
150	20005150	1	21,5
175	20005175	1	25,7
180	20005180	1	26,6
200	20005200	1	29,9
250	20005250	1	38,3
300	20005300	1	61,0
350	20505350	1	67,9
400	20505400	1	81,4
450	20505450	1	112,9
500	20505500	1	141,2
550	20505550	1	192,6
600	20505600	1	236,8

06 CI30 Codo 30°




Ø	CI30		
	CÓDIGO	u/c	€
080	20006080	1	14,7
100	20006100	1	16,5
110	20006110	1	17,6
120	20006120	1	18,6
125	20006125	1	18,9
130	20006130	1	19,1
150	20006150	1	21,5
175	20006175	1	25,7
180	20006180	1	26,6
200	20006200	1	29,9
250	20006250	1	38,3
300	20006300	1	61,0
350	20506350	1	67,9
400	20506400	1	81,4
450	20506450	1	103,1
500	20506500	1	141,2
550	20506550	1	192,6
600	20506600	1	236,9

07 CI45 Codo 45°

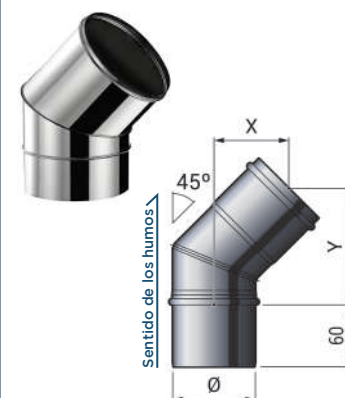


Ø	CI45		
	CÓDIGO	u/c	€
080	20007080	4	13,9
100	20007100	4	16,0
110	20007110	4	17,1
120	20007120	4	17,6
125	20007125	4	18,3
130	20007130	4	18,7
150	20007150	4	20,8
175	20007175	4	25,6
180	20007180	4	25,7
200	20007200	2	29,2
250	20007250	2	36,8
300	20007300	1	61,8
350	20507350	1	71,4
400	20507400	1	85,8
450	20507450	1	118,9
500	20507500	1	149,1
550	20507550	1	203,2
600	20507600	1	250,3

08 CI90 Codo 90°

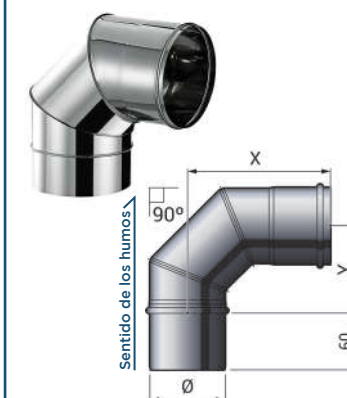

Ø	CI90		
	CÓDIGO	u/c	€
080	20008080	4	23,2
100	20008100	4	23,3
110	20008110	4	25,0
120	20008120	4	26,6
125	20008125	4	27,0
130	20008130	4	27,6
150	20008150	4	31,3
175	20008175	4	38,5
180	20008180	4	39,4
200	20008200	2	44,0
250	20008250	2	55,0
300	20008300	1	69,0
350	20508350	1	93,4
400	20508400	1	113,5
450	20508450	1	145,5
500	20508500	1	167,7
550	20508550	1	227,7
600	20508600	1	270,8

15 CIR90 Codo 90° con registro

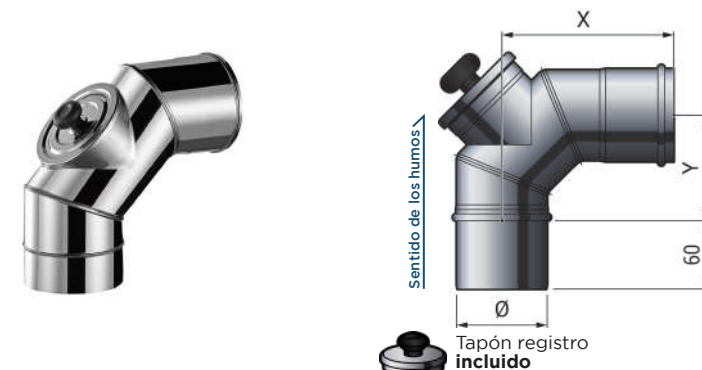

Ø	CIR90		
	CÓDIGO	u/c	€
150	20015150	1	92,9
175	20015175	1	126,0
180	20015180	1	129,4
200	20015200	1	135,0
250	20015250	1	174,5
300	20015300	1	232,1

Desviaciones

SW
304


Desviaciones

SW
304

09

TTI90

Te 90° hembra **con tapón**

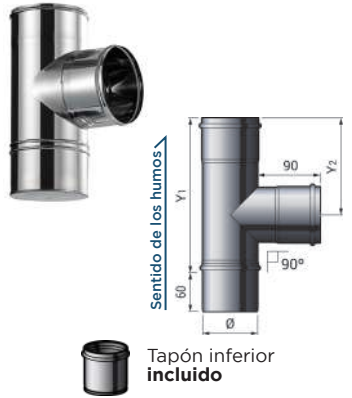


Ø	TTI90		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	20009080	1	37,9
• 100	20009100	1	43,5
• 110	20009110	1	49,3
• 120	20009120	1	51,6
• 125	20009125	1	54,8
• 130	20009130	1	55,4
• 150	20009150	1	60,1
• 175	20009175	1	75,1
• 180	20009180	1	75,2
• 200	20009200	1	87,6
• 250	20009250	1	111,6
• 300	20009300	1	137,3
• 350	20509350	1	182,8
• 400	20509400	1	223,7
• 450	20509450	1	260,9
• 500	20509500	1	294,0
• 550	20509550	1	322,3
• 600	20509600	1	354,6

10

TTI45

Te 45° hembra **con tapón**

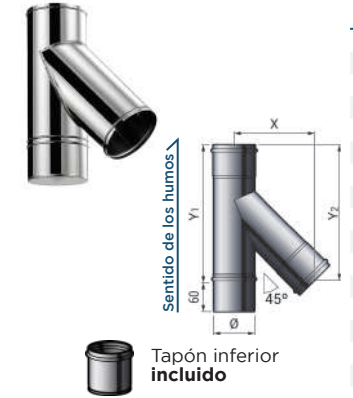


Ø	TTI45		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	20010080	1	57,4
• 100	20010100	1	64,1
• 110	20010110	1	71,7
• 120	20010120	1	73,2
• 125	20010125	1	77,4
• 130	20010130	1	80,1
• 150	20010150	1	94,0
• 175	20010175	1	112,1
• 180	20010180	1	114,0
• 200	20010200	1	136,6
• 250	20010250	1	160,4
• 300	20010300	1	187,4
• 350	20510350	1	215,2
• 400	20510400	1	261,4
• 450	20510450	1	316,8
• 500	20510500	1	361,7

17

TAPI

Tapón

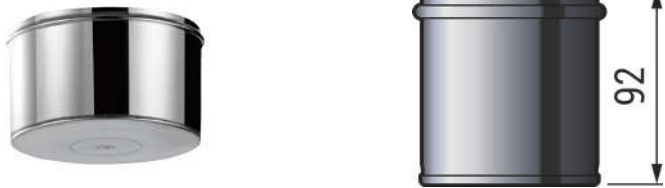


Ø	TAPI		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	20017080	1	12,2
• 100	20017100	1	13,5
• 110	20017110	1	14,9
• 120	20017120	1	14,9
• 125	20017125	1	15,1
• 130	20017130	1	15,5
• 150	20017150	1	17,1
• 175	20017175	1	20,3
• 180	20017180	1	20,6
• 200	20017200	1	22,7
• 250	20017250	1	28,3
• 300	20017300	1	36,1
• 350	20517350	1	41,5
• 400	20517400	1	47,9
• 450	20517450	1	55,5
• 500	20517500	1	63,0
• 550	20517550	1	70,3
• 600	20517600	1	79,7

11

TMM

Te 90° macho **sin tapón**

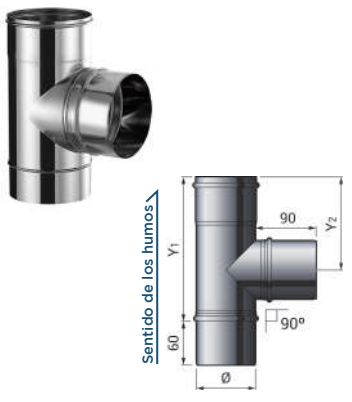


Ø	TMM		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	20011080	1	28,8
• 100	20011100	1	32,7
• 110	20011110	1	35,8
• 120	20011120	1	38,1
• 125	20011125	1	40,8
• 130	20011130	1	43,5
• 150	20011150	1	46,7
• 175	20011175	1	56,9
• 180	20011180	1	58,5
• 200	20011200	1	66,3
• 250	20011250	1	92,3
• 300	20011300	1	104,7
• 350	20511350	1	143,7
• 400	20511400	1	177,3
• 450	20511450	1	207,9
• 500	20511500	1	235,4
• 550	20511550	1	257,3
• 600	20511600	1	289,7

12

TMM45

Te 45° macho **sin tapón**

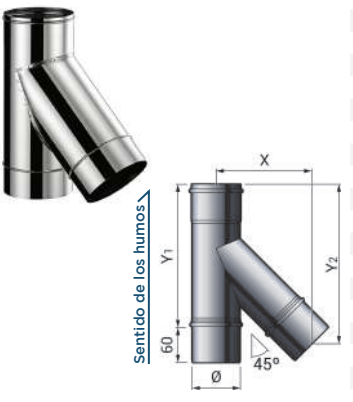

Ø	TMM45		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	20012080	1	49,9
• 100	20012100	1	54,6
• 110	20012110	1	57,6
• 120	20012120	1	59,1
• 125	20012125	1	63,7
• 130	20012130	1	67,3
• 150	20012150	1	81,3
• 175	20012175	1	103,7
• 180	20012180	1	105,5
• 200	20012200	1	132,2
• 250	20012250	1	156,5
• 300	20012300	1	175,6
• 350	20512350	1	176,0
• 400	20512400	1	201,1
• 450	20512450	1	227,4
• 500	20512500	1	259,0
• 550	20512550	1	292,0
• 600	20512600	1	320,4

16

PRSP

Purga con rosca 3/4" **sin tapón**




Ø	PRSP		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	20016080	1	25,2
• 100	20016100	1	26,4
• 110	20016110	1	27,1
• 120	20016120	1	27,2
• 125	20016125	1	27,4
• 130	20016130	1	28,2
• 150	20016150	1	29,9
• 175	20016175	1	31,9
• 180	20016180	1	32,4
• 200	20016200	1	35,8
• 250	20016250	1	39,4
• 300	20516300	1	44,2
• 350	20516350	1	56,8
• 400	20516400	1	62,9
• 450	20516450	1	68,7
• 500	20516500	1	73,1
• 550	20516550	1	84,5
• 600	20516600	1	96,7

13

TMMR90

Te 90° entronque reducido macho **sin tapón**

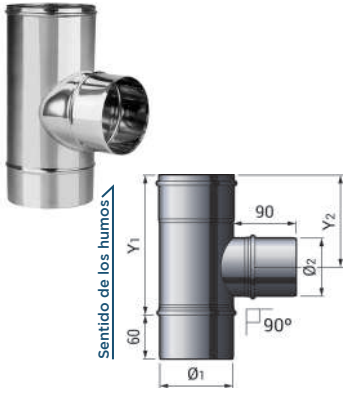


Ø	TMMR90		
	CÓDIGO	u/c	€
• 100	20013100	1	35,5
• 110	20013110	1	44,4
• 120	20013120	1	47,1
• 125	20013125	1	50,4
• 130	20013130	1	53,5
• 150	20013150	1	57,5
• 175	20013175	1	69,7
• 180	20013180	1	71,5
• 200	20013200	1	80,8
• 250	20013250	1	107,7
• 300	20013300	1	121,7
• 350	20513350	1	158,0
• 400	20513400	1	195,0
• 450	20513450	1	228,6
• 500	20513500	1	255,7

14

TMMR45

Te 45° entronque reducido macho **sin tapón**

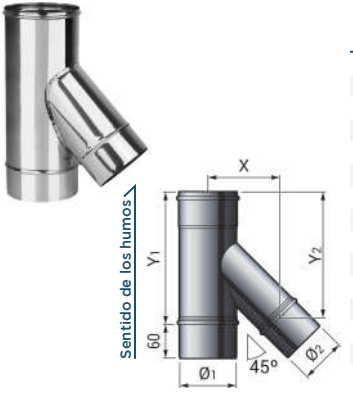

Ø	TMMR45		
	CÓDIGO	u/c	€
• 100	20014100	1	65,5
• 110	20014110	1	69,2
• 120	20014120	1	70,8
• 125	20014125	1	75,8
• 130	20014130	1	80,8
• 150	20014150	1	95,7
• 175	20014175	1	122,1
• 180	20014180	1	124,2
• 200	20014200	1	150,7
• 250	20014250	1	184,0
• 300	20014300	1	206,0
• 350	20514350	1	212,1
• 400	20514400	1	218,8
• 450	20514450	1	236,4
• 500	20514500	1	236,4

25

TRINOX

Tapón para purga con rosca 3/4"




TRINOX		
CÓDIGO	u/c	€
• 40025000	1	9,9

Terminales


SW
304

18 BI Sombbrero universal

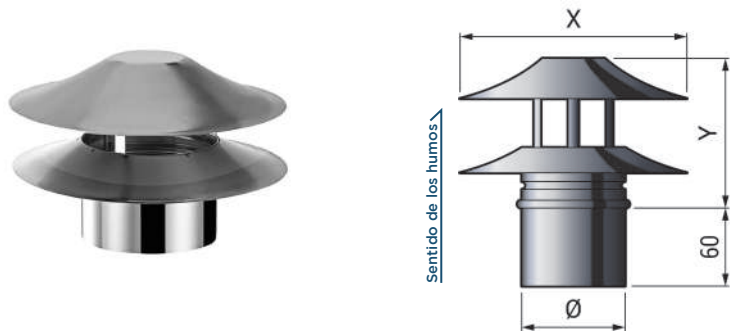


Ø	BI			
	CÓDIGO	u/c	€	
100	20018100	2	48,4	
110	20018110	2	50,4	
120	20018120	2	53,7	
125	20018125	2	54,7	
130	20018130	2	57,5	
150	20018150	2	63,8	
175	20018175	1	78,3	
180	20018180	1	80,7	
200	20018200	1	91,2	
250	20018250	1	132,6	
300	20018300	1	157,5	

19 BEXI Sombbrero regulable

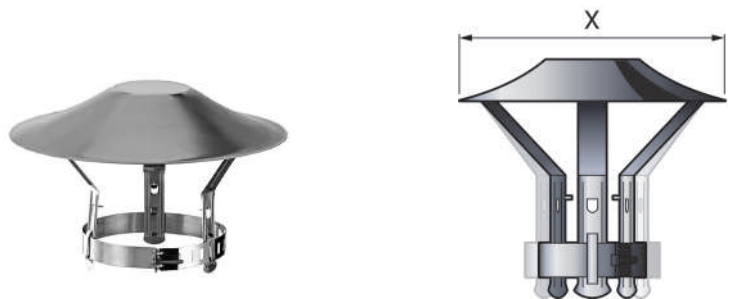


Ø	BEXI			
	CÓDIGO	u/c	€	
080	20019080100	2	26,0	
100	20019080100	2	26,0	
110	20019110130	2	29,6	
120	20019110130	2	29,6	
125	20019110130	2	29,6	
130	20019110130	2	29,6	
150	20019140160	2	32,0	
175	20019175200	1	40,5	
180	20019175200	1	40,5	
200	20019175200	1	40,5	

20 SA Sombbrero antiviento

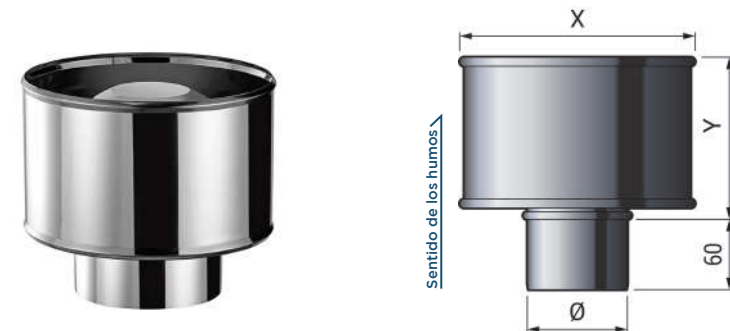


Ø	SA			
	CÓDIGO	u/c	€	
080	20020080	2	54,2	
100	20020100	2	55,4	
110	20020110	2	55,9	
120	20020120	2	59,1	
125	20020125	2	61,6	
130	20020130	2	63,0	
150	20020150	2	65,8	
175	20020175	1	75,3	
180	20020180	1	85,3	
200	20020200	1	98,5	
250	20020250	1	126,4	
300	20020300	1	153,6	
350	20020350	1	184,7	
400	20020400	1	209,3	

22 FFI Terminal horizontal flauta

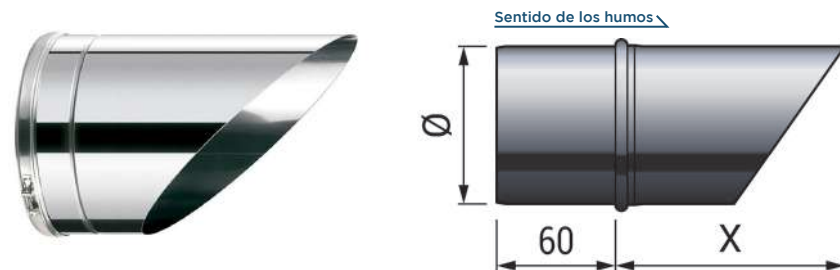

Ø	FFI			
	CÓDIGO	u/c	€	
080	20022080	1	53,9	
100	20022100	1	58,3	
110	20022110	1	61,3	
120	20022120	1	64,2	
125	20022125	1	67,5	
130	20022130	1	71,2	
150	20022150	1	78,0	
175	20022175	1	72,4	
180	20022180	1	83,3	
200	20022200	1	95,5	
250	20022250	1	100,7	
300	20022300	1	95,7	
350	20522350	1	116,2	
400	20522400	1	128,0	
450	20522450	1	140,4	
500	20522500	1	153,5	
550	20522550	1	168,0	
600	20522600	1	188,4	

23 MDT Moderador de tiro

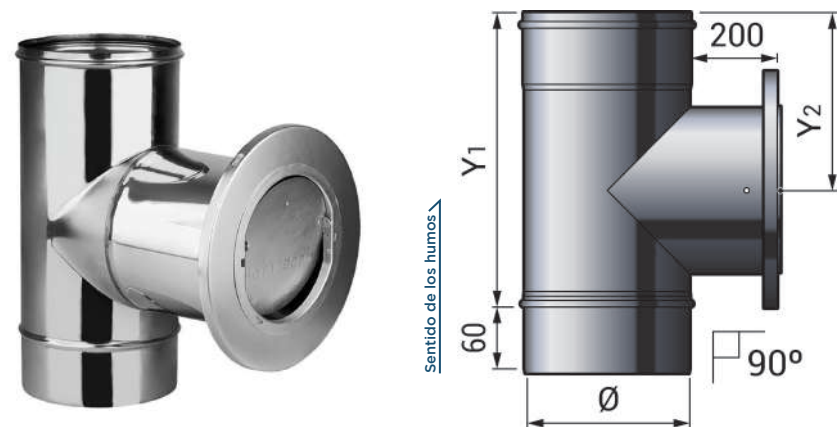


Ø	MDT			
	CÓDIGO	u/c	€	
080	20023080	2	224,8	
100	20023100	2	232,0	
110	20023110	2	259,0	
120	20023120	2	235,4	
125	20023125	2	171,9	
130	20023130	2	244,7	
150	20023150	1	171,9	
175	20023175	1	177,2	
180	20023180	1	193,0	
200	20023200	1	179,9	
250	20023250	1	542,2	
300	20023300	1	555,5	

Anclajes y soportes


SW
304

24 AI Brida anclaje

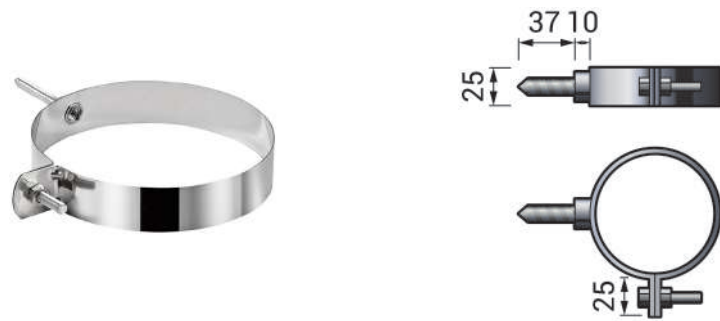


Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	20024080	1	8,1
100	20024100	1	8,3
110	20024110	1	8,5
120	20024120	1	8,7
125	20024125	1	9,1
130	20024130	1	9,1
150	20024150	1	9,5
175	20024175	1	11,6
180	20024180	1	11,6
200	20024200	1	12,1
250	20024250	1	13,5
300	20024300	1	15,4

27 SMSP Soporte mural 15-68 mm

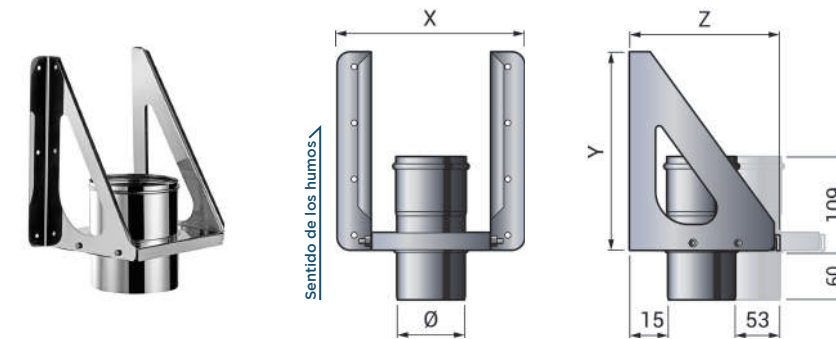

Ø	CÓDIGO	u/c	€
120	20027120	1	79,6
125	20027125	1	85,5
130	20027130	1	85,6
150	20027150	1	95,8
175	20027175	1	101,2
180	20027180	1	101,7
200	20027200	1	118,2
250	20027250	1	152,5
300	20027300	1	176,6
350	20027350	1	189,8
400	20027400	1	199,3
450	20027450	1	209,3
500	20027500	1	219,7
550	20027550	1	248,0
600	20027600	1	271,4

25 BMG Brida mural interior

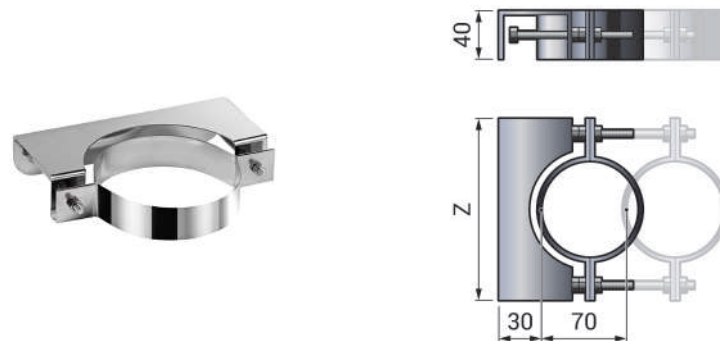

Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	20025080	6	17,8
100	20025100	6	19,0
110	20025110	6	19,8
120	20025120	6	20,0
125	20025125	6	20,2
130	20025130	6	20,3
150	20025150	6	21,7
175	20025175	6	23,9
180	20025180	6	23,9
200	20025200	6	24,9
250	20025250	6	28,8
300	20025300	6	31,9

28A BFSP Brida forjado




Ø	CÓDIGO	u/c	€
130	20028A130	1	33,1
150	20028A150	1	38,8
175	20028A175	1	45,5
180	20028A180	1	48,6
200	20028A200	1	38,0
250	20028A250	1	48,6
300	20028A300	1	48,6

28 BRIUE Brida unión




Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	20028080	1	5,9
100	20028100	1	6,1
110	20028110	1	6,5
120	20028120	1	6,5
125	20028125	1	7,0
130	20028130	1	7,0
150	20028150	1	7,4
175	20028175	1	8,2
180	20028180	1	8,3
200	20028200	1	8,6
250	20028250	1	9,0
300	20028300	1	9,6

26 BMGE Brida mural exterior

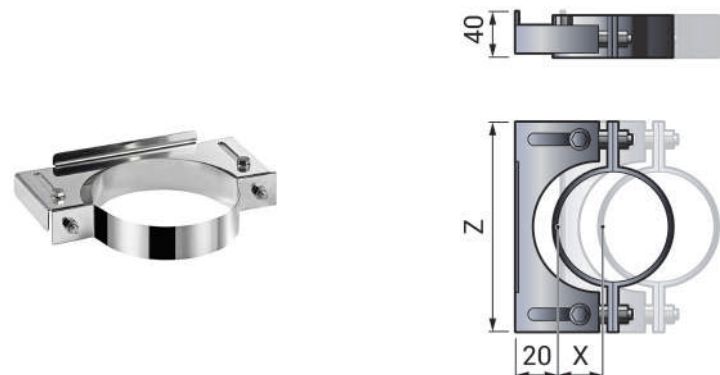

Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	20026080	6	18,7
100	20026100	6	20,1
110	20026110	6	22,4
120	20026120	6	22,4
125	20026125	6	23,4
130	20026130	6	23,4
150	20026150	6	31,7
175	20026175	6	36,3
180	20026180	6	36,3
200	20026200	6	38,0
250	20026250	6	52,8
300	20026300	6	62,9
350	20026350	6	71,7
400	20026400	6	85,3
450	20026450	6	93,2
500	20026500	6	107,7
550	20026550	6	120,2
600	20026600	6	131,3

28A BRIUMSP Brida estructural



Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	20528A080	1	29,5
100	20528A100	1	30,1
110	20528A110	1	30,7
120	20528A120	1	31,4
125	20528A125	1	32,0
130	20528A130	1	32,7
150	20528A150	1	34,0
175	20528A175	1	34,7
180	20528A180	1	34,7
200	20528A200	1	36,1
250	20528A250	1	36,8
300	20528A300	1	36,5
350	20528A350	1	41,5
400	20528A400	1	46,8
450	20528A450	1	51,3
500	20528A500	1	56,1
550	20528A550	1	61,4
600	20528A600	1	67,3

111 BRMYK Abrazadera sin fin inox 304



Ø Ext.	CÓDIGO	u/c	€
040-060	LIS111060	1	10,1
060-150	LIS111150	1	10,7

Protecciones

SW
304

29 CGP Cubreaguas de plomo 0-45°

Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	20029080	1	129,2
100	20029100110	1	136,6
110	20029100110	1	136,6
120	20029120130	1	186,6
125	20029120130	1	186,6
130	20029120130	1	186,6
150	20029140150	1	193,4
175	20029175180	1	237,5
180	20029175180	1	237,5
200	20029200	1	259,4
250	20029250	1	303,2
300	20029300	1	332,5
350	20529350	1	349,8
400	20529400	1	419,8
450	20529450	1	482,7
500	20529500	1	555,0

30 CGA Cubreaguas de aluminio 0-45°

Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	20030080	1	111,0
100	20030100	1	113,5
110	20030110	1	113,5
120	20030120	1	116,3
125	20030125	1	116,3
130	20030130	1	116,3
150	20030150	1	153,0
175	20030175	1	165,5
180	20030180	1	165,5
200	20030200	1	182,5
250	20030250	1	209,9
300	20030300	1	228,9
350	20530350	1	238,1
400	20530400	1	262,7

31 VIG Viertheaguas

Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	20031080	1	25,7
100	20031100	1	26,6
110	20031110	1	27,8
120	20031120	1	28,4
125	20031125	1	29,6
130	20031130	1	29,9
150	20031150	1	32,2
175	20031175	1	35,4
180	20031180	1	35,4
200	20031200	1	36,9
250	20031250	1	39,4
300	20031300	1	48,6
350	20531350	1	55,9
400	20531400	1	64,1
450	20531450	1	72,3
500	20531500	1	81,2

33 REJILLA Rejilla ventilación

Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	20033080	1	48,2
100	20033100	1	41,4

103 CAEQN Cubreaguas base cuadrada en EPDM negro




Ø Exterior	CÓDIGO	u/c	€
101-209	400103101209	1	54,0
140-292	400103140292	1	97,0
171-343	400103171343	1	130,0
240-520	400103240520	1	210,0

104 KCA Kit para cubreaguas CAE




Ø Exterior	CÓDIGO	u/c	€
003-177	400104003177	1	59,4
101-520	400104101520	1	114,0

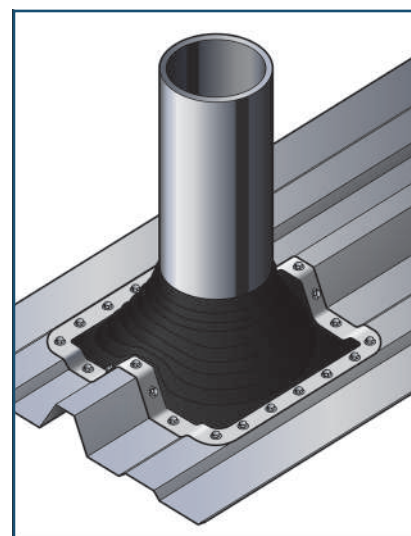

El Cubreaguas CAEQN es un modelo muy adecuado y fácil de instalar en cubiertas planas, continuas, con cualquier tipo de geometría, o simplemente cuando se quiere evitar la manipulación de la cubierta. Se ajusta directamente alrededor del conducto y se adapta a la geometría de la cubierta.


Opcionalmente puede completarse con el kit de instalación KCA que contiene todos los materiales necesarios para un sellado óptimo.

41 EM120TO Embellecedor rectangular 0°

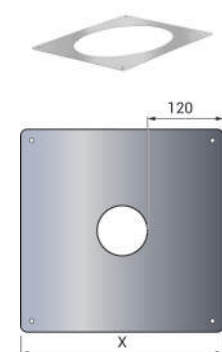


Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	20041080	1	30,2
100	20041100	1	36,8
110	20041110	1	35,6
120	20041120	1	43,5
125	20041125	1	43,5
130	20041130	1	41,6
150	20041150	1	50,2
175	20041175	1	48,9
180	20041180	1	49,1
200	20041200	1	52,2
250	20041250	1	54,4
300	20041300	1	56,9
350	20541350	1	60,3
400	20541400	1	64,3
450	20541450	1	68,2
500	20541500	1	72,3
550	20541550	1	74,7
600	20541600	1	78,5

41A EM120T15 Embellecedor rectangular 0-15°

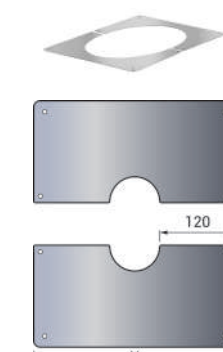


Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	20041A080	1	33,2
100	20041A100	1	36,8
110	20041A110	1	37,2
120	20041A120	1	43,5
125	20041A125	1	43,5
130	20041A130	1	43,5
150	20041A150	1	47,0
175	20041A175	1	47,0
180	20041A180	1	49,1
200	20041A200	1	52,3
250	20041A250	1	54,4
300	20041A300	1	56,9
350	20541A350	1	60,3
400	20541A400	1	64,3
450	20541A450	1	68,2
500	20541A500	1	72,3
550	20541A550	1	74,7
600	20541A600	1	78,5

41B EM120T30 Embellecedor rectangular 16-30°

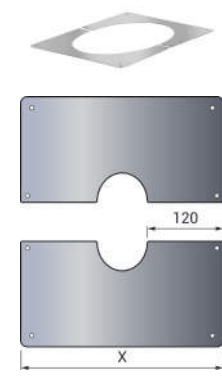

Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	20041B080	1	33,2
100	20041B100	1	36,8
110	20041B110	1	37,2
120	20041B120	1	43,5
125	20041B125	1	43,5
130	20041B130	1	43,5
150	20041B150	1	47,0
175	20041B175	1	47,0
180	20041B180	1	49,1
200	20041B200	1	52,3
250	20041B250	1	54,4
300	20041B300	1	56,9
350	20541B350	1	60,3
400	20541B400	1	64,3
450	20541B450	1	68,2
500	20541B500	1	72,3
550	20541B550	1	74,7
600	20541B600	1	78,5

41C EM120T45 Embellecedor rectangular 31-45°

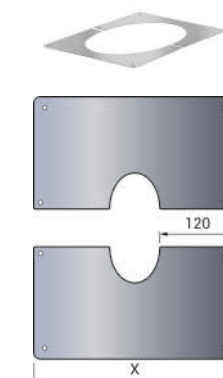

Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	20041C080	1	33,2
100	20041C100	1	36,8
110	20041C110	1	37,2
120	20041C120	1	43,5
125	20041C125	1	43,5
130	20041C130	1	43,5
150	20041C150	1	47,0
175	20041C175	1	47,0
180	20041C180	1	49,1
200	20041C200	1	52,3
250	20041C250	1	54,4
300	20041C300	1	56,9
350	20541C350	1	60,3
400	20541C400	1	64,3
450	20541C450	1	68,2
500	20541C500	1	72,3
550	20541C550	1	74,7
600	20541C600	1	78,5

Protecciones


SW 304

Adaptadores

SW 304

100A CRV130DPWH


Embellecedor ventilado blanco

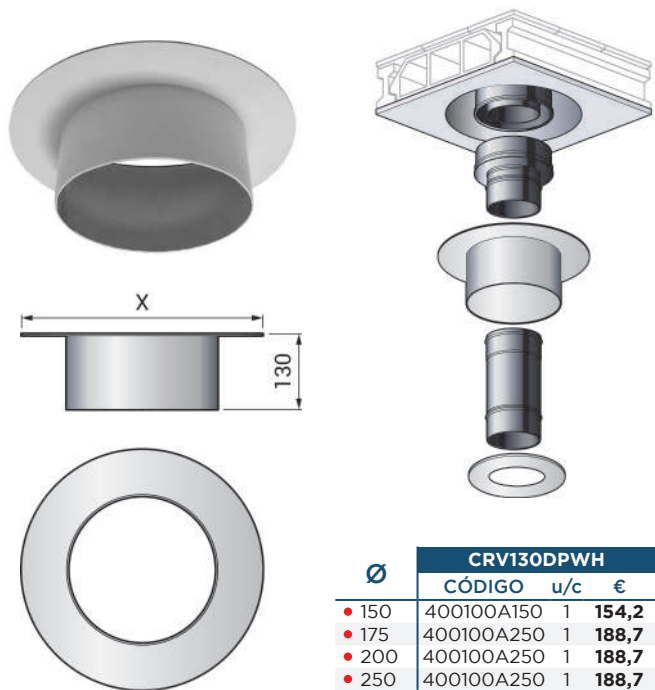

Ø	CRV130DPWH		
	CÓDIGO	u/c	€
• 150	400100A150	1	154,2
• 175	400100A250	1	188,7
• 200	400100A250	1	188,7
• 250	400100A250	1	188,7

100B PCRVSPPWH

Plato de ajuste imantado blanco para CRV130DPWH



Ø	PCRVSPPWH		
	CÓDIGO	u/c	€
• 150	200100B150150	1	51,9
• 150	200100B150250	1	54,8
• 175	200100B175250	1	54,8
• 200	200100B200250	1	54,8
• 250	200100B250250	1	54,8

100C PCRVSPPWHO


Plato de ajuste ciego imantado blanco para CRV130DPWH



Ø	PCRVSPPWHO		
	CÓDIGO	u/c	€
• 150	200100C0150	1	51,9
• 250	200100C0250	1	54,8

101A CRV130DPNM


Embellecedor ventilado negro

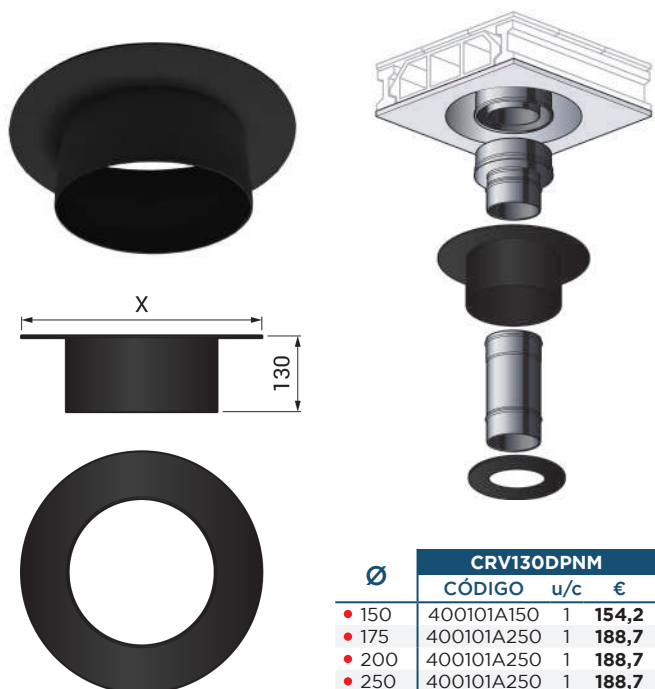

Ø	CRV130DPNM		
	CÓDIGO	u/c	€
• 150	400101A150	1	154,2
• 175	400101A250	1	188,7
• 200	400101A250	1	188,7
• 250	400101A250	1	188,7

101B PCRVSPPNM


Plato de ajuste imantado negro para CRV130DPNM



Ø	PCRVSPPNM		
	CÓDIGO	u/c	€
• 150	200101B150150	1	51,9
• 150	200101B150250	1	54,8
• 175	200101B175250	1	54,8
• 200	200101B200250	1	54,8
• 250	200101B250250	1	54,8

101C PCRVSPPNMO


Plato de ajuste ciego imantado negro para CRV130DPNM



Ø	PCRVSPPNMO		
	CÓDIGO	u/c	€
• 150	200101C0150	1	51,9
• 250	200101C0250	1	54,8

34 MMI


Machón Macho-Macho

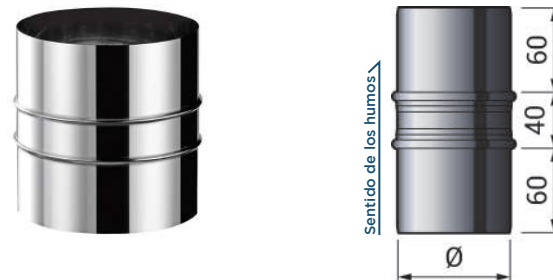

Ø	MMI		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	20034080	2	8,8
• 100	20034100	2	9,6
• 110	20034110	2	10,6
• 120	20034120	2	11,3
• 125	20034125	2	11,8
• 130	20034130	2	12,4
• 150	20034150	2	13,8
• 175	20034175	2	15,3
• 180	20034180	2	16,0
• 200	20034200	2	17,1
• 250	20034250	2	20,7
• 300	20034300	2	26,4
• 350	20534350	1	32,6
• 400	20534400	1	36,0
• 450	20534450	1	39,6
• 500	20534500	1	43,5
• 550	20534550	1	52,2
• 600	20534600	1	62,6

35 MHI

Manguito Hembra-Hembra

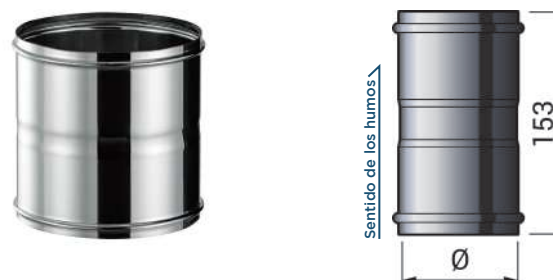


Ø	MHI		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	20035080	2	8,8
• 100	20035100	2	9,6
• 110	20035110	2	10,6
• 120	20035120	2	11,3
• 125	20035125	2	11,8
• 130	20035130	2	12,4
• 150	20035150	2	13,8
• 175	20035175	2	15,3
• 180	20035180	2	16,0
• 200	20035200	2	17,1
• 250	20035250	2	20,7
• 300	20035300	2	26,4
• 350	20535350	5	32,6
• 400	20535400	5	36,0
• 450	20535450	5	39,6
• 500	20535500	5	43,5
• 550	20535550	5	52,2
• 600	20535600	5	62,6

Adaptadores a caldera

40 TDCI

Manguito anticondensación

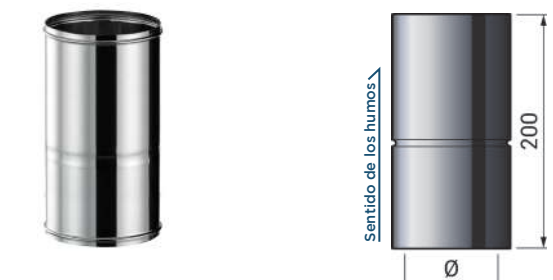

Ø	TDCI		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	20540080	2	28,0
• 100	20540100	2	30,2
• 110	20540110	2	31,1
• 120	20540120	2	31,4
• 125	20540125	2	32,7
• 130	20540130	2	33,7
• 150	20540150	2	34,7
• 175	20540175	2	36,8
• 180	20540180	2	36,8
• 200	20540200	2	41,7
• 250	20540250	2	53,4
• 300	20540300	2	76,4

Adaptadores

SW
304

Adaptadores de SW 304 a Doble pared

SW 304 a DW 304



SW 304 a DW 316



SW 304 a DW BLACK



80A ASD

Adaptador de SW 304, SW VT y SW VT PLUS a DW 304, DW 316 y DW BLACK

80B EDPI

Adaptador embellecedor de SW 304, SW VT y SW VT PLUS a DW 304, DW 316 y DW BLACK



Sentido de los humos								ASD			EDPI		
Øsw	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€
080	✓			080	✓	✓	✓	40080A080	1	10,1	40080B080	1	26,7
100	✓	✓		100	✓	✓	✓	40080A100	1	11,3	40080B100	1	28,0
120	✓	✓		125	✓	✓	✓	40080A120	1	18,5	40080B125	1	29,6
125	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	40080A125	1	11,6	40080B125	1	29,6
150	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40080A150	1	12,9	40080B150	1	30,8
175	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓	40080A175	1	15,9	40080B175	1	33,1
200	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40080A200	1	16,9	40080B200	1	38,0
250	✓			250	✓	✓	✓	40080A250	1	20,6	40080B250	1	42,5
300	✓			300	✓	✓	✓	40080A300	1	23,9	40080B300	1	53,2

Adaptadores

SW
304

81 ABEIM

Adaptador de SW 304, SW VT y SW VT PLUS a DW 304, DW 316 y DW BLACK



Sentido de los humos								ABEIM		
Øsw	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO	u/c	€
080	✓			080	✓	✓	✓	40081080080	1	64,5
100	✓	✓		100	✓	✓	✓	40081100100	1	67,6
120	✓	✓		125	✓	✓	✓	40081120125	1	73,9
125	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	40081125125	1	75,5
125	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40081125150	1	78,8
130	✓			125	✓	✓	✓	40081130125	1	67,1
150	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40081150150	1	77,8
150	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓	40081150175	1	91,7
175	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓	40081175175	1	83,1
180	✓		✓	175	✓	✓	✓	40081180175	1	83,1
200	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40081200200	1	91,2
250	✓			250	✓	✓	✓	40081250250	1	95,0
300	✓			300	✓	✓	✓	40081300300	1	105,6

88 ABEIMP

Adaptador de SW 304, SW VT y SW VT PLUS a DW 304, DW 316 y DW BLACK




Sentido de los humos								ABEIMP		
Øsw	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO	u/c	€
080	✓			080	✓	✓	✓	40088080	1	80,7
100	✓	✓		100	✓	✓	✓	40088100	1	84,5
110	✓	✓		100	✓	✓	✓	40088110	1	84,5
120	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	40088120	1	81,8
125	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	40088125	1	94,4
150	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40088150	1	97,2
175	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓	40088175	1	104,0
180	✓		✓	175	✓	✓	✓	40088180175	1	104,0
200	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40088200	1	114,0

Adaptadores

SW
304

82 MADPIL

Adaptador ajustable
Adaptador de SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 y SWJ VT a DW 304, DW 316 y DW BLACK

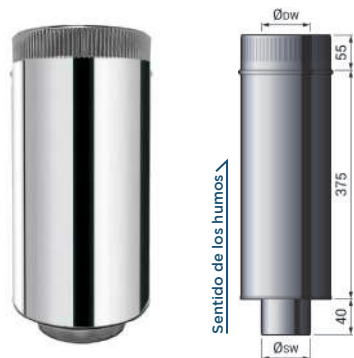

Adaptador entre series. Se utiliza para la transición, en la dirección de los humos, de los conductos Simple pared de las series SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 y SWJ VT a los conductos Doble pared de las series DW 304, DW 316 y DW BLACK.
Su diseño permite el deslizamiento del tubo de Simple pared por su interior, facilitando el montaje y desmontaje para el mantenimiento de la instalación.


Bofill sugiere complementar con

Sentido de los humos						MADPIL			
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK
080				✓	✓	080	✓	✓	✓
080				✓	✓	100	✓	✓	✓
100	✓	✓			✓	100	✓	✓	✓
120	✓	✓			✓	125	✓	✓	✓
125	✓	✓			✓	125	✓	✓	✓
150	✓	✓			✓	150	✓	✓	✓
175	✓	✓			✓	175	✓	✓	✓
180	✓	✓			✓	175	✓	✓	✓
200	✓	✓	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓
							CÓDIGO	u/c	€
							41082080080	1	118,4
							41082080100	1	87,6
							41082100100	1	95,4
							41082120125	1	137,6
							41082125125	1	105,3
							41082150150	1	116,0
							41082175175	1	122,1
							41082175175	1	122,1
							41082200200	1	132,2



89 MADPPIL

Adaptador ajustable
Adaptador de SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 y SWJ VT a DW 304, DW 316 y DW BLACK

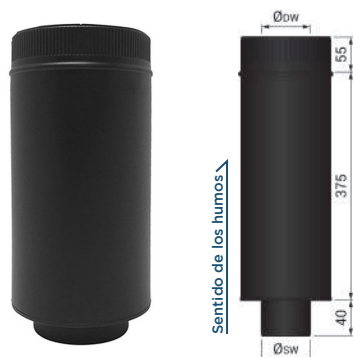

Adaptador entre series. Se utiliza para la transición, en la dirección de los humos, de los conductos Simple pared de las series SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 y SWJ VT a los conductos Doble pared de las series DW 304, DW 316 y DW BLACK.
Su diseño permite el deslizamiento del tubo de Simple pared por su interior, facilitando el montaje y desmontaje para el mantenimiento de la instalación.

Bofill sugiere complementar con

Sentido de los humos						MADPPIL			
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK
080				✓	✓	080	✓	✓	✓
080				✓	✓	100	✓	✓	✓
100	✓	✓			✓	100	✓	✓	✓
120	✓	✓			✓	125	✓	✓	✓
125	✓	✓			✓	125	✓	✓	✓
150	✓	✓			✓	150	✓	✓	✓
175	✓	✓			✓	175	✓	✓	✓
180	✓	✓			✓	175	✓	✓	✓
200	✓	✓	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓
							CÓDIGO	u/c	€
							41089080080	1	113,6
							41089080100	1	110,1
							41089100100	1	119,3
							41089120125	1	131,7
							41089125125	1	131,7
							41089150150	1	144,9
							41089175175	1	152,6
							41089175175	1	152,6
							41089200200	1	167,6



Adaptadores

SW
304

Adaptadores inversos de Doble pared a SW 304

DW 304 a SW 304



DW 316 a SW 304




DW BLACK a SW 304



93 ABEI

Adaptador inverso de DW 304, DW 316 y DW BLACK a SW 304, SW VT y SW VT PLUS

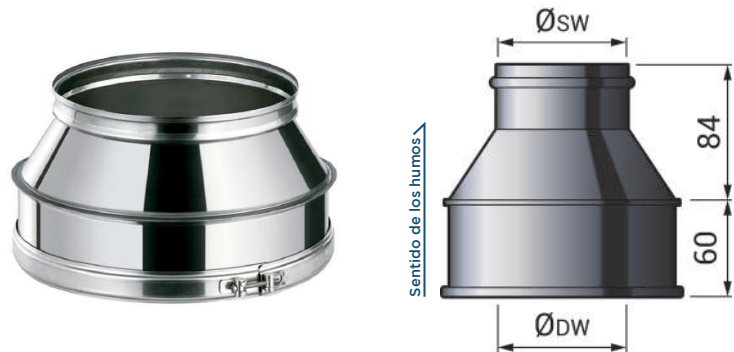

Sentido de los humos						ABEI			
ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	CÓDIGO	u/c
080	✓	✓	✓	080	✓			40093080080	1
100	✓	✓	✓	100	✓	✓		40093100100	1
125	✓	✓	✓	130	✓			40093125130	1
150	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40093150150	1
175	✓	✓	✓	175	✓	✓		40093175175	1
175	✓	✓	✓	180	✓		✓	40093175180	1
200	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40093200200	1
250	✓	✓	✓	250	✓			40093250250	1
300	✓	✓	✓	300	✓			40093300300	1
									€
									59,0
									61,9
									67,4
									71,2
									76,0
									66,1
									83,2
									86,5
									96,3



Ampliaciones/reducciones

SW
304


Ampliaciones/reducciones

SW
304

99R RI
Ampliaciones y reducciones de tubo a tubo



Ampliación - Ø Menor a Ø Mayor en el sentido de los humos
Reducción - Ø Mayor a Ø Menor en el sentido de los humos

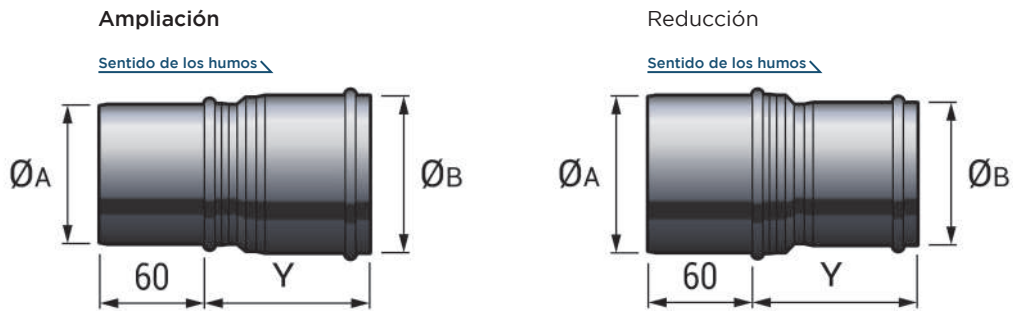

ØA	ØB														
	Ø080			Ø090			Ø100			Ø110			Ø120		
	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€
060	●99R060M080F	1	29,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	-	-	-	●99R080M090F	1	23,6	●99R080M100F	1	22,0	●99R080M110F	1	23,2	●99R080M120F	1	24,9
090	●99R090M080F	1	23,3	-	-	-	●99R090M100F	1	23,4	●99R090M110F	1	23,8	●99R090M120F	1	26,9
100	●99R100M080F	1	23,3	●99R100M090F	1	26,5	-	-	-	●99R100M110F	1	26,0	●99R100M120F	1	29,4
110	●99R110M080F	1	23,7	●99R110M090F	1	26,5	●99R110M100F	1	26,0	-	-	-	●99R110M120F	1	31,2
120	●99R120M080F	1	48,8	●99R120M090F	1	29,4	●99R120M100F	1	29,3	●99R120M110F	1	30,2	-	-	-
125	●99R125M080F	1	48,8	●99R125M090F	1	29,4	●99R125M100F	1	30,6	●99R125M110F	1	32,0	●99R125M120F	1	35,0
130	●99R130M080F	1	48,8	●99R130M090F	1	29,4	●99R130M100F	1	30,7	●99R130M110F	1	32,3	●99R130M120F	1	35,5
140	-	-	-	-	-	-	●99R140M100F	1	30,8	●99R140M110F	1	33,4	●99R140M120F	1	36,5
150	-	-	-	-	-	-	●99R150M100F	1	32,4	●99R150M110F	1	33,7	●99R150M120F	1	36,9
160	-	-	-	-	-	-	●99R160M100F	1	34,7	●99R160M110F	1	35,3	●99R160M120F	1	38,6
175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●99R175M110F	1	35,3	●99R175M120F	1	38,6
180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●99R180M120F	1	41,2
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●99R200M120F	1	42,3
250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ØA	ØB														
	Ø125			Ø130			Ø140			Ø150			Ø160		
	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€
060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	●99R080M125F	1	25,0	●99R080M130F	1	25,4	●99R080M140F	1	25,8	●99R080M150F	1	26,1	●99R080M160F	1	32,8
090	●99R090M125F	1	28,8	●99R090M130F	1	29,3	●99R090M140F	1	29,4	●99R090M150F	1	30,0	●99R090M160F	1	31,7
100	●99R100M125F	1	29,8	●99R100M130F	1	30,4	●99R100M140F	1	30,8	●99R100M150F	1	32,4	●99R100M160F	1	34,6
110	●99R110M125F	1	32,0	●99R110M130F	1	32,4	●99R110M140F	1	33,4	●99R110M150F	1	33,7	●99R110M160F	1	35,9
120	●99R120M125F	1	35,0	●99R120M130F	1	35,5	●99R120M140F	1	36,5	●99R120M150F	1	37,0	●99R120M160F	1	39,4
125	-	-	-	●99R125M130F	1	39,4	●99R125M140F	1	40,1	●99R125M150F	1	41,2	●99R125M160F	1	44,4
130	●99R130M125F	1	39,3	-	-	-	●99R130M140F	1	40,7	●99R130M150F	1	42,3	●99R130M160F	1	47,4
140	●99R140M125F	1	40,1	●99R140M130F	1	40,7	-	-	-	●99R140M150F	1	49,1	●99R140M160F	1	52,1
150	●99R150M125F	1	41,2	●99R150M130F	1	42,2	●99R150M140F	1	51,1	-	-	-	●99R150M160F	1	55,7
160	●99R160M125F	1	43,5	●99R160M130F	1	46,5	●99R160M140F	1	51,1	●99R160M150F	1	54,6	-	-	-
175	●99R175M125F	1	43,5	●99R175M130F	1	46,5	●99R175M140F	1	51,1	●99R175M150F	1	54,6	●99R175M160F	1	60,4
180	●99R180M125F	1	45,7	●99R180M130F	1	50,0	●99R180M140F	1	55,0	●99R180M150F	1	55,8	●99R180M160F	1	61,5
200	●99R200M125F	1	46,2	●99R200M130F	1	50,7	●99R200M140F	1	55,7	●99R200M150F	1	59,5	●99R200M160F	1	67,6
250	●99R250M125F	1	49,1	●99R250M130F	1	53,9	●99R250M140F	1	59,1	●99R250M150F	1	61,1	●99R250M160F	1	74,3
300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●99R300M150F	1	66,8	●99R300M160F	1	78,9
350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ØA	Ø175			Ø180			ØB					Ø250			Ø300		
	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€		CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	
060	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
080	●99R080M175F	1	29,0	●99R080M180F	1	29,4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
090	●99R090M175F	1	31,7	●99R090M180F	1	32,2	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
100	●99R100M175F	1	34,7	●99R100M180F	1	35,1	●99R100M200F	1	37,2		-	-	-	-	-	-	
110	●99R110M175F	1	35,3	●99R110M180F	1	38,0	●99R110M200F	1	39,5	●99R110M250F	1	40,7	-	-	-	-	
120	●99R120M175F	1	38,6	●99R120M180F	1	41,5	●99R120M200F	1	42,3	●99R120M250F	1	44,6	-	-	-	-	
125	●99R125M175F	1	43,5	●99R125M180F	1	45,6	●99R125M200F	1	46,2	●99R125M250F	1	49,1	●99R125M300F	1	53,9		
130	●99R130M175F	1	46,5	●99R130M180F	1	50,1	●99R130M200F	1	50,7	●99R130M250F	1	53,9	●99R130M300F	1	59,2		
140	●99R140M175F	1	51,1	●99R140M180F	1	55,0	●99R140M200F	1	55,6	●99R140M250F	1	59,1	●99R140M300F	1	64,7		
150	●99R150M175F	1	54,6	●99R150M180F	1	55,8	●99R150M200F	1	59,5	●99R150M250F	1	61,1	●99R150M300F	1	64,9		
160	●99R160M175F	1	60,4	●99R160M180F	1	61,6	●99R160M200F	1	66,3	●99R160M250F	1	67,1	●99R160M300F	1	71,2		
175	-	-	-	●99R175M180F	1	68,9	●99R175M200F	1	67,6	●99R175M250F	1	74,1	●99R175M300F	1	76,7		
180	●99R180M175F	1	61,6	-	-	-	●99R180M200F	1	72,4	●99R180M250F	1	76,1	●99R180M300F	1	79,4		
200	●99R200M175F	1	67,6	●99R200M180F	1	71,8	-	-	-	●99R200M250F	1	86,0	●99R200M300F	1	87,4		
250	●99R250M175F	1	74,3	●99R250M180F	1	78,3	●99R250M200F	1	86,0	-	-	-	●99R250M300F	1	96,1		
300	●99R300M175F	1	78,9	●99R300M180F	1	81,7	●99R300M200F	1	90,0	●99R300M250F	1	96,1	-	-	-		
350	●99R350M175F	1	78,9	●99R350M180F	1	84,4	●99R350M200F	1	94,6	●99R350M250F	1	102,1	●99R350M300F	1	108,9		
400	-	-	-	●99R400M180F	1	92,2	●99R400M200F	1	108,8	●99R400M250F	1	112,2	●99R400M300F	1	123,3		
450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ØA	ØB											
	Ø350			Ø400			Ø450			Ø500		
	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€
060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	● 99R130M350F	1	64,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	● 99R140M350F	1	71,2	● 99R140M400F	1	78,2	-	-	-	-	-	-
150	● 99R150M350F	1	71,2	● 99R150M400F	1	78,2	-	-	-	-	-	-
160	● 99R160M350F	1	78,2	● 99R160M400F	1	85,8	● 99R160M450F	1	93,8	● 99R160M500F	1	103,5
175	● 99R175M350F	1	78,2	● 99R175M400F	1	85,8	● 99R175M450F	1	94,3	● 99R175M500F	1	103,5
180	● 99R180M350F	1	84,4	● 99R180M400F	1	92,5	● 99R180M450F	1	102,0	● 99R180M500F	1	112,2
200	● 99R200M350F	1	92,8	● 99R200M400F	1	101,6	● 99R200M450F	1	112,4	● 99R200M500F	1	123,5
250	● 99R250M350F	1	102,1	● 99R250M400F	1	112,2	● 99R250M450F	1	123,5	● 99R250M500F	1	135,0
300	● 99R300M350F	1	115,6	● 99R300M400F	1	127,1	● 99R300M450F	1	140,0	● 99R300M500F	1	153,8
350	-	-	-	● 99R350M400F	1	131,9	● 99R350M450F	1	144,6	● 99R350M500F	1	159,6
400	● 99R400M350F	1	132,2	-	-	-	● 99R400M450F	1	160,2	● 99R400M500F	1	175,6
450	● 99R450M350F	1	141,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SW 304 PLUS

SW 304
PLUS



La serie de Simple pared SW 304 PLUS es una variante de la serie SW 304 que se diferencia en ciertos aspectos como un mayor espesor de pared lo que le confiere una mayor resistencia mecánica al aplastamiento y mejora su vida útil frente los efectos de la corrosión.

01 TI05

Módulo recto 1.000 mm




Ø	TI05		
	CÓDIGO	u/c	€
• 125	20501125	6	29,5
• 150	20501150	6	39,4
• 175	20501175	6	47,3
• 180	20501180	6	48,5
• 200	20501200	4	52,7
• 250	20501250	2	70,5
• 300	20501300	1	87,4

SW 304 PLUS

SW 304
PLUS

07 CI4505

Codo 45°

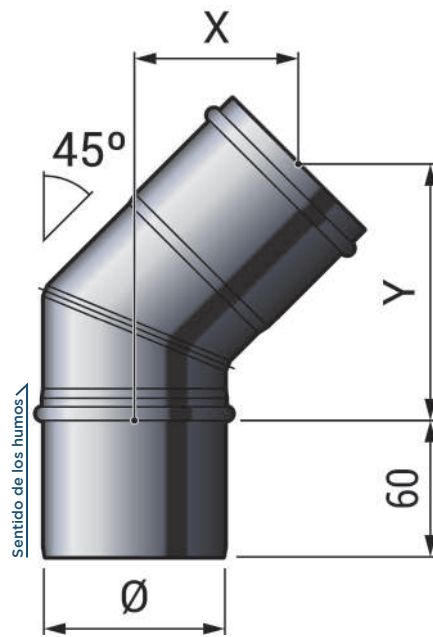

Ø	CI4505		
	CÓDIGO	u/c	€
• 125	20507125	6	19,6
• 150	20507150	4	22,1
• 175	20507175	4	26,6
• 180	20507180	4	27,5
• 200	20507200	2	31,2
• 250	20507250	2	39,7
• 300	20507300	1	64,8

02 TI50005

Módulo recto 500 mm



Ø	TI50005		
	CÓDIGO	u/c	€
• 125	20502125	6	17,9
• 150	20502150	6	22,9
• 175	20502175	6	27,1
• 180	20502180	6	27,6
• 200	20502200	4	30,7
• 250	20502250	2	42,3
• 300	20502300	1	52,5

03 TI25005


Módulo recto 250 mm



Ø	TI25005		
	CÓDIGO	u/c	€
• 125	20503125	6	14,6
• 150	20503150	6	17,5
• 175	20503175	6	20,5
• 180	20503180	6	21,1
• 200	20503200	4	23,2
• 250	20503250	2	30,3
• 300	20503300	1	40,6

08 CI9005

Codo 90°

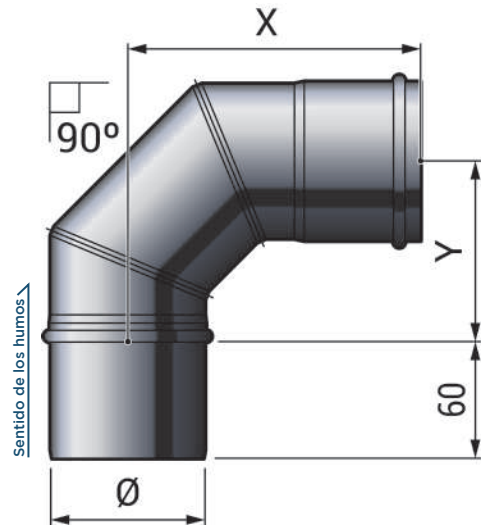

Ø	CI9005		
	CÓDIGO	u/c	€
• 125	20508125	6	28,9
• 150	20508150	4	33,3
• 175	20508175	4	40,8
• 180	20508180	4	42,4
• 200	20508200	2	46,4
• 250	20508250	2	57,8
• 300	20508300	1	73,1

SW VT

Chimenea modular de **Simple pared**
en acero vitrificado negro mate

Chimenea Simple Pared

Facilidad de instalación

- Ensamble entre piezas de 60 mm para una máxima estabilidad



ACERO VITRIFICADO
negro mate

Combustibles:



Diámetros (mm):

100
110
120
125
150
175
200



Aplicaciones:

- Evacuación de humos de estufas, inserts u hogares de leña
- Aportación de aire comburente

Materiales:

Acero vitrificado a 900°
Espesor de 0,8 mm

Normativa:

Según EN 1856-2

Conducto de unión:

T600-N1-W-V2-L80080-G-800
T600-N1-W-V2-L80100-G-800

Certificaciones:

Certificado conformidad

CE 0099/CPR/A71/0090

Declaración de prestaciones (DOP):

SW 0002



Instrucciones de instalación:

Montaje de un conducto de unión Simple pared vitrificado SW VT paso a paso:

- 1 La tubería tiene que colocarse en el correcto sentido de los humos.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra.


Para instalar correctamente un conducto de unión es necesario seguir las siguientes recomendaciones básicas:

- Colocar un tapón (TAPVNM) en la parte inferior de la instalación.


1



2

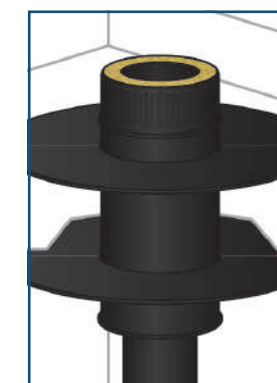

Adaptador entre series **MADPPIL**. Se utiliza para la transición, en la dirección de los humos, de los conductos Simple pared de las series SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 y SWJ VT a los conductos Doble pared de las series DW 304, DW 316 y DW BLACK. Su diseño permite el deslizamiento del tubo de Simple pared por su interior, facilitando el montaje y desmontaje para el mantenimiento de la instalación.

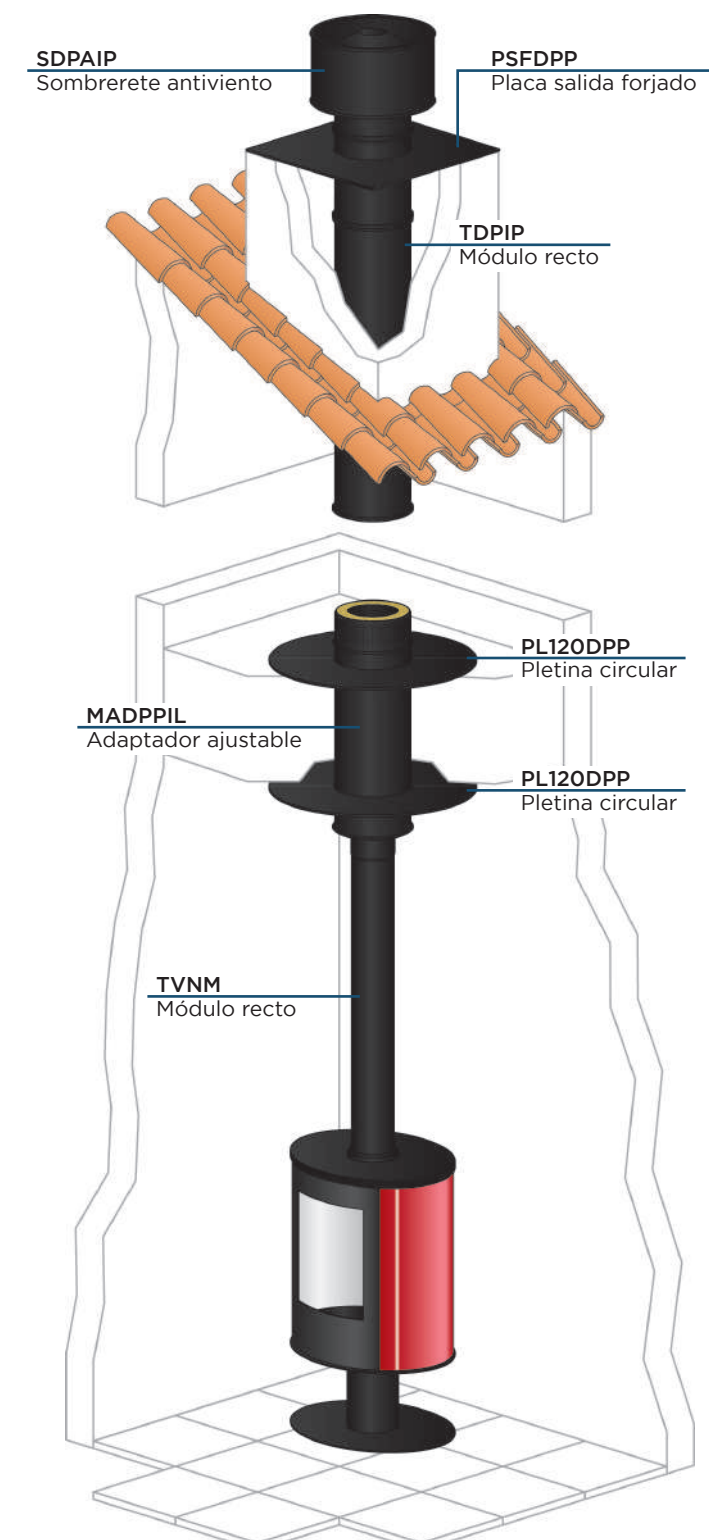

Unión:

Unión por encaje macho/hembra



Los elementos de la serie SW VT están concebidos, ensayados y certificados para trabajar con temperaturas de hasta 600 °C asegurando una estanqueidad de 40 Pa (clase de presión negativa N1).

Se puede utilizar en condiciones húmedas y es resistente a la corrosión y al fuego de hollín con una distancia de seguridad a materiales combustibles de 800 mm (G 800).

Módulos rectos

SW
VT

01 TVNM

Módulo recto 1.000 mm

Opción de compra en unidades individuales

Ø	TVNMU		
	CÓDIGO	u/c	€
100	200VT01100U	1	34,0
110	200VT01110U	1	37,2
120	200VT01120U	1	37,5
125	200VT01125U	1	38,4
150	200VT01150U	1	42,2
175	200VT01175U	1	49,7
200	200VT01200U	1	55,3

Ø	TVNM		
	CÓDIGO	u/c	€
100	200VT01100	6	29,0
110	200VT01110	6	32,2
120	200VT01120	6	32,5
125	200VT01125	6	33,4
150	200VT01150	6	37,2
175	200VT01175	6	44,7
200	200VT01200	4	50,3

02 TVNM050

Módulo recto 500 mm

Opción de compra en unidades individuales

Ø	TVNM050U		
	CÓDIGO	u/c	€
100	200VT02100U	1	27,6
110	200VT02110U	1	29,3
120	200VT02120U	1	30,2
125	200VT02125U	1	30,2
150	200VT02150U	1	33,1
175	200VT02175U	1	39,3
200	200VT02200U	1	41,4

Ø	TVNM050		
	CÓDIGO	u/c	€
100	200VT02100	6	22,6
110	200VT02110	6	24,3
120	200VT02120	6	25,2
125	200VT02125	6	25,2
150	200VT02150	6	28,1
175	200VT02175	6	34,3
200	200VT02200	4	36,4

02A TVNM250

Módulo recto 250 mm

Opción de compra en unidades individuales

Ø	TVNM250U		
	CÓDIGO	u/c	€
100	200VT02A100U	1	25,5
110	200VT02A110U	1	27,0
120	200VT02A120U	1	27,4
125	200VT02A125U	1	27,8
150	200VT02A150U	1	30,5
175	200VT02A175U	1	36,8
200	200VT02A200U	1	37,9

Ø	TVNM250		
	CÓDIGO	u/c	€
100	200VT02A100	6	20,5
110	200VT02A110	6	22,0
120	200VT02A120	6	22,4
125	200VT02A125	6	22,8
150	200VT02A150	6	25,5
175	200VT02A175	6	31,8
200	200VT02A200	4	32,9

03 TVNMLL

Módulo recto con llave 250 mm

Ø	TVNMLL		
	CÓDIGO	u/c	€
100	200VT03100	1	36,7
110	200VT03110	1	37,8
120	200VT03120	1	39,0
125	200VT03125	1	40,2
150	200VT03150	1	41,4
175	200VT03175	1	45,5
200	200VT03200	1	46,9

04 TEVNM

Módulo extensible 256-456 mm

Ø	TEVNM		
	CÓDIGO	u/c	€
125	200VT04125	1	35,4
150	200VT04150	1	39,8
175	200VT04175	1	47,7
200	200VT04200	1	52,8

05 CVNM30

Codo 30°

Ø	CVNM30		
	CÓDIGO	u/c	€
125	200VT05125	1	30,3
150	200VT05150	1	31,0

06 CVNM45

Codo 45°

Opción de compra en unidades individuales

Ø	CVNM45U		
	CÓDIGO	u/c	€
100	200VT06100U	1	31,1
110	200VT06110U	1	32,2
120	200VT06120U	1	32,9
125	200VT06125U	1	33,9
150	200VT06150U	1	34,5
175	200VT06175U	1	37,1
200	200VT06200U	1	41,0

Ø	CVNM45		
	CÓDIGO	u/c	€
100	200VT06100	4	26,1
110	200VT06110	4	27,2
120	200VT06120	4	27,9
125	200VT06125	4	28,9
150	200VT06150	4	29,5
175	200VT06175	4	32,1
200	200VT06200	2	36,0

07 CVNM90

Codo 90°

Opción de compra en unidades individuales

Ø	CVNM90U		
	CÓDIGO	u/c	€
100	200VT07100U	1	34,9
110	200VT07110U	1	36,4
120	200VT07120U	1	37,6
125	200VT07125U	1	39,0
150	200VT07150U	1	40,0
175	200VT07175U	1	45,3
200	200VT07200U	1	49,2

Ø	CVNM90		
	CÓDIGO	u/c	€
100	200VT07100	4	29,9
110	200VT07110	4	31,4
120	200VT07120	4	32,6
125	200VT07125	4	34,0
150	200VT07150	4	35,0
175	200VT07175	4	40,3
200	200VT07200	2	44,2

08 TTVNM

Te 90° hembra con tapón

Ø	TTVNM		
	CÓDIGO	u/c	€
100	200VT08100	1	50,6
110	200VT08110	1	51,6
120	200VT08120	1	52,7
125	200VT08125	1	53,7
150	200VT08150	1	56,9
175	200VT08175	1	62,6
200	200VT08200	1	68,8

08A TAPVNM


Tapón

Ø	TAPVNM		
	CÓDIGO	u/c	€
100	200VT08A100	1	23,9
110	200VT08A110	1	23,9
120	200VT08A120	1	25,6
125	200VT08A125	1	26,6
150	200VT08A150	1	29,4
175	200VT08A175	1	30,2
200	200VT08A200	1	32,0

Terminales

SW
VT

09 SVNMM Sombbrero antiviento

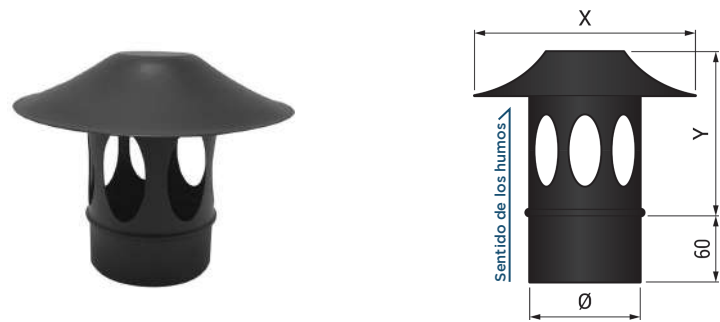


Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 100	200VT09100	1	42,5
• 110	200VT09110	1	43,8
• 120	200VT09120	1	45,2
• 125	200VT09125	1	46,5
• 150	200VT09150	1	45,1
• 175	200VT09175	1	49,4
• 200	200VT09200	1	51,8

Anclajes y soportes

CONC
BLACK

11 AIVNMM Brida anclaje

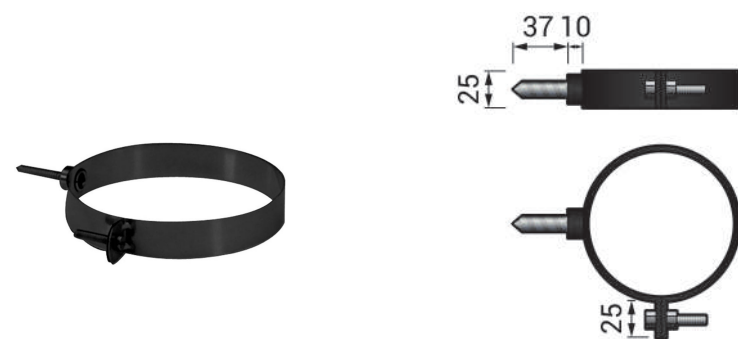

Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 100	200VT11100	1	13,9
• 110	200VT11110	1	15,0
• 120	200VT11120	1	15,1
• 125	200VT11125	1	15,4
• 150	200VT11150	1	15,9
• 175	200VT11175	1	16,6
• 200	200VT11200	1	17,1

103 CAEQN Cubreaguas base cuadrada en EPDM negro




Ø Exterior	CÓDIGO	u/c	€
• 101-209	400103101209	1	54,0
• 140-292	400103140292	1	97,0
• 171-343	400103171343	1	130,0
• 240-520	400103240520	1	210,0

104 KCA Kit para cubreaguas CAE




Ø Exterior	CÓDIGO	u/c	€
• 003-177	400104003177	1	59,4
• 101-520	400104101520	1	114,0

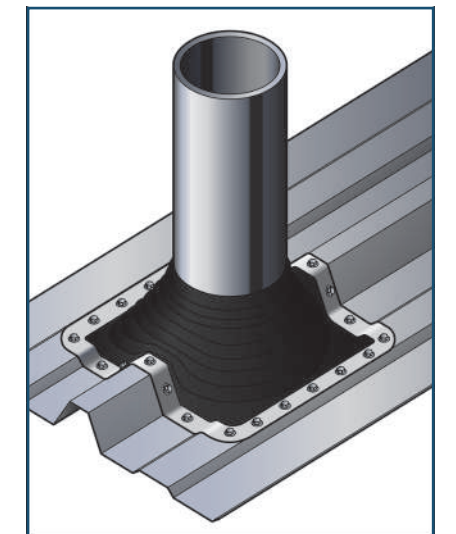

El Cubreaguas CAEQN es un modelo muy adecuado y fácil de instalar en cubiertas planas, continuas, con cualquier tipo de geometría, o simplemente cuando se quiere evitar la manipulación de la cubierta. Se ajusta directamente alrededor del conducto y se adapta a la geometría de la cubierta.


Opcionalmente puede completarse con el kit de instalación KCA que contiene todos los materiales necesarios para un sellado óptimo.

12 FVNM Embellecedor



Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 100	200VT12100	1	11,0
• 110	200VT12110	1	11,6
• 120	200VT12120	1	12,5
• 125	200VT12125	1	12,7
• 150	200VT12150	1	13,2
• 175	200VT12175	1	15,8
• 200	200VT12200	1	17,1

123 PL70NMO Pletina circular Ø

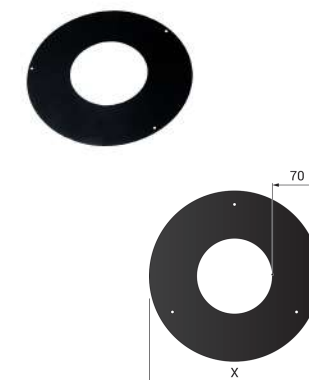


Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 100	200VT123100	1	23,8
• 110	200VT123110	1	25,1
• 120	200VT123120	1	27,2
• 125	200VT123125	1	29,3
• 150	200VT123150	1	31,8
• 175	200VT123175	1	33,1
• 200	200VT123200	1	35,2

Protecciones

SW
VT

101A CRV130DPNM


Embellecedor ventilado negro

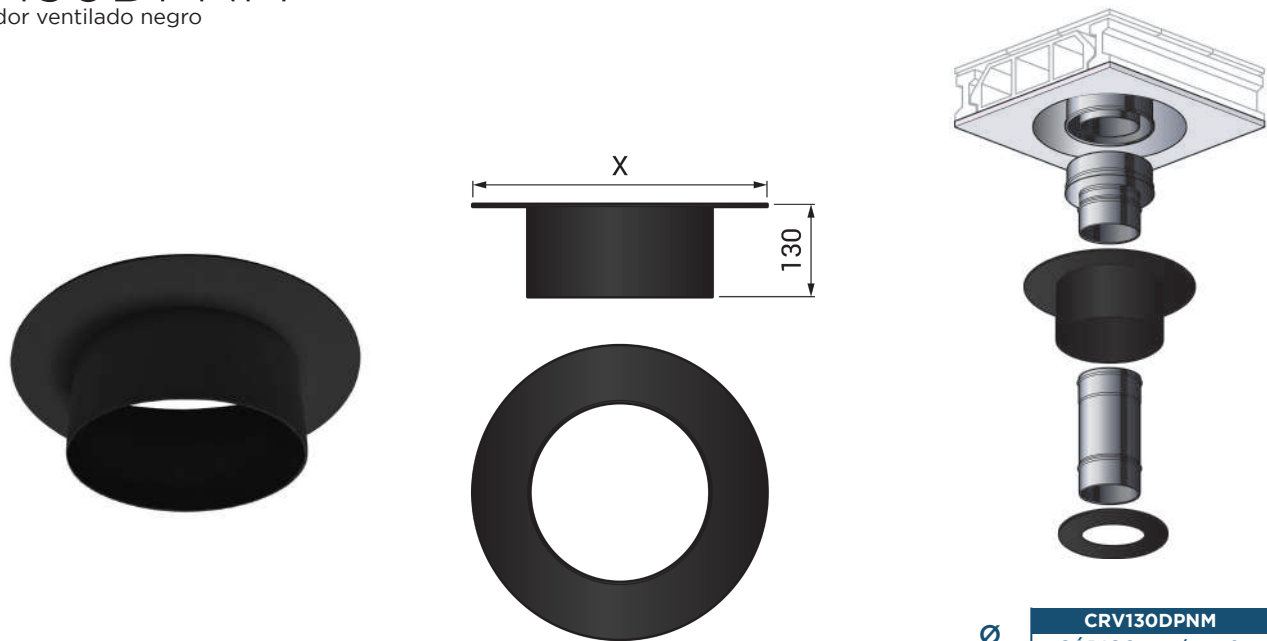

Ø	CRV130DPNM		
	CÓDIGO	u/c	€
• 150	400101A150	1	154,2
• 175	400101A250	1	188,7
• 200	400101A250	1	188,7
• 250	400101A250	1	188,7

101B PCRVSPPNM


Plato de ajuste imantado negro para CRV130DPNM

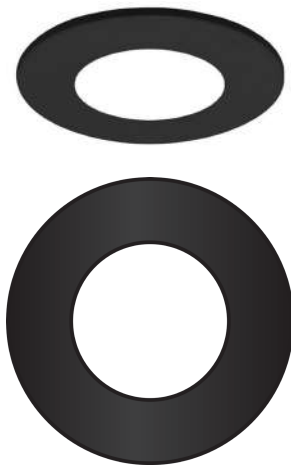

Ø	PCRVSPPNM		
	CÓDIGO	u/c	€
• 150	200101B150150	1	51,9
• 150	200101B150250	1	54,8
• 175	200101B175250	1	54,8
• 200	200101B200250	1	54,8
• 250	200101B250250	1	54,8

101C PCRVSPPNMO

Plato de ajuste ciego imantado negro para CRV130DPNM

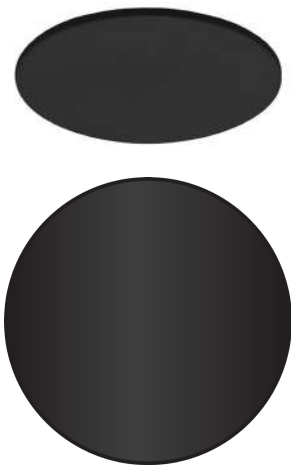


Ø	PCRVSPPNMO		
	CÓDIGO	u/c	€
• 150	200101C0150	1	51,9
• 250	200101C0250	1	54,8

Adaptadores

SW
VT

13 MMVNM


Machón Macho-Macho



Ø	MMVNM		
	CÓDIGO	u/c	€
• 100	200VT13100	1	22,4
• 110	200VT13110	1	23,5
• 120	200VT13120	1	24,1
• 125	200VT13125	1	24,6
• 150	200VT13150	1	25,1
• 175	200VT13175	1	27,3
• 200	200VT13200	1	28,4

14 MHVNM


Manguito Hembra-Hembra



Ø	MHVNM		
	CÓDIGO	u/c	€
• 100	200VT14100	1	22,4
• 110	200VT14110	1	23,5
• 120	200VT14120	1	24,1
• 125	200VT14125	1	24,6
• 150	200VT14150	1	25,1
• 175	200VT14175	1	27,3
• 200	200VT14200	1	28,4

15 TDCVNM

Manguito anticondensación



Ø	TDCVNM		
	CÓDIGO	u/c	€
• 125	200VT15125	1	52,8
• 150	200VT15150	1	53,9
• 175	200VT15175	1	56,6
• 200	200VT15200	1	60,4

Adaptadores

SW
VT

Adaptadores de SW VT a Doble pared



80A ASD
Adaptador de SW 304, SW VT y SW VT PLUS a DW 304, DW 316 y DW BLACK

80B EDPI
Adaptador embellecedor de SW 304, SW VT y SW VT PLUS a DW 304, DW 316 y DW BLACK



Sentido de los humos								ASD			EDPI		
Øsw	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€
• 080	✓			080	✓	✓	✓	40080A080	1	10,1	40080B080	1	26,7
• 100	✓	✓		100	✓	✓	✓	40080A100	1	11,3	40080B100	1	28,0
• 120	✓	✓		125	✓	✓	✓	40080A120	1	18,5	40080B125	1	29,6
• 125	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	40080A125	1	11,6	40080B125	1	29,6
• 150	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40080A150	1	12,9	40080B150	1	30,8
• 175	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓	40080A175	1	15,9	40080B175	1	33,1
• 200	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40080A200	1	16,9	40080B200	1	38,0
• 250	✓			250	✓	✓	✓	40080A250	1	20,6	40080B250	1	42,5
• 300	✓			300	✓	✓	✓	40080A300	1	23,9	40080B300	1	53,2

Adaptadores

SW
VT

81 ABEIM
Adaptador de SW 304, SW VT y SW VT PLUS a DW 304, DW 316 y DW BLACK



Sentido de los humos								ABEIM		
Øsw	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO	u/c	€
• 080	✓			080	✓	✓	✓	40081080080	1	64,5
• 100	✓	✓		100	✓	✓	✓	40081100100	1	67,6
• 120	✓	✓		125	✓	✓	✓	40081120125	1	73,9
• 125	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	40081125125	1	75,5
• 125	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40081125150	1	78,8
• 130	✓			125	✓	✓	✓	40081130125	1	67,1
• 150	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40081150150	1	77,8
• 150	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓	40081150175	1	91,7
• 175	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓	40081175175	1	83,1
• 180	✓		✓	175	✓	✓	✓	40081180175	1	83,1
• 200	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40081200200	1	91,2
• 250	✓			250	✓	✓	✓	40081250250	1	95,0
• 300	✓			300	✓	✓	✓	40081300300	1	105,6

88 ABEIMP
Adaptador de SW 304, SW VT y SW VT PLUS a DW 304, DW 316 y DW BLACK



Sentido de los humos								ABEIMP		
Øsw	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO	u/c	€
• 080	✓			080	✓	✓	✓	40088080	1	80,7
• 100	✓	✓		100	✓	✓	✓	40088100	1	84,5
• 110	✓	✓		100	✓	✓	✓	40088110	1	84,5
• 120	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	40088120	1	81,8
• 125	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	40088125	1	94,4
• 150	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40088150	1	97,2
• 175	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓	40088175	1	104,0
• 180	✓		✓	175	✓	✓	✓	40088180175	1	104,0
• 200	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40088200	1	114,0


Adaptadores



82 MADPIL

Adaptador ajustable

Adaptador de SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 y SWJ VT a DW 304, DW 316 y DW BLACK

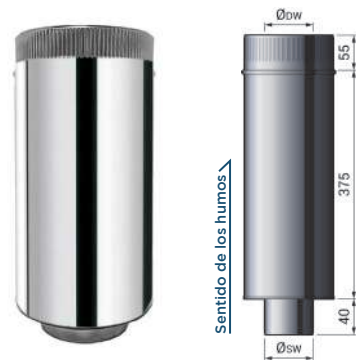

Adaptador entre series. Se utiliza para la transición, en la dirección de los humos, de los conductos Simple pared de las series SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 y SWJ VT a los conductos Doble pared de las series DW 304, DW 316 y DW BLACK.

Su diseño permite el deslizamiento del tubo de Simple pared por su interior, facilitando el montaje y desmontaje para el mantenimiento de la instalación.

Bofill sugiere complementar con

Sentido de los humos\										MADPIL		
Øsw	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO	u/c	€
• 080				✓	✓	080	✓	✓	✓	41082080080	1	118,4
• 080						100	✓	✓	✓	41082080100	1	87,6
• 100	✓	✓		✓	✓	100	✓	✓	✓	41082100100	1	95,4
• 120	✓					125	✓	✓	✓	41082120125	1	137,6
• 125	✓	✓				125	✓	✓	✓	41082125125	1	105,3
• 150	✓	✓	✓		✓	150	✓	✓	✓	41082150150	1	116,0
• 175	✓	✓	✓			175	✓	✓	✓	41082175175	1	122,1
• 180	✓		✓		✓	175	✓	✓	✓	41082175175	1	122,1
• 200	✓	✓				200	✓	✓	✓	41082200200	1	132,2

89 MADPPIL

Adaptador ajustable

Adaptador de SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 y SWJ VT a DW 304, DW 316 y DW BLACK



Adaptador entre series. Se utiliza para la transición, en la dirección de los humos, de los conductos Simple pared de las series SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 y SWJ VT a los conductos Doble pared de las series DW 304, DW 316 y DW BLACK.

Su diseño permite el deslizamiento del tubo de Simple pared por su interior, facilitando el montaje y desmontaje para el mantenimiento de la instalación.

Bofill sugiere complementar con

Sentido de los humos\										MADPPIL		
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO	u/c	€
● 080					✓	080	✓	✓	✓	41089080080	1	113,6
● 080				✓	✓	100	✓	✓	✓	41089080100	1	110,1
● 100	✓	✓				100	✓	✓	✓	41089100100	1	119,3
● 120	✓	✓			✓	125	✓	✓	✓	41089120125	1	131,7
● 125	✓	✓	✓			125	✓	✓	✓	41089125125	1	131,7
● 150	✓	✓		✓		150	✓	✓	✓	41089150150	1	144,9
● 175	✓	✓				175	✓	✓	✓	41089175175	1	152,6
● 180	✓	✓	✓			175	✓	✓	✓	41089175175	1	152,6
● 200	✓	✓		✓	✓	200	✓	✓	✓	41089200200	1	167,6

Ampliaciones/reducciones



99V RVNM

Ampliaciones y reducciones de tubo a tubo

Ampliación - Ø Menor a Ø Mayor en el sentido de los humos


Macho-Hembra



ØA	ØB								
	Ø110			Ø120			Ø125		
	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€
100	● 99V100M110F	1	36,7	● 99V100M120F	1	38,3	● 99V100M125F	1	39,6
110				● 99V110M120F	1	40,2	● 99V110M125F	1	41,7
120	-	-	-				● 99V120M125F	1	43,8
125	-	-	-	-	-	-			
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ØA	ØB								
	Ø150			Ø175			Ø200		
	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€
100	● 99V100M150F	1	42,0	● 99V100M175F	1	52,0	-	-	-
110	● 99V110M150F	1	44,1	● 99V110M175F	1	54,6	● 99V110M200F	1	51,0
120	● 99V120M150F	1	46,3	● 99V120M175F	1	51,1	● 99V120M200F	1	53,7
125	● 99V125M150F	1	47,7	● 99V125M175F	1	52,5	● 99V125M200F	1	55,2
150				● 99V150M175F	1	53,7	● 99V150M200F	1	56,3
175	-	-	-				● 99V175M200F	1	57,5

Hembra-Hembra

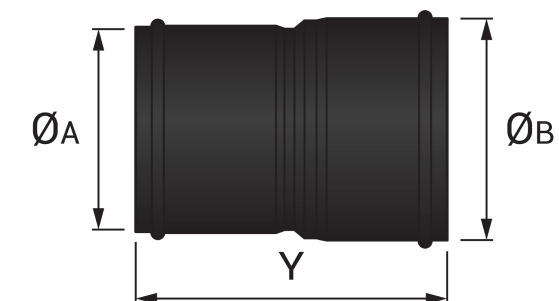

ØA	ØB											
	Ø125			Ø130			Ø150			Ø180		
	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€
120	● 99V120F125F	1	49,3	● 99V120F130F	1	49,3	● 99V120F150F	1	52,1	-	-	-
125				● 99V125F130F	1	49,3	● 99V125F150F	1	51,8	-	-	-
130	-	-	-				● 99V130F150F	1	52,5	-	-	-
175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	● 99V175F180F	1	61,5

SW VT PLUS

Chimenea modular de **Simple pared** en acero vitrificado negro mate de 1,2 mm

Chimenea Simple Pared

Nueva línea de producto

Combustibles:



Leña

Diámetros (mm):

125
150
180
200



Aplicaciones:

- Evacuación de humos de estufas, inserts o hogares de leña

Materiales:

Acero vitrificado negro
Espesor de 1,2 mm

Normativa:

Según EN 1856-2

Conducto de unión:

T600-N1-W-V2-L80120-G-XXX NM

Certificaciones:

Certificado conformidad

CE 0036/CPR/91441/001

Declaración de prestaciones (DOP):

SW 0006



Unión:

Unión por encaje macho/hembra



Los elementos de la serie SW VT PLUS están concebidos, ensayados y certificados para trabajar con temperaturas de hasta 600 °C asegurando una estanqueidad de 40 Pa (clase de presión negativa N1).

Se puede utilizar en condiciones secas y es resistente a la corrosión y al fuego de hollín con una distancia de seguridad a materiales combustibles de 375 mm para Ø125, 450 mm para Ø150, 540 mm para Ø180 y 600 mm para Ø200 (G xxx NM).

Acabado liso

• Acabado completamente liso y diseño estético

Conducto recortable

• Conducto fácilmente recortable en el lado hembra


Instrucciones de instalación:

Montaje de un conducto de unión Simple pared vitrificado SW VT PLUS paso a paso:



- 1 La tubería tiene que colocarse en el correcto sentido de los humos.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra.

Para instalar correctamente un conducto de unión es necesario seguir las siguientes recomendaciones básicas:

- Colocar una Te con tapón (TMMVNMPL90) en la parte inferior de la instalación.

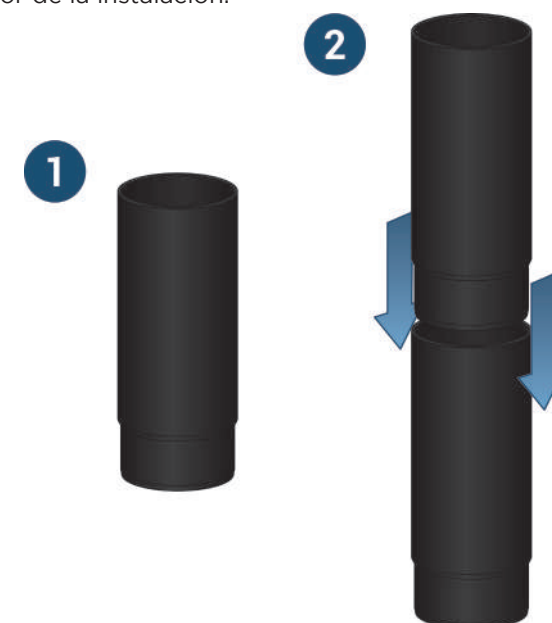

Acabado completamente liso con soldadura invisible

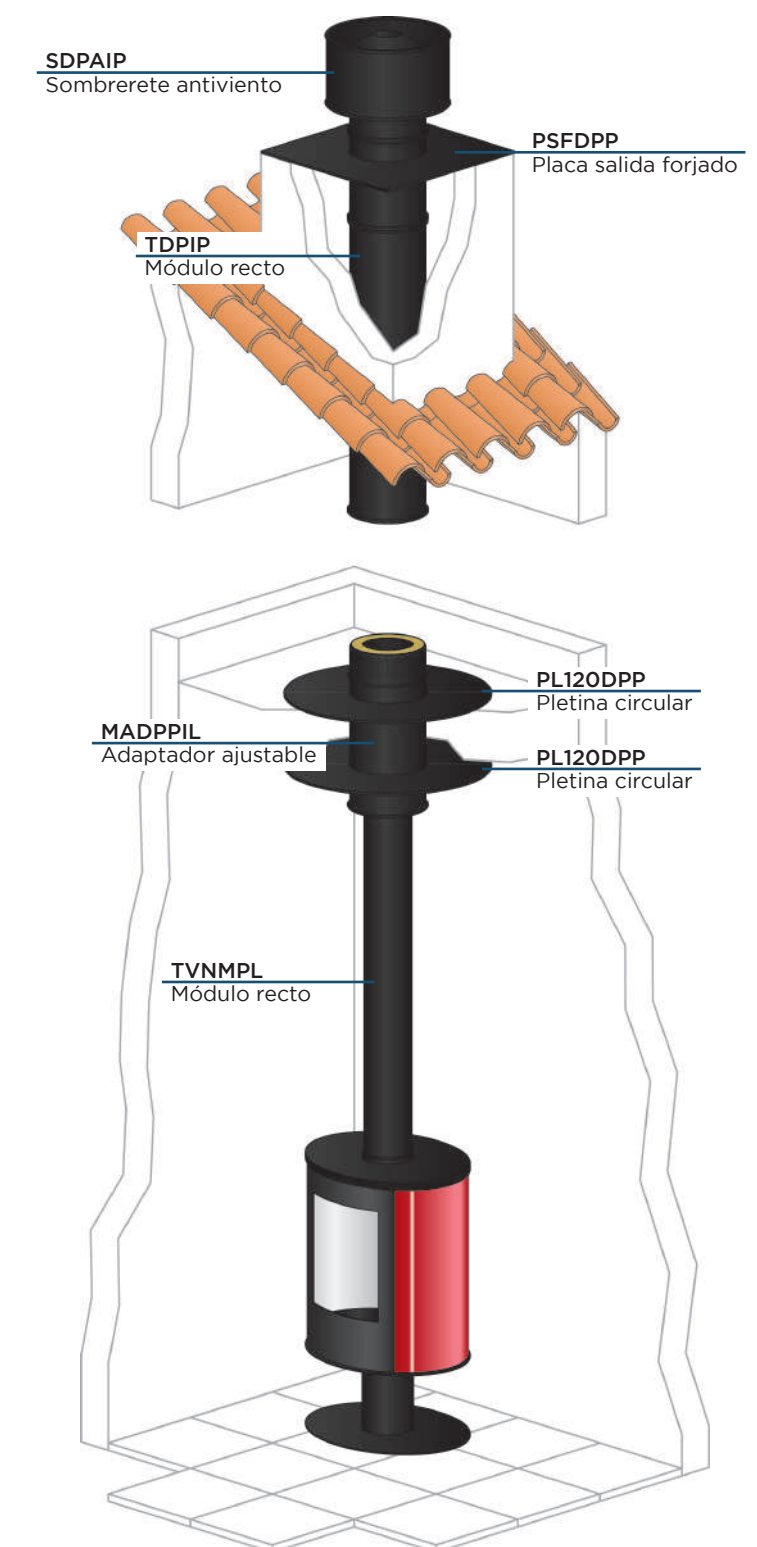

Módulos rectos



Desviaciones



01 TVNMPL
Módulo recto 1.000 mm




TVNMPL			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
125	205VT01125	1	54,4
150	205VT01150	1	57,6
180	205VT01180	1	64,6
200	205VT01200	1	70,4

02 TVNMPL500
Módulo recto 500 mm



TVNMPL500			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
125	205VT02125	1	34,5
150	205VT02150	1	36,1
180	205VT02180	1	40,6
200	205VT02200	1	42,5

03 TVNMPL250
Módulo recto 250 mm

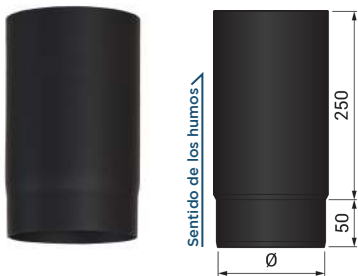


TVNMPL250			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
125	205VT03125	1	24,3
150	205VT03150	1	25,6
180	205VT03180	1	27,8
200	205VT03200	1	30,1

04 TEVNMPL
Módulo telescópico 500 mm




TEVNMPL			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
125	205VT04125	1	67,2
150	205VT04150	1	70,4
180	205VT04180	1	80,0
200	205VT04200	1	86,4

06 CVNMPL45
Codo 45°

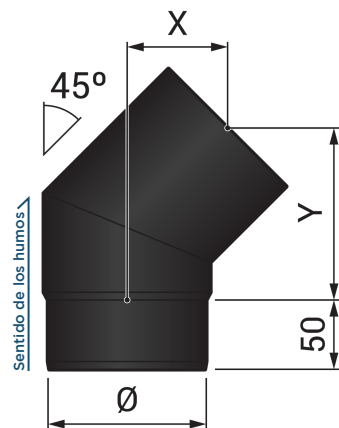


CVNMPL45			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
125	205VT06125	1	51,2
150	205VT06150	1	54,4
180	205VT06180	1	57,6
200	205VT06200	1	60,8

07A CIVNMPL90
Codo 90° con registro

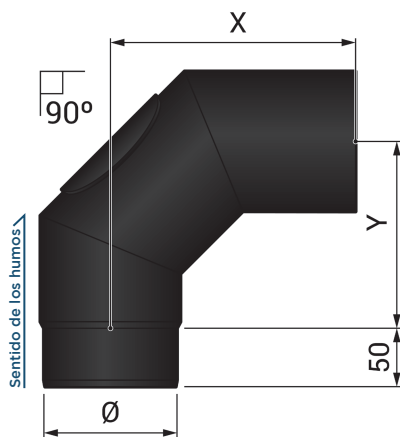

CIVNMPL90			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
125	205VT07A125	1	67,2
150	205VT07A150	1	73,6
180	205VT07A180	1	80,0
200	205VT07A200	1	88,0

120 TMMVMPL90
Te 90° hembra con tapón

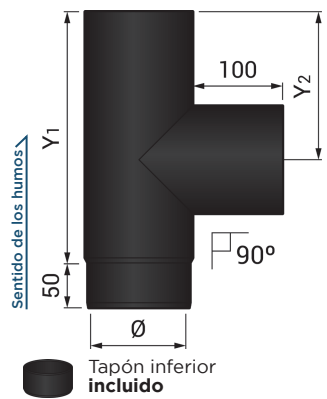

TMMVMPL90			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
125	205VT120125	1	83,2
150	205VT120150	1	87,3
180	205VT120180	1	92,8
200	205VT120200	1	96,0

Protecciones




Adaptadores



101A CRV130DPNM


Embellecedor ventilado negro

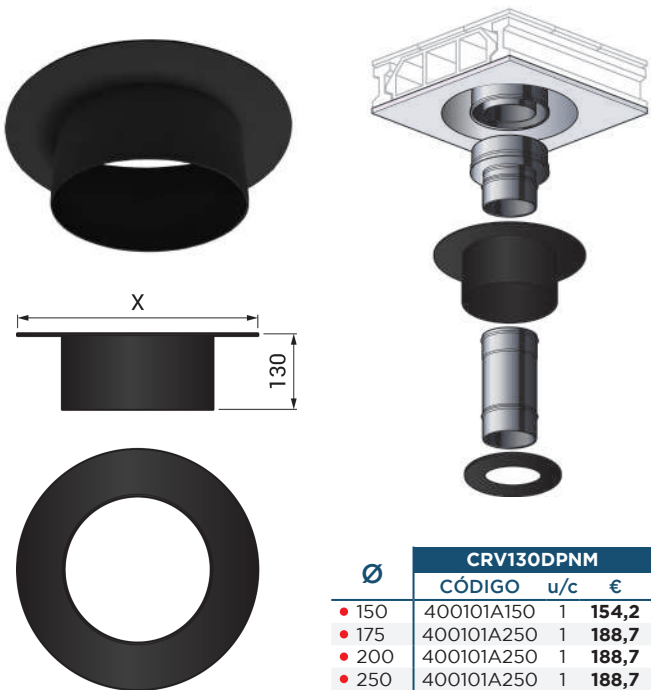

Ø	CRV130DPNM		
	CÓDIGO	u/c	€
• 150	400101A150	1	154,2
• 175	400101A250	1	188,7
• 200	400101A250	1	188,7
• 250	400101A250	1	188,7

101B PCRVSPPNM


Plato de ajuste imantado negro para CRV130DPNM



Ø	PCRVSPPNM		
	CÓDIGO	u/c	€
• 150	200101B150150	1	51,9
• 150	200101B150250	1	54,8
• 175	200101B175250	1	54,8
• 200	200101B200250	1	54,8
• 250	200101B250250	1	54,8

101C PCRVSPPNMO


Plato de ajuste ciego imantado negro para CRV130DPNM



Ø	PCRVSPPNMO		
	CÓDIGO	u/c	€
• 150	200101C0150	1	51,9
• 250	200101C0250	1	54,8

15 TDCVNMPL


Manguito anticondensación

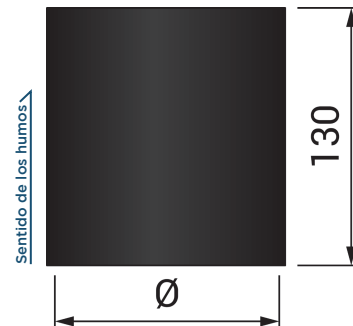

Ø	TDCVNMPL		
	CÓDIGO	u/c	€
• 125	205VT15125	1	32,0
• 150	205VT15150	1	35,2
• 180	205VT15180	1	35,2
• 200	205VT15200	1	36,1

12 PLNMPL0


Pletina circular 0°

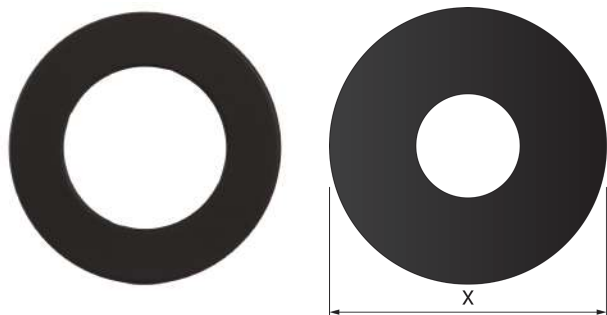

Ø	PLNMPL0		
	CÓDIGO	u/c	€
• 125	205VT12125	1	11,8
• 150	205VT12150	1	11,8
• 180	205VT12180	1	12,8
• 200	205VT12200	1	12,8

12C PLNMPL45


Pletina circular 45°

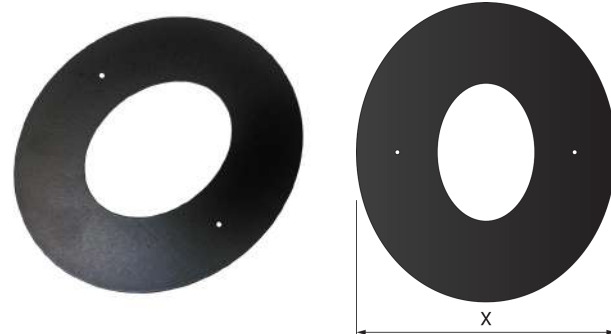

Ø	PLNMPL45		
	CÓDIGO	u/c	€
• 125	205VT12C125	1	11,8
• 150	205VT12C150	1	11,8
• 180	205VT12C180	1	12,8
• 200	205VT12C200	1	12,8

15B TDC75VNMPL

Módulo anticondensación 750 mm

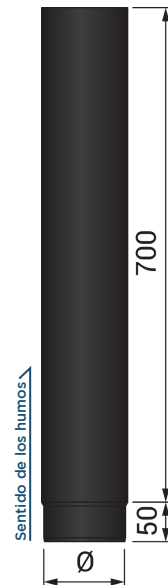

Ø	TDC75VNMPL		
	CÓDIGO	u/c	€
• 125	205VT15B125	1	68,8
• 150	205VT15B150	1	73,6
• 180	205VT15B180	1	76,8
• 200	205VT15B200	1	80,0

Adaptadores

SW VT PLUS

Adaptadores de SW VT PLUS a Doble pared

SW VT PLUS a DW 304

P. 232
ASD+EDPI

P. 233
ABEIM

P. 233
ABEIMP

P. 234
MADPIL

P. 234
MADPPIL

SW VT PLUS a DW 316

P. 232
ASD+EDPI

P. 233
ABEIM

P. 233
ABEIMP

P. 234
MADPIL

P. 234
MADPPIL

SW VT PLUS a DW BLACK

P. 233
ABEIMP

P. 234
MADPPIL

80A

ASD

Adaptador de SW 304, SW VT y SW VT PLUS a DW 304, DW 316 y DW BLACK

80B

EDPI

Adaptador embellecedor de SW 304, SW VT y SW VT PLUS a DW 304, DW 316 y DW BLACK

Sentido de los humos\								ASD			EDPI		
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€
080	✓			080	✓	✓	✓	40080A080	1	10,1	40080B080	1	26,7
100	✓	✓		100	✓	✓	✓	40080A100	1	11,3	40080B100	1	28,0
120	✓	✓		125	✓	✓	✓	40080A120	1	18,5	40080B125	1	29,6
125	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	40080A125	1	11,6	40080B125	1	29,6
150	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40080A150	1	12,9	40080B150	1	30,8
175	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓	40080A175	1	15,9	40080B175	1	33,1
200	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40080A200	1	16,9	40080B200	1	38,0
250	✓			250	✓	✓	✓	40080A250	1	20,6	40080B250	1	42,5
300	✓			300	✓	✓	✓	40080A300	1	23,9	40080B300	1	53,2

Adaptadores

SW VT PLUS

81

ABEIM

Adaptador de SW 304, SW VT y SW VT PLUS a DW 304, DW 316 y DW BLACK

Sentido de los humos\								ABEIM		
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO	u/c	€
080	✓			080	✓	✓	✓	40081080080	1	64,5
100	✓			100	✓	✓	✓	40081100100	1	67,6
120	✓	✓		125	✓	✓	✓	40081120125	1	73,9
125	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	40081125125	1	75,5
125	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40081125150	1	78,8
130	✓			125	✓	✓	✓	40081130125	1	67,1
150	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40081150150	1	77,8
150	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓	40081150175	1	91,7
175	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓	40081175175	1	83,1
180	✓		✓	175	✓	✓	✓	40081180175	1	83,1
200	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40081200200	1	91,2
250	✓			250	✓	✓	✓	40081250250	1	95,0
300	✓			300	✓	✓	✓	40081300300	1	105,6

88

ABEIMP

Adaptador de SW 304, SW VT y SW VT PLUS a DW 304, DW 316 y DW BLACK

Sentido de los humos\								ABEIMP		
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO	u/c	€
080	✓			080	✓	✓	✓	40088080	1	80,7
100	✓			100	✓	✓	✓	40088100	1	84,5
110	✓	✓		100	✓	✓	✓	40088110	1	84,5
120	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	40088120	1	81,8
125	✓	✓	✓	125	✓	✓	✓	40088125	1	94,4
150	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40088150	1	97,2
175	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓	40088175	1	104,0
180	✓		✓	175	✓	✓	✓	40088180175	1	104,0
200	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40088200	1	114,0

242

243


SIMPLE PARED
SW VT PLUS

Adaptadores

SW VT PLUS

82 MADPIL

Adaptador ajustable
Adaptador de SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 y SWJ VT a DW 304, DW 316 y DW BLACK

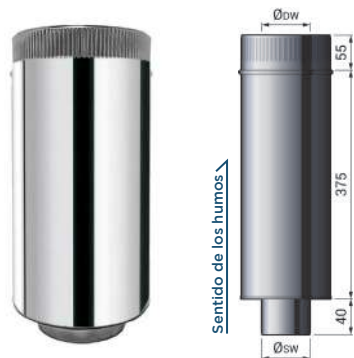

Adaptador entre series. Se utiliza para la transición, en la dirección de los humos, de los conductos Simple pared de las series SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 y SWJ VT a los conductos Doble pared de las series DW 304, DW 316 y DW BLACK.
Su diseño permite el deslizamiento del tubo de Simple pared por su interior, facilitando el montaje y desmontaje para el mantenimiento de la instalación.

Bofill sugiere complementar con


Sentido de los humos						MADPIL			
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK
080				✓	✓	080	✓	✓	✓
080				✓	✓	100	✓	✓	✓
100	✓	✓			✓	100	✓	✓	✓
120	✓	✓			✓	125	✓	✓	✓
125	✓	✓		✓		125	✓	✓	✓
150	✓	✓		✓		150	✓	✓	✓
175	✓	✓		✓		175	✓	✓	✓
180	✓	✓		✓		175	✓	✓	✓
200	✓	✓	✓	✓		200	✓	✓	✓

CÓDIGO	u/c	€
41082080080	1	118,4
41082080100	1	87,6
41082100100	1	95,4
41082120125	1	137,6
41082125125	1	105,3
41082150150	1	116,0
41082175175	1	122,1
41082175175	1	122,1
41082200200	1	132,2



89 MADPPIL

Adaptador ajustable
Adaptador de SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 y SWJ VT a DW 304, DW 316 y DW BLACK

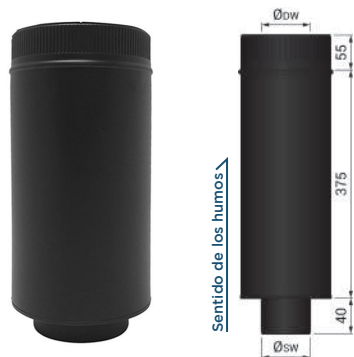

Adaptador entre series. Se utiliza para la transición, en la dirección de los humos, de los conductos Simple pared de las series SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 y SWJ VT a los conductos Doble pared de las series DW 304, DW 316 y DW BLACK.
Su diseño permite el deslizamiento del tubo de Simple pared por su interior, facilitando el montaje y desmontaje para el mantenimiento de la instalación.

Bofill sugiere complementar con

Sentido de los humos						MADPPIL			
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK
080				✓	✓	080	✓	✓	✓
080				✓	✓	100	✓	✓	✓
100	✓	✓			✓	100	✓	✓	✓
120	✓	✓			✓	125	✓	✓	✓
125	✓	✓		✓		125	✓	✓	✓
150	✓	✓		✓		150	✓	✓	✓
175	✓	✓		✓		175	✓	✓	✓
180	✓	✓		✓		175	✓	✓	✓
200	✓	✓	✓	✓		200	✓	✓	✓

CÓDIGO	u/c	€
41089080080	1	113,6
41089080100	1	110,1
41089100100	1	119,3
41089120125	1	131,7
41089125125	1	131,7
41089150150	1	144,9
41089175175	1	152,6
41089175175	1	152,6
41089200200	1	167,6



Adaptadores

SW VT PLUS

Adaptadores inversos de Doble pared a SW VT PLUS

DW 304 a SW VT PLUS



DW 316 a SW VT PLUS



DW BLACK a SW VT PLUS



93 ABEI

Adaptador inverso de DW 304, DW 316 y DW BLACK a SW 304, SW VT y SW VT PLUS



Sentido de los humos						ABEI		
ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	
080	✓	✓	✓	080	✓			40093080080 1 59,0
100	✓	✓	✓	100	✓	✓		40093100100 1 61,9
125	✓	✓	✓	130	✓			40093125130 1 67,4
150	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	40093150150 1 71,2
175	✓	✓	✓	175	✓	✓		40093175175 1 76,0
175	✓	✓	✓	180	✓		✓	40093175180 1 66,1
200	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	40093200200 1 83,2
250	✓	✓	✓	250	✓			40093250250 1 86,5
300	✓	✓	✓	300	✓			40093300300 1 96,3

Ampliaciones/reducciones

SW VT PLUS

99W RVNMPL

Ampliaciones y reducciones de tubo a tubo con anticondensación

Ampliación - Ø Menor a Ø Mayor en el sentido de los humos

Hembra-Hembra



Ampliación

Sentido de los humos



ØA	Ø130			Ø150			Ø153		
	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€
125	99W125130	1	48,7	99W125150	1	48,7	-	-	-
130	-	-	-	99W130150	1	48,7	-	-	-
150	-	-	-	-	-	-	99W150153	1	48,7

LEÑA 2 mm

Chimenea modular de **Simple pared** en acero aluminizado de 2 mm

Chimenea Simple Pared

Acabado liso

- Acabado completamente liso y diseño estético

Facilidad de instalación

- Ensamble entre piezas de 50 mm para una máxima estabilidad



ACERO ALUMINIZADO
negro mate 2 mm

Combustibles:



Leña

Diámetros (mm):

120
130
150
180
200



Aplicaciones:

- Evacuación de humos de estufas, inserts o hogares de leña

Materiales:

Acero aluminizado negro
Espesor de 2 mm

Normativa:

Según EN 1856-2

T400 N1 D V2 L05180 G (800)M

Certificaciones:

Certificado conformidad

CE 0476/CPR/6745

Declaración de prestaciones (DOP):

SW 0005



Unión:

Unión por encaje macho/hembra



Los elementos de la serie LEÑA 2 mm están concebidos, ensayados y certificados para trabajar con temperaturas de hasta 400 °C asegurando una estanqueidad de 40 Pa (clase de presión negativa N1).

Se puede utilizar en condiciones secas y es resistente a la corrosión y al fuego de hollín con una distancia de seguridad a materiales combustibles de 800 mm (G 800).



Instrucciones de instalación:

Montaje de un conducto de unión Simple pared vitrificado LEÑA 2 mm paso a paso:


- 1 La tubería tiene que colocarse en el correcto sentido de los humos según la flecha indicativa hacia arriba.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra.

Para instalar correctamente un conducto de unión es necesario seguir las siguientes recomendaciones básicas:

- Colocar una Te con purga (TMMPN90) en la parte inferior de la instalación.

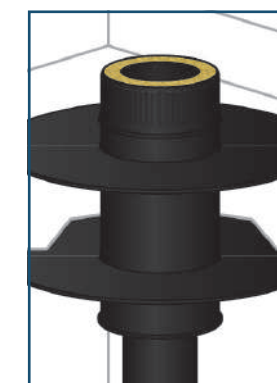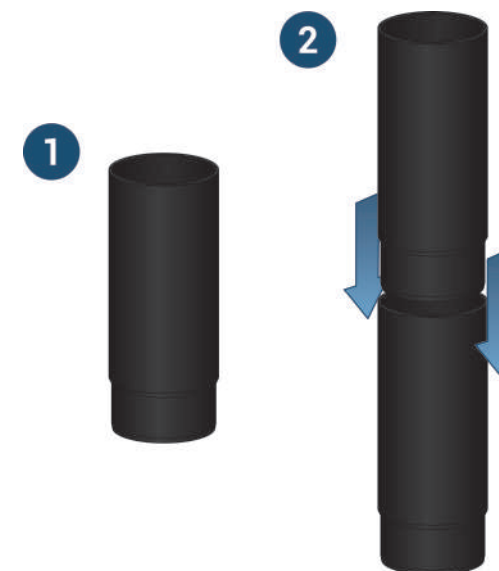

Adaptador entre series **MADPPIL**. Se utiliza para la transición, en la dirección de los humos, de los conductos Simple pared de las series SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 y SWJ VT a los conductos Doble pared de las series DW 304, DW 316 y DW BLACK. Su diseño permite el deslizamiento del tubo de Simple pared por su interior, facilitando el montaje y desmontaje para el mantenimiento de la instalación.

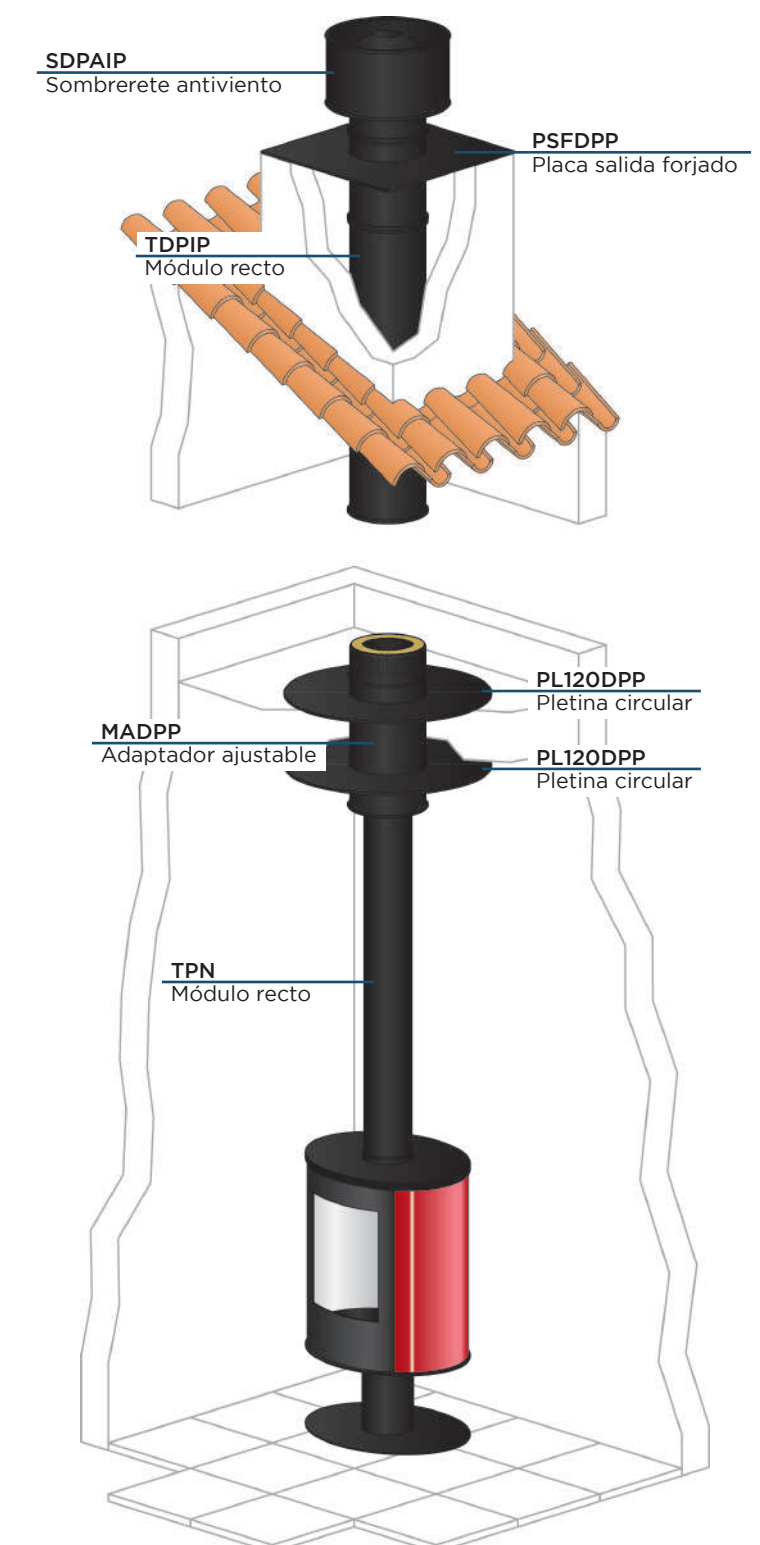


Módulos rectos

LEÑA
2 mm

01 TPN

Módulo recto 1.000 mm



Ø	TPN		
	CÓDIGO	u/c	€
• 120	88801120	1	70,8
• 130	88801130	1	70,8
• 150	88801150	1	70,8
• 180	88801180	1	76,3
• 200	88801200	1	90,8

02 TPN500


Módulo recto 500 mm



Ø	TPN500		
	CÓDIGO	u/c	€
• 120	88802120	1	47,1
• 130	88802130	1	47,1
• 150	88802150	1	47,1
• 180	88802180	1	51,3
• 200	88802200	1	55,6

03 TPN250


Módulo recto 250 mm



Ø	TPN250		
	CÓDIGO	u/c	€
• 120	88803120	1	33,3
• 130	88803130	1	33,3
• 150	88803150	1	33,3
• 180	88803180	1	37,4
• 200	88803200	1	41,8

04 TPNLL

Módulo recto con llave 300 mm



Ø	TPNLL		
	CÓDIGO	u/c	€
• 120	88804120	1	58,2
• 130	88804130	1	58,2
• 150	88804150	1	58,2
• 180	88804180	1	61,0
• 200	88804200	1	64,4

05 TPNE

Módulo telescópico 500 mm



Bofill sugiere complementar con TPN o TPN500



Ø	TPNE		
	CÓDIGO	u/c	€
• 120	88805120	1	83,4
• 130	88805130	1	83,4
• 150	88805150	1	83,4
• 180	88805180	1	90,9
• 200	88805200	1	106,1

Desviaciones

LEÑA
2 mm

06 CPNC45

Codo 45°



Ø	CPN45		
	CÓDIGO	u/c	€
• 120	88806120	1	67,6
• 130	88806130	1	67,6
• 150	88806150	1	67,6
• 180	88806180	1	73,3
• 200	88806200	1	82,7

07 CPN90

Codo 90°



Ø	CPN90		
	CÓDIGO	u/c	€
• 120	88807120	1	70,7
• 130	88807130	1	70,7
• 150	88807150	1	70,7
• 180	88807180	1	76,3
• 200	88807200	1	97,1

08 CPNI90

Codo 90° con registro



Ø	CPNI90		
	CÓDIGO	u/c	€
• 120	88808120	1	83,4
• 130	88808130	1	83,4
• 150	88808150	1	83,4
• 180	88808180	1	90,5
• 200	88808200	1	106,7

09 CPNG4


Codo regulable



Ø	CPNG4		
	CÓDIGO	u/c	€
• 120	88809120	1	142,0
• 130	88809130	1	142,0
• 150	88809150	1	142,0
• 180	88809180	1	167,8
• 200	88809200	1	167,8

10 TMMPN90

Te 90° hembra con purga sin tapón

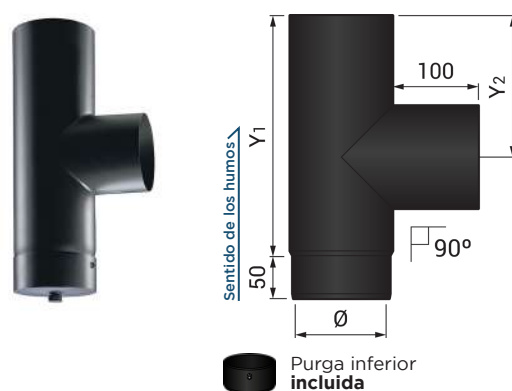


Ø	TMMPN90		
	CÓDIGO	u/c	€
• 120	88810120	1	203,3
• 130	88810130	1	197,8
• 150	88810150	1	197,8
• 180	88810180	1	206,5
• 200	88810200	1	220,4

Protecciones


LEÑA
2 mm

11 PNRA Módulo techo embellecedor

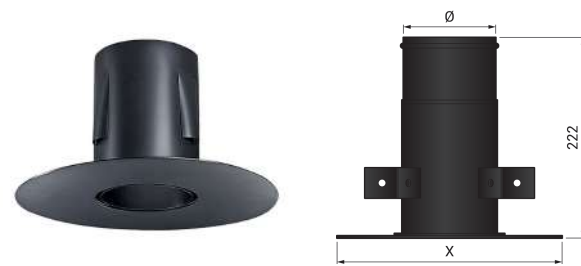


Ø	PNRA		
	CÓDIGO	u/c	€
• 120	88811120	1	140,0
• 130	88811130	1	140,0
• 150	88811150	1	140,0
• 180	88811180	1	140,0
• 200	88811200	1	145,1

13 PLPN Anillo embellecedor

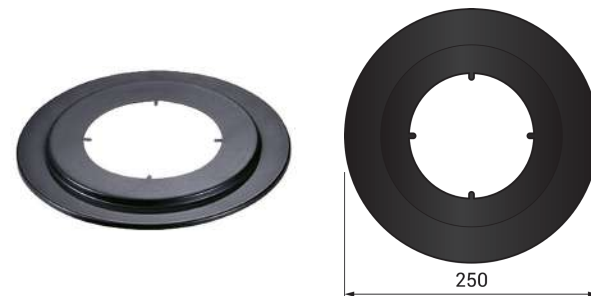


Ø	PLPN		
	CÓDIGO	u/c	€
• 120	88813120	1	24,3
• 130	88813130	1	24,3
• 150	88813150	1	24,3
• 180	88813180	1	24,3

101A CRV130DPNM Embellecedor ventilado negro

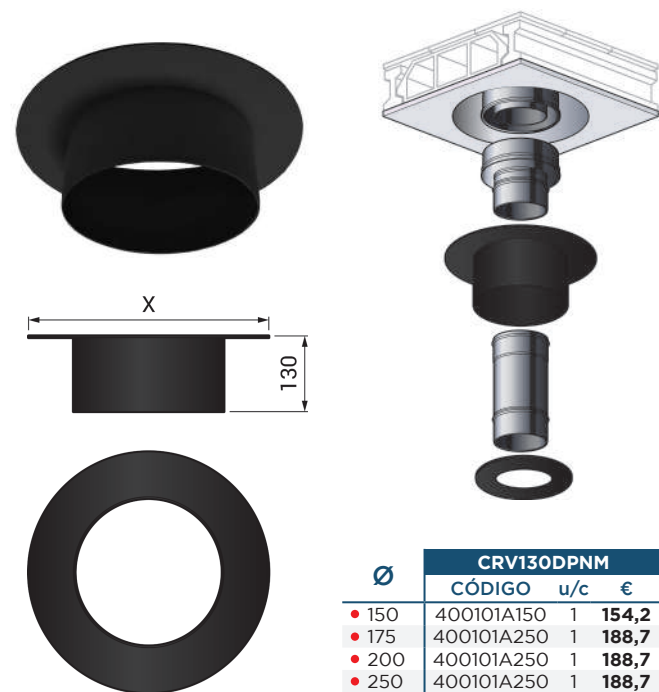


Ø	CRV130DPNM		
	CÓDIGO	u/c	€
• 150	400101A150	1	154,2
• 175	400101A250	1	188,7
• 200	400101A250	1	188,7
• 250	400101A250	1	188,7

101B PCRVSPPNM Plato de ajuste imantado negro para CRV130DPNM

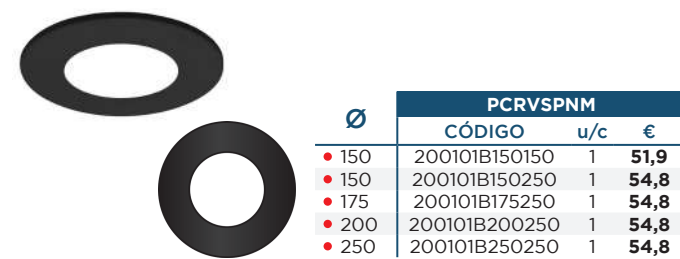

Ø	PCRVSPPNM		
	CÓDIGO	u/c	€
• 150	200101B150150	1	51,9
• 150	200101B150250	1	54,8
• 175	200101B175250	1	54,8
• 200	200101B200250	1	54,8
• 250	200101B250250	1	54,8

101C PCRVSPPNMO Plato de ajuste ciego imantado negro para CRV130DPNM

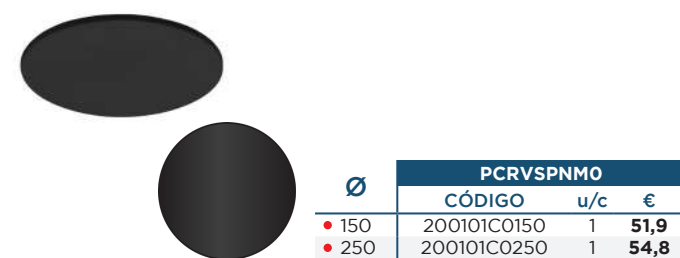

Ø	PCRVSPPNMO		
	CÓDIGO	u/c	€
• 150	200101C0150	1	51,9
• 250	200101C0250	1	54,8

Adaptadores


LEÑA
2 mm

15 MMPN Machón Macho-Macho



Ø	MMPN		
	CÓDIGO	u/c	€
• 120	88815120	1	33,4
• 130	88815130	1	33,4
• 150	88815150	1	33,4
• 180	88815180	1	33,4
• 200	88815200	1	36,6


16 MPHN Manguito Hembra-Hembra

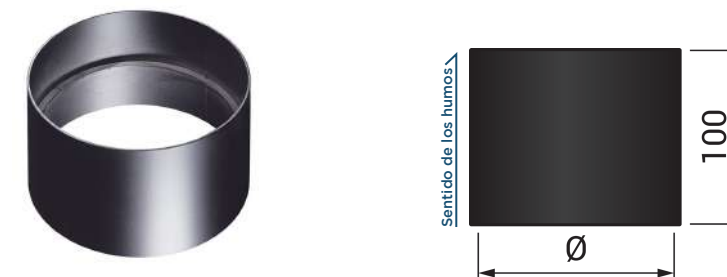

Ø	MPHN		
	CÓDIGO	u/c	€
• 120	88816120	1	33,4
• 130	88816130	1	33,4
• 150	88816150	1	33,4
• 180	88816180	1	33,4
• 200	88816200	1	36,6

Adaptadores de LEÑA 2 mm a SWJ 316

14 ADTPNG Adaptador de LEÑA 2 mm a SWJ 316

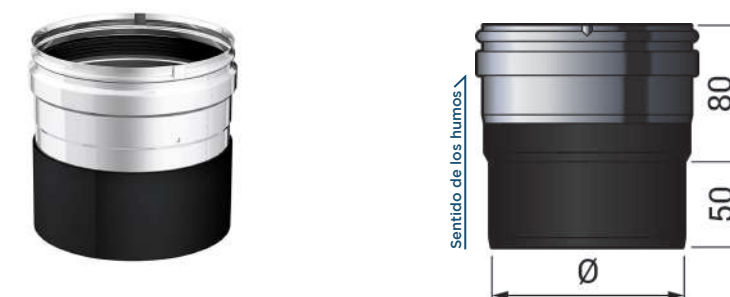

Ø	ADTPNG		
	CÓDIGO	u/c	€
• 120	88814120	1	56,9
• 130	88814130	1	61,3
• 150	88814150	1	68,7
• 180	88814180	1	77,4
• 200	88814200	1	80,6

Adaptadores

LEÑA
2 mm

Adaptadores de LEÑA 2 mm a Doble pared

LEÑA 2 mm a DW 304



LEÑA 2 mm a DW 316





LEÑA 2 mm a DW BLACK



85

MADP

Adaptador ajustable
Adaptador de LEÑA 2 mm a DW 304, DW 316 y DW BLACK

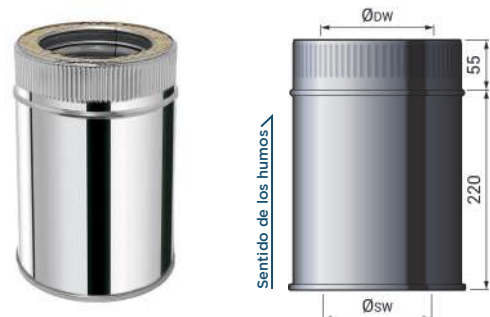

Bofill sugiere complementar con



Sentido de los humos \					MADP		
ØSW	LEÑA 2 mm	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO	u/c €
120	✓	125	✓	✓	✓	41085120125	1 79,9
130	✓	125	✓	✓	✓	41085130125	1 81,2
150	✓	150	✓	✓	✓	41085150150	1 86,5
180	✓	175	✓	✓	✓	41085180175	1 100,9
180	✓	200	✓	✓	✓	41085180200	1 97,4
200	✓	200	✓	✓	✓	41085200200	1 97,4


Adaptador entre series. Se utiliza para la transición, en la dirección de los humos, de los conductos Simple pared de la serie LEÑA 2 mm a los conductos Doble pared de las series DW 304, DW 316 y DW BLACK.

Su diseño permite el deslizamiento del tubo de Simple pared por su interior, facilitando el montaje y desmontaje para el mantenimiento de la instalación.

86

MADPP

Adaptador ajustable
Adaptador de LEÑA 2 mm a DW 304, DW 316 y DW BLACK



Bofill sugiere complementar con



Sentido de los humos \					MADPP		
ØSW	LEÑA 2 mm	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO	u/c €
120	✓	125	✓	✓	✓	41086120125	1 101,9
130	✓	125	✓	✓	✓	41086130125	1 102,5
150	✓	150	✓	✓	✓	41086150150	1 105,9
180	✓	175	✓	✓	✓	41086180175	1 111,2
180	✓	200	✓	✓	✓	41086180200	1 112,4
200	✓	200	✓	✓	✓	41086200200	1 117,0

Adaptador entre series. Se utiliza para la transición, en la dirección de los humos, de los conductos Simple pared de la serie LEÑA 2 mm a los conductos Doble pared de las series DW 304, DW 316 y DW BLACK.

Su diseño permite el deslizamiento del tubo de Simple pared por su interior, facilitando el montaje y desmontaje para el mantenimiento de la instalación.

Ampliaciones/reducciones

LEÑA
2 mm

99S

RPN

Ampliaciones y reducciones de tubo a tubo


Ampliación - Ø Menor a Ø Mayor en el sentido de los humos
Reducción - Ø Mayor a Ø Menor en el sentido de los humos

Macho-Hembra




Ampliación

Sentido de los humos \

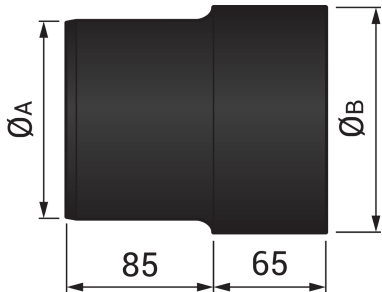


Reducción

Sentido de los humos \

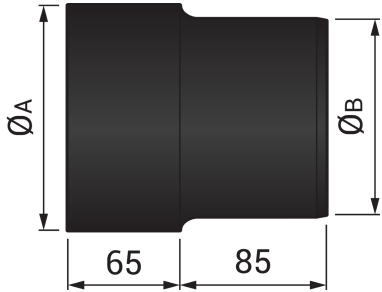

ØA	Ø120			Ø130			Ø150			Ø180			Ø200		
	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€
120	-	-	-	99S120130	1	61,2	99S120150	1	70,8	-	-	-	-	-	-
130	99S130120	1	67,3	-	-	-	99S130150	1	67,3	99S130180	1	75,3	-	-	-
150	-	-	-	99S150130	1	67,3	-	-	-	99S150180	1	76,2	99S150200	1	79,4
180	-	-	-	-	-	-	99S180150	1	76,2	-	-	-	99S180200	1	76,2
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99S200180	1	81,8	-	-	-

Hembra-Hembra

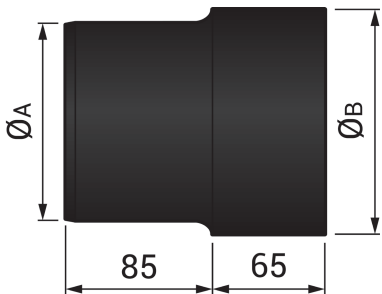


ØA	Ø150		
	CÓDIGO	u/c	€
125	99S125F150F	1	70,0
130	99S130F150F	1	97,1

SW GALVA

Chimenea Simple Pared

Chimenea modular de **Simple pared**
en acero galvanizado de 0,5 mm / 0,8 mm

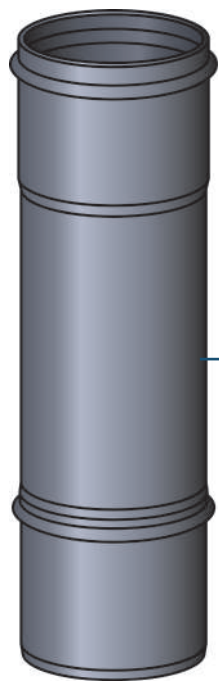

Acero
Galvanizado

Diámetros (mm):

- 080
- 090
- 100
- 110
- 120
- 125
- 130
- 150
- 175
- 180
- 200
- 250
- 300
- 350
- 400
- 450
- 500
- 550
- 600
- 650
- 700



Unión:

Unión por encaje macho/hembra




Materiales:

Acero galvanizado
Espesor de 0,5 mm / 0,8 mm

SW GALVA

01

TG
Módulo recto 1.000

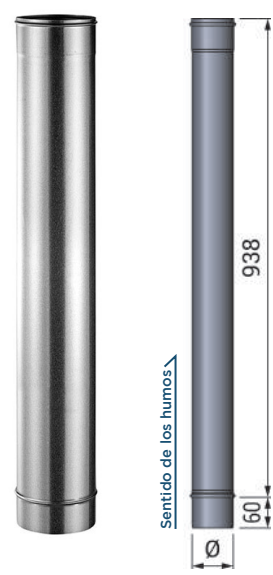


PARED DE
ESPESOR
0,5 mm

Ø	TG		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	G20001080	10	10,3
• 090	G20001090	10	11,4
• 100	G20001100	10	12,3
• 110	G20001110	10	13,3
• 120	G20001120	10	14,6
• 125	G20001125	10	15,0
• 130	G20001130	10	15,5
• 150	G20001150	10	17,9

02

TGLL
Módulo recto 1.000 con llave

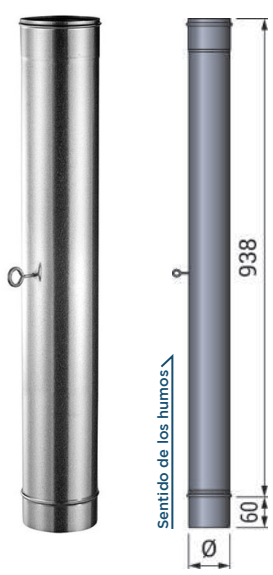


PARED DE
ESPESOR
0,5 mm

Ø	TGLL		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	G20002080	10	20,1
• 090	G20002090	10	22,2
• 100	G20002100	10	23,2
• 110	G20002110	10	24,4
• 120	G20002120	10	25,7
• 125	G20002125	10	26,9
• 130	G20002130	10	27,7
• 150	G20002150	10	29,4

SW GALVA PLUS

01

TG080
Módulo recto 1.000

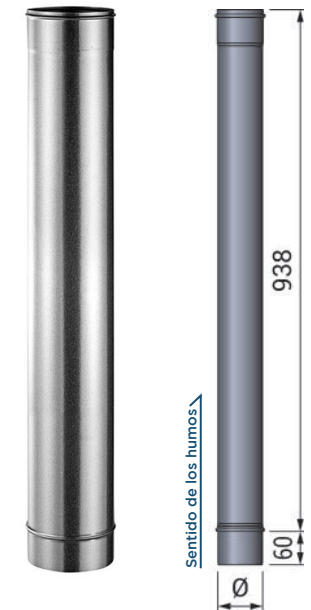

PARED DE
ESPESOR
0,8 mm

Ø	TG080		
	CÓDIGO	u/c	€
• 120	G30001120	7	21,4
• 125	G30001125	7	22,4
• 130	G30001130	7	23,5
• 150	G30001150	7	26,5
• 175	G30001175	7	30,2
• 180	G30001180	7	31,8
• 200	G30001200	1	34,0
• 250	G30001250	1	42,6
• 300	G30001300	1	51,1
• 350	G30001350	1	62,4
• 400	G30001400	1	71,2
• 450	G30001450	1	80,3
• 500	G30001500	1	88,4
• 550	G30001550	1	95,4
• 600	G30001600	1	106,9
• 650	G30001650	1	118,1
• 700	G30001700	1	129,3

SWJ 316

Chimenea modular de **Simple pared estanca**
en acero inoxidable policomcombustible


Chimenea Simple Pared

Sistema EASY LOCK

- Sin necesidad de brida de unión en las chimeneas de Ø080 a Ø150 mm

Facilidad de instalación

- Ensamblaje entre piezas de 48 mm para una máxima estabilidad

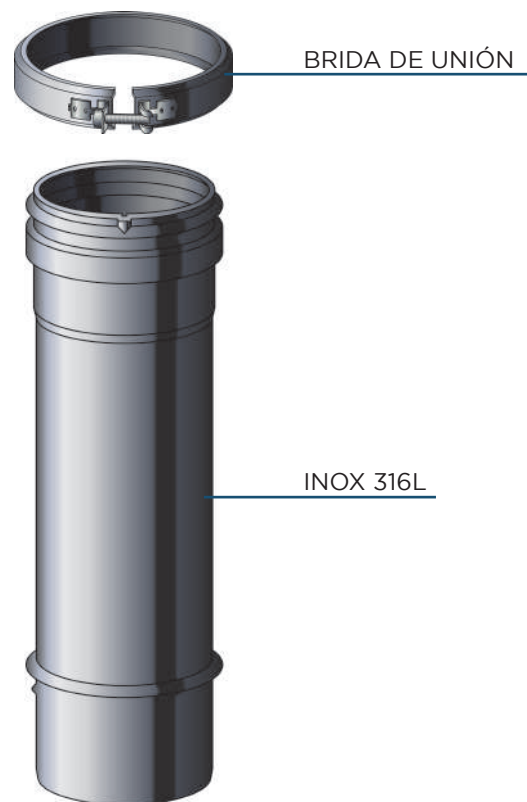

Combustibles:



Diámetros (mm):

080
100
120
130
150
180
200
250
300



Unión:

Unión EASY LOCK por encaje macho/hembra sin necesidad de brida de unión en las chimeneas de Ø080 a Ø150 mm.

Unión por encaje macho/hembra (con brida de unión) en las chimeneas Ø180 a Ø300 mm.



Los elementos de la serie SWJ 316 se suministran con la junta de silicona montada para trabajar en condiciones de estanqueidad P1 (200 Pa). Si se requiere trabajar a una temperatura superior a 200°C, es necesario extraer la junta. A partir de este momento, la instalación puede trabajar hasta temperaturas de 450°C con estanqueidad N1 (40 Pa) y es resistente al fuego de hollín (G).

Normativa:

Según EN 1856-1
Según EN 1856-2

Chimenea exterior con junta de silicona:

T200 P1 W V2 L50040 O 40
T200 P1 W V2 L50050 O 40

Chimenea exterior sin junta de silicona:

T250 N1 D V2 L50040 O 60
T250 N1 W V2 L50040 O 60

Conducto interior con junta de silicona:

T200 P1 W V2 L50040 O
T200 P1 W V2 L50050 O

Conducto interior sin junta de silicona:

T600 N1 D V2 L50040 O
T600 N1 W V2 L50040 O

Conducto de unión con junta de silicona:

T200 P1 W V2 L50040 O-100
T200 P1 W V2 L50050 O-100

Conducto de unión sin junta de silicona:

T600 N1 D V2 L50040 G (600) M
T600 N1 W V2 L50040 G (600) M

Certificaciones:

Certificado de conformidad

CE 0099/CDP/A71/0031
CE 0099/CDP/A71/0033
CE 0099/CDP/A71/0035

Declaración de prestaciones (DOP):

SW 0003




Módulos rectos

SWJ
316

01 TIG


Módulo recto 1.000 mm



Ø	TIG		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	31001080	6	26,5
● 100	31001100	6	31,0
● 120	31001120	6	39,5
● 130	31001130	6	43,1
● 150	31001150	6	48,9
● 180	31001180	6	59,3
● 200	31001200	4	64,7
● 250	31001250	4	82,9
● 300	31001300	1	102,0

02 TIG500

Módulo recto 500 mm



Ø	TIG500		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	31002080	6	16,5
● 100	31002100	6	19,5
● 120	31002120	6	25,0
● 130	31002130	6	26,8
● 150	31002150	6	30,2
● 180	31002180	6	36,9
● 200	31002200	4	40,6
● 250	31002250	4	52,0
● 300	31002300	1	62,9

03 TIG250

Módulo recto 250 mm



Ø	TIG250		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	31003080	6	12,3
● 100	31003100	6	13,8
● 120	31003120	6	17,8
● 130	31003130	6	19,1
● 150	31003150	6	21,1
● 180	31003180	6	26,3
● 200	31003200	4	28,7
● 250	31003250	4	35,4
● 300	31003300	1	44,8

04 TEXG

Módulo recortable 60-435 mm



Ø	TEXG		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	31004080	1	19,6
● 100	31004100	1	23,5
● 120	31004120	1	28,5
● 130	31004130	1	30,8
● 150	31004150	1	34,4
● 180	31004180	1	42,1
● 200	31004200	1	46,3
● 250	31004250	1	59,3
● 300	31004300	1	71,7

05 TEG

Módulo extensible 330-530 mm



Ø	TEG		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	31005080	1	27,4
● 100	31005100	1	32,0
● 120	31005120	1	37,8
● 130	31005130	1	39,1
● 150	31005150	1	43,7
● 180	31005180	1	53,3
● 200	31005200	1	60,8
● 250	31005250	1	75,2
● 300	31005300	1	93,5

Desviaciones

SWJ
316

06 CIG15

Codo 15°



Ø	CIG15		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	31006080	1	18,0
● 100	31006100	1	20,9
● 120	31006120	1	26,1
● 130	31006130	1	27,7
● 150	31006150	1	30,5
● 180	31006180	1	37,7
● 200	31006200	1	42,8
● 250	31006250	1	51,5
● 300	31006300	1	82,1

07 CIG30

Codo 30°



Ø	CIG30		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	31007080	1	18,0
● 100	31007100	1	20,9
● 120	31007120	1	26,1
● 130	31007130	1	27,7
● 150	31007150	1	30,5
● 180	31007180	1	37,7
● 200	31007200	1	42,8
● 250	31007250	1	55,1
● 300	31007300	1	82,1

08 CIG45


Codo 45°



Ø	CIG45		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	31008080	4	17,9
● 100	31008100	4	20,8
● 120	31008120	4	25,9
● 130	31008130	4	27,4
● 150	31008150	4	30,1
● 180	31008180	2	37,4
● 200	31008200	2	42,4
● 250	31008250	2	54,6
● 300	31008300	1	80,9

09 CIG90


Codo 90°

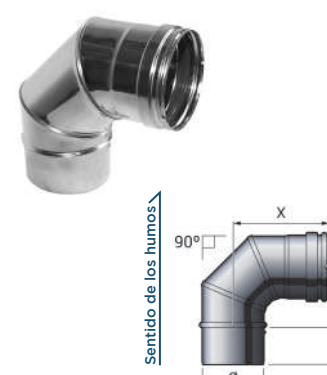

Ø	CIG90		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	31009080	4	24,9
● 100	31009100	4	28,5
● 120	31009120	4	34,7
● 130	31009130	4	36,3
● 150	31009150	4	41,4
● 180	31009180	4	50,1
● 200	31009200	2	57,0
● 250	31009250	2	72,9
● 300	31009300	1	89,6

127 CIGR90

Codo 90° con registro

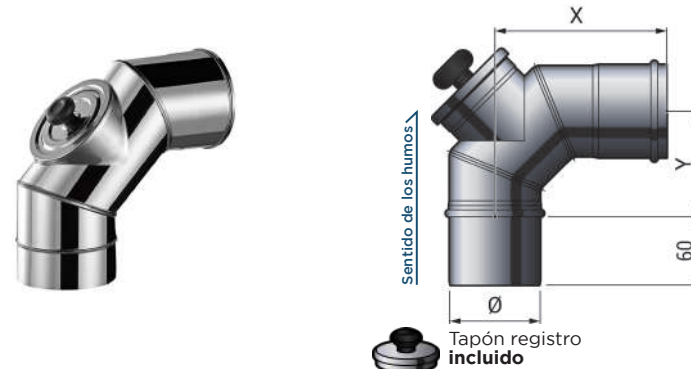


Ø	CIGR90		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	310127080	1	130,3
● 100	310127100	1	138,5
● 120	310127120	1	142,3
● 130	310127130	1	144,1
● 150	310127150	1	148,6
● 180	310127180	1	152,8
● 200	310127200	1	154,1
● 250	310127250	1	164,5
● 300	310127300	1	178,6

Desviaciones

SWJ
316

10A TTIG90S

Te 90° corta hembra **con tapón**



Ø	TTIG90S		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	31010A080	4	38,5
• 100	31010A100	6	45,4

Tapón corto
incluido

19A TAPTGS


Tapón para Te corta TTIG90S



Ø	TAPTGS		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	31019A080	1	16,3
• 100	31019A100	1	17,2

10 TTIG90


Te 90° hembra **sin tapón**

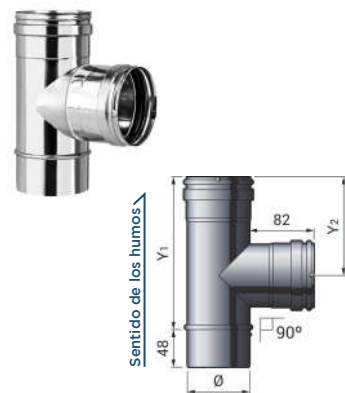

Ø	TTIG90		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	31010080	1	34,5
• 100	31010100	1	40,1
• 120	31010120	1	49,6
• 130	31010130	1	53,8
• 150	31010150	1	60,5
• 180	31010180	1	76,1
• 200	31010200	1	88,4
• 250	31010250	1	110,6
• 300	31010300	1	130,3

19 TAPTG

Tapón

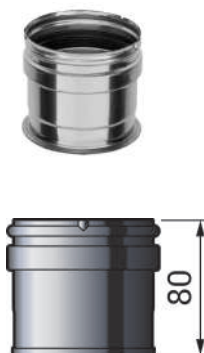

Ø	TAPTG		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	31019080	1	16,3
• 100	31019100	1	17,2
• 120	31019120	1	19,9
• 130	31019130	1	21,3
• 150	31019150	1	24,3
• 180	31019180	1	27,9
• 200	31019200	1	30,4
• 250	31019250	1	37,8
• 300	31019300	1	48,1

17 PRG


Purga con rosca 3/4" **sin tapón**



Ø	PRG		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	31017080	1	27,2
• 100	31017100	1	27,8
• 120	31017120	1	28,2
• 130	31017130	1	32,4
• 150	31017150	1	29,8
• 180	31017180	1	35,4
• 200	31017200	1	38,0
• 250	31017250	1	43,7
• 300	31017300	1	49,2

25 TRINOX


Tapón para purga con rosca 3/4"



TRINOX		
CÓDIGO	u/c	€
• 40025000	1	9,9

11 TTIG45


Te 45° hembra **sin tapón**

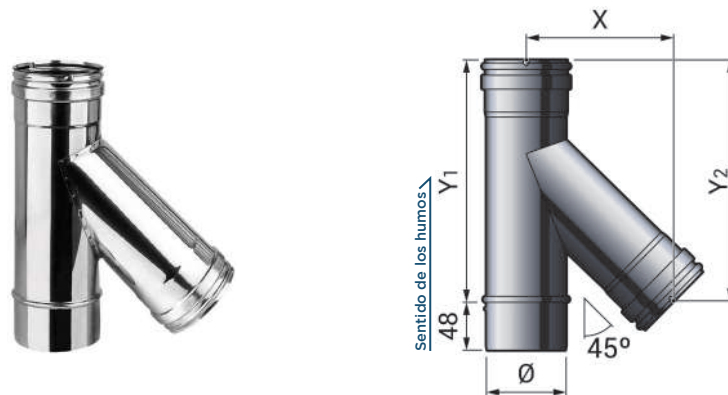

Ø	TTIG45		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	31011080	1	55,0
• 100	31011100	1	63,5
• 120	31011120	1	80,0
• 130	31011130	1	90,2
• 150	31011150	1	100,8
• 180	31011180	1	126,4
• 200	31011200	1	144,4
• 250	31011250	1	177,0
• 300	31011300	1	208,3

12 TMMG

Te 90° macho **sin tapón**

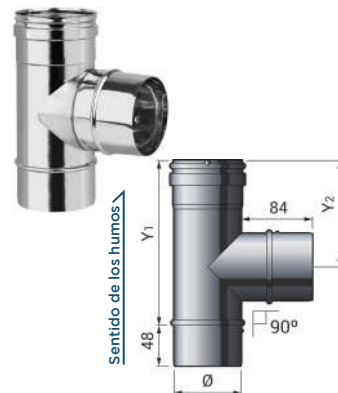

Ø	TMMG		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	31012080	1	33,2
• 100	31012100	1	36,5
• 120	31012120	1	45,8
• 130	31012130	1	51,1
• 150	31012150	1	59,2
• 180	31012180	1	70,4
• 200	31012200	1	81,5
• 250	31012250	1	103,7
• 300	31012300	1	119,9

13 TMMG45


Te 45° macho **sin tapón**



Ø	TMMG45		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	31013080	1	54,6
• 100	31013100	1	62,7
• 120	31013120	1	74,7
• 130	31013130	1	84,4
• 150	31013150	1	97,0
• 180	31013180	1	112,0
• 200	31013200	1	133,7
• 250	31013250	1	163,5
• 300	31013300	1	193,9

14 T80GM


Te 90° entronque reducido Ø080 macho **sin tapón**

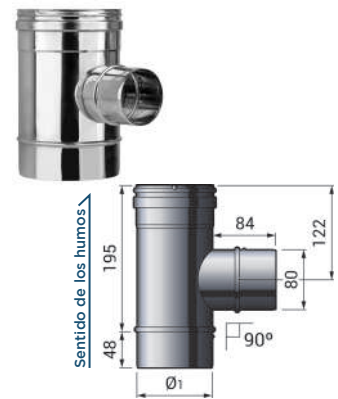

Ø	T80GM		
	CÓDIGO	u/c	€
• 100	31014100	1	49,2
• 120	31014120	1	57,7
• 130	31014130	1	60,9
• 150	31014150	1	65,3
• 180	31014180	1	73,8
• 200	31014200	1	82,8
• 250	31014250	1	108,7
• 300	31014300	1	121,7

15 T80GF

Te 90° entronque reducido Ø080 hembra **sin tapón**

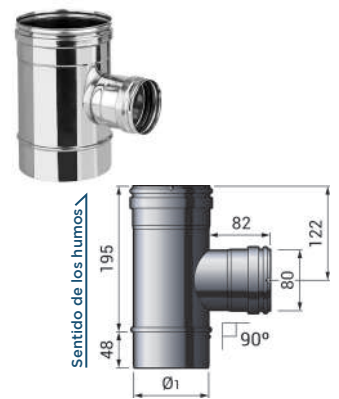

Ø	T80GF		
	CÓDIGO	u/c	€
• 100	31015100	1	52,7
• 120	31015120	1	60,9
• 130	31015130	1	64,0
• 150	31015150	1	69,3
• 180	31015180	1	82,4
• 200	31015200	1	88,2
• 250	31015250	1	115,1
• 300	31015300	1	128,6

Inspección


SWJ
316

16 TCG Módulo comprobación



Ø	TCG		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	31016080	1	43,5
• 100	31016100	1	46,9
• 120	31016120	1	47,7
• 130	31016130	1	48,7
• 150	31016150	1	51,2
• 180	31016180	1	53,0
• 200	31016200	1	55,3
• 250	31016250	1	66,0
• 300	31016300	1	76,7

16A TING Módulo Te 90° inspección

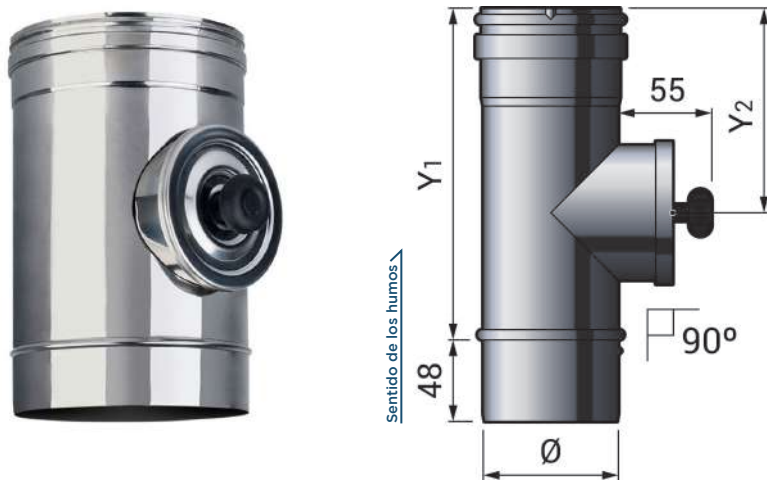


Tapón registro
incluido

Ø	TING		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	31016A080	1	63,3
• 100	31016A100	1	66,3
• 120	31016A120	1	72,7
• 130	31016A130	1	78,2
• 150	31016A150	1	85,1
• 180	31016A180	1	115,2
• 200	31016A200	1	125,8
• 250	31016A250	1	149,8
• 300	31016A300	1	192,4

Terminales


SWJ
316

20 BIG Sombbrero universal

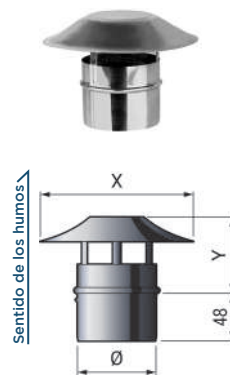


Ø	BIG		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	31020080	6	39,1
• 100	31020100	4	42,0
• 120	31020120	1	47,7
• 130	31020130	1	49,2
• 150	31020150	1	54,7
• 180	31020180	1	64,0
• 200	31020200	1	75,4
• 250	31020250	1	93,2
• 300	31020300	1	112,5

21 BAG Sombbrero antiviento

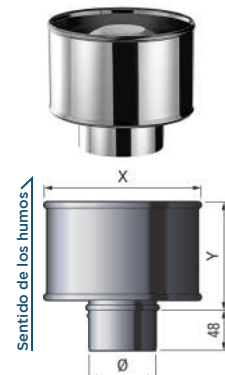


Ø	BAG		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	31021080	2	57,5
• 100	31021100	2	61,8
• 120	31021120	2	68,1
• 130	31021130	1	74,7
• 150	31021150	1	77,9
• 180	31021180	1	82,3
• 200	31021200	1	97,1
• 250	31021250	1	131,3
• 300	31021300	1	161,6

22 BHG Terminal horizontal

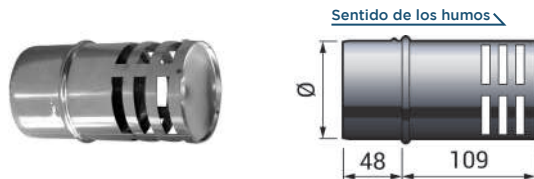


Ø	BHG		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	31022080	1	22,4
• 100	31022100	1	24,5
• 130	31022130	1	29,0

23 BHAG Terminal horizontal aspiración

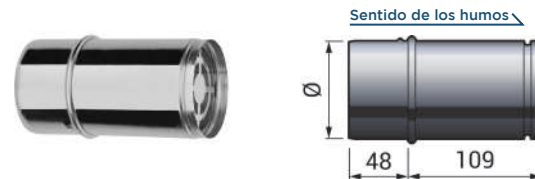

Ø	BHAG		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	31023080	1	30,2
• 100	31023100	1	33,0

108 MDTSWJ Moderador de tiro

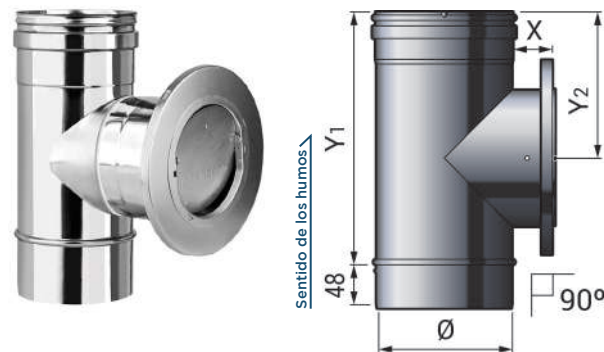


Ø	MDTSWJ		
	CÓDIGO	u/c	€
• 100	310108100	1	237,5
• 130	310108130	1	192,0
• 150	310108150	1	223,2
• 180	310108180	1	257,3
• 200	310108200	1	298,1
• 250	310108250	1	318,2
• 300	310108300	1	340,5

Anclajes y soportes

SWJ
316

24 AI Brida anclaje

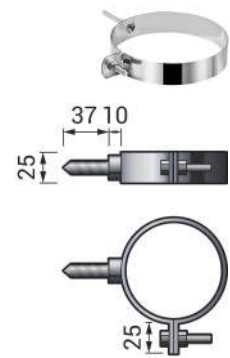


Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	20024080	1	8,1
100	20024100	1	8,3
110	20024110	1	8,5
120	20024120	1	8,7
125	20024125	1	9,1
130	20024130	1	9,1
150	20024150	1	9,5
175	20024175	1	11,6
180	20024180	1	11,6
200	20024200	1	12,1
250	20024250	1	13,5
300	20024300	1	15,4

25 BMG Brida mural interior




Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	20025080	6	17,8
100	20025100	6	19,0
110	20025110	6	19,8
120	20025120	6	20,0
125	20025125	6	20,2
130	20025130	6	20,3
150	20025150	6	21,7
175	20025175	6	23,9
180	20025180	6	23,9
200	20025200	6	24,9
250	20025250	6	28,8
300	20025300	6	31,9

26 BMGE Brida mural exterior

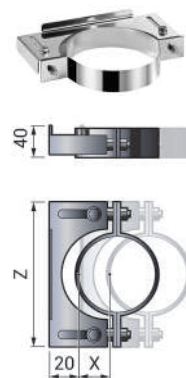

Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	20026080	6	18,7
100	20026100	6	20,1
110	20026110	6	22,4
120	20026120	6	22,4
125	20026125	6	23,4
130	20026130	6	23,4
150	20026150	6	31,7
175	20026175	6	36,3
180	20026180	6	36,3
200	20026200	6	38,0
250	20026250	6	52,8
300	20026300	6	62,9
350	20026350	6	71,7
400	20026400	6	85,3
450	20026450	6	93,2
500	20026500	6	107,7
550	20026550	6	120,2
600	20026600	6	131,3

27 SMG Soporte mural

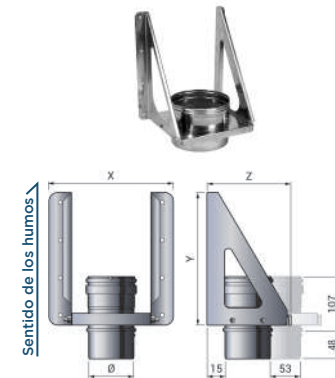

Ø	CÓDIGO	u/c	€
120	31027120	1	90,1
130	31027130	1	90,2
150	31027150	1	102,5
180	31027180	1	106,8
200	31027200	1	124,7
250	31027250	1	161,0
300	31027300	1	184,0

57 JS Junta de silicona



Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	40057080	1	3,3
100	40057100	1	3,8
120	40057120	1	4,3
125	40057125	1	4,3
130	40057130	1	4,3
150	40057150	1	5,0
175	40057175	1	5,6
180	40057180	1	5,6
200	40057200	1	6,6
250	40057250	1	8,6
300	40057300	1	11,3

24 BRIUG Brida unión



Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	31024080	1	5,9
100	31024100	1	6,1
120	31024120	1	6,5
130	31024130	1	7,0
150	31024150	1	7,4
180	31024180	1	8,3
200	31024200	1	8,6
250	31024250	1	9,0
300	31024300	1	9,6

29 CGP Cubreaguas de plomo 0-45°



Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	20029080	1	129,2
100	20029100	1	136,6
110	20029110	1	136,6
120	20029120	1	186,6
125	20029125	1	186,6
130	20029130	1	186,6
150	20029150	1	193,4
175	20029175	1	237,5
180	20029180	1	237,5
200	20029200	1	259,4
250	20029250	1	303,2
300	20029300	1	332,5
350	20029350	1	349,8
400	20029400	1	419,8
450	20029450	1	482,7
500	20029500	1	555,0

30 CGA Cubreaguas de aluminio 0-45°



Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	20030080	1	111,0
100	20030100	1	113,5
110	20030110	1	113,5
120	20030120	1	116,3
125	20030125	1	116,3
130	20030130	1	116,3
150	20030150	1	153,0
175	20030175	1	165,5
180	20030180	1	165,5
200	20030200	1	182,5
250	20030250	1	209,9
300	20030300	1	228,9
350	20030350	1	238,1
400	20030400	1	262,7

103 CAEQN Cubreaguas base cuadrada en EPDM negro




Ø Exterior	CÓDIGO	u/c	€
101-209	400103101209	1	54,0
140-292	400103140292	1	97,0
171-343	400103171343	1	130,0
240-520	400103240520	1	210,0

104 KCA Kit para cubreaguas CAE



Ø Exterior	CÓDIGO	u/c	€
003-177	400104003177	1	59,4
101-520	400104101520	1	114,0

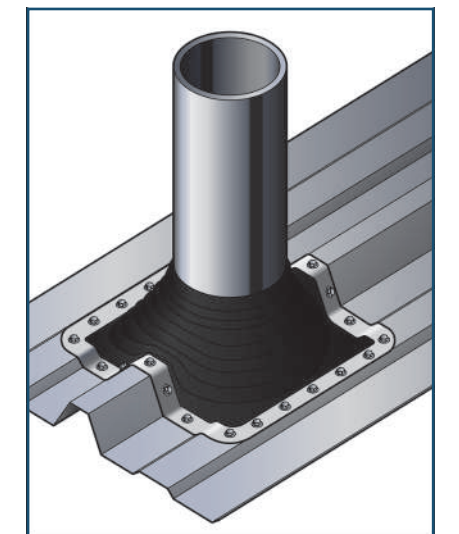

El Cubreaguas CAEQN es un modelo muy adecuado y fácil de instalar en cubiertas planas, continuas, con cualquier tipo de geometría, o simplemente cuando se quiere evitar la manipulación de la cubierta. Se ajusta directamente alrededor del conducto y se adapta a la geometría de la cubierta.


Opcionalmente puede completarse con el kit de instalación KCA que contiene todos los materiales necesarios para un sellado óptimo.

Protecciones

SWJ
316

31 VIG


Vierteaguas



Ø	VIG		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	20031080	1	25,7
• 100	20031100	1	26,6
• 110	20031110	1	27,8
• 120	20031120	1	28,4
• 125	20031125	1	29,6
• 130	20031130	1	29,9
• 150	20031150	1	32,2
• 175	20031175	1	35,4
• 180	20031180	1	35,4
• 200	20031200	1	36,9
• 250	20031250	1	39,4
• 300	20031300	1	48,6
• 350	20031350	1	55,9
• 400	20031400	1	64,1
• 450	20031450	1	72,3
• 500	20031500	1	81,2

41 EM120TO


Embelledor rectangular
0°



Ø	EM120TO		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	20041080	1	30,2
• 100	20041100	1	36,8
• 110	20041110	1	35,6
• 120	20041120	1	43,5
• 125	20041125	1	43,5
• 130	20041130	1	41,6
• 150	20041150	1	50,2
• 175	20041175	1	48,9
• 180	20041180	1	49,1
• 200	20041200	1	52,2
• 250	20041250	1	54,4
• 300	20041300	1	56,9
• 350	20041350	1	60,3
• 400	20041400	1	64,3
• 450	20041450	1	68,2
• 500	20041500	1	72,3
• 550	20041550	1	74,7
• 600	20041600	1	78,5

41A EM120T15


Embelledor rectangular
1-15°

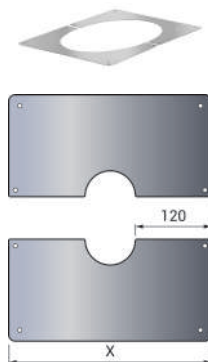

Ø	EM120T15		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	20041A080	1	33,2
• 100	20041A100	1	36,8
• 110	20041A110	1	37,2
• 120	20041A120	1	43,5
• 125	20041A125	1	43,5
• 130	20041A130	1	43,5
• 150	20041A150	1	47,0
• 175	20041A175	1	47,0
• 180	20041A180	1	49,1
• 200	20041A200	1	52,3
• 250	20041A250	1	54,4
• 300	20041A300	1	56,9
• 350	20041A350	1	60,3
• 400	20041A400	1	64,3
• 450	20041A450	1	68,2
• 500	20041A500	1	72,3
• 550	20041A550	1	74,7
• 600	20041A600	1	78,5

41B EM120T30


Embelledor rectangular
16-30°

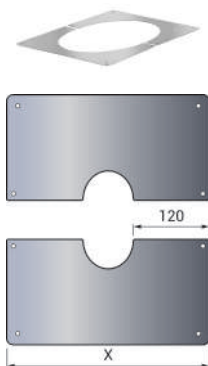

Ø	EM120T30		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	20041B080	1	33,2
• 100	20041B100	1	36,8
• 110	20041B110	1	37,2
• 120	20041B120	1	43,5
• 125	20041B125	1	43,5
• 130	20041B130	1	43,5
• 150	20041B150	1	47,0
• 175	20041B175	1	47,0
• 180	20041B180	1	49,1
• 200	20041B200	1	52,3
• 250	20041B250	1	54,4
• 300	20041B300	1	56,9
• 350	20041B350	1	60,3
• 400	20041B400	1	64,3
• 450	20041B450	1	68,2
• 500	20041B500	1	72,3
• 550	20041B550	1	74,7
• 600	20041B600	1	78,5

41C EM120T45


Embelledor rectangular
31-45°

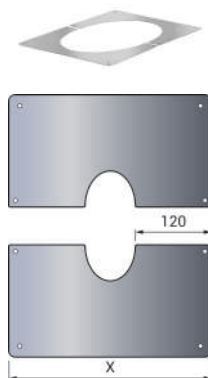

Ø	EM120T45		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	20041C080	1	33,2
• 100	20041C100	1	36,8
• 110	20041C110	1	37,2
• 120	20041C120	1	43,5
• 125	20041C125	1	43,5
• 130	20041C130	1	43,5
• 150	20041C150	1	47,0
• 175	20041C175	1	47,0
• 180	20041C180	1	49,1
• 200	20041C200	1	52,3
• 250	20041C250	1	54,4
• 300	20041C300	1	56,9
• 350	20041C350	1	60,3
• 400	20041C400	1	64,3
• 450	20041C450	1	68,2
• 500	20041C500	1	72,3
• 550	20041C550	1	74,7
• 600	20041C600	1	78,5

100A CRV130DPWH


Embelledor ventilado blanco

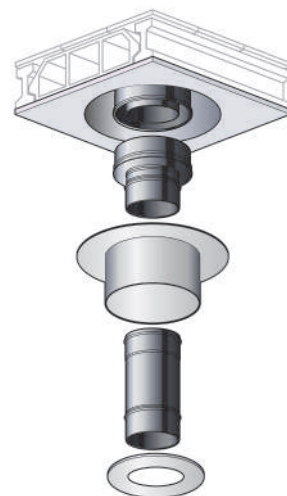

Ø	CRV130DPWH		
	CÓDIGO	u/c	€
• 150	400100A150	1	154,2
• 175	400100A250	1	188,7
• 200	400100A250	1	188,7
• 250	400100A250	1	188,7

100B PCRVSPWH


Plato de ajuste imantado blanco para CRV130DPWH



Ø	PCRVSPWH		
	CÓDIGO	u/c	€
• 150	200100B150150	1	51,9
• 150	200100B150250	1	54,8
• 175	200100B175250	1	54,8
• 200	200100B200250	1	54,8
• 250	200100B250250	1	54,8

100C PCRVSPWHO


Plato de ajuste ciego imantado blanco para CRV130DPWH



Ø	PCRVSPWHO		
	CÓDIGO	u/c	€
• 150	200100C0150	1	51,9
• 250	200100C0250	1	54,8

101A CRV130DPNM


Embelledor ventilado negro

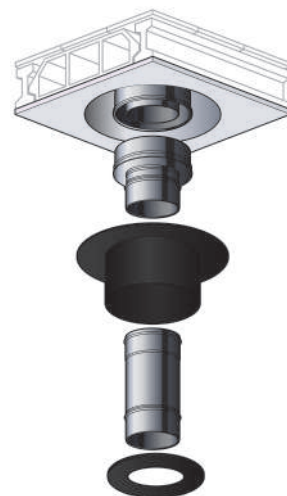

Ø	CRV130DPNM		
	CÓDIGO	u/c	€
• 150	400101A150	1	154,2
• 175	400101A250	1	188,7
• 200	400101A250	1	188,7
• 250	400101A250	1	188,7

101B PCRVSPNM


Plato de ajuste imantado negro para CRV130DPNM



Ø	PCRVSPNM		
	CÓDIGO	u/c	€
• 150	200101B150150	1	51,9
• 150	200101B150250	1	54,8
• 175	200101B175250	1	54,8
• 200	200101B200250	1	54,8
• 250	200101B250250	1	54,8

101C PCRVSPNMO

Plato de ajuste ciego imantado negro para CRV130DPNM




Ø	PCRVSPNMO		
	CÓDIGO	u/c	€
• 150	200101C0150	1	51,9
• 250	200101C0250	1	54,8

Adaptadores


SWJ
316

32 MGM Machón Macho-Macho

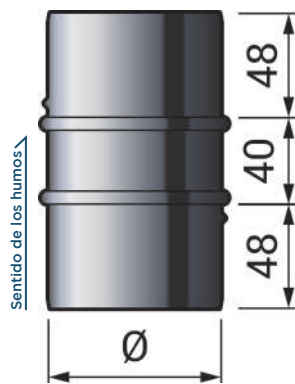


Ø	MGM		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	31032080	1	10,0
• 100	31032100	1	10,9
• 120	31032120	1	12,9
• 130	31032130	1	14,1
• 150	31032150	1	15,8
• 180	31032180	1	18,2
• 200	31032200	1	19,4
• 250	31032250	1	23,4
• 300	31032300	1	29,9

33 MGF Manguito Hembra-Hembra

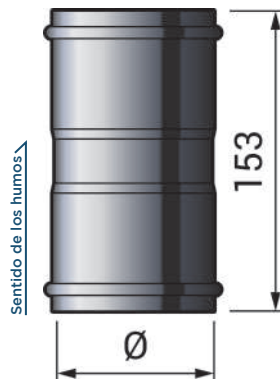

Ø	MGF		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	31033080	1	12,1
• 100	31033100	1	13,1
• 120	31033120	1	15,8
• 130	31033130	1	17,5
• 150	31033150	1	19,9
• 180	31033180	1	23,0
• 200	31033200	1	24,5
• 250	31033250	1	28,5
• 300	31033300	1	36,1

40 TDCIG Manguito anticondensación

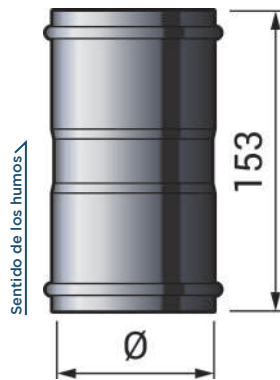

Ø	TDCIG		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	31040080	1	13,6
• 100	31040100	1	14,8
• 120	31040120	1	17,8
• 130	31040130	1	19,7
• 150	31040150	1	22,4
• 180	31040180	1	25,9
• 200	31040200	1	27,6
• 250	31040250	1	39,0
• 300	31040300	1	40,6

Adaptadores

SWJ
316

Adaptadores de SWJ 316 a Doble pared


SWJ 316 a DW 316



SWJ 316 a DW BLACK



83 ADGD Adaptador de SWJ 316 y SWJ VT a DW 304, DW 316 y DW BLACK

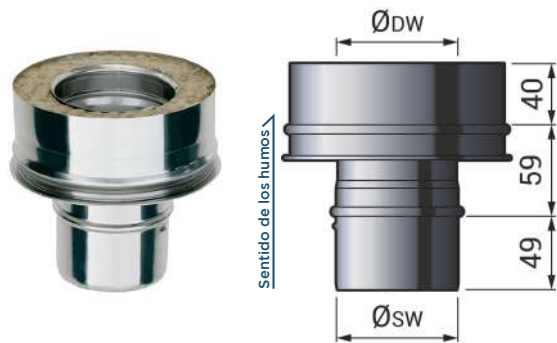

Sentido de los humos \					ADGD		
Øsw	SWJ 316	SWJ VT	Ødw	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO u/c €
• 080	✓	✓	080	✓	✓	✓	41083080080 1 53,5
• 100	✓	✓	100	✓	✓	✓	41083080100 1 63,8
• 120	✓	✓	120	✓	✓	✓	41083100100 1 55,5
• 130	✓	✓	125	✓	✓	✓	41083130125 1 56,6
• 150	✓	✓	150	✓	✓	✓	41083150150 1 59,8
• 180	✓	✓	175	✓	✓	✓	41083180175 1 62,3
• 200	✓	✓	200	✓	✓	✓	41083200200 1 63,3
• 250	✓	✓	250	✓	✓	✓	41083250250 1 65,5
• 300	✓	✓	300	✓	✓	✓	41083300300 1 69,3

90 ADGDIP Adaptador de SWJ 316 y SWJ VT a DW 316 y DW BLACK



Sentido de los humos \					ADGDIP		
Øsw	SWJ 316	SWJ VT	Ødw	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO u/c €
• 080	✓	✓	080	✓	✓	✓	41090080080 1 83,0
• 100	✓	✓	100	✓	✓	✓	41090080100 1 66,9
• 120	✓	✓	120	✓	✓	✓	41090100100 1 69,4


Adaptadores

**SWJ
316**

82 MADPIL

Adaptador ajustable

Adaptador de SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 y SWJ VT a DW 304, DW 316 y DW BLACK

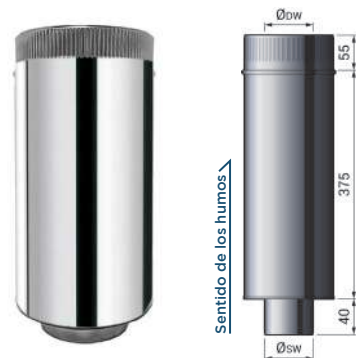

Adaptador entre series. Se utiliza para la transición, en la dirección de los humos, de los conductos Simple pared de las series SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 y SWJ VT a los conductos Doble pared de las series DW 304, DW 316 y DW BLACK.

Su diseño permite el deslizamiento del tubo de Simple pared por su interior, facilitando el montaje y desmontaje para el mantenimiento de la instalación.


Bofill sugiere complementar con

Sentido de los humos\						MADPIL						
Øsw	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO	u/c	€
• 080				✓	✓	080	✓	✓	✓	41082080080	1	118,4
• 080						100	✓	✓	✓	41082080100	1	87,6
• 100	✓	✓		✓	✓	100	✓	✓	✓	41082100100	1	95,4
• 120	✓			✓		125	✓	✓	✓	41082120125	1	137,6
• 125	✓	✓		✓		125	✓	✓	✓	41082125125	1	105,3
• 150	✓	✓	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	41082150150	1	116,0
• 175	✓	✓				175	✓	✓	✓	41082175175	1	122,1
• 180			✓	✓	✓	175	✓	✓	✓	41082175175	1	122,1
• 200	✓			✓		200	✓	✓	✓	41082200200	1	132,2

89 MADPPIL

Adaptador ajustable

Adaptador de SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 y SWJ VT a DW 304, DW 316 y DW BLACK

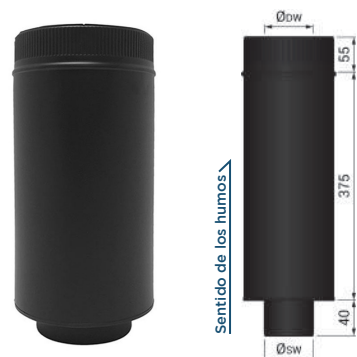

Adaptador entre series. Se utiliza para la transición, en la dirección de los humos, de los conductos Simple pared de las series SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 y SWJ VT a los conductos Doble pared de las series DW 304, DW 316 y DW BLACK.

Su diseño permite el deslizamiento del tubo de Simple pared por su interior, facilitando el montaje y desmontaje para el mantenimiento de la instalación.

Bofill sugiere complementar con

Sentido de los humos\										MADPPIL		
Øsw	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO	u/c	€
• 080				✓	✓	080	✓	✓	✓	41089080080	1	113,6
• 080					✓	100	✓	✓	✓	41089080100	1	110,1
• 100	✓	✓		✓	✓	100	✓	✓	✓	41089100100	1	119,3
• 120	✓					125	✓	✓	✓	41089120125	1	131,7
• 125	✓	✓	✓			125	✓	✓	✓	41089125125	1	131,7
• 150	✓	✓	✓	✓		150	✓	✓	✓	41089150150	1	144,9
• 175	✓	✓	✓			175	✓	✓	✓	41089175175	1	152,6
• 180	✓			✓	✓	175	✓	✓	✓	41089175175	1	152,6
• 200	✓			✓	✓	200	✓	✓	✓	41089200200	1	167,6

Adaptadores

**SWJ
316**

Adaptadores inversos de Doble pared a SWJ 316

DW 304 a SWJ 316



DW 316 a SWJ 316




DW BLACK a SWJ 316



95 ADDPGI

Adaptador inverso de DW 304, DW 316 y DW BLACK a SWJ 316 y SWJ VT

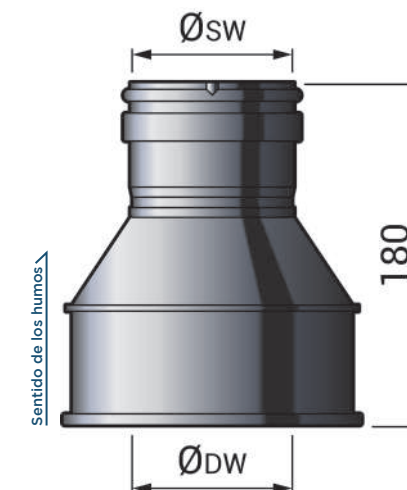

Sentido de los humos\							ADDPGI		
ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	Øsw	SWJ 316	SWJ VT	CÓDIGO	u/c	€
• 080	✓	✓	✓	080	✓	✓	41095080080	1	58,9
• 100	✓	✓	✓	100	✓	✓	41095100100	1	61,0
• 125	✓	✓	✓	130	✓		41095125130	1	62,3
• 150	✓	✓	✓	150	✓		41095150150	1	65,8
• 175	✓	✓	✓	180	✓		41095175180	1	68,5
• 200	✓	✓	✓	200	✓		41095200200	1	69,7
• 250	✓	✓	✓	250	✓		41095250250	1	72,0
• 300	✓	✓	✓	300	✓		41095300300	1	76,2

Ampliaciones/reducciones

SWJ
316

Sistema EASY LOCK

SWJ
316

99L

RIG

Ampliaciones y reducciones de tubo a tubo

Ampliación - Ø Menor a Ø Mayor en el sentido de los humos
Reducción - Ø Mayor a Ø Menor en el sentido de los humos



ØA	Ø060			Ø080			Ø100			Ø120		
	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€
060	99L060M060F	1	29,0	99L060M080F	1	29,0	99L060M100F	1	32,1	99L060M120F	1	37,1
080	-	-	-	99L080M100F	1	26,3	99L080M120F	1	26,3	99L080M140F	1	32,4
100	-	-	-	99L100M080F	1	26,3	99L100M100F	1	33,1	99L100M120F	1	33,7
120	-	-	-	99L120M080F	1	32,4	99L120M100F	1	33,1	99L120M120F	1	47,2
130	-	-	-	99L130M080F	1	32,9	99L130M100F	1	39,4	99L130M120F	1	47,6
140	-	-	-	99L140M080F	1	33,2	99L140M100F	1	39,8	99L140M140F	1	60,2
150	-	-	-	99L150M080F	1	35,9	99L150M100F	1	41,7	99L150M120F	1	64,5
160	-	-	-	-	-	-	99L160M100F	1	45,1	99L160M140F	1	54,7
180	-	-	-	-	-	-	99L180M100F	1	54,7	99L180M120F	1	58,0
200	-	-	-	-	-	-	99L200M100F	1	58,0	99L200M140F	1	85,1
250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99L250M120F	1	98,6
300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ØA	Ø130			Ø140			Ø150			Ø160		
	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€
060	99L060M130F	1	39,4	99L060M140F	1	42,2	99L060M150F	1	45,2	99L060M160F	1	47,7
080	99L080M130F	1	33,1	99L080M140F	1	33,5	99L080M150F	1	36,3	99L080M160F	1	38,8
100	99L100M130F	1	39,6	99L100M140F	1	40,1	99L100M150F	1	41,9	99L100M160F	1	43,9
120	99L120M130F	1	47,4	99L120M140F	1	48,0	99L120M150F	1	50,2	99L120M160F	1	53,9
130	-	-	-	99L130M140F	1	62,4	99L130M150F	1	60,7	99L130M160F	1	62,5
140	99L140M130F	1	58,5	-	-	-	99L140M150F	1	66,2	99L140M160F	1	69,0
150	99L150M130F	1	65,1	99L150M140F	1	74,4	99L150M150F	1	73,1	99L150M160F	1	74,5
160	99L160M130F	1	69,7	99L160M140F	1	67,7	99L160M150F	1	77,7	-	-	-
180	99L180M130F	1	65,7	99L180M140F	1	71,2	99L180M150F	1	77,7	99L180M160F	1	85,1
200	99L200M130F	1	69,2	99L200M140F	1	75,6	99L200M150F	1	78,4	99L200M160F	1	79,8
250	99L250M130F	1	75,7	99L250M140F	1	82,3	99L250M150F	1	83,7	99L250M160F	1	90,5
300	99L300M130F	1	83,0	99L300M140F	1	91,1	99L300M150F	1	91,4	99L300M160F	1	98,6

ØA	Ø180			Ø200			Ø250			Ø300		
	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€
060	99L060M180F	1	51,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	99L080M180F	1	39,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	99L100M180F	1	47,6	99L100M200F	1	55,6	-	-	-	-	-	-
120	99L120M180F	1	55,1	99L120M200F	1	58,3	-	-	-	-	-	-
130	99L130M180F	1	62,9	99L130M200F	1	63,3	99L130M250F	1	63,8	99L130M300F	1	65,9
140	99L140M180F	1	71,6	99L140M200F	1	76,8	99L140M250F	1	83,3	99L140M300F	1	92,6
150	99L150M180F	1	78,4	99L150M200F	1	79,6	99L150M250F	1	84,5	99L150M300F	1	92,7
160	99L160M180F	1	83,7	99L160M200F	1	84,9	99L160M250F	1	90,3	99L160M300F	1	98,5
180	-	-	-	99L180M200F	1	96,2	99L180M250F	1	103,8	99L180M300F	1	107,9
200	99L200M180F	1	81,3	-	-	-	99L200M250F	1	113,9	99L200M300F	1	115,5
250	99L250M180F	1	102,6	99L250M200F	1	118,3	-	-	-	99L250M300F	1	127,3
300	99L300M180F	1	105,5	99L300M200F	1	112,8	99L300M250F	1	124,9	-	-	-

El revolucionario Sistema EASY LOCK de Bofill permite una unión fácil, segura y resistente de los elementos, mejorando y facilitando así la instalación de cualquier chimenea.

El Sistema EASY LOCK funciona sin necesidad de brida de unión en las chimeneas de Ø80 a Ø150 mm. Las bridas de unión (BRIUG) son necesarias en los casos en que el conducto esté oculto.


Para las chimeneas de Ø180 mm o mayor, es necesaria la colocación de una brida de unión (BRIUG).

Montaje Paso a Paso

- 1 Encarar los elementos a unir y alinear los pares de muescas de ambos elementos.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra hasta el final del recorrido.
- 3 Girar los dos elementos sobre su eje en sentidos opuestos aproximadamente un cuarto de vuelta.
- 4 El sistema ya está bloqueado.

Desmontaje Sistema EASY LOCK

Para el correcto desmontaje de las piezas es necesario seguir los mismos pasos del montaje en orden inverso.

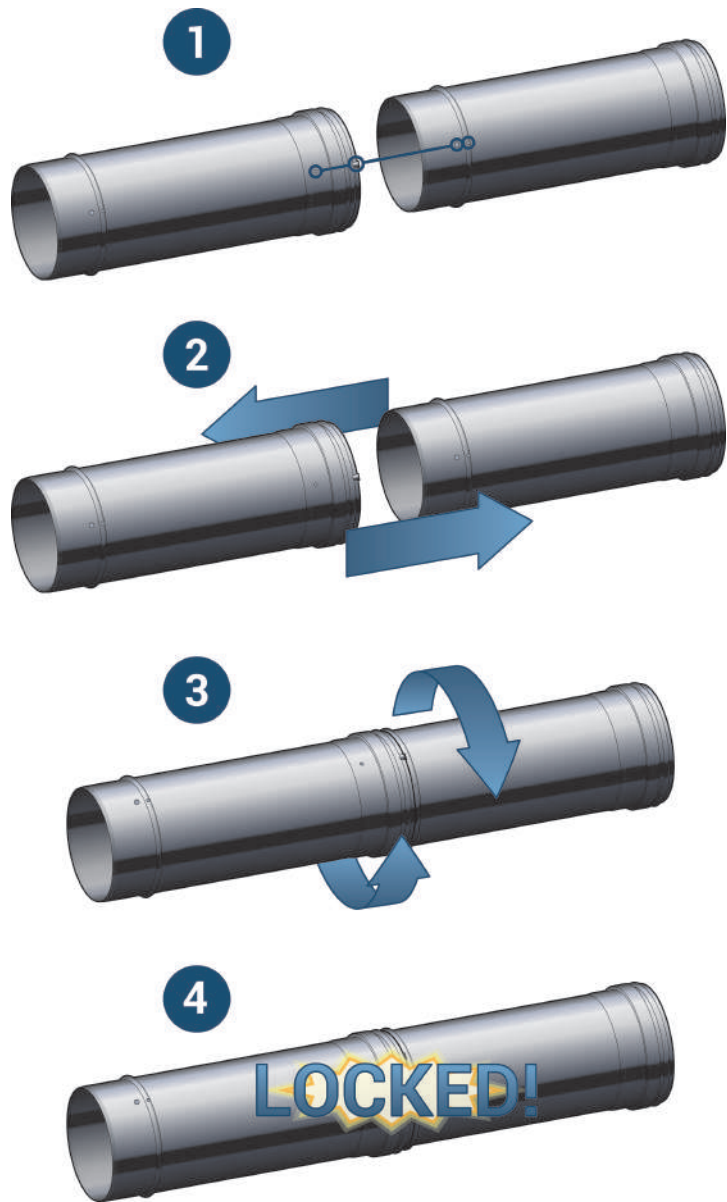


SWJ VT

Chimenea modular de **Simple pared estanca** en acero vitrificado policombustible

Chimenea Simple Pared

Facilidad de instalación

- Ensamblaje entre piezas de 48 mm para una máxima estabilidad

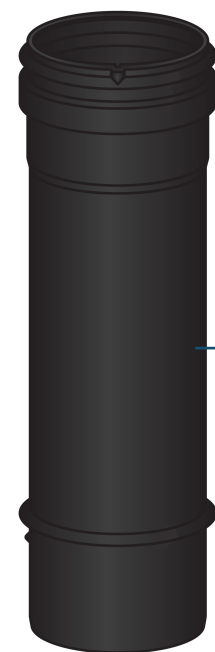

ACERO VITRIFICADO
negro mate

Combustibles:



Leña
(sin junta)



Biomasa



Pellet

Diámetros (mm):

080
100



Aplicaciones:

- Evacuación de humos de estufas, inserts, hogares y calderas de leña, biomasa y pellet
- Aportación de aire comburente

Materiales:

Acero vitrificado a 900°
Espesor de 0,8 mm

Normativa:

Según EN 1856-2

Con junta de silicona:

T200-P1-W-V2-L80080-O-30M
T200-P1-W-V2-L80100-O-30M

Sin junta de silicona:

T600-N1-D-V2-L80080-G-800
T600-N1-D-V2-L80100-G-800

Certificaciones:

Certificado de conformidad

CE 0099/CPR/A71/0089

Declaración de prestaciones (DOP):

SW 0004





Instrucciones de instalación:

Montaje de un conducto de unión Simple pared vitrificado SWJ VT paso a paso:

- 1 La tubería tiene que colocarse en el correcto sentido de los humos.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra.

Para instalar correctamente un conducto de unión es necesario seguir las siguientes recomendaciones básicas:

- Colocar un tapón (TAPVNM310) en la parte inferior de la instalación.

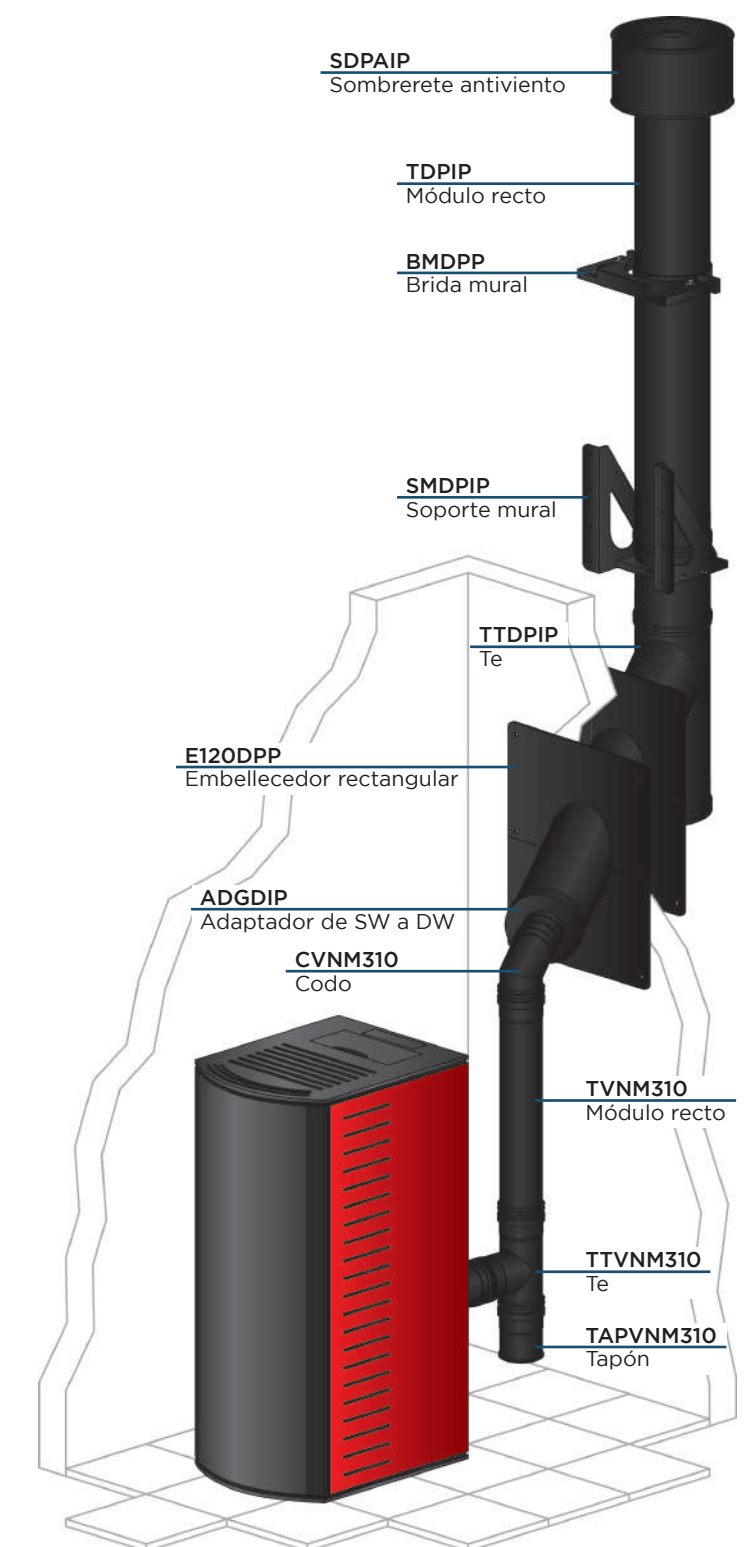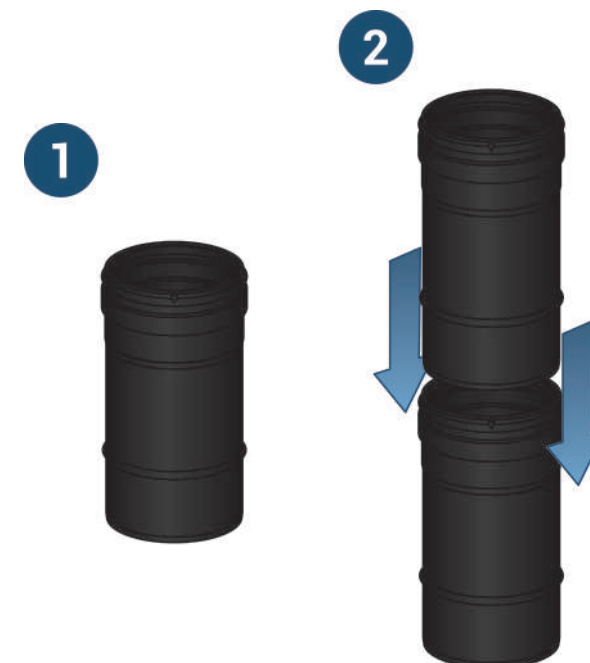

SDPAIP
Sombbrero antiviento

TDPIP
Módulo recto

BMDPP
Brida mural

SMDPIP
Soporte mural

TTDPIP
Te

E120DPP
Embellecedor rectangular

ADGDIP
Adaptador de SW a DW

CVNM310
Codo

TVNM310
Módulo recto

TTVNM310
Te

TAPVNM310
Tapón

Módulos rectos



Desviaciones



01 TVNM310

Módulo recto 1.000 mm



Opción de compra en unidades individuales

		TVNM310U		
		CÓDIGO	u/c	€
• 080		310VT01080U	1	29,5
• 100		310VT01100U	1	31,8
		TVNM310		
		CÓDIGO	u/c	€
• 080		310VT01080	6	24,6
• 100		310VT01100	6	27,4

02 TVNM310050

Módulo recto 500 mm



Opción de compra en unidades individuales

		TVNM310050U		
		CÓDIGO	u/c	€
• 080		310VT02080U	1	26,9
• 100		310VT02100U	1	29,5
		TVNM310050		
		CÓDIGO	u/c	€
• 080		310VT02080	6	22,3
• 100		310VT02100	6	24,4

03 TVNM310250

Módulo recto 250 mm



Opción de compra en unidades individuales

		TVNM310250U		
		CÓDIGO	u/c	€
• 080		310VT03080U	1	26,5
• 100		310VT03100U	1	27,8
		TVNM310250		
		CÓDIGO	u/c	€
• 080		310VT03080	6	21,2
• 100		310VT03100	6	22,2

04 TEVNM310


Módulo extensible 332-522 mm



		TEVNM310		
		CÓDIGO	u/c	€
• 080		310VT04080	1	40,4
• 100		310VT04100	1	45,4

05 CVNM31045

Codo 45°

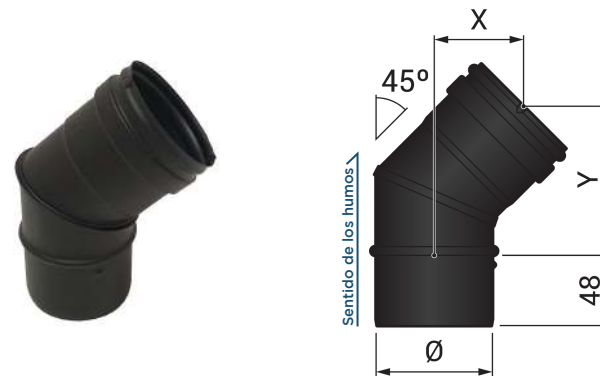


Opción de compra en unidades individuales

		CVNM31045U		
		CÓDIGO	u/c	€
• 080		310VT05080U	1	26,3
• 100		310VT05100U	1	28,8
		CVNM31045		
		CÓDIGO	u/c	€
• 080		310VT05080	4	21,4
• 100		310VT05100	4	23,8

06 CVNM31090

Codo 90°

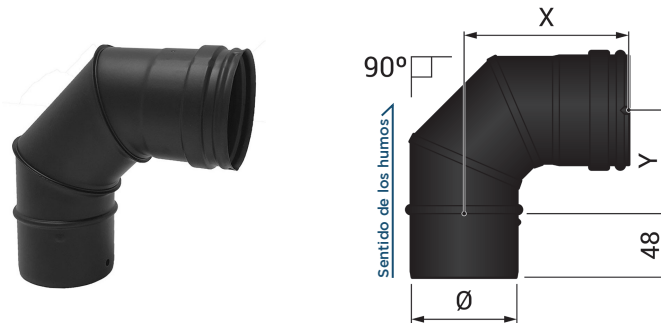


Opción de compra en unidades individuales

		CVNM31090U		
		CÓDIGO	u/c	€
• 080		310VT06080U	1	31,2
• 100		310VT06100U	1	33,4
		CVNM31090		
		CÓDIGO	u/c	€
• 080		310VT06080	4	26,3
• 100		310VT06100	4	28,2

07 TTVNM310S

Te 90° corta hembra con tapón

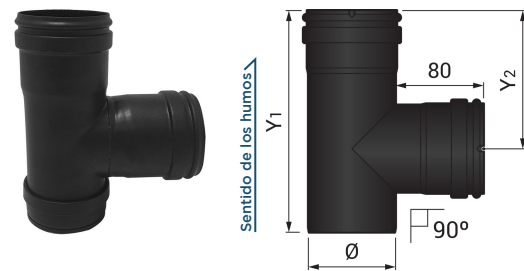

		TTVNM310S		
		CÓDIGO	u/c	€
• 080		310VT07080	1	58,2
• 100		310VT07100	1	62,9

08 TAPVNM310

Tapón




		TAPVNM310		
		CÓDIGO	u/c	€
• 080		310VT08080	1	22,7
• 100		310VT08100	1	27,0

Terminales

SWJ VT

09 SVUNM310


Sombrerete universal

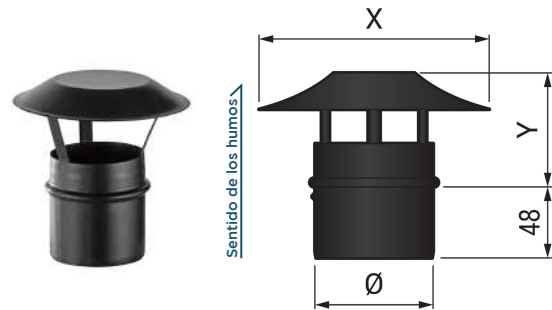

Ø	SVUNM310		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	310VT09080	1	38,8
• 100	310VT09100	1	40,0

10 BHGNM

Terminal horizontal

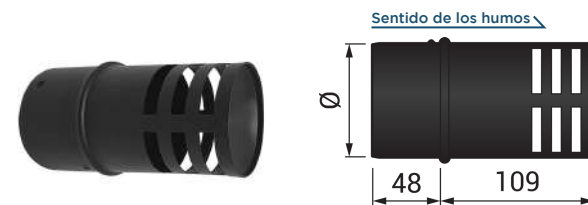


Ø	BHGNM		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	310VT10080	1	26,2
• 100	310VT10100	1	30,5

Anclajes y soportes

SWJ VT

11 AIVNM310

Brida anclaje

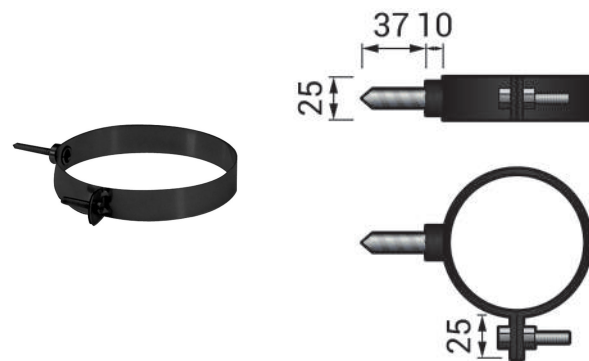

Ø	AIVNM310		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	310VT11080	1	12,9
• 100	310VT11100	1	13,5

57 JS

Junta silicona




Ø	JS		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	40057080	1	3,3
• 100	40057100	1	3,8
• 120	40057120	1	4,3
• 125	40057125	1	4,3
• 130	40057130	1	4,3
• 150	40057150	1	5,0
• 175	40057175	1	5,6
• 180	40057180	1	5,6
• 200	40057200	1	6,6
• 250	40057250	1	8,6
• 300	40057300	1	11,3

Protecciones

SWJ VT

103 CAEQN

Cubreaguas base cuadrada en EPDM negro



Ø Exterior	CAEQN101209		
	CÓDIGO	u/c	€
• 101-209	400103101209	1	54,0

Ø Exterior	CAEQN140292		
	CÓDIGO	u/c	€
• 140-292	400103140292	1	97,0

Ø Exterior	CAEQN171343		
	CÓDIGO	u/c	€
• 171-343	400103171343	1	130,0

Ø Exterior	CAEQN240520		
	CÓDIGO	u/c	€
• 240-520	400103240520	1	210,0


104 KCA

Kit para cubreaguas CAE



Ø Exterior	KCA003177		
	CÓDIGO	u/c	€
• 003-177	400104003177	1	59,4

Ø Exterior	KCA101343		
	CÓDIGO	u/c	€
• 101-520	400104101520	1	114,0

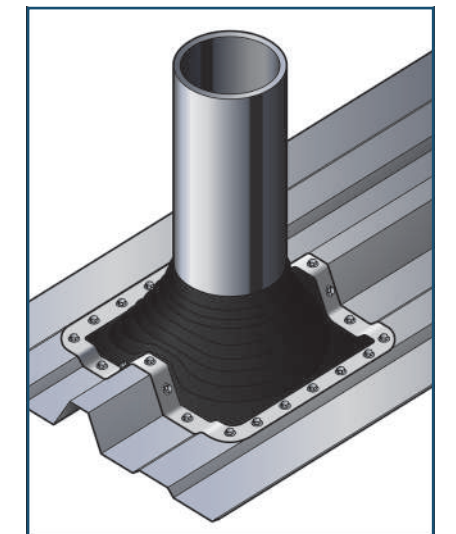


El Cubreaguas CAEQN es un modelo muy adecuado y fácil de instalar en cubiertas planas, continuas, con cualquier tipo de geometría, o simplemente cuando se quiere evitar la manipulación de la cubierta. Se ajusta directamente alrededor del conducto y se adapta a la geometría de la cubierta.

Opcionalmente puede completarse con el kit de instalación KCA que contiene todos los materiales necesarios para un sellado óptimo.

12 FVNM310


Embellecedor



Ø	FVNM310		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	310VT12080	1	10,1
• 100	200VT12100	1	11,0

13 PLNM310


Pletina circular 0°

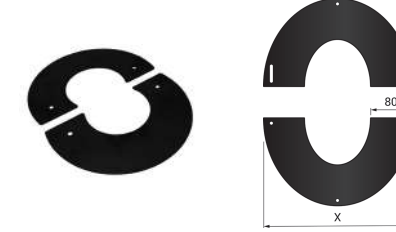

Ø	PLNM310		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	310VT13080	1	11,7
• 100	310VT13100	1	12,1

13C PLNM31045

Pletina circular 45°

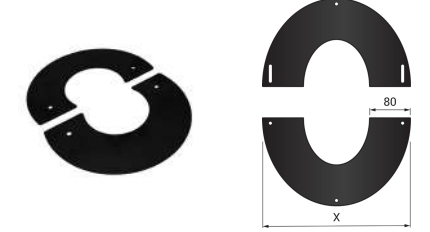


Ø	PLNM31045		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	310VT13C080	1	35,6
• 100	310VT13C100	1	39,4

Adaptadores




14 MMVNM310 Machón Macho-Macho

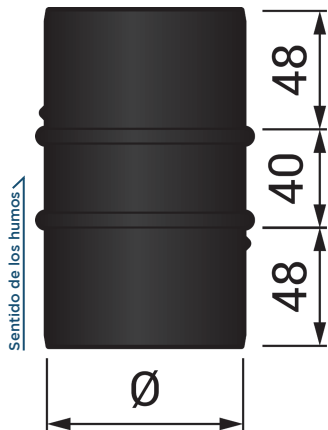

Ø	MMVNM310			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 080	310VT14080	1	20,6	
• 100	310VT14100	1	21,6	

15 MHVNM310 Manguito Hembra-Hembra

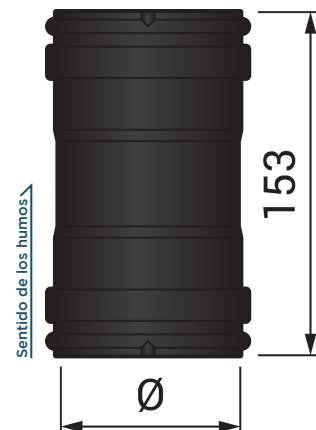

Ø	MhVNM310			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 080	310VT15080	1	22,6	
• 100	310VT15100	1	24,5	

Adaptadores



Adaptadores de SWJ VT a Doble pared

SWJ VT a DW 304



SWJ VT a DW 316




SWJ VT a DW BLACK



83 ADGD

Adaptador de SWJ 316 y SWJ VT a DW 304, DW 316 y DW BLACK

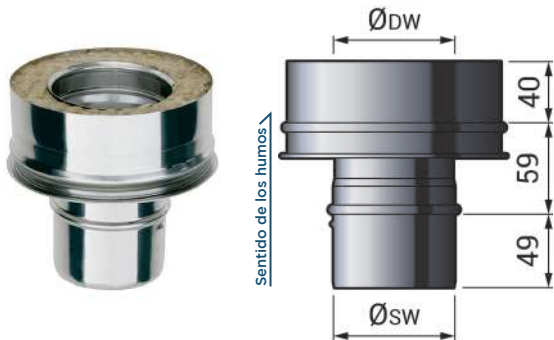

Sentido de los humos \				ADGD			
Øsw	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO u/c €
• 080	✓	✓	080	✓	✓	✓	41083080080 1 53,5
• 080	✓	✓	100	✓	✓	✓	41083080100 1 63,8
• 100	✓	✓	100	✓	✓	✓	41083100100 1 55,5
• 130	✓	✓	125	✓	✓	✓	41083130125 1 56,6
• 150	✓	✓	150	✓	✓	✓	41083150150 1 59,8
• 180	✓	✓	175	✓	✓	✓	41083180175 1 62,3
• 200	✓	✓	200	✓	✓	✓	41083200200 1 63,3
• 250	✓	✓	250	✓	✓	✓	41083250250 1 65,5
• 300	✓	✓	300	✓	✓	✓	41083300300 1 69,3

90 ADGDIP

Adaptador de SWJ 316 y SWJ VT a DW 316 y DW BLACK




Sentido de los humos \				ADGDIP			
Øsw	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO u/c €
• 080	✓	✓	080	✓	✓	✓	41090080080 1 83,0
• 080	✓	✓	100	✓	✓	✓	41090080100 1 66,9
• 100	✓	✓	100	✓	✓	✓	41090100100 1 69,4

Adaptadores

SWJ
VT

82 MADPIL

Adaptador ajustable
Adaptador de SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 y SWJ VT a DW 304, DW 316 y DW BLACK

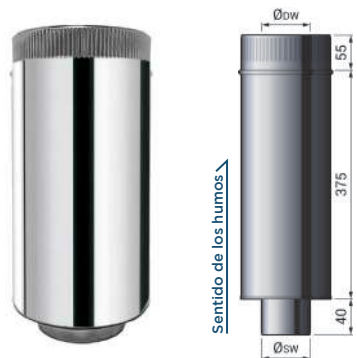

Adaptador entre series. Se utiliza para la transición, en la dirección de los humos, de los conductos Simple pared de las series SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 y SWJ VT a los conductos Doble pared de las series DW 304, DW 316 y DW BLACK.
Su diseño permite el deslizamiento del tubo de Simple pared por su interior, facilitando el montaje y desmontaje para el mantenimiento de la instalación.

Bofill sugiere complementar con

Sentido de los humos						MADPIL			
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK
• 080				✓	✓	080	✓	✓	✓
• 080				✓	✓	100	✓	✓	✓
• 100	✓	✓			✓	100	✓	✓	✓
• 120	✓	✓			✓	125	✓	✓	✓
• 125	✓	✓			✓	125	✓	✓	✓
• 150	✓	✓	✓		✓	150	✓	✓	✓
• 175	✓	✓	✓		✓	175	✓	✓	✓
• 180	✓	✓	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓
• 200	✓	✓	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓

PL120DP

P. 73

89 MADPPIL

Adaptador ajustable
Adaptador de SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 y SWJ VT a DW 304, DW 316 y DW BLACK



Adaptador entre series. Se utiliza para la transición, en la dirección de los humos, de los conductos Simple pared de las series SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 y SWJ VT a los conductos Doble pared de las series DW 304, DW 316 y DW BLACK.
Su diseño permite el deslizamiento del tubo de Simple pared por su interior, facilitando el montaje y desmontaje para el mantenimiento de la instalación.

Bofill sugiere complementar con

Sentido de los humos						MADPPIL			
ØSW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	SWJ 316	SWJ VT	ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK
• 080				✓	✓	080	✓	✓	✓
• 080				✓	✓	100	✓	✓	✓
• 100	✓	✓			✓	100	✓	✓	✓
• 120	✓	✓			✓	125	✓	✓	✓
• 125	✓	✓			✓	125	✓	✓	✓
• 150	✓	✓	✓		✓	150	✓	✓	✓
• 175	✓	✓	✓		✓	175	✓	✓	✓
• 180	✓	✓	✓	✓	✓	175	✓	✓	✓
• 200	✓	✓	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓

PL120DPP

P. 101

PL120DPP

P. 101

Adaptadores

SWJ
VT

Adaptadores inversos de Doble pared a SWJ VT

DW 304 a SWJ VT



DW 316 a SWJ VT




DW BLACK a SWJ VT



95 ADDPGI

Adaptador inverso de DW 304, DW 316 y DW BLACK a SWJ 316 y SWJ VT

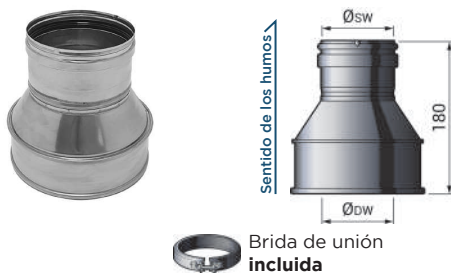

Sentido de los humos						ADDPGI		
ØDW	DW 304	DW 316	DW BLACK	ØSW	SWJ 316	SWJ VT	CÓDIGO	u/c
• 080	✓	✓	✓	080	✓	✓	41095080080	1
• 100	✓	✓	✓	100	✓	✓	41095100100	1
• 125	✓	✓	✓	130	✓		41095125130	1
• 150	✓	✓	✓	150	✓		41095150150	1
• 175	✓	✓	✓	180	✓		41095175180	1
• 200	✓	✓	✓	200	✓		41095200200	1
• 250	✓	✓	✓	250	✓		41095250250	1
• 300	✓	✓	✓	300	✓		41095300300	1

Ampliaciones/reducciones

SWJ
VT

00 RVNM310

Ampliaciones y reducciones de tubo a tubo

Ampliación - Ø Menor a Ø Mayor en el sentido de los humos



ØA	ØB		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	080M100F	1	35,0

SIMPLE PARED
SWJ VT

SWJ VT PLUS

Chimenea modular de **Simple pared estanca** en acero vitrificado policombustible

Chimenea Simple Pared

Nueva línea de producto



ACERO VITRIFICADO negro mate

Combustibles:



Leña (sin junta)



Biomasa



Pellet

Diámetros (mm):

080
100



Aplicaciones:

- Evacuación de humos de estufas, inserts, hogares y calderas de leña, biomasa y pellet
- Aportación de aire comburente

Materiales:

Acero vitrificado a 900°
Espesor de 0,6 mm

Normativa:

Según EN 1856-2

Con junta:

T200-P1-W-V2-L80060-0-90M
T250-P1-W-V2-L80060-0-90M

Sin junta:

T450-N1-D-V2-L80060-G-375NM

Certificaciones:

Certificado de conformidad

CE 0407/CPR/1938 (IG-051-2023)

Declaración de prestaciones (DOP):

SW 0007



Acabado liso

- Acabado completamente liso y diseño estético

Conducto recortable

- Conducto fácilmente cortable en el lado hembra



Instrucciones de instalación:

Montaje de un conducto de unión Simple pared vitrificado SWJ VT PLUS paso a paso:

- 1 La tubería tiene que colocarse en el correcto sentido de los humos.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra.

Para instalar correctamente un conducto de unión es necesario seguir las siguientes recomendaciones básicas:

- Colocar una Te con tapón (TTVNM315) en la parte inferior de la instalación.

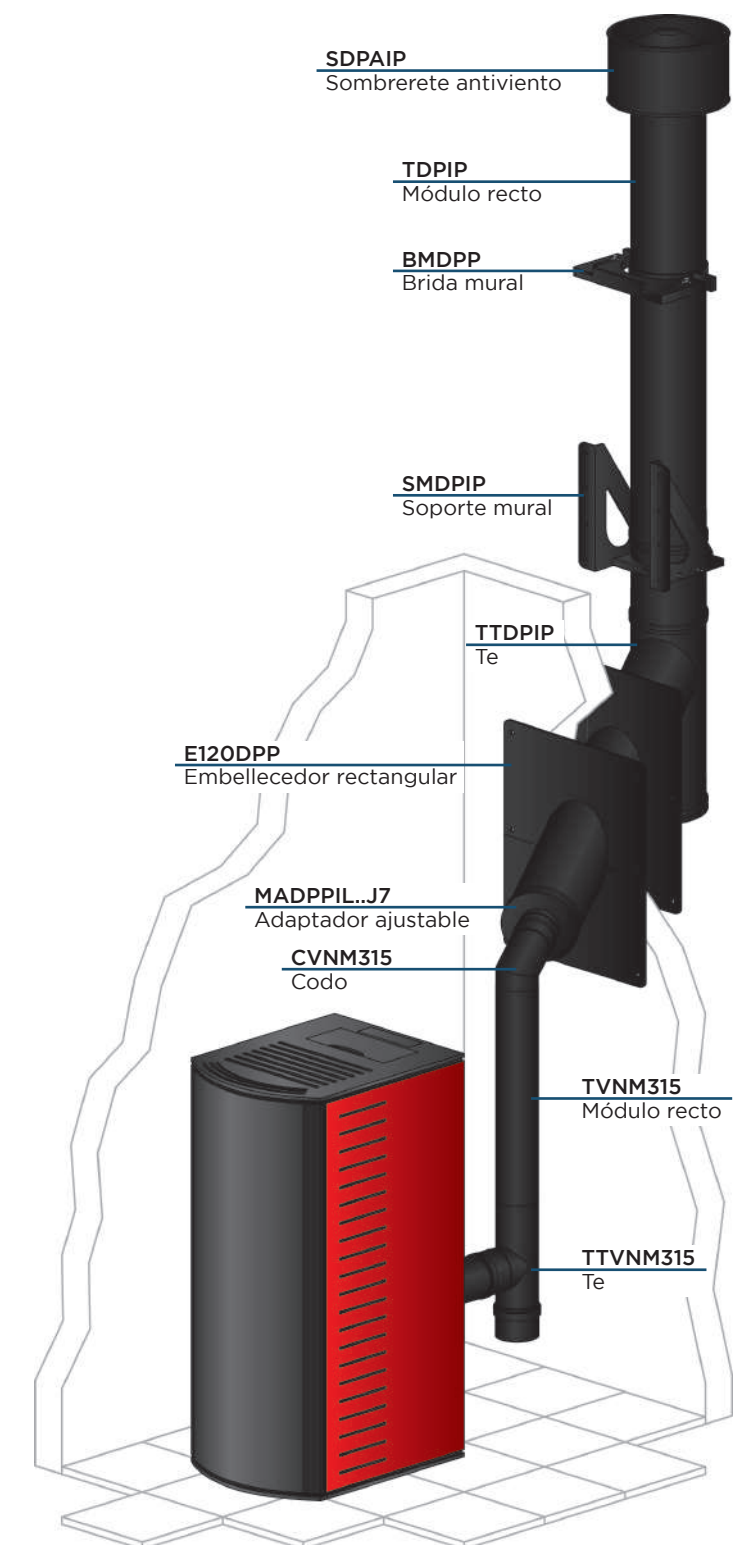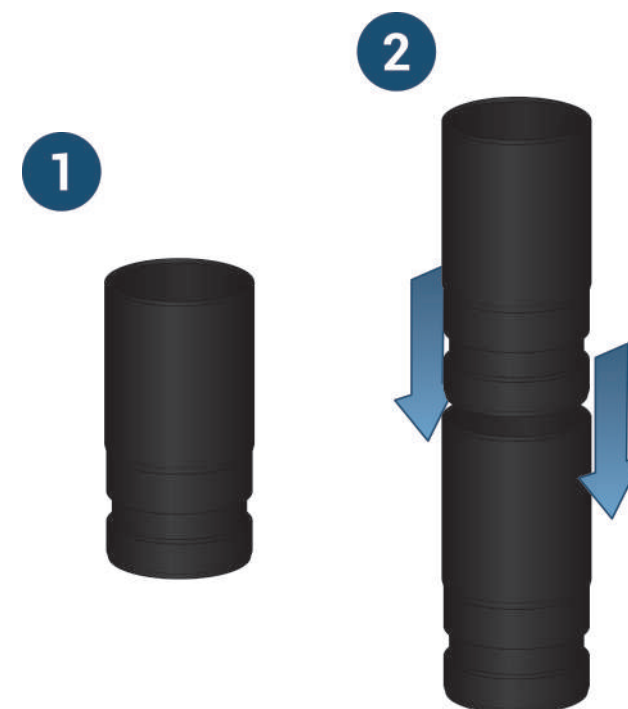

Módulos rectos




Desviaciones



01 TVNM315


Módulo recto 1.000 mm

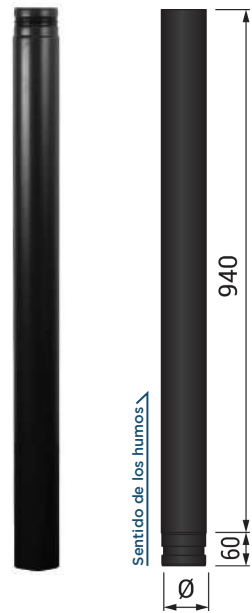

Ø	TVNM315		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	315VT01080	1	45,5
• 100	315VT01100	1	49,9

02 TVNM315500


Módulo recto 500 mm

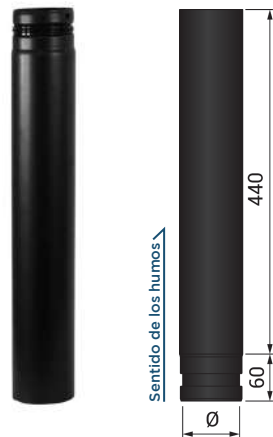

Ø	TVNM315500		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	315VT02080	1	33,4
• 100	315VT02100	1	36,8

03 TVNM315250


Módulo recto 250 mm



Ø	TVNM315250		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	315VT03080	1	26,2
• 100	315VT03100	1	28,9

04 TEVNM315


Módulo extensible 410-610 mm

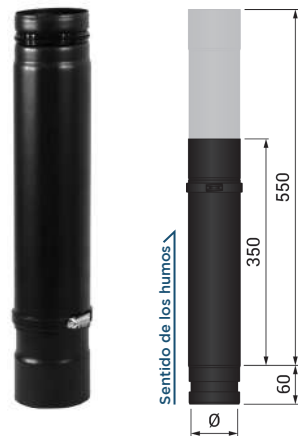

Ø	TEVNM315		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	315VT04080	1	55,3
• 100	315VT04100	1	57,6

05 CVNM31545


Codo 45°

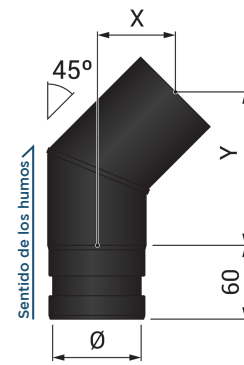

Ø	CVNM31545		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	315VT05080	1	39,4
• 100	315VT05100	1	45,2

06 CVNM31590


Codo 90°



Ø	CVNM31590		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	315VT06080	1	47,9
• 100	315VT06100	1	54,2

07 TTVNM315

Te 90° hembra con tapón



 Tapón inferior incluido


Ø	TTVNM315		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	315VT07080	1	85,4
• 100	315VT07100	1	90,5

Anclajes y soportes

SWJ VT PLUS

25 BMVNM315

Brida mural

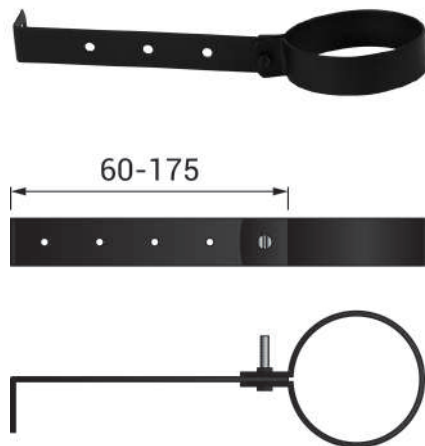


Ø	BMVNM315			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 080	315VT25080	1	23,8	
• 100	315VT25100	1	23,8	

Protecciones

SWJ VT PLUS

12 PLNM3150

Pletina circular Ø²

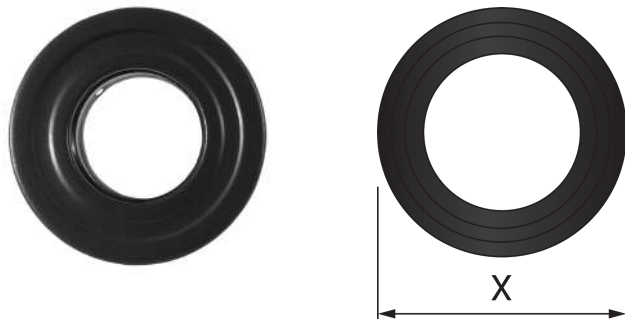


Ø	PLNM3150			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 080	315VT12080	1	20,5	
• 100	315VT12100	1	22,8	

Adaptadores

SWJ VT PLUS

15 MHVNM315

Manguito Hembra-Hembra

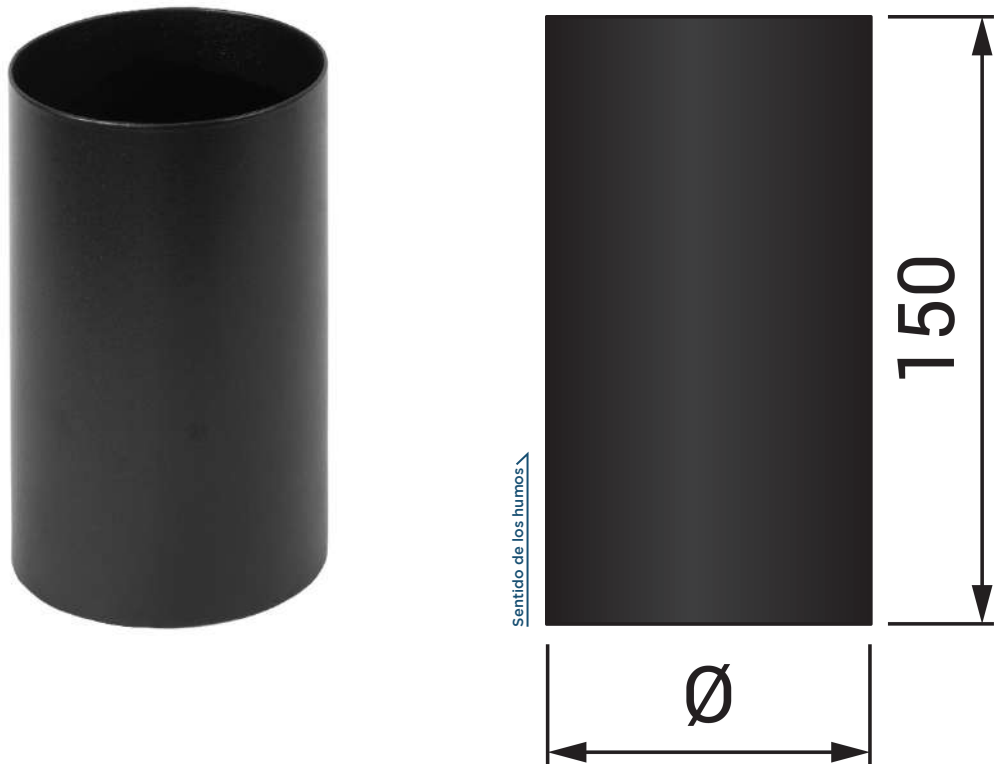

Ø	MHVNM315			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 080	315VT15080	1	22,5	
• 100	315VT15100	1	24,8	

Adaptadores



Adaptadores de **SWJ VT PLUS** a Doble pared

SWJ VT PLUS a DW 304



SWJ VT PLUS a DW 316




SWJ VT PLUS a DW BLACK



87 MADPPIL..J7

Adaptador ajustable
Adaptador para tubos vitrificados con junta en el extremo macho SWJ VT PLUS a DW 304, DW 316 y DW BLACK

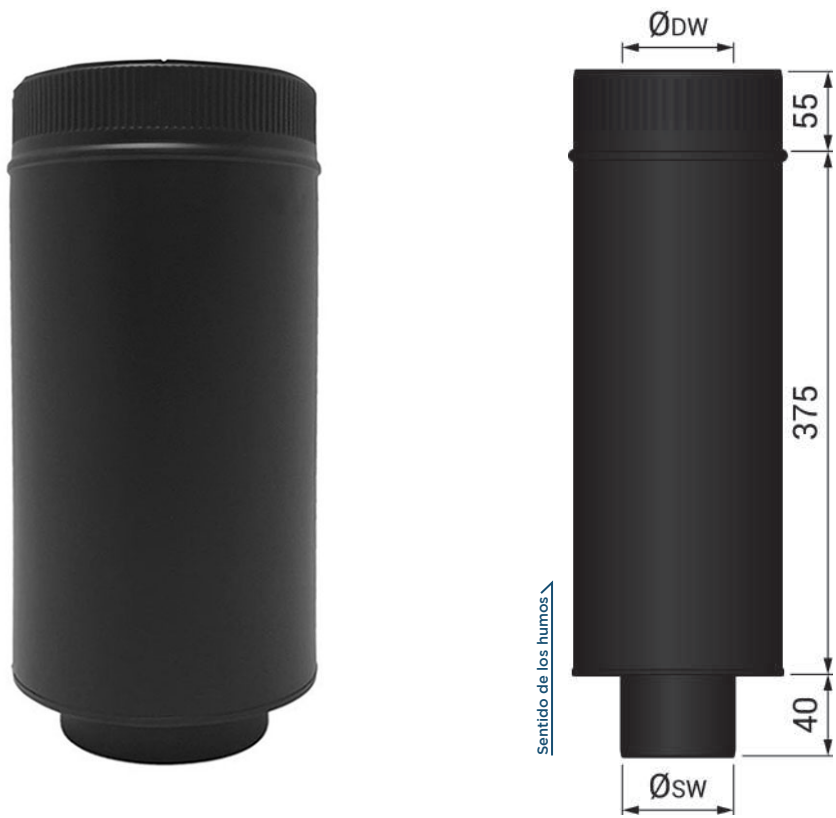

Adaptador entre series. Está especialmente diseñado para la transición, en la dirección de los humos, de tubos vitrificados de 0,6 o 0,7 mm con junta en la parte macho (SWJ VT PLUS) a los conductos de Doble pared de las series DW 304, DW 316 y DW BLACK . Su diseño permite el deslizamiento del tubo de Simple pared por su interior, facilitando el montaje y desmontaje para el mantenimiento de la instalación.

Bofill sugiere complementar con

Sentido de los humos				MADPPIL..J7		
ØSW	SWJ VT PLUS	ØDW	DW 316	DW BLACK	CÓDIGO	u/c €
080	✓	080	✓	✓	41087080080J7	1 129,5
080	✓	100	✓	✓	41087080100J7	1 139,1
100	✓	100	✓	✓	41087100100J7	1 139,1


Ampliaciones/reducciones



99M RVNM315

Ampliaciones y reducciones de tubo a tubo

Ampliación - Ø Menor a Ø Mayor en el sentido de los humos
Reducción - Ø Mayor a Ø Menor en el sentido de los humos

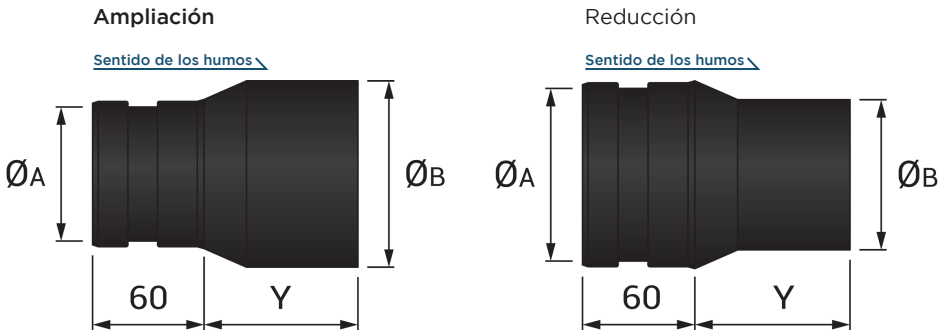

ØA	Ø080			Ø100		
	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€
080	-	-	-	99M080M100F	1	53,8
100	99M100M080F	1	53,8	-	-	-

SWJ PP


Chimenea modular de **Simple pared estanca** en polipropileno

Chimenea Simple Pared

Novedad

Facilidad de instalación

- Ensamblaje entre piezas de 60 mm para una máxima estabilidad

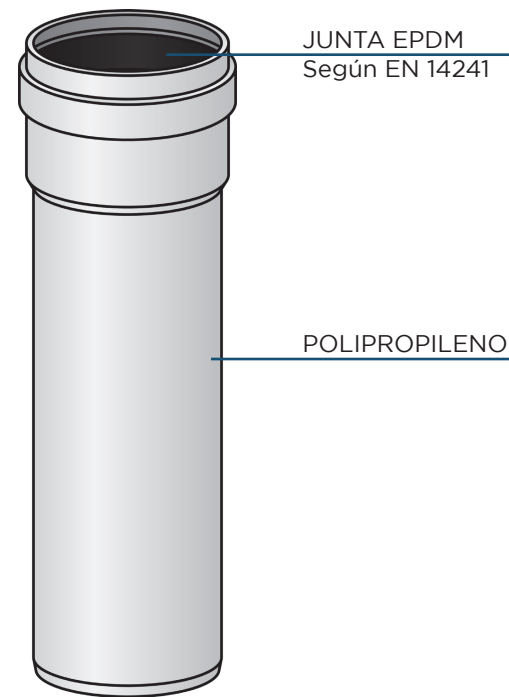

Combustibles:




Gas



Gasóleo

Diámetros (mm):

060
080
100
110



Aplicaciones:

- Insatallaciones interiores
- Equipos de condensación
- Campanas de cocina

Materiales:

Polipropileno
Espesor de 2 mm en Ø060, Ø080 y Ø100
Espesor de 2,7 mm en Ø110

Normativa:

Según EN 14471

T120 P1 W 2 O10 LI E U

T120 H1 W 2 O10 LI E U

Certificaciones:

Certificado de conformidad

CE 0407/CPR/1967 (IG-108-2023)

Declaración de prestaciones (DOP):

DOP SW 0008

DOP FLEX 0002




Instrucciones de instalación:



Montaje de un conducto de unión Simple pared SWJ PP paso a paso:

- 1 La tubería tiene que colocarse en el correcto sentido de los humos según la flecha indicativa hacia arriba.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra.

1

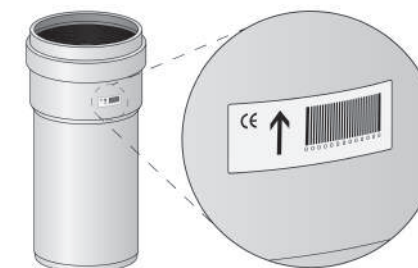


2

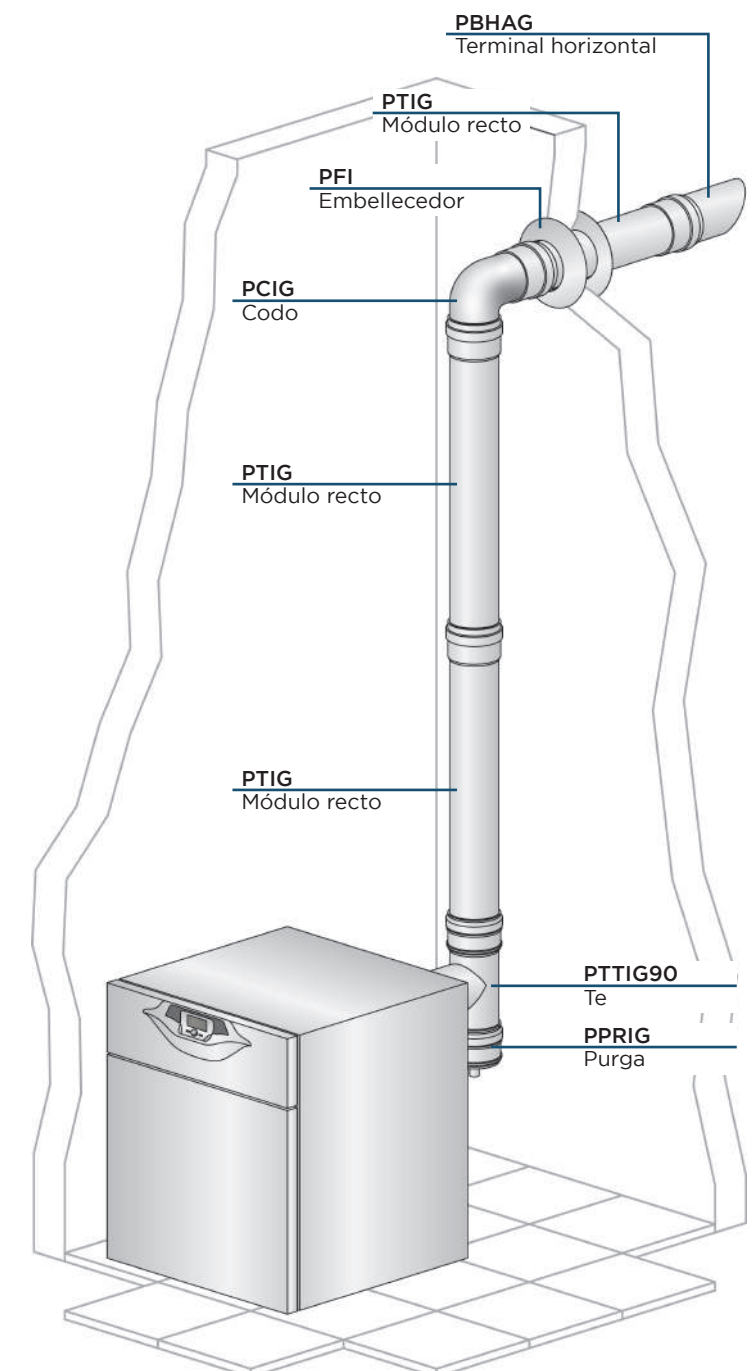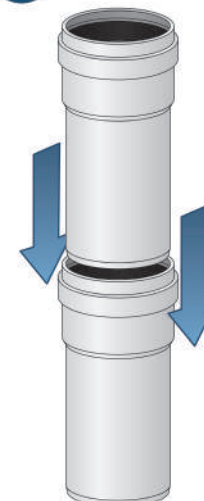

Módulos rectos



01 PTIG2000 Módulo recto 2.000 mm

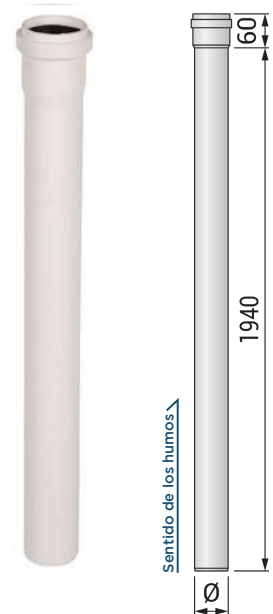


Opción de compra en unidades individuales

PTIG2000U				
Ø	CÓDIGO	u/c	€	
060	75001060U	1	26,1	
080	75001080U	1	23,8	
100	75001100U	1	44,3	
110	75001110U	1	44,3	

PTIG2000				
Ø	CÓDIGO	u/c	€	
060	75001060	28	21,5	
080	75001080	28	19,1	
100	75001100	4	38,9	
110	75001110	4	38,9	

02 PTIG Módulo recto 1.000 mm

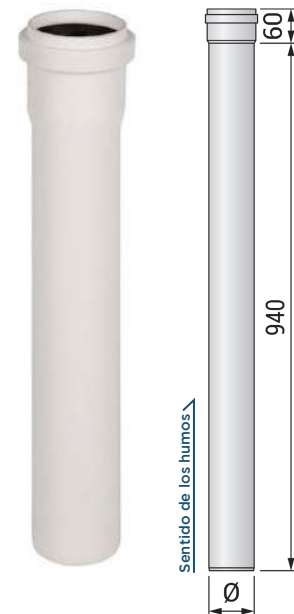


Opción de compra en unidades individuales

PTIGU				
Ø	CÓDIGO	u/c	€	
060	75002060U	1	17,1	
080	75002080U	1	15,9	
100	75002100U	1	27,3	
110	75002110U	1	28,5	

PTIG				
Ø	CÓDIGO	u/c	€	
060	75002060	28	12,3	
080	75002080	28	10,9	
100	75002100	6	21,7	
110	75002110	6	22,1	

03 PTIG500 Módulo recto 500 mm

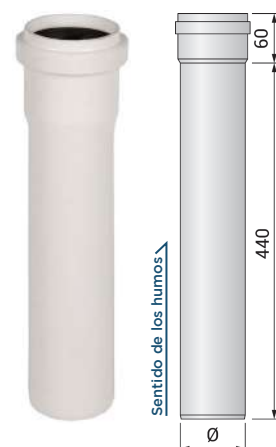


Opción de compra en unidades individuales

PTIG500U				
Ø	CÓDIGO	u/c	€	
060	75003060U	1	13,7	
080	75003080U	1	12,7	
100	75003100U	1	19,8	
110	75003110U	1	20,9	

PTIG500				
Ø	CÓDIGO	u/c	€	
060	75003060	28	8,5	
080	75003080	28	7,5	
100	75003100	6	13,7	
110	75003110	6	14,8	

04 PTIG250 Módulo recto 250 mm



Opción de compra en unidades individuales

PTIG250U				
Ø	CÓDIGO	u/c	€	
060	75004060U	1	11,7	
080	75004080U	1	11,7	
100	75004100U	1	17,6	
110	75004110U	1	18,1	

PTIG250				
Ø	CÓDIGO	u/c	€	
060	75004060	28	6,4	
080	75004080	28	6,4	
100	75004100	6	11,5	
110	75004110	6	12,2	

05 PFLEX Tubo flexible 50 m



PFLEX			
Ø	CÓDIGO	m	€
060	75005060	50	12,1

05A PFLEX25 Tubo flexible 25 m




PFLEX25			
Ø	CÓDIGO	m	€
060	75005A060	25	12,8
080	75005A080	25	11,5
100	75005A100	25	19,3

05B PFLEX12 Tubo flexible 12,5 m



PFLEX12			
Ø	CÓDIGO	m	€
060	75005B060	12,5	13,7
080	75005B080	12,5	11,9

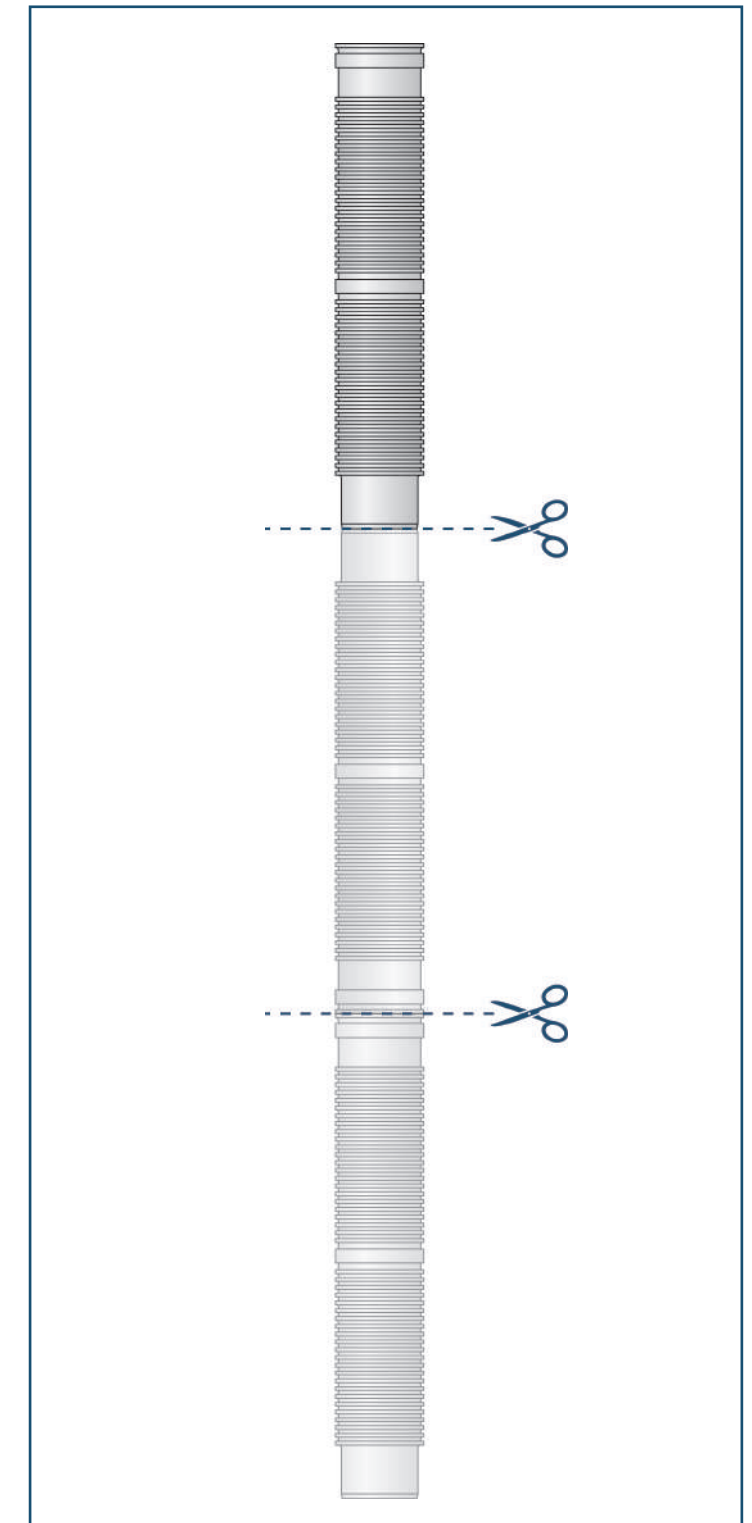

Para facilitar el montaje de instalaciones de la longitud deseada, los tubos flexibles se suministran en rollos formados por módulos de 50 cm de longitud, con un extremo macho y un extremo hembra en cada módulo.


Es necesario instalar la junta de estanqueidad (PJEF), que se adquiere por separado, para garantizar la estanqueidad P1.

Desviaciones



08 PCIG45

Codo 45°

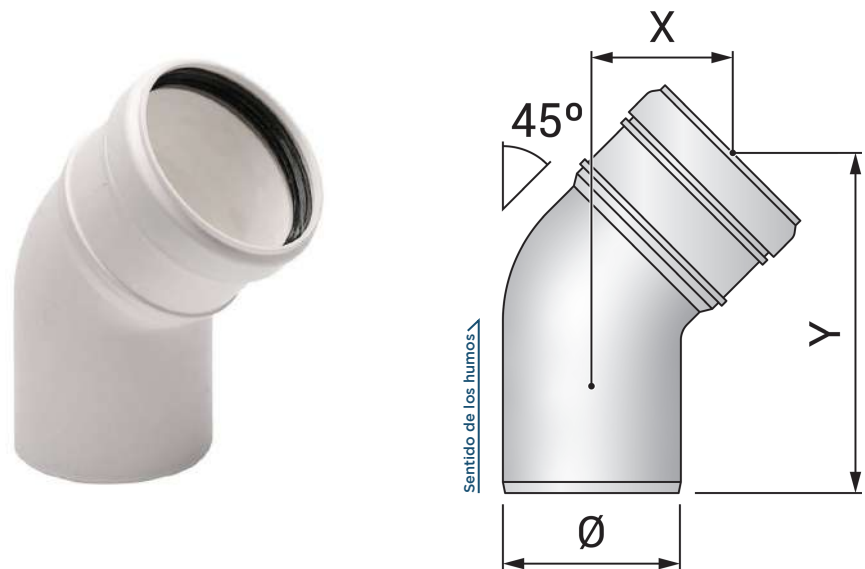


Opción de compra en unidades individuales

PCIG45U			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 060	75008060U	1	13,5
• 080	75008080U	1	12,3
• 100	75008100U	1	16,3

PCIG45			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 060	75008060	10	8,5
• 080	75008080	10	7,6
• 100	75008100	10	11,4
• 110	75008110	1	12,9

12 PTTIG90


Te 90° macho sin tapón

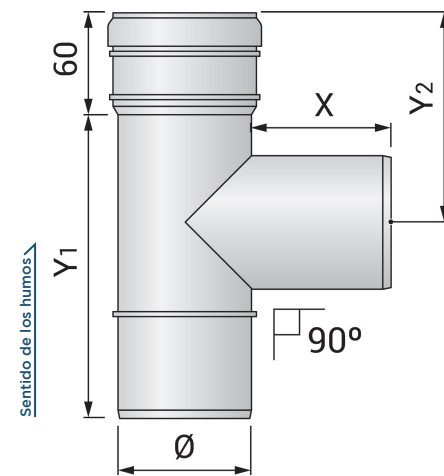

PTTIG90			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 060	75012060	10	20,5
• 080	75012080	10	20,1
• 100	75012100	10	43,2
• 110	75012110	1	48,6

09 PCIG90

Codo 90°

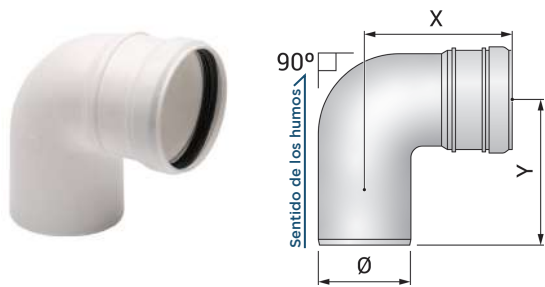


Opción de compra en unidades individuales

PCIG90U			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 060	75009060U	1	13,1
• 100	75009100U	1	16,1

PCIG90			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 060	75009060	10	8,7
• 100	75009100	10	11,4
• 110	75009110	1	13,0

09A PCIG93

Codo 93°

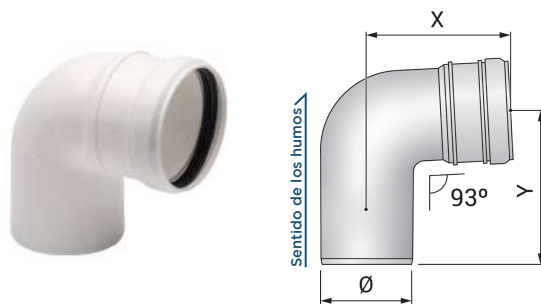


Opción de compra en unidades individuales

PCIG93U			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 080	75009A080U	1	12,6

PCIG93			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 080	75009A080	10	8,2

18 PPRIG

Purga 1/2"

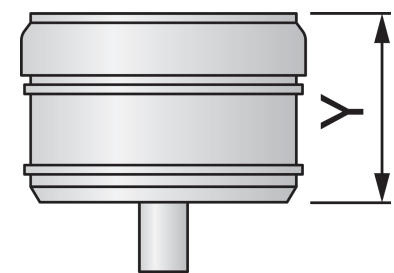


PPRIG			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 060	75018060	10	8,5
• 080	75018080	10	11,7
• 100	75018100	1	17,2
• 110	75018110	1	37,5

Terminales


SWJ
PP

20 BIG Sombbrero universal




Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 080	31020080	6	39,1
• 100	31020100	4	42,0

21 BAG Sombbrero antiviento




Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 080	31021080	2	57,5
• 100	31021100	2	61,8

22 BHG Terminal horizontal

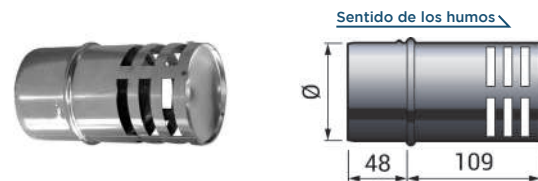


Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 080	31022080	1	22,4
• 100	31022100	1	24,5

23 BHAG Terminal horizontal aspiración

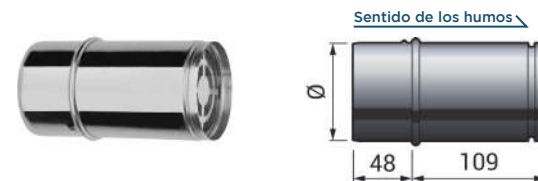

Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 080	31023080	1	30,2
• 100	31023100	1	33,0

46 PBHAG Terminal horizontal

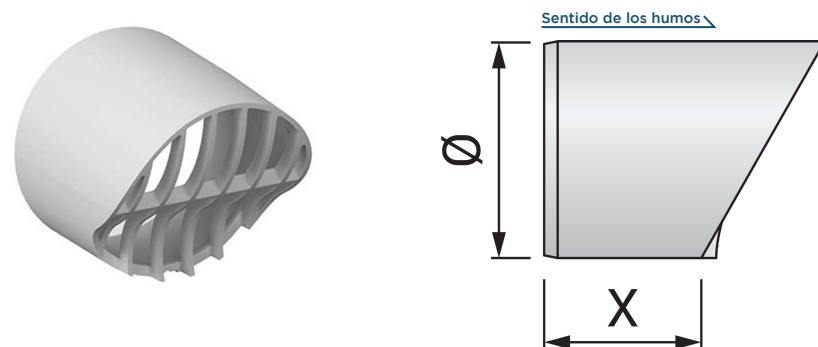

Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 080	75046080	1	5,8

Anclajes y soportes

SWJ
PP

38A PJE Junta EPDM para SWJ PP





Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 060	75038A060	10	1,2
• 080	75038A080	10	1,5
• 100	75038A100	10	1,8
• 110	75038A110	10	2,1

38B PJEF Junta EPDM para PFLEX



Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 060	75038B060	10	1,2

40 PAI Brida mural

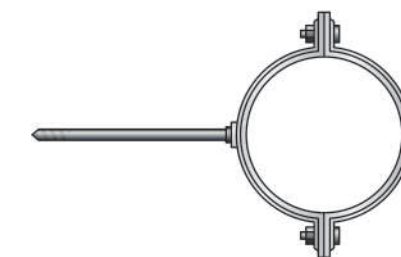


Ø	CÓDIGO	u/c	€
• 060	75040060	10	5,0
• 080	75040080	10	5,2
• 100	75040100	10	5,3
• 110	75040110	10	5,6

Protecciones

SWJ
PP

39 PFI
Embellecedor

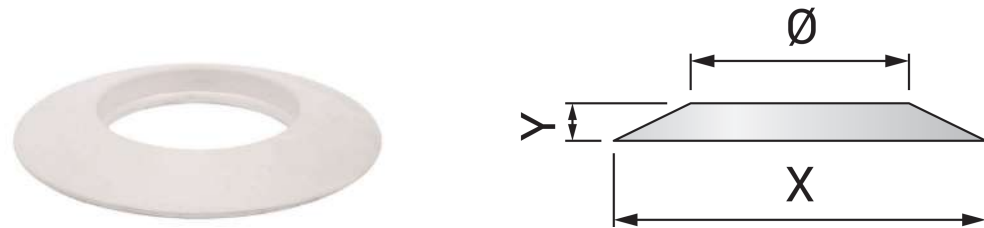


Ø	PFI		
	CÓDIGO	u/c	€
• 060	75039060	20	5,1
• 080	75039080	20	5,3
• 100	75039100	20	5,7
• 110	75039110	20	6,2

Ampliaciones/reducciones

SWJ
PP

99P PRIG
Ampliaciones y reducciones de tubo a tubo

Ampliación - Ø Menor a Ø Mayor en el sentido de los humos
Reducción - Ø Mayor a Ø Menor en el sentido de los humos

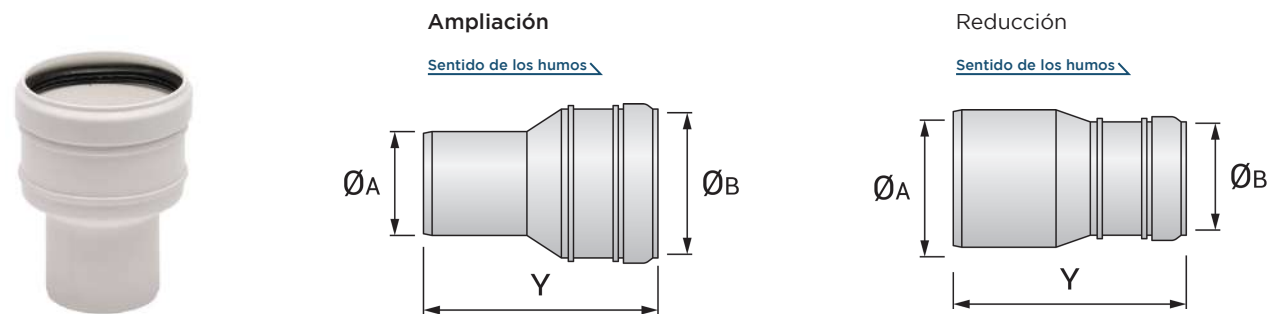

ØA	Ø060			ØB			Ø100		
	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€	CÓDIGO	u/c	€
060	-	-	-	• 99P060M080F	1	19,2	-	-	-
080	• 99P080M060F	1	11,5	• 99P100M080F	1	28,9	• 99P080M100F	1	25,8
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FLEX

FLEXIBLE

Conducto **Flexible** de
doble capa en acero
inoxidable



FLEXIBLE
Instalaciones

Instalaciones habituales

Adaptadores Flexible a Concéntrico



Instalación para estufa de pellet y entubado de chimenea en **CONC BLACK** y **FLEX 316**

Conducto de unión en CONC BLACK y conducto interior en FLEX 316


Adaptadores Concéntrico a Flexible



Adaptadores Flexible a Simple pared



Adaptadores Simple pared a Flexible

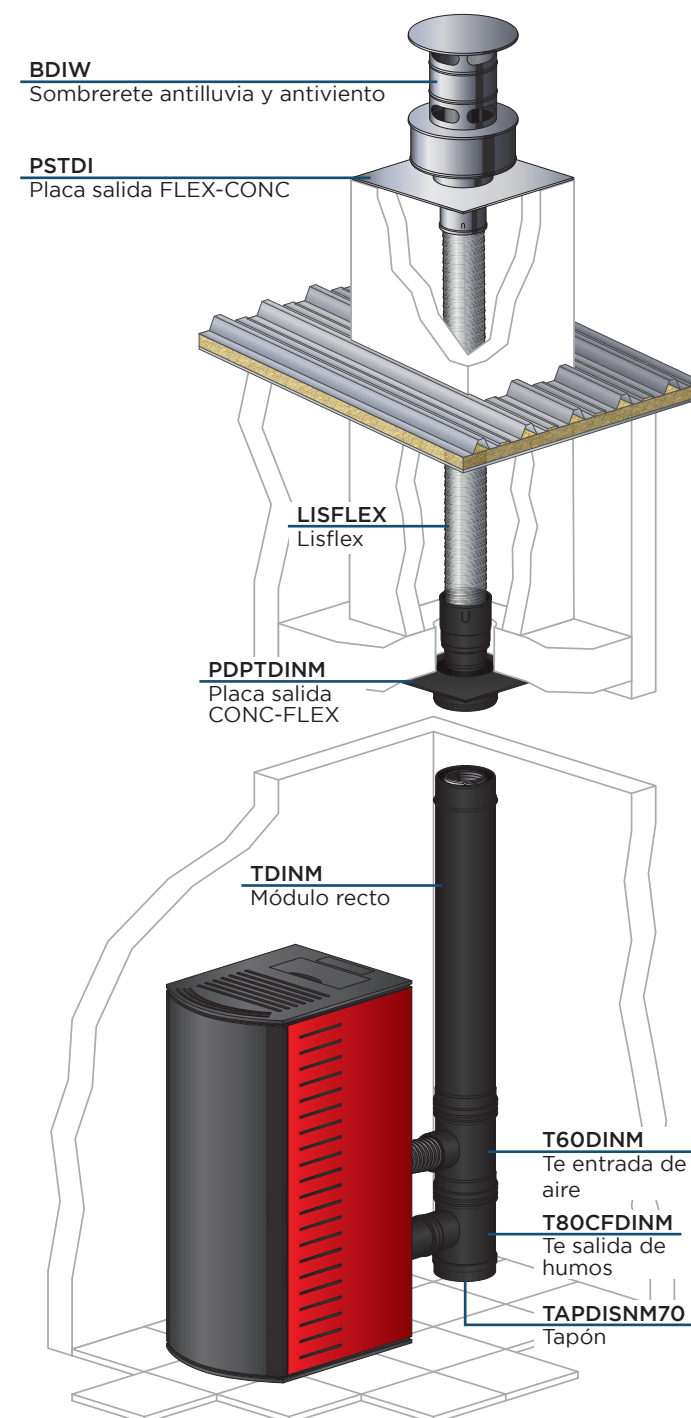



Instalaciones habituales

Instalación para estufa de leña y entubado de chimenea en SW VT y FLEX 316

Conducto de unión en SW VT y conducto interior en FLEX 316

Instalación para estufa de leña y entubado de chimenea en SWJ VT y FLEX 316

Conducto de unión en SWJ VT y conducto interior en FLEX 316

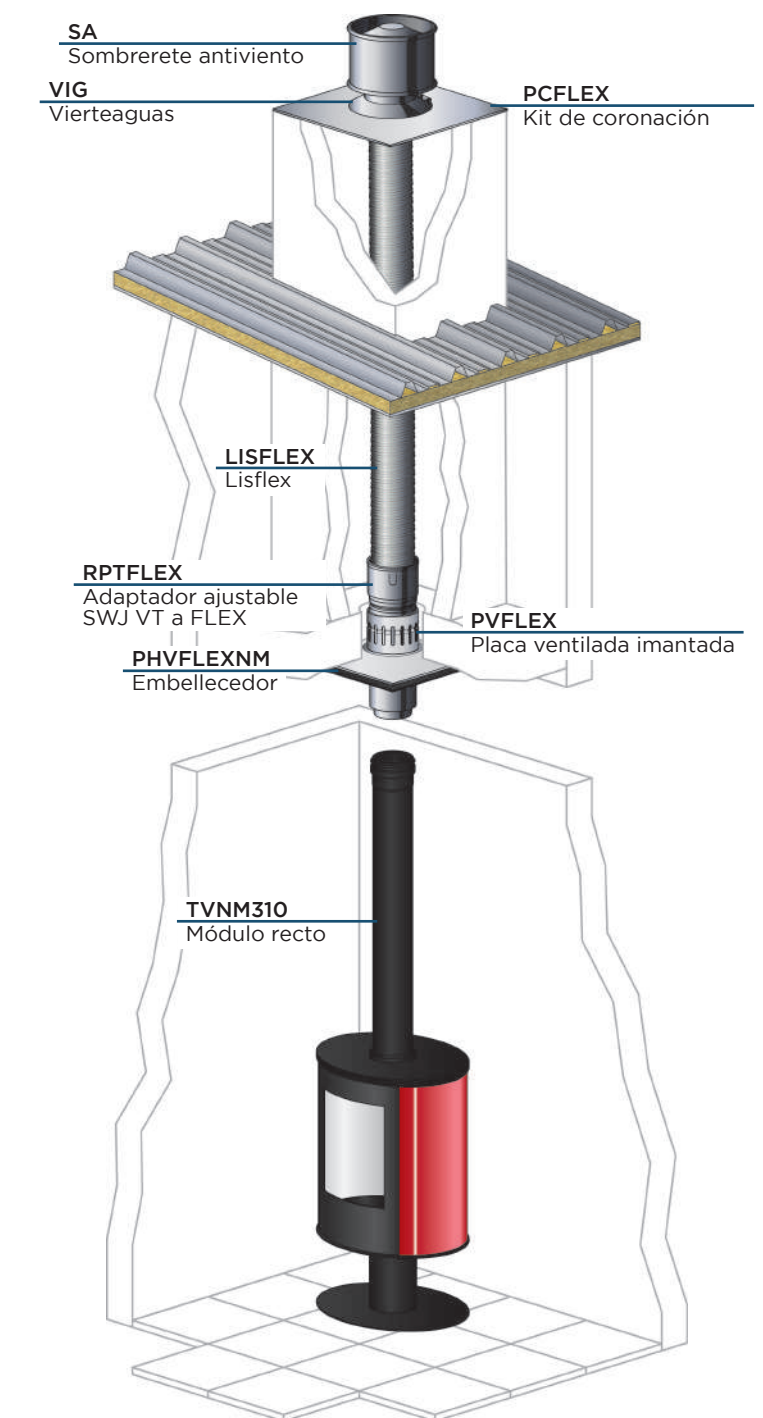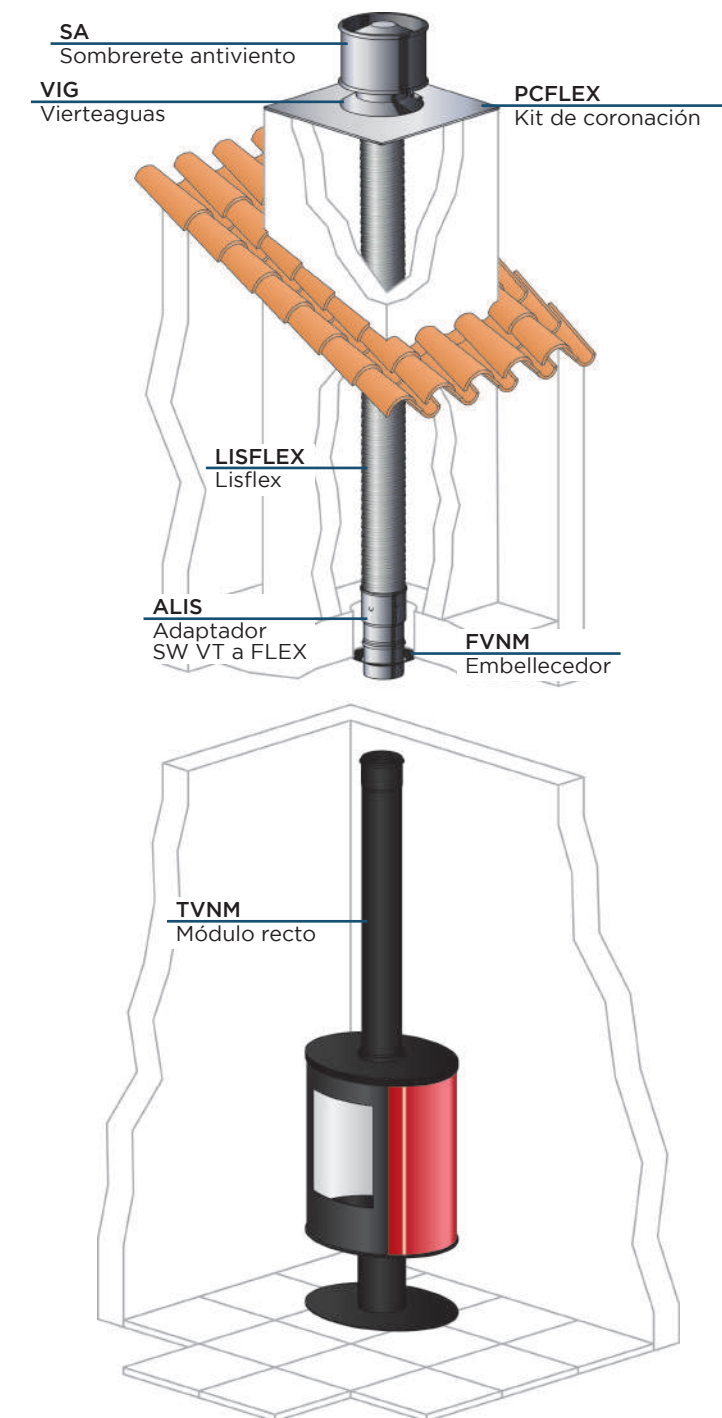

FLEX 316

Conducto **Flexible** de doble capa
en acero inoxidable policombustible


Conducto flexible de doble capa

Ventajas

- Estanqueidad excelente
- Temperatura máxima: 750°C

Facilidad de instalación

- Ligero y de fácil instalación
- Gran flexibilidad y resistencia a la torsión

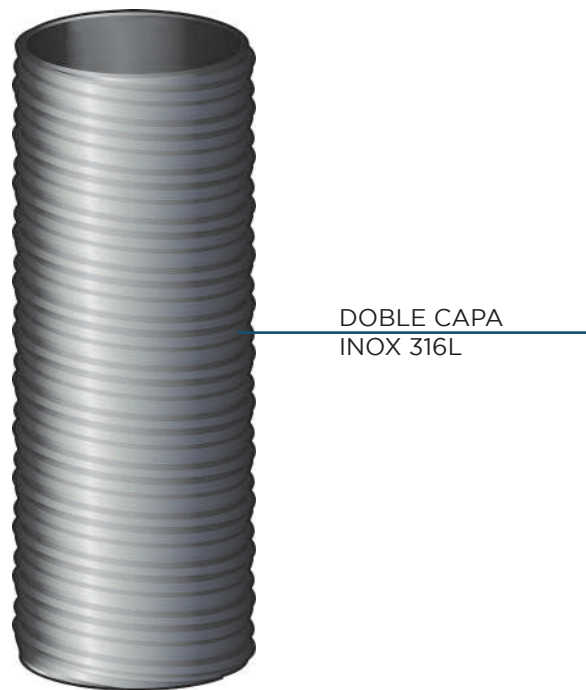

DOBLE CAPA
INOX 316L

Combustibles:



Leña



Biomasa



Pellet




Gas




Gasóleo

Diámetros y radios mínimos de curvatura (mm):

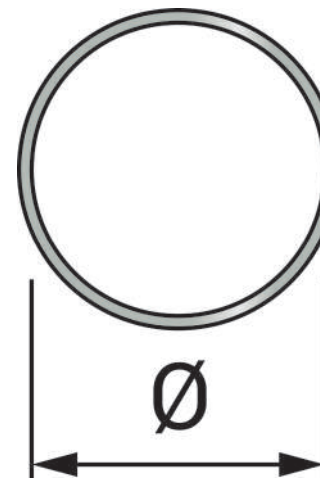

Diámetro Interior		Radio de curvatura mínimo
080	-	240
100	-	240
110	-	240
120	-	240
125	-	270
130	-	270
150	-	270
175	-	300
180	-	330
200	-	330
250	-	600
300	-	740

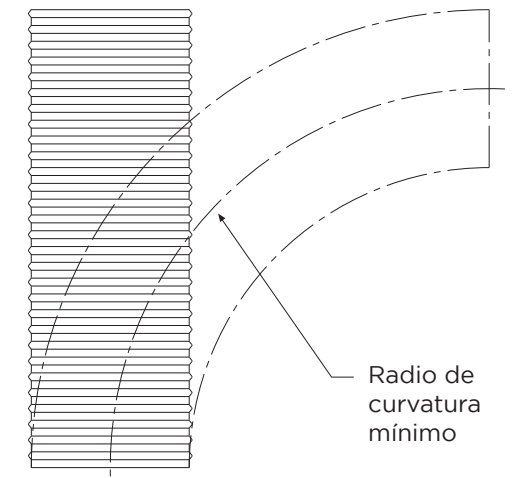

Radio de curvatura mínimo

Unión:

Las uniones realizadas con conductos flexibles se realizan habitualmente mediante adaptadores en combinación con otro sistema de conductos (Simple pared, Doble pared o Concéntrico). La conexión con los adaptadores entre series se realiza mediante la combinación de un sistema de clips y rosca que permite un ensamble simple y estable, así como un desmontaje fácil.



Normativa:

Según EN 1856-2

T450-P1-W-V2-L50010-G
T450-P1-W-V2-L50012-G

Certificaciones:

Certificado conformidad

Conducto interior flexible: 0099/CPR/A71/0110

Declaración de prestaciones (DOP)

FLEX 0001



Aplicaciones:

- Conducto para todo tipo de extracción de humos
- Conducto para todo tipo de combustibles
- Aportación de aire comburente

Materiales:

Conducto de doble capa:

Acero inoxidable AISI 316L
Espesor de 0,10 mm Ø080-150 mm
Espesor de 0,12 mm Ø175-300 mm

Módulos rectos



01 LISFLEX


Lisflex con caja de cartón



Ø	LISFLEX			
	CÓDIGO	m	€	
• 080	LISC080	30	29,2	
• 100	LISC100	30	35,6	
• 120	LISC120	30	41,9	
• 125	LISC125	30	43,5	
• 130	LISC130	30	45,7	
• 150	LISC150	30	51,2	
• 175	LISC175	20	72,7	
• 180	LISC180	20	74,9	
• 200	LISC200	15	82,4	
• 250	LISC250	15	103,0	
• 300	LISC300	10	131,6	

02 LISFLEXP

Lisflex con embalaje de plástico




Ø	LISFLEXP			
	CÓDIGO	m	€	
• 080	LISP080	10	25,0	
• 100	LISP100	10	30,6	
• 120	LISP120	10	36,1	
• 125	LISP125	10	37,6	
• 130	LISP130	10	39,3	
• 150	LISP150	10	45,3	

Terminales



19 BEXI


Sombrerete regulable



Ø	BEXI			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 080	20019100	2	26,0	
• 100	20019100	2	26,0	
• 120	20019130	2	29,6	
• 125	20019130	2	29,6	
• 130	20019130	2	29,6	
• 150	20019160	2	32,0	
• 175	20019200	1	40,5	
• 180	20019200	1	40,5	
• 200	20019200	1	40,5	

48 TBFLEXSS

Terminal flexible inox

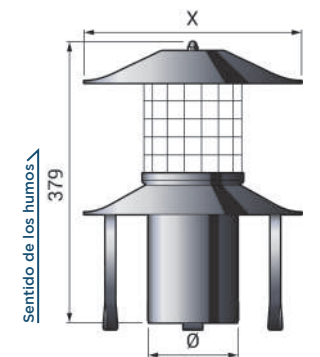


Ø	TBFLEXSS			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 125	LIS48125	1	73,2	
• 150	LIS48150	1	77,0	

Desviaciones



09 TT190

Te 90° hembra con tapón

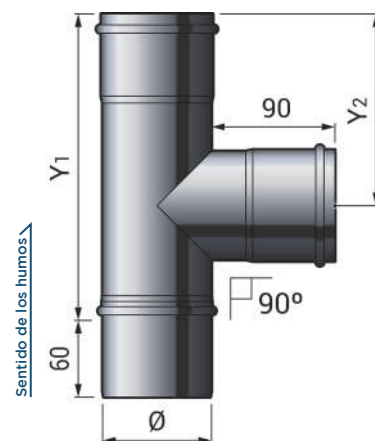


Tapón inferior incluido

Ø	TT190			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 080	20009080	1	37,9	
• 100	20009100	1	43,5	
• 120	20009120	1	51,6	
• 125	20009125	1	54,8	
• 130	20009130	1	55,4	
• 150	20009150	1	60,1	
• 175	20009175	1	75,1	
• 180	20009180	1	75,2	
• 200	20009200	1	87,6	
• 250	20009250	1	111,6	
• 300	20009300	1	137,3	

49 TBFLEXBUFF


Terminal flexible crema

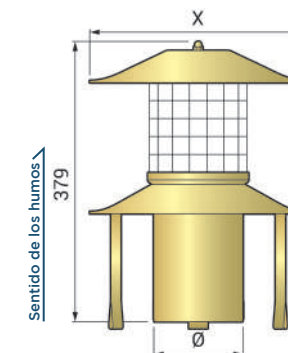

Ø	TBFLEXBUFF			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 125	LIS49125	1	81,9	
• 150	LIS49150	1	85,7	

50 TBFLEXTER

Terminal flexible terracota

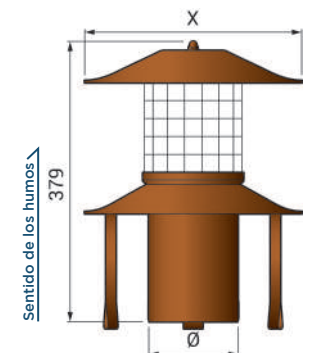

Ø	TBFLEXTER			
	CÓDIGO	u/c	€	
• 125	LIS50125	1	81,9	
• 150	LIS50150	1	85,7	


Anclajes y soportes



Protecciones




24 AI Brida anclaje

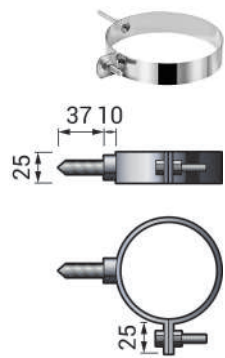


Ø	AI		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	20024080	1	8,1
● 100	20024100	1	8,3
● 120	20024120	1	8,7
● 125	20024125	1	9,1
● 130	20024130	1	9,1
● 150	20024150	1	9,5
● 175	20024175	1	11,6
● 180	20024180	1	11,6
● 200	20024200	1	12,1
● 250	20024250	1	13,5
● 300	20024300	1	15,4

25 BMG Brida mural interior

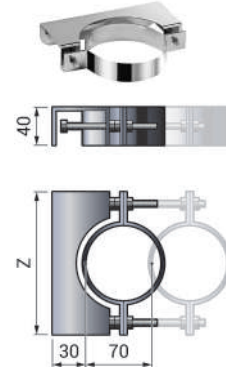

Ø	BMG		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	20025080	6	17,8
● 100	20025100	6	19,0
● 120	20025120	6	20,0
● 125	20025125	6	20,2
● 130	20025130	6	20,3
● 150	20025150	6	21,7
● 175	20025175	6	23,9
● 180	20025180	6	23,9
● 200	20025200	6	24,9
● 250	20025250	6	28,8
● 300	20025300	6	31,9

03 BRLIS Brida Lisflex




Ø	BRLIS		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	LIS03080	1	20,3
● 100	LIS03100	1	21,1
● 120	LIS03120	1	24,8
● 125	LIS03125	1	25,6
● 130	LIS03130	1	26,9
● 150	LIS03150	1	29,0
● 175	LIS03175	1	36,7
● 180	LIS03180	1	37,9
● 200	LIS03200	1	38,1
● 250	LIS03250	1	40,9
● 300	LIS03300	1	44,7

04 PMLIS Placa mosaico



Ø	PMLIS		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	LIS04080	1	86,4
● 100	LIS04100	1	90,8
● 120	LIS04120	1	100,6
● 125	LIS04125	1	112,9
● 130	LIS04130	1	115,8
● 150	LIS04150	1	118,6
● 175	LIS04175	1	120,0
● 180	LIS04180	1	122,5
● 200	LIS04200	1	124,9
● 250	LIS04250	1	127,4
● 300	LIS04300	1	129,9

21 PSTDI Placa salida FLEX-CONC

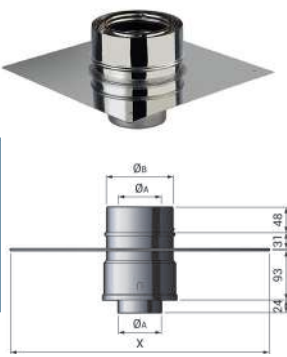


Ø A-B	PSTDI		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080-125	33021080	1	87,4
● 100-150	33021100	1	94,6
● 130-200	33021130	1	98,7
● 150-200	33021150	1	98,7

111 BRMYK Abrazadera sin fin inox 304



Ø Ext.	BRMYK		
	CÓDIGO	u/c	€
● 040-060	LIS111060	1	10,1
● 060-150	LIS111150	1	10,7

10 PCFLEX Kit de coronación 490 x 490 mm

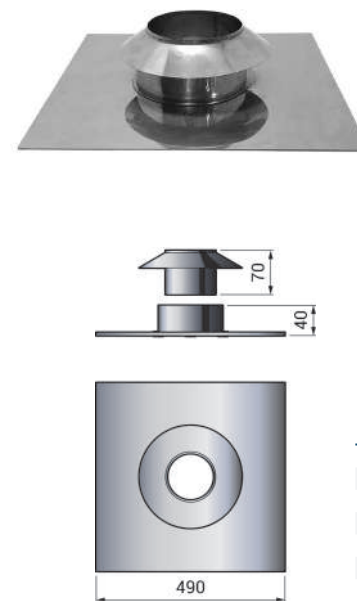


Ø	PCFLEX		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	LIS10080	1	112,7
● 100	LIS10100	1	112,7
● 125	LIS10125	1	112,7
● 130	LIS10130	1	112,7
● 150	LIS10150	1	112,7
● 180	LIS10180	1	112,7
● 200	LIS10200	1	112,7

12 KFT5050 Kit de terminación 500 x 500 mm




Ø	KFT5050		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	LIS12080	1	112,7
● 100	LIS12100	1	112,7
● 150	LIS12150	1	112,7
● 180	LIS12180	1	112,7
● 200	LIS12200	1	112,7

109 PFTNM3030 Embellecador pasamuros negro 300 x 300 mm

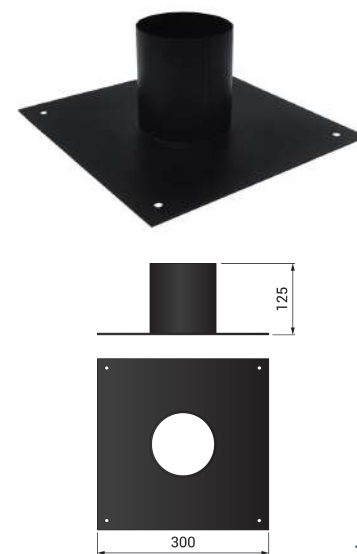

Ø	PFTNM3030		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	LIS109080	1	62,0
● 100	LIS109100	1	63,5
● 120	LIS109120	1	64,5
● 150	LIS109150	1	65,5

110 PFTNM3050 Embellecador pasamuros negro 300 x 500 mm

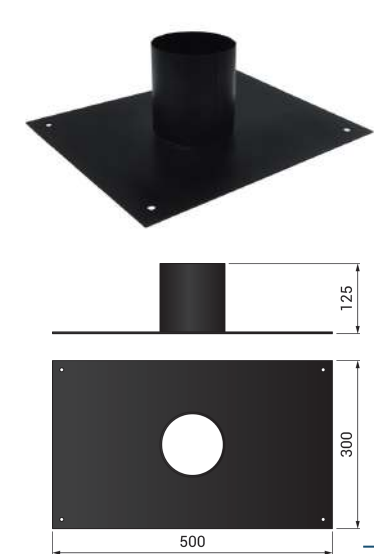


Ø	PFTNM3050		
	CÓDIGO	u/c	€
● 080	LIS110080	1	71,4
● 100	LIS110100	1	72,9
● 120	LIS110120	1	73,9
● 150	LIS110150	1	74,9

Adaptadores




34 MMI Machón Macho-Macho

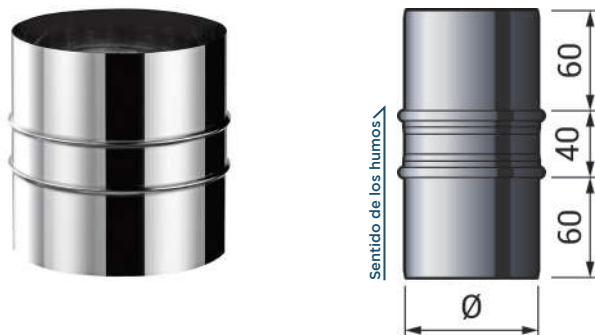

Ø	MMI		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	20034080	2	8,8
• 100	20034100	2	9,6
• 120	20034120	2	11,3
• 125	20034125	2	11,8
• 130	20034130	2	12,4
• 150	20034150	2	13,8
• 175	20034175	2	15,3
• 180	20034180	2	16,0
• 200	20034200	2	17,1
• 250	20034250	2	20,7
• 300	20034300	2	26,4

Adaptadores a caldera

11 DFFLEX Adaptador salida hogar

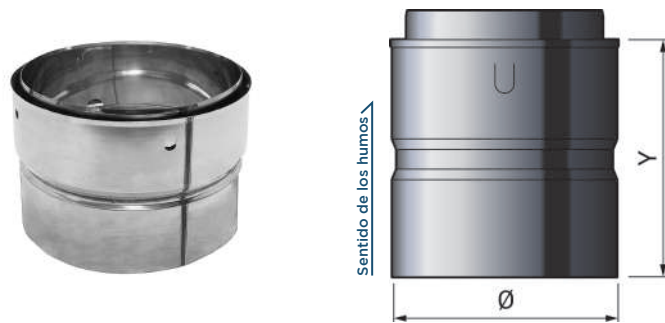

Ø	DFFLEX		
	CÓDIGO	u/c	€
• 130	LIS11130	1	78,7
• 130-150	LIS11130150	1	78,7
• 150	LIS11150	1	74,9
• 180	LIS11180	1	78,6
• 200	LIS11200	1	84,6
• 250	LIS11250	1	92,0

Adaptadores



Adaptadores de Flexible a Simple pared / Concéntrico

FLEX 316 a SW 304



FLEX 316 a SW VT



FLEX 316 a SW VT PLUS



FLEX 316 a LEÑA 2 mm



FLEX 316 a SWJ 316



FLEX 316 a SWJ VT



FLEX 316 a CONC 316



FLEX 316 a CONC BLACK



Adaptadores de Flexible a Simple pared


08 ALISF Adaptador FLEX 316 a SW 304, SW VT, SW VT PLUS y LEÑA 2mm



Ø FLEX	FLEX 316	Sentido de los humos					ALISF		
		Ø SW	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	LEÑA 2 mm	CÓDIGO	u/c	€
• 080	✓	080	✓				LIS08080	1	23,5
• 100	✓	100	✓				LIS08100	1	24,8
• 120	✓	120	✓	✓			LIS08120	1	26,7
• 125	✓	125	✓	✓		✓	LIS08125	1	26,7
• 130	✓	130	✓			✓	LIS08130	1	27,1
• 150	✓	150	✓	✓		✓	LIS08150	1	27,8
• 175	✓	175	✓	✓		✓	LIS08175	1	29,7
• 180	✓	180	✓			✓	LIS08180	1	30,3
• 200	✓	200	✓	✓		✓	LIS08200	1	31,7
• 250	✓	250	✓				LIS08250	1	34,5
• 300	✓	300	✓				LIS08300	1	38,2

Adaptadores de Flexible a Simple pared / Concéntrico

07 ALISGF Adaptador FLEX 316 a SWJ 316, SWJ VT, CONC 316 y CONC BLACK

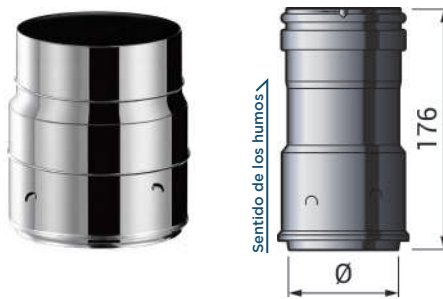

Ø FLEX	FLEX 316	Sentido de los humos					ALISGF		
		Ø SW / Ø CONC	SWJ 316	SWJ VT	CONC 316	CONC BLACK	CÓDIGO	u/c	€
• 080	✓	080	✓	✓	✓	✓	LIS07080	1	25,4
• 100	✓	100	✓	✓	✓	✓	LIS07100	1	26,8
• 120	✓	120	✓				LIS07120	1	28,8
• 130	✓	130	✓				LIS07130	1	29,3
• 150	✓	150	✓		✓	✓	LIS07150	1	30,0
• 180	✓	180	✓				LIS07180	1	32,7
• 200	✓	200	✓				LIS07200	1	34,2
• 250	✓	250	✓				LIS07250	1	37,2
• 300	✓	300	✓				LIS07300	1	41,1

Adaptadores



Adaptadores de Simple pared / Concéntrico a Flexible

SW 304 a FLEX 316

ALIS

SW VT a FLEX 316

ALIS

SW VT PLUS a FLEX 316

ALIS

LEÑA 2 mm a FLEX 316

ALIS

SWJ 316 a FLEX 316

ALISG

SWJ 316 a FLEX 316

RPTFLEX

SWJ VT a FLEX 316

ALISG

SWJ VT a FLEX 316

RPTFLEX

CONC 316 a FLEX 316

ALISG

CONC 316 a FLEX 316

PDPTDI80100

CONC BLACK a FLEX 316


ALISG

CONC BLACK a FLEX 316

PDPTDINM80100

Adaptadores de Simple pared a Flexible


05 ALIS
Adaptador SW 304, SW VT, SW VT PLUS y LEÑA 2 mm a FLEX 316

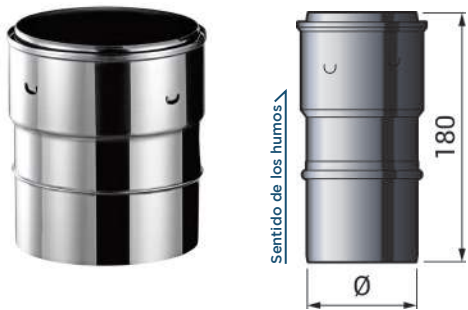

Sentido de los humos					ALIS		
ØSW / ØCONC	SW 304	SW VT	SW VT PLUS	LEÑA 2 mm	ØFLEX FLEX 316	CÓDIGO	u/c €
080	✓				080	LIS05080	1 23,5
100	✓	✓			100	LIS05100	1 24,8
120	✓	✓		✓	120	LIS05120	1 26,7
125	✓	✓			125	LIS05125	1 43,7
125	✓	✓	✓		150	LIS05125150	1 26,7
130	✓			✓	130	LIS05130	1 43,6
130	✓				150	LIS05130150	1 27,1
150	✓	✓	✓	✓	150	LIS05150	1 27,8
175	✓	✓			175	LIS05175	1 29,7
180	✓		✓	✓	180	LIS05180	1 30,3
200	✓	✓	✓	✓	200	LIS05200	1 31,7
250	✓				250	LIS05250	1 34,5
300	✓				300	LIS05300	1 38,2

Adaptadores de Simple pared / Concéntrico a Flexible

06 ALISG
Adaptador SWJ 316, SWJ VT, CONC 316 y CONC BLACK a FLEX 316

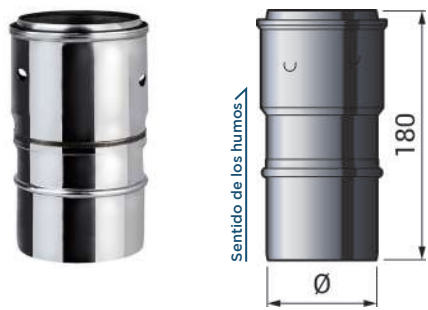

Sentido de los humos					ALISG		
ØSW / ØCONC	SWJ 316	SWJ VT	CONC 316	CONC BLACK	ØFLEX FLEX 316	CÓDIGO	u/c €
080	✓	✓	✓	✓	080	LIS06080	1 25,4
080	✓	✓	✓	✓	100	LIS06080100	1 33,1
100	✓	✓	✓	✓	100	LIS06100	1 26,8
120	✓				120	LIS06120	1 28,8
130	✓		✓	✓	130	LIS06130	1 29,3
150	✓		✓	✓	150	LIS06150	1 30,0
180	✓				180	LIS06180	1 32,7
200	✓				200	LIS06200	1 34,2
250	✓				250	LIS06250	1 37,2
300	✓				300	LIS06300	1 41,1

Adaptadores




Adaptadores de Simple pared a Flexible

41 RPTFLEX
Adaptador ajustable de SWJ 316 y SWJ VT a FLEX 316




Sentido de los humos					RPTFLEX		
ØSW / ØCONC	SWJ 316	SWJ VT	ØFLEX	FLEX 316	CÓDIGO	u/c	€
● 080	✓	✓	080	✓	LIS41080080	1	82,5
● 080	✓		100	✓	LIS41080100	1	86,9
● 100	✓	✓	100	✓	LIS41100100	1	84,1
● 150	✓		150	✓	LIS41150150	1	86,9

42 PVFLEX
Placa ventilada imantada 300 x 300 mm para RPTFLEX

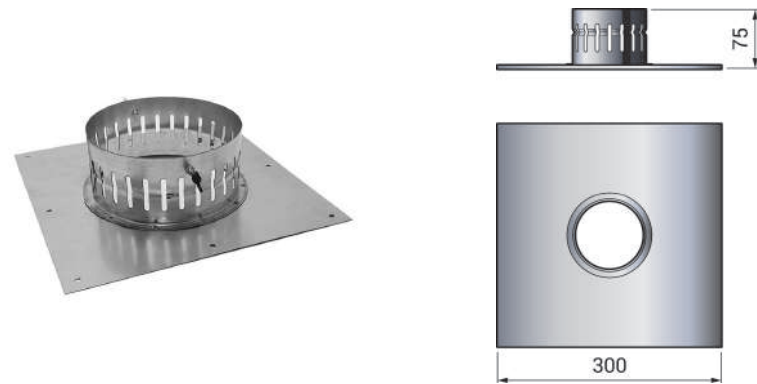

PVFLEX			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	LIS42080	1	73,2
100	LIS42100	1	73,2
150	LIS42150	1	73,2

45 PVFLEX3045
Placa ventilada imantada 300 x 450 mm para RPTFLEX

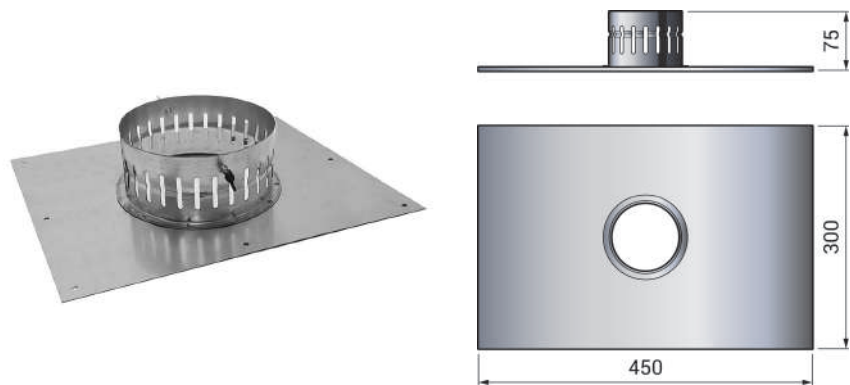

PVFLEX3045			
Ø	CÓDIGO	u/c	€
080	LIS45080	2	73,2
100	LIS45100	2	73,2
150	LIS45150	2	73,2

Adaptadores



43 PHVFLEXNM


Embelecedor imantado negro para PVFLEX



Ø	PHVFLEXNM		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	LIS43080	1	??
• 100	LIS43100	1	??
• 150	LIS43150	1	??

44 PHVFLEXWH


Embelecedor imantado blanco para PVFLEX

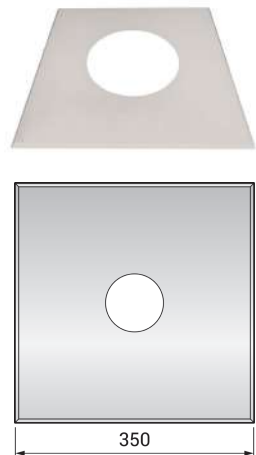

Ø	PHVFLEXWH		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	LIS44080	1	??
• 100	LIS44100	1	??
• 150	LIS44150	1	??

46 PHVFLXNM3550


Embelecedor imantado negro para PVFLEX3045

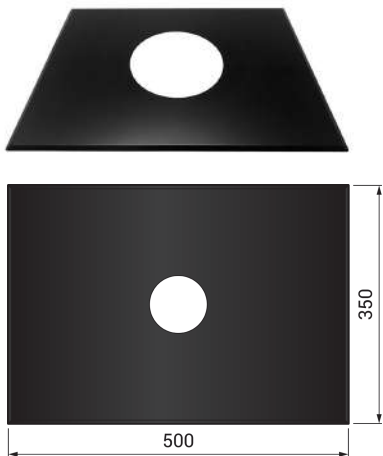

Ø	PHVFLXNM3550		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	LIS46080	1	??
• 100	LIS46100	1	??
• 150	LIS46150	1	??

47 PHVFLXWH3550

Embelecedor imantado blanco para PVFLEX3045

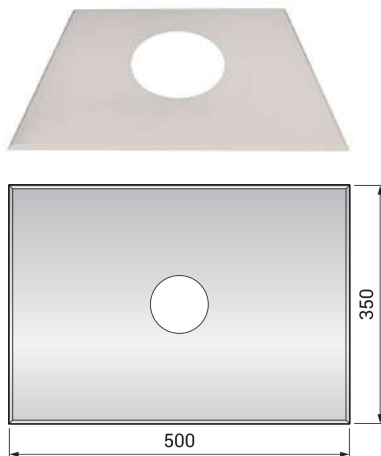

Ø	PHVFLXWH3550		
	CÓDIGO	u/c	€
• 080	LIS47080	1	??
• 100	LIS47100	1	??
• 150	LIS47150	1	??

130 años de experiencia

fabricando soluciones en chimeneas y conductos
para la evacuación de humos y gases



4 nuevas líneas de producto



Más de 250 novedades



Más de 3.000 referencias en stock



5.000 m² en nuevas instalaciones



Sede de Bofill en Sant Vicenç de Torelló con
más de 12.000 m² dedicados a la fabricación y
almacenamiento de producto.

Nuevas instalaciones Bofill en el mismo polígono
con más de 5.000 m² adicionales dedicados a la
fabricación y almacenamiento de producto





SINCE 1892

Bofill



DW

DW 304
DW 316
DW BLACK
DW GE
DW EI




CONC

CONC 316
CONC BLACK
CONC PP/ALU



SW

SW 304
SW VT
SW VT PLUS
LEÑA 2 mm
SW GALVA
SWJ 316
SWJ VT
SWJ VT PLUS
SWJ PP



FLEX

FLEX 316



LEÑA



PELLET



BIOMASA



GAS



GASÓLEO