



Lana de roca de 30mm de espesor  
Rockwool thickness of 30 mm

**I** Con pared interior en acero Inox AISI 316 L  
Inner wall made of stainless steel AISI 316 L  
**S** Con pared interior en acero Inox AISI 304  
Inner wall made of stainless steel AISI 304




## BMDP

Bridal mural  
Wall clamp

Ø	A	B	C
80	97	205	140
100	102	235	160
125	122	250	185
150	137	265	210
175	147	300	235
200	160	325	260
250	186	375	310
300	207	425	360

Unidades expresadas en mm  
Units are in mm

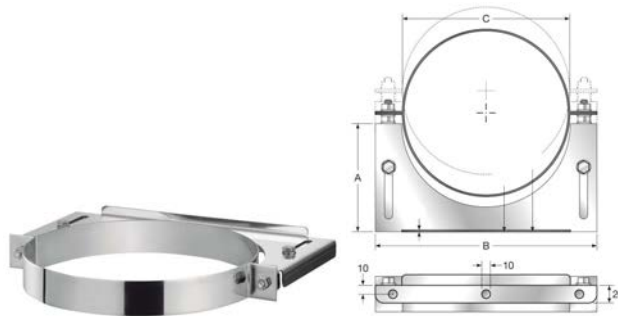

### Aplicaciones-Applications

Elemento de fijación a la pared. Brida en la que se utiliza en tramos verticales, una cada 4m cumpliendo con la norma UNE-EN 1859 también en tramos inclinados 2,5m. Alta resistencia mecánica y estabilidad, cumpliendo con los ensayos de carga de viento.

Fixing element to the wall. Flange in which it is used in vertical sections, one every 4m complying with the UNE-EN 1859 norm also in inclined sections 2.5m. High mechanical strength and stability, complying with wind load tests.

También disponible en:  
Also available in:

**COBRE-INOX**  
COPPER-INOX  
REF: BMDPC


**ESPELOR LANA DE ROCA DE 55 mm**  
ROCK WOOL THICKNESS OF 55 mm

## ABMDP

Alargador brida mural  
Wall mounted connection  
clamp extender

Ø	A	B
80	208	200
100	228	200
125	253	200
150	277	200
175	303	200
200	329	200
250	378	200
300	429	200

Unidades expresadas en mm  
Units are in mm

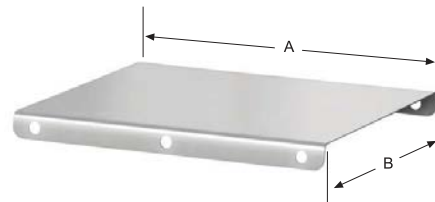

### Aplicaciones-Applications

Este elemento se utiliza para alargar la BMDP. Tiene una longitud útil de 200mm.


This element is used to lengthen the BMDP. It has a useful length of 200mm.

## BMDPEX

Brida extensible  
Extendible clamp

Ø	A	B	C
80	140	179	80
100	160	199	80
125	185	225	80
150	210	249	130
175	235	273	130
200	260	299	130
250	310	349	130
300	360	400	130

Unidades expresadas en mm  
Units are in mm

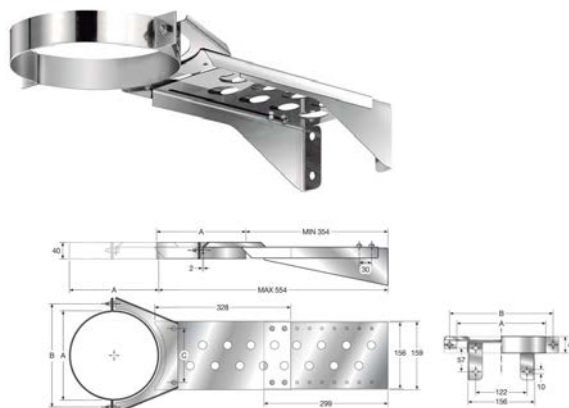

### Aplicaciones-Applications

Elemento de fijación a la pared. Brida extensible en un rango mínimo de pared a tubo exterior de 354mm y un máximo de 500mm en la que se utiliza en tramos verticales, una cada 2,5m. Alta resistencia mecánica y estabilidad.

Fixing element to the wall. Extendable flange in a minimum range of wall to exterior tube of 354mm and a maximum of 500mm in which it is used in vertical sections, one every 2.5m. High mechanical strength and stability.

También disponible en:  
Also available in:

**ESPELOR LANA DE ROCA DE 55 mm**  
ROCK WOOL THICKNESS OF 55 mm