

**Serie | 8, Placa inducción, 80 cm,  
negro  
PXY875KW1E**



**Accesorios incluidos**

1 x Adaptador 750 - 780 mm

**PerfectFry, control de temperatura del aceite y PerfectCook, sensor de cocción: resultados óptimos gracias al control de la temperatura automático.**

- Home Connect, controla tu placa desde un dispositivo móvil.
- **Control TFT táctil:** textos e imágenes en color para un manejo de la placa muy fácil e intuitivo.
- **Flex Inducción Premium:** aún más flexible. Permite conectar varias zonas de cocción en una zona más amplia, que se puede aumentar aún más para las ollas grandes.
- **PerfectCook:** sensor de cocción. Evita la sobrecocción de los alimentos mediante un sensor que mide y regula de forma exacta la temperatura.
- **PerfectFry, control de temperatura del aceite:** selecciona el nivel deseado y la sartén se calentará a la temperatura perfecta para introducir el alimento. La placa te avisará en el momento justo.

**Datos técnicos**

Familia de Producto :	Placa independiente vitrocerámica
Tipo de construcción :	Integrable
Entrada de energía :	Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :	4
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :	51 x 750-780 x 490-500
Anchura del producto :	816
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :	51 x 816 x 527
Medidas del producto embalado (mm) :	126 x 953 x 603
Peso neto (kg) :	17,490
Peso bruto (kg) :	18,9
Indicador de calor residual :	Separado
Ubicación del panel de mandos :	Frontal de placa de cocina
Color superficie superior :	negro
Certificaciones de homologación :	AENOR, CE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	110
Código EAN :	4242002949147
Potencia de conexión eléctrica (W) :	7400
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50; 60



4 242002 949147


## **Serie | 8, Placa inducción, 80 cm, negro PXY875KW1E**

**PerfectFry, control de temperatura del aceite y PerfectCook, sensor de cocción: resultados óptimos gracias al control de la temperatura automático.**

---


- Control mediante pantalla TFT táctil de alta resolución con 17 niveles de cocción
- Home Connect: conectividad vía app
- Preparada para poder cocinar utilizando el Sensor de Cocción (HEZ39050)
- Control placa-campana: controla la placa y campana directamente desde la placa.
- 2 zonas dobles Flex Inducción de 23 x 40 cm
- 4 zonas de inducción con función Sprint para cada zona:
- Función Power Move con 3 potencias preseleccionadas
- Función Mantener Caliente
- Función Inicio Automático
- Función Memoria
- Función Clean: bloqueo temporal del control
- Función Mi Consumo
- Cronómetro
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Indicador de calor residual dual (H/h)
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Potencia total de la placa limitable por el usuario

## Serie | 8, Placa inducción, 80 cm, negro PXY875KW1E

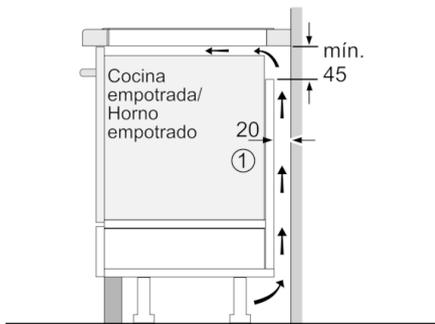


①  
Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

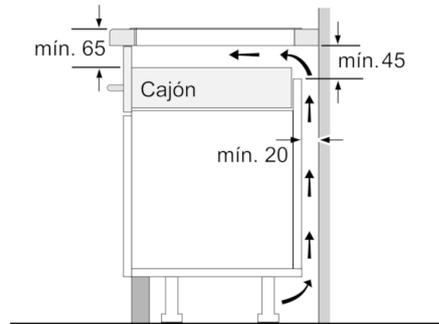


Dimensiones en mm

Dimensiones en mm




A. Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.  
B. Profundidad de inserción.  
C. Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.  
D. La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

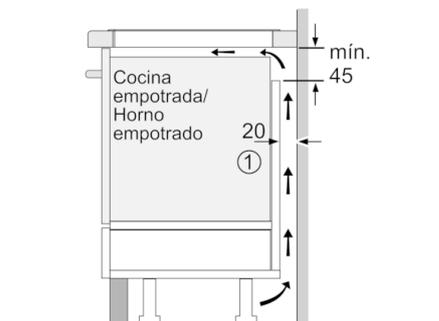

①  
Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

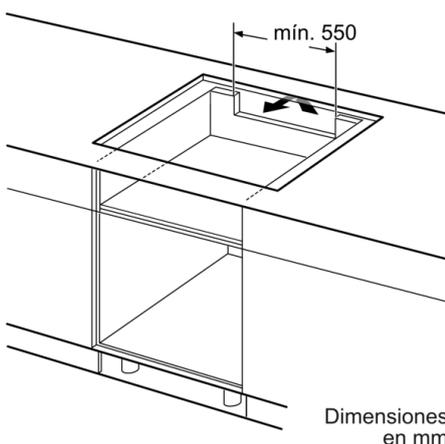

Dimensiones en mm