

**Serie 6, Frigorífico combi integrable,  
177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con  
puerta fija  
KIN86ADD0**



**Accesorios incluidos**

3 x Huevera  
1 x Bandeja cubitera



**El frigorífico-congelador integrado con VitaFresh XXL <math><0^{\circ}></math>, No Frost y nivel de temperatura constante mantiene la comida fresca durante más tiempo. Todos sus productos congelados sin hielo y a la vista gracias a la iluminación adicional del área del congelador.**

- **EcoAirflow:** circulación óptima del aire y un nivel de temperatura constante en la zona de refrigeración.
- **NoFrost:** descongelación automática - ahorra tiempo y esfuerzo.
- **2 circuitos de frío independientes:** control independiente del frigorífico y del congelador - evita la transferencia de olores.
- **VitaFresh XXL 0 °C:** conserva los alimentos frescos durante más tiempo en los cajones extragrandes con regulación de la temperatura y la humedad.
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.

**Datos técnicos**

Clase de eficiencia energética: D  
 Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 186 kWh/annum  
 Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 76 l  
 Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 184 l  
 Emisiones de ruido aéreo: 35 dB(A) re 1 pW  
 Clase de emisiones de ruido aéreo: B  
 Tipo de construcción: Integrable  
 Opción de puerta panelable: Posible con accesorio  
 Altura: 1772 mm  
 Anchura del producto: 558 mm  
 Fondo del aparato sin tirador: 548 mm  
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Peso neto: 58,3 kg  
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A  
 Bisagra de la puerta: Derecha reversible  
 Frecuencia: 50 Hz  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm  
 Nº de motocompresores: 1  
 Nº de sistemas de frío independientes: 2  
 Ventilador interior sección frigorífico: No  
 Puerta reversible: Si  
 Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 2  
 Estantes para botellas: Si  
 Sistema No frost: Congelador  
 Tipo de instalación: Totalmente integrable  
 Tipo de bisagra: Bisagra plana



## **Serie 6, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija KIN86ADD0**

**El frigorífico-congelador integrado con VitaFresh XXL <0°>, No Frost y nivel de temperatura constante mantiene la comida fresca durante más tiempo. Todos sus productos congelados sin hielo y a la vista gracias a la iluminación adicional del área del congelador.**




- 
- Sistema de puerta fija
  - Clase de eficiencia energética: D, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
  - Volumen útil total: 260 l
  - Consumo anual de energía: 186 kWh/a
  - Capacidad de congelación 24h: 8 kg
  - Muy silencioso: 35 dB
  - Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras: regula la humedad en función del tipo de alimento
  - Iluminación interior LED
  - Visualización de la temperatura mediante LED
  - Refrigeración "Súper" con desconexión automática
  - Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
  - Alarma óptica
  - varioZone en el congelador - bandejas de cristal removibles para conseguir un espacio extra.
  - Botellero cromado
  - Iluminación en el congelador
  - Congelación "Súper" con desconexión automática
  - Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 55.8 x 54.8 cm
  - Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm
  - Puerta reversible

### **Medidas**


### **Información técnica**

**Serie 6, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija KIN86ADD0**


Dimensiones en mm

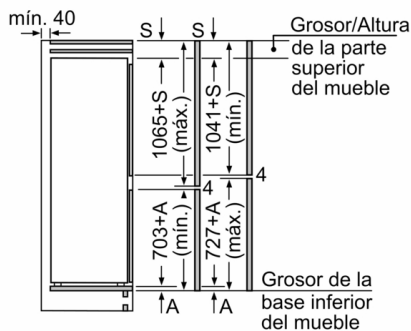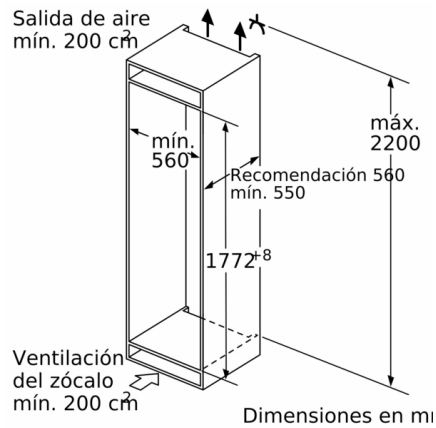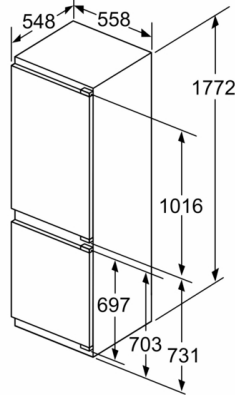

Las dimensiones de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.  
Dimensiones en mm

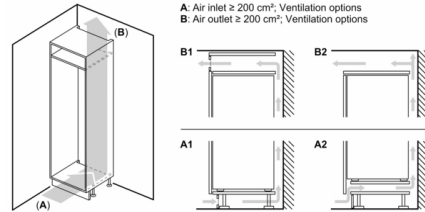


Dimensiones en mm  
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
20	0-1	3	
	2-3	2,5	
21	0-1	3	
	2-3	2,5	
22	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

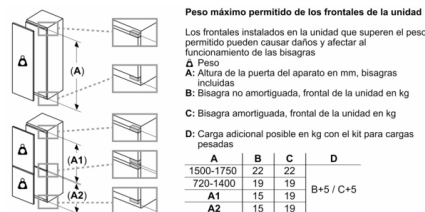

**Peso máximo permitido de los frontales de la unidad**

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

Δ: Peso  
A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas  
B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg  
C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg  
D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	