

EIT-6422 R Biselado frontal

Cod.: 922272083 - EAN: 8422248355841



PROGRAMA BOOSTER



TIMER



PROGRAMA BOOSTER



BLOQUEO DE SEGURIDAD



INDICADOR CALOR RESIDUAL





TERMOSTATO DE SEGURIDAD



STOP&GO

- » Placa de inducción con biselado frontal
- » 4 Focos: Uno de 21 cm, uno de 18 cm y dos de 16 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Touch
- » Conectividad AUTO 2 con campana compatible
- » Selector de potencia centralizado, con 9 niveles y Booster
- » Selector de temporizador
- » Funciones de cocción preestablecidas (Keep warm, Melting y Simmering)
- » Función Stop&Go
- » Bloqueo de seguridad
- » Indicador calor residual
- » Función para limitación de potencia.
- » Potencia máxima 7 kW
- » Instalación sin ranura frontal

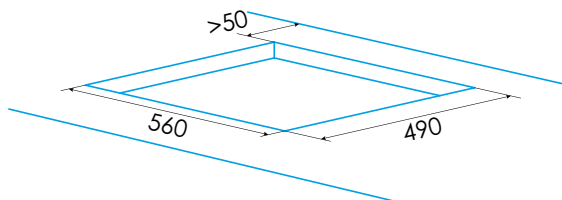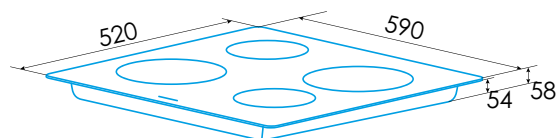

Código	922272083
EAN	8422248355841
Modelo	EIT-6422 B
Tipo	Inducción
Ficha de producto	
Zonas de cocción	4
Zona delantera derecha: Diámetro (mm)	160
Zona delantera derecha: Potencia (kW)	1,2
Zona delantera derecha: Booster (kW)	-
Zona delantera derecha: Consumo (Wh/kg)	195,4
Zona trasera derecha: Diámetro (mm)	180
Zona trasera derecha: Potencia (kW)	1,8
Zona trasera derecha: Booster (kW)	-
Zona trasera derecha: Consumo (Wh/kg)	180,8
Zona delantera central: Diámetro (mm)	-
Zona delantera central: Potencia (kW)	-
Zona delantera central: Booster (kW)	-
Zona delantera central: Consumo (Wh/kg)	-
Zona trasera central: Diámetro (mm)	-
Zona trasera central: Potencia (kW)	-
Zona trasera central: Booster (kW)	-
Zona trasera central: Consumo (Wh/kg)	-
Zona delantera izquierda: Diámetro (mm)	210
Zona delantera izquierda: Potencia (kW)	2,3
Zona delantera izquierda: Booster (kW)	-
Zona delantera izquierda: Consumo (Wh/kg)	182,9
Zona trasera izquierda: Diámetro (mm)	160
Zona trasera izquierda: Potencia (kW)	1,2
Zona trasera izquierda: Booster (kW)	-
Zona trasera izquierda: Consumo (Wh/kg)	183,4
Consumo de energía de la placa (Wh/kg)	185,6
Dimensiones	
Anchura del aparato (mm)	590
Profundidad del aparato (mm)	520
Altura del aparato (mm)	58
Anchura del hueco (mm)	560
Profundidad del hueco (mm)	490
Ranura de ventilación (mm)	-
Sistema de anclaje	Quick-fix System
Acabado	
Color	Negro
Estética	Biselado frontal
Control	
Tipo de control	Touch
Selector de potencia (+/-)	Individual por foco
Niveles de potencia	9 + Booster
Programación de tiempo de cocción	Sí
Alarma de cuenta atrás	Sí
Función para la limitación de potencia	Sí
Seguridad	
Bloqueo de seguridad	Sí
Indicador de calor residual	Sí
Detección automática de recipientes	Sí
Desconexión automática de seguridad	Sí
Protección contra derramamiento de líquidos	Sí
Conexión eléctrica	
Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50-60
Potencia máxima del aparato (kW)	7