

## iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 70 cm, Blanco KG49NXWDQ



Combi noFrost con sistema de conservación hyperFresh. Mantiene carnes y pescados frescos durante más tiempo.

- ✓ noFrost: Se acabó descongelar el congelador.
- ✓ Multi Airflow: reduce las fluctuaciones de temperatura y acorta los tiempos de enfriamiento.
- ✓ hyperFresh <math>0^{\circ}\text{C}</math>: Más espacio para las frutas y verduras. Un cajón de baja temperatura para el pescado y la carne.
- ✓ Instalación sin restricciones, incluso pegado a la pared.
- ✓ Super-refrigeración: enfría más rápido los alimentos.

Clase de eficiencia energética: ..... D  
 Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): ..... 207 kWh/annum  
 Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: ..... 108 l  
 Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: ..... 330 l  
 Emisiones de ruido aéreo: ..... 36 dB(A) re 1 pW  
 Clase de emisiones de ruido aéreo: ..... C  
 Diseño: ..... Libre instalación  
 Opción de puerta panelable: ..... No posible  
 Altura: ..... 2030 mm  
 Altura: ..... 700 mm  
 Ancho: ..... 670 mm  
 Peso neto: ..... 85.9 kg  
 Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A  
 Bisagra de la puerta: ..... Derecha reversible  
 Tensión: ..... 220-240 V  
 Frecuencia: ..... 50 Hz  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 240.0 cm  
 N° de motocompresores: ..... 1  
 N° de sistemas de frío independientes: ..... 2  
 Ventilador interior sección frigorífico: ..... No  
 Puerta reversible: ..... Si  
 N° de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: ..... 4  
 Estantes para botellas: ..... Si  
 Sistema No frost: ..... Frigorífico y congelador  
 Tipo de instalación: ..... Libre instalación



# iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 70 cm, Blanco

## KG49NXWDQ

### Diseño

- Puertas blancas
- Tirador exterior

### Prestaciones

- Tecnología noFrost
- Iluminación interior mediante LED con softStart
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Funciones especiales: Eco
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Alarma óptica y acústica de avería
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- 1 balcón grande, 3 balcones pequeños

### Sistema de conservación

- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras

### Congelador

- 3 cajones transparentes en el congelador

### Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 70 x 67 cm

### Etiquetado energético y otra información técnica

- Clase de eficiencia energética: D, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 438 l
- Capacidad útil total del congelador: 108 l
- Capacidad útil total del refrigerador: 330 l
- Consumo anual de energía: 207 kWh/a
- Muy silencioso: 36 dB


### Instalación

- Puerta reversible
- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura

### Accesorios

- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente

**iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 70 cm, Blanco KG49NXWDQ**




Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Tirador externo)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Tirador integrado)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Tirador externo)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Tirador integrado)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Descripción


- a) Altura
- b) Anchura
- c) Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
- d) Profundidad del armario
- e) Anchura con la puerta abierta a 90°
- f) Profundidad con la puerta abierta y sin tirador
- g) Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
- h) Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Dimensiones en mm

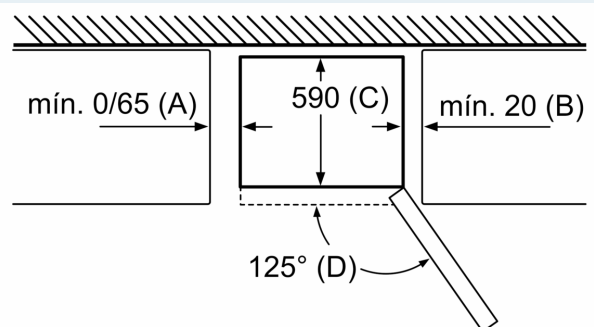

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

**Dimensión A:**  
 en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.  
 Dimensiones en mm

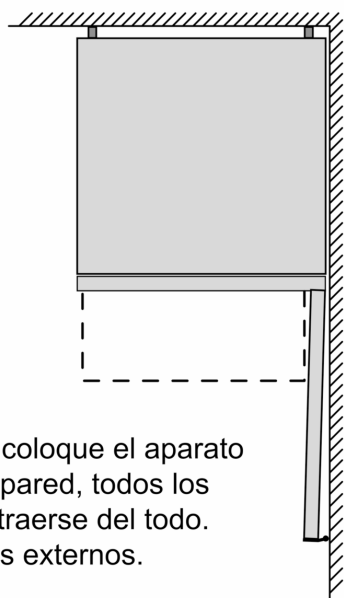

En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.  
 \* Con y sin tiradores externos.