

iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KG39NXIEA



Accesorios incluidos

3 x Huevera

Combi noFrost con sistema de conservación hyperFresh. Mantiene carnes y pescados frescos durante más tiempo.

- ✓ Frutas y verduras se conservan frescas durante más tiempo en el cajón hyperFresh gracias al control de humedad.
- ✓ Tecnología noFrost: evita la formación de hielo y escarcha, descongela automáticamente.
- ✓ Instalación sin restricciones, incluso pegado a pared.
- ✓ Acceso a todos los cajones con apertura de puerta a 90°: instalación perfecta incluso junto a la pared.
- ✓ La iluminación LED permite una perfecta visibilidad del interior del frigorífico.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369): E
 Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369: 238
 Suma de volúmenes de compartimentos de congelador (EU 2017/1369): 89
 Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor (EU 2017/1369): 279
 Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): 39
 Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): C
 Tipo de construcción: Independiente
 Opción de puerta panelable: No posible
 Anchura del producto: 600
 Fondo del aparato sin tirador (mm): 660
 Peso neto (kg): 74,038
 Potencia de conexión (W): 100
 Intensidad corriente eléctrica (A): 10
 Bisagra de la puerta: Derecha reversible
 Tensión (V): 220-240
 Frecuencia (Hz): 50
 Certificaciones de homologación: CE, VDE
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 240
 Autonomía en caso de corte de la corriente: 13
 Nº de motocompresores: 1
 Nº de sistemas de frío independientes: 2
 Ventilador interior sección frigorífico: No
 Puerta reversible: Sí
 Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 3
 Estantes para botellas: Sí
 Sistema No frost: Total
 Tipo de instalación: N/A



iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KG39NXIEA

Equipamiento

Display temperatura frigoríf.: Cadena LED

- Clase de eficiencia energética A++ dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
- Consumo de energía: 273 kWh/año
- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Potencia sonora: 39 dB(A) re 1 pW

Puerta de acero inoxidable antihuellas

- Puerta en de acero inoxidable antihuellas
- Tiradores laterales integrados
- Iluminación interior mediante LED con softStart

Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador

- Tecnología noFrost
- Visualización de la temperatura mediante LED
- "super-congelación"

Prestaciones

- Capacidad útil refrigerador: 279 l
- Tecnología noFrost
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad

Sistema de conservación

- Capacidad neta zona vitaFresh 0°C: 24 l
- 1 cajón hyperFresh con control de humedad - Conserva frutas y verduras frescas durante más tiempo. 2 cajones hyperFresh ◀0°C▶ con control de temperatura - Conserva carnes y pescados frescos durante más tiempo

Congelador

- Capacidad útil del congelador: 87 l
- Capacidad de congelación: 14 kg/24 horas
- Autonomía: 16 horas
- 3 cajones transparentes en el congelador

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm

Datos técnicos

- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura
- Clase climática SN-T
- Potencia: 100 W
- Batería NI-MH de 220 - 240 V.

Accesorios

- Posibilidad de unión de dos combis juntos con accesorio de unión

Especificaciones del país

- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Capacidad útil congelador: 110 l.
- Funciones especiales: Vacaciones y Eco
- Cajón VitaFresh Plus ◀0°C▶ para carnes y pescados

Puertas de acero inoxidable


Instalación

INFORMACIÓN GENERAL

iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KG39NXIEA

Dibujos acotados

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KG39KGF39 (tirador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39KGF39 (tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700

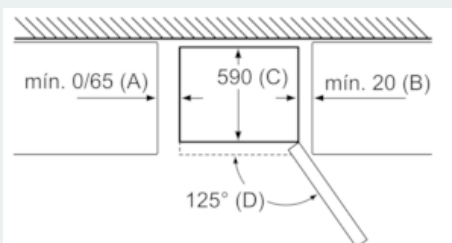

Nombre del aparato	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm