

Placa de inducción con extractor integrado, 80 cm
3EBC989LU



3EBC989LU

- Control deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
- 2 zonas Flex: permite cocinar con recipientes de diferentes formas y tamaños.
- - 1 zona gigante de 28 cm.
- Control de temperatura del aceite con 4 niveles: rehogar, suave, medio y fuerte.
- Función Comprobar recipiente.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Función Memoria.
- Función Inicio automático.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función Silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Incluye una guía rápida para el Control de temperatura del aceite.
- Libro de recetas descargable en la web.
- Sistema de fácil instalación.
- Potencia total máxima de la placa: 7.4 kw

Prestaciones del extractor


- Motor Extrasilencio con 10 años de garantía.
- Funcionamiento a intervalos.
- Clase de eficiencia energética: B (Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente))
- Potencia máxima de extracción en salida al exterior (según UNE/EN 61591): 622 m3/h
- Potencia máxima de extracción en recirculación (según EN 61591): 615 m3/h
- Nivel de ruido máximo en salida al exterior (según EN 60704-3): 74 dB re 1 pW
- Nivel de ruido máximo en recirculación (según EN 60704-3.): 72 dB re 1 pW
- Función AutoOn: encendido automático del extractor cuando se usa una zona de cocción
- Desconexión automática temporizada
- Filtros antigrasa lavables en lavavajillas
- Indicador de saturación de filtros de carbón activo
- Incluye dos depósitos para recolectar posibles derrames de líquidos o condensaciones durante la cocción. Uno de 200 ml y otro de 700 ml. Máxima seguridad.

Instalación

- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 750 x 160 x 220



**Placa de inducción con extractor integrado, 80 cm
3EBC989LU**

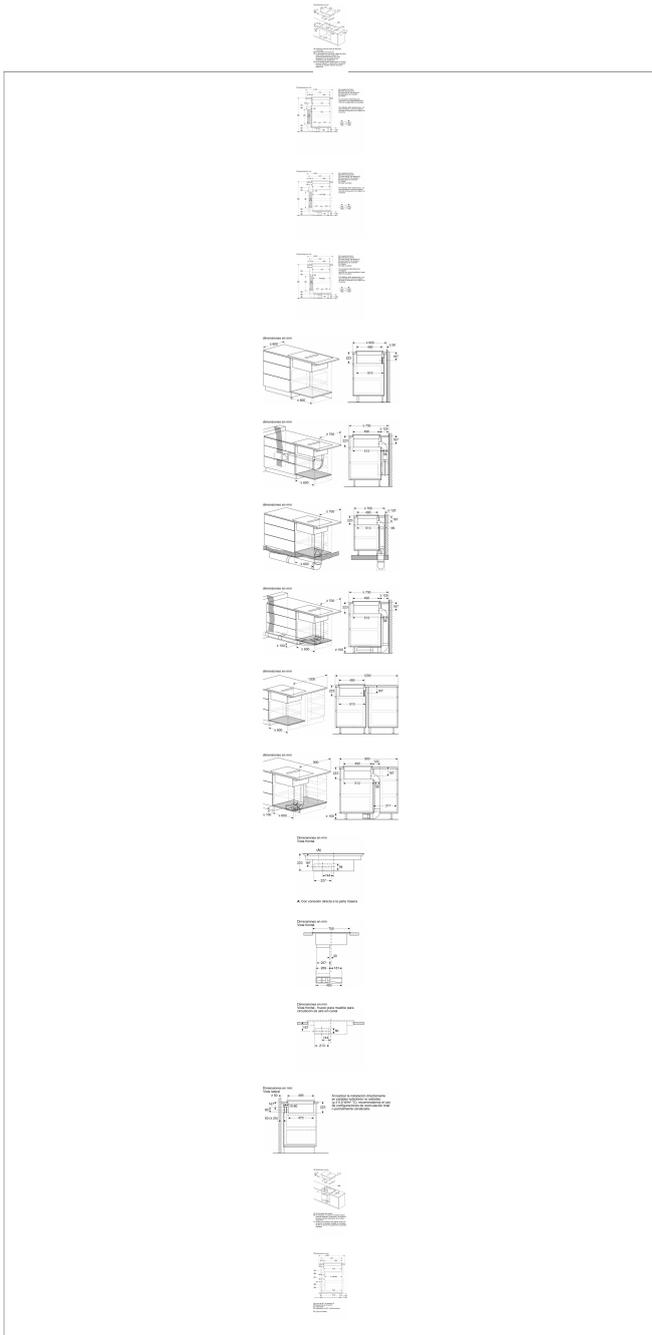

Características

Familia de Producto: Placa independiente vitrocerámica
Tipo de construcción: Integrable
Entrada de energía: Eléctrico
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 223 x 750-750 x 490-490 mm
Anchura del producto: 802 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 223 x 802 x 522 mm
Medidas del producto embalado: 431 x 970 x 672 mm
Peso neto: 26,3 kg
Peso bruto: 31,1 kg
Indicador de calor residual: Separado
Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica: Vitrocerámica
Color superficie superior: negro
Certificaciones de homologación: CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110 cm
Sealed Burners: No
Zona de cocción con booster: Todas
Potencia del segundo elemento calentador: 2.6 kW
: 3.7 kW
Número de niveles de extracción: 9-stage + 2 intensive
Máxima extracción de aire: 500 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: 615.0 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación: 500 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo: 622 m³/h
Nivel de contaminación acústica: 69 dB(A) re 1 pW
Filtro de carbón activo: No
Tipo de extracción: Convertible
Desconexión automática temporizada: 30 min
Potencia de conexión eléctrica: 7400 W
Tensión: 220-240/380-415 V
Frecuencia: 50; 60 Hz
Color: negro
Certificaciones de homologación: CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 223 x 750-750 x 490-490 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 223 x 802 x 522 mm
Medidas del producto embalado: 431 x 970 x 672 mm
Peso neto: 26,3 kg
Peso bruto: 31,1 kg

Características de consumo y conexión