

Frigorífico combinado, 203 x 60 cm, BlackInox
3KFD763GI



3KFD763GI

- Diseño Serie Grafito
- Clase de eficiencia energética D (dentro del rango de A a G)*
- Nivel de ruido: 36 dB(A) re 1 pW
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm
- Tecnología NoFrost FullSkinCondenser en ambos laterales. Mayor capacidad, mayor eficiencia y menor ruido. Sin limitaciones en la instalación
- Tirador vertical integrado
- Cajón ExtraFresh de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad
- Cajón ExtraCold ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Botellero cromado de gran capacidad
- Bandejas de cristal de seguridad en ambos compartimentos y extraíbles EasyAccess en el refrigerador
- Visualización interior de la temperatura mediante LED
- Funciones especiales: función Eco.
- Refrigeración "Súper" y Congelación "Súper" con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Control electrónico e independiente de las temperaturas
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter
- Volumen útil total: 368 l

Accesorios opcionales


KSZ39AW00 ACCESORIO FRIO KIT DE UNION BLANCO

Accesorios incluidos

4242006310882


Frigorífico combinado, 203 x 60 cm, BlackInox
3KFD763GI

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KG39/KGF39 (Tirador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KG39/KGF39 (Tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700	12



Descripción
a Altura
b Anchura
c Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d Profundidad del armario
e Anchura con la puerta abierta a 90°
f Profundidad con la puerta abierta
g Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Dimensiones en mm

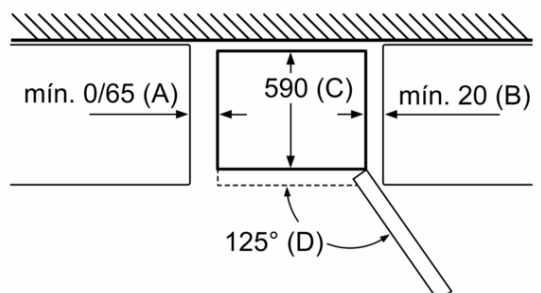

Nombre del aparato	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima
de 65 mm para una apertura sencilla.
Dimensiones en mm

Características

Clase de eficiencia energética: D
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 191 kWh/a
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 89 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 279 l
Emisiones de ruido aéreo: 36 dB(A) re 1 pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: C
Tipo de construcción: Independiente
Nº de motocompresores: 1
Nº de sistemas de frío independientes: 2
Anchura del producto: 600 mm
Altura: 2030 mm
Fondo del aparato sin tirador: 660 mm
Peso neto: 75,1 kg
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): mm
Opción de puerta panelable: No posible
Bisagra de la puerta: Derecha reversible
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 3
Estantes para botellas: Si
Sistema No frost: Frigorífico y congelador
Ventilador interior sección frigorífico: No
Puerta reversible: Si
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240,0 cm
Nivel de contaminación acústica: dB(A) re 1 pW
Multi-Flow Air Tower: Si
Función súper refrigeración: Si
Función súper congelación: Si
Temperature Controlled Drawer: No
Humidity Control Drawer: No
Número de estantes en la puerta: 4
Door bin adjustability - Refrigerator: No
Tilt-out door bins in fridge: No
Gallon wide door bins: Si
Number of Gallon storage: 1
Motorized Shelf: No
Material de los estantes: Cristal de seguridad
Type of Light:
Indicador de puerta congelador abierta: No
Drawers with telescopic rails:
Fabricación de hielo automática motorizada: No
Ice Storage Capacity: lbs
Ice Cubes per Day: lbs
Potencia de conexión: W
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50 Hz
Consumo de energía: kWh
Capacidad de congelación: kg
Autonomía en caso de corte de la corriente: 13 h
Universal Product Code:
Opción de puerta panelable: No posible
Nivel de contaminación acústica: dB(A) re 1 pW