

www.depositosvalinox.com

Camiño da Valiña, 24-26
San Juan de Tabagón
ES-36760 - O Rosal Pontevedra (Spain)
Telf. +34 986 621 433
E-mail: info@depositosvalinox.com

2 0 2 5



valinox
generando bienestar

	INTERACUMULADORES	
	UN SERPENTÍN	
	VTCE, VTCE-HL.....	2
	UN SERPENTÍN, TOMAS SUPERIORES	
	VTCE-TSE, VTCE-TSE-HL.....	4
	UN SERPENTÍN, GRAN VOLUMEN	
	VTCE-GRAN VOLUMEN, VTCE-HL-GRAN VOLUMEN.....	6
	DOBLE SERPENTÍN	
	2VTCE, 2VTCE-2B, 2VTCE-HL.....	8
	DOBLE SERPENTÍN, GRAN VOLUMEN	
2VTCE-GRAN VOLUMEN, 2VTCE-HL-GRAN VOLUMEN...	10	
	SERPENTÍN EXTRAÍBLE	
	VIHT-GRAN VOLUMEN.....	12
	APTOS POSICIÓN HORIZONTAL	
	HTCE, CCE.....	14
	ACUMULADORES	
	AGUA CALIENTE SANITARIA	
	TS.....	16
	AGUA CALIENTE SANITARIA, GRAN VOLUMEN	
	TS-GRAN VOLUMEN.....	18
	TERMOACUMULADORES	
	ELÉCTRICOS	
	TE.....	20
	DEPÓSITO DE INERCIA	
	INOX O ACERO DE CARBONO	
	INR.....	22
	INOX O ACERO DE CARBONO, GRAN VOLUMEN	
	INR-GRANVOLUMEN.....	24
	SLIM	
	ANR.....	26
	ACERO DE CARBONO, OPCIÓN CON SERPENTÍN	
	PF, PFS.....	28
	ACERO DE CARBONO, GRAN VOLUMEN	
PF-GRAN VOLUMEN, PFS-GRAN VOLUMEN.....	30	

A.C.S.

INSTALACIONES SOLARES

SERPENTÍN

ENERGÍAS RENOVABLES

PERSONALIZABLE

BOMBA DE CALOR

- Los interacumuladores Valinox VTCE y VTCE-HL, están fabricados con chapa de Inox.
- Aislados con poliuretano inyectado en molde de densidad 42 kg/m3 y 60 mm de espesor.
- El interacumulador Valinox VTCE y VTCE-HL, es un depósito para producción y acumulación de Agua Caliente Sanitaria (ACS). Para un funcionamiento estándar a 8 bars en Inox 316L y 6 bars en Inox 444.
- Bajo pedido, se pueden suministrar interacumuladores para otras presiones de diseño, realizar conexiones especiales, u en otras dimensiones.



Características

MONTAJE	AISLAMIENTO	CONEXIONES	ACABADO EXTERNO	ACCESORIOS OPCIONALES
Vertical suelo sobre base / mural	60 mm de poliuretano inyectado 42 kg/cm ²	Rosca GAS Hembra	Skay blanco	Resistencia eléctrica. Ánodo de magnesio. Boca de inspección.
Suministro de serie hasta 150 L con soportes murales	En Gama PLUS se pueden suministrar con aislamiento 110 mm		Bajo demanda se pueden pedir otros colores	

Inox 316L

Inox 444

	CAPACIDAD	Ø	H	SUP. INT. INF. PRINC. m ²	BOCA REGISTRO	CÓDIGO	P.V.P. €	CÓDIGO	P.V.P. €
A	100	500	1050	0,38	-	00313602PM	830	00353602PM	720
				1,50	-	00313602PM_HL	920	00353602PM_HL	895
B	135	500	1300	0,48	-	00313603PM	870	00353603PM	795
				1,90	-	00313603PM_HL	1.150	00353603PM_HL	1050
B	150	600	1020	0,48	-	00313604PM	970	00353604PM	840
				1,90	-	00313604PM_HL	1.220	00353604PM_HL	1100
B	200	600	1300	0,64	-	00313605PM	1.240	00353605PM	1090
				2,40	-	00313605PM_HL	1.450	00353605PM_HL	1350
B	250	600	1650	0,96	-	00313606P	1.495	00353606P	1270
				2,80	-	00313606P_HL	1.790	00353606P_HL	1495
B	300	600	1800	1,32	-	00313607P	1.635	00353607P	1315
				3,30	-	00313607P_HL	1.830	00353607P_HL	1550
B	300	600	1800	1,32	DN 200	00313607PB2	2.085	00353607PB2	1765
				3,30	DN 200	00313607PB2_HL	2.280	00353607PB2_HL	2000
C	400	720	1750	1,68	-	00313608P	2.150	00353608P	1920
				4,10	-	00313608P_HL	2.800	00353608P_HL	2375
C	400	720	1750	1,68	DN 200	00313608PB2	2.600	00353608PB2	2370
				4,10	DN 200	00313608PB2_HL	3.250	00353608PB2_HL	2825
C	500	720	2000	1,68	-	00313609P	2.570	00353609P	2250
				4,90	-	00313609P_HL	3.075	00353609P_HL	2530
C	500	720	2000	1,68	DN 200	00313609PB2	3.020	00353609PB2	2700
				4,90	DN 200	00313609PB2_HL	3.525	00353609PB2_HL	2980

Accesorios

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CÓDIGO	P.V.P. (€)
Kit eléctrico 1" 1/4	1500	3151127	190
	2000	3151128	200
	2500	3151129	220
SUMINISTRO DE SERIE			
Juego patas ajustable	Para capacidades ≥ 200 L	3169010027	29
Juego soportes murales	Para capacidades ≤ 150 L	3169010028	29
ROSCA			
Ánodo magnesio	3/4"	3151049	52
	1" 1/4	3151040	140

INTERACUMULADORES

UN SERPENTÍN

TOMAS SUPERIORES

A.C.S.
INSTALACIONES SOLARES
SERPENTÍN
ENERGÍAS RENOVABLES
PERSONALIZABLE
BOMBA DE CALOR

- Los interacumuladores Valinox VTCE-TSE y VTCE-TSE-HL, están fabricados con chapa de Inox y se caracterizan por poder conexionar por la parte superior del mismo, siendo útil en espacios reducidos.
- Aislados con poliuretano inyectado en molde de densidad 42 kg/m3 y 60 mm de espesor.
- El interacumulador Valinox VTCE-TSE y VTCE-TSE-HL, es un depósito para producción y acumulación de Agua Caliente Sanitaria (ACS). Para un funcionamiento estándar a 8 bars en Inox 316L y 6 bars en Inox 444.
- Bajo pedido, se pueden suministrar interacumuladores para otras presiones de diseño, realizar conexiones especiales, u en otras dimensiones.



Características

MONTAJE	AISLAMIENTO	CONEXIONES	ACABADO EXTERNO	ACCESORIOS OPCIONALES
Vertical suelo sobre base / mural	60 mm de poliuretano inyectado 42 kg/cm ²	Rosca GAS Hembra	Skay blanco	Resistencia eléctrica. Ánodo de magnesio. Boca de inspección.
Suministro de serie hasta 150 L con soportes murales	En Gama PLUS se pueden suministrar con aislamiento 110 mm		Bajo demanda se pueden pedir otros colores	

Inox 316L Inox 444

	CAPACIDAD	Ø	H	SUP. INT. INF. PRINC. m ²	CÓDIGO	P.V.P. €	CÓDIGO	P.V.P. €
A	100	500	1050	0,38	00313602PM_TSE	880	00353602PM_TSE	765
				1,50	00313602PM_HL_TSE	1050	00353602PM_HL_TSE	945
B	135	500	1300	0,48	00313603PM_TSE	920	00353603PM_TSE	845
				1,90	00313603PM_HL_TSE	1200	00353603PM_HL_TSE	1100
B	150	600	1020	0,48	00313604PM_TSE	1030	00353604PM_TSE	890
				1,90	00313604PM_HL_TSE	1280	00353604PM_HL_TSE	1160
B	200	600	1300	0,64	00313605PM_TSE	1315	00353605PM_TSE	1155
				2,40	00313605PM_HL_TSE	1525	00353605PM_HL_TSE	1425
B	250	600	1650	0,96	00313606P_TSE	1585	00353606P_TSE	1345
				2,80	00313606P_HL_TSE	1920	00353606P_HL_TSE	1585
B	300	600	1800	1,32	00313607P_TSE	1735	00353607P_TSE	1395
				3,30	00313607P_HL_TSE	2105	00353607P_HL_TSE	1650

Accesorios

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CÓDIGO	P.V.P. (€)
Kit eléctrico 1" 1/4	1500	3151127	190
	2000	3151128	200
	2500	3151129	220
SUMINISTRO DE SERIE			
Juego patas ajustable	Para capacidades ≥ 200 L	3169010027	29
Juego soportes murales	Para capacidades ≤ 150 L	3169010028	29
ROSCA			
Ánodo magnesio	3/4"	3151049	52
	1" 1/4	3151040	140

- A.C.S.
- INSTALACIONES SOLARES
- SERPENTÍN
- ENERGÍAS RENOVABLES
- PERSONALIZABLE
- BOMBA DE CALOR



VTCE-GRAN VOLUMEN



VTCE-HL-GRAN VOLUMEN

- Los interacumuladores Valinox VTCE-GRAN VOLUMEN y VTCE-HL-GRAN VOLUMEN, están fabricados con chapa de Inox.
- Aislados con poliuretano flexible de 50 mm en la GAMA CLOTH y 100 mm en la GAMA PLUS , con densidad 25kg/m3.
- El interacumulador Valinox VTCE-GRAN VOLUMEN y VTCE-HL-GRAN VOLUMEN, es un depósito para producción y acumulación de Agua Caliente Sanitaria (ACS). Para un funcionamiento estándar a 8 bars en Inox 316L
- Bajo pedido, se pueden suministrar interacumuladores para otras presiones de diseño, realizar conexiones especiales, u en otras dimensiones.

Características

MONTAJE	CONEXIONES	ACABADO EXTERNO	ACCESORIOS OPCIONALES
Vertical suelo sobre base	Rosca GAS Hembra	Skay gris	Resistencia eléctrica. Ánodo de magnesio. Boca de inspección.
		Bajo demanda se pueden pedir otros colores	

Accesorios

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CÓDIGO	P.V.P. (€)
Kit eléctrico 1" 1/2	6000	315101135	680
	9000	315101137	740
	ROSCA		
Ánodo magnesio	3/4"	3151049	52
	1" 1/4	3151040	140

Inox 316L CLOTH

ESPEJOR AISLAMIENTO 50 mm

Inox 316 PLUS

ESPEJOR AISLAMIENTO 100 mm


CAPACIDAD	SUP. INT. INF. PRINC. m²	BOCA REGISTRO	Ø	H	CÓDIGO	P.V.P. €	Ø	H	CÓDIGO	P.V.P. €
750	2,72	-	800	2000	00312110A	3425	900	2050	00316109A	3665
	5,70	-			00312110A_HL	3885			00316109A_HL	4125
	2,72	DN 200			00312110AB2	3875			00316109AB2	4115
	5,70	DN 200			00312110AB2_HL	4335			00316109AB2_HL	4575
1000	3,48	-	930	2050	00312111A	4000	1030	2100	00316111A	4270
	6,10	-			00312111A_HL	4850			00316111A_HL	5120
	3,48	DN 400			00312111AB4	4950			00316111AB4	5220
	6,10	DN 400			00312111AB4_HL	5900			00316111AB4_HL	6170
1250	3,48	-	1050	2080	00312112A	4570	1150	2130	00316112A	4850
	6,50	-			00312112A_HL	5830			00316112A_HL	6110
	3,48	DN 400			00312112AB4	5620			00316112AB4	5900
	6,50	DN 400			00312112AB4_HL	6880			00316112AB4_HL	7160
1500	4,05	-	1150	2100	00312113A	5520	1250	2150	00316113A	5810
	6,90	-			00312113A_HL	6750			00316113A_HL	7040
	4,05	DN 400			00312113AB4	6570			00316113AB4	6860
	6,90	DN 400			00312113AB4_HL	7800			00316113AB4_HL	8090
2000	4,05	-	1300	2150	00312114A	6315	1400	2200	00316114A	6615
	6,90	-			00312114A_HL	8145			00316114A_HL	8445
	4,05	DN 400			00312114AB4	7365			00316114AB4	7665
	6,90	DN 400			00312114AB4_HL	9195			00316114AB4_HL	9495
2500	5,67	-	1400	2200	00312115A	7210	1500	2250	00316115A	7520
	8,50	-			00312115A_HL	9735			00316115A_HL	10045
	5,67	DN 400			00312115AB4	8260			00316115AB4	8570
	8,50	DN 400			00312115AB4_HL	10785			00316115AB4_HL	11095
3000	6,48	-	1500	2300	00312116A	9215	1600	2350	00316116A	9545
	9,30	-			00312116A_HL	11765			00316116A_HL	12095
	6,48	DN 400			00312116AB4	10265			00316116AB4	10595
	9,30	DN 400			00312116AB4_HL	12815			00316116AB4_HL	13145
3500	6,48	-	1500	2600	00312117A	12000	1600	2650	00316117A	12340
	10,10	-			00312117A_HL	13855			00316117A_HL	14195
	6,48	DN 400			00312117AB4	13050			00316117AB4	13390
	10,10	DN 400			00312117AB4_HL	14905			00316117AB4_HL	15245
4000	7,30	-	1600	2600	00312118A	14600	1700	2600	00316118A	14970
	10,90	-			00312118A_HL	14935			00316118A_HL	15305
	7,30	DN 400			00312118AB4	15650			00316118AB4	16020
	10,90	DN 400			00312118AB4_HL	15985			00316118AB4_HL	16355
5000	8,11	-	1750	2700	00312120A	16800	1850	2750	00316120A	17220
	12,60	-			00312120A_HL	19820			00316120A_HL	20240
	8,11	DN 400			00312120AB4	17850			00316120AB4	18270
	12,60	DN 400			00312120AB4_HL	20870			00316120AB4_HL	21095



2VTCE
2VTCE-2B
2VTCE-HL

INTERACUMULADORES

DOBLE SERPENTÍN



A.C.S.
INSTALACIONES SOLARES
DOBLE SERPENTÍN
ENERGÍAS RENOVABLES
PERSONALIZABLE
BOMBA DE CALOR

- Los interacumuladores Valinox 2VTCE, 2VTCE-2B y 2VTCE-HL, están fabricados con chapa de Inox.
- Aislados con poliuretano inyectado en molde de densidad 42 kg/m3 y 60 mm de espesor.
- El interacumulador Valinox 2VTCE, 2VTCE-2B y 2VTCE-HL, es un depósito para producción y acumulación de Agua Caliente Sanitaria (ACS). Para aplicación de dos fuentes de energía en el mismo depósito. Para un funcionamiento estándar a 8 bars en Inox 316L y 6 bars en Inox 444.
- Bajo pedido, se pueden suministrar interacumuladores para otras presiones de diseño, realizar conexiones especiales, u en otras dimensiones.



OPCIÓN MURAL



2VTCE



2VTCE-2B



2VTCE-HL

Características

MONTAJE	AISLAMIENTO	CONEXIONES	ACABADO EXTERNO	ACCESORIOS OPCIONALES
Vertical suelo sobre base / mural	60 mm de poliuretano inyectado 42 kg/cm ²	Rosca GAS Hembra	Skay blanco	Resistencia eléctrica. Ánodo de magnesio. Boca de inspección.
En Gama PLUS se pueden suministrar con aislamiento 110 mm			Bajo demanda se pueden pedir otros colores	

Inox 316L Inox 444

	CAPACIDAD	Ø	H	SUP. INT. INF. PRINC. m ²	SUP. INT. INF. SEC. m ²	BOCA REGISTRO	CÓDIGO	P.V.P. €	CÓDIGO	P.V.P. €
A	100	500	1050	0,38	0,38	-	00713602PM	950	00753602PM	840
				0,38	0,38	-	00713602PM_2B	980	00753602PM_2B	870
				1,50	0,38	-	00713602PM_HL	1.200	00753602PM_HL	1.090
B	135	500	1300	0,48	0,38	-	00713603PM	1.100	00753603PM	990
				0,48	0,38	-	00713603PM_2B	1.135	00753603PM_2B	1.025
				1,90	0,48	-	00713603PM_HL	1.385	00753603PM_HL	1.310
B	150	600	1020	0,48	0,48	-	00713604PM	1.125	00753604PM	1.025
				0,48	0,48	-	00713604PM_2B	1.160	00753604PM_2B	1.060
				1,90	0,48	-	00713604PM_HL	1.450	00753604PM_HL	1.375
B	200	600	1300	0,64	0,48	-	00713605PM	1.250	00753605PM	1.080
				0,64	0,48	-	00713605PM_2B	1.290	00753605PM_2B	1.120
				2,40	0,64	-	00713605PM_HL	1.580	00753605PM_HL	1.440
B	250	600	1650	0,96	0,64	-	00713606P	1.700	00753606P	1.365
				0,96	0,64	-	00713606P_2B	1.750	00753606P_2B	1.415
				2,80	0,96	-	00713606P_HL	2.135	00753606P_HL	1.790
B	300	600	1800	1,32	0,96	-	00713607P	1.895	00753607P	1.440
				1,32	0,96	-	00713607P_2B	1.950	00753607P_2B	1.495
				3,30	0,96	-	00713607P_HL	2.355	00753607P_HL	1.895
C	400	720	1750	1,68	0,81	-	00713608P	2.640	00753608P	2.225
				1,68	0,81	-	00713608P_2B	2.720	00753608P_2B	2.305
				4,10	0,81	-	00713608P_HL	3.205	00753608P_HL	2.790
C	500	720	2000	1,68	0,81	-	00713609P	2.880	00753609P	2.335
				1,68	0,81	-	00713609P_2B	2.965	00753609P_2B	2.420
				4,90	0,81	-	00713609P_HL	3.605	00753609P_HL	2.930
C	500	720	2000	1,68	0,81	DN 200	00713609PB2	3.330	00753609PB2	2.785
				1,68	0,81	DN 200	00713609PB2_2B	3.430	00753609PB2_2B	2.885
				4,90	0,81	DN 200	00713609PB2_HL	4.055	00753609PB2_HL	3.380

Accesorios

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CÓDIGO	P.V.P. (€)
Kit eléctrico 1" 1/4	1500	3151127	190
	2000	3151128	200
	2500	3151129	220
SUMINISTRO DE SERIE			
Juego patas ajustable	Para capacidades ≥ 200 L	3169010027	29
Juego soportes murales	Para capacidades ≤ 150 L	3169010028	29
ROSCA			
Ánodo magnesio	3/4"	3151049	52
	1" 1/4	3151040	140

- A.C.S.
- INSTALACIONES SOLARES
- DOBLE SERPENTÍN
- ENERGÍAS RENOVABLES
- PERSONALIZABLE



2VTCE-GRAN VOLUMEN



2VTCE-HL-GRAN VOLUMEN

- Los interacumuladores Valinox 2VTCE-GRAN VOLUMEN y 2VTCE-HL-GRAN VOLUMEN, están fabricados con chapa de Inox.
- Aislados con poliuretano flexible de 50 mm en la GAMA CLOTH y 100 mm en la GAMA PLUS , con densidad 25kg/m3.
- El interacumulador Valinox 2VTCE-GRAN VOLUMEN y 2VTCE-HL-GRAN VOLUMEN, es un depósito para producción y acumulación de Agua Caliente Sanitaria (ACS). Para aplicación de dos fuentes de energía en el mismo depósito.
- Bajo pedido, se pueden suministrar interacumuladores para otras presiones de diseño, realizar conexiones especiales, u en otras dimensiones.

Características

MONTAJE	CONEXIONES	ACABADO EXTERNO	ACCESORIOS OPCIONALES
Vertical suelo sobre base	Rosca GAS Hembra	Skay gris	Resistencia eléctrica. Ánodo de magnesio. Boca de inspección.
		Bajo demanda se pueden pedir otros colores	

Accesorios

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CÓDIGO	P.V.P. (€)
Kit eléctrico 1" 1/2	6000	315101135	680
	9000	315101137	740
	ROSCA		
Ánodo magnesio	3/4"	3151049	52
	1" 1/4	3151040	140

Inox 316L CLOTH

ESPESOR AISLAMIENTO 50 mm

Inox 316 PLUS

ESPESOR AISLAMIENTO 100 mm

CAPACIDAD	SUP. INT. INF. PRINC. m²	SUP. INT. INF. AUX. m²	BOCA REGISTRO	Ø	H	CÓDIGO	P.V.P. €	Ø	H	CÓDIGO	P.V.P. €
750	2,72	1,68	-	800	2000	00712110A	3540	900	2050	00716110A	3780
	5,70	1,68	-			00712110A_HL	4170			00716110A_HL	4410
	2,72	1,68	DN 200			00712110AB2	3990			00716110AB2	4230
	5,70	1,68	DN 200			00712110AB2_HL	4620			00716110AB2_HL	4860
1000	3,48	2,72	-	930	2050	00712111A	4710	1030	2100	00716111A	4980
	6,10	2,72	-			00712111A_HL	5450			00716111A_HL	5720
	3,48	2,72	DN 400			00712111AB4	5760			00716111AB4	6030
	6,10	2,72	DN 400			00712111AB4_HL	7400			00716111AB4_HL	7670
1250	3,48	2,72	-	1050	2080	00712112A	5320	1150	2130	00716112A	5600
	6,50	2,72	-			00712112A_HL	6420			00716112A_HL	6700
	3,48	2,72	DN 400			00712112AB4	6450			00716112AB4	6730
	6,50	2,72	DN 400			00712112AB4_HL	7330			00716112AB4_HL	7610
1500	4,05	3,48	-	1150	2100	00712113A	6150	1250	2150	00716113A	6440
	6,90	3,48	-			00712113A_HL	7370			00716113A_HL	7660
	4,05	3,48	DN 400			00712113AB4	7300			00716113AB4	7590
	6,90	3,48	DN 400			00712113AB4_HL	8280			00716113AB4_HL	8570
2000	4,86	4,05	-	1300	2150	00712114A	7500	1400	2200	00716114A	7800
	7,70	4,05	-			00712114A_HL	8430			00716114A_HL	8730
	4,86	4,05	DN 400			00712114AB4	8630			00716114AB4	8930
	7,70	4,05	DN 400			00712114AB4_HL	9340			00716114AB4_HL	9640
2500	5,67	4,86	-	1400	2200	00712115A	8300	1500	2250	00716115A	9410
	8,50	4,86	-			00712115A_HL	9045			00716115A_HL	9355
	5,67	4,86	DN 400			00712115AB4	9280			00716115AB4	10590
	8,50	4,86	DN 400			00712115AB4_HL	9945			00716115AB4_HL	10255
3000	6,48	5,67	-	1500	2300	00712116A	11200	1600	2350	00716116A	11530
	9,30	5,67	-			00712116A_HL	12200			00716116A_HL	12530
	6,48	5,67	DN 400			00712116AB4	12370			00716116AB4	12700
	9,30	5,67	DN 400			00712116AB4_HL	13110			00716116AB4_HL	13440
3500	6,48	5,67	-	1500	2600	00712117A	13170	1600	2650	00716117A	13510
	10,10	5,67	-			00712117A_HL	14835			00716117A_HL	15175
	6,48	5,67	DN 400			00712117AB4	14340			00716117AB4	14680
	10,10	5,67	DN 400			00712117AB4_HL	15725			00716117AB4_HL	16065
4000	7,30	6,48	-	1600	2600	00712118A	14280	1700	2600	00716118A	14650
	10,90	6,48	-			00712118A_HL	17495			00716118A_HL	17865
	7,30	6,48	DN 400			00712118AB4	15470			00716118AB4	15840
	10,90	6,48	DN 400			00712118AB4_HL	18395			00716118AB4_HL	18765
5000	8,11	7,30	-	1750	2700	00712120A	18990	1850	2750	00716120A	19410
	12,60	7,30	-			00712120A_HL	21420			00716120A_HL	21840
	8,11	7,30	DN 400			00712120AB4	20180			00716120AB4	20600
	12,60	7,30	DN 400			00712120AB4_HL	22320			00716120AB4_HL	22740

A.C.S.

INSTALACIONES SOLARES


UN SERPENTÍN EXTRAÍBLE

ENERGÍAS RENOVABLES

PERSONALIZABLE



VIHT-GRAN VOLUMEN

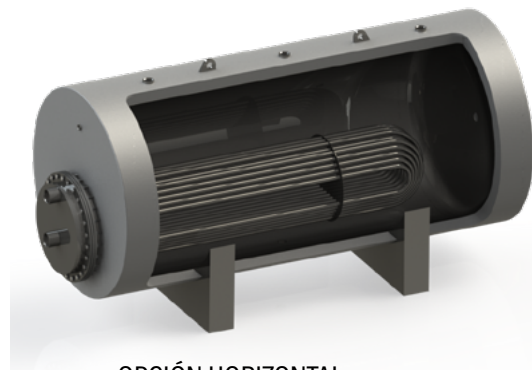

OPCIÓN HORIZONTAL

- Los interacumuladores Valinox VIHT, están fabricados con chapa de Inox 316.
- Aislados con poliuretano flexible de 50 mm en la GAMA CLOTH y 100 mm en la GAMA PLUS, con densidad 25kg/m3.
- El interacumulador Valinox VIHT, es un depósito para producción y acumulación de Agua Caliente Sanitaria (ACS). Para un funcionamiento estándar a 8 bars en Inox 316L.
- Bajo pedido, se pueden suministrar interacumuladores para otras presiones de diseño, realizar conexiones especiales, u en otras dimensiones.

Características

MONTAJE	CONEXIONES	ACABADO EXTERNO	ACCESORIOS OPCIONALES
Vertical suelo sobre base. Horizontal sobre patas.	Rosca GAS Hembra	Skay gris	Resistencia eléctrica. Ánodo de magnesio. Boca de inspección.
			Bajo demanda se pueden pedir otros colores

Accesorios

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CÓDIGO	P.V.P. (€)
Kit eléctrico 1" 1/2	6000	315101135	680
	9000	315101137	740
ROSCA			
Ánodo magnesio	3/4"	3151049	52
	1" 1/4	3151040	140

Inox 316L CLOTH

ESPESOR AISLAMIENTO 50 mm

Inox 316 PLUS

ESPESOR AISLAMIENTO 100 mm

CAPACIDAD	SUP. INT. INF. PRINC. m²	BOCA REGISTRO	BOCA REGISTRO ADICIONAL	POSICIÓN	Ø	H	CÓDIGO	P.V.P. €	Ø	H	CÓDIGO	P.V.P. €
500	1,20	DN 300	-	vertical	700	1980	00812109A	3540	800	2000	00816109A	4050
			-	horizontal			00812109H	4000			00816109H	4250
			DN 200	vertical			00812109AB2	4250			00816109AB2	4500
			DN 200	horizontal			00812109HB2	4500			00816109HB2	4750
750	1,60	DN 300	-	vertical	800	2000	00812110A	4110	900	2050	00816110A	4360
			-	horizontal			00812110H	4520			00816110H	4795
			DN 200	vertical			812110AB2	4650			00816110AB2	4900
			DN 200	horizontal			00812110HB2	5115			00816110HB2	5390
1000	2,10	DN 400	-	vertical	930	2050	00812111A	4800	1030	2100	00816111A	5050
			-	horizontal			00812111H	5280			00816111H	5555
			DN 400	vertical			00812111AB4	5940			00816111AB4	6190
			DN 400	horizontal			00812111HB4	6535			00816111HB4	6810
1250	3,05	DN 400	-	vertical	1050	2080	00812112A	5484	1150	2130	00816112A	5735
			-	horizontal			00812112H	6030			00816112H	6310
			DN 400	vertical			00812112AB4	6744			00816112AB4	6995
			DN 400	horizontal			00812112HB4	7420			00816112HB4	7695
1500	3,05	DN 400	-	vertical	1150	2100	00812113A	6624	1250	2150	00816113A	6875
			-	horizontal			00812113H	7285			00816113H	7565
			DN 400	vertical			00812113AB4	7884			00816113AB4	8135
			DN 400	horizontal			00812113HB4	8670			00816113HB4	8950
2000	4,03	DN 400	-	vertical	1300	2150	00812114A	7578	1400	2200	00816114A	7578
			-	horizontal			00812114H	8335			00816114H	8335
			DN 400	vertical			00812114AB4	8838			00816114AB4	8838
			DN 400	horizontal			00812114HB4	9720			00816114HB4	9720
2500	5,08	DN 400	-	vertical	1400	2200	00812115A	8652	1500	2250	00816115A	8900
			-	horizontal			00812115H	9515			00816115H	9790
			DN 400	vertical			00812115AB4	9912			00816115AB4	10160
			DN 400	horizontal			00812115HB4	10905			00816115HB4	11175
3000	6,11	DN 400	-	vertical	1500	2300	00812116A	11058	1600	2350	00816116A	11310
			-	horizontal			00812116H	12165			00816116H	12440
			DN 400	vertical			00812116AB4	12318			00816116AB4	12570
			DN 400	horizontal			00812116HB4	13550			00816116HB4	13825
3500	6,11	DN 400	-	vertical	1500	2600	00812117A	14400	1600	2650	00816117A	14650
			-	horizontal			00812117H	15840			00816117H	16115
			DN 400	vertical			00812117AB4	15660			00816117AB4	15910
			DN 400	horizontal			00812117HB4	17225			00816117HB4	17500
4000	8,15	DN 400	-	vertical	1600	2600	00812118A	15660	1700	2600	00816118A	17770
			-	horizontal			00812118H	19270			00816118H	19545
			DN 400	vertical			00812118AB4	17520			00816118AB4	19030
			DN 400	horizontal			00812118HB4	20660			00816118HB4	20935
5000	10,25	DN 400	-	vertical	1750	1850	00812120A	20160	1850	2750	00816120A	20410
			-	horizontal			00812120H	22175			00816120H	22450
			DN 400	vertical			00812120AB4	21420			00816120AB4	21670
			DN 400	horizontal			00812120HB4	23560			00816120HB4	23835

A.C.S.


SERPENTÍN / CÁMARA

ENERGÍAS RENOVABLES

- Los interacumuladores Valinox HTCE y CCE, están fabricados con chapa de Inox.
- Aislados con poliuretano inyectado en molde de densidad 42 kg/m3 y 60 mm de espesor.
- Los interacumuladores Valinox HTCE y CCE, son depósitos para producción y acumulación de Agua Caliente Sanitaria (ACS) en posición mural.
- Bajo pedido, se pueden suministrar interacumuladores para otras presiones de diseño, realizar conexiones especiales, u en otras dimensiones.



HTCE

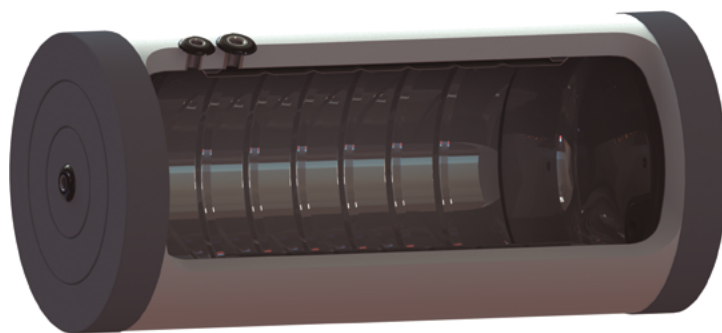

CCE

Características

MONTAJE	AISLAMIENTO	CONEXIONES	ACABADO EXTERNO	ACCESORIOS OPCIONALES
Mural	60 mm de poliuretano inyectado 42 kg/cm ²	Rosca GAS Hembra	Skay blanco	Resistencia eléctrica. Ánodo de magnesio. Boca de inspección.
Suministro de serie hasta 150 L con soportes murales	En Gama PLUS se pueden suministrar con aislamiento 110 mm		Bajo demanda se pueden pedir otros colores	

Inox 316L

Inox 444

	CAPACIDAD	Ø	H	SUP. INT. INF. PRINC. m ²	CCE CÓDIGO	HTCE CÓDIGO	P.V.P. €	CCE CÓDIGO	HTCE CÓDIGO	P.V.P. €
A	100	500	1050	0,58	00113602M	-	980	00153602M	-	810
				0,38	-	00213602M	920	-	00253602M	800
B	135	500	1300	0,84	00113603M	-	1080	00153603M	-	880
				0,48	-	00213603M	970	-	00253603M	890
B	150	600	1020	0,71	00113604M	-	1140	00153604M	-	960
				0,48	-	00213604M	990	-	00253604M	920
B	200	600	1300	1,05	00113605M	-	1340	00153605M	-	1130
				0,64	-	00213605M	1190	-	00253605M	1080
B	250	600	1650	1,48	00113606P	-	1890	00153606P	-	1430
				-	-	-	-	-	-	-
B	300	600	1800	1,75	00113607P	-	2110	00153607P	-	1630
				-	-	-	-	-	-	-

Accesorios

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CÓDIGO	P.V.P. (€)
Kit eléctrico 1" 1/4	1500	3151127	190
	2000	3151128	200
	2500	3151129	220
SUMINISTRO DE SERIE			
Juego patas ajustable	Para capacidades ≥ 200 L	3169010027	29
Juego soportes murales	Para capacidades ≤ 150 L	3169010028	29
ROSCA			
Ánodo magnesio	3/4"	3151049	52
	1" 1/4	3151040	140

ACUMULADORES

AGUA CALIENTE SANITARIA

A.C.S.

BOMBA DE CALOR

ENERGÍAS RENOVABLES

- Los acumuladores Valinox TS, están fabricados con chapa de Inox.
- Aislados con poliuretano inyectado en molde de densidad 42 kg/m3 y 60 mm de espesor.
- El acumulador Valinox TS, es un depósito para acumulación de Agua Caliente Sanitaria (ACS). Para un funcionamiento estándar a 8 bars en Inox 316L y 6 bars en Inox 444.
- Bajo pedido, se pueden suministrar interacumuladores para otras presiones de diseño, realizar conexiones especiales, u en otras dimensiones.



Características

MONTAJE	AISLAMIENTO	CONEXIONES	ACABADO EXTERNO	ACCESORIOS OPCIONALES
Vertical mural o suelo	60 mm de poliuretano inyectado 42 kg/cm ²	Rosca GAS Hembra	Skay blanco	Resistencia eléctrica. Ánodo de magnesio. Boca de inspección.
Suministro de serie hasta 150 L con soportes murales	En Gama PLUS se pueden suministrar con aislamiento 110 mm		Bajo demanda se pueden pedir otros colores	


Inox 316L Inox 444

	CAPACIDAD	Ø	H	BOCA REGISTRO	CÓDIGO	P.V.P. €	CÓDIGO	P.V.P. €
A	100	500	1050	-	00513602PM	750	00553602PM	650
B	135	500	1300	-	00513603PM	790	00553603PM	740
B	150	600	1020	-	00513604PM	860	00553604PM	760
B	200	600	1300	-	00513605PM	1000	00553605PM	900
B	250	600	1650	-	00513606P	1240	00553606P	950
B	300	600	1800	-	00513607P	1370	00553607P	1020
				DN 200	00513607PB2	1920	00553607PB2	1520
C	400	720	1750	-	00513608P	2190	00553608P	1750
				DN 200	00513608PB2	2740	00553608PB2	2225
C	500	720	2000	-	00513609P	2370	00553609P	1920
				DN 200	00513609PB2	3020	00553609PB2	2370

Accesorios

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CÓDIGO	P.V.P. (€)
Kit eléctrico 1" 1/4	1500	3151127	190
	2000	3151128	200
	2500	3151129	220
	SUMINISTRO DE SERIE		
Juego patas ajustable	Para capacidades ≥ 200 L	3169010027	29
Juego soportes murales	Para capacidades ≤ 150 L	3169010028	29
	ROSCA		
Ánodo magnesio	3/4"	3151049	52
	1" 1/4	3151040	140

ACUMULADORES
AGUA CALIENTE SANITARIA
GRAN VOLUMEN



- A.C.S.
- BOMBA DE CALOR
- ENERGÍAS RENOVABLES
- INTERCAMBIADOR DE PLACAS

- Los acumuladores Valinox TS, están fabricados con chapa de Inox 316L.
- Aislados con poliuretano flexible de 50 mm en la GAMA CLOTH y 100 mm en la GAMA PLUS, con densidad 25kg/m3.
- El acumulador Valinox TS, es un depósito para acumulación de Agua Caliente Sanitaria (ACS). Para un funcionamiento estándar a 8 bars en Inox 316L.
- Bajo pedido, se pueden suministrar interacumuladores para otras presiones de diseño, realizar conexiones especiales, u en otras dimensiones.



TS-GRAN VOLUMEN



TS-GRAN VOLUMEN

Características

MONTAJE	AISLAMIENTO	CONEXIONES	ACABADO EXTERNO	ACCESORIOS OPCIONALES
Vertical suelo	poliuretano flexible de 50 mm	Rosca GAS Hembra	Skay gris	Resistencia eléctrica. Ánodo de magnesio. Boca de inspección.
	En Gama PLUS se pueden suministrar con aislamiento 100 mm		Bajo demanda se pueden pedir otros colores	

Inox 316L CLOTH
ESPESOR AISLAMIENTO 50 mm

CAPACIDAD	BOCA REGISTRO	Ø	H	CÓDIGO	P.V.P. €
750	-	800	2000	00512110A	3140
	DN 200			00512110AB2	3590
1000	-	930	2050	00512111A	3400
	DN400			00512111AB4	4450
1250	-	1050	2080	00512112A	3980
	DN 400			00512112AB4	5170
1500	-	1150	2100	00512113A	4900
	DN 400			00512114AB4	6090
2000	-	1300	2150	00512114A	6030
	DN 400			00512114AB4	7220
2500	-	1400	2200	00512115A	7900
	DN 400			00512115AB4	9100
3000	-	1500	2300	00512116A	8780
	DN 400			00512116AB4	9970
3500	-	1500	2600	00512117A	11020
	DN 400			00512117AB4	12230
4000	-	1600	2600	00512118A	12040
	DN 400			00512118AB4	13240
5000	-	1750	2700	00512120A	15200
	DN 400			00512120AB4	16400

Inox 316 PLUS
ESPESOR AISLAMIENTO 100 mm

Ø	H	CÓDIGO	P.V.P. €
900	2050	00516110A	3380
		00516110AB2	3830
1030	2100	00516111A	3670
		00516111AB4	4720
1150	2130	00516112A	4260
		00516112AB4	5450
1250	2150	00516113A	5190
		00516113AB4	6380
1400	2200	00516114A	6330
		00516114AB4	7520
1500	2250	00516115A	8210
		00516115AB4	9410
1600	2350	00516116A	9110
		00516116AB4	10300
1600	2650	00516117A	11360
		00516117AB4	12570
1700	2600	00516118A	12410
		00516118AB4	13610
1850	2750	00516120A	15620
		00516120AB4	16820

Accesorios

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CÓDIGO	P.V.P. (€)
Kit eléctrico 1" 1/2	6000	315101135	680
	9000	315101137	740
	ROSCA		
Ánodo magnesio	3/4"	3151049	52
	1" 1/4	3151040	140

A.C.S.
ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA
TERMO ELÉCTRICO
PERSONALIZABLE

- Los termoacumuladores Valinox TE, están fabricados con chapa de Inox.
- Aislados con poliuretano inyectado en molde de densidad 42kg/m3 y 60 mm de espesor.
- El termoacumulador Valinox TE, es un depósito para producción y acumulación de Agua Caliente Sanitaria (ACS) de alta eficiencia energética, mediante electricidad.
- Bajo pedido, se pueden suministrar interacumuladores para otras presiones de diseño, realizar conexiones especiales, u en otras dimensiones.



HORIZONTAL MURAL



OPCIÓN SUELO



VERTICAL MURAL

Características

MONTAJE	AISLAMIENTO	CONEXIONES	ACABADO EXTERNO	ACCESORIOS OPCIONALES
Vertical mural o suelo. Horizontal mural.	60 mm de poliuretano inyectado 42 kg/cm²	Rosca GAS Hembra	Skay blanco	Resistencia eléctrica. Ánodo de magnesio. Doble kit eléctrico.
	En Gama PLUS se pueden suministrar con aislamiento 110 mm		Bajo demanda se pueden pedir otros colores	

Inox 316L

ESPESOR AISLAMIENTO 60 mm

	CAPACIDAD	Ø	H	POTENCIA (W)	VERTICAL MURAL CÓDIGO	HORIZONTAL MURAL CÓDIGO	VERTICAL SUELO CÓDIGO	P.V.P. €	VERTICAL MURAL CÓDIGO	HORIZONTAL MURAL CÓDIGO	VERTICAL SUELO CÓDIGO	P.V.P. €
A	50	500	700	1500	-	-	-	-	00413600MV	00413600MH	00413600P	740
A	80	500	900	1500	-	-	-	-	00413601MV	00413601MH	00413601P	800
A	100	500	1100	1500	-	-	-	-	00413602MV	00413602MH	00413602P	890
A	120	500	1350	1500	-	-	-	-	00413603MV	00413603MH	00413603P	960
B	150	600	1050	2000	-	-	-	-	00413604MV	00413604MH	00413604P	980
B	200	600	1350	2000	-	-	-	-	00413605MV	00413605MH	00413605P	1130
B	250	600	1650	2000	-	-	-	-	-	-	00413606P	1310
B	300	600	1900	2 x 2000	-	-	-	-	-	-	00413607P	1450

Inox 444

ESPESOR AISLAMIENTO 60 mm

Accesorios

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CÓDIGO	P.V.P. (€)
Kit eléctrico 1" 1/4	1500	3151127	190
	2000	3151128	200
	2500	3151129	220
	POTENCIA (W)	CÓDIGO	P.V.P. (€)
Resistencia eléctrica	1500	3151009	65
	2000	3151010	70
	2500	3151011	80
	ROSCA		
Ánodo magnesio	3/4"	3151049	52
	1" 1/4	3151040	140

DEPÓSITO DE INERCIA

INOX O ACERO CARBONO

- PRIMARIO
- CIRCUITO CERRADO
- ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA
- BOMBA DE CALOR
- ENERGÍAS RENOVABLES
- PERSONALIZABLE

- Los depósitos de inercia Valinox INR, están fabricados con chapa de Inox o Acero carbono, según modelos.
- Aislados con poliuretano inyectado en molde de densidad 42kg/m3 y 60 mm de espesor.
- El depósito de inercia Valinox INR, es un depósito para circuito primario de calefacción o refrigeración, optimizado para una alta eficiencia en la instalación.
- Bajo pedido, se pueden suministrar depósitos de inercia para otras presiones de diseño, realizar conexiones especiales, u en otras dimensiones.



Características

MONTAJE	AISLAMIENTO	CONEXIONES	ACABADO EXTERNO	ACCESORIOS OPCIONALES
Vertical suelo sobre base / mural	60 mm de poliuretano flexibe 42 kg/cm ²	Rosca GAS Hembra	Skay gris	Resistencia eléctrica. Ánodo de magnesio. Doble kit eléctrico.
Hasta 150 de serie mural	En Gama PLUS se pueden suministrar con aislamiento 110 mm		Bajo demanda se pueden pedir otros colores	

Inox 444

ESPESOR AISLAMIENTO 60 mm

Acero Carbono

ESPESOR AISLAMIENTO 60 mm

	CAPACIDAD	Ø	H	CONEXIONES CIRCUITO	CÓDIGO	P.V.P. €	CÓDIGO	P.V.P. €
A	50	500	650	1" 1/4	00523600INR	600	-	-
					-	-	00563600INR	580
A	80	500	850	1" 1/4	00523601INR	610	-	-
					-	-	00563601INR	590
A	100	500	1050	1" 1/4	00523602INR	620	-	-
					-	-	00563602INR	600
B	150	600	1030	1" 1/4	00523603INR	750	-	-
					-	-	00563603INR	670
B	200	600	1330	2"	00523604INR	900	-	-
					-	-	00563604INR	730
B	250	600	1630	2"	00523605INR	1050	-	-
					-	-	00563605INR	760
B	300	600	1830	2"	00523606INR	1200	-	-
					-	-	00563606INR	800
C	400	720	1700	2"	00523607INR	1800	-	-
					-	-	00563607INR	1050
C	500	720	1950	2"	00523608INR	1950	-	-
					-	-	00563608INR	1150

Accesorios

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CÓDIGO	P.V.P. (€)
Kit eléctrico 1" 1/4	1500	3151127	190
	2000	3151128	200
	2500	3151129	220
	POTENCIA (W)	CÓDIGO	P.V.P. (€)
Resistencia eléctrica	1500	3151009	65
	2000	3151010	70
	2500	3151011	80
	ROSCA		
Ánodo magnesio	3/4"	3151049	52
	1" 1/4	3151040	140

DEPÓSITO DE INERCIA
INOX O ACERO CARBONO
GRAN VOLUMEN



- PRIMARIO
- CIRCUITO CERRADO
- ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA
- BOMBA DE CALOR
- ENERGÍAS RENOVABLES
- PERSONALIZABLE

- Los depósitos de inercia Valinox INR-GRAN VOLUMEN, están fabricados con chapa de Inox o Acero carbono, según modelos.
- Aislados con poliuretano flexible, densidad 25 kg/m³ y 50 o 100 mm de espesor.
- El depósito de inercia Valinox INR-GRAN VOLUMEN, es un depósito para circuito primario de calefacción, optimizado para una alta eficiencia en la instalación.
- Bajo pedido, se pueden suministrar depósitos de inercia para otras presiones de diseño, realizar conexiones especiales, u en otras dimensiones.



INR-GRAN VOLUMEN

Características

MONTAJE	AISLAMIENTO	CONEXIONES	ACABADO EXTERNO	ACCESORIOS OPCIONALES
Vertical suelo sobre base	50 mm de poliuretano flexibe	Rosca GAS Hembra	Skay gris	Resistencia eléctrica. Ánodo de magnesio. Doble kit eléctrico.
	En Gama PLUS se pueden suministrar con aislamiento 110 mm		Bajo demanda se pueden pedir otros colores	


INOX				ACERO CARBONO			
GAMA CLOTH ESPESOR AISLAMIENTO 50 mm		GAMA PLUS ESPESOR AISLAMIENTO 100 mm		GAMA CLOTH ESPESOR AISLAMIENTO 50 mm		GAMA PLUS ESPESOR AISLAMIENTO 100 mm	
CÓDIGO	P.V.P. €	CÓDIGO	P.V.P. €	CÓDIGO	P.V.P. €	CÓDIGO	P.V.P. €
00522109INR	2290	-	-	00562109INR	1300	-	-
-	-	00526109INR	2530	-	-	00566109INR	1540
00522110INR	2.420	-	-	00562110INR	1400	-	-
-	-	00526110INR	2.690	-	-	00566110INR	1670
00522111INR	2.620	-	-	00562111INR	1450	-	-
-	-	00526111INR	2.890	-	-	005566111INR	1720
00522112INR	3.100	-	-	00562112INR	1600	-	-
-	-	00526112INR	3.380	-	-	00566112INR	1880
00522113INR	3.900	-	-	00562113INR	1750	-	-
-	-	00526113INR	4.190	-	-	00566113INR	2040
00522114INR	4.840	-	-	00562114INR	2300	-	-
-	-	00526114INR	5.140	-	-	00566114INR	2600
00522115INR	5.970	-	-	00562115INR	2600	-	-
-	-	00526115INR	6.280	-	-	00566115INR	2910
00522116INR	7.040	-	-	00562116INR	3200	-	-
-	-	00526116INR	7.380	-	-	00566116INR	3540
00522117INR	8.400	-	-	00562117INR	4300	-	-
-	-	00526117INR	8.740	-	-	00566117INR	4640
00522118INR	9.620	-	-	00562118INR	4400	-	-
-	-	00526118INR	10.070	-	-	00566118INR	4850
00522120INR	12.470	-	-	00562120INR	5180	-	-
-	-	00526120INR	12.860	-	-	00566120INR	5570

Accesorios

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	P.V.P. (€)	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	P.V.P. (€)
Suplemento Brida Inox DN 15 PN 10	3101020005	90	Suplemento Brida AC DN 15 PN 10	3101030001	60
Suplemento Brida Inox DN 20 PN 10	3101020003	95	Suplemento Brida AC DN 20 PN 10	3101030002	65
Suplemento Brida Inox DN 25 PN 10	3101020004	100	Suplemento Brida AC DN 25 PN 10	3101030003	68
Suplemento Brida Inox DN 32 PN 10	3101020009	120	Suplemento Brida AC DN 32 PN 10	3101030004	75
Suplemento Brida Inox DN 40 PN 10	3101020006	140	Suplemento Brida AC DN 40 PN 10	3101030005	80
Suplemento Brida Inox DN 50 PN 10	3101020002	160	Suplemento Brida AC DN 50 PN 10	3101030006	85
Suplemento Brida Inox DN 65 PN 10	3101020007	200	Suplemento Brida AC DN 65 PN 10	3101030007	100
Suplemento Brida Inox DN 80 PN 10	3101020008	240	Suplemento Brida AC DN 80 PN 10	3101030008	110
Suplemento Brida Inox DN 100 PN 10	3101020001	290	Suplemento Brida AC DN 100 PN 10	3101030009	120
Suplemento Brida Inox DN 125 PN 10	3101020010	330	Suplemento Brida AC DN 125 PN 10	31010300010	130
Suplemento Brida Inox DN 150 PN 10	3101020011	390	Suplemento Brida AC DN 150 PN 10	31010300011	140
Suplemento Brida Inox DN 200 PN 10	3101020012	460	Suplemento Brida AC DN 200 PN 10	31010300012	160

- PRIMARIO
- CIRCUITO CERRADO
- ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA
- BOMBA DE CALOR
- ENERGÍAS RENOVABLES
- PERSONALIZABLE

- Los depósitos de inercia Valinox ANR, están fabricados con chapa de Inox o Acero carbono, según modelos.
- Aislados con poliuretano inyectado en molde de densidad 42kg/m3 y 35 mm de espesor.
- El depósito de inercia Valinox ANR, es un depósito para circuito primario de calefacción o refrigeración, optimizado para una alta eficiencia en la instalación.
- Bajo pedido, se pueden suministrar depósitos de inercia para otras presiones de diseño, realizar conexiones especiales, u en otras dimensiones.

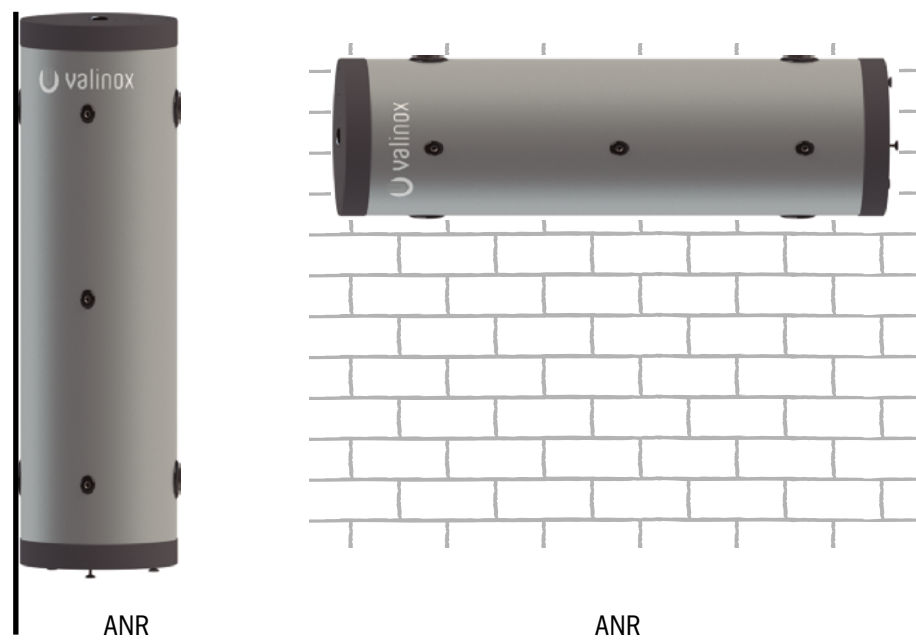

Características

MONTAJE	AISLAMIENTO	CONEXIONES	ACABADO EXTERNO	ACCESORIOS OPCIONALES
Vertical / horizontal mural	35 mm de poliuretano flexibe 42 kg/cm ²	Rosca GAS Hembra	Skay gris	
	En Gama PLUS se pueden suministrar con aislamiento 90 mm		Bajo demanda se pueden pedir otros colores	

Inox 444 Acero Carbono

	CAPACIDAD	ESPEJOR AISLAMIENTO MM	Ø	H	CONEXIONES CIRCUITO	CÓDIGO	P.V.P. €	CÓDIGO	P.V.P. €
A	15	33	300	520	1"	00523600ANR	360	-	-
						-	-	00563600ANR	250
A	20	33	300	620	1"	00523601ANR	380	-	-
						-	-	00563601ANR	260
A	25	33	300	720	1"	00523602ANR	390	-	-
						-	-	00563602ANR	270
A	30	33	300	820	1"	00523603ANR	400	-	-
						-	-	00563603ANR	280
B	35	33	300	920	1"	00523604ANR	410	-	-
						-	-	00563604ANR	290
B	40	33	300	1000	1"	00523605ANR	420	-	-
						-	-	00563605ANR	310
B	45	33	300	1100	1"	00523606ANR	440	-	-
						-	-	00563606ANR	320
B	50	33	300	1200	1"	00523607ANR	450	-	-
						-	-	00563607ANR	325

DEPÓSITO DE INERCIA

ACERO CARBONO

OPCIÓN CON SERPENTÍN

PRIMARIO

OPCIÓN CON SERPENTÍN

ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA

BOMBA DE CALOR

ENERGÍAS RENOVABLES

PERSONALIZABLE

- Los depósitos de inercia Valinox PF y PF-PFS, están fabricados con chapa de Acero carbono.
- Aislados con poliuretano inyectado, densidad 42 kg/m³ y 60 mm de espesor.
- El depósito de inercia Valinox PF y PF-PFS, es un depósito de acumulación para circuito primario con opción de serpentín (PFS), de agua caliente o fría para calefacción/refrigeración, producida por cualquier fuente de energía, tradicional o renovable.
- Bajo pedido, se pueden suministrar depósitos de inercia para otras presiones de diseño, realizar conexiones especiales, u en otras dimensiones.



Características

MONTAJE	AISLAMIENTO	CONEXIONES	ACABADO EXTERNO	ACCESORIOS OPCIONALES
Vertical suelo sobre base / mural	60 mm de poliuretano flexibe 42 kg/cm ²	Rosca GAS Hembra	Skay gris	Resistencia eléctrica. Ánodo de magnesio. Doble kit eléctrico.
En Gama PLUS se pueden suministrar con aislamiento 110 mm			Bajo demanda se pueden pedir otros colores	

Acero Carbono

	CAPACIDAD	ESPESOR AISLAMIENTO MM	Ø	H	CONEXIONES CIRCUITO	SUP. INT. INF. PRINC. m ²	CÓDIGO	P.V.P. €
A	50	60	500	650	1"	-	00563600PF	580
						0,25	00363600PFS	650
A	80	60	500	850	1"	-	00563601PF	590
						0,38	00363601PFS	680
A	100	60	500	1050	1"	-	00563602PF	600
						0,38	00363602PFS	700
B	150	60	600	1030	1"	-	00563603PF	670
						0,48	00363603PFS	770
B	200	60	600	1330	1"	-	00563604PF	730
						0,64	00363604PFS	850
B	250	60	600	1630	1"	-	00563605PF	760
						0,96	00363605PFS	910
B	300	60	600	1830	1"	-	00563606PF	800
						1,32	00363606PFS	950
C	400	60	720	1700	1" 1/4	-	00563607PF	1050
						1,50	00363607PFS	1300
C	500	60	720	1950	1" 1/4	-	00563608PF	1150
						1,68	00363608PFS	1400

Accesorios

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CÓDIGO	P.V.P. (€)
Kit eléctrico 1" 1/4	1500	3151127	190
	2000	3151128	200
	2500	3151129	220
	POTENCIA (W)	CÓDIGO	P.V.P. (€)
Resistencia eléctrica	1500	3151009	65
	2000	3151010	70
	2500	3151011	80
	ROSCA		
Ánodo magnesio	3/4"	3151049	52
	1" 1/4	3151040	140

DEPÓSITO DE INERCIA

ACERO CARBONO

GRAN VOLUMEN

PRIMARIO

OPCIÓN CON SERPENTÍN

ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA

BOMBA DE CALOR

ENERGÍAS RENOVABLES

PERSONALIZABLE

- Los depósitos de inercia Valinox PF-GRAN VOLUMEN y PF-PFS-GRAN VOLUMEN, están fabricados con chapa de Acero carbono.
- Aislados con poliuretano flexible, densidad 25kg/m³.
- El depósito de inercia Valinox PF-GRAN VOLUMEN y PF-PFS-GRAN VOLUMEN, es un depósito de acumulación para circuito primario con opción de serpentín (PFS), de agua caliente o fría para calefacción/refrigeración, producida por cualquier fuente de energía, tradicional o renovable.
- Bajo pedido, se pueden suministrar depósitos de inercia para otras presiones de diseño, realizar conexiones especiales, u en otras dimensiones.



PF-GRAN VOLUMEN



PF-PFS-GRAN VOLUMEN

Características

MONTAJE	AISLAMIENTO	CONEXIONES	ACABADO EXTERNO	ACCESORIOS OPCIONALES
Vertical suelo sobre base	50 mm de poliuretano flexibe	Rosca GAS Hembra	Skay gris	Resistencia eléctrica. Ánodo de magnesio. Doble kit eléctrico.
En Gama PLUS se pueden suministrar con aislamiento 110 mm			Bajo demanda se pueden pedir otros colores	

ACERO CARBONO

GAMA CLOTH

ESPESOR AISLAMIENTO 50 mm

GAMA PLUS

ESPESOR AISLAMIENTO 100 mm

CAPACIDAD	CONEXIONES CIRCUITO		Ø	H	CÓDIGO	P.V.P. €	Ø	H	CÓDIGO	P.V.P. €
600	1" 1/4	-	800	2000	00562109PF	1300	900	2050	00566109PF	1540
		2,72	800	2000	00362109PFS	1620	900	2050	00366109PFS	1840
800	1" 1/4	-	930	1800	00562110PF	1400	1030	1850	00566110PF	1670
		3,10	930	1800	00362110PFS	1800	1030	1850	00366110PFS	2030
1000	1" 1/4	-	930	2050	00562111PF	1450	1030	2100	00566111PF	1720
		3,48	930	2050	00362110PFS	1950	1030	2100	00366111PFS	2180
1250	1" 1/4	-	1150	2060	00562112PF	1600	1250	2110	00566112PF	1880
		3,75	1150	2060	00362112PFS	2250	1250	2110	00366112PFS	2530
1500	1" 1/4	-	1300	2100	00562113PF	1750	1400	2150	00566113PF	2040
		4,05	1300	2100	00362113PFS	2630	1400	2150	00366113PFS	2920
2000	2"	-	1400	2150	00562114PF	2300	1500	2200	00566114PF	2600
		4,86	1400	2150	00362114PFS	3000	1500	2200	00366114PFS	3460
2500	2"	-	1500	2200	00562115PF	2600	1600	2250	00566115PF	2910
		5,67	1500	2200	00362115PFS	3250	1600	2250	00366115PFS	3710
3000	3"	-	1500	2300	00562116PF	3200	1600	2350	00566116PF	3540
		6,48	1500	2300	00362116PFS	4130	1600	2350	00366116PFS	4470
3500	3"	-	1600	2650	00562117PF	4300	1700	2700	00566117PF	4640
		6,89	1600	2650	00362117PFS	5380	1700	2700	00366117PFS	5720
4000	3"	-	1700	2400	00562118PF	4400	1800	2450	00566118PF	4850
		7,30	1700	2400	00362118PFS	5630	1800	2450	00366118PFS	6080
5000	4"	-	1850	2450	00562120PF	5180	1950	2500	00566120PF	5570
		8,11	1850	2450	00362120PFS	6630	1950	2500	00366120PFS	7020

Accesorios

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	P.V.P. (€)
Suplemento Brida AC DN 15 PN 10	3101030001	60
Suplemento Brida AC DN 20 PN 10	3101030002	65
Suplemento Brida AC DN 25 PN 10	3101030003	68
Suplemento Brida AC DN 32 PN 10	3101030004	75
Suplemento Brida AC DN 40 PN 10	3101030005	80
Suplemento Brida AC DN 50 PN 10	3101030006	85
Suplemento Brida AC DN 65 PN 10	3101030007	100
Suplemento Brida AC DN 80 PN 10	3101030008	110
Suplemento Brida AC DN 100 PN 10	3101030009	120
Suplemento Brida AC DN 125 PN 10	31010300010	130
Suplemento Brida AC DN 150 PN 10	31010300011	140
Suplemento Brida AC DN 200 PN 10	31010300012	160

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1) PEDIDOS

Los pedidos aceptados por Industria Metal Valiña, S.L. (a partir de ahora denominaremos VALINOX), deben ser considerados a todos los efectos contratos mercantiles de compra-venta en firme, con determinación de calidad conocida en el comercio. Sólo se aceptarán pedidos realizados por escrito. No se admitirán anulación de pedidos cuando se trate de mercancía de fabricación especial, debidamente encargada por el cliente y que ya se encuentre en fase de ejecución. Caso de que el comprador haya incumplido, de forma total o parcial, anteriores acuerdos con nuestra empresa, nos reservamos el derecho de anular los pedidos pendientes de entrega.

2) PLAZO DE ENTREGA

Los plazos de entrega que figuren en nuestras aceptaciones de pedido, serán orientativos del producto terminado en nuestra fábrica (no incluyendo tiempo de transporte). Eventuales retrasos debidos a causas eventuales (ajenas a Valinox), no justificarán la anulación del pedido, ni podrá solicitarse ninguna indemnización.

3) TRANSPORTE

El precio de nuestros artículos, se entiende con material situado en el almacén de VALINOX, salvo acuerdo escrito en otro sentido. En caso de ser solicitado por el cliente, VALINOX podrá enviar el material a portes pagados, incluyendo en la factura del material un concepto de coste de transporte. Nuestros productos viajan por cuenta y riesgo del comprador, aún cuando lo hagan a portes pagados.

4) EMBALAJE Y ENVÍOS

La mercancía será enviada siempre con un embalaje estándar. Si el cliente observa algún deterioro de la mercancía a su recepción, deberá indicar las causas del rechazo en el albarán del transportista. Una vez se ha aceptado la recepción del material, VALINOX declina toda responsabilidad sobre posibles deterioros denunciados con posterioridad.

5) DEVOLUCIONES

Sólo se admitirán devoluciones de mercancías pactadas anteriormente con VALINOX. En cualquier caso, siempre se devolverán a portes pagados. Toda devolución de mercancía llevará implícita una reducción mínima del 15% de su valor, en concepto de verificación, embalaje, etc.

6) PRECIOS

Los precios indicados en esta tarifa son netos, y no incluyen ningún impuesto o tributo. Estos precios pueden ser modificados sin previo aviso, como consecuencia de la evolución general de los costes u otras causas.

7) CONDICIONES DE PAGO

Las ventas al contado serán abonadas con dinero en efectivo o mediante cheque bancario o talón conformado, por anticipado o contra la recepción de la mercancía. Las operaciones a crédito serán negociadas para cada supuesto, instrumentadas mediante letras de cambio u otros medios. Las operaciones de pago aplazado sólo serán aceptadas si el riesgo global con el cliente está asegurado por la Compañía de Crédito.

8) GARANTÍA

La garantía cubre exclusivamente los defectos derivados de la fabricación del producto o bien del material utilizado y se refiere al elemento o componente afectado.

- La garantía decaerá en las siguientes situaciones:
 - Si el producto ha sido reparado o manipulado por personas no autorizadas.
 - Si la incidencia ha sido provocada por una instalación incorrecta, o por el mal funcionamiento de los elementos de seguridad de la instalación (válvula de seguridad, termostato, vaso de expansión, relleno automático de agua...), haciendo trabajar al producto en condiciones que no se corresponden con las condiciones de diseño.
 - Si el producto ha sido utilizado para un uso diferente al previsto en el catálogo de VALINOX.
- La garantía consistirá en la reparación o sustitución del producto afectado, a elección de VALINOX, y no cubrirá en ningún caso el desmontaje del anterior producto, ni el transporte y conexionado del nuevo. En caso de reparación, ésta, ha de realizarse en el almacén central de VALINOX.
- La reparación o sustitución no supondrá el inicio de un nuevo cómputo del plazo de garantía, manteniéndose como inicio del plazo la fecha de venta inicial.
- No se aceptarán reclamaciones que contravengan las condiciones generales de venta y garantía, o aquellas otras particulares que hubieren podido ser pactadas por escrito. En cualquier caso, las reclamaciones deberán ser cursadas siempre y con preciso detalle por escrito.
- Los productos suministrados por VALINOX, deben de ser instalados en conformidad con la ingeniería propia necesaria y adecuada; el instalador es el único responsable de que se cumplan las normas de instalación correspondientes.

El presente catálogo-tarifa sustituye y anula todas las ediciones anteriores.

La sociedad se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso datos referidos al catálogo-tarifa y no responde de eventuales errores tipográficos.