



SEGUI
CLIMA

**ECO
LUX**



01	DOMESTICO	04	L10050
	Downlights		
	Carril trifásico		
	Carril magnético tacto		
02	INDUSTRIAL	22	L10050
	Pantallas		
	Proyectores		
	Campana led		
03	VIAL	32	L10050
04	EXTERIOR	34	L10050
05	TIRA LED	44	L10050
06	BOMBILLERIA	58	L10050
07	VENTILACION	65	L10038

01 DOMESTICO

Downlights

Carril trifásico

Carril magnético tacto



ECO
LUX

SEGUI
CLIMA




ANCONA

5W / 9W / 12W

Blanco / White / Blanc / Branco



REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	U/CAJA	PVP (€)
EC-3250	5	220-240	3.000 ±5%	400	50	37,40
EC-3251	5	220-240	4.000 ±5%	450	50	37,40
EC-3252	9	220-240	3.000 ±5%	720	50	47,35
EC-3253	9	220-240	4.000 ±5%	810	50	47,35
EC-3254	12	220-240	3.000 ±5%	960	50	60,85
EC-3255	12	220-240	4.000 ±5%	1.080	50	60,85

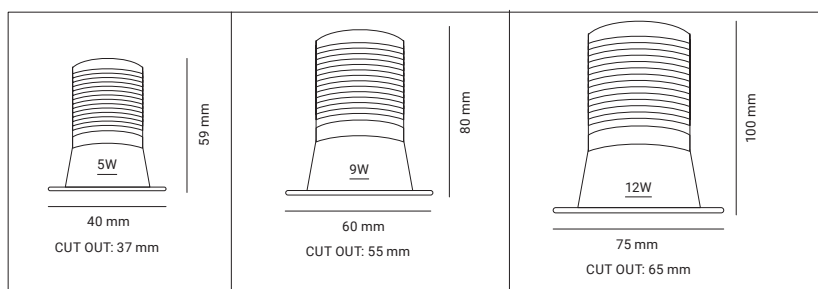

ANCONA / DOWNLIGHTS / DOMÉSTICO



SAGA

12W / 18W / 24W

Blanco / White / Blanc / Branco



REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	U/CAJA	PVP (€)
EC-4658	12	170-240V	3.000 ±5%	1.200	20	34,90
EC-4659	12	170-240V	4.000 ±5%	1.200	20	34,90
EC-4660	12	170-240V	6.000 ±5%	1.200	20	34,90
EC-4661	18	170-240V	3.000 ±5%	1.800	20	44,20
EC-4662	18	170-240V	4.000 ±5%	1.800	20	44,20
EC-4663	18	170-240V	6.000 ±5%	1.800	20	44,20
EC-4664	24	170-240V	3.000 ±5%	2.400	20	48,85
EC-4665	24	170-240V	4.000 ±5%	2.400	20	48,85
EC-4666	24	170-240V	6.000 ±5%	2.400	20	48,85

ACCESORIOS

REF	DESCRIPCIÓN	PVP (€)
1743061200500	Aro para 12W plata / Ring in silver / Bague en argent / Anel de prata	7,00
1743061800500	Aro para 18W plata / Ring in silver / Bague en argent / Anel de prata	8,00
1743062400500	Aro para 24W plata / Ring in silver / Bague en argent / Anel de prata	9,00
EC-3180	Kit de superficie 24W blanco / Kit white / Kit blanc / Kit branco	22,25
EC-3181	Kit de superficie 24W plata / Kit silver / Kit argent/ Kit prateado	22,25

ECO
LUX

SEGUI
CLIMA



ROCKY

7W / 10W / 14W / 17W / 25W


Blanco / White / Blanc / Branco




REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	U/CAJA	PVP (€)
EC-2440	7	220-240V	CCT	700	20 / 40	18,80
EC-2441	10	220-240V	CCT	1.000	20 / 40	21,70
EC-2442	14	220-240V	CCT	1.400	20 / 40	27,45
EC-2443	17	220-240V	CCT	1.700	20 / 40	33,25
EC-2444	25	220-240V	CCT	2.500	20 / 40	47,70

CAMBIO DE COLOR TEMPERATURA MEDIANTE SELECTOR

/ Color change temperature through manual selector.
/ Température de changement de couleur grâce au sélecteur manuel.
/ mudança da temperatura de cor através do seletor manual.

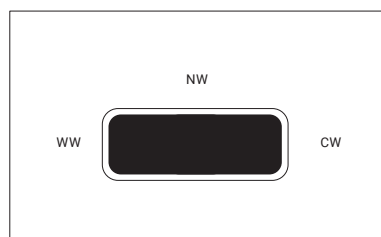

ROCKY / DOWNLIGHTS / DOMÉSTICO

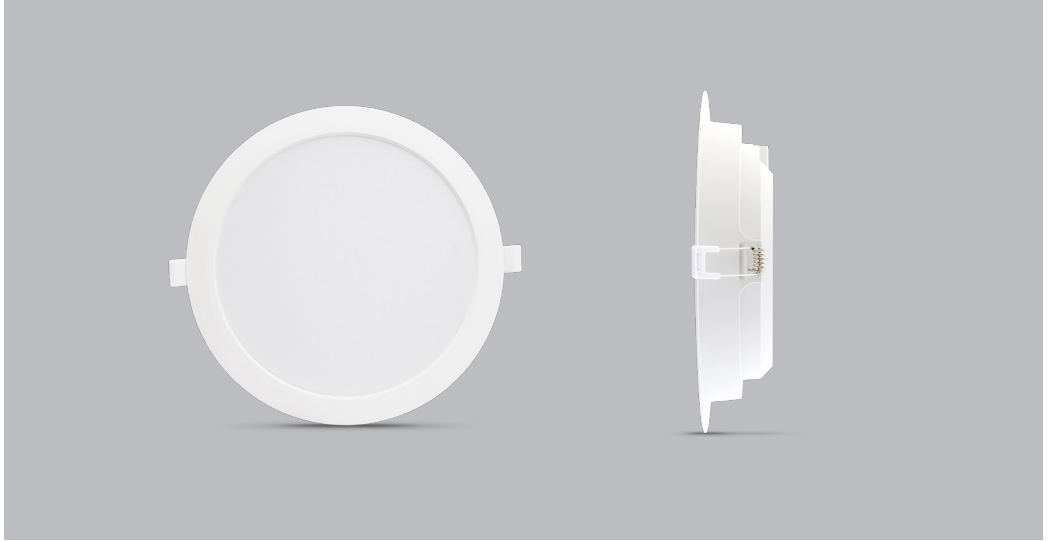


LEGEND

8W / 12W / 15W / 20W / 25W

Blanco / White / Blanc / Branco

CHIP: EPISTAR
DIMMABLE OPC.
IP40
PF >0,9
UGR <19
CRI ≥80
120°
-20°C / +50°C
30.000h
100K

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	U/CAJA	PVP (€)
EC-7660	8	220-240V	3.000 ±5%	600	40	10,95
EC-7661	8	220-240V	4.200 ±5%	600	40	10,95
EC-7662	8	220-240V	6.000 ±5%	600	40	10,95
EC-7663	12	220-240V	3.000 ±5%	1.000	40	13,65
EC-7664	12	220-240V	4.200 ±5%	1.000	40	13,65
EC-7665	12	220-240V	6.000 ±5%	1.000	40	13,65
EC-7590	15	220-240V	3.000 ±5%	1.300	20	15,30
EC-7591	15	220-240V	4.200 ±5%	1.300	20	15,30
EC-7592	15	220-240V	6.000 ±5%	1.300	20	15,30
EC-7593	20	220-240V	3.000 ±5%	1.800	20	20,85
EC-7594	20	220-240V	4.200 ±5%	1.800	20	20,85
EC-7595	20	220-240V	6.000 ±5%	1.800	20	20,85
EC-7596	25	220-240V	3.000 ±5%	2.200	20	22,70
EC-7597	25	220-240V	4.200 ±5%	2.200	20	22,70
EC-7598	25	220-240V	6.000 ±5%	2.200	20	22,70

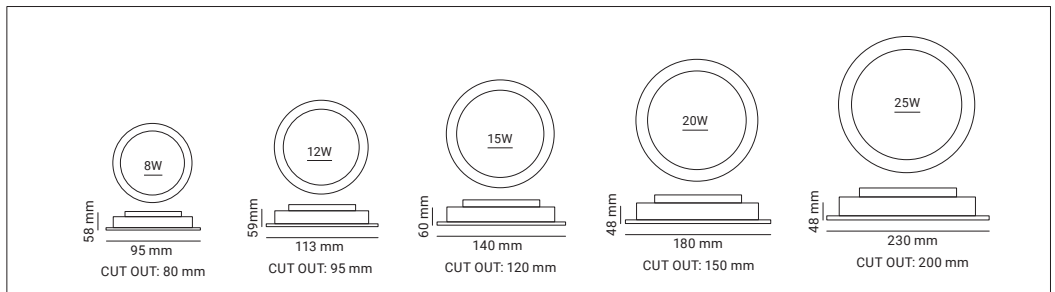



CORE

18W

Blanco / White / Blanc / Branco



REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	U/CAJA	PVP (€)
EC-4550	18	220-240V	3.000 ±5%	1.400	20	35,30
EC-4551	18	220-240V	4.000 ±5%	1.450	20	35,30
EC-4552	18	220-240V	6.000 ±5%	1.500	20	35,30

SENSOR DE MOVIMIENTO



Modo Noche:


La luminaria se activa cuando el nivel de iluminación es menor de 13 lx.

Modo de Día:

La luminaria se activara 30 segundos cuando detecte movimiento.

Ángulo de detección: 90°

Altura de detección: 3,5m



CORE / DOWNLIGHTS / DOMÉSTICO




DOGMA EXTRAFINO

3W / 6W / 12W / 18W / 24W

CHIP: EPISTAR
IP40
PF >0,9
INCL.
CRI ≥80
120°
-20°C / ≥80 / +45°C
25.000h
100K

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	COLOR	PVP (€)
EC-6650	3	175-240V	3.000 ±5%	BLANCO WHITE	7,25
EC-6651	3	175-240V	4.000 ±5%	BLANCO WHITE	7,25
EC-6652	3	175-240V	6.000 ±5%	BLANCO WHITE	7,25
EC-6653	3	175-240V	3.000 ±5%	PLATA SILVER	7,50
EC-6654	3	175-240V	4.000 ±5%	PLATA SILVER	7,50
EC-6655	3	175-240V	6.000 ±5%	PLATA SILVER	7,50
EC-6656	6	175-240V	3.000 ±5%	BLANCO WHITE	8,10
EC-6657	6	175-240V	4.000 ±5%	BLANCO WHITE	8,10
EC-6658	6	175-240V	6.000 ±5%	BLANCO WHITE	8,10
EC-6659	6	175-240V	3.000 ±5%	PLATA SILVER	8,75
EC-6660	6	175-240V	4.000 ±5%	PLATA SILVER	8,75
EC-6661	6	175-240V	6.000 ±5%	PLATA SILVER	8,75
EC-6662	6	175-240V	4.000 ±5%	NIQUEL NICKEL	11,25
EC-6663	12	175-240V	3.000 ±5%	BLANCO WHITE	11,00
EC-6664	12	175-240V	4.000 ±5%	BLANCO WHITE	11,00
EC-6665	12	175-240V	6.000 ±5%	BLANCO WHITE	11,00
EC-6666	12	175-240V	3.000 ±5%	PLATA SILVER	12,00
EC-6667	12	175-240V	4.000 ±5%	PLATA SILVER	12,00
EC-6668	12	175-240V	6.000 ±5%	PLATA SILVER	12,00
EC-6669	12	175-240V	4.000 ±5%	NIQUEL NICKEL	15,00
EC-6670	18	175-240V	3.000 ±5%	BLANCO WHITE	13,60
EC-6671	18	175-240V	4.000 ±5%	BLANCO WHITE	13,60
EC-6672	18	175-240V	6.000 ±5%	BLANCO WHITE	13,60
EC-6673	18	175-240V	3.000 ±5%	PLATA SILVER	14,90
EC-6674	18	175-240V	4.000 ±5%	PLATA SILVER	14,90
EC-6675	18	175-240V	6.000 ±5%	PLATA SILVER	14,90
EC-6676	18	175-240V	4.000 ±5%	NIQUEL NICKEL	17,60
EC-6677	18	175-240V	6.000 ±5%	NIQUEL NICKEL	17,60
EC-6678	24	175-240V	3.000 ±5%	BLANCO WHITE	22,70
EC-6679	24	175-240V	4.000 ±5%	BLANCO WHITE	22,70
EC-6680	24	175-240V	6.000 ±5%	BLANCO WHITE	22,70
EC-6681	24	175-240V	3.000 ±5%	PLATA SILVER	24,65
EC-6682	24	175-240V	4.000 ±5%	PLATA SILVER	24,65
EC-6683	24	175-240V	6.000 ±5%	PLATA SILVER	24,65



DOGMA EXTRAFINO

3W / 6W / 12W / 18W / 24W

CHIP: EPISTAR

IP40

PF >0,9



CRI ≥80



REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	COLOR	PVP (€)
EC-6684	3	175-240V	3.000 ±5%	BLANCO WHITE	8,50
EC-6685	3	175-240V	4.000 ±5%	BLANCO WHITE	8,50
EC-6686	3	175-240V	6.000 ±5%	BLANCO WHITE	8,50
EC-6687	3	175-240V	3.000 ±5%	PLATA SILVER	8,75
EC-6688	3	175-240V	4.000 ±5%	PLATA SILVER	8,75
EC-6689	3	175-240V	6.000 ±5%	PLATA SILVER	8,75
EC-6690	6	175-240V	3.000 ±5%	BLANCO WHITE	9,35
EC-6691	6	175-240V	4.000 ±5%	BLANCO WHITE	9,35
EC-6692	6	175-240V	6.000 ±5%	BLANCO WHITE	9,35
EC-6693	6	175-240V	3.000 ±5%	PLATA SILVER	10,05
EC-6694	6	175-240V	4.000 ±5%	PLATA SILVER	10,05
EC-6695	6	175-240V	6.000 ±5%	PLATA SILVER	10,05
EC-6696	12	175-240V	3.000 ±5%	BLANCO WHITE	12,00
EC-6697	12	175-240V	4.000 ±5%	BLANCO WHITE	12,00
EC-6698	12	175-240V	6.000 ±5%	BLANCO WHITE	12,00
EC-6699	12	175-240V	3.000 ±5%	PLATA SILVER	12,95
EC-6700	12	175-240V	4.000 ±5%	PLATA SILVER	12,95
EC-6701	18	175-240V	6.000 ±5%	PLATA SILVER	12,95
EC-6702	18	175-240V	3.000 ±5%	BLANCO WHITE	14,60
EC-6703	18	175-240V	4.000 ±5%	BLANCO WHITE	14,60
EC-6704	18	175-240V	6.000 ±5%	BLANCO WHITE	14,60
EC-6705	18	175-240V	3.000 ±5%	PLATA SILVER	15,90
EC-6706	18	175-240V	4.000 ±5%	PLATA SILVER	15,90
EC-6707	18	175-240V	6.000 ±5%	PLATA SILVER	15,90
EC-6708	24	175-240V	3.000 ±5%	BLANCO WHITE	24,65
EC-6709	24	175-240V	4.000 ±5%	BLANCO WHITE	24,65
EC-6710	24	175-240V	6.000 ±5%	BLANCO WHITE	24,65
EC-6711	24	175-240V	3.000 ±5%	PLATA SILVER	26,60
EC-6712	24	175-240V	4.000 ±5%	PLATA SILVER	26,60
EC-6713	24	175-240V	6.000 ±5%	PLATA SILVER	26,60

DOGMA / DOWNLIGHTS / DOMÉSTICO



CHIP: EPISTAR IP40 PF >0,9 INCL. CRI ≥80 120° -20°C / +45°C 25.000h 100K

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	COLOR	PVP (€)
EC-6714	6	175-240V	3.000 ±5%	BLANCO WHITE	11,70
EC-6715	6	175-240V	4.000 ±5%	BLANCO WHITE	11,70
EC-6716	6	175-240V	6.000 ±5%	BLANCO WHITE	11,70
EC-6717	6	175-240V	3.000 ±5%	PLATA SILVER	12,30
EC-6718	6	175-240V	4.000 ±5%	PLATA SILVER	12,30
EC-6719	6	175-240V	6.000 ±5%	PLATA SILVER	12,30
EC-6720	12	175-240V	3.000 ±5%	BLANCO WHITE	14,25
EC-6721	12	175-240V	4.000 ±5%	BLANCO WHITE	14,25
EC-6722	12	175-240V	6.000 ±5%	BLANCO WHITE	14,25
EC-6723	12	175-240V	3.000 ±5%	PLATA SILVER	15,20
EC-6724	12	175-240V	4.000 ±5%	PLATA SILVER	15,20
EC-6725	12	175-240V	6.000 ±5%	PLATA SILVER	15,20
EC-6726	18	175-240V	3.000 ±5%	BLANCO WHITE	18,10
EC-6727	18	175-240V	4.000 ±5%	BLANCO WHITE	18,10
EC-6728	18	175-240V	6.000 ±5%	BLANCO WHITE	18,10
EC-6729	18	175-240V	3.000 ±5%	PLATA SILVER	19,40
EC-6730	18	175-240V	4.000 ±5%	PLATA SILVER	19,40
EC-6731	18	175-240V	6.000 ±5%	PLATA SILVER	19,40
EC-6732	24	175-240V	3.000 ±5%	BLANCO WHITE	24,00
EC-6733	24	175-240V	4.000 ±5%	BLANCO WHITE	24,00
EC-6734	24	175-240V	6.000 ±5%	BLANCO WHITE	24,00
EC-6735	24	175-240V	3.000 ±5%	PLATA SILVER	27,20
EC-6736	24	175-240V	4.000 ±5%	PLATA SILVER	27,20
EC-6737	24	175-240V	6.000 ±5%	PLATA SILVER	27,20
EC-6738	36	175-240V	3.000 ±5%	BLANCO WHITE	57,95
EC-6739	36	175-240V	4.000 ±5%	BLANCO WHITE	57,95
EC-6740	36	175-240V	6.000 ±5%	BLANCO WHITE	57,95



DOGMA DE SUPERFICIE

6W / 12W / 18W / 24W / 36W



REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	COLOR	PVP (€)
EC-6741	6	175-240V	3.000 ±5%	BLANCO WHITE	11,00
EC-6742	6	175-240V	4.000 ±5%	BLANCO WHITE	11,00
EC-6743	6	175-240V	6.000 ±5%	BLANCO WHITE	11,00
EC-6744	6	175-240V	3.000 ±5%	PLATA SILVER	11,70
EC-6745	6	175-240V	4.000 ±5%	PLATA SILVER	11,70
EC-6746	6	175-240V	6.000 ±5%	PLATA SILVER	11,70
EC-6747	12	175-240V	3.000 ±5%	BLANCO WHITE	14,25
EC-6748	12	175-240V	4.000 ±5%	BLANCO WHITE	14,25
EC-6749	12	175-240V	6.000 ±5%	BLANCO WHITE	14,25
EC-6750	12	175-240V	3.000 ±5%	PLATA SILVER	15,20
EC-6751	12	175-240V	4.000 ±5%	PLATA SILVER	15,20
EC-6752	12	175-240V	6.000 ±5%	PLATA SILVER	15,20
EC-6753	18	175-240V	3.000 ±5%	BLANCO WHITE	18,10
EC-6754	18	175-240V	4.000 ±5%	BLANCO WHITE	18,10
EC-6755	18	175-240V	6.000 ±5%	BLANCO WHITE	18,10
EC-6756	18	175-240V	3.000 ±5%	PLATA SILVER	19,40
EC-6757	18	175-240V	4.000 ±5%	PLATA SILVER	19,40
EC-6758	18	175-240V	6.000 ±5%	PLATA SILVER	19,40
EC-6759	24	175-240V	3.000 ±5%	BLANCO WHITE	24,00
EC-6760	24	175-240V	4.000 ±5%	BLANCO WHITE	24,00
EC-6761	24	175-240V	6.000 ±5%	BLANCO WHITE	24,00
EC-6762	24	175-240V	3.000 ±5%	PLATA SILVER	27,20
EC-6763	24	175-240V	4.000 ±5%	PLATA SILVER	27,20
EC-6764	24	175-240V	6.000 ±5%	PLATA SILVER	27,20
EC-6765	36	175-240V	3.000 ±5%	BLANCO WHITE	61,05
EC-6766	36	175-240V	4.000 ±5%	BLANCO WHITE	61,05
EC-6767	36	175-240V	6.000 ±5%	BLANCO WHITE	61,05

DOGMA / DOWNLIGHTS / DOMÉSTICO




VERSA

30W

Blanco / White / Blanc / Branco

CHIP: **CREE**
 IP20
 PF >0,9
 LM 100
 CRI ≥80
 36°
 -20°C / +45°C
 50.000h
 100K

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	COLOR	U/CAJA	PVP (€)
EC-4122	30	220-240V	2.700 ±5%	Blanco / White	20	105,00
EC-4123	30	220-240V	4.000 ±5%	Blanco / White	20	105,00
EC-4124	30	220-240V	2.700 ±5%	Negro / Black	20	105,00
EC-4125	30	220-240V	4.000 ±5%	Negro / Black	20	105,00
1747931500000			ÓPTICA VERSA 15°		20	3,00
1747932400000			ÓPTICA VERSA 24°		20	3,00
1747936000000			ÓPTICA VERSA 60°		20	3,00

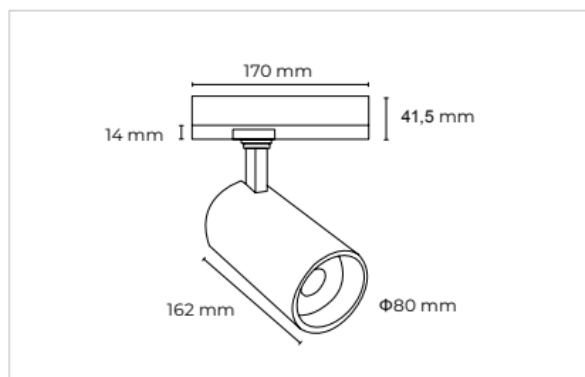



SPARK

PARA LÁMPARA GU10

IP54	HZ 50/60	CLASE 1
------	-------------	------------


SPARK DE CARRIL

REF	VOLTAJE	ACABADO	U/CAJA	PVP (€)
EC-4118	220-240V	Blanco / White	12	31,10
EC-4119	220-240V	Negro / Black	12	31,10


SPARK DE SUPERFICIE

REF	VOLTAJE	ACABADO	U/CAJA	PVP (€)
EC-4120	220-240V	Blanco / White	12	24,80
EC-4121	220-240V	Negro / Black	12	24,80

SPARK DE CARRIL

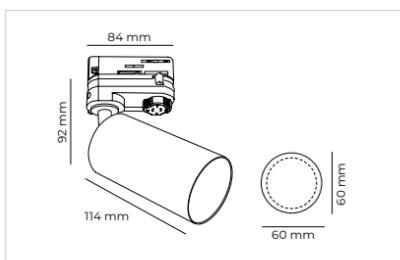


SPARK DE SUPERFICIE

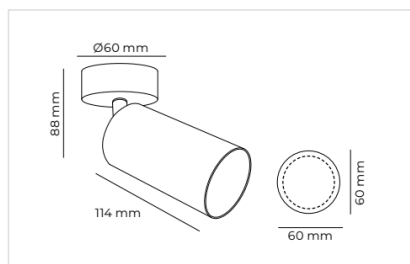


SUPERFICIE

REF	DESCRIPCIÓN	ACABADO	PVP (€)
EC-4250	Carril de aluminio trifásico 1 metro	Blanco / White	31,45
EC-4251	Carril de aluminio trifásico de 1 metro	Negro / Black	31,45
EC-4252	Carril de aluminio trifásico de 2 metro	Blanco / White	58,05
EC-4253	Carril de aluminio trifásico de 2 de metro	Negro / Black	58,05
EC-4254	Carril de aluminio trifásico de 3 metro	Blanco / White	84,55
EC-4255	Carril de aluminio trifásico de 3 metro	Negro / Black	84,55
EC-4256	Tapa final de Carril de aluminio trifásico	Blanco / White	0,75
EC-4257	Tapa final de Carril de aluminio trifásico	Negro / Black	0,75
EC-4258	Conector de alimentación DER. para Carril de aluminio trifásico	Blanco / White	6,65
EC-4292	Conector de alimentación IZQ. para Carril de aluminio trifásico	Negro / Black	6,70
EC-4259	Conector de alimentación IZQ. para Carril de aluminio trifásico	Blanco / White	6,65
EC-4293	Conector de alimentación IZQ. para Carril de aluminio trifásico	Negro / Black	6,70
EC-4260	Conector para Carril de aluminio trifásico en L 90°	Blanco / White	10,70
EC-4261	Conector para Carril de aluminio trifásico en L 90°	Negro / Black	10,70
EC-4262	Conector T	Blanco / White	15,75
EC-4263	Conector T	Negro / Black	15,75
EC-4264	Conector para Carril de aluminio trifásico en +	Blanco / White	21,30
EC-4265	Conector para Carril de aluminio trifásico en +	Negro / Black	21,30
EC-4266	Conector flexible para Carril de aluminio trifásico 180°	Blanco / White	19,90
EC-4267	Conector flexible para Carril de aluminio trifásico 180°	Negro / Black	19,90
EC-4268	Unión interior de carriles de aluminio trifásicos	Blanco / White	5,25
EC-4269	Unión interior de carriles de aluminio trifásicos	Negro / Black	5,25
EC-4270	Unión de carriles de aluminio trifásicos	Blanco / White	10,65
EC-4271	Unión de carriles de aluminio trifásicos	Negro / Black	10,65
EC-4272	Kit suspensión	Blanco / White	11,15
EC-4273	Kit suspensión	Negro / Black	11,15

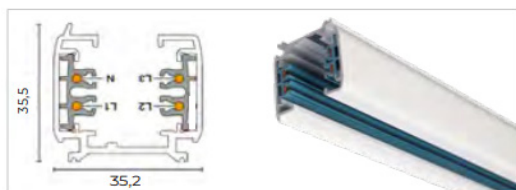

EC-4250 / EC-4252 / EC-4254

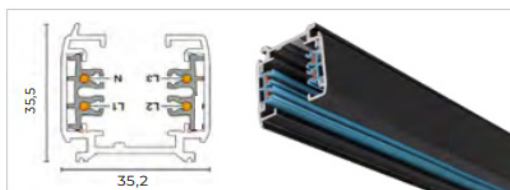


EC-4251 / EC-4253 / EC-4255




EMPOTRABLE

REF	DESCRIPCIÓN	ACABADO	PVP (€)
EC-4274	Carril empotrado de aluminio trifásico de 1 metro	Blanco / White	36,60
EC-4275	Carril empotrado de aluminio trifásico de 1 metro	Negro / Black	36,60
EC-4276	Carril empotrado de aluminio trifásico de 2 metro	Blanco / White	67,80
EC-4277	Carril empotrado de aluminio trifásico de 2 metro	Negro / Black	67,80
EC-4278	Carril empotrado de aluminio trifásico de 3 metro	Blanco / White	100,00
EC-4279	Carril empotrado de aluminio trifásico de 3 metro	Negro / Black	100,00
EC-4280	Conector empotrar rail 2 secciones	Blanco / White	12,40
EC-4281	Conector empotrar rail 2 secciones	Negro / Black	12,40
EC-4282	Conector empotrar rail I 90°	Blanco / White	12,40
EC-4283	Conector empotrar rail I 90°	Negro / Black	12,40
EC-4284	Conector empotrar rail t	Blanco / White	19,25
EC-4285	Conector empotrar rail t	Negro / Black	19,25
EC-4286	Conector empotrar rail +	Blanco / White	25,70
EC-4287	Conector empotrar rail +	Negro / Black	25,70
EC-4288	Conector alimentación DER	Blanco / White	7,80
EC-4294	Conector alimentación IZQ	Blanco / White	7,70
EC-4289	Conector alimentación DER.	Negro / Black	7,80
EC-4295	Conector alimentación IZQ	Negro/Black	7,70
EC-4290	Tapa final empotrar	Blanco / White	0,80
EC-4291	Tapa final empotrar	Negro/Black	0,80
EC-4296	Garra de sujeción de carril	-	2,55

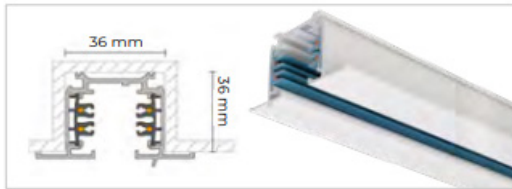


EC-4274 / EC-4276 / EC-4278

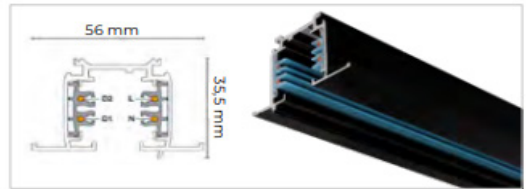

EC-4275 / EC-4277 / EC-4279

CARRILES / CARRIL TRIFÁSICO / DOMÉSTICO



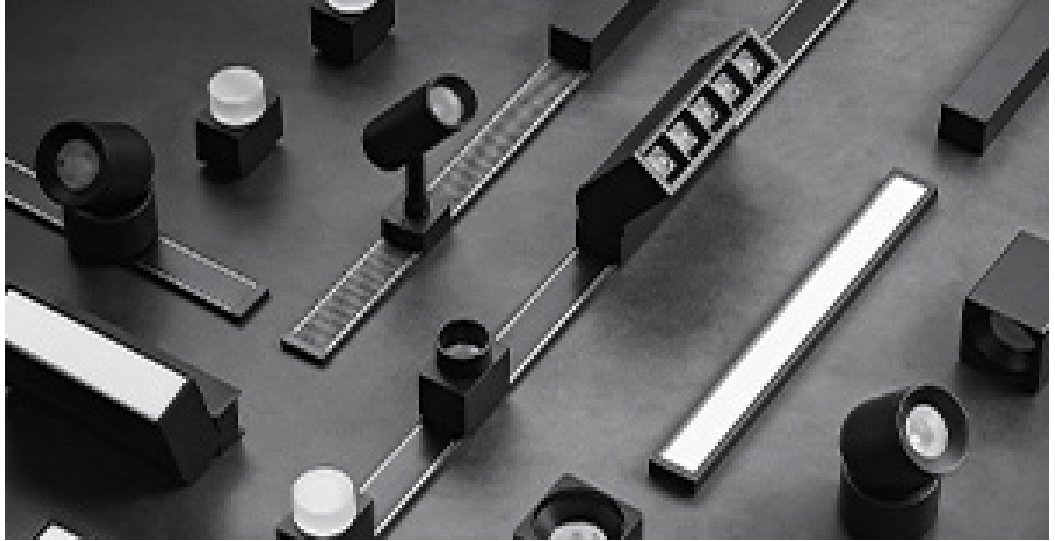


TACTO

100 / 200 W - 1 / 2 m

CARRIL


REF	DESCRIPCIÓN	COLOR	TAMAÑO	PVP (€)
EC5400	Superficie Carril Magnético Tacto	Negro / Black	1000 x 30 x 5	15,00
EC5401	Superficie Carril Magnético Tacto	Blanco / White	1000 x 30 x 5	15,00
EC5402	Superficie Carril Magnético Tacto	Negro / Black	2000 x 30 x 5	30,00
EC5403	Superficie Carril Magnético Tacto	Blanco / White	2000 x 30 x 5	30,00



CONECTORES

REF	DESCRIPCIÓN	COLOR	TAMAÑO (MM)	PVP (€)
EC5404	Conector Recto	Negro / Black	30 x 30 x 5	1,50
EC5405	Conector Recto	Blanco / White	30 x 30 x 5	1,50
EC5406	Conector L	Negro / Black	45 x 45 x 5	4,50
EC5407	Conector L	Blanco / White	45 x 45 x 5	4,50
EC5408	Conector T	Negro / Black	60 x 45 x 5	5,75
EC5409	Conector T	Blanco / White	60 x 45 x 5	5,75
EC5410	Conector X	Negro / Black	60 x 60 x 5	6,25
EC5411	Conector X	Blanco / White	60 x 60 x 5	6,25
EC5412	Conector de Esquina	Negro / Black	30x 25 x 5	2,25
EC5413	Conector de Esquina	Blanco / White	30x 25 x 5	2,25

FOCOS



LINEAL S / L

REF	W	ÁNGULO	MODELO	COLOR	TAMAÑO	PVP (€)
EC5418	12	105°	S	Negro	300 x 32 x 11	26,25
EC5419	12	105°	S	Blanco	300 x 32 x 11	26,25
EC5420	24	105°	L	Negro	600 x 32 x 11	50,00
EC5421	24	105°	L	Blanco	600 x 32 x 11	50,00



LINEAL MULTIPUNTO S / L

REF	W	ÁNGULO	MODELO	COLOR	TAMAÑO	PVP (€)
EC5422	10	30°	S	Negro	240 x 20 x 11	40,00
EC5423	10	30°	S	Blanco	240 x 20 x 11	40,00
EC5424	20	30°	L	Negro	468 x 20 x 11	75,00
EC5425	20	30°	L	Blanco	468 x 20 x 11	75,00




FOCO S / L

REF	W	ÁNGULO	MODELO	COLOR	TAMAÑO	PVP (€)
EC5426	12	24°	S	Negro	Ø 36 x 145 x 90	45,00
EC5427	12	24°	S	Blanco	Ø 36 x 145 x 90	45,00
EC5428	24	36°	L	Negro	Ø 48 x 185 x 150	62,50
EC5429	24	36°	L	Blanco	Ø 48 x 185 x 150	62,50



FOCO DE SUPERFICIE

REF	W	ÁNGULO	COLOR	TAMAÑO (MM)	PVP (€)
EC5430	8	24°	Negro	Ø 54 x 75	52,50
EC5431	8	24°	Blanco	Ø 54 x 75	52,50



MULTIPUNTO GIRO S / L

REF	W	ÁNGULO	MODELO	COLOR	TAMAÑO (MM)	PVP (€)
EC5434	10	30°	S	Negro	140 x 35 x 105	65,00
EC5435	10	30°	S	Blanco	140 x 35 x 105	65,00
EC5436	20	30°	L	Negro	270 x 35 x 105	125,00
EC5437	20	30°	L	Blanco	270 x 35 x 105	125,00



FOCO DE SUPERFICIE GIRO

REF	W	ÁNGULO	COLOR	TAMAÑO (MM)	PVP (€)
EC5432	7	24°	Negro	Ø 54 x 63 x 98	51,25
EC5433	7	24°	Blanco	Ø 54 x 63 x 98	51,25



LINEAL GIRO

REF	W	ÁNGULO	COLOR	TAMAÑO (MM)	PVP (€)
EC5438	12	100°	Negro	270 x 35 x 105	121,25
EC5439	12	100°	Blanco	270 x 35 x 105	121,25



FOCO COLGANTE

REF	W	ÁNGULO	COLOR	TAMAÑO (MM)	PVP (€)
EC5440	7	160°	Negro	Ø 62 x 90	60,00
EC5441	7	160°	Blanco	Ø 62 x 90	60,00



FOCO DE SUPERFICIE SPOT

REF	W	ÁNGULO	COLOR	TAMAÑO (MM)	PVP (€)
EC5442	5	30°	Negro	48 x 35 x 60	37,50
EC5443	5	30°	Blanco	48 x 35 x 60	37,50



FOCO DE SUPERFICIE SPOT COVER

REF	W	ÁNGULO	COLOR	TAMAÑO (MM)	PVP (€)
EC5444	4	160°	Negro	48 x 35 x 60	37,50
EC5445	4	160°	Blanco	48 x 35 x 60	37,50

FOCOS / CARRIL MAGNÉTICO / DOMÉSTICO

02 INDUSTRIAL

Pantallas

Proyectores

Campana led






4 AÑOS DE GARANTÍA
YEARS WARRANTY

Cristal recubierto de PC / Incluye cebador

FENIX

9W / 18W / 22W

Cristal / Glass




REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC2647	9	175 - 265V	3.000 ±5%	100	30	7,70
EC2648	9	175 - 265V	4.000 ±5%	100	30	7,70
EC2649	9	175 - 265V	6.000 ±5%	100	30	7,70
EC2650	18	175 - 265V	3.000 ±5%	100	30	9,90
EC2651	18	175 - 265V	4.000 ±5%	100	30	9,90
EC2652	18	175 - 265V	6.000 ±5%	100	30	9,90
EC2653	22	175 - 265V	3.000 ±5%	100	30	13,55
EC2654	22	175 - 265V	4.000 ±5%	100	30	13,55
EC2655	22	175 - 265V	6.000 ±5%	100	30	13,55



**CRISTAL RECUBIERTO DE PC LUZ
SUAVE Y CONFORTABLE EMBALAJE
DE CARTÓN RÍGIDO**

9W	603 mm	Φ28 mm
18W	1213 mm	Φ28 mm
22W	1513 mm	Φ28 mm

FENIX / PANTALLAS / INDUSTRIAL

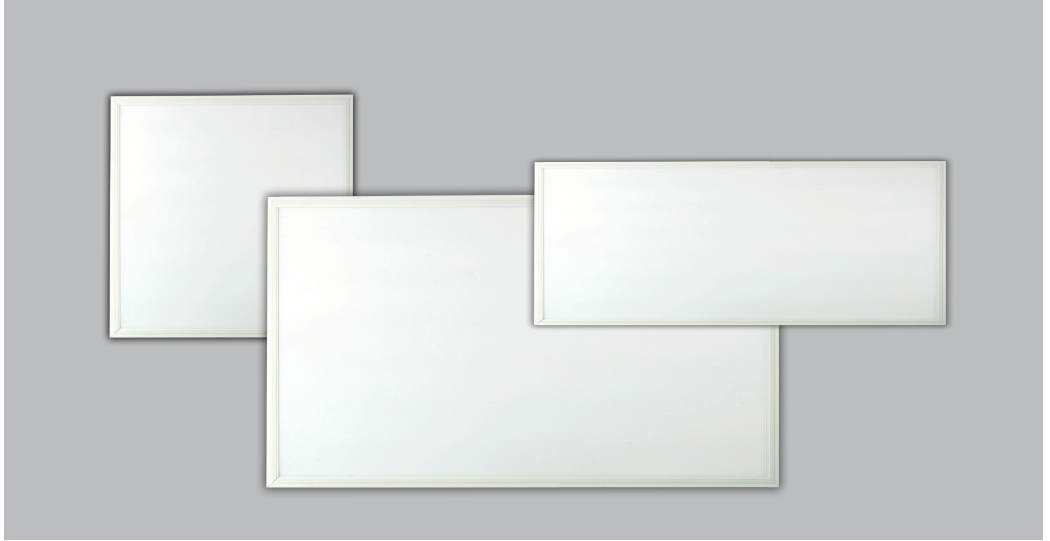

AYAME

12W / 18W / 24W




Blanco / White / Blanc / Branco

Fotobiológico CLASE 0 UNE-EN 62471

CHIP: **CREE** ⇄
 DIMMABLE OPC.
 IP40
 PF >0,9
 UGR <19
 CRI ≥80
 120°
 -20°C / +50°C
 50.000h
 100K

REF	W	DIMENSIONES(MM)	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	U/CAJA	PVP (€)
EC-5010	40	600 x 600	220-245V	3.000 ±5%	4.000	6	51,25
EC-5011	40	600 x 600	220-245V	4.000 ±5%	4.050	6	51,25
EC-5012	40	600 x 600	220-245V	6.000 ±5%	4.100	6	51,25
EC-5013	40	1200 x 300	220-245V	3.000 ±5%	3.900	6	62,50
EC-5014	40	1200 x 300	220-245V	4.000 ±5%	3.950	6	62,50
EC-5015	40	1200 x 300	220-245V	6.000 ±5%	4.000	6	62,50
EC-5016	60	1200 x 600	220-245V	3.000 ±5%	5.950	4	119,75
EC-5017	60	1200 x 600	220-245V	4.000 ±5%	6.050	4	119,75
EC-5018	60	1200 x 600	220-245V	6.000 ±5%	6.100	4	119,75

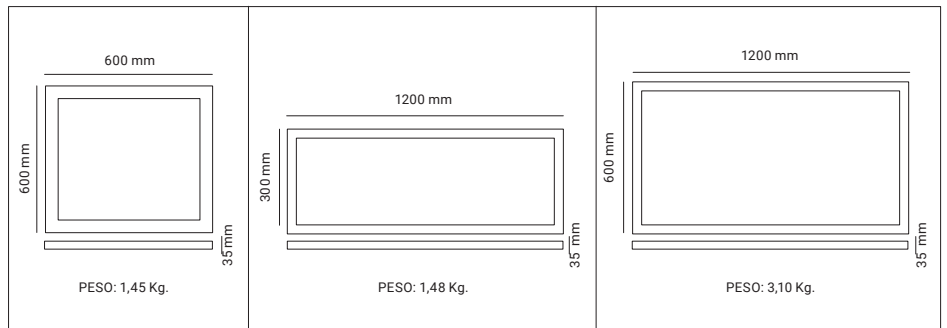

KITS PARA PANELES

ECO
LUX

SEGUI
CLIMA

SUPERFICIE

REF	DESCRIPCIÓN	ACABADO	PVP (€)
EC-3202	Kit de superficie de aluminio para panel 60x60x6,5cm	Blanco	30,70
EC-3203	Kit de superficie de aluminio para panel 120x30x6,5cm	Blanco	39,35
EC-3204	Kit de superficie de aluminio para panel 120x60x6,5cm	Blanco	49,10

TENSOR DE EMERGENCIA

REF	DESCRIPCIÓN	ACABADO	PVP (€)
EC-4417	KIT de emergencia de panel - 1,5m	Aluminio	1,70


EMPOTRAR

REF	DESCRIPCIÓN	ACABADO	PVP (€)
EC-4421	Kit de empotrar de aluminio para panel 60x60x3cm	Blanco	29,30
EC-4422	Kit de empotrar de aluminio para panel 120x30x3cm	Blanco	46,10
EC-4423	Kit de empotrar de aluminio para panel 120x60x3cm	Blanco	54,55

SUSPENSIÓN

REF	DESCRIPCIÓN	ACABADO	PVP (€)
EC-4416	Kit de suspensión para panel 60x60 - 120x30 - 120x60	Aluminio	6,75

AYAME / PANTALLAS / INDUSTRIAL

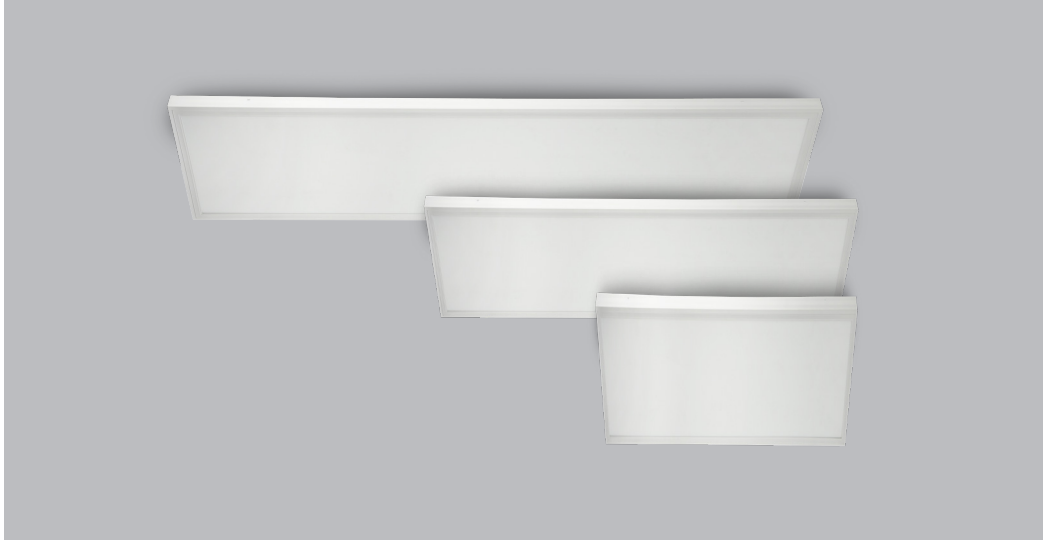

ALZA

24W / 40W

Blanco / White / Blanc / Branco

CHIP: **CREE**
 IP20
 PF >0,9
 UGR <19
 CRI ≥80
 120°
 -20°C / +50°C
 50.000h
 100K

ALZA 60 X 30


REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-3218	24	220-240V	4.000	2.400	6	71,15
EC-3219	24	220-240V	6.000	2.450	6	71,15

ALZA 60 X 60

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-3222	40	220-240V	4.000	4.050	6	76,75
EC-3223	40	220-240V	6.000	4.100	6	76,75

ALZA 120 X 30

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-3225	40	220-240V	4.000	3.950	6	85,80
EC-3226	40	220-240V	6.000	4.050	6	85,80

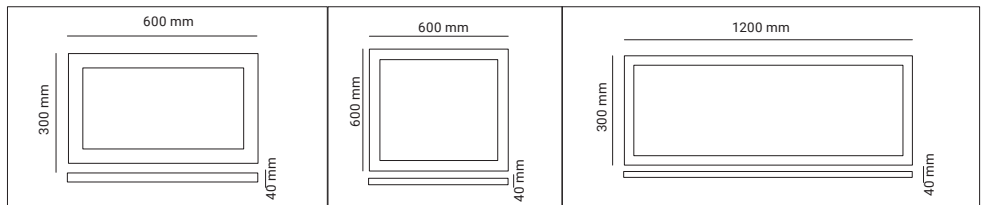




TOP SKY


20W / 40W / 50W

Plata / Silver / Argent / Prateado

CHIP: EPISTAR
 IP20
 PF >0,9
 UGR <19
 CRI ≥80
 120°
 -20°C / +45°C
 50.000h
 100K

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-4633	20	220-240V	4.000 ±5%	2.600	8	41,15
EC-4634	20	220-240V	6.000 ±5%	2.700	8	41,15
EC-4635	40	220-240V	4.000 ±5%	5.200	8	63,25
EC-4636	40	220-240V	6.000 ±5%	5.300	8	63,25
EC-4637	50	220-240V	4.000 ±5%	6.500	8	80,20
EC-4638	50	220-240V	6.000 ±5%	6.600	8	80,20
EC-4632	CLIP METÁLICO / metal clip / clip en métal / clipe de metal					0,55

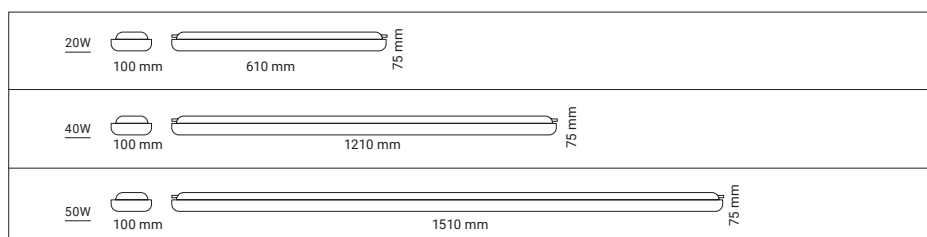

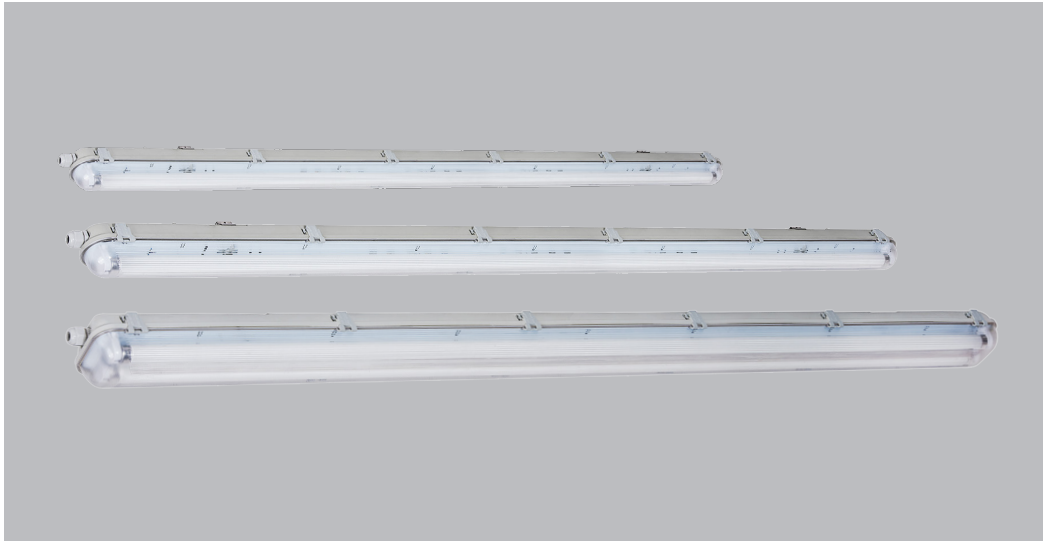



DENIS

Blanco / White / Blanc / Branco

CHIP: **CREE** ⇅ **IP65** PF >0,9 HZ 50/60 CRI ≥80 120° -25°C +45°C 50.000h 100K

REF	Nº TUBOS	LONG. TUBO (MM)	ACABADO	L X AN X AL (MM)	UND/CAJA	PVP (€)
EC-3735	1x9	600	ABS +PC	650 x 70 x 78	15	13,75
EC-3730	1x18	1200	ABS +PC	1.250 x 70 x 78	15	20,60
EC-3731	1x24	1500	ABS +PC	1.560 x 70 x 78	10	27,55
EC-3736	2x9	600	ABS +PC	650 x 100 x 78	10	16,75
EC-3732	2x18	1200	ABS +PC	1.260 x 100 x 78	10	25,10
EC-3733	2x24	1500	ABS +PC	1560 x 100 x 78	10	31,25
EC-3734	Clip metálico para cierre / Metal clip for closing / Clip en métal pour la fermeture / Clips de fecho em metal					0,55

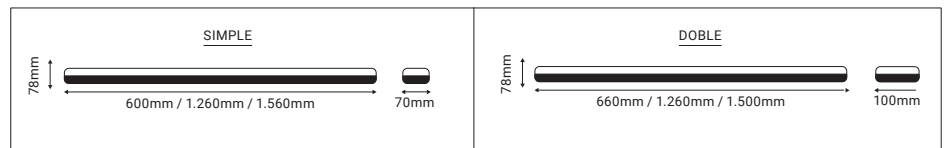

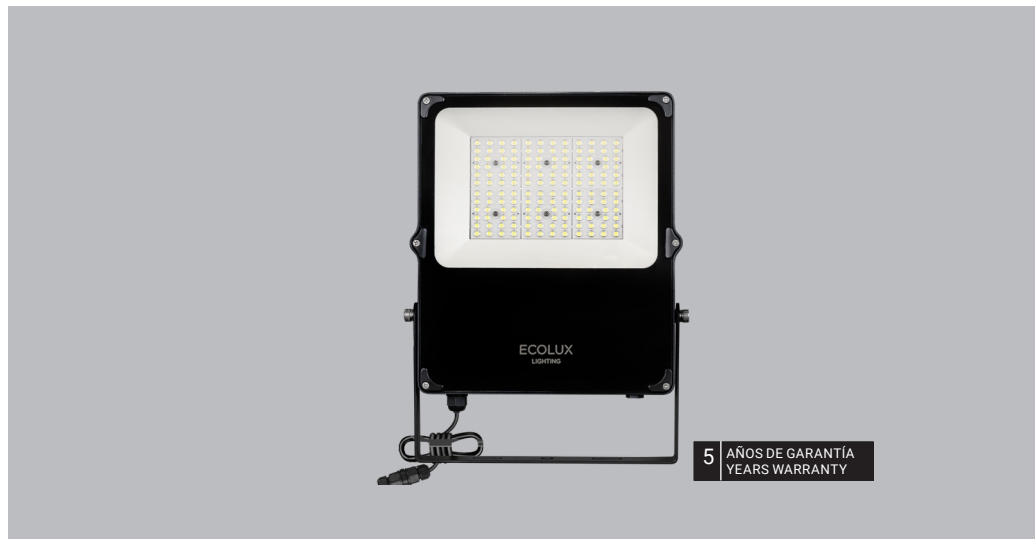


TECH PLUS


75W / 100W / 150W / 200W / 300W / 400W

Negro / Black / Noir / Preto



REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-7180	75	100 - 277V	3.000 ±5%	165 - 170	10	201,25
EC-7181	75	100 - 277V	4.000 ±5%	165 - 170	10	201,25
EC-7182	75	100 - 277V	6.000 ±5%	165 - 170	10	201,25
EC-7183	100	100 - 277V	3.000 ±5%	165 - 170	10	230,25
EC-7184	100	100 - 277V	4.000 ±5%	165 - 170	10	230,25
EC-7185	100	100 - 277V	6.000 ±5%	165 - 170	10	230,25
EC-7186	150	100 - 277V	3.000 ±5%	165 - 170	1	273,25
EC-7187	150	100 - 277V	4.000 ±5%	165 - 170	1	273,25
EC-7188	150	100 - 277V	6.000 ±5%	165 - 170	1	273,25
EC-7189	200	100 - 277V	3.000 ±5%	165 - 170	1	322,25
EC-7190	200	100 - 277V	4.000 ±5%	165 - 170	1	322,25
EC-7191	200	100 - 277V	6.000 ±5%	165 - 170	1	322,25
EC-7192	300	100 - 277V	4.000 ±5%	165 - 170	1	472,50
EC-7193	300	100 - 277V	6.000 ±5%	165 - 170	1	472,50
EC-7194	400	100 - 277V	4.000 ±5%	165 - 170	1	662,50
EC-7195	400	100 - 277V	6.000 ±5%	165 - 170	1	662,50

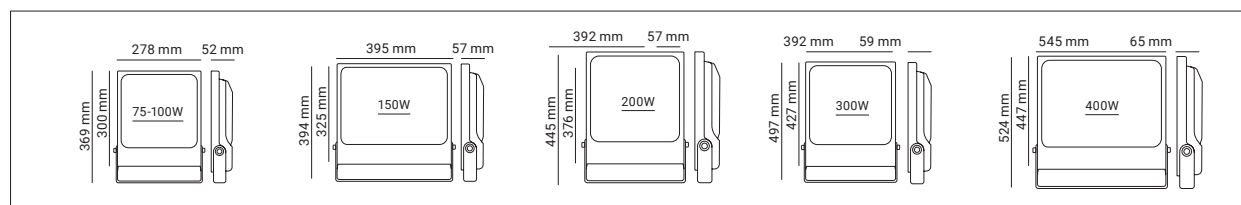

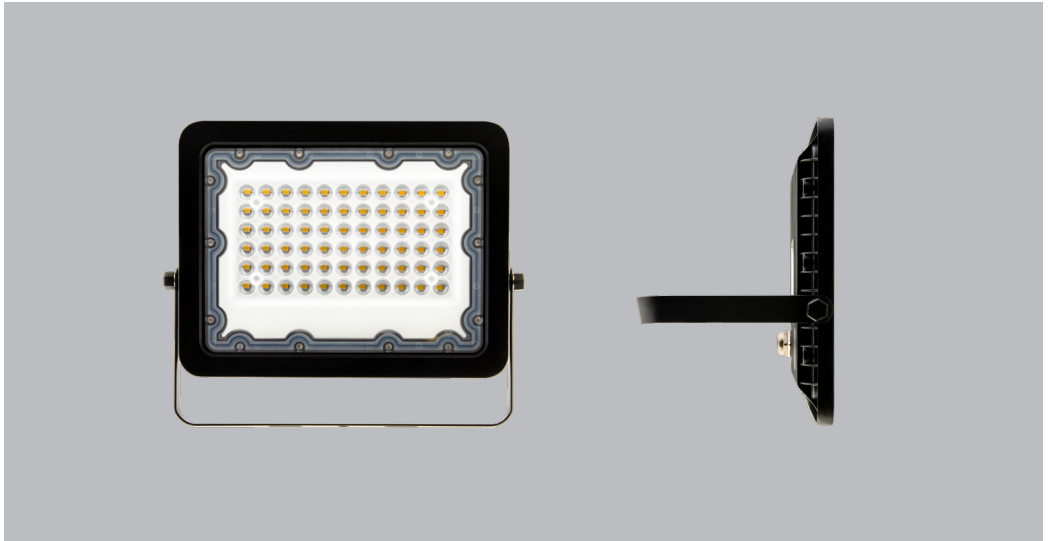


CANON

10W / 20W / 30W / 50W / 100W / 150W / 200W


Negro / Black / Noir / Preto

CHIP: **IP65**
 PF >0,9
 HZ 50/60
 CRI ≥80
 90°
 -20°C / +50°C
 20.000h
 100K

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-7674	10	220-240	3.000	900	50	13,45
EC-7675	10	220-240	4.000	900	50	13,45
EC-7676	10	220-240	6.000	900	50	13,45
EC-7677	20	220-240	3.000	1.800	20	19,20
EC-7678	20	220-240	4.000	1.800	20	19,20
EC-7679	20	220-240	6.000	1.800	20	19,20
EC-7680	30	220-240	3.000	2.700	20	24,90
EC-7681	30	220-240	4.000	2.700	20	24,90
EC-7682	30	220-240	6.000	2.700	20	24,90
EC-7683	50	220-240	3.000	4.500	20	34,65
EC-7684	50	220-240	4.000	4.500	20	34,65
EC-7685	50	220-240	6.000	4.500	20	34,65
EC-7687	100	220-240	4.000	9.000	10	64,05
EC-7688	100	220-240	6.000	9.000	10	64,05
EC-7690	150	220-240	4.000	13.500	5	110,90
EC-7691	150	220-240	6.000	13.500	5	110,90
EC-7693	200	220-240	4.000	18.000	5	146,95
EC-7694	200	220-240	6.000	18.000	5	146,95

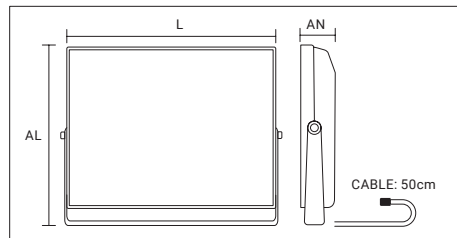

W	AL (MM)	L (MM)	AN (MM)
10	122,3	93,7	15,5
20	139,6	103,2	18,5
30	167	121,9	23,9
50	212,9	159,9	26
100	277,3	209,9	30,4
150	340	248,5	38,6
200	393,2	279,9	41,6

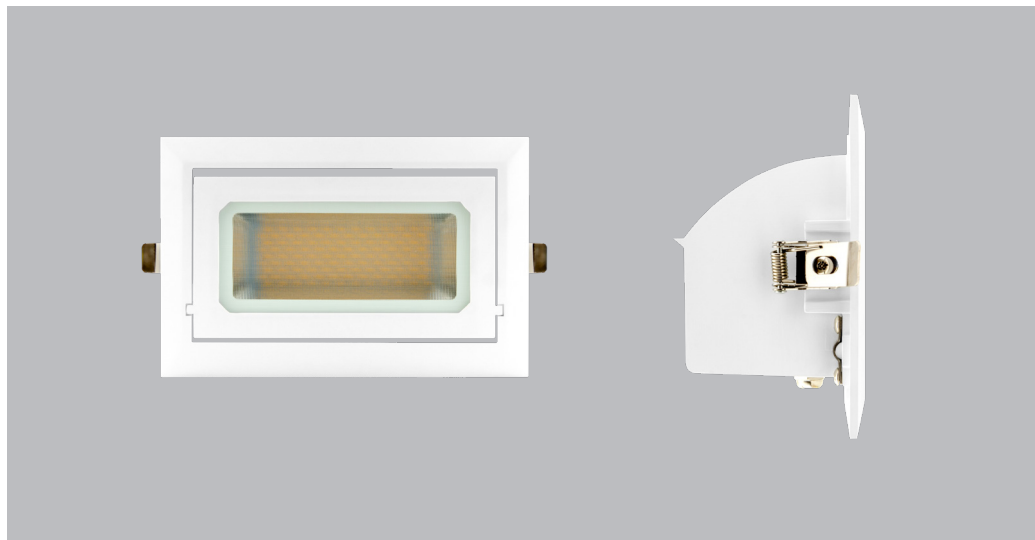


PRIUS

50W

Blanco / White / Blanc / Branco

CHIP: EPISTAR
 IP40
 PF >0,9
 HZ 50/60
 CRI ≥80
 120°
 -20°C / +50°C
 50.000h
 100K
 INCL.

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	IP	ÁNGULO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-4960	50	110-265V	3.000 ±5%	5.000	40	120°	5	95,25
EC-4961	50	110-265V	4.200 ±5%	5.200	40	120°	5	95,25
EC-4962	50	110-265V	6.000 ±5%	5.400	40	120°	5	95,25

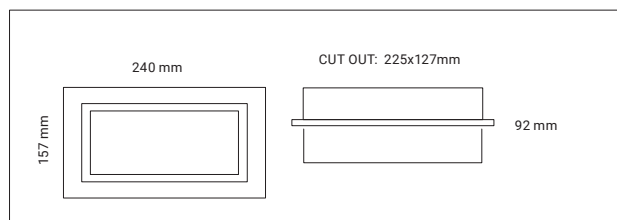

04 EXTERIOR





FOCUS

Empotrable de suelo 1W / 3W

Blanco / White / Blanc / Branco



FOCUS MODELO A



REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	ANG.	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-4854	3	DC12V-24V	3.000 ±5%	60°	280	50	36,75

FOCUS MODELO B




REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	ANG.	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-4855	1	DC12V-24V	3.000 ±5%	45°	95	50	27,75

FOCUS MODELO C



REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	ANG.	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-4856	3	DC12V-24V	3.000 ±5%	90°	280	50	38,75

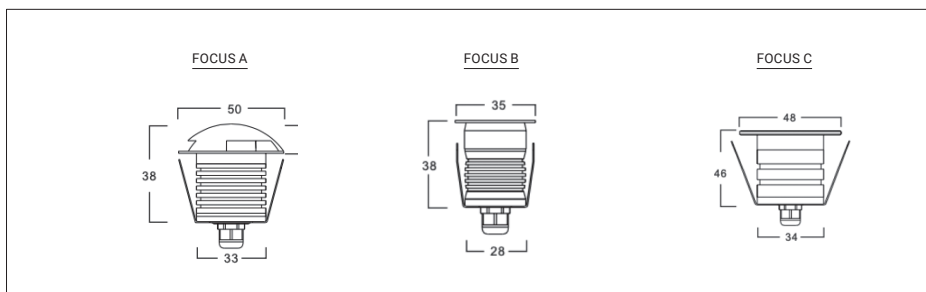

FOCUS / EXTERIOR

ECO
LUX

SEGUI
CLIMA

EXTERIOR / PINCHO GARDEN



PINCHO GARDEN

5W

Negro / Black / Noir / Preto

CHIP: EPISTAR	IP65	PF >0,5	HZ 50/60	CRI ≥80	36°	-40°C +45°C	25.000h	100K	INCL.	LM/W 70
---------------	------	---------	----------	---------	-----	----------------	---------	------	-------	---------

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UNDS/CAJA	PVP (€)
EC-4713	5	220-240V	3.000 ±5%	350	50	17,25






PINCHO GARDEN

PROYECTOR DE PINCHO RGB+CCT 7W

Negro / Black / Noir / Preto



REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-4712	7	100-240V	RGB + CCT 2.000-6.500K	500-550	1	112,50
EC-3676		Mando / Contro remote / Télécommande / Controle remoto				28,55

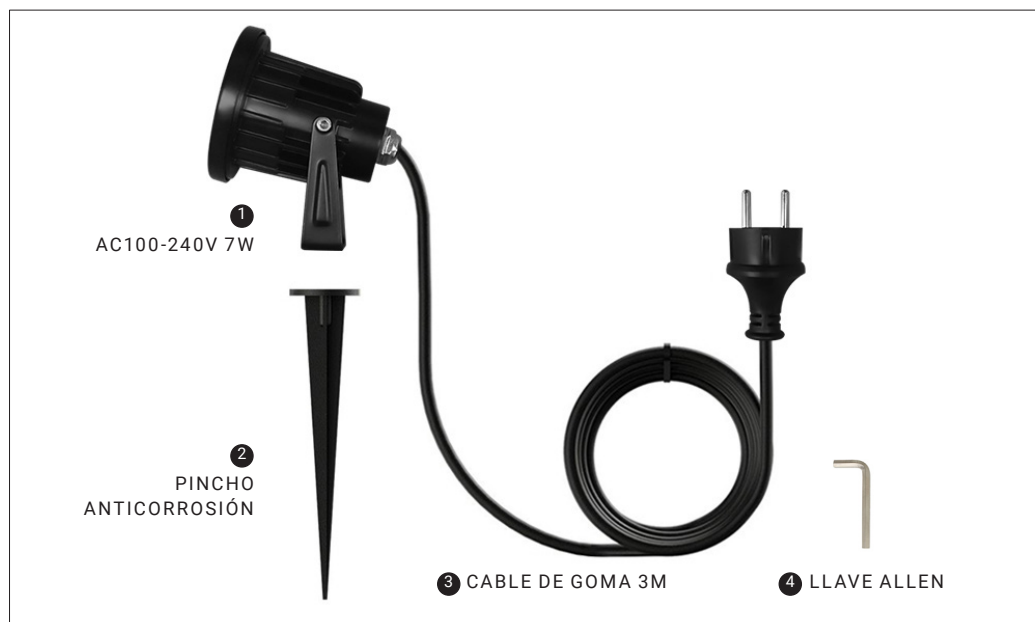

PINCHO GARDEN / EXTERIOR



NICO

Aplic de pared para lámparas dicroica

IP65

IP54

HZ
50/60

PF
>0,6

CLASE
1

EXTERIOR / NICO

NICO A

1 x 35W



REF	IP	W MAX.	BASE	VOLTAJE	ACABADO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-6136	54	35	GU10	220-240V	Grafito / Graphite	10	28,85
EC-6137	54	35	GU10	220-240V	Blanco / White	10	28,85

NICO S

1 x 35W




REF	IP	W MAX.	BASE	VOLTAJE	ACABADO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-6138	65	35	GU10	220-240V	Grafito / Graphite	10	34,20
EC-6139	65	35	GU10	220-240V	Blanco / White	10	34,20

NICO D

2 x 35W



REF	IP	W MAX.	BASE	VOLTAJE	ACABADO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-6140	65	2 x 35	GU10	220-240V	Grafito / Graphite	10	40,45
EC-6141	65	2 x 35	GU10	220-240V	Blanco / White	10	40,45

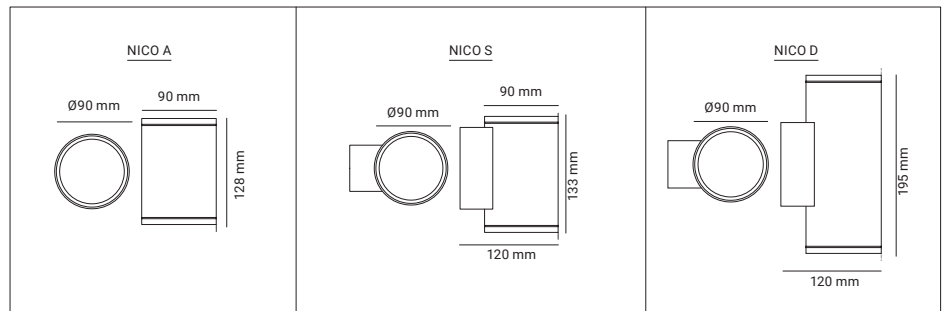




NIRO


Aplic de pared para lámparas dicroica

IP65	IP54	HZ 50/60	PF >0,6	CLASE 1
------	------	-------------	------------	------------


NIRO A


1 x 35W	REF	IP	W MAX.	BASE	VOLTAJE	ACABADO	UND/CAJA	PVP (€)
	EC-6142	54	35	GU10	220-240V	Grafito / Graphite	10	31,20
	EC-6143	54	35	GU10	220-240V	Blanco / White	10	31,20

NIRO S


1 x 35W	REF	IP	W MAX.	BASE	VOLTAJE	ACABADO	UND/CAJA	PVP (€)
	EC-6144	65	35	GU10	220-240V	Grafito / Graphite	10	34,65
	EC-6145	65	35	GU10	220-240V	Blanco / White	10	34,65

NIRO D

2 x 35W	REF	IP	W MAX.	BASE	VOLTAJE	ACABADO	UND/CAJA	PVP (€)
	EC-6146	65	2 x 35	GU10	220-240V	Grafito / Graphite	10	41,60
	EC-6147	65	2 x 35	GU10	220-240V	Blanco / White	10	41,60

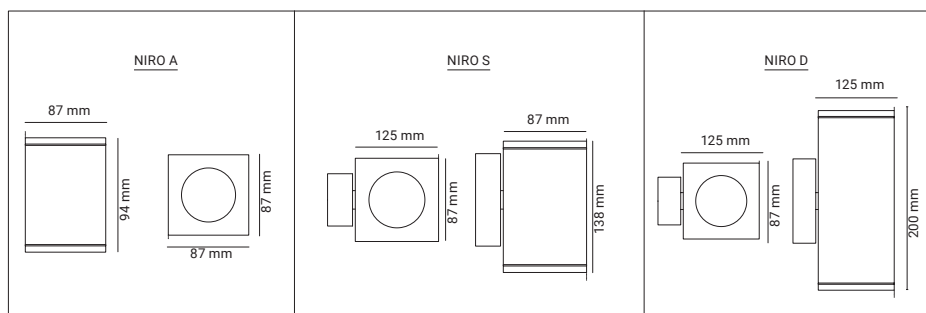

NIRO / EXTERIOR

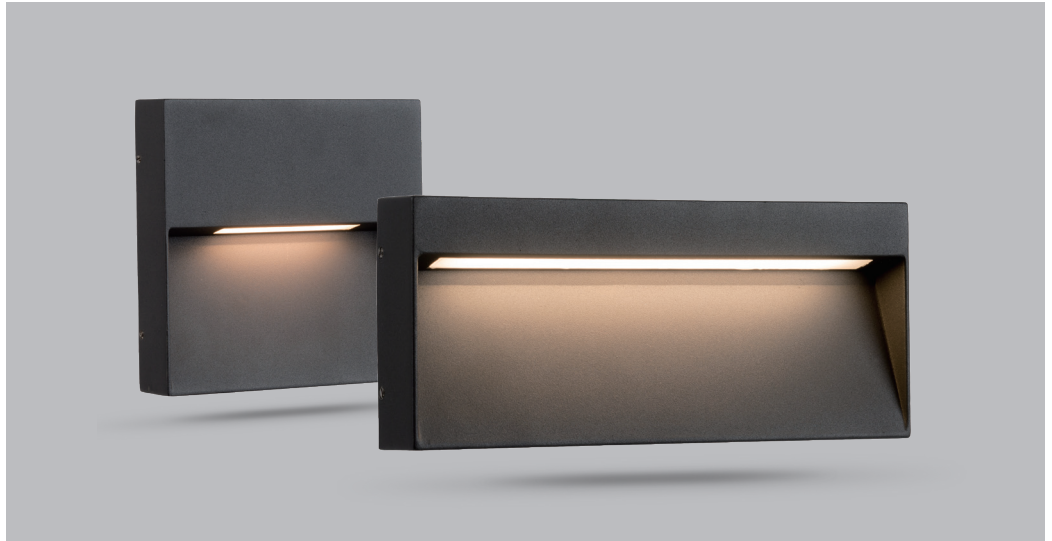

BUKE

Aplique de pared

IP54

HZ
50/60

PF
>0,6

CLASE
1

CRI
≥80

80°

BUKE C

1 x 6W




REF	W	MODELO	FORMATO	TEMP. (K)	LM	VOLTAJE	ACABADO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-6112	6	C	SMD	3.000 K	300	220-240V	Grafito / Graphite	10	34,65
↓ EC-6113	6	C	SMD	3.000 K	300	220-240V	Blanco / White	10	34,65

BUKE L

1 x 6W



REF	W	MODELO	FORMATO	TEMP. (K)	LM	VOLTAJE	ACABADO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-6114	6	L	SMD	3.000 K	300	220-240V	Grafito / Graphite	10	35,80
EC-6115	6	L	SMD	3.000 K	300	220-240V	Blanco / White	10	35,80

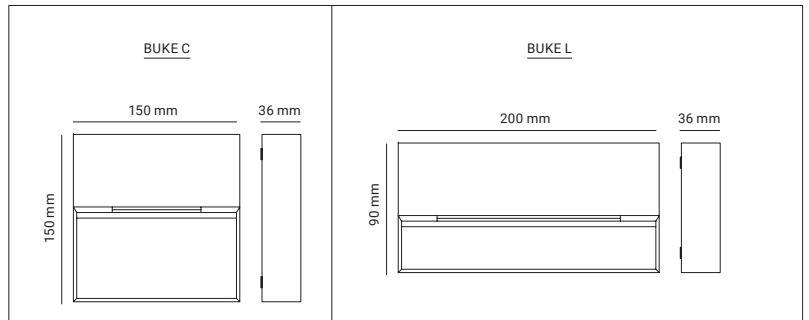



SUET

Aplique de pared

IP65	HZ 50/60	PF >0,6	CLASE 1	CRI ≥80	80°
------	-------------	------------	------------	------------	-----

SUET S

	REF	W	MODELO	FORMATO	TEMP. (K)	LM	VOLTAJE	ACABADO	UND/CAJA	PVP (€)
2 x 4W	EC-6130	2 x 4	S	SMD	3.000 K	500	220-240V	Grafito / Graphite	10	46,30
	EC-6131	2 x 4	S	SMD	3.000 K	500	220-240V	Blanco / White	10	46,30

SUET M

	REF	W	MODELO	FORMATO	TEMP. (K)	LM	VOLTAJE	ACABADO	UND/CAJA	PVP (€)
1 x 12W	EC-6132	12	M	SMD	3.000 K	600	220-240V	Grafito / Graphite	10	56,70
	EC-6133	12	M	SMD	3.000 K	600	220-240V	Blanco / White	10	56,70

SUET L

	REF	W	MODELO	FORMATO	TEMP. (K)	LM	VOLTAJE	ACABADO	UND/CAJA	PVP (€)
2 x 8W	EC-6134	2 x 8	L	SMD	3.000 K	1.050	220-240V	Grafito / Graphite	10	72,95
	EC-6135	2 x 8	L	SMD	3.000 K	1.050	220-240V	Blanco / White	10	72,95

DIMENSIONES	A	B	C
SUET S	142	47	62
SUET M	220	32	73
SUET L	220	45	69

SUET / EXTERIOR




VALQUIRIA

20W


Blanco / White / Blanc / Branco

CHIP: EPISTAR
IP65
HZ 50/60
PF >0,9
CRI ≥80
120°
-20°C / +50°C
50.000h
100K

REF	W	ACABADO	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-1983	20	Blanco/White	220-240V	3.000 ±5%	2.050	20	20,85
EC-1984	20	Blanco/White	220-240V	4.200 ±5%	2.050	20	20,85
EC-1985	20	Blanco/White	220-240V	6.000 ±5%	2.050	20	20,85
EC-1992		Marco liso blanco 20W / White smooth frame 20W					1,50
EC-1993		Marco liso negro 20W / Black smooth frame 20W					1,50
EC-1994		Marco rejilla blanco 20W / White grid frame 20W					1,50
EC-1995		Marco rejilla negro 20W / Black grid frame 20W					1,50
EC-1996		Marco decorativo blanco 20W / White decorative frame 20W					1,50
EC-1997		Marco decorativo negro 20W / Black decorative frame 20W					1,50



MARCOS DECORATIVOS

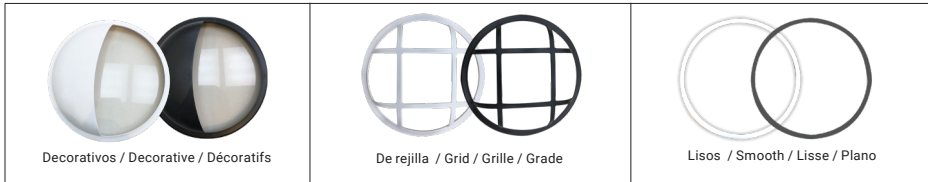




PEGASO

15W

Blanco / White / Blanc / Branco



REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-1960	15	220-240V	3.000 ±5%	1.500	20	14,75
EC-1961	15	220-240V	4.200 ±5%	1.500	20	14,75
EC-1962	15	220-240V	6.000 ±5%	1.500	20	14,75
EC-1966	Marco liso blanco 15W / White smooth frame 15W					1,25
EC-1967	Marco liso negro 15W / Black smooth frame 15W					1,25
EC-1968	Marco rejilla blanco 15W / White grid frame 15W					1,25
EC-1969	Marco rejilla negro 15W / Black grid frame 15W					1,25
EC-1970	Marco decorativo blanco 15W / White decorative frame 15W					1,25
EC-1971	Marco decorativo negro 15W / Black decorative frame 15W					1,25

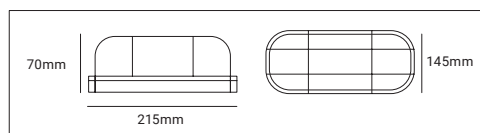


MARCOS DECORATIVOS



PEGASO / EXTERIOR

05 TIRA LED



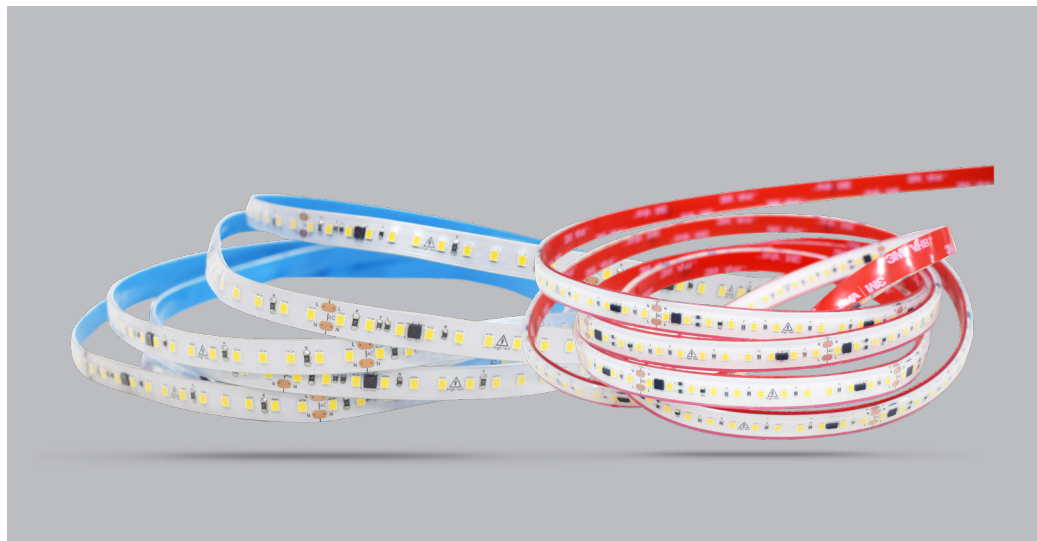

SAVIA


IP65 / IP68 / RGB

CHIP: Sanan	IP65 IP68	HZ 50/60	PF >0,9	CRI ≥80	120°	-20°C +50°C	25.000h	100K	Requiere puesta a tierra
--------------	----------------------	-------------	------------	------------	------	----------------	---------	------	--------------------------

SAVIA RGB



REF	W/M	VOLTAJE	TEMP (K)	IP	METROS/BOBINA	PVP (€)
EC-4094	12	220-240V	RGB	65	50	26,25
EC-4099	12	220-240V	RGB	68	50	29,75

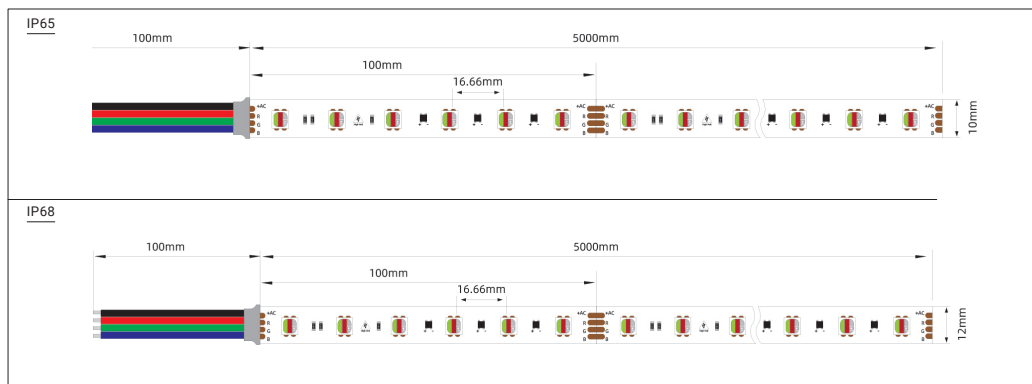

1,6 M colores



Mando



Escenarios


ACCESORIOS

REF	DESCRIPCIÓN	PVP (€)
EC-4053	Tapa inicio / Top cover	0,90
EC-4054	Tapa final / End cap	0,90
EC-4061	Receptor 3x240w - 240v / 3x240w - 240V Receiver	90,75
EC-5108	Mando RGB 1 zona blanco / Remote control	39,50
EC-5109	Mando RGB 4 zonas blanco / Remote control	42,35

SAVIA IP65




REF	W/M	VOLTAJE	TEMP (K)	LM/W	METROS/BOBINA	PVP (€)
EC-4090	10	220-240V	2.700 ±5%	100	50	16,50
EC-4091	10	220-240V	3.000 ±5%	100	50	16,50
EC-4092	10	220-240V	4.000 ±5%	100	50	16,50
EC-4093	10	220-240V	6.000 ±5%	100	50	16,50

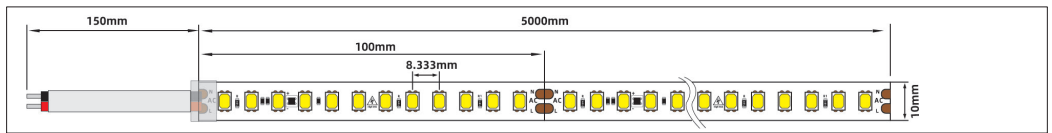

SAVIA IP68





REF	W/M	VOLTAJE	TEMP (K)	LM/W	METROS/BOBINA	PVP (€)
EC-4095	16	220-240V	2.700 ±5%	100	50	21,15/m
EC-4096	16	220-240V	3.000 ±5%	100	50	21,15/m
EC-4097	16	220-240V	4.000 ±5%	100	50	21,15/m
EC-4098	16	220-240V	6.000 ±5%	100	50	21,15/m
EC-4053		Receptor 3x240w - 240v / 3x240w - 240V Receiver				0,90
EC-4054		Tapa final / End cap				0,90
EC4087		CONECTOR DE ALIMENTACIÓN SAVIA 230V IP68				4,00
EC4088		UNIÓN RECTA SAVIA IP68				2,25
EC4089		UNIÓN RECTA SAVIA IP68				5,00

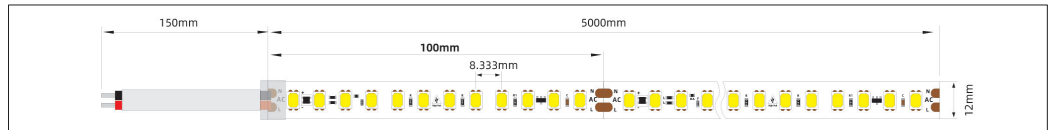

CONECTOR DE ALIMENTACIÓN SAVIA 230V IP68

UNIÓN RECTA SAVIA IP68

UNIÓN CURVA SAVIA IP68

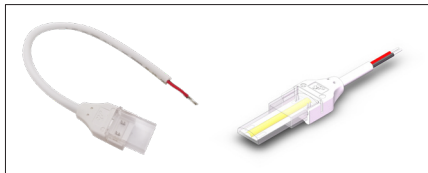


EC4061 - Receptor



TERRA

Monocolor / CCT / RGB / RGB+W / RGB+CCT

5m / 50m

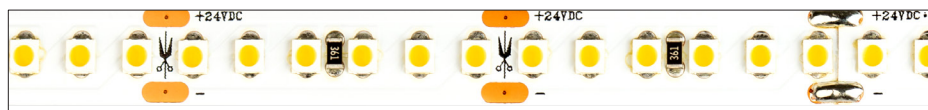

TERRA SINGLE

CHIP: **CREE** ⇄ EC-2835 (4,8W, 9,6W, 14,4W, 19,2w)
EC-5630 (23W)

IP20
CRI 23W >80
CRI HASTA 19,2W >90
120°
-20°C / +50°C
50.000h
100K

REF	W	CORTE	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	ROLLO	UND/CAJA	LED/M	PVP (€)
EC-2926	4,8	10 cm	DC24	2.700 ±100	390	5 m	50	60	27,00
EC-2930	4,8	10 cm	DC24	3.000 ±100	400	5 m	50	60	27,00
EC-2931	4,8	10 cm	DC24	4.000 ±100	410	5 m	50	60	27,00
EC-2932	4,8	10 cm	DC24	6.000 ±100	420	5 m	50	60	27,00
EC-1693	9,6	5 cm	DC24	2.300 ±100	930	5 m	50	120	45,00
EC-1713	9,6	5 cm	DC24	2.700 ±100	950	5 m	50	120	45,00
EC-1797	9,6	5 cm	DC24	3.000 ±100	975	5 m	50	120	45,00
EC-1714	9,6	5 cm	DC24	4.000 ±100	980	5 m	50	120	45,00
EC-1715	9,6	5 cm	DC24	6.000 ±100	1.000	5 m	50	120	45,00
EC-4729	14,4	3,5 cm	DC24	2.300 ±100	1.050	5 m	50	180	56,25
EC-1709	14,4	3,5 cm	DC24	2.700 ±100	1.180	5 m	50	180	56,25
EC-2750	14,4	3,5 cm	DC24	3.000 ±100	1.200	5 m	50	180	56,25
EC-2751	14,4	3,5 cm	DC24	4.000 ±100	1.230	5 m	50	180	56,25
EC-2752	14,4	3,5 cm	DC24	6.000 ±100	1.260	5 m	50	180	56,25


TERRA / TIRA LED




TIRA LED / TERRA

TERRA

REF	W	CORTE	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	ROLLO	UND/CAJA	LED/M	PVP (€)
EC-1699	14,4	3,5 cm	DC24	2.700 ±100	1.180	50 m	10	180	581,05
EC-1700	14,4	3,5 cm	DC24	3.000 ±100	1.200	50 m	10	180	581,05
EC-1701	14,4	3,5 cm	DC24	4.000 ±100	1.230	50 m	10	180	581,05
EC-1702	14,4	3,5 cm	DC24	6.000 ±100	1.260	50 m	10	180	581,05
EC-1694	19,2	2,9 cm	DC24	2.300 ±100	1.750	5 m	50	240	87,50
EC-2870	19,2	2,9 cm	DC24	2.700 ±100	1.800	5 m	50	240	87,50
EC-2871	19,2	2,9 cm	DC24	3.000 ±100	1.850	5 m	50	240	87,50
EC-2872	19,2	2,9 cm	DC24	4.000 ±100	1.900	5 m	50	240	87,50
EC-2873	19,2	2,9 cm	DC24	6.000 ±100	1.950	5 m	50	240	87,50
EC-1708	19,2	2,9 cm	DC24	2.700 ±100	1.800	50 m	10	240	861,60
EC-1704	19,2	2,9 cm	DC24	3.000 ±100	1.850	50 m	10	240	861,60
EC-1705	19,2	2,9 cm	DC24	4.000 ±100	1.900	50 m	10	240	861,60
EC-1706	19,2	2,9 cm	DC24	6.000 ±100	1.950	50 m	10	240	861,60
EC-4742	23	3,6 cm	DC24	2.300 ±100	3.440	5 m	50	224	164,75
EC-2887	23	3,6 cm	DC24	3.000 ±100	3.680	5 m	50	224	164,75
EC-2888	23	3,6 cm	DC24	4.000 ±100	3.840	5 m	50	224	164,75
EC-2889	23	3,6 cm	DC24	6.000 ±100	3.860	5 m	50	224	164,75

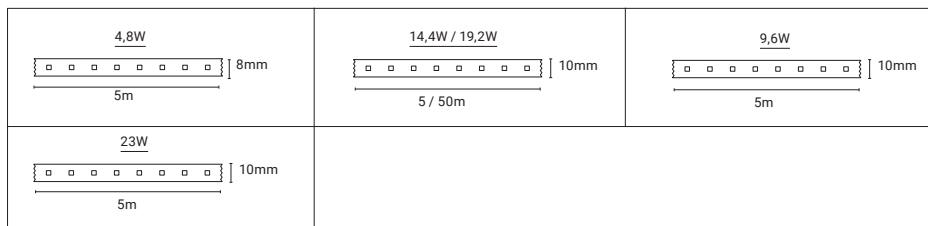

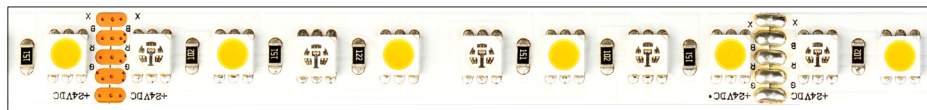

TERRA RGB+W

CRI ≥90
120°
-20°C / +50°C
50.000h
100K
CHIP: CREE ⇄ EC-5050

IP20

REF	W	CORTE	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	ROLLO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-4040	14,4	16,6 cm	DC24	RGB + 3.000 ±100	670	5 m	50	72,25
EC-4039	14,4	16,6 cm	DC24	RGB + 4.000 ±100	670	5 m	50	72,25
EC-4041	14,4	16,6 cm	DC24	RGB + 6.000 ±100	670	5 m	50	72,25
EC-4042	19,2	8,33 cm	DC24	RGB + 3.000 ±100	870	5 m	50	99,75
EC-4044	19,2	8,33 cm	DC24	RGB + 4.000 ±100	870	5 m	50	99,75
EC-4043	19,2	8,33 cm	DC24	RGB + 6.000 ±100	870	5 m	50	99,75

IP65


REF	W	CORTE	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	ROLLO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-4435	14,4	16,6 cm	DC24	RGB + 3.000 ±100	700	5 m	50	82,25
EC-4436	14,4	16,6 cm	DC24	RGB + 4.000 ±100	700	5 m	50	82,25
EC-4437	14,4	16,6 cm	DC24	RGB + 6.000 ±100	700	5 m	50	82,25
EC-4438	19,2	8,33 cm	DC24	RGB + 3.000 ±100	900	5 m	50	107,25
EC-4439	19,2	8,33 cm	DC24	RGB + 4.000 ±100	900	5 m	50	107,25
EC-4440	19,2	8,33 cm	DC24	RGB + 6.000 ±100	900	5 m	50	107,25



TERRA RGB+CCT

IP20
CRI ≥90
120°
-20°C / +50°C
50.000h
100K
CHIP: CREE ⇄ EC-5050

REF	W	CORTE	VOLT.	TEMP (K)	LM	ROLLO	UND/CAJA
EC-1728	23	6,3 cm	DC24	RGB + CCT	1.300	5 m	50




5m

TERRA / TIRA LED


IP65	CRI ≥90	120°	-20°C +50°C	50.000h	100K
------	---------	------	----------------	---------	------

REF	W	CORTE	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	ROLLO	UND/CAJA	LED/M	PVP (€)
EC-1698	4,8	10 cm	DC24	2.700 ±100	390	5 m	50	60	37,50
EC-2929	4,8	10 cm	DC24	3.000 ±100	400	5 m	50	60	37,50
EC-2928	4,8	10 cm	DC24	4.000 ±100	410	5 m	50	60	37,50
EC-2927	4,8	10 cm	DC24	6.000 ±100	420	5 m	50	60	37,50
EC-1695	9,6	5 cm	DC24	2.300 ±100	930	5 m	50	120	70,00
EC-1717	9,6	5 cm	DC24	2.700 ±100	950	5 m	50	120	70,00
EC-1796	9,6	5 cm	DC24	3.000 ±100	975	5 m	50	120	70,00
EC-1718	9,6	5 cm	DC24	4.000 ±100	980	5 m	50	120	70,00
EC-1719	9,6	5 cm	DC24	6.000 ±100	1.000	5 m	50	120	70,00
EC-1696	14,4	3,5 cm	DC24	2.300 ±100	1.160	5 m	50	180	72,50
EC-1710	14,4	3,5 cm	DC24	2.700 ±100	1.180	5 m	50	180	72,50
EC-2754	14,4	3,5 cm	DC24	3.000 ±100	1.200	5 m	50	180	72,50
EC-2755	14,4	3,5 cm	DC24	4.000 ±100	1.230	5 m	50	180	72,50
EC-2756	14,4	3,5 cm	DC24	6.000 ±100	1.260	5 m	50	180	72,50
EC-1697	19,2	2,9 cm	DC24	2.300 ±100	1.800	5 m	50	240	100,00
EC-2875	19,2	2,9 cm	DC24	2.700 ±100	1.800	5 m	50	240	100,00
EC-2876	19,2	2,9 cm	DC24	3.000 ±100	1.850	5 m	50	240	100,00
EC-2877	19,2	2,9 cm	DC24	4.000 ±100	1.900	5 m	50	240	100,00
EC-2878	19,2	2,9 cm	DC24	6.000 ±100	1.950	5 m	50	240	100,00

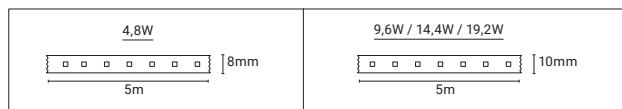


IP67	CRI ≥90	120°	-20°C +50°C	50.000h	100K	LED/METRO 176
------	---------	------	----------------	---------	------	------------------


REF	W	CORTE	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	ROLLO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-2884	14,4	4,55 cm	DC24	3.000 ±100	1.584	5 m	50	78,20
EC-2885	14,4	4,55 cm	DC24	4.000 ±100	1.699	5 m	50	78,20
EC-2886	14,4	4,55 cm	DC24	6.000 ±100	1.728	5 m	50	78,20



IP68	CRI ≥90	120°	-20°C +50°C	50.000h	100K	LED/METRO 180
------	---------	------	----------------	---------	------	------------------

REF	W	CORTE	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	ROLLO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-4725	14,4	3,5 cm	DC24	3.000 ±100	1.200	5 m	50	92,25
EC-4726	14,4	3,5 cm	DC24	4.000 ±100	1.230	5 m	50	92,25
EC-4727	14,4	3,5 cm	DC24	6.000 ±100	1.260	5 m	50	92,25




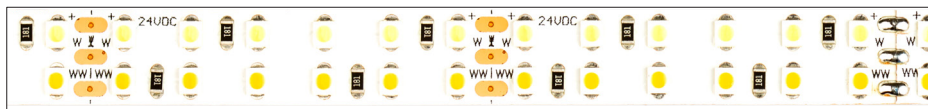

TERRA CCT

IP20 | CRI ≥90 | 120° | -20°C / +50°C | 50.000h | 100K | CHIP: **CREE** ⇄ EC-5050

REF	W	CORTE	VOLT.	TEMP (K)	LM	ROLLO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-4441	19,2	8,33 cm	DC24	CCT 3.000-6.000	1.600	5 m	50	99,75



TERRA RGB

CRI ≥90 | 120° | -20°C / +50°C | 50.000h | 100K | CHIP: **CREE** ⇄ EC-5050

IP20


REF	W	CORTE	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	ROLLO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-2753	14,4	10 cm	DC24	RGB	1.260	5 m	50	56,25
EC-1703	14,4	10 cm	DC24	RGB	1.260	50 m	50	581,05
EC-2761	19,2	6,3 cm	DC24	RGB	1.680	5 m	50	78,75

IP65

REF	W	CORTE	VOLT.	TEMP (K)	LM	ROLLO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-2757	14,4	10 cm	DC24	RGB	1.260	5 m	50	72,50
EC-2865	19,2	6,3 cm	DC24	RGB	1.680	5 m	50	100,00

IP68

REF	W	CORTE	VOLT.	TEMP (K)	LM	ROLLO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-4728	14,4	10 cm	DC24	RGB	1.280	5 m	50	92,25

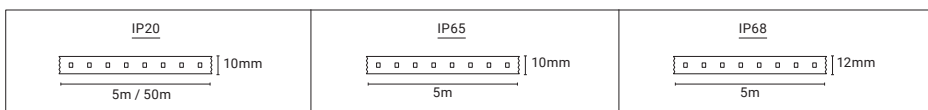

TERRA / TIRA LED


TODOS LOS ARTÍCULOS SE VENDEN POR SEPARADO

TIRA LED / CONTROLADORES




C1 CONTROLADOR MONOCOLOR

REF	DESCRIPCIÓN	DISTANCIA REMOTA	TENSIÓN DE TRABAJO	PVP (€)
EC-5100	Mando monocolor 1 zona blanco / Remote control	30 metros	3VDC (CR2032)	39,50
EC-5101	Mando monocolor 4 zonas negro / Remote control	30 metros	3VDC (AAx2)	42,35
EC-5130	Mando monocolor 1 zona negro / Remote control	30 metros	3VDC (CR2032)	
EC-5102	Receptor Monocolor / Receiver			28,40
EC-5126	Receptor WIFI Monocolor CCT / Monocolor CCT Receiver			18,45
EC-5123	Soporte blanco para pared (Compatible con referencia EC-5104) / Wall Holder			46,90
EC-5124	Soporte negro para pared (Compatible con referencia EC-5101) / Wall Holder			2,85
				2,85



C2 CONTROLADOR CCT

REF	DESCRIPCIÓN	DISTANCIA REMOTA	TENSIÓN DE TRABAJO	PVP (€)
EC-5104	Mando cambio CCT blanco 2.4G 1 Zona / Remote control	30 metros	3VDC (CR2032)	45,15
EC-5105	Mando cambio CCT negro 2.4G 4 Zonas / Remote control	30 metros	3VDC (AAx2)	48,00
EC-5106	Receptor CCT / Receiver			21,30
EC-5126	Receptor WIFI Monocolor CCT / Monocolor CCT Receiver			18,45
EC-5123	Soporte blanco para pared (Compatible con referencia EC-5104) / Wall Holder			46,90
EC-5124	Soporte negro para pared (Compatible con referencia EC-5101) / Wall Holder			2,85
				2,85



C3 CONTROLADOR RGB

REF	DESCRIPCIÓN	DISTANCIA REMOTA	TENSIÓN DE TRABAJO	PVP (€)
EC-5108	Mando RGB blanco 2.4G 1 Zona / Remote Control	30 metros	3VDC (CR2032)	39,50
EC-5109	Mando RGB blanco 2.4G 4 Zonas / Remote Control	30 metros	3VDC (CR2032)	42,35
EC-5110	Receptor RGB / Receiver			22,45
EC-5127	Receptor WIFI RGB + CCT / RGB + CCT WIFI Receiver			46,90
EC-5123	Soporte blanco para pared (Compatible con referencia EC-5104) / Wall Holder			2,85



C4 CONTROLADOR RGBW


REF	DESCRIPCIÓN	DISTANCIA REMOTA	TENSIÓN DE TRABAJO	PVP (€)
EC-5112	Mando RGBW negro 2.4G 1 Zona / Remote Control	30 metros	3VDC (AAAx2)	42,35
EC-5113	Mando RGBW negro 2.4G 4 Zonas / Remote Control	30 metros	3VDC (AAAx2)	45,15
EC-5114	Mando RGBW negro 2.4G 8 Zonas / Remote Control	30 metros	3VDC (AAAx2)	50,85
EC-5116	Receptor RGBW / Receiver			29,85
EC-5127	Receptor WIFI RGB + CCT / RGB + CCT WIFI Receiver			46,90
EC-5124	Soporte negro para pared (Compatible con referencia EC-5101) / Wall Holder			2,85
EC-5125	Soporte negro para pared imán (Compatible con referencia EC-5113 y EC-5114) / Wall Holder			2,85

C5 CONTROLADOR RGB + CCT

REF	DESCRIPCIÓN	DISTANCIA REMOTA	TENSIÓN DE TRABAJO	PVP (€)
EC-5117	Mando RGB + CCT 2.4G 1 Zona / Remote Control	30 metros	3VDC (AAAx2)	42,35
EC-5118	Mando RGB + CCT 2.4G 4 Zonas / Remote Control	30 metros	3VDC (AAAx2)	46,90
EC-5119	Receptor RGB + CCT / Receiver			29,85
EC-5127	Receptor WIFI RGB + CCT / RGB + CCT WIFI Receiver			46,90
EC-5124	Soporte negro para pared (Compatible con referencia EC-5101) / Wall Holder			2,85



SOPORTES PARA CONTROLADORES

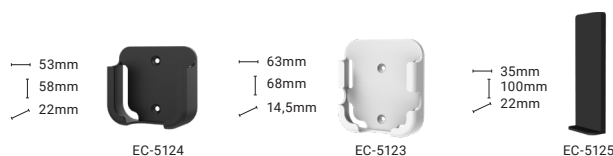

REF	DESCRIPCIÓN	PVP (€)
EC-5123	Soporte blanco para pared (Compatible con referencia EC-5108 y EC-5109) / Wall Holder	2,85
EC-5124	Soporte negro para pared (Compatible con referencia EC-5117 y EC-5118) / Wall Holder	2,85
EC-5125	Soporte negro para pared imán (Compatible con referencia EC-5126) / Wall Holder	2,85

CONTROLADORES / TIRA LED

AMPLIFICADORES

Amplificador de señal. / Signal amplifier.
/ Amplificateur de signal. / Amplificador de sinal.

RGB / RGBW / Monocolor



A3 / EC-5120
RGB: 110x74,5x24,5mm



A4 / EC-5121
RGBW: 170x50x23mm



A1 / EC-5122
Monocolor: 93x33x18mm

REF	DESCRIPCIÓN	PVP (€)
EC-5120	Amplificador de señal 3x240W 24V RGB	41,05
EC-5121	Amplificador de señal 4x120W 24V RGBW	35,10
EC-5122	Amplificador de señal 1x192W 24V Monocolor	22,45

REGULADORES

Pastilla reguladora. / Controller.
/ Régulateur. / Regulador.

100W / 200W / 440W


5 AÑOS DE GARANTÍA
YEARS WARRANTY



P-100



P-440



SMART WIFI / P-150-360

REF	DESCRIPCIÓN	PVP (€)
EC-5128	Pastilla reguladora SMART WIFI 200W / Controller	52,55

REF	DESCRIPCIÓN
EC-3899	Pastilla reguladora EDIM 100W ELT / Controller
EC-3898	Pastilla reguladora EDIM 440W ELT / Controller

FUENTES

REGULABLES LIFUD



REF	W	VOLTAJE	REGULACIÓN	MODELO	ACABADO
EC8370	75	24V	DALI/PUSH	LF-GSD075YVB24V	Plástico
EC8371	150	24V	DALI/PUSH	LF-GSD150YVB24V	Plástico

REF	W	VOLTAJE	REGULACIÓN	MODELO	ACABADO
EC8372	75	24V	1-10V	LF-GDE075YV24V	Plástico
EC8373	150	24V	1-10V	LF-GDE150YV24V	Plástico

MEAN WELL

REF	W	VOLTAJE	IP	MODELO	ACABADO
EC-2821	20	12V	67	LPV-20-12	Plástico
EC-2822	20	24V	67	LPV-20-24	Plástico
EC-2823	35	12V	67	LPV-35-12	Plástico
EC-2824	35	24V	67	LPV-35-24	Plástico
EC-2825	60	12V	67	LPV-60-12	Plástico
EC-2826	60	24V	67	LPV-60-24	Plástico
EC-2827	100	12V	67	LPV-100-12	Plástico
EC-2828	100	24V	67	LPV-100-24	Plástico
EC-2829	150	12V	67	LPV-150-12	Plástico
EC-2830	150	24V	67	LPV-150-24	Plástico
EC-3722	50	12V	20	LRS-50-12	Metálico
EC-3723	50	24V	20	LRS-50-24	Metálico
EC-3724	75	12V	20	LRS-75-12	Metálico
EC-3725	75	24V	20	LRS-75-24	Metálico
EC-3726	100	12V	20	LRS-100-12	Metálico
EC-3727	100	24V	20	LRS-100-24	Metálico
EC-3728	150	12V	20	LRS-150-12	Metálico
EC-3729	150	24V	20	LRS-150-24	Metálico



SERIE LPV



SERIE LRS

ECO

REF	W	MARCA	VOLT.	IP	MODELO	ACABADO	PVP (€)
EC-3130	36	Ecolux	24V	20	ECO-36-24	Metálico	11,35
EC-3131	60	Ecolux	24V	20	ECO-60-24	Metálico	19,90
EC-3132	80	Ecolux	24V	20	ECO-80-24	Metálico	22,75
EC-3133	120	Ecolux	24V	20	ECO-120-24	Metálico	25,55
EC-3134	200	Ecolux	24V	20	ECO-200-24	Metálico	34,10
EC-3135	250	Ecolux	24V	20	ECO-250-24	Metálico	42,60
EC-3136	300	Ecolux	24V	20	ECO-300-24	Metálico	48,30
EC-3137	350	Ecolux	24V	20	ECO-350-24	Metálico	54,00



EAGLERISE

REF	W	IP	VOLTAJE	ACABADO	PVP (€)
VTS-24-24IP67	24	67	24V	Plástico	18,47
VTS-40-24IP67	40	67	24V	Plástico	22,10
VTS-60-24IP67	60	67	24V	Plástico	26,33
VTS-100-24IP67	100	67	24V	Plástico	40,37
VTS-150-24-A	150	67	24V	Plástico	61,57
LS-30-24LIEXC	30	20	24V	Plástico	16,20
LS-60-24LIEXC	60	20	24V	Plástico	21,60
LS-120-24LIEXC	120	20	24V	Plástico	35,87
LS-150-24LIEXC	150	20	24V	Plástico	41,97
FLS-42-1050 LD	42	20	24V	Plástico	12,15




FUENTES / TIRA LED

PERFILES DE SUPERFICIE 2m.

/ Aluminum profile surface.
/ Profilé en aluminium de surface.
/ Perfil de alumínio de superfície.

REF	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	AN X AL(MM)	PVP (€)
EC-5261	S-02	Perfil aluminio de superficie	17 x 9	10,50
EC-5262	S-03	Perfil aluminio de superficie	17,0 x 15,7	15,75
EC-5265	S-06	Perfil aluminio de superficie (OP. COLGANTE)	19,3 x 20,2	21,25
EC-5267	S-08	Perfil aluminio de superficie	23,4 x 10,9	17,50

Difusor, grapas y tapas incluidas en el precio / Diffuser, clips and end caps included in the price
/ Diffuseur, agrafes et embouts inclus dans le prix / Difusor clips e tampas incluidos no preço

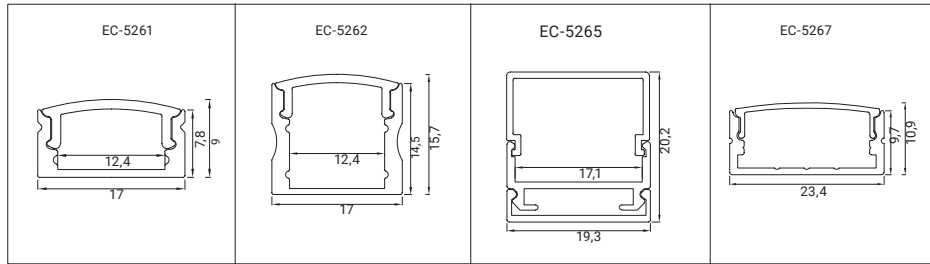



PERFILES PARA SUELO 2m.

/ Aluminum floor profile.
/ Profilé de sol en aluminium.
/ Perfil de piso em alumínio.

REF	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	AN X AL(MM)	PVP (€)
EC-5309	U-01	Perfil aluminio para suelos	27,2 x 11	30,90
EC-5312	U-04	Perfil aluminio para suelos	21,3 x 25,8	45,10

Difusor, grapas y tapas incluidas en el precio / Diffuser, clips and end caps included in the price
/ Diffuseur, agrafes et embouts inclus dans le prix / Difusor clips e tampas incluidos no preço

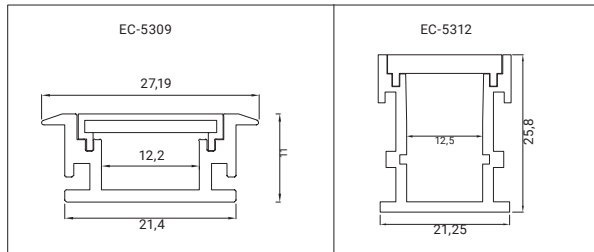




PERFILES PARA EMPOTRAR 2m.

/ Aluminum profile for recessed.
/ Profilé en aluminium pour encastré.
/ Perfil de aluminio para embutir.

REF	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	AN X AL(MM) / AN (CON ALA)	PVP (€)
EC-5274	E-01	Perfil aluminio de empotrable	17 x 15,7 / 23	16,80
EC-5275	E-02	Perfil aluminio de empotrable	17 x 9 / 23	11,70
EC-5276	E-03	Perfil aluminio de empotrable	23,4 x 10,8 / 30,6	18,10

Difusor, grapas y tapas incluidas en el precio / Diffuser, clips and end caps included in the price
/ Diffuseur, agrafes et embouts inclus dans le prix / Difusor clips e tampas incluidos no preço


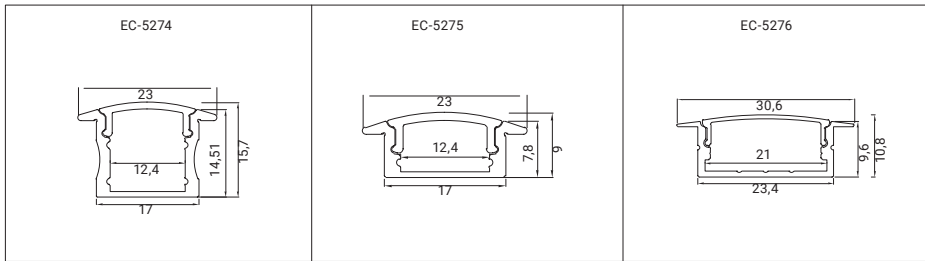


PERFILES ESQUINA 2m.

/ Aluminum corner profiles.
/ Profilé d'angle en aluminium.
/ Perfil de aluminio de canto.

REF	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	AN X AL(MM)	PVP (€)
EC-5304	Q-02	Perfil aluminio para esquina en superficie	16 x 16	10,65

Difusor, grapas y tapas incluidas en el precio / Diffuser, clips and end caps included in the price
/ Diffuseur, agrafes et embouts inclus dans le prix / Difusor clips e tampas incluidos no preço

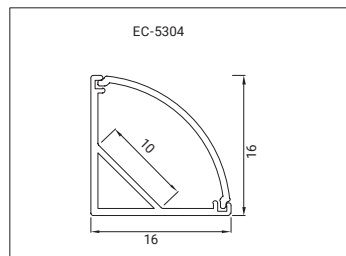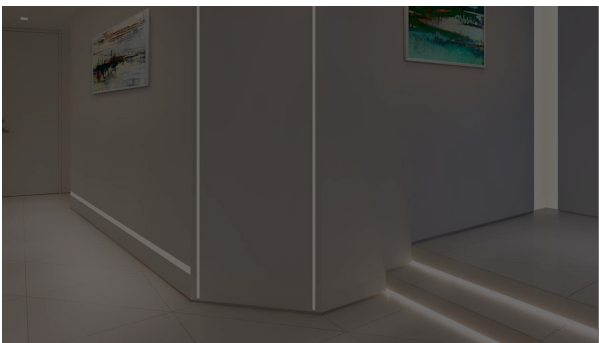

06 BOMBILLERIA





ECO
LUX

SEGUI
CLIMA

LICEO

6W / 10W - R7S - 220/240V



Encapsulado / Encapsulate

/ Encapsulé

CHIP: EPISTAR

IP20	HZ 50/60	PF >0,6	CRI ≥80
360°	-20°C +50°C	50.000h	100K

REF	W	TEMP (K)	LM	UDS/CAJA	PVP (€)
EC-4170	6	3.000 ±5%	600	10	13,75
EC-4171	6	4.200 ±5%	650	10	
EC-4172	6	6.000 ±5%	700	10	
EC-4173	10	3.000 ±5%	1.000	10	17,25
EC-4174	10	4.200 ±5%	1.050	10	
EC-4175	10	6.000 ±5%	1.100	10	

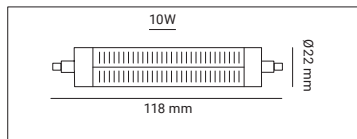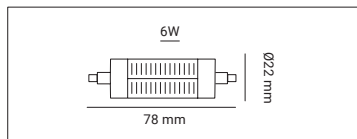

LUXURY

G9 - 220/240V

Silicona / Silicone

Blanco / White / Blanc / branco

CHIP: EPISTAR


IP20	HZ 50/60	PF >0,6	CRI ≥80
360°	-20°C +50°C	50.000h	100K

4,5W

REF	TEMP (K)	LM	UDS/CAJA	PVP (€)
EC-2943	3.000 ± 5%	400	100	5,85
EC-2944	4.000 ± 5%	415	100	
EC-2945	6.000 ± 5%	430	100	

5,5W

REF	TEMP (K)	LM	UDS/CAJA	PVP (€)
EC-4900	3.000 ±5%	500	100	7,25
EC-4901	6.000 ±5%	530	100	

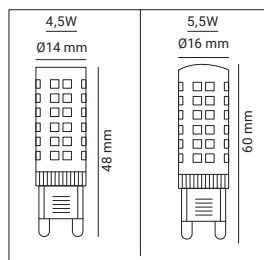


LICEO / LUXURY / BOMBILLERÍA



VIPER

7W - GU10 - 220/240V
Blanco / White / Blanc / Branco

CHIP: **EPISTAR**

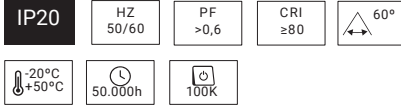


REF	TEMP (K)	LM	UNDS/CAJA	PVP (€)
EC-2629	2.700 ±5%	500	50	5,50
EC-2630	3.000 ±5%	500	50	
EC-2631	4.200 ±5%	510	50	
EC-2632	6.000 ±5%	520	50	

VIPER DIMM




REF	TEMP (K)	LM	UNDS/CAJA	PVP (€)
EC-2633	3.000 ±5%	500	50	11,75
EC-2634	4.200 ±5%	510	50	
EC-2635	6.000 ±5%	520	50	

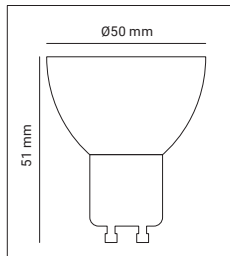

LUNA

7W GU10 & 8W MR16
Blanco / White / Blanc / Branco

CHIP: **EPISTAR**

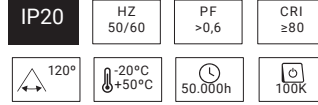

8W MR16 DC12



REF	TEMP (K)	LM	UNDS/CAJA	PVP (€)
EC-4026	3.000 ±5%	600	50	6,75
EC-4027	4.200 ±5%	650	50	
EC-4028	6.000 ±5%	690	50	

7W GU10 220/240V

REF	TEMP (K)	LM	UNDS/CAJA	PVP (€)
EC-4020	3.000 ±5%	600	50	5,75
EC-4021	4.200 ±5%	650	50	
EC-4022	6.000 ±5%	690	50	

7W GU10 220/240V DIMMABLE

REF	TEMP (K)	LM	UNDS/CAJA	PVP (€)
EC-4023	3.000 ±5%	600	50	10,00
EC-4024	4.200 ±5%	650	50	
EC-4025	6.000 ±5%	690	50	





TORO

E27 - 220/240V


Blanco / White / Blanc / branco

Uso exclusivo en campana abierta

CHIP: **EPISTAR**

IP40	HZ 50/60	PF >0,9	CRI ≥80
200°	-20°C +50°C	20.000h	100K

REF	W	TEMP (K)	LM	UNDS/CAJA	PVP (€)
EC-3372	30	4.000 ±5%	2700	50	18,45
EC-3373	30	6.000 ±5%	2700	50	
EC-3374	40	4.000 ±5%	3600	20	24,45
EC-3375	40	6.000 ±5%	3600	20	

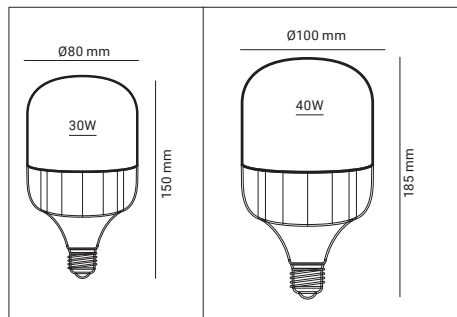

POLO

5W - E14 - 220/240V


Blanco / White / Blanc / Branco

Opaca / Frosted / Satinée / Fosca

CHIP: **EPISTAR**

IP42	HZ 50/60	PF >0,6	CRI ≥80
260°	-20°C +50°C	50.000h	100K

REF	TEMP (K)	LM	UNDS/CAJA	PVP (€)
EC-3331	3.000 ±5%	400	50	2,65
EC-3332	4.200 ±5%	420	50	
EC-3333	6.000 ±5%	450	50	

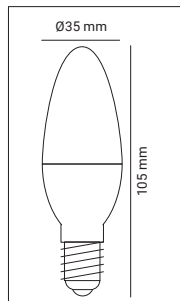

**ECO
LUX**

SEGUI
CLIMA

TORO / POLO / BOMBILLERÍA



DOPO

Opaca / Frosted / Satinée / Fosca
Blanco / White / Blanc / branco

CHIP: EPISTAR	IP20	HZ 50/60	PF >0,6	CRI ≥80	270°	-20°C +50°C	50.000h	100K
----------------------	-------------	-------------	------------	------------	------	----------------	---------	------

ESFÉRICA E14

REF	TIPO	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	ÁNGULO	UDS/CAJA	PVP (€)
EC-3000	ESFÉRICA	5	220-240V	3.000 ±5%	380	270°	50	3,40
EC-3001	ESFÉRICA	5	220-240V	4.200 ±5%	400	270°	50	3,40
EC-3002	ESFÉRICA	5	220-240V	6.000 ±5%	420	270°	50	3,40
EC-2988	ESFÉRICA	8	220-240V	3.000 ±5%	600	270°	50	3,90
EC-2989	ESFÉRICA	8	220-240V	4.200 ±5%	625	270°	50	3,90
EC-2990	ESFÉRICA	8	220-240V	6.000 ±5%	650	270°	50	3,90

DIMENSIONES E27

W	D (MM)	AL (MM)
5	45	80
8	45	82

ESFÉRICA E27

REF	TIPO	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	ÁNGULO	UDS/CAJA	PVP (€)
EC-3003	ESFÉRICA	5	220-240V	3.000 ±5%	380	270°	50	3,40
EC-3004	ESFÉRICA	5	220-240V	4.200 ±5%	400	270°	50	3,40
EC-3005	ESFÉRICA	5	220-240V	6.000 ±5%	420	270°	50	3,40
EC-2991	ESFÉRICA	8	220-240V	3.000 ±5%	605	270°	50	3,90
EC-2992	ESFÉRICA	8	220-240V	4.200 ±5%	625	270°	50	3,90
EC-2993	ESFÉRICA	8	220-240V	6.000 ±5%	650	270°	50	3,90

DIMENSIONES E14

W	D (MM)	AL (MM)
5	45	80
8	45	80

ECO
LUX

SEGUI
CLIMA



DOPO ESTANDAR / BOMBILLERÍA

DOPO

Opaca / Frosted / Satinée / Fosca

Blanco / White / Blanc / branco

CHIP: EPISTAR	IP20	HZ 50/60	PF >0,6	CRI ≥80	270°	-20°C +50°C	50.000h	100K
---------------	------	-------------	------------	------------	------	----------------	---------	------

ESTANDAR E27

REF	TIPO	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	ÁNGULO	UDS/CAJA	PVP (€)
EC-3343	ESTÁNDAR	9	220-240V	3.000 ±5%	800	270°	50	3,40
EC-3344	ESTÁNDAR	9	220-240V	4.200 ±5%	810	270°	50	3,40
EC-3345	ESTÁNDAR	9	220-240V	6.000 ±5%	820	270°	50	3,40
EC-4180	ESTÁNDAR	10	220-240V	3.000 ±5%	800	270°	50	8,20
EC-4181	ESTÁNDAR	10	220-240V	4.200 ±5%	810	270°	50	8,20
EC-4182	ESTÁNDAR	10	220-240V	6.000 ±5%	820	270°	50	8,20
EC-3346	ESTÁNDAR	12	220-240V	3.000 ±5%	1.000	270°	50	4,10
EC-3347	ESTÁNDAR	12	220-240V	4.200 ±5%	1.050	270°	50	4,10
EC-3348	ESTÁNDAR	12	220-240V	6.000 ±5%	1.100	270°	50	4,10
EC-3350	ESTÁNDAR	18	220-240V	3.000 ±5%	2.250	270°	50	9,00
EC-3351	ESTÁNDAR	18	220-240V	4.200 ±5%	2.300	270°	50	9,00
EC-3352	ESTÁNDAR	18	220-240V	6.000 ±5%	2.350	270°	50	9,00

W	D (MM)	AL (MM)
9 / 10	60	110
12	65	123
18	80	159



8W

15W

20W

DOPO

Opaca / Frosted / Satinée / Fosca
Blanco / White / Blanc / branco



GLOBO E27

REF	TIPO	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	ÁNGULO	UDS/CAJA	PVP (€)
EC-3006	GLOBO	8	220-240V	3.000 ±5%	605	270°	50	6,90
EC-3007	GLOBO	8	220-240V	4.200 ±5%	625	270°	50	6,90
EC-3008	GLOBO	8	220-240V	6.000 ±5%	650	270°	50	6,90
EC-3009	GLOBO	15	220-240V	3.000 ±5%	1.200	270°	20	11,25
EC-3010	GLOBO	15	220-240V	4.200 ±5%	1.240	270°	20	11,25
EC-3011	GLOBO	15	220-240V	6.000 ±5%	1.280	270°	20	12,25
EC-3353	GLOBO	20	220-240V	3.000 ±5%	1.760	270°	20	12,25
EC-3354	GLOBO	20	220-240V	4.200 ±5%	1.800	270°	20	12,25
EC-3355	GLOBO	20	220-240V	6.000 ±5%	1.840	270°	20	12,25

W	D (MM)	AL (MM)
8	70	100
15	120	152
20	120	154

07 VENTILACION



ECO
LUX

SEGUÍ
CLIMA




PONIENTE


5 | AÑOS DE GARANTÍA



VENTILACIÓN / PONIENTE

REF	MODELO	LUZ (W)	TEMP (K)	LM	ASPAS	TIJA	PVP (€)
VT-1120	BASIC	/	/	/	MADERA	NIQUEL	245,00
VT-1112	MANDO A DISTANCIA LEVANTE						
VT-1122	LIGHTING	18	CCT (3.000k~6.500k)	2190	MADERA	BLANCO	272,50
VT-1123	LIGHTING	18	CCT (3.000k~6.500k)	2190	MADERA	NEGRO	272,50
VT-1124	PLACA LED						
VT-1120	DIFUSOR						

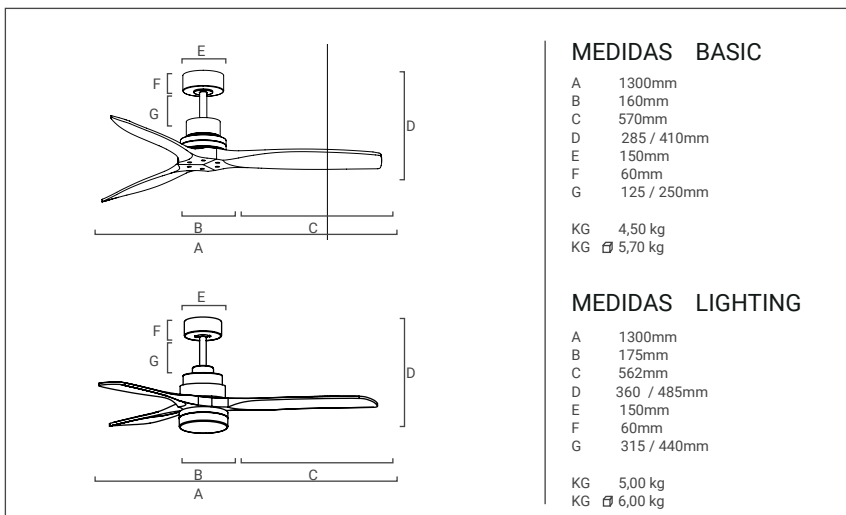

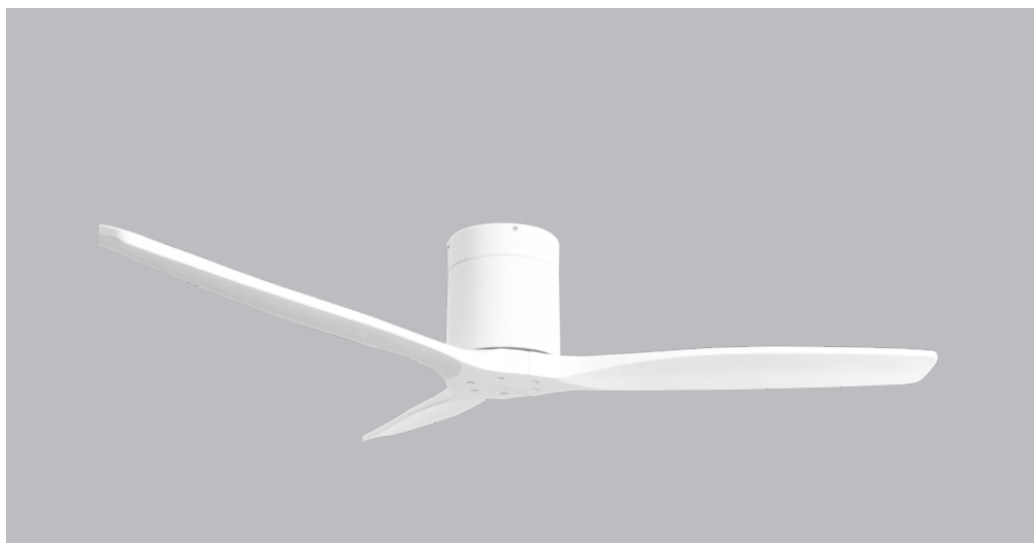

LEVANTE

5 | AÑOS DE GARANTÍA



REF	MODELO	LUZ (W)	TEMP (K)	LM	ASPAS	TIJA	PVP (€)
VT-1110	BASIC	/	/	/	BLANCO	BLANCO	245,00
VT-1111	BASIC	/	/	/	MADERA	NIQUEL	245,00
VT-1112	MANDO A DISTANCIA LEVANTE						
VT-1113	LIGHTING	18	CCT (3.000k~6.500k)	2190	BLANCO	BLANCO	272,50
VT-1114	LIGHTING	18	CCT (3.000k~6.500k)	2190	NEGRO	NEGRO	272,50
VT-1115	PLACA LED						
VT-1116	DIFUSOR						

LEVANTE/ VENTILACIÓN

MEDIDAS BASIC

A 1320mm
 B 175mm
 C 572mm
 D 230mm
 E 175mm

KG 4,50 kg
 KG ∅ 5,70 kg

MEDIDAS LIGHTING

A 1320mm
 B 178mm
 C 571mm
 D 310mm
 E 175mm

KG 5,00 kg
 KG ∅ 6,00 kg

ECO
LUX

SEGUI
CLIMA




MISTRAL

5 | AÑOS DE GARANTÍA



REF	LUZ (W)	LM	TEMP (K)	ASPAS	TIJA	PVP (€)
VT-1100	22	2680	CCT (3.000k~6.500k)	BLANCO	BLANCO	200,00
VT-1101	MANDO A DISTANCIA					
VT-1102	PLACA LED					
VT-1103	DIFUSOR					
VT-1104	22	2680	CCT (3.000k~6.500k)	NEGRO	NEGRO	200,00

VENTILACIÓN / MISTRAL

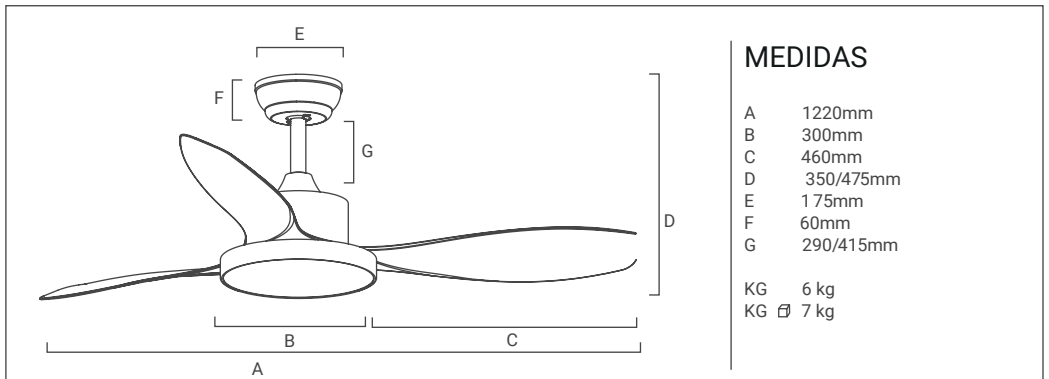

ECO
LUX

SEGUÍ
CLIMA




GREGAL

5 | AÑOS DE GARANTÍA



REF	LUZ (W)	TEMP (K)	LM	ASPAS	TIJA	PVP (€)
VT-1130	18	CCT (3.000k~6.500k)	2190	BLANCO	BLANCO	247,50
VT-1131	18	CCT (3.000k~6.500k)	2190	NEGRO	NEGRO	247,50
VT-1132	MANDO A DISTANCIA					
VT-1133	PLACA LED					
VT-1134	DIFUSOR					

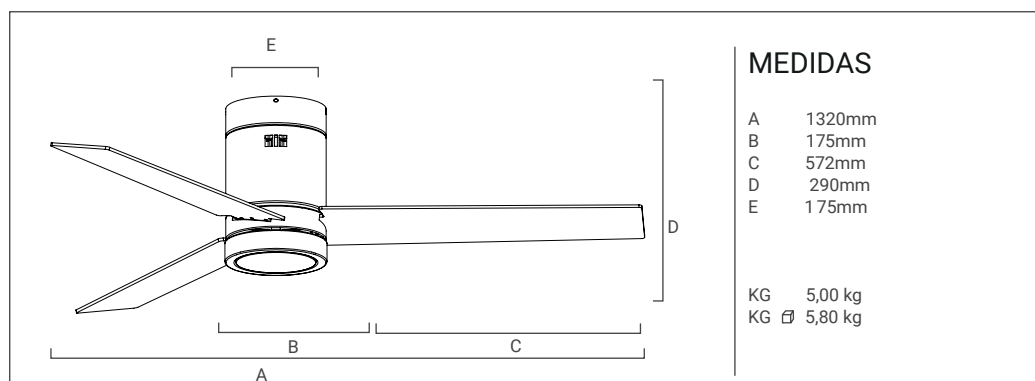

GREGAL/ VENTILACIÓN

ECO
LUX

SEGUI
CLIMA



SURESTE A

SURESTE B

SURESTE

5 | AÑOS DE GARANTÍA



VENTILACIÓN / SURESTE

REF	MODELO	LUZ (W)	LM	TEMP (K)	ASPAS	CUERPO	PVP (€)
VT-2100	A	36	4100	CCT (3.000k~6.500k)	ABS	NIQUEL	175,00
VT-2110	B	36	4100	CCT (3.000k~6.500k)	ABS	BLANCO	175,00
VT-2112	B	36	4100	CCT (3.000k~6.500k)	ABS	NEGRO	175,00
VT-2120	C	36	4100	CCT (3.000k~6.500k)	ABS	NIQUEL	175,00
VT-2130	D	36	4100	CCT (3.000k~6.500k)	ABS	BLANCO	142,50
VT-2101	MANDO A DISTANCIA A, B Y C						
VT-2102	PLACA LED A, B Y C						
VT-2103	DIFUSOR A						
VT-2111	DIFUSOR B						
VT-2121	DIFUSOR C						
VT-2131	MANDO A DISTANCIA D						
VT-2132	PLACA LED D						
VT-2103	DIFUSOR D						




SURESTE C



SURESTE D

SURESTE / VENTILACIÓN

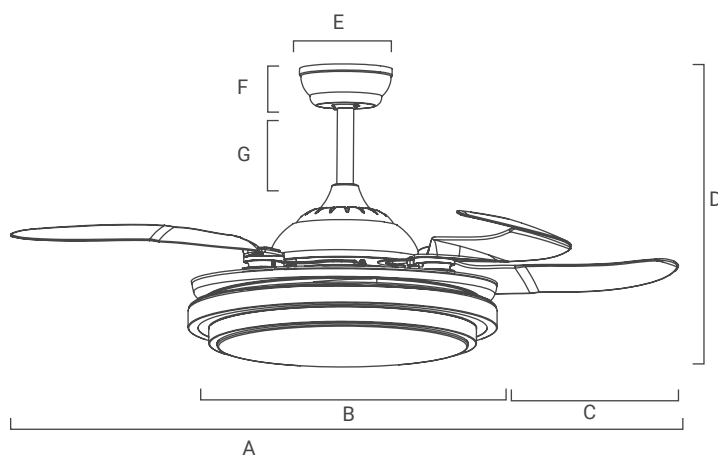

MEDIDAS

Modelos A - B - C

A	1070mm
B	490mm
C	290mm
D	390/515mm
E	150mm
F	60mm
G	125-250mm

KG	7,33~8,00 kg
KG ☐	8,90~9,60 kg

Modelo D

A	1050mm
G	102mm

El peso y altura puede variar dependiendo del modelo . The weight and height may vary depending on the model.

ECO
LUX

SEGUI
CLIMA




VENTILACIÓN / TRAMONTANA

TRAMONTANA

5 | AÑOS DE GARANTÍA



REF	LUZ (W)	LM	TEMP (K)	CUERPO	PVP (€)
VT-3000	40	4800	CCT (3.000k~6.500k)	BLANCO Y MADERA	200,00
VT-3001	MANDO A DISTANCIA				
VT-3002	PLACA LED				
VT-3003	DIFUSOR				

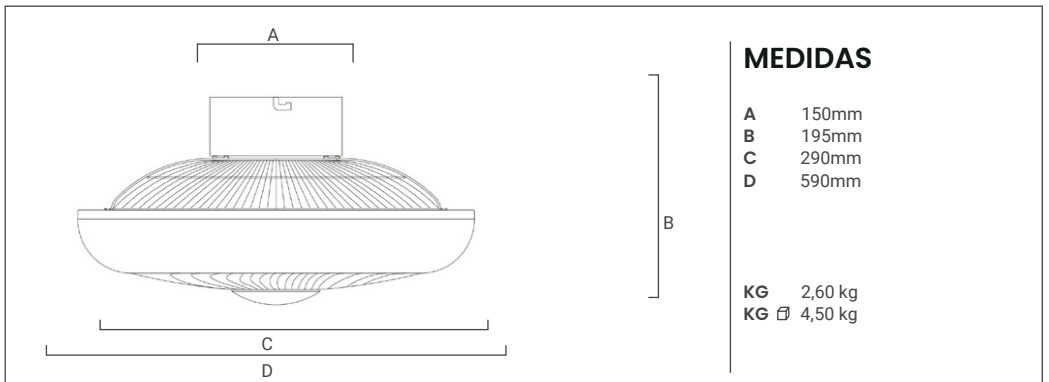

ECO
LUX

SEGUÍ
CLIMA




SIROCO

5 | AÑOS DE GARANTÍA



REF	LUZ (W)	TEMP (K)	LM	CUERPO	PVP (€)
VT-3010	40	CCT (3.000k~6.500k)	4800	BLANCO Y NEGRO	187,50
VT-3011	MANDO A DISTANCIA				
VT-3012	PLACA LED				
VT-3013	DIFUSOR				

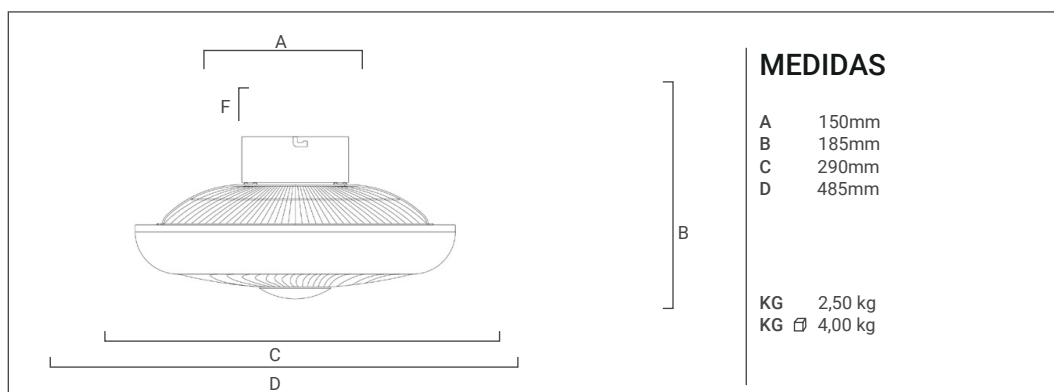

SIROCO / VENTILACIÓN



SEGUI
CLIMA

**ECO
LUX**