

TEKA

**TL 6420** Campana Extensible de 60 cm con motor de doble turbina y 3 velocidades



LED

**DESCRIPCIÓN**

Campana Extensible de 60 cm con motor de doble turbina y 3 velocidades

**GAMA**

Easy

**COLORES**



**REFERENCIA**


REF. 40474260  
EAN. 8421152146019

**TEKA**

**TL 6420**

**CARACTERÍSTICAS**

Frente inox extraíble y sustituible  
Mandos mecánicos  
Tres velocidades  
2 lámparas halógenas  
Dos motores  
Capacidades de extracción(\*): min.177 m<sup>3</sup>/h - máx.354 m<sup>3</sup>/h  
Potencia sonora(\*): min.55 dBA - máx.69 dBA  
Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C1C)

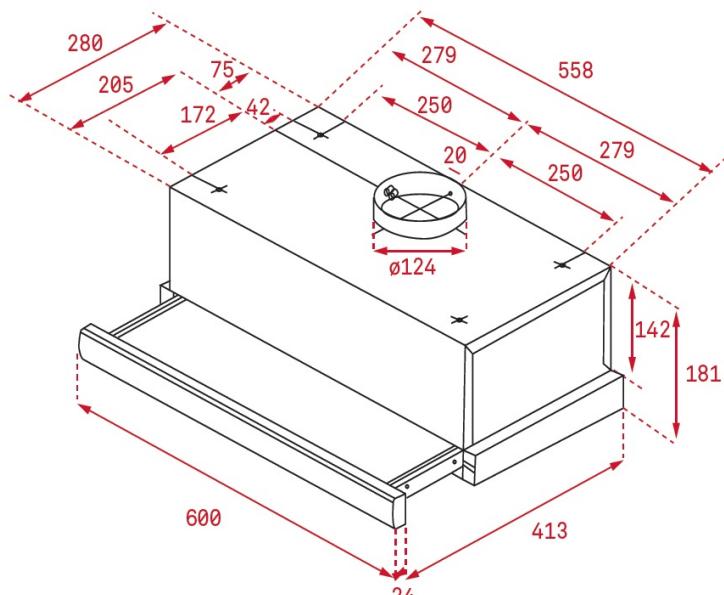

## **DIMENSIONES**

**Altura del producto (mm): 184**

**Anchura del producto (mm):**

**Profundidad del producto (mm):** 288/413

Longitud del producto (mm):

**Peso neto (kg): 7.92**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## CARACTERÍSTICAS

**Tipo de campana:** Extensible

### Estilo: Integradas

**Certificados:** CE; CB; RoHS

Ø Salida (mm): 120

Tipo de luz interior: LED

#### Consumo de la luz interior (W): 6

#### Tipo de enchufe: EU

Fuente de alimentación (V): 220-240

Frecuencia (Hz): 50/60

Potencia total de la campana (W): 192

### Potencia total de la carreta

Número de motores: 1

**Capacidad de extracción-salida libre (m<sup>3</sup>/h): 390**

**Eficiencia de la iluminación (Lehood) lux/Watt:** 4,9  
**Clase de eficiencia de la iluminación:** F  
**Clase de eficiencia en el filtrado de grasa :** D  
**Flujo de aire (Qmin) m3/h:** 181  
**Caudal de aire máximo (Qmax):** 350  
**Potencia sonora (LwA) velocidad min (dB):** 55  
**Potencia sonora (Iwa) velocidad máxima (dB):** 69  
**Índice de eficiencia energética (EEI):** 97,3  
**Factor de aumento de tiempo:** 1,7  
**Presión del aire en punto de máximo rendimiento (Pbep):** 219  
**Entrada de energía eléctrica en punto de máximo rendimiento (Wbep):** 147,0  
**Potencia nominal del sistema de iluminación (WL) w:** 12  
**Iluminación media del sistema de iluminación sobre superficie de cocción (Emiddle) lux:** 59

## ACCESORIOS

**Válvula antirretorno:** Sí  
**Extensión de salida:** Si  
**Filtro de carbón (opcional):** C1C  
**Descripción del filtro de carbón:** FILTRO CARBON C1C CAMPANA CONVENCIONAL

## MODELOS

**Número de filtros:** 2  
**Tipo de filtros:** Aluminio  
**Panel de control:** Mandos mecánicos  
**Número de velocidades:** 3

## FICHA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO - REGLAMENTO DELEGADO (UE) 65/2014

**Nombre del proveedor o marca comercial :** TEKA  
**Identificador del modelo:** TL 6420  
**Consumo anual de energía:** 100,0  
**Clase de eficiencia energética:** D  
**Eficiencia fluidodinámica:** 9,0  
**Clase de eficiencia fluidodinámica:** E  
**Eficiencia de iluminación:** 4,9  
**Clase de eficiencia de iluminación:** F  
**Clase de eficiencia del filtrado de grasa:** D  
**Flujo de aire (velocidad mínima en utilización normal):** 181  
**Flujo de aire (velocidad máxima en utilización normal):** 350  
**Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A (velocidad mínima de utilización normal):** 55  
**Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A (velocidad máxima de utilización normal):** 69

TEKA

TL 6420

ETIQUETA ENERGÉTICA

