

## Serie 6, Placa de inducción, 80 cm, Negro, con perfiles PIE875HC1E



- **Home Connect:** controla tu placa desde un dispositivo móvil.
- **Control DirectSelect:** selección rápida y sencilla de la zona de cocción, potencia y otras funciones.
- **PerfectFry Plus:** ajusta la temperatura perfecta para tus cocciones con aceite y mantenla constante.
- **Favorito:** personaliza la placa de cocción con Home Connect
- **Función de pausa:** date un respiro mientras cocinas.

### Datos técnicos

Familia de Producto: .....Placa independie.vitrocerámica  
 Tipo de construcción: ..... Integrable  
 Fuente energética: ..... Eléctrica  
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: ..... 4  
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ...51 x 750-780 x 490-500 mm  
 Anchura: .....816 mm  
 Dimensiones (Alt x Ancho x Fondo): ..... 51x816x527 mm  
 Medidas del producto embalado: .....126 x 953 x 608 mm  
 Peso neto: ..... 13.1 kg  
 Peso bruto: .....15.9 kg  
 Indicador de calor residual: ..... Separado  
 Ubicación del panel de mandos: ..... Frontal de placa de cocina  
 Material de la superficie: .....Cristal vitrocerámico  
 Color superficie superior: ..... Negro, Aluminio gratado  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 110.0 cm  
 Código EAN: ..... 4242005361502  
 Tensión: ..... 220-240 V  
 Frecuencia: ..... 50; 60 Hz

### Accesorios opcionales

HEZ32WA00 Termosonda inalámbrica, HEZ390090 Wok para radiantes e inducción, HEZ390210 Sartén antiadherente de 15 cm. de base., HEZ390220 Sartén antiadherente de 19 cm de base, HEZ390230 Sartén antiadherente de 21 cm de base, HEZ390250 Sartén antiadherente de 28 cm de base, HEZ394301 Accesorio de unión, HEZ9CF240 sartén con antiadherente 24cm Ø, HEZ9CF280 Sartén antiadherente, 28cm Ø, HEZ9ES100 Cafetera 4 tazas, HEZ9FE280 Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm, HEZ9SE030 Set de 2 ollas y 1 sartén, HEZ9SE040 set de 4 piezas, HEZ9SE060 set de 6 piezas



4 242005 361502

## **Serie 6, Placa de inducción, 80 cm, Negro, con perfiles PIE875HC1E**

### **Medidas e instalación**

- Dimensiones del aparato (A lx An x F mm): 51 x 816 x 527
- Potencia total de la placa limitable por el usuario.

- 80 cm: espacio para 4 recipientes.
- Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- Control placa-campana: controla la placa y campana directamente desde la placa.
- Aparato actualizable (vía app Home Connect): mantén el aparato siempre actualizado con la última versión del software.
- only via HC app
- Zona delante izquierda: 210 mm, 2.5 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona detrás izquierda: 145 mm, 1.6 kw (potencia max. 2.2 kw)
- Zona detrás derecha: 280 mm, 3 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona delante derecha: 145 mm, 1.6 kw (potencia max. 2.2 kw)
- Electrónica DirectSelect: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa.
- 17 niveles de cocción
- Terminación Premium
- PerfectFry Plus: Control de temperatura del aceite en 11 niveles con temperatura mostrada en display
- Función Inicio Automático
- Función Sprint
- Función Memoria
- Función Pausa: detiene el proceso de calentamiento para, por ejemplo, cuando llaman al timbre o se derraman líquidos en la placa.
- on device
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h)
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Favorito: Memoriza el ajuste que más utilices a través de la app Home Connect.
- Potencia nominal: 7.4 kw
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 750 x 490 x 51
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm

### **Flexibilidad de las zonas de cocción.**

#### **Prestaciones destacadas**

- vía HC app/MyButton
- alternative
- Volumen del sonido regulable a las preferencias y necesidades personales.

#### **Ahorro de tiempo y eficiencia**

- vía HC app/MyButton

#### **Asistente de cocina**

#### **Conectividad**

- sí
- vía MyButton: abra el universo inteligente desde su placa de cocción (necesario servicio asociado).


#### **Diseño**

#### **Seguridad**

- Botón de encendido/apagado

## Serie 6, Placa de inducción, 80 cm, Negro, con perfiles PIE875HC1E

Dimensiones en mm



C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


**A:** Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

**B:** El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm


Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

Dimensiones en mm

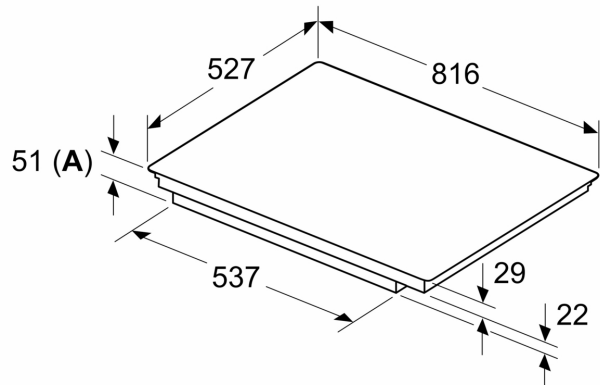


**A:** Profundidad de empotramiento

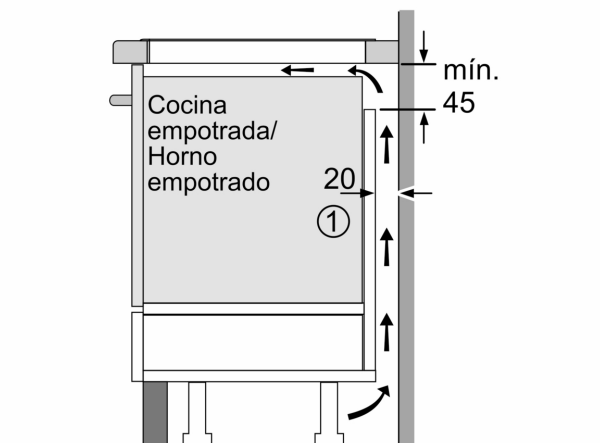

①  
Rendija de  
ventilación necesaria

Dimensiones en mm

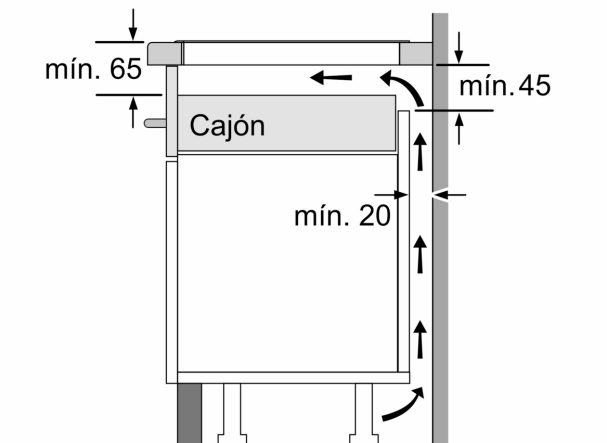

Dimensiones en mm

