

**Serie 6, Frigorífico combi integrable,
193.5 x 70.8 cm, Cierre SoftClose
con puerta fija
KBN96ADD0**



Accesorios opcionales

KSZGGM00 :

Combi integrable XXL, con una capacidad neta un 45% mayor que un combi estándar y con el sistema de conservación VitaFresh <0°C>: prolongando el tiempo de conservación de alimentos frescos.


- **XXL:** combi de mayores dimensiones, proporcionando más espacio y capacidad para la conservación de más y mejor, los alimentos.
- **Consigue mucho más espacio en el frigorífico con solo dedicar un poco más de sitio en la cocina**
- **NoFrost:** descongelación automática - ahorra tiempo y esfuerzo.
- **2 circuitos de frío independientes:** control independiente del frigorífico y del congelador - evita la transferencia de olores.
- **VitaFresh XXL:** el cajón del frigorífico extragrande y con regulación de la temperatura y la humedad para frutas y verduras.

Datos técnicos


| | |
|--|-------------------------------|
| Clase de eficiencia energética: | D |
| Promedio anual de consumo de energía (kWh/año): | . 204 kWh/annum |
| Volumen neto del congelador: | 98 l |
| Volumen neto del frigorífico: |284 l |
| Nivel de ruido: | 33 dB(A) re 1 pW |
| Clase de nivel de ruido: | B |
| Tipo de construcción: | Integrable |
| Opción puerta panelable: | No es posible |
| Altura: | 1935 mm |
| Anchura: | 708 mm |
| Fondo del aparato sin tirador: | 548 mm |
| Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): | 1940 x 710 x 560 mm |
| Peso neto: | 72.8 kg |
| Intensidad corriente eléctrica: | 10 A |
| Apertura de la puerta: | A la derecha reversible |
| Tensión: | 220-240 V |
| Frecuencia: | 50 Hz |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica: | 230.0 cm |
| Nº de motocompresores: | 1 |
| Nº de sistemas de frío independientes: | 2 |
| Ventilador interior sección frigorífico: | Si |
| Puerta reversible: | Si |
| Nº de bandejas regulables en el frigorífico: | 4 |
| Estantes para botellas: | Si |
| Sistema No frost: | Congelador |
| Tipo de instalación: | N/A |



**Serie 6, Frigorífico combi integrable,
193.5 x 70.8 cm, Cierre SoftClose
con puerta fija
KBN96ADD0**

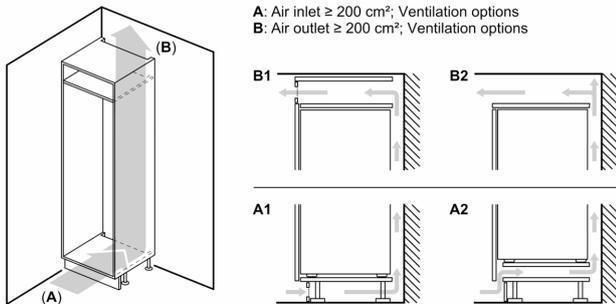


Dimensiones en mm

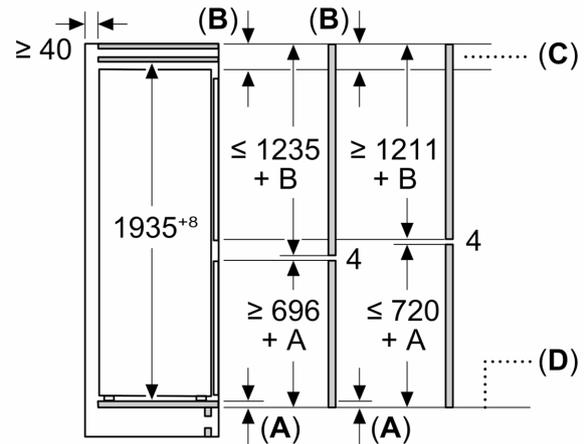


C: Saliente del panel frontal


D: Borde inferior del panel frontal

Dimensiones en mm

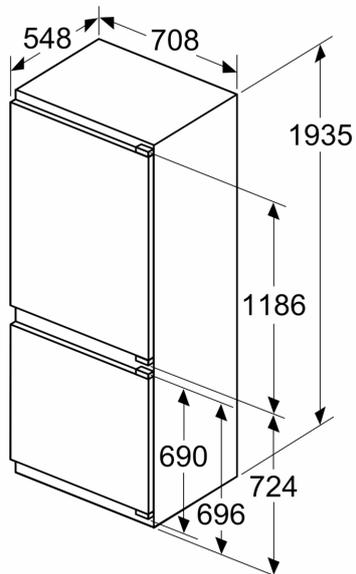


Dimensiones en mm

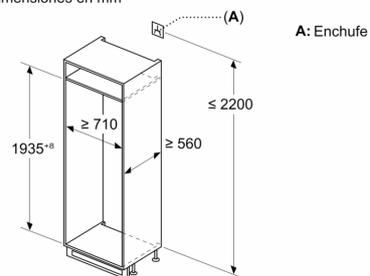

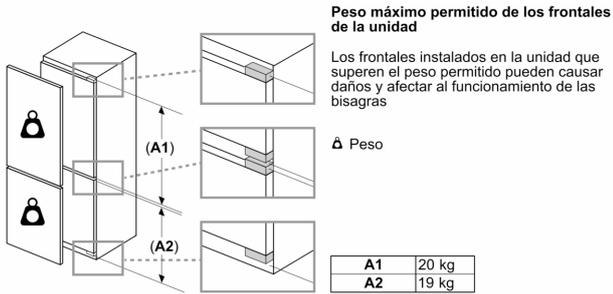

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.