

Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Blanco
3KFE563WI



3KFE563WI

- Clase de eficiencia energética E (dentro del rango de A a G)*
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm
- Tecnología NoFrost FullSkinCondenser. Mayor capacidad, mayor eficiencia y menor ruido. Sin limitaciones en la instalación
- Tiradores horizontales integrados
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad
- Cajones ExtraCold ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Botellero cromado de gran capacidad
- Visualización interior de la temperatura mediante LED
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad
- 4 bandejas de cristal de seguridad en ambos compartimentos y extraíbles EasyAccess en el refrigerador
- Control electrónico e independiente de la temperatura
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
- Refrigeración "Súper" y Congelación "Súper" con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo y su correspondiente accesorio de unión (3AF2030X color acero o 3AF2030W color blanco).

Accesorios opcionales


KSZ39AW00 ACCESORIO FRIO KIT DE UNION BLANCO

Accesorios incluidos

4242006290702


Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Blanco 3KFE563WI

| Nombre del aparato | a | b | c | d | e | f | g | h |
|-------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|
| KG36 (Tirador interior) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 | 12 |
| KG36 (Tirador exterior) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 | 12 |



| Descripción |
|--|
| a Altura |
| b Anchura |
| c Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador |
| d Profundidad del armario |
| e Anchura con la puerta abierta a 90° |
| f Profundidad con la puerta abierta |
| g Profundidad con la puerta cerrada y con tirador |
| h Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado |

Dimensiones en mm

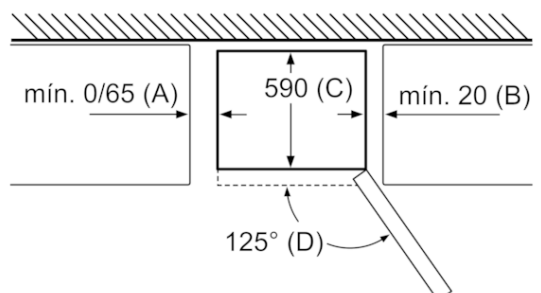

| Nombre del aparato | A | B | C | D |
|----------------------|------|----|-----|-----|
| KG33, 36, 39, 46, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KG39, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima
de 65 mm para una apertura sencilla.
Dimensiones en mm

Características

Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369): E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369: 238
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador (EU) 2017/1369): 89
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor (EU) 2017/1369): 237
Emisiones de ruido aéreo (EU) 2017/1369): 39
Clase de emisiones de ruido aéreo (EU) 2017/1369): C
Tipo de construcción: Independiente
Opción de puerta panelable: No posible
Altura:
Anchura del producto: 600
Fondo del aparato sin tirador (mm): 660
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):
Peso neto (kg): 69,143
Potencia de conexión (W): 100
Intensidad corriente eléctrica (A): 10
Bisagra de la puerta: Derecha reversible
Tensión (V): 220-240
Frecuencia (Hz): 50
Certificaciones de homologación: CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 240
Autonomía en caso de corte de la corriente: 13
Nº de motocompresores: 1
Nº de sistemas de frío independientes: 2
Ventilador interior sección frigorífico: No
Puerta reversible: Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 2
Estantes para botellas: Si
Sistema No frost: Total
Tipo de instalación: N/A
Tipo de bisagra:

Características de consumo y conexión

2021-07-09