




SINCE 1892

# Bofill

Soluciones en tuberías para  
chimeneas y conductos

Portes pagados a partir de  
**700€**

Consultar condiciones  
de envío en página 8

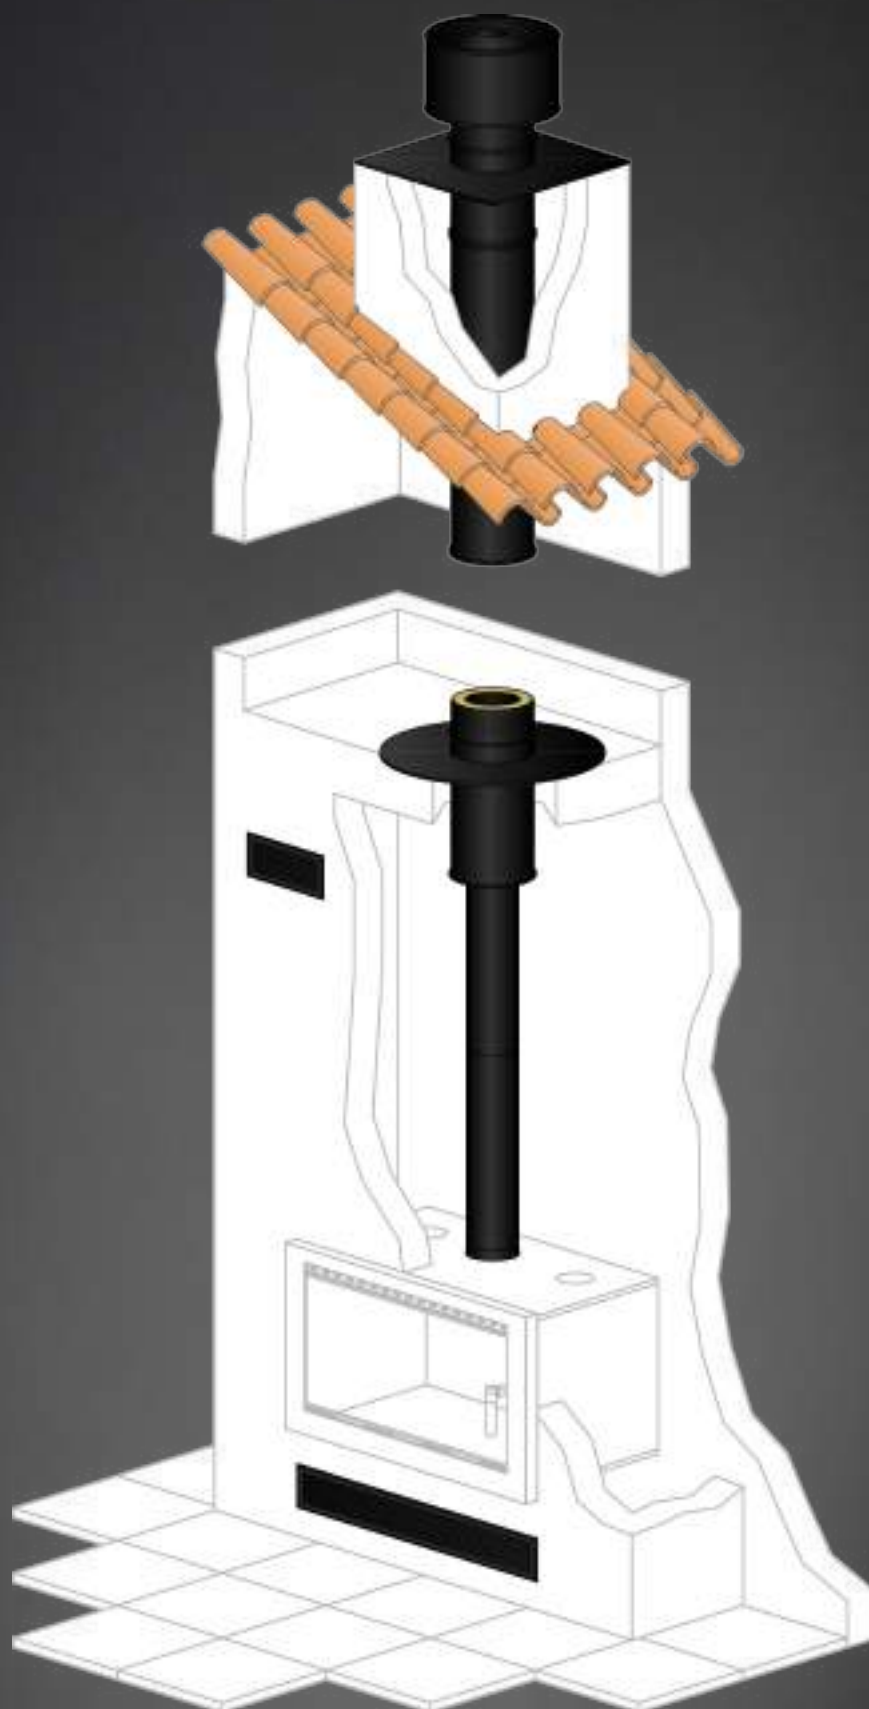

## Catálogo Tarifa 2025-2026

# Índice



|                                                                                       |                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
|    | <b>DOBLE PARED</b>                | <b>22</b>  |
|                                                                                       | DW 304                            | 30         |
|                                                                                       | DW 316                            | 64         |
|                                                                                       | DW BLACK                          | 98         |
|                                                                                       | DW GE                             | 120        |
|                                                                                       | DW EI                             | 142        |
|    | <b>CONCÉNTRICO</b>                | <b>156</b> |
|                                                                                       | CONC 316                          | 162        |
|                                                                                       | CONC BLACK                        | 186        |
|                                                                                       | CONC PP/ALU                       | 212        |
|   | <b>SIMPLE PARED</b>               | <b>220</b> |
|                                                                                       | SW 304 / SW 304 PLUS              | 228        |
|                                                                                       | SW VT                             | 250        |
|                                                                                       | SW VT PLUS                        | 262        |
|                                                                                       | <small>NOVEDAD</small> DECO 2 mm  | 274        |
|                                                                                       | SW GALVA / SW GALVA PLUS          | 284        |
|                                                                                       | SWJ 316                           | 286        |
|                                                                                       | SWJ VT                            | 306        |
|                                                                                       | SWJ VT PLUS                       | 316        |
|                                                                                       | SWJ PP                            | 324        |
|  | <b>FLEXIBLE</b>                   | <b>334</b> |
|                                                                                       | FLEX 316                          | 338        |
|  | <b>ADAPTADORES</b>                | <b>356</b> |
|                                                                                       | ADAPTADORES                       | 358        |
|  | <b>ACCESORIOS</b>                 | <b>380</b> |
|                                                                                       | <small>NOVEDAD</small> REJAS      | 382        |
|                                                                                       | <small>NOVEDAD</small> PROTECCIÓN | 406        |
|                                                                                       | <small>NOVEDAD</small> DESIGN     | 414        |



**David Merino**  
Responsable comercial nacional  
✉ dmerino@ffbofill.com  
☎ 613 38 97 43

## Servicio al cliente

✉ +34 93 859 35 11  
✉ ventas@ffbofill.com

## Administración

✉ administracion@ffbofill.com

## Oficina Técnica

✉ oftec@ffbofill.com

## Marketing

✉ marketing@ffbofill.com

# Guía de selección



# Bofill Pricing Tool



|                                        | DOBLE PARED    |                   |       | CONCÉNTRICO           |             | SIMPLE PARED  |              |           |                | FLEXIBLE       |        |          |
|----------------------------------------|----------------|-------------------|-------|-----------------------|-------------|---------------|--------------|-----------|----------------|----------------|--------|----------|
|                                        | DW 304 / DW EI | DW 316 / DW BLACK | DW GE | CONC 316 / CONC BLACK | CONC PP/ALU | SW 304 (PLUS) | SW VT (PLUS) | DECO 2 mm | SWJ 316        | SWJ VT (PLUS)  | SWJ PP | FLEX 316 |
| <b>Leña</b>                            |                |                   |       |                       |             |               |              |           |                |                |        |          |
| Estufa, Insert o hogar de leña         | ✓              | ✓                 |       | ✓ <sup>+</sup>        |             | ✓             | ✓            | ✓         | ✓ <sup>+</sup> | ✓ <sup>+</sup> |        | ✓        |
| <b>Biomasa</b>                         |                |                   |       |                       |             |               |              |           |                |                |        |          |
| Caldera de biomasa                     |                | ✓                 |       | ✓                     |             |               |              |           | ✓              | ✓              |        | ✓        |
| <b>Pellet</b>                          |                |                   |       |                       |             |               |              |           |                |                |        |          |
| Estufa, insert o caldera de pellet     |                | ✓                 |       | ✓                     |             |               |              |           | ✓              | ✓              |        | ✓        |
| <b>Gas</b>                             |                |                   |       |                       |             |               |              |           |                |                |        |          |
| Hogar o caldera de tiro natural de gas |                | ✓                 |       | ✓                     | ✓           |               |              |           | ✓              |                | ✓      | ✓        |
| Hogar de tiro forzado de gas           |                | ✓ <sup>+</sup>    |       | ✓                     | ✓           |               |              |           | ✓              |                | ✓      | ✓        |
| Caldera de condensación de gas         |                | ✓ <sup>+</sup>    |       | ✓                     | ✓           |               |              |           | ✓              |                | ✓      | ✓        |
| Caldera estanca de gas                 |                | ✓ <sup>+</sup>    |       | ✓                     |             |               |              |           | ✓              |                |        | ✓        |
| Grupos electrógenos y de presión       |                |                   | ✓     |                       |             |               |              |           |                |                |        |          |
| <b>Gasóleo</b>                         |                |                   |       |                       |             |               |              |           |                |                |        |          |
| Caldera de tiro natural de gasóleo     | ✓              | ✓                 |       |                       | ✓           | ✓             |              |           | ✓              |                | ✓      | ✓        |
| Caldera de condensación de gasóleo     |                | ✓ <sup>+</sup>    |       | ✓                     | ✓           |               |              |           | ✓              |                | ✓      | ✓        |
| Caldera estanca de gasóleo             |                | ✓ <sup>+</sup>    |       | ✓                     |             |               |              |           | ✓              |                |        | ✓        |
| Grupos electrógenos y de presión       |                |                   | ✓     |                       |             |               |              |           |                |                |        |          |

✓<sup>+</sup> Añadir junta de silicona

✓<sup>-</sup> Eliminar junta de silicona

## Descubra más sobre Bofill Pricing Tool y transforme la forma en la que elabora sus presupuestos

La solución perfecta para simplificar el proceso de elaboración de presupuestos de chimeneas. Este innovador programa le permite añadir productos de manera visual y calcular automáticamente los precios de venta PVP y los precios netos de forma rápida y sencilla.

### Características destacadas:

- Selector con fotos de producto: Añada fácilmente cualquier referencia del catálogo completo de Bofill visualizando su foto y evitando así posibles errores
- Productos favoritos: Guarde sus artículos preferidos para acceder a ellos rápidamente en futuros presupuestos.
- Exportación a PDF: Genere presupuestos profesionales en un clic y compártalos con sus clientes al instante.
- Envíe sus pedidos directamente a través del sitio.
- Cálculo automático: Obtenga en tiempo real el precio PVP total así como su precio neto con su descuento.
- Analice la rentabilidad de sus instalaciones con los productos Bofill.



[www.bofill-pricing.com](http://www.bofill-pricing.com)

# Compromiso de expedición

## 01 TDPI Módulo recto 1.000 mm



| Ø   | TDPI     |     |       |
|-----|----------|-----|-------|
|     | CÓDIGO   | u/c | €     |
| 080 | 41001080 | 1   | 79,2  |
| 100 | 41001100 | 1   | 88,4  |
| 125 | 41001125 | 1   | 100,7 |
| 150 | 41001150 | 1   | 111,7 |
| 175 | 41001175 | 1   | 124,0 |
| 200 | 41001200 | 1   | 153,3 |
| 250 | 41001250 | 1   | 199,0 |
| 300 | 41001300 | 1   | 235,6 |
| 350 | 41001350 | 1   | 268,4 |
| 400 | 41001400 | 1   | 310,1 |
| 450 | 41001450 | 1   | 339,7 |
| 500 | 41001500 | 1   | 372,2 |
| 550 | 41001550 | 1   | 411,2 |
| 600 | 41001600 | 1   | 476,3 |
| 650 | 41001650 | 1   | 528,1 |
| 700 | 41001700 | 1   | 569,5 |

Más información:

+34 93 859 35 11

ventas@ffbofill.com

# Condiciones de envío

Si al recibir la mercancía se observan daños o deficiencias, se debe hacer constar en el albarán de entrega del transportista y realizar una reclamación inmediata para que, en tal caso, se pueda sustituir el equipo dañado a cargo del seguro contratado con la agencia de transporte.



**NO SE ACEPTARÁ NINGUNA RECLAMACIÓN SI EL ALBARÁN DE ENTREGA SE FIRMA SIN RESERVAS O CON UNA FÓRMULA DE RESERVA GENERAL COMO "SALVO EXAMEN".**

Le recomendamos que proceda de la siguiente manera:

1 Siempre y en todos los casos...

Revisar los paquetes antes de firmar el albarán de entrega.

2 Si el embalaje exterior está dañado o se ha manipulado la cinta Bofill...

Pero no hay tiempo para revisar los paquetes, rechazar la entrega directamente.

Y hay tiempo para revisar, revisar las piezas dañadas y anotarlo en el espacio correspondiente de el albarán de entrega.

3 Comunicar la incidencia a Bofill mediante correo electrónico



Enviar un correo electrónico a [ventas@ffbofill.com](mailto:ventas@ffbofill.com) con la notificación del rechazo de la mercancía o la lista de piezas dañadas con una foto de todas las piezas dañadas.



**Disponibilidad en verde → siempre en stock**

Todos los acabados: Expedición en máximo 3 días laborables.



**Disponibilidad en naranja → stock de rotación**

Acabado INOX: Expedición en máximo 6 días laborables.

Acabado coloreado: Expedición en máximo 10 días laborables.



**Disponibilidad en rojo → bajo pedido**

Acabado INOX: Expedición en máximo 8 días laborables.

Acabado coloreado: Expedición en máximo 14 días laborables.



# Condiciones de envío

## Condiciones generales:

|                                                                    | Importe neto de la compra > 700 €   | Importe neto de la compra < 700 €   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Familias SWJ PP, CONC PP/ALU, ACCESORIOS y tubos LISFLEX y ALUFLEX | Gastos de envío cargados en factura | Gastos de envío cargados en factura |
| Todas las demás familias (Ø ≤ 200 mm)                              | 0 €                                 | 28 €                                |
| Todas las demás familias (Ø >200 mm)                               | Gastos de envío cargados en factura | Gastos de envío cargados en factura |

## Condiciones especiales:

### Entrada de pedidos por referencia de cliente/sitio:

En el caso de que un cliente desee realizar varias órdenes de compra para un mismo pedido que puedan corresponder a diferentes instalaciones, se aplicarán las siguientes condiciones, siempre y cuando el pedido en su conjunto llegue a portes pagados:

- Si la mercancía se puede agrupar sin ser separada por orden de compra, se aplicará un sobrecargo de 5 € por orden de compra.
- Si cada orden de compra debe paletizarse por separado de las demás, se aplicará un sobrecargo de 20 € por orden de compra.

|                                                                                                                                                                                               | Entrada de pedidos por referencia cliente/instalación:                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un pedido con una única orden de compra.                                                                                                                                                      | <br>0 €                      |
| En el mismo pedido hay distintas órdenes de compra que pueden corresponder a diferentes instalaciones.<br>Si la mercancía se puede agrupar sin ser separada por orden de compra.              | <br>5 € por orden de compra  |
| En el mismo pedido hay distintas órdenes de compra que pueden corresponder a diferentes instalaciones.<br>La mercancía de cada orden de compra debe ser paletizada por separado de las demás. | <br>20 € por orden de compra |

# Condiciones de envío

## Envío de paquetes por mensajería


Precio según volumen del paquete:

### Caja S



Dimensiones máximas:  
(X x Y x Z)  
25 x 25 x 37 cm  
17 €

### Caja M



Dimensiones máximas:  
(X x Y x Z)  
25 x 25 x 53 cm  
24 €

### Caja L




Dimensiones máximas:  
(X x Y x Z)  
36 x 36 x 29 cm  
24 €

### Caja XL



Dimensiones máximas:  
(X x Y x Z)  
25 x 25 x 104 cm  
39 €

### Caja pletinas



Dimensiones máximas:  
(X x Y x Z)  
59 x 62 x 3 cm  
17 €

## Colaboración con MAIL BOXES




# Novedades

## KERCADPSY / KENCADPSY

Kit de estanqueidad para CADPSY y CADPSYP

**NOVEDAD**

p. 86

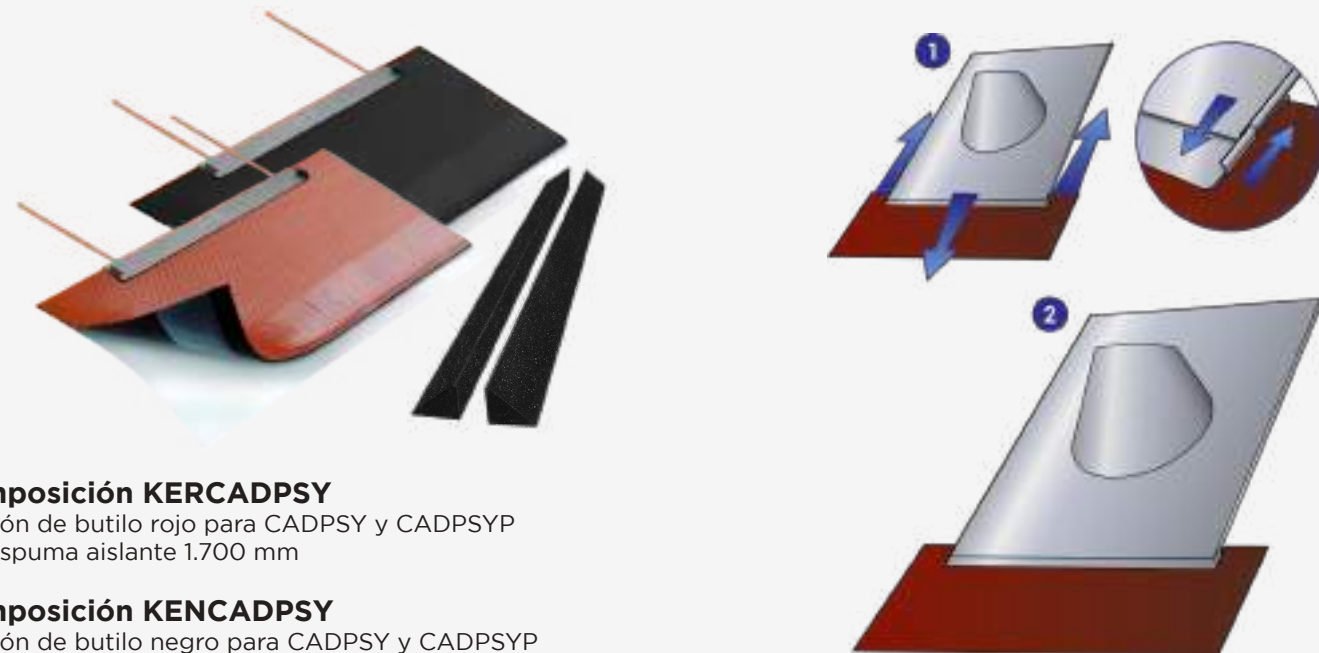

### Composición KERCADPSY

- Faldón de butilo rojo para CADPSY y CADPSYP
- 2x Espuma aislante 1.700 mm

### Composición KENCADPSY

- Faldón de butilo negro para CADPSY y CADPSYP
- 2x Espuma aislante 1.700 mm

## CODPRPR

Coquilla aislante inclinada


**NOVEDAD**

p. 93



### Facilidad de corte en distintas inclinaciones

La nueva coquilla CODPRPR se acompaña de un cinturón especialmente diseñado para facilitar el corte en diversas inclinaciones ya pre-cortadas en el cinturón a la vez que sujeta firmemente el conjunto.

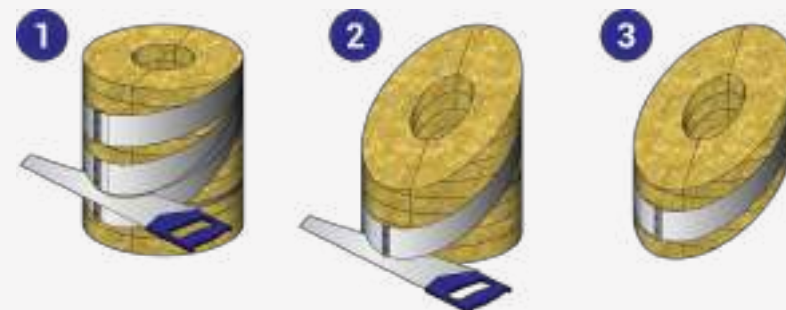


# Novedades

## PPMRC + CPLMRC + PPSRC

Protección mural rectangular + Cubrezócalo + Placa protección suelo

**NOVEDAD**

p. 409

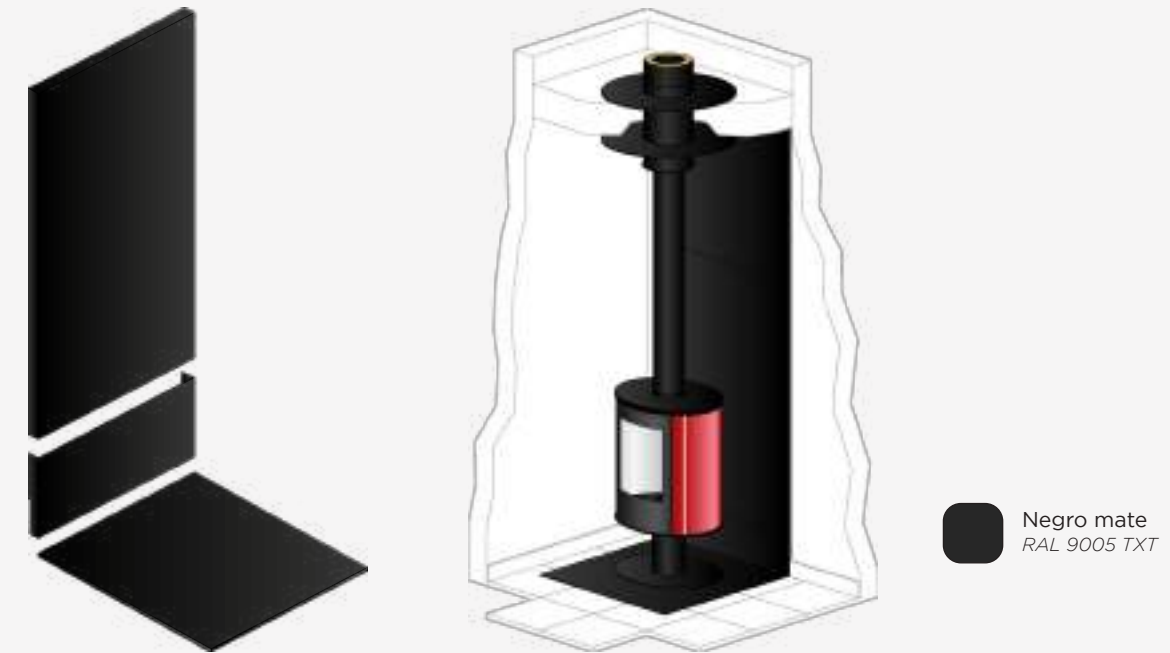


Negro mate  
RAL 9005 TXT

## KVNMPLVEX

Kit conducto de unión salida superior SW VT PLUS


**NOVEDAD**

p. 273

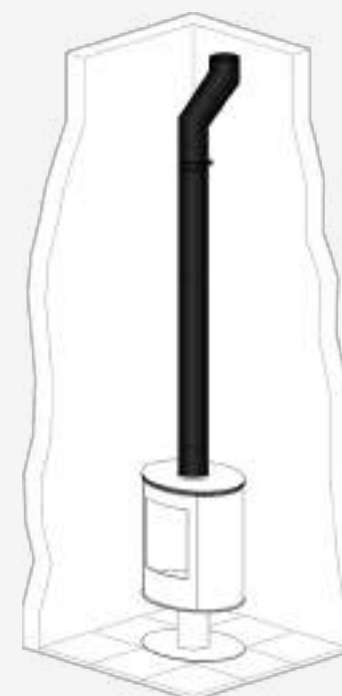

### Composición


- TVNMPL  
Módulo recto 1.000 mm
- TEEVNMPL  
Módulo telescópico 500 mm 2 piezas
- 2x CVNMPL45  
Codo 45°
- TDCVNMPL  
Manguito anticondensación

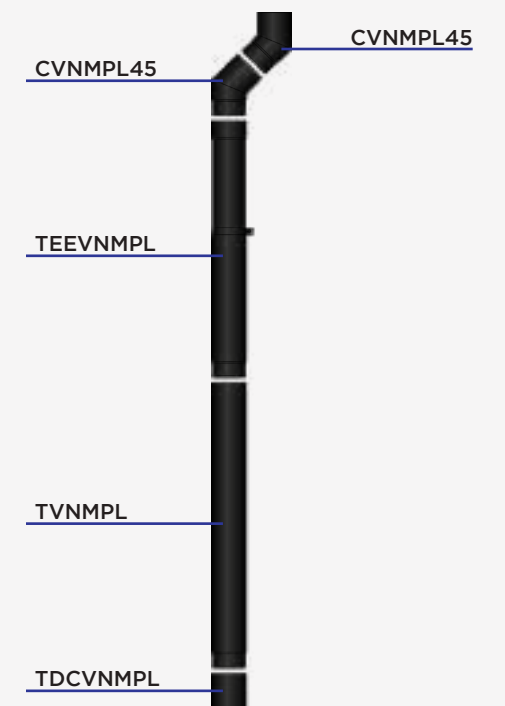

# DECO 2 mm

**NUEVA LÍNEA DE PRODUCTO**

SW

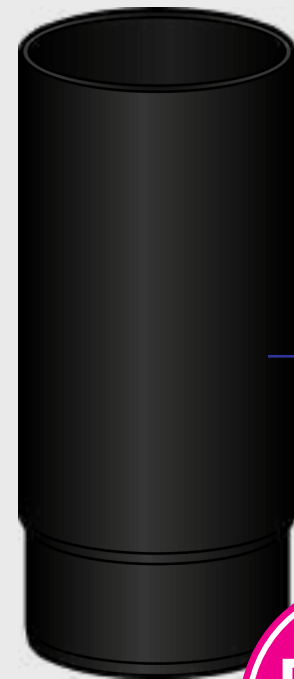

ACERO  
Negro mate 2 mm

**DECO  
2 mm**

Combustibles:



Diámetros (mm):

120  
125  
130  
150  
180  
200




Aplicaciones:


- Evacuación de humos de estufas, inserts o hogares de leña

**Acabado liso**

• Acabado completamente liso y diseño estético

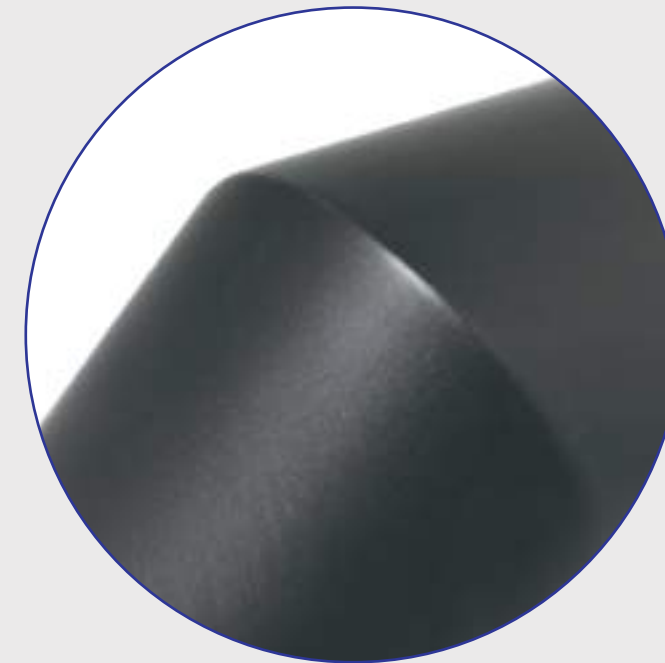

Acabado completamente liso  
con soldadura invisible

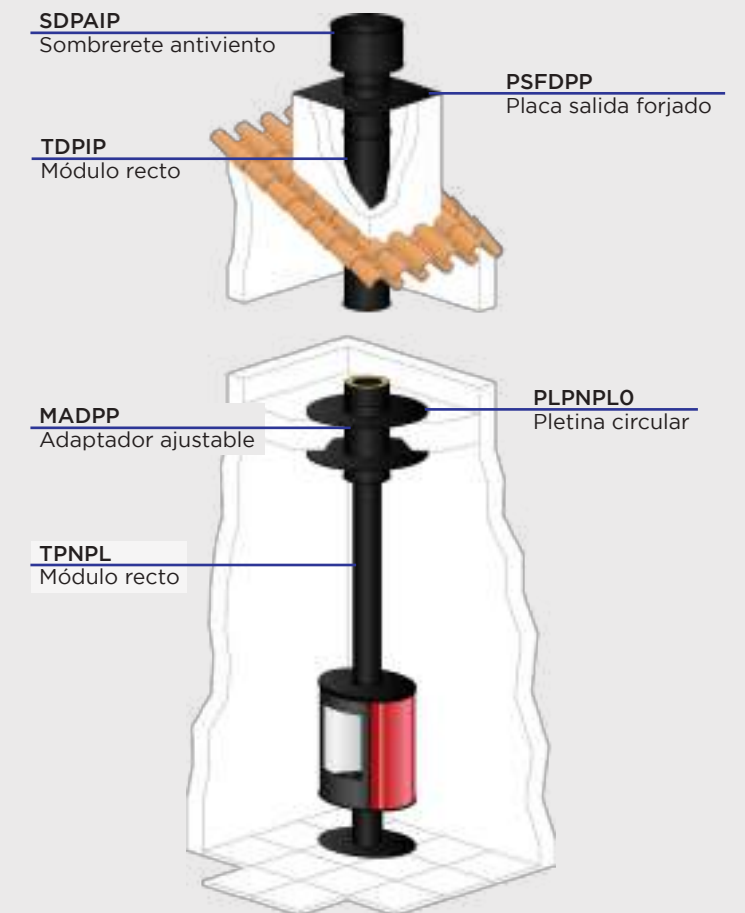

**NOVEDADES**



# Novedades DW



## DOBLE PARED



Módulos rectos  
150 mm

p. 66



Sombreretes  
tubulares antilluvia

p. 73




Cubreaguas negro  
de plomo

p. 84




Cubreaguas de  
acero inoxidable

p. 85



Faldones de butilo  
para cubreaguas

p. 86



Kits de  
estanqueidad para  
cubreaguas

p. 86



Vierteaguas  
estancos

p. 87



Remate DW para  
salidas a cubierta

p. 83



Estabilizador de  
tiro

p. 74



Bridas unión click

P. 82



Coquilla aislante  
inclinada

p. 93



Perfil de silicona  
negro para  
embellecedores

p. 89

## NOVEDADES

# Novedades CONC



## CONCÉNTRICA



Módulos  
extensibles largos

p. 164



Módulos  
recortables

p. 164



Tes 90° cortas con  
salida de humos  
SWJ Ø100 hembra

p. 166



Tes 90° cortas con  
entrada aire SW  
macho y salida  
de humos SWJ  
hembra  
p. 167

## NOVEDADES



Terminales  
verticales

p. 169



Terminales  
horizontales  
desmontables y  
recortables

p. 169



Alargadores para  
soportes murales

p. 171



Cubreaguas de  
acero inoxidable

p. 173



Adaptadores  
CONC Ø080/125 a  
Ø080F/130M

p. 182



Adaptador  
Ø080M/130F a  
CONC Ø100/150

p. 205



Adaptador caldera  
HOBEN a CONC  
Ø080/125

p. 207



Adaptadores de  
CONC a DW

p. 377



# Novedades SW



# Novedades FLEX



## SIMPLE PARED

### NOVEDADES



Cubreaguas de  
base cuadrada de  
silicona

p. 242



Embellecedores  
rectangulares  
SW VT

p. 259



Codos  
SW VT PLUS

p. 266



Te 90° hembra  
SW VT PLUS

p. 268



Brida de anclaje  
y brida murales  
extensibles

p. 269



Adaptador  
anticondensación  
a caldera  
SW VT PLUS

p. 271



Kit conducto  
de unión salida  
superior  
SW VT PLUS

p. 273



Base regulable  
200-300 mm

p. 311



Adaptadores  
macho y hembra  
a caldera  
SWJ VT PLUS

p. 322



Tubo flexible  
uniforme y kit  
adaptadores

p. 327



Embellecedores de  
EDPM y silicona

p. 331



Adaptadores de  
SW a DW

p. 363

## FLEXIBLE

### NOVEDADES



Tes entubado  
flexible

p. 341



Placas salida de  
FLEX a DW

p. 344



Placas salida de  
DW a FLEX

p. 344



Embellecedores

p. 345



Kit adaptador  
techo

p. 346



Kits adaptador  
mural

p. 346



Placas salida  
CONC a FLEX

p. 347



Embudo y placa  
de coronación

p. 348



Camisa aislante

p. 359



Adaptador  
de SWJ VT PLUS  
a FLEX

p. 351



Adaptadores  
ajustables y placas  
ventiladas

p. 352



Adaptador  
de DW a FLEX

p. 355



# Novedades ACC



Un nuevo universo  
**BOFILL DESIGN**  
REJAS - PROTECCIÓN - DESIGN

## NOVEDADES

### ACCESORIOS



Rejas

p. 384



Kit de entrada de  
aire fresco

p. 402



Tubos flexibles de  
aluminio

p. 405




Protección mural

p. 410



Cubrezócalo para  
protección mural

p. 411



Placas protección  
suelo

p. 412



Bobina de plomo  
1 m x 5 m x 1 mm

p. 413



Panel de lana de  
roca

p. 413



Leñero vertical

p. 416



Leñero horizontal

p. 418



Banco metálico

p. 420



Soporte ajustable  
para insert

p. 422

# Estación de pintura



## Estación de pintura

Nuestra estación de pintura está equipada con tecnología de vanguardia y un equipo de profesionales altamente capacitados que aseguran acabados de calidad superior.

**Versatilidad:**  
Pintamos en cualquier color del sistema RAL, aportando la libertad para adaptarlos a cualquier necesidad o preferencia.

### Condiciones de pintura

**Plazo de entrega**  
Expedición garantizada en máximo 8 días laborables.

**Precio**  
+40% del precio de la pieza DW 316 equivalente para los colores RAL indicados\*.

#### Justificación del precio

|                             | Precio base | Coste adicional (%) | Coste adicional (€) |
|-----------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Precio DW Bofill            | 7 €         | 40%                 | 2,8 €               |
| Precio DW otros fabricantes | 10 €        | 30%                 | 3,0 €               |

**Sobrecargo por cambio de color**  
En concepto de sobrecargo por cambio de color, se aplicará un cargo de 60 € netos independientemente del número de piezas a pintar.



# Estación de pintura



## Carta de colores RAL



**RAL 7016**  
Gris antracita



**RAL 7022**  
Gris sombra



**RAL 7034**  
Gris amarillento



**RAL 7037**  
Gris polvo



**RAL 8004**  
Pardo cobre



**RAL 8012**  
Marrón rojizo




**RAL 8029**  
Cobre perlado




**RAL 1001**  
Beige




**RAL 1015**  
Marfil claro




**RAL 9001**  
Blanco crema



**RAL 9003**  
Blanco señales



**RAL 9010**  
Blanco puro



**RAL 9016**  
Blanco tráfico

\*Para otros RAL, consultar precio y plazo de entrega.

# DOBLE PARED

Chimenea modular  
en acero inoxidable  
policombustible  
de **Doble pared**

|          |     |
|----------|-----|
| DW 304   | 30  |
| DW 316   | 64  |
| DW BLACK | 98  |
| DW GE    | 120 |
| DW EI    | 142 |

# DW

DOBLE PARED





# Instrucciones DW



## Montaje de una chimenea Doble pared paso a paso:

- 1 La tubería tiene que colocarse en el sentido correcto de los humos según la flecha indicativa hacia arriba.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra.
- 3 Añadir la brida de unión (modelo BRIU incluida como estándar).
- 4 Cerrar con el cierre de seguridad.




## Para instalar correctamente una chimenea es necesario seguir las siguientes recomendaciones básicas:

Para fijar y asegurar la instalación:

- Colocar siempre un soporte mural (SMDP) al inicio de la instalación y otro cada 10 m (5 m para diámetros superiores a 300 mm), o después de un codo, una Te o un elemento extensible.

- Colocar una brida mural (BMDP) cada 4 m en tramos verticales y cada 1,5 m en tramos horizontales para las chimeneas de hasta Ø300 mm. Para las chimeneas de mayor diámetro, colocar una brida mural cada 2,5 m en tramos verticales y cada 1,5 m en tramos horizontales.

- Colocar una brida de vientos (BVDP) en caso de que la chimenea sobresalga más de 1,5 m de la coronación del tejado.

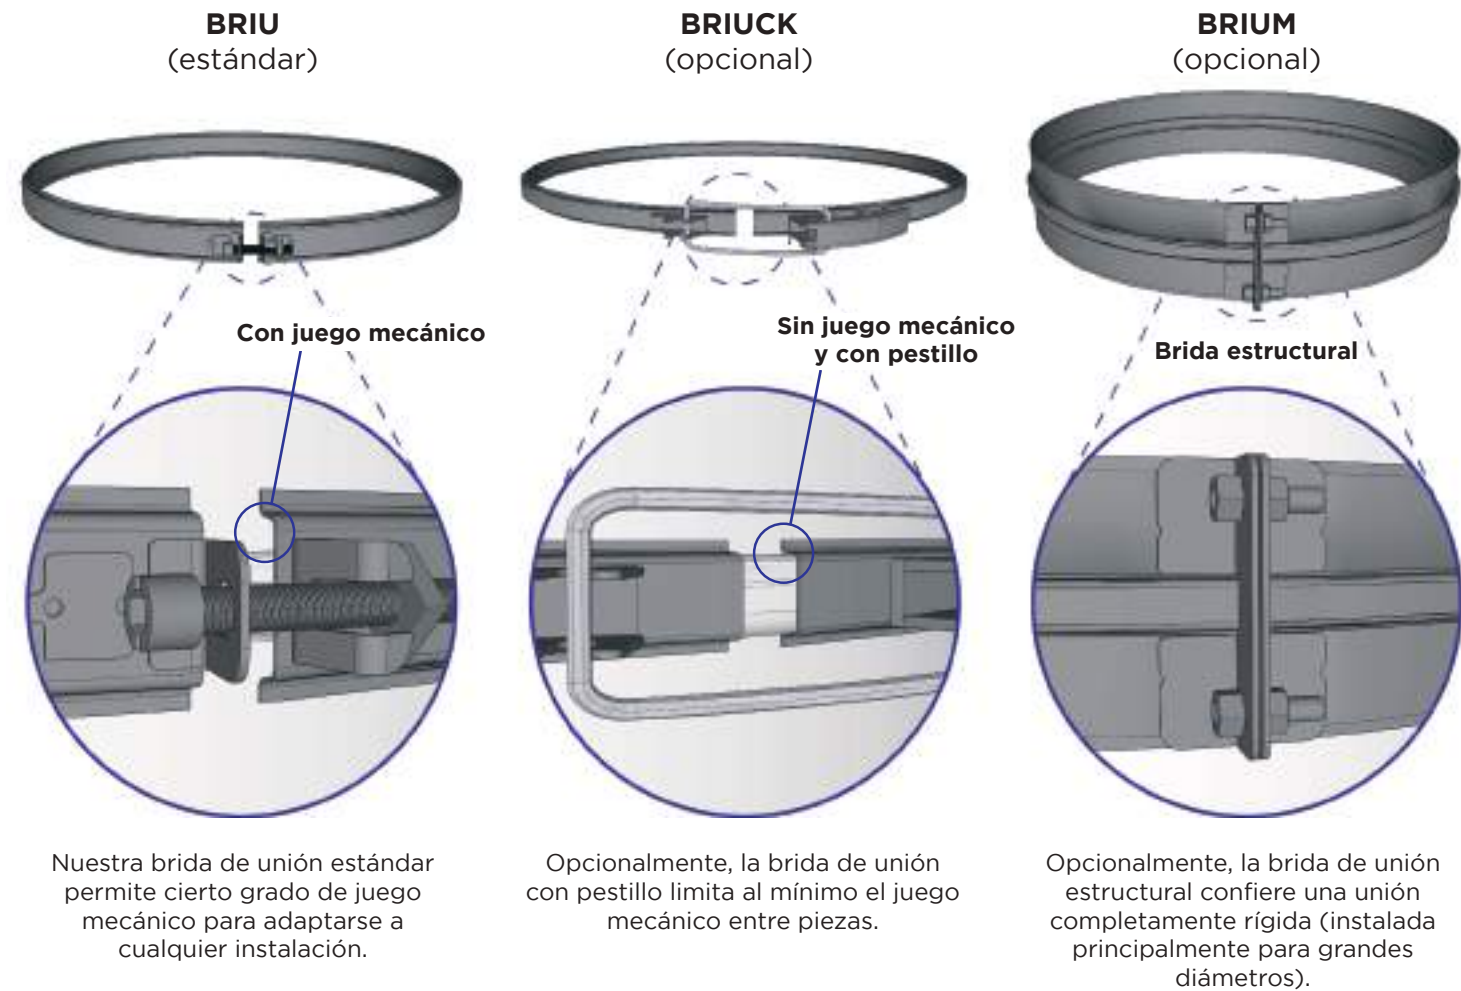

Nuestra brida de unión estándar permite cierto grado de juego mecánico para adaptarse a cualquier instalación.

Opcionalmente, la brida de unión con pestillo limita al mínimo el juego mecánico entre piezas.

Opcionalmente, la brida de unión estructural confiere una unión completamente rígida (instalada principalmente para grandes diámetros).

# Instalaciones DW




## Relación datos de soporte y carga

- A Altura máxima de una chimenea recta a partir de la Te cuando la chimenea está soportada por un soporte mural.
- B Distancia máxima entre soportes murales de un tramo recto de chimenea.
- C Altura máxima de una chimenea recta a partir de la Te cuando la chimenea está soportada por un soporte base.
- D Altura máxima libre del tramo final.
- E Distancia máxima entre bridas murales para una instalación exterior.
- F Tramo máximo en tensión (suspendidos).
- G Distancia máxima entre bridas murales de un tramo recto de chimenea a 45°.
- H Distancia máxima entre bridas murales de un tramo recto de chimenea horizontal de 1,5 m.

## Valores recomendados según serie:

| Valores recomendados:            |        |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DW 304, DW 316, DW BLACK y DW GE |        |       |       |       |       |       |       |
| Ø Int.                           | Ø Ext. | A (m) | B (m) | C (m) | D (m) | E (m) | G (m) |
| 080                              | 140    | 40    | 40    | 73    | 2     | 4     | 47    |
| 100                              | 160    | 33    | 33    | 65    | 2     | 4     | 38    |
| 125                              | 185    | 24    | 24    | 54    | 2     | 4     | 31    |
| 150                              | 210    | 20    | 20    | 48    | 2     | 4     | 25    |
| 175                              | 235    | 16    | 16    | 43    | 2     | 4     | 22    |
| 200                              | 260    | 16    | 16    | 43    | 2     | 4     | 21    |
| 250                              | 310    | 10    | 10    | 33    | 2     | 4     | 15    |
| 300                              | 360    | 9     | 9     | 27    | 2     | 4     | 12    |

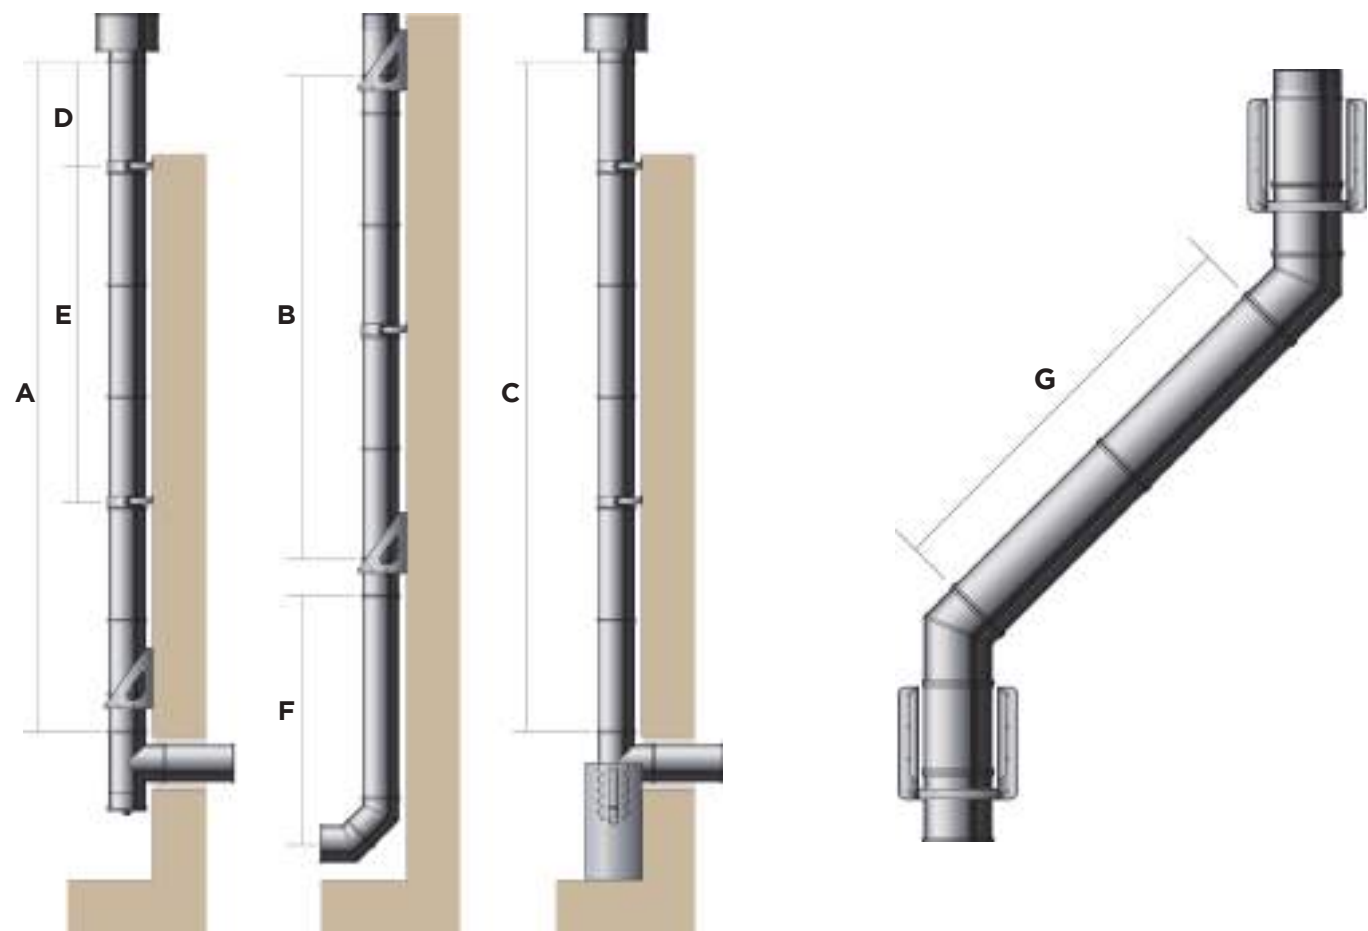




# Instalaciones habituales


Instalación de insert de leña  
con encofrado ventilado  
en DW 304

Conducto interior y chimenea en DW 304

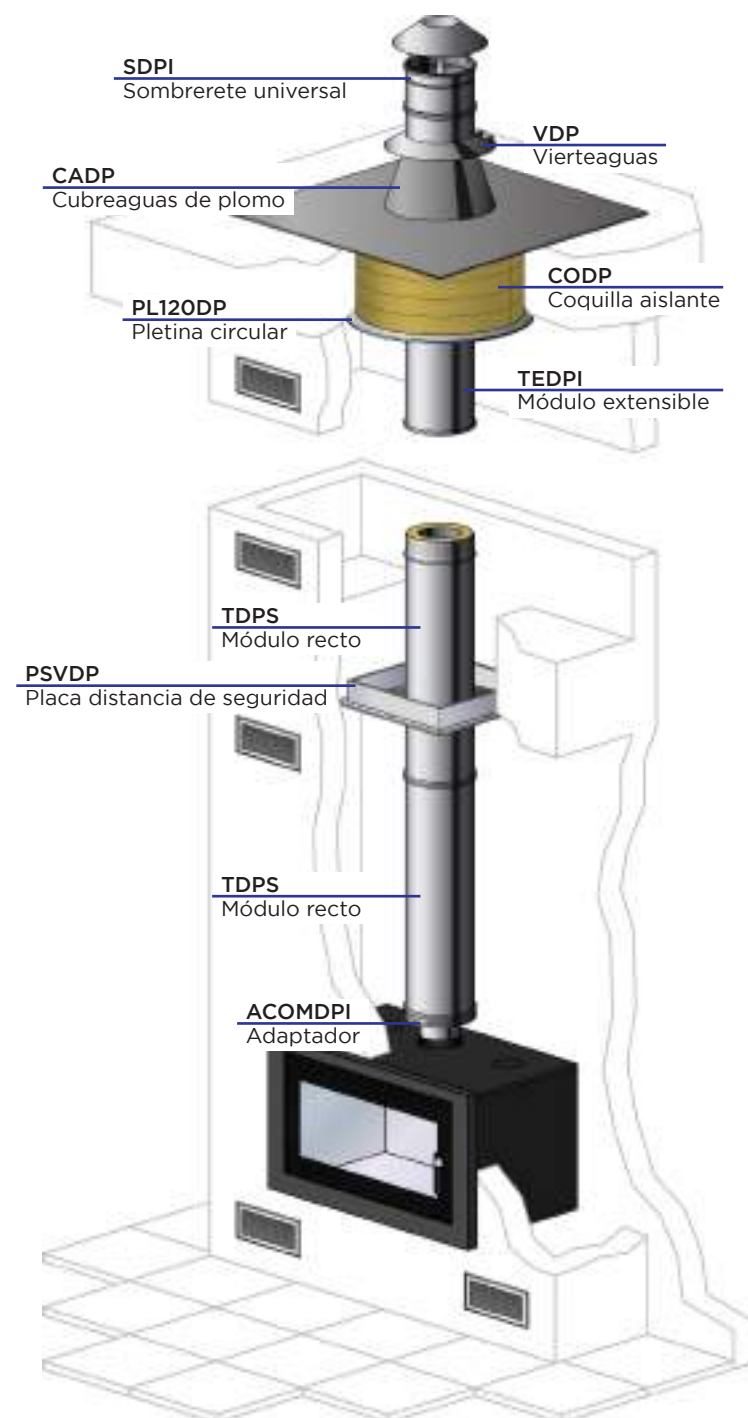


Instalación de caldera de  
condensación  
en DW 316

Conducto de unión y chimenea exterior en DW 316

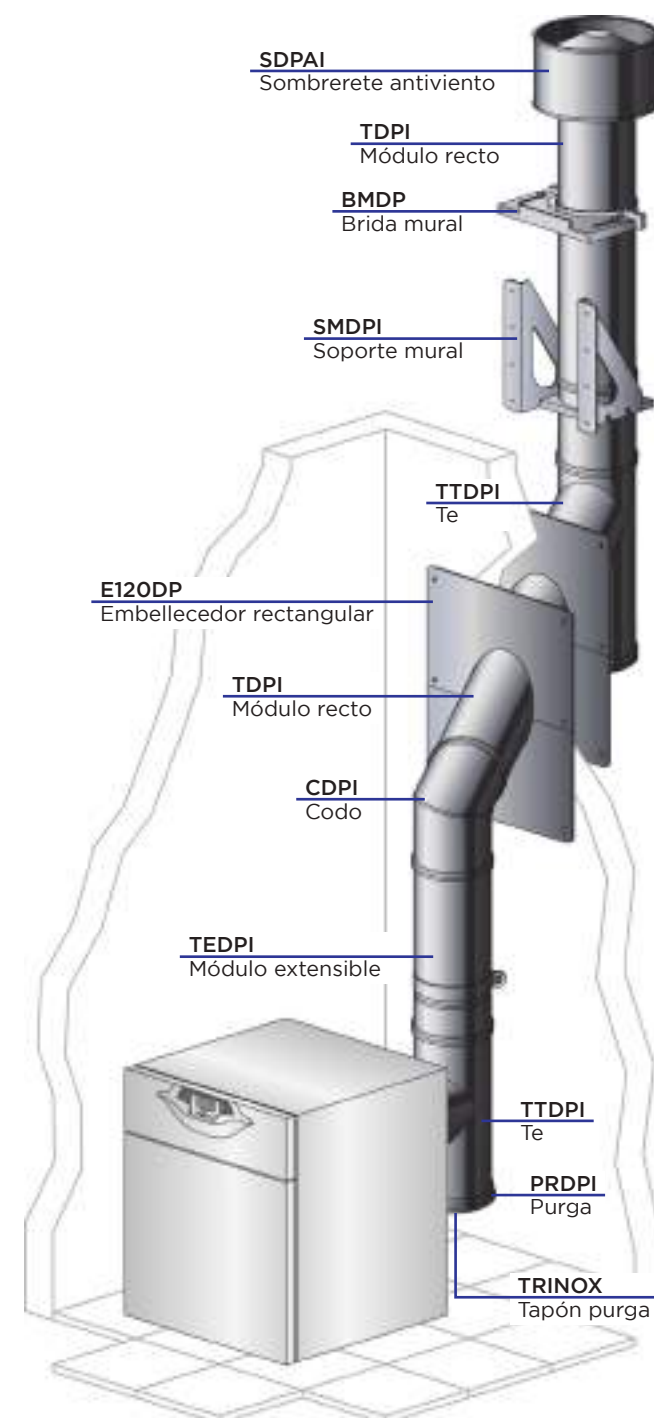


Instalación de calderas de  
condensación en cascada  
en DW 316

Conducto de unión y chimenea en DW 316

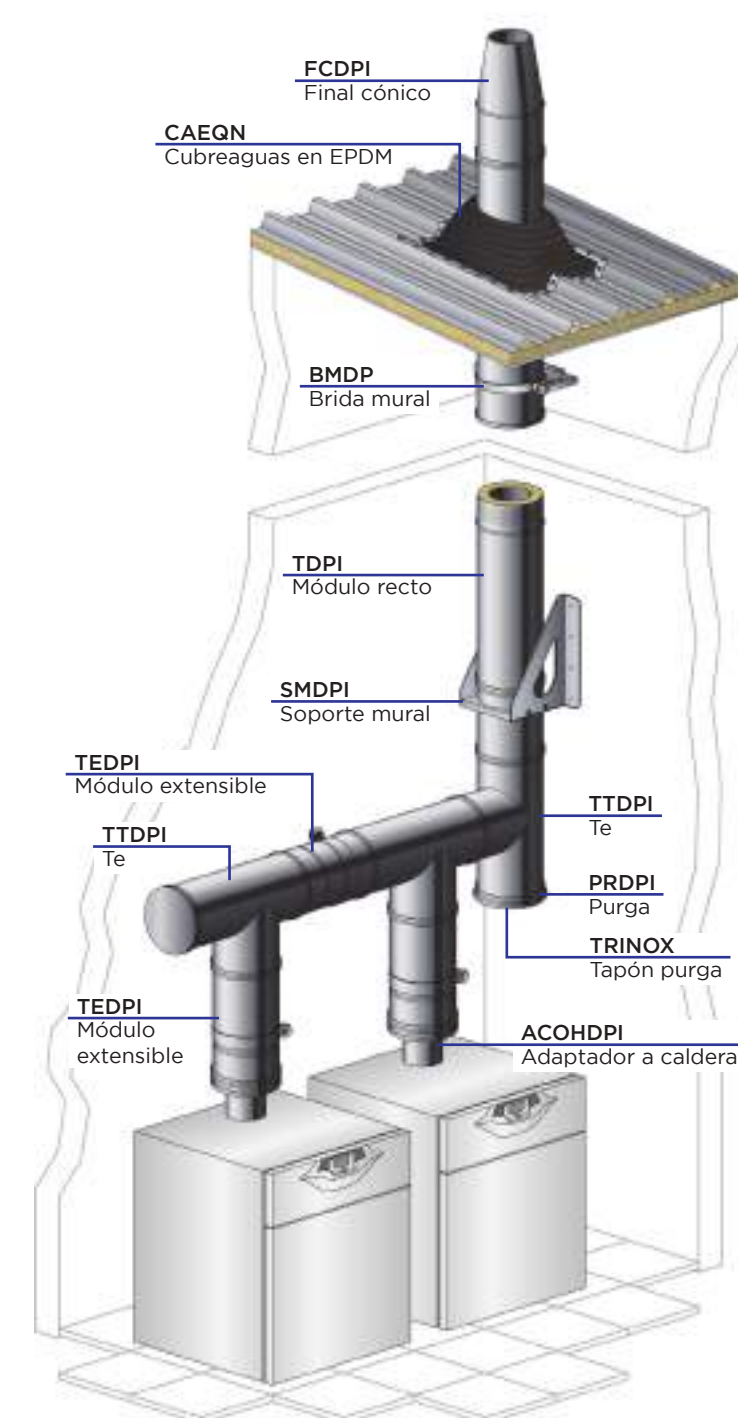

Instalación de estufa de leña  
en SW VT y DW BLACK

Conducto de unión SW VT y chimenea en DW BLACK

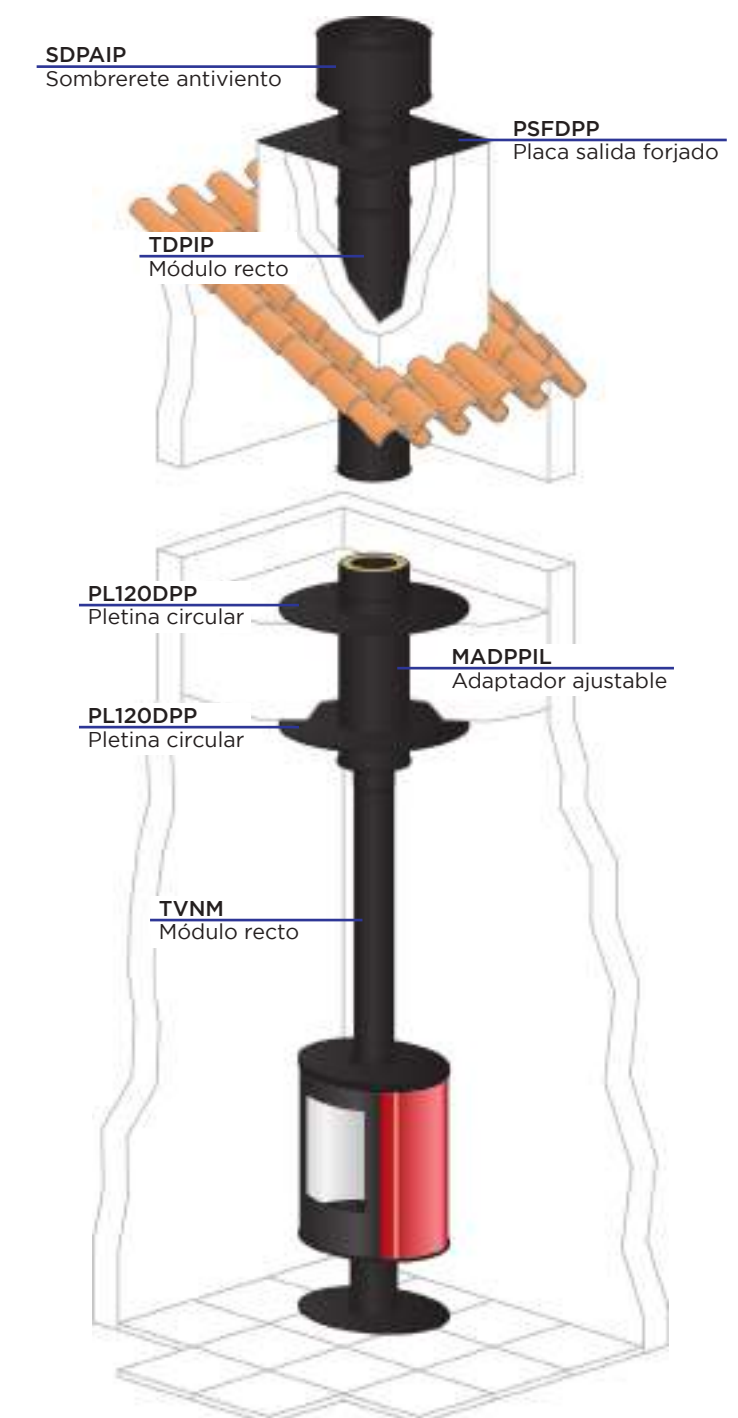



# Desviaciones

Cálculo de medidas y desviaciones en grados

## DESVIACIÓN 15°

2 CDPI15



| Ø   | 2 CDPI15 |     |
|-----|----------|-----|
|     | H        | V   |
| 080 | 43       | 328 |
| 100 | 44       | 333 |
| 125 | 34       | 261 |
| 150 | 36       | 274 |
| 175 | 38       | 287 |
| 200 | 41       | 310 |
| 250 | 43       | 327 |
| 300 | 44       | 334 |

## DESVIACIÓN 30°

2 CDPI30



| Ø   | 2 CDPI30 |     |
|-----|----------|-----|
|     | H        | V   |
| 080 | 84       | 315 |
| 100 | 87       | 325 |
| 125 | 83       | 309 |
| 150 | 88       | 328 |
| 175 | 92       | 344 |
| 200 | 96       | 359 |
| 250 | 102      | 381 |
| 300 | 105      | 393 |

## DESVIACIÓN 15°


2 CDPI15 + TDPS333



| Ø   | 2 CDPI15+TDPS333 |     |
|-----|------------------|-----|
|     | H                | V   |
| 080 | 113              | 588 |
| 100 | 114              | 594 |
| 125 | 104              | 522 |
| 150 | 106              | 535 |
| 175 | 108              | 548 |
| 200 | 111              | 571 |
| 250 | 113              | 588 |
| 300 | 114              | 594 |

## DESVIACIÓN 30°


2 CDPI30 + TDPS333



| Ø   | 2 CDPI30+TDPS333 |     |
|-----|------------------|-----|
|     | H                | V   |
| 080 | 219              | 549 |
| 100 | 222              | 559 |
| 125 | 218              | 543 |
| 150 | 223              | 562 |
| 175 | 227              | 578 |
| 200 | 231              | 593 |
| 250 | 237              | 615 |
| 300 | 240              | 627 |

## DESVIACIÓN 15°


2 CDPI15 + TDPS500



| Ø   | 2 CDPI15+TDPS500 |     |
|-----|------------------|-----|
|     | H                | V   |
| 080 | 156              | 758 |
| 100 | 156              | 753 |
| 125 | 147              | 681 |
| 150 | 149              | 694 |
| 175 | 150              | 707 |
| 200 | 153              | 730 |
| 250 | 156              | 747 |
| 300 | 157              | 754 |

## DESVIACIÓN 30°

2 CDPI30 + TDPS500



| Ø   | 2 CDPI30+TDPS500 |     |
|-----|------------------|-----|
|     | H                | V   |
| 080 | 302              | 692 |
| 100 | 305              | 702 |
| 125 | 300              | 686 |
| 150 | 305              | 705 |
| 175 | 310              | 721 |
| 200 | 314              | 736 |
| 250 | 320              | 758 |
| 300 | 323              | 770 |

## DESVIACIÓN 15°

2 CDPI15 + TDPS



| Ø   | 2 CDPI15+TDPS |      |
|-----|---------------|------|
|     | H             | V    |
| 080 | 285           | 1231 |
| 100 | 286           | 1236 |
| 125 | 276           | 1164 |
| 150 | 278           | 1177 |
| 175 | 280           | 1190 |
| 200 | 283           | 1213 |
| 250 | 285           | 1230 |
| 300 | 286           | 1237 |

## DESVIACIÓN 30°

2 CDPI30 + TDPS



| Ø   | 2 CDPI30+TDPS |      |
|-----|---------------|------|
|     | H             | V    |
| 080 | 552           | 1125 |
| 100 | 555           | 1134 |
| 125 | 550           | 1119 |
| 150 | 555           | 1138 |
| 175 | 560           | 1154 |
| 200 | 564           | 1169 |
| 250 | 570           | 1191 |
| 300 | 573           | 1203 |

Unidades en mm




# Desviaciones

Cálculo de medidas y desviaciones en grados

## DESVIACIÓN 45°


2 CDPI45



| Ø   | 2 CDPI45 |     |
|-----|----------|-----|
|     | H        | V   |
| 080 | 127      | 305 |
| 100 | 132      | 320 |
| 125 | 140      | 337 |
| 150 | 147      | 355 |
| 175 | 154      | 373 |
| 200 | 162      | 390 |
| 250 | 169      | 408 |
| 300 | 186      | 450 |

## DESVIACIÓN 45°


2 CDPI45 + TDPS333



| Ø   | 2 CDPI45+TDPS333 |     |
|-----|------------------|-----|
|     | H                | V   |
| 080 | 318              | 496 |
| 100 | 323              | 511 |
| 125 | 330              | 528 |
| 150 | 338              | 546 |
| 175 | 345              | 563 |
| 200 | 353              | 581 |
| 250 | 360              | 599 |
| 300 | 377              | 641 |

## DESVIACIÓN 45°


2 CDPI45 + TDPS500



| Ø   | 2 CDPI45+TDPS500 |     |
|-----|------------------|-----|
|     | H                | V   |
| 080 | 434              | 613 |
| 100 | 440              | 627 |
| 125 | 447              | 645 |
| 150 | 455              | 663 |
| 175 | 462              | 680 |
| 200 | 469              | 698 |
| 250 | 477              | 716 |
| 300 | 494              | 757 |

## DESVIACIÓN 45°

2 CDPI45 + TDPS




| Ø   | 2 CDPI45+TDPS |      |
|-----|---------------|------|
|     | H             | V    |
| 080 | 788           | 967  |
| 100 | 794           | 981  |
| 125 | 801           | 999  |
| 150 | 808           | 1016 |
| 175 | 816           | 1034 |
| 200 | 823           | 1052 |
| 250 | 830           | 1070 |
| 300 | 847           | 1111 |

Unidades en mm

## CURVA 90°


2 CDPI45



| Ø   | 2 CDPI45 |     |
|-----|----------|-----|
|     | H        | V   |
| 080 | 242      | 189 |
| 100 | 253      | 200 |
| 125 | 265      | 212 |
| 150 | 277      | 224 |
| 175 | 290      | 237 |
| 200 | 302      | 249 |
| 250 | 321      | 256 |
| 300 | 355      | 281 |

## CURVA 90°


2 CDPI45 + TDPS333



| Ø   | 2 CDPI45+TDPS333 |     |
|-----|------------------|-----|
|     | H                | V   |
| 080 | 433              | 380 |
| 100 | 443              | 390 |
| 125 | 456              | 403 |
| 150 | 468              | 415 |
| 175 | 481              | 428 |
| 200 | 493              | 440 |
| 250 | 512              | 447 |
| 300 | 546              | 472 |

## CURVA 90°


2 CDPI45 + TDPS500



| Ø   | 2 CDPI45+TDPS500 |     |
|-----|------------------|-----|
|     | H                | V   |
| 080 | 550              | 497 |
| 100 | 560              | 507 |
| 125 | 573              | 520 |
| 150 | 585              | 532 |
| 175 | 598              | 545 |
| 200 | 610              | 557 |
| 250 | 629              | 564 |
| 300 | 663              | 589 |

## CURVA 90°

2 CDPI45 + TDPS



| Ø   | 2 CDPI45+TDPS |     |
|-----|---------------|-----|
|     | H             | V   |
| 080 | 904           | 851 |
| 100 | 914           | 861 |
| 125 | 926           | 873 |
| 150 | 939           | 886 |
| 175 | 951           | 898 |
| 200 | 964           | 909 |
| 250 | 982           | 911 |
| 300 | 1016          | 942 |

# DW 304

Chimenea modular de **Doble pared aislada**  
en acero inoxidable policombustible

Chimenea Doble pared aislada

## Máximo aislamiento

- Sin puente térmico
- Aislamiento de 30 mm
- Densidad mínima del aislamiento de 150 Kg/m<sup>3</sup>

## Facilidad de instalación

- Ensamblaje entre piezas de 55 mm para una máxima estabilidad
- Bridas de unión incluidas en cada embalaje




### Combustibles:



### Diámetros (mm):

#### Interior - Exterior

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 080 | - | 140 |
| 100 | - | 160 |
| 125 | - | 185 |
| 150 | - | 210 |
| 175 | - | 235 |
| 200 | - | 260 |
| 250 | - | 310 |
| 300 | - | 360 |
| 350 | - | 410 |
| 400 | - | 460 |
| 450 | - | 510 |
| 500 | - | 560 |
| 550 | - | 630 |
| 600 | - | 680 |
| 650 | - | 730 |
| 700 | - | 780 |

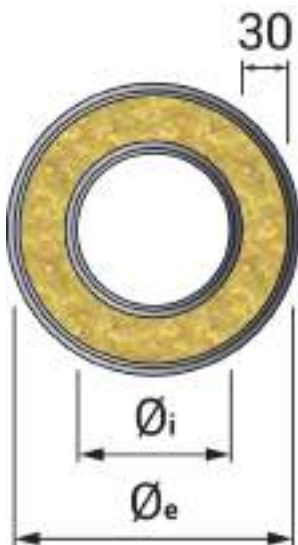

### Normativa:

Según EN 1856-1

#### Con junta de silicona:

T200 P1 W Vm L20040 O (50)

#### Sin junta de silicona:

T450 N1 D Vm L20040 G (50)  
T450 N1 D Vm L20050 G (50)  
T450 N1 W Vm L20040 G (50)  
T450 N1 W Vm L20040 G (80)  
T600 N1 W Vm L20040 G (50)

### Unión:

Unión por encaje macho/hembra (con brida)



Los elementos que requieren una o más bridas de unión se suministran con el número de bridas de unión necesarias. Se indica según la siguiente leyenda el número de bridas incluidas en cada caso.



### Certificaciones:

#### Certificado de conformidad

CE 0099/CPR/A71/0002  
Marca N/AENOR 040/000097

CE 0099/CPR/A71/0004  
Marca N/AENOR 040/000098



### Aplicaciones:

- Evacuación de humos de estufas, inserts o hogares de leña
- Evacuación de humos de calderas de tiro natural de gasóleo para producción de calefacción y ACS doméstica e industrial
- Generadores de aire caliente

### Materiales:

#### Pared interior:

Acero inoxidable AISI 304  
Espesor de 0,4 mm - Ø080-300 mm  
Espesor de 0,5 mm - Ø350-700 mm

#### Pared exterior:

Acero inoxidable AISI 304  
Espesor de 0,4/0,5 mm - Ø080-300 mm  
Espesor de 0,5/0,7 mm - Ø350-700 mm

#### Aislamiento:

Lana de roca (densidad de 150 Kg/m<sup>3</sup>)  
Espesor de 30 mm - Ø080-500 mm  
Espesor de 40 mm - Ø550-700 mm



### Declaración de prestaciones (DOP):

DW 0001






# Módulos rectos



# Módulos rectos



## 01 TDPS Módulo recto 1.000 mm

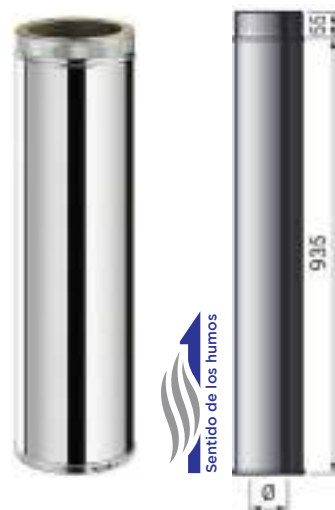

| Ø      | TDPS     |     |       |
|--------|----------|-----|-------|
|        | CÓDIGO   | u/c | €     |
| • 080* | 41001080 | 1   | 79,2  |
| • 100* | 41001100 | 1   | 88,4  |
| • 125  | 40001125 | 1   | 90,8  |
| • 150  | 40001150 | 1   | 100,7 |
| • 175  | 40001175 | 1   | 112,7 |
| • 200  | 40001200 | 1   | 135,9 |
| • 250  | 40001250 | 1   | 178,4 |
| • 300  | 40001300 | 1   | 212,1 |
| • 350  | 40001350 | 1   | 246,1 |
| • 400  | 40001400 | 1   | 282,0 |
| • 450  | 40001450 | 1   | 305,6 |
| • 500  | 40001500 | 1   | 338,8 |
| • 550  | 40001550 | 1   | 406,5 |
| • 600  | 40001600 | 1   | 432,6 |
| • 650  | 40001650 | 1   | 494,1 |
| • 700  | 40001700 | 1   | 534,9 |

Brida de unión  
incluida

\*Disponible únicamente en DW 316

## 02 TDPS500 Módulo recto 500 mm



| Ø      | TDPS500  |     |       |
|--------|----------|-----|-------|
|        | CÓDIGO   | u/c | €     |
| • 080* | 41002080 | 1   | 47,6  |
| • 100* | 41002100 | 1   | 53,4  |
| • 125  | 40002125 | 1   | 57,2  |
| • 150  | 40002150 | 1   | 64,1  |
| • 175  | 40002175 | 1   | 72,5  |
| • 200  | 40002200 | 1   | 87,3  |
| • 250  | 40002250 | 1   | 105,2 |
| • 300  | 40002300 | 1   | 132,6 |
| • 350  | 40002350 | 1   | 134,2 |
| • 400  | 40002400 | 1   | 158,9 |
| • 450  | 40002450 | 1   | 175,5 |
| • 500  | 40002500 | 1   | 217,4 |
| • 550  | 40002550 | 1   | 256,7 |
| • 600  | 40002600 | 1   | 289,8 |
| • 650  | 40002650 | 1   | 312,4 |
| • 700  | 40002700 | 1   | 329,5 |

Brida de unión  
incluida

\*Disponible únicamente en DW 316

## 06 TEDPI Módulo extensible corto 275-415 mm



| Ø     | TEDPI    |     |       |
|-------|----------|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €     |
| • 080 | 41006080 | 1   | 80,0  |
| • 100 | 41006100 | 1   | 89,4  |
| • 125 | 41006125 | 1   | 93,6  |
| • 150 | 41006150 | 1   | 103,5 |
| • 175 | 41006175 | 1   | 116,3 |
| • 200 | 41006200 | 1   | 137,5 |
| • 250 | 41006250 | 1   | 167,2 |
| • 300 | 41006300 | 1   | 196,8 |
| • 350 | 41006350 | 1   | 227,6 |
| • 400 | 41006400 | 1   | 268,5 |
| • 450 | 41006450 | 1   | 298,8 |
| • 500 | 41006500 | 1   | 316,8 |
| • 550 | 41006550 | 1   | 354,4 |
| • 600 | 41006600 | 1   | 380,4 |
| • 650 | 41006650 | 1   | 400,3 |
| • 700 | 41006700 | 1   | 429,4 |

Brida de unión  
incluida

## 07 TEDPIL Módulo extensible largo 505-855 mm



| Ø     | TEDPIL   |     |       |
|-------|----------|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €     |
| • 080 | 41007080 | 1   | 103,2 |
| • 100 | 41007100 | 1   | 114,8 |
| • 125 | 41007125 | 1   | 129,3 |
| • 150 | 41007150 | 1   | 144,1 |
| • 175 | 41007175 | 1   | 159,1 |
| • 200 | 41007200 | 1   | 183,8 |
| • 250 | 41007250 | 1   | 225,9 |
| • 300 | 41007300 | 1   | 262,5 |
| • 350 | 41007350 | 1   | 333,0 |
| • 400 | 41007400 | 1   | 378,9 |
| • 450 | 41007450 | 1   | 397,2 |
| • 500 | 41007500 | 1   | 432,5 |

Brida de unión  
incluida

## 09 SILDPI Módulo recto silenciador 1.000 mm



| Ø     | SILDPI   |     |       |
|-------|----------|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €     |
| • 125 | 41009125 | 1   | 189,1 |
| • 150 | 41009150 | 1   | 211,5 |
| • 175 | 41009175 | 1   | 241,2 |
| • 200 | 41009200 | 1   | 272,6 |
| • 250 | 41009250 | 1   | 349,0 |
| • 300 | 41009300 | 1   | 405,5 |

Brida de unión  
incluida

## 21 TIDPS100D90 Módulo medio ambiente



| Ø     | TIDPS100D90 |     |       |
|-------|-------------|-----|-------|
|       | CÓDIGO      | u/c | €     |
| • 200 | 40021200    | 1   | 201,8 |
| • 250 | 40021250    | 1   | 224,5 |
| • 300 | 40021300    | 1   | 249,7 |
| • 350 | 40021350    | 1   | 334,9 |
| • 400 | 40021400    | 1   | 353,6 |
| • 450 | 40021450    | 1   | 375,2 |

Brida de unión  
incluida

## 22 TCDPI Módulo comprobación



| Ø     | TCDPI    |     |       |
|-------|----------|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €     |
| • 080 | 41022080 | 1   | 106,9 |
| • 100 | 41022100 | 1   | 113,4 |
| • 125 | 40022125 | 1   | 107,5 |
| • 150 | 40022150 | 1   | 114,8 |
| • 175 | 40022175 | 1   | 119,4 |
| • 200 | 40022200 | 1   | 123,6 |
| • 250 | 40022250 | 1   | 144,1 |
| • 300 | 40022300 | 1   | 167,0 |

Brida de unión  
incluida

## 23 TIDPI Módulo Te 90º inspección



| Ø     | TIDPI    |     |     |     |         |
|-------|----------|-----|-----|-----|---------|
|       | CÓDIGO   | Y1  | Y2  | u/c | €       |
| ● 080 | 41023080 | 295 | 174 | 1   | 159,8   |
| ● 100 | 41023100 | 315 | 180 | 1   | 166,4   |
| ● 125 | 41023125 | 340 | 196 | 1   | 173,9   |
| ● 150 | 41023150 | 365 | 209 | 1   | 184,9   |
| ● 175 | 41023175 | 390 | 222 | 1   | 189,7   |
| ● 200 | 41023200 | 415 | 234 | 1   | 216,5   |
| ● 250 | 41023250 | 465 | 259 | 1   | 250,1   |
| ● 300 | 41023300 | 515 | 284 | 1   | 287,7   |
| ● 350 | 41023350 | 566 | 309 | 1   | 485,1   |
| ● 400 | 41023400 | 616 | 334 | 1   | 530,1   |
| ● 450 | 41023450 | 666 | 359 | 1   | 625,7   |
| ● 500 | 41023500 | 716 | 384 | 1   | 647,1   |
| ● 550 | 41023550 | 786 | 419 | 1   | 705,7   |
| ● 600 | 41023600 | 836 | 444 | 1   | 759,4   |
| ● 650 | 41023650 | 888 | 470 | 1   | 872,7   |
| ● 700 | 41023700 | 933 | 493 | 1   | 1.030,3 |



# Desviaciones




# Desviaciones



## 10 CDPI15


Codo 15°

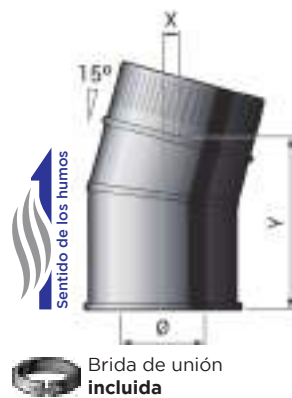

| Ø     | CDPI15/CDPS15 |    |     |     |       |
|-------|---------------|----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO        | X  | Y   | u/c | €     |
| • 080 | 41010080      | 15 | 165 | 1   | 67,3  |
| • 100 | 41010100      | 15 | 167 | 1   | 72,2  |
| • 125 | 41010125      | 9  | 131 | 1   | 72,5  |
| • 150 | 41010150      | 9  | 138 | 1   | 79,3  |
| • 175 | 41010175      | 10 | 145 | 1   | 93,0  |
| • 200 | 41010200      | 12 | 156 | 1   | 106,6 |
| • 250 | 41010250      | 13 | 164 | 1   | 125,7 |
| • 300 | 41010300      | 14 | 168 | 1   | 148,6 |
| • 350 | 40010350      | 15 | 223 | 1   | 193,1 |
| • 400 | 40010400      | 16 | 242 | 1   | 233,2 |
| • 450 | 40010450      | 17 | 261 | 1   | 301,8 |
| • 500 | 40010500      | 18 | 282 | 1   | 330,4 |
| • 550 | 40010550      | 19 | 301 | 1   | 483,5 |
| • 600 | 40010600      | 20 | 322 | 1   | 568,6 |
| • 650 | 40010650      | 21 | 341 | 1   | 634,3 |
| • 700 | 40010700      | 22 | 362 | 1   | 710,5 |

## 15 TTDPI90

Te 90° hembra con purga




- Tapón TRINOX  
incluido  
Purga inferior  
incluida en  
Ø080 a Ø300  
Tapón inferior  
incluido en  
Ø350 a Ø700  
Bridas de unión  
incluidas

| Ø     | TTDPI90  |     |     |     |         |
|-------|----------|-----|-----|-----|---------|
|       | CÓDIGO   | Y1  | Y2  | u/c | €       |
| • 080 | 41015080 | 295 | 174 | 1   | 138,2   |
| • 100 | 41015100 | 315 | 180 | 1   | 141,1   |
| • 125 | 41015125 | 340 | 196 | 1   | 142,7   |
| • 150 | 41015150 | 365 | 209 | 1   | 156,1   |
| • 175 | 41015175 | 390 | 222 | 1   | 204,6   |
| • 200 | 41015200 | 415 | 234 | 1   | 226,6   |
| • 250 | 41015250 | 465 | 259 | 1   | 270,8   |
| • 300 | 41015300 | 515 | 284 | 1   | 319,2   |
| • 350 | 41015350 | 566 | 309 | 1   | 544,7   |
| • 400 | 41015400 | 616 | 334 | 1   | 631,8   |
| • 450 | 41015450 | 666 | 359 | 1   | 761,4   |
| • 500 | 41015500 | 716 | 384 | 1   | 868,7   |
| • 550 | 41015550 | 786 | 419 | 1   | 1.128,9 |
| • 600 | 41015600 | 836 | 444 | 1   | 1.209,1 |
| • 650 | 41015650 | 888 | 470 | 1   | 1.343,7 |
| • 700 | 41015700 | 933 | 493 | 1   | 1.463,1 |

## 11 CDPI30


Codo 30°

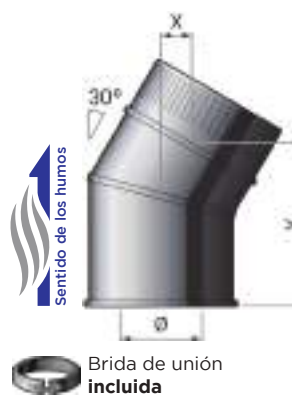

| Ø     | CDPI30/CDPS30 |     |     |     |       |
|-------|---------------|-----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO        | X   | Y   | u/c | €     |
| • 080 | 41011080      | 30  | 161 | 1   | 67,3  |
| • 100 | 41011100      | 31  | 166 | 1   | 72,2  |
| • 125 | 41011125      | 22  | 160 | 1   | 72,5  |
| • 150 | 41011150      | 26  | 169 | 1   | 79,3  |
| • 175 | 41011175      | 34  | 175 | 1   | 93,0  |
| • 200 | 41011200      | 32  | 184 | 1   | 106,6 |
| • 250 | 41011250      | 33  | 195 | 1   | 125,7 |
| • 300 | 41011300      | 34  | 201 | 1   | 148,6 |
| • 350 | 40011350      | 68  | 313 | 1   | 193,1 |
| • 400 | 40011400      | 78  | 349 | 1   | 233,2 |
| • 450 | 40011450      | 88  | 386 | 1   | 301,8 |
| • 500 | 40011500      | 98  | 424 | 1   | 330,4 |
| • 550 | 40011550      | 109 | 463 | 1   | 483,5 |
| • 600 | 40011600      | 119 | 499 | 1   | 565,0 |
| • 650 | 40011650      | 129 | 538 | 1   | 634,3 |
| • 700 | 40011700      | 139 | 578 | 1   | 710,5 |

## 17 TTDPI45

Te 45° hembra con purga

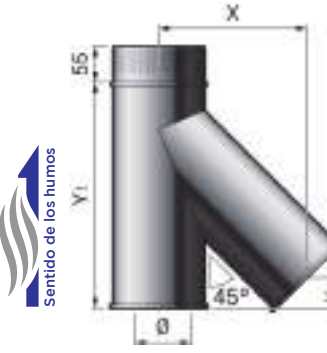


- Tapón TRINOX  
incluido  
Purga inferior  
incluida en  
Ø080 a Ø300  
Tapón inferior  
incluido en  
Ø350 a Ø700  
Bridas de unión  
incluidas

| Ø     | TTDPI45  |     |                |                |     |         |
|-------|----------|-----|----------------|----------------|-----|---------|
|       | CÓDIGO   | X   | Y <sub>1</sub> | Y <sub>2</sub> | u/c | €       |
| ● 080 | 41017080 | 226 | 345            | 119            | 1   | 191,5   |
| ● 100 | 41017100 | 247 | 365            | 49             | 1   | 219,4   |
| ● 125 | 41017125 | 264 | 410            | 65             | 1   | 227,0   |
| ● 150 | 41017150 | 289 | 445            | 80             | 1   | 246,5   |
| ● 175 | 41017175 | 307 | 480            | 95             | 1   | 284,2   |
| ● 200 | 41017200 | 328 | 515            | 105            | 1   | 319,7   |
| ● 250 | 41017250 | 371 | 585            | 115            | 1   | 466,7   |
| ● 300 | 41017300 | 413 | 655            | 145            | 1   | 544,0   |
| ● 350 | 41017350 | 455 | 710            | 160            | 1   | 667,3   |
| ● 400 | 41017400 | 499 | 792            | 182            | 1   | 820,7   |
| ● 450 | 41017450 | 541 | 862            | 201            | 1   | 970,6   |
| ● 500 | 41017500 | 589 | 932            | 215            | 1   | 1.012,9 |

## 12 CDPS45

Codo 45°

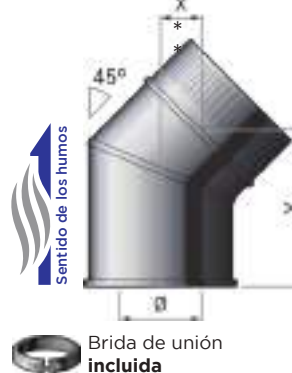

| Ø      | CDPS45   |     |     |     |       |
|--------|----------|-----|-----|-----|-------|
|        | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €     |
| • 080* | 41012080 | 44  | 160 | 1   | 59,8  |
| • 100* | 41012100 | 47  | 167 | 1   | 66,8  |
| • 125  | 40012125 | 51  | 166 | 1   | 62,2  |
| • 150  | 40012150 | 54  | 185 | 1   | 69,5  |
| • 175  | 40012175 | 58  | 194 | 1   | 79,4  |
| • 200  | 40012200 | 62  | 202 | 1   | 87,7  |
| • 250  | 40012250 | 62  | 214 | 1   | 106,8 |
| • 300  | 40012300 | 67  | 236 | 1   | 126,6 |
| • 350  | 40012350 | 154 | 427 | 1   | 191,0 |
| • 400  | 40012400 | 175 | 480 | 1   | 229,9 |
| • 450  | 40012450 | 197 | 533 | 1   | 364,8 |
| • 500  | 40012500 | 220 | 587 | 1   | 403,0 |
| • 550  | 40012550 | 241 | 639 | 1   | 558,2 |
| • 600  | 40012600 | 263 | 693 | 1   | 621,0 |
| • 650  | 40012650 | 285 | 745 | 1   | 756,3 |
| • 700  | 40012700 | 307 | 799 | 1   | 811,5 |

\*Disponible únicamente en DW 316

## 26 PRDPI

Purga con rosca 3/4" con tapón TRINOX



| Ø     | PRDPI    |     |       |
|-------|----------|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €     |
| • 080 | 41026080 | 1   | 58,1  |
| • 100 | 41026100 | 1   | 61,4  |
| • 125 | 41026125 | 1   | 65,7  |
| • 150 | 41026150 | 1   | 66,5  |
| • 175 | 41026175 | 1   | 69,6  |
| • 200 | 41026200 | 1   | 76,1  |
| • 250 | 41026250 | 1   | 88,0  |
| • 300 | 41026300 | 1   | 99,9  |
| • 350 | 41026350 | 1   | 137,8 |
| • 400 | 41026400 | 1   | 160,9 |
| • 450 | 41026450 | 1   | 170,9 |
| • 500 | 41026500 | 1   | 182,2 |
| • 550 | 41026550 | 1   | 195,7 |
| • 600 | 41026600 | 1   | 222,4 |
| • 650 | 41026650 | 1   | 256,3 |
| • 700 | 41026700 | 1   | 294,4 |

## 25 TRINOX

Tapón para purga con rosca 3/4"




| TRINOX     |     |      |
|------------|-----|------|
| CÓDIGO     | u/c | €    |
| • 40025000 | 1   | 10,2 |

# Desviaciones



## 28 TTINDPI

Te 90° inspección hembra **con purga**

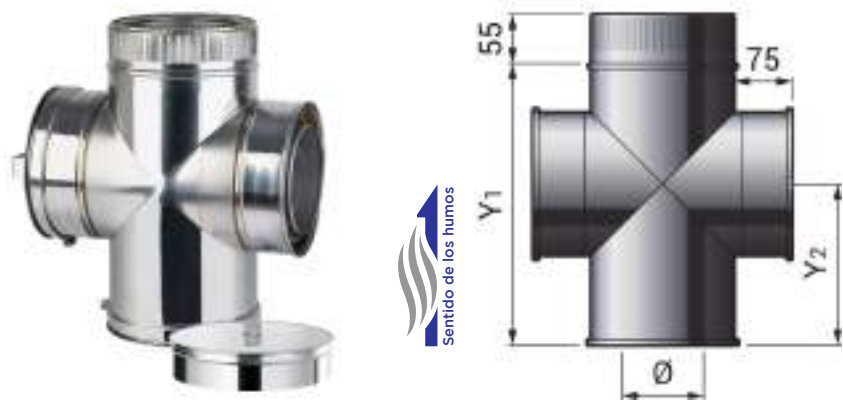

- x2**
- Puerta lateral **incluida**
  - Tapón TRINOX **incluido**
  - Purga inferior **incluida**
  - Bridas de unión **incluidas**

| Ø     | TTINDPI  |                |                |     |       |
|-------|----------|----------------|----------------|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | Y <sub>1</sub> | Y <sub>2</sub> | u/c | €     |
| • 100 | 41028100 | 315            | 180            | 1   | 240,2 |
| • 125 | 41028125 | 340            | 196            | 1   | 252,8 |
| • 150 | 41028150 | 365            | 209            | 1   | 280,9 |
| • 175 | 41028175 | 390            | 222            | 1   | 321,9 |
| • 200 | 41028200 | 415            | 234            | 1   | 355,7 |
| • 250 | 41028250 | 465            | 259            | 1   | 408,0 |
| • 300 | 41028300 | 515            | 284            | 1   | 498,1 |

## 20B TddDPI..PR

Te 90° entronque SWJ 316 macho **con purga**



- Tapón TRINOX incluido**
- Purga inferior incluida**
- Brida de unión incluida**

NUEVA VERSIÓN


| Ø     | SWJ Ø080  |     |       |  |
|-------|-----------|-----|-------|--|
|       | CÓDIGO    | u/c | €     |  |
| • 100 | 41020B100 | 1   | 175,0 |  |
| • 125 | 41020B125 | 1   | 185,3 |  |
| • 150 | 41020B150 | 1   | 201,5 |  |
| • 175 | 41020B175 | 1   | 210,1 |  |
| • 200 | 41020B200 | 1   | 229,2 |  |
| • 250 | 41020B250 | 1   | 275,9 |  |
| • 300 | 41020B300 | 1   | 312,2 |  |

| Ø     | SWJ Ø100  |     |       |  |
|-------|-----------|-----|-------|--|
|       | CÓDIGO    | u/c | €     |  |
| • 125 | 41020D125 | 1   | 188,6 |  |
| • 150 | 41020D150 | 1   | 205,3 |  |
| • 175 | 41020D175 | 1   | 214,0 |  |
| • 200 | 41020D200 | 1   | 233,4 |  |
| • 250 | 41020D250 | 1   | 281,2 |  |
| • 300 | 41020D300 | 1   | 353,2 |  |

## 18A TRddDPI..PR

Te 90° entronque reducido hembra **con purga**

NUEVA VERSIÓN

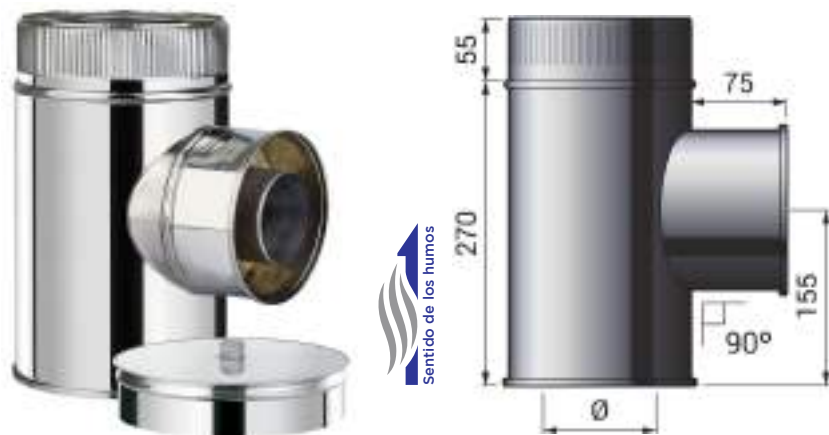

- x2**
- Tapón TRINOX **incluido**
  - Purga inferior **incluida**
  - Bridas de unión **incluidas**


| Ø     | Entronque Ø080 |     |       |  |
|-------|----------------|-----|-------|--|
|       | CÓDIGO         | u/c | €     |  |
| • 100 | 41018A100      | 1   | 224,7 |  |
| • 125 | 41018A125      | 1   | 240,5 |  |
| • 150 | 41018A150      | 1   | 248,1 |  |
| • 175 | 41018A175      | 1   | 295,1 |  |
| • 200 | 41018A200      | 1   | 325,8 |  |
| • 250 | 41018A250      | 1   | 392,7 |  |
| • 300 | 41018A300      | 1   | 462,7 |  |

| Ø     | Entronque Ø100 |     |       |  |
|-------|----------------|-----|-------|--|
|       | CÓDIGO         | u/c | €     |  |
| • 125 | 41019A125      | 1   | 243,4 |  |
| • 150 | 41019A150      | 1   | 250,9 |  |
| • 175 | 41019A175      | 1   | 298,0 |  |
| • 200 | 41019A200      | 1   | 328,7 |  |
| • 250 | 41019A250      | 1   | 396,9 |  |
| • 300 | 41019A300      | 1   | 467,0 |  |

## 105 TddDIDPI90

Te 90° toma aire exterior CONC hembra **con purga**

NOVEDAD

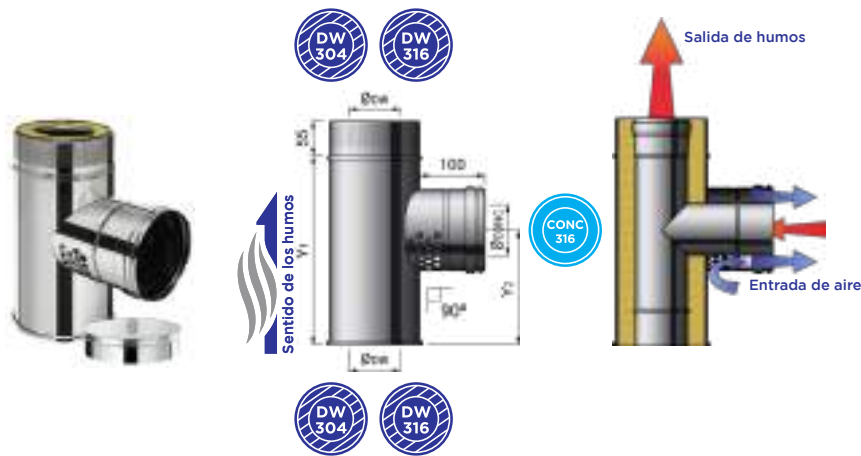

- Tapón TRINOX incluido**
- Purga inferior incluida**
- Brida de unión incluida**

| ØDW   | ØCONC   | CONC Ø080-125 |                |                |     |       |
|-------|---------|---------------|----------------|----------------|-----|-------|
|       |         | CÓDIGO        | Y <sub>1</sub> | Y <sub>2</sub> | u/c | €     |
| • 080 | 080-125 | 410105080     | 259            | 159            | 1   | 200,5 |
| • 100 | 080-125 | 410105100     | 259            | 159            | 1   | 213,8 |
| • 125 | 080-125 | 410105125     | 259            | 159            | 1   | 234,8 |

| ØDW   | ØCONC   | CONC Ø100-150 |                |                |     |       |
|-------|---------|---------------|----------------|----------------|-----|-------|
|       |         | CÓDIGO        | Y <sub>1</sub> | Y <sub>2</sub> | u/c | €     |
| • 100 | 100-150 | 410105A100    | 279            | 169            | 1   | 215,6 |
| • 125 | 100-150 | 410105A125    | 279            | 169            | 1   | 239,5 |
| • 150 | 100-150 | 410105A150    | 279            | 169            | 1   | 256,2 |

| ØDW   | ØCONC   | CONC Ø130-200 |                |                |     |       |
|-------|---------|---------------|----------------|----------------|-----|-------|
|       |         | CÓDIGO        | Y <sub>1</sub> | Y <sub>2</sub> | u/c | €     |
| • 150 | 130-200 | 410105C150    | 309            | 184            | 1   | 295,8 |

| ØDW   | ØCONC   | CONC Ø150-200 |                |                |     |       |
|-------|---------|---------------|----------------|----------------|-----|-------|
|       |         | CÓDIGO        | Y <sub>1</sub> | Y <sub>2</sub> | u/c | €     |
| • 150 | 150-200 | 410105B150    | 360            | 205            | 1   | 295,8 |

# Terminales



# Terminales




## 29 SDPI Sombbrero universal



| Ø   | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €     |
|-----|----------|-----|-----|-----|-------|
| 080 | 41029080 | 245 | 90  | 1   | 57,1  |
| 100 | 41029100 | 300 | 115 | 1   | 60,3  |
| 125 | 41029125 | 300 | 115 | 1   | 63,4  |
| 150 | 41029150 | 300 | 115 | 1   | 68,7  |
| 175 | 41029175 | 350 | 145 | 1   | 77,4  |
| 200 | 41029200 | 400 | 160 | 1   | 91,5  |
| 250 | 41029250 | 500 | 180 | 1   | 125,5 |
| 300 | 41029300 | 600 | 200 | 1   | 149,6 |
| 350 | 40029350 | 700 | 230 | 1   | 156,4 |
| 400 | 40029400 | 800 | 295 | 1   | 191,6 |
| 450 | 40029450 | 900 | 305 | 1   | 225,6 |
| 500 | 40029500 | 900 | 325 | 1   | 236,8 |

Brida de unión incluida

## 30 SDPTI Sombbrero universal con rejilla

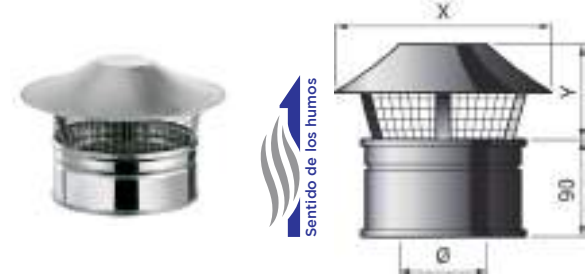

| Ø   | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €     |
|-----|----------|-----|-----|-----|-------|
| 080 | 41030080 | 245 | 90  | 1   | 74,1  |
| 100 | 41030100 | 300 | 115 | 1   | 78,2  |
| 125 | 41030125 | 300 | 115 | 1   | 82,3  |
| 150 | 41030150 | 300 | 115 | 1   | 89,3  |
| 175 | 41030175 | 350 | 145 | 1   | 100,2 |
| 200 | 41030200 | 400 | 160 | 1   | 118,5 |
| 250 | 41030250 | 500 | 180 | 1   | 163,2 |
| 300 | 41030300 | 600 | 200 | 1   | 194,4 |

Brida de unión incluida


## 31 SDPAI Sombbrero antiviento



| Ø   | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €     |
|-----|----------|-----|-----|-----|-------|
| 080 | 41031080 | 240 | 185 | 1   | 77,9  |
| 100 | 41031100 | 260 | 200 | 1   | 81,4  |
| 125 | 41031125 | 280 | 200 | 1   | 84,7  |
| 150 | 41031150 | 305 | 235 | 1   | 95,0  |
| 175 | 41031175 | 335 | 245 | 1   | 113,2 |
| 200 | 41031200 | 355 | 260 | 1   | 117,1 |
| 250 | 41031250 | 440 | 280 | 1   | 138,1 |
| 300 | 41031300 | 500 | 305 | 1   | 168,2 |
| 350 | 41031350 | 620 | 360 | 1   | 215,8 |
| 400 | 41031400 | 680 | 400 | 1   | 242,2 |

Brida de unión incluida

## 32 SDPAWI Sombbrero antilluvia

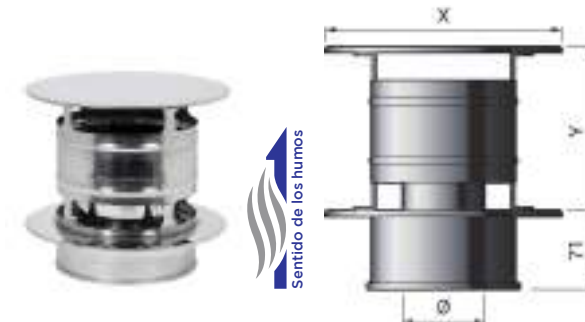

| Ø   | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €     |
|-----|----------|-----|-----|-----|-------|
| 080 | 41032080 | 230 | 166 | 1   | 90,2  |
| 100 | 41032100 | 250 | 175 | 1   | 101,9 |
| 125 | 41032125 | 275 | 190 | 1   | 104,8 |
| 150 | 41032150 | 300 | 205 | 1   | 112,4 |
| 175 | 41032175 | 350 | 227 | 1   | 130,4 |
| 200 | 41032200 | 400 | 250 | 1   | 138,8 |
| 250 | 41032250 | 500 | 308 | 1   | 162,7 |
| 300 | 41032300 | 590 | 368 | 1   | 196,3 |

Brida de unión incluida

## 34 FCDPI Final cónico



| Ø   | CÓDIGO   | u/c | €     |
|-----|----------|-----|-------|
| 080 | 41034080 | 1   | 53,0  |
| 100 | 41034100 | 1   | 55,7  |
| 125 | 41034125 | 1   | 60,0  |
| 150 | 41034150 | 1   | 65,3  |
| 175 | 41034175 | 1   | 69,6  |
| 200 | 41034200 | 1   | 81,8  |
| 250 | 41034250 | 1   | 97,9  |
| 300 | 41034300 | 1   | 115,9 |
| 350 | 40034350 | 1   | 130,5 |
| 400 | 40034400 | 1   | 145,3 |
| 450 | 40034450 | 1   | 168,2 |
| 500 | 40034500 | 1   | 183,6 |
| 550 | 40034550 | 1   | 192,6 |
| 600 | 40034600 | 1   | 235,3 |
| 650 | 40034650 | 1   | 277,6 |
| 700 | 40034700 | 1   | 333,0 |

Brida de unión incluida

## 35 FCDPTI Final cónico con rejilla



| Ø   | CÓDIGO   | u/c | €     |
|-----|----------|-----|-------|
| 080 | 41035080 | 1   | 67,7  |
| 100 | 41035100 | 1   | 71,2  |
| 125 | 41035125 | 1   | 76,2  |
| 150 | 41035150 | 1   | 80,3  |
| 175 | 41035175 | 1   | 88,6  |
| 200 | 41035200 | 1   | 101,4 |
| 250 | 41035250 | 1   | 120,8 |
| 300 | 41035300 | 1   | 140,8 |

Brida de unión incluida

## 36 FFDPI90 Final flauta 90° con rejilla



| Ø   | CÓDIGO   | X   | u/c | €     |
|-----|----------|-----|-----|-------|
| 080 | 41036080 | 262 | 1   | 110,5 |
| 100 | 41036100 | 287 | 1   | 119,4 |
| 125 | 41036125 | 318 | 1   | 143,0 |
| 150 | 41036150 | 350 | 1   | 155,1 |
| 175 | 41036175 | 381 | 1   | 174,2 |
| 200 | 41036200 | 412 | 1   | 191,6 |
| 250 | 41036250 | 475 | 1   | 207,8 |
| 300 | 41036300 | 537 | 1   | 228,4 |
| 350 | 41036350 | 599 | 1   | 268,7 |
| 400 | 41036400 | 661 | 1   | 322,2 |
| 450 | 41036450 | 723 | 1   | 380,7 |
| 500 | 41036500 | 785 | 1   | 462,3 |

Brida de unión incluida

## 37 FFDPI Terminal horizontal flauta con rejilla



| Ø   | CÓDIGO   | X   | u/c | €     |
|-----|----------|-----|-----|-------|
| 080 | 41037080 | 198 | 1   | 62,6  |
| 100 | 41037100 | 212 | 1   | 65,9  |
| 125 | 41037125 | 235 | 1   | 69,8  |
| 150 | 41037150 | 247 | 1   | 75,0  |
| 175 | 41037175 | 264 | 1   | 79,4  |
| 200 | 41037200 | 282 | 1   | 89,0  |
| 250 | 41037250 | 317 | 1   | 107,1 |
| 300 | 41037300 | 352 | 1   | 116,6 |
| 350 | 41037350 | 387 | 1   | 144,1 |
| 400 | 41037400 | 422 | 1   | 158,4 |
| 450 | 41037450 | 457 | 1   | 173,1 |
| 500 | 41037500 | 492 | 1   | 202,3 |
| 550 | 41037550 | 527 | 1   | 217,4 |
| 600 | 41037600 | 562 | 1   | 238,9 |
| 650 | 41037650 | 597 | 1   | 238,9 |
| 700 | 41037700 | 632 | 1   | 290,2 |

Brida de unión incluida

## 144 STWDPI Sombbrero tubular antilluvia

NOVEDAD



| Ø   | CÓDIGO    | u/c | €     |
|-----|-----------|-----|-------|
| 080 | 410144080 | 1   | 102,3 |
| 100 | 410144100 | 1   | 118,7 |
| 125 | 410144125 | 1   | 133,4 |
| 150 | 410144150 | 1   | 153,8 |
| 175 | 410144175 | 1   | 174,8 |
| 200 | 410144200 | 1   | 193,7 |

Brida de unión incluida

## 68 VENTDPI Terminal Venturi



| Ø   | CÓDIGO   | Y    | u/c | €       |
|-----|----------|------|-----|---------|
| 150 | 41068150 | 605  | 1   | 522,3   |
| 175 | 41068175 | 658  | 1   | 551,5   |
| 200 | 41068200 | 708  | 1   | 582,5   |
| 250 | 41068250 | 809  | 1   | 661,3   |
| 300 | 41068300 | 910  | 1   | 823,5   |
| 350 | 41068350 | 933  | 1   | 999,8   |
| 400 | 41068400 | 954  | 1   | 1.129,2 |
| 450 | 41068450 | 1054 | 1   | 1.340,3 |
| 500 | 41068500 | 1154 | 1   | 1.520,7 |

Brida de unión incluida



# Terminales



# Anclajes y soportes



## 92 MODERADOR

Moderador de tiro

NOVEDAD



| Ø     | MODERADOR   |     |       |
|-------|-------------|-----|-------|
|       | CÓDIGO      | u/c | €     |
| • 100 | 40092097140 | 1   | 136,3 |
| • 110 | 40092097140 | 1   | 136,3 |
| • 120 | 40092097140 | 1   | 136,3 |
| • 125 | 40092097140 | 1   | 136,3 |
| • 130 | 40092097140 | 1   | 136,3 |
| • 150 | 40092140200 | 1   | 154,2 |
| • 175 | 40092140200 | 1   | 154,2 |
| • 180 | 40092140200 | 1   | 154,2 |
| • 200 | 40092140200 | 1   | 154,2 |
| • 250 | 40092200280 | 1   | 407,3 |

## 38 MDTDPI

Módulo moderador de tiro



Sentido de los humos


| Ø     | MDTDPI   |     |                |                |     |       |
|-------|----------|-----|----------------|----------------|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | X   | Y <sub>1</sub> | Y <sub>2</sub> | u/c | €     |
| • 100 | 41038100 | 90  | 315            | 185            | 1   | 259,4 |
| • 125 | 41038125 | 90  | 340            | 198            | 1   | 267,4 |
| • 150 | 41038150 | 120 | 365            | 210            | 1   | 229,9 |
| • 175 | 41038175 | 120 | 390            | 223            | 1   | 233,3 |
| • 200 | 41038200 | 170 | 415            | 235            | 1   | 257,1 |
| • 250 | 41038250 | 170 | 465            | 260            | 1   | 617,6 |
| • 300 | 41038300 | 170 | 515            | 285            | 1   | 638,4 |

Brida de unión  
incluida

## 162 MEDTDPI

Módulo estabilizador de tiro para DW 304 y DW 316

NOVEDAD

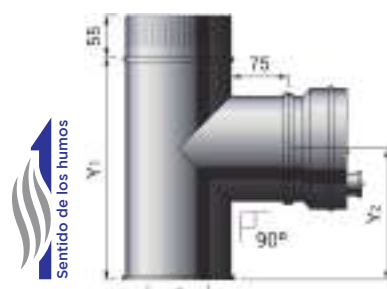

Sentido de los humos

Brida de unión  
incluida

| Ø      | MEDTDPI   |                |                |     |       |
|--------|-----------|----------------|----------------|-----|-------|
|        | CÓDIGO    | Y <sub>1</sub> | Y <sub>2</sub> | u/c | €     |
| • 100* | 410162100 | 315            | 180            | 1   | 346,1 |
| • 125* | 410162125 | 340            | 196            | 1   | 351,6 |
| • 150* | 410162150 | 365            | 209            | 1   | 391,0 |
| • 175* | 410162175 | 390            | 222            | 1   | 449,4 |
| • 200* | 410162200 | 415            | 234            | 1   | 472,6 |
| • 250* | 410162250 | 465            | 259            | 1   | 515,8 |

\*Consultar disponibilidad.

## 160 EDT

Estabilizador de tiro

NOVEDAD



| Ø      | EDT       |     |       |
|--------|-----------|-----|-------|
|        | CÓDIGO    | u/c | €     |
| • 080* | 400160080 | 1   | 142,4 |
| • 150* | 400160150 | 1   | 154,2 |

\*Consultar disponibilidad.

## 161 EDTDPI

Estabilizador de tiro para DW 304 y DW 316

NOVEDAD




| Ø      | EDTDPI    |     |       |
|--------|-----------|-----|-------|
|        | CÓDIGO    | u/c | €     |
| • 100* | 410161100 | 1   | 228,2 |
| • 125* | 410161125 | 1   | 236,8 |
| • 150* | 410161150 | 1   | 259,9 |
| • 175* | 410161175 | 1   | 263,8 |
| • 200* | 410161200 | 1   | 268,1 |
| • 250* | 410161250 | 1   | 272,3 |

\*Consultar disponibilidad.

## 39 BMDP

Brida mural 35-89 mm

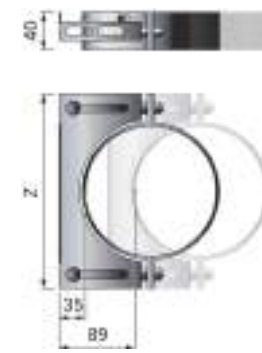

NUEVA VERSION

| Ø     | BMDP     |     |     |       |
|-------|----------|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | Z   | u/c | €     |
| • 080 | 40039080 | 205 | 6   | 29,9  |
| • 100 | 40039100 | 235 | 6   | 35,2  |
| • 125 | 40039125 | 250 | 6   | 35,3  |
| • 150 | 40039150 | 265 | 6   | 39,9  |
| • 175 | 40039175 | 300 | 6   | 43,0  |
| • 200 | 40039200 | 325 | 6   | 53,6  |
| • 250 | 40039250 | 375 | 2   | 62,0  |
| • 300 | 40039300 | 425 | 2   | 76,2  |
| • 350 | 40039350 | 475 | 2   | 89,0  |
| • 400 | 40039400 | 525 | 2   | 109,6 |
| • 450 | 40039450 | 575 | 2   | 117,0 |
| • 500 | 40039500 | 625 | 2   | 133,9 |
| • 550 | 40039550 | 675 | 2   | 163,9 |
| • 600 | 40039600 | 725 | 2   | 190,1 |
| • 650 | 40039650 | 775 | 2   | 195,8 |
| • 700 | 40039700 | 825 | 2   | 225,3 |

## 117A EXJBMDP

Extensor corto para BMDP y BMDIE Ø080 a Ø300



| EXJBMDP      |     |      |
|--------------|-----|------|
| CÓDIGO       | u/c | €    |
| • 400117A000 | 1   | 35,7 |

## 117B EXLJBMDP

Extensor largo para BMDP y BMDIE Ø080 a Ø300



| EXLJBMDP     |     |      |
|--------------|-----|------|
| CÓDIGO       | u/c | €    |
| • 400117B000 | 1   | 50,4 |

## 117C EXXLJBMDP

Extensor extra largo para BMDP Ø080-300



| EXXLJBMDP    |     |      |
|--------------|-----|------|
| CÓDIGO       | u/c | €    |
| • 400117C000 | 1   | 65,0 |

## 40 BMDPEX

Brida mural extensible 354-554 mm



| Ø     | BMDPEX   |     |       |
|-------|----------|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €     |
| • 080 | 40040080 | 1   | 89,5  |
| • 100 | 40040100 | 1   | 95,1  |
| • 125 | 40040125 | 1   | 95,5  |
| • 150 | 40040150 | 1   | 101,5 |
| • 175 | 40040175 | 1   | 111,1 |
| • 200 | 40040200 | 1   | 117,7 |
| • 250 | 40040250 | 1   | 124,0 |
| • 300 | 40040300 | 1   | 137,3 |



# Anclajes y soportes



## 44 BVDP Brida viento



| Ø   | BVDP     |     |      |
|-----|----------|-----|------|
|     | CÓDIGO   | u/c | €    |
| 080 | 40044080 | 1   | 14,9 |
| 100 | 40044100 | 1   | 16,1 |
| 125 | 40044125 | 1   | 16,7 |
| 150 | 40044150 | 1   | 17,4 |
| 175 | 40044175 | 1   | 17,7 |
| 200 | 40044200 | 1   | 18,8 |
| 250 | 40044250 | 1   | 24,2 |
| 300 | 40044300 | 1   | 26,1 |
| 350 | 40044350 | 1   | 33,4 |
| 400 | 40044400 | 1   | 37,1 |
| 450 | 40044450 | 1   | 38,0 |
| 500 | 40044500 | 1   | 39,0 |
| 550 | 40044550 | 1   | 43,5 |
| 600 | 40044600 | 1   | 50,0 |
| 650 | 40044650 | 1   | 62,4 |
| 700 | 40044700 | 1   | 78,0 |

## 69 BTDPG Brida tejado larga galvanizada

NUEVA  
VERSION



| Ø   | BTDPG    |     |      |
|-----|----------|-----|------|
|     | CÓDIGO   | u/c | €    |
| 080 | 40069080 | 1   | 77,0 |
| 100 | 40069100 | 1   | 79,5 |
| 125 | 40069125 | 1   | 82,3 |
| 150 | 40069150 | 1   | 85,7 |
| 175 | 40069175 | 1   | 87,0 |
| 200 | 40069200 | 1   | 89,0 |
| 250 | 40069250 | 1   | 91,6 |
| 300 | 40069300 | 1   | 94,2 |

## 45 BTDP Brida tejado



| Ø   | BTDP     |     |       |
|-----|----------|-----|-------|
|     | CÓDIGO   | u/c | €     |
| 080 | 40045080 | 1   | 37,8  |
| 100 | 40045100 | 1   | 39,9  |
| 125 | 40045125 | 1   | 40,4  |
| 150 | 40045150 | 1   | 41,4  |
| 175 | 40045175 | 1   | 43,1  |
| 200 | 40045200 | 1   | 46,2  |
| 250 | 40045250 | 1   | 49,3  |
| 300 | 40045300 | 1   | 54,0  |
| 350 | 40045350 | 1   | 59,4  |
| 400 | 40045400 | 1   | 65,4  |
| 450 | 40045450 | 1   | 72,0  |
| 500 | 40045500 | 1   | 79,2  |
| 550 | 40045550 | 1   | 87,0  |
| 600 | 40045600 | 1   | 95,9  |
| 650 | 40045650 | 1   | 105,5 |
| 700 | 40045700 | 1   | 115,8 |


## 151 BDDP Brida forjado 2 anclajes

NOVEDAD




| Ø   | BDDP      |     |      |
|-----|-----------|-----|------|
|     | CÓDIGO    | u/c | €    |
| 080 | 400151080 | 1   | 52,0 |
| 100 | 400151100 | 1   | 52,0 |
| 125 | 400151125 | 1   | 54,1 |
| 150 | 400151150 | 1   | 54,1 |
| 175 | 400151175 | 1   | 56,1 |
| 200 | 400151200 | 1   | 58,7 |

## 70 BTDPPA Brida soporte

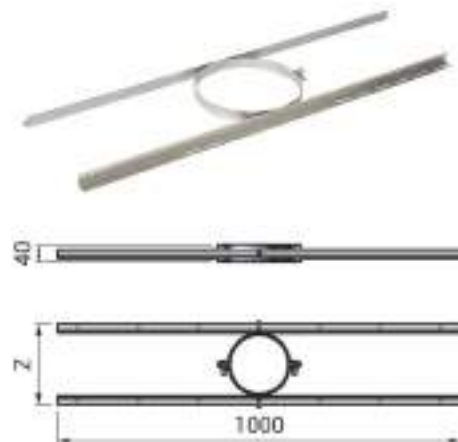

| Ø   | BTDPPA   |     |     |      |
|-----|----------|-----|-----|------|
|     | CÓDIGO   | Z   | u/c | €    |
| 080 | 40070080 | 186 | 1   | 64,5 |
| 100 | 40070100 | 206 | 1   | 68,0 |
| 125 | 40070125 | 231 | 1   | 69,3 |
| 150 | 40070150 | 256 | 1   | 71,3 |
| 175 | 40070175 | 281 | 1   | 74,1 |
| 200 | 40070200 | 306 | 1   | 75,8 |
| 250 | 40070250 | 356 | 1   | 78,8 |
| 300 | 40070300 | 396 | 1   | 81,2 |

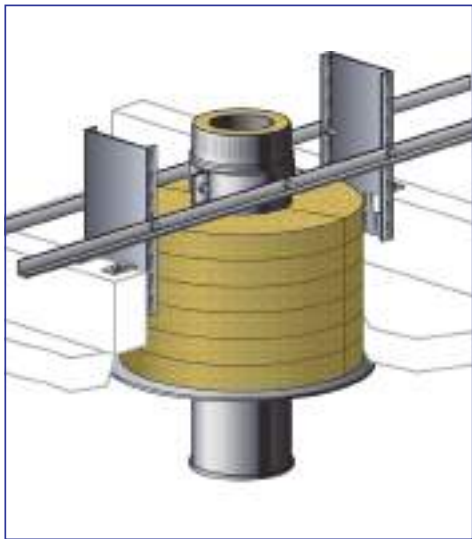

## 112 R40BTDPPA Alzador 400 mm para BTDPPA



| Ø   | R40BTDPPA |     |     |      |
|-----|-----------|-----|-----|------|
|     | CÓDIGO    | Z   | u/c | €    |
| 080 | 400112080 | 150 | 1   | 33,4 |
| 100 | 400112100 | 170 | 1   | 33,4 |
| 125 | 400112125 | 195 | 1   | 33,4 |
| 150 | 400112150 | 220 | 1   | 33,4 |
| 175 | 400112175 | 245 | 1   | 33,4 |
| 200 | 400112200 | 270 | 1   | 33,4 |

El R40BTDPPA es un conjunto de soporte alzado para facilitar la fijación de la brida soporte BTDPPA cuando ésta no se puede montar directamente sobre el forjado debido a la presencia de algún elemento, como por ejemplo una coquilla aislante VOLPASDP.

## 72 BARADP Brida araña



| Ø   | BARADP   |     |      |
|-----|----------|-----|------|
|     | CÓDIGO   | u/c | €    |
| 080 | 40072080 | 1   | 29,9 |
| 100 | 40072100 | 1   | 27,1 |
| 125 | 40072125 | 1   | 27,3 |
| 150 | 40072150 | 1   | 29,6 |
| 175 | 40072175 | 1   | 30,0 |
| 200 | 40072200 | 1   | 27,7 |
| 250 | 40072250 | 1   | 33,7 |
| 300 | 40072300 | 1   | 35,2 |
| 350 | 40072350 | 1   | 40,0 |
| 400 | 40072400 | 1   | 43,1 |
| 450 | 40072450 | 1   | 45,1 |
| 500 | 40072500 | 1   | 43,5 |
| 550 | 40072550 | 1   | 44,9 |
| 600 | 40072600 | 1   | 60,5 |

## 72A BFDPP Brida forjado



| Ø   | BFDPP     |     |      |
|-----|-----------|-----|------|
|     | CÓDIGO    | u/c | €    |
| 080 | 40072A080 | 1   | 24,8 |
| 100 | 40072A100 | 1   | 41,2 |
| 125 | 40072A125 | 1   | 47,4 |
| 150 | 40072A150 | 1   | 49,7 |
| 175 | 40072A175 | 1   | 52,2 |
| 200 | 40072A200 | 1   | 54,8 |
| 250 | 40072A250 | 1   | 57,5 |
| 300 | 40072A300 | 1   | 60,4 |

# Anclajes y soportes




## 71 SPLADP Soporte plataforma

NUEVA  
VERSIÓN



| Ø     | CÓDIGO   | Z   | u/c | €    |
|-------|----------|-----|-----|------|
| • 080 | 40071080 | 300 | 1   | 77,0 |
| • 100 | 40071100 | 325 | 1   | 78,4 |
| • 125 | 40071125 | 348 | 1   | 80,6 |
| • 150 | 40071150 | 375 | 1   | 82,7 |
| • 175 | 40071175 | 400 | 1   | 83,1 |
| • 200 | 40071200 | 424 | 1   | 85,7 |
| • 250 | 40071250 | 470 | 1   | 87,0 |
| • 300 | 40071300 | 520 | 1   | 88,5 |

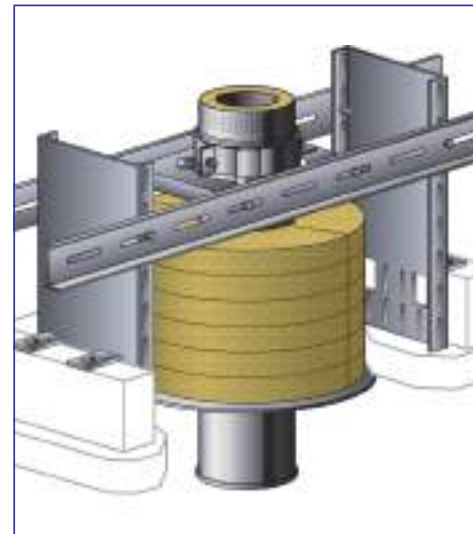

El R40SPLADP es un conjunto de soporte alzado para facilitar la fijación del soporte plataforma SPLADP cuando éste no se puede montar directamente sobre el forjado debido a la presencia de algún elemento, como por ejemplo una coquilla aislante VOLPASDP.

## 113 R40SPLADP Alzador 400 mm para SPLADP




| Ø     | CÓDIGO    | Z   | u/c | €    |
|-------|-----------|-----|-----|------|
| • 080 | 400113080 | 150 | 1   | 21,4 |
| • 100 | 400113100 | 170 | 1   | 21,9 |
| • 125 | 400113125 | 195 | 1   | 37,7 |
| • 150 | 400113150 | 220 | 1   | 37,7 |
| • 175 | 400113175 | 245 | 1   | 37,7 |
| • 200 | 400113200 | 270 | 1   | 37,7 |

## 46 SBDP Soporte base



| Ø     | CÓDIGO   | X   | u/c | €     |
|-------|----------|-----|-----|-------|
| • 080 | 40046080 | 280 | 1   | 81,4  |
| • 100 | 40046100 | 300 | 1   | 82,9  |
| • 125 | 40046125 | 325 | 1   | 83,7  |
| • 150 | 40046150 | 350 | 1   | 86,4  |
| • 175 | 40046175 | 375 | 1   | 91,7  |
| • 200 | 40046200 | 400 | 1   | 93,5  |
| • 250 | 40046250 | 450 | 1   | 107,6 |
| • 300 | 40046300 | 500 | 1   | 114,6 |
| • 350 | 40046350 | 550 | 1   | 120,5 |
| • 400 | 40046400 | 600 | 1   | 126,6 |
| • 450 | 40046450 | 650 | 1   | 132,8 |
| • 500 | 40046500 | 700 | 1   | 139,4 |

## 48 SMDPI Soporte mural 15-68 mm

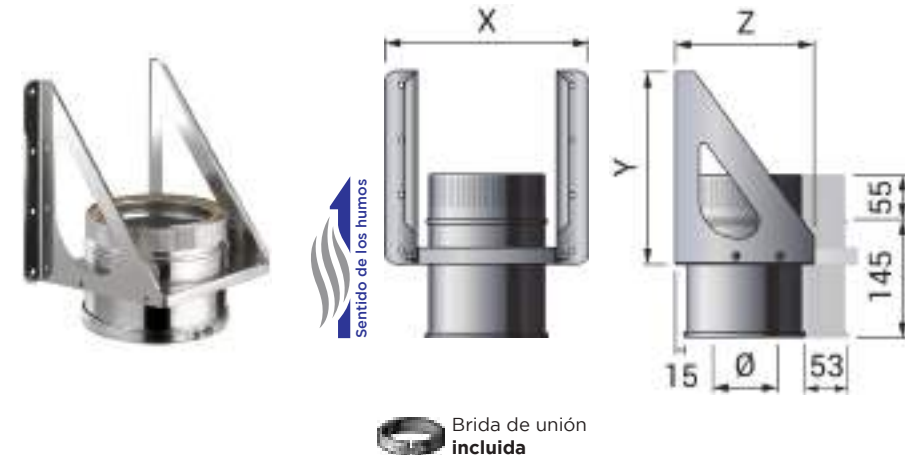

| Ø     | CÓDIGO   | X   | Y    | Z   | u/c | €     |
|-------|----------|-----|------|-----|-----|-------|
| • 080 | 41048080 | 251 | 235  | 171 | 1   | 106,4 |
| • 100 | 41048100 | 270 | 289  | 190 | 1   | 127,7 |
| • 125 | 41048125 | 295 | 290  | 215 | 1   | 133,9 |
| • 150 | 41048150 | 320 | 315  | 240 | 1   | 156,7 |
| • 175 | 41048175 | 345 | 345  | 265 | 1   | 165,3 |
| • 200 | 41048200 | 370 | 370  | 290 | 1   | 179,1 |
| • 250 | 41048250 | 420 | 535  | 340 | 1   | 248,0 |
| • 300 | 41048300 | 470 | 600  | 390 | 1   | 300,6 |
| • 350 | 41048350 | 520 | 660  | 440 | 1   | 349,7 |
| • 400 | 41048400 | 570 | 730  | 490 | 1   | 369,8 |
| • 450 | 41048450 | 620 | 795  | 540 | 1   | 417,4 |
| • 500 | 41048500 | 670 | 860  | 590 | 1   | 454,4 |
| • 550 | 41048550 | 741 | 911  | 661 | 1   | 502,6 |
| • 600 | 41048600 | 791 | 1014 | 711 | 1   | 621,1 |
| • 650 | 41048650 | 841 | 1079 | 761 | 1   | 714,3 |
| • 700 | 41048700 | 891 | 1144 | 811 | 1   | 821,4 |

## 73A EXSMDPI Alargador 68-200 mm para SMDPI Ø080-150



x4 Tuercas y tornillos incluidos

| CÓDIGO      | u/c | €    |
|-------------|-----|------|
| • 40073A000 | 1   | 35,7 |


## 73B EXLSMDPI Alargador 68-200 mm para SMDPI Ø175-300



x4 Tuercas y tornillos incluidos

| CÓDIGO      | u/c | €    |
|-------------|-----|------|
| • 40073B000 | 1   | 50,4 |

## 49 SMDPIEX Soporte mural regulable 200-500 mm

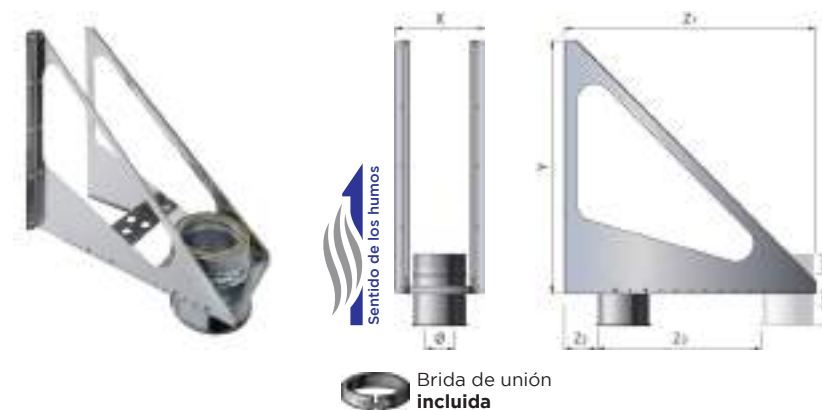

| Ø     | CÓDIGO   | X   | Y   | Z1  | Z2  | Z3  | u/c | €     |
|-------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| • 080 | 41049080 | 250 | 707 | 707 | 100 | 450 | 1   | 235,3 |
| • 100 | 41049100 | 270 | 707 | 707 | 100 | 440 | 1   | 243,4 |
| • 125 | 41049125 | 295 | 707 | 707 | 100 | 425 | 1   | 249,2 |
| • 150 | 41049150 | 320 | 707 | 707 | 100 | 401 | 1   | 267,9 |
| • 175 | 41049175 | 345 | 857 | 857 | 200 | 530 | 1   | 325,7 |
| • 200 | 41049200 | 370 | 857 | 857 | 200 | 505 | 1   | 340,4 |
| • 250 | 41049250 | 420 | 857 | 857 | 200 | 450 | 1   | 371,9 |
| • 300 | 41049300 | 470 | 857 | 857 | 200 | 401 | 1   | 405,7 |

# Anclajes y soportes



## 50 SMDPIB

Soporte base regulable



| Ø     | SMDPIB   |     |     |     |       |
|-------|----------|-----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | X   | Z   | u/c | €     |
| • 080 | 41050080 | 241 | 221 | 1   | 230,6 |
| • 100 | 41050100 | 260 | 240 | 1   | 238,4 |
| • 125 | 41050125 | 285 | 265 | 1   | 259,7 |
| • 150 | 41050150 | 310 | 290 | 1   | 273,4 |
| • 175 | 41050175 | 325 | 315 | 1   | 288,0 |
| • 200 | 41050200 | 357 | 337 | 1   | 306,5 |
| • 250 | 41050250 | 410 | 390 | 1   | 359,2 |
| • 300 | 41050300 | 460 | 440 | 1   | 396,2 |
| • 350 | 41050350 | 510 | 490 | 1   | 515,9 |
| • 400 | 41050400 | 560 | 540 | 1   | 640,6 |

## 51 PSDPI

Placa salida

| Ø     | PSDPI    |     |     |       |  |
|-------|----------|-----|-----|-------|--|
|       | CÓDIGO   | X   | u/c | €     |  |
| • 080 | 41051080 | 320 | 1   | 92,8  |  |
| • 100 | 41051100 | 340 | 1   | 106,0 |  |
| • 125 | 41051125 | 365 | 1   | 109,3 |  |
| • 150 | 41051150 | 390 | 1   | 111,8 |  |
| • 175 | 41051175 | 415 | 1   | 125,8 |  |
| • 200 | 41051200 | 440 | 1   | 151,7 |  |
| • 250 | 41051250 | 490 | 1   | 182,9 |  |
| • 300 | 41051300 | 540 | 1   | 204,4 |  |
| • 350 | 41051350 | 550 | 1   | 218,2 |  |
| • 400 | 41051400 | 600 | 1   | 249,4 |  |
| • 450 | 41051450 | 650 | 1   | 288,5 |  |
| • 500 | 41051500 | 700 | 1   | 309,0 |  |
| • 550 | 41051550 | 770 | 1   | 328,2 |  |
| • 600 | 41051600 | 820 | 1   | 410,1 |  |
| • 650 | 41051650 | 870 | 1   | 512,6 |  |
| • 700 | 41051700 | 920 | 1   | 563,8 |  |

## 53 PSFDP

Placa salida forjado

| Ø     | PSFDP    |     |     |       |  |
|-------|----------|-----|-----|-------|--|
|       | CÓDIGO   | X   | u/c | €     |  |
| • 080 | 41053080 | 350 | 1   | 95,6  |  |
| • 100 | 41053100 | 370 | 1   | 109,1 |  |
| • 125 | 41053125 | 395 | 1   | 113,0 |  |
| • 150 | 41053150 | 420 | 1   | 114,9 |  |
| • 175 | 41053175 | 445 | 1   | 129,6 |  |
| • 200 | 41053200 | 470 | 1   | 156,3 |  |
| • 250 | 41053250 | 520 | 1   | 188,4 |  |
| • 300 | 41053300 | 570 | 1   | 208,9 |  |
| • 350 | 41053350 | 620 | 1   | 229,6 |  |
| • 400 | 41053400 | 670 | 1   | 260,6 |  |
| • 450 | 41053450 | 720 | 1   | 297,8 |  |
| • 500 | 41053500 | 770 | 1   | 318,7 |  |
| • 550 | 41053550 | 820 | 1   | 338,3 |  |
| • 600 | 41053600 | 870 | 1   | 418,7 |  |
| • 650 | 41053650 | 920 | 1   | 526,5 |  |
| • 700 | 41053700 | 970 | 1   | 582,5 |  |

## 54 PMDP

Placa mosaico

| Ø     | PMDP     |     |     |       |  |
|-------|----------|-----|-----|-------|--|
|       | CÓDIGO   | X   | u/c | €     |  |
| • 080 | 40054080 | 320 | 1   | 67,6  |  |
| • 100 | 40054100 | 340 | 1   | 77,7  |  |
| • 125 | 40054125 | 365 | 1   | 80,1  |  |
| • 150 | 40054150 | 390 | 1   | 89,0  |  |
| • 175 | 40054175 | 415 | 1   | 96,9  |  |
| • 200 | 40054200 | 440 | 1   | 106,3 |  |
| • 250 | 40054250 | 490 | 1   | 123,4 |  |
| • 300 | 40054300 | 540 | 1   | 147,8 |  |
| • 350 | 40054350 | 590 | 1   | 177,5 |  |
| • 400 | 40054400 | 640 | 1   | 212,9 |  |
| • 450 | 40054450 | 690 | 1   | 244,7 |  |
| • 500 | 40054500 | 740 | 1   | 280,2 |  |


## 55 TFDP

Placa cortafuegos

| Ø     | TFDP     |     |     |       |  |
|-------|----------|-----|-----|-------|--|
|       | CÓDIGO   | X   | u/c | €     |  |
| • 080 | 40055080 | 320 | 1   | 43,1  |  |
| • 100 | 40055100 | 340 | 1   | 46,9  |  |
| • 125 | 40055125 | 365 | 1   | 50,4  |  |
| • 150 | 40055150 | 390 | 1   | 52,4  |  |
| • 175 | 40055175 | 415 | 1   | 59,8  |  |
| • 200 | 40055200 | 440 | 1   | 68,3  |  |
| • 250 | 40055250 | 490 | 1   | 80,4  |  |
| • 300 | 40055300 | 540 | 1   | 91,5  |  |
| • 350 | 40055350 | 590 | 1   | 105,0 |  |
| • 400 | 40055400 | 640 | 1   | 121,3 |  |
| • 450 | 40055450 | 690 | 1   | 134,9 |  |
| • 500 | 40055500 | 740 | 1   | 151,7 |  |

## 51A PSDP..F

Placa salida de FLEX 316 a DW 304, DW 316 y DW BLACK

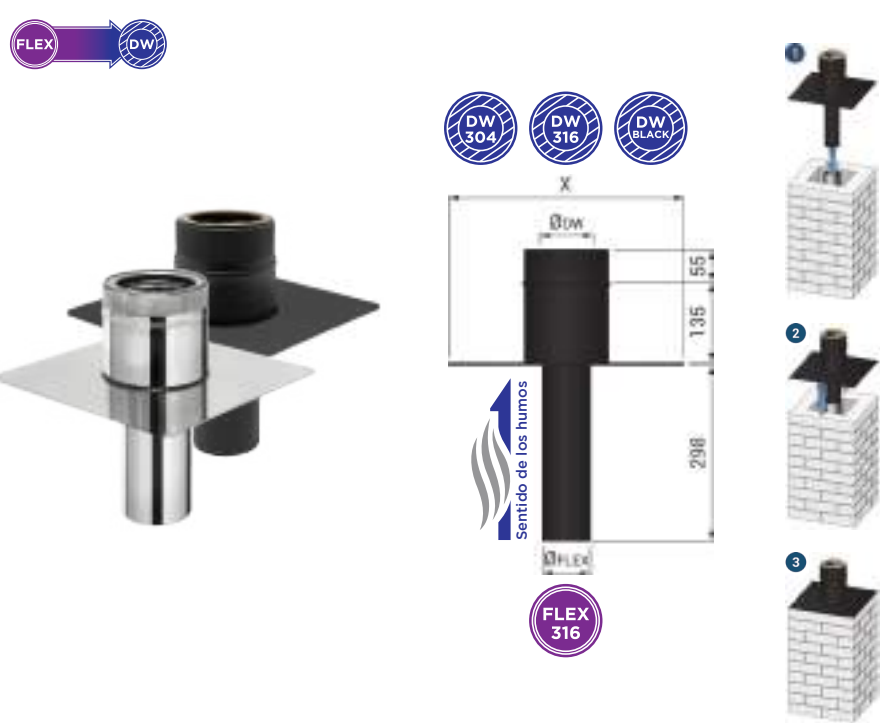

Inox


| ØFLEX | ØDW | PSDP..F      |     |     |       |
|-------|-----|--------------|-----|-----|-------|
|       |     | CÓDIGO       | X   | u/c | €     |
| • 080 | 080 | 41051A080    | 320 | 1   | 131,7 |
| • 100 | 100 | 41051A100    | 340 | 1   | 133,0 |
| • 130 | 125 | 41051A130125 | 365 | 1   | 150,5 |
| • 130 | 150 | 41051A130150 | 390 | 1   | 189,2 |
| • 150 | 150 | 41051A150    | 390 | 1   | 143,4 |
| • 180 | 175 | 41051A180175 | 415 | 1   | 169,5 |
| • 200 | 200 | 41051A200    | 440 | 1   | 177,5 |
| • 250 | 250 | 41051A250    | 490 | 1   | 189,1 |
| • 300 | 300 | 41051A300    | 540 | 1   | 221,8 |

Negro mate

| ØFLEX | ØDW | PSDPP..F     |     |     |       |
|-------|-----|--------------|-----|-----|-------|
|       |     | CÓDIGO       | X   | u/c | €     |
| • 080 | 080 | 41551A080    | 320 | 1   | 167,9 |
| • 100 | 100 | 41551A100    | 340 | 1   | 169,5 |
| • 100 | 150 | 41551A100150 | 390 | 1   | 178,7 |
| • 130 | 125 | 41551A130125 | 365 | 1   | 191,7 |
| • 130 | 150 | 41551A130150 | 390 | 1   | 241,1 |
| • 150 | 150 | 41551A150    | 390 | 1   | 182,7 |
| • 180 | 175 | 41551A180175 | 415 | 1   | 216,1 |
| • 200 | 200 | 41551A200    | 440 | 1   | 241,0 |
| • 250 | 250 | 41551A250    | 490 | 1   | 282,6 |
| • 300 | 300 | 41551A300    | 540 | 1   | 309,8 |

## 156 PSDPFLEX

Placa salida de DW 304, DW 316 y DW BLACK a FLEX 316

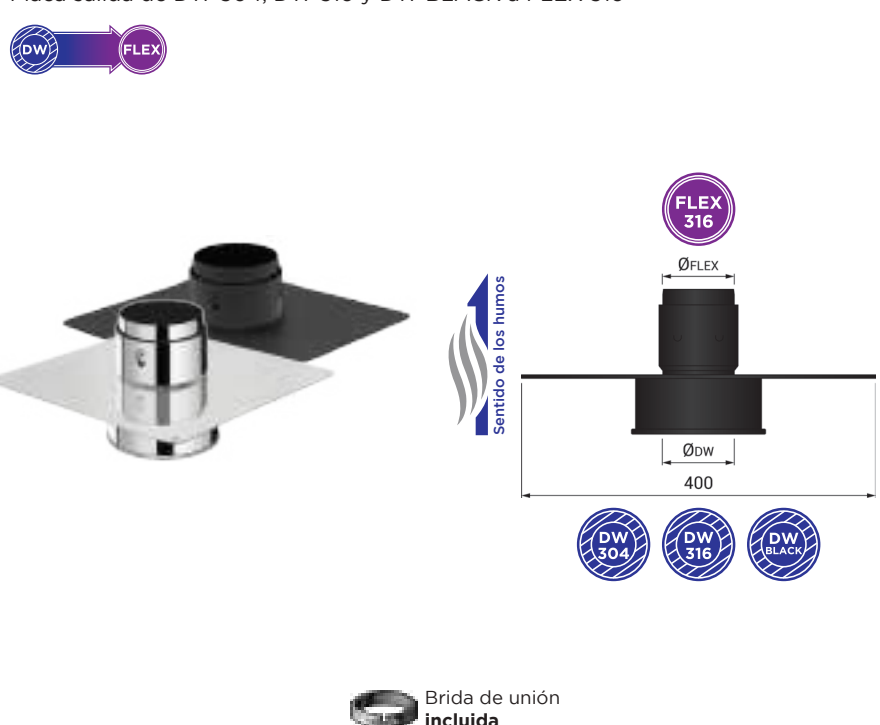

Inox

| ØFLEX | ØDW | PSDPFLEX  |     |     |       |
|-------|-----|-----------|-----|-----|-------|
|       |     | CÓDIGO    | X   | u/c | €     |
| • 080 | 080 | 410156080 | 400 | 1   | 162,6 |
| • 100 | 100 | 410156100 | 400 | 1   | 163,9 |
| • 125 | 125 | 410156125 | 400 | 1   | 181,4 |
| • 150 | 150 | 410156150 | 400 | 1   | 174,3 |
| • 175 | 175 | 410156175 | 400 | 1   | 185,0 |
| • 200 | 200 | 410156200 | 400 | 1   | 208,4 |

Negro mate

| ØFLEX | ØDW | PSDPFLEXP    |     |     |       |
|-------|-----|--------------|-----|-----|-------|
|       |     | CÓDIGO       | X   | u/c | €     |
| • 080 | 080 | 415156080    | 400 | 1   | 199,4 |
| • 100 | 100 | 415156100    | 400 | 1   | 201,0 |
| • 125 | 125 | 415156125    | 400 | 1   | 203,6 |
| • 150 | 100 | 415156150100 | 400 | 1   | 222,9 |
| • 150 | 150 | 415156150    | 400 | 1   | 214,2 |
| • 175 | 175 | 415156175    | 400 | 1   | 227,9 |
| • 200 | 200 | 415156200    | 400 | 1   | 247,2 |



# Anclajes y soportes



# Protecciones



## 56 PTFV

Placa cortafuegos ventilada inox



| Ø     | PTFV     |     |     |       |
|-------|----------|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | X   | u/c | €     |
| • 125 | 40056125 | 325 | 1   | 131,0 |
| • 150 | 40056150 | 350 | 1   | 136,1 |
| • 175 | 40056175 | 375 | 1   | 143,1 |
| • 200 | 40056200 | 400 | 1   | 150,1 |
| • 250 | 40056250 | 425 | 1   | 157,8 |
| • 300 | 40056300 | 450 | 1   | 165,8 |

## 74 PSVDP

Placa distancia de seguridad ventilada galva



| Ø     | PSVDP    |     |     |       |
|-------|----------|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | X   | u/c | €     |
| • 080 | 40074080 | 280 | 1   | 59,8  |
| • 100 | 40074100 | 300 | 1   | 61,5  |
| • 125 | 40074125 | 325 | 1   | 66,2  |
| • 150 | 40074150 | 350 | 1   | 70,8  |
| • 175 | 40074175 | 375 | 1   | 79,2  |
| • 200 | 40074200 | 400 | 1   | 84,8  |
| • 250 | 40074250 | 425 | 1   | 95,2  |
| • 300 | 40074300 | 450 | 1   | 118,7 |

## 135 FHDP

Remate DW para salidas a cubierta



NOVEDAD

## 57 JS

Junta silicona



| Ø     | JS       |     |      |
|-------|----------|-----|------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €    |
| • 080 | 40057080 | 1   | 3,4  |
| • 100 | 40057100 | 1   | 3,9  |
| • 120 | 40057120 | 1   | 4,4  |
| • 125 | 40057125 | 1   | 4,4  |
| • 130 | 40057130 | 1   | 4,4  |
| • 150 | 40057150 | 1   | 5,2  |
| • 175 | 40057175 | 1   | 5,8  |
| • 180 | 40057180 | 1   | 5,8  |
| • 200 | 40057200 | 1   | 6,8  |
| • 250 | 40057250 | 1   | 8,9  |
| • 300 | 40057300 | 1   | 11,6 |

## 102 BRIU

Brida unión



| Ø     | BRIU      |     |      |
|-------|-----------|-----|------|
|       | CÓDIGO    | u/c | €    |
| • 080 | 400102080 | 1   | 9,3  |
| • 100 | 400102100 | 1   | 9,7  |
| • 125 | 400102125 | 1   | 10,0 |
| • 150 | 400102150 | 1   | 10,3 |
| • 175 | 400102175 | 1   | 10,7 |
| • 200 | 400102200 | 1   | 11,9 |
| • 250 | 400102250 | 1   | 13,6 |
| • 300 | 400102300 | 1   | 14,9 |
| • 350 | 400102350 | 1   | 23,4 |
| • 400 | 400102400 | 1   | 26,1 |
| • 450 | 400102450 | 1   | 28,4 |
| • 500 | 400102500 | 1   | 29,7 |

## 60 CADPA

Cubreaguas de aluminio

Brida de unión  
incluida

| Ø     | CADPA0   |     |     |     |     |       |
|-------|----------|-----|-----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | X   | Y   | Z   | u/c | €     |
| • 080 | 40060080 | 575 | 980 | 140 | 1   | 121,5 |
| • 100 | 40060100 | 595 | 980 | 140 | 1   | 124,4 |
| • 125 | 40060125 | 610 | 980 | 140 | 1   | 138,8 |
| • 150 | 40060150 | 635 | 980 | 140 | 1   | 144,4 |
| • 175 | 40060175 | 650 | 980 | 140 | 1   | 150,3 |
| • 200 | 40060200 | 660 | 980 | 140 | 1   | 177,3 |
| • 250 | 40060250 | 735 | 980 | 140 | 1   | 186,1 |
| • 300 | 40060300 | 785 | 980 | 140 | 1   | 219,7 |
| • 350 | 40060350 | 835 | 980 | 140 | 1   | 241,6 |
| • 400 | 40060400 | 890 | 980 | 140 | 1   | 289,9 |

| Ø     | CADPA45  |     |     |     |     |       |
|-------|----------|-----|-----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | X   | Y   | Z   | u/c | €     |
| • 080 | 40061080 | 700 | 900 | 153 | 1   | 143,6 |
| • 100 | 40061100 | 720 | 980 | 165 | 1   | 155,5 |
| • 125 | 40061125 | 750 | 980 | 174 | 1   | 173,7 |
| • 150 | 40061150 | 780 | 980 | 183 | 1   | 180,4 |
| • 175 | 40061175 | 780 | 980 | 194 | 1   | 187,8 |
| • 200 | 40061200 | 810 | 980 | 204 | 1   | 221,7 |
| • 250 | 40061250 | 810 | 980 | 226 | 1   | 232,7 |
| • 300 | 40061300 | 890 | 980 | 250 | 1   | 274,6 |

## 118 BRIUCK

Brida unión click

NOVEDAD




| Ø     | BRIUCK    |     |      |
|-------|-----------|-----|------|
|       | CÓDIGO    | u/c | €    |
| • 080 | 400118080 | 1   | 6,1  |
| • 100 | 400118100 | 1   | 6,5  |
| • 125 | 400118125 | 1   | 6,8  |
| • 150 | 400118150 | 1   | 7,2  |
| • 175 | 400118175 | 1   | 9,0  |
| • 200 | 400118200 | 1   | 10,5 |
| • 250 | 400118250 | 1   | 12,5 |
| • 300 | 400118300 | 1   | 14,2 |

## 47 BRIUM

Brida estructural



| Ø     | BRIUM    |     |      |
|-------|----------|-----|------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €    |
| • 080 | 40047080 | 1   | 32,9 |
| • 100 | 40047100 | 1   | 33,6 |
| • 125 | 40047125 | 1   | 34,2 |
| • 150 | 40047150 | 1   | 34,8 |
| • 175 | 40047175 | 1   | 35,6 |
| • 200 | 40047200 | 1   | 36,3 |
| • 250 | 40047250 | 1   | 36,7 |
| • 300 | 40047300 | 1   | 37,8 |
| • 350 | 40047350 | 1   | 47,2 |
| • 400 | 40047400 | 1   | 50,0 |
| • 450 | 40047450 | 1   | 51,3 |
| • 500 | 40047500 | 1   | 51,9 |
| • 550 | 40047550 | 1   | 53,6 |
| • 600 | 40047600 | 1   | 56,3 |
| • 650 | 40047650 | 1   | 57,5 |
| • 700 | 40047700 | 1   | 58,5 |

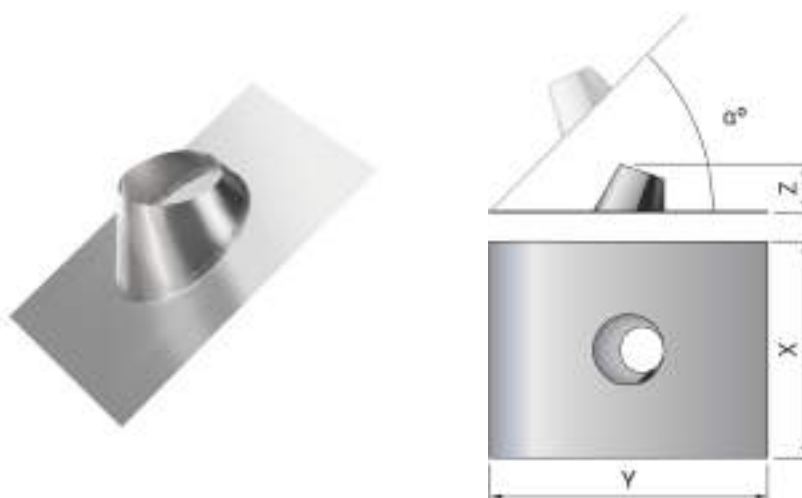

# Protecciones




# Protecciones



## 58 CADP Cubreaguas de plomo

NOVEDAD

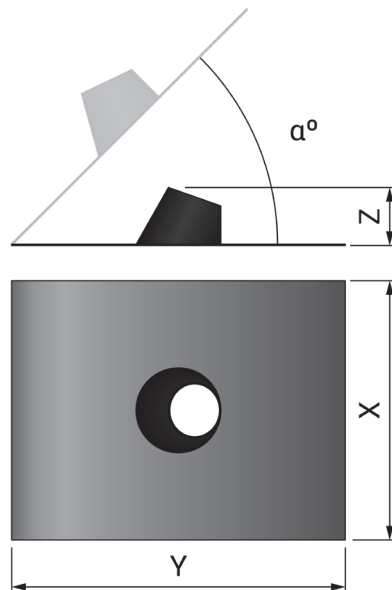

Inox

Negro mate

0-45°

| Ø   | CÓDIGO   | X     | Y     | Z   | u/c | €            |
|-----|----------|-------|-------|-----|-----|--------------|
| 080 | 40058080 | 700   | 900   | 153 | 1   | <b>227,3</b> |
| 100 | 40058100 | 720   | 980   | 165 | 1   | <b>245,9</b> |
| 125 | 40058125 | 750   | 980   | 174 | 1   | <b>255,4</b> |
| 150 | 40058150 | 780   | 980   | 183 | 1   | <b>268,5</b> |
| 175 | 40058175 | 780   | 980   | 194 | 1   | <b>275,3</b> |
| 200 | 40058200 | 810   | 980   | 204 | 1   | <b>286,2</b> |
| 250 | 40058250 | 810   | 980   | 226 | 1   | <b>323,2</b> |
| 300 | 40058300 | 890   | 980   | 250 | 1   | <b>389,3</b> |
| 350 | 40058350 | 990   | 980   | 431 | 1   | <b>456,2</b> |
| 400 | 40058400 | 1.200 | 1.200 | 474 | 1   | <b>618,3</b> |
| 450 | 40058450 | 1.290 | 1.290 | 517 | 1   | <b>660,8</b> |
| 500 | 40058500 | 1.380 | 1.380 | 560 | 1   | <b>765,9</b> |

45-60°

| Ø   | CÓDIGO   | X     | Y     | Z   | u/c | €            |
|-----|----------|-------|-------|-----|-----|--------------|
| 080 | 40059080 | 700   | 900   | 188 | 1   | <b>254,5</b> |
| 100 | 40059100 | 740   | 980   | 200 | 1   | <b>275,3</b> |
| 125 | 40059125 | 750   | 980   | 227 | 1   | <b>324,5</b> |
| 150 | 40059150 | 780   | 980   | 247 | 1   | <b>335,7</b> |
| 175 | 40059175 | 780   | 980   | 270 | 1   | <b>363,4</b> |
| 200 | 40059200 | 810   | 980   | 293 | 1   | <b>406,4</b> |
| 250 | 40059250 | 810   | 980   | 335 | 1   | <b>452,5</b> |
| 300 | 40059300 | 890   | 980   | 385 | 1   | <b>687,0</b> |
| 350 | 40059350 | 1.502 | 1.502 | 468 | 1   | <b>749,7</b> |

0-45°


| Ø   | CÓDIGO   | X   | Y   | Z   | u/c | €            |
|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 080 | 41558080 | 700 | 900 | 153 | 1   | <b>272,7</b> |
| 100 | 41558100 | 720 | 980 | 165 | 1   | <b>298,5</b> |
| 125 | 41558125 | 750 | 980 | 174 | 1   | <b>306,5</b> |
| 150 | 41558150 | 780 | 980 | 183 | 1   | <b>322,1</b> |
| 175 | 41558175 | 780 | 980 | 194 | 1   | <b>345,3</b> |
| 200 | 41558200 | 810 | 980 | 204 | 1   | <b>359,1</b> |
| 250 | 41558250 | 810 | 980 | 226 | 1   | <b>418,2</b> |
| 300 | 41558300 | 890 | 980 | 250 | 1   | <b>457,2</b> |

45-60°

| Ø   | CÓDIGO   | X   | Y   | Z   | u/c | €            |
|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 080 | 41559080 | 700 | 900 | 153 | 1   | <b>298,7</b> |
| 100 | 41559100 | 720 | 980 | 165 | 1   | <b>322,0</b> |
| 125 | 41559125 | 750 | 980 | 174 | 1   | <b>368,3</b> |
| 150 | 41559150 | 780 | 980 | 183 | 1   | <b>441,1</b> |
| 175 | 41559175 | 780 | 980 | 194 | 1   | <b>424,6</b> |
| 200 | 41559200 | 810 | 980 | 204 | 1   | <b>476,2</b> |
| 250 | 41559250 | 810 | 980 | 226 | 1   | <b>522,4</b> |
| 300 | 41559300 | 890 | 980 | 250 | 1   | <b>787,9</b> |

## 138 CADPSO Cubreaguas de acero inoxidable 0°

NOVEDAD



Inox

Negro mate

0°


| Ø   | CÓDIGO    | X   | u/c | €            |
|-----|-----------|-----|-----|--------------|
| 080 | 400138080 | 575 | 1   | <b>136,1</b> |
| 100 | 400138100 | 595 | 1   | <b>141,3</b> |
| 125 | 400138125 | 610 | 1   | <b>143,6</b> |
| 150 | 400138150 | 635 | 1   | <b>148,1</b> |
| 175 | 400138175 | 650 | 1   | <b>154,4</b> |
| 200 | 400138200 | 660 | 1   | <b>160,5</b> |
| 250 | 400138250 | 735 | 1   | <b>169,0</b> |
| 300 | 400138300 | 785 | 1   | <b>181,1</b> |

0°

| Ø   | CÓDIGO    | X   | u/c | €            |
|-----|-----------|-----|-----|--------------|
| 080 | 415138080 | 575 | 1   | <b>164,9</b> |
| 100 | 415138100 | 595 | 1   | <b>172,8</b> |
| 125 | 415138125 | 610 | 1   | <b>175,7</b> |
| 150 | 415138150 | 635 | 1   | <b>181,2</b> |
| 175 | 415138175 | 650 | 1   | <b>188,9</b> |
| 200 | 415138200 | 660 | 1   | <b>196,5</b> |
| 250 | 415138250 | 735 | 1   | <b>206,9</b> |
| 300 | 415138300 | 785 | 1   | <b>217,7</b> |

## 141 CADPSY Cubreaguas de acero inoxidable

NOVEDAD

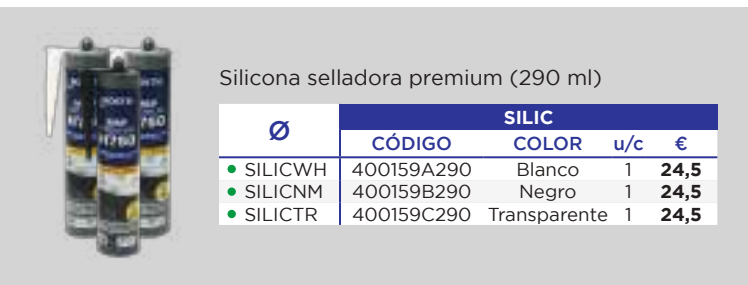

Silicona selladora premium (290 ml)

| Ø   | CÓDIGO     | COLOR        | u/c | €           |
|-----|------------|--------------|-----|-------------|
| 080 | 400159A290 | Blanco       | 1   | <b>24,5</b> |
| 100 | 400159B290 | Negro        | 1   | <b>24,5</b> |
| 125 | 400159C290 | Transparente | 1   | <b>24,5</b> |

Inox

Negro mate

1-45°

| Ø   | CÓDIGO    | X   | Y     | Z   | u/c | €            |
|-----|-----------|-----|-------|-----|-----|--------------|
| 080 | 400141080 | 585 | 833   | 153 | 1   | <b>136,1</b> |
| 100 | 400141100 | 585 | 833   | 165 | 1   | <b>141,3</b> |
| 125 | 400141125 | 720 | 1.000 | 174 | 1   | <b>143,6</b> |
| 150 | 400141150 | 720 | 1.000 | 183 | 1   | <b>148,1</b> |
| 175 | 400141175 | 720 | 1.000 | 194 | 1   | <b>154,4</b> |
| 200 | 400141200 | 720 | 1.000 | 204 | 1   | <b>160,5</b> |
| 250 | 400141250 | 860 | 1.250 | 226 | 1   | <b>169,0</b> |
| 300 | 400141300 | 860 | 1.250 | 250 | 1   | <b>181,1</b> |

1-45°

| Ø   | CÓDIGO    | X   | Y     | Z   | u/c | €            |
|-----|-----------|-----|-------|-----|-----|--------------|
| 080 | 415141080 | 585 | 833   | 153 | 1   | <b>161,6</b> |
| 100 | 415141100 | 585 | 833   | 165 | 1   | <b>167,0</b> |
| 125 | 415141125 | 720 | 1.000 | 174 | 1   | <b>175,7</b> |
| 150 | 415141150 | 720 | 1.000 | 183 | 1   | <b>181,2</b> |
| 175 | 415141175 | 720 | 1.000 | 194 | 1   | <b>188,9</b> |
| 200 | 415141200 | 720 | 1.000 | 204 | 1   | <b>196,5</b> |
| 250 | 415141250 | 860 | 1.250 | 226 | 1   | <b>206,7</b> |
| 300 | 415141300 | 860 | 1.250 | 250 | 1   | <b>221,6</b> |

45-60°

| Ø   | CÓDIGO    | X   | Y     | Z   | u/c | €            |
|-----|-----------|-----|-------|-----|-----|--------------|
| 080 | 400142080 | 720 | 1.000 | 188 | 1   | <b>136,1</b> |
| 100 | 400142100 | 720 | 1.000 | 200 | 1   | <b>141,3</b> |
| 125 | 400142125 | 860 | 1.250 | 227 | 1   | <b>143,6</b> |
| 150 | 400142150 | 860 | 1.250 | 247 | 1   | <b>148,1</b> |
| 175 | 400142175 | 860 | 1.250 | 270 | 1   | <b>154,4</b> |
| 200 | 400142200 | 860 | 1.250 | 293 | 1   | <b>160,5</b> |

45-60°

| Ø   | CÓDIGO    | X   | Y     | Z   | u/c | €            |
|-----|-----------|-----|-------|-----|-----|--------------|
| 080 | 415142080 | 720 | 1.000 | 188 | 1   | <b>161,6</b> |
| 100 | 415142100 | 720 | 1.000 | 200 | 1   | <b>167,0</b> |
| 125 | 415142125 | 860 | 1.250 | 227 | 1   | <b>175,7</b> |
| 150 | 415142150 | 860 | 1.250 | 247 | 1   | <b>181,2</b> |
| 175 | 415142175 | 860 | 1.250 | 270 | 1   | <b>188,9</b> |
| 200 | 415142200 | 860 | 1.250 | 293 | 1   | <b>196,5</b> |

# Protecciones




# Protecciones



## 141A FBCADPSY

Faldón de butilo para CADPSY y CADISY

NOVEDAD

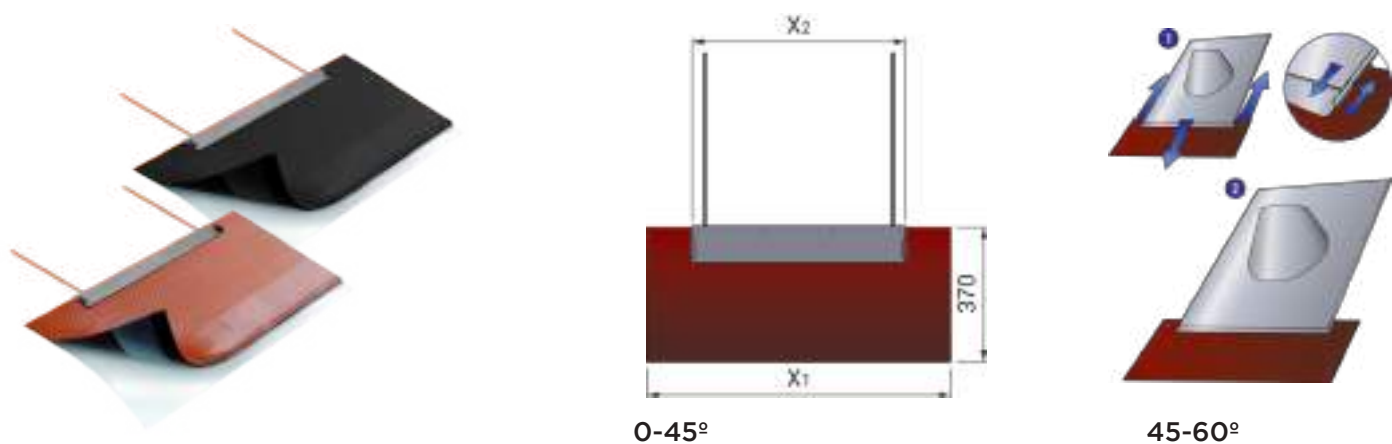

0-45°

45-60°

|                                                                                         |           |            |                |                |     |       |   |            |                |                |       |     |   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|----------------|-----|-------|---|------------|----------------|----------------|-------|-----|---|-------|
|  Rojo  | Ø         | FBCADPSY45 |                |                |     |       | Ø | FBCADPSY60 |                |                |       |     |   |       |
|                                                                                         |           | CÓDIGO     | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c | €     |   | CÓDIGO     | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c   | €   |   |       |
|                                                                                         |           | 080 a 100  | 400141AS       | 833            | 585 | 1     |   | 101,5      | 080 a 100      | 400141AL       | 1.250 | 860 | 1 | 108,5 |
|                                                                                         |           | 125 a 200  | 400141AM       | 1.000          | 720 | 1     |   | 108,5      | 125 a 200      | 400142AM       | 1.250 | 860 | 1 | 115,8 |
|                                                                                         | 250 a 300 | 400141AL   | 1.250          | 860            | 1   | 108,5 |   |            |                |                |       |     |   |       |
|  Negro | Ø         | FBCADPSY45 |                |                |     |       | Ø | FBCADPSY60 |                |                |       |     |   |       |
|                                                                                         |           | CÓDIGO     | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c | €     |   | CÓDIGO     | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c   | €   |   |       |
|                                                                                         |           | 080 a 100  | 400141BS       | 833            | 585 | 1     |   | 101,5      | 080 a 100      | 400141BL       | 1.250 | 860 | 1 | 108,5 |
|                                                                                         |           | 125 a 200  | 400141BM       | 1.000          | 720 | 1     |   | 108,5      | 125 a 200      | 400142BM       | 1.250 | 860 | 1 | 115,8 |
|                                                                                         | 250 a 300 | 400141BL   | 1.250          | 860            | 1   | 108,5 |   |            |                |                |       |     |   |       |

## 62 VDP

Vierteaguas



Inox

| Ø   | VDP      |     |    |     |       |
|-----|----------|-----|----|-----|-------|
|     | CÓDIGO   | X   | Y  | u/c | €     |
| 080 | 40062080 | 260 | 38 | 1   | 29,3  |
| 100 | 40062100 | 280 | 38 | 1   | 31,3  |
| 125 | 40062125 | 305 | 40 | 1   | 32,5  |
| 150 | 40062150 | 340 | 42 | 1   | 35,0  |
| 175 | 40062175 | 375 | 44 | 1   | 35,8  |
| 200 | 40062200 | 410 | 46 | 1   | 43,1  |
| 250 | 40062250 | 470 | 48 | 1   | 49,2  |
| 300 | 40062300 | 530 | 50 | 1   | 54,4  |
| 350 | 40062350 | 600 | 50 | 1   | 66,7  |
| 400 | 40062400 | 650 | 60 | 1   | 77,6  |
| 450 | 40062450 | 710 | 60 | 1   | 84,8  |
| 500 | 40062500 | 760 | 65 | 1   | 93,3  |
| 550 | 40062550 | 820 | 65 | 1   | 100,3 |
| 600 | 40062600 | 870 | 65 | 1   | 104,0 |
| 650 | 40062650 | 920 | 70 | 1   | 119,7 |
| 700 | 40062700 | 970 | 75 | 1   | 137,6 |

Negro mate

| Ø   | VDPP     |     |    |     |      |
|-----|----------|-----|----|-----|------|
|     | CÓDIGO   | X   | Y  | u/c | €    |
| 080 | 41534080 | 260 | 38 | 1   | 37,3 |
| 100 | 41534100 | 280 | 38 | 1   | 39,9 |
| 125 | 41534125 | 305 | 40 | 1   | 41,5 |
| 150 | 41534150 | 340 | 42 | 1   | 44,6 |
| 175 | 41534175 | 375 | 44 | 1   | 45,7 |
| 200 | 41534200 | 410 | 46 | 1   | 54,8 |
| 250 | 41534250 | 470 | 48 | 1   | 62,8 |
| 300 | 41534300 | 530 | 50 | 1   | 69,4 |

## 119A VDPE

Vierteaguas estanco

NOVEDAD



Inox

| Ø   | VDPE       |     |    |     |      |
|-----|------------|-----|----|-----|------|
|     | CÓDIGO     | X   | Y  | u/c | €    |
| 080 | 400119A080 | 260 | 44 | 1   | 39,8 |
| 100 | 400119A100 | 280 | 44 | 1   | 42,6 |
| 125 | 400119A125 | 305 | 46 | 1   | 45,0 |
| 150 | 400119A150 | 340 | 48 | 1   | 48,7 |
| 175 | 400119A175 | 375 | 50 | 1   | 51,2 |
| 200 | 400119A200 | 410 | 52 | 1   | 53,7 |
| 250 | 400119A250 | 470 | 54 | 1   | 60,9 |
| 300 | 400119A300 | 530 | 56 | 1   | 68,5 |

Negro mate

| Ø   | VDPEP      |     |    |     |      |
|-----|------------|-----|----|-----|------|
|     | CÓDIGO     | X   | Y  | u/c | €    |
| 080 | 415119A080 | 260 | 44 | 1   | 48,7 |
| 100 | 415119A100 | 280 | 44 | 1   | 52,3 |
| 125 | 415119A125 | 305 | 46 | 1   | 55,0 |
| 150 | 415119A150 | 340 | 48 | 1   | 59,4 |
| 175 | 415119A175 | 375 | 50 | 1   | 62,3 |
| 200 | 415119A200 | 410 | 52 | 1   | 72,7 |
| 250 | 415119A250 | 470 | 54 | 1   | 83,8 |
| 300 | 415119A300 | 530 | 56 | 1   | 92,5 |

## 119C JVDE

Junta silicona para VDPE, VDPEP, VDIE y VDIENM

NOVEDAD




| Ø   | JVDE          |     |      |
|-----|---------------|-----|------|
|     | CÓDIGO        | u/c | €    |
| 080 | 400119C120160 | 1   | 5,4  |
| 100 | 400119C120160 | 1   | 5,4  |
| 125 | 400119C185260 | 1   | 6,7  |
| 150 | 400119C185260 | 1   | 6,7  |
| 175 | 400119C185260 | 1   | 6,7  |
| 200 | 400119C185260 | 1   | 6,7  |
| 250 | 400119C250350 | 1   | 10,1 |
| 300 | 400119C250350 | 1   | 10,1 |

## 141C KECADPSY

Kit de estanqueidad para CADPSY y CADISY

NOVEDAD

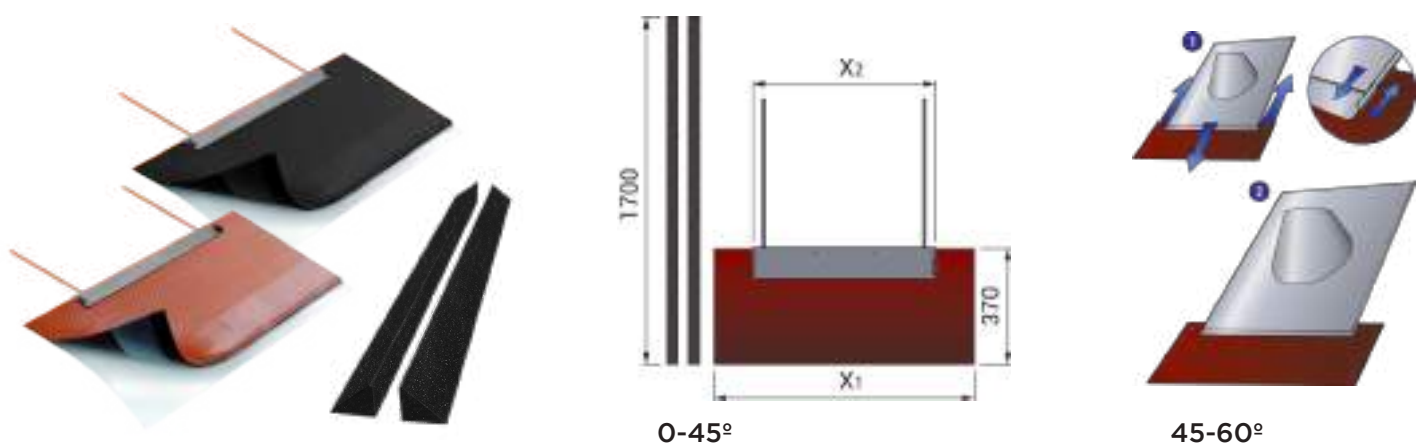

0-45°

45-60°

|                                                                                           |           |             |                |                |     |              |   |              |                |                |       |     |   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|----------------|-----|--------------|---|--------------|----------------|----------------|-------|-----|---|--------------|
|  Rojo  | Ø         | KERCADPSY45 |                |                |     |              | Ø | KERCADPSY60  |                |                |       |     |   |              |
|                                                                                           |           | CÓDIGO      | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c | €            |   | CÓDIGO       | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c   | €   |   |              |
|                                                                                           |           | 080 a 100   | 400141CS       | 833            | 585 | 1            |   | <b>129,3</b> | 080 a 100      | 400141CL       | 1.250 | 860 | 1 | <b>139,4</b> |
|                                                                                           |           | 125 a 200   | 400141CM       | 1.000          | 720 | 1            |   | <b>139,4</b> | 125 a 200      | 400142CM       | 1.250 | 860 | 1 | <b>146,7</b> |
|                                                                                           | 250 a 300 | 400141CL    | 1.250          | 860            | 1   | <b>139,4</b> |   |              |                |                |       |     |   |              |
|  Negro | Ø         | KENCADPSY45 |                |                |     |              | Ø | KENCADPSY60  |                |                |       |     |   |              |
|                                                                                           |           | CÓDIGO      | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c | €            |   | CÓDIGO       | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c   | €   |   |              |
|                                                                                           |           | 080 a 100   | 400141DS       | 833            | 585 | 1            |   | <b>129,3</b> | 080 a 100      | 400141DL       | 1.250 | 860 | 1 | <b>139,4</b> |
|                                                                                           |           | 125 a 200   | 400141DM       | 1.000          | 720 | 1            |   | <b>139,4</b> | 125 a 200      | 400142DM       | 1.250 | 860 | 1 | <b>146,7</b> |
|                                                                                           | 250 a 300 | 400141DL    | 1.250          | 860            | 1   | <b>139,4</b> |   |              |                |                |       |     |   |              |



# Protecciones




## 103A CASQR Cubreaguas base cuadrada en silicona rojo

NOVEDAD

## 104 KCA Kit para cubreaguas CA

Temperatura  
máxima de  
trabajo  
260 °C

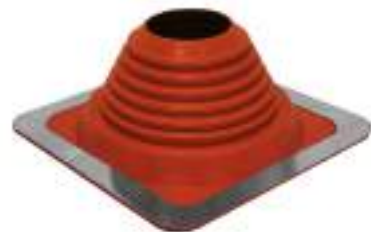


| Ø Exterior | CASQR101209   |     |     |      |
|------------|---------------|-----|-----|------|
|            | CÓDIGO        | X   | u/c | €    |
| • 101-209  | 400103A101209 | 279 | 1   | 98,5 |

| Ø Exterior | CASQR140292   |     |     |       |
|------------|---------------|-----|-----|-------|
|            | CÓDIGO        | X   | u/c | €     |
| • 140-292  | 400103A140292 | 355 | 1   | 202,4 |

| Ø Exterior | CASQR171343   |     |     |       |
|------------|---------------|-----|-----|-------|
|            | CÓDIGO        | X   | u/c | €     |
| • 171-343  | 400103A171343 | 431 | 1   | 277,7 |

| Ø Exterior | KCA003177    |     |      |
|------------|--------------|-----|------|
|            | CÓDIGO       | u/c | €    |
| • 003-177  | 400104003177 | 1   | 61,2 |

| Ø Exterior | KCA101343    |     |       |
|------------|--------------|-----|-------|
|            | CÓDIGO       | u/c | €     |
| • 101-520  | 400104101520 | 1   | 117,4 |

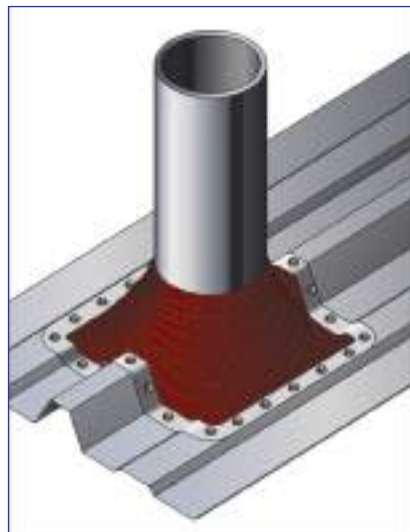

El Cubreaguas CASQR es un modelo muy adecuado y fácil de instalar en cubiertas planas, continuas, con cualquier tipo de geometría, o simplemente cuando se quiere evitar la manipulación de la cubierta. Se ajusta directamente alrededor del conducto y se adapta a la geometría de la cubierta.

Opcionalmente puede completarse con el kit de instalación KCA que contiene todos los materiales necesarios para un sellado óptimo.


# Protecciones



## 103 CAEQN Cubreaguas base cuadrada en EPDM negro

## 104 KCA Kit para cubreaguas CA

Temperatura  
máxima de  
trabajo  
100 °C



| Ø Exterior | CAEQN101209  |     |     |      |
|------------|--------------|-----|-----|------|
|            | CÓDIGO       | X   | u/c | €    |
| • 101-209  | 400103101209 | 279 | 1   | 55,6 |

| Ø Exterior | CAEQN140292  |     |     |      |
|------------|--------------|-----|-----|------|
|            | CÓDIGO       | X   | u/c | €    |
| • 140-292  | 400103140292 | 355 | 1   | 99,9 |

| Ø Exterior | CAEQN171343  |     |     |       |
|------------|--------------|-----|-----|-------|
|            | CÓDIGO       | X   | u/c | €     |
| • 171-343  | 400103171343 | 431 | 1   | 133,9 |

| Ø Exterior | CAEQN240520  |     |     |       |
|------------|--------------|-----|-----|-------|
|            | CÓDIGO       | X   | u/c | €     |
| • 240-520  | 400103240520 | 635 | 1   | 216,3 |

| Ø Exterior | KCA003177    |     |      |
|------------|--------------|-----|------|
|            | CÓDIGO       | u/c | €    |
| • 003-177  | 400104003177 | 1   | 61,2 |

| Ø Exterior | KCA101343    |     |       |
|------------|--------------|-----|-------|
|            | CÓDIGO       | u/c | €     |
| • 101-520  | 400104101520 | 1   | 117,4 |



El Cubreaguas CAEQN es un modelo muy adecuado y fácil de instalar en cubiertas planas, continuas, con cualquier tipo de geometría, o simplemente cuando se quiere evitar la manipulación de la cubierta. Se ajusta directamente alrededor del conducto y se adapta a la geometría de la cubierta.

Opcionalmente puede completarse con el kit de instalación KCA que contiene todos los materiales necesarios para un sellado óptimo.

## 137A PER01A Perfil de silicona negro para embellecedores DW

NOVEDAD



| X      | PER01A    |    |      |
|--------|-----------|----|------|
|        | CÓDIGO    | m  | €/m  |
| • 01 m | 400137A01 | 1  | 15,5 |
| • 25 m | 400137A25 | 25 | 10,4 |



# Protecciones

## 64 PL120DPO

Pletina circular 0°

Inox

Negro mate



| Ø     | PL120DPO |     |     |             |
|-------|----------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO   | X   | u/c | €           |
| • 080 | 40064080 | 387 | 1   | <b>46,2</b> |
| • 100 | 40064100 | 407 | 1   | <b>49,2</b> |
| • 125 | 40064125 | 432 | 1   | <b>51,3</b> |
| • 150 | 40064150 | 457 | 1   | <b>53,5</b> |
| • 175 | 40064175 | 482 | 1   | <b>56,4</b> |
| • 200 | 40064200 | 507 | 1   | <b>66,4</b> |
| • 250 | 40064250 | 557 | 1   | <b>73,1</b> |
| • 300 | 40064300 | 607 | 1   | <b>84,3</b> |
| • 350 | 40064350 | 657 | 1   | <b>87,0</b> |
| • 400 | 40064400 | 707 | 1   | <b>89,6</b> |
| • 450 | 40064450 | 757 | 1   | <b>92,3</b> |
| • 500 | 40064500 | 807 | 1   | <b>97,7</b> |


| Ø     | PL120DPP0 |     |     |             |
|-------|-----------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO    | X   | u/c | €           |
| • 080 | 41564080  | 387 | 1   | <b>56,1</b> |
| • 100 | 41564100  | 407 | 1   | <b>59,7</b> |
| • 125 | 41564125  | 432 | 1   | <b>62,2</b> |
| • 150 | 41564150  | 457 | 1   | <b>64,9</b> |
| • 175 | 41564175  | 482 | 1   | <b>68,5</b> |
| • 200 | 41564200  | 507 | 1   | <b>80,6</b> |
| • 250 | 41564250  | 557 | 1   | <b>84,1</b> |
| • 300 | 41564300  | 607 | 1   | <b>89,1</b> |

## 64A PL120DP

Pletina circular 2 piezas

Inox

Negro mate



| Ø     | PL120DP10 |     |     |             |
|-------|-----------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO    | X   | u/c | €           |
| • 080 | 40064A080 | 387 | 1   | <b>47,9</b> |
| • 100 | 40064A100 | 407 | 1   | <b>49,3</b> |
| • 125 | 40064A125 | 432 | 1   | <b>51,9</b> |
| • 150 | 40064A150 | 457 | 1   | <b>55,5</b> |
| • 175 | 40064A175 | 482 | 1   | <b>57,6</b> |
| • 200 | 40064A200 | 507 | 1   | <b>67,2</b> |
| • 250 | 40064A250 | 557 | 1   | <b>75,1</b> |
| • 300 | 40064A300 | 607 | 1   | <b>86,2</b> |
| • 350 | 40064A350 | 657 | 1   | <b>90,1</b> |
| • 400 | 40064A400 | 707 | 1   | <b>91,7</b> |
| • 450 | 40064A450 | 757 | 1   | <b>95,7</b> |
| • 500 | 40064A500 | 807 | 1   | <b>99,9</b> |

| Ø     | PL120DPP10 |     |     |             |
|-------|------------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO     | X   | u/c | €           |
| • 080 | 41564A080  | 387 | 1   | <b>61,0</b> |
| • 100 | 41564A100  | 407 | 1   | <b>64,7</b> |
| • 125 | 41564A125  | 432 | 1   | <b>68,8</b> |
| • 150 | 41564A150  | 457 | 1   | <b>71,3</b> |
| • 175 | 41564A175  | 482 | 1   | <b>75,2</b> |
| • 200 | 41564A200  | 507 | 1   | <b>88,5</b> |
| • 250 | 41564A250  | 557 | 1   | <b>90,3</b> |
| • 300 | 41564A300  | 607 | 1   | <b>91,9</b> |

| Ø     | PL120DP30 |     |     |             |
|-------|-----------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO    | X   | u/c | €           |
| • 080 | 40064B080 | 387 | 1   | <b>47,9</b> |
| • 100 | 40064B100 | 407 | 1   | <b>49,3</b> |
| • 125 | 40064B125 | 432 | 1   | <b>51,9</b> |
| • 150 | 40064B150 | 457 | 1   | <b>55,5</b> |
| • 175 | 40064B175 | 482 | 1   | <b>57,6</b> |
| • 200 | 40064B200 | 507 | 1   | <b>67,2</b> |
| • 250 | 40064B250 | 557 | 1   | <b>75,1</b> |
| • 300 | 40064B300 | 607 | 1   | <b>86,2</b> |
| • 350 | 40064B350 | 657 | 1   | <b>90,1</b> |
| • 400 | 40064B400 | 707 | 1   | <b>91,7</b> |
| • 450 | 40064B450 | 757 | 1   | <b>95,7</b> |
| • 500 | 40064B500 | 807 | 1   | <b>99,9</b> |

| Ø     | PL120DPP30 |     |     |             |
|-------|------------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO     | X   | u/c | €           |
| • 080 | 41564B080  | 387 | 1   | <b>61,0</b> |
| • 100 | 41564B100  | 407 | 1   | <b>64,7</b> |
| • 125 | 41564B125  | 432 | 1   | <b>68,8</b> |
| • 150 | 41564B150  | 457 | 1   | <b>71,3</b> |
| • 175 | 41564B175  | 482 | 1   | <b>75,2</b> |
| • 200 | 41564B200  | 507 | 1   | <b>88,5</b> |
| • 250 | 41564B250  | 557 | 1   | <b>90,3</b> |
| • 300 | 41564B300  | 607 | 1   | <b>91,9</b> |

| Ø     | PL120DP45 |     |     |             |
|-------|-----------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO    | X   | u/c | €           |
| • 080 | 40064C080 | 387 | 1   | <b>47,9</b> |
| • 100 | 40064C100 | 407 | 1   | <b>49,3</b> |
| • 125 | 40064C125 | 432 | 1   | <b>51,9</b> |
| • 150 | 40064C150 | 457 | 1   | <b>55,5</b> |
| • 175 | 40064C175 | 482 | 1   | <b>57,6</b> |
| • 200 | 40064C200 | 507 | 1   | <b>67,2</b> |
| • 250 | 40064C250 | 557 | 1   | <b>75,1</b> |
| • 300 | 40064C300 | 607 | 1   | <b>86,2</b> |
| • 350 | 40064C350 | 657 | 1   | <b>90,1</b> |
| • 400 | 40064C400 | 707 | 1   | <b>91,7</b> |
| • 450 | 40064C450 | 757 | 1   | <b>95,7</b> |
| • 500 | 40064C500 | 807 | 1   | <b>99,9</b> |

| Ø     | PL120DPP45 |     |     |             |
|-------|------------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO     | X   | u/c | €           |
| • 080 | 41564C080  | 387 | 1   | <b>61,0</b> |
| • 100 | 41564C100  | 407 | 1   | <b>64,7</b> |
| • 125 | 41564C125  | 432 | 1   | <b>68,8</b> |
| • 150 | 41564C150  | 457 | 1   | <b>71,3</b> |
| • 175 | 41564C175  | 482 | 1   | <b>75,2</b> |
| • 200 | 41564C200  | 507 | 1   | <b>88,5</b> |
| • 250 | 41564C250  | 557 | 1   | <b>90,3</b> |
| • 300 | 41564C300  | 607 | 1   | <b>91,9</b> |



# Protecciones

## 65 E120DPO

Embelcedor rectangular 0°

Inox

Negro mate



| Ø     | E120DPO  |     |     |             |
|-------|----------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO   | X   | u/c | €           |
| • 080 | 40065080 | 387 | 1   | <b>46,2</b> |
| • 100 | 40065100 | 407 | 1   | <b>49,2</b> |
| • 125 | 40065125 | 432 | 1   | <b>51,3</b> |
| • 150 | 40065150 | 457 | 1   | <b>53,5</b> |
| • 175 | 40065175 | 482 | 1   | <b>56,4</b> |
| • 200 | 40065200 | 507 | 1   | <b>66,4</b> |
| • 250 | 40065250 | 557 | 1   | <b>73,1</b> |
| • 300 | 40065300 | 607 | 1   | <b>84,3</b> |
| • 350 | 40065350 | 657 | 1   | <b>87,0</b> |
| • 400 | 40065400 | 707 | 1   | <b>89,6</b> |
| • 450 | 40065450 | 757 | 1   | <b>92,3</b> |
| • 500 | 40065500 | 807 | 1   | <b>97,7</b> |


| Ø     | E120DPP0 |     |     |             |
|-------|----------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO   | X   | u/c | €           |
| • 080 | 41565080 | 387 | 1   | <b>56,1</b> |
| • 100 | 41565100 | 407 | 1   | <b>59,7</b> |
| • 125 | 41565125 | 432 | 1   | <b>62,2</b> |
| • 150 | 41565150 | 457 | 1   | <b>64,9</b> |
| • 175 | 41565175 | 482 | 1   | <b>68,5</b> |
| • 200 | 41565200 | 507 | 1   | <b>80,6</b> |
| • 250 | 41565250 | 557 | 1   | <b>84,1</b> |
| • 300 | 41565300 | 607 | 1   | <b>89,1</b> |

## 65A E120DP

Embelcedor rectangular 2 piezas

Inox

Negro mate

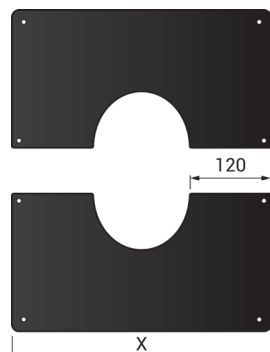

| Ø     | E120DP10  |     |     |             |
|-------|-----------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO    | X   | u/c | €           |
| • 080 | 40065A080 | 387 | 1   | <b>47,9</b> |
| • 100 | 40065A100 | 407 | 1   | <b>49,3</b> |
| • 125 | 40065A125 | 432 | 1   | <b>51,9</b> |
| • 150 | 40065A150 | 457 | 1   | <b>55,5</b> |
| • 175 | 40065A175 | 482 | 1   | <b>57,6</b> |
| • 200 | 40065A200 | 507 | 1   | <b>67,2</b> |
| • 250 | 40065A250 | 557 | 1   | <b>75,1</b> |
| • 300 | 40065A300 | 607 | 1   | <b>86,2</b> |
| • 350 | 40065A350 | 657 | 1   | <b>90,1</b> |
| • 400 | 40065A400 | 707 | 1   | <b>91,7</b> |
| • 450 | 40065A450 | 757 | 1   | <b>95,7</b> |
| • 500 | 40065A500 | 807 | 1   | <b>99,9</b> |

| Ø     | E120DPP10 |     |     |             |
|-------|-----------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO    | X   | u/c | €           |
| • 080 | 41565A080 | 387 | 1   | <b>61,0</b> |
| • 100 | 41565A100 | 407 | 1   | <b>64,7</b> |
| • 125 | 41565A125 | 432 | 1   | <b>68,8</b> |
| • 150 | 41565A150 | 457 | 1   | <b>71,3</b> |
| • 175 | 41565A175 | 482 | 1   | <b>75,2</b> |
| • 200 | 41565A200 | 507 | 1   | <b>88,5</b> |
| • 250 | 41565A250 | 557 | 1   | <b>90,3</b> |
| • 300 | 41565A300 | 607 | 1   | <b>91,9</b> |

| Ø     | E120DP30  |     |     |             |
|-------|-----------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO    | X   | u/c | €           |
| • 080 | 40065B080 | 387 | 1   | <b>47,9</b> |
| • 100 | 40065B100 | 407 | 1   | <b>49,3</b> |
| • 125 | 40065B125 | 432 | 1   | <b>51,9</b> |
| • 150 | 40065B150 | 457 | 1   | <b>55,5</b> |
| • 175 | 40065B175 | 482 | 1   | <b>57,6</b> |
| • 200 | 40065B200 | 507 | 1   | <b>67,2</b> |
| • 250 | 40065B250 | 557 | 1   | <b>75,1</b> |
| • 300 | 40065B300 | 607 | 1   | <b>86,2</b> |
| • 350 | 40065B350 | 657 | 1   | <b>90,1</b> |
| • 400 | 40065B400 | 707 | 1   | <b>91,7</b> |
| • 450 | 40065B450 | 757 | 1   | <b>95,7</b> |
| • 500 | 40065B500 | 807 | 1   | <b>99,9</b> |

| Ø     | E120DPP30 |     |     |             |
|-------|-----------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO    | X   | u/c | €           |
| • 080 | 41565B080 | 387 | 1   | <b>61,0</b> |
| • 100 | 41565B100 | 407 | 1   | <b>64,7</b> |
| • 125 | 41565B125 | 432 | 1   | <b>68,8</b> |
| • 150 | 41565B150 | 457 | 1   | <b>71,3</b> |
| • 175 | 41565B175 | 482 | 1   | <b>75,2</b> |
| • 200 | 41565B200 | 507 | 1   | <b>88,5</b> |
| • 250 | 41565B250 | 557 | 1   | <b>90,3</b> |
| • 300 | 41565B300 | 607 | 1   | <b>91,9</b> |

| Ø     | E120DP45  |     |     |             |
|-------|-----------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO    | X   | u/c | €           |
| • 080 | 40065C080 | 387 | 1   | <b>47,9</b> |
| • 100 | 40065C100 | 407 | 1   | <b>49,3</b> |
| • 125 | 40065C125 | 432 | 1   | <b>51,9</b> |
| • 150 | 40065C150 | 457 | 1   | <b>55,5</b> |
| • 175 | 40065C175 | 482 | 1   | <b>57,6</b> |
| • 200 | 40065C200 | 507 | 1   | <b>67,2</b> |
| • 250 | 40065C250 | 557 | 1   | <b>75,1</b> |
| • 300 | 40065C300 | 607 | 1   | <b>86,2</b> |
| • 350 | 40065C350 | 657 | 1   | <b>90,1</b> |
| • 400 | 40065C400 | 707 | 1   | <b>91,7</b> |
| • 450 | 40065C450 | 757 | 1   | <b>95,7</b> |
| • 500 | 40065C500 | 807 | 1   | <b>99,9</b> |

| Ø     | E120DPP45 |     |     |             |
|-------|-----------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO    | X   | u/c | €           |
| • 080 | 41565C080 | 387 | 1   | <b>61,0</b> |
| • 100 | 41565C100 | 407 | 1   | <b>64,7</b> |
| • 125 | 41565C125 | 432 | 1   | <b>68,8</b> |
| • 150 | 41565C150 | 457 | 1   | <b>71,3</b> |
| • 175 | 41565C175 | 482 | 1   | <b>75,2</b> |
| • 200 | 41565C200 | 507 | 1   | <b>88,5</b> |
| • 250 | 41565C250 | 557 | 1   | <b>90,3</b> |
| • 300 | 41565C300 | 607 | 1   | <b>91,9</b> |




# Protecciones



# Protecciones

## 96 PSEDP

Placa seguridad estanca

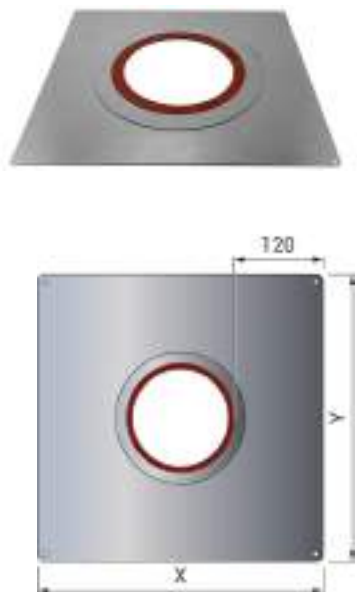


| 0-10° |           |     |     |     |      |
|-------|-----------|-----|-----|-----|------|
| Ø     | PSEDP10   |     |     |     |      |
|       | CÓDIGO    | X   | Y   | u/c | €    |
| • 080 | 40096A080 | 420 | 443 | 1   | 72,3 |
| • 100 | 40096A100 | 440 | 463 | 1   | 75,3 |
| • 125 | 40096A125 | 465 | 489 | 1   | 78,3 |
| • 150 | 40096A150 | 490 | 514 | 1   | 81,2 |
| • 175 | 40096A175 | 515 | 539 | 1   | 85,5 |
| • 200 | 40096A200 | 540 | 565 | 1   | 90,6 |
| • 250 | 40096A250 | 590 | 615 | 1   | 95,3 |

| 11-30° |           |     |     |     |      |
|--------|-----------|-----|-----|-----|------|
| Ø      | PSEDP30   |     |     |     |      |
|        | CÓDIGO    | X   | Y   | u/c | €    |
| • 080  | 40096B080 | 420 | 486 | 1   | 72,3 |
| • 100  | 40096B100 | 440 | 491 | 1   | 75,3 |
| • 125  | 40096B125 | 465 | 520 | 1   | 78,3 |
| • 150  | 40096B150 | 490 | 549 | 1   | 81,2 |
| • 175  | 40096B175 | 515 | 578 | 1   | 85,5 |
| • 200  | 40096B200 | 540 | 606 | 1   | 90,6 |
| • 250  | 40096B250 | 590 | 664 | 1   | 95,3 |

| 31-45° |           |     |     |     |      |
|--------|-----------|-----|-----|-----|------|
| Ø      | PSEDP45   |     |     |     |      |
|        | CÓDIGO    | X   | Y   | u/c | €    |
| • 080  | 40096C080 | 420 | 515 | 1   | 72,3 |
| • 100  | 40096C100 | 440 | 543 | 1   | 75,3 |
| • 125  | 40096C125 | 465 | 578 | 1   | 78,3 |
| • 150  | 40096C150 | 490 | 614 | 1   | 81,2 |
| • 175  | 40096C175 | 515 | 649 | 1   | 85,5 |
| • 200  | 40096C200 | 540 | 684 | 1   | 90,6 |
| • 250  | 40096C250 | 590 | 755 | 1   | 95,3 |

## 66 CODP

Coquilla aislante

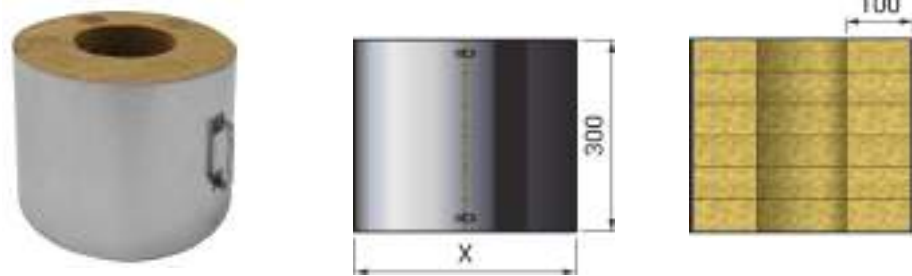

| CODP  |          |     |     |       |
|-------|----------|-----|-----|-------|
| Ø     | CÓDIGO   | X   | u/c | €     |
| • 080 | 40066080 | 348 | 1   | 130,3 |
| • 100 | 40066100 | 368 | 1   | 134,2 |
| • 125 | 40066125 | 393 | 1   | 138,2 |
| • 150 | 40066150 | 418 | 1   | 141,0 |
| • 175 | 40066175 | 443 | 1   | 146,8 |
| • 200 | 40066200 | 468 | 1   | 151,2 |
| • 250 | 40066250 | 518 | 1   | 169,3 |
| • 300 | 40066300 | 568 | 1   | 187,7 |

## 67 VOLPASDP


Coquilla aislante modular



| VOLPASDP |          |     |     |       |
|----------|----------|-----|-----|-------|
| Ø        | CÓDIGO   | X   | u/c | €     |
| • 080    | 40067080 | 302 | 1   | 65,5  |
| • 100    | 40067100 | 322 | 1   | 72,9  |
| • 125    | 40067125 | 347 | 1   | 81,0  |
| • 150    | 40067150 | 372 | 1   | 89,5  |
| • 175    | 40067175 | 397 | 1   | 100,6 |
| • 200    | 40067200 | 422 | 1   | 119,0 |
| • 250    | 40067250 | 472 | 1   | 144,5 |
| • 300    | 40067300 | 522 | 1   | 159,0 |
| • 350    | 40067350 | 572 | 1   | 190,9 |
| • 400    | 40067400 | 622 | 1   | 219,5 |
| • 450    | 40067450 | 672 | 1   | 252,4 |
| • 500    | 40067500 | 722 | 1   | 290,3 |

## 97 EPSEDP

Placa imantada para PSEDP

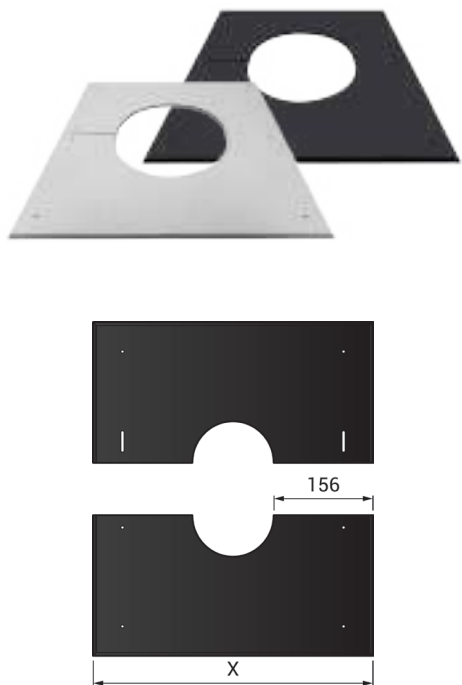


| 0-10° |            |     |     |       |  |
|-------|------------|-----|-----|-------|--|
| Ø     | EPSEDPWH10 |     |     |       |  |
|       | CÓDIGO     | X   | u/c | €     |  |
| • 080 | 40098A080  | 456 | 1   | 73,0  |  |
| • 100 | 40098A100  | 476 | 1   | 81,9  |  |
| • 125 | 40098A125  | 501 | 1   | 90,3  |  |
| • 150 | 40098A150  | 526 | 1   | 96,7  |  |
| • 175 | 40098A175  | 551 | 1   | 104,5 |  |
| • 200 | 40098A200  | 676 | 1   | 123,6 |  |
| • 250 | 40098A250  | 626 | 1   | 150,1 |  |

| 11-30° |            |     |     |       |  |
|--------|------------|-----|-----|-------|--|
| Ø      | EPSEDPWH30 |     |     |       |  |
|        | CÓDIGO     | X   | u/c | €     |  |
| • 080  | 40098B080  | 456 | 1   | 73,0  |  |
| • 100  | 40098B100  | 476 | 1   | 81,9  |  |
| • 125  | 40098B125  | 501 | 1   | 90,3  |  |
| • 150  | 40098B150  | 526 | 1   | 96,7  |  |
| • 175  | 40098B175  | 551 | 1   | 104,5 |  |
| • 200  | 40098B200  | 676 | 1   | 123,6 |  |
| • 250  | 40098B250  | 626 | 1   | 150,1 |  |

| 31-45° |            |     |     |       |  |
|--------|------------|-----|-----|-------|--|
| Ø      | EPSEDPWH45 |     |     |       |  |
|        | CÓDIGO     | X   | u/c | €     |  |
| • 080  | 40098C080  | 456 | 1   | 73,0  |  |
| • 100  | 40098C100  | 476 | 1   | 81,9  |  |
| • 125  | 40098C125  | 501 | 1   | 90,3  |  |
| • 150  | 40098C150  | 526 | 1   | 96,7  |  |
| • 175  | 40098C175  | 551 | 1   | 104,5 |  |
| • 200  | 40098C200  | 676 | 1   | 123,6 |  |
| • 250  | 40098C250  | 626 | 1   | 150,1 |  |

## 66D CODPRPR

Coquilla aislante multi-inclinación (15°, 30° y 45°)

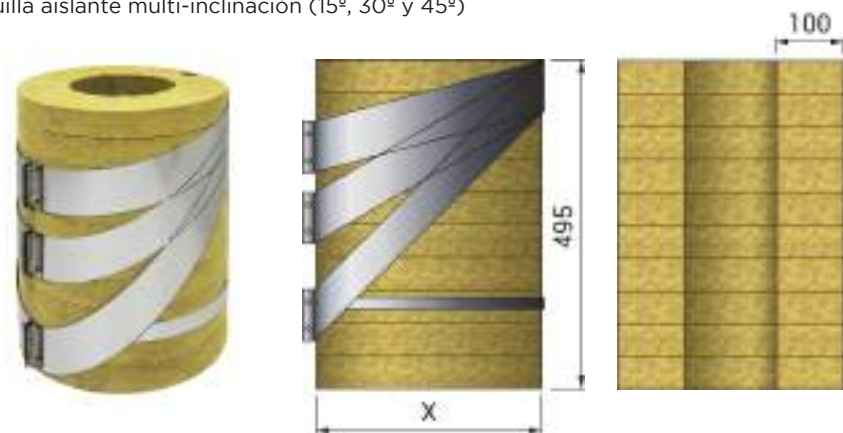

| CODPRPR |           |     |     |       |
|---------|-----------|-----|-----|-------|
| Ø       | CÓDIGO    | X   | u/c | €     |
| • 080   | 40066D080 | 348 | 1   | 143,4 |
| • 100   | 40066D100 | 368 | 1   | 147,7 |
| • 125   | 40066D125 | 393 | 1   | 152,1 |
| • 150   | 40066D150 | 418 | 1   | 155,1 |
| • 175   | 40066D175 | 443 | 1   | 161,4 |
| • 200   | 40066D200 | 468 | 1   | 166,3 |
| • 250   | 40066D250 | 518 | 1   | 186,2 |
| • 300   | 40066D300 | 568 | 1   | 206,4 |




# Adaptadores



## Adaptadores a caldera a medida

### 76 ACOHDPI Adaptador hembra a caldera

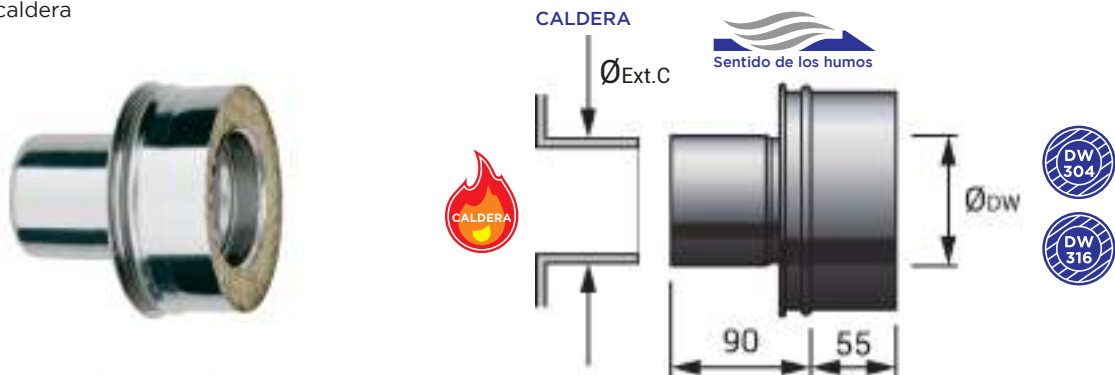

ØExterior Caldera - Para determinar el código específico, rellenar el espacio (ØExt. c.) con el diámetro exterior de salida de la caldera.

| Ø Exterior Caldera | ØDW             |     |      |                 |     |      |                 |     |      |                 |     |      |                 |     |      |
|--------------------|-----------------|-----|------|-----------------|-----|------|-----------------|-----|------|-----------------|-----|------|-----------------|-----|------|
|                    | Ø080            |     |      | Ø100            |     |      | Ø125            |     |      | Ø150            |     |      | Ø175            |     |      |
|                    | CÓDIGO          | u/c | €    | CÓDIGO          | u/c | €    | CÓDIGO          | u/c | €    | CÓDIGO          | u/c | €    | CÓDIGO          | u/c | €    |
| 075-085            | • 76 ØExt.C 080 | 1   | 52,1 | • 76 ØExt.C 100 | 1   | 57,4 |                 |     |      |                 |     |      |                 |     |      |
| 086-105            | • 76 ØExt.C 080 | 1   | 57,4 | • 76 ØExt.C 100 | 1   | 57,6 | • 76 ØExt.C 125 | 1   | 58,8 |                 |     |      |                 |     |      |
| 106-130            |                 |     |      | • 76 ØExt.C 100 | 1   | 58,8 | • 76 ØExt.C 125 | 1   | 64,9 | • 76 ØExt.C 150 | 1   | 67,5 |                 |     |      |
| 131-155            |                 |     |      |                 |     |      | • 76 ØExt.C 125 | 1   | 77,0 | • 76 ØExt.C 150 | 1   | 73,3 | • 76 ØExt.C 175 | 1   | 83,9 |
| 156-180            |                 |     |      |                 |     |      |                 |     |      | • 76 ØExt.C 150 | 1   | 77,5 | • 76 ØExt.C 175 | 1   | 86,4 |
| 181-205            |                 |     |      |                 |     |      |                 |     |      |                 |     |      | • 76 ØExt.C 175 | 1   | 86,4 |
| 206-255            |                 |     |      |                 |     |      |                 |     |      |                 |     |      |                 |     |      |
| 256-305            |                 |     |      |                 |     |      |                 |     |      |                 |     |      |                 |     |      |
| 306-355            |                 |     |      |                 |     |      |                 |     |      |                 |     |      |                 |     |      |
| 356-405            |                 |     |      |                 |     |      |                 |     |      |                 |     |      |                 |     |      |
| 406-455            |                 |     |      |                 |     |      |                 |     |      |                 |     |      |                 |     |      |
| 456-505            |                 |     |      |                 |     |      |                 |     |      |                 |     |      |                 |     |      |
| 506-555            |                 |     |      |                 |     |      |                 |     |      |                 |     |      |                 |     |      |
| 556-605            |                 |     |      |                 |     |      |                 |     |      |                 |     |      |                 |     |      |

| Ø Exterior Caldera | ØDW             |     |      |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |
|--------------------|-----------------|-----|------|-----------------|-----|-------|-----------------|-----|-------|-----------------|-----|-------|-----------------|-----|-------|
|                    | Ø200            |     |      | Ø250            |     |       | Ø300            |     |       | Ø350            |     |       | Ø400            |     |       |
|                    | CÓDIGO          | u/c | €    | CÓDIGO          | u/c | €     | CÓDIGO          | u/c | €     | CÓDIGO          | u/c | €     | CÓDIGO          | u/c | €     |
| 075-085            |                 |     |      |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |
| 086-105            |                 |     |      |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |
| 106-130            |                 |     |      |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |
| 131-155            |                 |     |      |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |
| 156-180            | • 76 ØExt.C 200 | 1   | 88,1 | • 76 ØExt.C 250 | 1   | 95,2  | • 76 ØExt.C 300 | 1   | 109,4 | • 76 ØExt.C 350 | 1   | 119,4 | • 76 ØExt.C 400 | 1   | 125,0 |
| 181-205            | • 76 ØExt.C 200 | 1   | 90,6 | • 76 ØExt.C 250 | 1   | 97,9  | • 76 ØExt.C 300 | 1   | 110,6 | • 76 ØExt.C 350 | 1   | 120,7 | • 76 ØExt.C 400 | 1   | 127,1 |
| 206-255            | • 76 ØExt.C 200 | 1   | 97,9 | • 76 ØExt.C 250 | 1   | 109,4 | • 76 ØExt.C 300 | 1   | 119,4 | • 76 ØExt.C 350 | 1   | 125,0 | • 76 ØExt.C 400 | 1   | 133,7 |
| 256-305            |                 |     |      |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |
| 306-355            |                 |     |      |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |
| 356-405            |                 |     |      |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |
| 406-455            |                 |     |      |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |
| 456-505            |                 |     |      |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |
| 506-555            |                 |     |      |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |
| 556-605            |                 |     |      |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |


| Ø Exterior Caldera | ØDW                         |     |       |                             |     |       |                             |     |       |                             |     |       |
|--------------------|-----------------------------|-----|-------|-----------------------------|-----|-------|-----------------------------|-----|-------|-----------------------------|-----|-------|
|                    | Ø450                        |     |       | Ø500                        |     |       | Ø550                        |     |       | Ø600                        |     |       |
|                    | CÓDIGO                      | u/c | €     | CÓDIGO                      | u/c | €     | CÓDIGO                      | u/c | €     | CÓDIGO                      | u/c | €     |
| 075-085            |                             |     |       |                             |     |       |                             |     |       |                             |     |       |
| 086-105            |                             |     |       |                             |     |       |                             |     |       |                             |     |       |
| 106-130            |                             |     |       |                             |     |       |                             |     |       |                             |     |       |
| 131-155            |                             |     |       |                             |     |       |                             |     |       |                             |     |       |
| 156-180            |                             |     |       |                             |     |       |                             |     |       |                             |     |       |
| 181-205            |                             |     |       |                             |     |       |                             |     |       |                             |     |       |
| 206-255            |                             |     |       |                             |     |       |                             |     |       |                             |     |       |
| 256-305            |                             |     |       |                             |     |       |                             |     |       |                             |     |       |
| 306-355            |                             |     |       |                             |     |       |                             |     |       |                             |     |       |
| 356-405            | • 76 Ø <sub>Ext.C</sub> 450 | 1   | 133,7 |                             |     |       |                             |     |       |                             |     |       |
| 406-455            | • 76 Ø <sub>Ext.C</sub> 450 | 1   | 136,5 | • 76 Ø <sub>Ext.C</sub> 500 | 1   | 140,6 |                             |     |       |                             |     |       |
| 456-505            | • 76 Ø <sub>Ext.C</sub> 450 | 1   | 140,6 | • 76 Ø <sub>Ext.C</sub> 500 | 1   | 143,8 | • 76 Ø <sub>Ext.C</sub> 550 | 1   | 148,0 |                             |     |       |
| 506-555            |                             |     |       | • 76 Ø <sub>Ext.C</sub> 500 | 1   | 148,0 | • 76 Ø <sub>Ext.C</sub> 550 | 1   | 151,4 | • 76 Ø <sub>Ext.C</sub> 600 | 1   | 172,6 |
| 556-605            |                             |     |       |                             |     |       | • 76 Ø <sub>Ext.C</sub> 550 | 1   | 172,6 | • 76 Ø <sub>Ext.C</sub> 600 | 1   | 177,0 |

# Adaptadores



## Adaptadores a caldera a medida

### 77 ACOMDPI Adaptador macho a caldera

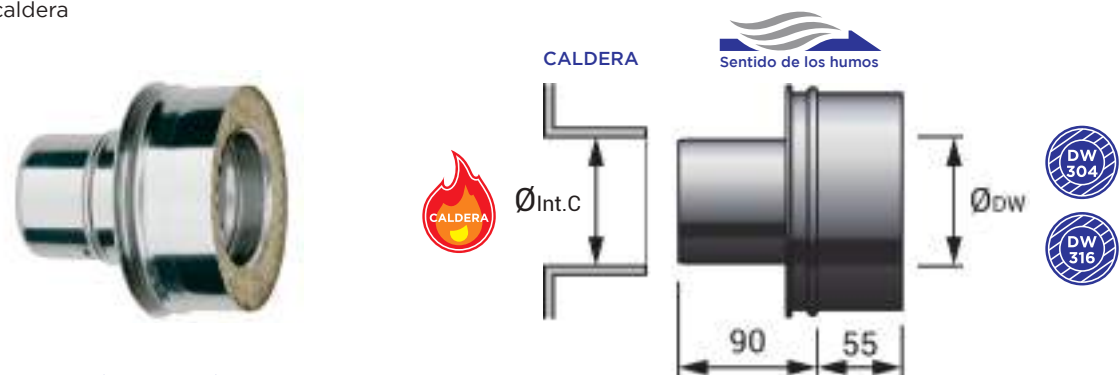

ØInterior Caldera - Para determinar el código específico, rellenar el espacio (ØInt. c.) con el diámetro interior de salida de la caldera.

| Ø<br>Interior<br>Caldera | ØDW                         |     |      |                             |     |      |                             |     |      |                             |     |      |                             |     |      |
|--------------------------|-----------------------------|-----|------|-----------------------------|-----|------|-----------------------------|-----|------|-----------------------------|-----|------|-----------------------------|-----|------|
|                          | Ø080                        |     |      | Ø100                        |     |      | Ø125                        |     |      | Ø150                        |     |      | Ø175                        |     |      |
|                          | CÓDIGO                      | u/c | €    | CÓDIGO                      | u/c | €    | CÓDIGO                      | u/c | €    | CÓDIGO                      | u/c | €    | CÓDIGO                      | u/c | €    |
| 075-085                  | • 77 Ø <del>Int.C</del> 080 | 1   | 52,1 | • 77 Ø <del>Int.C</del> 100 | 1   | 57,4 | • 77 Ø <del>Int.C</del> 125 | 1   | 58,8 |                             |     |      |                             |     |      |
| 086-105                  | • 77 Ø <del>Int.C</del> 080 | 1   | 57,4 | • 77 Ø <del>Int.C</del> 100 | 1   | 57,6 | • 77 Ø <del>Int.C</del> 125 | 1   | 64,9 | • 77 Ø <del>Int.C</del> 150 | 1   | 73,3 | • 77 Ø <del>Int.C</del> 175 | 1   | 83,9 |
| 106-130                  |                             |     |      | • 77 Ø <del>Int.C</del> 100 | 1   | 58,8 | • 77 Ø <del>Int.C</del> 125 | 1   | 77,0 | • 77 Ø <del>Int.C</del> 150 | 1   | 77,5 | • 77 Ø <del>Int.C</del> 175 | 1   | 86,4 |
| 131-155                  |                             |     |      |                             |     |      |                             |     |      |                             |     |      | • 77 Ø <del>Int.C</del> 175 | 1   | 86,4 |
| 156-180                  |                             |     |      |                             |     |      |                             |     |      |                             |     |      |                             |     |      |
| 181-205                  |                             |     |      |                             |     |      |                             |     |      |                             |     |      |                             |     |      |
| 206-255                  |                             |     |      |                             |     |      |                             |     |      |                             |     |      |                             |     |      |
| 256-305                  |                             |     |      |                             |     |      |                             |     |      |                             |     |      |                             |     |      |
| 306-355                  |                             |     |      |                             |     |      |                             |     |      |                             |     |      |                             |     |      |
| 356-405                  |                             |     |      |                             |     |      |                             |     |      |                             |     |      |                             |     |      |
| 406-455                  |                             |     |      |                             |     |      |                             |     |      |                             |     |      |                             |     |      |
| 456-505                  |                             |     |      |                             |     |      |                             |     |      |                             |     |      |                             |     |      |
| 506-555                  |                             |     |      |                             |     |      |                             |     |      |                             |     |      |                             |     |      |
| 556-605                  |                             |     |      |                             |     |      |                             |     |      |                             |     |      |                             |     |      |

| Ø Interior Caldera | ØDW             |     |      |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |
|--------------------|-----------------|-----|------|-----------------|-----|-------|-----------------|-----|-------|-----------------|-----|-------|-----------------|-----|-------|
|                    | Ø200            |     |      | Ø250            |     |       | Ø300            |     |       | Ø350            |     |       | Ø400            |     |       |
|                    | CÓDIGO          | u/c | €    | CÓDIGO          | u/c | €     | CÓDIGO          | u/c | €     | CÓDIGO          | u/c | €     | CÓDIGO          | u/c | €     |
| 075-085            |                 |     |      |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |
| 086-105            |                 |     |      |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |
| 106-130            |                 |     |      |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |
| 131-155            |                 |     |      |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |
| 156-180            | • 77 ØInt.C 200 | 1   | 88,1 | • 77 ØInt.C 250 | 1   | 95,2  | • 77 ØInt.C 300 | 1   | 109,4 | • 77 ØInt.C 350 | 1   | 119,4 | • 77 ØInt.C 400 | 1   | 125,0 |
| 181-205            | • 77 ØInt.C 200 | 1   | 90,6 | • 77 ØInt.C 250 | 1   | 97,9  | • 77 ØInt.C 300 | 1   | 110,6 | • 77 ØInt.C 350 | 1   | 120,7 | • 77 ØInt.C 400 | 1   | 127,1 |
| 206-255            | • 77 ØInt.C 200 | 1   | 97,9 | • 77 ØInt.C 250 | 1   | 109,4 | • 77 ØInt.C 300 | 1   | 119,4 | • 77 ØInt.C 350 | 1   | 125,0 | • 77 ØInt.C 400 | 1   | 133,7 |
| 256-305            |                 |     |      |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |
| 306-355            |                 |     |      |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |
| 356-405            |                 |     |      |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |
| 406-455            |                 |     |      |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |
| 456-505            |                 |     |      |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |
| 506-555            |                 |     |      |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |
| 556-605            |                 |     |      |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |

| Ø Interior Caldera | ØDW             |     |       |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |
|--------------------|-----------------|-----|-------|-----------------|-----|-------|-----------------|-----|-------|-----------------|-----|-------|
|                    | Ø450            |     |       | Ø500            |     |       | Ø550            |     |       | Ø600            |     |       |
|                    | CÓDIGO          | u/c | €     | CÓDIGO          | u/c | €     | CÓDIGO          | u/c | €     | CÓDIGO          | u/c | €     |
| 075-085            |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |
| 086-105            |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |
| 106-130            |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |
| 131-155            |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |
| 156-180            |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |
| 181-205            |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |
| 206-255            |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |
| 256-305            |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |
| 306-355            |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |
| 356-405            | • 77 ØInt.C 450 | 1   | 133,7 |                 |     |       |                 |     |       |                 |     |       |
| 406-455            | • 77 ØInt.C 450 | 1   | 136,5 | • 77 ØInt.C 500 | 1   | 140,6 |                 |     |       |                 |     |       |
| 456-505            | • 77 ØInt.C 450 | 1   | 140,6 | • 77 ØInt.C 500 | 1   | 143,8 | • 77 ØInt.C 550 | 1   | 148,0 |                 |     |       |
| 506-555            |                 |     |       | • 77 ØInt.C 500 | 1   | 148,0 | • 77 ØInt.C 550 | 1   | 151,4 | • 77 ØInt.C 600 | 1   | 172,6 |
| 556-605            |                 |     |       |                 |     |       | • 77 ØInt.C 550 | 1   | 172,6 | • 77 ØInt.C 600 | 1   | 177,0 |

# Adaptadores



## Adaptadores estándar a caldera

### 75 ADPI Adaptador ajustable hembra a caldera



| Ø     | ADPI     |     |       |
|-------|----------|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €     |
| • 080 | 41075080 | 1   | 58,4  |
| • 100 | 41075100 | 1   | 61,8  |
| • 125 | 41075125 | 1   | 63,1  |
| • 150 | 41075150 | 1   | 67,8  |
| • 175 | 41075175 | 1   | 73,4  |
| • 200 | 41075200 | 1   | 78,7  |
| • 250 | 41075250 | 1   | 90,8  |
| • 300 | 41075300 | 1   | 120,9 |
| • 350 | 41075350 | 1   | 126,6 |
| • 400 | 41075400 | 1   | 132,9 |
| • 450 | 41075450 | 1   | 139,6 |
| • 500 | 41075500 | 1   | 146,6 |
| • 550 | 41075550 | 1   | 153,9 |
| • 600 | 41075600 | 1   | 161,6 |

# Ampliaciones/reducciones



### 991 RDP Ampliaciones y reducciones de tubo a tubo

Ampliación - Ø Menor a Ø Mayor en el sentido de los humos  
Reducción - Ø Mayor a Ø Menor en el sentido de los humos



| ØDW A | Ø080      |     |     |       | Ø100      |     |     |       | ØDW B     |     |     |       | Ø125      |     |     |       | Ø150      |     |     |       | Ø175   |   |     |   |
|-------|-----------|-----|-----|-------|-----------|-----|-----|-------|-----------|-----|-----|-------|-----------|-----|-----|-------|-----------|-----|-----|-------|--------|---|-----|---|
|       | CÓDIGO    | Y   | u/c | €     | CÓDIGO    | Y   | u/c | €     | CÓDIGO    | Y   | u/c | €     | CÓDIGO    | Y   | u/c | €     | CÓDIGO    | Y   | u/c | €     | CÓDIGO | Y | u/c | € |
| • 080 |           |     |     |       | 991080100 | 187 | 1   | 86,2  | 991080125 | 191 | 1   | 88,9  | 991080150 | 221 | 1   | 91,7  | 991080175 | 243 | 1   | 118,9 |        |   |     |   |
| • 100 | 991100080 | 187 | 1   | 95,1  |           |     |     |       | 991100125 | 179 | 1   | 104,9 | 991100150 | 179 | 1   | 96,5  | 991100175 | 226 | 1   | 156,4 |        |   |     |   |
| • 125 | 991125080 | 191 | 1   | 98,1  | 991125100 | 179 | 1   | 103,2 |           |     |     |       | 991125150 | 244 | 1   | 101,6 | 991125175 | 209 | 1   | 114,8 |        |   |     |   |
| • 150 | 991150080 | 221 | 1   | 101,0 | 991150100 | 199 | 1   | 106,4 | 991150125 | 189 | 1   | 101,6 |           |     |     |       |           |     |     |       |        |   |     |   |
| • 175 | 991175080 | 243 | 1   | 118,9 | 991175100 | 226 | 1   | 122,3 | 991175125 | 209 | 1   | 114,8 | 991175150 | 199 | 1   | 117,1 | 991150175 | 199 | 1   | 117,1 |        |   |     |   |
| • 200 | 991200080 | 385 | 1   | 131,0 | 991200100 | 245 | 1   | 137,8 | 991200125 | 229 | 1   | 131,6 | 991200150 | 199 | 1   | 134,2 | 991200175 | 199 | 1   | 134,2 |        |   |     |   |
| • 250 | -         | -   | -   | -     | 991250100 | 300 | 1   | 150,0 | 991250125 | 273 | 1   | 153,3 | 991250150 | 259 | 1   | 163,3 | 991250175 | 230 | 1   | 166,6 |        |   |     |   |
| • 300 | -         | -   | -   | -     | 991300100 | 360 | 1   | 158,8 | 991300125 | 328 | 1   | 160,2 | 991300150 | 314 | 1   | 212,9 | 991300175 | 279 | 1   | 217,1 |        |   |     |   |
| • 350 | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -     | 991350125 | 328 | 1   | 302,4 | 991350150 | 339 | 1   | 297,7 | 991350175 | 329 | 1   | 302,4 |        |   |     |   |
| • 400 | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -     | 991400125 | 328 | 1   | 177,5 | 991400150 | 411 | 1   | 319,6 | 991400175 | 383 | 1   | 327,8 |        |   |     |   |
| • 450 | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -     | 991450150 | 411 | 1   | 335,6 | 991450175 | 383 | 1   | 339,4 |        |   |     |   |
| • 500 | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -     | 991500150 | 411 | 1   | 361,2 | 991500175 | 383 | 1   | 374,2 |        |   |     |   |
| • 550 | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   |       |        |   |     |   |
| • 600 | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   |       |        |   |     |   |

| ØDW A | Ø200      |     |     |       | Ø250      |     |     |       | ØDW B<br>Ø300 |     |     |       | Ø350      |     |     |       | Ø400      |     |     |       |
|-------|-----------|-----|-----|-------|-----------|-----|-----|-------|---------------|-----|-----|-------|-----------|-----|-----|-------|-----------|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO    | Y   | u/c | €     | CÓDIGO    | Y   | u/c | €     | CÓDIGO        | Y   | u/c | €     | CÓDIGO    | Y   | u/c | €     | CÓDIGO    | Y   | u/c | €     |
| • 080 | 991080200 | 285 | 1   | 118,8 | 991080250 | 300 | 1   | 144,3 | 991080300     | 360 | 1   | 156,4 | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -     |
| • 100 | 991100200 | 245 | 1   | 137,8 | 991100250 | 300 | 1   | 150,0 | 991100300     | 360 | 1   | 158,8 | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -     |
| • 125 | 991125200 | 229 | 1   | 131,6 | 991125250 | 273 | 1   | 153,3 | 991125300     | 328 | 1   | 160,2 | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -     |
| • 150 | 991150200 | 199 | 1   | 134,2 | 991150250 | 250 | 1   | 163,3 | 991150300     | 314 | 1   | 193,1 | 991150350 | 339 | 1   | 270,1 | 991150400 | 423 | 1   | 319,6 |
| • 175 | 991175200 | 199 | 1   | 136,9 | 991175250 | 230 | 1   | 166,6 | 991175300     | 279 | 1   | 197,0 | 991175350 | 320 | 1   | 302,4 | 991175400 | 396 | 1   | 327,8 |
| • 200 | -         | -   | -   | -     | 991200250 | 209 | 1   | 158,3 | 991200300     | 259 | 1   | 187,5 | 991200350 | 309 | 1   | 274,8 | 991200400 | 368 | 1   | 302,0 |
| • 250 | 991250200 | 209 | 1   | 158,3 | -         | -   | -   | -     | 991250300     | 219 | 1   | 274,8 | 991250350 | 239 | 1   | 280,3 | 991250400 | 359 | 1   | 340,7 |
| • 300 | 991300200 | 259 | 1   | 187,5 | 991300250 | 219 | 1   | 274,8 | 991350300     | 239 | 1   | 285,8 | 991300350 | 239 | 1   | 285,8 | 991300400 | 309 | 1   | 314,3 |
| • 350 | 991350200 | 309 | 1   | 302,8 | 991350250 | 239 | 1   | 308,9 | 991400300     | 259 | 1   | 346,4 | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -     |
| • 400 | 991400200 | 359 | 1   | 332,9 | 991400250 | 309 | 1   | 332,9 | 991450300     | 309 | 1   | 566,8 | 991400350 | 235 | 1   | 320,5 | 991450400 | 209 | 1   | 589,7 |
| • 450 | 991450200 | 411 | 1   | 495,0 | 991450250 | 359 | 1   | 555,7 | 991500300     | 359 | 1   | 639,4 | 991450350 | 239 | 1   | 524,5 | 991500400 | 259 | 1   | 996,5 |
| • 500 | 991500200 | 457 | 1   | 536,1 | 991500250 | 396 | 1   | 630,3 | 991550300     | 359 | 1   | 649,5 | 991500350 | 285 | 1   | 655,7 | 991550400 | 285 | 1   | 736,6 |
| • 550 | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -     | 991550300     | 359 | 1   | 649,5 | 991550350 | 340 | 1   | 701,3 | -         | -   | -   | -     |
| • 600 | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -     | -             | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -     |

| ØDW A | ØDW B     |     |     |       |           |     |     |         |           |     |     |         |           |     |     |         |
|-------|-----------|-----|-----|-------|-----------|-----|-----|---------|-----------|-----|-----|---------|-----------|-----|-----|---------|
|       | Ø450      |     |     |       | Ø500      |     |     |         | Ø550      |     |     |         | Ø600      |     |     |         |
|       | CÓDIGO    | Y   | u/c | €     | CÓDIGO    | Y   | u/c | €       | CÓDIGO    | Y   | u/c | €       | CÓDIGO    | Y   | u/c | €       |
| • 080 | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -       |
| • 100 | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -       |
| • 125 | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -       |
| • 150 | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -       |
| • 175 | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -       |
| • 200 | 991200450 | 411 | 1   | 495,0 | 991200500 | 450 | 1   | 536,1   | -         | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -       |
| • 250 | 991250450 | 359 | 1   | 504,2 | 991250500 | 396 | 1   | 571,8   | -         | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -       |
| • 300 | 991300450 | 364 | 1   | 514,3 | 991300500 | 359 | 1   | 649,7   | -         | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -       |
| • 350 | 991350450 | 239 | 1   | 524,5 | 991350500 | 285 | 1   | 594,9   | 991350550 | 340 | 1   | 701,3   | 991350600 | 285 | 1   | 742,4   |
| • 400 | 991400450 | 209 | 1   | 535,0 | 991400500 | 259 | 1   | 600,8   | 991400550 | 285 | 1   | 736,6   | 991400600 | 285 | 1   | 835,2   |
| • 450 | -         | -   | -   | -     | 991450500 | 184 | 1   | 731,6   | 991450550 | 235 | 1   | 845,1   | 991450600 | 285 | 1   | 961,8   |
| • 500 | 991500450 | 184 | 1   | 731,6 | -         | -   | -   | -       | 991500550 | 279 | 1   | 898,2   | 991500600 | 279 | 1   | 1.019,9 |
| • 550 | 991550450 | 235 | 1   | 845,1 | 991550500 | 279 | 1   | 898,2   | -         | -   | -   | -       | 991550600 | 185 | 1   | 1.040,8 |
| • 600 | 991600450 | 285 | 1   | 961,8 | 991600500 | 279 | 1   | 1.019,9 | 991600550 | 185 | 1   | 1.040,8 | -         | -   | -   | -       |

# DW 316

Chimenea modular de **Doble pared aislada**  
en acero inoxidable policombustible


Chimenea Doble pared aislada

## Máximo aislamiento

- Sin puente térmico
- Aislamiento de 30 mm
- Densidad mínima del aislamiento de 150 Kg/m<sup>3</sup>

## Facilidad de instalación

- Ensamblaje entre piezas de 55 mm para una máxima estabilidad
- Bridas de unión incluidas en cada embalaje

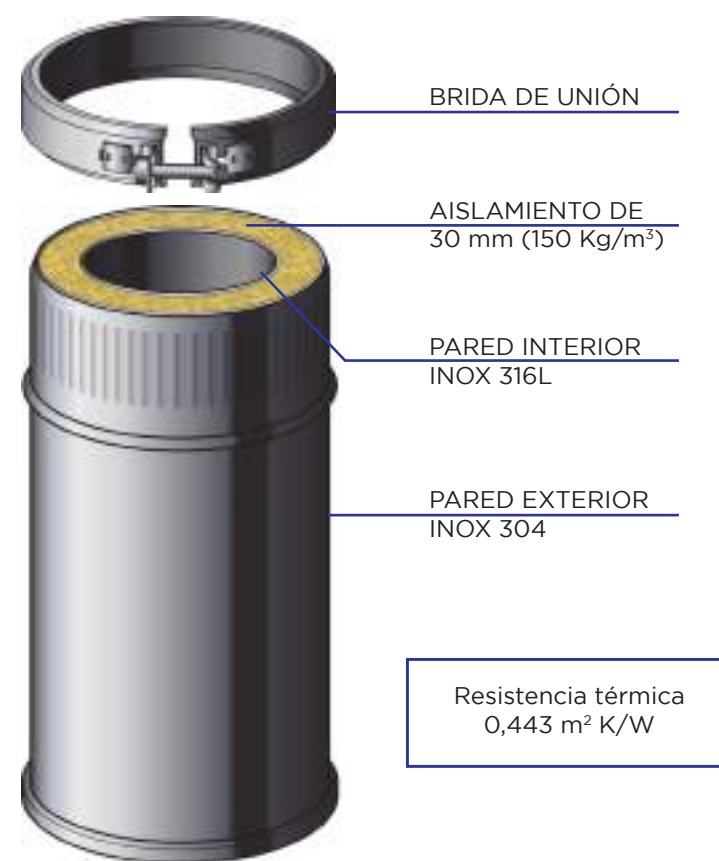

## Combustibles:



**Leña**



**Biomasa**



**Pellet**



**Gas**



**Gasóleo**

## Diámetros (mm):

### Interior - Exterior

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 080 | - | 140 |
| 100 | - | 160 |
| 125 | - | 185 |
| 150 | - | 210 |
| 175 | - | 235 |
| 200 | - | 260 |
| 250 | - | 310 |
| 300 | - | 360 |
| 350 | - | 410 |
| 400 | - | 460 |
| 450 | - | 510 |
| 500 | - | 560 |
| 550 | - | 630 |
| 600 | - | 680 |
| 650 | - | 730 |
| 700 | - | 780 |



## Unión:

Unión por encaje macho/hembra (con brida)



Los elementos que requieren una o más Bridas de unión se suministran con el número de Bridas de unión necesarias. Se indica según la siguiente leyenda el número de bridas incluidas en cada caso.



Los elementos de la serie DW 316 se suministran sin junta de silicona para trabajar con temperaturas hasta 600°C, en condiciones de estanqueidad N1 (40 Pa) y resistencia al fuego de hollín (G). Si se requiere mantener una estanqueidad P1 (200 Pa), es necesario añadir una junta de silicona (JS) que se adquiere por separado. A partir de este momento, la instalación puede trabajar hasta temperaturas máximas de 200°C, con estanqueidad P1 (200 Pa) y no es resistente al fuego de hollín (O).

## Normativa:

Según EN 1856-1

### Con junta de silicona:

T200 P1 W V2 L50040 O (50)

### Sin junta de silicona:

T450 N1 D V2 L50040 G (50)  
T450 N1 D V2 L50050 G (50)  
T450 N1 W V2 L50040 G (50)  
T450 N1 W V2 L50040 G (80)  
T600 N1 W V2 L50040 G (50)

## Certificaciones:

### Certificado de conformidad

CE 0099/CPR/A71/0001  
Marca N/AENOR 040/000096

CE 0099/CPR/A71/0002  
Marca N/AENOR 040/000097



## Aplicaciones:

- Evacuación de humos de estufas, inserts, hogares y calderas de leña, biomasa y pellet
- Evacuación de humos de hogares y calderas de tiro natural de gas
- Evacuación de humos de calderas de gas y gasóleo para producción de calefacción y ACS doméstica e industrial
- Generadores de aire caliente

## Materiales:

### Pared interior:

Acero inoxidable AISI 316L  
Espesor de 0,4 mm Ø080-300 mm  
Espesor de 0,5 mm Ø350-700 mm

### Pared exterior:

Acero inoxidable AISI 304  
Espesor de 0,4/0,5 mm Ø080-300 mm  
Espesor de 0,5/0,7 mm Ø350-700 mm

### Aislamiento:

Lana de roca (densidad de 150 Kg/m<sup>3</sup>)  
Espesor de 30 mm - Ø080-500 mm  
Espesor de 40 mm - Ø550-700 mm



## Declaración de prestaciones (DOP):

DW 0001






# Módulos rectos



# Módulos rectos



## 01 TDPI Módulo recto 1.000 mm

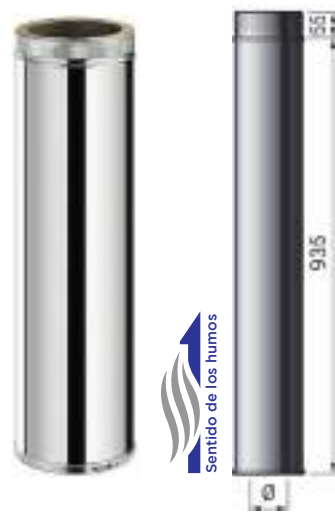

| Ø     | TDPI     |     |       |
|-------|----------|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €     |
| ● 080 | 41001080 | 1   | 79,2  |
| ● 100 | 41001100 | 1   | 88,4  |
| ● 125 | 41001125 | 1   | 100,7 |
| ● 150 | 41001150 | 1   | 111,7 |
| ● 175 | 41001175 | 1   | 124,0 |
| ● 200 | 41001200 | 1   | 153,3 |
| ● 250 | 41001250 | 1   | 199,0 |
| ● 300 | 41001300 | 1   | 235,6 |
| ● 350 | 41001350 | 1   | 268,4 |
| ● 400 | 41001400 | 1   | 310,1 |
| ● 450 | 41001450 | 1   | 339,7 |
| ● 500 | 41001500 | 1   | 372,2 |
| ● 550 | 41001550 | 1   | 411,2 |
| ● 600 | 41001600 | 1   | 476,3 |
| ● 650 | 41001650 | 1   | 528,1 |
| ● 700 | 41001700 | 1   | 569,5 |

Brida de unión  
incluida

## 02 TDPI500 Módulo recto 500 mm



| Ø     | TDPI500  |     |       |
|-------|----------|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €     |
| ● 080 | 41002080 | 1   | 47,6  |
| ● 100 | 41002100 | 1   | 53,4  |
| ● 125 | 41002125 | 1   | 62,9  |
| ● 150 | 41002150 | 1   | 70,0  |
| ● 175 | 41002175 | 1   | 79,5  |
| ● 200 | 41002200 | 1   | 95,8  |
| ● 250 | 41002250 | 1   | 115,4 |
| ● 300 | 41002300 | 1   | 145,2 |
| ● 350 | 41002350 | 1   | 147,1 |
| ● 400 | 41002400 | 1   | 174,3 |
| ● 450 | 41002450 | 1   | 193,2 |
| ● 500 | 41002500 | 1   | 242,8 |
| ● 550 | 41002550 | 1   | 282,1 |
| ● 600 | 41002600 | 1   | 318,3 |
| ● 650 | 41002650 | 1   | 346,5 |
| ● 700 | 41002700 | 1   | 363,9 |

Brida de unión  
incluida

## 03 TDPI333 Módulo recto 333 mm



| Ø     | TDPI333  |     |       |
|-------|----------|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €     |
| ● 080 | 41003080 | 1   | 41,8  |
| ● 100 | 41003100 | 1   | 47,7  |
| ● 125 | 41003125 | 1   | 52,3  |
| ● 150 | 41003150 | 1   | 58,5  |
| ● 175 | 41003175 | 1   | 67,6  |
| ● 200 | 41003200 | 1   | 79,6  |
| ● 250 | 41003250 | 1   | 97,2  |
| ● 300 | 41003300 | 1   | 113,9 |
| ● 350 | 41003350 | 1   | 126,1 |
| ● 400 | 41003400 | 1   | 150,1 |
| ● 450 | 41003450 | 1   | 161,5 |
| ● 500 | 41003500 | 1   | 188,4 |
| ● 550 | 41003550 | 1   | 210,0 |
| ● 600 | 41003600 | 1   | 236,7 |
| ● 650 | 41003650 | 1   | 253,3 |
| ● 700 | 41003700 | 1   | 270,7 |

Brida de unión  
incluida

## 04 TDPI150 Módulo recto 150 mm

NOVEDAD



| Ø     | TDPI150  |     |       |
|-------|----------|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €     |
| ● 080 | 41004080 | 1   | 38,0  |
| ● 100 | 41004100 | 1   | 44,2  |
| ● 125 | 41004125 | 1   | 50,4  |
| ● 150 | 41004150 | 1   | 56,0  |
| ● 175 | 41004175 | 1   | 64,7  |
| ● 200 | 41004200 | 1   | 74,9  |
| ● 250 | 41004250 | 1   | 124,7 |
| ● 300 | 41004300 | 1   | 106,2 |

Brida de unión  
incluida

## 06 TEDPI Módulo extensible corto 275-415 mm



| Ø     | TEDPI    |     |       |
|-------|----------|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €     |
| ● 080 | 41006080 | 1   | 80,0  |
| ● 100 | 41006100 | 1   | 89,4  |
| ● 125 | 41006125 | 1   | 93,6  |
| ● 150 | 41006150 | 1   | 103,5 |
| ● 175 | 41006175 | 1   | 116,3 |
| ● 200 | 41006200 | 1   | 137,5 |
| ● 250 | 41006250 | 1   | 167,2 |
| ● 300 | 41006300 | 1   | 196,8 |
| ● 350 | 41006350 | 1   | 227,6 |
| ● 400 | 41006400 | 1   | 268,5 |
| ● 450 | 41006450 | 1   | 298,8 |
| ● 500 | 41006500 | 1   | 316,8 |
| ● 550 | 41006550 | 1   | 354,4 |
| ● 600 | 41006600 | 1   | 380,4 |
| ● 650 | 41006650 | 1   | 400,3 |
| ● 700 | 41006700 | 1   | 429,4 |

Brida de unión  
incluida

## 07 TEDPIL Módulo extensible largo 505-855 mm



| Ø     | TEDPIL   |     |       |
|-------|----------|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €     |
| ● 080 | 41007080 | 1   | 103,2 |
| ● 100 | 41007100 | 1   | 114,8 |
| ● 125 | 41007125 | 1   | 129,3 |
| ● 150 | 41007150 | 1   | 144,1 |
| ● 175 | 41007175 | 1   | 159,1 |
| ● 200 | 41007200 | 1   | 183,8 |
| ● 250 | 41007250 | 1   | 225,9 |
| ● 300 | 41007300 | 1   | 262,5 |
| ● 350 | 41007350 | 1   | 333,0 |
| ● 400 | 41007400 | 1   | 378,9 |
| ● 450 | 41007450 | 1   | 397,2 |
| ● 500 | 41007500 | 1   | 432,5 |

Brida de unión  
incluida

## 09 SILDPI Módulo recto silenciador 1.000 mm



| Ø     | SILDPI   |     |       |
|-------|----------|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €     |
| ● 125 | 41009125 | 1   | 189,1 |
| ● 150 | 41009150 | 1   | 211,5 |
| ● 175 | 41009175 | 1   | 241,2 |
| ● 200 | 41009200 | 1   | 272,6 |
| ● 250 | 41009250 | 1   | 349,0 |
| ● 300 | 41009300 | 1   | 405,5 |

Brida de unión  
incluida

## 21 TIDPI100D90 Módulo medio ambiente



| Ø     | TIDPI100D90 |     |       |
|-------|-------------|-----|-------|
|       | CÓDIGO      | u/c | €     |
| ● 200 | 41021200    | 1   | 229,8 |
| ● 250 | 41021250    | 1   | 247,0 |
| ● 300 | 41021300    | 1   | 274,6 |
| ● 350 | 41021350    | 1   | 410,6 |
| ● 400 | 41021400    | 1   | 433,5 |
| ● 450 | 41021450    | 1   | 455,6 |

Brida de unión  
incluida

## 22 TCDPI Módulo comprobación



| Ø     | TCDPI    |     |       |
|-------|----------|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €     |
| ● 080 | 41022080 | 1   | 106,9 |
| ● 100 | 41022100 | 1   | 113,4 |
| ● 125 | 41022125 | 1   | 122,9 |
| ● 150 | 41022150 | 1   | 131,1 |
| ● 175 | 41022175 | 1   | 136,6 |
| ● 200 | 41022200 | 1   | 143,6 |
| ● 250 | 41022250 | 1   | 158,7 |
| ● 300 | 41022300 | 1   | 184,3 |
| ● 350 | 41022350 | 1   | 232,7 |
| ● 400 | 41022400 | 1   | 247,9 |
| ● 450 | 41022450 | 1   | 280,0 |
| ● 500 | 41022500 | 1   | 323,3 |

Brida de unión  
incluida

## 23 TIDPI Módulo Te 90º inspección



| Ø     | TIDPI    |     |     |         |
|-------|----------|-----|-----|---------|
|       | CÓDIGO   | Y1  | Y2  | u/c €   |
| ● 080 | 41023080 | 295 | 174 | 159,8   |
| ● 100 | 41023100 | 315 | 180 | 166,4   |
| ● 125 | 41023125 | 340 | 196 | 173,9   |
| ● 150 | 41023150 | 365 | 209 | 184,9   |
| ● 175 | 41023175 | 390 | 222 | 189,7   |
| ● 200 | 41023200 | 415 | 234 | 216,5   |
| ● 250 | 41023250 | 465 | 259 | 250,1   |
| ● 300 | 41023300 | 515 | 284 | 287,7   |
| ● 350 | 41023350 | 566 | 309 | 485,1   |
| ● 400 | 41023400 | 616 | 334 | 530,1   |
| ● 450 | 41023450 | 666 | 359 | 625,7   |
| ● 500 | 41023500 | 716 | 384 | 647,1   |
| ● 550 | 41023550 | 786 | 419 | 705,7   |
| ● 600 | 41023600 | 836 | 444 | 759,4   |
| ● 650 | 41023650 | 888 | 470 | 872,7   |
| ● 700 | 41023700 | 933 | 493 | 1.030,3 |

# Desviaciones




# Desviaciones



## 10 CDPI15

Codo 15°

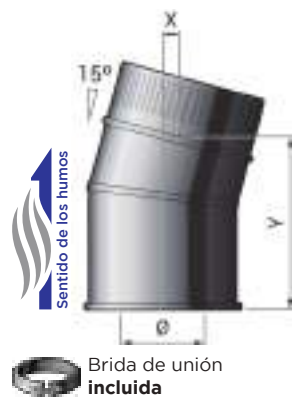


Brida de unión  
incluida

| Ø     | CDPI15   |    |     |     |       |
|-------|----------|----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | X  | Y   | u/c | €     |
| • 080 | 41010080 | 15 | 165 | 1   | 67,3  |
| • 100 | 41010100 | 15 | 167 | 1   | 72,2  |
| • 125 | 41010125 | 9  | 131 | 1   | 72,5  |
| • 150 | 41010150 | 9  | 138 | 1   | 79,3  |
| • 175 | 41010175 | 10 | 145 | 1   | 93,0  |
| • 200 | 41010200 | 12 | 156 | 1   | 106,6 |
| • 250 | 41010250 | 13 | 164 | 1   | 125,7 |
| • 300 | 41010300 | 14 | 168 | 1   | 148,6 |
| • 350 | 41010350 | 15 | 223 | 1   | 208,5 |
| • 400 | 41010400 | 16 | 242 | 1   | 251,6 |
| • 450 | 41010450 | 17 | 261 | 1   | 321,5 |
| • 500 | 41010500 | 18 | 282 | 1   | 356,8 |
| • 550 | 41010550 | 19 | 301 | 1   | 500,6 |
| • 600 | 41010600 | 20 | 322 | 1   | 584,8 |
| • 650 | 41010650 | 21 | 341 | 1   | 656,0 |
| • 700 | 41010700 | 22 | 362 | 1   | 735,1 |

## 15 TTDPI90

Te 90° hembra con purga




Tapón TRINOX  
incluido  
Purga inferior  
incluida en  
Ø080 a Ø300  
Tapón inferior  
incluido en  
Ø350 a Ø700  
Bridas de unión  
incluidas

x2

| Ø     | TTDPI90  |     |     |     |         |
|-------|----------|-----|-----|-----|---------|
|       | CÓDIGO   | Y1  | Y2  | u/c | €       |
| • 080 | 41015080 | 295 | 174 | 1   | 138,2   |
| • 100 | 41015100 | 315 | 180 | 1   | 141,1   |
| • 125 | 41015125 | 340 | 196 | 1   | 142,7   |
| • 150 | 41015150 | 365 | 209 | 1   | 156,1   |
| • 175 | 41015175 | 390 | 222 | 1   | 204,6   |
| • 200 | 41015200 | 415 | 234 | 1   | 226,6   |
| • 250 | 41015250 | 465 | 259 | 1   | 270,8   |
| • 300 | 41015300 | 515 | 284 | 1   | 319,2   |
| • 350 | 41015350 | 566 | 309 | 1   | 544,7   |
| • 400 | 41015400 | 616 | 334 | 1   | 631,8   |
| • 450 | 41015450 | 666 | 359 | 1   | 761,4   |
| • 500 | 41015500 | 716 | 384 | 1   | 868,7   |
| • 550 | 41015550 | 786 | 419 | 1   | 1.128,9 |
| • 600 | 41015600 | 836 | 444 | 1   | 1.209,1 |
| • 650 | 41015650 | 888 | 470 | 1   | 1.343,7 |
| • 700 | 41015700 | 933 | 493 | 1   | 1.463,1 |

## 11 CDPI30

Codo 30°

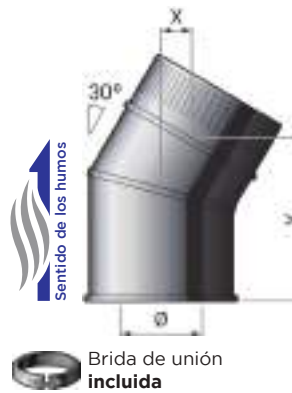


Brida de unión  
incluida

| Ø     | CDPI30   |     |     |     |       |
|-------|----------|-----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €     |
| • 080 | 41011080 | 30  | 161 | 1   | 67,3  |
| • 100 | 41011100 | 31  | 166 | 1   | 72,2  |
| • 125 | 41011125 | 22  | 160 | 1   | 72,5  |
| • 150 | 41011150 | 26  | 169 | 1   | 79,3  |
| • 175 | 41011175 | 34  | 175 | 1   | 93,0  |
| • 200 | 41011200 | 32  | 184 | 1   | 106,6 |
| • 250 | 41011250 | 33  | 195 | 1   | 125,7 |
| • 300 | 41011300 | 34  | 201 | 1   | 148,6 |
| • 350 | 41011350 | 68  | 313 | 1   | 193,1 |
| • 400 | 41011400 | 78  | 349 | 1   | 233,1 |
| • 450 | 41011450 | 88  | 386 | 1   | 301,8 |
| • 500 | 41011500 | 98  | 424 | 1   | 330,4 |
| • 550 | 41011550 | 109 | 463 | 1   | 483,5 |
| • 600 | 41011600 | 119 | 499 | 1   | 565,0 |
| • 650 | 41011650 | 129 | 538 | 1   | 634,3 |
| • 700 | 41011700 | 139 | 578 | 1   | 710,5 |

## 16 TTDPI93

Te 93° hembra con purga




Tapón TRINOX  
incluido  
Purga inferior  
incluida en  
Ø080 a Ø300  
Tapón inferior  
incluido en  
Ø350 a Ø700  
Bridas de unión  
incluidas

x2

| Ø     | TTDPI93  |     |     |     |         |
|-------|----------|-----|-----|-----|---------|
|       | CÓDIGO   | Y1  | Y2  | u/c | €       |
| • 080 | 41016080 | 295 | 174 | 1   | 193,7   |
| • 100 | 41016100 | 315 | 180 | 1   | 199,6   |
| • 125 | 41016125 | 340 | 196 | 1   | 205,8   |
| • 150 | 41016150 | 365 | 209 | 1   | 214,4   |
| • 175 | 41016175 | 390 | 222 | 1   | 288,0   |
| • 200 | 41016200 | 415 | 234 | 1   | 317,4   |
| • 250 | 41016250 | 465 | 259 | 1   | 354,7   |
| • 300 | 41016300 | 515 | 284 | 1   | 420,9   |
| • 350 | 41016350 | 566 | 309 | 1   | 730,4   |
| • 400 | 41016400 | 616 | 334 | 1   | 706,6   |
| • 450 | 41016450 | 666 | 359 | 1   | 1.017,1 |
| • 500 | 41016500 | 716 | 384 | 1   | 1.159,1 |
| • 550 | 41016550 | 786 | 419 | 1   | 1.254,4 |
| • 600 | 41016600 | 836 | 444 | 1   | 1.503,3 |
| • 650 | 41016650 | 888 | 470 | 1   | 1.787,4 |
| • 700 | 41016700 | 933 | 493 | 1   | 1.945,3 |

## 12 CDPI45

Codo 45°

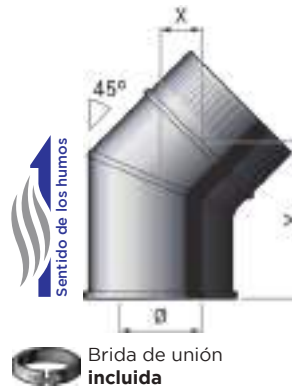


Brida de unión  
incluida

| Ø     | CDPI45   |     |     |     |       |
|-------|----------|-----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €     |
| • 080 | 41012080 | 44  | 160 | 1   | 59,8  |
| • 100 | 41012100 | 47  | 167 | 1   | 66,8  |
| • 125 | 41012125 | 51  | 166 | 1   | 71,0  |
| • 150 | 41012150 | 54  | 185 | 1   | 76,1  |
| • 175 | 41012175 | 58  | 194 | 1   | 86,5  |
| • 200 | 41012200 | 62  | 202 | 1   | 96,0  |
| • 250 | 41012250 | 62  | 214 | 1   | 117,3 |
| • 300 | 41012300 | 67  | 236 | 1   | 134,1 |
| • 350 | 41012350 | 154 | 427 | 1   | 198,8 |
| • 400 | 41012400 | 175 | 480 | 1   | 240,9 |
| • 450 | 41012450 | 197 | 533 | 1   | 381,8 |
| • 500 | 41012500 | 220 | 587 | 1   | 425,7 |
| • 550 | 41012550 | 241 | 639 | 1   | 585,5 |
| • 600 | 41012600 | 263 | 693 | 1   | 656,2 |
| • 650 | 41012650 | 285 | 745 | 1   | 779,7 |
| • 700 | 41012700 | 307 | 799 | 1   | 851,7 |

## 17 TTDPI45

Te 45° hembra con purga



Tapón TRINOX  
incluido  
Purga inferior  
incluida en  
Ø080 a Ø300  
Tapón inferior  
incluido en  
Ø350 a Ø700  
Bridas de unión  
incluidas

x2

| Ø     | TTDPI45  |     |                |                |     |         |
|-------|----------|-----|----------------|----------------|-----|---------|
|       | CÓDIGO   | X   | Y <sub>1</sub> | Y <sub>2</sub> | u/c | €       |
| • 080 | 41017080 | 226 | 345            | 119            | 1   | 191,5   |
| • 100 | 41017100 | 247 | 365            | 49             | 1   | 219,4   |
| • 125 | 41017125 | 264 | 410            | 65             | 1   | 227,0   |
| • 150 | 41017150 | 289 | 445            | 80             | 1   | 246,5   |
| • 175 | 41017175 | 307 | 480            | 95             | 1   | 284,2   |
| • 200 | 41017200 | 328 | 515            | 105            | 1   | 319,7   |
| • 250 | 41017250 | 371 | 585            | 115            | 1   | 466,7   |
| • 300 | 41017300 | 413 | 655            | 145            | 1   | 544,0   |
| • 350 | 41017350 | 455 | 710            | 160            | 1   | 667,3   |
| • 400 | 41017400 | 499 | 792            | 182            | 1   | 820,7   |
| • 450 | 41017450 | 541 | 862            | 201            | 1   | 970,6   |
| • 500 | 41017500 | 589 | 932            | 215            | 1   | 1.012,9 |



# Desviaciones



# Desviaciones



## 26 PRDPI

Purga con rosca 3/4" con tapón TRINOX

| Ø     | CÓDIGO   | u/c | €     |
|-------|----------|-----|-------|
| • 080 | 41026080 | 1   | 58,1  |
| • 100 | 41026100 | 1   | 61,4  |
| • 125 | 41026125 | 1   | 65,7  |
| • 150 | 41026150 | 1   | 66,5  |
| • 175 | 41026175 | 1   | 69,6  |
| • 200 | 41026200 | 1   | 76,1  |
| • 250 | 41026250 | 1   | 88,0  |
| • 300 | 41026300 | 1   | 99,9  |
| • 350 | 41026350 | 1   | 137,8 |
| • 400 | 41026400 | 1   | 160,9 |
| • 450 | 41026450 | 1   | 170,9 |
| • 500 | 41026500 | 1   | 182,2 |
| • 550 | 41026550 | 1   | 195,7 |
| • 600 | 41026600 | 1   | 222,4 |
| • 650 | 41026650 | 1   | 256,3 |
| • 700 | 41026700 | 1   | 294,4 |



Tapón TRINOX incluido

## 25 TRINOX

Tapón para purga con rosca 3/4"




Acero inoxidable AISI 316L

| TRINOX            |
|-------------------|
| CÓDIGO u/c €      |
| • 40025000 1 10,2 |

## 28 TTINDPI

Te 90° inspección hembra con purga

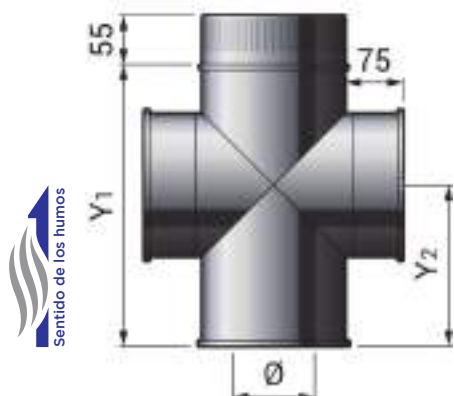


- Puerta lateral incluida
- Tapón TRINOX incluido
- Purga inferior incluida
- Bridas de unión incluidas

| Ø     | CÓDIGO   | Y1  | Y2  | u/c | €     |
|-------|----------|-----|-----|-----|-------|
| • 100 | 41028100 | 315 | 180 | 1   | 240,2 |
| • 125 | 41028125 | 340 | 196 | 1   | 252,8 |
| • 150 | 41028150 | 365 | 209 | 1   | 280,9 |
| • 175 | 41028175 | 390 | 222 | 1   | 321,9 |
| • 200 | 41028200 | 415 | 234 | 1   | 355,7 |
| • 250 | 41028250 | 465 | 259 | 1   | 408,0 |
| • 300 | 41028300 | 515 | 284 | 1   | 498,1 |

## 18A TRddDPI..PR

Te 90° entronque reducido hembra con purga

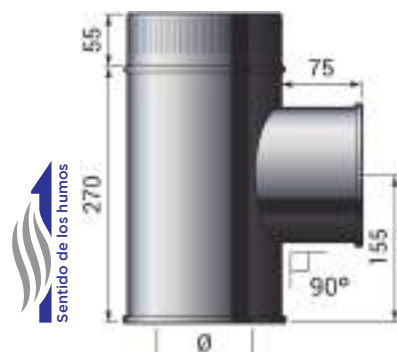


| Entronque Ø080          |
|-------------------------|
| TR80DPI..PR             |
| Ø CÓDIGO u/c €          |
| • 100 41018A100 1 224,7 |
| • 125 41018A125 1 240,5 |
| • 150 41018A150 1 248,1 |
| • 175 41018A175 1 295,1 |
| • 200 41018A200 1 325,8 |
| • 250 41018A250 1 392,7 |
| • 300 41018A300 1 462,7 |

- Tapón TRINOX incluido
- Purga inferior incluida
- Bridas de unión incluidas

| Entronque Ø100          |
|-------------------------|
| TR100DPI..PR            |
| Ø CÓDIGO u/c €          |
| • 125 41019A125 1 243,4 |
| • 150 41019A150 1 250,9 |
| • 175 41019A175 1 298,0 |
| • 200 41019A200 1 328,7 |
| • 250 41019A250 1 396,9 |
| • 300 41019A300 1 467,0 |

## 20B TddDPI..PR

Te 90° entronque SWJ 316 macho con purga

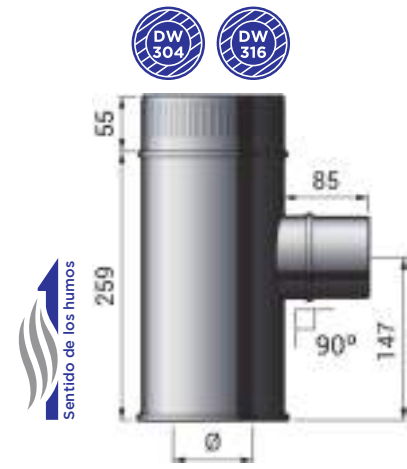


- Tapón TRINOX incluido
- Purga inferior incluida
- Brida de unión incluida

| SWJ Ø080                |
|-------------------------|
| T80DPI..PR              |
| Ø CÓDIGO u/c €          |
| • 100 41020B100 1 175,0 |
| • 125 41020B125 1 185,3 |
| • 150 41020B150 1 201,5 |
| • 175 41020B175 1 210,1 |
| • 200 41020B200 1 229,2 |
| • 250 41020B250 1 275,9 |
| • 300 41020B300 1 312,2 |

| SWJ Ø100                |
|-------------------------|
| T100DPI..PR             |
| Ø CÓDIGO u/c €          |
| • 125 41020D125 1 188,6 |
| • 150 41020D150 1 205,3 |
| • 175 41020D175 1 214,0 |
| • 200 41020D200 1 233,4 |
| • 250 41020D250 1 281,2 |
| • 300 41020D300 1 353,2 |

## 105 TddDIDPI90

Te 90° toma aire exterior CONC hembra con purga

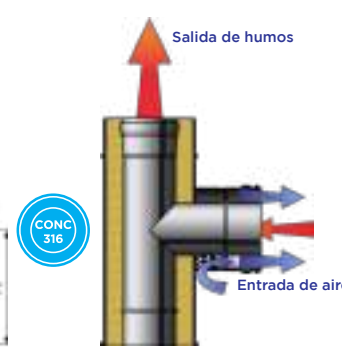

- Tapón TRINOX incluido
- Purga inferior incluida
- Brida de unión incluida

| CONC Ø080-125                           |
|-----------------------------------------|
| T80DIDPI90                              |
| ØDW ØCONC CÓDIGO Y1 Y2 u/c €            |
| • 080 080-125 410105080 259 159 1 200,5 |
| • 100 080-125 410105100 259 159 1 213,8 |
| • 125 080-125 410105125 259 159 1 234,8 |

| CONC Ø100-150                            |
|------------------------------------------|
| T100DIDPI90                              |
| ØDW ØCONC CÓDIGO Y1 Y2 u/c €             |
| • 100 100-150 410105A100 279 169 1 215,6 |
| • 125 100-150 410105A125 279 169 1 239,5 |
| • 150 100-150 410105A150 279 169 1 256,2 |

| CONC Ø130-200                            |
|------------------------------------------|
| T130DIDPI90                              |
| ØDW ØCONC CÓDIGO Y1 Y2 u/c €             |
| • 150 130-200 410105C150 309 184 1 295,8 |

| CONC Ø150-200                            |
|------------------------------------------|
| T150DIDPI90                              |
| ØDW ØCONC CÓDIGO Y1 Y2 u/c €             |
| • 150 150-200 410105B150 360 205 1 295,8 |



# Terminales



# Terminales




## 29 SDPI Sombbrero universal



| Ø   | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €     |
|-----|----------|-----|-----|-----|-------|
| 080 | 41029080 | 245 | 90  | 1   | 57,1  |
| 100 | 41029100 | 300 | 115 | 1   | 60,3  |
| 125 | 41029125 | 300 | 115 | 1   | 63,4  |
| 150 | 41029150 | 300 | 115 | 1   | 68,7  |
| 175 | 41029175 | 350 | 145 | 1   | 77,4  |
| 200 | 41029200 | 400 | 160 | 1   | 91,5  |
| 250 | 41029250 | 500 | 180 | 1   | 125,5 |
| 300 | 41029300 | 600 | 200 | 1   | 149,6 |
| 350 | 41029350 | 700 | 230 | 1   | 163,2 |
| 400 | 41029400 | 800 | 295 | 1   | 200,2 |
| 450 | 41029450 | 900 | 305 | 1   | 234,9 |
| 500 | 41029500 | 900 | 325 | 1   | 246,4 |

Brida de unión  
incluida

## 30 SDPTI Sombbrero universal con rejilla

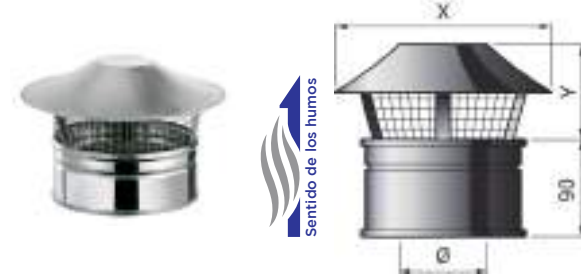

| Ø   | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €     |
|-----|----------|-----|-----|-----|-------|
| 080 | 41030080 | 245 | 90  | 1   | 74,1  |
| 100 | 41030100 | 300 | 115 | 1   | 78,2  |
| 125 | 41030125 | 300 | 115 | 1   | 82,3  |
| 150 | 41030150 | 300 | 115 | 1   | 89,3  |
| 175 | 41030175 | 350 | 145 | 1   | 100,2 |
| 200 | 41030200 | 400 | 160 | 1   | 118,5 |
| 250 | 41030250 | 500 | 180 | 1   | 163,2 |
| 300 | 41030300 | 600 | 200 | 1   | 194,4 |

Brida de unión  
incluida


## 31 SDPAI Sombbrero antiviento



| Ø   | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €     |
|-----|----------|-----|-----|-----|-------|
| 080 | 41031080 | 240 | 185 | 1   | 77,9  |
| 100 | 41031100 | 260 | 200 | 1   | 81,4  |
| 125 | 41031125 | 280 | 200 | 1   | 84,7  |
| 150 | 41031150 | 305 | 235 | 1   | 95,0  |
| 175 | 41031175 | 335 | 245 | 1   | 113,2 |
| 200 | 41031200 | 355 | 260 | 1   | 117,1 |
| 250 | 41031250 | 440 | 280 | 1   | 138,1 |
| 300 | 41031300 | 500 | 305 | 1   | 168,2 |
| 350 | 41031350 | 620 | 360 | 1   | 215,8 |
| 400 | 41031400 | 680 | 400 | 1   | 242,2 |

Brida de unión  
incluida

## 32 SDPAWI Sombbrero antilluvia

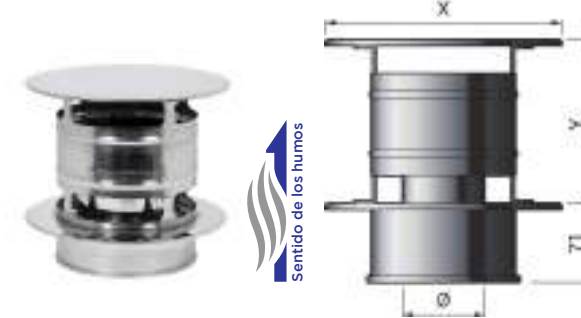

| Ø   | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €     |
|-----|----------|-----|-----|-----|-------|
| 080 | 41032080 | 230 | 166 | 1   | 90,2  |
| 100 | 41032100 | 250 | 175 | 1   | 101,9 |
| 125 | 41032125 | 275 | 190 | 1   | 104,8 |
| 150 | 41032150 | 300 | 205 | 1   | 112,4 |
| 175 | 41032175 | 350 | 227 | 1   | 130,4 |
| 200 | 41032200 | 400 | 250 | 1   | 138,8 |
| 250 | 41032250 | 500 | 308 | 1   | 162,7 |
| 300 | 41032300 | 590 | 368 | 1   | 196,3 |

Brida de unión  
incluida

## 34 FCDPI Final cónico



| Ø   | CÓDIGO   | u/c | €     |
|-----|----------|-----|-------|
| 080 | 41034080 | 1   | 53,0  |
| 100 | 41034100 | 1   | 55,7  |
| 125 | 41034125 | 1   | 60,0  |
| 150 | 41034150 | 1   | 65,3  |
| 175 | 41034175 | 1   | 69,6  |
| 200 | 41034200 | 1   | 81,8  |
| 250 | 41034250 | 1   | 97,9  |
| 300 | 41034300 | 1   | 115,9 |
| 350 | 41034350 | 1   | 135,0 |
| 400 | 41034400 | 1   | 152,2 |
| 450 | 41034450 | 1   | 176,2 |
| 500 | 41034500 | 1   | 195,8 |
| 550 | 41034550 | 1   | 223,1 |
| 600 | 41034600 | 1   | 257,7 |
| 650 | 41034650 | 1   | 293,3 |
| 700 | 41034700 | 1   | 347,9 |

Brida de unión  
incluida

## 35 FCDPTI Final cónico con rejilla



| Ø   | CÓDIGO   | u/c | €     |
|-----|----------|-----|-------|
| 080 | 41035080 | 1   | 67,7  |
| 100 | 41035100 | 1   | 71,2  |
| 125 | 41035125 | 1   | 76,2  |
| 150 | 41035150 | 1   | 80,3  |
| 175 | 41035175 | 1   | 88,6  |
| 200 | 41035200 | 1   | 101,4 |
| 250 | 41035250 | 1   | 120,8 |
| 300 | 41035300 | 1   | 140,8 |

Brida de unión  
incluida

## 36 FFDPI90 Final flauta 90° con rejilla



| Ø   | CÓDIGO   | X   | u/c | €     |
|-----|----------|-----|-----|-------|
| 080 | 41036080 | 262 | 1   | 110,5 |
| 100 | 41036100 | 287 | 1   | 119,4 |
| 125 | 41036125 | 318 | 1   | 143,0 |
| 150 | 41036150 | 350 | 1   | 155,1 |
| 175 | 41036175 | 381 | 1   | 174,2 |
| 200 | 41036200 | 412 | 1   | 191,6 |
| 250 | 41036250 | 475 | 1   | 207,8 |
| 300 | 41036300 | 537 | 1   | 228,4 |
| 350 | 41036350 | 599 | 1   | 268,7 |
| 400 | 41036400 | 661 | 1   | 322,2 |
| 450 | 41036450 | 723 | 1   | 380,7 |
| 500 | 41036500 | 785 | 1   | 462,3 |

Brida de unión  
incluida

## 37 FFDPI Terminal horizontal flauta con rejilla



| Ø   | CÓDIGO   | X   | u/c | €     |
|-----|----------|-----|-----|-------|
| 080 | 41037080 | 198 | 1   | 62,6  |
| 100 | 41037100 | 212 | 1   | 65,9  |
| 125 | 41037125 | 235 | 1   | 69,8  |
| 150 | 41037150 | 247 | 1   | 75,0  |
| 175 | 41037175 | 264 | 1   | 79,4  |
| 200 | 41037200 | 282 | 1   | 89,0  |
| 250 | 41037250 | 317 | 1   | 107,1 |
| 300 | 41037300 | 352 | 1   | 116,6 |
| 350 | 41037350 | 387 | 1   | 144,1 |
| 400 | 41037400 | 422 | 1   | 158,4 |
| 450 | 41037450 | 457 | 1   | 173,1 |
| 500 | 41037500 | 492 | 1   | 202,3 |
| 550 | 41037550 | 527 | 1   | 217,4 |
| 600 | 41037600 | 562 | 1   | 238,9 |
| 650 | 41037650 | 597 | 1   | 238,9 |
| 700 | 41037700 | 632 | 1   | 290,2 |

Brida de unión  
incluida

## 144 STWDPI Sombbrero tubular antilluvia

NOVEDAD



| Ø   | CÓDIGO    | u/c | €     |
|-----|-----------|-----|-------|
| 080 | 410144080 | 1   | 102,3 |
| 100 | 410144100 | 1   | 118,7 |
| 125 | 410144125 | 1   | 133,4 |
| 150 | 410144150 | 1   | 153,8 |
| 175 | 410144175 | 1   | 174,8 |
| 200 | 410144200 | 1   | 193,7 |

Brida de unión  
incluida

## 68 VENTDPI Terminal Venturi



| Ø   | CÓDIGO   | Y    | u/c | €       |
|-----|----------|------|-----|---------|
| 150 | 41068150 | 605  | 1   | 522,3   |
| 175 | 41068175 | 658  | 1   | 551,5   |
| 200 | 41068200 | 708  | 1   | 582,5   |
| 250 | 41068250 | 809  | 1   | 661,3   |
| 300 | 41068300 | 910  | 1   | 823,5   |
| 350 | 41068350 | 933  | 1   | 999,8   |
| 400 | 41068400 | 954  | 1   | 1.129,2 |
| 450 | 41068450 | 1054 | 1   | 1.340,3 |
| 500 | 41068500 | 1154 | 1   | 1.520,7 |

Brida de unión  
incluida

# Terminales



# Anclajes y soportes



## 92 MODERADOR

Moderador de tiro

NOVEDAD



| Ø     | MODERADOR   |     |       |
|-------|-------------|-----|-------|
|       | CÓDIGO      | u/c | €     |
| • 100 | 40092097140 | 1   | 136,3 |
| • 110 | 40092097140 | 1   | 136,3 |
| • 120 | 40092097140 | 1   | 136,3 |
| • 125 | 40092097140 | 1   | 136,3 |
| • 130 | 40092097140 | 1   | 136,3 |
| • 150 | 40092140200 | 1   | 154,2 |
| • 175 | 40092140200 | 1   | 154,2 |
| • 180 | 40092140200 | 1   | 154,2 |
| • 200 | 40092140200 | 1   | 154,2 |
| • 250 | 40092200280 | 1   | 407,3 |

## 38 MDTDPI

Módulo moderador de tiro



Sentido de los humos


| Ø     | MDTDPI   |     |                |                |     |       |
|-------|----------|-----|----------------|----------------|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | X   | Y <sub>1</sub> | Y <sub>2</sub> | u/c | €     |
| • 100 | 41038100 | 90  | 315            | 185            | 1   | 259,4 |
| • 125 | 41038125 | 90  | 340            | 198            | 1   | 267,4 |
| • 150 | 41038150 | 120 | 365            | 210            | 1   | 229,9 |
| • 175 | 41038175 | 120 | 390            | 223            | 1   | 233,3 |
| • 200 | 41038200 | 170 | 415            | 235            | 1   | 257,1 |
| • 250 | 41038250 | 170 | 465            | 260            | 1   | 617,6 |
| • 300 | 41038300 | 170 | 515            | 285            | 1   | 638,4 |

Brida de unión  
incluida

## 162 MEDTDPI

Módulo estabilizador de tiro para DW 304 y DW 316

NOVEDAD

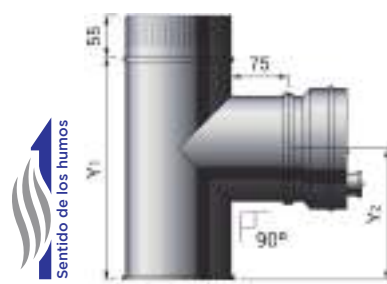

Sentido de los humos

Brida de unión  
incluida

| Ø      | MEDTDPI   |                |                |     |       |
|--------|-----------|----------------|----------------|-----|-------|
|        | CÓDIGO    | Y <sub>1</sub> | Y <sub>2</sub> | u/c | €     |
| • 100* | 410162100 | 315            | 180            | 1   | 346,1 |
| • 125* | 410162125 | 340            | 196            | 1   | 351,6 |
| • 150* | 410162150 | 365            | 209            | 1   | 391,0 |
| • 175* | 410162175 | 390            | 222            | 1   | 449,4 |
| • 200* | 410162200 | 415            | 234            | 1   | 472,6 |
| • 250* | 410162250 | 465            | 259            | 1   | 515,8 |

\*Consultar disponibilidad.

## 39 BMDP

Brida mural 35-89 mm



| Ø     | BMDP     |     |     |       |
|-------|----------|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | Z   | u/c | €     |
| • 080 | 40039080 | 205 | 6   | 29,9  |
| • 100 | 40039100 | 235 | 6   | 35,2  |
| • 125 | 40039125 | 250 | 6   | 35,3  |
| • 150 | 40039150 | 265 | 6   | 39,9  |
| • 175 | 40039175 | 300 | 6   | 43,0  |
| • 200 | 40039200 | 325 | 6   | 53,6  |
| • 250 | 40039250 | 375 | 2   | 62,0  |
| • 300 | 40039300 | 425 | 2   | 76,2  |
| • 350 | 40039350 | 475 | 2   | 89,0  |
| • 400 | 40039400 | 525 | 2   | 109,6 |
| • 450 | 40039450 | 575 | 2   | 117,0 |
| • 500 | 40039500 | 625 | 2   | 133,9 |
| • 550 | 40039550 | 675 | 2   | 163,9 |
| • 600 | 40039600 | 725 | 2   | 190,1 |
| • 650 | 40039650 | 775 | 2   | 195,8 |
| • 700 | 40039700 | 825 | 2   | 225,3 |

## 117A EXJBMDP

Extensor corto para BMDP y BMDIE Ø080 a Ø300



| EXJBMDP      |     |      |
|--------------|-----|------|
| CÓDIGO       | u/c | €    |
| • 400117A000 | 1   | 35,7 |

## 117B EXLJBMDP

Extensor largo para BMDP y BMDIE Ø080 a Ø300



| EXLJBMDP     |     |      |
|--------------|-----|------|
| CÓDIGO       | u/c | €    |
| • 400117B000 | 1   | 50,4 |

## 117C EXXLJBMDP

Extensor extra largo para BMDP Ø080-300



| EXXLJBMDP    |     |      |
|--------------|-----|------|
| CÓDIGO       | u/c | €    |
| • 400117C000 | 1   | 65,0 |

## 160 EDT

Estabilizador de tiro

NOVEDAD



| Ø      | EDT       |     |       |
|--------|-----------|-----|-------|
|        | CÓDIGO    | u/c | €     |
| • 080* | 400160080 | 1   | 142,4 |
| • 150* | 400160150 | 1   | 154,2 |

\*Consultar disponibilidad.

## 161 EDTDPI

Estabilizador de tiro para DW 304 y DW 316

NOVEDAD



| Ø      | EDTDPI    |     |       |
|--------|-----------|-----|-------|
|        | CÓDIGO    | u/c | €     |
| • 100* | 410161100 | 1   | 228,2 |
| • 125* | 410161125 | 1   | 236,8 |
| • 150* | 410161150 | 1   | 259,9 |
| • 175* | 410161175 | 1   | 263,8 |
| • 200* | 410161200 | 1   | 268,1 |
| • 250* | 410161250 | 1   | 272,3 |

\*Consultar disponibilidad.

## 40 BMDPEX

Brida mural extensible 354-554 mm



| Ø     | BMDPEX   |     |       |
|-------|----------|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €     |
| • 080 | 40040080 | 1   | 89,5  |
| • 100 | 40040100 | 1   | 95,1  |
| • 125 | 40040125 | 1   | 95,5  |
| • 150 | 40040150 | 1   | 101,5 |
| • 175 | 40040175 | 1   | 111,1 |
| • 200 | 40040200 | 1   | 117,7 |
| • 250 | 40040250 | 1   | 124,0 |
| • 300 | 40040300 | 1   | 137,3 |

# Anclajes y soportes



# Anclajes y soportes




## 44 BVDP Brida viento




| Ø   | BVDP     |     |      |
|-----|----------|-----|------|
|     | CÓDIGO   | u/c | €    |
| 080 | 40044080 | 1   | 14,9 |
| 100 | 40044100 | 1   | 16,1 |
| 125 | 40044125 | 1   | 16,7 |
| 150 | 40044150 | 1   | 17,4 |
| 175 | 40044175 | 1   | 17,7 |
| 200 | 40044200 | 1   | 18,8 |
| 250 | 40044250 | 1   | 24,2 |
| 300 | 40044300 | 1   | 26,1 |
| 350 | 40044350 | 1   | 33,4 |
| 400 | 40044400 | 1   | 37,1 |
| 450 | 40044450 | 1   | 38,0 |
| 500 | 40044500 | 1   | 39,0 |
| 550 | 40044550 | 1   | 43,5 |
| 600 | 40044600 | 1   | 50,0 |
| 650 | 40044650 | 1   | 62,4 |
| 700 | 40044700 | 1   | 78,0 |

## 70 BTDPPA Brida soporte

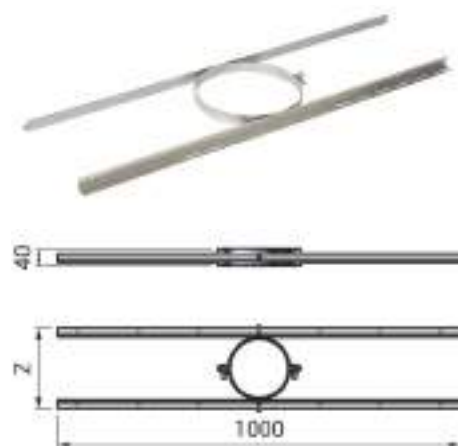

| Ø   | BTDPPA   |     |     |      |
|-----|----------|-----|-----|------|
|     | CÓDIGO   | Z   | u/c | €    |
| 080 | 40070080 | 186 | 1   | 64,5 |
| 100 | 40070100 | 206 | 1   | 68,0 |
| 125 | 40070125 | 231 | 1   | 69,3 |
| 150 | 40070150 | 256 | 1   | 71,3 |
| 175 | 40070175 | 281 | 1   | 74,1 |
| 200 | 40070200 | 306 | 1   | 75,8 |
| 250 | 40070250 | 356 | 1   | 78,8 |
| 300 | 40070300 | 396 | 1   | 81,2 |

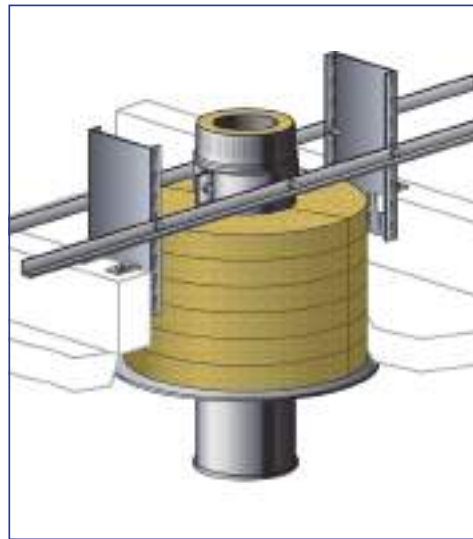

El R40BTDPPA es un conjunto de soporte alzado para facilitar la fijación de la brida soporte BTDPPA cuando ésta no se puede montar directamente sobre el forjado debido a la presencia de algún elemento, como por ejemplo una coquilla aislante VOLPASDP.

## 69 BTDPG Brida tejado larga galvanizada

NUEVA  
VERSION



| Ø   | BTDPG    |     |      |
|-----|----------|-----|------|
|     | CÓDIGO   | u/c | €    |
| 080 | 40069080 | 1   | 77,0 |
| 100 | 40069100 | 1   | 79,5 |
| 125 | 40069125 | 1   | 82,3 |
| 150 | 40069150 | 1   | 85,7 |
| 175 | 40069175 | 1   | 87,0 |
| 200 | 40069200 | 1   | 89,0 |
| 250 | 40069250 | 1   | 91,6 |
| 300 | 40069300 | 1   | 94,2 |

## 112 R40BTDPPA Alzador 400 mm para BTDPPA



| Ø   | R40BTDPPA |     |     |      |
|-----|-----------|-----|-----|------|
|     | CÓDIGO    | Z   | u/c | €    |
| 080 | 400112080 | 150 | 1   | 33,4 |
| 100 | 400112100 | 170 | 1   | 33,4 |
| 125 | 400112125 | 195 | 1   | 33,4 |
| 150 | 400112150 | 220 | 1   | 33,4 |
| 175 | 400112175 | 245 | 1   | 33,4 |
| 200 | 400112200 | 270 | 1   | 33,4 |

## 45 BTDP Brida tejado



| Ø   | BTDP     |     |       |
|-----|----------|-----|-------|
|     | CÓDIGO   | u/c | €     |
| 080 | 40045080 | 1   | 37,8  |
| 100 | 40045100 | 1   | 39,9  |
| 125 | 40045125 | 1   | 40,4  |
| 150 | 40045150 | 1   | 41,4  |
| 175 | 40045175 | 1   | 43,1  |
| 200 | 40045200 | 1   | 46,2  |
| 250 | 40045250 | 1   | 49,3  |
| 300 | 40045300 | 1   | 54,0  |
| 350 | 40045350 | 1   | 59,4  |
| 400 | 40045400 | 1   | 65,4  |
| 450 | 40045450 | 1   | 72,0  |
| 500 | 40045500 | 1   | 79,2  |
| 550 | 40045550 | 1   | 87,0  |
| 600 | 40045600 | 1   | 95,9  |
| 650 | 40045650 | 1   | 105,5 |
| 700 | 40045700 | 1   | 115,8 |

## 151 BDDP Brida forjado 2 anclajes

NOVEDAD



| Ø   | BDDP      |     |      |
|-----|-----------|-----|------|
|     | CÓDIGO    | u/c | €    |
| 080 | 400151080 | 1   | 52,0 |
| 100 | 400151100 | 1   | 52,0 |
| 125 | 400151125 | 1   | 54,1 |
| 150 | 400151150 | 1   | 54,1 |
| 175 | 400151175 | 1   | 56,1 |
| 200 | 400151200 | 1   | 58,7 |

## 72 BARADP Brida araña



| Ø   | BARADP   |     |      |
|-----|----------|-----|------|
|     | CÓDIGO   | u/c | €    |
| 080 | 40072080 | 1   | 29,9 |
| 100 | 40072100 | 1   | 27,1 |
| 125 | 40072125 | 1   | 27,3 |
| 150 | 40072150 | 1   | 29,6 |
| 175 | 40072175 | 1   | 30,0 |
| 200 | 40072200 | 1   | 27,7 |
| 250 | 40072250 | 1   | 33,7 |
| 300 | 40072300 | 1   | 35,2 |
| 350 | 40072350 | 1   | 40,0 |
| 400 | 40072400 | 1   | 43,1 |
| 450 | 40072450 | 1   | 45,1 |
| 500 | 40072500 | 1   | 43,5 |
| 550 | 40072550 | 1   | 44,9 |
| 600 | 40072600 | 1   | 60,5 |

## 72A BFDP Brida forjado



| Ø   | BFDP      |     |      |
|-----|-----------|-----|------|
|     | CÓDIGO    | u/c | €    |
| 080 | 40072A080 | 1   | 24,8 |
| 100 | 40072A100 | 1   | 41,2 |
| 125 | 40072A125 | 1   | 47,4 |
| 150 | 40072A150 | 1   | 49,7 |
| 175 | 40072A175 | 1   | 52,2 |
| 200 | 40072A200 | 1   | 54,8 |
| 250 | 40072A250 | 1   | 57,5 |
| 300 | 40072A300 | 1   | 60,4 |



# Anclajes y soportes




## 71 SPLADP Soporte plataforma

NUEVA  
VERSIÓN



| Ø     | CÓDIGO   | Z   | u/c | €    |
|-------|----------|-----|-----|------|
| • 080 | 40071080 | 300 | 1   | 77,0 |
| • 100 | 40071100 | 325 | 1   | 78,4 |
| • 125 | 40071125 | 348 | 1   | 80,6 |
| • 150 | 40071150 | 375 | 1   | 82,7 |
| • 175 | 40071175 | 400 | 1   | 83,1 |
| • 200 | 40071200 | 424 | 1   | 85,7 |
| • 250 | 40071250 | 470 | 1   | 87,0 |
| • 300 | 40071300 | 520 | 1   | 88,5 |

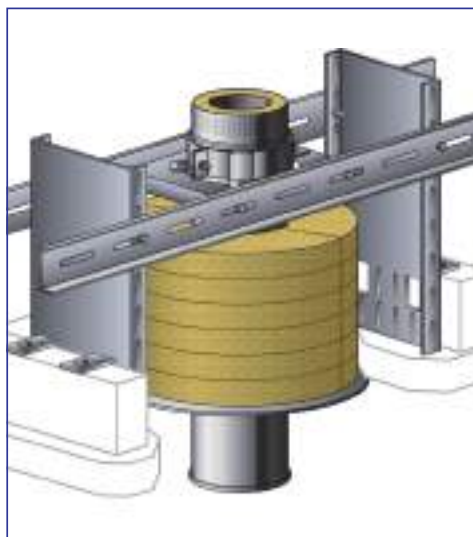

El R40SPLADP es un conjunto de soporte alzado para facilitar la fijación del soporte plataforma SPLADP cuando éste no se puede montar directamente sobre el forjado debido a la presencia de algún elemento, como por ejemplo una coquilla aislante VOLPASDP.

## 113 R40SPLADP Alzador 400 mm para SPLADP



| Ø     | CÓDIGO    | Z   | u/c | €    |
|-------|-----------|-----|-----|------|
| • 080 | 400113080 | 150 | 1   | 21,4 |
| • 100 | 400113100 | 170 | 1   | 21,9 |
| • 125 | 400113125 | 195 | 1   | 37,7 |
| • 150 | 400113150 | 220 | 1   | 37,7 |
| • 175 | 400113175 | 245 | 1   | 37,7 |
| • 200 | 400113200 | 270 | 1   | 37,7 |

## 46 SBDP Soporte base



| Ø     | CÓDIGO   | X   | u/c | €     |
|-------|----------|-----|-----|-------|
| • 080 | 40046080 | 280 | 1   | 81,4  |
| • 100 | 40046100 | 300 | 1   | 82,9  |
| • 125 | 40046125 | 325 | 1   | 83,7  |
| • 150 | 40046150 | 350 | 1   | 86,4  |
| • 175 | 40046175 | 375 | 1   | 91,7  |
| • 200 | 40046200 | 400 | 1   | 93,5  |
| • 250 | 40046250 | 450 | 1   | 107,6 |
| • 300 | 40046300 | 500 | 1   | 114,6 |
| • 350 | 40046350 | 550 | 1   | 120,5 |
| • 400 | 40046400 | 600 | 1   | 126,6 |
| • 450 | 40046450 | 650 | 1   | 132,8 |
| • 500 | 40046500 | 700 | 1   | 139,4 |

## 48 SMDPI Soporte mural 15-68 mm



| Ø     | CÓDIGO   | X   | Y    | Z   | u/c | €     |
|-------|----------|-----|------|-----|-----|-------|
| • 080 | 41048080 | 251 | 235  | 171 | 1   | 106,4 |
| • 100 | 41048100 | 270 | 289  | 190 | 1   | 127,7 |
| • 125 | 41048125 | 295 | 290  | 215 | 1   | 133,9 |
| • 150 | 41048150 | 320 | 315  | 240 | 1   | 156,7 |
| • 175 | 41048175 | 345 | 345  | 265 | 1   | 165,3 |
| • 200 | 41048200 | 370 | 370  | 290 | 1   | 179,1 |
| • 250 | 41048250 | 420 | 535  | 340 | 1   | 248,0 |
| • 300 | 41048300 | 470 | 600  | 390 | 1   | 300,6 |
| • 350 | 41048350 | 520 | 660  | 440 | 1   | 349,7 |
| • 400 | 41048400 | 570 | 730  | 490 | 1   | 369,8 |
| • 450 | 41048450 | 620 | 795  | 540 | 1   | 417,4 |
| • 500 | 41048500 | 670 | 860  | 590 | 1   | 454,4 |
| • 550 | 41048550 | 741 | 911  | 661 | 1   | 502,6 |
| • 600 | 41048600 | 791 | 1014 | 711 | 1   | 621,1 |
| • 650 | 41048650 | 841 | 1079 | 761 | 1   | 714,3 |
| • 700 | 41048700 | 891 | 1144 | 811 | 1   | 821,4 |

## 73A EXSMDPI Alargador 68-200 mm para SMDPI y SMDPIEL Ø080-150



x4 Tuercas y tornillos incluidos

| CÓDIGO      | u/c | €    |
|-------------|-----|------|
| • 40073A000 | 1   | 35,7 |

## 73B EXLSMDPI Alargador 68-200 mm para SMDPI y SMDPIEL Ø175-300



x4 Tuercas y tornillos incluidos

| CÓDIGO      | u/c | €    |
|-------------|-----|------|
| • 40073B000 | 1   | 50,4 |

## 49 SMDPIEX Soporte mural regulable 200-500 mm



| Ø     | CÓDIGO   | X   | Y   | Z <sub>1</sub> | Z <sub>2</sub> | Z <sub>3</sub> | u/c | €     |
|-------|----------|-----|-----|----------------|----------------|----------------|-----|-------|
| • 080 | 41049080 | 250 | 707 | 707            | 100            | 450            | 1   | 235,3 |
| • 100 | 41049100 | 270 | 707 | 707            | 100            | 440            | 1   | 243,4 |
| • 125 | 41049125 | 295 | 707 | 707            | 100            | 425            | 1   | 249,2 |
| • 150 | 41049150 | 320 | 707 | 707            | 100            | 401            | 1   | 267,9 |
| • 175 | 41049175 | 345 | 857 | 857            | 200            | 530            | 1   | 325,7 |
| • 200 | 41049200 | 370 | 857 | 857            | 200            | 505            | 1   | 340,4 |
| • 250 | 41049250 | 420 | 857 | 857            | 200            | 450            | 1   | 371,9 |
| • 300 | 41049300 | 470 | 857 | 857            | 200            | 401            | 1   | 405,7 |

# Anclajes y soportes



# Anclajes y soportes



## 50 SMDPIB

Soporte base regulable




Brida de unión  
incluida

| Ø     | SMDPIB   |     |     |     |       |
|-------|----------|-----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | X   | Z   | u/c | €     |
| • 080 | 41050080 | 241 | 221 | 1   | 230,6 |
| • 100 | 41050100 | 260 | 240 | 1   | 238,4 |
| • 125 | 41050125 | 285 | 265 | 1   | 259,7 |
| • 150 | 41050150 | 310 | 290 | 1   | 273,4 |
| • 175 | 41050175 | 325 | 315 | 1   | 288,0 |
| • 200 | 41050200 | 357 | 337 | 1   | 306,5 |
| • 250 | 41050250 | 410 | 390 | 1   | 359,2 |
| • 300 | 41050300 | 460 | 440 | 1   | 396,2 |
| • 350 | 41050350 | 510 | 490 | 1   | 515,9 |
| • 400 | 41050400 | 560 | 540 | 1   | 640,6 |

## 51 PSDPI


Placa salida

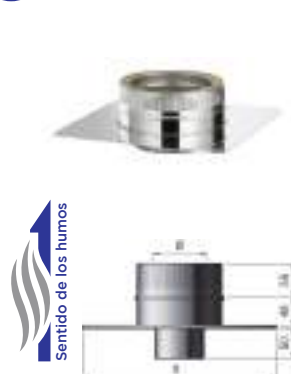

| Ø     | PSDPI    |     |     |       |  |
|-------|----------|-----|-----|-------|--|
|       | CÓDIGO   | X   | u/c | €     |  |
| • 080 | 41051080 | 320 | 1   | 92,8  |  |
| • 100 | 41051100 | 340 | 1   | 106,0 |  |
| • 125 | 41051125 | 365 | 1   | 109,3 |  |
| • 150 | 41051150 | 390 | 1   | 111,8 |  |
| • 175 | 41051175 | 415 | 1   | 125,8 |  |
| • 200 | 41051200 | 440 | 1   | 151,7 |  |
| • 250 | 41051250 | 490 | 1   | 182,9 |  |
| • 300 | 41051300 | 540 | 1   | 204,4 |  |
| • 350 | 41051350 | 550 | 1   | 218,2 |  |
| • 400 | 41051400 | 600 | 1   | 249,4 |  |
| • 450 | 41051450 | 650 | 1   | 288,5 |  |
| • 500 | 41051500 | 700 | 1   | 309,0 |  |
| • 550 | 41051550 | 770 | 1   | 328,2 |  |
| • 600 | 41051600 | 820 | 1   | 410,1 |  |
| • 650 | 41051650 | 870 | 1   | 512,6 |  |
| • 700 | 41051700 | 920 | 1   | 563,8 |  |

## 53 PSFDP

Placa salida forjado

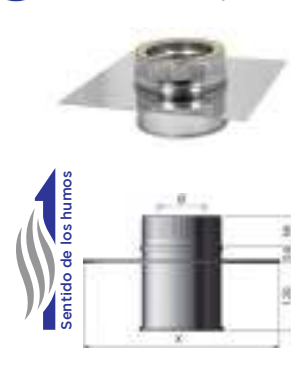

| Ø     | PSFDP    |     |     |       |  |
|-------|----------|-----|-----|-------|--|
|       | CÓDIGO   | X   | u/c | €     |  |
| • 080 | 41053080 | 350 | 1   | 95,6  |  |
| • 100 | 41053100 | 370 | 1   | 109,1 |  |
| • 125 | 41053125 | 395 | 1   | 113,0 |  |
| • 150 | 41053150 | 420 | 1   | 114,9 |  |
| • 175 | 41053175 | 445 | 1   | 129,6 |  |
| • 200 | 41053200 | 470 | 1   | 156,3 |  |
| • 250 | 41053250 | 520 | 1   | 188,4 |  |
| • 300 | 41053300 | 570 | 1   | 208,9 |  |
| • 350 | 41053350 | 620 | 1   | 229,6 |  |
| • 400 | 41053400 | 670 | 1   | 260,6 |  |
| • 450 | 41053450 | 720 | 1   | 297,8 |  |
| • 500 | 41053500 | 770 | 1   | 318,7 |  |
| • 550 | 41053550 | 820 | 1   | 338,3 |  |
| • 600 | 41053600 | 870 | 1   | 418,7 |  |
| • 650 | 41053650 | 920 | 1   | 526,5 |  |
| • 700 | 41053700 | 970 | 1   | 582,5 |  |

## 54 PMDP

Placa mosaico



| Ø     | PMDP     |     |     |       |  |
|-------|----------|-----|-----|-------|--|
|       | CÓDIGO   | X   | u/c | €     |  |
| • 080 | 40054080 | 320 | 1   | 67,6  |  |
| • 100 | 40054100 | 340 | 1   | 77,7  |  |
| • 125 | 40054125 | 365 | 1   | 80,1  |  |
| • 150 | 40054150 | 390 | 1   | 89,0  |  |
| • 175 | 40054175 | 415 | 1   | 96,9  |  |
| • 200 | 40054200 | 440 | 1   | 106,3 |  |
| • 250 | 40054250 | 490 | 1   | 123,4 |  |
| • 300 | 40054300 | 540 | 1   | 147,8 |  |
| • 350 | 40054350 | 590 | 1   | 177,5 |  |
| • 400 | 40054400 | 640 | 1   | 212,9 |  |
| • 450 | 40054450 | 690 | 1   | 244,7 |  |
| • 500 | 40054500 | 740 | 1   | 280,2 |  |

## 55 TFDP

Placa cortafuegos



| Ø     | TFDP     |     |     |       |  |
|-------|----------|-----|-----|-------|--|
|       | CÓDIGO   | X   | u/c | €     |  |
| • 080 | 40055080 | 320 | 1   | 43,1  |  |
| • 100 | 40055100 | 340 | 1   | 46,9  |  |
| • 125 | 40055125 | 365 | 1   | 50,4  |  |
| • 150 | 40055150 | 390 | 1   | 52,4  |  |
| • 175 | 40055175 | 415 | 1   | 59,8  |  |
| • 200 | 40055200 | 440 | 1   | 68,3  |  |
| • 250 | 40055250 | 490 | 1   | 80,4  |  |
| • 300 | 40055300 | 540 | 1   | 91,5  |  |
| • 350 | 40055350 | 590 | 1   | 105,0 |  |
| • 400 | 40055400 | 640 | 1   | 121,3 |  |
| • 450 | 40055450 | 690 | 1   | 134,9 |  |
| • 500 | 40055500 | 740 | 1   | 151,7 |  |

## 51A PSDP..F

Placa salida de FLEX 316 a DW 304, DW 316 y DW BLACK



Inox


| ØFLEX | ØDW | PSDP..F      |     |     |       |  |
|-------|-----|--------------|-----|-----|-------|--|
|       |     | CÓDIGO       | X   | u/c | €     |  |
| • 080 | 080 | 41051A080    | 320 | 1   | 131,7 |  |
| • 100 | 100 | 41051A100    | 340 | 1   | 133,0 |  |
| • 130 | 125 | 41051A130125 | 365 | 1   | 150,5 |  |
| • 130 | 150 | 41051A130150 | 390 | 1   | 189,2 |  |
| • 150 | 150 | 41051A150    | 390 | 1   | 143,4 |  |
| • 180 | 175 | 41051A180175 | 415 | 1   | 169,5 |  |
| • 200 | 200 | 41051A200    | 440 | 1   | 177,5 |  |
| • 250 | 250 | 41051A250    | 490 | 1   | 189,1 |  |
| • 300 | 300 | 41051A300    | 540 | 1   | 221,8 |  |

Negro mate

| ØFLEX | ØDW | PSDPP..F     |     |     |       |  |
|-------|-----|--------------|-----|-----|-------|--|
|       |     | CÓDIGO       | X   | u/c | €     |  |
| • 080 | 080 | 41551A080    | 320 | 1   | 167,9 |  |
| • 100 | 100 | 41551A100    | 340 | 1   | 169,5 |  |
| • 100 | 150 | 41551A100150 | 390 | 1   | 178,7 |  |
| • 130 | 125 | 41551A130125 | 365 | 1   | 191,7 |  |
| • 130 | 150 | 41551A130150 | 390 | 1   | 241,1 |  |
| • 150 | 150 | 41551A150    | 390 | 1   | 182,7 |  |
| • 180 | 175 | 41551A180175 | 415 | 1   | 216,1 |  |
| • 200 | 200 | 41551A200    | 440 | 1   | 241,0 |  |
| • 250 | 250 | 41551A250    | 490 | 1   | 282,6 |  |
| • 300 | 300 | 41551A300    | 540 | 1   | 309,8 |  |

## 156 PSDPFLEX

Placa salida de DW 304, DW 316 y DW BLACK a FLEX 316

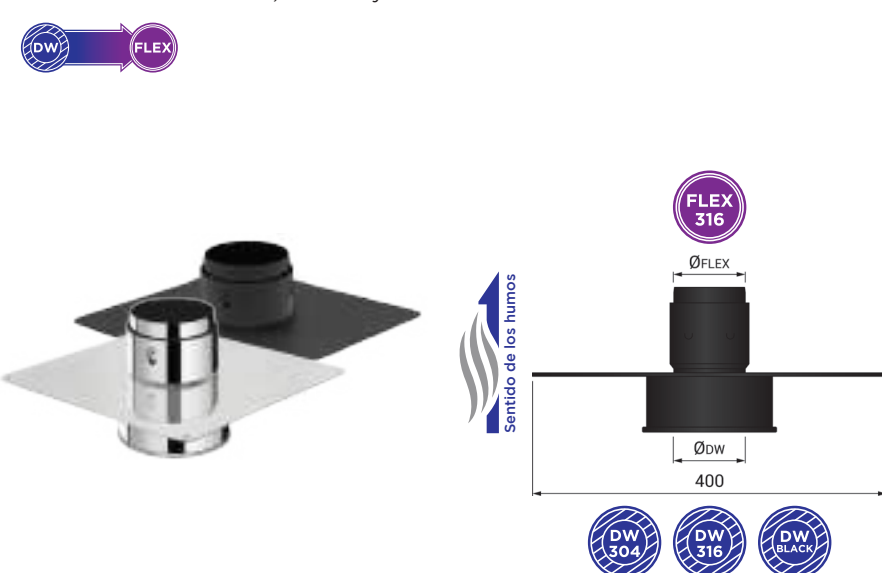

Inox

| ØFLEX | ØDW | PSDPFLEX  |     |     |       |  |
|-------|-----|-----------|-----|-----|-------|--|
|       |     | CÓDIGO    | X   | u/c | €     |  |
| • 080 | 080 | 410156080 | 400 | 1   | 162,6 |  |
| • 100 | 100 | 410156100 | 400 | 1   | 163,9 |  |
| • 125 | 125 | 410156125 | 400 | 1   | 181,4 |  |
| • 150 | 150 | 410156150 | 400 | 1   | 174,3 |  |
| • 175 | 175 | 410156175 | 400 | 1   | 185,0 |  |
| • 200 | 200 | 410156200 | 400 | 1   | 208,4 |  |

Negro mate

| ØFLEX | ØDW | PSDPFLEXP    |     |     |       |  |
|-------|-----|--------------|-----|-----|-------|--|
|       |     | CÓDIGO       | X   | u/c | €     |  |
| • 080 | 080 | 415156080    | 400 | 1   | 199,4 |  |
| • 100 | 100 | 415156100    | 400 | 1   | 201,0 |  |
| • 125 | 125 | 415156125    | 400 | 1   | 203,6 |  |
| • 150 | 100 | 415156150100 | 400 | 1   | 222,9 |  |
| • 150 | 150 | 415156150    | 400 | 1   | 214,2 |  |
| • 175 | 175 | 415156175    | 400 | 1   | 227,9 |  |
| • 200 | 200 | 415156200    | 400 | 1   | 247,2 |  |

Brida de unión  
incluida

# Anclajes y soportes



# Protecciones



## 56 PTFV

Placa cortafuegos ventilada inox



| Ø     | PTFV     |     |     |       |
|-------|----------|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | X   | u/c | €     |
| • 125 | 40056125 | 325 | 1   | 131,0 |
| • 150 | 40056150 | 350 | 1   | 136,1 |
| • 175 | 40056175 | 375 | 1   | 143,1 |
| • 200 | 40056200 | 400 | 1   | 150,1 |
| • 250 | 40056250 | 425 | 1   | 157,8 |
| • 300 | 40056300 | 450 | 1   | 165,8 |

## 74 PSVDP

Placa distancia de seguridad ventilada galva



| Ø     | PSVDP    |     |     |       |
|-------|----------|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | X   | u/c | €     |
| • 080 | 40074080 | 280 | 1   | 59,8  |
| • 100 | 40074100 | 300 | 1   | 61,5  |
| • 125 | 40074125 | 325 | 1   | 66,2  |
| • 150 | 40074150 | 350 | 1   | 70,8  |
| • 175 | 40074175 | 375 | 1   | 79,2  |
| • 200 | 40074200 | 400 | 1   | 84,8  |
| • 250 | 40074250 | 425 | 1   | 95,2  |
| • 300 | 40074300 | 450 | 1   | 118,7 |

## 135 FHDP

Remate DW para salidas a cubierta

NOVEDAD



## 57 JS

Junta silicona



| Ø     | JS       |     |      |
|-------|----------|-----|------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €    |
| • 080 | 40057080 | 1   | 3,4  |
| • 100 | 40057100 | 1   | 3,9  |
| • 120 | 40057120 | 1   | 4,4  |
| • 125 | 40057125 | 1   | 4,4  |
| • 130 | 40057130 | 1   | 4,4  |
| • 150 | 40057150 | 1   | 5,2  |
| • 175 | 40057175 | 1   | 5,8  |
| • 180 | 40057180 | 1   | 5,8  |
| • 200 | 40057200 | 1   | 6,8  |
| • 250 | 40057250 | 1   | 8,9  |
| • 300 | 40057300 | 1   | 11,6 |

## 102 BRIU

Brida unión



| Ø     | BRIU      |     |      |
|-------|-----------|-----|------|
|       | CÓDIGO    | u/c | €    |
| • 080 | 400102080 | 1   | 9,3  |
| • 100 | 400102100 | 1   | 9,7  |
| • 125 | 400102125 | 1   | 10,0 |
| • 150 | 400102150 | 1   | 10,3 |
| • 175 | 400102175 | 1   | 10,7 |
| • 200 | 400102200 | 1   | 11,9 |
| • 250 | 400102250 | 1   | 13,6 |
| • 300 | 400102300 | 1   | 14,9 |
| • 350 | 400102350 | 1   | 23,4 |
| • 400 | 400102400 | 1   | 26,1 |
| • 450 | 400102450 | 1   | 28,4 |
| • 500 | 400102500 | 1   | 29,7 |

## 60 CADPA

Cubreaguas de aluminio

Brida de unión  
incluida

| Ø     | FHDP      |     |     |       |
|-------|-----------|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO    | X   | u/c | €     |
| • 080 | 410135080 | 330 | 1   | 79,1  |
| • 100 | 410135100 | 350 | 1   | 80,6  |
| • 125 | 410135125 | 375 | 1   | 82,5  |
| • 150 | 410135150 | 400 | 1   | 85,0  |
| • 175 | 410135175 | 425 | 1   | 87,8  |
| • 200 | 410135200 | 450 | 1   | 91,6  |
| • 250 | 410135250 | 500 | 1   | 106,2 |
| • 300 | 410135300 | 550 | 1   | 119,0 |

## 118 BRIUCK

Brida unión click

NOVEDAD




| Ø     | BRIUCK    |     |      |
|-------|-----------|-----|------|
|       | CÓDIGO    | u/c | €    |
| • 080 | 400118080 | 1   | 6,1  |
| • 100 | 400118100 | 1   | 6,5  |
| • 125 | 400118125 | 1   | 6,8  |
| • 150 | 400118150 | 1   | 7,2  |
| • 175 | 400118175 | 1   | 9,0  |
| • 200 | 400118200 | 1   | 10,5 |
| • 250 | 400118250 | 1   | 12,5 |
| • 300 | 400118300 | 1   | 14,2 |

## 47 BRIUM

Brida estructural



| Ø     | BRIUM    |     |      |
|-------|----------|-----|------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €    |
| • 080 | 40047080 | 1   | 32,9 |
| • 100 | 40047100 | 1   | 33,6 |
| • 125 | 40047125 | 1   | 34,2 |
| • 150 | 40047150 | 1   | 34,8 |
| • 175 | 40047175 | 1   | 35,6 |
| • 200 | 40047200 | 1   | 36,3 |
| • 250 | 40047250 | 1   | 36,7 |
| • 300 | 40047300 | 1   | 37,8 |
| • 350 | 40047350 | 1   | 47,2 |
| • 400 | 40047400 | 1   | 50,0 |
| • 450 | 40047450 | 1   | 51,3 |
| • 500 | 40047500 | 1   | 51,9 |
| • 550 | 40047550 | 1   | 53,6 |
| • 600 | 40047600 | 1   | 56,3 |
| • 650 | 40047650 | 1   | 57,5 |
| • 700 | 40047700 | 1   | 58,5 |

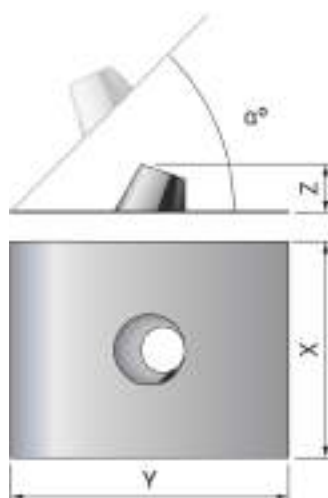

| Ø     | CADPA0   |     |     |     |     |       |
|-------|----------|-----|-----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | X   | Y   | Z   | u/c | €     |
| • 080 | 40060080 | 575 | 980 | 140 | 1   | 121,5 |
| • 100 | 40060100 | 595 | 980 | 140 | 1   | 124,4 |
| • 125 | 40060125 | 610 | 980 | 140 | 1   | 138,8 |
| • 150 | 40060150 | 635 | 980 | 140 | 1   | 144,4 |
| • 175 | 40060175 | 650 | 980 | 140 | 1   | 150,3 |
| • 200 | 40060200 | 660 | 980 | 140 | 1   | 177,3 |
| • 250 | 40060250 | 735 | 980 | 140 | 1   | 186,1 |
| • 300 | 40060300 | 785 | 980 | 140 | 1   | 219,7 |
| • 350 | 40060350 | 835 | 980 | 140 | 1   | 241,6 |
| • 400 | 40060400 | 890 | 980 | 140 | 1   | 289,9 |

| Ø     | CADPA45  |     |     |     |     |       |
|-------|----------|-----|-----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | X   | Y   | Z   | u/c | €     |
| • 080 | 40061080 | 700 | 900 | 153 | 1   | 143,6 |
| • 100 | 40061100 | 720 | 980 | 165 | 1   | 155,5 |
| • 125 | 40061125 | 750 | 980 | 174 | 1   | 173,7 |
| • 150 | 40061150 | 780 | 980 | 183 | 1   | 180,4 |
| • 175 | 40061175 | 780 | 980 | 194 | 1   | 187,8 |
| • 200 | 40061200 | 810 | 980 | 204 | 1   | 221,7 |
| • 250 | 40061250 | 810 | 980 | 226 | 1   | 232,7 |
| • 300 | 40061300 | 890 | 980 | 250 | 1   | 274,6 |



# Protecciones




# Protecciones



## 58 CADP Cubreaguas de plomo

NOVEDAD

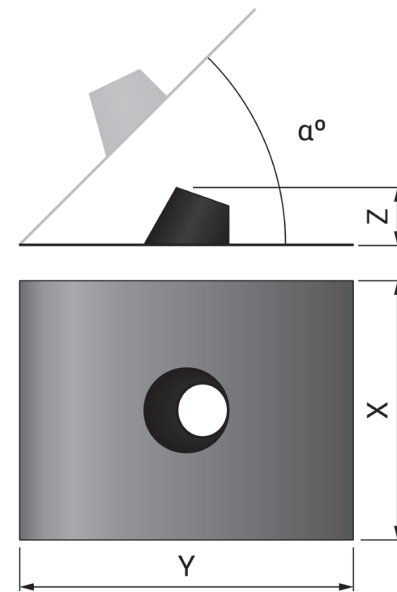

Inox

Negro mate

0-45°

| Ø   | CÓDIGO   | X     | Y     | Z   | u/c | €            |
|-----|----------|-------|-------|-----|-----|--------------|
| 080 | 40058080 | 700   | 900   | 153 | 1   | <b>227,3</b> |
| 100 | 40058100 | 720   | 980   | 165 | 1   | <b>245,9</b> |
| 125 | 40058125 | 750   | 980   | 174 | 1   | <b>255,4</b> |
| 150 | 40058150 | 780   | 980   | 183 | 1   | <b>268,5</b> |
| 175 | 40058175 | 780   | 980   | 194 | 1   | <b>275,3</b> |
| 200 | 40058200 | 810   | 980   | 204 | 1   | <b>286,2</b> |
| 250 | 40058250 | 810   | 980   | 226 | 1   | <b>323,2</b> |
| 300 | 40058300 | 890   | 980   | 250 | 1   | <b>389,3</b> |
| 350 | 40058350 | 990   | 980   | 431 | 1   | <b>456,2</b> |
| 400 | 40058400 | 1.200 | 1.200 | 474 | 1   | <b>618,3</b> |
| 450 | 40058450 | 1.290 | 1.290 | 517 | 1   | <b>660,8</b> |
| 500 | 40058500 | 1.380 | 1.380 | 560 | 1   | <b>765,9</b> |

45-60°

| Ø   | CÓDIGO   | X     | Y     | Z   | u/c | €            |
|-----|----------|-------|-------|-----|-----|--------------|
| 080 | 40059080 | 700   | 900   | 188 | 1   | <b>254,5</b> |
| 100 | 40059100 | 740   | 980   | 200 | 1   | <b>275,3</b> |
| 125 | 40059125 | 750   | 980   | 227 | 1   | <b>324,5</b> |
| 150 | 40059150 | 780   | 980   | 247 | 1   | <b>335,7</b> |
| 175 | 40059175 | 780   | 980   | 270 | 1   | <b>363,4</b> |
| 200 | 40059200 | 810   | 980   | 293 | 1   | <b>406,4</b> |
| 250 | 40059250 | 810   | 980   | 335 | 1   | <b>452,5</b> |
| 300 | 40059300 | 890   | 980   | 385 | 1   | <b>687,0</b> |
| 350 | 40059350 | 1.502 | 1.502 | 468 | 1   | <b>749,7</b> |

0-45°


| Ø   | CÓDIGO   | X   | Y   | Z   | u/c | €            |
|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 080 | 41558080 | 700 | 900 | 153 | 1   | <b>272,7</b> |
| 100 | 41558100 | 720 | 980 | 165 | 1   | <b>298,5</b> |
| 125 | 41558125 | 750 | 980 | 174 | 1   | <b>306,5</b> |
| 150 | 41558150 | 780 | 980 | 183 | 1   | <b>322,1</b> |
| 175 | 41558175 | 780 | 980 | 194 | 1   | <b>345,3</b> |
| 200 | 41558200 | 810 | 980 | 204 | 1   | <b>359,1</b> |
| 250 | 41558250 | 810 | 980 | 226 | 1   | <b>418,2</b> |
| 300 | 41558300 | 890 | 980 | 250 | 1   | <b>457,2</b> |

45-60°

| Ø   | CÓDIGO   | X   | Y   | Z   | u/c | €            |
|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 080 | 41559080 | 700 | 900 | 153 | 1   | <b>298,7</b> |
| 100 | 41559100 | 720 | 980 | 165 | 1   | <b>322,0</b> |
| 125 | 41559125 | 750 | 980 | 174 | 1   | <b>368,3</b> |
| 150 | 41559150 | 780 | 980 | 183 | 1   | <b>441,1</b> |
| 175 | 41559175 | 780 | 980 | 194 | 1   | <b>424,6</b> |
| 200 | 41559200 | 810 | 980 | 204 | 1   | <b>476,2</b> |
| 250 | 41559250 | 810 | 980 | 226 | 1   | <b>522,4</b> |
| 300 | 41559300 | 890 | 980 | 250 | 1   | <b>787,9</b> |

## 138 CADPSO Cubreaguas de acero inoxidable 0°

NOVEDAD



Inox

Negro mate

0°

| Ø   | CÓDIGO    | X   | u/c | €            |
|-----|-----------|-----|-----|--------------|
| 080 | 400138080 | 575 | 1   | <b>136,1</b> |
| 100 | 400138100 | 595 | 1   | <b>141,3</b> |
| 125 | 400138125 | 610 | 1   | <b>143,6</b> |
| 150 | 400138150 | 635 | 1   | <b>148,1</b> |
| 175 | 400138175 | 650 | 1   | <b>154,4</b> |
| 200 | 400138200 | 660 | 1   | <b>160,5</b> |
| 250 | 400138250 | 735 | 1   | <b>169,0</b> |
| 300 | 400138300 | 785 | 1   | <b>181,1</b> |

0°

| Ø   | CÓDIGO    | X   | u/c | €            |
|-----|-----------|-----|-----|--------------|
| 080 | 415138080 | 575 | 1   | <b>164,9</b> |
| 100 | 415138100 | 595 | 1   | <b>172,8</b> |
| 125 | 415138125 | 610 | 1   | <b>175,7</b> |
| 150 | 415138150 | 635 | 1   | <b>181,2</b> |
| 175 | 415138175 | 650 | 1   | <b>188,9</b> |
| 200 | 415138200 | 660 | 1   | <b>196,5</b> |
| 250 | 415138250 | 735 | 1   | <b>206,9</b> |
| 300 | 415138300 | 785 | 1   | <b>217,7</b> |

## 141 CADPSY Cubreaguas de acero inoxidable

NOVEDAD



Inox

Negro mate

1-45°

| Ø   | CÓDIGO    | X   | Y     | Z   | u/c | €            |
|-----|-----------|-----|-------|-----|-----|--------------|
| 080 | 400141080 | 585 | 833   | 153 | 1   | <b>136,1</b> |
| 100 | 400141100 | 585 | 833   | 165 | 1   | <b>141,3</b> |
| 125 | 400141125 | 720 | 1.000 | 174 | 1   | <b>143,6</b> |
| 150 | 400141150 | 720 | 1.000 | 183 | 1   | <b>148,1</b> |
| 175 | 400141175 | 720 | 1.000 | 194 | 1   | <b>154,4</b> |
| 200 | 400141200 | 720 | 1.000 | 204 | 1   | <b>160,5</b> |
| 250 | 400141250 | 860 | 1.250 | 226 | 1   | <b>169,0</b> |
| 300 | 400141300 | 860 | 1.250 | 250 | 1   | <b>181,1</b> |

1-45°

| Ø   | CÓDIGO    | X   | Y     | Z   | u/c | €            |
|-----|-----------|-----|-------|-----|-----|--------------|
| 080 | 415141080 | 585 | 833   | 153 | 1   | <b>161,6</b> |
| 100 | 415141100 | 585 | 833   | 165 | 1   | <b>167,0</b> |
| 125 | 415141125 | 720 | 1.000 | 174 | 1   | <b>175,7</b> |
| 150 | 415141150 | 720 | 1.000 | 183 | 1   | <b>181,2</b> |
| 175 | 415141175 | 720 | 1.000 | 194 | 1   | <b>188,9</b> |
| 200 | 415141200 | 720 | 1.000 | 204 | 1   | <b>196,5</b> |
| 250 | 415141250 | 860 | 1.250 | 226 | 1   | <b>206,7</b> |
| 300 | 415141300 | 860 | 1.250 | 250 | 1   | <b>221,6</b> |

45-60°

| Ø   | CÓDIGO    | X   | Y     | Z   | u/c | €            |
|-----|-----------|-----|-------|-----|-----|--------------|
| 080 | 400142080 | 720 | 1.000 | 188 | 1   | <b>136,1</b> |
| 100 | 400142100 | 720 | 1.000 | 200 | 1   | <b>141,3</b> |
| 125 | 400142125 | 860 | 1.250 | 227 | 1   | <b>143,6</b> |
| 150 | 400142150 | 860 | 1.250 | 247 | 1   | <b>148,1</b> |
| 175 | 400142175 | 860 | 1.250 | 270 | 1   | <b>154,4</b> |
| 200 | 400142200 | 860 | 1.250 | 293 | 1   | <b>160,5</b> |

45-60°

| Ø   | CÓDIGO    | X   | Y     | Z   | u/c | €            |
|-----|-----------|-----|-------|-----|-----|--------------|
| 080 | 415142080 | 720 | 1.000 | 188 | 1   | <b>161,6</b> |
| 100 | 415142100 | 720 | 1.000 | 200 | 1   | <b>167,0</b> |
| 125 | 415142125 | 860 | 1.250 | 227 | 1   | <b>175,7</b> |
| 150 | 415142150 | 860 | 1.250 | 247 | 1   | <b>181,2</b> |
| 175 | 415142175 | 860 | 1.250 | 270 | 1   | <b>188,9</b> |
| 200 | 415142200 | 860 | 1.250 | 293 | 1   | <b>196,5</b> |

# Protecciones




# Protecciones



## 141A FBCADPSY

Faldón de butilo para CADPSY y CADISY

NOVEDAD

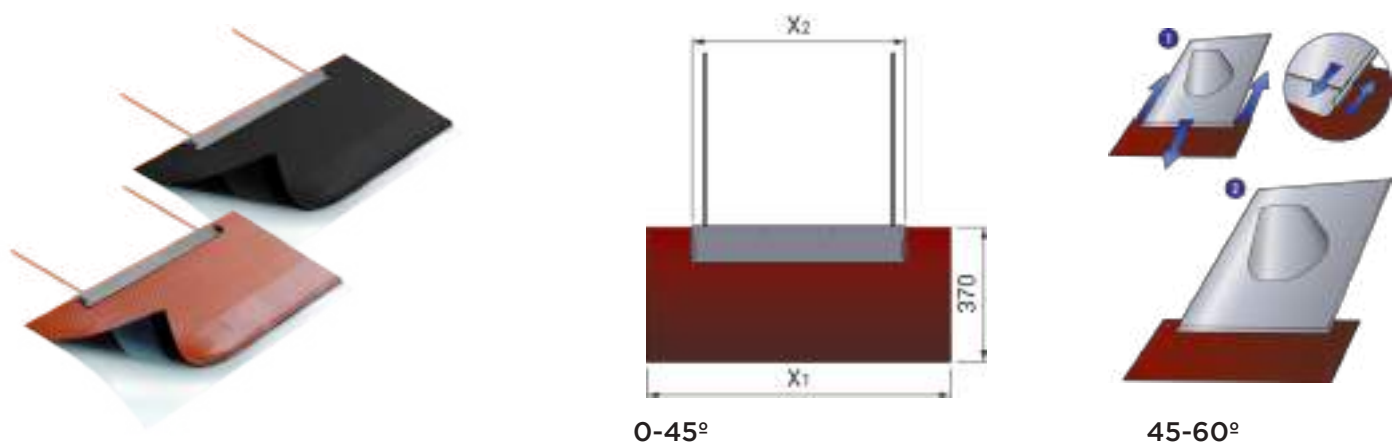

|                                                                                         |           |            |                |                |     |       |  |           |            |                |                |     |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|----------------|-----|-------|--|-----------|------------|----------------|----------------|-----|-------|--|
|  Rojo  | Ø         | FBCADPSY45 |                |                |     |       |  | Ø         | FBCADPSY60 |                |                |     |       |  |
|                                                                                         |           | CÓDIGO     | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c | €     |  |           | CÓDIGO     | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c | €     |  |
|                                                                                         | 080 a 100 | 400141AS   | 833            | 585            | 1   | 101,5 |  | 080 a 100 | 400141AL   | 1.250          | 860            | 1   | 108,5 |  |
|                                                                                         | 125 a 200 | 400141AM   | 1.000          | 720            | 1   | 108,5 |  | 125 a 200 | 400142AM   | 1.250          | 860            | 1   | 115,8 |  |
|                                                                                         | 250 a 300 | 400141AL   | 1.250          | 860            | 1   | 108,5 |  |           |            |                |                |     |       |  |
|  Negro | Ø         | FBCADPSY45 |                |                |     |       |  | Ø         | FBCADPSY60 |                |                |     |       |  |
|                                                                                         |           | CÓDIGO     | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c | €     |  |           | CÓDIGO     | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c | €     |  |
|                                                                                         | 080 a 100 | 400141BS   | 833            | 585            | 1   | 101,5 |  | 080 a 100 | 400141BL   | 1.250          | 860            | 1   | 108,5 |  |
|                                                                                         | 125 a 200 | 400141BM   | 1.000          | 720            | 1   | 108,5 |  | 125 a 200 | 400142BM   | 1.250          | 860            | 1   | 115,8 |  |
|                                                                                         | 250 a 300 | 400141BL   | 1.250          | 860            | 1   | 108,5 |  |           |            |                |                |     |       |  |

## 62 VDP

Vierteaguas



Inox

|   |     | VDP      |     |    |     |       |
|---|-----|----------|-----|----|-----|-------|
|   |     | CÓDIGO   | X   | Y  | u/c | €     |
| Ø | 080 | 40062080 | 260 | 38 | 1   | 29,3  |
|   | 100 | 40062100 | 280 | 38 | 1   | 31,3  |
|   | 125 | 40062125 | 305 | 40 | 1   | 32,5  |
|   | 150 | 40062150 | 340 | 42 | 1   | 35,0  |
|   | 175 | 40062175 | 375 | 44 | 1   | 35,8  |
|   | 200 | 40062200 | 410 | 46 | 1   | 43,1  |
|   | 250 | 40062250 | 470 | 48 | 1   | 49,2  |
|   | 300 | 40062300 | 530 | 50 | 1   | 54,4  |
|   | 350 | 40062350 | 600 | 50 | 1   | 66,7  |
|   | 400 | 40062400 | 650 | 60 | 1   | 77,6  |
|   | 450 | 40062450 | 710 | 60 | 1   | 84,8  |
|   | 500 | 40062500 | 760 | 65 | 1   | 93,3  |
|   | 550 | 40062550 | 820 | 65 | 1   | 100,3 |
|   | 600 | 40062600 | 870 | 65 | 1   | 104,0 |
|   | 650 | 40062650 | 920 | 70 | 1   | 119,7 |
|   | 700 | 40062700 | 970 | 75 | 1   | 137,6 |

Negro mate

|   |     | VDPP     |     |    |     |      |
|---|-----|----------|-----|----|-----|------|
|   |     | CÓDIGO   | X   | Y  | u/c | €    |
| Ø | 080 | 41534080 | 260 | 38 | 1   | 37,3 |
|   | 100 | 41534100 | 280 | 38 | 1   | 39,9 |
|   | 125 | 41534125 | 305 | 40 | 1   | 41,5 |
|   | 150 | 41534150 | 340 | 42 | 1   | 44,6 |
|   | 175 | 41534175 | 375 | 44 | 1   | 45,7 |
|   | 200 | 41534200 | 410 | 46 | 1   | 54,8 |
|   | 250 | 41534250 | 470 | 48 | 1   | 62,8 |
|   | 300 | 41534300 | 530 | 50 | 1   | 69,4 |

## 119A VDPE

Vierteaguas estanco

NOVEDAD



Inox

|   |     | VDPE       |     |    |     |      |
|---|-----|------------|-----|----|-----|------|
|   |     | CÓDIGO     | X   | Y  | u/c | €    |
| Ø | 080 | 400119A080 | 260 | 44 | 1   | 39,8 |
|   | 100 | 400119A100 | 280 | 44 | 1   | 42,6 |
|   | 125 | 400119A125 | 305 | 46 | 1   | 45,0 |
|   | 150 | 400119A150 | 340 | 48 | 1   | 48,7 |
|   | 175 | 400119A175 | 375 | 50 | 1   | 51,2 |
|   | 200 | 400119A200 | 410 | 52 | 1   | 53,7 |
|   | 250 | 400119A250 | 470 | 54 | 1   | 60,9 |
|   | 300 | 400119A300 | 530 | 56 | 1   | 68,5 |


Negro mate

|   |     | VDPEP      |     |    |     |      |
|---|-----|------------|-----|----|-----|------|
|   |     | CÓDIGO     | X   | Y  | u/c | €    |
| Ø | 080 | 415119A080 | 260 | 44 | 1   | 48,7 |
|   | 100 | 415119A100 | 280 | 44 | 1   | 52,3 |
|   | 125 | 415119A125 | 305 | 46 | 1   | 55,0 |
|   | 150 | 415119A150 | 340 | 48 | 1   | 59,4 |
|   | 175 | 415119A175 | 375 | 50 | 1   | 62,3 |
|   | 200 | 415119A200 | 410 | 52 | 1   | 72,7 |
|   | 250 | 415119A250 | 470 | 54 | 1   | 83,8 |
|   | 300 | 415119A300 | 530 | 56 | 1   | 92,5 |

## 141C KECADPSY

Kit de estanqueidad para CADPSY y CADISY

NOVEDAD

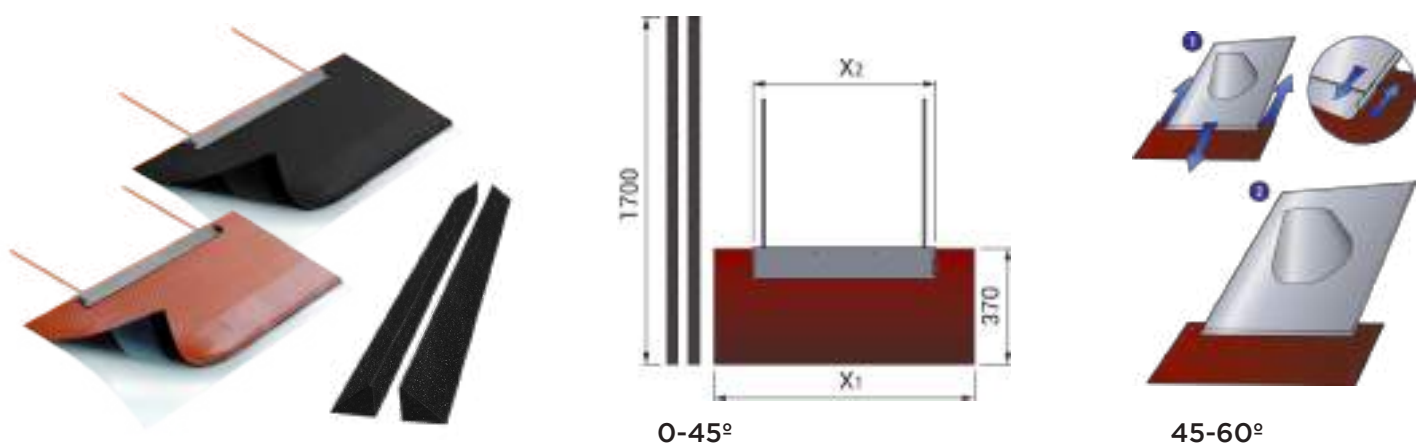

|                                                                                           |           | KERCADPSY45 |                |                |     |       |   |  | KERCADPSY60 |                |                |     |   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|----------------|-----|-------|---|--|-------------|----------------|----------------|-----|---|-------|
|                                                                                           |           | CÓDIGO      | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c | €     |   |  | CÓDIGO      | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c | € |       |
|  Rojo  | Ø         |             |                |                |     |       | Ø |  |             |                |                |     |   |       |
|                                                                                           | 080 a 100 | 400141CS    | 833            | 585            | 1   | 129,3 |   |  | 080 a 100   | 400141CL       | 1.250          | 860 | 1 | 139,4 |
|                                                                                           | 125 a 200 | 400141CM    | 1.000          | 720            | 1   | 139,4 |   |  | 125 a 200   | 400142CM       | 1.250          | 860 | 1 | 146,7 |
|                                                                                           | 250 a 300 | 400141CL    | 1.250          | 860            | 1   | 139,4 |   |  |             |                |                |     |   |       |
|                                                                                           |           | KENCADPSY45 |                |                |     |       |   |  | KENCADPSY60 |                |                |     |   |       |
|                                                                                           |           | CÓDIGO      | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c | €     |   |  | CÓDIGO      | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c | € |       |
|  Negro | Ø         |             |                |                |     |       | Ø |  |             |                |                |     |   |       |
|                                                                                           | 080 a 100 | 400141DS    | 833            | 585            | 1   | 129,3 |   |  | 080 a 100   | 400141DL       | 1.250          | 860 | 1 | 139,4 |
|                                                                                           | 125 a 200 | 400141DM    | 1.000          | 720            | 1   | 139,4 |   |  | 125 a 200   | 400142DM       | 1.250          | 860 | 1 | 146,7 |
|                                                                                           | 250 a 300 | 400141DL    | 1.250          | 860            | 1   | 139,4 |   |  |             |                |                |     |   |       |

## 119C JVDE

Junta silicona para VDPE, VDPEP, VDIIE y VDIENM

NOVEDAD



|   |     | JVDE          |     |      |
|---|-----|---------------|-----|------|
|   |     | CÓDIGO        | u/c | €    |
| Ø | 080 | 400119C120160 | 1   | 5,4  |
|   | 100 | 400119C120160 | 1   | 5,4  |
|   | 125 | 400119C185260 | 1   | 6,7  |
|   | 150 | 400119C185260 | 1   | 6,7  |
|   | 175 | 400119C185260 | 1   | 6,7  |
|   | 200 | 400119C185260 | 1   | 6,7  |
|   | 250 | 400119C250350 | 1   | 10,1 |
|   | 300 | 400119C250350 | 1   | 10,1 |

# Protecciones




## 103A CASQR Cubreaguas base cuadrada en silicona rojo

NOVEDAD

## 104 KCA Kit para cubreaguas CA

Temperatura  
máxima de  
trabajo  
260 °C

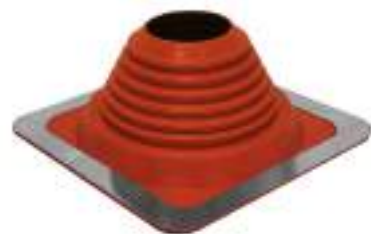

| Ø Exterior | CASQR101209   |     |     |      |
|------------|---------------|-----|-----|------|
|            | CÓDIGO        | X   | u/c | €    |
| • 101-209  | 400103A101209 | 279 | 1   | 98,5 |

| Ø Exterior | CASQR140292   |     |     |       |
|------------|---------------|-----|-----|-------|
|            | CÓDIGO        | X   | u/c | €     |
| • 140-292  | 400103A140292 | 355 | 1   | 202,4 |


| Ø Exterior | CASQR171343   |     |     |       |
|------------|---------------|-----|-----|-------|
|            | CÓDIGO        | X   | u/c | €     |
| • 171-343  | 400103A171343 | 431 | 1   | 277,7 |

| Ø Exterior | KCA003177    |     |      |
|------------|--------------|-----|------|
|            | CÓDIGO       | u/c | €    |
| • 003-177  | 400104003177 | 1   | 61,2 |

| Ø Exterior | KCA101343    |     |       |
|------------|--------------|-----|-------|
|            | CÓDIGO       | u/c | €     |
| • 101-520  | 400104101520 | 1   | 117,4 |

El Cubreaguas CASQR es un modelo muy adecuado y fácil de instalar en cubiertas planas, continuas, con cualquier tipo de geometría, o simplemente cuando se quiere evitar la manipulación de la cubierta. Se ajusta directamente alrededor del conducto y se adapta a la geometría de la cubierta.


Opcionalmente puede completarse con el kit de instalación KCA que contiene todos los materiales necesarios para un sellado óptimo.

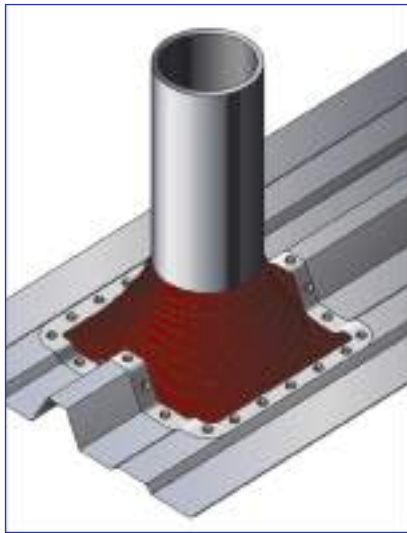

## 103 CAEQN Cubreaguas base cuadrada en EPDM negro

## 104 KCA Kit para cubreaguas CA

Temperatura  
máxima de  
trabajo  
100 °C



| Ø Exterior | CAEQN101209  |     |     |      |
|------------|--------------|-----|-----|------|
|            | CÓDIGO       | X   | u/c | €    |
| • 101-209  | 400103101209 | 279 | 1   | 55,6 |

| Ø Exterior | CAEQN140292  |     |     |      |
|------------|--------------|-----|-----|------|
|            | CÓDIGO       | X   | u/c | €    |
| • 140-292  | 400103140292 | 355 | 1   | 99,9 |

| Ø Exterior | CAEQN171343  |     |     |       |
|------------|--------------|-----|-----|-------|
|            | CÓDIGO       | X   | u/c | €     |
| • 171-343  | 400103171343 | 431 | 1   | 133,9 |

| Ø Exterior | CAEQN240520  |     |     |       |
|------------|--------------|-----|-----|-------|
|            | CÓDIGO       | X   | u/c | €     |
| • 240-520  | 400103240520 | 635 | 1   | 216,3 |

| Ø Exterior | KCA003177    |     |      |
|------------|--------------|-----|------|
|            | CÓDIGO       | u/c | €    |
| • 003-177  | 400104003177 | 1   | 61,2 |

| Ø Exterior | KCA101343    |     |       |
|------------|--------------|-----|-------|
|            | CÓDIGO       | u/c | €     |
| • 101-520  | 400104101520 | 1   | 117,4 |



El Cubreaguas CAEQN es un modelo muy adecuado y fácil de instalar en cubiertas planas, continuas, con cualquier tipo de geometría, o simplemente cuando se quiere evitar la manipulación de la cubierta. Se ajusta directamente alrededor del conducto y se adapta a la geometría de la cubierta.

Opcionalmente puede completarse con el kit de instalación KCA que contiene todos los materiales necesarios para un sellado óptimo.

## 137A PER01A Perfil de silicona negro para embellecedores DW

NOVEDAD



| X      | PER01A    |    |      |
|--------|-----------|----|------|
|        | CÓDIGO    | m  | €/m  |
| • 01 m | 400137A01 | 1  | 15,5 |
| • 25 m | 400137A25 | 25 | 10,4 |





# Protecciones

## 64 PL120DPO

Pletina circular 0°

Inox

Negro mate



| Ø     | PL120DPO |     |     |             |
|-------|----------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO   | X   | u/c | €           |
| • 080 | 40064080 | 387 | 1   | <b>46,2</b> |
| • 100 | 40064100 | 407 | 1   | <b>49,2</b> |
| • 125 | 40064125 | 432 | 1   | <b>51,3</b> |
| • 150 | 40064150 | 457 | 1   | <b>53,5</b> |
| • 175 | 40064175 | 482 | 1   | <b>56,4</b> |
| • 200 | 40064200 | 507 | 1   | <b>66,4</b> |
| • 250 | 40064250 | 557 | 1   | <b>73,1</b> |
| • 300 | 40064300 | 607 | 1   | <b>84,3</b> |
| • 350 | 40064350 | 657 | 1   | <b>87,0</b> |
| • 400 | 40064400 | 707 | 1   | <b>89,6</b> |
| • 450 | 40064450 | 757 | 1   | <b>92,3</b> |
| • 500 | 40064500 | 807 | 1   | <b>97,7</b> |


| Ø     | PL120DPP0 |     |     |             |
|-------|-----------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO    | X   | u/c | €           |
| • 080 | 41564080  | 387 | 1   | <b>56,1</b> |
| • 100 | 41564100  | 407 | 1   | <b>59,7</b> |
| • 125 | 41564125  | 432 | 1   | <b>62,2</b> |
| • 150 | 41564150  | 457 | 1   | <b>64,9</b> |
| • 175 | 41564175  | 482 | 1   | <b>68,5</b> |
| • 200 | 41564200  | 507 | 1   | <b>80,6</b> |
| • 250 | 41564250  | 557 | 1   | <b>84,1</b> |
| • 300 | 41564300  | 607 | 1   | <b>89,1</b> |

## 64A PL120DP

Pletina circular 2 piezas

Inox

Negro mate



| Ø     | PL120DP10 |     |     |             |
|-------|-----------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO    | X   | u/c | €           |
| • 080 | 40064A080 | 387 | 1   | <b>47,9</b> |
| • 100 | 40064A100 | 407 | 1   | <b>49,3</b> |
| • 125 | 40064A125 | 432 | 1   | <b>51,9</b> |
| • 150 | 40064A150 | 457 | 1   | <b>55,5</b> |
| • 175 | 40064A175 | 482 | 1   | <b>57,6</b> |
| • 200 | 40064A200 | 507 | 1   | <b>67,2</b> |
| • 250 | 40064A250 | 557 | 1   | <b>75,1</b> |
| • 300 | 40064A300 | 607 | 1   | <b>86,2</b> |
| • 350 | 40064A350 | 657 | 1   | <b>90,1</b> |
| • 400 | 40064A400 | 707 | 1   | <b>91,7</b> |
| • 450 | 40064A450 | 757 | 1   | <b>95,7</b> |
| • 500 | 40064A500 | 807 | 1   | <b>99,9</b> |

| Ø     | PL120DPP10 |     |     |             |
|-------|------------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO     | X   | u/c | €           |
| • 080 | 41564A080  | 387 | 1   | <b>61,0</b> |
| • 100 | 41564A100  | 407 | 1   | <b>64,7</b> |
| • 125 | 41564A125  | 432 | 1   | <b>68,8</b> |
| • 150 | 41564A150  | 457 | 1   | <b>71,3</b> |
| • 175 | 41564A175  | 482 | 1   | <b>75,2</b> |
| • 200 | 41564A200  | 507 | 1   | <b>88,5</b> |
| • 250 | 41564A250  | 557 | 1   | <b>90,3</b> |
| • 300 | 41564A300  | 607 | 1   | <b>91,9</b> |

| Ø     | PL120DP30 |     |     |             |
|-------|-----------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO    | X   | u/c | €           |
| • 080 | 40064B080 | 387 | 1   | <b>47,9</b> |
| • 100 | 40064B100 | 407 | 1   | <b>49,3</b> |
| • 125 | 40064B125 | 432 | 1   | <b>51,9</b> |
| • 150 | 40064B150 | 457 | 1   | <b>55,5</b> |
| • 175 | 40064B175 | 482 | 1   | <b>57,6</b> |
| • 200 | 40064B200 | 507 | 1   | <b>67,2</b> |
| • 250 | 40064B250 | 557 | 1   | <b>75,1</b> |
| • 300 | 40064B300 | 607 | 1   | <b>86,2</b> |
| • 350 | 40064B350 | 657 | 1   | <b>90,1</b> |
| • 400 | 40064B400 | 707 | 1   | <b>91,7</b> |
| • 450 | 40064B450 | 757 | 1   | <b>95,7</b> |
| • 500 | 40064B500 | 807 | 1   | <b>99,9</b> |

| Ø     | PL120DPP30 |     |     |             |
|-------|------------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO     | X   | u/c | €           |
| • 080 | 41564B080  | 387 | 1   | <b>61,0</b> |
| • 100 | 41564B100  | 407 | 1   | <b>64,7</b> |
| • 125 | 41564B125  | 432 | 1   | <b>68,8</b> |
| • 150 | 41564B150  | 457 | 1   | <b>71,3</b> |
| • 175 | 41564B175  | 482 | 1   | <b>75,2</b> |
| • 200 | 41564B200  | 507 | 1   | <b>88,5</b> |
| • 250 | 41564B250  | 557 | 1   | <b>90,3</b> |
| • 300 | 41564B300  | 607 | 1   | <b>91,9</b> |

| Ø     | PL120DP45 |     |     |             |
|-------|-----------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO    | X   | u/c | €           |
| • 080 | 40064C080 | 387 | 1   | <b>47,9</b> |
| • 100 | 40064C100 | 407 | 1   | <b>49,3</b> |
| • 125 | 40064C125 | 432 | 1   | <b>51,9</b> |
| • 150 | 40064C150 | 457 | 1   | <b>55,5</b> |
| • 175 | 40064C175 | 482 | 1   | <b>57,6</b> |
| • 200 | 40064C200 | 507 | 1   | <b>67,2</b> |
| • 250 | 40064C250 | 557 | 1   | <b>75,1</b> |
| • 300 | 40064C300 | 607 | 1   | <b>86,2</b> |
| • 350 | 40064C350 | 657 | 1   | <b>90,1</b> |
| • 400 | 40064C400 | 707 | 1   | <b>91,7</b> |
| • 450 | 40064C450 | 757 | 1   | <b>95,7</b> |
| • 500 | 40064C500 | 807 | 1   | <b>99,9</b> |

| Ø     | PL120DPP45 |     |     |             |
|-------|------------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO     | X   | u/c | €           |
| • 080 | 41564C080  | 387 | 1   | <b>61,0</b> |
| • 100 | 41564C100  | 407 | 1   | <b>64,7</b> |
| • 125 | 41564C125  | 432 | 1   | <b>68,8</b> |
| • 150 | 41564C150  | 457 | 1   | <b>71,3</b> |
| • 175 | 41564C175  | 482 | 1   | <b>75,2</b> |
| • 200 | 41564C200  | 507 | 1   | <b>88,5</b> |
| • 250 | 41564C250  | 557 | 1   | <b>90,3</b> |
| • 300 | 41564C300  | 607 | 1   | <b>91,9</b> |



# Protecciones

## 65 E120DPO

Embelcedor rectangular 0°

Inox

Negro mate



| Ø     | E120DPO  |     |     |             |
|-------|----------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO   | X   | u/c | €           |
| • 080 | 40065080 | 387 | 1   | <b>46,2</b> |
| • 100 | 40065100 | 407 | 1   | <b>49,2</b> |
| • 125 | 40065125 | 432 | 1   | <b>51,3</b> |
| • 150 | 40065150 | 457 | 1   | <b>53,5</b> |
| • 175 | 40065175 | 482 | 1   | <b>56,4</b> |
| • 200 | 40065200 | 507 | 1   | <b>66,4</b> |
| • 250 | 40065250 | 557 | 1   | <b>73,1</b> |
| • 300 | 40065300 | 607 | 1   | <b>84,3</b> |
| • 350 | 40065350 | 657 | 1   | <b>87,0</b> |
| • 400 | 40065400 | 707 | 1   | <b>89,6</b> |
| • 450 | 40065450 | 757 | 1   | <b>92,3</b> |
| • 500 | 40065500 | 807 | 1   | <b>97,7</b> |


| Ø     | E120DPP0 |     |     |             |
|-------|----------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO   | X   | u/c | €           |
| • 080 | 41565080 | 387 | 1   | <b>56,1</b> |
| • 100 | 41565100 | 407 | 1   | <b>59,7</b> |
| • 125 | 41565125 | 432 | 1   | <b>62,2</b> |
| • 150 | 41565150 | 457 | 1   | <b>64,9</b> |
| • 175 | 41565175 | 482 | 1   | <b>68,5</b> |
| • 200 | 41565200 | 507 | 1   | <b>80,6</b> |
| • 250 | 41565250 | 557 | 1   | <b>84,1</b> |
| • 300 | 41565300 | 607 | 1   | <b>89,1</b> |

## 65A E120DP

Embelcedor rectangular 2 piezas

Inox

Negro mate

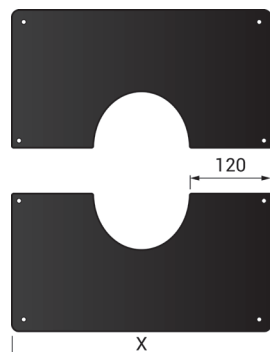

| Ø     | E120DP10  |     |     |             |
|-------|-----------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO    | X   | u/c | €           |
| • 080 | 40065A080 | 387 | 1   | <b>47,9</b> |
| • 100 | 40065A100 | 407 | 1   | <b>49,3</b> |
| • 125 | 40065A125 | 432 | 1   | <b>51,9</b> |
| • 150 | 40065A150 | 457 | 1   | <b>55,5</b> |
| • 175 | 40065A175 | 482 | 1   | <b>57,6</b> |
| • 200 | 40065A200 | 507 | 1   | <b>67,2</b> |
| • 250 | 40065A250 | 557 | 1   | <b>75,1</b> |
| • 300 | 40065A300 | 607 | 1   | <b>86,2</b> |
| • 350 | 40065A350 | 657 | 1   | <b>90,1</b> |
| • 400 | 40065A400 | 707 | 1   | <b>91,7</b> |
| • 450 | 40065A450 | 757 | 1   | <b>95,7</b> |
| • 500 | 40065A500 | 807 | 1   | <b>99,9</b> |

| Ø     | E120DPP10 |     |     |             |
|-------|-----------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO    | X   | u/c | €           |
| • 080 | 41565A080 | 387 | 1   | <b>61,0</b> |
| • 100 | 41565A100 | 407 | 1   | <b>64,7</b> |
| • 125 | 41565A125 | 432 | 1   | <b>68,8</b> |
| • 150 | 41565A150 | 457 | 1   | <b>71,3</b> |
| • 175 | 41565A175 | 482 | 1   | <b>75,2</b> |
| • 200 | 41565A200 | 507 | 1   | <b>88,5</b> |
| • 250 | 41565A250 | 557 | 1   | <b>90,3</b> |
| • 300 | 41565A300 | 607 | 1   | <b>91,9</b> |

| Ø     | E120DP30  |     |     |             |
|-------|-----------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO    | X   | u/c | €           |
| • 080 | 40065B080 | 387 | 1   | <b>47,9</b> |
| • 100 | 40065B100 | 407 | 1   | <b>49,3</b> |
| • 125 | 40065B125 | 432 | 1   | <b>51,9</b> |
| • 150 | 40065B150 | 457 | 1   | <b>55,5</b> |
| • 175 | 40065B175 | 482 | 1   | <b>57,6</b> |
| • 200 | 40065B200 | 507 | 1   | <b>67,2</b> |
| • 250 | 40065B250 | 557 | 1   | <b>75,1</b> |
| • 300 | 40065B300 | 607 | 1   | <b>86,2</b> |
| • 350 | 40065B350 | 657 | 1   | <b>90,1</b> |
| • 400 | 40065B400 | 707 | 1   | <b>91,7</b> |
| • 450 | 40065B450 | 757 | 1   | <b>95,7</b> |
| • 500 | 40065B500 | 807 | 1   | <b>99,9</b> |

| Ø     | E120DPP30 |     |     |             |
|-------|-----------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO    | X   | u/c | €           |
| • 080 | 41565B080 | 387 | 1   | <b>61,0</b> |
| • 100 | 41565B100 | 407 | 1   | <b>64,7</b> |
| • 125 | 41565B125 | 432 | 1   | <b>68,8</b> |
| • 150 | 41565B150 | 457 | 1   | <b>71,3</b> |
| • 175 | 41565B175 | 482 | 1   | <b>75,2</b> |
| • 200 | 41565B200 | 507 | 1   | <b>88,5</b> |
| • 250 | 41565B250 | 557 | 1   | <b>90,3</b> |
| • 300 | 41565B300 | 607 | 1   | <b>91,9</b> |

| Ø     | E120DP45  |     |     |             |
|-------|-----------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO    | X   | u/c | €           |
| • 080 | 40065C080 | 387 | 1   | <b>47,9</b> |
| • 100 | 40065C100 | 407 | 1   | <b>49,3</b> |
| • 125 | 40065C125 | 432 | 1   | <b>51,9</b> |
| • 150 | 40065C150 | 457 | 1   | <b>55,5</b> |
| • 175 | 40065C175 | 482 | 1   | <b>57,6</b> |
| • 200 | 40065C200 | 507 | 1   | <b>67,2</b> |
| • 250 | 40065C250 | 557 | 1   | <b>75,1</b> |
| • 300 | 40065C300 | 607 | 1   | <b>86,2</b> |
| • 350 | 40065C350 | 657 | 1   | <b>90,1</b> |
| • 400 | 40065C400 | 707 | 1   | <b>91,7</b> |
| • 450 | 40065C450 | 757 | 1   | <b>95,7</b> |
| • 500 | 40065C500 | 807 | 1   | <b>99,9</b> |

| Ø     | E120DPP45 |     |     |             |
|-------|-----------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO    | X   | u/c | €           |
| • 080 | 41565C080 | 387 | 1   | <b>61,0</b> |
| • 100 | 41565C100 | 407 | 1   | <b>64,7</b> |
| • 125 | 41565C125 | 432 | 1   | <b>68,8</b> |
| • 150 | 41565C150 | 457 | 1   | <b>71,3</b> |
| • 175 | 41565C175 | 482 | 1   | <b>75,2</b> |
| • 200 | 41565C200 | 507 | 1   | <b>88,5</b> |
| • 250 | 41565C250 | 557 | 1   | <b>90,3</b> |
| • 300 | 41565C300 | 607 | 1   | <b>91,9</b> |

# Protecciones




# Protecciones



## 96 PSEDP

Placa seguridad estanca

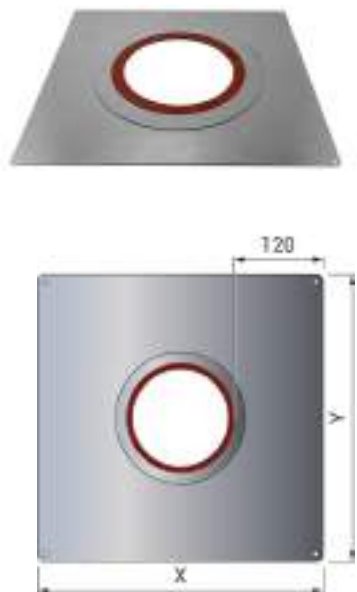

| 0-10° |           |     |     |     |      |
|-------|-----------|-----|-----|-----|------|
| Ø     | PSEDP10   |     |     |     |      |
|       | CÓDIGO    | X   | Y   | u/c | €    |
| • 080 | 40096A080 | 420 | 443 | 1   | 72,3 |
| • 100 | 40096A100 | 440 | 463 | 1   | 75,3 |
| • 125 | 40096A125 | 465 | 489 | 1   | 78,3 |
| • 150 | 40096A150 | 490 | 514 | 1   | 81,2 |
| • 175 | 40096A175 | 515 | 539 | 1   | 85,5 |
| • 200 | 40096A200 | 540 | 565 | 1   | 90,6 |
| • 250 | 40096A250 | 590 | 615 | 1   | 95,3 |


| 11-30° |           |     |     |     |      |
|--------|-----------|-----|-----|-----|------|
| Ø      | PSEDP30   |     |     |     |      |
|        | CÓDIGO    | X   | Y   | u/c | €    |
| • 080  | 40096B080 | 420 | 486 | 1   | 72,3 |
| • 100  | 40096B100 | 440 | 491 | 1   | 75,3 |
| • 125  | 40096B125 | 465 | 520 | 1   | 78,3 |
| • 150  | 40096B150 | 490 | 549 | 1   | 81,2 |
| • 175  | 40096B175 | 515 | 578 | 1   | 85,5 |
| • 200  | 40096B200 | 540 | 606 | 1   | 90,6 |
| • 250  | 40096B250 | 590 | 664 | 1   | 95,3 |

| 31-45° |           |     |     |     |      |
|--------|-----------|-----|-----|-----|------|
| Ø      | PSEDP45   |     |     |     |      |
|        | CÓDIGO    | X   | Y   | u/c | €    |
| • 080  | 40096C080 | 420 | 515 | 1   | 72,3 |
| • 100  | 40096C100 | 440 | 543 | 1   | 75,3 |
| • 125  | 40096C125 | 465 | 578 | 1   | 78,3 |
| • 150  | 40096C150 | 490 | 614 | 1   | 81,2 |
| • 175  | 40096C175 | 515 | 649 | 1   | 85,5 |
| • 200  | 40096C200 | 540 | 684 | 1   | 90,6 |
| • 250  | 40096C250 | 590 | 755 | 1   | 95,3 |

## 66 CODP

Coquilla aislante

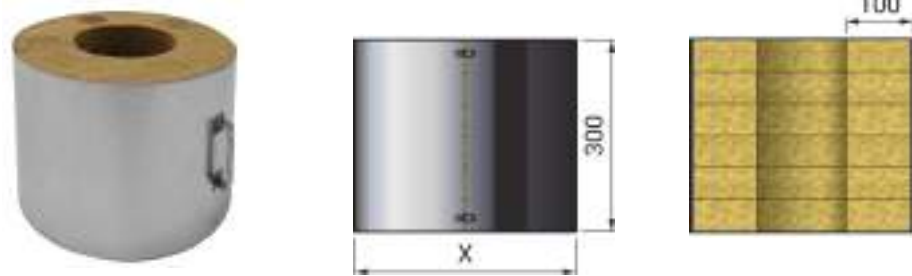

| CODP  |          |     |     |       |
|-------|----------|-----|-----|-------|
| Ø     | CÓDIGO   | X   | u/c | €     |
| • 080 | 40066080 | 348 | 1   | 130,3 |
| • 100 | 40066100 | 368 | 1   | 134,2 |
| • 125 | 40066125 | 393 | 1   | 138,2 |
| • 150 | 40066150 | 418 | 1   | 141,0 |
| • 175 | 40066175 | 443 | 1   | 146,8 |
| • 200 | 40066200 | 468 | 1   | 151,2 |
| • 250 | 40066250 | 518 | 1   | 169,3 |
| • 300 | 40066300 | 568 | 1   | 187,7 |

## 67 VOLPASDP


Coquilla aislante modular



| VOLPASDP |          |     |     |       |
|----------|----------|-----|-----|-------|
| Ø        | CÓDIGO   | X   | u/c | €     |
| • 080    | 40067080 | 302 | 1   | 65,5  |
| • 100    | 40067100 | 322 | 1   | 72,9  |
| • 125    | 40067125 | 347 | 1   | 81,0  |
| • 150    | 40067150 | 372 | 1   | 89,5  |
| • 175    | 40067175 | 397 | 1   | 100,6 |
| • 200    | 40067200 | 422 | 1   | 119,0 |
| • 250    | 40067250 | 472 | 1   | 144,5 |
| • 300    | 40067300 | 522 | 1   | 159,0 |
| • 350    | 40067350 | 572 | 1   | 190,9 |
| • 400    | 40067400 | 622 | 1   | 219,5 |
| • 450    | 40067450 | 672 | 1   | 252,4 |
| • 500    | 40067500 | 722 | 1   | 290,3 |

## 97 EPSEDP

Placa imantada para PSEDP

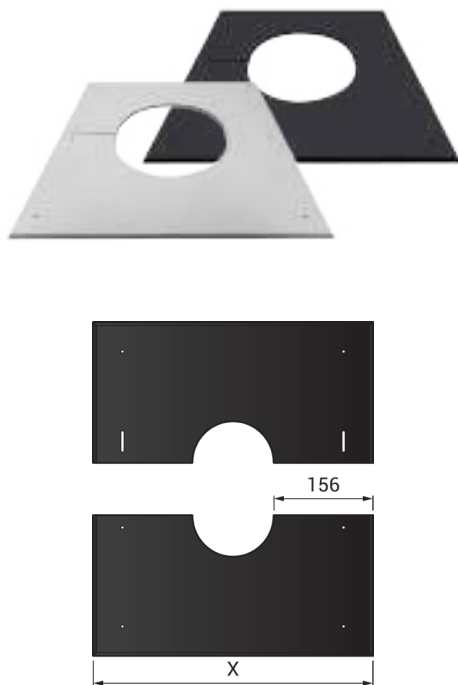

| 0-10° |            |     |     |       |  |
|-------|------------|-----|-----|-------|--|
| Ø     | EPSEDPWH10 |     |     |       |  |
|       | CÓDIGO     | X   | u/c | €     |  |
| • 080 | 40098A080  | 456 | 1   | 73,0  |  |
| • 100 | 40098A100  | 476 | 1   | 81,9  |  |
| • 125 | 40098A125  | 501 | 1   | 90,3  |  |
| • 150 | 40098A150  | 526 | 1   | 96,7  |  |
| • 175 | 40098A175  | 551 | 1   | 104,5 |  |
| • 200 | 40098A200  | 676 | 1   | 123,6 |  |
| • 250 | 40098A250  | 626 | 1   | 150,1 |  |


| 11-30° |            |     |     |       |  |
|--------|------------|-----|-----|-------|--|
| Ø      | EPSEDPWH30 |     |     |       |  |
|        | CÓDIGO     | X   | u/c | €     |  |
| • 080  | 40098B080  | 456 | 1   | 73,0  |  |
| • 100  | 40098B100  | 476 | 1   | 81,9  |  |
| • 125  | 40098B125  | 501 | 1   | 90,3  |  |
| • 150  | 40098B150  | 526 | 1   | 96,7  |  |
| • 175  | 40098B175  | 551 | 1   | 104,5 |  |
| • 200  | 40098B200  | 676 | 1   | 123,6 |  |
| • 250  | 40098B250  | 626 | 1   | 150,1 |  |

| 31-45° |            |     |     |       |  |
|--------|------------|-----|-----|-------|--|
| Ø      | EPSEDPWH45 |     |     |       |  |
|        | CÓDIGO     | X   | u/c | €     |  |
| • 080  | 40098C080  | 456 | 1   | 73,0  |  |
| • 100  | 40098C100  | 476 | 1   | 81,9  |  |
| • 125  | 40098C125  | 501 | 1   | 90,3  |  |
| • 150  | 40098C150  | 526 | 1   | 96,7  |  |
| • 175  | 40098C175  | 551 | 1   | 104,5 |  |
| • 200  | 40098C200  | 676 | 1   | 123,6 |  |
| • 250  | 40098C250  | 626 | 1   | 150,1 |  |

## 66D CODPRPR

Coquilla aislante multi-inclinación (15°, 30° y 45°)

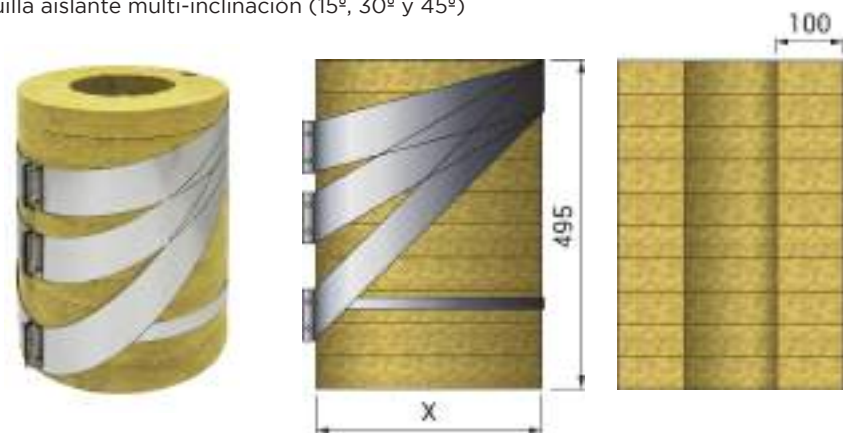


| CODPRPR |           |     |     |       |
|---------|-----------|-----|-----|-------|
| Ø       | CÓDIGO    | X   | u/c | €     |
| • 080   | 40066D080 | 348 | 1   | 143,4 |
| • 100   | 40066D100 | 368 | 1   | 147,7 |
| • 125   | 40066D125 | 393 | 1   | 152,1 |
| • 150   | 40066D150 | 418 | 1   | 155,1 |
| • 175   | 40066D175 | 443 | 1   | 161,4 |
| • 200   | 40066D200 | 468 | 1   | 166,3 |
| • 250   | 40066D250 | 518 | 1   | 186,2 |
| • 300   | 40066D300 | 568 | 1   | 206,4 |

# Adaptadores



## Adaptadores a caldera a medida

### 76 ACOHDPI Adaptador hembra a calder

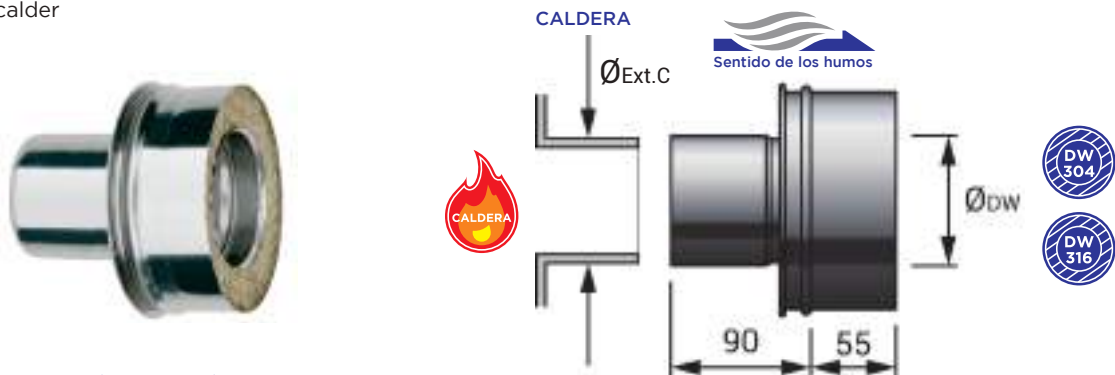

ØExterior Caldera - Para determinar el código específico, rellenar el espacio (ØExt. c.) con el diámetro exterior de salida de la caldera.

| Ø Exterior Caldera | ØDW               |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
|--------------------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|
|                    | Ø080              |       | Ø100              |       | Ø125              |       | Ø150              |       | Ø175              |       |
|                    | CÓDIGO            | u/c € | CÓDIGO            | u/c € | CÓDIGO            | u/c € | CÓDIGO            | u/c € | CÓDIGO            | u/c € |
| 075-085            | • 76 ØExt.C 080 1 | 52,1  | • 76 ØExt.C 100 1 | 57,4  | • 76 ØExt.C 125 1 | 58,8  | • 76 ØExt.C 150 1 | 67,5  |                   |       |
| 086-105            | • 76 ØExt.C 080 1 | 57,4  | • 76 ØExt.C 100 1 | 57,6  | • 76 ØExt.C 125 1 | 64,9  | • 76 ØExt.C 150 1 | 73,3  | • 76 ØExt.C 175 1 | 83,9  |
| 106-130            |                   |       | • 76 ØExt.C 100 1 | 58,8  | • 76 ØExt.C 125 1 | 77,0  | • 76 ØExt.C 150 1 | 77,5  | • 76 ØExt.C 175 1 | 86,4  |
| 131-155            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       | • 76 ØExt.C 175 1 | 86,4  |
| 156-180            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 181-205            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 206-255            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 256-305            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 306-355            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 356-405            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 406-455            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 456-505            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 506-555            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 556-605            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |

| Ø Exterior Caldera | ØDW               |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
|--------------------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|
|                    | Ø200              |       | Ø250              |       | Ø300              |       | Ø350              |       | Ø400              |       |
|                    | CÓDIGO            | u/c € | CÓDIGO            | u/c € | CÓDIGO            | u/c € | CÓDIGO            | u/c € | CÓDIGO            | u/c € |
| 075-085            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 086-105            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 106-130            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 131-155            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 156-180            | • 76 ØExt.C 200 1 | 88,1  | • 76 ØExt.C 250 1 | 95,2  | • 76 ØExt.C 300 1 | 109,4 | • 76 ØExt.C 350 1 | 119,4 | • 76 ØExt.C 400 1 | 125,0 |
| 181-205            | • 76 ØExt.C 200 1 | 90,6  | • 76 ØExt.C 250 1 | 97,9  | • 76 ØExt.C 300 1 | 110,6 | • 76 ØExt.C 350 1 | 120,7 | • 76 ØExt.C 400 1 | 127,1 |
| 206-255            | • 76 ØExt.C 200 1 | 97,9  | • 76 ØExt.C 250 1 | 109,4 | • 76 ØExt.C 300 1 | 119,4 | • 76 ØExt.C 350 1 | 125,0 | • 76 ØExt.C 400 1 | 133,7 |
| 256-305            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 306-355            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 356-405            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 406-455            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 456-505            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 506-555            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 556-605            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |


| Ø Exterior Caldera | ØDW               |       |                   |       |                   |       |                   |       |
|--------------------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|
|                    | Ø450              |       | Ø500              |       | Ø550              |       | Ø600              |       |
|                    | CÓDIGO            | u/c € | CÓDIGO            | u/c € | CÓDIGO            | u/c € | CÓDIGO            | u/c € |
| 075-085            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 086-105            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 106-130            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 131-155            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 156-180            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 181-205            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 206-255            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 256-305            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 306-355            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 356-405            | • 76 ØExt.C 450 1 | 133,7 | • 76 ØExt.C 500 1 | 140,6 | • 76 ØExt.C 550 1 | 148,0 | • 76 ØExt.C 600 1 | 172,6 |
| 406-455            | • 76 ØExt.C 450 1 | 136,5 | • 76 ØExt.C 500 1 | 143,8 | • 76 ØExt.C 550 1 | 151,4 | • 76 ØExt.C 600 1 | 177,0 |
| 456-505            | • 76 ØExt.C 450 1 | 140,6 | • 76 ØExt.C 500 1 | 148,0 | • 76 ØExt.C 550 1 | 172,6 | • 76 ØExt.C 600 1 | 177,0 |
| 506-555            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 556-605            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |

# Adaptadores



## Adaptadores a caldera a medida

### 77 ACOMDPI Adaptador macho a caldera

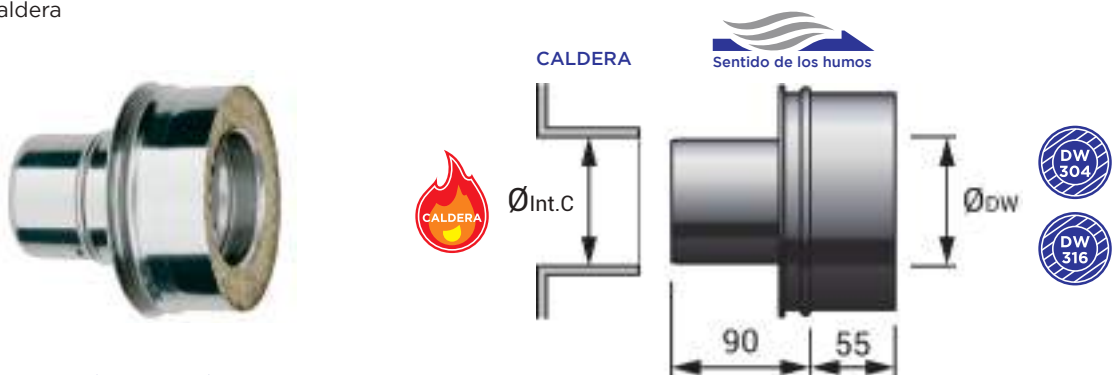

ØInterior Caldera - Para determinar el código específico, rellenar el espacio (ØInt. c.) con el diámetro interior de salida de la caldera.

| Ø Interior Caldera | ØDW               |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
|--------------------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|
|                    | Ø080              |       | Ø100              |       | Ø125              |       | Ø150              |       | Ø175              |       |
|                    | CÓDIGO            | u/c € | CÓDIGO            | u/c € | CÓDIGO            | u/c € | CÓDIGO            | u/c € | CÓDIGO            | u/c € |
| 075-085            | • 77 ØInt.C 080 1 | 52,1  | • 77 ØInt.C 100 1 | 57,4  | • 77 ØInt.C 125 1 | 58,8  | • 77 ØInt.C 150 1 | 67,5  | • 77 ØInt.C 175 1 | 83,9  |
| 086-105            | • 77 ØInt.C 080 1 | 57,4  | • 77 ØInt.C 100 1 | 57,6  | • 77 ØInt.C 125 1 | 64,9  | • 77 ØInt.C 150 1 | 73,3  | • 77 ØInt.C 175 1 | 86,4  |
| 106-130            |                   |       | • 77 ØInt.C 100 1 | 58,8  | • 77 ØInt.C 125 1 | 77,0  | • 77 ØInt.C 150 1 | 77,5  | • 77 ØInt.C 175 1 | 86,4  |
| 131-155            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 156-180            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 181-205            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 206-255            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 256-305            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 306-355            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 356-405            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 406-455            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 456-505            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 506-555            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 556-605            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |

| Ø Interior Caldera | ØDW               |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
|--------------------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|
|                    | Ø200              |       | Ø250              |       | Ø300              |       | Ø350              |       | Ø400              |       |
|                    | CÓDIGO            | u/c € | CÓDIGO            | u/c € | CÓDIGO            | u/c € | CÓDIGO            | u/c € | CÓDIGO            | u/c € |
| 075-085            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 086-105            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 106-130            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 131-155            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 156-180            | • 77 ØInt.C 200 1 | 88,1  | • 77 ØInt.C 250 1 | 95,2  | • 77 ØInt.C 300 1 | 109,4 | • 77 ØInt.C 350 1 | 119,4 | • 77 ØInt.C 400 1 | 125,0 |
| 181-205            | • 77 ØInt.C 200 1 | 90,6  | • 77 ØInt.C 250 1 | 97,9  | • 77 ØInt.C 300 1 | 110,6 | • 77 ØInt.C 350 1 | 120,7 | • 77 ØInt.C 400 1 | 127,1 |
| 206-255            | • 77 ØInt.C 200 1 | 97,9  | • 77 ØInt.C 250 1 | 109,4 | • 77 ØInt.C 300 1 | 119,4 | • 77 ØInt.C 350 1 | 125,0 | • 77 ØInt.C 400 1 | 133,7 |
| 256-305            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 306-355            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 356-405            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 406-455            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 456-505            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 506-555            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 556-605            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |

| Ø Interior Caldera | ØDW               |       |                   |       |                   |       |                   |       |
|--------------------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|
|                    | Ø450              |       | Ø500              |       | Ø550              |       | Ø600              |       |
|                    | CÓDIGO            | u/c € | CÓDIGO            | u/c € | CÓDIGO            | u/c € | CÓDIGO            | u/c € |
| 075-085            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 086-105            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 106-130            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 131-155            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 156-180            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 181-205            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 206-255            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 256-305            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 306-355            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 356-405            | • 77 ØInt.C 450 1 | 133,7 | • 77 ØInt.C 500 1 | 140,6 | • 77 ØInt.C 550 1 | 148,0 | • 77 ØInt.C 600 1 | 172,6 |
| 406-455            | • 77 ØInt.C 450 1 | 136,5 | • 77 ØInt.C 500 1 | 143,8 | • 77 ØInt.C 550 1 | 151,4 | • 77 ØInt.C 600 1 | 177,0 |
| 456-505            | • 77 ØInt.C 450 1 | 140,6 | • 77 ØInt.C 500 1 | 148,0 | • 77 ØInt.C 550 1 | 172,6 | • 77 ØInt.C 600 1 | 177,0 |
| 506-555            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |
| 556-605            |                   |       |                   |       |                   |       |                   |       |



# Adaptadores



## Adaptadores estándar a caldera

### 75 ADPI Adaptador ajustable hembra a caldera



| Ø     | ADPI     |     |       |
|-------|----------|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €     |
| • 080 | 41075080 | 1   | 58,4  |
| • 100 | 41075100 | 1   | 61,8  |
| • 125 | 41075125 | 1   | 63,1  |
| • 150 | 41075150 | 1   | 67,8  |
| • 175 | 41075175 | 1   | 73,4  |
| • 200 | 41075200 | 1   | 78,7  |
| • 250 | 41075250 | 1   | 90,8  |
| • 300 | 41075300 | 1   | 120,9 |
| • 350 | 41075350 | 1   | 126,6 |
| • 400 | 41075400 | 1   | 132,9 |
| • 450 | 41075450 | 1   | 139,6 |
| • 500 | 41075500 | 1   | 146,6 |
| • 550 | 41075550 | 1   | 153,9 |
| • 600 | 41075600 | 1   | 161,6 |

# Ampliaciones/reducciones



### 991 RDP Ampliaciones y reducciones de tubo a tubo

Ampliación - Ø Menor a Ø Mayor en el sentido de los humos  
Reducción - Ø Mayor a Ø Menor en el sentido de los humos



| ØDW A | Ø080      |     |     |       | Ø100      |     |     |       | ØDW B     |     |     |       | Ø125      |     |     |       | Ø150      |     |     |       | Ø175   |   |     |   |
|-------|-----------|-----|-----|-------|-----------|-----|-----|-------|-----------|-----|-----|-------|-----------|-----|-----|-------|-----------|-----|-----|-------|--------|---|-----|---|
|       | CÓDIGO    | Y   | u/c | €     | CÓDIGO    | Y   | u/c | €     | CÓDIGO    | Y   | u/c | €     | CÓDIGO    | Y   | u/c | €     | CÓDIGO    | Y   | u/c | €     | CÓDIGO | Y | u/c | € |
| • 080 |           |     |     |       | 991080100 | 187 | 1   | 86,2  | 991080125 | 191 | 1   | 88,9  | 991080150 | 221 | 1   | 91,7  | 991080175 | 243 | 1   | 118,9 |        |   |     |   |
| • 100 | 991100080 | 187 | 1   | 95,1  |           |     |     |       | 991100125 | 179 | 1   | 104,9 | 991100150 | 179 | 1   | 96,5  | 991100175 | 226 | 1   | 156,4 |        |   |     |   |
| • 125 | 991125080 | 191 | 1   | 98,1  | 991125100 | 179 | 1   | 103,2 |           |     |     |       | 991125150 | 244 | 1   | 101,6 | 991125175 | 209 | 1   | 114,8 |        |   |     |   |
| • 150 | 991150080 | 221 | 1   | 101,0 | 991150100 | 199 | 1   | 106,4 | 991150125 | 189 | 1   | 101,6 |           |     |     |       |           |     |     |       |        |   |     |   |
| • 175 | 991175080 | 243 | 1   | 118,9 | 991175100 | 226 | 1   | 122,3 | 991175125 | 209 | 1   | 114,8 | 991175150 | 199 | 1   | 117,1 | 991150175 | 199 | 1   | 117,1 |        |   |     |   |
| • 200 | 991200080 | 385 | 1   | 131,0 | 991200100 | 245 | 1   | 137,8 | 991200125 | 229 | 1   | 131,6 | 991200150 | 199 | 1   | 134,2 |           |     |     |       |        |   |     |   |
| • 250 | -         | -   | -   | -     | 991250100 | 300 | 1   | 150,0 | 991250125 | 273 | 1   | 153,3 | 991250150 | 259 | 1   | 163,3 | 991250175 | 230 | 1   | 166,6 |        |   |     |   |
| • 300 | -         | -   | -   | -     | 991300100 | 360 | 1   | 158,8 | 991300125 | 328 | 1   | 160,2 | 991300150 | 314 | 1   | 212,9 | 991300175 | 279 | 1   | 217,1 |        |   |     |   |
| • 350 | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -     | 991350125 | 328 | 1   | 302,4 | 991350150 | 339 | 1   | 297,7 | 991350175 | 329 | 1   | 302,4 |        |   |     |   |
| • 400 | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -     | 991400125 | 328 | 1   | 177,5 | 991400150 | 411 | 1   | 319,6 | 991400175 | 383 | 1   | 327,8 |        |   |     |   |
| • 450 | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -     | 991450150 | 411 | 1   | 335,6 | 991450175 | 383 | 1   | 339,4 |        |   |     |   |
| • 500 | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -     | 991500150 | 411 | 1   | 361,2 | 991500175 | 383 | 1   | 374,2 |        |   |     |   |
| • 550 | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -     | -      | - | -   | - |
| • 600 | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -     | -      | - | -   | - |

| ØDW A | Ø200      |     |     |       | Ø250      |     |     |       | ØDW B<br>Ø300 |     |     |       | Ø350      |     |     |       | Ø400      |     |     |       |
|-------|-----------|-----|-----|-------|-----------|-----|-----|-------|---------------|-----|-----|-------|-----------|-----|-----|-------|-----------|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO    | Y   | u/c | €     | CÓDIGO    | Y   | u/c | €     | CÓDIGO        | Y   | u/c | €     | CÓDIGO    | Y   | u/c | €     | CÓDIGO    | Y   | u/c | €     |
| • 080 | 991080200 | 285 | 1   | 118,8 | 991080250 | 300 | 1   | 144,3 | 991080300     | 360 | 1   | 156,4 | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -     |
| • 100 | 991100200 | 245 | 1   | 137,8 | 991100250 | 300 | 1   | 150,0 | 991100300     | 360 | 1   | 158,8 | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -     |
| • 125 | 991125200 | 229 | 1   | 131,6 | 991125250 | 273 | 1   | 153,3 | 991125300     | 328 | 1   | 160,2 | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -     |
| • 150 | 991150200 | 199 | 1   | 134,2 | 991150250 | 250 | 1   | 163,3 | 991150300     | 314 | 1   | 193,1 | 991150350 | 339 | 1   | 270,1 | 991150400 | 423 | 1   | 319,6 |
| • 175 | 991175200 | 199 | 1   | 136,9 | 991175250 | 230 | 1   | 166,6 | 991175300     | 279 | 1   | 197,0 | 991175350 | 320 | 1   | 302,4 | 991175400 | 396 | 1   | 327,8 |
| • 200 | -         | -   | -   | -     | 991200250 | 209 | 1   | 158,3 | 991200300     | 259 | 1   | 187,5 | 991200350 | 309 | 1   | 274,8 | 991200400 | 368 | 1   | 302,0 |
| • 250 | 991250200 | 209 | 1   | 158,3 | -         | -   | -   | -     | 991250300     | 219 | 1   | 274,8 | 991250350 | 239 | 1   | 280,3 | 991250400 | 359 | 1   | 340,7 |
| • 300 | 991300200 | 259 | 1   | 187,5 | 991300250 | 219 | 1   | 274,8 | 991350300     | 239 | 1   | 285,8 | 991300350 | 239 | 1   | 285,8 | 991300400 | 309 | 1   | 314,3 |
| • 350 | 991350200 | 309 | 1   | 302,8 | 991350250 | 239 | 1   | 308,9 | 991400300     | 259 | 1   | 346,4 | -         | -   | -   | -     | 991350400 | 359 | 1   | 320,5 |
| • 400 | 991400200 | 359 | 1   | 332,9 | 991400250 | 309 | 1   | 332,9 | 991400300     | 259 | 1   | 346,4 | 991400350 | 235 | 1   | 320,5 | -         | -   | -   | -     |
| • 450 | 991450200 | 411 | 1   | 495,0 | 991450250 | 359 | 1   | 555,7 | 991450300     | 309 | 1   | 566,8 | 991450350 | 239 | 1   | 524,5 | 991450400 | 209 | 1   | 589,7 |
| • 500 | 991500200 | 457 | 1   | 536,1 | 991500250 | 396 | 1   | 630,3 | 991500300     | 359 | 1   | 639,4 | 991500350 | 285 | 1   | 655,7 | 991500400 | 259 | 1   | 996,5 |
| • 550 | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -     | 991550300     | 359 | 1   | 649,5 | 991550350 | 340 | 1   | 701,3 | 991550400 | 285 | 1   | 736,6 |
| • 600 | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -     | -             | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   |       |

| ØDW A | ØDW B     |     |     |       |           |     |     |         |           |     |     |         |           |     |     |         |
|-------|-----------|-----|-----|-------|-----------|-----|-----|---------|-----------|-----|-----|---------|-----------|-----|-----|---------|
|       | Ø450      |     |     |       | Ø500      |     |     |         | Ø550      |     |     |         | Ø600      |     |     |         |
|       | CÓDIGO    | Y   | u/c | €     | CÓDIGO    | Y   | u/c | €       | CÓDIGO    | Y   | u/c | €       | CÓDIGO    | Y   | u/c | €       |
| • 080 | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -       |
| • 100 | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -       |
| • 125 | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -       |
| • 150 | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -       |
| • 175 | -         | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -       |
| • 200 | 991200450 | 411 | 1   | 495,0 | 991200500 | 450 | 1   | 536,1   | -         | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -       |
| • 250 | 991250450 | 359 | 1   | 504,2 | 991250500 | 396 | 1   | 571,8   | -         | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -       |
| • 300 | 991300450 | 364 | 1   | 514,3 | 991300500 | 359 | 1   | 649,7   | -         | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -       |
| • 350 | 991350450 | 239 | 1   | 524,5 | 991350500 | 285 | 1   | 594,9   | 991350550 | 340 | 1   | 701,3   | 991350600 | 285 | 1   | 742,4   |
| • 400 | 991400450 | 209 | 1   | 535,0 | 991400500 | 259 | 1   | 600,8   | 991400550 | 285 | 1   | 736,6   | 991400600 | 285 | 1   | 835,2   |
| • 450 | -         | -   | -   | -     | 991450500 | 184 | 1   | 731,6   | 991450550 | 235 | 1   | 845,1   | 991450600 | 285 | 1   | 961,8   |
| • 500 | 991500450 | 184 | 1   | 731,6 | -         | -   | -   | -       | 991500550 | 279 | 1   | 898,2   | 991500600 | 279 | 1   | 1.019,9 |
| • 550 | 991550450 | 235 | 1   | 845,1 | 991550500 | 279 | 1   | 898,2   | -         | -   | -   | -       | 991550600 | 185 | 1   | 1.040,8 |
| • 600 | 991600450 | 285 | 1   | 961,8 | 991600500 | 279 | 1   | 1.019,9 | 991600550 | 185 | 1   | 1.040,8 | -         | -   | -   | -       |

# DW BLACK

Chimenea Doble pared aislada


Chimenea modular de **Doble pared aislada**  
en acero inoxidable policombustible

## Máximo aislamiento

- Sin puente térmico
- Aislamiento de 30 mm
- Densidad mínima del aislamiento de 150 Kg/m<sup>3</sup>

## Facilidad de instalación

- Ensamble entre piezas de 55 mm para una máxima estabilidad
- Bridas de unión incluidas en cada embalaje

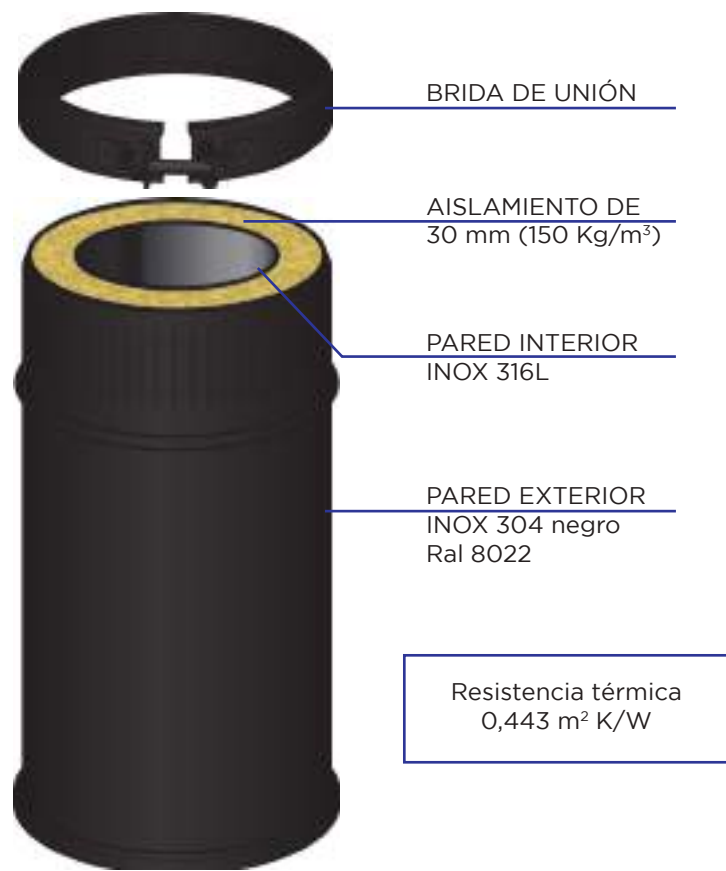

### Combustibles:



Leña



Biomasa



Pellet



Gas




Gasóleo

### Diámetros (mm):

#### Interior - Exterior

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 080 | - | 140 |
| 100 | - | 160 |
| 125 | - | 185 |
| 150 | - | 210 |
| 175 | - | 235 |
| 200 | - | 260 |

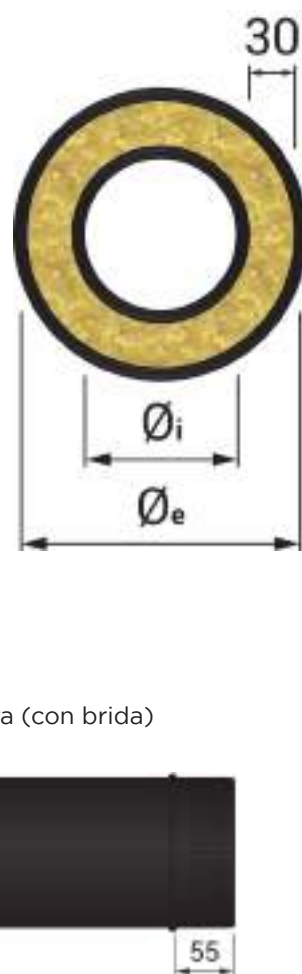

### Normativa:

Según EN 1856-1

#### Con junta de silicona:

T200 P1 W V2 L50040 O (50)

#### Sin junta de silicona:

T450 N1 D V2 L50040 G (50)  
T450 N1 W V2 L50040 G (50)  
T450 N1 W V2 L50040 G (80)  
T600 N1 W V2 L50040 G (50)

### Unión:

Unión por encaje macho/hembra (con brida)



### Certificaciones:

#### Certificado de conformidad

CE 0099/CPR/A71/0002  
Marca N/AENOR 040/000097



### Aplicaciones:

- Evacuación de humos de estufas, inserts, hogares y calderas de leña, biomasa y pellet
- Evacuación de humos de hogares y calderas de tiro natural de gas
- Evacuación de humos de calderas de gas y gasóleo para producción de calefacción y ACS doméstica e industrial
- Generadores de aire caliente

### Materiales:

#### Pared interior:

Acero inoxidable AISI 316L  
Espesor de 0,4 mm

#### Pared exterior:

Acero inoxidable AISI 304  
Espesor de 0,4/0,5 mm  
Ral 8022

#### Aislamiento:

Lana de roca (densidad de 150 Kg/m<sup>3</sup>)  
Espesor de 30 mm



x2



Los elementos de la serie DW BLACK se suministran sin junta de silicona para trabajar con temperaturas hasta 600°C, en condiciones de estanqueidad N1 (40 Pa) y resistencia al fuego de hollín (G). Si se requiere mantener una estanqueidad P1 (200 Pa), es necesario añadir una junta de silicona (JS) que se adquiere por separado. A partir de este momento, la instalación puede trabajar hasta temperaturas máximas de 200°C, con estanqueidad P1 (200 Pa) y no es resistente al fuego de hollín (O).

### Declaración de prestaciones (DOP):

DW 0001



# Módulos rectos



## 01 TDPIP Módulo recto 1.000 mm



| Ø     | TDPIP    |     |       |
|-------|----------|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €     |
| ● 080 | 41501080 | 1   | 108,2 |
| ● 100 | 41501100 | 1   | 124,2 |
| ● 125 | 41501125 | 1   | 131,1 |
| ● 150 | 41501150 | 1   | 146,4 |
| ● 175 | 41501175 | 1   | 163,9 |
| ● 200 | 41501200 | 1   | 198,3 |
| ● 250 | 41501250 | 1   | 253,5 |
| ● 300 | 41501300 | 1   | 300,2 |



Brida de unión  
incluida

## 02 TDPIP500 Módulo recto 500 mm



| Ø     | TDPIP500 |     |       |
|-------|----------|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €     |
| ● 080 | 41502080 | 1   | 72,1  |
| ● 100 | 41502100 | 1   | 77,9  |
| ● 125 | 41502125 | 1   | 81,8  |
| ● 150 | 41502150 | 1   | 90,9  |
| ● 175 | 41502175 | 1   | 101,2 |
| ● 200 | 41502200 | 1   | 121,9 |
| ● 250 | 41502250 | 1   | 146,3 |
| ● 300 | 41502300 | 1   | 184,0 |



Brida de unión  
incluida

## 03 TDPIP333 Módulo recto 333 mm




| Ø     | TDPIP333 |     |       |
|-------|----------|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €     |
| ● 080 | 41503080 | 1   | 61,8  |
| ● 100 | 41503100 | 1   | 69,2  |
| ● 125 | 41503125 | 1   | 69,4  |
| ● 150 | 41503150 | 1   | 78,2  |
| ● 175 | 41503175 | 1   | 90,7  |
| ● 200 | 41503200 | 1   | 102,3 |
| ● 250 | 41503250 | 1   | 125,0 |
| ● 300 | 41503300 | 1   | 156,8 |



Brida de unión  
incluida

## 04 TDPIP150 Módulo recto 150 mm

NOVEDAD

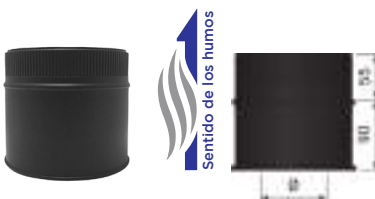

| Ø     | TDPIP150 |     |       |
|-------|----------|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €     |
| ● 080 | 41504080 | 1   | 47,7  |
| ● 100 | 41504100 | 1   | 56,2  |
| ● 125 | 41504125 | 1   | 62,2  |
| ● 150 | 41504150 | 1   | 69,3  |
| ● 175 | 41504175 | 1   | 76,8  |
| ● 200 | 41504200 | 1   | 87,3  |
| ● 250 | 41504250 | 1   | 117,8 |
| ● 300 | 41504300 | 1   | 142,8 |




Brida de unión  
incluida

# Módulos rectos



## 06 TEDPIP Módulo extensible corto 275-415 mm

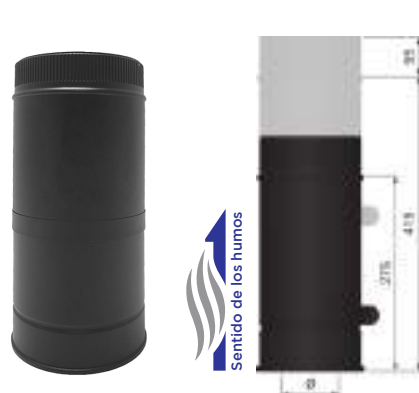

| Ø     | TEDPIP   |     |       |
|-------|----------|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €     |
| ● 080 | 41506080 | 1   | 112,9 |
| ● 100 | 41506100 | 1   | 137,7 |
| ● 125 | 41506125 | 1   | 136,5 |
| ● 150 | 41506150 | 1   | 148,3 |
| ● 175 | 41506175 | 1   | 167,6 |
| ● 200 | 41506200 | 1   | 178,6 |
| ● 250 | 41506250 | 1   | 220,5 |
| ● 300 | 41506300 | 1   | 254,4 |



Brida de unión  
incluida

## 07 TEDPLIP Módulo extensible largo 505-855 mm



| Ø     | TEDPLIP  |     |       |
|-------|----------|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €     |
| ● 080 | 41507080 | 1   | 146,4 |
| ● 100 | 41507100 | 1   | 162,8 |
| ● 125 | 41507125 | 1   | 176,3 |
| ● 150 | 41507150 | 1   | 196,5 |
| ● 175 | 41507175 | 1   | 216,9 |
| ● 200 | 41507200 | 1   | 250,5 |
| ● 250 | 41507250 | 1   | 332,6 |
| ● 300 | 41507300 | 1   | 365,8 |



Brida de unión  
incluida

# Accesorios



## 107 SPRAY Spray 400 ml.

NOVEDAD



### Pintura

- SPRAYDWBLACK
- SPRAYCONCBLACK
- SPRAYBLACKHR
- SPRAYDECO2MM

| COLOR               | SPRAY                                   |             |        |
|---------------------|-----------------------------------------|-------------|--------|
|                     | Para                                    | CÓDIGO      | u/c €  |
| RAL 8022            | DW BLACK                                | 415107000   | 1 35,7 |
| RAL 9004            | CONC BLACK                              | 335107000   | 1 35,7 |
| Anticalórica* 690°C | SW VT, SW VT PLUS, SWJ VT y SWJ VT PLUS | 200VT107000 | 1 41,0 |
| Anticalórica 500°C  | DECO 2 mm                               | 890107000   | 1 47,0 |


\*Ninguna pintura puede garantizar un acabado exacto al acabado vitrificado





# Desviaciones


## 09A CDPIP15 Codo 15°

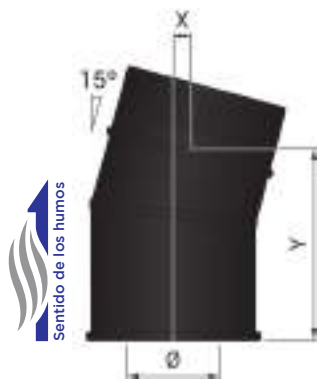

Brida de unión  
incluida

| Ø     | CDPIP15   |    |     |     |       |
|-------|-----------|----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO    | X  | Y   | u/c | €     |
| • 080 | 41509A080 | 15 | 165 | 1   | 91,7  |
| • 100 | 41509A100 | 15 | 167 | 1   | 93,5  |
| • 125 | 41509A125 | 9  | 131 | 1   | 97,1  |
| • 150 | 41509A150 | 9  | 138 | 1   | 106,3 |
| • 175 | 41509A175 | 10 | 145 | 1   | 124,5 |
| • 200 | 41509A200 | 12 | 156 | 1   | 142,8 |
| • 250 | 41509A250 | 13 | 164 | 1   | 172,9 |
| • 300 | 41509A300 | 14 | 168 | 1   | 209,8 |


## 09 CDPIP30 Codo 30°

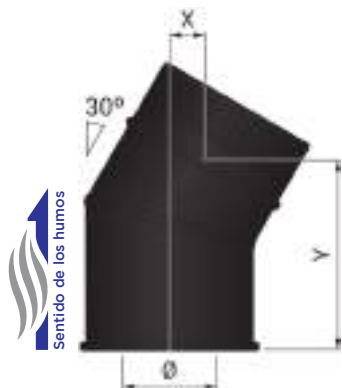

Brida de unión  
incluida

| Ø     | CDPIP30  |    |     |     |       |
|-------|----------|----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | X  | Y   | u/c | €     |
| • 080 | 41509080 | 30 | 161 | 1   | 89,1  |
| • 100 | 41509100 | 31 | 166 | 1   | 97,0  |
| • 125 | 41509125 | 22 | 160 | 1   | 97,1  |
| • 150 | 41509150 | 26 | 169 | 1   | 106,3 |
| • 175 | 41509175 | 34 | 175 | 1   | 124,5 |
| • 200 | 41509200 | 32 | 184 | 1   | 142,8 |
| • 250 | 41509250 | 33 | 195 | 1   | 172,9 |
| • 300 | 41509300 | 34 | 201 | 1   | 209,8 |

## 10 CDPIP45 Codo 45°

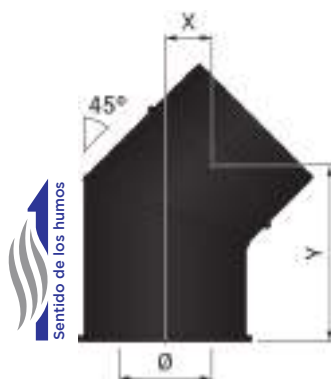


Brida de unión  
incluida

| Ø     | CDPIP45  |    |     |     |       |
|-------|----------|----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | X  | Y   | u/c | €     |
| • 080 | 41510080 | 44 | 160 | 1   | 79,4  |
| • 100 | 41510100 | 47 | 167 | 1   | 88,7  |
| • 125 | 41510125 | 51 | 166 | 1   | 90,5  |
| • 150 | 41510150 | 54 | 185 | 1   | 102,1 |
| • 175 | 41510175 | 58 | 194 | 1   | 110,3 |
| • 200 | 41510200 | 62 | 202 | 1   | 119,4 |
| • 250 | 41510250 | 62 | 214 | 1   | 146,5 |
| • 300 | 41510300 | 67 | 236 | 1   | 191,4 |



# Desviaciones

## 11 TTDPIP90 Te 90° hembra con purga

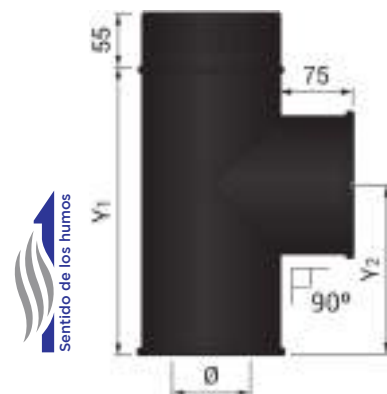

x2 Tapón TRINOX  
incluido  
Purga inferior  
incluida  
Bridas de unión  
incluidas

| Ø     | TTDPIP90 |     |     |     |       |
|-------|----------|-----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | Y1  | Y2  | u/c | €     |
| • 080 | 41511080 | 295 | 174 | 1   | 194,4 |
| • 100 | 41511100 | 315 | 180 | 1   | 205,1 |
| • 125 | 41511125 | 340 | 196 | 1   | 199,3 |
| • 150 | 41511150 | 365 | 209 | 1   | 214,5 |
| • 175 | 41511175 | 390 | 222 | 1   | 256,3 |
| • 200 | 41511200 | 415 | 234 | 1   | 283,9 |
| • 250 | 41511250 | 465 | 259 | 1   | 360,8 |
| • 300 | 41511300 | 515 | 284 | 1   | 439,5 |

## 15 PRDPIP Purga con rosca 3/4" con tapón TRINOX



Tapón TRINOX  
incluido

| Ø     | PRDPIP   |     |       |
|-------|----------|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €     |
| • 080 | 41515080 | 1   | 71,3  |
| • 100 | 41515100 | 1   | 75,4  |
| • 125 | 41515125 | 1   | 81,0  |
| • 150 | 41515150 | 1   | 82,0  |
| • 175 | 41515175 | 1   | 86,0  |
| • 200 | 41515200 | 1   | 94,1  |
| • 250 | 41515250 | 1   | 120,5 |
| • 300 | 41515300 | 1   | 136,6 |

## 25 TRINOX Tapón para purga con rosca 3/4"



Acero  
inoxidable  
AISI 316L


| TRINOX     |     |      |
|------------|-----|------|
| CÓDIGO     | u/c | €    |
| • 40025000 | 1   | 10,2 |



# Desviaciones

## 12 TTDPIP45

Te 45° hembra **con purga**

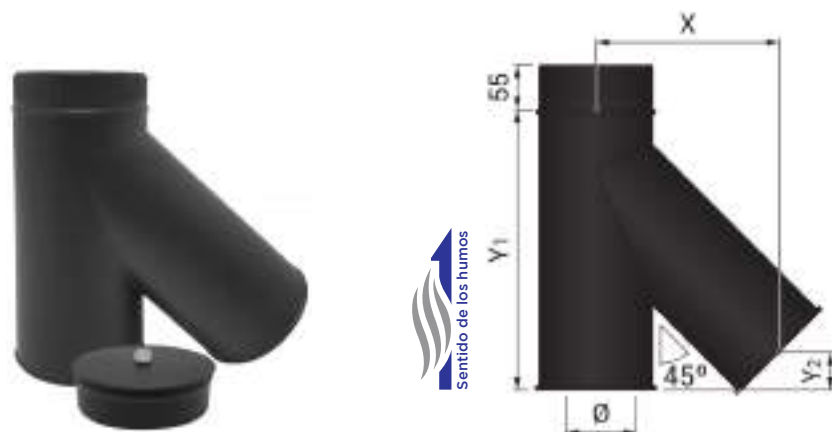

- x2**
- Tapón TRINOX **incluido**
  - Purga inferior **incluida**
  - Bridas de unión **incluidas**

| Ø     | TTDPIP45 |     |                |                |     |              |
|-------|----------|-----|----------------|----------------|-----|--------------|
|       | CÓDIGO   | X   | Y <sub>1</sub> | Y <sub>2</sub> | u/c | €            |
| • 080 | 41012080 | 226 | 345            | 119            | 1   | <b>250,4</b> |
| • 100 | 41012100 | 247 | 365            | 49             | 1   | <b>287,5</b> |
| • 125 | 41012125 | 264 | 410            | 65             | 1   | <b>297,8</b> |
| • 150 | 41012150 | 289 | 445            | 80             | 1   | <b>323,3</b> |
| • 175 | 41012175 | 307 | 480            | 95             | 1   | <b>373,2</b> |
| • 200 | 41012200 | 328 | 515            | 105            | 1   | <b>420,3</b> |
| • 250 | 41012250 | 371 | 585            | 115            | 1   | <b>615,1</b> |
| • 300 | 41012300 | 413 | 655            | 145            | 1   | <b>744,9</b> |




# Terminales

## 144 STWDPIP

Sombrerete tubular antilluvia

NOVEDAD

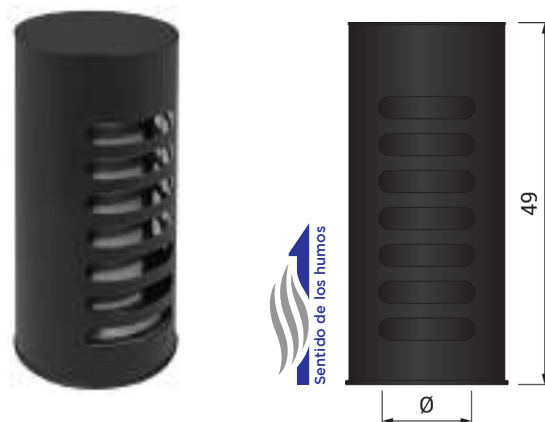


- Brida de unión **incluida**

| Ø     | STWDPIP   |     |              |
|-------|-----------|-----|--------------|
|       | CÓDIGO    | u/c | €            |
| • 080 | 415144080 | 1   | <b>140,8</b> |
| • 100 | 415144100 | 1   | <b>163,3</b> |
| • 125 | 415144125 | 1   | <b>183,6</b> |
| • 150 | 415144150 | 1   | <b>211,6</b> |
| • 175 | 415144175 | 1   | <b>240,6</b> |
| • 200 | 415144200 | 1   | <b>266,6</b> |

## 18 SDPAIP

Sombrerete antiviento

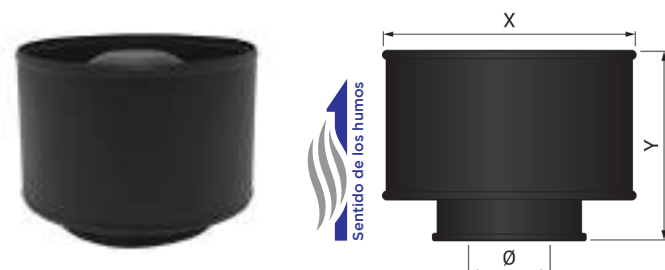

- Brida de unión **incluida**

| Ø     | SDPAIP   |     |     |     |              |
|-------|----------|-----|-----|-----|--------------|
|       | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €            |
| • 080 | 41518080 | 240 | 185 | 1   | <b>103,2</b> |
| • 100 | 41518100 | 260 | 200 | 1   | <b>107,9</b> |
| • 125 | 41518125 | 280 | 200 | 1   | <b>110,4</b> |
| • 150 | 41518150 | 305 | 235 | 1   | <b>121,0</b> |
| • 175 | 41518175 | 335 | 245 | 1   | <b>144,3</b> |
| • 200 | 41518200 | 355 | 260 | 1   | <b>149,3</b> |
| • 250 | 41518250 | 440 | 280 | 1   | <b>168,3</b> |
| • 300 | 41518300 | 500 | 305 | 1   | <b>214,4</b> |

## 105 TddDIDPIP90

Te 90° toma aire exterior CONC hembra **con purga**

NUEVA  
VERSIÓN




- Tapón TRINOX **incluido**
- Purga inferior **incluida**
- Brida de unión **incluida**

| CONC Ø080-125 |         |           |                |                |     |              |
|---------------|---------|-----------|----------------|----------------|-----|--------------|
| ØDW           | ØCONC   | CÓDIGO    | Y <sub>1</sub> | Y <sub>2</sub> | u/c | €            |
| • 080         | 080-125 | 415105080 | 259            | 159            | 1   | <b>255,6</b> |
| • 100         | 080-125 | 415105100 | 259            | 159            | 1   | <b>275,9</b> |
| • 125         | 080-125 | 415105125 | 259            | 159            | 1   | <b>303,5</b> |

| CONC Ø100-150 |         |            |                |                |     |              |
|---------------|---------|------------|----------------|----------------|-----|--------------|
| ØDW           | ØCONC   | CÓDIGO     | Y <sub>1</sub> | Y <sub>2</sub> | u/c | €            |
| • 100         | 100-150 | 415105A100 | 279            | 169            | 1   | <b>269,5</b> |
| • 125         | 100-150 | 415105A125 | 279            | 169            | 1   | <b>299,5</b> |
| • 150         | 100-150 | 415105A150 | 279            | 169            | 1   | <b>320,2</b> |

## 32A SDPAWIP

Sombrerete antilluvia

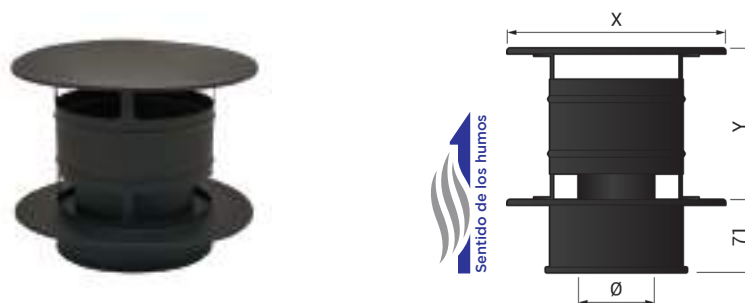

- Brida de unión **incluida**

| Ø     | SDPAWIP   |     |     |     |              |
|-------|-----------|-----|-----|-----|--------------|
|       | CÓDIGO    | X   | Y   | u/c | €            |
| • 080 | 41532A080 | 240 | 185 | 1   | <b>105,6</b> |
| • 100 | 41532A100 | 260 | 200 | 1   | <b>138,1</b> |
| • 125 | 41532A125 | 280 | 200 | 1   | <b>142,1</b> |
| • 150 | 41532A150 | 305 | 235 | 1   | <b>152,4</b> |
| • 175 | 41532A175 | 335 | 245 | 1   | <b>176,8</b> |
| • 200 | 41532A200 | 355 | 260 | 1   | <b>188,4</b> |
| • 250 | 41532A250 | 500 | 308 | 1   | <b>220,8</b> |
| • 300 | 41532A300 | 590 | 368 | 1   | <b>266,3</b> |

# Anclajes y soportes



## 22 BMDPP

Brida mural 35-89 mm


NUEVA  
VERSIÓN



| Ø     | BMDPP    |     |     |       |
|-------|----------|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | Z   | u/c | €     |
| ● 080 | 41522080 | 205 | 1   | 38,0  |
| ● 100 | 41522100 | 235 | 1   | 44,8  |
| ● 125 | 41522125 | 250 | 1   | 45,0  |
| ● 150 | 41522150 | 265 | 1   | 50,7  |
| ● 175 | 41522175 | 300 | 1   | 54,8  |
| ● 200 | 41522200 | 325 | 1   | 68,3  |
| ● 250 | 41522250 | 375 | 2   | 79,3  |
| ● 300 | 41522300 | 425 | 2   | 108,8 |

## 117A EXJBMDPP


Extensor corto para BMDPP  
y BMDIENM Ø080 a Ø300



| EXJBMDPP     |     |      |  |
|--------------|-----|------|--|
| CÓDIGO       | u/c | €    |  |
| ● 415117A000 | 1   | 44,9 |  |

## 117B EXLJBMDPP


Extensor largo para BMDPP  
y BMDIENM Ø080 a Ø300



| EXLJBMDPP    |     |      |  |
|--------------|-----|------|--|
| CÓDIGO       | u/c | €    |  |
| ● 415117B000 | 1   | 60,9 |  |

## 117C EXXLJBMDPP


Extensor extra largo  
para BMDPP Ø080-300



| EXXLJBMDPP   |     |      |  |
|--------------|-----|------|--|
| CÓDIGO       | u/c | €    |  |
| ● 415117C000 | 1   | 76,9 |  |

## 23 BMDPEXP


Brida mural extensible 354-554 mm

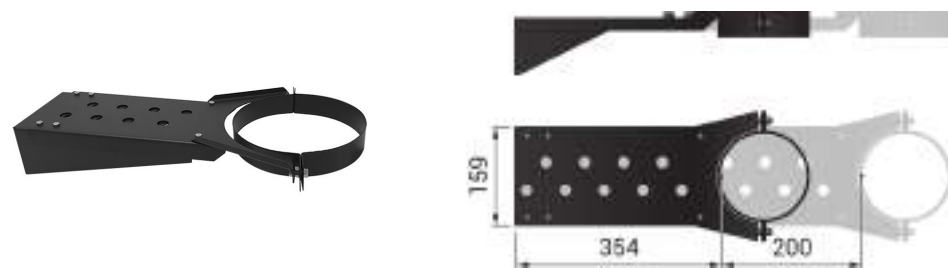

| Ø     | BMDPEXP  |     |       |  |
|-------|----------|-----|-------|--|
|       | CÓDIGO   | u/c | €     |  |
| ● 080 | 41523080 | 1   | 114,0 |  |
| ● 100 | 41523100 | 1   | 121,2 |  |
| ● 125 | 41523125 | 1   | 126,5 |  |
| ● 150 | 41523150 | 1   | 129,3 |  |
| ● 175 | 41523175 | 1   | 141,5 |  |
| ● 200 | 41523200 | 1   | 150,2 |  |
| ● 250 | 41523250 | 1   | 158,1 |  |
| ● 300 | 41523300 | 1   | 174,9 |  |

## 30 SMDPIP

Soporte mural 15-68 mm

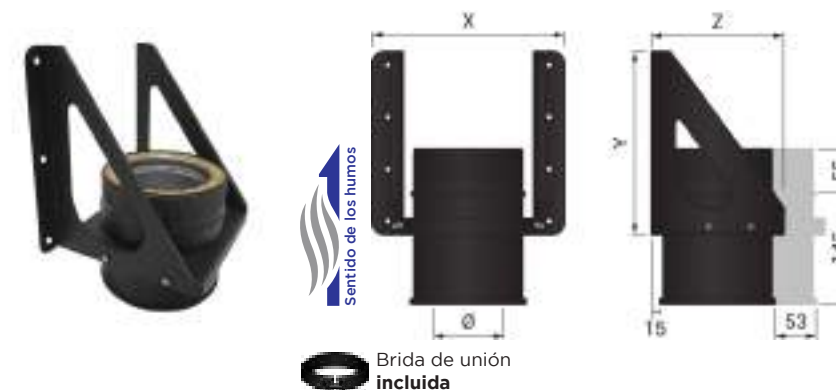


Brida de unión  
incluida

| Ø     | SMDPIP   |     |     |     |     |       |  |
|-------|----------|-----|-----|-----|-----|-------|--|
|       | CÓDIGO   | X   | Y   | Z   | u/c | €     |  |
| ● 080 | 41530080 | 251 | 235 | 171 | 1   | 135,7 |  |
| ● 100 | 41530100 | 270 | 289 | 190 | 1   | 162,8 |  |
| ● 125 | 41530125 | 295 | 290 | 215 | 1   | 170,6 |  |
| ● 150 | 41530150 | 320 | 315 | 240 | 1   | 199,6 |  |
| ● 175 | 41530175 | 345 | 345 | 265 | 1   | 210,7 |  |
| ● 200 | 41530200 | 370 | 370 | 290 | 1   | 228,3 |  |
| ● 250 | 41530250 | 420 | 535 | 340 | 1   | 303,2 |  |
| ● 300 | 41530300 | 470 | 600 | 390 | 1   | 319,2 |  |

## 73A EXSMDPIP

Alargador 68-200 mm negro para SMDPIP Ø080-150




x4 Tuercas y tornillos  
incluidos

| EXSMDPIP    |     |      |  |
|-------------|-----|------|--|
| CÓDIGO      | u/c | €    |  |
| ● 41573A000 | 1   | 44,9 |  |

## 73B EXLSMDPIP

Alargador 68-200 mm negro para SMDPIP Ø175-200




x4 Tuercas y tornillos  
incluidos

| EXLSMDPIP   |     |      |  |
|-------------|-----|------|--|
| CÓDIGO      | u/c | €    |  |
| ● 41573B000 | 1   | 60,9 |  |

## 31A PSFDPP

Placa salida forjado

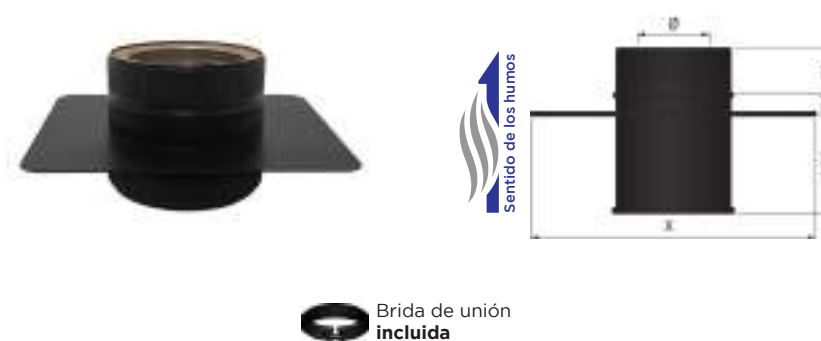

Brida de unión  
incluida

| Ø     | PSFDPP    |     |     |       |
|-------|-----------|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO    | X   | u/c | €     |
| ● 080 | 41531A080 | 350 | 1   | 121,8 |
| ● 100 | 41531A100 | 370 | 1   | 139,0 |
| ● 125 | 41531A125 | 395 | 1   | 144,1 |
| ● 150 | 41531A150 | 420 | 1   | 146,5 |
| ● 175 | 41531A175 | 445 | 1   | 165,2 |
| ● 200 | 41531A200 | 470 | 1   | 180,3 |
| ● 250 | 41531A250 | 520 | 1   | 240,1 |
| ● 300 | 41531A300 | 570 | 1   | 281,4 |



# Anclajes y soportes



# Anclajes y soportes



## 32 PMDPP

Placa mosaico



| Ø     | PMDPP    |     |     |       |
|-------|----------|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | X   | u/c | €     |
| • 080 | 41532080 | 320 | 1   | 86,1  |
| • 100 | 41532100 | 340 | 1   | 99,0  |
| • 125 | 41532125 | 365 | 1   | 102,1 |
| • 150 | 41532150 | 390 | 1   | 113,5 |
| • 175 | 41532175 | 415 | 1   | 123,6 |
| • 200 | 41532200 | 440 | 1   | 135,5 |
| • 250 | 41532250 | 490 | 1   | 140,5 |
| • 300 | 41532300 | 540 | 1   | 160,5 |

## 57 JS

Junta silicona



| Ø     | JS       |     |      |
|-------|----------|-----|------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €    |
| • 080 | 40057080 | 1   | 3,4  |
| • 100 | 40057100 | 1   | 3,9  |
| • 120 | 40057120 | 1   | 4,4  |
| • 125 | 40057125 | 1   | 4,4  |
| • 130 | 40057130 | 1   | 4,4  |
| • 150 | 40057150 | 1   | 5,2  |
| • 175 | 40057175 | 1   | 5,8  |
| • 180 | 40057180 | 1   | 5,8  |
| • 200 | 40057200 | 1   | 6,8  |
| • 250 | 40057250 | 1   | 8,9  |
| • 300 | 40057300 | 1   | 11,6 |

## 102 BRIUP

Brida unión



| Ø     | BRIUP     |     |      |
|-------|-----------|-----|------|
|       | CÓDIGO    | u/c | €    |
| • 080 | 415102080 | 1   | 11,9 |
| • 100 | 415102100 | 1   | 12,2 |
| • 125 | 415102125 | 1   | 12,7 |
| • 150 | 415102150 | 1   | 13,5 |
| • 175 | 415102175 | 1   | 14,4 |
| • 200 | 415102200 | 1   | 15,2 |
| • 250 | 415102250 | 1   | 17,3 |
| • 300 | 415102300 | 1   | 19,4 |

## 118 BRIUCKP

Brida unión click

NOVEDAD



| Ø     | BRIUCKP   |     |      |
|-------|-----------|-----|------|
|       | CÓDIGO    | u/c | €    |
| • 080 | 415118080 | 1   | 9,1  |
| • 100 | 415118100 | 1   | 9,5  |
| • 125 | 415118125 | 1   | 10,0 |
| • 150 | 415118150 | 1   | 10,5 |
| • 175 | 415118175 | 1   | 12,8 |
| • 200 | 415118200 | 1   | 14,5 |
| • 250 | 415118250 | 1   | 17,0 |
| • 300 | 415118300 | 1   | 20,7 |

## 29 BRIUMP


Brida estructural



| Ø     | BRIUMP   |     |      |
|-------|----------|-----|------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €    |
| • 080 | 41529080 | 1   | 41,9 |
| • 100 | 41529100 | 1   | 42,7 |
| • 125 | 41529125 | 1   | 43,6 |
| • 150 | 41529150 | 1   | 44,4 |
| • 175 | 41529175 | 1   | 45,4 |
| • 200 | 41529200 | 1   | 46,2 |
| • 250 | 41529250 | 1   | 47,5 |
| • 300 | 41529300 | 1   | 49,6 |

## 51A PSDP..F

Placa salida de FLEX 316 a DW 304, DW 316 y DW BLACK

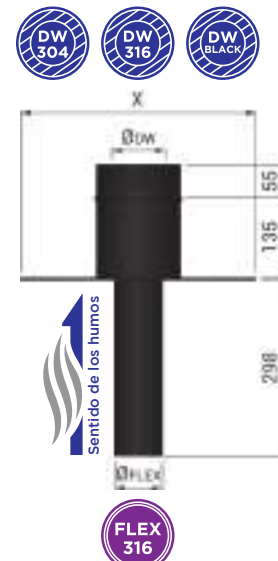

Inox


| ØFLEX | ØDW | PSDP..F      |     |     |       |
|-------|-----|--------------|-----|-----|-------|
|       |     | CÓDIGO       | X   | u/c | €     |
| • 080 | 080 | 41051A080    | 320 | 1   | 131,7 |
| • 100 | 100 | 41051A100    | 340 | 1   | 133,0 |
| • 130 | 125 | 41051A130125 | 365 | 1   | 150,5 |
| • 130 | 150 | 41051A130150 | 390 | 1   | 189,2 |
| • 150 | 150 | 41051A150    | 390 | 1   | 143,4 |
| • 180 | 175 | 41051A180175 | 415 | 1   | 169,5 |
| • 200 | 200 | 41051A200    | 440 | 1   | 177,5 |
| • 250 | 250 | 41051A250    | 490 | 1   | 189,1 |
| • 300 | 300 | 41051A300    | 540 | 1   | 221,8 |

Negro mate

| ØFLEX | ØDW | PSDP..F      |     |     |       |
|-------|-----|--------------|-----|-----|-------|
|       |     | CÓDIGO       | X   | u/c | €     |
| • 080 | 080 | 41551A080    | 320 | 1   | 167,9 |
| • 100 | 100 | 41551A100    | 340 | 1   | 169,5 |
| • 100 | 150 | 41551A100150 | 390 | 1   | 178,7 |
| • 130 | 125 | 41551A130125 | 365 | 1   | 191,7 |
| • 130 | 150 | 41551A130150 | 390 | 1   | 241,1 |
| • 150 | 150 | 41551A150    | 390 | 1   | 182,7 |
| • 180 | 175 | 41551A180175 | 415 | 1   | 216,1 |
| • 200 | 200 | 41551A200    | 440 | 1   | 241,0 |
| • 250 | 250 | 41551A250    | 490 | 1   | 282,6 |
| • 300 | 300 | 41551A300    | 540 | 1   | 309,8 |

## 156 PSDPFLEX

Placa salida de DW 304, DW 316 y DW BLACK a FLEX 316

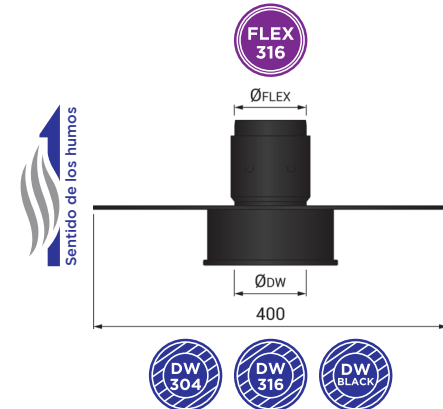

Inox

| ØFLEX | ØDW | PSDPFLEX  |     |     |       |
|-------|-----|-----------|-----|-----|-------|
|       |     | CÓDIGO    | X   | u/c | €     |
| • 080 | 080 | 410156080 | 400 | 1   | 162,6 |
| • 100 | 100 | 410156100 | 400 | 1   | 163,9 |
| • 125 | 125 | 410156125 | 400 | 1   | 181,4 |
| • 150 | 150 | 410156150 | 400 | 1   | 174,3 |
| • 175 | 175 | 410156175 | 400 | 1   | 185,0 |
| • 200 | 200 | 410156200 | 400 | 1   | 208,4 |

Negro mate

| ØFLEX | ØDW | PSDPFLEX     |     |     |       |
|-------|-----|--------------|-----|-----|-------|
|       |     | CÓDIGO       | X   | u/c | €     |
| • 080 | 080 | 415156080    | 400 | 1   | 199,4 |
| • 100 | 100 | 415156100    | 400 | 1   | 201,0 |
| • 125 | 125 | 415156125    | 400 | 1   | 203,6 |
| • 150 | 100 | 415156150100 | 400 | 1   | 222,9 |
| • 150 | 150 | 415156150    | 400 | 1   | 214,2 |
| • 175 | 175 | 415156175    | 400 | 1   | 227,9 |
| • 200 | 200 | 415156200    | 400 | 1   | 247,2 |

Brida de unión incluida




# Protecciones



# Protecciones

## 58 CADP Cubreaguas de plomo

NOVEDAD

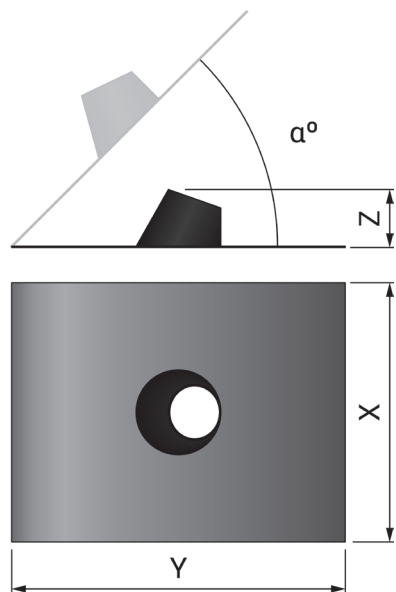

Inox

Negro mate

0-45°

| Ø   | CADPO    |       |       |     |     |       |
|-----|----------|-------|-------|-----|-----|-------|
|     | CÓDIGO   | X     | Y     | Z   | u/c | €     |
| 080 | 40058080 | 700   | 900   | 153 | 1   | 227,3 |
| 100 | 40058100 | 720   | 980   | 165 | 1   | 245,9 |
| 125 | 40058125 | 750   | 980   | 174 | 1   | 255,4 |
| 150 | 40058150 | 780   | 980   | 183 | 1   | 268,5 |
| 175 | 40058175 | 780   | 980   | 194 | 1   | 275,3 |
| 200 | 40058200 | 810   | 980   | 204 | 1   | 286,2 |
| 250 | 40058250 | 810   | 980   | 226 | 1   | 323,2 |
| 300 | 40058300 | 890   | 980   | 250 | 1   | 389,3 |
| 350 | 40058350 | 990   | 980   | 431 | 1   | 456,2 |
| 400 | 40058400 | 1.200 | 1.200 | 474 | 1   | 618,3 |
| 450 | 40058450 | 1.290 | 1.290 | 517 | 1   | 660,8 |
| 500 | 40058500 | 1.380 | 1.380 | 560 | 1   | 765,9 |

45-60°

| Ø   | CADP60   |       |       |     |     |       |
|-----|----------|-------|-------|-----|-----|-------|
|     | CÓDIGO   | X     | Y     | Z   | u/c | €     |
| 080 | 40059080 | 700   | 900   | 188 | 1   | 254,5 |
| 100 | 40059100 | 740   | 980   | 200 | 1   | 275,3 |
| 125 | 40059125 | 750   | 980   | 227 | 1   | 324,5 |
| 150 | 40059150 | 780   | 980   | 247 | 1   | 335,7 |
| 175 | 40059175 | 780   | 980   | 270 | 1   | 363,4 |
| 200 | 40059200 | 810   | 980   | 293 | 1   | 406,4 |
| 250 | 40059250 | 810   | 980   | 335 | 1   | 452,5 |
| 300 | 40059300 | 890   | 980   | 385 | 1   | 687,0 |
| 350 | 40059350 | 1.502 | 1.502 | 468 | 1   | 749,7 |

0-45°


| Ø   | CADPONM  |     |     |     |     |       |
|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-------|
|     | CÓDIGO   | X   | Y   | Z   | u/c | €     |
| 080 | 41558080 | 700 | 900 | 153 | 1   | 272,7 |
| 100 | 41558100 | 720 | 980 | 165 | 1   | 298,5 |
| 125 | 41558125 | 750 | 980 | 174 | 1   | 306,5 |
| 150 | 41558150 | 780 | 980 | 183 | 1   | 322,1 |
| 175 | 41558175 | 780 | 980 | 194 | 1   | 345,3 |
| 200 | 41558200 | 810 | 980 | 204 | 1   | 359,1 |
| 250 | 41558250 | 810 | 980 | 226 | 1   | 418,2 |
| 300 | 41558300 | 890 | 980 | 250 | 1   | 457,2 |

45-60°

| Ø   | CADP60NM |     |     |     |     |       |
|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-------|
|     | CÓDIGO   | X   | Y   | Z   | u/c | €     |
| 080 | 41559080 | 700 | 900 | 153 | 1   | 298,7 |
| 100 | 41559100 | 720 | 980 | 165 | 1   | 322,0 |
| 125 | 41559125 | 750 | 980 | 174 | 1   | 368,3 |
| 150 | 41559150 | 780 | 980 | 183 | 1   | 441,1 |
| 175 | 41559175 | 780 | 980 | 194 | 1   | 424,6 |
| 200 | 41559200 | 810 | 980 | 204 | 1   | 476,2 |
| 250 | 41559250 | 810 | 980 | 226 | 1   | 522,4 |
| 300 | 41559300 | 890 | 980 | 250 | 1   | 787,9 |

## 138 CADPSO Cubreaguas de acero inoxidable 0°

NOVEDAD



Inox

Negro mate

0°


| Ø   | CADPSO    |     |     |       |
|-----|-----------|-----|-----|-------|
|     | CÓDIGO    | X   | u/c | €     |
| 080 | 400138080 | 575 | 1   | 136,1 |
| 100 | 400138100 | 595 | 1   | 141,3 |
| 125 | 400138125 | 610 | 1   | 143,6 |
| 150 | 400138150 | 635 | 1   | 148,1 |
| 175 | 400138175 | 650 | 1   | 154,4 |
| 200 | 400138200 | 660 | 1   | 160,5 |
| 250 | 400138250 | 735 | 1   | 169,0 |
| 300 | 400138300 | 785 | 1   | 181,1 |

0°

| Ø   | CADPSO    |     |     |       |
|-----|-----------|-----|-----|-------|
|     | CÓDIGO    | X   | u/c | €     |
| 080 | 415138080 | 575 | 1   | 164,9 |
| 100 | 415138100 | 595 | 1   | 172,8 |
| 125 | 415138125 | 610 | 1   | 175,7 |
| 150 | 415138150 | 635 | 1   | 181,2 |
| 175 | 415138175 | 650 | 1   | 188,9 |
| 200 | 415138200 | 660 | 1   | 196,5 |
| 250 | 415138250 | 735 | 1   | 206,9 |
| 300 | 415138300 | 785 | 1   | 217,7 |

## 141 CADPSY Cubreaguas de acero inoxidable

NOVEDAD

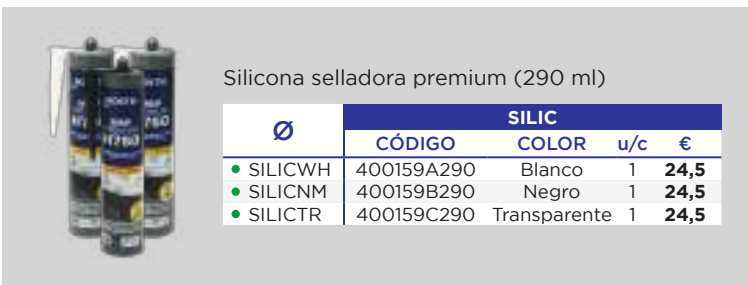

Silicona selladora premium (290 ml)

| Ø   | SILIC      |              |     |      |
|-----|------------|--------------|-----|------|
|     | CÓDIGO     | COLOR        | u/c | €    |
| 080 | 400159A290 | Blanco       | 1   | 24,5 |
| 100 | 400159B290 | Negro        | 1   | 24,5 |
| 125 | 400159C290 | Transparente | 1   | 24,5 |

Inox

Negro mate

1-45°

| Ø   | CADPSY45  |     |       |     |     |       |
|-----|-----------|-----|-------|-----|-----|-------|
|     | CÓDIGO    | X   | Y     | Z   | u/c | €     |
| 080 | 400141080 | 585 | 833   | 153 | 1   | 136,1 |
| 100 | 400141100 | 585 | 833   | 165 | 1   | 141,3 |
| 125 | 400141125 | 720 | 1.000 | 174 | 1   | 143,6 |
| 150 | 400141150 | 720 | 1.000 | 183 | 1   | 148,1 |
| 175 | 400141175 | 720 | 1.000 | 194 | 1   | 154,4 |
| 200 | 400141200 | 720 | 1.000 | 204 | 1   | 160,5 |
| 250 | 400141250 | 860 | 1.250 | 226 | 1   | 169,0 |
| 300 | 400141300 | 860 | 1.250 | 250 | 1   | 181,1 |

1-45°

| Ø   | CADPSYP45 |     |       |     |     |       |
|-----|-----------|-----|-------|-----|-----|-------|
|     | CÓDIGO    | X   | Y     | Z   | u/c | €     |
| 080 | 415141080 | 585 | 833   | 153 | 1   | 161,6 |
| 100 | 415141100 | 585 | 833   | 165 | 1   | 167,0 |
| 125 | 415141125 | 720 | 1.000 | 174 | 1   | 175,7 |
| 150 | 415141150 | 720 | 1.000 | 183 | 1   | 181,2 |
| 175 | 415141175 | 720 | 1.000 | 194 | 1   | 188,9 |
| 200 | 415141200 | 720 | 1.000 | 204 | 1   | 196,5 |
| 250 | 415141250 | 860 | 1.250 | 226 | 1   | 206,7 |
| 300 | 415141300 | 860 | 1.250 | 250 | 1   | 221,6 |

45-60°

| Ø   | CADPSY60  |     |       |     |     |       |
|-----|-----------|-----|-------|-----|-----|-------|
|     | CÓDIGO    | X   | Y     | Z   | u/c | €     |
| 080 | 400142080 | 720 | 1.000 | 188 | 1   | 136,1 |
| 100 | 400142100 | 720 | 1.000 | 200 | 1   | 141,3 |
| 125 | 400142125 | 860 | 1.250 | 227 | 1   | 143,6 |
| 150 | 400142150 | 860 | 1.250 | 247 | 1   | 148,1 |
| 175 | 400142175 | 860 | 1.250 | 270 | 1   | 154,4 |
| 200 | 400142200 | 860 | 1.250 | 293 | 1   | 160,5 |

45-60°



| Ø   | CADPSYP60 |     |       |     |     |       |
|-----|-----------|-----|-------|-----|-----|-------|
|     | CÓDIGO    | X   | Y     | Z   | u/c | €     |
| 080 | 415142080 | 720 | 1.000 | 188 | 1   | 161,6 |
| 100 | 415142100 | 720 | 1.000 | 200 | 1   | 167,0 |
| 125 | 415142125 | 860 | 1.250 | 227 | 1   | 175,7 |
| 150 | 415142150 | 860 | 1.250 | 247 | 1   | 181,2 |
| 175 | 415142175 | 860 | 1.250 | 270 | 1   | 188,9 |
| 200 | 415142200 | 860 | 1.250 | 293 | 1   | 196,5 |

# Protecciones



## 141A FBCADPSY

Faldón de butilo para CADPSY y CADISY

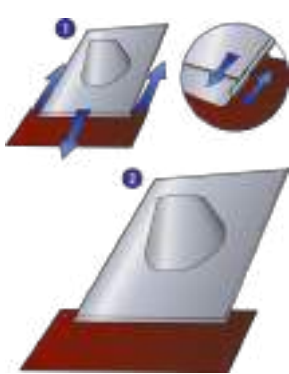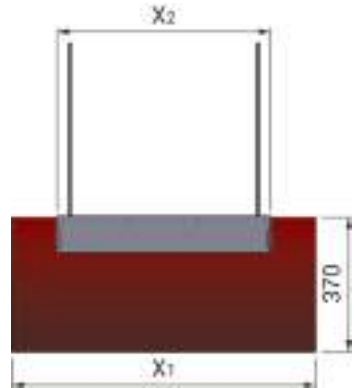

NOVEDAD

0-45°

45-60°

| Ø         | FBCADPSY45 |                |                |     |       |
|-----------|------------|----------------|----------------|-----|-------|
|           | CÓDIGO     | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c | €     |
| 080 a 100 | 400141AS   | 833            | 585            | 1   | 101,5 |
| 125 a 200 | 400141AM   | 1.000          | 720            | 1   | 108,5 |
| 250 a 300 | 400141AL   | 1.250          | 860            | 1   | 108,5 |


| Ø         | FBCADPSY60 |                |                |     |       |
|-----------|------------|----------------|----------------|-----|-------|
|           | CÓDIGO     | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c | €     |
| 080 a 100 | 400141AL   | 1.250          | 860            | 1   | 108,5 |
| 125 a 200 | 400142AM   | 1.250          | 860            | 1   | 115,8 |

| Ø         | FBNCADPSY45 |                |                |     |       |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-----|-------|
|           | CÓDIGO      | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c | €     |
| 080 a 100 | 400141BS    | 833            | 585            | 1   | 101,5 |
| 125 a 200 | 400141BM    | 1.000          | 720            | 1   | 108,5 |
| 250 a 300 | 400141BL    | 1.250          | 860            | 1   | 108,5 |

| Ø         | FBNCADPSY60 |                |                |     |       |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-----|-------|
|           | CÓDIGO      | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c | €     |
| 080 a 100 | 400141BL    | 1.250          | 860            | 1   | 108,5 |
| 125 a 200 | 400142BM    | 1.250          | 860            | 1   | 115,8 |

## 141C KECADPSY

Kit de estanqueidad para CADPSY y CADISY

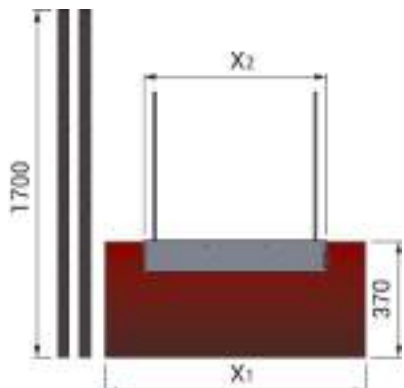

NOVEDAD

0-45°

45-60°

| Ø         | KECADPSY45 |                |                |     |       |
|-----------|------------|----------------|----------------|-----|-------|
|           | CÓDIGO     | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c | €     |
| 080 a 100 | 400141CS   | 833            | 585            | 1   | 129,3 |
| 125 a 200 | 400141CM   | 1.000          | 720            | 1   | 139,4 |
| 250 a 300 | 400141CL   | 1.250          | 860            | 1   | 139,4 |

| Ø         | KECADPSY60 |                |                |     |       |
|-----------|------------|----------------|----------------|-----|-------|
|           | CÓDIGO     | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c | €     |
| 080 a 100 | 400141CL   | 1.250          | 860            | 1   | 139,4 |
| 125 a 200 | 400142CM   | 1.250          | 860            | 1   | 146,7 |

| Ø         | KENCADPSY45 |                |                |     |       |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-----|-------|
|           | CÓDIGO      | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c | €     |
| 080 a 100 | 400141DS    | 833            | 585            | 1   | 129,3 |
| 125 a 200 | 400141DM    | 1.000          | 720            | 1   | 139,4 |
| 250 a 300 | 400141DL    | 1.250          | 860            | 1   | 139,4 |

| Ø         | KENCADPSY60 |                |                |     |       |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-----|-------|
|           | CÓDIGO      | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c | €     |
| 080 a 100 | 400141DL    | 1.250          | 860            | 1   | 139,4 |
| 125 a 200 | 400142DM    | 1.250          | 860            | 1   | 146,7 |

## 62 VDP

Vierteaguas



Inox

| Ø   | VDP      |     |    |     |       |
|-----|----------|-----|----|-----|-------|
|     | CÓDIGO   | X   | Y  | u/c | €     |
| 080 | 40062080 | 260 | 38 | 1   | 29,3  |
| 100 | 40062100 | 280 | 38 | 1   | 31,3  |
| 125 | 40062125 | 305 | 40 | 1   | 32,5  |
| 150 | 40062150 | 340 | 42 | 1   | 35,0  |
| 175 | 40062175 | 375 | 44 | 1   | 35,8  |
| 200 | 40062200 | 410 | 46 | 1   | 43,1  |
| 250 | 40062250 | 470 | 48 | 1   | 49,2  |
| 300 | 40062300 | 530 | 50 | 1   | 54,4  |
| 350 | 40062350 | 600 | 50 | 1   | 66,7  |
| 400 | 40062400 | 650 | 60 | 1   | 77,6  |
| 450 | 40062450 | 710 | 60 | 1   | 84,8  |
| 500 | 40062500 | 760 | 65 | 1   | 93,3  |
| 550 | 40062550 | 820 | 65 | 1   | 100,3 |
| 600 | 40062600 | 870 | 65 | 1   | 104,0 |
| 650 | 40062650 | 920 | 70 | 1   | 119,7 |
| 700 | 40062700 | 970 | 75 | 1   | 137,6 |

Negro mate

| Ø   | VDPP     |     |    |     |      |
|-----|----------|-----|----|-----|------|
|     | CÓDIGO   | X   | Y  | u/c | €    |
| 080 | 41534080 | 260 | 38 | 1   | 37,3 |
| 100 | 41534100 | 280 | 38 | 1   | 39,9 |
| 125 | 41534125 | 305 | 40 | 1   | 41,5 |
| 150 | 41534150 | 340 | 42 | 1   | 44,6 |
| 175 | 41534175 | 375 | 44 | 1   | 45,7 |
| 200 | 41534200 | 410 | 46 | 1   | 54,8 |
| 250 | 41534250 | 470 | 48 | 1   | 62,8 |
| 300 | 41534300 | 530 | 50 | 1   | 69,4 |

## 119A VDPE

Vierteaguas estanco



Inox

| Ø   | VDPE       |     |    |     |      |
|-----|------------|-----|----|-----|------|
|     | CÓDIGO     | X   | Y  | u/c | €    |
| 080 | 400119A080 | 260 | 44 | 1   | 39,8 |
| 100 | 400119A100 | 280 | 44 | 1   | 42,6 |
| 125 | 400119A125 | 305 | 46 | 1   | 45,0 |
| 150 | 400119A150 | 340 | 48 | 1   | 48,7 |
| 175 | 400119A175 | 375 | 50 | 1   | 51,2 |
| 200 | 400119A200 | 410 | 52 | 1   | 53,7 |
| 250 | 400119A250 | 470 | 54 | 1   | 60,9 |
| 300 | 400119A300 | 530 | 56 | 1   | 68,5 |

Negro mate

| Ø   | VDPEP      |     |    |     |      |
|-----|------------|-----|----|-----|------|
|     | CÓDIGO     | X   | Y  | u/c | €    |
| 080 | 415119A080 | 260 | 44 | 1   | 48,7 |
| 100 | 415119A100 | 280 | 44 | 1   | 52,3 |
| 125 | 415119A125 | 305 | 46 | 1   | 55,0 |
| 150 | 415119A150 | 340 | 48 | 1   | 59,4 |
| 175 | 415119A175 | 375 | 50 | 1   | 62,3 |
| 200 | 415119A200 | 410 | 52 | 1   | 72,7 |
| 250 | 415119A250 | 470 | 54 | 1   | 83,8 |
| 300 | 415119A300 | 530 | 56 | 1   | 92,5 |

## 119C JVDE

Junta silicona para VDPE, VDPEP, VDIE y VDIENM



| Ø   | JVDE          |     |      |
|-----|---------------|-----|------|
|     | CÓDIGO        | u/c | €    |
| 080 | 400119C120160 | 1   | 5,4  |
| 100 | 400119C120160 | 1   | 5,4  |
| 125 | 400119C185260 | 1   | 6,7  |
| 150 | 400119C185260 | 1   | 6,7  |
| 175 | 400119C185260 | 1   | 6,7  |
| 200 | 400119C185260 | 1   | 6,7  |
| 250 | 400119C250350 | 1   | 10,1 |
| 300 | 400119C250350 | 1   | 10,1 |





# Protecciones



# Protecciones

## 103A CASQR


Cubreaguas base cuadrada en silicona rojo

NOVEDAD

## 104 KCA

Kit para cubreaguas CA

Temperatura  
máxima de  
trabajo  
260 °C

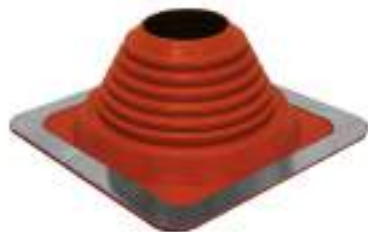


| Ø Exterior | CASQR101209              |
|------------|--------------------------|
|            | CÓDIGO X u/c €           |
| • 101-209  | 400103A101209 279 1 98,5 |

| Ø Exterior | CASQR140292               |
|------------|---------------------------|
|            | CÓDIGO X u/c €            |
| • 140-292  | 400103A140292 355 1 202,4 |

| Ø Exterior | CASQR171343               |
|------------|---------------------------|
|            | CÓDIGO X u/c €            |
| • 171-343  | 400103A171343 431 1 277,7 |

| Ø Exterior | KCA003177           |
|------------|---------------------|
|            | CÓDIGO u/c €        |
| • 003-177  | 400104003177 1 61,2 |

| Ø Exterior | KCA101343            |
|------------|----------------------|
|            | CÓDIGO u/c €         |
| • 101-520  | 400104101520 1 117,4 |

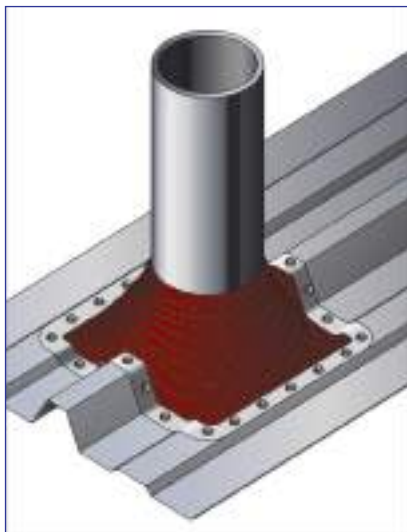

El Cubreaguas CASQR es un modelo muy adecuado y fácil de instalar en cubiertas planas, continuas, con cualquier tipo de geometría, o simplemente cuando se quiere evitar la manipulación de la cubierta. Se ajusta directamente alrededor del conducto y se adapta a la geometría de la cubierta.

Opcionalmente puede completarse con el kit de instalación KCA que contiene todos los materiales necesarios para un sellado óptimo.


## 103 CAEQN

Cubreaguas base cuadrada en EPDM negro

## 104 KCA

Kit para cubreaguas CA

Temperatura  
máxima de  
trabajo  
100 °C



| Ø Exterior | CAEQN101209             |
|------------|-------------------------|
|            | CÓDIGO X u/c €          |
| • 101-209  | 400103101209 279 1 55,6 |


| Ø Exterior | CAEQN140292             |
|------------|-------------------------|
|            | CÓDIGO X u/c €          |
| • 140-292  | 400103140292 355 1 99,9 |

| Ø Exterior | CAEQN171343              |
|------------|--------------------------|
|            | CÓDIGO X u/c €           |
| • 171-343  | 400103171343 431 1 133,9 |

| Ø Exterior | CAEQN240520              |
|------------|--------------------------|
|            | CÓDIGO X u/c €           |
| • 240-520  | 400103240520 635 1 216,3 |

| Ø Exterior | KCA003177           |
|------------|---------------------|
|            | CÓDIGO u/c €        |
| • 003-177  | 400104003177 1 61,2 |

| Ø Exterior | KCA101343            |
|------------|----------------------|
|            | CÓDIGO u/c €         |
| • 101-520  | 400104101520 1 117,4 |

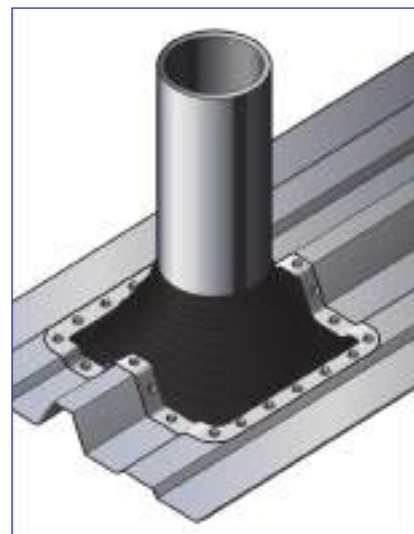

El Cubreaguas CAEQN es un modelo muy adecuado y fácil de instalar en cubiertas planas, continuas, con cualquier tipo de geometría, o simplemente cuando se quiere evitar la manipulación de la cubierta. Se ajusta directamente alrededor del conducto y se adapta a la geometría de la cubierta.

Opcionalmente puede completarse con el kit de instalación KCA que contiene todos los materiales necesarios para un sellado óptimo.

## 137A PER01A

Perfil de silicona negro para embellecedores DW

NOVEDAD



| X      | PER01A            |
|--------|-------------------|
|        | CÓDIGO m €/m      |
| • 01 m | 400137A01 1 15,5  |
| • 25 m | 400137A25 25 10,4 |




# Protecciones



# Protecciones

## 64 PL120DPP0


Pletina circular 0º



| Ø   | PL120DPP0 |     |     |      |
|-----|-----------|-----|-----|------|
|     | CÓDIGO    | X   | u/c | €    |
| 080 | 41564080  | 387 | 1   | 56,1 |
| 100 | 41564100  | 407 | 1   | 59,7 |
| 125 | 41564125  | 432 | 1   | 62,2 |
| 150 | 41564150  | 457 | 1   | 64,9 |
| 175 | 41564175  | 482 | 1   | 68,5 |
| 200 | 41564200  | 507 | 1   | 80,6 |
| 250 | 41564250  | 557 | 1   | 84,1 |
| 300 | 41564300  | 607 | 1   | 89,1 |

## 66 PLI120DPP0

Pletina circular imantada 0º



| Ø   | PLI120DPP0 |     |     |       |
|-----|------------|-----|-----|-------|
|     | CÓDIGO     | X   | u/c | €     |
| 080 | 41566080   | 387 | 1   | 61,7  |
| 100 | 41566100   | 407 | 1   | 63,3  |
| 125 | 41566125   | 432 | 1   | 66,3  |
| 150 | 41566150   | 457 | 1   | 70,5  |
| 175 | 41566175   | 482 | 1   | 74,6  |
| 200 | 41566200   | 507 | 1   | 89,6  |
| 250 | 41566250   | 557 | 1   | 99,6  |
| 300 | 41566300   | 607 | 1   | 102,7 |

## 65 E120DPO

Embelecedor rectangular 0º




Inox

Negro mate

| Ø   | E120DPO  |     |     |      | Ø   | E120DPP0 |     |     |      |
|-----|----------|-----|-----|------|-----|----------|-----|-----|------|
|     | CÓDIGO   | X   | u/c | €    |     | CÓDIGO   | X   | u/c | €    |
| 080 | 40065080 | 387 | 1   | 46,2 | 080 | 41565080 | 387 | 1   | 56,1 |
| 100 | 40065100 | 407 | 1   | 49,2 | 100 | 41565100 | 407 | 1   | 59,7 |
| 125 | 40065125 | 432 | 1   | 51,3 | 125 | 41565125 | 432 | 1   | 62,2 |
| 150 | 40065150 | 457 | 1   | 53,5 | 150 | 41565150 | 457 | 1   | 64,9 |
| 175 | 40065175 | 482 | 1   | 56,4 | 175 | 41565175 | 482 | 1   | 68,5 |
| 200 | 40065200 | 507 | 1   | 66,4 | 200 | 41565200 | 507 | 1   | 80,6 |
| 250 | 40065250 | 557 | 1   | 73,1 | 250 | 41565250 | 557 | 1   | 84,1 |
| 300 | 40065300 | 607 | 1   | 84,3 | 300 | 41565300 | 607 | 1   | 89,1 |
| 350 | 40065350 | 657 | 1   | 87,0 |     |          |     |     |      |
| 400 | 40065400 | 707 | 1   | 89,6 |     |          |     |     |      |
| 450 | 40065450 | 757 | 1   | 92,3 |     |          |     |     |      |
| 500 | 40065500 | 807 | 1   | 97,7 |     |          |     |     |      |

## 64A PL120DP

Pletina circular 2 piezas



Inox

Negro mate


| Ø   | PL120DP10 |     |     |      | Ø   | PL120DPP10 |     |     |      |
|-----|-----------|-----|-----|------|-----|------------|-----|-----|------|
|     | CÓDIGO    | X   | u/c | €    |     | CÓDIGO     | X   | u/c | €    |
| 080 | 40064A080 | 387 | 1   | 47,9 | 080 | 41564A080  | 387 | 1   | 61,0 |
| 100 | 40064A100 | 407 | 1   | 49,3 | 100 | 41564A100  | 407 | 1   | 64,7 |
| 125 | 40064A125 | 432 | 1   | 51,9 | 125 | 41564A125  | 432 | 1   | 68,8 |
| 150 | 40064A150 | 457 | 1   | 55,5 | 150 | 41564A150  | 457 | 1   | 71,3 |
| 175 | 40064A175 | 482 | 1   | 57,6 | 175 | 41564A175  | 482 | 1   | 75,2 |
| 200 | 40064A200 | 507 | 1   | 67,2 | 200 | 41564A200  | 507 | 1   | 88,5 |
| 250 | 40064A250 | 557 | 1   | 75,1 | 250 | 41564A250  | 557 | 1   | 90,3 |
| 300 | 40064A300 | 607 | 1   | 86,2 | 300 | 41564A300  | 607 | 1   | 91,9 |
| 350 | 40064A350 | 657 | 1   | 90,1 |     |            |     |     |      |
| 400 | 40064A400 | 707 | 1   | 91,7 |     |            |     |     |      |
| 450 | 40064A450 | 757 | 1   | 95,7 |     |            |     |     |      |
| 500 | 40064A500 | 807 | 1   | 99,9 |     |            |     |     |      |

| Ø   | PL120DP45 |     |     |      | Ø   | PL120DPP30 |     |     |      |
|-----|-----------|-----|-----|------|-----|------------|-----|-----|------|
|     | CÓDIGO    | X   | u/c | €    |     | CÓDIGO     | X   | u/c | €    |
| 080 | 40064C080 | 387 | 1   | 47,9 | 080 | 41564B080  | 387 | 1   | 61,0 |
| 100 | 40064C100 | 407 | 1   | 49,3 | 100 | 41564B100  | 407 | 1   | 64,7 |
| 125 | 40064C125 | 432 | 1   | 51,9 | 125 | 41564B125  | 432 | 1   | 68,8 |
| 150 | 40064C150 | 457 | 1   | 55,5 | 150 | 41564B150  | 457 | 1   | 71,3 |
| 175 | 40064C175 | 482 | 1   | 57,6 | 175 | 41564B175  | 482 | 1   | 75,2 |
| 200 | 40064C200 | 507 | 1   | 67,2 | 200 | 41564B200  | 507 | 1   | 88,5 |
| 250 | 40064C250 | 557 | 1   | 75,1 | 250 | 41564B250  | 557 | 1   | 90,3 |
| 300 | 40064C300 | 607 | 1   | 86,2 | 300 | 41564B300  | 607 | 1   | 91,9 |
| 350 | 40064C350 | 657 | 1   | 90,1 |     |            |     |     |      |
| 400 | 40064C400 | 707 | 1   | 91,7 |     |            |     |     |      |
| 450 | 40064C450 | 757 | 1   | 95,7 |     |            |     |     |      |
| 500 | 40064C500 | 807 | 1   | 99,9 |     |            |     |     |      |

| Ø   | PL120DP30 |     |     |      | Ø   | PL120DPP45 |     |     |      |
|-----|-----------|-----|-----|------|-----|------------|-----|-----|------|
|     | CÓDIGO    | X   | u/c | €    |     | CÓDIGO     | X   | u/c | €    |
| 080 | 40064B080 | 387 | 1   | 47,9 | 080 | 41564C080  | 387 | 1   | 61,0 |
| 100 | 40064B100 | 407 | 1   | 49,3 | 100 | 41564C100  | 407 | 1   | 64,7 |
| 125 | 40064B125 | 432 | 1   | 51,9 | 125 | 41564C125  | 432 | 1   | 68,8 |
| 150 | 40064B150 | 457 | 1   | 55,5 | 150 | 41564C150  | 457 | 1   | 71,3 |
| 175 | 40064B175 | 482 | 1   | 57,6 | 175 | 41564C175  | 482 | 1   | 75,2 |
| 200 | 40064B200 | 507 | 1   | 67,2 | 200 | 41564C200  | 507 | 1   | 88,5 |
| 250 | 40064B250 | 557 | 1   | 75,1 | 250 | 41564C250  | 557 | 1   | 90,3 |
| 300 | 40064B300 | 607 | 1   | 86,2 | 300 | 41564C300  | 607 | 1   | 91,9 |
| 350 | 40064B350 | 657 | 1   | 90,1 |     |            |     |     |      |
| 400 | 40064B400 | 707 | 1   | 91,7 |     |            |     |     |      |
| 450 | 40064B450 | 757 | 1   | 95,7 |     |            |     |     |      |
| 500 | 40064B500 | 807 | 1   | 99,9 |     |            |     |     |      |

## 65A E120DP

Embelecedor rectangular 2 piezas

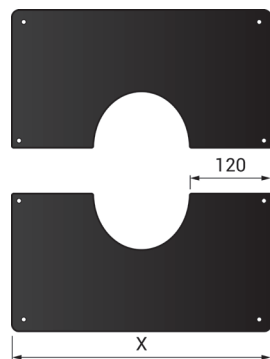

Inox

Negro mate

| Ø   | E120DP10  |     |     |      | Ø   | E120DPP10 |     |     |      |
|-----|-----------|-----|-----|------|-----|-----------|-----|-----|------|
|     | CÓDIGO    | X   | u/c | €    |     | CÓDIGO    | X   | u/c | €    |
| 080 | 40065A080 | 387 | 1   | 47,9 | 080 | 41565A080 | 387 | 1   | 61,0 |
| 100 | 40065A100 | 407 | 1   | 49,3 | 100 | 41565A100 | 407 | 1   | 64,7 |
| 125 | 40065A125 | 432 | 1   | 51,9 | 125 | 41565A125 | 432 | 1   | 68,8 |
| 150 | 40065A150 | 457 | 1   | 55,5 | 150 | 41565A150 | 457 | 1   | 71,3 |
| 175 | 40065A175 | 482 | 1   | 57,6 | 175 | 41565A175 | 482 | 1   | 75,2 |
| 200 | 40065A200 | 507 | 1   | 67,2 | 200 | 41565A200 | 507 | 1   | 88,5 |
| 250 | 40065A250 | 557 | 1   | 75,1 | 250 | 41565A250 | 557 | 1   | 90,3 |
| 300 | 40065A300 | 607 | 1   | 86,2 | 300 | 41565A300 | 607 | 1   | 91,9 |
| 350 | 40065A350 | 657 | 1   | 90,1 |     |           |     |     |      |
| 400 | 40065A400 | 707 | 1   | 91,7 |     |           |     |     |      |
| 450 | 40065A450 | 757 | 1   | 95,7 |     |           |     |     |      |
| 500 | 40065A500 | 807 | 1   | 99,9 |     |           |     |     |      |

| Ø   | E120DP30  |     |     |      | Ø   | E120DPP30 |     |     |      |
|-----|-----------|-----|-----|------|-----|-----------|-----|-----|------|
|     | CÓDIGO    | X   | u/c | €    |     | CÓDIGO    | X   | u/c | €    |
| 080 | 40065B080 | 387 | 1   | 47,9 | 080 | 41565B080 | 387 | 1   | 61,0 |
| 100 | 40065B100 | 407 | 1   | 49,3 | 100 | 41565B100 | 407 | 1   | 64,7 |
| 125 | 40065B125 | 432 | 1   | 51,9 | 125 | 41565B125 | 432 | 1   | 68,8 |
| 150 | 40065B150 | 457 | 1   | 55,5 | 150 | 41565B150 | 457 | 1   | 71,3 |
| 175 | 40065B175 | 482 | 1   | 57,6 | 175 | 41565B175 | 482 | 1   | 75,2 |
| 200 | 40065B200 | 507 | 1   | 67,2 | 200 | 41565B200 | 507 | 1   | 88,5 |
| 250 | 40065B250 | 557 | 1   | 75,1 | 250 | 41565B250 | 557 | 1   | 90,3 |
| 300 | 40065B300 | 607 | 1   | 86,2 | 300 | 41565B300 | 607 | 1   | 91,9 |
| 350 | 40065B350 | 657 | 1   | 90,1 |     |           |     |     |      |
| 400 | 40065B400 | 707 | 1   | 91,7 |     |           |     |     |      |
| 450 | 40065B450 | 757 | 1   | 95,7 |     |           |     |     |      |
| 500 | 40065B500 | 807 | 1   | 99,9 |     |           |     |     |      |

| Ø   | E120DP45  |     |     |      | Ø   | E120DPP45 |     |     |      |
|-----|-----------|-----|-----|------|-----|-----------|-----|-----|------|
|     | CÓDIGO    | X   | u/c | €    |     | CÓDIGO    | X   | u/c | €    |
| 080 | 40065C080 | 387 | 1   | 47,9 | 080 | 41565C080 | 387 | 1   | 61,0 |
| 100 | 40065C100 | 407 | 1   | 49,3 | 100 | 41565C100 | 407 | 1   | 64,7 |
| 125 | 40065C125 | 432 | 1   | 51,9 | 125 | 41565C125 | 432 | 1   | 68,8 |
| 150 | 40065C150 | 457 | 1   | 55,5 | 150 | 41565C150 | 457 | 1   | 71,3 |
| 175 | 40065C175 | 482 | 1   | 57,6 | 175 | 41565C175 | 482 | 1   | 75,2 |
| 200 | 40065C200 | 507 | 1   | 67,2 | 200 | 41565C200 | 507 | 1   | 88,5 |
| 250 | 40065C250 | 557 | 1   | 75,1 | 250 | 41565C250 | 557 | 1   | 90,3 |
| 300 | 40065C300 | 607 | 1   | 86,2 | 300 | 41565C300 | 607 | 1   | 91,9 |
| 350 | 40065C350 | 657 | 1   | 90,1 |     |           |     |     |      |
| 400 | 40065C400 | 707 | 1   | 91,7 |     |           |     |     |      |
| 450 | 40065C450 | 757 | 1   | 95,7 |     |           |     |     |      |
| 500 | 40065C500 | 807 | 1   | 99,9 |     |           |     |     |      |

# Protecciones




# Protecciones



## 96 PSEDP

Placa seguridad estanca

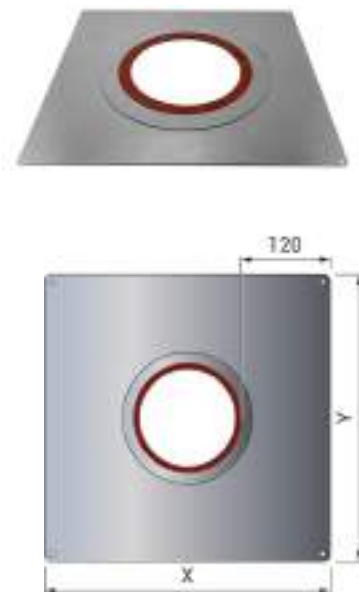

| 0-10°   |           |     |     |     |      |
|---------|-----------|-----|-----|-----|------|
| PSEDP10 |           |     |     |     |      |
| Ø       | CÓDIGO    | X   | Y   | u/c | €    |
| • 080   | 40096A080 | 420 | 443 | 1   | 72,3 |
| • 100   | 40096A100 | 440 | 463 | 1   | 75,3 |
| • 125   | 40096A125 | 465 | 489 | 1   | 78,3 |
| • 150   | 40096A150 | 490 | 514 | 1   | 81,2 |
| • 175   | 40096A175 | 515 | 539 | 1   | 85,5 |
| • 200   | 40096A200 | 540 | 565 | 1   | 90,6 |
| • 250   | 40096A250 | 590 | 615 | 1   | 95,3 |

| 11-30°  |           |     |     |     |      |
|---------|-----------|-----|-----|-----|------|
| PSEDP30 |           |     |     |     |      |
| Ø       | CÓDIGO    | X   | Y   | u/c | €    |
| • 080   | 40096B080 | 420 | 486 | 1   | 72,3 |
| • 100   | 40096B100 | 440 | 491 | 1   | 75,3 |
| • 125   | 40096B125 | 465 | 520 | 1   | 78,3 |
| • 150   | 40096B150 | 490 | 549 | 1   | 81,2 |
| • 175   | 40096B175 | 515 | 578 | 1   | 85,5 |
| • 200   | 40096B200 | 540 | 606 | 1   | 90,6 |
| • 250   | 40096B250 | 590 | 664 | 1   | 95,3 |

| 31-45°  |           |     |     |     |      |
|---------|-----------|-----|-----|-----|------|
| PSEDP45 |           |     |     |     |      |
| Ø       | CÓDIGO    | X   | Y   | u/c | €    |
| • 080   | 40096C080 | 420 | 515 | 1   | 72,3 |
| • 100   | 40096C100 | 440 | 543 | 1   | 75,3 |
| • 125   | 40096C125 | 465 | 578 | 1   | 78,3 |
| • 150   | 40096C150 | 490 | 614 | 1   | 81,2 |
| • 175   | 40096C175 | 515 | 649 | 1   | 85,5 |
| • 200   | 40096C200 | 540 | 684 | 1   | 90,6 |
| • 250   | 40096C250 | 590 | 755 | 1   | 95,3 |

## 66 CODP


Coquilla aislante



| CODP  |          |     |     |       |
|-------|----------|-----|-----|-------|
| Ø     | CÓDIGO   | X   | u/c | €     |
| • 080 | 40066080 | 348 | 1   | 130,3 |
| • 100 | 40066100 | 368 | 1   | 134,2 |
| • 125 | 40066125 | 393 | 1   | 138,2 |
| • 150 | 40066150 | 418 | 1   | 141,0 |
| • 175 | 40066175 | 443 | 1   | 146,8 |
| • 200 | 40066200 | 468 | 1   | 151,2 |
| • 250 | 40066250 | 518 | 1   | 169,3 |
| • 300 | 40066300 | 568 | 1   | 187,7 |

## 67 VOLPASDP


Coquilla aislante modular

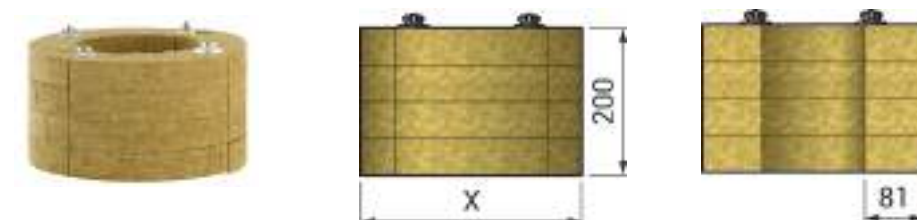

| VOLPASDP |          |     |     |       |
|----------|----------|-----|-----|-------|
| Ø        | CÓDIGO   | X   | u/c | €     |
| • 080    | 40067080 | 302 | 1   | 65,5  |
| • 100    | 40067100 | 322 | 1   | 72,9  |
| • 125    | 40067125 | 347 | 1   | 81,0  |
| • 150    | 40067150 | 372 | 1   | 89,5  |
| • 175    | 40067175 | 397 | 1   | 100,6 |
| • 200    | 40067200 | 422 | 1   | 119,0 |
| • 250    | 40067250 | 472 | 1   | 144,5 |
| • 300    | 40067300 | 522 | 1   | 159,0 |
| • 350    | 40067350 | 572 | 1   | 190,9 |
| • 400    | 40067400 | 622 | 1   | 219,5 |
| • 450    | 40067450 | 672 | 1   | 252,4 |
| • 500    | 40067500 | 722 | 1   | 290,3 |

## 97 EPSEDP

Placa imantada para PSEDP

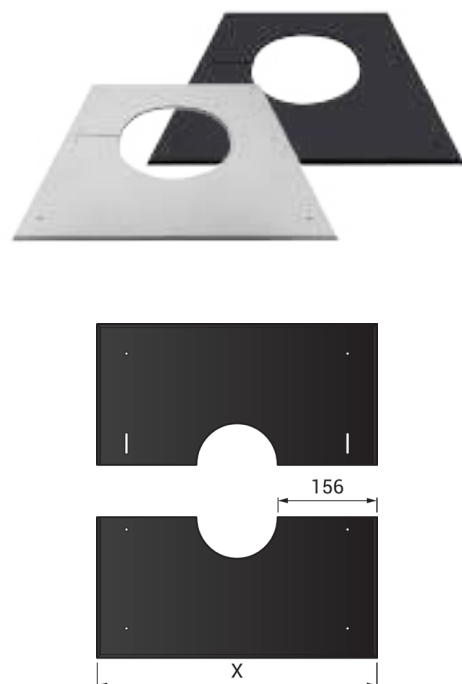

Blanco mate

Negro mate

| 0-10°      |           |     |     |       |       |
|------------|-----------|-----|-----|-------|-------|
| EPSEDPWH10 |           |     |     |       |       |
| Ø          | CÓDIGO    | X   | u/c | €     |       |
| • 080      | 40098A080 | 456 | 1   | 73,0  | • 080 |
| • 100      | 40098A100 | 476 | 1   | 81,9  | • 100 |
| • 125      | 40098A125 | 501 | 1   | 90,3  | • 125 |
| • 150      | 40098A150 | 526 | 1   | 96,7  | • 150 |
| • 175      | 40098A175 | 551 | 1   | 104,5 | • 175 |
| • 200      | 40098A200 | 676 | 1   | 123,6 | • 200 |
| • 250      | 40098A250 | 626 | 1   | 150,1 | • 250 |


| 11-30°     |           |     |     |       |       |
|------------|-----------|-----|-----|-------|-------|
| EPSEDPWH30 |           |     |     |       |       |
| Ø          | CÓDIGO    | X   | u/c | €     |       |
| • 080      | 40098B080 | 456 | 1   | 73,0  | • 080 |
| • 100      | 40098B100 | 476 | 1   | 81,9  | • 100 |
| • 125      | 40098B125 | 501 | 1   | 90,3  | • 125 |
| • 150      | 40098B150 | 526 | 1   | 96,7  | • 150 |
| • 175      | 40098B175 | 551 | 1   | 104,5 | • 175 |
| • 200      | 40098B200 | 676 | 1   | 123,6 | • 200 |
| • 250      | 40098B250 | 626 | 1   | 150,1 | • 250 |

| 31-45°     |           |     |     |       |       |
|------------|-----------|-----|-----|-------|-------|
| EPSEDPWH45 |           |     |     |       |       |
| Ø          | CÓDIGO    | X   | u/c | €     |       |
| • 080      | 40098C080 | 456 | 1   | 73,0  | • 080 |
| • 100      | 40098C100 | 476 | 1   | 81,9  | • 100 |
| • 125      | 40098C125 | 501 | 1   | 90,3  | • 125 |
| • 150      | 40098C150 | 526 | 1   | 96,7  | • 150 |
| • 175      | 40098C175 | 551 | 1   | 104,5 | • 175 |
| • 200      | 40098C200 | 676 | 1   | 123,6 | • 200 |
| • 250      | 40098C250 | 626 | 1   | 150,1 | • 250 |

## 66D CODPRPR

Coquilla aislante multi-inclinación (15°, 30° y 45°)

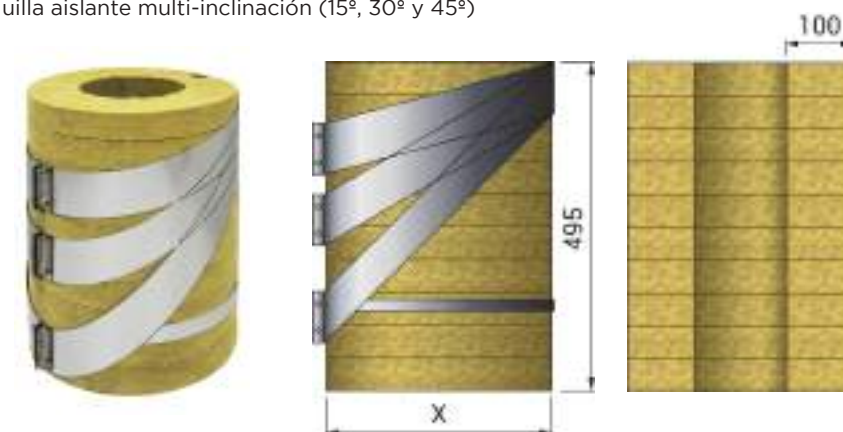

| CODPRPR |           |     |     |       |
|---------|-----------|-----|-----|-------|
| Ø       | CÓDIGO    | X   | u/c | €     |
| • 080   | 40066D080 | 348 | 1   | 143,4 |
| • 100   | 40066D100 | 368 | 1   | 147,7 |
| • 125   | 40066D125 | 393 | 1   | 152,1 |
| • 150   | 40066D150 | 418 | 1   | 155,1 |
| • 175   | 40066D175 | 443 | 1   | 161,4 |
| • 200   | 40066D200 | 468 | 1   | 166,3 |
| • 250   | 40066D250 | 518 | 1   | 186,2 |
| • 300   | 40066D300 | 568 | 1   | 206,4 |



# DW GE

Chimenea Doble pared aislada


Chimenea modular de **Doble pared aislada** en acero inoxidable para grupos electrógenos y grupos de presión

## Máximo aislamiento

- Sin puente térmico
- Aislamiento de 30 mm
- Densidad mínima del aislamiento de 150 Kg/m<sup>3</sup>

## Facilidad de instalación

- Ensamble entre piezas de 55 mm para una máxima estabilidad

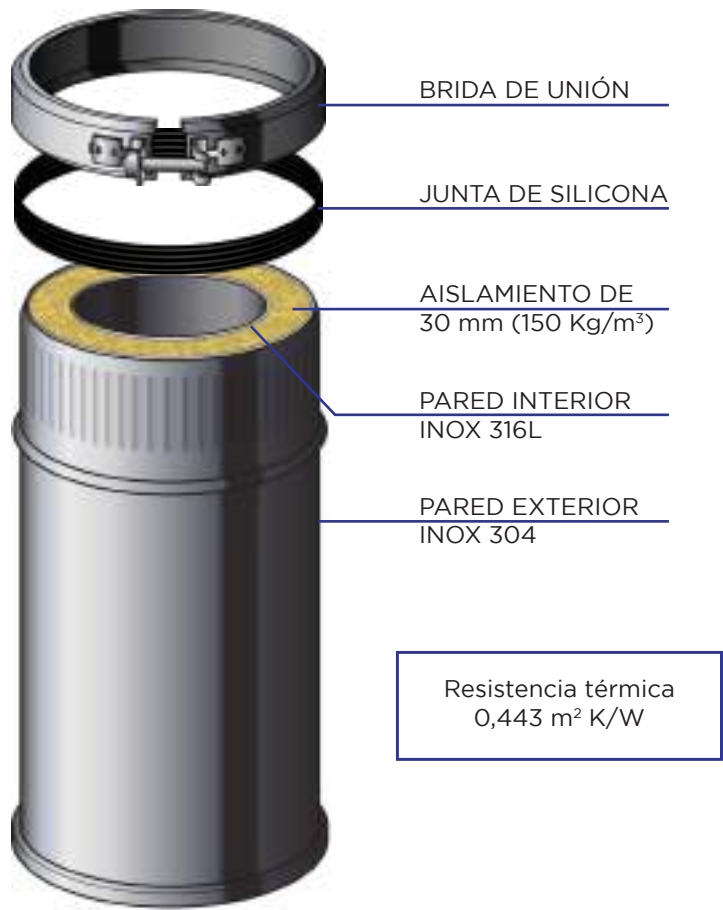

### Combustibles:



Gas




Gasóleo

### Diámetros (mm):

#### Interior - Exterior

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 080 | - | 140 |
| 100 | - | 160 |
| 125 | - | 185 |
| 150 | - | 210 |
| 175 | - | 235 |
| 200 | - | 260 |
| 250 | - | 310 |
| 300 | - | 360 |

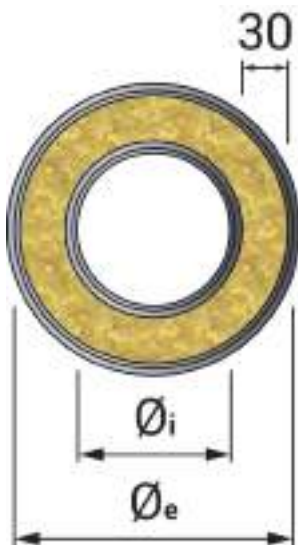

### Normativa:

Según EN 1856-1

T600 H1 D V2 L50040 O(50)  
T600 H1 W V2 L50040 O(50)

### Unión:

Unión por encaje macho/hembra (con brida)



### Certificaciones:

**Certificado de conformidad**

CE 0099/CPR/A71/0002



### Aplicaciones:

- Grupos electrógenos
- Grupos de presión

### Materiales:

#### Pared interior:

Acero inoxidable AISI 316L  
Espesor de 0,4 mm

#### Pared exterior:

Acero inoxidable AISI 304  
Espesor de 0,4/0,5 mm

#### Aislamiento:

Lana de roca (densidad de 150 Kg/m<sup>3</sup>)  
Espesor de 30 mm



A diferencia de las otras series de Doble pared (DW), y debido a las exigencias de alta presión (H1) y alta temperatura (T600), los conductos de la serie DW GE para grupos electrógenos y bombas contra incendio deben incorporar una junta de silicona que se instala bajo la brida de unión por el exterior del conducto. En este caso, el conjunto de brida de unión y junta de silicona (JSEL) no está incluido en el precio ni en el embalaje, y debe adquirirse por separado.

### Declaración de prestaciones (DOP):

DW 0003

# Módulos rectos



# Desviaciones



## 01 TDPIEL

Módulo recto 1.000 mm



| Ø     | TDPIEL   |     |       |
|-------|----------|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €     |
| • 080 | 93001080 | 1   | 81,1  |
| • 100 | 93001100 | 1   | 87,7  |
| • 125 | 93001125 | 1   | 100,6 |
| • 150 | 93001150 | 1   | 112,6 |
| • 175 | 93001175 | 1   | 126,0 |
| • 200 | 93001200 | 1   | 152,4 |
| • 250 | 93001250 | 1   | 192,7 |
| • 300 | 93001300 | 1   | 230,7 |

## 02 TDPIEL500


Módulo recto 500 mm



| Ø     | TDPIEL500 |     |       |
|-------|-----------|-----|-------|
|       | CÓDIGO    | u/c | €     |
| • 080 | 93002080  | 1   | 53,6  |
| • 100 | 93002100  | 1   | 58,7  |
| • 125 | 93002125  | 1   | 64,2  |
| • 150 | 93002150  | 1   | 70,3  |
| • 175 | 93002175  | 1   | 76,8  |
| • 200 | 93002200  | 1   | 89,8  |
| • 250 | 93002250  | 1   | 109,2 |
| • 300 | 93002300  | 1   | 110,7 |

## 07 CDPIEL15


Codo 15°

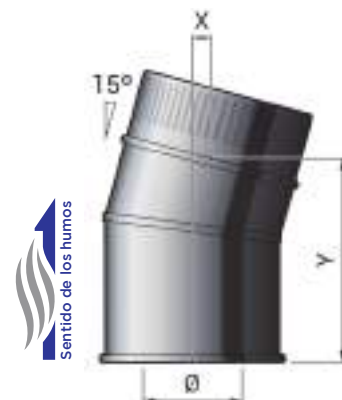

| Ø     | CDPIEL15 |    |     |         |
|-------|----------|----|-----|---------|
|       | CÓDIGO   | X  | Y   | u/c €   |
| • 080 | 93007080 | 15 | 165 | 1 67,3  |
| • 100 | 93007100 | 15 | 167 | 1 73,3  |
| • 125 | 93007125 | 9  | 131 | 1 76,2  |
| • 150 | 93007150 | 9  | 138 | 1 83,3  |
| • 175 | 93007175 | 10 | 145 | 1 97,7  |
| • 200 | 93007200 | 12 | 156 | 1 112,1 |
| • 250 | 93007250 | 13 | 164 | 1 132,0 |
| • 300 | 93007300 | 14 | 168 | 1 156,5 |

## 03 TDPIEL333

Módulo recto 333 mm



| Ø     | TDPIEL333 |     |       |
|-------|-----------|-----|-------|
|       | CÓDIGO    | u/c | €     |
| • 080 | 93003080  | 1   | 45,5  |
| • 100 | 93003100  | 1   | 52,2  |
| • 125 | 93003125  | 1   | 54,4  |
| • 150 | 93003150  | 1   | 61,4  |
| • 175 | 93003175  | 1   | 71,2  |
| • 200 | 93003200  | 1   | 78,4  |
| • 250 | 93003250  | 1   | 93,2  |
| • 300 | 93003300  | 1   | 110,7 |

## 05 TEDPIEL


Módulo extensible 275-415 mm



| Ø     | TEDPIEL  |     |       |
|-------|----------|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €     |
| • 080 | 93005080 | 1   | 85,2  |
| • 100 | 93005100 | 1   | 103,9 |
| • 125 | 93005125 | 1   | 107,1 |
| • 150 | 93005150 | 1   | 116,4 |
| • 175 | 93005175 | 1   | 131,4 |
| • 200 | 93005200 | 1   | 140,2 |
| • 250 | 93005250 | 1   | 173,3 |
| • 300 | 93005300 | 1   | 208,9 |

## 08 CDPIEL30

Codo 30°

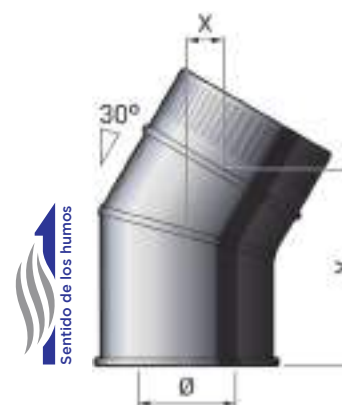

| Ø     | CDPIEL30 |    |     |         |
|-------|----------|----|-----|---------|
|       | CÓDIGO   | X  | Y   | u/c €   |
| • 080 | 93008080 | 30 | 161 | 1 67,3  |
| • 100 | 93008100 | 31 | 166 | 1 73,3  |
| • 125 | 93008125 | 22 | 160 | 1 76,2  |
| • 150 | 93008150 | 26 | 169 | 1 83,3  |
| • 175 | 93008175 | 34 | 175 | 1 97,7  |
| • 200 | 93008200 | 32 | 184 | 1 112,1 |
| • 250 | 93008250 | 33 | 195 | 1 132,0 |
| • 300 | 93008300 | 34 | 201 | 1 156,5 |

## 06 SILDPIEL

Módulo recto silenciador 1.000 mm



| Ø     | SILDPIEL |     |       |
|-------|----------|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €     |
| • 125 | 93006125 | 1   | 189,1 |
| • 150 | 93006150 | 1   | 211,5 |
| • 175 | 93006175 | 1   | 241,2 |
| • 200 | 93006200 | 1   | 272,6 |
| • 250 | 93006250 | 1   | 349,0 |
| • 300 | 93006300 | 1   | 405,5 |

## 11 TIDPIEL


Módulo Te 90° inspección



| Ø     | TIDPIEL  |                |                |         |
|-------|----------|----------------|----------------|---------|
|       | CÓDIGO   | Y <sub>1</sub> | Y <sub>2</sub> | u/c €   |
| • 080 | 93011080 | 295            | 174            | 1 158,1 |
| • 100 | 93011100 | 315            | 180            | 1 155,9 |
| • 125 | 93011125 | 340            | 196            | 1 171,5 |
| • 150 | 93011150 | 365            | 209            | 1 180,9 |
| • 175 | 93011175 | 390            | 222            | 1 188,0 |
| • 200 | 93011200 | 415            | 234            | 1 206,0 |
| • 250 | 93011250 | 465            | 259            | 1 237,9 |
| • 300 | 93011300 | 515            | 284            | 1 273,6 |

## 09 CDPIEL45

Codo 45°

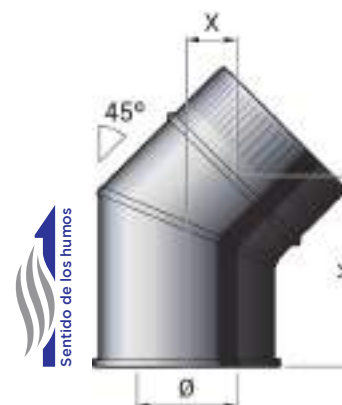

| Ø     | CDPIEL45 |    |     |         |
|-------|----------|----|-----|---------|
|       | CÓDIGO   | X  | Y   | u/c €   |
| • 080 | 93009080 | 44 | 160 | 1 59,8  |
| • 100 | 93009100 | 47 | 167 | 1 66,8  |
| • 125 | 93009125 | 51 | 166 | 1 71,0  |
| • 150 | 93009150 | 54 | 185 | 1 80,0  |
| • 175 | 93009175 | 58 | 194 | 1 86,5  |
| • 200 | 93009200 | 62 | 202 | 1 93,6  |
| • 250 | 93009250 | 62 | 214 | 1 114,9 |
| • 300 | 93009300 | 67 | 236 | 1 134,1 |

# Desviaciones




# Terminales



## 10 TTDPIEL90

Te 90° hembra **con tapón**

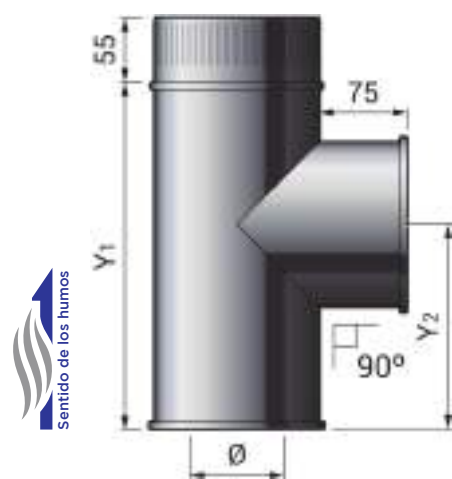

Tapón inferior  
**incluido**

| Ø     | TTDPIEL90 |                |                |     |              |
|-------|-----------|----------------|----------------|-----|--------------|
|       | CÓDIGO    | Y <sub>1</sub> | Y <sub>2</sub> | u/c | €            |
| • 080 | 93010080  | 295            | 174            | 1   | <b>139,1</b> |
| • 100 | 93010100  | 315            | 180            | 1   | <b>146,8</b> |
| • 125 | 93010125  | 340            | 196            | 1   | <b>148,4</b> |
| • 150 | 93010150  | 365            | 209            | 1   | <b>153,3</b> |
| • 175 | 93010175  | 390            | 222            | 1   | <b>188,9</b> |
| • 200 | 93010200  | 415            | 234            | 1   | <b>208,3</b> |
| • 250 | 93010250  | 465            | 259            | 1   | <b>260,6</b> |
| • 300 | 93010300  | 515            | 284            | 1   | <b>309,8</b> |

## 12 PRDPIEL

Purga con rosca 3/4" **con tapón TRINOX**



Tapón TRINOX  
**incluido**

| Ø     | PRDPIEL  |     |             |
|-------|----------|-----|-------------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €           |
| • 080 | 93012080 | 1   | <b>59,4</b> |
| • 100 | 93012100 | 1   | <b>61,4</b> |
| • 125 | 93012125 | 1   | <b>65,7</b> |
| • 150 | 93012150 | 1   | <b>66,5</b> |
| • 175 | 93012175 | 1   | <b>69,6</b> |
| • 200 | 93012200 | 1   | <b>76,0</b> |
| • 250 | 93012250 | 1   | <b>88,0</b> |
| • 300 | 93012300 | 1   | <b>99,9</b> |

## 25 TRINOX

Tapón para purga con rosca 3/4"




Acero  
inoxidable  
AISI 316L

| TRINOX     |     |             |
|------------|-----|-------------|
| CÓDIGO     | u/c | €           |
| • 40025000 | 1   | <b>10,2</b> |

## 13 FCDPIEL


Final cónico



| Ø     | FCDPIEL  |     |              |
|-------|----------|-----|--------------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €            |
| • 080 | 93013080 | 1   | <b>53,0</b>  |
| • 100 | 93013100 | 1   | <b>55,7</b>  |
| • 125 | 93013125 | 1   | <b>60,0</b>  |
| • 150 | 93013150 | 1   | <b>65,3</b>  |
| • 175 | 93013175 | 1   | <b>69,6</b>  |
| • 200 | 93013200 | 1   | <b>81,8</b>  |
| • 250 | 93013250 | 1   | <b>97,9</b>  |
| • 300 | 93013300 | 1   | <b>115,9</b> |

## 14 FCDPTIEL

Final cónico con rejilla



| Ø     | FCDPTIEL |     |              |
|-------|----------|-----|--------------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €            |
| • 080 | 93014080 | 1   | <b>67,7</b>  |
| • 100 | 93014100 | 1   | <b>55,7</b>  |
| • 125 | 93014125 | 1   | <b>76,2</b>  |
| • 150 | 93014150 | 1   | <b>80,3</b>  |
| • 175 | 93014175 | 1   | <b>88,6</b>  |
| • 200 | 93014200 | 1   | <b>101,4</b> |
| • 250 | 93014250 | 1   | <b>120,9</b> |
| • 300 | 93014300 | 1   | <b>140,8</b> |

## 15 FFDPIEL


Terminal horizontal flauta con rejilla



| Ø     | FFDPIEL  |     |                |
|-------|----------|-----|----------------|
|       | CÓDIGO   | X   | u/c €          |
| • 080 | 93015080 | 198 | 1 <b>62,6</b>  |
| • 100 | 93015100 | 212 | 1 <b>65,9</b>  |
| • 125 | 93015125 | 235 | 1 <b>69,8</b>  |
| • 150 | 93015150 | 247 | 1 <b>75,0</b>  |
| • 175 | 93015175 | 264 | 1 <b>79,4</b>  |
| • 200 | 93015200 | 282 | 1 <b>89,0</b>  |
| • 250 | 93015250 | 317 | 1 <b>107,1</b> |
| • 300 | 93015300 | 352 | 1 <b>116,6</b> |

## 16 FFDPIEL90

Final flauta 90° con rejilla



| Ø     | FFDPIEL90 |     |                |
|-------|-----------|-----|----------------|
|       | CÓDIGO    | X   | u/c €          |
| • 080 | 93016080  | 262 | 1 <b>110,5</b> |
| • 100 | 93016100  | 287 | 1 <b>119,4</b> |
| • 125 | 93016125  | 318 | 1 <b>143,0</b> |
| • 150 | 93016150  | 350 | 1 <b>155,1</b> |
| • 175 | 93016175  | 381 | 1 <b>174,2</b> |
| • 200 | 93016200  | 412 | 1 <b>191,6</b> |
| • 250 | 93016250  | 475 | 1 <b>207,8</b> |
| • 300 | 93016300  | 537 | 1 <b>228,4</b> |



# Anclajes y soportes



# Anclajes y soportes



## 39 BMDP

Brida mural 35-89 mm



| Ø     | BMDP     |     |     |       |
|-------|----------|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | Z   | u/c | €     |
| • 080 | 40039080 | 205 | 6   | 29,9  |
| • 100 | 40039100 | 235 | 6   | 35,2  |
| • 125 | 40039125 | 250 | 6   | 35,3  |
| • 150 | 40039150 | 265 | 6   | 39,9  |
| • 175 | 40039175 | 300 | 6   | 43,0  |
| • 200 | 40039200 | 325 | 6   | 53,6  |
| • 250 | 40039250 | 375 | 1   | 62,0  |
| • 300 | 40039300 | 425 | 1   | 76,2  |
| • 350 | 40039350 | 475 | 1   | 89,0  |
| • 400 | 40039400 | 525 | 1   | 109,6 |
| • 450 | 40039450 | 575 | 1   | 117,0 |
| • 500 | 40039500 | 625 | 1   | 133,9 |
| • 550 | 40039550 | 675 | 1   | 163,9 |
| • 600 | 40039600 | 725 | 1   | 190,1 |
| • 650 | 40039650 | 775 | 1   | 195,8 |
| • 700 | 40039700 | 825 | 1   | 225,3 |

NUEVA  
VERSIÓN

## 44 BVDP

Brida viento



| Ø     | BVDP     |     |      |
|-------|----------|-----|------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €    |
| • 080 | 40044080 | 1   | 14,9 |
| • 100 | 40044100 | 1   | 16,1 |
| • 125 | 40044125 | 1   | 16,7 |
| • 150 | 40044150 | 1   | 17,4 |
| • 175 | 40044175 | 1   | 17,7 |
| • 200 | 40044200 | 1   | 18,8 |
| • 250 | 40044250 | 1   | 24,2 |
| • 300 | 40044300 | 1   | 26,1 |
| • 350 | 40044350 | 1   | 33,4 |
| • 400 | 40044400 | 1   | 37,1 |
| • 450 | 40044450 | 1   | 38,0 |
| • 500 | 40044500 | 1   | 39,0 |
| • 550 | 40044550 | 1   | 43,5 |
| • 600 | 40044600 | 1   | 50,0 |
| • 650 | 40044650 | 1   | 62,4 |
| • 700 | 40044700 | 1   | 78,0 |

## 117A EXJBMDP

Extensor corto para BMDP  
y BMDIE Ø080 a Ø300



| EXJBMDP      |     |      |
|--------------|-----|------|
| CÓDIGO       | u/c | €    |
| • 400117A000 | 1   | 35,7 |

## 117B EXLJBMDP

Extensor largo para BMDP  
y BMDIE Ø080 a Ø300



| EXLJBMDP     |     |      |
|--------------|-----|------|
| CÓDIGO       | u/c | €    |
| • 400117B000 | 1   | 50,4 |

## 117C EXXLJBMDP

Extensor extra largo  
para BMDP Ø080-300



| EXXLJBMDP    |     |      |
|--------------|-----|------|
| CÓDIGO       | u/c | €    |
| • 400117C000 | 1   | 65,0 |

## 45 BTDP


Brida tejado



| Ø     | BTDP     |     |       |
|-------|----------|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €     |
| • 080 | 40045080 | 1   | 37,8  |
| • 100 | 40045100 | 1   | 39,9  |
| • 125 | 40045125 | 1   | 40,4  |
| • 150 | 40045150 | 1   | 41,4  |
| • 175 | 40045175 | 1   | 43,1  |
| • 200 | 40045200 | 1   | 46,2  |
| • 250 | 40045250 | 1   | 49,3  |
| • 300 | 40045300 | 1   | 54,0  |
| • 350 | 40045350 | 1   | 59,4  |
| • 400 | 40045400 | 1   | 65,4  |
| • 450 | 40045450 | 1   | 72,0  |
| • 500 | 40045500 | 1   | 79,2  |
| • 550 | 40045550 | 1   | 87,0  |
| • 600 | 40045600 | 1   | 95,9  |
| • 650 | 40045650 | 1   | 105,5 |
| • 700 | 40045700 | 1   | 115,8 |

## 40 BMDPEX

Brida mural extensible 354-554 mm

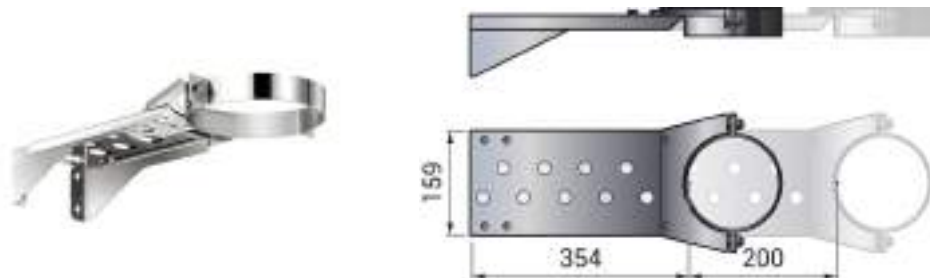

| Ø     | BMDPEX   |     |       |
|-------|----------|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €     |
| • 080 | 40040080 | 1   | 89,5  |
| • 100 | 40040100 | 1   | 95,1  |
| • 125 | 40040125 | 1   | 95,5  |
| • 150 | 40040150 | 1   | 101,5 |
| • 175 | 40040175 | 1   | 111,1 |
| • 200 | 40040200 | 1   | 117,7 |
| • 250 | 40040250 | 1   | 124,0 |
| • 300 | 40040300 | 1   | 137,3 |

## 46 SBDP

Soporte base




| Ø     | SBDP     |     |     |       |
|-------|----------|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | X   | u/c | €     |
| • 080 | 40046080 | 280 | 1   | 81,4  |
| • 100 | 40046100 | 300 | 1   | 82,9  |
| • 125 | 40046125 | 325 | 1   | 83,7  |
| • 150 | 40046150 | 350 | 1   | 86,4  |
| • 175 | 40046175 | 375 | 1   | 91,7  |
| • 200 | 40046200 | 400 | 1   | 93,5  |
| • 250 | 40046250 | 450 | 1   | 107,6 |
| • 300 | 40046300 | 500 | 1   | 114,6 |
| • 350 | 40046350 | 550 | 1   | 120,5 |
| • 400 | 40046400 | 600 | 1   | 126,6 |
| • 450 | 40046450 | 650 | 1   | 132,8 |
| • 500 | 40046500 | 700 | 1   | 139,4 |



# Anclajes y soportes

## 17 SMDPIEL

Soporte mural 15-68 mm

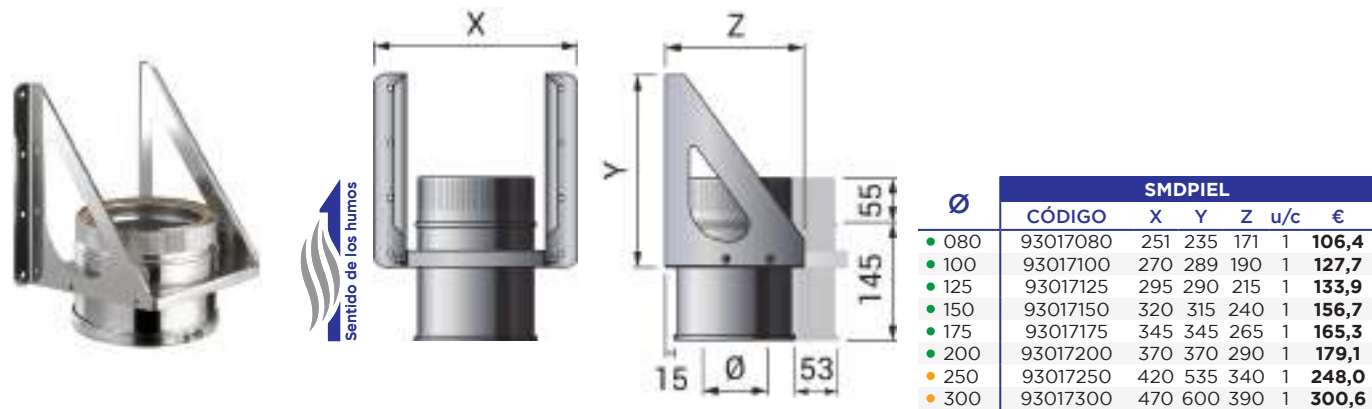

## 73A EXSMDPI

Alargador 68-200 mm para SMDPI y SMDPIEL Ø080-150




## 73B EXLSMDPI

Alargador 68-200 mm para SMDPI y SMDPIEL Ø175-300



## 18 SMDPIEXEL

Soporte mural regulable 200-500 mm

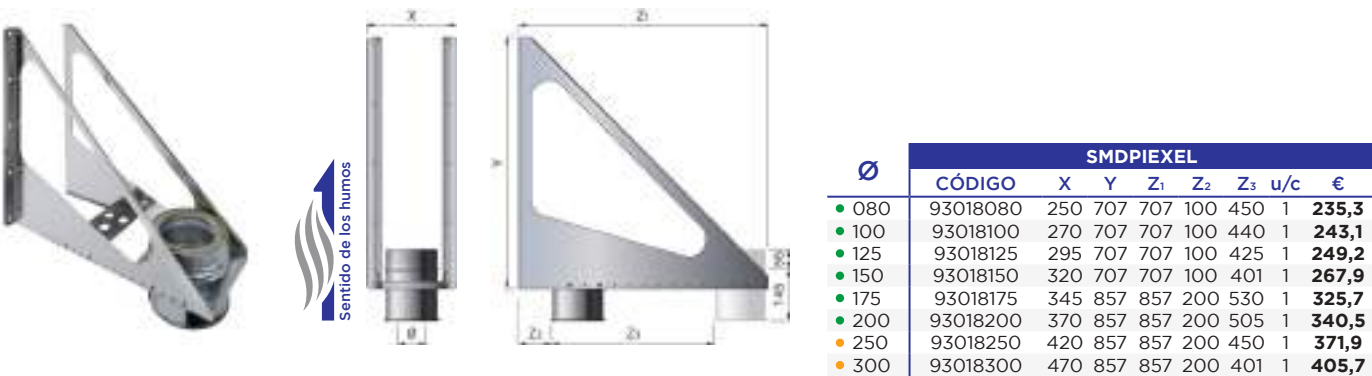




# Protecciones



# Protecciones

## 58 CADP Cubreaguas de plomo

NOVEDAD

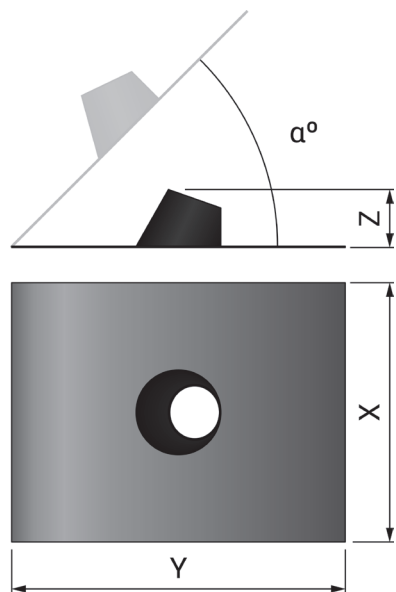

Inox

Negro mate

0-45°

| Ø   | CADPO    |       |       |     |     |       |
|-----|----------|-------|-------|-----|-----|-------|
|     | CÓDIGO   | X     | Y     | Z   | u/c | €     |
| 080 | 40058080 | 700   | 900   | 153 | 1   | 227,3 |
| 100 | 40058100 | 720   | 980   | 165 | 1   | 245,9 |
| 125 | 40058125 | 750   | 980   | 174 | 1   | 255,4 |
| 150 | 40058150 | 780   | 980   | 183 | 1   | 268,5 |
| 175 | 40058175 | 780   | 980   | 194 | 1   | 275,3 |
| 200 | 40058200 | 810   | 980   | 204 | 1   | 286,2 |
| 250 | 40058250 | 810   | 980   | 226 | 1   | 323,2 |
| 300 | 40058300 | 890   | 980   | 250 | 1   | 389,3 |
| 350 | 40058350 | 990   | 980   | 431 | 1   | 456,2 |
| 400 | 40058400 | 1.200 | 1.200 | 474 | 1   | 618,3 |
| 450 | 40058450 | 1.290 | 1.290 | 517 | 1   | 660,8 |
| 500 | 40058500 | 1.380 | 1.380 | 560 | 1   | 765,9 |

45-60°

| Ø   | CADP60   |       |       |     |     |       |
|-----|----------|-------|-------|-----|-----|-------|
|     | CÓDIGO   | X     | Y     | Z   | u/c | €     |
| 080 | 40059080 | 700   | 900   | 188 | 1   | 254,5 |
| 100 | 40059100 | 740   | 980   | 200 | 1   | 275,3 |
| 125 | 40059125 | 750   | 980   | 227 | 1   | 324,5 |
| 150 | 40059150 | 780   | 980   | 247 | 1   | 335,7 |
| 175 | 40059175 | 780   | 980   | 270 | 1   | 363,4 |
| 200 | 40059200 | 810   | 980   | 293 | 1   | 406,4 |
| 250 | 40059250 | 810   | 980   | 335 | 1   | 452,5 |
| 300 | 40059300 | 890   | 980   | 385 | 1   | 687,0 |
| 350 | 40059350 | 1.502 | 1.502 | 468 | 1   | 749,7 |

0-45°


| Ø   | CADPONM  |     |     |     |     |       |
|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-------|
|     | CÓDIGO   | X   | Y   | Z   | u/c | €     |
| 080 | 41558080 | 700 | 900 | 153 | 1   | 272,7 |
| 100 | 41558100 | 720 | 980 | 165 | 1   | 298,5 |
| 125 | 41558125 | 750 | 980 | 174 | 1   | 306,5 |
| 150 | 41558150 | 780 | 980 | 183 | 1   | 322,1 |
| 175 | 41558175 | 780 | 980 | 194 | 1   | 345,3 |
| 200 | 41558200 | 810 | 980 | 204 | 1   | 359,1 |
| 250 | 41558250 | 810 | 980 | 226 | 1   | 418,2 |
| 300 | 41558300 | 890 | 980 | 250 | 1   | 457,2 |

45-60°

| Ø   | CADP60NM |     |     |     |     |       |
|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-------|
|     | CÓDIGO   | X   | Y   | Z   | u/c | €     |
| 080 | 41559080 | 700 | 900 | 153 | 1   | 298,7 |
| 100 | 41559100 | 720 | 980 | 165 | 1   | 322,0 |
| 125 | 41559125 | 750 | 980 | 174 | 1   | 368,3 |
| 150 | 41559150 | 780 | 980 | 183 | 1   | 441,1 |
| 175 | 41559175 | 780 | 980 | 194 | 1   | 424,6 |
| 200 | 41559200 | 810 | 980 | 204 | 1   | 476,2 |
| 250 | 41559250 | 810 | 980 | 226 | 1   | 522,4 |
| 300 | 41559300 | 890 | 980 | 250 | 1   | 787,9 |

## 138 CADPSO Cubreaguas de acero inoxidable 0°

NOVEDAD



Inox

Negro mate

0°


| Ø   | CADPSO    |     |     |       |
|-----|-----------|-----|-----|-------|
|     | CÓDIGO    | X   | u/c | €     |
| 080 | 400138080 | 575 | 1   | 136,1 |
| 100 | 400138100 | 595 | 1   | 141,3 |
| 125 | 400138125 | 610 | 1   | 143,6 |
| 150 | 400138150 | 635 | 1   | 148,1 |
| 175 | 400138175 | 650 | 1   | 154,4 |
| 200 | 400138200 | 660 | 1   | 160,5 |
| 250 | 400138250 | 735 | 1   | 169,0 |
| 300 | 400138300 | 785 | 1   | 181,1 |

0°

| Ø   | CADPSPO   |     |     |       |
|-----|-----------|-----|-----|-------|
|     | CÓDIGO    | X   | u/c | €     |
| 080 | 415138080 | 575 | 1   | 164,9 |
| 100 | 415138100 | 595 | 1   | 172,8 |
| 125 | 415138125 | 610 | 1   | 175,7 |
| 150 | 415138150 | 635 | 1   | 181,2 |
| 175 | 415138175 | 650 | 1   | 188,9 |
| 200 | 415138200 | 660 | 1   | 196,5 |
| 250 | 415138250 | 735 | 1   | 206,9 |
| 300 | 415138300 | 785 | 1   | 217,7 |

## 141 CADPSY Cubreaguas de acero inoxidable

NOVEDAD

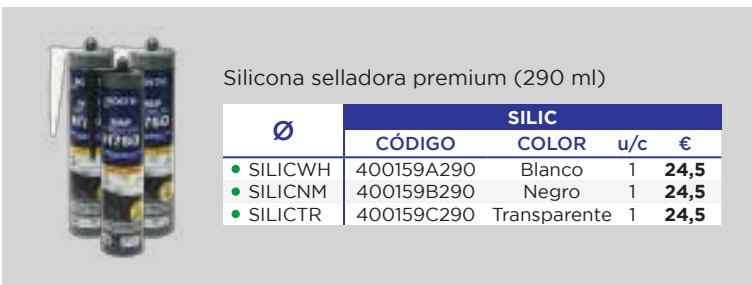

Silicona selladora premium (290 ml)

| Ø   | SILIC      |              |     |      |
|-----|------------|--------------|-----|------|
|     | CÓDIGO     | COLOR        | u/c | €    |
| 080 | 400159A290 | Blanco       | 1   | 24,5 |
| 100 | 400159B290 | Negro        | 1   | 24,5 |
| 125 | 400159C290 | Transparente | 1   | 24,5 |

Inox

Negro mate

1-45°

| Ø   | CADPSY45  |     |       |     |     |       |
|-----|-----------|-----|-------|-----|-----|-------|
|     | CÓDIGO    | X   | Y     | Z   | u/c | €     |
| 080 | 400141080 | 585 | 833   | 153 | 1   | 136,1 |
| 100 | 400141100 | 585 | 833   | 165 | 1   | 141,3 |
| 125 | 400141125 | 720 | 1.000 | 174 | 1   | 143,6 |
| 150 | 400141150 | 720 | 1.000 | 183 | 1   | 148,1 |
| 175 | 400141175 | 720 | 1.000 | 194 | 1   | 154,4 |
| 200 | 400141200 | 720 | 1.000 | 204 | 1   | 160,5 |
| 250 | 400141250 | 860 | 1.250 | 226 | 1   | 169,0 |
| 300 | 400141300 | 860 | 1.250 | 250 | 1   | 181,1 |

1-45°

| Ø   | CADPSYP45 |     |       |     |     |       |
|-----|-----------|-----|-------|-----|-----|-------|
|     | CÓDIGO    | X   | Y     | Z   | u/c | €     |
| 080 | 415141080 | 585 | 833   | 153 | 1   | 161,6 |
| 100 | 415141100 | 585 | 833   | 165 | 1   | 167,0 |
| 125 | 415141125 | 720 | 1.000 | 174 | 1   | 175,7 |
| 150 | 415141150 | 720 | 1.000 | 183 | 1   | 181,2 |
| 175 | 415141175 | 720 | 1.000 | 194 | 1   | 188,9 |
| 200 | 415141200 | 720 | 1.000 | 204 | 1   | 196,5 |
| 250 | 415141250 | 860 | 1.250 | 226 | 1   | 206,7 |
| 300 | 415141300 | 860 | 1.250 | 250 | 1   | 221,6 |

45-60°

| Ø   | CADPSY60  |     |       |     |     |       |
|-----|-----------|-----|-------|-----|-----|-------|
|     | CÓDIGO    | X   | Y     | Z   | u/c | €     |
| 080 | 400142080 | 720 | 1.000 | 188 | 1   | 136,1 |
| 100 | 400142100 | 720 | 1.000 | 200 | 1   | 141,3 |
| 125 | 400142125 | 860 | 1.250 | 227 | 1   | 143,6 |
| 150 | 400142150 | 860 | 1.250 | 247 | 1   | 148,1 |
| 175 | 400142175 | 860 | 1.250 | 270 | 1   | 154,4 |
| 200 | 400142200 | 860 | 1.250 | 293 | 1   | 160,5 |

45-60°

| Ø   | CADPSYP60 |     |       |     |     |       |
|-----|-----------|-----|-------|-----|-----|-------|
|     | CÓDIGO    | X   | Y     | Z   | u/c | €     |
| 080 | 415142080 | 720 | 1.000 | 188 | 1   | 161,6 |
| 100 | 415142100 | 720 | 1.000 | 200 | 1   | 167,0 |
| 125 | 415142125 | 860 | 1.250 | 227 | 1   | 175,7 |
| 150 | 415142150 | 860 | 1.250 | 247 | 1   | 181,2 |
| 175 | 415142175 | 860 | 1.250 | 270 | 1   | 188,9 |
| 200 | 415142200 | 860 | 1.250 | 293 | 1   | 196,5 |





# Protecciones




# Protecciones

## 141A FBCADPSY

Faldón de butilo para CADPSY y CADISY

NOVEDAD

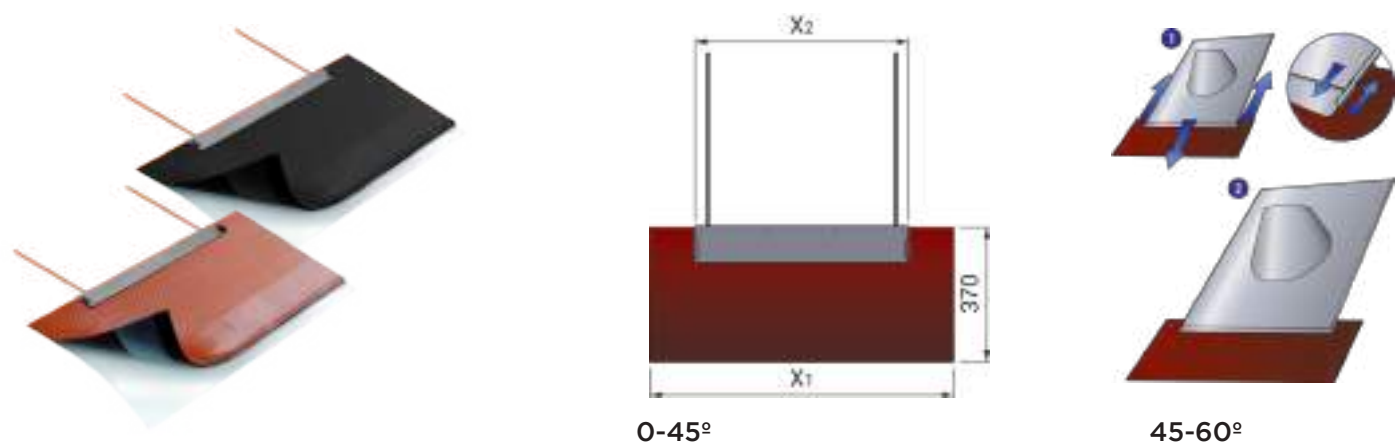

0-45°

45-60°

| Ø         | FBCADPSY45 |                |                |     |       |
|-----------|------------|----------------|----------------|-----|-------|
|           | CÓDIGO     | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c | €     |
| 080 a 100 | 400141AS   | 833            | 585            | 1   | 101,5 |
| 125 a 200 | 400141AM   | 1.000          | 720            | 1   | 108,5 |
| 250 a 300 | 400141AL   | 1.250          | 860            | 1   | 108,5 |

| Ø         | FBCADPSY60 |                |                |     |       |
|-----------|------------|----------------|----------------|-----|-------|
|           | CÓDIGO     | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c | €     |
| 080 a 100 | 400141AL   | 1.250          | 860            | 1   | 108,5 |
| 125 a 200 | 400142AM   | 1.250          | 860            | 1   | 115,8 |


| Ø         | FBNCADPSY45 |                |                |     |       |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-----|-------|
|           | CÓDIGO      | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c | €     |
| 080 a 100 | 400141BS    | 833            | 585            | 1   | 101,5 |
| 125 a 200 | 400141BM    | 1.000          | 720            | 1   | 108,5 |
| 250 a 300 | 400141BL    | 1.250          | 860            | 1   | 108,5 |

| Ø         | FBNCADPSY60 |                |                |     |       |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-----|-------|
|           | CÓDIGO      | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c | €     |
| 080 a 100 | 400141BL    | 1.250          | 860            | 1   | 108,5 |
| 125 a 200 | 400142BM    | 1.250          | 860            | 1   | 115,8 |

## 141C KECADPSY

Kit de estanqueidad para CADPSY y CADISY

NOVEDAD

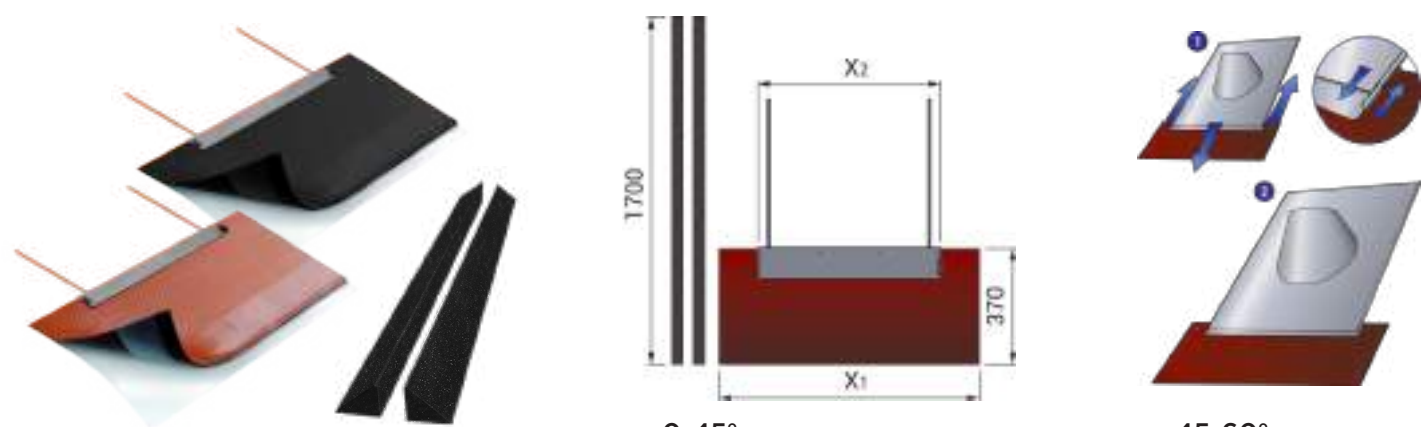

0-45°

45-60°

| Ø         | KERCADPSY45 |                |                |     |       |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-----|-------|
|           | CÓDIGO      | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c | €     |
| 080 a 100 | 400141CS    | 833            | 585            | 1   | 129,3 |
| 125 a 200 | 400141CM    | 1.000          | 720            | 1   | 139,4 |
| 250 a 300 | 400141CL    | 1.250          | 860            | 1   | 139,4 |


| Ø         | KERCADPSY60 |                |                |     |       |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-----|-------|
|           | CÓDIGO      | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c | €     |
| 080 a 100 | 400141CL    | 1.250          | 860            | 1   | 139,4 |
| 125 a 200 | 400142CM    | 1.250          | 860            | 1   | 146,7 |

| Ø         | KENCADPSY45 |                |                |     |       |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-----|-------|
|           | CÓDIGO      | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c | €     |
| 080 a 100 | 400141DS    | 833            | 585            | 1   | 129,3 |
| 125 a 200 | 400141DM    | 1.000          | 720            | 1   | 139,4 |
| 250 a 300 | 400141DL    | 1.250          | 860            | 1   | 139,4 |

| Ø         | KENCADPSY60 |                |                |     |       |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-----|-------|
|           | CÓDIGO      | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c | €     |
| 080 a 100 | 400141DL    | 1.250          | 860            | 1   | 139,4 |
| 125 a 200 | 400142DM    | 1.250          | 860            | 1   | 146,7 |

## 62 VDP

Vierteaguas

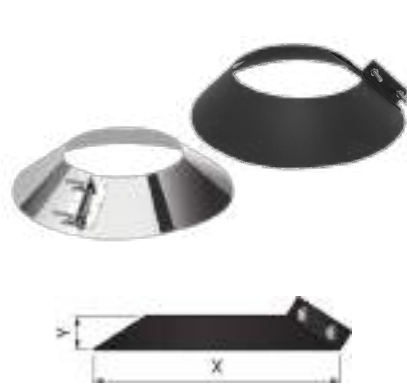

Inox

| Ø   | VDP      |     |    |     |       |
|-----|----------|-----|----|-----|-------|
|     | CÓDIGO   | X   | Y  | u/c | €     |
| 080 | 40062080 | 260 | 38 | 1   | 29,3  |
| 100 | 40062100 | 280 | 38 | 1   | 31,3  |
| 125 | 40062125 | 305 | 40 | 1   | 32,5  |
| 150 | 40062150 | 340 | 42 | 1   | 35,0  |
| 175 | 40062175 | 375 | 44 | 1   | 35,8  |
| 200 | 40062200 | 410 | 46 | 1   | 43,1  |
| 250 | 40062250 | 470 | 48 | 1   | 49,2  |
| 300 | 40062300 | 530 | 50 | 1   | 54,4  |
| 350 | 40062350 | 600 | 50 | 1   | 66,7  |
| 400 | 40062400 | 650 | 60 | 1   | 77,6  |
| 450 | 40062450 | 710 | 60 | 1   | 84,8  |
| 500 | 40062500 | 760 | 65 | 1   | 93,3  |
| 550 | 40062550 | 820 | 65 | 1   | 100,3 |
| 600 | 40062600 | 870 | 65 | 1   | 104,0 |
| 650 | 40062650 | 920 | 70 | 1   | 119,7 |
| 700 | 40062700 | 970 | 75 | 1   | 137,6 |

Negro mate

| Ø   | VDPP     |     |    |     |      |
|-----|----------|-----|----|-----|------|
|     | CÓDIGO   | X   | Y  | u/c | €    |
| 080 | 41534080 | 260 | 38 | 1   | 37,3 |
| 100 | 41534100 | 280 | 38 | 1   | 39,9 |
| 125 | 41534125 | 305 | 40 | 1   | 41,5 |
| 150 | 41534150 | 340 | 42 | 1   | 44,6 |
| 175 | 41534175 | 375 | 44 | 1   | 45,7 |
| 200 | 41534200 | 410 | 46 | 1   | 54,8 |
| 250 | 41534250 | 470 | 48 | 1   | 62,8 |
| 300 | 41534300 | 530 | 50 | 1   | 69,4 |

## 119A VDPE

Vierteaguas estanco

NOVEDAD



Inox

| Ø   | VDPE       |     |    |     |      |
|-----|------------|-----|----|-----|------|
|     | CÓDIGO     | X   | Y  | u/c | €    |
| 080 | 400119A080 | 260 | 44 | 1   | 39,8 |
| 100 | 400119A100 | 280 | 44 | 1   | 42,6 |
| 125 | 400119A125 | 305 | 46 | 1   | 45,0 |
| 150 | 400119A150 | 340 | 48 | 1   | 48,7 |
| 175 | 400119A175 | 375 | 50 | 1   | 51,2 |
| 200 | 400119A200 | 410 | 52 | 1   | 53,7 |
| 250 | 400119A250 | 470 | 54 | 1   | 60,9 |
| 300 | 400119A300 | 530 | 56 | 1   | 68,5 |

Negro mate

| Ø   | VDPEP      |     |    |     |      |
|-----|------------|-----|----|-----|------|
|     | CÓDIGO     | X   | Y  | u/c | €    |
| 080 | 415119A080 | 260 | 44 | 1   | 48,7 |
| 100 | 415119A100 | 280 | 44 | 1   | 52,3 |
| 125 | 415119A125 | 305 | 46 | 1   | 55,0 |
| 150 | 415119A150 | 340 | 48 | 1   | 59,4 |
| 175 | 415119A175 | 375 | 50 | 1   | 62,3 |
| 200 | 415119A200 | 410 | 52 | 1   | 72,7 |
| 250 | 415119A250 | 470 | 54 | 1   | 83,8 |
| 300 | 415119A300 | 530 | 56 | 1   | 92,5 |

## 119C JVDE

Junta silicona para VDPE, VDPEP, VDIE y VDIENM

NOVEDAD



| Ø   | JVDE          |     |      |
|-----|---------------|-----|------|
|     | CÓDIGO        | u/c | €    |
| 080 | 400119C20160  | 1   | 5,4  |
| 100 | 400119C20160  | 1   | 5,4  |
| 125 | 400119C185260 | 1   | 6,7  |
| 150 | 400119C185260 | 1   | 6,7  |
| 175 | 400119C185260 | 1   | 6,7  |
| 200 | 400119C185260 | 1   | 6,7  |
| 250 | 400119C250350 | 1   | 10,1 |
| 300 | 400119C250350 | 1   | 10,1 |




# Protecciones

## 103A CASQR Cubreaguas base cuadrada en silicona rojo

NOVEDAD

## 104 KCA Kit para cubreaguas CA

Temperatura  
máxima de  
trabajo  
260 °C

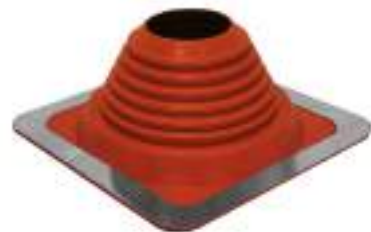


| Ø Exterior | CASQR101209   |     |     |      |
|------------|---------------|-----|-----|------|
|            | CÓDIGO        | X   | u/c | €    |
| • 101-209  | 400103A101209 | 279 | 1   | 98,5 |

| Ø Exterior | CASQR140292   |     |     |       |
|------------|---------------|-----|-----|-------|
|            | CÓDIGO        | X   | u/c | €     |
| • 140-292  | 400103A140292 | 355 | 1   | 202,4 |

| Ø Exterior | CASQR171343   |     |     |       |
|------------|---------------|-----|-----|-------|
|            | CÓDIGO        | X   | u/c | €     |
| • 171-343  | 400103A171343 | 431 | 1   | 277,7 |

| Ø Exterior | KCA003177    |     |      |
|------------|--------------|-----|------|
|            | CÓDIGO       | u/c | €    |
| • 003-177  | 400104003177 | 1   | 61,2 |

| Ø Exterior | KCA101343    |     |       |
|------------|--------------|-----|-------|
|            | CÓDIGO       | u/c | €     |
| • 101-520  | 400104101520 | 1   | 117,4 |

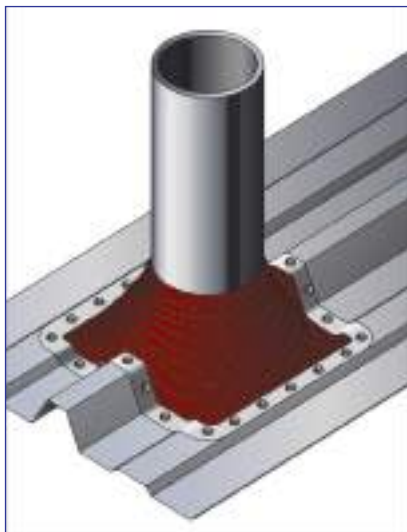

El Cubreaguas CASQR es un modelo muy adecuado y fácil de instalar en cubiertas planas, continuas, con cualquier tipo de geometría, o simplemente cuando se quiere evitar la manipulación de la cubierta. Se ajusta directamente alrededor del conducto y se adapta a la geometría de la cubierta.

Opcionalmente puede completarse con el kit de instalación KCA que contiene todos los materiales necesarios para un sellado óptimo.




# Protecciones

## 103 CAEQN Cubreaguas base cuadrada en EPDM negro

## 104 KCA Kit para cubreaguas CA

Temperatura  
máxima de  
trabajo  
100 °C



| Ø Exterior | CAEQN101209  |     |     |      |
|------------|--------------|-----|-----|------|
|            | CÓDIGO       | X   | u/c | €    |
| • 101-209  | 400103101209 | 279 | 1   | 55,6 |


| Ø Exterior | CAEQN140292  |     |     |      |
|------------|--------------|-----|-----|------|
|            | CÓDIGO       | X   | u/c | €    |
| • 140-292  | 400103140292 | 355 | 1   | 99,9 |

| Ø Exterior | CAEQN171343  |     |     |       |
|------------|--------------|-----|-----|-------|
|            | CÓDIGO       | X   | u/c | €     |
| • 171-343  | 400103171343 | 431 | 1   | 133,9 |

| Ø Exterior | CAEQN240520  |     |     |       |
|------------|--------------|-----|-----|-------|
|            | CÓDIGO       | X   | u/c | €     |
| • 240-520  | 400103240520 | 635 | 1   | 216,3 |

| Ø Exterior | KCA003177    |     |      |
|------------|--------------|-----|------|
|            | CÓDIGO       | u/c | €    |
| • 003-177  | 400104003177 | 1   | 61,2 |

| Ø Exterior | KCA101343    |     |       |
|------------|--------------|-----|-------|
|            | CÓDIGO       | u/c | €     |
| • 101-520  | 400104101520 | 1   | 117,4 |

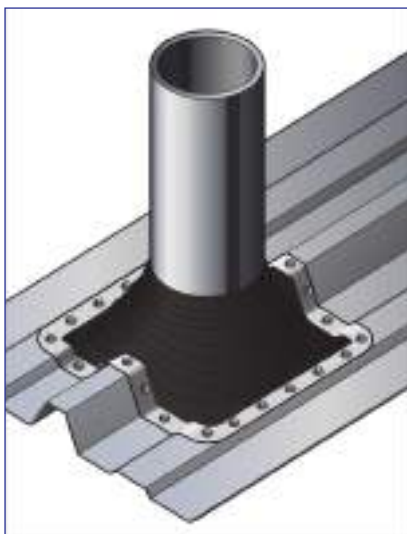

El Cubreaguas CAEQN es un modelo muy adecuado y fácil de instalar en cubiertas planas, continuas, con cualquier tipo de geometría, o simplemente cuando se quiere evitar la manipulación de la cubierta. Se ajusta directamente alrededor del conducto y se adapta a la geometría de la cubierta.

Opcionalmente puede completarse con el kit de instalación KCA que contiene todos los materiales necesarios para un sellado óptimo.

## 137A PER01A Perfil de silicona negro para embellecedores DW

NOVEDAD



| X      | PER01A    |    |      |
|--------|-----------|----|------|
|        | CÓDIGO    | m  | €/m  |
| • 01 m | 400137A01 | 1  | 15,5 |
| • 25 m | 400137A25 | 25 | 10,4 |



# Protecciones



# Protecciones

## 64 PL120DPO

Pletina circular 0°



Inox

Negro mate

| Ø     | PL120DPO |     |     |             |
|-------|----------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO   | X   | u/c | €           |
| • 080 | 40064080 | 387 | 1   | <b>46,2</b> |
| • 100 | 40064100 | 407 | 1   | <b>49,2</b> |
| • 125 | 40064125 | 432 | 1   | <b>51,3</b> |
| • 150 | 40064150 | 457 | 1   | <b>53,5</b> |
| • 175 | 40064175 | 482 | 1   | <b>56,4</b> |
| • 200 | 40064200 | 507 | 1   | <b>66,4</b> |
| • 250 | 40064250 | 557 | 1   | <b>73,1</b> |
| • 300 | 40064300 | 607 | 1   | <b>84,3</b> |
| • 350 | 40064350 | 657 | 1   | <b>87,0</b> |
| • 400 | 40064400 | 707 | 1   | <b>89,6</b> |
| • 450 | 40064450 | 757 | 1   | <b>92,3</b> |
| • 500 | 40064500 | 807 | 1   | <b>97,7</b> |

| Ø     | PL120DPP0 |     |     |             |
|-------|-----------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO    | X   | u/c | €           |
| • 080 | 41564080  | 387 | 1   | <b>56,1</b> |
| • 100 | 41564100  | 407 | 1   | <b>59,7</b> |
| • 125 | 41564125  | 432 | 1   | <b>62,2</b> |
| • 150 | 41564150  | 457 | 1   | <b>64,9</b> |
| • 175 | 41564175  | 482 | 1   | <b>68,5</b> |
| • 200 | 41564200  | 507 | 1   | <b>80,6</b> |
| • 250 | 41564250  | 557 | 1   | <b>84,1</b> |
| • 300 | 41564300  | 607 | 1   | <b>89,1</b> |

## 65 E120DPO

Embelcedor rectangular 0°



Inox


Negro mate

| Ø     | E120DPO  |     |     |             |
|-------|----------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO   | X   | u/c | €           |
| • 080 | 40065080 | 387 | 1   | <b>46,2</b> |
| • 100 | 40065100 | 407 | 1   | <b>49,2</b> |
| • 125 | 40065125 | 432 | 1   | <b>51,3</b> |
| • 150 | 40065150 | 457 | 1   | <b>53,5</b> |
| • 175 | 40065175 | 482 | 1   | <b>56,4</b> |
| • 200 | 40065200 | 507 | 1   | <b>66,4</b> |
| • 250 | 40065250 | 557 | 1   | <b>73,1</b> |
| • 300 | 40065300 | 607 | 1   | <b>84,3</b> |
| • 350 | 40065350 | 657 | 1   | <b>87,0</b> |
| • 400 | 40065400 | 707 | 1   | <b>89,6</b> |
| • 450 | 40065450 | 757 | 1   | <b>92,3</b> |
| • 500 | 40065500 | 807 | 1   | <b>97,7</b> |

| Ø     | E120DPP0 |     |     |             |
|-------|----------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO   | X   | u/c | €           |
| • 080 | 41565080 | 387 | 1   | <b>56,1</b> |
| • 100 | 41565100 | 407 | 1   | <b>59,7</b> |
| • 125 | 41565125 | 432 | 1   | <b>62,2</b> |
| • 150 | 41565150 | 457 | 1   | <b>64,9</b> |
| • 175 | 41565175 | 482 | 1   | <b>68,5</b> |
| • 200 | 41565200 | 507 | 1   | <b>80,6</b> |
| • 250 | 41565250 | 557 | 1   | <b>84,1</b> |
| • 300 | 41565300 | 607 | 1   | <b>89,1</b> |

## 64A PL120DP

Pletina circular 2 piezas



Inox

Negro mate

| Ø     | PL120DP10 |     |     |             |
|-------|-----------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO    | X   | u/c | €           |
| • 080 | 40064A080 | 387 | 1   | <b>47,9</b> |
| • 100 | 40064A100 | 407 | 1   | <b>49,3</b> |
| • 125 | 40064A125 | 432 | 1   | <b>51,9</b> |
| • 150 | 40064A150 | 457 | 1   | <b>55,5</b> |
| • 175 | 40064A175 | 482 | 1   | <b>57,6</b> |
| • 200 | 40064A200 | 507 | 1   | <b>67,2</b> |
| • 250 | 40064A250 | 557 | 1   | <b>75,1</b> |
| • 300 | 40064A300 | 607 | 1   | <b>86,2</b> |
| • 350 | 40064A350 | 657 | 1   | <b>90,1</b> |
| • 400 | 40064A400 | 707 | 1   | <b>91,7</b> |
| • 450 | 40064A450 | 757 | 1   | <b>95,7</b> |
| • 500 | 40064A500 | 807 | 1   | <b>99,9</b> |

| Ø     | PL120DPP10 |     |     |             |
|-------|------------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO     | X   | u/c | €           |
| • 080 | 41564A080  | 387 | 1   | <b>61,0</b> |
| • 100 | 41564A100  | 407 | 1   | <b>64,7</b> |
| • 125 | 41564A125  | 432 | 1   | <b>68,8</b> |
| • 150 | 41564A150  | 457 | 1   | <b>71,3</b> |
| • 175 | 41564A175  | 482 | 1   | <b>75,2</b> |
| • 200 | 41564A200  | 507 | 1   | <b>88,5</b> |
| • 250 | 41564A250  | 557 | 1   | <b>90,3</b> |
| • 300 | 41564A300  | 607 | 1   | <b>91,9</b> |

| Ø     | PL120DP45 |     |     |             |
|-------|-----------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO    | X   | u/c | €           |
| • 080 | 40064C080 | 387 | 1   | <b>47,9</b> |
| • 100 | 40064C100 | 407 | 1   | <b>49,3</b> |
| • 125 | 40064C125 | 432 | 1   | <b>51,9</b> |
| • 150 | 40064C150 | 457 | 1   | <b>55,5</b> |
| • 175 | 40064C175 | 482 | 1   | <b>57,6</b> |
| • 200 | 40064C200 | 507 | 1   | <b>67,2</b> |
| • 250 | 40064C250 | 557 | 1   | <b>75,1</b> |
| • 300 | 40064C300 | 607 | 1   | <b>86,2</b> |
| • 350 | 40064C350 | 657 | 1   | <b>90,1</b> |
| • 400 | 40064C400 | 707 | 1   | <b>91,7</b> |
| • 450 | 40064C450 | 757 | 1   | <b>95,7</b> |
| • 500 | 40064C500 | 807 | 1   | <b>99,9</b> |


| Ø     | PL120DPP30 |     |     |             |
|-------|------------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO     | X   | u/c | €           |
| • 080 | 41564B080  | 387 | 1   | <b>61,0</b> |
| • 100 | 41564B100  | 407 | 1   | <b>64,7</b> |
| • 125 | 41564B125  | 432 | 1   | <b>68,8</b> |
| • 150 | 41564B150  | 457 | 1   | <b>71,3</b> |
| • 175 | 41564B175  | 482 | 1   | <b>75,2</b> |
| • 200 | 41564B200  | 507 | 1   | <b>88,5</b> |
| • 250 | 41564B250  | 557 | 1   | <b>90,3</b> |
| • 300 | 41564B300  | 607 | 1   | <b>91,9</b> |

| Ø     | PL120DP30 |     |     |             |
|-------|-----------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO    | X   | u/c | €           |
| • 080 | 40064B080 | 387 | 1   | <b>47,9</b> |
| • 100 | 40064B100 | 407 | 1   | <b>49,3</b> |
| • 125 | 40064B125 | 432 | 1   | <b>51,9</b> |
| • 150 | 40064B150 | 457 | 1   | <b>55,5</b> |
| • 175 | 40064B175 | 482 | 1   | <b>57,6</b> |
| • 200 | 40064B200 | 507 | 1   | <b>67,2</b> |
| • 250 | 40064B250 | 557 | 1   | <b>75,1</b> |
| • 300 | 40064B300 | 607 | 1   | <b>86,2</b> |
| • 350 | 40064B350 | 657 | 1   | <b>90,1</b> |
| • 400 | 40064B400 | 707 | 1   | <b>91,7</b> |
| • 450 | 40064B450 | 757 | 1   | <b>95,7</b> |
| • 500 | 40064B500 | 807 | 1   | <b>99,9</b> |

| Ø     | PL120DPP45 |     |     |             |
|-------|------------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO     | X   | u/c | €           |
| • 080 | 41564C080  | 387 | 1   | <b>61,0</b> |
| • 100 | 41564C100  | 407 | 1   | <b>64,7</b> |
| • 125 | 41564C125  | 432 | 1   | <b>68,8</b> |
| • 150 | 41564C150  | 457 | 1   | <b>71,3</b> |
| • 175 | 41564C175  | 482 | 1   | <b>75,2</b> |
| • 200 | 41564C200  | 507 | 1   | <b>88,5</b> |
| • 250 | 41564C250  | 557 | 1   | <b>90,3</b> |
| • 300 | 41564C300  | 607 | 1   | <b>91,9</b> |

## 65A E120DP

Embelcedor rectangular 2 piezas

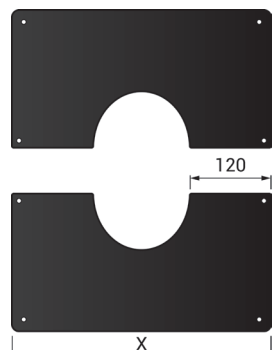

Inox

Negro mate

| Ø     | E120DP10  |     |     |             |
|-------|-----------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO    | X   | u/c | €           |
| • 080 | 40065A080 | 387 | 1   | <b>47,9</b> |
| • 100 | 40065A100 | 407 | 1   | <b>49,3</b> |
| • 125 | 40065A125 | 432 | 1   | <b>51,9</b> |
| • 150 | 40065A150 | 457 | 1   | <b>55,5</b> |
| • 175 | 40065A175 | 482 | 1   | <b>57,6</b> |
| • 200 | 40065A200 | 507 | 1   | <b>67,2</b> |
| • 250 | 40065A250 | 557 | 1   | <b>75,1</b> |
| • 300 | 40065A300 | 607 | 1   | <b>86,2</b> |
| • 350 | 40065A350 | 657 | 1   | <b>90,1</b> |
| • 400 | 40065A400 | 707 | 1   | <b>91,7</b> |
| • 450 | 40065A450 | 757 | 1   | <b>95,7</b> |
| • 500 | 40065A500 | 807 | 1   | <b>99,9</b> |

| Ø     | E120DPP10 |     |     |             |
|-------|-----------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO    | X   | u/c | €           |
| • 080 | 41565A080 | 387 | 1   | <b>61,0</b> |
| • 100 | 41565A100 | 407 | 1   | <b>64,7</b> |
| • 125 | 41565A125 | 432 | 1   | <b>68,8</b> |
| • 150 | 41565A150 | 457 | 1   | <b>71,3</b> |
| • 175 | 41565A175 | 482 | 1   | <b>75,2</b> |
| • 200 | 41565A200 | 507 | 1   | <b>88,5</b> |
| • 250 | 41565A250 | 557 | 1   | <b>90,3</b> |
| • 300 | 41565A300 | 607 | 1   | <b>91,9</b> |

| Ø     | E120DP30  |     |     |             |
|-------|-----------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO    | X   | u/c | €           |
| • 080 | 40065B080 | 387 | 1   | <b>47,9</b> |
| • 100 | 40065B100 | 407 | 1   | <b>49,3</b> |
| • 125 | 40065B125 | 432 | 1   | <b>51,9</b> |
| • 150 | 40065B150 | 457 | 1   | <b>55,5</b> |
| • 175 | 40065B175 | 482 | 1   | <b>57,6</b> |
| • 200 | 40065B200 | 507 | 1   | <b>67,2</b> |
| • 250 | 40065B250 | 557 | 1   | <b>75,1</b> |
| • 300 | 40065B300 | 607 | 1   | <b>86,2</b> |
| • 350 | 40065B350 | 657 | 1   | <b>90,1</b> |
| • 400 | 40065B400 | 707 | 1   | <b>91,7</b> |
| • 450 | 40065B450 | 757 | 1   | <b>95,7</b> |
| • 500 | 40065B500 | 807 | 1   | <b>99,9</b> |

| Ø     | E120DPP30 |     |     |             |
|-------|-----------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO    | X   | u/c | €           |
| • 080 | 41565B080 | 387 | 1   | <b>61,0</b> |
| • 100 | 41565B100 | 407 | 1   | <b>64,7</b> |
| • 125 | 41565B125 | 432 | 1   | <b>68,8</b> |
| • 150 | 41565B150 | 457 | 1   | <b>71,3</b> |
| • 175 | 41565B175 | 482 | 1   | <b>75,2</b> |
| • 200 | 41565B200 | 507 | 1   | <b>88,5</b> |
| • 250 | 41565B250 | 557 | 1   | <b>90,3</b> |
| • 300 | 41565B300 | 607 | 1   | <b>91,9</b> |

| Ø     | E120DP45  |     |     |             |
|-------|-----------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO    | X   | u/c | €           |
| • 080 | 40065C080 | 387 | 1   | <b>47,9</b> |
| • 100 | 40065C100 | 407 | 1   | <b>49,3</b> |
| • 125 | 40065C125 | 432 | 1   | <b>51,9</b> |
| • 150 | 40065C150 | 457 | 1   | <b>55,5</b> |
| • 175 | 40065C175 | 482 | 1   | <b>57,6</b> |
| • 200 | 40065C200 | 507 | 1   | <b>67,2</b> |
| • 250 | 40065C250 | 557 | 1   | <b>75,1</b> |
| • 300 | 40065C300 | 607 | 1   | <b>86,2</b> |
| • 350 | 40065C350 | 657 | 1   | <b>90,1</b> |
| • 400 | 40065C400 | 707 | 1   | <b>91,7</b> |
| • 450 | 40065C450 | 757 | 1   | <b>95,7</b> |
| • 500 | 40065C500 | 807 | 1   | <b>99,9</b> |

| Ø     | E120DPP45 |     |     |             |
|-------|-----------|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO    | X   | u/c | €           |
| • 080 | 41565C080 | 387 | 1   | <b>61,0</b> |
| • 100 | 41565C100 | 407 | 1   | <b>64,7</b> |
| • 125 | 41565C125 | 432 | 1   | <b>68,8</b> |
| • 150 | 41565C150 | 457 | 1   | <b>71,3</b> |
| • 175 | 41565C175 | 482 | 1   | <b>75,2</b> |
| • 200 | 41565C200 | 507 | 1   | <b>88,5</b> |
| • 250 | 41565C250 | 557 | 1   | <b>90,3</b> |
| • 300 | 41565C300 | 607 | 1   | <b>91,9</b> |






# Protecciones



# Protecciones

## 96 PSEDP

Placa seguridad estanca

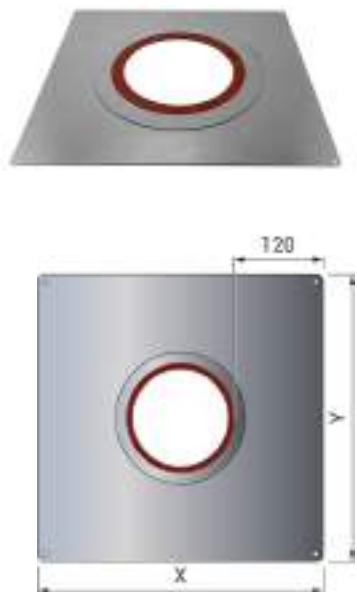

| 0-10°   |           |     |     |     |      |
|---------|-----------|-----|-----|-----|------|
| PSEDP10 |           |     |     |     |      |
| Ø       | CÓDIGO    | X   | Y   | u/c | €    |
| • 080   | 40096A080 | 420 | 443 | 1   | 72,3 |
| • 100   | 40096A100 | 440 | 463 | 1   | 75,3 |
| • 125   | 40096A125 | 465 | 489 | 1   | 78,3 |
| • 150   | 40096A150 | 490 | 514 | 1   | 81,2 |
| • 175   | 40096A175 | 515 | 539 | 1   | 85,5 |
| • 200   | 40096A200 | 540 | 565 | 1   | 90,6 |
| • 250   | 40096A250 | 590 | 615 | 1   | 95,3 |


| 11-30°  |           |     |     |     |      |
|---------|-----------|-----|-----|-----|------|
| PSEDP30 |           |     |     |     |      |
| Ø       | CÓDIGO    | X   | Y   | u/c | €    |
| • 080   | 40096B080 | 420 | 486 | 1   | 72,3 |
| • 100   | 40096B100 | 440 | 491 | 1   | 75,3 |
| • 125   | 40096B125 | 465 | 520 | 1   | 78,3 |
| • 150   | 40096B150 | 490 | 549 | 1   | 81,2 |
| • 175   | 40096B175 | 515 | 578 | 1   | 85,5 |
| • 200   | 40096B200 | 540 | 606 | 1   | 90,6 |
| • 250   | 40096B250 | 590 | 664 | 1   | 95,3 |

| 31-45°  |           |     |     |     |      |
|---------|-----------|-----|-----|-----|------|
| PSEDP45 |           |     |     |     |      |
| Ø       | CÓDIGO    | X   | Y   | u/c | €    |
| • 080   | 40096C080 | 420 | 515 | 1   | 72,3 |
| • 100   | 40096C100 | 440 | 543 | 1   | 75,3 |
| • 125   | 40096C125 | 465 | 578 | 1   | 78,3 |
| • 150   | 40096C150 | 490 | 614 | 1   | 81,2 |
| • 175   | 40096C175 | 515 | 649 | 1   | 85,5 |
| • 200   | 40096C200 | 540 | 684 | 1   | 90,6 |
| • 250   | 40096C250 | 590 | 755 | 1   | 95,3 |

## 66 CODP

Coquilla aislante

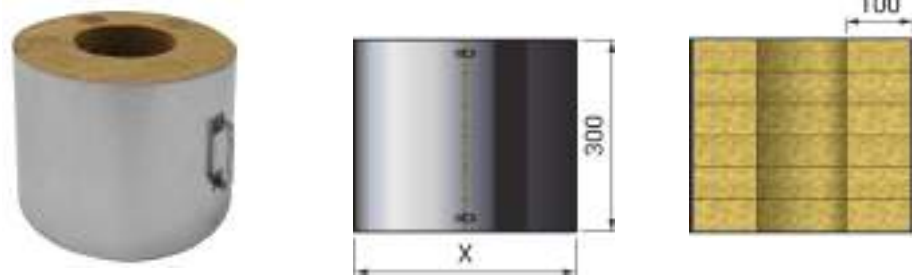

| CODP  |          |     |     |       |
|-------|----------|-----|-----|-------|
| Ø     | CÓDIGO   | X   | u/c | €     |
| • 080 | 40066080 | 348 | 1   | 130,3 |
| • 100 | 40066100 | 368 | 1   | 134,2 |
| • 125 | 40066125 | 393 | 1   | 138,2 |
| • 150 | 40066150 | 418 | 1   | 141,0 |
| • 175 | 40066175 | 443 | 1   | 146,8 |
| • 200 | 40066200 | 468 | 1   | 151,2 |
| • 250 | 40066250 | 518 | 1   | 169,3 |
| • 300 | 40066300 | 568 | 1   | 187,7 |

## 67 VOLPASDP


Coquilla aislante modular



| VOLPASDP |          |     |     |       |
|----------|----------|-----|-----|-------|
| Ø        | CÓDIGO   | X   | u/c | €     |
| • 080    | 40067080 | 302 | 1   | 65,5  |
| • 100    | 40067100 | 322 | 1   | 72,9  |
| • 125    | 40067125 | 347 | 1   | 81,0  |
| • 150    | 40067150 | 372 | 1   | 89,5  |
| • 175    | 40067175 | 397 | 1   | 100,6 |
| • 200    | 40067200 | 422 | 1   | 119,0 |
| • 250    | 40067250 | 472 | 1   | 144,5 |
| • 300    | 40067300 | 522 | 1   | 159,0 |
| • 350    | 40067350 | 572 | 1   | 190,9 |
| • 400    | 40067400 | 622 | 1   | 219,5 |
| • 450    | 40067450 | 672 | 1   | 252,4 |
| • 500    | 40067500 | 722 | 1   | 290,3 |

## 97 EPSEDP

Placa imantada para PSEDP

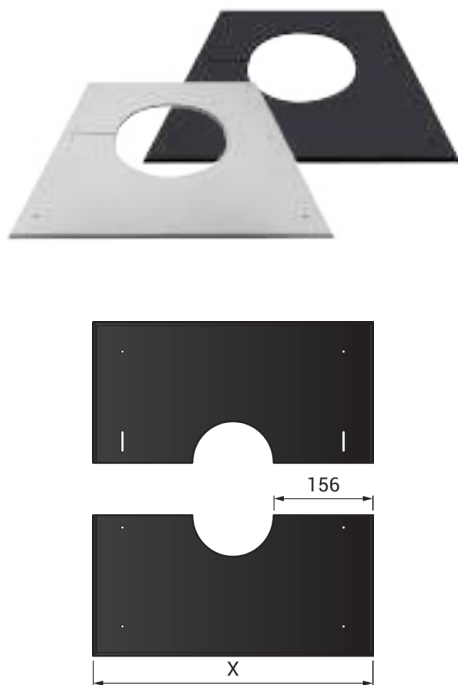

| 0-10°      |           |     |     |       |  |
|------------|-----------|-----|-----|-------|--|
| EPSEDPWH10 |           |     |     |       |  |
| Ø          | CÓDIGO    | X   | u/c | €     |  |
| • 080      | 40098A080 | 456 | 1   | 73,0  |  |
| • 100      | 40098A100 | 476 | 1   | 81,9  |  |
| • 125      | 40098A125 | 501 | 1   | 90,3  |  |
| • 150      | 40098A150 | 526 | 1   | 96,7  |  |
| • 175      | 40098A175 | 551 | 1   | 104,5 |  |
| • 200      | 40098A200 | 676 | 1   | 123,6 |  |
| • 250      | 40098A250 | 626 | 1   | 150,1 |  |


| 11-30°     |           |     |     |       |  |
|------------|-----------|-----|-----|-------|--|
| EPSEDPWH30 |           |     |     |       |  |
| Ø          | CÓDIGO    | X   | u/c | €     |  |
| • 080      | 40098B080 | 456 | 1   | 73,0  |  |
| • 100      | 40098B100 | 476 | 1   | 81,9  |  |
| • 125      | 40098B125 | 501 | 1   | 90,3  |  |
| • 150      | 40098B150 | 526 | 1   | 96,7  |  |
| • 175      | 40098B175 | 551 | 1   | 104,5 |  |
| • 200      | 40098B200 | 676 | 1   | 123,6 |  |
| • 250      | 40098B250 | 626 | 1   | 150,1 |  |

| 31-45°     |           |     |     |       |  |
|------------|-----------|-----|-----|-------|--|
| EPSEDPWH45 |           |     |     |       |  |
| Ø          | CÓDIGO    | X   | u/c | €     |  |
| • 080      | 40098C080 | 456 | 1   | 73,0  |  |
| • 100      | 40098C100 | 476 | 1   | 81,9  |  |
| • 125      | 40098C125 | 501 | 1   | 90,3  |  |
| • 150      | 40098C150 | 526 | 1   | 96,7  |  |
| • 175      | 40098C175 | 551 | 1   | 104,5 |  |
| • 200      | 40098C200 | 676 | 1   | 123,6 |  |
| • 250      | 40098C250 | 626 | 1   | 150,1 |  |

## 66D CODPRPR

Coquilla aislante multi-inclinación (15°, 30° y 45°)

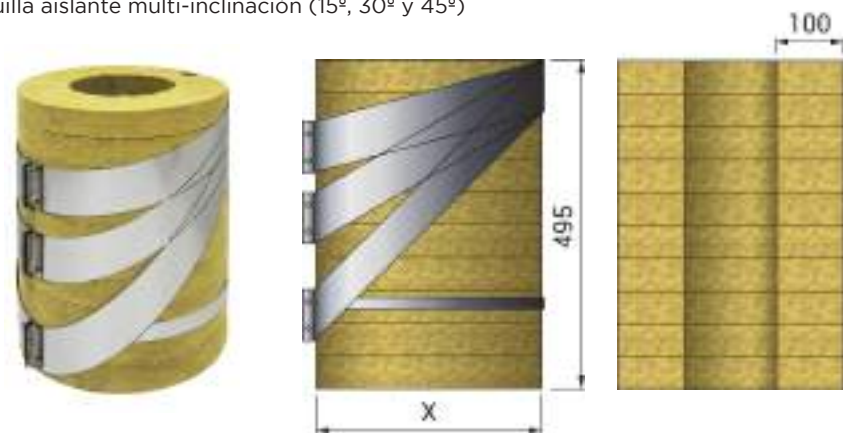

| CODPRPR |           |     |     |       |
|---------|-----------|-----|-----|-------|
| Ø       | CÓDIGO    | X   | u/c | €     |
| • 080   | 40066D080 | 348 | 1   | 143,4 |
| • 100   | 40066D100 | 368 | 1   | 147,7 |
| • 125   | 40066D125 | 393 | 1   | 152,1 |
| • 150   | 40066D150 | 418 | 1   | 155,1 |
| • 175   | 40066D175 | 443 | 1   | 161,4 |
| • 200   | 40066D200 | 468 | 1   | 166,3 |
| • 250   | 40066D250 | 518 | 1   | 186,2 |
| • 300   | 40066D300 | 568 | 1   | 206,4 |

# Adaptadores



20 ADPBR  
Acoplamiento con brida



| Ø     | ADPBR    |     |       |
|-------|----------|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €     |
| • 080 | 93020080 | 1   | 132,6 |
| • 100 | 93020100 | 1   | 148,1 |
| • 125 | 93020125 | 1   | 166,7 |
| • 150 | 93020150 | 1   | 186,1 |
| • 175 | 93020175 | 1   | 203,1 |
| • 200 | 93020200 | 1   | 220,3 |
| • 250 | 93020250 | 1   | 247,4 |
| • 300 | 93020300 | 1   | 276,9 |

21 ADPCLL  
Acoplamiento con cuello



| Ø     | ADPCLL   |     |              |
|-------|----------|-----|--------------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €            |
| • 080 | 93021080 | 1   | <b>55,0</b>  |
| • 100 | 93021100 | 1   | <b>62,5</b>  |
| • 125 | 93021125 | 1   | <b>65,9</b>  |
| • 150 | 93021150 | 1   | <b>70,8</b>  |
| • 175 | 93021175 | 1   | <b>74,6</b>  |
| • 200 | 93021200 | 1   | <b>89,5</b>  |
| • 250 | 93021250 | 1   | <b>96,6</b>  |
| • 300 | 93021300 | 1   | <b>117,1</b> |

# Ampliaciones/reducciones



**99E** RDPAIEL  
Ampliaciones y reducciones de tubo a tubo

**Ampliación - Ø Menor a Ø Mayor en el sentido de los humos**  
 Reducción - Ø Mayor a Ø Menor en el sentido de los humos



| ØDW A | ØDW B     |     |     |       |           |     |     |       |           |     |     |       |           |     |     |       |
|-------|-----------|-----|-----|-------|-----------|-----|-----|-------|-----------|-----|-----|-------|-----------|-----|-----|-------|
|       | Ø080      |     |     |       | Ø100      |     |     |       | Ø125      |     |     |       | Ø150      |     |     |       |
|       | CÓDIGO    | Y   | u/c | €     | CÓDIGO    | Y   | u/c | €     | CÓDIGO    | Y   | u/c | €     | CÓDIGO    | Y   | u/c | €     |
| • 080 |           |     |     |       | 99E080100 | 187 | 1   | 82,5  | 99E080125 | 191 | 1   | 99,6  | 99E080150 | 221 | 1   | 102,7 |
| • 100 | 99E100080 | 187 | 1   | 88,7  |           |     |     |       | 99E100125 | 179 | 1   | 104,9 | 99E100150 | 179 | 1   | 108,0 |
| • 125 | 99E125080 | 191 | 1   | 98,1  | 99E125100 | 179 | 1   | 103,2 |           |     |     |       | 99E125150 | 244 | 1   | 113,7 |
| • 150 | 99E150080 | 221 | 1   | 101,0 | 99E150100 | 199 | 1   | 106,4 | 99E150125 | 189 | 1   | 113,7 |           |     |     |       |
| • 175 | 99E175080 | 243 | 1   | 118,9 | 99E175100 | 226 | 1   | 122,3 | 99E175125 | 209 | 1   | 128,5 | 99E175150 | 199 | 1   | 131,1 |
| • 200 | 99E200080 | 385 | 1   | 131,0 | 99E200100 | 245 | 1   | 137,8 | 99E200125 | 229 | 1   | 147,4 | 99E200150 | 199 | 1   | 150,4 |
| • 250 | -         | -   | -   | -     | 99E250100 | 300 | 1   | 150,0 | 99E250125 | 273 | 1   | 153,3 | 99E250150 | 259 | 1   | 182,8 |
| • 300 | -         | -   | -   | -     | 99E300100 | 360 | 1   | 158,8 | 99E300125 | 328 | 1   | 160,2 | 99E300150 | 314 | 1   | 212,9 |

| ØDW A | ØDW B     |     |   |       |           |        |   |       |           |     |        |       |           |     |   |       |
|-------|-----------|-----|---|-------|-----------|--------|---|-------|-----------|-----|--------|-------|-----------|-----|---|-------|
|       | Ø175      |     |   |       | Ø200      |        |   |       | Ø250      |     |        |       | Ø300      |     |   |       |
|       | CÓDIGO    |     | Y | u/c   | €         | CÓDIGO |   | Y     | u/c       | €   | CÓDIGO |       | Y         | u/c | € |       |
| • 080 | 99E080175 | 243 | 1 | 118,9 | 99E080200 | 285    | 1 | 133,1 | 99E080250 | 300 | 1      | 144,4 | 99E080300 | 360 | 1 | 156,4 |
| • 100 | 99E100175 | 226 | 1 | 122,3 | 99E100200 | 245    | 1 | 137,8 | 99E100250 | 300 | 1      | 150,0 | 99E100300 | 360 | 1 | 158,8 |
| • 125 | 99E125175 | 209 | 1 | 128,5 | 99E125200 | 229    | 1 | 147,4 | 99E125250 | 273 | 1      | 153,3 | 99E125300 | 328 | 1 | 160,2 |
| • 150 | 99E150175 | 199 | 1 | 131,1 | 99E150200 | 199    | 1 | 150,4 | 99E150250 | 250 | 1      | 182,8 | 99E150300 | 314 | 1 | 193,1 |
| • 175 |           |     |   |       | 99E175200 | 199    | 1 | 153,4 | 99E175250 | 230 | 1      | 186,4 | 99E175300 | 279 | 1 | 220,6 |
| • 200 | 99E200175 | 199 | 1 | 136,9 |           |        |   |       | 99E200250 | 209 | 1      | 177,3 | 99E200300 | 259 | 1 | 209,9 |
| • 250 | 99E250175 | 230 | 1 | 150,4 | 99E250200 | 209    | 1 | 178,0 |           |     |        |       | 99E250300 | 219 | 1 | 307,8 |
| • 300 | 99E300175 | 270 | 1 | 217,1 | 99E300200 | 259    | 1 | 209,9 | 99E300250 | 219 | 1      | 307,8 |           |     |   |       |



Chimenea Doble pared aislada

Chimenea modular de **Doble pared aislada**  
en acero inoxidable con resistencia al fuego EI 60

### Máximo aislamiento

- Sin puente térmico
- Aislamiento de 55 mm
- Densidad mínima del aislamiento de 200 Kg/m<sup>3</sup>

### Facilidad de instalación

- Ensamble entre piezas de 55 mm para una máxima estabilidad
- Bridas de unión incluidas en cada embalaje



Resistencia térmica  
0,570 m<sup>2</sup> K/W

Combustibles:



Leña




Gasóleo

Diámetros (mm):

Interior - Exterior

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 080 | - | 185 |
| 100 | - | 210 |
| 125 | - | 235 |
| 150 | - | 260 |
| 175 | - | 310 |
| 200 | - | 310 |
| 250 | - | 360 |
| 300 | - | 410 |
| 350 | - | 460 |
| 400 | - | 510 |
| 450 | - | 560 |
| 500 | - | 630 |

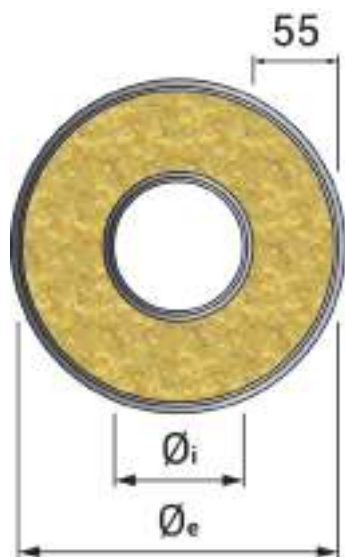

Normativa:

Según EN 1856-1

T200 P1 W Vm L20040 O (25)  
T600 N1 W Vm L20040 G (50)

Según EN 13501-3

EI-60 (ve i→o)  
EI-60 (ve o→i) S

Unión:

Unión por encaje macho/hembra (con brida)



Certificaciones:



**Certificado conformidad**

CE 0099/CPR/A71/0080

Declaración de prestaciones (DOP):

DW 0002

Aplicaciones:

- Resistencia al fuego EI60
- Extracción para campanas de cocina industriales
- Evacuación de humos de estufas, inserts o hogares de leña
- Evacuación de humos de calderas de tiro natural de gasóleo para producción de calefacción y ACS doméstica e industrial
- Generadores de aire caliente

Materiales:

**Pared interior:**

Acero inoxidable AISI 304  
Espesor de 0,4 mm - Ø080-300 mm  
Espesor de 0,5 mm - Ø350-500 mm

**Pared exterior:**

Acero inoxidable AISI 304  
Espesor de 0,4/0,5 mm - Ø080-250 mm  
Espesor de 0,5/0,7 mm - Ø300-500 mm

**Aislamiento:**

Lana de roca (densidad de 200 Kg/m<sup>3</sup>)  
Espesor de 55 mm



x2





# Módulos rectos



# Desviaciones



## 01 TDPS50

Módulo recto 1.000 mm



| Ø     | TDPS50   |     |       |  |
|-------|----------|-----|-------|--|
|       | CÓDIGO   | u/c | €     |  |
| • 080 | 45001080 | 1   | 94,7  |  |
| • 100 | 45001100 | 1   | 108,7 |  |
| • 125 | 45001125 | 1   | 119,3 |  |
| • 150 | 45001150 | 1   | 133,3 |  |
| • 175 | 45001175 | 1   | 157,0 |  |
| • 200 | 45001200 | 1   | 160,5 |  |
| • 250 | 45001250 | 1   | 203,0 |  |
| • 300 | 45001300 | 1   | 230,5 |  |
| • 350 | 45001350 | 1   | 280,1 |  |
| • 400 | 45001400 | 1   | 317,9 |  |
| • 450 | 45001450 | 1   | 332,4 |  |
| • 500 | 45001500 | 1   | 427,6 |  |

Brida de unión  
incluida

## 02 TDPS50500

Módulo recto 500 mm




| Ø     | TDPS50500 |     |       |  |
|-------|-----------|-----|-------|--|
|       | CÓDIGO    | u/c | €     |  |
| • 080 | 45002080  | 1   | 62,8  |  |
| • 100 | 45002100  | 1   | 69,4  |  |
| • 125 | 45002125  | 1   | 76,3  |  |
| • 150 | 45002150  | 1   | 85,4  |  |
| • 175 | 45002175  | 1   | 96,7  |  |
| • 200 | 45002200  | 1   | 102,0 |  |
| • 250 | 45002250  | 1   | 122,6 |  |
| • 300 | 45002300  | 1   | 137,4 |  |
| • 350 | 45002350  | 1   | 159,0 |  |
| • 400 | 45002400  | 1   | 180,6 |  |
| • 450 | 45002450  | 1   | 197,5 |  |
| • 500 | 45002500  | 1   | 260,1 |  |

Brida de unión  
incluida

## 06 CDPS5015

Codo 15°



Brida de unión  
incluida

| Ø     | CDPS5015 |     |     |     |       |
|-------|----------|-----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €     |
| • 080 | 45006080 | 30  | 161 | 1   | 68,5  |
| • 100 | 45006100 | 32  | 161 | 1   | 74,8  |
| • 125 | 45006125 | 22  | 160 | 1   | 77,7  |
| • 150 | 45006150 | 26  | 169 | 1   | 85,0  |
| • 175 | 45006175 | 34  | 175 | 1   | 99,6  |
| • 200 | 45006200 | 32  | 184 | 1   | 114,2 |
| • 250 | 45006250 | 33  | 195 | 1   | 134,6 |
| • 300 | 45006300 | 34  | 201 | 1   | 159,5 |
| • 350 | 45006350 | 309 | 565 | 1   | 193,7 |
| • 400 | 45006400 | 334 | 615 | 1   | 233,8 |
| • 450 | 45006450 | 359 | 665 | 1   | 233,8 |
| • 500 | 45006500 | 384 | 715 | 1   | 349,7 |

## 03 TDPS50333

Módulo recto 333 mm



| Ø     | TDPS50333 |     |       |  |
|-------|-----------|-----|-------|--|
|       | CÓDIGO    | u/c | €     |  |
| • 080 | 45003080  | 1   | 51,5  |  |
| • 100 | 45003100  | 1   | 56,7  |  |
| • 125 | 45003125  | 1   | 61,6  |  |
| • 150 | 45003150  | 1   | 65,5  |  |
| • 175 | 45003175  | 1   | 78,0  |  |
| • 200 | 45003200  | 1   | 77,9  |  |
| • 250 | 45003250  | 1   | 95,6  |  |
| • 300 | 45003300  | 1   | 106,6 |  |
| • 350 | 45003350  | 1   | 117,9 |  |
| • 400 | 45003400  | 1   | 137,8 |  |
| • 450 | 45003450  | 1   | 153,0 |  |
| • 500 | 45003500  | 1   | 182,4 |  |

Brida de unión  
incluida

## 05 TEDPS50

Módulo extensible 320-490 mm




| Ø     | TEDPS50  |     |       |  |
|-------|----------|-----|-------|--|
|       | CÓDIGO   | u/c | €     |  |
| • 080 | 45005080 | 1   | 92,1  |  |
| • 100 | 45005100 | 1   | 99,6  |  |
| • 125 | 45005125 | 1   | 106,7 |  |
| • 150 | 45005150 | 1   | 117,9 |  |
| • 175 | 45005175 | 1   | 134,0 |  |
| • 200 | 45005200 | 1   | 143,7 |  |
| • 250 | 45005250 | 1   | 174,8 |  |
| • 300 | 45005300 | 1   | 211,4 |  |
| • 350 | 45005350 | 1   | 229,7 |  |
| • 400 | 45005400 | 1   | 253,1 |  |
| • 450 | 45005450 | 1   | 271,8 |  |
| • 500 | 45005500 | 1   | 313,8 |  |

Brida de unión  
incluida

## 07 CDPS5030

Codo 30°



Brida de unión  
incluida

| Ø     | CDPS5030 |     |     |     |       |
|-------|----------|-----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €     |
| • 080 | 45007080 | 30  | 161 | 1   | 68,5  |
| • 100 | 45007100 | 32  | 161 | 1   | 74,8  |
| • 125 | 45007125 | 22  | 160 | 1   | 77,7  |
| • 150 | 45007150 | 26  | 169 | 1   | 85,0  |
| • 175 | 45007175 | 34  | 175 | 1   | 99,6  |
| • 200 | 45007200 | 32  | 184 | 1   | 114,2 |
| • 250 | 45007250 | 33  | 195 | 1   | 134,6 |
| • 300 | 45007300 | 34  | 201 | 1   | 159,5 |
| • 350 | 45007350 | 309 | 565 | 1   | 193,7 |
| • 400 | 45007400 | 334 | 615 | 1   | 233,8 |
| • 450 | 45007450 | 359 | 665 | 1   | 306,3 |
| • 500 | 45007500 | 384 | 715 | 1   | 349,7 |

## 12 TCDPS50

Módulo comprobación




| Ø     | TCDPS50  |     |       |  |
|-------|----------|-----|-------|--|
|       | CÓDIGO   | u/c | €     |  |
| • 080 | 45012080 | 1   | 106,8 |  |
| • 100 | 45012100 | 1   | 117,1 |  |
| • 125 | 45012125 | 1   | 126,0 |  |
| • 150 | 45012150 | 1   | 129,5 |  |
| • 175 | 45012175 | 1   | 140,5 |  |
| • 200 | 45012200 | 1   | 147,8 |  |
| • 250 | 45012250 | 1   | 162,5 |  |
| • 300 | 45012300 | 1   | 188,1 |  |
| • 350 | 45012350 | 1   | 243,1 |  |
| • 400 | 45012400 | 1   | 268,8 |  |
| • 450 | 45012450 | 1   | 297,7 |  |
| • 500 | 45012500 | 1   | 340,0 |  |

Brida de unión  
incluida

## 13 TIDPS50

Módulo Te 90° inspección




| Ø     | TIDPS50  |                |                |     |       |
|-------|----------|----------------|----------------|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | Y <sub>1</sub> | Y <sub>2</sub> | u/c | €     |
| • 080 | 45013080 | 295            | 244            | 1   | 159,9 |
| • 100 | 45013100 | 315            | 269            | 1   | 164,7 |
| • 125 | 45013125 | 340            | 294            | 1   | 173,2 |
| • 150 | 45013150 | 365            | 424            | 1   | 182,5 |
| • 175 | 45013175 | 390            | 449            | 1   | 189,8 |
| • 200 | 45013200 | 415            | 474            | 1   | 207,9 |
| • 250 | 45013250 | 465            | 524            | 1   | 240,1 |
| • 300 | 45013300 | 515            | 574            | 1   | 276,3 |
| • 350 | 45013350 | 565            | 624            | 1   | 476,2 |
| • 400 | 45013400 | 615            | 674            | 1   | 544,4 |
| • 450 | 45013450 | 665            | 724            | 1   | 642,9 |
| • 500 | 45013500 | 715            | 774            | 1   | 637,0 |

Brida de unión  
incluida

## 08 CDPS5045

Codo 45°



Brida de unión  
incluida


| Ø     | CDPS5045 |    |     |     |       |
|-------|----------|----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | X  | Y   | u/c | €     |
| • 080 | 45008080 | 40 | 153 | 1   | 63,0  |
| • 100 | 45008100 | 41 | 160 | 1   | 66,3  |
| • 125 | 45008125 | 43 | 175 | 1   | 72,9  |
| • 150 | 45008150 | 48 | 180 | 1   | 81,0  |
| • 175 | 45008175 | 49 | 190 | 1   | 90,5  |
| • 200 | 45008200 | 56 | 197 | 1   | 95,7  |
| • 250 | 45008250 | 62 | 214 | 1   | 117,8 |
| • 300 | 45008300 | 67 | 236 | 1   | 145,9 |
| • 350 | 45008350 | 72 | 565 | 1   | 223,4 |
| • 400 | 45008400 | 77 | 615 | 1   | 312,6 |
| • 450 | 45008450 | 82 | 665 | 1   | 425,0 |
| • 500 | 45008500 | 87 | 715 | 1   | 473,4 |

# Desviaciones



## 09 TTDPS5090

Te 90° hembra **con purga**

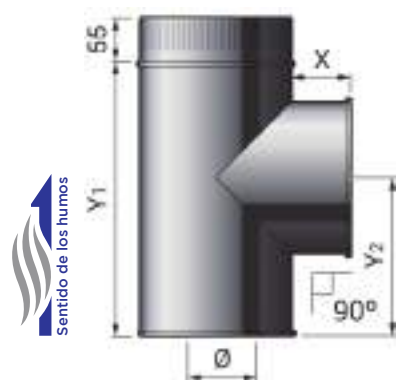


- x2**
- Tapón TRINOX **incluido**
  - Bridas de unión **incluidas**
  - Purga inferior **incluida** en Ø080 a Ø300
  - Tapón inferior **incluido** en Ø350 a Ø500

| Ø     | TTDPS5090 |     |     |     |     |              |
|-------|-----------|-----|-----|-----|-----|--------------|
|       | CÓDIGO    | X   | Y1  | Y2  | u/c | €            |
| • 080 | 45009080  | 75  | 295 | 175 | 1   | <b>147,2</b> |
| • 100 | 45009100  | 75  | 315 | 185 | 1   | <b>158,9</b> |
| • 125 | 45009125  | 75  | 350 | 203 | 1   | <b>171,1</b> |
| • 150 | 45009150  | 75  | 365 | 210 | 1   | <b>175,3</b> |
| • 175 | 45009175  | 75  | 390 | 223 | 1   | <b>208,7</b> |
| • 200 | 45009200  | 75  | 415 | 235 | 1   | <b>231,4</b> |
| • 250 | 45009250  | 75  | 465 | 260 | 1   | <b>278,0</b> |
| • 300 | 45009300  | 75  | 515 | 285 | 1   | <b>322,5</b> |
| • 350 | 45009350  | 100 | 565 | 310 | 1   | <b>528,7</b> |
| • 400 | 45009400  | 100 | 615 | 335 | 1   | <b>620,1</b> |
| • 450 | 45009450  | 100 | 665 | 360 | 1   | <b>719,1</b> |
| • 500 | 45009500  | 100 | 715 | 385 | 1   | <b>835,7</b> |

## 10 TTDPS5045

Te 45° hembra **con purga**

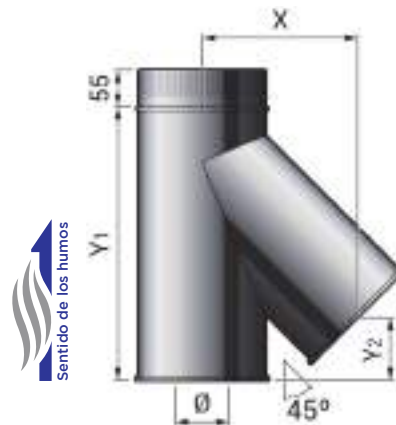

- x2**
- Tapón TRINOX **incluido**
  - Bridas de unión **incluidas**
  - Purga inferior **incluida** en Ø080 a Ø300
  - Tapón inferior **incluido** en Ø350 a Ø450

| Ø     | TTDPS5045 |     |     |     |     |                |
|-------|-----------|-----|-----|-----|-----|----------------|
|       | CÓDIGO    | X   | Y1  | Y2  | u/c | €              |
| • 080 | 45010080  | 226 | 345 | 119 | 1   | <b>205,8</b>   |
| • 100 | 45010100  | 247 | 365 | 49  | 1   | <b>230,3</b>   |
| • 125 | 45010125  | 264 | 410 | 65  | 1   | <b>249,1</b>   |
| • 150 | 45010150  | 289 | 445 | 80  | 1   | <b>281,7</b>   |
| • 175 | 45010175  | 307 | 480 | 95  | 1   | <b>311,9</b>   |
| • 200 | 45010200  | 328 | 515 | 105 | 1   | <b>347,6</b>   |
| • 250 | 45010250  | 371 | 585 | 115 | 1   | <b>485,4</b>   |
| • 300 | 45010300  | 413 | 655 | 145 | 1   | <b>530,1</b>   |
| • 350 | 45010350  | 455 | 710 | 160 | 1   | <b>800,3</b>   |
| • 400 | 45010400  | 499 | 792 | 182 | 1   | <b>983,1</b>   |
| • 450 | 45010450  | 541 | 862 | 201 | 1   | <b>1.269,9</b> |

## 15 PRDPI50

Purga con rosca 3/4" **con tapón TRINOX**



- Tapón TRINOX **incluido**

| Ø     | PRDPI50  |     |              |
|-------|----------|-----|--------------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €            |
| • 080 | 45515080 | 1   | <b>61,5</b>  |
| • 100 | 45515100 | 1   | <b>64,9</b>  |
| • 125 | 45515125 | 1   | <b>71,0</b>  |
| • 150 | 45515150 | 1   | <b>71,9</b>  |
| • 175 | 45515175 | 1   | <b>75,2</b>  |
| • 200 | 45515200 | 1   | <b>82,2</b>  |
| • 250 | 45515250 | 1   | <b>90,9</b>  |
| • 300 | 45515300 | 1   | <b>107,7</b> |
| • 350 | 45515350 | 1   | <b>146,8</b> |
| • 400 | 45515400 | 1   | <b>171,3</b> |
| • 450 | 45515450 | 1   | <b>187,1</b> |
| • 500 | 45515500 | 1   | <b>204,4</b> |

## 25 TRINOX

Tapón para purga con rosca 3/4"



Acero  
inoxidable  
AISI 316L

| TRINOX     |     |             |
|------------|-----|-------------|
| CÓDIGO     | u/c | €           |
| • 40025000 | 1   | <b>10,2</b> |

## 11A TddDPS50..PR

Te 90° entronque SW Ø080 macho **con purga**



- Tapón TRINOX **incluido**
- Purga inferior **incluida**
- Brida de unión **incluida**

| Ø     | T80DPS50..PR |     |              |
|-------|--------------|-----|--------------|
|       | CÓDIGO       | u/c | €            |
| • 125 | 45011A125    | 1   | <b>191,2</b> |
| • 150 | 45011A150    | 1   | <b>206,3</b> |
| • 175 | 45011A175    | 1   | <b>215,0</b> |
| • 200 | 45011A200    | 1   | <b>237,0</b> |
| • 250 | 45011A250    | 1   | <b>279,5</b> |
| • 300 | 45011A300    | 1   | <b>321,8</b> |

# Terminales



# Anclajes y soportes



## 16 SDPS50

Sombbrero universal



Diagram showing the SDPS50 terminal with dimensions X, Y, and u/c. A note indicates 'Brida de unión incluida' (Union flange included).

| Ø   | SDPS50   |     |     |     |       |
|-----|----------|-----|-----|-----|-------|
|     | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €     |
| 080 | 45016080 | 195 | 77  | 1   | 66,5  |
| 100 | 45016100 | 245 | 97  | 1   | 70,4  |
| 125 | 45016125 | 245 | 112 | 1   | 74,0  |
| 150 | 45016150 | 300 | 140 | 1   | 93,0  |
| 175 | 45016175 | 350 | 152 | 1   | 91,0  |
| 200 | 45016200 | 350 | 167 | 1   | 122,0 |
| 250 | 45016250 | 500 | 182 | 1   | 168,0 |
| 300 | 45016300 | 595 | 202 | 1   | 200,5 |

## 17 SDPAS50

Sombbrero antiviento



Diagram showing the SDPAS50 terminal with dimensions X, Y, and u/c. A note indicates 'Brida de unión incluida' (Union flange included).

| Ø   | SDPAS50  |     |     |     |       |
|-----|----------|-----|-----|-----|-------|
|     | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €     |
| 080 | 45017080 | 240 | 185 | 1   | 84,7  |
| 100 | 45017100 | 265 | 185 | 1   | 88,5  |
| 125 | 45017125 | 285 | 200 | 1   | 92,1  |
| 150 | 45017150 | 310 | 235 | 1   | 103,2 |
| 175 | 45017175 | 335 | 245 | 1   | 123,1 |
| 200 | 45017200 | 355 | 260 | 1   | 127,4 |
| 250 | 45017250 | 440 | 280 | 1   | 150,2 |
| 300 | 45017300 | 500 | 305 | 1   | 182,9 |

## 21 BMDP50

Brida mural 35-89 mm

NUEVA  
VERSIÓN



Diagram showing the BMDP50 terminal with dimensions Z, u/c, and Ø. A note indicates 'Brida de unión incluida' (Union flange included).

| Ø   | BMDP50   |     |     |       |
|-----|----------|-----|-----|-------|
|     | CÓDIGO   | Z   | u/c | €     |
| 080 | 45021080 | 250 | 1   | 34,3  |
| 100 | 45021100 | 265 | 1   | 38,6  |
| 125 | 45021125 | 300 | 1   | 41,7  |
| 150 | 45021150 | 325 | 1   | 52,0  |
| 175 | 45021175 | 375 | 1   | 60,2  |
| 200 | 45021200 | 375 | 1   | 60,2  |
| 250 | 45021250 | 425 | 1   | 74,0  |
| 300 | 45021300 | 505 | 1   | 86,4  |
| 350 | 45021350 | 479 | 1   | 106,4 |
| 400 | 45021400 | 530 | 1   | 113,6 |
| 450 | 45021450 | 579 | 1   | 130,0 |
| 500 | 45021500 | 630 | 1   | 159,1 |

## 22 BMDPEX50

Brida mural extensible 354-554 mm



Diagram showing the BMDPEX50 terminal with dimensions Z, u/c, and Ø. A note indicates 'Brida de unión incluida' (Union flange included).

| Ø   | BMDPEX50 |     |       |
|-----|----------|-----|-------|
|     | CÓDIGO   | u/c | €     |
| 080 | 45022080 | 1   | 92,7  |
| 100 | 45022100 | 1   | 98,5  |
| 125 | 45022125 | 1   | 107,9 |
| 150 | 45022150 | 1   | 114,3 |
| 175 | 45022175 | 1   | 120,4 |
| 200 | 45022200 | 1   | 120,4 |
| 250 | 45022250 | 1   | 133,3 |

## 18 FCDPS50

Final cónico

Brida de unión  
incluida

| Ø     | FCDPS50  |     |              |
|-------|----------|-----|--------------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €            |
| ● 080 | 45018080 | 1   | <b>57,8</b>  |
| ● 100 | 45018100 | 1   | <b>62,3</b>  |
| ● 125 | 45018125 | 1   | <b>76,9</b>  |
| ● 150 | 45018150 | 1   | <b>82,6</b>  |
| ● 175 | 45018175 | 1   | <b>85,9</b>  |
| ● 200 | 45018200 | 1   | <b>95,7</b>  |
| ● 250 | 45018250 | 1   | <b>109,7</b> |
| ● 300 | 45018300 | 1   | <b>122,3</b> |
| ● 350 | 45018350 | 1   | <b>169,5</b> |
| ● 400 | 45018400 | 1   | <b>196,3</b> |
| ● 450 | 45018450 | 1   | <b>244,8</b> |
| ● 500 | 45018500 | 1   | <b>305,9</b> |

## 19 FFDPS50

Terminal horizontal flauta con rejilla



Diagram showing the FFDPS50 terminal with dimensions X, Y, and u/c. A note indicates 'Brida de unión incluida' (Union flange included).

| Ø   | FFDPS50  |     |     |       |
|-----|----------|-----|-----|-------|
|     | CÓDIGO   | X   | u/c | €     |
| 080 | 45019080 | 198 | 1   | 66,1  |
| 100 | 45019100 | 212 | 1   | 69,6  |
| 125 | 45019125 | 235 | 1   | 74,8  |
| 150 | 45019150 | 247 | 1   | 81,2  |
| 175 | 45019175 | 264 | 1   | 85,2  |
| 200 | 45019200 | 282 | 1   | 94,5  |
| 250 | 45019250 | 317 | 1   | 101,2 |
| 300 | 45019300 | 352 | 1   | 122,8 |
| 350 | 45019350 | 387 | 1   | 141,2 |
| 400 | 45019400 | 422 | 1   | 162,4 |
| 450 | 45019450 | 457 | 1   | 186,8 |
| 500 | 45019500 | 492 | 1   | 214,8 |

## 24 SMDPS50

Soporte mural 15-68 mm



Diagram showing the SMDPS50 terminal with dimensions X, Y, Z, u/c, and Ø. A note indicates 'Brida de unión incluida' (Union flange included).

| Ø   | SMDPS50  |     |     |     |     |       |
|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-------|
|     | CÓDIGO   | X   | Y   | Z   | u/c | €     |
| 080 | 45024080 | 295 | 290 | 215 | 1   | 130,0 |
| 100 | 45024100 | 320 | 315 | 240 | 1   | 152,1 |
| 125 | 45024125 | 345 | 345 | 265 | 1   | 160,6 |
| 150 | 45024150 | 368 | 370 | 290 | 1   | 173,9 |
| 175 | 45024175 | 420 | 535 | 340 | 1   | 184,5 |
| 200 | 45024200 | 420 | 535 | 340 | 1   | 240,8 |
| 250 | 45024250 | 470 | 600 | 390 | 1   | 291,8 |
| 300 | 45024300 | 520 | 660 | 440 | 1   | 339,5 |
| 350 | 45024350 | 570 | 730 | 490 | 1   | 359,0 |
| 400 | 45024400 | 620 | 795 | 540 | 1   | 405,2 |
| 450 | 45024450 | 670 | 860 | 590 | 1   | 441,2 |
| 500 | 45024500 | 720 | 925 | 640 | 1   | 488,0 |

## 20 FFDPS5090

Final flauta 90° con rejilla



Diagram showing the FFDPS5090 terminal with dimensions X, Y, and u/c. A note indicates 'Brida de unión incluida' (Union flange included).

| Ø   | FFDPS5090 |     |     |       |
|-----|-----------|-----|-----|-------|
|     | CÓDIGO    | X   | u/c | €     |
| 080 | 45020080  | 262 | 1   | 122,6 |
| 100 | 45020100  | 287 | 1   | 131,7 |
| 125 | 45020125  | 318 | 1   | 157,8 |
| 150 | 45020150  | 350 | 1   | 171,4 |
| 175 | 45020175  | 381 | 1   | 192,2 |
| 200 | 45020200  | 412 | 1   | 211,7 |
| 250 | 45020250  | 475 | 1   | 230,5 |
| 300 | 45020300  | 537 | 1   | 252,4 |
| 350 | 45020350  | 599 | 1   | 296,8 |
| 400 | 45020400  | 661 | 1   | 357,1 |
| 450 | 45020450  | 723 | 1   | 428,0 |
| 500 | 45020500  | 785 | 1   | 513,6 |

## 68 VENTDP50

Terminal Venturi

Brida de unión  
incluida

#### VENTDP50

|       | CÓDIGO   | X   | Y    | u/c | €       |
|-------|----------|-----|------|-----|---------|
| ● 175 | 45068175 | 367 | 658  | 1   | 551,2   |
| ● 200 | 45068200 | 417 | 708  | 1   | 571,0   |
| ● 250 | 45068250 | 516 | 809  | 1   | 648,3   |
| ● 300 | 45068300 | 615 | 910  | 1   | 803,7   |
| ● 350 | 45068350 | 650 | 933  | 1   | 997,8   |
| ● 400 | 45068400 | 685 | 954  | 1   | 1.105,7 |
| ● 450 | 45068450 | 773 | 1054 | 1   | 1.312,3 |
| ● 500 | 45068500 | 860 | 1154 | 1   | 1.490,5 |

Sentido de los humos

## 25 SMDPIEX50

Soporte mural regulable 200-500 mm



Diagram showing the SMDPIEX50 terminal with dimensions X, Y, Z, S, D, u/c, and Ø. A note indicates 'Brida de unión incluida' (Union flange included).

| Ø   | SMDPIEX50 |     |     |     |     |     |     |       |
|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
|     | CÓDIGO    | X   | Y   | Z   | S   | D   | u/c | €     |
| 080 | 45525080  | 250 | 707 | 707 | 100 | 450 | 1   | 246,9 |
| 100 | 45525100  | 270 | 707 | 707 | 100 | 440 | 1   | 260,1 |
| 125 | 45525125  | 295 | 707 | 707 | 100 | 425 | 1   | 337,0 |
| 150 | 45525150  | 320 | 707 | 707 | 100 | 401 | 1   | 348,5 |
| 175 | 45525175  | 345 | 857 | 857 | 200 | 530 | 1   | 381,1 |
| 200 | 45525200  | 370 | 857 | 857 | 200 | 505 | 1   | 395,4 |
| 250 | 45525250  | 420 | 857 | 857 | 200 | 450 | 1   | 415,5 |



# Anclajes y soportes



# Protecciones



## 26 SMDPBI50

Soporte base regulable



| Ø     | SMDPBI50 |     |     |     |              |
|-------|----------|-----|-----|-----|--------------|
|       | CÓDIGO   | X   | Z   | u/c | €            |
| • 080 | 45526080 | 291 | 271 | 1   | <b>244,7</b> |
| • 100 | 45526100 | 310 | 290 | 1   | <b>257,7</b> |
| • 125 | 45526125 | 335 | 315 | 1   | <b>271,4</b> |
| • 150 | 45526150 | 360 | 340 | 1   | <b>288,9</b> |
| • 175 | 45526175 | 375 | 365 | 1   | <b>298,2</b> |
| • 200 | 45526200 | 407 | 387 | 1   | <b>338,5</b> |
| • 250 | 45526250 | 460 | 440 | 1   | <b>373,4</b> |
| • 300 | 45526300 | 510 | 490 | 1   | <b>447,2</b> |

Brida de unión  
incluida

## 57 JS

Junta silicona



| Ø     | JS       |     |             |  |
|-------|----------|-----|-------------|--|
|       | CÓDIGO   | u/c | €           |  |
| • 080 | 40057080 | 1   | <b>3,4</b>  |  |
| • 100 | 40057100 | 1   | <b>3,9</b>  |  |
| • 120 | 40057120 | 1   | <b>4,4</b>  |  |
| • 125 | 40057125 | 1   | <b>4,4</b>  |  |
| • 130 | 40057130 | 1   | <b>4,4</b>  |  |
| • 150 | 40057150 | 1   | <b>5,2</b>  |  |
| • 175 | 40057175 | 1   | <b>5,8</b>  |  |
| • 180 | 40057180 | 1   | <b>5,8</b>  |  |
| • 200 | 40057200 | 1   | <b>6,8</b>  |  |
| • 250 | 40057250 | 1   | <b>8,9</b>  |  |
| • 300 | 40057300 | 1   | <b>11,6</b> |  |

## 102 BRIU50


Brida unión



| Ø     | BRIU50    |     |             |  |
|-------|-----------|-----|-------------|--|
|       | CÓDIGO    | u/c | €           |  |
| • 080 | 450102080 | 1   | <b>9,4</b>  |  |
| • 100 | 450102100 | 1   | <b>9,7</b>  |  |
| • 125 | 450102125 | 1   | <b>10,0</b> |  |
| • 150 | 450102150 | 1   | <b>10,4</b> |  |
| • 175 | 450102175 | 1   | <b>11,6</b> |  |
| • 200 | 450102200 | 1   | <b>13,2</b> |  |
| • 250 | 450102250 | 1   | <b>14,5</b> |  |
| • 300 | 450102300 | 1   | <b>22,7</b> |  |
| • 350 | 450102350 | 1   | <b>25,3</b> |  |
| • 400 | 450102400 | 1   | <b>27,6</b> |  |
| • 450 | 450102450 | 1   | <b>28,8</b> |  |
| • 500 | 450102500 | 1   | <b>30,0</b> |  |

## 27 PSDPI50


Placa salida

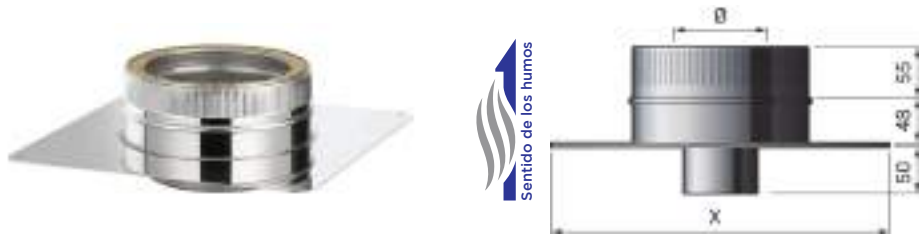

| Ø     | PSDPI50  |     |     |              |
|-------|----------|-----|-----|--------------|
|       | CÓDIGO   | X   | u/c | €            |
| • 080 | 45527080 | 320 | 1   | <b>106,3</b> |
| • 100 | 45527100 | 340 | 1   | <b>108,5</b> |
| • 125 | 45527125 | 365 | 1   | <b>122,1</b> |
| • 150 | 45527150 | 390 | 1   | <b>147,3</b> |
| • 175 | 45527175 | 415 | 1   | <b>157,9</b> |
| • 200 | 45527200 | 440 | 1   | <b>177,6</b> |
| • 250 | 45527250 | 490 | 1   | <b>201,6</b> |
| • 300 | 45527300 | 540 | 1   | <b>209,1</b> |
| • 350 | 45527350 | 550 | 1   | <b>238,5</b> |
| • 400 | 45527400 | 600 | 1   | <b>273,2</b> |
| • 450 | 45527450 | 650 | 1   | <b>299,7</b> |
| • 500 | 45527500 | 700 | 1   | <b>311,4</b> |

## 30 CADP50

Cubreaguas de plomo

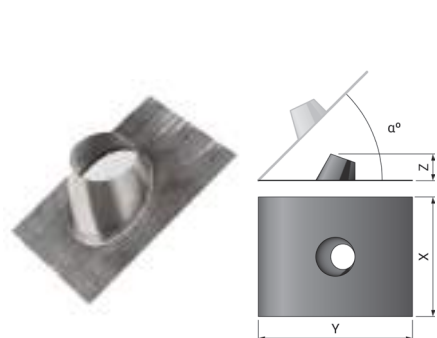

| 0-45° |          |       |       |     |     |       | 45-60° |          |       |       |     |     |         |
|-------|----------|-------|-------|-----|-----|-------|--------|----------|-------|-------|-----|-----|---------|
| Ø     | CADP500  |       |       |     |     |       | Ø      | CADP5060 |       |       |     |     |         |
|       | CÓDIGO   | X     | Y     | Z   | u/c | €     |        | CÓDIGO   | X     | Y     | Z   | u/c | €       |
| • 080 | 45030080 | 700   | 900   | 153 | 1   | 248,0 | • 080  | 45031080 | 700   | 900   | 188 | 1   | 315,0   |
| • 100 | 45030100 | 720   | 980   | 165 | 1   | 260,7 | • 100  | 45031100 | 720   | 980   | 207 | 1   | 325,9   |
| • 125 | 45030125 | 750   | 980   | 174 | 1   | 267,3 | • 125  | 45031125 | 750   | 980   | 227 | 1   | 352,9   |
| • 150 | 45030150 | 780   | 980   | 183 | 1   | 277,9 | • 150  | 45031150 | 780   | 980   | 247 | 1   | 394,6   |
| • 175 | 45030175 | 780   | 980   | 194 | 1   | 313,8 | • 175  | 45031175 | 780   | 980   | 270 | 1   | 439,3   |
| • 200 | 45030200 | 810   | 980   | 204 | 1   | 313,8 | • 200  | 45031200 | 810   | 980   | 293 | 1   | 439,3   |
| • 250 | 45030250 | 810   | 980   | 226 | 1   | 378,0 | • 250  | 45031250 | 810   | 980   | 335 | 1   | 812,7   |
| • 300 | 45030300 | 890   | 980   | 250 | 1   | 442,9 | • 300  | 45031300 | 890   | 980   | 385 | 1   | 890,7   |
| • 350 | 45030350 | 980   | 990   | 277 | 1   | 600,3 | • 350  | 45031350 | 980   | 990   | 435 | 1   | 913,7   |
| • 400 | 45030400 | 1.200 | 1.200 | 474 | 1   | 641,6 | • 400  | 45031400 | 1.200 | 1.200 | 485 | 1   | 959,4   |
| • 450 | 45030450 | 1.190 | 1.290 | 318 | 1   | 743,6 | • 450  | 45031450 | 1.190 | 1.290 | 535 | 1   | 1.007,4 |

## 29 PMDP50

Placa mosaico



| Ø     | PMDP50   |     |     |              |
|-------|----------|-----|-----|--------------|
|       | CÓDIGO   | X   | u/c | €            |
| • 080 | 45029080 | 320 | 1   | <b>77,8</b>  |
| • 100 | 45029100 | 340 | 1   | <b>86,4</b>  |
| • 125 | 45029125 | 365 | 1   | <b>94,1</b>  |
| • 150 | 45029150 | 390 | 1   | <b>103,2</b> |
| • 175 | 45029175 | 415 | 1   | <b>103,2</b> |
| • 200 | 45029200 | 440 | 1   | <b>119,8</b> |
| • 250 | 45029250 | 490 | 1   | <b>143,5</b> |
| • 300 | 45029300 | 540 | 1   | <b>172,3</b> |

## 32 VDP50

Vierteaguas



| Ø     | VDP50    |     |    |     |             |
|-------|----------|-----|----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO   | X   | Y  | u/c | €           |
| • 080 | 45032080 | 280 | 38 | 1   | <b>31,6</b> |
| • 100 | 45032100 | 290 | 40 | 1   | <b>34,0</b> |
| • 125 | 45032125 | 325 | 40 | 1   | <b>34,8</b> |
| • 150 | 45032150 | 360 | 42 | 1   | <b>41,7</b> |
| • 175 | 45032175 | 395 | 44 | 1   | <b>47,8</b> |
| • 200 | 45032200 | 430 | 46 | 1   | <b>47,8</b> |
| • 250 | 45032250 | 490 | 48 | 1   | <b>52,7</b> |
| • 300 | 45032300 | 550 | 50 | 1   | <b>64,8</b> |
| • 350 | 45032350 | 620 | 50 | 1   | <b>75,3</b> |
| • 400 | 45032400 | 670 | 60 | 1   | <b>82,3</b> |
| • 450 | 45032450 | 730 | 60 | 1   | <b>90,6</b> |
| • 500 | 45032500 | 780 | 65 | 1   | <b>97,4</b> |

## 23 BRIUM50

Brida estructural



| Ø     | BRIUM50  |     |             |  |
|-------|----------|-----|-------------|--|
|       | CÓDIGO   | u/c | €           |  |
| • 080 | 45023080 | 1   | <b>33,2</b> |  |
| • 100 | 45023100 | 1   | <b>33,8</b> |  |
| • 125 | 45023125 | 1   | <b>34,6</b> |  |
| • 150 | 45023150 | 1   | <b>35,2</b> |  |
| • 175 | 45023175 | 1   | <b>35,6</b> |  |
| • 200 | 45023200 | 1   | <b>35,6</b> |  |
| • 250 | 45023250 | 1   | <b>36,7</b> |  |
| • 300 | 45023300 | 1   | <b>45,8</b> |  |
| • 350 | 45023350 | 1   | <b>48,5</b> |  |
| • 400 | 45023400 | 1   | <b>49,8</b> |  |
| • 450 | 45023450 | 1   | <b>50,4</b> |  |
| • 500 | 45023500 | 1   | <b>52,0</b> |  |



# Protecciones



# Protecciones

## 103A CASQR


Cubreaguas base cuadrada en silicona rojo

NOVEDAD

## 104 KCA

Kit para cubreaguas CA

Temperatura  
máxima de  
trabajo  
260 °C

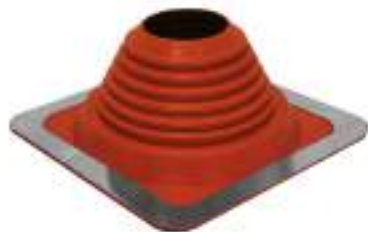


| Ø Exterior | CASQR101209   |     |     |      |
|------------|---------------|-----|-----|------|
|            | CÓDIGO        | X   | u/c | €    |
| • 101-209  | 400103A101209 | 279 | 1   | 98,5 |

| Ø Exterior | CASQR140292   |     |     |       |
|------------|---------------|-----|-----|-------|
|            | CÓDIGO        | X   | u/c | €     |
| • 140-292  | 400103A140292 | 355 | 1   | 202,4 |

| Ø Exterior | CASQR171343   |     |     |       |
|------------|---------------|-----|-----|-------|
|            | CÓDIGO        | X   | u/c | €     |
| • 171-343  | 400103A171343 | 431 | 1   | 277,7 |

| Ø Exterior | KCA003177    |     |      |  |
|------------|--------------|-----|------|--|
|            | CÓDIGO       | u/c | €    |  |
| • 003-177  | 400104003177 | 1   | 61,2 |  |

| Ø Exterior | KCA101343    |     |       |  |
|------------|--------------|-----|-------|--|
|            | CÓDIGO       | u/c | €     |  |
| • 101-520  | 400104101520 | 1   | 117,4 |  |

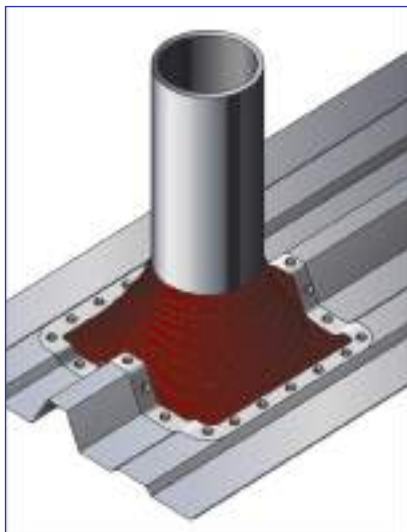

El Cubreaguas CASQR es un modelo muy adecuado y fácil de instalar en cubiertas planas, continuas, con cualquier tipo de geometría, o simplemente cuando se quiere evitar la manipulación de la cubierta. Se ajusta directamente alrededor del conducto y se adapta a la geometría de la cubierta.

Opcionalmente puede completarse con el kit de instalación KCA que contiene todos los materiales necesarios para un sellado óptimo.


## 103 CAEQN

Cubreaguas base cuadrada en EPDM negro

## 104 KCA

Kit para cubreaguas CA

Temperatura  
máxima de  
trabajo  
100 °C

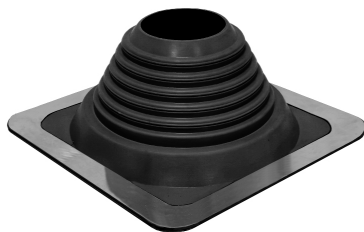

| Ø Exterior | CAEQN101209  |     |     |      |
|------------|--------------|-----|-----|------|
|            | CÓDIGO       | X   | u/c | €    |
| • 101-209  | 400103101209 | 279 | 1   | 55,6 |


| Ø Exterior | CAEQN140292  |     |     |      |
|------------|--------------|-----|-----|------|
|            | CÓDIGO       | X   | u/c | €    |
| • 140-292  | 400103140292 | 355 | 1   | 99,9 |

| Ø Exterior | CAEQN171343  |     |     |       |
|------------|--------------|-----|-----|-------|
|            | CÓDIGO       | X   | u/c | €     |
| • 171-343  | 400103171343 | 431 | 1   | 133,9 |

| Ø Exterior | CAEQN240520  |     |     |       |
|------------|--------------|-----|-----|-------|
|            | CÓDIGO       | X   | u/c | €     |
| • 240-520  | 400103240520 | 635 | 1   | 216,3 |

| Ø Exterior | KCA003177    |     |      |  |
|------------|--------------|-----|------|--|
|            | CÓDIGO       | u/c | €    |  |
| • 003-177  | 400104003177 | 1   | 61,2 |  |

| Ø Exterior | KCA101343    |     |       |  |
|------------|--------------|-----|-------|--|
|            | CÓDIGO       | u/c | €     |  |
| • 101-520  | 400104101520 | 1   | 117,4 |  |

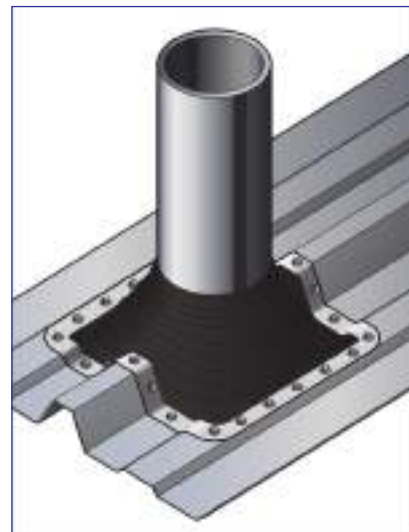

El Cubreaguas CAEQN es un modelo muy adecuado y fácil de instalar en cubiertas planas, continuas, con cualquier tipo de geometría, o simplemente cuando se quiere evitar la manipulación de la cubierta. Se ajusta directamente alrededor del conducto y se adapta a la geometría de la cubierta.


Opcionalmente puede completarse con el kit de instalación KCA que contiene todos los materiales necesarios para un sellado óptimo.

# Adaptadores



## 80A ASD

Adaptador de SW 304, SW VT y SW VT PLUS a DW EI

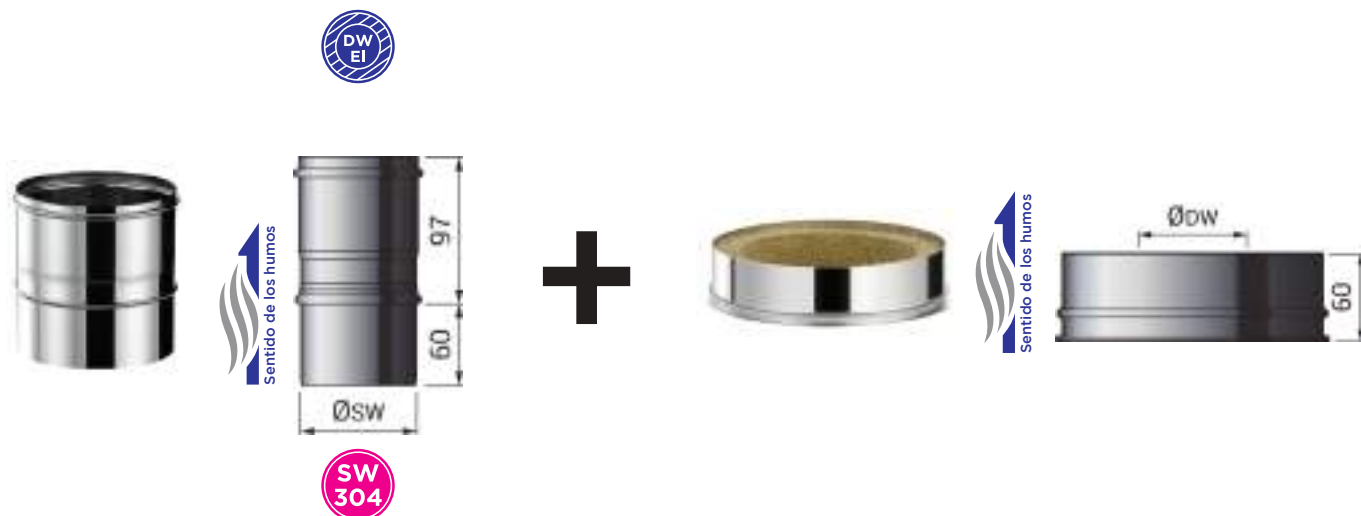

| Sentido de los humos \ |        |       |            | ASD |       |           |     | EDPI50 |           |     |      |
|------------------------|--------|-------|------------|-----|-------|-----------|-----|--------|-----------|-----|------|
| Øsw                    | SW 304 | SW VT | SW VT PLUS | ØDW | DW EI | CÓDIGO    | u/c | €      | CÓDIGO    | u/c | €    |
| • 080                  | ✓      |       |            | 080 | ✓     | 40080A080 | 1   | 10,4   | 45080B080 | 1   | 30,7 |
| • 100                  | ✓      | ✓     |            | 100 | ✓     | 40080A100 | 1   | 11,6   | 45080B100 | 1   | 29,4 |
| • 120                  | ✓      | ✓     |            | 125 | ✓     | 40080A120 | 1   | 78,0   | 45080B125 | 1   | 31,6 |
| • 125                  | ✓      | ✓     | ✓          | 125 | ✓     | 40080A125 | 1   | 11,9   | 45080B125 | 1   | 31,6 |
| • 150                  | ✓      | ✓     | ✓          | 150 | ✓     | 40080A150 | 1   | 13,3   | 45080B150 | 1   | 34,1 |
| • 175                  | ✓      | ✓     | ✓          | 175 | ✓     | 40080A175 | 1   | 16,4   | 45080B175 | 1   | 37,0 |
| • 200                  | ✓      | ✓     | ✓          | 200 | ✓     | 40080A200 | 1   | 17,4   | 45080B200 | 1   | 41,8 |
| • 250                  | ✓      |       |            | 250 | ✓     | 40080A250 | 1   | 21,2   | 45080B250 | 1   | 47,9 |
| • 300                  | ✓      |       |            | 300 | ✓     | 40080A300 | 1   | 24,6   | 45080B300 | 1   | 58,5 |

## 80B EDPI50

Adaptador embellecedor de SW 304, SW VT y SW VT PLUS a DW EI

## 81 ABEIM50

Adaptador de SW 304, SW VT y SW VT PLUS a DW EI



| Sentido de los humos\ |        |       |            |     | ABEIM50 |             |     |       |
|-----------------------|--------|-------|------------|-----|---------|-------------|-----|-------|
| ØSW                   | SW 304 | SW VT | SW VT PLUS | ØDW | DW EI   | CÓDIGO      | u/c | €     |
| ● 080                 | ✓      |       |            | 080 | ✓       | 45081080080 | 1   | 66,5  |
| ● 100                 | ✓      | ✓     |            | 100 | ✓       | 45081100100 | 1   | 69,6  |
| ● 120                 | ✓      | ✓     |            | 125 | ✓       | 45081120125 | 1   | 76,2  |
| ● 125                 | ✓      | ✓     | ✓          | 125 | ✓       | 45081125125 | 1   | 77,7  |
| ● 130                 | ✓      |       |            | 125 | ✓       | 45081130125 | 1   | 78,6  |
| ● 150                 | ✓      | ✓     | ✓          | 150 | ✓       | 45081150150 | 1   | 80,1  |
| ● 175                 | ✓      | ✓     |            | 175 | ✓       | 45081175175 | 1   | 85,6  |
| ● 180                 | ✓      |       | ✓          | 175 | ✓       | 45081180175 | 1   | 86,4  |
| ● 200                 | ✓      | ✓     | ✓          | 200 | ✓       | 45081200200 | 1   | 93,8  |
| ● 250                 | ✓      |       |            | 250 | ✓       | 45081250250 | 1   | 97,8  |
| ● 300                 | ✓      |       |            | 300 | ✓       | 45081300300 | 1   | 108,8 |

## 41 ABEI50

Adaptador inverso de DW EI a SW 304, SW VT y SW VT PLUS



Brida de unión  
incluida

| Sentido de los humos\ |       |     |        |       |            | ABEI50      |     |       |
|-----------------------|-------|-----|--------|-------|------------|-------------|-----|-------|
| Ødw                   | DW EI | Øsw | SW 304 | SW VT | SW VT PLUS | CÓDIGO      | u/c | €     |
| • 080                 | ✓     | 080 | ✓      |       |            | 45041080080 | 1   | 68,8  |
| • 100                 | ✓     | 100 | ✓      | ✓     |            | 45041100100 | 1   | 72,5  |
| • 125                 | ✓     | 130 | ✓      |       |            | 45041125130 | 1   | 77,4  |
| • 150                 | ✓     | 150 | ✓      | ✓     | ✓          | 45041150150 | 1   | 84,5  |
| • 175                 | ✓     | 175 | ✓      | ✓     |            | 45041175175 | 1   | 85,8  |
| • 175                 | ✓     | 180 | ✓      |       | ✓          | 45041175180 | 1   | 85,8  |
| • 200                 | ✓     | 200 | ✓      | ✓     | ✓          | 45041200200 | 1   | 89,1  |
| • 250                 | ✓     | 250 | ✓      |       |            | 45041250250 | 1   | 99,0  |
| • 300                 | ✓     | 300 | ✓      |       |            | 45041300300 | 1   | 116,3 |



# CONCÉNTRICA

Chimenea modular  
**concéntrica** en acero  
inoxidable



|             |     |
|-------------|-----|
| CONC 316    | 162 |
| CONC BLACK  | 186 |
| CONC PP/ALU | 212 |

# CONC




## CONCÉNTRICA



# Instalaciones habituales

Instalación de estufa de pellet con salida horizontal en **CONC BLACK**


**Chimenea en CONC BLACK**

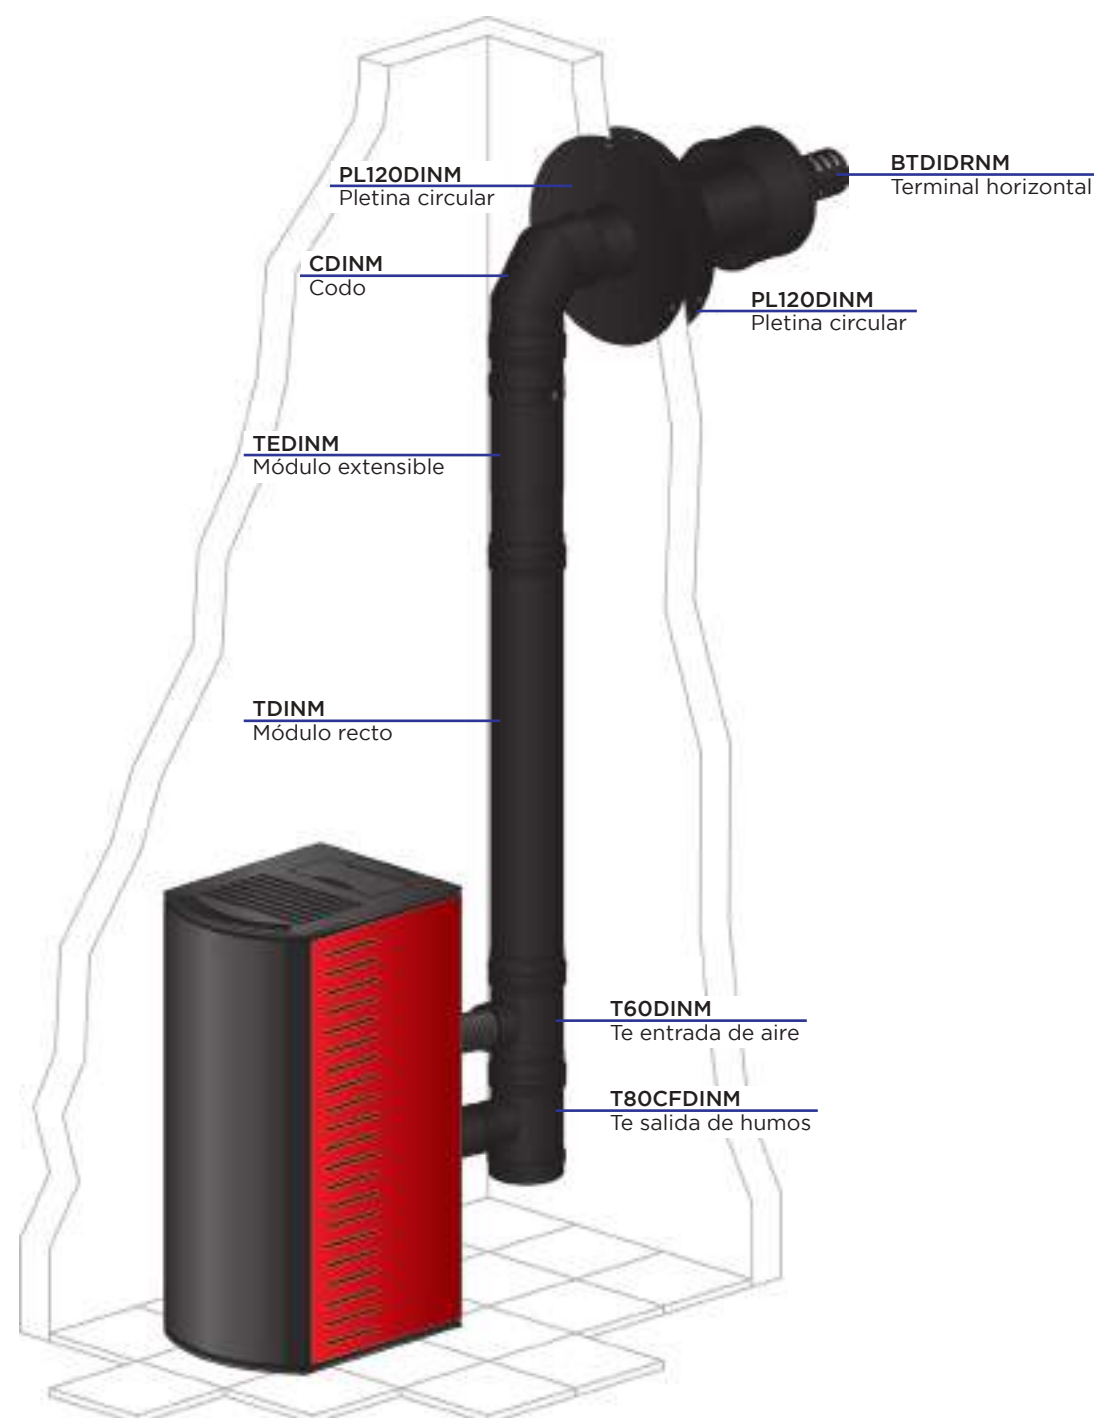

# Instalaciones habituales

Instalación de caldera y chimenea exterior en **CONC 316** y **DW 316**

**Conducto de unión en CONC 316 y chimenea en DW 316**

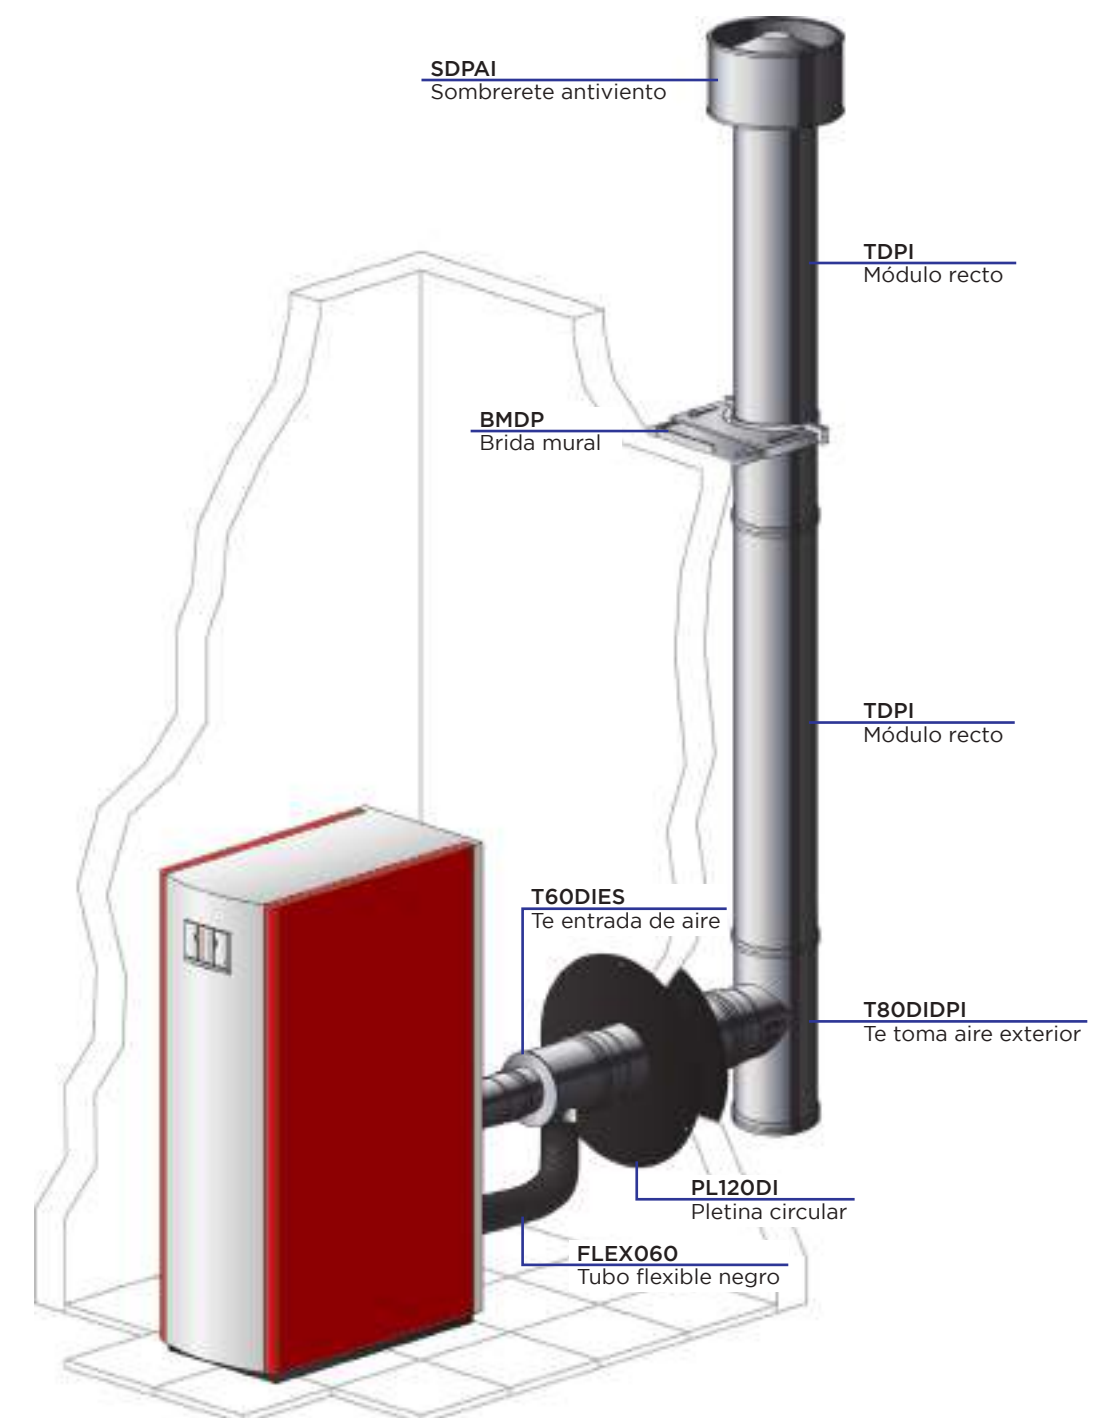

# Instrucciones CONC



# Instalaciones CONC



## Montaje de una chimenea Concéntrica CONC 316 o CONC BLACK paso a paso:

Para los diámetros Ø080/125 y Ø100/150, el sistema EASY LOCK fija la unión de todos los elementos sin necesidad de utilizar brida de unión. Las bridas de unión (BRIUDI, BRIUDINM) son necesarias en los casos en que el conducto esté oculto.

- 1 Encarar los elementos a unir y alinear los pares de muescas de ambos elementos.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra hasta el final del recorrido.
- 3 Girar los dos elementos sobre su eje en sentidos opuestos aproximadamente un cuarto de vuelta.
- 4 El sistema ya está bloqueado.

Para los diámetros Ø130/200 y Ø150/200, la unión entre los elementos se fija con una brida de unión (BRIUDI, BRIUDINM):

- 1 La tubería tiene que colocarse en el correcto sentido de los humos según la flecha indicativa hacia arriba.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra.
- 3 Añadir la brida de unión (BRIUDI, BRIUDINM).
- 4 Cerrar con el cierre de seguridad.


## Para instalar correctamente una chimenea es necesario seguir las siguientes recomendaciones básicas:

- Colocar una purga o un tapón (PDI, TAPDIS70, TAPDISNM70) en la parte inferior de la instalación.
- Para realizar una conexión a una serie distinta es necesario un adaptador entre series.
- Para atravesar la cubierta es necesario un cubreaguas (CADI, CADINM) con su vierteaguas (VDI, VDINM).
- Para verificar la temperatura de los humos en el interior del conducto, instalar un Módulo comprobación (TCDI).
- Para el mantenimiento o acceso al interior del conducto, instale un elemento de inspección (TIDI).


Para fijar y asegurar la instalación:

- Colocar siempre un soporte mural (SMDI) al inicio de la instalación y otro después de un codo, una Te o un elemento extensible.
- Colocar una brida mural (BMDI, BMDIE, BMDIENM) cada 2,5 m.

### EASY LOCK:

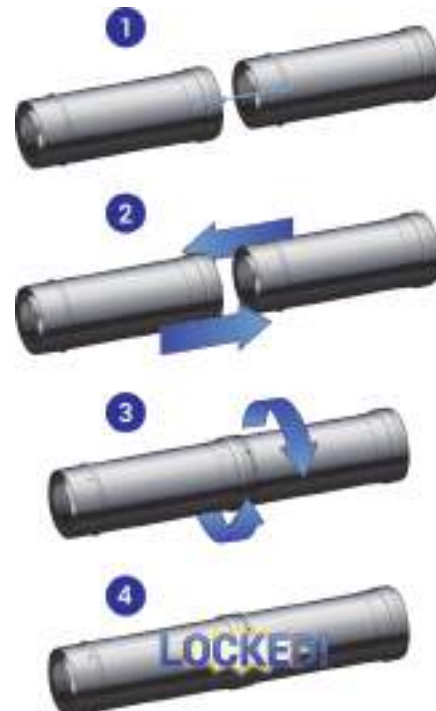

### Sin EASY LOCK:


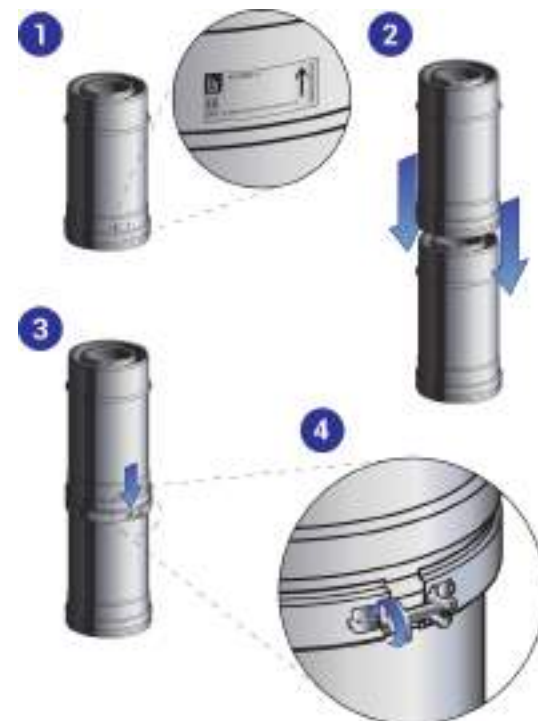


## Relación datos de soporte y carga

- A** Altura máxima de una chimenea recta a partir de la Te cuando la chimenea está soportada por un soporte mural.
- B** Distancia máxima entre soportes murales de un tramo recto de chimenea.
- D** Altura máxima libre del tramo final.
- E** Distancia máxima entre bridas murales para una instalación exterior.
- F** Tramo máximo en tensión (suspendidos).
- G** Distancia máxima entre soportes murales de un tramo recto de chimenea a 45°.
- H** Distancia máxima entre bridas murales de un tramo recto de chimenea horizontal de 1,5 m.

## Valores recomendados según serie:

| Valores recomendados:<br>CONC 316 y CONC BLACK |        |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ø Int.                                         | Ø Ext. | A (m) | B (m) | D (m) | E (m) | F (m) | G (m) |
| 080                                            | 125    | 25    | 25    | 1,5   | 2,5   | 30    | 2     |
| 100                                            | 150    | 21    | 21    | 1,5   | 2,5   | 24    | 2     |
| 130                                            | 200    | 10    | 10    | 1,5   | 2,5   | 19    | 2     |
| 150                                            | 200    | 16    | 16    | 1,5   | 2,5   | 12    | 2     |

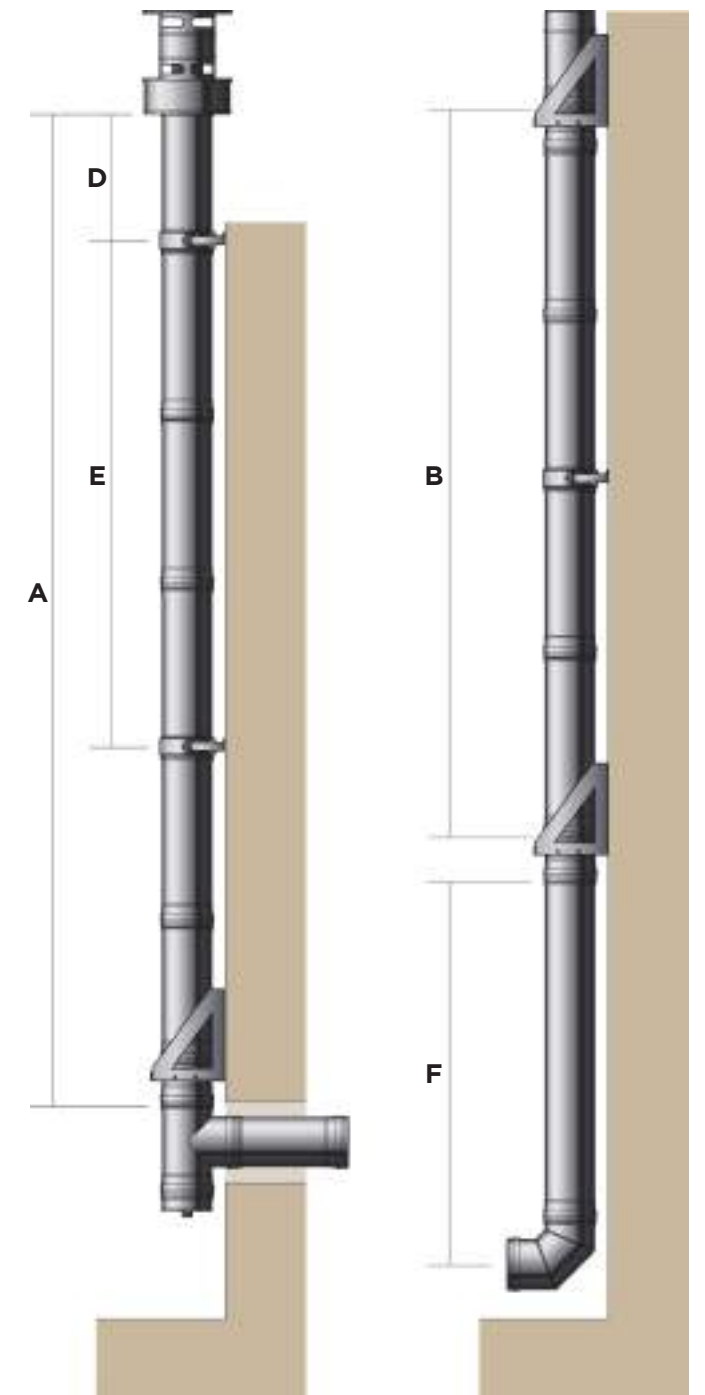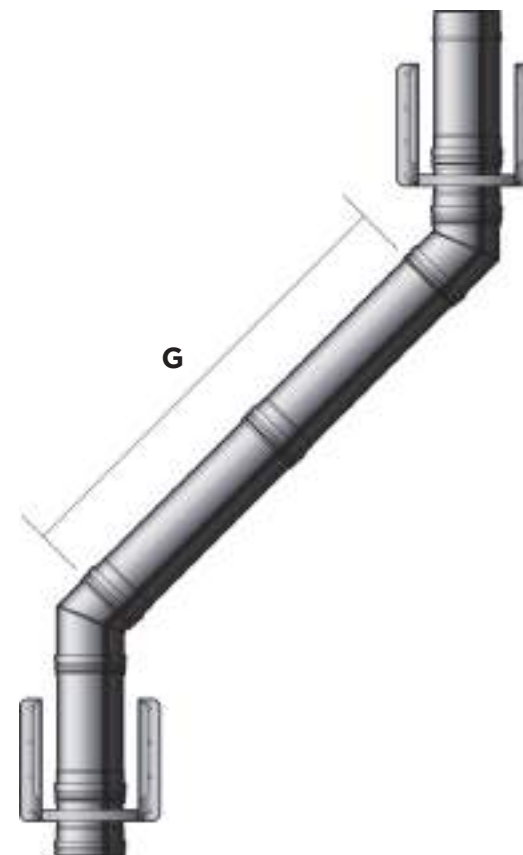



# CONC 316

Chimenea modular **Concéntrica**  
en acero inoxidable

Chimenea Concéntrica

## Sistema EASY LOCK

- Sin necesidad de brida de unión en los diámetros Ø080/125 y Ø100/150 mm

## Facilidad de instalación

- Ensamble entre piezas de 48 mm para una máxima estabilidad




### Combustibles:



### Diámetros (mm):

| Interior - Exterior |   |     |
|---------------------|---|-----|
| 080                 | - | 125 |
| 100                 | - | 150 |
| 130                 | - | 200 |
| 150                 | - | 200 |

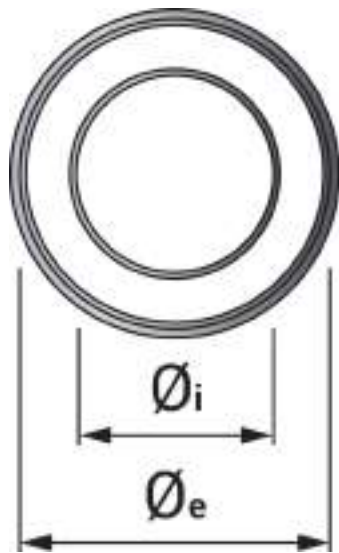

### Normativa:

Según EN 1856-1  
T200 P1 W V2 L50040 O (30)  
T450 N1 W V2 L50040 G (100)  
Según EN 14989-2  
T450 N1 W V2 L50040 G (100)

### Certificaciones:

**Certificado de conformidad**  
CE 0099/CPD/A71/0049  
CE 0099/CPD/A71/0111



### Unión:

Unión EASY LOCK por encaje macho/hembra sin necesidad de brida de unión en los diámetros Ø080/125 y Ø100/150 mm. Las bridas de unión (BRIUDI) son necesarias en los casos en que el conducto esté oculto.

Unión por encaje macho/hembra (con de brida de unión) en los diámetros Ø130/200 y Ø150/200 mm.



Los elementos de la serie CONC 316 se suministran con la junta de silicona montada para trabajar en condiciones de estanqueidad P1 (200 Pa).

Si se requiere trabajar a una temperatura superior a 200°C, es necesario extraer la junta. A partir de este momento, la instalación puede trabajar hasta temperaturas de 450°C con estanqueidad N1 (40 Pa) y es resistente al fuego de hollín (G).

### Aplicaciones:

- Evacuación de humos de estufas, inserts, hogares y calderas de leña, biomasa y pellet
- Evacuación de humos de hogares y calderas de tiro natural de gas
- Evacuación de humos de calderas estancas o de condensación de gas y gasóleo para producción de calefacción y ACS

### Materiales:

#### Pared interior:

Acero inoxidable AISI 316L  
Espesor de 0,4 mm

#### Pared exterior:

Acero inoxidable AISI 304  
Espesor de 0,4 mm

# Módulos rectos



# Desviaciones



## 01 TDI

Módulo recto 1.000 mm



| ØA-B      | TDI      |     |              |  |
|-----------|----------|-----|--------------|--|
|           | CÓDIGO   | u/c | €            |  |
| ● 080-125 | 33001080 | 6   | <b>73,2</b>  |  |
| ● 100-150 | 33001100 | 6   | <b>87,1</b>  |  |
| ● 130-200 | 33001130 | 4   | <b>106,2</b> |  |
| ● 150-200 | 33001150 | 4   | <b>118,9</b> |  |

## 02 TDI500


Módulo recto 500 mm



| ØA-B      | TDI500   |     |             |  |
|-----------|----------|-----|-------------|--|
|           | CÓDIGO   | u/c | €           |  |
| ● 080-125 | 33002080 | 6   | <b>51,4</b> |  |
| ● 100-150 | 33002100 | 6   | <b>57,2</b> |  |
| ● 130-200 | 33002130 | 4   | <b>70,6</b> |  |
| ● 150-200 | 33002150 | 4   | <b>77,8</b> |  |

## 05 CDI45


Codo 45°

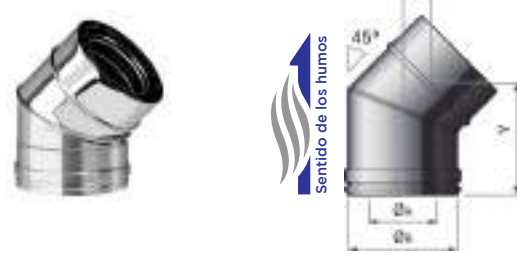

| ØA-B      | CDI45    |    |     |     |             |
|-----------|----------|----|-----|-----|-------------|
|           | CÓDIGO   | X  | Y   | u/c | €           |
| ● 080-125 | 33005080 | 32 | 128 | 4   | <b>50,0</b> |
| ● 100-150 | 33005100 | 35 | 135 | 4   | <b>54,8</b> |
| ● 130-200 | 33005130 | 44 | 152 | 2   | <b>66,7</b> |
| ● 150-200 | 33005150 | 44 | 152 | 2   | <b>71,9</b> |

## 06 CDI90

Codo 90°

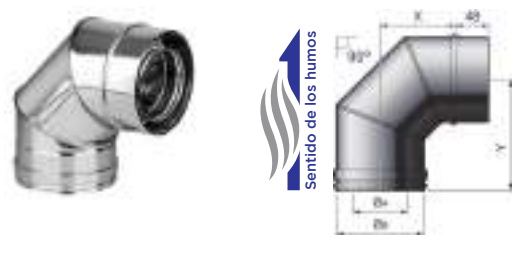

| ØA-B      | CDI90    |     |     |     |             |
|-----------|----------|-----|-----|-----|-------------|
|           | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €           |
| ● 080-125 | 33006080 | 110 | 162 | 4   | <b>58,4</b> |
| ● 100-150 | 33006100 | 120 | 172 | 4   | <b>69,0</b> |
| ● 130-200 | 33006130 | 145 | 197 | 2   | <b>82,5</b> |
| ● 150-200 | 33006150 | 145 | 197 | 2   | <b>87,1</b> |

## 03 TDI200

Módulo recto 200 mm



| ØA-B      | TDI200   |     |             |  |
|-----------|----------|-----|-------------|--|
|           | CÓDIGO   | u/c | €           |  |
| ● 080-125 | 33003080 | 6   | <b>35,8</b> |  |
| ● 100-150 | 33003100 | 6   | <b>38,6</b> |  |
| ● 130-200 | 33003130 | 4   | <b>48,2</b> |  |
| ● 150-200 | 33003150 | 4   | <b>51,9</b> |  |

## 04 TDIE


Módulo extensible corto 362-534 mm



| ØA-B      | TDIE     |     |              |  |
|-----------|----------|-----|--------------|--|
|           | CÓDIGO   | u/c | €            |  |
| ● 080-125 | 33004080 | 1   | <b>87,3</b>  |  |
| ● 100-150 | 33004100 | 1   | <b>103,1</b> |  |
| ● 130-200 | 33004130 | 1   | <b>133,0</b> |  |
| ● 150-200 | 33004150 | 1   | <b>146,2</b> |  |

## 07 TTDI90

Te 90° macho **sin tapón**

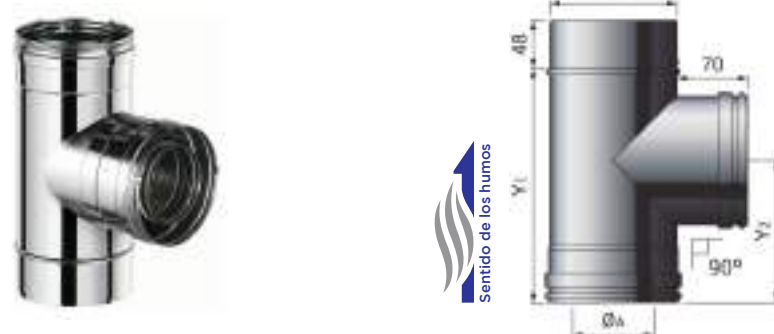

| ØA-B      | TTDI90   |     |     |     |              |
|-----------|----------|-----|-----|-----|--------------|
|           | CÓDIGO   | Y1  | Y2  | u/c | €            |
| ● 080-125 | 33007080 | 231 | 142 | 1   | <b>99,4</b>  |
| ● 100-150 | 33007100 | 256 | 155 | 1   | <b>117,6</b> |
| ● 130-200 | 33007130 | 306 | 180 | 1   | <b>141,0</b> |
| ● 150-200 | 33007150 | 306 | 180 | 1   | <b>148,1</b> |

## 25 TDIEL

Módulo extensible largo 570-952 mm

NOVEDAD



| ØA-B      | TDIEL    |     |              |  |
|-----------|----------|-----|--------------|--|
|           | CÓDIGO   | u/c | €            |  |
| ● 080-125 | 33025080 | 1   | <b>102,6</b> |  |
| ● 100-150 | 33025100 | 1   | <b>114,3</b> |  |
| ● 130-200 | 33025130 | 1   | <b>135,1</b> |  |
| ● 150-200 | 33025150 | 1   | <b>147,6</b> |  |

## 132 TDIEX

Módulo recortable 50-800 mm

NOVEDAD



| ØA-B      | TDIEX     |     |              |  |
|-----------|-----------|-----|--------------|--|
|           | CÓDIGO    | u/c | €            |  |
| ● 080-125 | 330132080 | 1   | <b>86,4</b>  |  |
| ● 100-150 | 330132100 | 1   | <b>102,8</b> |  |
| ● 130-200 | 330132130 | 1   | <b>125,3</b> |  |
| ● 150-200 | 330132150 | 1   | <b>140,3</b> |  |

## 11 PDI

Purga con rosca 3/4" **con tapón TRINOX**



| ØA-B      | PDI      |     |             |  |
|-----------|----------|-----|-------------|--|
|           | CÓDIGO   | u/c | €           |  |
| ● 080-125 | 33011080 | 1   | <b>53,1</b> |  |
| ● 100-150 | 33011100 | 1   | <b>62,5</b> |  |
| ● 130-200 | 33011130 | 1   | <b>90,1</b> |  |
| ● 150-200 | 33011150 | 1   | <b>92,3</b> |  |

## 25 TRINOX

Tapón para purga con rosca 3/4"



Acero  
inoxidable  
AISI 316L


| TRINOX     |     |             |  |
|------------|-----|-------------|--|
| CÓDIGO     | u/c | €           |  |
| ● 40025000 | 1   | <b>10,2</b> |  |

# Desviaciones



## 08 T60DI

Te 90° entrada aire SW Ø060 macho **sin tapón**

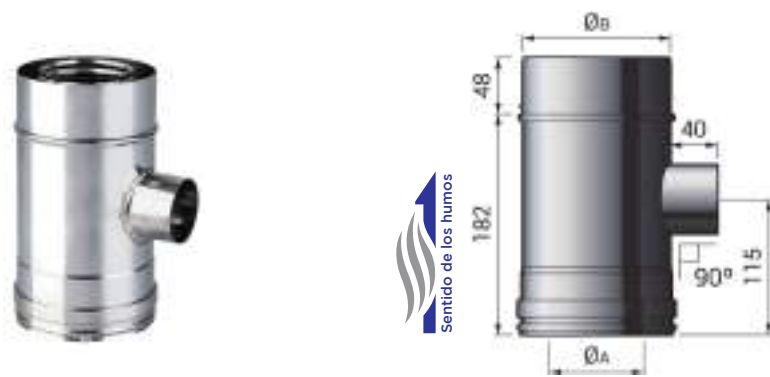


| ØA-B      | T60DI    |     |       |  |
|-----------|----------|-----|-------|--|
|           | CÓDIGO   | u/c | €     |  |
| • 080-125 | 33008080 | 1   | 73,8  |  |
| • 100-150 | 33008100 | 1   | 76,3  |  |
| • 130-200 | 33008130 | 1   | 93,3  |  |
| • 150-200 | 33008150 | 1   | 113,7 |  |

## 29 TddCFDI

Te 90° corta salida de humos SWJ hembra **con tapón**

NOVEDAD

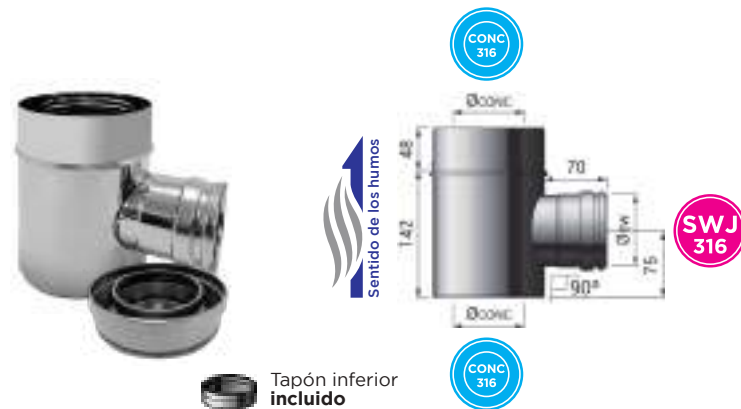


|           |     | SWJ Ø080 |      |     |       |
|-----------|-----|----------|------|-----|-------|
| ØCONC     | ØSW | T80CFDI  |      |     |       |
|           |     | CÓDIGO   | ØSWJ | u/c | €     |
| • 080-125 | 080 | 33029080 | 080  | 1   | 103,2 |
| • 100-150 | 080 | 33029100 | 080  | 1   | 106,1 |
| • 130-200 | 080 | 33029130 | 080  | 1   | 124,1 |
| • 150-200 | 080 | 33029150 | 080  | 1   | 146,8 |

|           |     | SWJ Ø100  |      |     |      |
|-----------|-----|-----------|------|-----|------|
| ØCONC     | ØSW | T100CFDI  |      |     |      |
|           |     | CÓDIGO    | ØSWJ | u/c | €    |
| • 100-150 | 100 | 33030A100 | 100  | 1   | 86,5 |

## 30 TAPDIS70


Tapón para TddCFDI

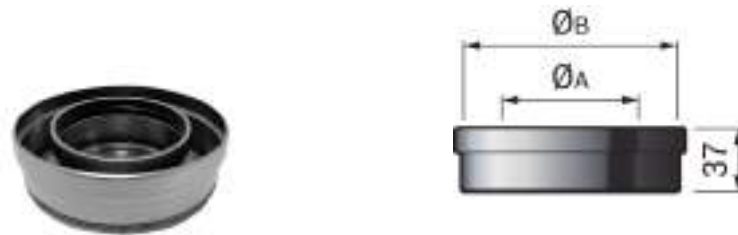

| ØA-B      | TAPDIS70 |     |      |  |
|-----------|----------|-----|------|--|
|           | CÓDIGO   | u/c | €    |  |
| • 080-125 | 33030080 | 1   | 17,1 |  |
| • 100-150 | 33030100 | 1   | 20,1 |  |
| • 130-200 | 33030130 | 1   | 26,8 |  |
| • 150-200 | 33030150 | 1   | 30,3 |  |

## 37 T60DI..ES


Te 90° entrada aire SW Ø060 macho salida de humos SWJ macho **sin tapón**

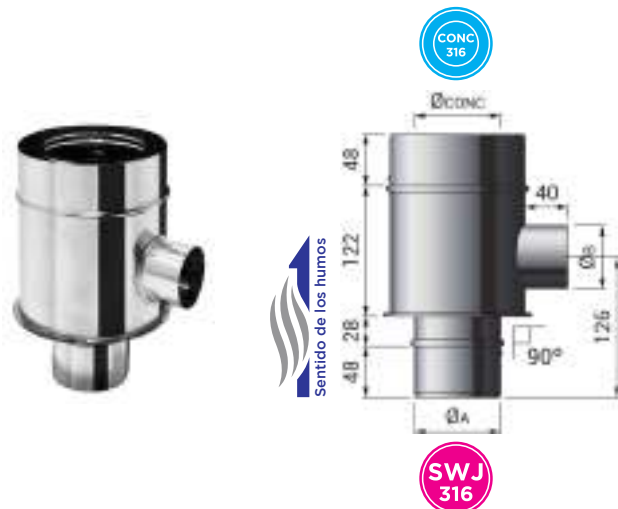

| ØA    | ØB  | ØCONC   | T60DI..ES |     |       |  |
|-------|-----|---------|-----------|-----|-------|--|
|       |     |         | CÓDIGO    | u/c | €     |  |
| • 080 | 060 | 080-125 | 33037080  | 1   | 90,6  |  |
| • 100 | 060 | 100-150 | 33037100  | 1   | 106,4 |  |

## 38 T80DI..ES

Te 90° entrada aire SWJ Ø080 macho salida de humos SWJ macho **sin tapón**

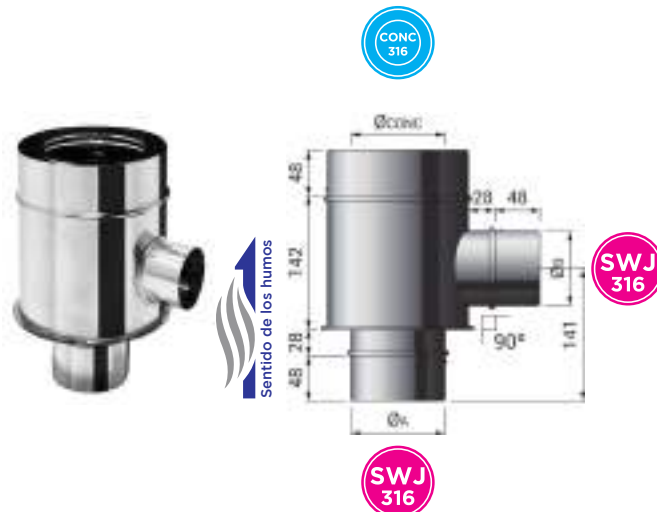

| ØA    | ØB  | ØCONC   | T80DI..ES |     |       |  |
|-------|-----|---------|-----------|-----|-------|--|
|       |     |         | CÓDIGO    | u/c | €     |  |
| • 100 | 080 | 100-150 | 33038100  | 1   | 100,6 |  |
| • 130 | 080 | 130-200 | 33038130  | 1   | 129,6 |  |
| • 150 | 080 | 150-200 | 33038150  | 1   | 155,8 |  |

## 37A T60DI..EF

Te 90° entrada aire SW Ø060 macho salida de humos SWJ hembra **sin tapón**

NOVEDAD




| ØA    | ØB  | ØCONC   | T60DI..EF |     |       |  |
|-------|-----|---------|-----------|-----|-------|--|
|       |     |         | CÓDIGO    | u/c | €     |  |
| • 080 | 060 | 080-125 | 33037A080 | 1   | 90,6  |  |
| • 100 | 060 | 100-150 | 33037A100 | 1   | 106,4 |  |

## 38A T80DI..EF

Te 90° entrada aire SWJ Ø080 macho salida de humos SWJ hembra **sin tapón**

NOVEDAD

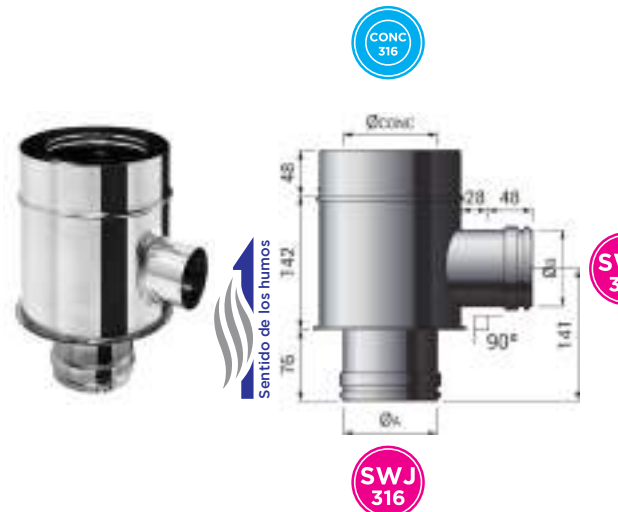

| ØA    | ØB  | ØCONC   | T80DI..EF |     |       |  |
|-------|-----|---------|-----------|-----|-------|--|
|       |     |         | CÓDIGO    | u/c | €     |  |
| • 100 | 080 | 100-150 | 33038A100 | 1   | 100,6 |  |
| • 130 | 080 | 130-200 | 33038A130 | 1   | 129,6 |  |
| • 150 | 080 | 150-200 | 33038A150 | 1   | 144,5 |  |



# Desviaciones



# Terminales



## 105 TddDIDPI90

Te 90° toma aire exterior CONC hembra con purga

NOVEDAD



| CONC Ø080-125 |         |           |                |                |     |       |
|---------------|---------|-----------|----------------|----------------|-----|-------|
| ØDW           | ØCONC   | CÓDIGO    | Y <sub>1</sub> | Y <sub>2</sub> | u/c | €     |
| • 080         | 080-125 | 410105080 | 259            | 159            | 1   | 200,5 |
| • 100         | 080-125 | 410105100 | 259            | 159            | 1   | 213,8 |
| • 125         | 080-125 | 410105125 | 259            | 159            | 1   | 234,8 |

| CONC Ø100-150 |         |            |                |                |     |       |
|---------------|---------|------------|----------------|----------------|-----|-------|
| ØDW           | ØCONC   | CÓDIGO     | Y <sub>1</sub> | Y <sub>2</sub> | u/c | €     |
| • 100         | 100-150 | 410105A100 | 279            | 169            | 1   | 215,6 |
| • 125         | 100-150 | 410105A125 | 279            | 169            | 1   | 239,5 |
| • 150         | 100-150 | 410105A150 | 279            | 169            | 1   | 256,2 |

| CONC Ø130-200 |         |            |                |                |     |       |
|---------------|---------|------------|----------------|----------------|-----|-------|
| ØDW           | ØCONC   | CÓDIGO     | Y <sub>1</sub> | Y <sub>2</sub> | u/c | €     |
| • 150         | 130-200 | 410105C150 | 309            | 184            | 1   | 295,8 |

| CONC Ø150-200 |         |            |                |                |     |       |
|---------------|---------|------------|----------------|----------------|-----|-------|
| ØDW           | ØCONC   | CÓDIGO     | Y <sub>1</sub> | Y <sub>2</sub> | u/c | €     |
| • 150         | 150-200 | 410105B150 | 360            | 205            | 1   | 295,8 |

## 09 TIDI

Módulo Te 90° inspección




| ØA-B      | CÓDIGO   | Y <sub>1</sub> | Y <sub>2</sub> | u/c | €     |
|-----------|----------|----------------|----------------|-----|-------|
| • 080-125 | 33009080 | 231            | 142            | 1   | 122,0 |
| • 100-150 | 33009100 | 256            | 155            | 1   | 130,3 |
| • 130-200 | 33009130 | 306            | 180            | 1   | 145,3 |
| • 150-200 | 33009150 | 306            | 180            | 1   | 158,5 |

Puerta lateral incluida

## 10 TCDI

Módulo comprobación

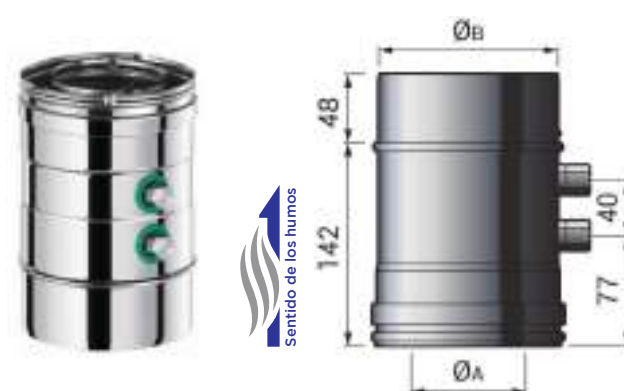

| ØA-B      | CÓDIGO   | u/c | €     |
|-----------|----------|-----|-------|
| • 080-125 | 33010080 | 1   | 92,5  |
| • 100-150 | 33010100 | 1   | 108,9 |
| • 130-200 | 33010130 | 1   | 127,2 |
| • 150-200 | 33010150 | 1   | 135,8 |

## 111 BDIB

Terminal vertical largo

NOVEDAD



| ØA-B      | CÓDIGO    | Øx  | u/c | €     |
|-----------|-----------|-----|-----|-------|
| • 080-125 | 330111080 | 235 | 1   | 179,6 |
| • 100-150 | 330111100 | 235 | 1   | 184,7 |
| • 130-200 | 330111130 | 270 | 1   | 206,5 |
| • 150-200 | 330111150 | 270 | 1   | 220,9 |

## 129 BDIB500

Terminal vertical corto

NOVEDAD



| ØA-B      | CÓDIGO    | Øx  | u/c | €     |
|-----------|-----------|-----|-----|-------|
| • 080-125 | 330129080 | 235 | 1   | 152,7 |
| • 100-150 | 330129100 | 235 | 1   | 157,0 |
| • 130-200 | 330129130 | 270 | 1   | 175,5 |
| • 150-200 | 330129150 | 270 | 1   | 187,5 |

## 115 BTDIDR

Terminal horizontal desmontable y recortable

NOVEDAD



| ØA-B      | CÓDIGO    | Øx  | u/c | €     |
|-----------|-----------|-----|-----|-------|
| • 080-125 | 330115080 | 235 | 1   | 137,7 |
| • 100-150 | 330115100 | 235 | 1   | 152,9 |
| • 130-200 | 330115130 | 270 | 1   | 180,2 |
| • 150-200 | 330115150 | 270 | 1   | 195,5 |

## 16 BDIW

Sombrerete antilluvia y antiviento




| ØA-B      | CÓDIGO   | Øx  | Y   | u/c | €     |
|-----------|----------|-----|-----|-----|-------|
| • 080-125 | 33016080 | 230 | 263 | 1   | 99,9  |
| • 100-150 | 33016100 | 250 | 272 | 1   | 116,2 |
| • 130-200 | 33016130 | 275 | 287 | 1   | 138,7 |
| • 150-200 | 33016150 | 300 | 302 | 1   | 138,7 |

## 128 BTDIRE

Terminal horizontal recortable con embellecedor de pared

NOVEDAD

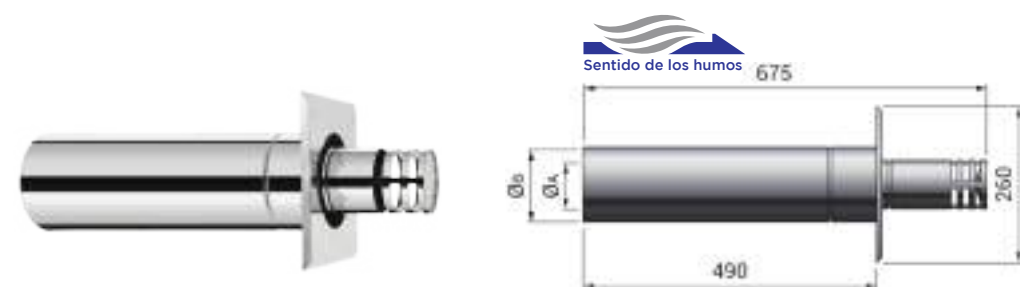

| ØA-B      | CÓDIGO    | u/c | €     |
|-----------|-----------|-----|-------|
| • 080-125 | 330128080 | 1   | 167,8 |
| • 100-150 | 330128100 | 1   | 175,3 |
| • 130-200 | 330128130 | 1   | 192,4 |
| • 150-200 | 330128150 | 1   | 208,7 |

# Anclajes y soportes



# Anclajes y soportes



## 28 BRIUE

Brida unión



| ØA-B      | BRIUE    |     |     |  |
|-----------|----------|-----|-----|--|
|           | CÓDIGO   | u/c | €   |  |
| • 080-125 | 20028125 | 1   | 7,0 |  |
| • 100-150 | 20028150 | 1   | 7,4 |  |
| • 130-200 | 20028200 | 1   | 8,6 |  |
| • 150-200 | 20028200 | 1   | 8,6 |  |

## 17 BMDI


Brida mural interior



| ØA-B      | BMDI     |     |      |  |
|-----------|----------|-----|------|--|
|           | CÓDIGO   | u/c | €    |  |
| • 080-125 | 33017080 | 6   | 20,3 |  |
| • 100-150 | 33017100 | 6   | 21,7 |  |
| • 130-200 | 33017130 | 6   | 24,9 |  |
| • 150-200 | 33017130 | 6   | 24,9 |  |

## 36 BTGDI

Brida tejado larga



NUEVA  
VERSIÓN

| ØA-B      | BTGDI    |     |      |  |
|-----------|----------|-----|------|--|
|           | CÓDIGO   | u/c | €    |  |
| • 080-125 | 33036080 | 1   | 66,5 |  |
| • 100-150 | 33036100 | 1   | 69,8 |  |
| • 130-200 | 33036130 | 1   | 88,2 |  |
| • 150-200 | 33036130 | 1   | 88,2 |  |

## 151 BDDI

Brida forjado 2 anclajes



NOVEDAD

| ØA-B      | BDDI      |     |      |  |
|-----------|-----------|-----|------|--|
|           | CÓDIGO    | u/c | €    |  |
| • 080-125 | 330151080 | 1   | 48,5 |  |
| • 100-150 | 330151100 | 1   | 50,5 |  |
| • 130-200 | 330151130 | 1   | 52,5 |  |
| • 150-200 | 330151130 | 1   | 52,5 |  |

## 18 BMDIE

Brida mural exterior



| ØA-B      | BMDIE    |     |     |      |
|-----------|----------|-----|-----|------|
|           | CÓDIGO   | Z   | u/c | €    |
| • 080-125 | 33018080 | 197 | 6   | 23,4 |
| • 100-150 | 33018100 | 222 | 6   | 31,7 |
| • 130-200 | 33018130 | 272 | 6   | 38,0 |
| • 150-200 | 33018130 | 272 | 6   | 38,0 |

## 117A EXJBMDP

Extensor corto para BMDP  
y BMDIE Ø080 a Ø300



| EXJBMDP      |     |      |  |
|--------------|-----|------|--|
| CÓDIGO       | u/c | €    |  |
| • 400117A000 | 1   | 35,7 |  |

## 117B EXLJBMDP

Extensor largo para BMDP  
y BMDIE Ø080 a Ø300



| EXLJBMDP     |     |      |  |
|--------------|-----|------|--|
| CÓDIGO       | u/c | €    |  |
| • 400117B000 | 1   | 50,4 |  |

## 31 SPLADI

Soporte plataforma



| ØA-B      | SPLADI   |     |     |      |
|-----------|----------|-----|-----|------|
|           | CÓDIGO   | Z   | u/c | €    |
| • 080-125 | 33031080 | 240 | 1   | 73,3 |
| • 100-150 | 33031100 | 240 | 1   | 75,3 |
| • 130-200 | 33031130 | 315 | 1   | 79,0 |
| • 150-200 | 33031130 | 315 | 1   | 79,0 |

## 113 R40SPLADI


Alzador 400 mm para soporte plataforma SPLADI



| ØA-B      | R40SPLADI |     |     |      |
|-----------|-----------|-----|-----|------|
|           | CÓDIGO    | Z   | u/c | €    |
| • 080-125 | 330113080 | 240 | 1   | 20,8 |
| • 100-150 | 330113100 | 240 | 1   | 21,3 |
| • 130-200 | 330113130 | 315 | 1   | 23,5 |
| • 150-200 | 330113130 | 315 | 1   | 23,5 |

## 19 AIDI

Brida anclaje



| ØA-B      | AIDI     |     |      |  |
|-----------|----------|-----|------|--|
|           | CÓDIGO   | u/c | €    |  |
| • 080-125 | 33019080 | 1   | 14,0 |  |
| • 100-150 | 33019100 | 1   | 9,5  |  |
| • 130-200 | 33019130 | 1   | 12,1 |  |
| • 150-200 | 33019130 | 1   | 12,1 |  |

## 20 BVDI

Brida viento



| ØA-B      | BVDI     |     |      |  |
|-----------|----------|-----|------|--|
|           | CÓDIGO   | u/c | €    |  |
| • 080-125 | 33020080 | 1   | 16,2 |  |
| • 100-150 | 33020100 | 1   | 15,0 |  |
| • 130-200 | 33020130 | 1   | 16,6 |  |
| • 150-200 | 33020130 | 1   | 16,6 |  |

## 22 SMDI

Soporte mural



| ØA-B      | SMDI     |     |     |                |                |                |     |       |
|-----------|----------|-----|-----|----------------|----------------|----------------|-----|-------|
|           | CÓDIGO   | X   | Y   | Z <sub>1</sub> | Z <sub>2</sub> | Z <sub>3</sub> | u/c | €     |
| • 080-125 | 33022080 | 268 | 293 | 188            | 32             | 40             | 1   | 90,1  |
| • 100-150 | 33022100 | 293 | 325 | 213            | 32             | 40             | 1   | 102,5 |
| • 130-200 | 33022130 | 343 | 391 | 263            | 33             | 53             | 1   | 124,7 |
| • 150-200 | 33022150 | 343 | 391 | 263            | 33             | 53             | 1   | 124,7 |

## 73B EXLSMDI

Alargador 500 mm para SMDI



NOVEDAD

x4 Tuercas y tornillos  
incluidos

| EXLSMDI     |     |      |
|-------------|-----|------|
| CÓDIGO      | u/c | €    |
| • 33073B000 | 1   | 41,5 |

# Anclajes y soportes



# Protecciones



## 74 PSVDI


Placa distancia de seguridad ventilada galva



| ØA-B      | PSVDI    |     |     |             |
|-----------|----------|-----|-----|-------------|
|           | CÓDIGO   | X   | u/c | €           |
| • 080-125 | 33074080 | 325 | 1   | <b>58,1</b> |
| • 100-150 | 33074100 | 350 | 1   | <b>63,7</b> |
| • 130-200 | 33074130 | 400 | 1   | <b>72,2</b> |
| • 150-200 | 33074130 | 400 | 1   | <b>72,2</b> |

## 21 PSTDI

Placa salida FLEX-CONC

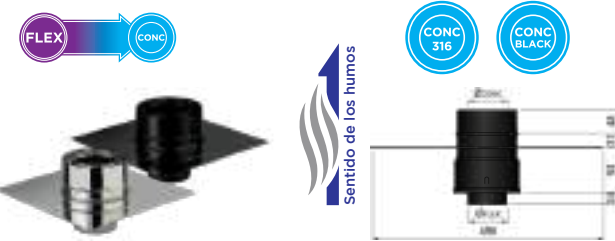


|       |         | PSTDI    |     |             |  |
|-------|---------|----------|-----|-------------|--|
| ØFLEX | ØCONC   | CÓDIGO   | u/c | €           |  |
| • 080 | 080-125 | 33021080 | 1   | <b>87,4</b> |  |
| • 100 | 100-150 | 33021100 | 1   | <b>94,6</b> |  |
| • 130 | 130-200 | 33021130 | 1   | <b>98,7</b> |  |
| • 150 | 150-200 | 33021150 | 1   | <b>98,7</b> |  |

|       |         | PSTDINM  |     |              |  |
|-------|---------|----------|-----|--------------|--|
| ØFLEX | ØCONC   | CÓDIGO   | u/c | €            |  |
| • 080 | 080-125 | 33521080 | 1   | <b>118,0</b> |  |
| • 100 | 100-150 | 33521100 | 1   | <b>136,0</b> |  |
| • 130 | 130-200 | 33521130 | 1   | <b>143,3</b> |  |
| • 150 | 150-200 | 33521150 | 1   | <b>143,3</b> |  |

## 39 PDPTDI

Placa salida CONC-FLEX

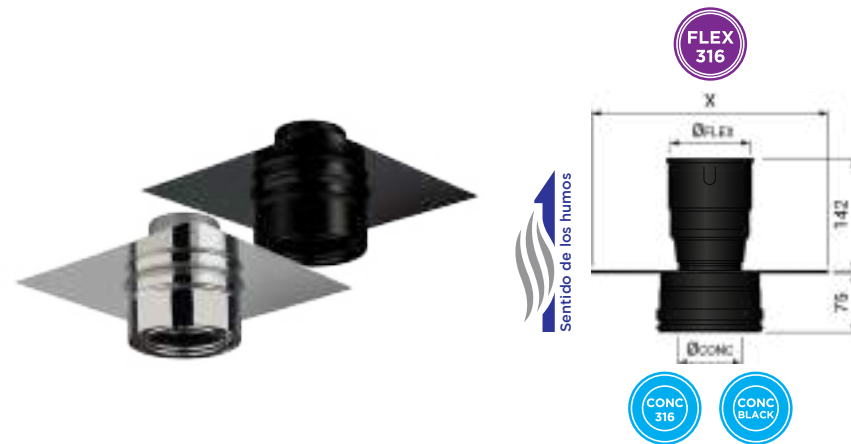

|           |       | 300 x 300 mm |     |              |  |
|-----------|-------|--------------|-----|--------------|--|
| ØCONC     | ØFLEX | CÓDIGO       | u/c | €            |  |
| • 080-125 | 080   | 33044080080  | 1   | <b>86,7</b>  |  |
| • 080-125 | 100   | 33044080100  | 1   | <b>86,7</b>  |  |
| • 100-150 | 100   | 33044100100  | 1   | <b>112,5</b> |  |


|           |       | 490 x 490 mm |     |              |  |
|-----------|-------|--------------|-----|--------------|--|
| ØCONC     | ØFLEX | CÓDIGO       | u/c | €            |  |
| • 080-125 | 080   | 33039080080  | 1   | <b>98,7</b>  |  |
| • 080-125 | 100   | 33039080100  | 1   | <b>97,8</b>  |  |
| • 100-150 | 100   | 33039100100  | 1   | <b>124,5</b> |  |

|           |       | 300 x 300 mm |     |              |  |
|-----------|-------|--------------|-----|--------------|--|
| ØCONC     | ØFLEX | CÓDIGO       | u/c | €            |  |
| • 080-125 | 080   | 33544080080  | 1   | <b>105,3</b> |  |
| • 080-125 | 100   | 33544080100  | 1   | <b>105,3</b> |  |
| • 100-150 | 100   | 33544100100  | 1   | <b>142,0</b> |  |

|           |       | 490 x 490 mm |     |              |  |
|-----------|-------|--------------|-----|--------------|--|
| ØCONC     | ØFLEX | CÓDIGO       | u/c | €            |  |
| • 080-125 | 080   | 33543080080  | 1   | <b>117,3</b> |  |
| • 080-125 | 100   | 33543080100  | 1   | <b>117,3</b> |  |
| • 100-150 | 100   | 33543100100  | 1   | <b>154,0</b> |  |

## 138 CADISO

Cubreaguas de acero inoxidable 0°

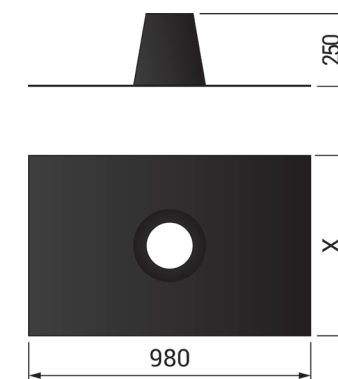


|           |  | CADISO    |     |     |              |
|-----------|--|-----------|-----|-----|--------------|
| Ø         |  | CÓDIGO    | X   | u/c | €            |
| • 080-125 |  | 330138080 | 575 | 1   | <b>132,1</b> |
| • 100-150 |  | 330138100 | 595 | 1   | <b>137,2</b> |
| • 130-200 |  | 330138130 | 635 | 1   | <b>143,8</b> |
| • 150-200 |  | 330138130 | 635 | 1   | <b>143,8</b> |

|           |  | CADISNM0  |     |     |              |
|-----------|--|-----------|-----|-----|--------------|
| Ø         |  | CÓDIGO    | X   | u/c | €            |
| • 080-125 |  | 335138080 | 575 | 1   | <b>153,9</b> |
| • 100-150 |  | 335138100 | 595 | 1   | <b>159,0</b> |
| • 130-200 |  | 335138130 | 635 | 1   | <b>172,6</b> |
| • 150-200 |  | 335138130 | 635 | 1   | <b>172,6</b> |


## 141 CADISY

Cubreaguas de acero inoxidable

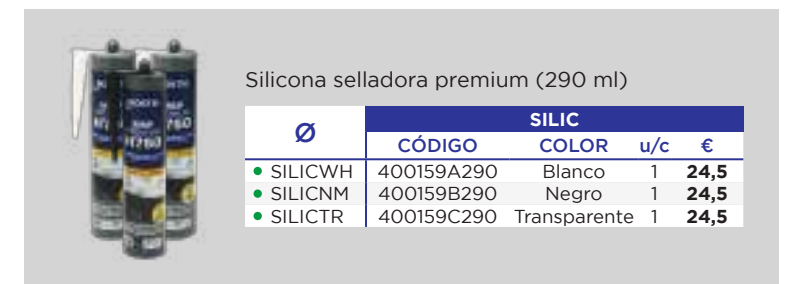

Silicona selladora premium (290 ml)

| Ø         | CÓDIGO     | COLOR        | u/c | €           |
|-----------|------------|--------------|-----|-------------|
| • SILICWH | 400159A290 | Blanco       | 1   | <b>24,5</b> |
| • SILICNM | 400159B290 | Negro        | 1   | <b>24,5</b> |
| • SILICTR | 400159C290 | Transparente | 1   | <b>24,5</b> |

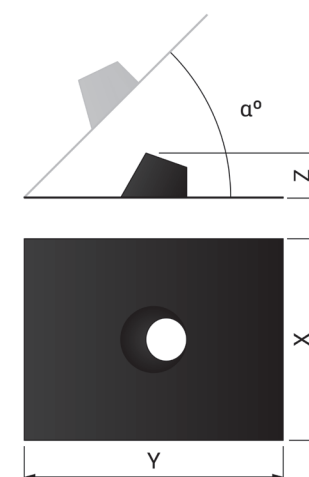

|           |  | 1-45°     |     |       |     |
|-----------|--|-----------|-----|-------|-----|
| Ø         |  | CÓDIGO    | X   | Y     | u/c |
| • 080-125 |  | 330141080 | 585 | 833   | 153 |
| • 100-150 |  | 330141100 | 585 | 833   | 165 |
| • 130-200 |  | 330141130 | 720 | 1.000 | 183 |
| • 150-200 |  | 330141130 | 720 | 1.000 | 183 |

|           |  | 45-60°    |     |       |     |
|-----------|--|-----------|-----|-------|-----|
| Ø         |  | CÓDIGO    | X   | Y     | u/c |
| • 080-125 |  | 330142080 | 720 | 1.000 | 188 |
| • 100-150 |  | 330142100 | 720 | 1.000 | 200 |
| • 130-200 |  | 330142130 | 860 | 1.250 | 247 |
| • 150-200 |  | 330142130 | 860 | 1.250 | 247 |

|           |  | 1-45°     |     |       |     |
|-----------|--|-----------|-----|-------|-----|
| Ø         |  | CÓDIGO    | X   | Y     | u/c |
| • 080-125 |  | 335141080 | 585 | 833   | 153 |
| • 100-150 |  | 335141100 | 585 | 833   | 165 |
| • 130-200 |  | 335141130 | 720 | 1.000 | 183 |
| • 150-200 |  | 335141130 | 720 | 1.000 | 183 |

|           |  | 45-60°    |     |       |     |
|-----------|--|-----------|-----|-------|-----|
| Ø         |  | CÓDIGO    | X   | Y     | u/c |
| • 080-125 |  | 335142080 | 720 | 1.000 | 188 |
| • 100-150 |  | 335142100 | 720 | 1.000 | 200 |
| • 130-200 |  | 335142130 | 860 | 1.250 | 247 |
| • 150-200 |  | 335142130 | 860 | 1.250 | 247 |



# Protecciones




# Protecciones



## 141A FBCADPSY

Faldón de butilo para CADPSY y CADISY


NOVEDAD

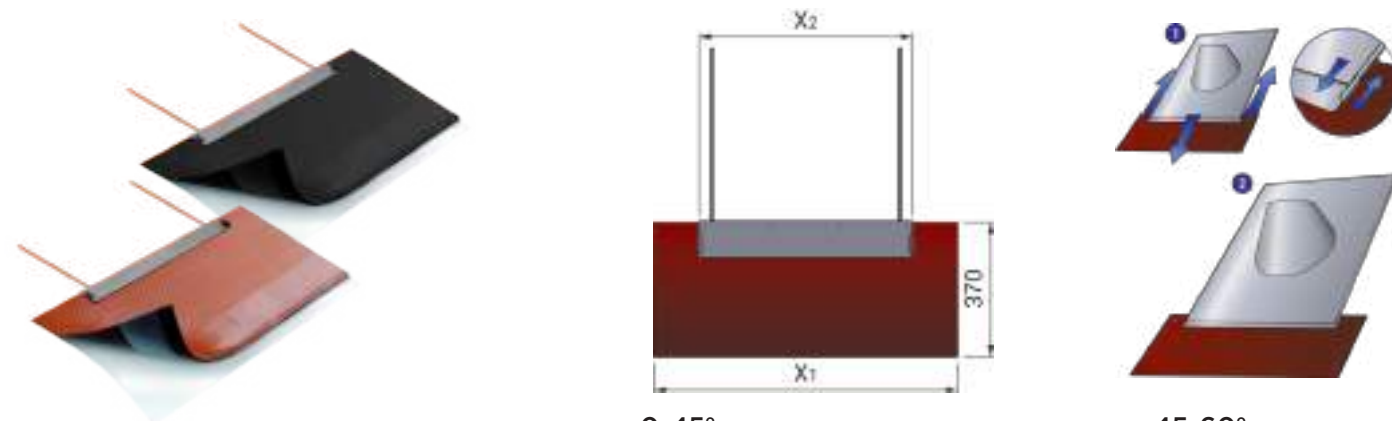

|                                                                                          |           | 0-45°      |                |                |     |       | 45-60°    |            |                |                |     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|----------------|-----|-------|-----------|------------|----------------|----------------|-----|-------|
|  Rojo   | Ø         | FBCADPSY45 |                |                |     |       | Ø         | FBCADPSY60 |                |                |     |       |
|                                                                                          |           | CÓDIGO     | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c | €     |           | CÓDIGO     | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c | €     |
|                                                                                          | 080 a 100 | 400141AS   | 833            | 585            | 1   | 101,5 | 080 a 100 | 400141AL   | 1.250          | 860            | 1   | 108,5 |
|                                                                                          | 125 a 200 | 400141AM   | 1.000          | 720            | 1   | 108,5 | 125 a 200 | 400142AM   | 1.250          | 860            | 1   | 115,8 |
|                                                                                          | 250 a 300 | 400141AL   | 1.250          | 860            | 1   | 108,5 |           |            |                |                |     |       |
|  Negro | Ø         | FBCADPSY45 |                |                |     |       | Ø         | FBCADPSY60 |                |                |     |       |
|                                                                                          |           | CÓDIGO     | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c | €     |           | CÓDIGO     | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c | €     |
|                                                                                          | 080 a 100 | 400141BS   | 833            | 585            | 1   | 101,5 | 080 a 100 | 400141BL   | 1.250          | 860            | 1   | 108,5 |
|                                                                                          | 125 a 200 | 400141BM   | 1.000          | 720            | 1   | 108,5 | 125 a 200 | 400142BM   | 1.250          | 860            | 1   | 115,8 |
|                                                                                          | 250 a 300 | 400141BL   | 1.250          | 860            | 1   | 108,5 |           |            |                |                |     |       |

## 23 CADI + VDI

Cubreaguas de plomo 0-45° + Vierendeles

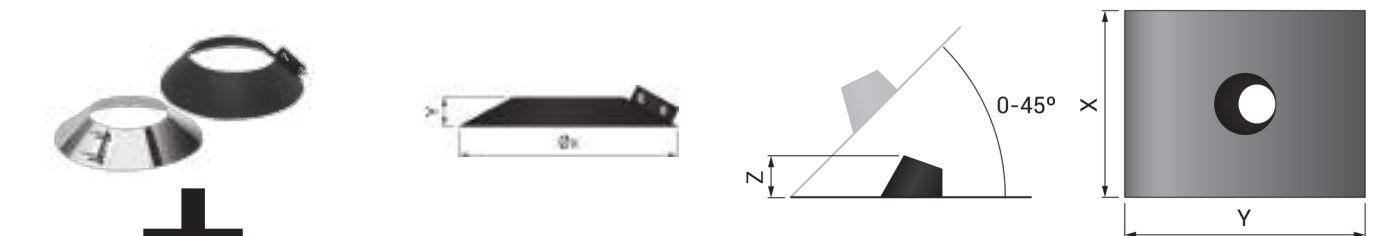


Inox


Negro mate


| Ø-A-B     | CADI+VDI (CADI + VDI) |     |       |  |
|-----------|-----------------------|-----|-------|--|
|           | CÓDIGO                | u/c | €     |  |
| ● 080-125 | 33023080              | 1   | 186,6 |  |
| ● 100-150 | 33023100              | 1   | 193,4 |  |
| ● 130-200 | 33023130              | 1   | 259,4 |  |
| ● 150-200 | 33023130              | 1   | 259,4 |  |

| Ø-A-B     | CADI+VDI (CADI + VDI) |     |       |  |
|-----------|-----------------------|-----|-------|--|
|           | CÓDIGO                | u/c | €     |  |
| ● 080-125 | 33523080              | 1   | 198,7 |  |
| ● 100-150 | 33523100              | 1   | 203,2 |  |
| ● 130-200 | 33523130              | 1   | 313,2 |  |
| ● 150-200 | 33523130              | 1   | 313,2 |  |

## 141C KECADPSY

Kit de estanqueidad para CADPSY y CADISY

NOVEDAD

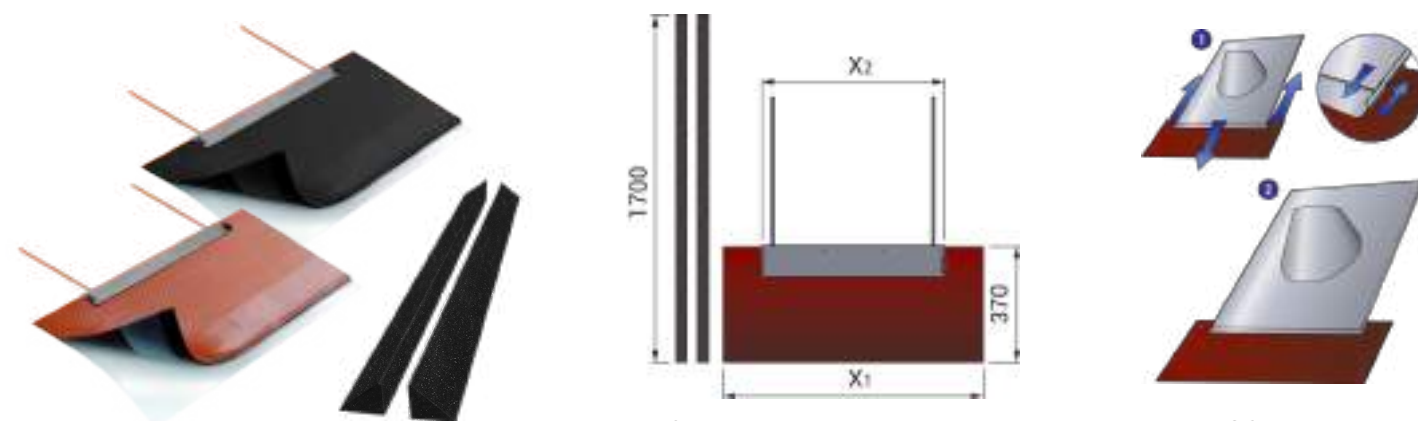

|                                                                                     |           | 0-45°    |             |                |                |       |   |   | 45-60°      |                |                |       |     |   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|----------------|----------------|-------|---|---|-------------|----------------|----------------|-------|-----|---|-------|
|  | Rojo      | Ø        | KERCADPSY45 |                |                |       |   | Ø | KERCADPSY60 |                |                |       |     |   |       |
|                                                                                     |           |          | CÓDIGO      | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c   | € |   | CÓDIGO      | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c   | €   |   |       |
|                                                                                     |           |          | 080 a 100   | 400141CS       | 833            | 585   | 1 |   | 129,3       | 080 a 100      | 400141CL       | 1.250 | 860 | 1 | 139,4 |
|                                                                                     |           |          | 125 a 200   | 400141CM       | 1.000          | 720   | 1 |   | 139,4       | 125 a 200      | 400142CM       | 1.250 | 860 | 1 | 146,7 |
|                                                                                     | 250 a 300 | 400141CL | 1.250       | 860            | 1              | 139,4 |   |   |             |                |                |       |     |   |       |
|  | Negro     | Ø        | KENCADPSY45 |                |                |       |   | Ø | KENCADPSY60 |                |                |       |     |   |       |
|                                                                                     |           |          | CÓDIGO      | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c   | € |   | CÓDIGO      | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c   | €   |   |       |
|                                                                                     |           |          | 080 a 100   | 400141DS       | 833            | 585   | 1 |   | 129,3       | 080 a 100      | 400141DL       | 1.250 | 860 | 1 | 139,4 |
|                                                                                     |           |          | 125 a 200   | 400141DM       | 1.000          | 720   | 1 |   | 139,4       | 125 a 200      | 400142DM       | 1.250 | 860 | 1 | 146,7 |
|                                                                                     | 250 a 300 | 400141DL | 1.250       | 860            | 1              | 139,4 |   |   |             |                |                |       |     |   |       |

## 119A VDIE

Vierendeles estanco

NOVEDAD





Ø-B

|           | CÓDIGO     | Øx  | Y  | u/c | €           |
|-----------|------------|-----|----|-----|-------------|
| ● 080-125 | 330119A080 | 245 | 32 | 1   | <b>38,4</b> |
| ● 100-150 | 330119A100 | 270 | 35 | 1   | <b>41,1</b> |
| ● 130-200 | 330119A130 | 320 | 42 | 1   | <b>47,1</b> |
| ● 150-200 | 330119A130 | 320 | 42 | 1   | <b>47,1</b> |




Ø-B

|           | CÓDIGO     | Øx  | Y  | u/c | €           |
|-----------|------------|-----|----|-----|-------------|
| ● 080-125 | 335119A080 | 245 | 32 | 1   | <b>46,1</b> |
| ● 100-150 | 335119A100 | 270 | 35 | 1   | <b>49,6</b> |
| ● 130-200 | 335119A130 | 320 | 42 | 1   | <b>56,1</b> |
| ● 150-200 | 335119A130 | 320 | 42 | 1   | <b>56,1</b> |

## 119C JVDE

Junta silicona para VDPE, VDPEP, VDIE y VDIENM

NOVEDAD

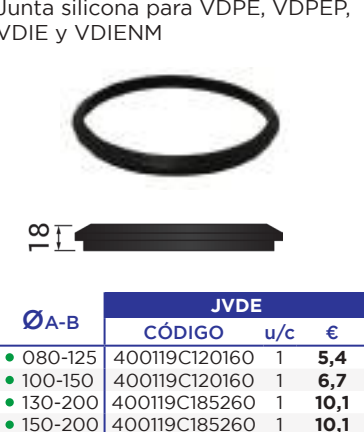

|      |         | JVDE          |     |      |
|------|---------|---------------|-----|------|
|      |         | CÓDIGO        | u/c | €    |
| Inox | 080-125 | 400119C120160 | 1   | 5,4  |
|      | 100-150 | 400119C120160 | 1   | 6,7  |
|      | 130-200 | 400119C185260 | 1   | 10,1 |
|      | 150-200 | 400119C185260 | 1   | 10,1 |

# Protecciones



# Protecciones



## 103A CASQR


Cubreaguas base cuadrada en silicona rojo

NOVEDAD

## 104 KCA

Kit para cubreaguas CA

Temperatura  
máxima de  
trabajo  
260 °C

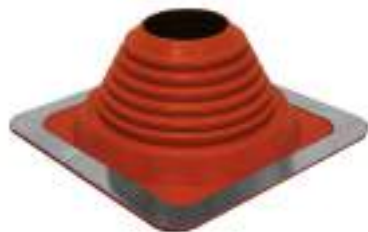

| Ø Exterior | CASQR101209   |     |     |      |
|------------|---------------|-----|-----|------|
|            | CÓDIGO        | X   | u/c | €    |
| • 101-209  | 400103A101209 | 279 | 1   | 98,5 |

| Ø Exterior | CASQR140292   |     |     |       |
|------------|---------------|-----|-----|-------|
|            | CÓDIGO        | X   | u/c | €     |
| • 140-292  | 400103A140292 | 355 | 1   | 202,4 |


| Ø Exterior | CASQR171343   |     |     |       |
|------------|---------------|-----|-----|-------|
|            | CÓDIGO        | X   | u/c | €     |
| • 171-343  | 400103A171343 | 431 | 1   | 277,7 |

| Ø Exterior | KCA003177    |     |      |
|------------|--------------|-----|------|
|            | CÓDIGO       | u/c | €    |
| • 003-177  | 400104003177 | 1   | 61,2 |

| Ø Exterior | KCA101343    |     |       |
|------------|--------------|-----|-------|
|            | CÓDIGO       | u/c | €     |
| • 101-520  | 400104101520 | 1   | 117,4 |

El Cubreaguas CASQR es un modelo muy adecuado y fácil de instalar en cubiertas planas, continuas, con cualquier tipo de geometría, o simplemente cuando se quiere evitar la manipulación de la cubierta. Se ajusta directamente alrededor del conducto y se adapta a la geometría de la cubierta.


Opcionalmente puede completarse con el kit de instalación KCA que contiene todos los materiales necesarios para un sellado óptimo.

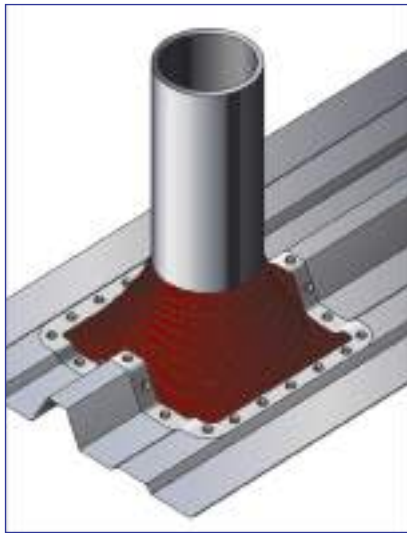

## 103 CAEQN

Cubreaguas base cuadrada en EPDM negro

Temperatura  
máxima de  
trabajo  
100 °C



| Ø Exterior | CAEQN101209  |     |     |      |
|------------|--------------|-----|-----|------|
|            | CÓDIGO       | X   | u/c | €    |
| • 101-209  | 400103101209 | 279 | 1   | 55,6 |

| Ø Exterior | CAEQN140292  |     |     |      |
|------------|--------------|-----|-----|------|
|            | CÓDIGO       | X   | u/c | €    |
| • 140-292  | 400103140292 | 355 | 1   | 99,9 |

| Ø Exterior | CAEQN171343  |     |     |       |
|------------|--------------|-----|-----|-------|
|            | CÓDIGO       | X   | u/c | €     |
| • 171-343  | 400103171343 | 431 | 1   | 133,9 |

| Ø Exterior | CAEQN240520  |     |     |       |
|------------|--------------|-----|-----|-------|
|            | CÓDIGO       | X   | u/c | €     |
| • 240-520  | 400103240520 | 635 | 1   | 216,3 |

## 104 KCA

Kit para cubreaguas CA




El Cubreaguas CAEQN es un modelo muy adecuado y fácil de instalar en cubiertas planas, continuas, con cualquier tipo de geometría, o simplemente cuando se quiere evitar la manipulación de la cubierta. Se ajusta directamente alrededor del conducto y se adapta a la geometría de la cubierta.

Opcionalmente puede completarse con el kit de instalación KCA que contiene todos los materiales necesarios para un sellado óptimo.

## 39B PFIN

Embellecedor silicona negro

NOVEDAD

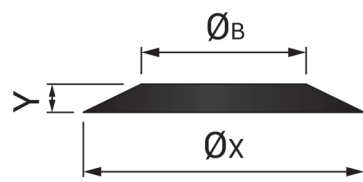

| Ø A-B     | PFIN       |     |    |     |     |
|-----------|------------|-----|----|-----|-----|
|           | CÓDIGO     | Øx  | Y  | u/c | €   |
| • 080-125 | 310VT39125 | 172 | 16 | 20  | 9,3 |

## 57 JS

Junta silicona




| Ø A-B     | JS       |     |     |
|-----------|----------|-----|-----|
|           | CÓDIGO   | u/c | €   |
| • 080-125 | 40057080 | 1   | 3,4 |
| • 100-150 | 40057100 | 1   | 3,9 |
| • 130-200 | 40057130 | 1   | 4,4 |
| • 150-200 | 40057150 | 1   | 5,2 |

# Protecciones



## 48 PL120DIO

Pletina circular 0°

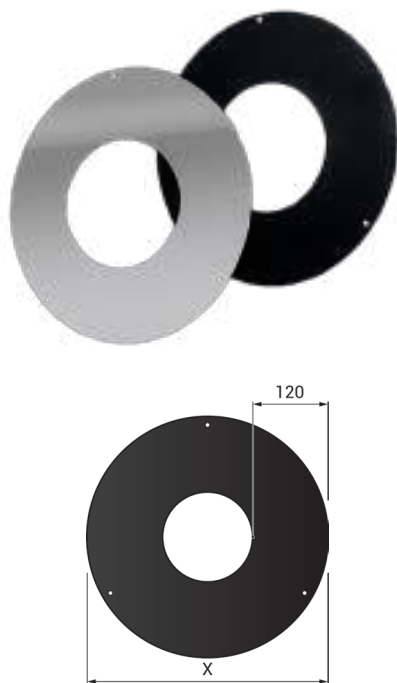


Inox

Negro mate

|           |  | 0°       |     |     |      |           |  | 0°         |     |     |      |
|-----------|--|----------|-----|-----|------|-----------|--|------------|-----|-----|------|
| ØA-B      |  | PL120DIO |     |     |      | ØA-B      |  | PL120DINMO |     |     |      |
|           |  | CÓDIGO   | X   | u/c | €    |           |  | CÓDIGO     | X   | u/c | €    |
| ● 080-125 |  | 33048080 | 372 | 1   | 40,9 | ● 080-125 |  | 33548080   | 372 | 1   | 51,1 |
| ● 100-150 |  | 33048100 | 397 | 1   | 46,4 | ● 100-150 |  | 33548100   | 397 | 1   | 58,1 |
| ● 130-200 |  | 33048130 | 447 | 1   | 54,4 | ● 130-200 |  | 33548130   | 447 | 1   | 67,8 |
| ● 150-200 |  | 33048130 | 447 | 1   | 54,4 | ● 150-200 |  | 33548130   | 447 | 1   | 67,8 |

## 65 EM120TDIO

Embelledor rectangular 0°

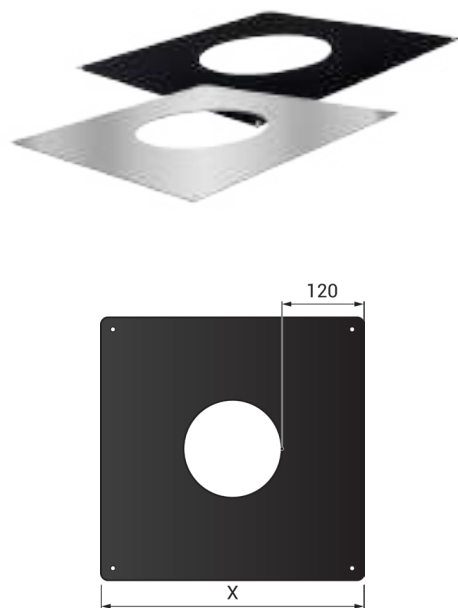


Inox

Negro mate

|           |  | 0°        |     |     |      |           |  | 0°          |     |     |      |
|-----------|--|-----------|-----|-----|------|-----------|--|-------------|-----|-----|------|
| ØA-B      |  | EM120TDIO |     |     |      | ØA-B      |  | EM120TDINMO |     |     |      |
|           |  | CÓDIGO    | X   | u/c | €    |           |  | CÓDIGO      | X   | u/c | €    |
| ● 080-125 |  | 33049080  | 372 | 1   | 43,5 | ● 080-125 |  | 33549080    | 372 | 1   | 53,4 |
| ● 100-150 |  | 33049100  | 397 | 1   | 47,0 | ● 100-150 |  | 33549100    | 397 | 1   | 57,7 |
| ● 130-200 |  | 33049130  | 447 | 1   | 52,2 | ● 130-200 |  | 33549130    | 447 | 1   | 64,2 |
| ● 150-200 |  | 33049130  | 447 | 1   | 52,2 | ● 150-200 |  | 33549130    | 447 | 1   | 64,2 |

## 48A PL120DI

Pletina circular 2 piezas

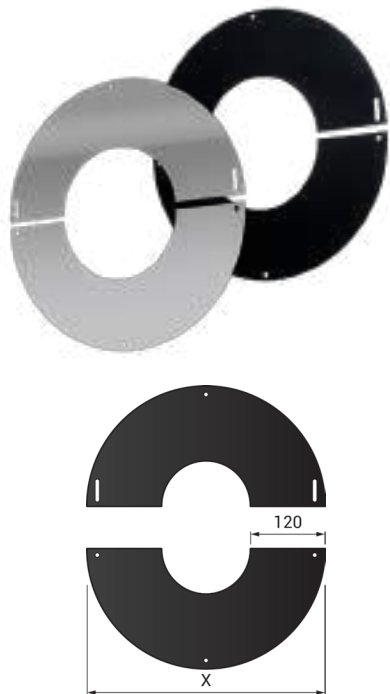

Inox

Negro mate


|           |  | 1-10°     |     |     |      |           |  | 1-10°       |     |     |      |
|-----------|--|-----------|-----|-----|------|-----------|--|-------------|-----|-----|------|
| ØA-B      |  | PL120DI10 |     |     |      | ØA-B      |  | PL120DINM10 |     |     |      |
|           |  | CÓDIGO    | X   | u/c | €    |           |  | CÓDIGO      | X   | u/c | €    |
| ● 080-125 |  | 33048A080 | 372 | 1   | 40,9 | ● 080-125 |  | 33548A080   | 372 | 1   | 51,1 |
| ● 100-150 |  | 33048A100 | 397 | 1   | 46,4 | ● 100-150 |  | 33548A100   | 397 | 1   | 58,1 |
| ● 130-200 |  | 33048A130 | 447 | 1   | 54,4 | ● 130-200 |  | 33548A130   | 447 | 1   | 67,8 |
| ● 150-200 |  | 33048A130 | 447 | 1   | 54,4 | ● 150-200 |  | 33548A130   | 447 | 1   | 67,8 |

|           |  | 11-30°    |     |     |      |           |  | 11-30°      |     |     |      |
|-----------|--|-----------|-----|-----|------|-----------|--|-------------|-----|-----|------|
| ØA-B      |  | PL120DI30 |     |     |      | ØA-B      |  | PL120DINM30 |     |     |      |
|           |  | CÓDIGO    | X   | u/c | €    |           |  | CÓDIGO      | X   | u/c | €    |
| ● 080-125 |  | 33048B080 | 372 | 1   | 40,9 | ● 080-125 |  | 33548B080   | 372 | 1   | 51,1 |
| ● 100-150 |  | 33048B100 | 397 | 1   | 46,4 | ● 100-150 |  | 33548B100   | 397 | 1   | 58,1 |
| ● 130-200 |  | 33048B130 | 447 | 1   | 54,4 | ● 130-200 |  | 33548B130   | 447 | 1   | 67,8 |
| ● 150-200 |  | 33048B130 | 447 | 1   | 54,4 | ● 150-200 |  | 33548B130   | 447 | 1   | 67,8 |

|           |  | 31-45°    |     |     |      |           |  | 31-45°      |     |     |      |
|-----------|--|-----------|-----|-----|------|-----------|--|-------------|-----|-----|------|
| ØA-B      |  | PL120DI45 |     |     |      | ØA-B      |  | PL120DINM45 |     |     |      |
|           |  | CÓDIGO    | X   | u/c | €    |           |  | CÓDIGO      | X   | u/c | €    |
| ● 080-125 |  | 33048C080 | 372 | 1   | 40,9 | ● 080-125 |  | 33548C080   | 372 | 1   | 51,1 |
| ● 100-150 |  | 33048C100 | 397 | 1   | 46,4 | ● 100-150 |  | 33548C100   | 397 | 1   | 58,1 |
| ● 130-200 |  | 33048C130 | 447 | 1   | 54,4 | ● 130-200 |  | 33548C130   | 447 | 1   | 67,8 |
| ● 150-200 |  | 33048C130 | 447 | 1   | 54,4 | ● 150-200 |  | 33548C130   | 447 | 1   | 67,8 |

## 65A EM120TDI

Embelledor rectangular 2 piezas

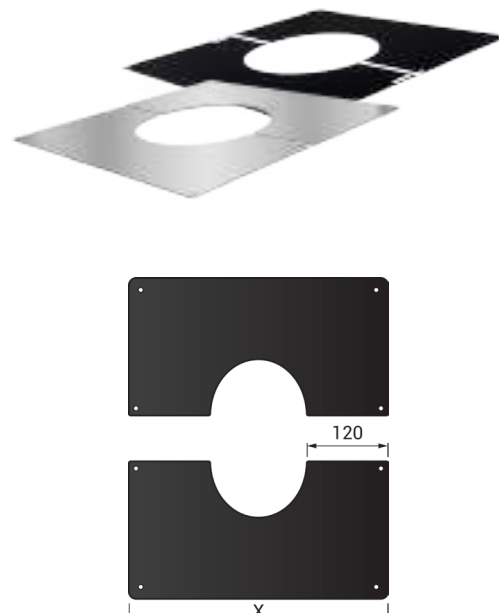

Inox

Negro mate

|           |  | 1-10°      |     |     |      |           |  | 1-10°        |     |     |      |
|-----------|--|------------|-----|-----|------|-----------|--|--------------|-----|-----|------|
| ØA-B      |  | EM120TDI10 |     |     |      | ØA-B      |  | EM120TDINM10 |     |     |      |
|           |  | CÓDIGO     | X   | u/c | €    |           |  | CÓDIGO       | X   | u/c | €    |
| ● 080-125 |  | 33049A080  | 372 | 1   | 43,5 | ● 080-125 |  | 33549A080    | 372 | 1   | 53,4 |
| ● 100-150 |  | 33049A100  | 397 | 1   | 47,0 | ● 100-150 |  | 33549A100    | 397 | 1   | 57,7 |
| ● 130-200 |  | 33049A130  | 447 | 1   | 52,2 | ● 130-200 |  | 33549A130    | 447 | 1   | 64,2 |
| ● 150-200 |  | 33049A130  | 447 | 1   | 52,2 | ● 150-200 |  | 33549A130    | 447 | 1   | 64,2 |

|           |  | 11-30°     |     |     |      |           |  | 11-30°       |     |     |      |
|-----------|--|------------|-----|-----|------|-----------|--|--------------|-----|-----|------|
| ØA-B      |  | EM120TDI30 |     |     |      | ØA-B      |  | EM120TDINM30 |     |     |      |
|           |  | CÓDIGO     | X   | u/c | €    |           |  | CÓDIGO       | X   | u/c | €    |
| ● 080-125 |  | 33049B080  | 372 | 1   | 43,5 | ● 080-125 |  | 33549B080    | 372 | 1   | 53,4 |
| ● 100-150 |  | 33049B100  | 397 | 1   | 47,0 | ● 100-150 |  | 33549B100    | 397 | 1   | 57,7 |
| ● 130-200 |  | 33049B130  | 447 | 1   | 52,2 | ● 130-200 |  | 33549B130    | 447 | 1   | 64,2 |
| ● 150-200 |  | 33049B130  | 447 | 1   | 52,2 | ● 150-200 |  | 33549B130    | 447 | 1   | 64,2 |


|           |  | 31-45°     |     |     |      |           |  | 31-45°       |     |     |      |
|-----------|--|------------|-----|-----|------|-----------|--|--------------|-----|-----|------|
| ØA-B      |  | EM120TDI45 |     |     |      | ØA-B      |  | EM120TDINM45 |     |     |      |
|           |  | CÓDIGO     | X   | u/c | €    |           |  | CÓDIGO       | X   | u/c | €    |
| ● 080-125 |  | 33049C080  | 372 | 1   | 43,5 | ● 080-125 |  | 33549C080    | 372 | 1   | 53,4 |
| ● 100-150 |  | 33049C100  | 397 | 1   | 47,0 | ● 100-150 |  | 33549C100    | 397 | 1   | 57,7 |
| ● 130-200 |  | 33049C130  | 447 | 1   | 52,2 | ● 130-200 |  | 33549C130    | 447 | 1   | 64,2 |
| ● 150-200 |  | 33049C130  | 447 | 1   | 52,2 | ● 150-200 |  | 33549C130    | 447 | 1   | 64,2 |



# Protecciones



## 96 PSEDI Placa seguridad estanca

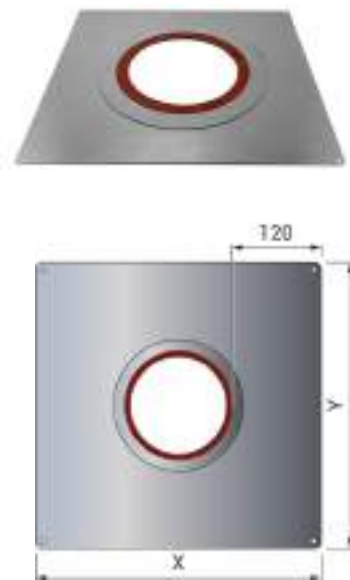

| 0-10°     |           |     |     |     |      |  |
|-----------|-----------|-----|-----|-----|------|--|
| ØA-B      | PSEDI10   |     |     |     |      |  |
|           | CÓDIGO    | X   | Y   | u/c | €    |  |
| ● 080-125 | 33096A080 | 405 | 427 | 1   | 70,2 |  |
| ● 100-150 | 33096A100 | 430 | 452 | 1   | 73,1 |  |
| ● 130-200 | 33096A130 | 480 | 503 | 1   | 78,8 |  |
| ● 150-200 | 33096A130 | 480 | 503 | 1   | 78,8 |  |



  

| 11-30°    |           |     |     |     |      |  |
|-----------|-----------|-----|-----|-----|------|--|
| ØA-B      | PSEDI30   |     |     |     |      |  |
|           | CÓDIGO    | X   | Y   | u/c | €    |  |
| ● 080-125 | 33096B080 | 405 | 445 | 1   | 70,2 |  |
| ● 100-150 | 33096B100 | 430 | 473 | 1   | 73,1 |  |
| ● 130-200 | 33096B130 | 480 | 531 | 1   | 78,8 |  |
| ● 150-200 | 33096B130 | 480 | 531 | 1   | 78,8 |  |

| 31-45°    |           |     |     |     |      |  |
|-----------|-----------|-----|-----|-----|------|--|
| ØA-B      | PSEDI45   |     |     |     |      |  |
|           | CÓDIGO    | X   | Y   | u/c | €    |  |
| ● 080-125 | 33096C080 | 405 | 445 | 1   | 70,2 |  |
| ● 100-150 | 33096C100 | 430 | 473 | 1   | 73,1 |  |
| ● 130-200 | 33096C130 | 480 | 531 | 1   | 78,8 |  |
| ● 150-200 | 33096C130 | 480 | 531 | 1   | 78,8 |  |

## 66 CODI Coquilla aislante




| CODI      |          |     |     |       |
|-----------|----------|-----|-----|-------|
| ØA-B      | CÓDIGO   | X   | u/c | €     |
| ● 080-125 | 33066080 | 333 | 1   | 139,5 |
| ● 100-150 | 33066100 | 358 | 1   | 143,7 |
| ● 130-200 | 33066130 | 408 | 1   | 150,9 |
| ● 150-200 | 33066130 | 408 | 1   | 150,9 |

# Adaptadores



## 97 EPSEDI Placa imantada para PSEDI

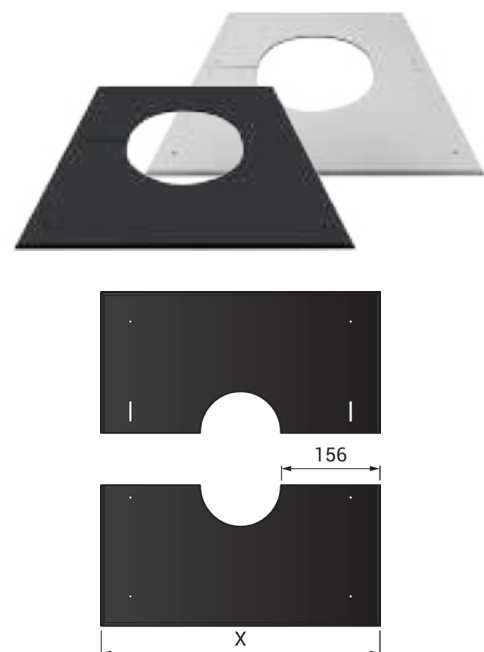

| 0-10°     |            |     |     |      |  |  |
|-----------|------------|-----|-----|------|--|--|
| ØA-B      | EPSEDIWH10 |     |     |      |  |  |
|           | CÓDIGO     | X   | u/c | €    |  |  |
| ● 080-125 | 33098A080  | 456 | 1   | 68,2 |  |  |
| ● 100-150 | 33098A100  | 476 | 1   | 76,5 |  |  |
| ● 130-200 | 33098A130  | 501 | 1   | 90,4 |  |  |
| ● 150-200 | 33098A130  | 526 | 1   | 90,4 |  |  |

| 11-30°    |            |     |     |      |  |  |
|-----------|------------|-----|-----|------|--|--|
| ØA-B      | EPSEDIWH30 |     |     |      |  |  |
|           | CÓDIGO     | X   | u/c | €    |  |  |
| ● 080-125 | 33098B080  | 456 | 1   | 68,2 |  |  |
| ● 100-150 | 33098B100  | 476 | 1   | 76,5 |  |  |
| ● 130-200 | 33098B130  | 501 | 1   | 90,4 |  |  |
| ● 150-200 | 33098B130  | 526 | 1   | 90,4 |  |  |


| 31-45°    |            |     |     |      |  |  |
|-----------|------------|-----|-----|------|--|--|
| ØA-B      | EPSEDIWH45 |     |     |      |  |  |
|           | CÓDIGO     | X   | u/c | €    |  |  |
| ● 080-125 | 33098C080  | 456 | 1   | 68,2 |  |  |
| ● 100-150 | 33098C100  | 476 | 1   | 76,5 |  |  |
| ● 130-200 | 33098C130  | 501 | 1   | 90,4 |  |  |
| ● 150-200 | 33098C130  | 526 | 1   | 90,4 |  |  |

## 27 MMDI Machón Macho-Macho



| MMDI      |          |     |      |
|-----------|----------|-----|------|
| ØA-B      | CÓDIGO   | u/c | €    |
| ● 080-125 | 33027080 | 1   | 42,9 |
| ● 100-150 | 33027100 | 1   | 44,4 |
| ● 130-200 | 33027130 | 1   | 55,2 |
| ● 150-200 | 33027150 | 1   | 58,6 |

## 28 MFDI Manguito Hembra-Hembra



| MFDI      |          |     |      |
|-----------|----------|-----|------|
| ØA-B      | CÓDIGO   | u/c | €    |
| ● 080-125 | 33028080 | 1   | 45,5 |
| ● 100-150 | 33028100 | 1   | 48,2 |
| ● 130-200 | 33028130 | 1   | 61,3 |
| ● 150-200 | 33028150 | 1   | 64,2 |

# Adaptadores



# Adaptadores



## 29A ADDI80130125


Adaptador Ø80M/130F a CONC 316 Ø80/125



| Ø A-B     | ADDI80130125 |     |      |  |
|-----------|--------------|-----|------|--|
|           | CÓDIGO       | u/c | €    |  |
| • 080-125 | 33029A080    | 1   | 48,7 |  |

## 29B ADDI80125130

Adaptador CONC 316 Ø80/125 a Ø80F/130M

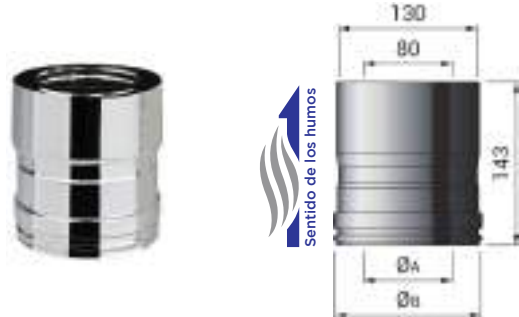

| Ø A-B     | ADDI80125130 |     |      |  |
|-----------|--------------|-----|------|--|
|           | CÓDIGO       | u/c | €    |  |
| • 080-125 | 33029B080    | 1   | 48,7 |  |

## 29C ADDI80130100

Adaptador Ø80M/130F a CONC 316 Ø100/150



| Ø A-B     | ADDI80130100 |     |      |  |
|-----------|--------------|-----|------|--|
|           | CÓDIGO       | u/c | €    |  |
| • 100-150 | 33529C100    | 1   | 51,6 |  |

## 29D ADIEL80130100

Adaptador extensible 655-935 mm  
Ø80M/130F a CONC 316 Ø100/150



| Ø A-B     | ADIEL80130100 |     |       |  |
|-----------|---------------|-----|-------|--|
|           | CÓDIGO        | u/c | €     |  |
| • 100-150 | 33529D100     | 1   | 168,7 |  |

## 42 AHOBDI


Adaptador caldera HOBEN Ø80/125 a CONC 316 Ø80/125



| Ø A-B     | AHOBDI   |     |      |  |
|-----------|----------|-----|------|--|
|           | CÓDIGO   | u/c | €    |  |
| • 080-125 | 33042080 | 1   | 43,5 |  |

## 47 FLEX

Tubo flexible negro 1.000 mm

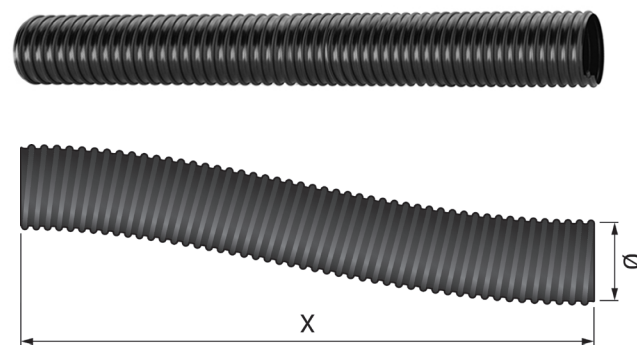


| Ø     | FLEX     |       |     |      |
|-------|----------|-------|-----|------|
|       | CÓDIGO   | X     | u/c | €    |
| • 060 | 33547060 | 1.000 | 1   | 18,3 |
| • 080 | 33547080 | 1.000 | 1   | 29,1 |

| Ø     | FLEX15    |       |     |      |
|-------|-----------|-------|-----|------|
|       | CÓDIGO    | X     | u/c | €    |
| • 060 | 33547A060 | 1.500 | 1   | 25,8 |
| • 080 | 33547A080 | 1.500 | 1   | 43,6 |

## 39 PFIN


Embelecedor silicona negro para FLEX y FLEX15

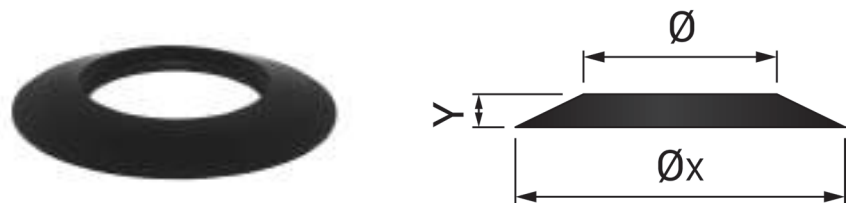

| Ø     | PFIN       |     |    |     |     |
|-------|------------|-----|----|-----|-----|
|       | CÓDIGO     | Øx  | Y  | u/c | €   |
| • 060 | 310VT39060 | 107 | 12 | 20  | 5,2 |
| • 080 | 310VT39080 | 147 | 14 | 20  | 6,0 |

## 124 PL40NMO

Pletina circular 0º para FLEX y FLEX15

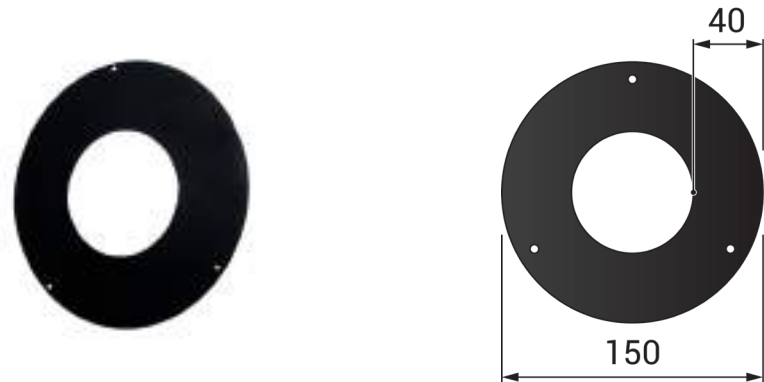


| Ø     | PL40NMO   |     |      |  |
|-------|-----------|-----|------|--|
|       | CÓDIGO    | u/c | €    |  |
| • 060 | 335124060 | 1   | 19,5 |  |

# Adaptadores



## 71 TBIDI

Te 90° biflujo entrada de aire y salida humos SWJ **sin tapón**

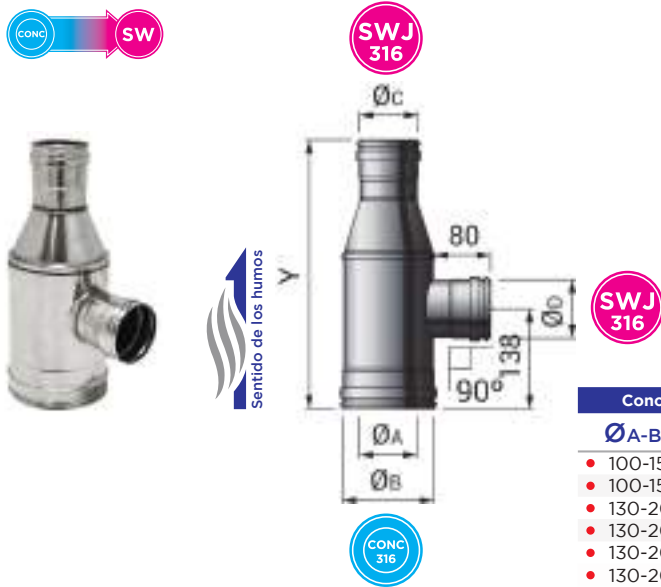

Separador de flujo para sistema concéntrico.



| Concéntrico |          | Salida humos |         | Entrada de aire |         | TBIDI          |     |     |       |
|-------------|----------|--------------|---------|-----------------|---------|----------------|-----|-----|-------|
| ØA-B        | CONC 316 | ØC           | SWJ 316 | ØD              | SWJ 316 | CÓDIGO         | Y   | u/c | €     |
| 100-150     | ✓        | 080          | ✓       | 080             | ✓       | 33071100080    | 382 | 1   | 289,6 |
| 100-150     | ✓        | 080          | ✓       | 100             | ✓       | 33071100080100 | 382 | 1   | 289,6 |
| 130-200     | ✓        | 100          | ✓       | 100             | ✓       | 33071130100    | 412 | 1   | 294,9 |
| 130-200     | ✓        | 130          | ✓       | 100             | ✓       | 33071130130100 | 412 | 1   | 339,2 |
| 130-200     | ✓        | 130          | ✓       | 130             | ✓       | 33071130130130 | 412 | 1   | 339,2 |
| 130-200     | ✓        | 130          | ✓       | 150             | ✓       | 33071130130150 | 412 | 1   | 300,0 |

# Ampliaciones/reducciones



## 99K RDI

Ampliaciones y reducciones de tubo a tubo

Ampliación - Ø Menor a Ø Mayor en el sentido de los humos  
Reducción - Ø Mayor a Ø Menor en el sentido de los humos



| ØA-B    | Ø080-125  |     |     |      | Ø100-150  |     |     |      | Ø130-200  |     |     |      | Ø150-200  |     |     |      |
|---------|-----------|-----|-----|------|-----------|-----|-----|------|-----------|-----|-----|------|-----------|-----|-----|------|
|         | CÓDIGO    | Y   | u/c | €    | CÓDIGO    | Y   | u/c | €    | CÓDIGO    | Y   | u/c | €    | CÓDIGO    | Y   | u/c | €    |
| 080-125 | 99K100080 | 150 | 1   | 56,1 | 99K080100 | 150 | 1   | 56,1 | 99K080130 | 175 | 1   | 61,4 | 99K080150 | 175 | 1   | 70,3 |
| 100-150 | 99K130080 | 190 | 1   | 61,4 | 99K130100 | 175 | 1   | 69,9 | 99K100130 | 175 | 1   | 69,9 | 99K100150 | 175 | 1   | 77,1 |
| 130-200 | 99K150080 | 190 | 1   | 70,3 | 99K150100 | 175 | 1   | 77,1 | 99K150130 | 145 | 1   | 90,5 | 99K130150 | 145 | 1   | 90,5 |

# Sistema EASY LOCK



El revolucionario Sistema EASY LOCK de Bofill permite una unión fácil, segura y resistente de los elementos, mejorando y facilitando así la instalación de cualquier chimenea.

El Sistema EASY LOCK funciona sin necesidad de brida de unión en las chimeneas de Ø080 (125) y Ø100 (150) mm. Las bridas de unión (BRIUDI) son necesarias en los casos en que el conducto esté oculto.


Para las chimeneas de Ø130 (200) y Ø150 (200) mm, es necesaria la colocación de una brida de unión (BRIUDI).

## Montaje paso a paso

- 1 Encarar los elementos a unir y alinear los pares de muescas de ambos elementos.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra hasta el final del recorrido.
- 3 Girar los dos elementos sobre su eje en sentidos opuestos aproximadamente un cuarto de vuelta.
- 4 El sistema ya está bloqueado.

## Desmontaje Sistema EASY LOCK

Para el correcto desmontaje de las piezas es necesario seguir los mismos pasos del montaje en orden inverso.

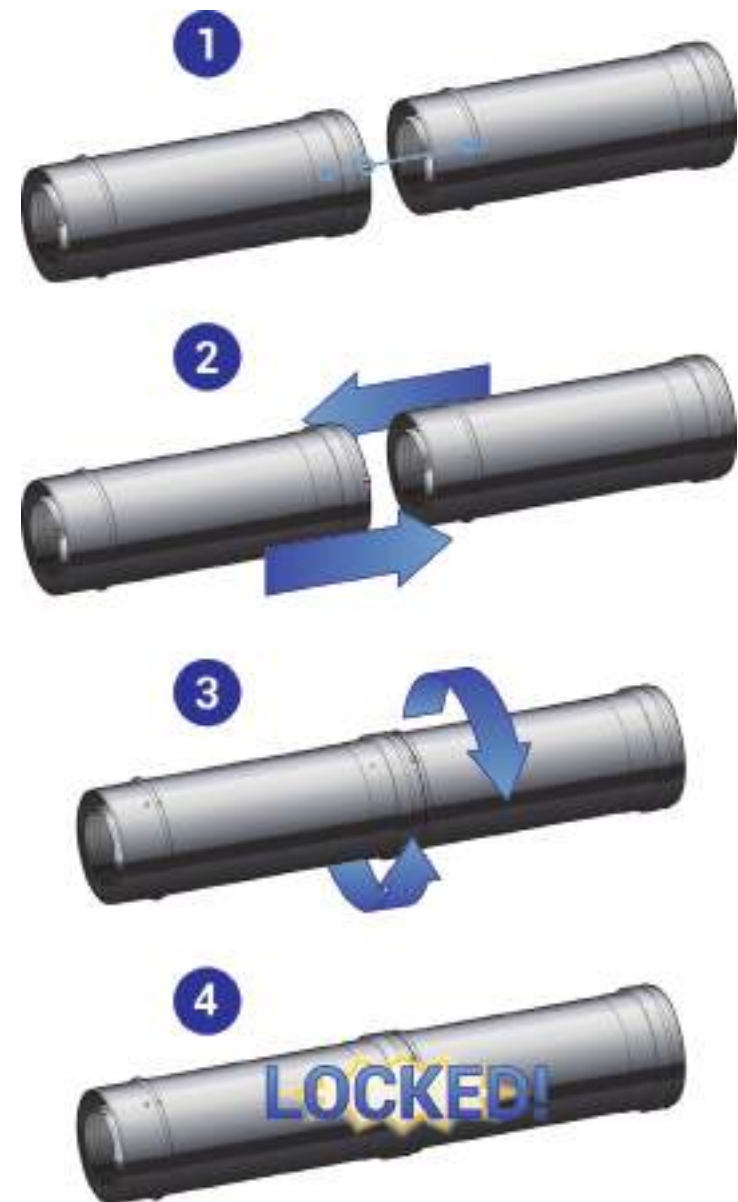



# CONC BLACK

Chimenea modular **Concéntrica**  
en acero inoxidable negro

Chimenea Concéntrica

## Sistema EASY LOCK

- Sin necesidad de brida de unión en los diámetros Ø080/125 y Ø100/150 mm

## Facilidad de instalación

- Ensamble entre piezas de 48 mm para una máxima estabilidad



### Combustibles:



**Leña**  
(sin junta)



**Biomasa**



**Pellet**



**Gas**



**Gasóleo**

### Aplicaciones:

- Evacuación de humos de estufas, inserts, hogares y calderas de leña, biomasa y pellet
- Evacuación de humos de hogares y calderas de tiro natural de gas
- Evacuación de humos de calderas estancas o de condensación de gas y gasóleo para producción de calefacción y ACS

### Materiales:

#### Pared interior:


Acero inoxidable AISI 316L  
Espesor de 0,4 mm

#### Pared exterior:

Acero inoxidable AISI 304  
Espesor de 0,4 mm  
Ral 9004

### Diámetros (mm):

| Interior | - | Exterior |
|----------|---|----------|
| 080      | - | 125      |
| 100      | - | 150      |
| 130      | - | 200      |
| 150      | - | 200      |

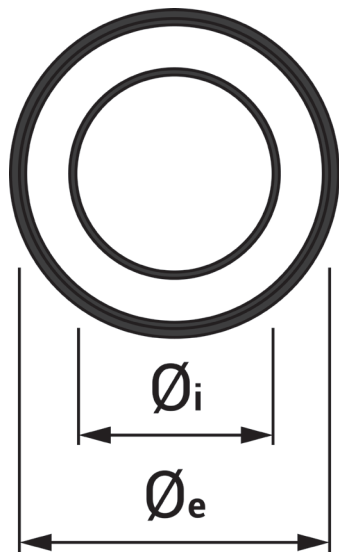

### Normativa:

Según EN 1856-1

T200 P1 W V2 L50040 O (30)  
T450 N1 W V2 L50040 G (100)

Según EN 14989-2

T450 N1 W V2 L50040 G (100)

### Certificaciones:

**Certificado de conformidad**

CE 0099/CPD/A71/0049

CE 0099/CPD/A71/0111



### Unión:

Unión EASY LOCK por encaje macho/hembra sin necesidad de brida de unión en los diámetros Ø080/125 y Ø100/150 mm. Las bridas de unión (BRIUDINM) son necesarias en los casos en que el conducto esté oculto.

Unión por encaje macho/hembra (con de brida de unión) en los diámetros Ø130/200 y Ø150/200 mm.



Los elementos de la serie CONC BLACK se suministran con la junta de silicona montada para trabajar en condiciones de estanqueidad P1 (200 Pa).

Si se requiere trabajar a una temperatura superior a 200°C, es necesario extraer la junta. A partir de este momento, la instalación puede trabajar hasta temperaturas de 450°C con estanqueidad N1 (40 Pa) y es resistente al fuego de hollín (G).

# Módulos rectos




# Desviaciones



## 01 TDINM

Módulo recto 1.000 mm

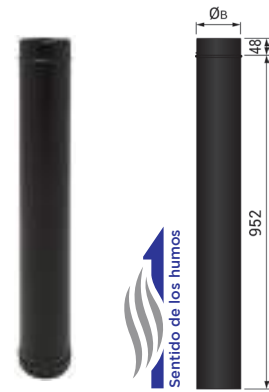

| ØA-B      | TDINM    |     |       |
|-----------|----------|-----|-------|
|           | CÓDIGO   | u/c | €     |
| ● 080-125 | 33501080 | 1   | 88,9  |
| ● 100-150 | 33501100 | 1   | 108,9 |
| ● 130-200 | 33501130 | 1   | 131,6 |
| ● 150-200 | 33501150 | 1   | 148,7 |

## 02 TDINM500


Módulo recto 500 mm



| ØA-B      | TDINM500 |     |             |
|-----------|----------|-----|-------------|
|           | CÓDIGO   | u/c | €           |
| ● 080-125 | 33502080 | 1   | <b>64,3</b> |
| ● 100-150 | 33502100 | 1   | <b>71,4</b> |
| ● 130-200 | 33502130 | 1   | <b>80,5</b> |
| ● 150-200 | 33502150 | 1   | <b>97,2</b> |

## 03 TDINM200

Módulo recto 200 mm



| ØA-B      | TDINM200 |     |      |
|-----------|----------|-----|------|
|           | CÓDIGO   | u/c | €    |
| ● 080-125 | 33503080 | 1   | 44,8 |
| ● 100-150 | 33503100 | 1   | 48,2 |
| ● 130-200 | 33503130 | 1   | 55,1 |
| ● 150-200 | 33503150 | 1   | 64,9 |

## 04 TDIENM

Módulo extensible 362-534 mm




| ØA-B      | TDIENM   |     |       |
|-----------|----------|-----|-------|
|           | CÓDIGO   | u/c | €     |
| ● 080-125 | 33504080 | 1   | 109,1 |
| ● 100-150 | 33504100 | 1   | 128,9 |
| ● 130-200 | 33504130 | 1   | 151,7 |
| ● 150-200 | 33504150 | 1   | 181,9 |

## 25 TDIELNM

Módulo extensible largo 570-952 mm

NOVEDAD

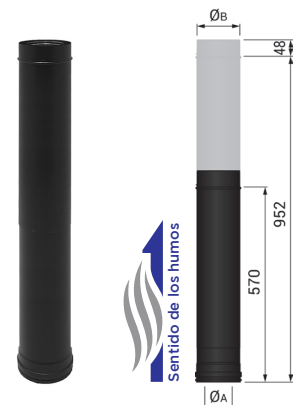

| ØA-B      | TDIELNM  |     |       |
|-----------|----------|-----|-------|
|           | CÓDIGO   | u/c | €     |
| ● 080-125 | 33525080 | 1   | 123,3 |
| ● 100-150 | 33525100 | 1   | 132,6 |
| ● 130-200 | 33525130 | 1   | 157,9 |
| ● 150-200 | 33525150 | 1   | 169,8 |

## 132 TDIEXNM

Módulo recortable 50-800 mm


NOVEDAD



| ØA-B      | TDIEXNM   |     |       |
|-----------|-----------|-----|-------|
|           | CÓDIGO    | u/c | €     |
| ● 080-125 | 335132080 | 1   | 104,9 |
| ● 100-150 | 335132100 | 1   | 128,5 |
| ● 130-200 | 335132130 | 1   | 155,3 |
| ● 150-200 | 335132150 | 1   | 174,6 |


## 05 CDINM45

Codo 45°

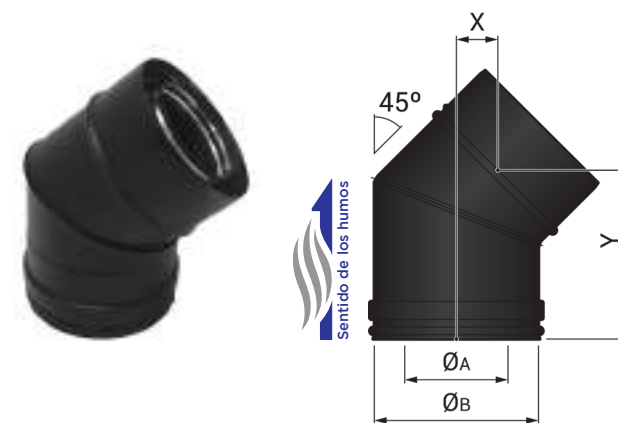

## 06 CDINM90

Codo 90°

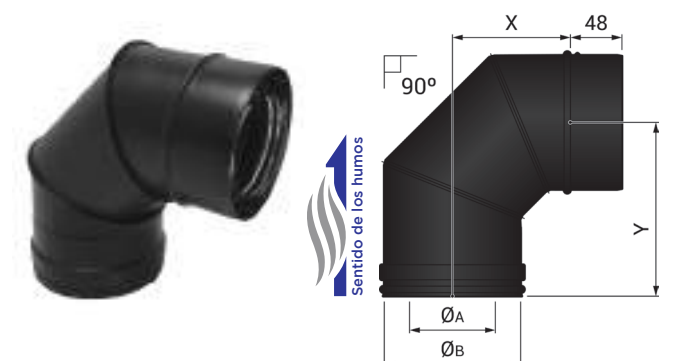


| ØA-B      | CDINM45  |    |     |     |             |
|-----------|----------|----|-----|-----|-------------|
|           | CÓDIGO   | X  | Y   | u/c | €           |
| ● 080-125 | 33505080 | 32 | 128 | 1   | <b>62,5</b> |
| ● 100-150 | 33505100 | 35 | 135 | 1   | <b>67,9</b> |
| ● 130-200 | 33505130 | 44 | 152 | 1   | <b>76,2</b> |
| ● 150-200 | 33505150 | 44 | 152 | 1   | <b>89,8</b> |

| ØA-B      | CDINM90  |     |     |     |              |
|-----------|----------|-----|-----|-----|--------------|
|           | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €            |
| ● 080-125 | 33506080 | 110 | 162 | 1   | <b>73,1</b>  |
| ● 100-150 | 33506100 | 120 | 172 | 1   | <b>86,3</b>  |
| ● 130-200 | 33506130 | 145 | 197 | 1   | <b>94,2</b>  |
| ● 150-200 | 33506150 | 145 | 197 | 1   | <b>108,9</b> |

## 07 TTDINM90

Te 90° macho sin tapón

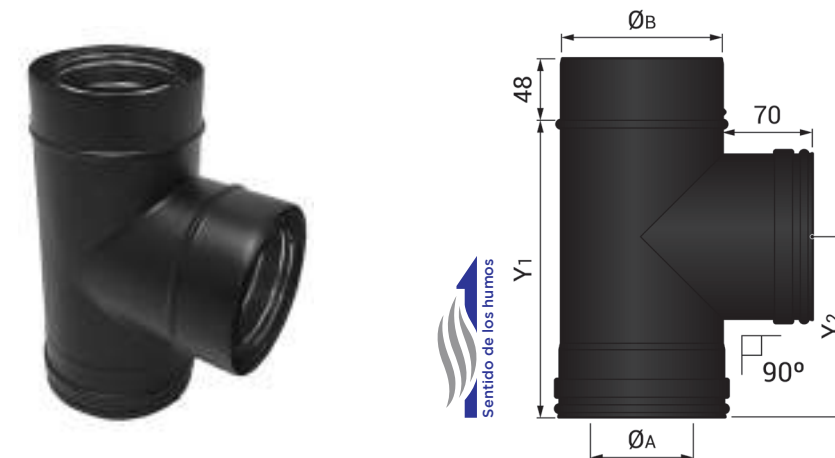


| ØA-B      | TTDINM90 |                |                |     |              |
|-----------|----------|----------------|----------------|-----|--------------|
|           | CÓDIGO   | Y <sub>1</sub> | Y <sub>2</sub> | u/c | €            |
| ● 080-125 | 33507080 | 231            | 142            | 1   | <b>124,3</b> |
| ● 100-150 | 33507100 | 256            | 155            | 1   | <b>147,0</b> |
| ● 130-200 | 33507130 | 306            | 180            | 1   | <b>176,4</b> |
| ● 150-200 | 33507150 | 306            | 180            | 1   | <b>184,6</b> |

# Desviaciones



## 08 T60DINM

Te 90° entrada aire SW Ø060 macho **sin tapón**

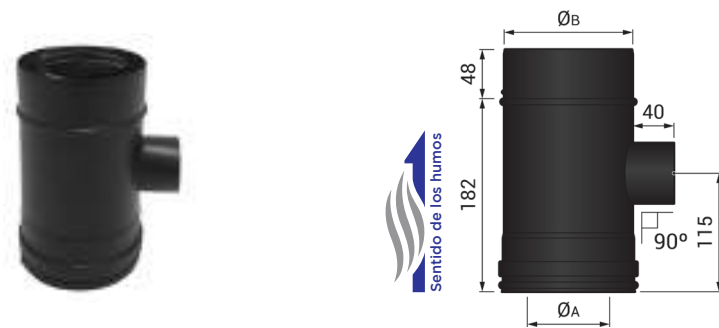


| ØA-B      | T60DINM  |     |       |  |
|-----------|----------|-----|-------|--|
|           | CÓDIGO   | u/c | €     |  |
| ● 080-125 | 33508080 | 1   | 73,9  |  |
| ● 100-150 | 33508100 | 1   | 95,7  |  |
| ● 130-200 | 33508130 | 1   | 111,9 |  |
| ● 150-200 | 33508150 | 1   | 136,4 |  |

## 30 TddCFDINM

Te 90° corta salida de humos SWJ hembra **con tapón**

NOVEDAD

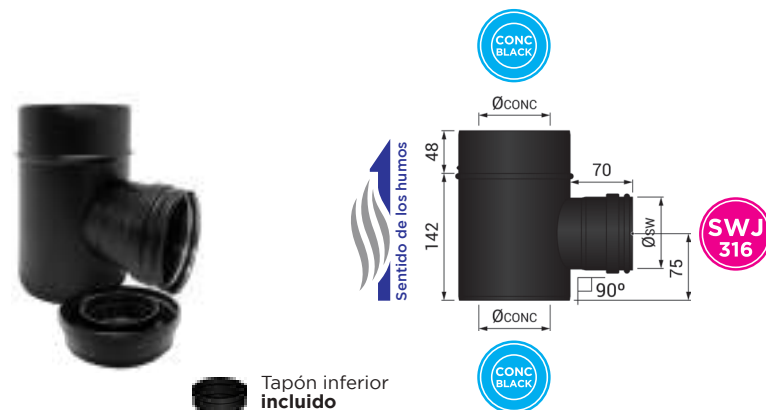

| SWJ Ø080  |     |           |      |     |       |
|-----------|-----|-----------|------|-----|-------|
| ØCONC     | ØSW | T80CFDINM |      |     |       |
|           |     | CÓDIGO    | ØSWJ | u/c | €     |
| ● 080-125 | 080 | 33530080  | 080  | 1   | 87,2  |
| ● 100-150 | 080 | 33530100  | 080  | 1   | 107,9 |

| SWJ Ø100  |     |            |      |     |       |
|-----------|-----|------------|------|-----|-------|
| ØCONC     | ØSW | T100CFDINM |      |     |       |
|           |     | CÓDIGO     | ØSWJ | u/c | €     |
| ● 100-150 | 100 | 33530A100  | 100  | 1   | 109,3 |

## 31 TAPDISNM70


Tapón para TddCFDINM



| ØA-B      | TAPDISNM70 |     |      |  |
|-----------|------------|-----|------|--|
|           | CÓDIGO     | u/c | €    |  |
| ● 080-125 | 33531080   | 1   | 22,4 |  |
| ● 100-150 | 33531100   | 1   | 34,3 |  |

## 37 T60DINM..ES

Te 90° entrada aire SW Ø060 macho salida de humos SWJ macho **sin tapón**

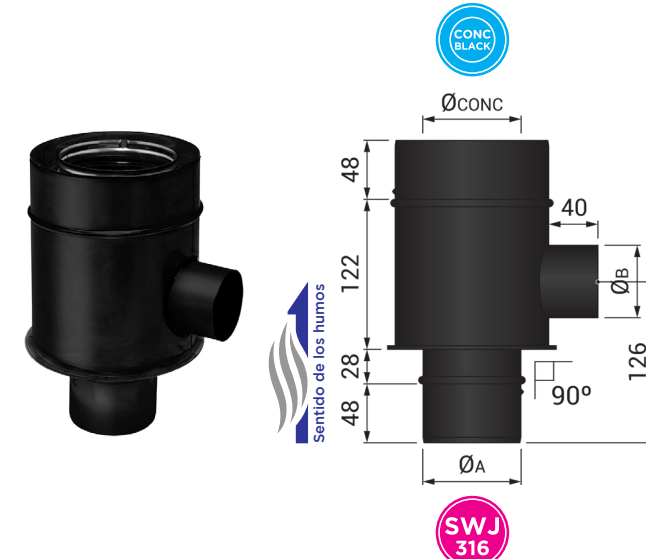

| ØA    | ØB  | ØCONC   | T60DINM..ES |     |       |  |
|-------|-----|---------|-------------|-----|-------|--|
|       |     |         | CÓDIGO      | u/c | €     |  |
| ● 080 | 060 | 080-125 | 33537080    | 1   | 105,3 |  |
| ● 100 | 060 | 100-150 | 33537100    | 1   | 108,7 |  |

## 37A T60DINM..EF

Te 90° entrada aire SW Ø060 macho salida de humos SWJ hembra **sin tapón**

NOVEDAD




| ØA    | ØB  | ØCONC   | T60DINM..EF |     |       |  |
|-------|-----|---------|-------------|-----|-------|--|
|       |     |         | CÓDIGO      | u/c | €     |  |
| ● 080 | 060 | 080-125 | 33537A080   | 1   | 105,3 |  |
| ● 100 | 060 | 100-150 | 33537A100   | 1   | 113,2 |  |

## 105 TddDIDPIP90

Te 90° toma aire exterior CONC hembra **con purga**

NUEVA VERSIÓN

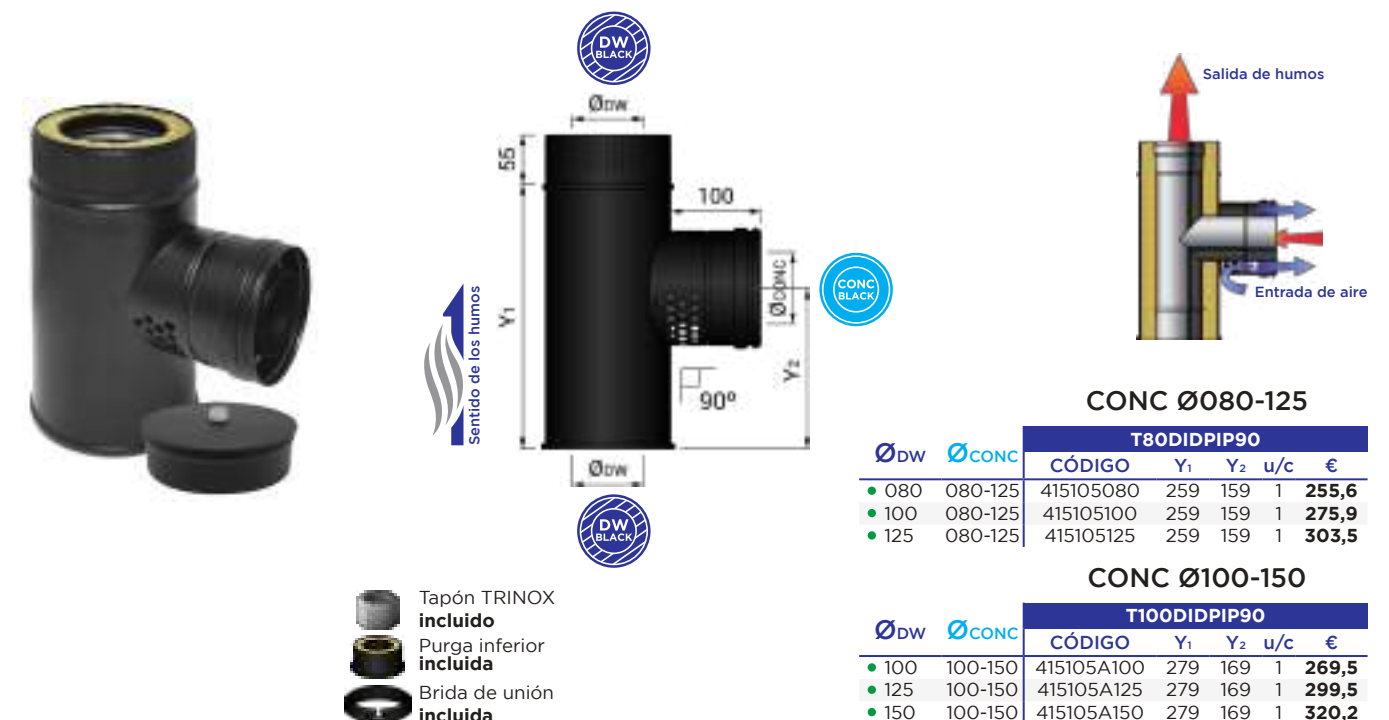

| CONC Ø080-125 |         |             |     |     |     |       |
|---------------|---------|-------------|-----|-----|-----|-------|
| ØDW           | ØCONC   | T80DIDPIP90 |     |     |     |       |
|               |         | CÓDIGO      | Y1  | Y2  | u/c | €     |
| ● 080         | 080-125 | 415105080   | 259 | 159 | 1   | 255,6 |
| ● 100         | 080-125 | 415105100   | 259 | 159 | 1   | 275,9 |
| ● 125         | 080-125 | 415105125   | 259 | 159 | 1   | 303,5 |

| CONC Ø100-150 |         |              |     |     |     |       |
|---------------|---------|--------------|-----|-----|-----|-------|
| ØDW           | ØCONC   | T100DIDPIP90 |     |     |     |       |
|               |         | CÓDIGO       | Y1  | Y2  | u/c | €     |
| ● 100         | 100-150 | 415105A100   | 279 | 169 | 1   | 269,5 |
| ● 125         | 100-150 | 415105A125   | 279 | 169 | 1   | 299,5 |
| ● 150         | 100-150 | 415105A150   | 279 | 169 | 1   | 320,2 |




# Terminales



## 111 BDIBNM

Terminal vertical largo

NOVEDAD

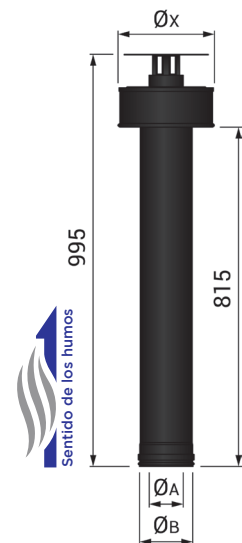


| ØA-B    | CÓDIGO    | Øx  | u/c | €     |
|---------|-----------|-----|-----|-------|
| 080-125 | 335111080 | 235 | 1   | 205,1 |
| 100-150 | 335111100 | 235 | 1   | 210,3 |
| 130-200 | 335111130 | 270 | 1   | 226,9 |
| 150-200 | 335111150 | 270 | 1   | 257,6 |

## 129 BDIBNM500

Terminal vertical corto

NOVEDAD

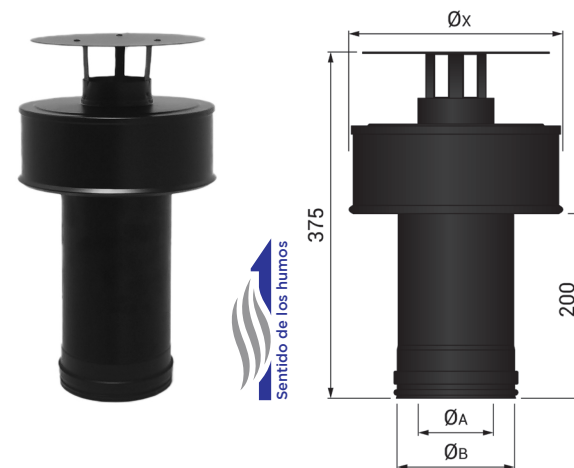

| ØA-B    | CÓDIGO    | Øx  | u/c | €     |
|---------|-----------|-----|-----|-------|
| 080-125 | 335129080 | 235 | 1   | 172,7 |
| 100-150 | 335129100 | 235 | 1   | 177,0 |
| 130-200 | 335129130 | 270 | 1   | 195,5 |
| 150-200 | 335129150 | 270 | 1   | 207,5 |

## 130 BDIPENM

Terminal vertical

NOVEDAD




| ØA-B    | CÓDIGO    | u/c | €     |
|---------|-----------|-----|-------|
| 080-125 | 335130080 | 1   | 220,4 |
| 100-150 | 335130100 | 1   | 230,1 |
| 130-200 | 335130130 | 1   | 238,6 |
| 150-200 | 335130150 | 1   | 249,1 |

## 131 PEDINM3434

Placa estanca para BDIPENM

NOVEDAD

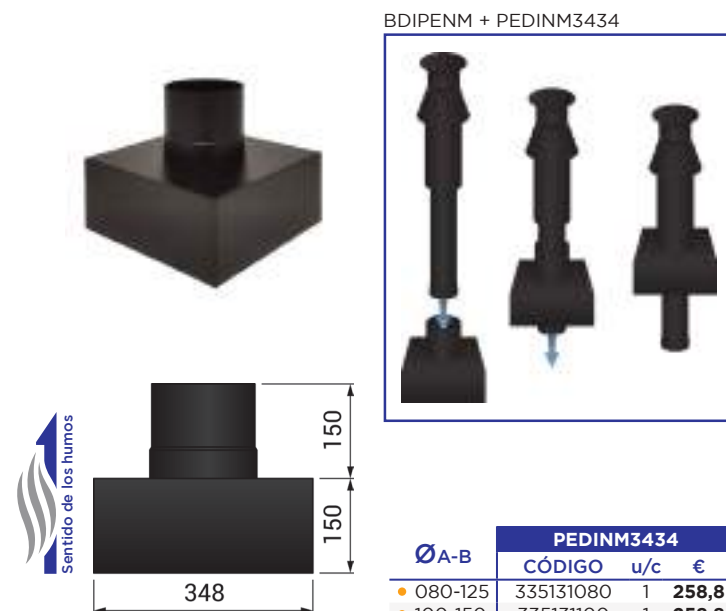

| ØA-B    | CÓDIGO    | u/c | €     |
|---------|-----------|-----|-------|
| 080-125 | 335131080 | 1   | 258,8 |
| 100-150 | 335131100 | 1   | 258,8 |
| 130-200 | 335131130 | 1   | 258,8 |
| 150-200 | 335131150 | 1   | 258,8 |

## 115 BTDIDRNM

Terminal horizontal desmontable y recortable

NOVEDAD




| ØA-B    | CÓDIGO    | Øx  | u/c | €     |
|---------|-----------|-----|-----|-------|
| 080-125 | 335115080 | 235 | 1   | 150,6 |
| 100-150 | 335115100 | 235 | 1   | 176,8 |
| 130-200 | 335115130 | 270 | 1   | 210,9 |
| 150-200 | 335115150 | 270 | 1   | 210,9 |

## 128 BTDIRENM

Terminal horizontal recortable con embellecedor de pared


NOVEDAD

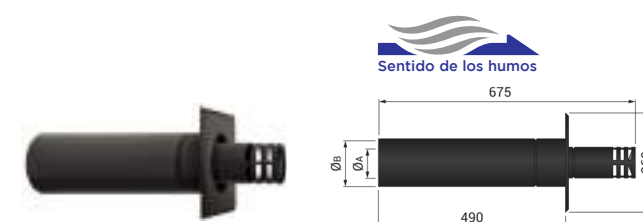

| ØA-B    | CÓDIGO    | u/e | €     |
|---------|-----------|-----|-------|
| 080-125 | 335128080 | 1   | 187,8 |
| 100-150 | 335128100 | 1   | 195,3 |
| 130-200 | 335128130 | 1   | 212,4 |
| 150-200 | 335128150 | 1   | 228,7 |

## 12A BTDIDNM


Terminal horizontal largo desmontable



| ØA-B    | CÓDIGO    | u/e | €     |
|---------|-----------|-----|-------|
| 080-125 | 33512A080 | 1   | 150,6 |
| 100-150 | 33512A100 | 1   | 176,8 |
| 130-200 | 33512A130 | 1   | 210,9 |
| 150-200 | 33512A150 | 1   | 210,9 |

## 41 BDIWNM

Sombrerete antilluvia y antiviento

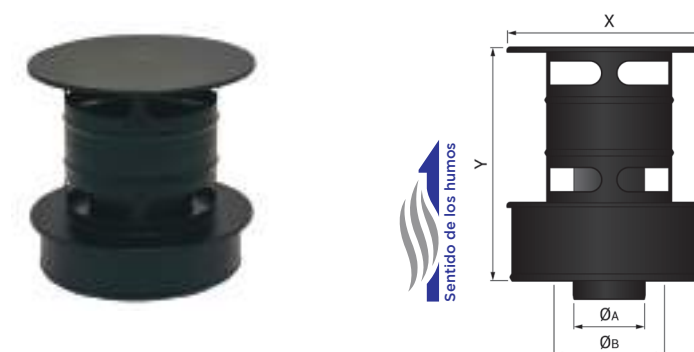

| ØA-B    | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €     |
|---------|----------|-----|-----|-----|-------|
| 080-125 | 33541080 | 230 | 263 | 1   | 119,8 |
| 100-150 | 33541100 | 250 | 272 | 1   | 139,4 |

# Anclajes y soportes



## 32 BRIUDINM

Brida unión



| ØA-B      | BRIUDINM |     |      |  |
|-----------|----------|-----|------|--|
|           | CÓDIGO   | u/c | €    |  |
| ● 080-125 | 33532080 | 1   | 12,0 |  |
| ● 100-150 | 33532100 | 1   | 12,6 |  |
| ● 130-200 | 33532130 | 1   | 15,2 |  |
| ● 150-200 | 33532130 | 1   | 15,2 |  |

## 18 AIDINM

Brida anclaje



| ØA-B      | AIDINM   |     |      |  |
|-----------|----------|-----|------|--|
|           | CÓDIGO   | u/c | €    |  |
| ● 080-125 | 33518080 | 1   | 11,4 |  |
| ● 100-150 | 33518100 | 1   | 11,9 |  |
| ● 130-200 | 33518130 | 1   | 11,9 |  |
| ● 150-200 | 33518130 | 1   | 11,9 |  |

## 46 BMDIENM


Brida mural exterior



| ØA-B      | BMDIENM  |     |     |      |
|-----------|----------|-----|-----|------|
|           | CÓDIGO   | Z   | u/c | €    |
| ● 080-125 | 33546080 | 197 | 1   | 28,9 |
| ● 100-150 | 33546100 | 222 | 1   | 40,0 |
| ● 130-200 | 33546130 | 272 | 1   | 41,6 |
| ● 150-200 | 33546130 | 272 | 1   | 41,6 |

## 117A EXJBMDPP

Extensor corto para BMDPP  
y BMDIENM Ø080 a Ø300



| EXJBMDPP     |     |      |  |
|--------------|-----|------|--|
| CÓDIGO       | u/c | €    |  |
| ● 415117A000 | 1   | 44,9 |  |

## 117B EXLJBMDPP


Extensor largo para BMDPP  
y BMDIENM Ø080 a Ø300



| EXLJBMDPP    |     |      |  |
|--------------|-----|------|--|
| CÓDIGO       | u/c | €    |  |
| ● 415117B000 | 1   | 60,9 |  |

## 22 SMDINM


Soporte mural

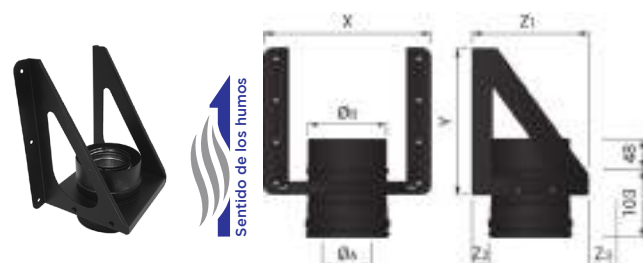

| ØA-B      | SMDINM   |     |     |                |                |                |     |       |
|-----------|----------|-----|-----|----------------|----------------|----------------|-----|-------|
|           | CÓDIGO   | X   | Y   | Z <sub>1</sub> | Z <sub>2</sub> | Z <sub>3</sub> | u/c | €     |
| ● 080-125 | 33522080 | 268 | 293 | 188            | 32             | 40             | 1   | 109,4 |
| ● 100-150 | 33522100 | 293 | 325 | 213            | 32             | 40             | 1   | 108,1 |

## 73B EXLSMDINM

Alargador 500 mm negro para SMDINM



x4 Tuercas y tornillos  
incluidos


| EXLSMDINM   |     |      |  |
|-------------|-----|------|--|
| CÓDIGO      | u/c | €    |  |
| ● 33573B000 | 1   | 52,5 |  |

NOVEDAD

## 152 MASRDINM

Base regulable 200-300 mm

NOVEDAD

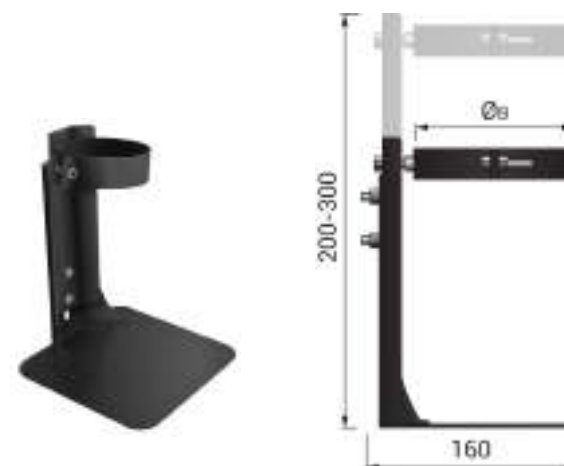


| ØA-B      | MASRDINM  |     |      |  |
|-----------|-----------|-----|------|--|
|           | CÓDIGO    | u/c | €    |  |
| ● 080-125 | 335152080 | 1   | 51,9 |  |
| ● 100-150 | 335152100 | 1   | 53,8 |  |
| ● 130-200 | 335152130 | 1   | 59,2 |  |
| ● 150-200 | 335152130 | 1   | 59,2 |  |

## 21 PSTDI

Placa salida FLEX-CONC

NOVEDAD

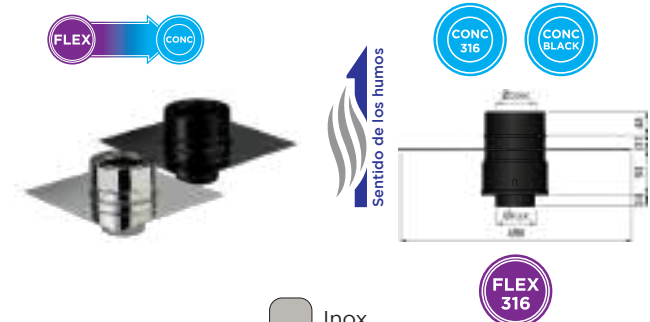

| ØFLEX | ØCONC   | PSTDI    |     |      |  |
|-------|---------|----------|-----|------|--|
|       |         | CÓDIGO   | u/c | €    |  |
| ● 080 | 080-125 | 33021080 | 1   | 87,4 |  |
| ● 100 | 100-150 | 33021100 | 1   | 94,6 |  |
| ● 130 | 130-200 | 33021130 | 1   | 98,7 |  |
| ● 150 | 150-200 | 33021150 | 1   | 98,7 |  |


■ Negro mate

| ØFLEX | ØCONC   | PSTDINM  |     |       |  |
|-------|---------|----------|-----|-------|--|
|       |         | CÓDIGO   | u/c | €     |  |
| ● 080 | 080-125 | 33521080 | 1   | 118,0 |  |
| ● 100 | 100-150 | 33521100 | 1   | 136,0 |  |
| ● 130 | 130-200 | 33521130 | 1   | 143,3 |  |
| ● 150 | 150-200 | 33521150 | 1   | 143,3 |  |

## 39 PDPTDI

Placa salida CONC-FLEX

NOVEDAD

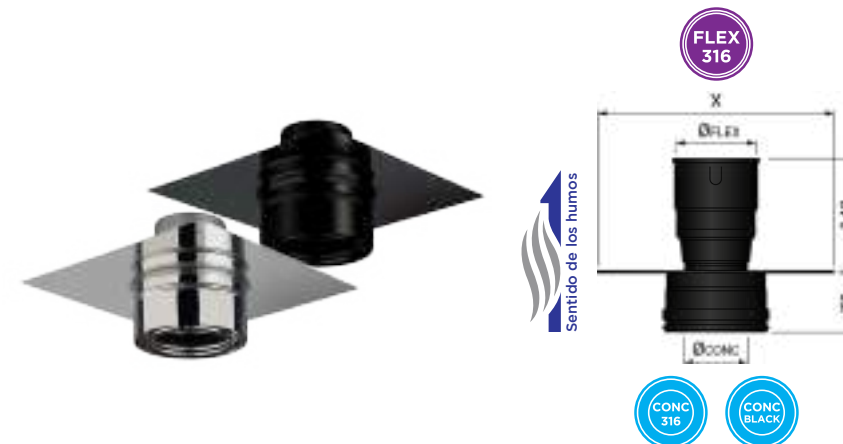

■ Inox

300 x 300 mm

| ØCONC     | ØFLEX | PDPTDI33    |     |       |  |
|-----------|-------|-------------|-----|-------|--|
|           |       | CÓDIGO      | u/c | €     |  |
| ● 080-125 | 080   | 33044080080 | 1   | 86,7  |  |
| ● 080-125 | 100   | 33044080100 | 1   | 86,7  |  |
| ● 100-150 | 100   | 33044100100 | 1   | 112,5 |  |

490 x 490 mm

| ØCONC     | ØFLEX | PDPTDI      |     |       |  |
|-----------|-------|-------------|-----|-------|--|
|           |       | CÓDIGO      | u/c | €     |  |
| ● 080-125 | 080   | 33039080080 | 1   | 98,7  |  |
| ● 080-125 | 100   | 33039080100 | 1   | 97,8  |  |
| ● 100-150 | 100   | 33039100100 | 1   | 124,5 |  |

■ Negro mate

300 x 300 mm

| ØCONC     | ØFLEX | PDPTDINM33  |     |       |  |
|-----------|-------|-------------|-----|-------|--|
|           |       | CÓDIGO      | u/c | €     |  |
| ● 080-125 | 080   | 33544080080 | 1   | 105,3 |  |
| ● 080-125 | 100   | 33544080100 | 1   | 105,3 |  |
| ● 100-150 | 100   | 33544100100 | 1   | 142,0 |  |

490 x 490 mm


| ØCONC     | ØFLEX | PDPTDINM    |     |       |  |
|-----------|-------|-------------|-----|-------|--|
|           |       | CÓDIGO      | u/c | €     |  |
| ● 080-125 | 080   | 33543080080 | 1   | 117,3 |  |
| ● 080-125 | 100   | 33543080100 | 1   | 117,3 |  |
| ● 100-150 | 100   | 33543100100 | 1   | 154,0 |  |

# Protecciones



## 138 CADISO

Cubreaguas de acero inoxidable 0°

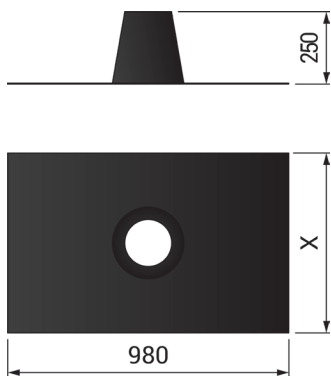

NOVEDAD

0°

| Ø         | CADISO    |     |     |       |  |
|-----------|-----------|-----|-----|-------|--|
|           | CÓDIGO    | X   | u/c | €     |  |
| • 080-125 | 330138080 | 575 | 1   | 132,1 |  |
| • 100-150 | 330138100 | 595 | 1   | 137,2 |  |
| • 130-200 | 330138130 | 635 | 1   | 143,8 |  |
| • 150-200 | 330138130 | 635 | 1   | 143,8 |  |



0°

| Ø         | CADISNMO  |     |     |       |  |
|-----------|-----------|-----|-----|-------|--|
|           | CÓDIGO    | X   | u/c | €     |  |
| • 080-125 | 335138080 | 575 | 1   | 153,9 |  |
| • 100-150 | 335138100 | 595 | 1   | 159,0 |  |
| • 130-200 | 335138130 | 635 | 1   | 172,6 |  |
| • 150-200 | 335138130 | 635 | 1   | 172,6 |  |


## 141 CADISY

Cubreaguas de acero inoxidable



Silicona selladora premium (290 ml)

| Ø         | SILIC      |              |     |      |  |
|-----------|------------|--------------|-----|------|--|
|           | CÓDIGO     | COLOR        | u/c | €    |  |
| • SILICWH | 400159A290 | Blanco       | 1   | 24,5 |  |
| • SILICNM | 400159B290 | Negro        | 1   | 24,5 |  |
| • SILICTR | 400159C290 | Transparente | 1   | 24,5 |  |

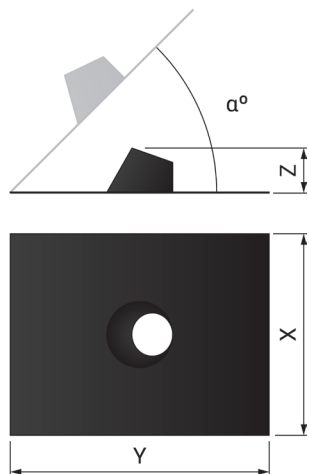

1-45°

| Ø         | CADISY45  |     |       |     |     |       |  |
|-----------|-----------|-----|-------|-----|-----|-------|--|
|           | CÓDIGO    | X   | Y     | Z   | u/c | €     |  |
| • 080-125 | 330141080 | 585 | 833   | 153 | 1   | 132,1 |  |
| • 100-150 | 330141100 | 585 | 833   | 165 | 1   | 137,2 |  |
| • 130-200 | 330141130 | 720 | 1.000 | 183 | 1   | 143,8 |  |
| • 150-200 | 330141130 | 720 | 1.000 | 183 | 1   | 143,8 |  |

45-60°

| Ø         | CADISY60  |     |       |     |     |       |  |
|-----------|-----------|-----|-------|-----|-----|-------|--|
|           | CÓDIGO    | X   | Y     | Z   | u/c | €     |  |
| • 080-125 | 330142080 | 720 | 1.000 | 188 | 1   | 132,1 |  |
| • 100-150 | 330142100 | 720 | 1.000 | 200 | 1   | 137,2 |  |
| • 130-200 | 330142130 | 860 | 1.250 | 247 | 1   | 143,8 |  |
| • 150-200 | 330142130 | 860 | 1.250 | 247 | 1   | 143,8 |  |



1-45°



| Ø         | CADISYNM45 |     |       |     |     |       |  |
|-----------|------------|-----|-------|-----|-----|-------|--|
|           | CÓDIGO     | X   | Y     | Z   | u/c | €     |  |
| • 080-125 | 335141080  | 585 | 833   | 153 | 1   | 153,9 |  |
| • 100-150 | 335141100  | 585 | 833   | 165 | 1   | 159,0 |  |
| • 130-200 | 335141130  | 720 | 1.000 | 183 | 1   | 172,6 |  |
| • 150-200 | 335141130  | 720 | 1.000 | 183 | 1   | 172,6 |  |

45-60°

| Ø         | CADISY60  |     |       |     |     |       |  |
|-----------|-----------|-----|-------|-----|-----|-------|--|
|           | CÓDIGO    | X   | Y     | Z   | u/c | €     |  |
| • 080-125 | 330142080 | 720 | 1.000 | 188 | 1   | 153,9 |  |
| • 100-150 | 330142100 | 720 | 1.000 | 200 | 1   | 159,0 |  |
| • 130-200 | 330142130 | 860 | 1.250 | 247 | 1   | 172,6 |  |
| • 150-200 | 330142130 | 860 | 1.250 | 247 | 1   | 172,6 |  |

## 141A FBCADPSY

Faldón de butilo para CADPSY y CADISY

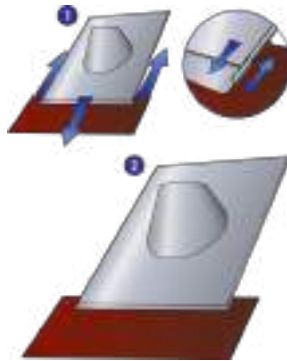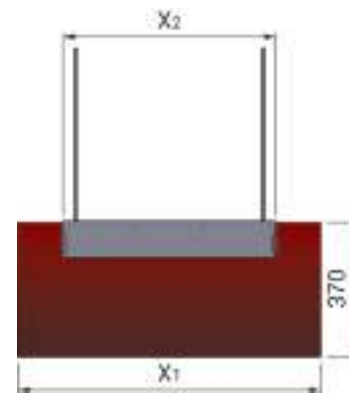

NOVEDAD

0-45°

| Ø         | FBCADPSY45 |                |                |     |       |  |
|-----------|------------|----------------|----------------|-----|-------|--|
|           | CÓDIGO     | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c | €     |  |
| 080 a 100 | 400141AS   | 833            | 585            | 1   | 101,5 |  |
| 125 a 200 | 400141AM   | 1.000          | 720            | 1   | 108,5 |  |
| 250 a 300 | 400141AL   | 1.250          | 860            | 1   | 108,5 |  |



Rojo



Negro



45-60°

| Ø         | FBCADPSY60 |                |                |     |       |  |
|-----------|------------|----------------|----------------|-----|-------|--|
|           | CÓDIGO     | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c | €     |  |
| 080 a 100 | 400141AL   | 1.250          | 860            | 1   | 108,5 |  |
| 125 a 200 | 400142AM   | 1.250          | 860            | 1   | 115,8 |  |

| Ø         | FBCADPSY60 |                |                |     |       |  |
|-----------|------------|----------------|----------------|-----|-------|--|
|           | CÓDIGO     | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c | €     |  |
| 080 a 100 | 400141BL   | 1.250          | 860            | 1   | 108,5 |  |
| 125 a 200 | 400142BM   | 1.250          | 860            | 1   | 115,8 |  |

## 141C KECADPSY

Kit de estanqueidad para CADPSY y CADISY

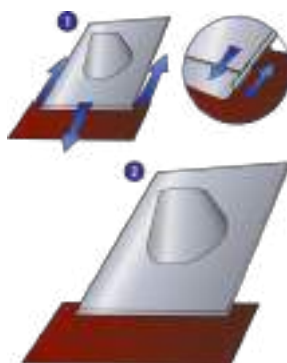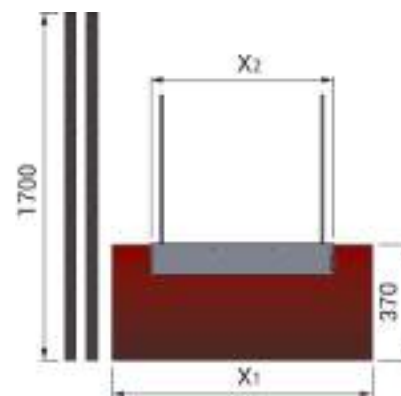

NOVEDAD

0-45°

| Ø         | KECADPSY45 |                |                |     |       |  |
|-----------|------------|----------------|----------------|-----|-------|--|
|           | CÓDIGO     | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c | €     |  |
| 080 a 100 | 400141CS   | 833            | 585            | 1   | 129,3 |  |
| 125 a 200 | 400141CM   | 1.000          | 720            | 1   | 139,4 |  |
| 250 a 300 | 400141CL   | 1.250          | 860            | 1   | 139,4 |  |



Rojo



Negro

45-60°

| Ø         | KECADPSY60 |                |                |     |       |  |
|-----------|------------|----------------|----------------|-----|-------|--|
|           | CÓDIGO     | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c | €     |  |
| 080 a 100 | 400141CL   | 1.250          | 860            | 1   | 139,4 |  |
| 125 a 200 | 400142CM   | 1.250          | 860            | 1   | 146,7 |  |

| Ø         | KECADPSY60 |                |                |     |       |  |
|-----------|------------|----------------|----------------|-----|-------|--|
|           | CÓDIGO     | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | u/c | €     |  |
| 080 a 100 | 400141DL   | 1.250          | 860            | 1   | 139,4 |  |
| 125 a 200 | 400142DM   | 1.250          | 860            | 1   | 146,7 |  |




# Protecciones



## 23 CADI + VDI

Cubreaguas de plomo 0-45° + Vierteaguas

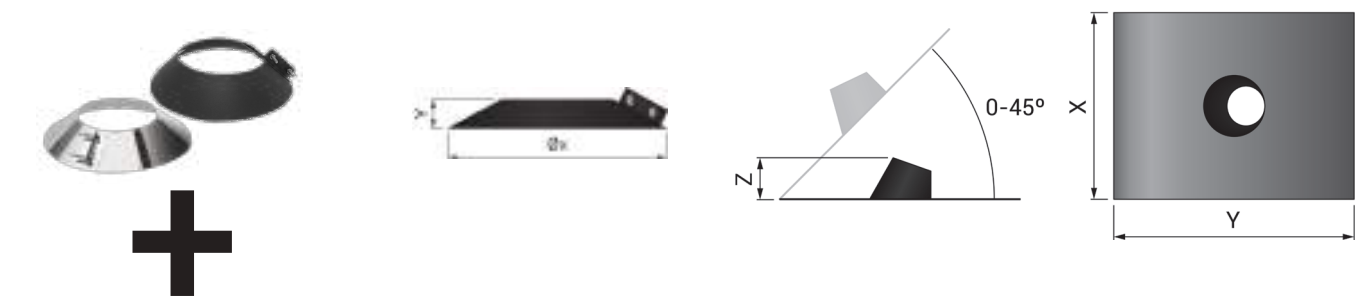

Inox

| ØA-B      | CADI VDI (CADI + VDI) |     |       |  |
|-----------|-----------------------|-----|-------|--|
|           | CÓDIGO                | u/c | €     |  |
| ● 080-125 | 33023080              | 1   | 186,6 |  |
| ● 100-150 | 33023100              | 1   | 193,4 |  |
| ● 130-200 | 33023130              | 1   | 259,4 |  |
| ● 150-200 | 33023130              | 1   | 259,4 |  |

Negro mate

| ØA-B      | CADI VDI NM (CADI NM + VDI NM) |     |       |  |
|-----------|--------------------------------|-----|-------|--|
|           | CÓDIGO                         | u/c | €     |  |
| ● 080-125 | 33523080                       | 1   | 198,7 |  |
| ● 100-150 | 33523100                       | 1   | 203,2 |  |
| ● 130-200 | 33523130                       | 1   | 313,2 |  |
| ● 150-200 | 33523130                       | 1   | 313,2 |  |

| ØA-B      | VDI      |     |    |     |      |  |
|-----------|----------|-----|----|-----|------|--|
|           | CÓDIGO   | Øx  | Y  | u/c | €    |  |
| ● 080-125 | 33024080 | 245 | 32 | 1   | 29,6 |  |
| ● 100-150 | 33024100 | 270 | 35 | 1   | 32,2 |  |
| ● 130-200 | 33024130 | 320 | 42 | 1   | 36,9 |  |
| ● 150-200 | 33024130 | 320 | 42 | 1   | 36,9 |  |

| ØA-B      | VDI NM   |     |    |     |      |  |
|-----------|----------|-----|----|-----|------|--|
|           | CÓDIGO   | Øx  | Y  | u/c | €    |  |
| ● 080-125 | 33520080 | 245 | 32 | 1   | 33,7 |  |
| ● 100-150 | 33520100 | 270 | 35 | 1   | 35,4 |  |
| ● 130-200 | 33520130 | 320 | 42 | 1   | 41,6 |  |
| ● 150-200 | 33520130 | 320 | 42 | 1   | 41,6 |  |

| ØA-B      | CADI      |     |     |     |     |       |
|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-------|
|           | CÓDIGO    | X   | Y   | Z   | u/c | €     |
| ● 080-125 | 33023A080 | 700 | 900 | 152 | 1   | 218,0 |
| ● 100-150 | 33023A100 | 700 | 900 | 159 | 1   | 234,1 |
| ● 130-200 | 33023A130 | 780 | 980 | 181 | 1   | 256,4 |
| ● 150-200 | 33023A130 | 780 | 980 | 181 | 1   | 256,4 |

| ØA-B      | CADI NM   |     |     |     |     |       |
|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-------|
|           | CÓDIGO    | X   | Y   | Z   | u/c | €     |
| ● 080-125 | 33523A080 | 700 | 900 | 152 | 1   | 336,3 |
| ● 100-150 | 33523A100 | 700 | 900 | 159 | 1   | 339,9 |
| ● 130-200 | 33523A130 | 780 | 980 | 181 | 1   | 434,8 |
| ● 150-200 | 33523A130 | 780 | 980 | 181 | 1   | 434,8 |

## 119A VDIE

Vierteaguas estanco

NOVEDAD



Inox

| ØA-B      | VDIE       |     |    |     |      |
|-----------|------------|-----|----|-----|------|
|           | CÓDIGO     | Øx  | Y  | u/c | €    |
| ● 080-125 | 330119A080 | 245 | 32 | 1   | 38,4 |
| ● 100-150 | 330119A100 | 270 | 35 | 1   | 41,1 |
| ● 130-200 | 330119A130 | 320 | 42 | 1   | 47,1 |
| ● 150-200 | 330119A130 | 320 | 42 | 1   | 47,1 |

Negro mate

| ØA-B      | VDIENM     |     |    |     |      |
|-----------|------------|-----|----|-----|------|
|           | CÓDIGO     | Øx  | Y  | u/c | €    |
| ● 080-125 | 335119A080 | 245 | 32 | 1   | 46,1 |
| ● 100-150 | 335119A100 | 270 | 35 | 1   | 49,6 |
| ● 130-200 | 335119A130 | 320 | 42 | 1   | 56,1 |
| ● 150-200 | 335119A130 | 320 | 42 | 1   | 56,1 |

## 119C JVDE

Junta silicona para VDPE, VDPEP, VDIE y VDIENM

NOVEDAD



| ØA-B      | JVDE          |     |      |
|-----------|---------------|-----|------|
|           | CÓDIGO        | u/c | €    |
| ● 080-125 | 400119C120160 | 1   | 5,4  |
| ● 100-150 | 400119C120160 | 1   | 6,7  |
| ● 130-200 | 400119C185260 | 1   | 10,1 |
| ● 150-200 | 400119C185260 | 1   | 10,1 |


## 103A CASQR

Cubreaguas base cuadrada en silicona rojo

NOVEDAD

## 104 KCA

Kit para cubreaguas CA

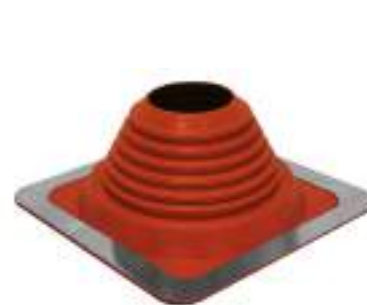

Temperatura máxima de trabajo  
260 °C



| Ø Exterior | CASQR101209   |     |     |      |
|------------|---------------|-----|-----|------|
|            | CÓDIGO        | X   | u/c | €    |
| ● 101-209  | 400103A101209 | 279 | 1   | 98,5 |

| Ø Exterior | CASQR140292   |     |     |       |
|------------|---------------|-----|-----|-------|
|            | CÓDIGO        | X   | u/c | €     |
| ● 140-292  | 400103A140292 | 355 | 1   | 202,4 |

| Ø Exterior | CASQR171343   |     |     |       |
|------------|---------------|-----|-----|-------|
|            | CÓDIGO        | X   | u/c | €     |
| ● 171-343  | 400103A171343 | 431 | 1   | 277,7 |



| Ø Exterior | KCA003177    |     |      |  |
|------------|--------------|-----|------|--|
|            | CÓDIGO       | u/c | €    |  |
| ● 003-177  | 400104003177 | 1   | 61,2 |  |

| Ø Exterior | KCA101343    |     |       |  |
|------------|--------------|-----|-------|--|
|            | CÓDIGO       | u/c | €     |  |
| ● 101-520  | 400104101520 | 1   | 176,7 |  |

El Cubreaguas CASQR es un modelo muy adecuado y fácil de instalar en cubiertas planas, continuas, con cualquier tipo de geometría, o simplemente cuando se quiere evitar la manipulación de la cubierta. Se ajusta directamente alrededor del conducto y se adapta a la geometría de la cubierta.

Opcionalmente puede completarse con el kit de instalación KCA que contiene todos los materiales necesarios para un sellado óptimo.



# Protecciones



103 CAEQN

Cubreaguas base cuadrada en EPDM negro



| Ø Exterior | CAEQN101209  |     |     |      |
|------------|--------------|-----|-----|------|
|            | CÓDIGO       | X   | u/c | €    |
| • 101-209  | 400103101209 | 279 | 1   | 55,6 |

| Ø Exterior | CAEQN140292  |     |     |      |
|------------|--------------|-----|-----|------|
|            | CÓDIGO       | X   | u/c | €    |
| • 140-292  | 400103140292 | 355 | 1   | 99,9 |

| Ø Exterior | CAEQN171343  |     |     |       |
|------------|--------------|-----|-----|-------|
|            | CÓDIGO       | X   | u/c | €     |
| • 171-343  | 400103171343 | 431 | 1   | 133,9 |

| Ø Exterior | CAEQN240520  |     |     |       |
|------------|--------------|-----|-----|-------|
|            | CÓDIGO       | X   | u/c | €     |
| • 240-520  | 400103240520 | 635 | 1   | 216,3 |

104 KCA

Kit para cubreaguas CA



| Ø Exterior | KCA003177    |     |      |  |
|------------|--------------|-----|------|--|
|            | CÓDIGO       | u/c | €    |  |
| • 003-177  | 400104003177 | 1   | 61,2 |  |

| Ø Exterior | KCA101343    |     |       |  |
|------------|--------------|-----|-------|--|
|            | CÓDIGO       | u/c | €     |  |
| • 101-520  | 400104101520 | 1   | 117,4 |  |




El Cubreaguas CAEQN es un modelo muy adecuado y fácil de instalar en cubiertas planas, continuas, con cualquier tipo de geometría, o simplemente cuando se quiere evitar la manipulación de la cubierta. Se ajusta directamente alrededor del conducto y se adapta a la geometría de la cubierta.

Opcionalmente puede completarse con el kit de instalación KCA que contiene todos los materiales necesarios para un sellado óptimo.

39B PFIN

Embellecedor silicona negro

NOVEDAD

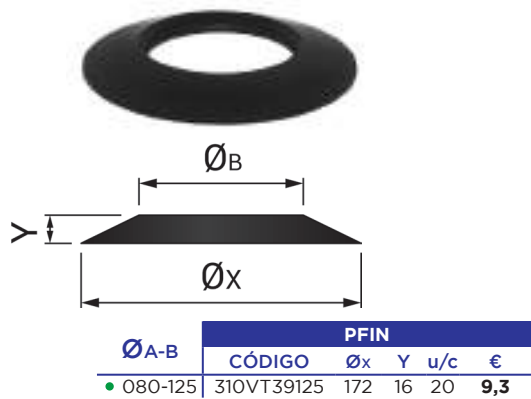

| Ø A-B     | PFIN       |     |    |     |     |
|-----------|------------|-----|----|-----|-----|
|           | CÓDIGO     | Øx  | Y  | u/c | €   |
| • 080-125 | 310VT39125 | 172 | 16 | 20  | 9,3 |

57 JS

Junta silicona




| Ø A-B     | JS       |     |     |  |
|-----------|----------|-----|-----|--|
|           | CÓDIGO   | u/c | €   |  |
| • 080-125 | 40057080 | 1   | 3,4 |  |
| • 100-150 | 40057100 | 1   | 3,9 |  |
| • 130-200 | 40057130 | 1   | 4,4 |  |
| • 150-200 | 40057150 | 1   | 5,2 |  |

# Protecciones



48 PL120DI0

Pletina circular 0°

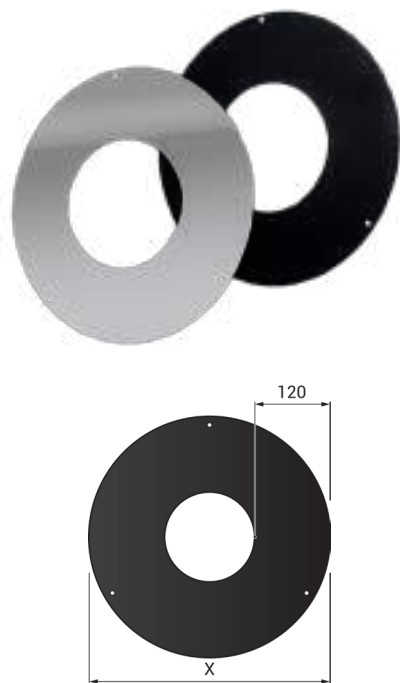

Inox


Negro mate

| Ø A-B     | PL120DI0 |     |     |      |
|-----------|----------|-----|-----|------|
|           | CÓDIGO   | X   | u/c | €    |
| • 080-125 | 33048080 | 372 | 1   | 40,9 |
| • 100-150 | 33048100 | 397 | 1   | 46,4 |
| • 130-200 | 33048130 | 447 | 1   | 54,4 |
| • 150-200 | 33048130 | 447 | 1   | 54,4 |

| Ø A-B     | PL120DINM0 |     |     |      |
|-----------|------------|-----|-----|------|
|           | CÓDIGO     | X   | u/c | €    |
| • 080-125 | 33548080   | 372 | 1   | 51,1 |
| • 100-150 | 33548100   | 397 | 1   | 58,1 |
| • 130-200 | 33548130   | 447 | 1   | 67,8 |
| • 150-200 | 33548130   | 447 | 1   | 67,8 |

48A PL120DI

Pletina circular 2 piezas

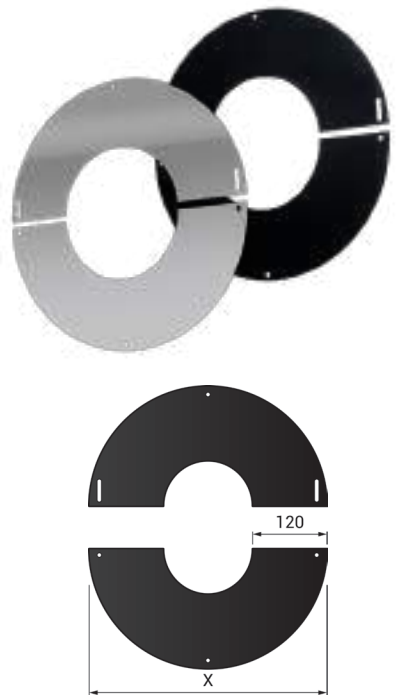

Inox

Negro mate

| Ø A-B     | PL120DI10 |     |     |      |
|-----------|-----------|-----|-----|------|
|           | CÓDIGO    | X   | u/c | €    |
| • 080-125 | 33048A080 | 372 | 1   | 40,9 |
| • 100-150 | 33048A100 | 397 | 1   | 46,4 |
| • 130-200 | 33048A130 | 447 | 1   | 54,4 |
| • 150-200 | 33048A130 | 447 | 1   | 54,4 |

| Ø A-B     | PL120DINM10 |     |     |      |
|-----------|-------------|-----|-----|------|
|           | CÓDIGO      | X   | u/c | €    |
| • 080-125 | 33548A080   | 372 | 1   | 51,1 |
| • 100-150 | 33548A100   | 397 | 1   | 58,1 |
| • 130-200 | 33548A130   | 447 | 1   | 67,8 |
| • 150-200 | 33548A130   | 447 | 1   | 67,8 |

| Ø A-B     | PL120DI45 |     |     |      |
|-----------|-----------|-----|-----|------|
|           | CÓDIGO    | X   | u/c | €    |
| • 080-125 | 33048C080 | 372 | 1   | 40,9 |
| • 100-150 | 33048C100 | 397 | 1   | 46,4 |
| • 130-200 | 33048C130 | 447 | 1   | 54,4 |
| • 150-200 | 33048C130 | 447 | 1   | 54,4 |

| Ø A-B     | PL120DINM30 |     |     |      |
|-----------|-------------|-----|-----|------|
|           | CÓDIGO      | X   | u/c | €    |
| • 080-125 | 33548B080   | 372 | 1   | 51,1 |
| • 100-150 | 33548B100   | 397 | 1   | 58,1 |
| • 130-200 | 33548B130   | 447 | 1   | 67,8 |
| • 150-200 | 33548B130   | 447 | 1   | 67,8 |

| Ø A-B     | PL120DI30 |     |     |      |
|-----------|-----------|-----|-----|------|
|           | CÓDIGO    | X   | u/c | €    |
| • 080-125 | 33048B080 | 372 | 1   | 40,9 |
| • 100-150 | 33048B100 | 397 | 1   | 46,4 |
| • 130-200 | 33048B130 | 447 | 1   | 54,4 |
| • 150-200 | 33048B130 | 447 | 1   | 54,4 |


| Ø A-B     | PL120DINM45 |     |     |      |
|-----------|-------------|-----|-----|------|
|           | CÓDIGO      | X   | u/c | €    |
| • 080-125 | 33548C080   | 372 | 1   | 51,1 |
| • 100-150 | 33548C100   | 397 | 1   | 58,1 |
| • 130-200 | 33548C130   | 447 | 1   | 67,8 |
| • 150-200 | 33548C130   | 447 | 1   | 67,8 |

# Protecciones



## 65 EM120TDIO

Embellecedor rectangular 0º



Inox

0º

| ØA-B    | CÓDIGO   | X   | u/c | €    |
|---------|----------|-----|-----|------|
| 080-125 | 33049080 | 372 | 1   | 43,5 |
| 100-150 | 33049100 | 397 | 1   | 47,0 |
| 130-200 | 33049130 | 447 | 1   | 52,2 |
| 150-200 | 33049130 | 447 | 1   | 52,2 |


Negro mate

0º

| ØA-B    | CÓDIGO   | X   | u/c | €    |
|---------|----------|-----|-----|------|
| 080-125 | 33549080 | 372 | 1   | 53,4 |
| 100-150 | 33549100 | 397 | 1   | 57,7 |
| 130-200 | 33549130 | 447 | 1   | 64,2 |
| 150-200 | 33549130 | 447 | 1   | 64,2 |

## 96 PSEDI

Placa seguridad estanca

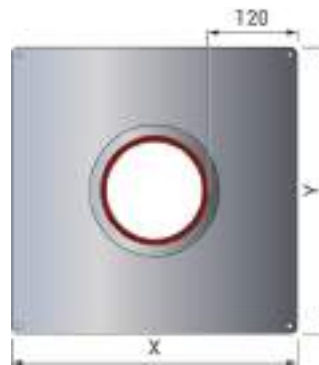

0-10º

| ØA-B    | CÓDIGO    | X   | Y   | u/c | €    |
|---------|-----------|-----|-----|-----|------|
| 080-125 | 33096A080 | 405 | 427 | 1   | 70,2 |
| 100-150 | 33096A100 | 430 | 452 | 1   | 73,1 |
| 130-200 | 33096A130 | 480 | 503 | 1   | 78,8 |
| 150-200 | 33096A130 | 480 | 503 | 1   | 78,8 |

11-30º


| ØA-B    | CÓDIGO    | X   | Y   | u/c | €    |
|---------|-----------|-----|-----|-----|------|
| 080-125 | 33096B080 | 405 | 445 | 1   | 70,2 |
| 100-150 | 33096B100 | 430 | 473 | 1   | 73,1 |
| 130-200 | 33096B130 | 480 | 531 | 1   | 78,8 |
| 150-200 | 33096B130 | 480 | 531 | 1   | 78,8 |

31-45º

| ØA-B    | CÓDIGO    | X   | Y   | u/c | €    |
|---------|-----------|-----|-----|-----|------|
| 080-125 | 33096C080 | 405 | 445 | 1   | 70,2 |
| 100-150 | 33096C100 | 430 | 473 | 1   | 73,1 |
| 130-200 | 33096C130 | 480 | 531 | 1   | 78,8 |
| 150-200 | 33096C130 | 480 | 531 | 1   | 78,8 |

## 65A EM120TDI

Embellecedor rectangular 2 piezas



Inox

1-10º

| ØA-B    | CÓDIGO    | X   | u/c | €    |
|---------|-----------|-----|-----|------|
| 080-125 | 33049A080 | 372 | 1   | 43,5 |
| 100-150 | 33049A100 | 397 | 1   | 47,0 |
| 130-200 | 33049A130 | 447 | 1   | 52,2 |
| 150-200 | 33049A130 | 447 | 1   | 52,2 |

Negro mate

1-10º

| ØA-B    | CÓDIGO    | X   | u/c | €    |
|---------|-----------|-----|-----|------|
| 080-125 | 33549A080 | 372 | 1   | 53,4 |
| 100-150 | 33549A100 | 397 | 1   | 57,7 |
| 130-200 | 33549A130 | 447 | 1   | 64,2 |
| 150-200 | 33549A130 | 447 | 1   | 64,2 |

11-30º

| ØA-B    | CÓDIGO    | X   | u/c | €    |
|---------|-----------|-----|-----|------|
| 080-125 | 33049B080 | 372 | 1   | 43,5 |
| 100-150 | 33049B100 | 397 | 1   | 47,0 |
| 130-200 | 33049B130 | 447 | 1   | 52,2 |
| 150-200 | 33049B130 | 447 | 1   | 52,2 |

11-30º

| ØA-B    | CÓDIGO    | X   | u/c | €    |
|---------|-----------|-----|-----|------|
| 080-125 | 33549B080 | 372 | 1   | 53,4 |
| 100-150 | 33549B100 | 397 | 1   | 57,7 |
| 130-200 | 33549B130 | 447 | 1   | 64,2 |
| 150-200 | 33549B130 | 447 | 1   | 64,2 |

31-45º


| ØA-B    | CÓDIGO    | X   | u/c | €    |
|---------|-----------|-----|-----|------|
| 080-125 | 33049C080 | 372 | 1   | 43,5 |
| 100-150 | 33049C100 | 397 | 1   | 47,0 |
| 130-200 | 33049C130 | 447 | 1   | 52,2 |
| 150-200 | 33049C130 | 447 | 1   | 52,2 |

31-45º

| ØA-B    | CÓDIGO    | X   | u/c | €    |
|---------|-----------|-----|-----|------|
| 080-125 | 33549C080 | 372 | 1   | 53,4 |
| 100-150 | 33549C100 | 397 | 1   | 57,7 |
| 130-200 | 33549C130 | 447 | 1   | 64,2 |
| 150-200 | 33549C130 | 447 | 1   | 64,2 |

## 97 EPSEDI

Placa imantada para PSEDI

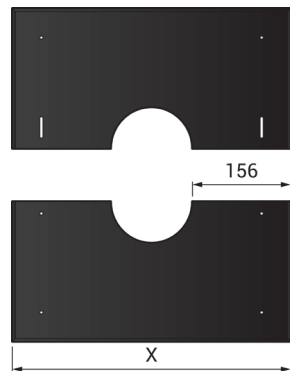

Blanco mate

0-10º

| ØA-B    | CÓDIGO    | X   | u/c | €    |
|---------|-----------|-----|-----|------|
| 080-125 | 33098A080 | 456 | 1   | 68,2 |
| 100-150 | 33098A100 | 476 | 1   | 76,5 |
| 130-200 | 33098A130 | 501 | 1   | 90,4 |
| 150-200 | 33098A130 | 526 | 1   | 90,4 |

Negro mate

0-10º

| ØA-B    | CÓDIGO    | X   | u/c | €    |
|---------|-----------|-----|-----|------|
| 080-125 | 33097A080 | 456 | 1   | 68,2 |
| 100-150 | 33097A100 | 476 | 1   | 76,5 |
| 130-200 | 33097A130 | 501 | 1   | 90,4 |
| 150-200 | 33097A130 | 526 | 1   | 90,4 |

11-30º

| ØA-B    | CÓDIGO    | X   | u/c | €    |
|---------|-----------|-----|-----|------|
| 080-125 | 33098B080 | 456 | 1   | 68,2 |
| 100-150 | 33098B100 | 476 | 1   | 76,5 |
| 130-200 | 33098B130 | 501 | 1   | 90,4 |
| 150-200 | 33098B130 | 526 | 1   | 90,4 |

11-30º

| ØA-B    | CÓDIGO    | X   | u/c | €    |
|---------|-----------|-----|-----|------|
| 080-125 | 33097B080 | 456 | 1   | 68,2 |
| 100-150 | 33097B100 | 476 | 1   | 76,5 |
| 130-200 | 33097B130 | 501 | 1   | 90,4 |
| 150-200 | 33097B130 | 526 | 1   | 90,4 |

31-45º

| ØA-B    | CÓDIGO    | X   | u/c | €    |
|---------|-----------|-----|-----|------|
| 080-125 | 33098C080 | 456 | 1   | 68,2 |
| 100-150 | 33098C100 | 476 | 1   | 76,5 |
| 130-200 | 33098C130 | 501 | 1   | 90,4 |
| 150-200 | 33098C130 | 526 | 1   | 90,4 |

31-45º




| ØA-B    | CÓDIGO    | X   | u/c | €    |
|---------|-----------|-----|-----|------|
| 080-125 | 33097C080 | 456 | 1   | 68,2 |
| 100-150 | 33097C100 | 476 | 1   | 76,5 |
| 130-200 | 33097C130 | 501 | 1   | 90,4 |
| 150-200 | 33097C130 | 526 | 1   | 90,4 |



# Protecciones



## 66 CODI Coquilla aislante

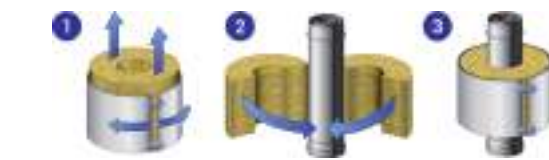

| ØA-B      | CODI     |     |     |       |
|-----------|----------|-----|-----|-------|
|           | CÓDIGO   | X   | u/c | €     |
| • 080-125 | 33066080 | 333 | 1   | 139,5 |
| • 100-150 | 33066100 | 358 | 1   | 143,7 |
| • 130-200 | 33066130 | 408 | 1   | 150,9 |
| • 150-200 | 33066130 | 408 | 1   | 150,9 |

# Accesorios



## 107 SPRAY Spray 400 ml.

NOVEDAD




| Pintura          | SPRAY               |                                         |             |     |      |
|------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------|-----|------|
|                  | COLOR               | Para                                    | CÓDIGO      | u/c | €    |
| • SPRAYDWBLACK   | RAL 8022            | DW BLACK                                | 415107000   | 1   | 35,7 |
| • SPRAYCONCBLACK | RAL 9004            | CONC BLACK                              | 335107000   | 1   | 35,7 |
| • SPRAYBLACKHR   | Anticalórica* 690°C | SW VT, SW VT PLUS, SWJ VT y SWJ VT PLUS | 200VT107000 | 1   | 41,0 |
| • SPRAYDECO2MM   | Anticalórica 500°C  | DECO 2 mm                               | 890107000   | 1   | 47,0 |

\*Ninguna pintura puede garantizar un acabado exacto al acabado vitrificado

# Adaptadores




## 28 MMDINM Machón Macho-Macho




| ØA-B      | MMDINM   |     |      |
|-----------|----------|-----|------|
|           | CÓDIGO   | u/c | €    |
| • 080-125 | 33528080 | 1   | 53,7 |
| • 100-150 | 33528100 | 1   | 55,5 |
| • 130-200 | 33528130 | 1   | 69,0 |
| • 150-200 | 33528150 | 1   | 73,3 |

## 29 MFDINM Manguito Hembra-Hembra




| ØA-B      | MFDINM   |     |      |
|-----------|----------|-----|------|
|           | CÓDIGO   | u/c | €    |
| • 080-125 | 33529080 | 1   | 56,9 |
| • 100-150 | 33529100 | 1   | 60,3 |
| • 130-200 | 33529130 | 1   | 76,7 |
| • 150-200 | 33529150 | 1   | 80,2 |

## 29A ADDINM80130125 Adaptador Ø080M/130F a CONC BLACK Ø080/125




| ØA-B      | ADDINM80130125 |     |      |
|-----------|----------------|-----|------|
|           | CÓDIGO         | u/c | €    |
| • 080-125 | 33529A080      | 1   | 53,7 |

## 29B ADDINM80125130 Adaptador CONC BLACK Ø080/125 a Ø080F/130M




| ØA-B      | ADDINM80125130 |     |      |
|-----------|----------------|-----|------|
|           | CÓDIGO         | u/c | €    |
| • 080-125 | 33529B080      | 1   | 53,7 |

## 29C ADDINM80130100 Adaptador Ø080M/130F a CONC BLACK Ø100/150



| ØA-B      | ADDINM80130100 |     |      |
|-----------|----------------|-----|------|
|           | CÓDIGO         | u/c | €    |
| • 100-150 | 33529C100      | 1   | 88,6 |

## 29D ADIELNM80130100 Adaptador extensible 655-935 mm Ø080M/130F a CONC BLACK Ø100/150

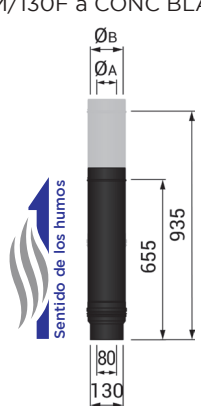

| ØA-B      | ADIELNM80130100 |     |       |
|-----------|-----------------|-----|-------|
|           | CÓDIGO          | u/c | €     |
| • 100-150 | 33529D100       | 1   | 221,2 |

# Adaptadores



## 45 TEXNM500


Módulo recortable negro 60-435 mm SWJ



| Ø     | TEXNM500 |     |      |  |
|-------|----------|-----|------|--|
|       | CÓDIGO   | u/c | €    |  |
| • 080 | 33545080 | 1   | 32,9 |  |
| • 100 | 33545100 | 1   | 38,3 |  |
| • 130 | 33545130 | 1   | 44,2 |  |
| • 150 | 33545150 | 1   | 50,9 |  |

## 47 FLEX

Tubo flexible negro 1.000 mm

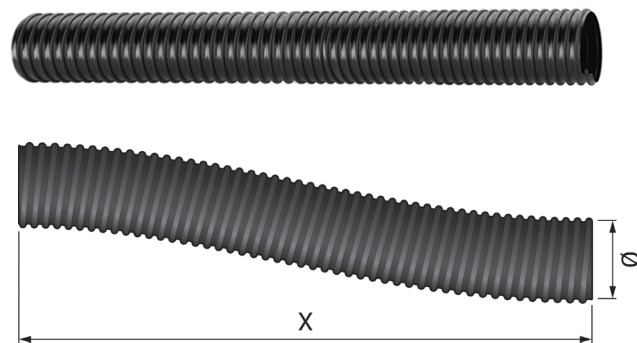


| Ø     | 1.000 mm FLEX |       |     |      |
|-------|---------------|-------|-----|------|
|       | CÓDIGO        | X     | u/c | €    |
| • 060 | 33547060      | 1.000 | 1   | 18,3 |
| • 080 | 33547080      | 1.000 | 1   | 29,1 |

| Ø     | 1.500 mm FLEX15 |       |     |      |
|-------|-----------------|-------|-----|------|
|       | CÓDIGO          | X     | u/c | €    |
| • 060 | 33547A060       | 1.500 | 1   | 25,8 |
| • 080 | 33547A080       | 1.500 | 1   | 43,6 |

## 39 PFIN

Embellecedor silicona negro para FLEX y FLEX15


NOVEDAD

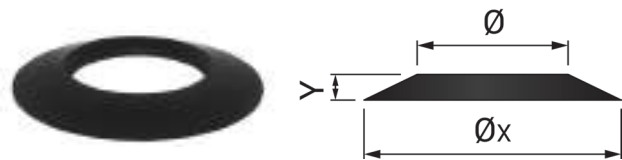

| Ø     | PFIN       |     |    |     |     |  |
|-------|------------|-----|----|-----|-----|--|
|       | CÓDIGO     | Øx  | Y  | u/c | €   |  |
| • 060 | 310VT39060 | 107 | 12 | 20  | 5,2 |  |
| • 080 | 310VT39080 | 147 | 14 | 20  | 6,0 |  |

## 124 PL40NMO

Pletina circular Øª para FLEX y FLEX15

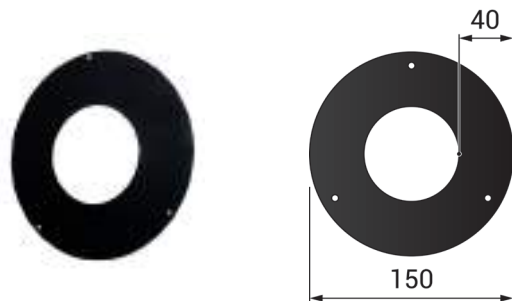

| Ø     | PL40NMO   |     |      |
|-------|-----------|-----|------|
|       | CÓDIGO    | u/c | €    |
| • 060 | 335124060 | 1   | 19,5 |

# Adaptadores



## 42 AHOBDINM

Adaptador caldera HOBEN a CONC BLACK

NOVEDAD



| A-B Ø080-125 |         | AHOBDINM |     |      |
|--------------|---------|----------|-----|------|
| Ø-A-B        | Ø-C-D   | CÓDIGO   | u/c | €    |
| • 080-125    | 080-125 | 33542080 | 1   | 53,7 |

| A-B Ø080-135 |         | AHOCDINM     |     |      |
|--------------|---------|--------------|-----|------|
| Ø-A-B        | Ø-C-D   | CÓDIGO       | u/c | €    |
| • 080-135    | 080-125 | 33542C080080 | 1   | 53,7 |

# Ampliaciones/reducciones



## 99A RDINM

Ampliaciones y reducciones de tubo a tubo

Ampliación - Ø Menor a Ø Mayor en el sentido de los humos  
Reducción - Ø Mayor a Ø Menor en el sentido de los humos



| Ø-A-B   | Ø080-125    |     |     |      | Ø-C-D       |     |     |       | Ø100-150    |     |     |       | Ø130-200    |     |     |       | Ø150-200    |     |     |       |
|---------|-------------|-----|-----|------|-------------|-----|-----|-------|-------------|-----|-----|-------|-------------|-----|-----|-------|-------------|-----|-----|-------|
|         | CÓDIGO      | Y   | u/c | €    | CÓDIGO      | Y   | u/c | €     | CÓDIGO      | Y   | u/c | €     | CÓDIGO      | Y   | u/c | €     | CÓDIGO      | Y   | u/c | €     |
| 080-125 | • 99A100080 | 150 | 1   | 75,0 | • 99A080100 | 150 | 1   | 88,6  | • 99A080130 | 175 | 1   | 92,2  | • 99A080150 | 175 | 1   | 94,1  | • 99A100150 | 175 | 1   | 103,1 |
| 100-150 | • 99A130080 | 190 | 1   | 92,2 | • 99A130100 | 175 | 1   | 93,5  | • 99A100130 | 175 | 1   | 93,5  | • 99A100150 | 175 | 1   | 103,1 | • 99A130150 | 145 | 1   | 93,5  |
| 130-200 | • 99A150080 | 190 | 1   | 94,1 | • 99A150100 | 175 | 1   | 103,1 | • 99A150130 | 145 | 1   | 121,1 |             |     |     |       |             |     |     |       |
| 150-200 |             |     |     |      |             |     |     |       |             |     |     |       |             |     |     |       |             |     |     |       |

# Kits




# Kits



## 35 KDINMHH

Kit concéntrico horizontal

Sistema **EASY LOCK**  
Sin necesidad de brida de unión

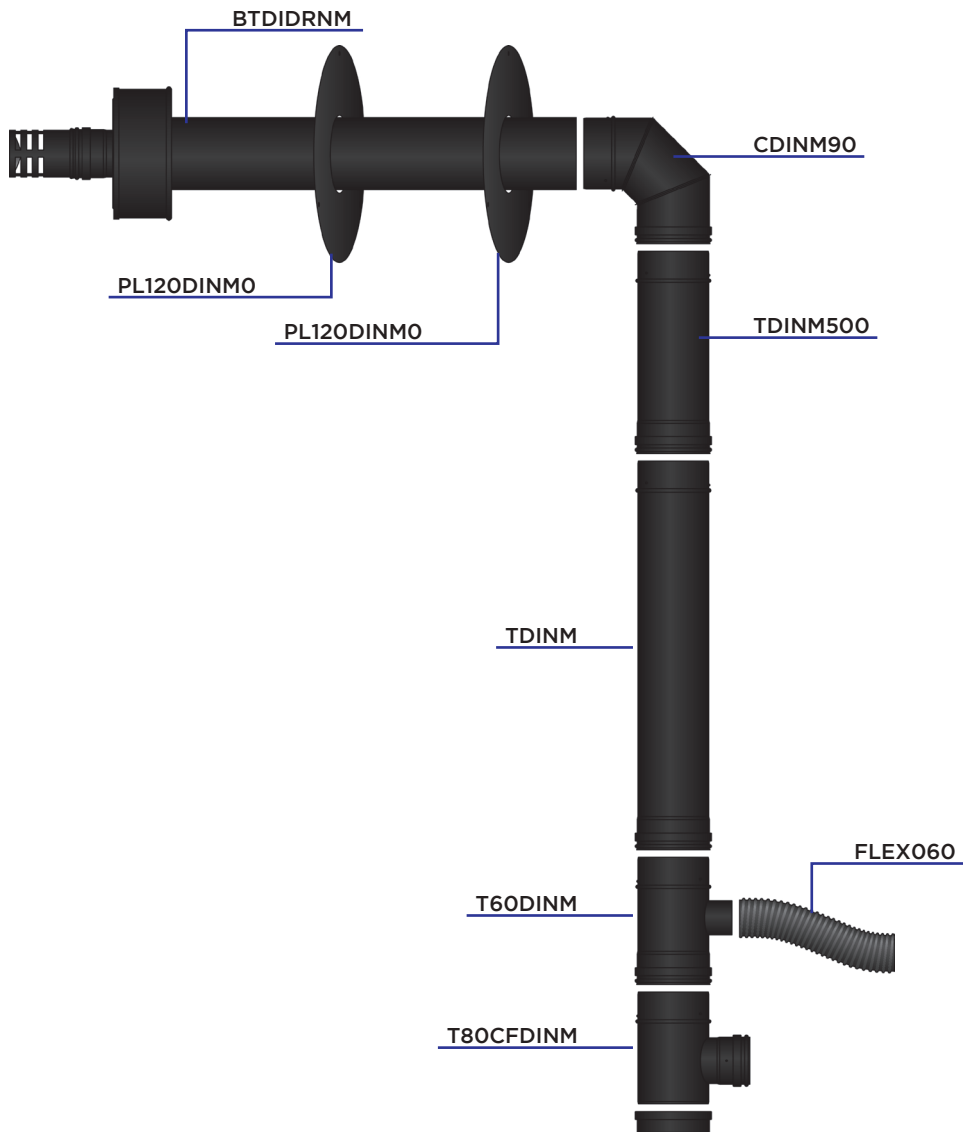

Composición

- BTDIRNM

PL120DINMO

CDINM90

TDINM500

TDINM

T60DINM

FLEX060

T80CFDINM

JS
- Terminal horizontal desmontable y recortable

-2x Pletina circular Ø²

-Codo 90º

-Módulo recto 500 mm

-Módulo recto 1.000 mm

-Te 90º entrada de aire Ø060

-Tubo flexible negro 1.000 mm Ø060

-Te 90º corta salida de humos Ø080 hembra con tapón


-Juntas de silicona incluidas

| Ø A-B     | KDINMHH   |       |
|-----------|-----------|-------|
|           | CÓDIGO    | €     |
| ● 080-125 | 33535080C | 684,9 |
| ● 100-150 | 33535100C | 790,3 |

## 36 KDINMHEXH

Kit concéntrico horizontal ajustable

Sistema **EASY LOCK**  
Sin necesidad de brida de unión

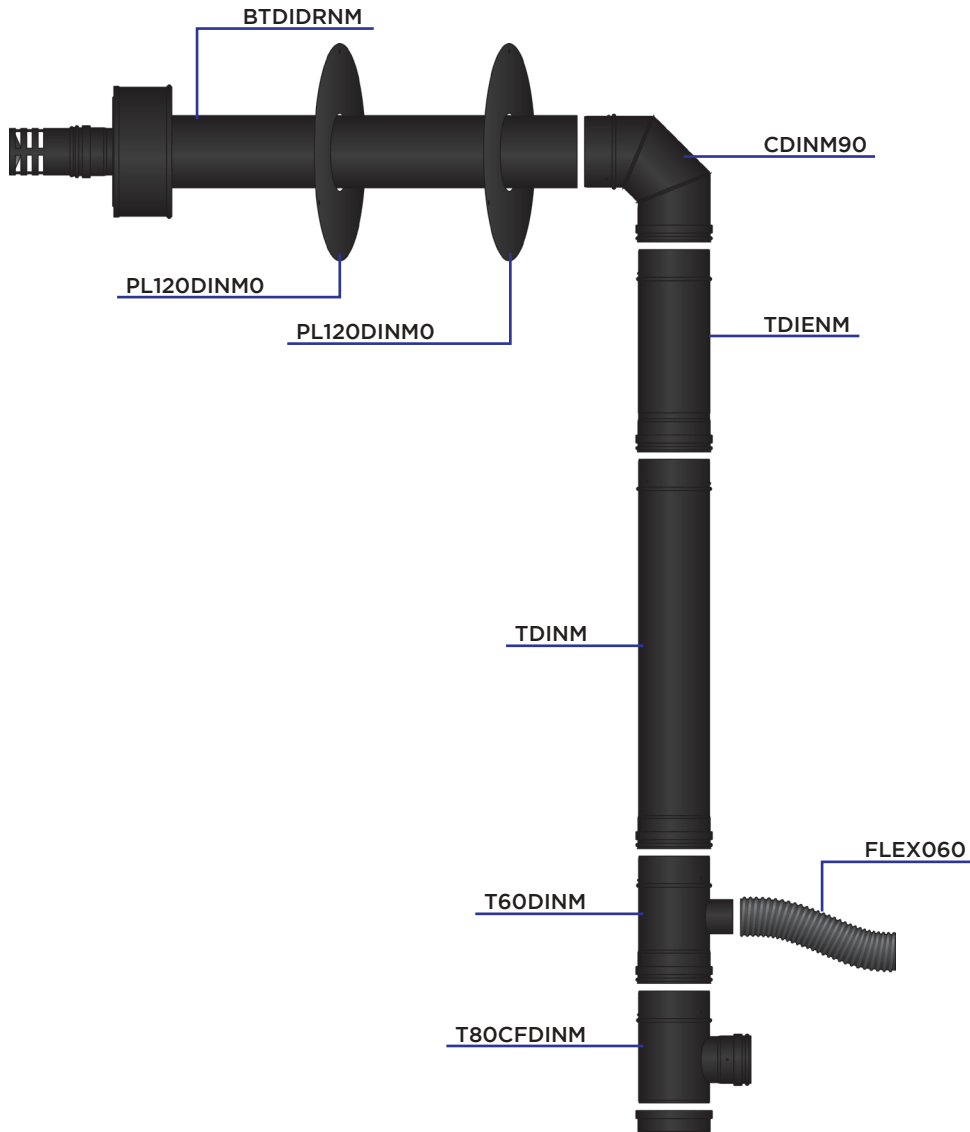

Composición

- BTDIRNM

PL120DINMO

CDINM90

TDIENM

TDINM

T60DINM

FLEX060

T80CFDINM

JS
- Terminal horizontal desmontable y recortable

-2x Pletina circular Ø²

-Codo 90º

-Módulo extensible 362-534 mm

-Módulo recto 1.000 mm

-Te 90º entrada de aire Ø060

-Tubo flexible negro 1.000 mm Ø060

-Te 90º corta salida de humos Ø080 hembra con tapón

-Juntas de silicona incluidas

| Ø A-B     | KDINMHEXH |       |
|-----------|-----------|-------|
|           | CÓDIGO    | €     |
| ● 080-125 | 33536080C | 730,8 |
| ● 100-150 | 33536100C | 825,5 |



# Kits




# Sistema EASY LOCK



## 36A KDINMVEXH Kit concéntrico horizontal salida superior

Sistema **EASY LOCK**  
Sin necesidad de brida de unión

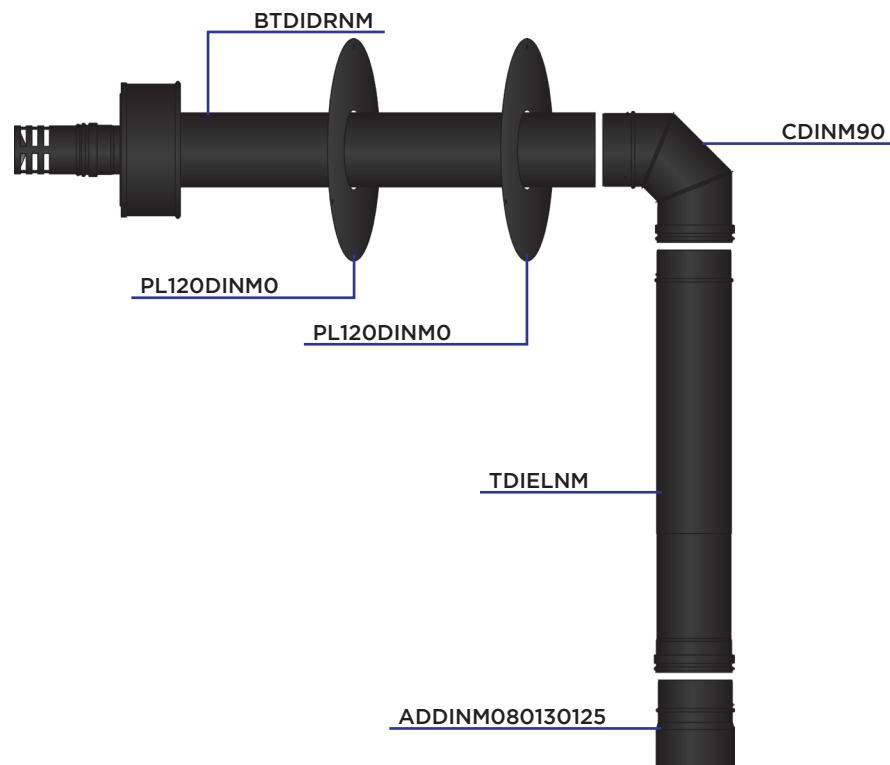

### Composición

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| BTDIRNM         | -Terminal horizontal desmontable y recortable |
| PL120DINMO      | -2x Pletina circular 0°                       |
| CDINM90         | -Codo 90°                                     |
| TDIELNM         | -Módulo extensible largo 570-952 mm           |
| ADDINM080130125 | -Adaptador Ø080M/130M a CONC BLACK Ø080/125   |
| JS              | -Juntas de silicona incluidas                 |

| ØA-B      | KDINMVEXH        |
|-----------|------------------|
|           | CÓDIGO €         |
| • 080-125 | 33536A080C 510,3 |

El revolucionario Sistema EASY LOCK de Bofill permite una unión fácil, segura y resistente de los elementos, mejorando y facilitando así la instalación de cualquier chimenea.

El Sistema EASY LOCK funciona sin necesidad de brida de unión en las chimeneas de Ø080/125 y Ø100/150 mm. Las bridas de unión (BRIUDINM) son necesarias en los casos en que el conducto esté oculto.


Para las chimeneas de Ø130/200 y Ø150/200 mm, es necesaria la colocación de una brida de unión (BRIUDINM).

### Montaje paso a paso

- 1 Encarar los elementos a unir y alinear los pares de muescas de ambos elementos.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra hasta el final del recorrido.
- 3 Girar los dos elementos sobre su eje en sentidos opuestos aproximadamente un cuarto de vuelta.
- 4 El sistema ya está bloqueado.

### Desmontaje Sistema EASY LOCK

Para el correcto desmontaje de las piezas es necesario seguir los mismos pasos del montaje en orden inverso.

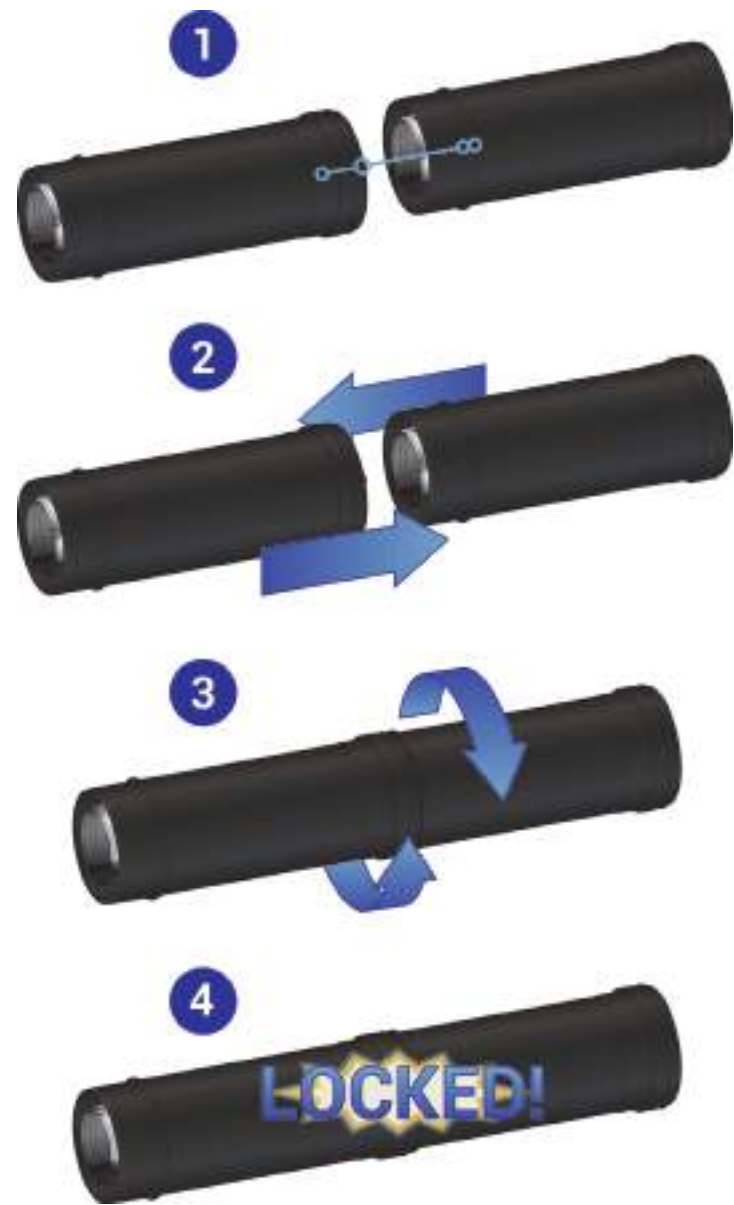

# CONC PP/ALU


Chimenea Concéntrica

Chimenea modular **Concéntrica**  
en polipropileno y aluminio

## Facilidad de instalación

- Ensamble entre piezas de 48 mm para una máxima estabilidad

CONCÉNTRICA  
CONC PP/ALU

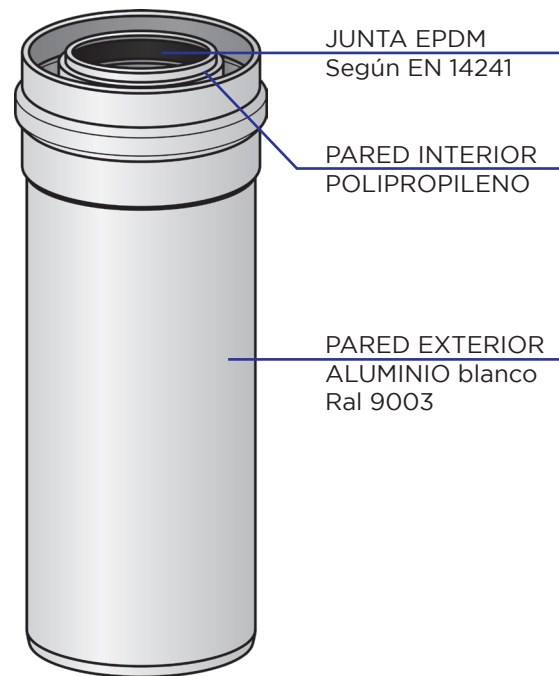


### Combustibles:



### Diámetros (mm):

| Interior | - | Exterior |
|----------|---|----------|
| 060      | - | 100      |
| 080      | - | 125      |



### Aplicaciones:

- Evacuación de humos de calderas de condensación de gas y gasóleo para producción de calefacción y ACS
- Instalación interior

### Materiales:

**Pared interior:**

Polipropileno

**Pared exterior:**

Aluminio blanco Ral 9003

### Normativa:

Según EN 14471

T120 P1 W 2 010 LI E U0

T120 H1 W 2 010 LI E U0

### Certificaciones:

**Certificado de conformidad**

CE 0407/CPR/1967 (IG-108-2023)

### Declaración de prestaciones (DOP):


CONC 0003



### Instrucciones de instalación:

#### Montaje de una chimenea concéntrica CONC PP/ALU paso a paso:

- 1 La tubería tiene que colocarse en el correcto sentido de los humos según la flecha indicativa hacia arriba.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra.

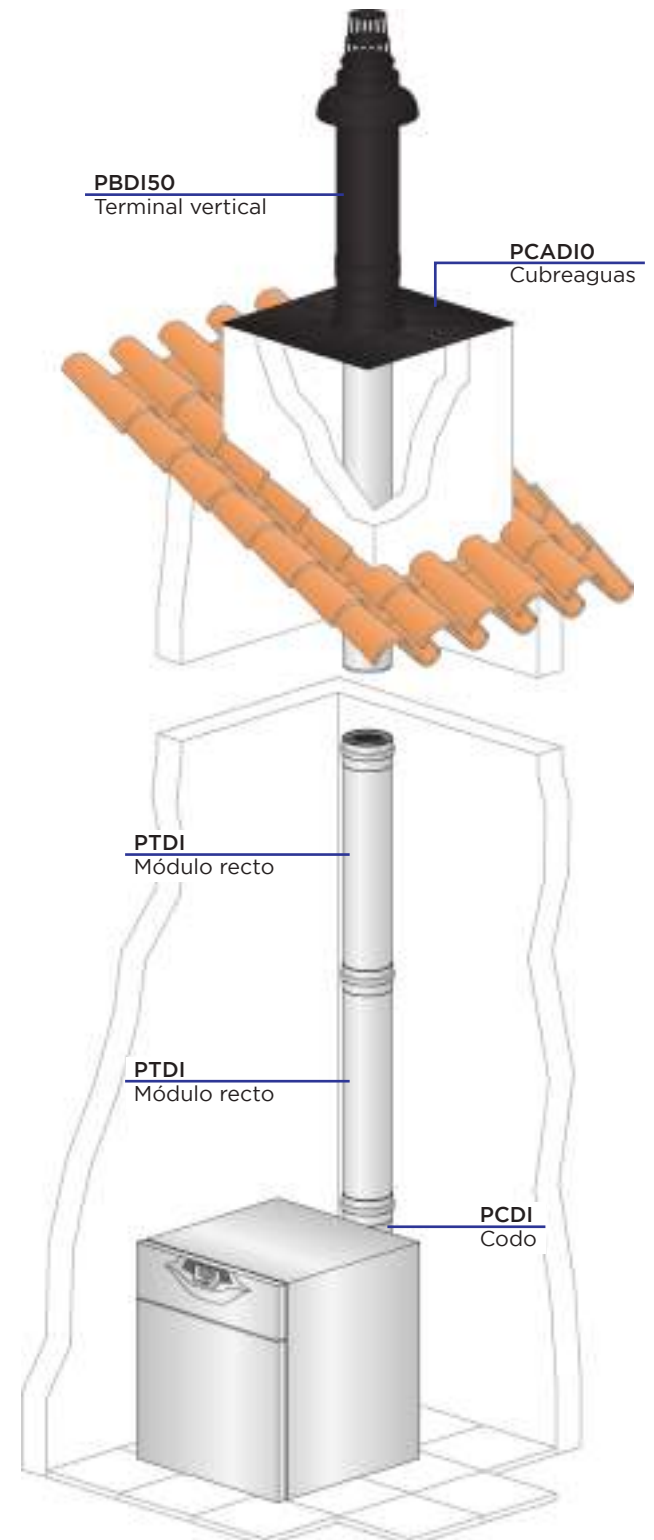

### Unión:

Unión por encaje macho/hembra



| Ø       | Y  |
|---------|----|
| 060-100 | 50 |
| 080-125 | 55 |

Los elementos de la serie CONC PP/ALU se suministran con dos juntas EPDM montadas en cada una de las dos paredes del conducto para trabajar con temperaturas de hasta 120°C y en condiciones de estanqueidad hasta H1 (5.000 Pa).

# Módulos rectos




# Desviaciones



## 01 PTDI2000

Módulo recto 2.000 mm

PARED  
EXTERIOR  
ALUMINIO  
lacado blanco  
Ral 9003

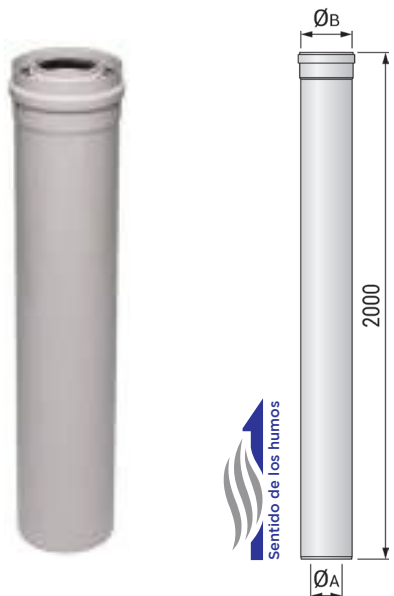

| ØA-B      | PTDI2000 |     |      |
|-----------|----------|-----|------|
|           | CÓDIGO   | u/c | €    |
| • 060-100 | 70001060 | 1   | 71,5 |
| • 080-125 | 70001080 | 1   | 91,8 |

## 02 PTDI1000

Módulo recto 1.000 mm

PARED  
EXTERIOR  
ALUMINIO  
lacado blanco  
Ral 9003




| ØA-B      | PTDI1000 |     |      |
|-----------|----------|-----|------|
|           | CÓDIGO   | u/c | €    |
| • 060-100 | 70002060 | 1   | 34,2 |
| • 080-125 | 70002080 | 1   | 55,0 |

## 05 PCDI45

Codo 45°

PARED  
EXTERIOR  
ALUMINIO  
lacado blanco  
Ral 9003

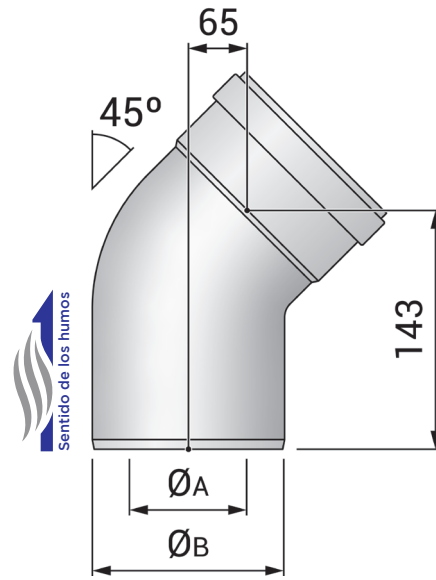

| ØA-B      | PCDI45   |     |      |
|-----------|----------|-----|------|
|           | CÓDIGO   | u/c | €    |
| • 060-100 | 70005060 | 1   | 29,1 |
| • 080-125 | 70005080 | 1   | 36,7 |

## 03 PTDI500

Módulo recto 500 mm

PARED  
EXTERIOR  
ALUMINIO  
lacado blanco  
Ral 9003




| ØA-B      | PTDI500  |     |      |
|-----------|----------|-----|------|
|           | CÓDIGO   | u/c | €    |
| • 060-100 | 70003060 | 1   | 23,9 |
| • 080-125 | 70003080 | 1   | 37,3 |

## 04 PTDI250

Módulo recto 250 mm

PARED  
EXTERIOR  
ALUMINIO  
lacado blanco  
Ral 9003

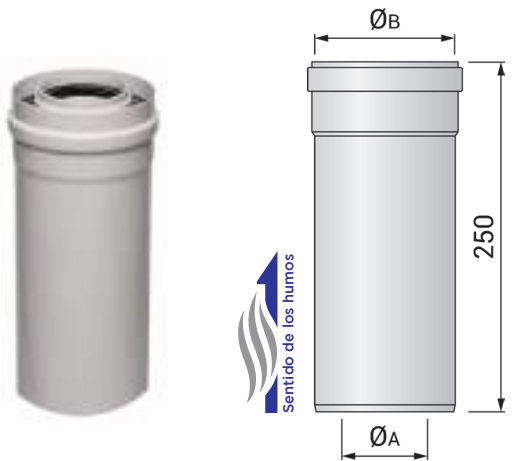


| ØA-B      | PTDI250  |     |      |
|-----------|----------|-----|------|
|           | CÓDIGO   | u/c | €    |
| • 060-100 | 70004060 | 1   | 16,8 |
| • 080-125 | 70004080 | 1   | 26,7 |

## 06A PCDI93

Codo 93°

PARED  
EXTERIOR  
ALUMINIO  
lacado blanco  
Ral 9003

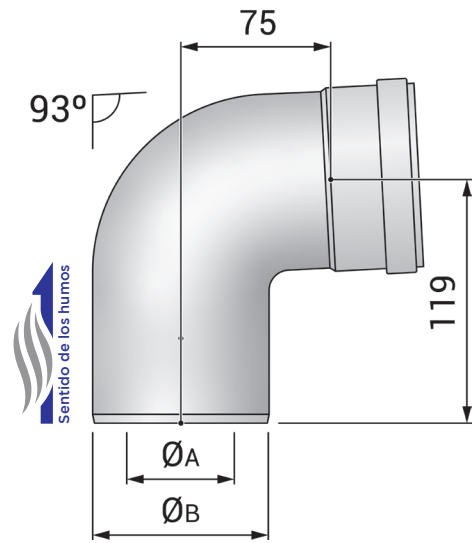

| ØA-B      | PCDI93    |     |      |
|-----------|-----------|-----|------|
|           | CÓDIGO    | u/c | €    |
| • 060-100 | 70006A060 | 1   | 31,7 |
| • 080-125 | 70006A080 | 1   | 42,4 |




# Terminales



## 21 PBDI50

Sombrerete negro 0º y 25-50º

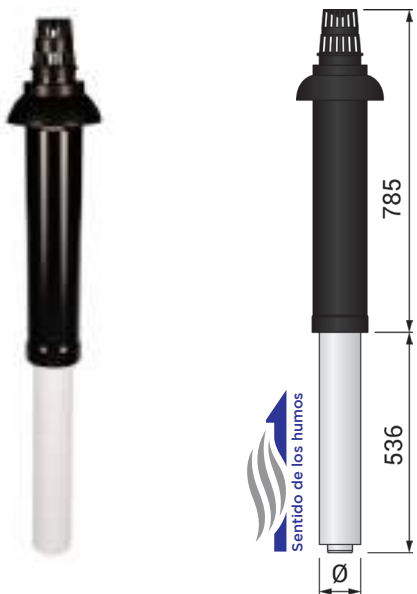

| Ø A-B     | PBDI50   |     |       |
|-----------|----------|-----|-------|
|           | CÓDIGO   | u/c | €     |
| • 060-100 | 70021060 | 1   | 121,6 |
| • 080-125 | 70021080 | 1   | 134,7 |

## 23 PCADI50

Cubreaguas de aluminio negro 25-50º para PBDI50



| Ø A-B     | PCADI50  |     |      |
|-----------|----------|-----|------|
|           | CÓDIGO   | u/c | €    |
| • 060-100 | 70023060 | 1   | 56,2 |
| • 080-125 | 70023060 | 1   | 56,2 |

## 20 PBDI


Sombrerete marrón 5-30º



| Ø A-B     | PBDI     |     |       |
|-----------|----------|-----|-------|
|           | CÓDIGO   | u/c | €     |
| • 060-100 | 70020060 | 1   | 121,6 |
| • 080-125 | 70020080 | 1   | 134,9 |

## 25 PCADIO

Cubreaguas de aluminio negro 0º para PBDI50

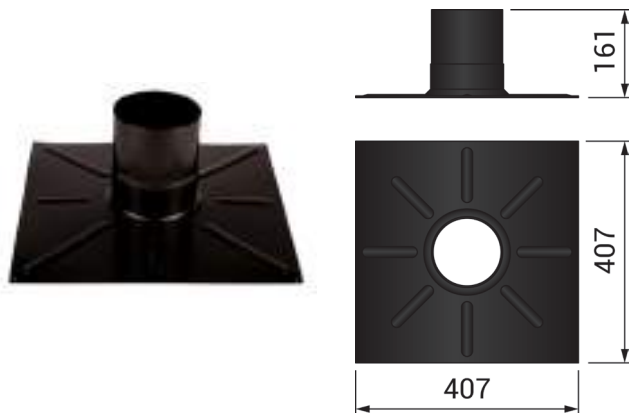

| Ø A-B     | PCADIO   |     |      |
|-----------|----------|-----|------|
|           | CÓDIGO   | u/c | €    |
| • 060-100 | 70025060 | 1   | 56,2 |
| • 080-125 | 70025060 | 1   | 56,2 |

## 26 PCADIAO

Cubreaguas de aluminio 0º para PBDI50



| Ø A-B     | PCADIAO  |     |      |
|-----------|----------|-----|------|
|           | CÓDIGO   | u/c | €    |
| • 060-100 | 70026060 | 1   | 41,7 |
| • 080-125 | 70026060 | 1   | 41,7 |

## 22 PCADI30

Cubreaguas de aluminio marrón 5-30º para PBDI




| Ø A-B     | PCADI30  |     |      |
|-----------|----------|-----|------|
|           | CÓDIGO   | u/c | €    |
| • 060-100 | 70022060 | 1   | 45,9 |
| • 080-125 | 70022060 | 1   | 45,9 |

# Terminales



## 24 PBTDI Terminal horizontal


PARED EXTERIOR  
ALUMINIO  
lacado blanco  
Ral 9003

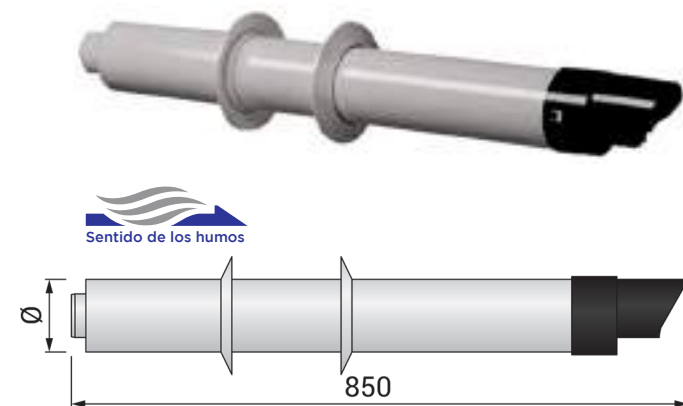

| Ø A-B     | PBTDI    |     |      |  |
|-----------|----------|-----|------|--|
|           | CÓDIGO   | u/c | €    |  |
| • 060-100 | 70024060 | 1   | 49,2 |  |
| • 080-125 | 70024080 | 1   | 74,5 |  |

## 39 PFI Embellecedor EDPM blanco

NOVEDAD

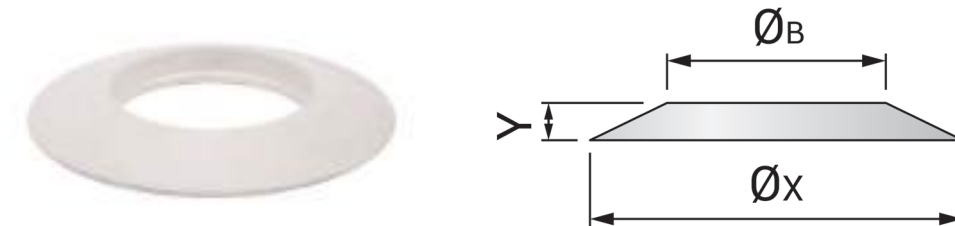

| Ø A-B     | PFI      |     |    |     |     |  |
|-----------|----------|-----|----|-----|-----|--|
|           | CÓDIGO   | Øx  | Y  | u/c | €   |  |
| • 060-100 | 75039100 | 172 | 16 | 20  | 5,7 |  |
| • 080-125 | 75039125 | 202 | 22 | 20  | 6,5 |  |

# Anclajes y soportes



## 40 PAI Brida mural




| Ø A-B     | PAI      |     |     |  |
|-----------|----------|-----|-----|--|
|           | CÓDIGO   | u/c | €   |  |
| • 060-100 | 75040100 | 10  | 5,3 |  |
| • 080-125 | 75040125 | 10  | 7,1 |  |

## 99U PARDIP Ampliaciones de tubo a tubo con purga 3/8"

Ampliación - Ø Menor a Ø Mayor en el sentido de los humos

PARED EXTERIOR  
ALUMINIO  
lacado blanco  
Ral 9003

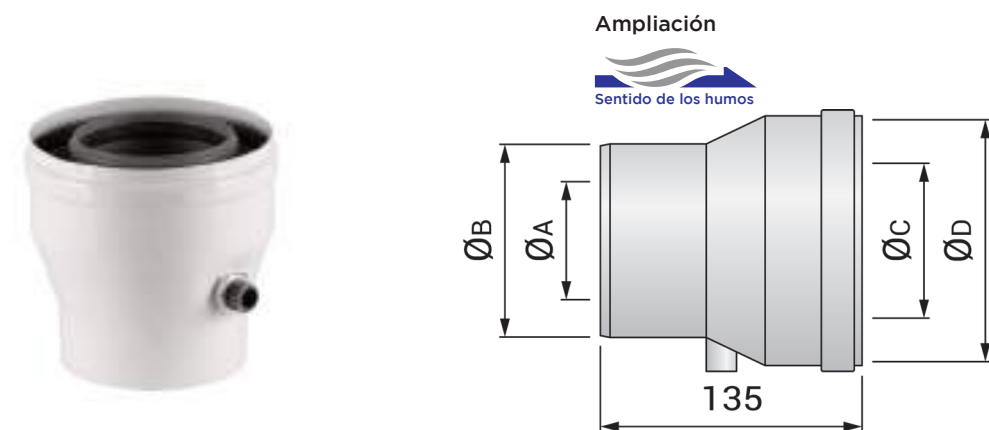

| Ø A-B     | Ø C-D       |     |      |  |
|-----------|-------------|-----|------|--|
|           | CÓDIGO      | u/c | €    |  |
| • 060-100 | 99U060M080F | 1   | 59,1 |  |

# SIMPLE PARED


Chimenea modular  
de **Simple pared**



|             |     |
|-------------|-----|
| SW 304      | 228 |
| SW VT       | 250 |
| SW VT PLUS  | 262 |
| DECO 2 mm   | 274 |
| SW GALVA    | 284 |
| SWJ 316     | 286 |
| SWJ VT      | 306 |
| SWJ VT PLUS | 316 |
| SWJ PP      | 324 |

# SW

## SIMPLE PARED





# Instrucciones SW



## SW 304

### Montaje de una chimenea en Simple pared SW 304 paso a paso:

- 1 La tubería tiene que colocarse en el correcto sentido de los humos según la flecha indicativa hacia arriba.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra.

Opcionalmente, para asegurar la unión, se puede instalar una brida de unión (BRIUE):

- 3 Añadir la brida de unión (BRIUE).
- 4 Cerrar con el cierre de seguridad..

### Para instalar correctamente una chimenea es necesario seguir las siguientes recomendaciones básicas:

- Colocar una purga (PRSP) en la parte inferior de la instalación.
- Para realizar una conexión a una serie distinta es necesario un adaptador entre series.
- Para atravesar la cubierta es necesario un cubreaguas (CGP, CGA) con su vierteaguas (VIG).

Para fijar y asegurar la instalación:  
-Colocar siempre un soporte mural (SMSP) al inicio de la instalación y otro después de un codo, una Te o un elemento extensible.

- Colocar una brida mural (AI, BMG, BMGE) cada 2,5 m.



## SW VT

### Montaje de un conducto de unión Simple pared vitrificado SW VT paso a paso:

- 1 La tubería tiene que colocarse en el correcto sentido de los humos.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra.

### Para instalar correctamente un conducto de unión es necesario seguir las siguientes recomendaciones básicas:

- Colocar un tapón (TAPVNM) en la parte inferior de la instalación.

- Para realizar una conexión a una serie distinta es necesario un adaptador entre series.

Para fijar y asegurar la instalación:

- Colocar una brida mural (AIVNM) cada 2,5 m.

## SW VT PLUS

### Montaje de un conducto de unión Simple pared vitrificado SW VT PLUS paso a paso:

- 1 La tubería tiene que colocarse en el correcto sentido de los humos.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra.

### Para instalar correctamente un conducto de unión es necesario seguir las siguientes recomendaciones básicas:

- Colocar una Te con tapón (TMMVNMPL90) en la parte inferior de la instalación.

- Para realizar una conexión a una serie distinta es necesario un adaptador entre series.

## DECO 2 mm

### Montaje de un conducto de unión Simple pared DECO 2 mm paso a paso:

- 1 La tubería tiene que colocarse en el correcto sentido de los humos según la flecha indicativa hacia arriba.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra.

### Para instalar correctamente un conducto de unión es necesario seguir las siguientes recomendaciones básicas:

- Colocar una Te con purga (TMMPN90) en la parte inferior de la instalación.

- Para realizar una conexión a una serie distinta es necesario un adaptador entre series.

# Instrucciones SW



## SWJ 316

### Montaje de una chimenea en Simple pared SWJ 316 paso a paso:

El sistema EASY LOCK fija la unión de todos los elementos sin el uso de brida de unión en la conexión en diámetros de hasta Ø150 mm. Las bridas de unión (BRIUG) son necesarias en los casos en que el conducto esté oculto.

- 1 Encarar los elementos a unir y alinear los pares de muescas de ambos elementos.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra hasta el final del recorrido.
- 3 Girar los dos elementos sobre su eje en sentidos opuestos aproximadamente un cuarto de vuelta.
- 4 El sistema ya está bloqueado.



### EASY LOCK:



En diámetros superiores a Ø180, la unión entre los elementos se fija con una brida de unión (BRIUG):

- 1 La tubería tiene que colocarse en el correcto sentido de los humos según la flecha indicativa hacia arriba.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra.
- 3 Añadir la brida de unión (BRIUG).
- 4 Cerrar con el cierre de seguridad.

### Para instalar correctamente una chimenea es necesario seguir las siguientes recomendaciones básicas:

- Colocar una purga (PRG) en la parte inferior de la instalación.

- Para realizar una conexión a una serie distinta es necesario un adaptador entre series.

- Para atravesar la cubierta es necesario un cubreaguas (CGP, CGA) con su vierteaguas (VIG).

Para fijar y asegurar la instalación:  
-Colocar siempre un soporte mural (SMSP) al inicio de la instalación y otro después de un codo, una Te o un elemento extensible.

- Colocar una brida mural (AI, BMG, BMGE) cada 2,5 m.

### Diámetros superiores a Ø180



# Instrucciones SW



## SWJ VT

### Montaje de un conducto de unión Simple pared vitrificado SWJ VT paso a paso:

- 1 La tubería tiene que colocarse en el correcto sentido de los humos.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra.

### Para instalar correctamente un conducto de unión es necesario seguir las siguientes recomendaciones básicas:

- Colocar un tapón (TAPVNM310) en la parte inferior de la instalación.
- Para realizar una conexión a una serie distinta es necesario un adaptador entre series.

Para fijar y asegurar la instalación:  
- Colocar una brida mural (AIVNM) cada 2,5 m.

## SWJ VT PLUS

### Montaje de un conducto de unión Simple pared vitrificado SWJ VT PLUS paso a paso:

- 1 La tubería tiene que colocarse en el correcto sentido de los humos.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra.

### Para instalar correctamente un conducto de unión es necesario seguir las siguientes recomendaciones básicas:

- Colocar una Te con tapón (TTVNM315) en la parte inferior de la instalación.
- Para realizar una conexión a una serie distinta es necesario un adaptador entre series.


## SWJ PP

### Montaje de un conducto de unión Simple pared SWJ PP paso a paso:

- 1 La tubería tiene que colocarse en el correcto sentido de los humos según la flecha indicativa hacia arriba.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra.

### Para instalar correctamente un conducto de unión es necesario seguir las siguientes recomendaciones básicas:

- Colocar una purga (PPRIG) en la parte inferior de la instalación.
- Para realizar una conexión a una serie distinta es necesario un adaptador entre series.

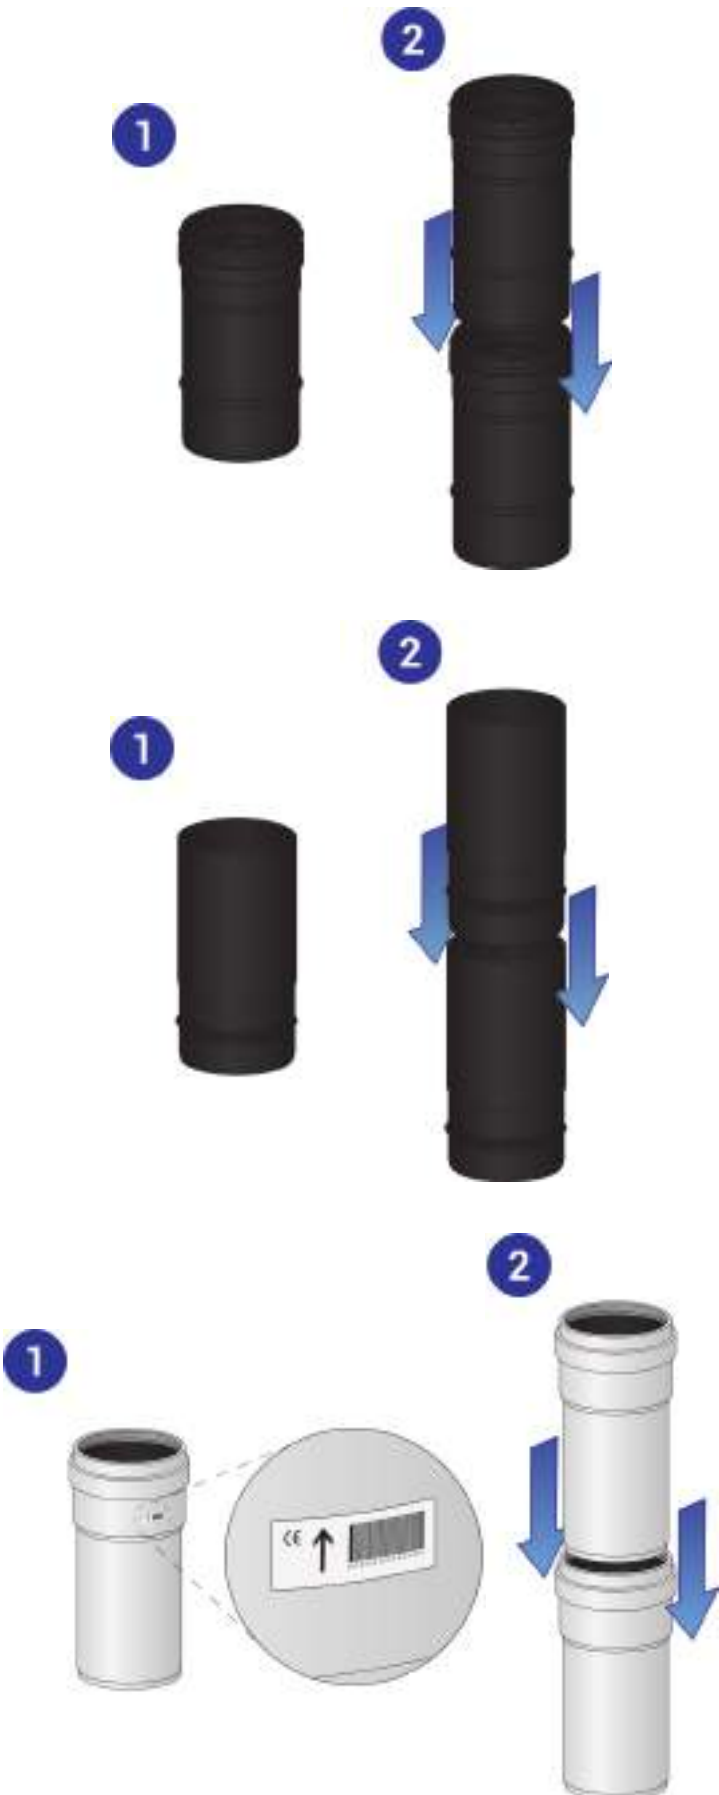


# Instalaciones SW



## Relación datos de soporte y carga


- A** Altura máxima de una chimenea recta a partir de la Te cuando la chimenea está soportada en un soporte mural.
- B** Distancia máxima entre soportes murales de un tramo recto de chimenea.
- E** Distancia máxima entre bridas murales para una instalación exterior.
- F** Tramo máximo en tensión (suspendidos).
- G** Distancia máxima entre bridas murales de un tramo recto de chimenea a 45°.
- H** Distancia máxima entre bridas murales de un tramo recto de chimenea horizontal de 1,5 m.

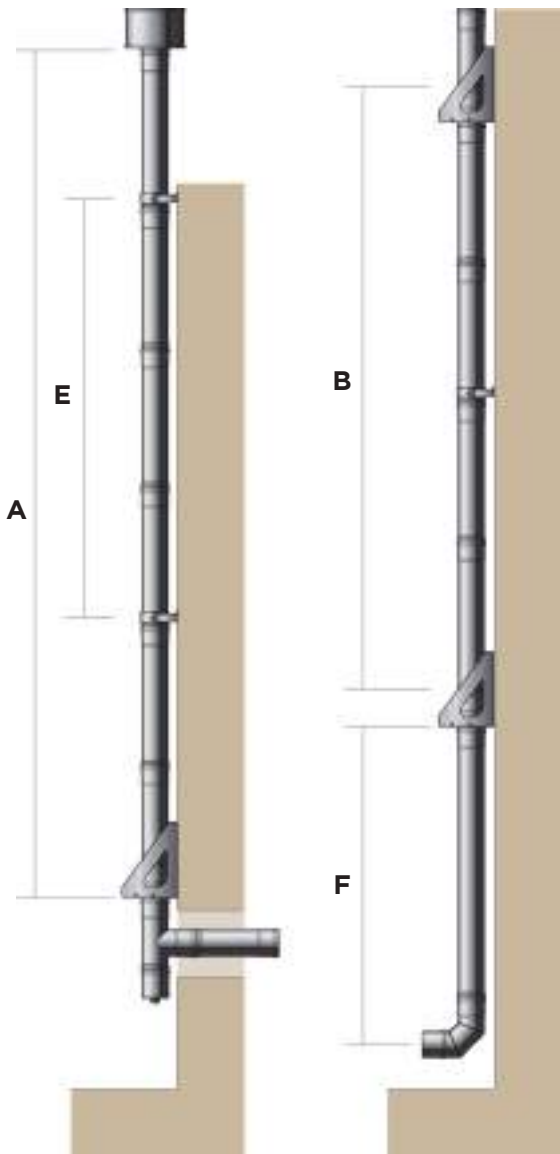

### Valores recomendados según serie:

| Valores recomendados:<br>SW 304 |       |       |       |       |       |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ø                               | A (m) | B (m) | E (m) | F (m) | G (m) |
| 080                             | 95    | 95    | 2,5   | 99    | 2     |
| 100                             | 70    | 70    | 2,5   | 75    | 2     |
| 120                             | 55    | 55    | 2,5   | 61    | 2     |
| 125                             | 52    | 52    | 2,5   | 58    | 2     |
| 130                             | 50    | 50    | 2,5   | 55    | 2     |
| 150                             | 41    | 41    | 2,5   | 48    | 2     |
| 175                             | 34    | 34    | 2,5   | 39    | 2     |
| 180                             | 33    | 33    | 2,5   | 38    | 2     |
| 200                             | 26    | 26    | 2,5   | 32    | 2     |
| 250                             | 22    | 22    | 2,5   | 26    | 2     |
| 300                             | 18    | 18    | 2,5   | 22    | 2     |

| Valores recomendados:<br>SWJ 316 |       |       |       |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ø                                | A (m) | B (m) | E (m) | F (m) | G (m) |
| 080                              | 101   | 101   | 2,5   | 105   | 2     |
| 100                              | 72    | 72    | 2,5   | 78    | 2     |
| 120                              | 55    | 55    | 2,5   | 62    | 2     |
| 130                              | 50    | 50    | 2,5   | 56    | 2     |
| 150                              | 41    | 41    | 2,5   | 47    | 2     |
| 180                              | 32    | 32    | 2,5   | 37    | 2     |
| 200                              | 24    | 24    | 2,5   | 30    | 2     |
| 250                              | 20    | 20    | 2,5   | 24    | 2     |
| 300                              | 17    | 17    | 2,5   | 21    | 2     |

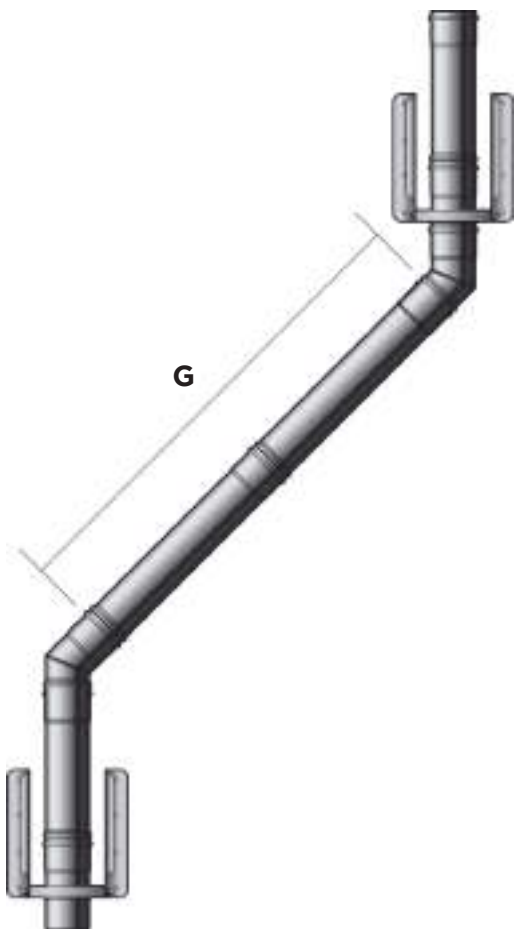




# Instalaciones habituales SW


Instalación de estufa de leña  
en **DECO 2 mm** y **DW BLACK**

Conducto de unión en **DECO 2 mm**  
y conducto interior en **DW BLACK**

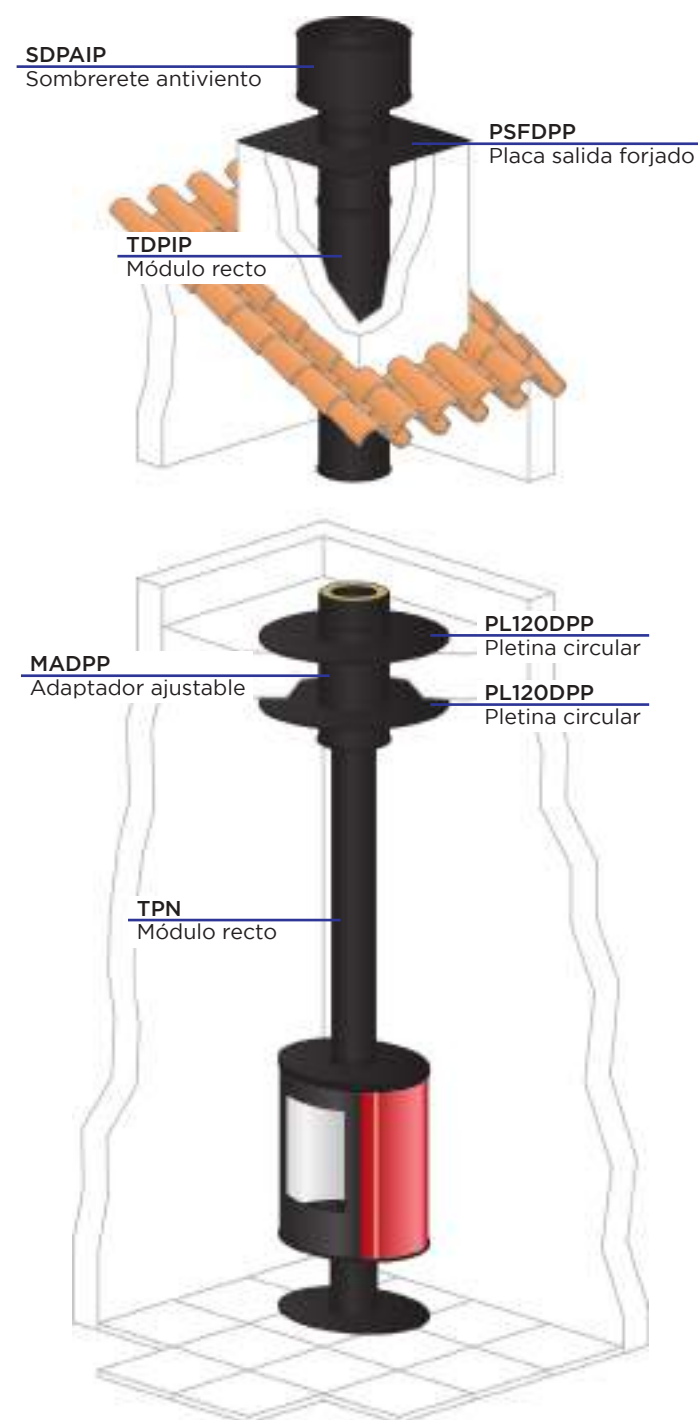

Instalación de caldera de  
condensación  
en **SWJ 316** y **DW 316**


Conducto de unión en **SWJ 316** y chimenea en  
**DW 316**

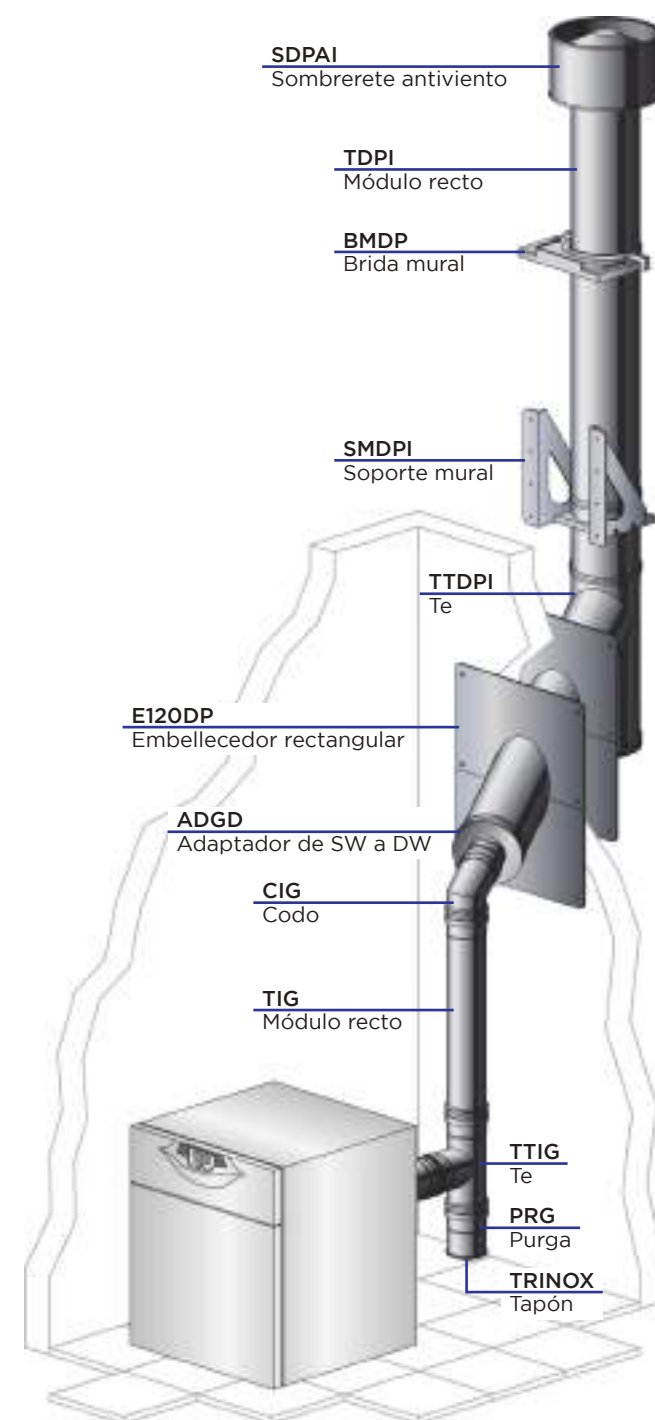

# Instalaciones habituales SW


Instalación de insert de leña  
con encofrado ventilado  
en **SW 304** y **DW 304**

Conducto de unión en **SW 304** y conducto  
interior en **DW 304**

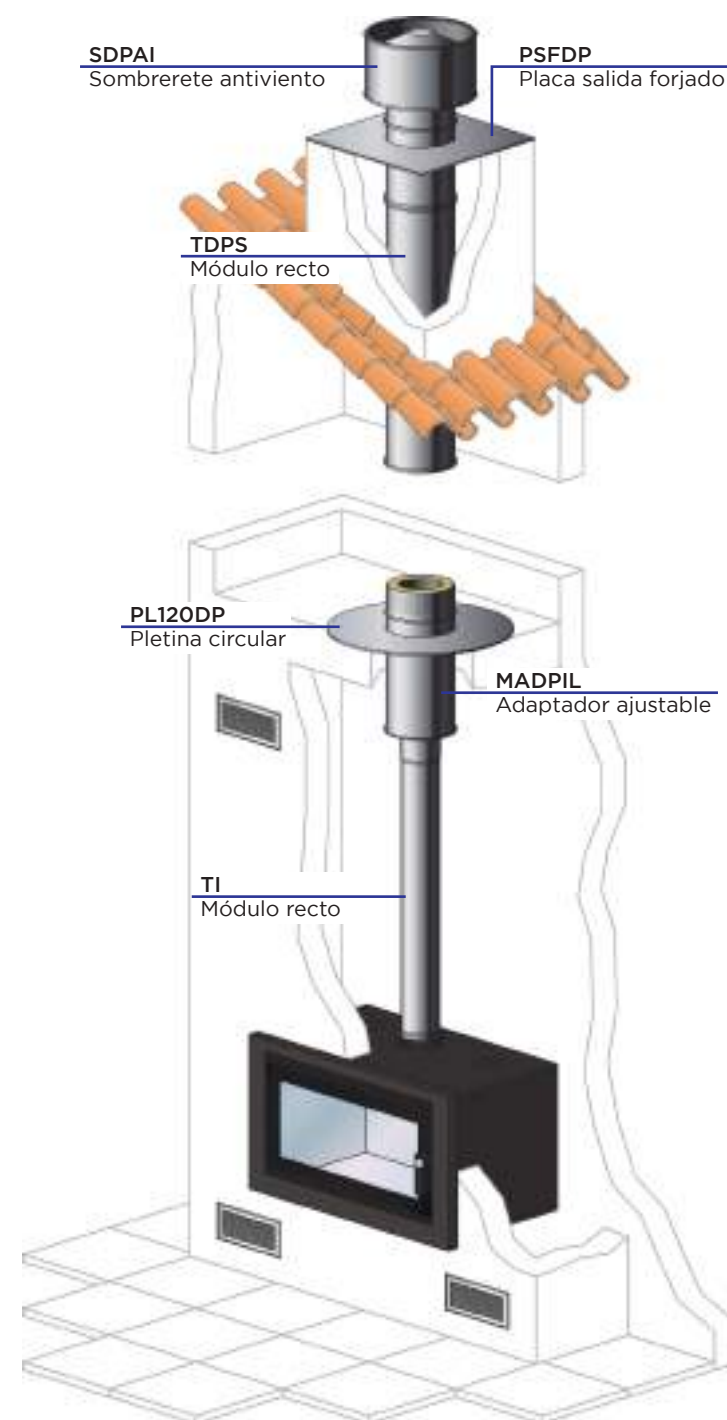


Instalación de calderas de  
condensación en cascada  
en **SWJ 316**

Conducto de unión y chimenea en **SWJ 316**

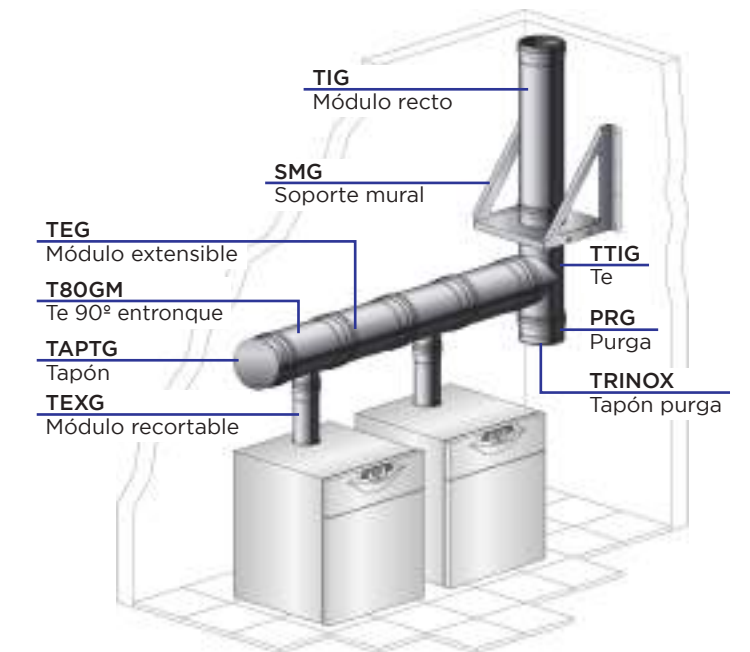

Instalación de caldera  
en **SWJ 316**

Conducto de unión y chimenea en **SWJ 316**

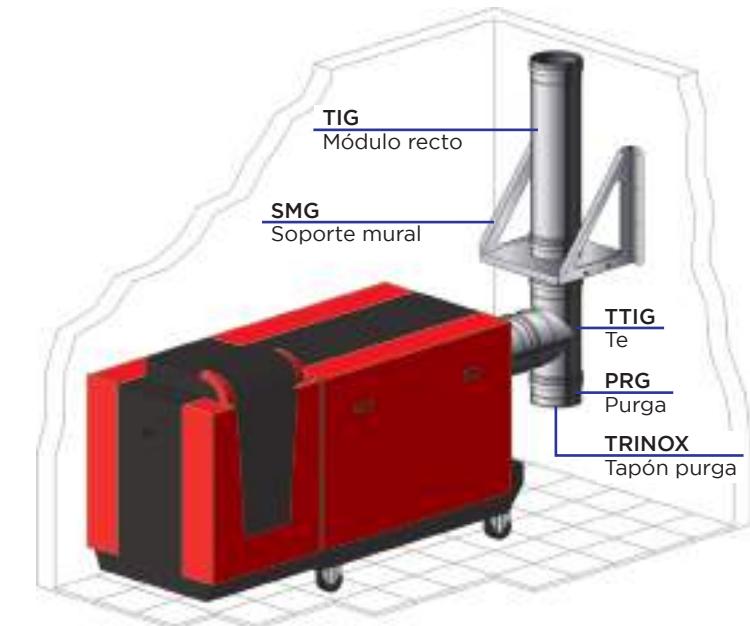



# SW 304

Chimenea modular de **Simple pared**  
en acero inoxidable

Chimenea Simple pared

## Facilidad de instalación

- Ensamble entre piezas de 60 mm para una máxima estabilidad



### Combustibles:



Leña



Gasóleo

### Diámetros (mm):

080  
100  
110  
120  
125  
130  
150  
175  
180  
200  
250  
300  
350  
400  
450  
500  
550  
600



### Normativa:

Según EN 1856-1

#### Chimeneas modulares metálicas:

T200-P1-W-Vm-L20040-O-40  
T200-P1-W-Vm-L20050-O-40  
T200-P2-W-Vm-L20050-O-40  
T250-N1-D-Vm-L20040-O-60  
T250-N1-D-Vm-L20050-O-60

#### Conducto de unión:

T200-P2-W-Vm- L20040-O-40  
T200-P2-W-Vm-L20050-O-40  
T450-N1-D-Vm-L20040-G-600  
T450-N1-D-Vm-L20050-G-600

#### Conducto interior rígido:

T200-P2-W-Vm-L20040-O  
T200-P2-W-Vm-L20050-O  
T450-N1-D-Vm-L20040-G  
T450-N1-D-Vm-L20050-G

### Unión:

Unión por encaje macho/hembra (con brida de unión)



### Certificaciones:

#### Certificado de conformidad

0099/CPR/A71/0048  
Marca N/AENOR 040/000089

0099/CPR/A71/0047  
Marca N/AENOR 040/000088

0099/CPR/A71/0046  
Marca N/AENOR 040/000087



### Declaración de prestaciones (DOP):

SW 0001

### Aplicaciones:

- Evacuación de humos de estufas, inserts u hogares de leña
- Evacuación de humos de calderas de tiro natural de gasóleo para producción de calefacción y ACS doméstica e industrial
- Aportación de aire comburent

### Materiales:

#### SW 304:

Acero inoxidable AISI 304  
Espesor de 0,4 mm Ø080-300 mm  
Espesor de 0,5 mm Ø350-600 mm

#### SW 304 PLUS:

Acero inoxidable AISI 304  
Espesor de 0,5 mm Ø150-300 mm

# Módulos rectos

SW  
304

01 TI  
Módulo recto 1.000 mm



| Ø     | TI       |     |       |
|-------|----------|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €     |
| • 080 | 20001080 | 6   | 21,1  |
| • 100 | 20001100 | 6   | 24,2  |
| • 110 | 20001110 | 6   | 26,8  |
| • 120 | 20001120 | 6   | 27,1  |
| • 125 | 20001125 | 6   | 28,4  |
| • 130 | 20001130 | 6   | 29,7  |
| • 150 | 20001150 | 6   | 33,2  |
| • 175 | 20001175 | 6   | 38,9  |
| • 180 | 20001180 | 6   | 39,8  |
| • 200 | 20001200 | 4   | 45,2  |
| • 250 | 20001250 | 2   | 63,1  |
| • 300 | 20001300 | 1   | 78,4  |
| • 350 | 20501350 | 1   | 105,3 |
| • 400 | 20501400 | 1   | 120,3 |
| • 450 | 20501450 | 1   | 135,5 |
| • 500 | 20501500 | 1   | 152,9 |
| • 550 | 20501550 | 1   | 191,2 |
| • 600 | 20501600 | 1   | 207,8 |

02 TI500  
Módulo recto 500 mm



| Ø     | TI500    |     |       |
|-------|----------|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €     |
| • 080 | 20002080 | 6   | 12,3  |
| • 100 | 20002100 | 6   | 14,0  |
| • 110 | 20002110 | 6   | 15,2  |
| • 120 | 20002120 | 6   | 16,2  |
| • 125 | 20002125 | 6   | 17,3  |
| • 130 | 20002130 | 6   | 18,0  |
| • 150 | 20002150 | 6   | 20,8  |
| • 175 | 20002175 | 6   | 24,2  |
| • 180 | 20002180 | 6   | 24,7  |
| • 200 | 20002200 | 4   | 27,5  |
| • 250 | 20002250 | 2   | 38,3  |
| • 300 | 20002300 | 1   | 47,5  |
| • 350 | 20502350 | 1   | 55,6  |
| • 400 | 20502400 | 1   | 63,6  |
| • 450 | 20502450 | 1   | 71,5  |
| • 500 | 20502500 | 1   | 93,3  |
| • 550 | 20502550 | 1   | 93,3  |
| • 600 | 20502600 | 1   | 137,7 |

03 TI250  
Módulo recto 250 mm




| Ø     | TI250    |     |       |
|-------|----------|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €     |
| • 080 | 20003080 | 6   | 9,9   |
| • 100 | 20003100 | 6   | 11,4  |
| • 110 | 20003110 | 6   | 12,5  |
| • 120 | 20003120 | 6   | 13,4  |
| • 125 | 20003125 | 6   | 14,0  |
| • 130 | 20003130 | 6   | 14,6  |
| • 150 | 20003150 | 6   | 16,8  |
| • 175 | 20003175 | 6   | 19,8  |
| • 180 | 20003180 | 6   | 20,2  |
| • 200 | 20003200 | 4   | 22,5  |
| • 250 | 20003250 | 2   | 28,9  |
| • 300 | 20003300 | 1   | 39,2  |
| • 350 | 20503350 | 1   | 45,7  |
| • 400 | 20503400 | 1   | 51,1  |
| • 450 | 20503450 | 1   | 57,5  |
| • 500 | 20503500 | 1   | 76,4  |
| • 550 | 20503550 | 1   | 97,7  |
| • 600 | 20503600 | 1   | 122,1 |

04 TEI  
Módulo extensible 256-456 mm



| Ø     | TEI      |     |      |
|-------|----------|-----|------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €    |
| • 080 | 20004080 | 1   | 26,5 |
| • 100 | 20004100 | 1   | 29,0 |
| • 110 | 20004110 | 1   | 31,3 |
| • 120 | 20004120 | 1   | 31,7 |
| • 125 | 20004125 | 1   | 32,3 |
| • 130 | 20004130 | 1   | 33,1 |
| • 150 | 20004150 | 1   | 35,7 |
| • 175 | 20004175 | 1   | 41,4 |
| • 180 | 20004180 | 1   | 42,4 |
| • 200 | 20004200 | 1   | 44,6 |
| • 250 | 20004250 | 1   | 56,7 |
| • 300 | 20004300 | 1   | 65,4 |

05 CI15  
Codo 15°

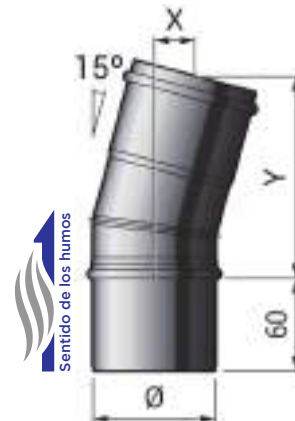

| Ø     | CI15     |    |     |     |       |
|-------|----------|----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | X  | Y   | u/c | €     |
| • 080 | 20005080 | 22 | 108 | 1   | 15,1  |
| • 100 | 20005100 | 22 | 110 | 1   | 17,0  |
| • 110 | 20005110 | 23 | 112 | 1   | 18,1  |
| • 120 | 20005120 | 23 | 113 | 1   | 19,2  |
| • 125 | 20005125 | 23 | 113 | 1   | 19,5  |
| • 130 | 20005130 | 23 | 114 | 1   | 19,7  |
| • 150 | 20005150 | 23 | 117 | 1   | 22,1  |
| • 175 | 20005175 | 24 | 120 | 1   | 26,5  |
| • 180 | 20005180 | 24 | 121 | 1   | 27,4  |
| • 200 | 20005200 | 24 | 123 | 1   | 30,8  |
| • 250 | 20005250 | 25 | 130 | 1   | 39,4  |
| • 300 | 20005300 | 26 | 136 | 1   | 62,8  |
| • 350 | 20505350 | 25 | 164 | 1   | 69,9  |
| • 400 | 20505400 | 26 | 171 | 1   | 83,8  |
| • 450 | 20505450 | 27 | 177 | 1   | 116,3 |
| • 500 | 20505500 | 28 | 184 | 1   | 145,4 |
| • 550 | 20505550 | 29 | 190 | 1   | 198,4 |
| • 600 | 20505600 | 30 | 197 | 1   | 243,9 |

06 CI30  
Codo 30°



| Ø     | CI30     |    |     |     |       |
|-------|----------|----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | X  | Y   | u/c | €     |
| • 080 | 20006080 | 45 | 109 | 1   | 15,1  |
| • 100 | 20006100 | 47 | 114 | 1   | 17,0  |
| • 110 | 20006110 | 47 | 117 | 1   | 18,1  |
| • 120 | 20006120 | 48 | 119 | 1   | 19,2  |
| • 125 | 20006125 | 48 | 121 | 1   | 19,5  |
| • 130 | 20006130 | 49 | 122 | 1   | 19,7  |
| • 150 | 20006150 | 50 | 127 | 1   | 22,1  |
| • 175 | 20006175 | 52 | 133 | 1   | 26,5  |
| • 180 | 20006180 | 52 | 134 | 1   | 27,4  |
| • 200 | 20006200 | 53 | 139 | 1   | 30,8  |
| • 250 | 20006250 | 57 | 152 | 1   | 39,4  |
| • 300 | 20006300 | 60 | 164 | 1   | 62,8  |
| • 350 | 20506350 | 61 | 199 | 1   | 69,9  |
| • 400 | 20506400 | 65 | 211 | 1   | 83,8  |
| • 450 | 20506450 | 68 | 224 | 1   | 106,2 |
| • 500 | 20506500 | 71 | 236 | 1   | 145,4 |
| • 550 | 20506550 | 75 | 249 | 1   | 198,4 |
| • 600 | 20506600 | 78 | 261 | 1   | 244,0 |

07 CI45  
Codo 45°



| Ø     | CI45     |     |     |     |       |
|-------|----------|-----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €     |
| • 080 | 20007080 | 72  | 113 | 4   | 14,3  |
| • 100 | 20007100 | 75  | 120 | 4   | 16,5  |
| • 110 | 20007110 | 79  | 126 | 4   | 17,6  |
| • 120 | 20007120 | 77  | 127 | 4   | 18,1  |
| • 125 | 20007125 | 78  | 129 | 4   | 18,8  |
| • 130 | 20007130 | 79  | 131 | 4   | 19,3  |
| • 150 | 20007150 | 82  | 138 | 2   | 21,4  |
| • 175 | 20007175 | 85  | 147 | 2   | 26,4  |
| • 180 | 20007180 | 86  | 148 | 2   | 26,5  |
| • 200 | 20007200 | 89  | 155 | 2   | 30,1  |
| • 250 | 20007250 | 96  | 173 | 1   | 37,9  |
| • 300 | 20007300 | 104 | 191 | 1   | 63,7  |
| • 350 | 20507350 | 122 | 234 | 1   | 73,5  |
| • 400 | 20507400 | 129 | 252 | 1   | 88,4  |
| • 450 | 20507450 | 196 | 383 | 1   | 122,5 |
| • 500 | 20507500 | 210 | 418 | 1   | 153,6 |
| • 550 | 20507550 | 176 | 467 | 1   | 209,3 |
| • 600 | 20507600 | 188 | 496 | 1   | 257,8 |

# Desviaciones

SW  
304

## 08 CI90


Codo 90°



| Ø     | CI90     |     |     |     |       |
|-------|----------|-----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €     |
| • 080 | 20008080 | 151 | 93  | 4   | 23,9  |
| • 100 | 20008100 | 161 | 103 | 4   | 24,0  |
| • 110 | 20008110 | 166 | 108 | 4   | 25,8  |
| • 120 | 20008120 | 171 | 113 | 4   | 27,4  |
| • 125 | 20008125 | 173 | 115 | 4   | 27,8  |
| • 130 | 20008130 | 176 | 118 | 4   | 28,4  |
| • 150 | 20008150 | 186 | 128 | 4   | 32,2  |
| • 175 | 20008175 | 198 | 140 | 4   | 39,7  |
| • 180 | 20008180 | 201 | 143 | 4   | 40,6  |
| • 200 | 20008200 | 211 | 153 | 2   | 45,3  |
| • 250 | 20008250 | 236 | 178 | 2   | 56,7  |
| • 300 | 20008300 | 271 | 213 | 1   | 71,1  |
| • 350 | 20508350 | 385 | 335 | 1   | 96,2  |
| • 400 | 20508400 | 423 | 385 | 1   | 116,9 |
| • 450 | 20508450 | 465 | 420 | 1   | 149,9 |
| • 500 | 20508500 | 533 | 490 | 1   | 172,7 |
| • 550 | 20508550 | 583 | 539 | 1   | 234,5 |
| • 600 | 20508600 | 532 | 592 | 1   | 278,9 |

## 09 TTI90

Te 90° hembra con tapón

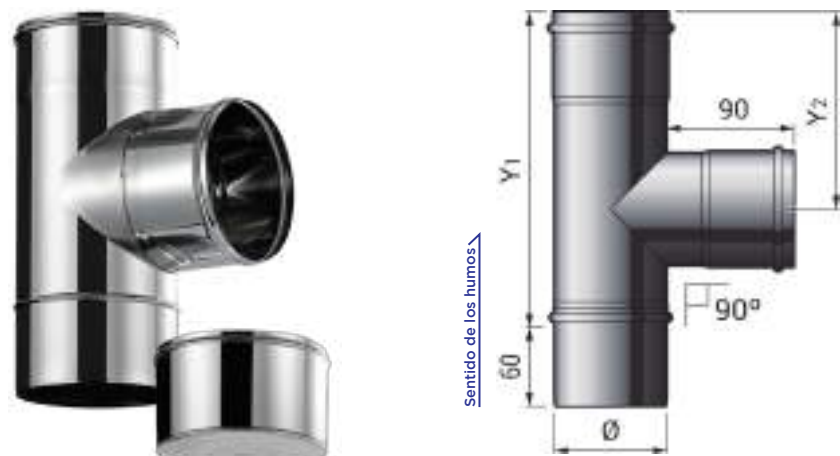


Tapón inferior  
incluido

| Ø     | TTI90    |                |                |     |       |
|-------|----------|----------------|----------------|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | Y <sub>1</sub> | Y <sub>2</sub> | u/c | €     |
| • 080 | 20009080 | 195            | 141            | 1   | 39,0  |
| • 100 | 20009100 | 205            | 146            | 1   | 44,8  |
| • 110 | 20009110 | 225            | 141            | 1   | 50,8  |
| • 120 | 20009120 | 236            | 146            | 1   | 53,1  |
| • 125 | 20009125 | 236            | 146            | 1   | 56,4  |
| • 130 | 20009130 | 268            | 163            | 1   | 57,1  |
| • 150 | 20009150 | 268            | 163            | 1   | 61,9  |
| • 175 | 20009175 | 280            | 168            | 1   | 77,4  |
| • 180 | 20009180 | 315            | 186            | 1   | 77,5  |
| • 200 | 20009200 | 315            | 186            | 1   | 90,2  |
| • 250 | 20009250 | 365            | 211            | 1   | 114,9 |
| • 300 | 20009300 | 435            | 246            | 1   | 141,4 |
| • 350 | 20509350 | 463            | 255            | 1   | 188,3 |
| • 400 | 20509400 | 533            | 280            | 1   | 230,4 |
| • 450 | 20509450 | 573            | 305            | 1   | 268,7 |
| • 500 | 20509500 | 613            | 330            | 1   | 302,8 |
| • 550 | 20509550 | 660            | 355            | 1   | 332,0 |
| • 600 | 20509600 | 710            | 380            | 1   | 365,2 |

## 15 CIR90

Codo 90° con registro

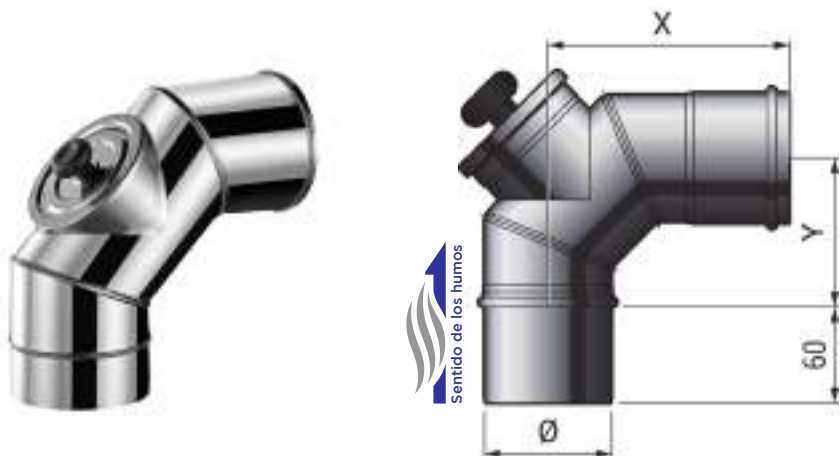


Tapón registro  
incluido

| Ø     | CIR90    |     |     |     |       |
|-------|----------|-----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €     |
| • 150 | 20015150 | 186 | 128 | 1   | 95,7  |
| • 175 | 20015175 | 198 | 140 | 1   | 129,8 |
| • 180 | 20015180 | 201 | 143 | 1   | 133,3 |
| • 200 | 20015200 | 211 | 153 | 1   | 139,1 |
| • 250 | 20015250 | 236 | 178 | 1   | 179,7 |
| • 300 | 20015300 | 271 | 213 | 1   | 239,1 |

## 10 TTI45

Te 45° hembra con tapón

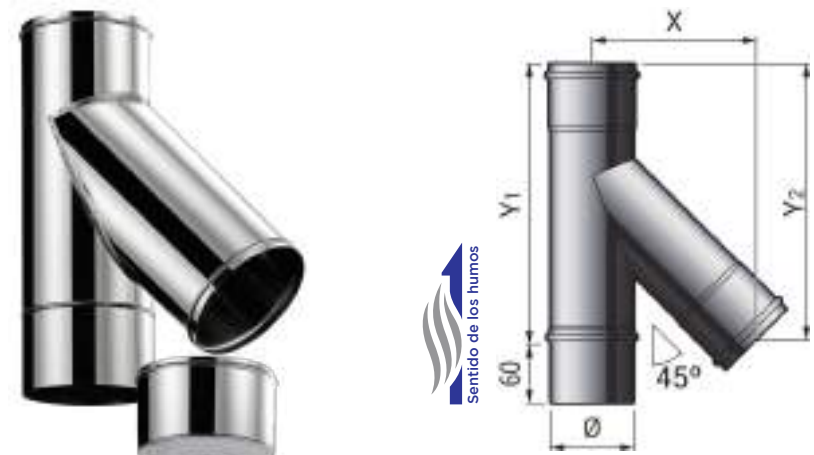

Tapón inferior  
incluido

| Ø     | TTI45    |     |                |                |     |       |
|-------|----------|-----|----------------|----------------|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | X   | Y <sub>1</sub> | Y <sub>2</sub> | u/c | €     |
| • 080 | 20010080 | 156 | 239            | 263            | 1   | 59,1  |
| • 100 | 20010100 | 173 | 266            | 284            | 1   | 66,0  |
| • 110 | 20010110 | 181 | 280            | 294            | 1   | 73,9  |
| • 120 | 20010120 | 190 | 294            | 305            | 1   | 75,4  |
| • 125 | 20010125 | 194 | 294            | 310            | 1   | 79,7  |
| • 130 | 20010130 | 198 | 301            | 315            | 1   | 82,5  |
| • 150 | 20010150 | 216 | 337            | 337            | 1   | 96,8  |
| • 175 | 20010175 | 237 | 372            | 363            | 1   | 115,5 |
| • 180 | 20010180 | 241 | 379            | 368            | 1   | 117,4 |
| • 200 | 20010200 | 258 | 407            | 390            | 1   | 140,7 |
| • 250 | 20010250 | 301 | 478            | 443            | 1   | 165,2 |
| • 300 | 20010300 | 344 | 449            | 496            | 1   | 193,0 |
| • 350 | 20510350 | 346 | 603            | 501            | 1   | 221,7 |
| • 400 | 20510400 | 400 | 673            | 566            | 1   | 269,2 |
| • 450 | 20510450 | 504 | 808            | 680            | 1   | 326,3 |
| • 500 | 20510500 | 486 | 813            | 672            | 1   | 372,6 |




# Desviaciones

SW  
304

## 11 TMM


Te 90° macho **sin tapón**

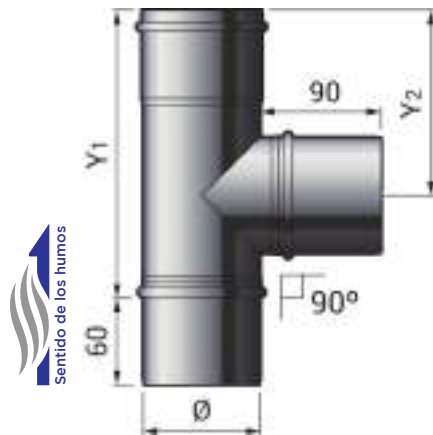

| Ø     | TMM      |     |     |     |       |
|-------|----------|-----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | Y1  | Y2  | u/c | €     |
| • 080 | 20011080 | 197 | 126 | 1   | 29,7  |
| • 100 | 20011100 | 207 | 131 | 1   | 33,7  |
| • 110 | 20011110 | 207 | 141 | 1   | 36,9  |
| • 120 | 20011120 | 227 | 146 | 1   | 39,2  |
| • 125 | 20011125 | 238 | 146 | 1   | 42,0  |
| • 130 | 20011130 | 270 | 163 | 1   | 44,8  |
| • 150 | 20011150 | 270 | 163 | 1   | 48,1  |
| • 175 | 20011175 | 282 | 168 | 1   | 58,6  |
| • 180 | 20011180 | 317 | 186 | 1   | 60,3  |
| • 200 | 20011200 | 317 | 186 | 1   | 68,3  |
| • 250 | 20011250 | 367 | 211 | 1   | 95,1  |
| • 300 | 20011300 | 437 | 246 | 1   | 107,8 |
| • 350 | 20511350 | 420 | 240 | 1   | 148,0 |
| • 400 | 20511400 | 490 | 275 | 1   | 182,6 |
| • 450 | 20511450 | 520 | 290 | 1   | 214,1 |
| • 500 | 20511500 | 570 | 315 | 1   | 242,5 |
| • 550 | 20511550 | 620 | 340 | 1   | 265,0 |
| • 600 | 20511600 | 670 | 365 | 1   | 298,4 |

## 13 TMMR90


Te 90° entronque reducido macho **sin tapón**

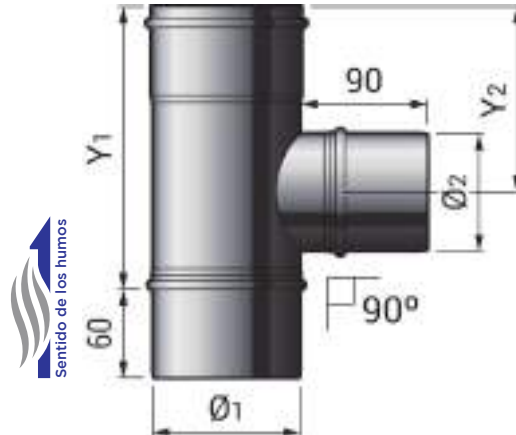

| Ø1    | Ø2  | TMMR90   |     |     |     |       |
|-------|-----|----------|-----|-----|-----|-------|
|       |     | CÓDIGO   | Y1  | Y2  | u/c | €     |
| • 100 | 080 | 20013100 | 216 | 138 | 1   | 36,6  |
| • 110 | 100 | 20013110 | 236 | 148 | 1   | 45,7  |
| • 120 | 110 | 20013120 | 246 | 153 | 1   | 48,5  |
| • 125 | 120 | 20013125 | 256 | 158 | 1   | 51,9  |
| • 130 | 125 | 20013130 | 261 | 161 | 1   | 55,1  |
| • 150 | 130 | 20013150 | 266 | 163 | 1   | 59,2  |
| • 175 | 150 | 20013175 | 286 | 173 | 1   | 71,8  |
| • 180 | 175 | 20013180 | 311 | 186 | 1   | 73,6  |
| • 200 | 180 | 20013200 | 316 | 188 | 1   | 83,2  |
| • 250 | 200 | 20013250 | 336 | 198 | 1   | 110,9 |
| • 300 | 250 | 20013300 | 386 | 223 | 1   | 125,4 |
| • 350 | 300 | 20513350 | 436 | 248 | 1   | 162,7 |
| • 400 | 350 | 20513400 | 486 | 273 | 1   | 200,9 |
| • 450 | 400 | 20513450 | 536 | 298 | 1   | 235,5 |
| • 500 | 450 | 20513500 | 586 | 323 | 1   | 263,4 |

## 12 TMM45


Te 45° macho **sin tapón**

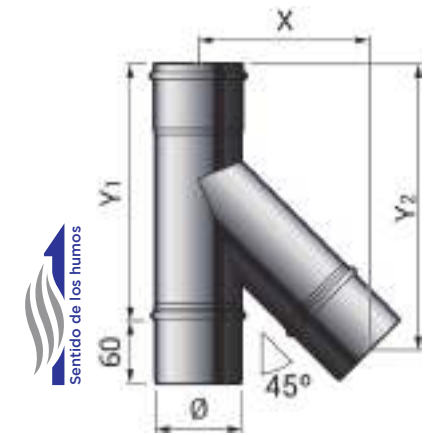

| Ø     | TMM45    |     |     |     |     |       |
|-------|----------|-----|-----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | X   | Y1  | Y2  | u/c | €     |
| • 080 | 20012080 | 115 | 237 | 212 | 1   | 51,4  |
| • 100 | 20012100 | 133 | 264 | 233 | 1   | 56,2  |
| • 110 | 20012110 | 142 | 278 | 244 | 1   | 59,3  |
| • 120 | 20012120 | 150 | 292 | 255 | 1   | 60,9  |
| • 125 | 20012125 | 155 | 278 | 261 | 1   | 65,6  |
| • 130 | 20012130 | 160 | 306 | 267 | 1   | 69,3  |
| • 150 | 20012150 | 177 | 334 | 288 | 1   | 83,7  |
| • 175 | 20012175 | 197 | 369 | 314 | 1   | 106,8 |
| • 180 | 20012180 | 203 | 376 | 320 | 1   | 108,7 |
| • 200 | 20012200 | 221 | 404 | 342 | 1   | 136,2 |
| • 250 | 20012250 | 264 | 479 | 396 | 1   | 161,2 |
| • 300 | 20012300 | 308 | 551 | 450 | 1   | 180,9 |
| • 350 | 20512350 | 337 | 616 | 500 | 1   | 181,3 |
| • 400 | 20512400 | 380 | 687 | 553 | 1   | 207,1 |
| • 450 | 20512450 | 423 | 760 | 609 | 1   | 234,2 |
| • 500 | 20512500 | 465 | 825 | 658 | 1   | 266,8 |
| • 550 | 20512550 | 508 | 890 | 707 | 1   | 300,8 |
| • 600 | 20512600 | 600 | 969 | 814 | 1   | 330,0 |

## 14 TMMR45

Te 45° entronque reducido macho **sin tapón**

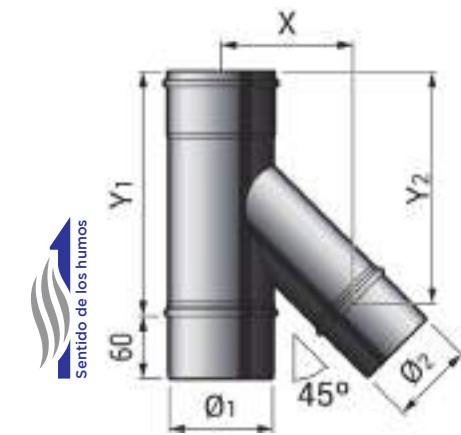

| Ø1    | Ø2  | TMMR45   |     |     |     |     |       |
|-------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-------|
|       |     | CÓDIGO   | X   | Y1  | Y2  | u/c | €     |
| • 100 | 080 | 20014100 | 125 | 237 | 212 | 1   | 67,5  |
| • 110 | 100 | 20014110 | 138 | 264 | 233 | 1   | 71,3  |
| • 120 | 110 | 20014120 | 147 | 278 | 244 | 1   | 72,9  |
| • 125 | 120 | 20014125 | 153 | 292 | 255 | 1   | 78,1  |
| • 130 | 125 | 20014130 | 158 | 278 | 261 | 1   | 83,2  |
| • 150 | 130 | 20014150 | 170 | 306 | 267 | 1   | 98,6  |
| • 175 | 150 | 20014175 | 190 | 334 | 288 | 1   | 125,8 |
| • 180 | 175 | 20014180 | 200 | 369 | 314 | 1   | 127,9 |
| • 200 | 180 | 20014200 | 213 | 376 | 320 | 1   | 155,2 |
| • 250 | 200 | 20014250 | 246 | 404 | 342 | 1   | 189,5 |
| • 300 | 250 | 20014300 | 289 | 479 | 396 | 1   | 212,2 |
| • 350 | 300 | 20514350 | 333 | 551 | 450 | 1   | 218,5 |
| • 400 | 350 | 20514400 | 362 | 616 | 500 | 1   | 225,4 |
| • 450 | 400 | 20514450 | 405 | 687 | 553 | 1   | 243,5 |
| • 500 | 450 | 20514500 | 448 | 760 | 609 | 1   | 243,5 |

# Desviaciones

SW  
304

## 17 TAPI

Tapón



| Ø     | TAPI     |     |      |  |
|-------|----------|-----|------|--|
|       | CÓDIGO   | u/c | €    |  |
| • 080 | 20017080 | 1   | 12,6 |  |
| • 100 | 20017100 | 1   | 13,9 |  |
| • 110 | 20017110 | 1   | 15,3 |  |
| • 120 | 20017120 | 1   | 15,3 |  |
| • 125 | 20017125 | 1   | 15,6 |  |
| • 130 | 20017130 | 1   | 16,0 |  |
| • 150 | 20017150 | 1   | 17,6 |  |
| • 175 | 20017175 | 1   | 20,9 |  |
| • 180 | 20017180 | 1   | 21,2 |  |
| • 200 | 20017200 | 1   | 23,4 |  |
| • 250 | 20017250 | 1   | 29,1 |  |
| • 300 | 20017300 | 1   | 37,2 |  |
| • 350 | 20517350 | 1   | 42,7 |  |
| • 400 | 20517400 | 1   | 49,3 |  |
| • 450 | 20517450 | 1   | 57,2 |  |
| • 500 | 20517500 | 1   | 64,9 |  |
| • 550 | 20517550 | 1   | 72,4 |  |
| • 600 | 20517600 | 1   | 82,1 |  |

## 16 PRSP

Purga con rosca 3/4" con tapón TRINOX



Tapón TRINOX  
incluido

| Ø     | PRSP     |     |       |  |
|-------|----------|-----|-------|--|
|       | CÓDIGO   | u/c | €     |  |
| • 080 | 20016080 | 1   | 36,5  |  |
| • 100 | 20016100 | 1   | 37,7  |  |
| • 110 | 20016110 | 1   | 38,4  |  |
| • 120 | 20016120 | 1   | 38,5  |  |
| • 125 | 20016125 | 1   | 38,7  |  |
| • 130 | 20016130 | 1   | 39,6  |  |
| • 150 | 20016150 | 1   | 41,3  |  |
| • 175 | 20016175 | 1   | 43,4  |  |
| • 180 | 20016180 | 1   | 43,9  |  |
| • 200 | 20016200 | 1   | 47,4  |  |
| • 250 | 20016250 | 1   | 51,1  |  |
| • 300 | 20516300 | 1   | 54,4  |  |
| • 350 | 20516350 | 1   | 69,0  |  |
| • 400 | 20516400 | 1   | 75,3  |  |
| • 450 | 20516450 | 1   | 81,3  |  |
| • 500 | 20516500 | 1   | 85,8  |  |
| • 550 | 20516550 | 1   | 97,5  |  |
| • 600 | 20516600 | 1   | 110,1 |  |

## 25 TRINOX

Tapón para purga con rosca 3/4"



Acero  
inoxidable  
AISI 316L


| TRINOX     |     |      |  |
|------------|-----|------|--|
| CÓDIGO     | u/c | €    |  |
| • 40025000 | 1   | 10,2 |  |

# Terminales

SW  
304

## 18 BI


Sombrerete universal

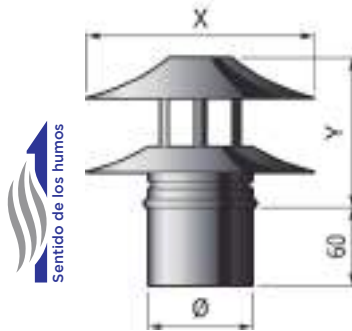

| Ø     | BI       |     |     |     |       |  |
|-------|----------|-----|-----|-----|-------|--|
|       | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €     |  |
| • 100 | 20018100 | 195 | 175 | 2   | 49,9  |  |
| • 110 | 20018110 | 220 | 185 | 2   | 51,9  |  |
| • 120 | 20018120 | 245 | 195 | 2   | 55,3  |  |
| • 125 | 20018125 | 245 | 195 | 2   | 56,3  |  |
| • 130 | 20018130 | 245 | 195 | 2   | 59,2  |  |
| • 150 | 20018150 | 300 | 210 | 2   | 65,7  |  |
| • 175 | 20018175 | 350 | 230 | 1   | 80,6  |  |
| • 180 | 20018180 | 350 | 230 | 1   | 83,1  |  |
| • 200 | 20018200 | 400 | 255 | 1   | 93,9  |  |
| • 250 | 20018250 | 500 | 265 | 1   | 136,6 |  |
| • 300 | 20018300 | 600 | 300 | 1   | 162,2 |  |

## 20 SA

Sombrerete antiviento

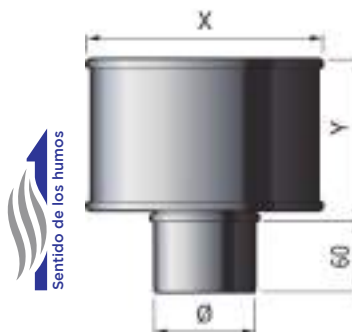

| Ø     | SA       |     |     |     |       |  |
|-------|----------|-----|-----|-----|-------|--|
|       | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €     |  |
| • 080 | 20020080 | 180 | 128 | 2   | 55,8  |  |
| • 100 | 20020100 | 200 | 138 | 2   | 57,1  |  |
| • 110 | 20020110 | 210 | 138 | 2   | 57,6  |  |
| • 120 | 20020120 | 220 | 148 | 2   | 60,9  |  |
| • 125 | 20020125 | 220 | 148 | 2   | 63,4  |  |
| • 130 | 20020130 | 230 | 158 | 2   | 64,9  |  |
| • 150 | 20020150 | 250 | 168 | 2   | 67,8  |  |
| • 175 | 20020175 | 275 | 188 | 1   | 77,6  |  |
| • 180 | 20020180 | 280 | 188 | 1   | 87,9  |  |
| • 200 | 20020200 | 300 | 198 | 1   | 101,5 |  |
| • 250 | 20020250 | 400 | 228 | 1   | 130,2 |  |
| • 300 | 20020300 | 450 | 258 | 1   | 158,2 |  |
| • 350 | 20020350 | 500 | 275 | 1   | 190,2 |  |
| • 400 | 20020400 | 630 | 300 | 1   | 215,6 |  |

## 19 BEXI

Sombrerete regulable



| Ø     | BEXI        |     |     |      |  |
|-------|-------------|-----|-----|------|--|
|       | CÓDIGO      | X   | u/c | €    |  |
| • 080 | 20019080100 | 200 | 1   | 26,8 |  |
| • 100 | 20019080100 | 200 | 1   | 26,8 |  |
| • 110 | 20019110130 | 245 | 1   | 30,5 |  |
| • 120 | 20019110130 | 245 | 1   | 30,5 |  |
| • 125 | 20019110130 | 245 | 1   | 30,5 |  |
| • 130 | 20019110130 | 245 | 1   | 30,5 |  |
| • 150 | 20019140160 | 300 | 1   | 33,0 |  |
| • 175 | 20019175200 | 350 | 1   | 41,7 |  |
| • 180 | 20019175200 | 350 | 1   | 41,7 |  |
| • 200 | 20019175200 | 350 | 1   | 41,7 |  |

## 22 FFI

Terminal horizontal flauta



| Ø     | FFI      |     |     |       |  |
|-------|----------|-----|-----|-------|--|
|       | CÓDIGO   | X   | u/c | €     |  |
| • 080 | 20022080 | 116 | 1   | 55,5  |  |
| • 100 | 20022100 | 130 | 1   | 60,0  |  |
| • 110 | 20022110 | 137 | 1   | 63,1  |  |
| • 120 | 20022120 | 144 | 1   | 66,1  |  |
| • 125 | 20022125 | 147 | 1   | 69,5  |  |
| • 130 | 20022130 | 151 | 1   | 73,3  |  |
| • 150 | 20022150 | 165 | 1   | 80,3  |  |
| • 175 | 20022175 | 182 | 1   | 74,6  |  |
| • 180 | 20022180 | 186 | 1   | 85,8  |  |
| • 200 | 20022200 | 200 | 1   | 98,4  |  |
| • 250 | 20022250 | 235 | 1   | 103,7 |  |
| • 300 | 20022300 | 240 | 1   | 98,6  |  |
| • 350 | 20522350 | 245 | 1   | 119,7 |  |
| • 400 | 20522400 | 250 | 1   | 131,8 |  |
| • 450 | 20522450 | 255 | 1   | 144,6 |  |
| • 500 | 20522500 | 260 | 1   | 158,1 |  |
| • 550 | 20522550 | 365 | 1   | 173,0 |  |
| • 600 | 20522600 | 370 | 1   | 194,1 |  |

# Terminales

SW  
304

## 92 MODERADOR

NOVEDAD

Moderador de tiro



| Ø     | MODERADOR   |     |       |
|-------|-------------|-----|-------|
|       | CÓDIGO      | u/c | €     |
| • 100 | 40092097140 | 1   | 136,3 |
| • 110 | 40092097140 | 1   | 136,3 |
| • 120 | 40092097140 | 1   | 136,3 |
| • 125 | 40092097140 | 1   | 136,3 |
| • 130 | 40092097140 | 1   | 136,3 |
| • 150 | 40092140200 | 1   | 154,2 |
| • 175 | 40092140200 | 1   | 154,2 |
| • 180 | 40092140200 | 1   | 154,2 |
| • 200 | 40092140200 | 1   | 154,2 |
| • 250 | 40092200280 | 1   | 407,3 |

## 23 MDT


Módulo moderador de tiro



| Ø     | MDT      |     |     |     |       |
|-------|----------|-----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | Y1  | Y2  | u/c | €     |
| • 100 | 20023100 | 204 | 132 | 2   | 239,0 |
| • 110 | 20023110 | 224 | 142 | 2   | 266,8 |
| • 120 | 20023120 | 235 | 148 | 2   | 242,5 |
| • 125 | 20023125 | 235 | 148 | 2   | 177,1 |
| • 130 | 20023130 | 267 | 164 | 2   | 252,0 |
| • 150 | 20023150 | 268 | 105 | 1   | 177,1 |
| • 175 | 20023175 | 280 | 118 | 1   | 182,5 |
| • 180 | 20023180 | 315 | 120 | 1   | 198,8 |
| • 200 | 20023200 | 315 | 130 | 1   | 185,3 |
| • 250 | 20023250 | 365 | 155 | 1   | 558,5 |
| • 300 | 20023300 | 435 | 180 | 1   | 572,2 |

## 162 MEDTI

Módulo estabilizador de tiro para SW 304

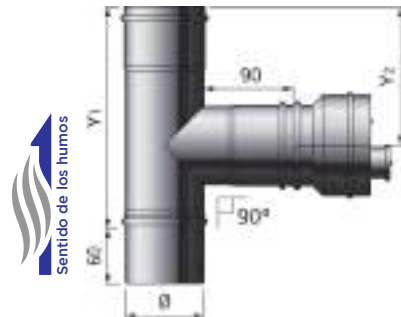

| Ø      | MEDTI     |     |     |     |       |
|--------|-----------|-----|-----|-----|-------|
|        | CÓDIGO    | Y1  | Y2  | u/c | €     |
| • 100* | 200162100 | 205 | 146 | 1   | 238,5 |
| • 110* | 200162110 | 225 | 141 | 1   | 247,3 |
| • 120* | 200162120 | 236 | 146 | 1   | 248,8 |
| • 125* | 200162125 | 236 | 146 | 1   | 252,2 |
| • 130* | 200162130 | 268 | 163 | 1   | 256,1 |
| • 150* | 200162150 | 268 | 163 | 1   | 259,8 |
| • 175* | 200162175 | 280 | 168 | 1   | 322,8 |
| • 180* | 200162180 | 315 | 186 | 1   | 326,3 |
| • 200* | 200162200 | 315 | 186 | 1   | 340,5 |
| • 250* | 200162250 | 365 | 211 | 1   | 374,6 |
| • 300* | 200162300 | 435 | 246 | 1   | 394,7 |

\*Consultar disponibilidad.

## 160 EDT

Estabilizador de tiro

NOVEDAD



| Ø      | EDT       |     |       |
|--------|-----------|-----|-------|
|        | CÓDIGO    | u/c | €     |
| • 080* | 400160080 | 1   | 142,4 |
| • 150* | 400160150 | 1   | 154,2 |

\*Consultar disponibilidad.

## 161 EDTI

Estabilizador de tiro para SW 304

NOVEDAD



| Ø      | EDTI      |     |       |
|--------|-----------|-----|-------|
|        | CÓDIGO    | u/c | €     |
| • 100* | 200161100 | 1   | 189,9 |
| • 110* | 200161110 | 1   | 194,7 |
| • 120* | 200161120 | 1   | 193,3 |
| • 125* | 200161125 | 1   | 193,4 |
| • 130* | 200161130 | 1   | 193,9 |
| • 150* | 200161150 | 1   | 193,9 |
| • 175* | 200161175 | 1   | 242,1 |
| • 180* | 200161180 | 1   | 243,4 |
| • 200* | 200161200 | 1   | 247,8 |
| • 250* | 200161250 | 1   | 249,7 |
| • 300* | 200161300 | 1   | 254,2 |

\*Consultar disponibilidad.

# Anclajes y soportes

SW  
304

## 24 AI

Brida anclaje



| Ø     | AI       |     |      |
|-------|----------|-----|------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €    |
| • 080 | 20024080 | 1   | 8,3  |
| • 100 | 20024100 | 1   | 8,5  |
| • 110 | 20024110 | 1   | 8,8  |
| • 120 | 20024120 | 1   | 9,0  |
| • 125 | 20024125 | 1   | 9,4  |
| • 130 | 20024130 | 1   | 9,4  |
| • 150 | 20024150 | 1   | 9,8  |
| • 175 | 20024175 | 1   | 11,9 |
| • 180 | 20024180 | 1   | 11,9 |
| • 200 | 20024200 | 1   | 12,5 |
| • 250 | 20024250 | 1   | 13,9 |
| • 300 | 20024300 | 1   | 15,9 |

## 25 BMG

Brida mural interior



| Ø     | BMG      |     |     |      |
|-------|----------|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO   | Z   | u/c | €    |
| • 080 | 20025080 | 150 | 6   | 18,3 |
| • 100 | 20025100 | 170 | 6   | 19,6 |
| • 110 | 20025110 | 180 | 6   | 20,4 |
| • 120 | 20025120 | 190 | 6   | 20,6 |
| • 125 | 20025125 | 195 | 6   | 20,8 |
| • 130 | 20025130 | 200 | 6   | 20,9 |
| • 150 | 20025150 | 220 | 6   | 22,4 |
| • 175 | 20025175 | 245 | 6   | 24,6 |
| • 180 | 20025180 | 250 | 6   | 24,6 |
| • 200 | 20025200 | 270 | 6   | 25,6 |
| • 250 | 20025250 | 320 | 6   | 29,7 |
| • 300 | 20025300 | 370 | 6   | 32,9 |

## 26 BMGE

Brida mural exterior



| Ø     | BMGE     |    |     |     |       |
|-------|----------|----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | X  | Z   | u/c | €     |
| • 080 | 20026080 | 35 | 152 | 6   | 19,3  |
| • 100 | 20026100 | 36 | 172 | 6   | 20,7  |
| • 110 | 20026110 | 41 | 182 | 6   | 23,1  |
| • 120 | 20026120 | 46 | 192 | 6   | 23,1  |
| • 125 | 20026125 | 48 | 197 | 6   | 24,1  |
| • 130 | 20026130 | 53 | 202 | 6   | 24,1  |
| • 150 | 20026150 | 53 | 222 | 6   | 32,7  |
| • 175 | 20026175 | 53 | 247 | 6   | 37,4  |
| • 180 | 20026180 | 53 | 252 | 6   | 37,4  |
| • 200 | 20026200 | 53 | 272 | 6   | 39,1  |
| • 250 | 20026250 | 54 | 322 | 6   | 54,4  |
| • 300 | 20026300 | 54 | 372 | 6   | 64,8  |
| • 350 | 20026350 | 70 | 422 | 6   | 73,9  |
| • 400 | 20026400 | 70 | 472 | 6   | 87,9  |
| • 450 | 20026450 | 70 | 522 | 6   | 96,0  |
| • 500 | 20026500 | 70 | 572 | 6   | 110,9 |
| • 550 | 20026550 | 70 | 622 | 6   | 123,8 |
| • 600 | 20026600 | 70 | 672 | 6   | 135,2 |

## 28 BRIUE

Brida unión



| Ø     | BRIUE    |     |     |
|-------|----------|-----|-----|
|       | CÓDIGO   | u/c | €   |
| • 080 | 20028080 | 1   | 6,1 |
| • 100 | 20028100 | 1   | 6,3 |
| • 110 | 20028110 | 1   | 6,7 |
| • 120 | 20028120 | 1   | 6,7 |
| • 125 | 20028125 | 1   | 7,2 |
| • 130 | 20028130 | 1   | 7,2 |
| • 150 | 20028150 | 1   | 7,6 |
| • 175 | 20028175 | 1   | 8,4 |
| • 180 | 20028180 | 1   | 8,5 |
| • 200 | 20028200 | 1   | 8,9 |
| • 250 | 20028250 | 1   | 9,3 |
| • 300 | 20028300 | 1   | 9,9 |

## 28A BRIUMSP

Brida estructural



| Ø     | BRIUMSP   |     |      |
|-------|-----------|-----|------|
|       | CÓDIGO    | u/c | €    |
| • 350 | 20528A350 | 1   | 42,7 |
| • 400 | 20528A400 | 1   | 48,2 |
| • 450 | 20528A450 | 1   | 52,8 |
| • 500 | 20528A500 | 1   | 57,8 |
| • 550 | 20528A550 | 1   | 63,2 |
| • 600 | 20528A600 | 1   | 69,3 |

## 111 BRMYK

Abrazadera sin fin inox 304




| Ø Ext.    | BRMYK    |     |      |
|-----------|----------|-----|------|
|           | CÓDIGO   | u/c | €    |
| • 040-060 | LIS11060 | 1   | 10,1 |
| • 060-150 | LIS11150 | 1   | 10,7 |



# Protecciones


SW  
304

## 27 SMSP Soporte mural 15-68 mm

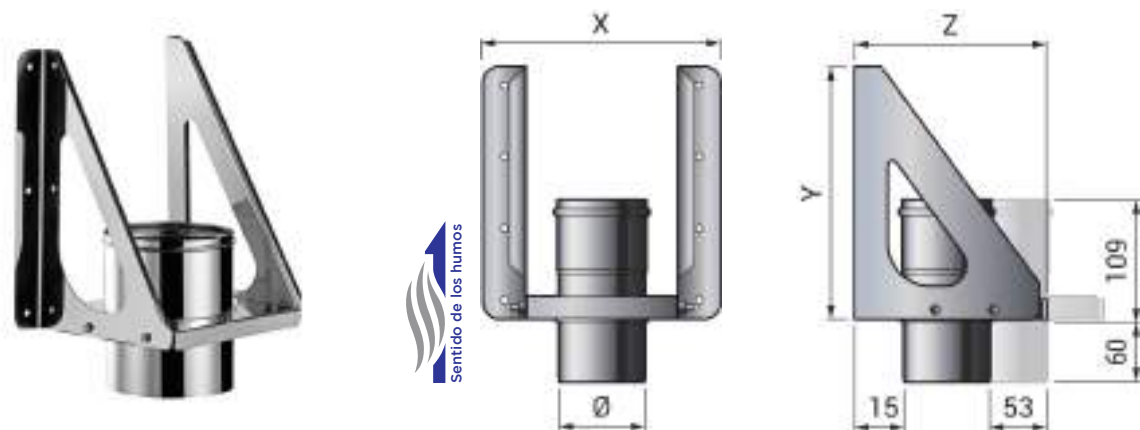


| Ø     | SMSP     |     |     |     |     |       |
|-------|----------|-----|-----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | X   | Y   | Z   | u/c | €     |
| • 120 | 20027120 | 263 | 288 | 184 | 1   | 82,0  |
| • 125 | 20027125 | 268 | 293 | 189 | 1   | 88,1  |
| • 130 | 20027130 | 273 | 300 | 194 | 1   | 88,2  |
| • 150 | 20027150 | 293 | 325 | 214 | 1   | 98,7  |
| • 175 | 20027175 | 318 | 359 | 239 | 1   | 104,2 |
| • 180 | 20027180 | 323 | 365 | 244 | 1   | 104,8 |
| • 200 | 20027200 | 343 | 391 | 264 | 1   | 121,7 |
| • 250 | 20027250 | 393 | 456 | 314 | 1   | 157,1 |
| • 300 | 20027300 | 443 | 521 | 364 | 1   | 181,9 |
| • 350 | 20027350 | 493 | 586 | 414 | 1   | 195,5 |
| • 400 | 20027400 | 543 | 651 | 464 | 1   | 205,3 |
| • 450 | 20027450 | 593 | 716 | 514 | 1   | 215,6 |
| • 500 | 20027500 | 643 | 781 | 564 | 1   | 226,3 |
| • 550 | 20027550 | 693 | 846 | 614 | 1   | 255,4 |
| • 600 | 20027600 | 743 | 911 | 664 | 1   | 279,5 |

## 29 CGP Cubreaguas de plomo 0-45°

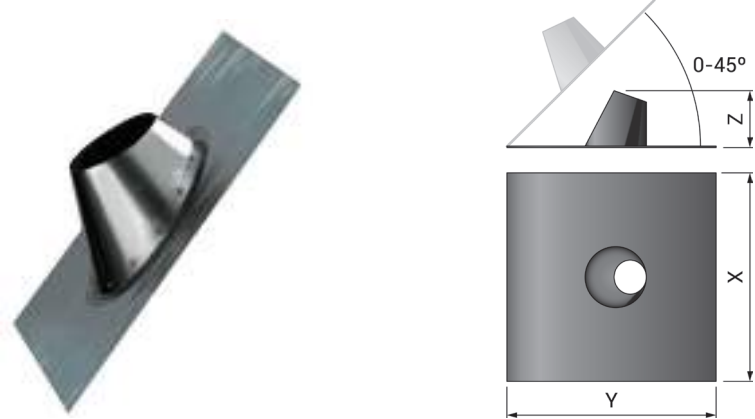


| Ø     | CGP         |       |       |     |     |       |
|-------|-------------|-------|-------|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO      | X     | Y     | Z   | u/c | €     |
| • 080 | 20029080    | 490   | 490   | 130 | 1   | 133,1 |
| • 100 | 20029100110 | 492   | 492   | 137 | 1   | 140,7 |
| • 110 | 20029100110 | 492   | 492   | 137 | 1   | 140,7 |
| • 120 | 20029120130 | 492   | 492   | 145 | 1   | 192,2 |
| • 125 | 20029120130 | 520   | 600   | 152 | 1   | 192,2 |
| • 130 | 20029120130 | 520   | 600   | 152 | 1   | 192,2 |
| • 150 | 20029140150 | 550   | 630   | 159 | 1   | 199,2 |
| • 175 | 20029175180 | 640   | 680   | 172 | 1   | 244,6 |
| • 180 | 20029175180 | 640   | 680   | 172 | 1   | 244,6 |
| • 200 | 20029200    | 620   | 700   | 181 | 1   | 267,2 |
| • 250 | 20029250    | 750   | 860   | 203 | 1   | 312,3 |
| • 300 | 20029300    | 810   | 930   | 226 | 1   | 342,5 |
| • 350 | 20529350    | 870   | 1.000 | 249 | 1   | 360,3 |
| • 400 | 20529400    | 930   | 1.070 | 272 | 1   | 432,4 |
| • 450 | 20529450    | 990   | 1.140 | 295 | 1   | 497,2 |
| • 500 | 20529500    | 1.050 | 1.210 | 318 | 1   | 571,7 |

## 30 CGA Cubreaguas de aluminio 0-45°

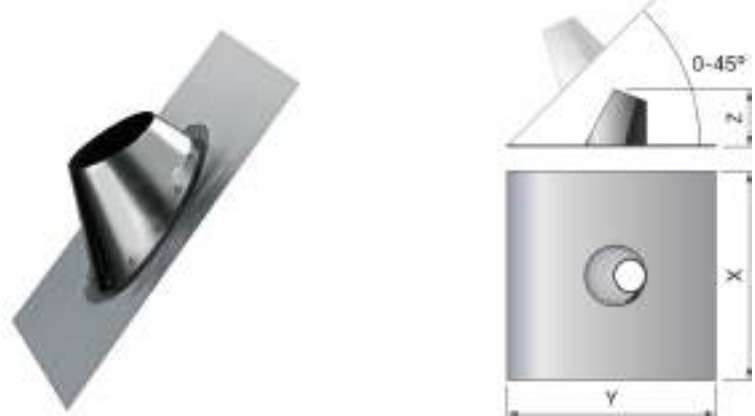


| Ø     | CGA      |     |       |     |     |       |
|-------|----------|-----|-------|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | X   | Y     | Z   | u/c | €     |
| • 080 | 20030080 | 490 | 490   | 130 | 1   | 114,3 |
| • 100 | 20030100 | 492 | 492   | 137 | 1   | 116,9 |
| • 110 | 20030110 | 492 | 492   | 137 | 1   | 116,9 |
| • 120 | 20030120 | 492 | 492   | 145 | 1   | 119,8 |
| • 125 | 20030125 | 520 | 600   | 152 | 1   | 119,8 |
| • 130 | 20030130 | 520 | 600   | 152 | 1   | 119,8 |
| • 150 | 20030150 | 550 | 630   | 159 | 1   | 157,6 |
| • 175 | 20030175 | 640 | 680   | 172 | 1   | 170,5 |
| • 180 | 20030180 | 640 | 680   | 172 | 1   | 170,5 |
| • 200 | 20030200 | 620 | 700   | 181 | 1   | 188,0 |
| • 250 | 20030250 | 750 | 860   | 203 | 1   | 216,2 |
| • 300 | 20030300 | 810 | 930   | 226 | 1   | 235,8 |
| • 350 | 20530350 | 870 | 1.000 | 249 | 1   | 245,2 |
| • 400 | 20530400 | 930 | 1.070 | 272 | 1   | 270,6 |

## 31 VIG Vierteaguas

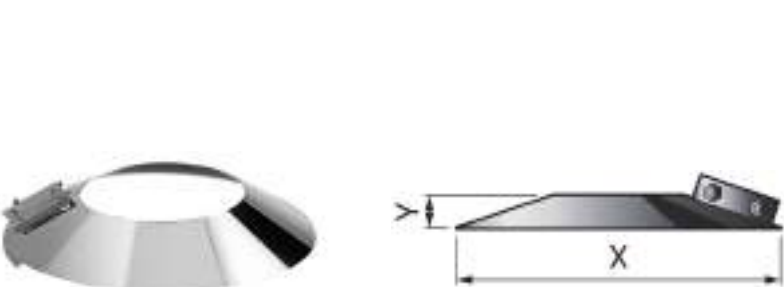

| Ø     | VIG      |     |    |     |      |
|-------|----------|-----|----|-----|------|
|       | CÓDIGO   | X   | Y  | u/c | €    |
| • 080 | 20031080 | 200 | 20 | 1   | 26,5 |
| • 100 | 20031100 | 220 | 30 | 1   | 27,4 |
| • 110 | 20031110 | 230 | 30 | 1   | 28,6 |
| • 120 | 20031120 | 240 | 30 | 1   | 29,3 |
| • 125 | 20031125 | 245 | 33 | 1   | 30,5 |
| • 130 | 20031130 | 250 | 35 | 1   | 30,8 |
| • 150 | 20031150 | 270 | 35 | 1   | 33,2 |
| • 175 | 20031175 | 295 | 40 | 1   | 36,5 |
| • 180 | 20031180 | 300 | 40 | 1   | 36,5 |
| • 200 | 20031200 | 320 | 42 | 1   | 38,0 |
| • 250 | 20031250 | 370 | 44 | 1   | 40,6 |
| • 300 | 20031300 | 420 | 45 | 1   | 50,1 |
| • 350 | 20531350 | 470 | 46 | 1   | 57,6 |
| • 400 | 20531400 | 520 | 47 | 1   | 66,0 |
| • 450 | 20531450 | 570 | 48 | 1   | 74,5 |
| • 500 | 20531500 | 620 | 49 | 1   | 83,6 |

## 28A BFSP Brida forjado

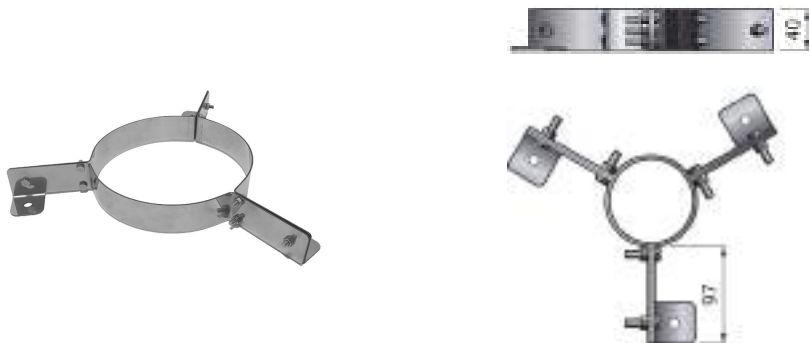

| Ø     | BFSP      |     |      |
|-------|-----------|-----|------|
|       | CÓDIGO    | u/c | €    |
| • 130 | 20028A130 | 1   | 34,1 |
| • 150 | 20028A150 | 1   | 40,0 |
| • 175 | 20028A175 | 1   | 50,1 |
| • 180 | 20028A180 | 1   | 50,1 |
| • 200 | 20028A200 | 1   | 50,1 |
| • 250 | 20028A250 | 1   | 50,1 |
| • 300 | 20028A300 | 1   | 50,1 |

# Protecciones



SW  
304

## 103A CASQR Cubreaguas base cuadrada en silicona roja

NOVEDAD

## 104 KCA Kit para cubreaguas CA

Temperatura  
máxima de  
trabajo  
260 °C

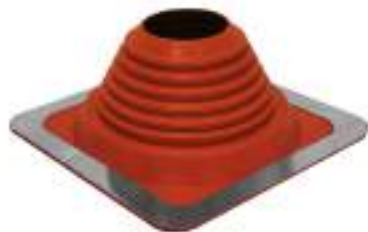

| Ø Exterior | CASQR101209   |     |     |      |
|------------|---------------|-----|-----|------|
|            | CÓDIGO        | X   | u/c | €    |
| • 101-209  | 400103A101209 | 279 | 1   | 98,5 |

| Ø Exterior | CASQR140292   |     |     |       |
|------------|---------------|-----|-----|-------|
|            | CÓDIGO        | X   | u/c | €     |
| • 140-292  | 400103A140292 | 355 | 1   | 202,4 |


| Ø Exterior | CASQR171343   |     |     |       |
|------------|---------------|-----|-----|-------|
|            | CÓDIGO        | X   | u/c | €     |
| • 171-343  | 400103A171343 | 431 | 1   | 277,7 |

| Ø Exterior | KCA003177    |     |      |
|------------|--------------|-----|------|
|            | CÓDIGO       | u/c | €    |
| • 003-177  | 400104003177 | 1   | 61,2 |

| Ø Exterior | KCA101343    |     |       |
|------------|--------------|-----|-------|
|            | CÓDIGO       | u/c | €     |
| • 101-520  | 400104101520 | 1   | 117,4 |

El Cubreaguas CASQR es un modelo muy adecuado y fácil de instalar en cubiertas planas, continuas, con cualquier tipo de geometría, o simplemente cuando se quiere evitar la manipulación de la cubierta. Se ajusta directamente alrededor del conducto y se adapta a la geometría de la cubierta.

Opcionalmente puede completarse con el kit de instalación KCA que contiene todos los materiales necesarios para un sellado óptimo.

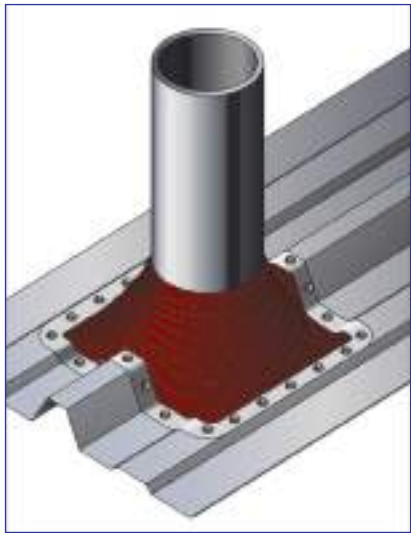


# Protecciones

SW  
304

## 103 CAEQN Cubreaguas base cuadrada en EPDM negro

Temperatura  
máxima de  
trabajo  
100 °C



| Ø Exterior | CAEQN101209  |     |     |      |
|------------|--------------|-----|-----|------|
|            | CÓDIGO       | X   | u/c | €    |
| • 101-209  | 400103101209 | 279 | 1   | 55,6 |

| Ø Exterior | CAEQN140292  |     |     |      |
|------------|--------------|-----|-----|------|
|            | CÓDIGO       | X   | u/c | €    |
| • 140-292  | 400103140292 | 355 | 1   | 99,9 |

| Ø Exterior | CAEQN171343  |     |     |       |
|------------|--------------|-----|-----|-------|
|            | CÓDIGO       | X   | u/c | €     |
| • 171-343  | 400103171343 | 431 | 1   | 133,9 |

| Ø Exterior | CAEQN240520  |     |     |       |
|------------|--------------|-----|-----|-------|
|            | CÓDIGO       | X   | u/c | €     |
| • 240-520  | 400103240520 | 635 | 1   | 216,3 |


## 104 KCA Kit para cubreaguas CA



El Cubreaguas CAEQN es un modelo muy adecuado y fácil de instalar en cubiertas planas, continuas, con cualquier tipo de geometría, o simplemente cuando se quiere evitar la manipulación de la cubierta. Se ajusta directamente alrededor del conducto y se adapta a la geometría de la cubierta.

Opcionalmente puede completarse con el kit de instalación KCA que contiene todos los materiales necesarios para un sellado óptimo.

## 33 REJILLA Rejilla ventilación

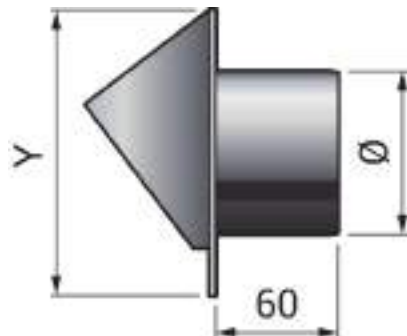

| Ø     | REJILLA  |     |     |      |
|-------|----------|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO   | Y   | u/c | €    |
| • 080 | 20033080 | 140 | 1   | 49,6 |
| • 100 | 20033100 | 160 | 1   | 42,6 |

# Protecciones

SW  
304

## 41 EM120TO


Embellecedor rectangular 0°



| Ø     | 0°       |     |     |      |
|-------|----------|-----|-----|------|
|       | EM120TO  |     |     |      |
|       | CÓDIGO   | X   | u/c | €    |
| • 080 | 20041080 | 327 | 1   | 31,1 |
| • 100 | 20041100 | 347 | 1   | 37,9 |
| • 110 | 20041110 | 357 | 1   | 36,7 |
| • 120 | 20041120 | 367 | 1   | 44,8 |
| • 125 | 20041125 | 372 | 1   | 44,8 |
| • 130 | 20041130 | 377 | 1   | 42,8 |
| • 150 | 20041150 | 397 | 1   | 51,7 |
| • 175 | 20041175 | 422 | 1   | 50,4 |
| • 180 | 20041180 | 427 | 1   | 50,6 |
| • 200 | 20041200 | 447 | 1   | 53,8 |
| • 250 | 20041250 | 497 | 1   | 56,0 |
| • 300 | 20041300 | 547 | 1   | 58,6 |
| • 350 | 20541350 | 597 | 1   | 62,1 |
| • 400 | 20541400 | 647 | 1   | 66,2 |
| • 450 | 20541450 | 697 | 1   | 70,2 |
| • 500 | 20541500 | 747 | 1   | 74,5 |
| • 550 | 20541550 | 797 | 1   | 76,9 |
| • 600 | 20541600 | 847 | 1   | 80,9 |

## 41A EM120T

Embellecedor rectangular 2 piezas

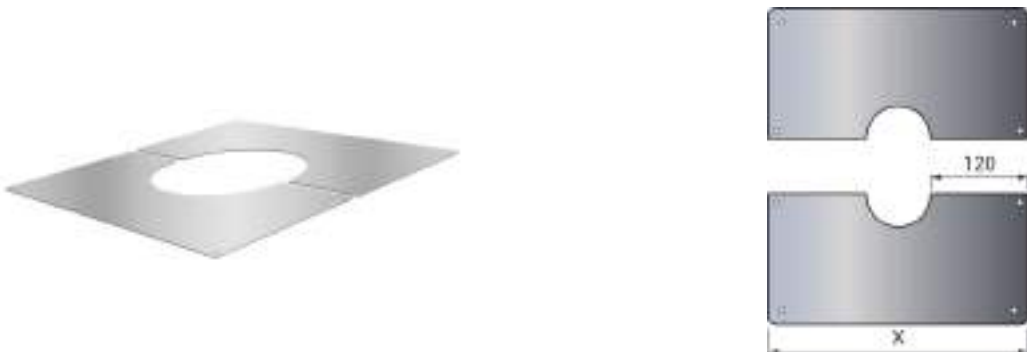

| 1-15° |           |     |      | 16-30° |           |     |     | 31-45° |          |           |     |     |      |
|-------|-----------|-----|------|--------|-----------|-----|-----|--------|----------|-----------|-----|-----|------|
| Ø     | EM120T15  |     |      | Ø      | EM120T30  |     |     | Ø      | EM120T45 |           |     |     |      |
|       | CÓDIGO    | u/c | €    |        | CÓDIGO    | X   | u/c |        | €        | CÓDIGO    | X   | u/c | €    |
| • 080 | 20041A080 | 1   | 34,2 | • 080  | 20041B080 | 327 | 1   | 34,2   | • 080    | 20041C080 | 327 | 1   | 34,2 |
| • 100 | 20041A100 | 1   | 37,9 | • 100  | 20041B100 | 347 | 1   | 37,9   | • 100    | 20041C100 | 347 | 1   | 37,9 |
| • 110 | 20041A110 | 1   | 38,3 | • 110  | 20041B110 | 357 | 1   | 38,3   | • 110    | 20041C110 | 357 | 1   | 38,3 |
| • 120 | 20041A120 | 1   | 44,8 | • 120  | 20041B120 | 367 | 1   | 44,8   | • 120    | 20041C120 | 367 | 1   | 44,8 |
| • 125 | 20041A125 | 1   | 44,8 | • 125  | 20041B125 | 372 | 1   | 44,8   | • 125    | 20041C125 | 372 | 1   | 44,8 |
| • 130 | 20041A130 | 1   | 44,8 | • 130  | 20041B130 | 377 | 1   | 44,8   | • 130    | 20041C130 | 377 | 1   | 44,8 |
| • 150 | 20041A150 | 1   | 48,4 | • 150  | 20041B150 | 397 | 1   | 48,4   | • 150    | 20041C150 | 397 | 1   | 48,4 |
| • 175 | 20041A175 | 1   | 48,4 | • 175  | 20041B175 | 422 | 1   | 48,4   | • 175    | 20041C175 | 422 | 1   | 48,4 |
| • 180 | 20041A180 | 1   | 50,6 | • 180  | 20041B180 | 427 | 1   | 50,6   | • 180    | 20041C180 | 427 | 1   | 50,6 |
| • 200 | 20041A200 | 1   | 53,9 | • 200  | 20041B200 | 447 | 1   | 53,9   | • 200    | 20041C200 | 447 | 1   | 53,9 |
| • 250 | 20041A250 | 1   | 56,0 | • 250  | 20041B250 | 497 | 1   | 56,0   | • 250    | 20041C250 | 497 | 1   | 56,0 |
| • 300 | 20041A300 | 1   | 58,6 | • 300  | 20041B300 | 547 | 1   | 58,6   | • 300    | 20041C300 | 547 | 1   | 58,6 |
| • 350 | 20541A350 | 1   | 62,1 | • 350  | 20541B350 | 597 | 1   | 62,1   | • 350    | 20541C350 | 597 | 1   | 62,1 |
| • 400 | 20541A400 | 1   | 66,2 | • 400  | 20541B400 | 647 | 1   | 66,2   | • 400    | 20541C400 | 647 | 1   | 66,2 |
| • 450 | 20541A450 | 1   | 70,2 | • 450  | 20541B450 | 697 | 1   | 70,2   | • 450    | 20541C450 | 697 | 1   | 70,2 |
| • 500 | 20541A500 | 1   | 74,5 | • 500  | 20541B500 | 747 | 1   | 74,5   | • 500    | 20541C500 | 747 | 1   | 74,5 |
| • 550 | 20541A550 | 1   | 76,9 | • 550  | 20541B550 | 797 | 1   | 76,9   | • 550    | 20541C550 | 797 | 1   | 76,9 |
| • 600 | 20541A600 | 1   | 80,9 | • 600  | 20541B600 | 847 | 1   | 80,9   | • 600    | 20541C600 | 847 | 1   | 80,9 |

# Adaptadores

SW  
304

## 34 MMI


Machón Macho-Macho



| Ø     | MMI      |     |      |
|-------|----------|-----|------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €    |
| • 080 | 20034080 | 1   | 9,1  |
| • 100 | 20034100 | 1   | 9,9  |
| • 110 | 20034110 | 1   | 10,9 |
| • 120 | 20034120 | 1   | 11,6 |
| • 125 | 20034125 | 1   | 12,2 |
| • 130 | 20034130 | 1   | 12,8 |
| • 150 | 20034150 | 1   | 14,2 |
| • 175 | 20034175 | 1   | 15,8 |
| • 180 | 20034180 | 1   | 16,5 |
| • 200 | 20034200 | 1   | 17,6 |
| • 250 | 20034250 | 1   | 21,3 |
| • 300 | 20034300 | 1   | 27,2 |
| • 350 | 20534350 | 1   | 33,6 |
| • 400 | 20534400 | 1   | 37,1 |
| • 450 | 20534450 | 1   | 40,8 |
| • 500 | 20534500 | 1   | 44,8 |
| • 550 | 20534550 | 1   | 53,8 |
| • 600 | 20534600 | 1   | 64,5 |

## 35 MHI

Manguito Hembra-Hembra

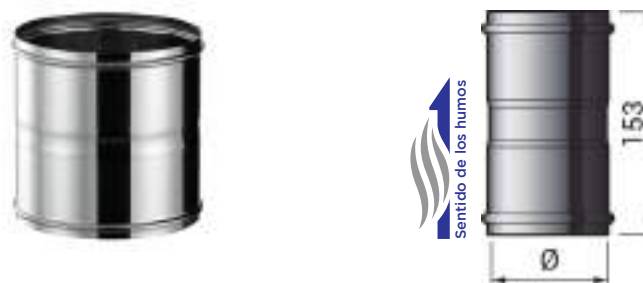

| Ø     | MHI      |     |      |
|-------|----------|-----|------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €    |
| • 080 | 20035080 | 1   | 9,1  |
| • 100 | 20035100 | 1   | 9,9  |
| • 110 | 20035110 | 1   | 10,9 |
| • 120 | 20035120 | 1   | 11,6 |
| • 125 | 20035125 | 1   | 12,2 |
| • 130 | 20035130 | 1   | 12,8 |
| • 150 | 20035150 | 1   | 14,2 |
| • 175 | 20035175 | 1   | 15,8 |
| • 180 | 20035180 | 1   | 16,5 |
| • 200 | 20035200 | 1   | 17,6 |
| • 250 | 20035250 | 1   | 21,3 |
| • 300 | 20035300 | 1   | 27,2 |
| • 350 | 20535350 | 1   | 33,6 |
| • 400 | 20535400 | 1   | 37,1 |
| • 450 | 20535450 | 1   | 40,8 |
| • 500 | 20535500 | 1   | 44,8 |
| • 550 | 20535550 | 1   | 53,8 |
| • 600 | 20535600 | 1   | 64,5 |

## Adaptadores a caldera

## 40 TDCI

Manguito anticondensación



| Ø     | TDCI     |     |      |
|-------|----------|-----|------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €    |
| • 080 | 20540080 | 2   | 28,8 |
| • 100 | 20540100 | 2   | 31,1 |
| • 110 | 20540110 | 2   | 32,0 |
| • 120 | 20540120 | 2   | 32,3 |
| • 125 | 20540125 | 2   | 33,7 |
| • 130 | 20540130 | 2   | 34,7 |
| • 150 | 20540150 | 2   | 35,7 |
| • 175 | 20540175 | 2   | 37,9 |
| • 180 | 20540180 | 2   | 37,9 |
| • 200 | 20540200 | 2   | 43,0 |
| • 250 | 20540250 | 2   | 55,0 |
| • 300 | 20540300 | 2   | 78,7 |




# Ampliaciones/reducciones

# Ampliaciones/reducciones

**99R** RI  
Ampliaciones y reducciones de tubo a tubo

[illegible][illegible]

**Ampliación - Ø Menor a Ø Mayor en el sentido de los humos**  
 Reducción - Ø Mayor a Ø Menor en el sentido de los humos

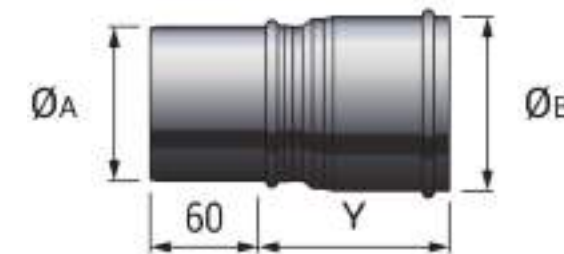[illegible][illegible]

# SW 304 PLUS

SW 304 PLUS



La serie de Simple pared SW 304 PLUS es una variante de la serie SW 304 que se diferencia en ciertos aspectos como un mayor espesor de pared lo que le confiere una mayor resistencia mecánica al aplastamiento y mejora su vida útil frente los efectos de la corrosión.

## SW 304 PLUS:

Acero inoxidable AISI 304  
Espesor de 0,5 mm

### 01 TI05

Módulo recto 1.000 mm




| Ø     | TI05     |     |      |  |
|-------|----------|-----|------|--|
|       | CÓDIGO   | u/c | €    |  |
| • 125 | 20501125 | 6   | 30,4 |  |
| • 150 | 20501150 | 6   | 40,6 |  |
| • 175 | 20501175 | 6   | 48,7 |  |
| • 180 | 20501180 | 6   | 50,0 |  |
| • 200 | 20501200 | 4   | 54,3 |  |
| • 250 | 20501250 | 2   | 72,6 |  |
| • 300 | 20501300 | 1   | 90,0 |  |

# SW 304 PLUS

SW 304 PLUS

### 07 CI4505

Codo 45°

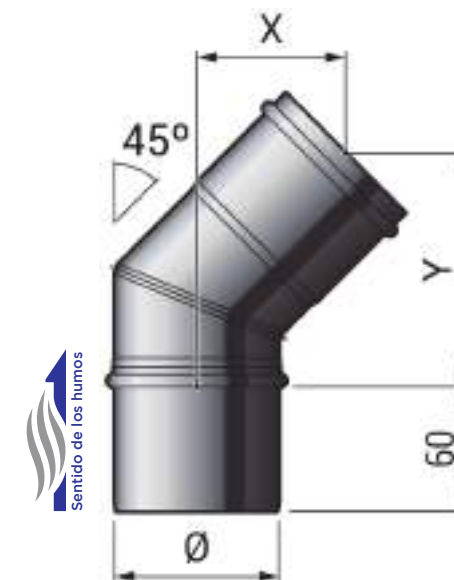

| Ø     | CI4505   |     |     |     |      |
|-------|----------|-----|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €    |
| • 125 | 20507125 | 78  | 129 | 6   | 20,2 |
| • 150 | 20507150 | 82  | 138 | 4   | 22,8 |
| • 175 | 20507175 | 85  | 147 | 4   | 27,4 |
| • 180 | 20507180 | 86  | 148 | 4   | 28,3 |
| • 200 | 20507200 | 89  | 155 | 2   | 32,1 |
| • 250 | 20507250 | 96  | 173 | 2   | 40,9 |
| • 300 | 20507300 | 104 | 191 | 1   | 66,7 |

### 02 TI50005

Módulo recto 500 mm



| Ø     | TI50005  |     |      |  |
|-------|----------|-----|------|--|
|       | CÓDIGO   | u/c | €    |  |
| • 125 | 20502125 | 6   | 18,4 |  |
| • 150 | 20502150 | 6   | 23,6 |  |
| • 175 | 20502175 | 6   | 27,9 |  |
| • 180 | 20502180 | 6   | 28,4 |  |
| • 200 | 20502200 | 4   | 31,6 |  |
| • 250 | 20502250 | 2   | 43,6 |  |
| • 300 | 20502300 | 1   | 54,1 |  |

### 03 TI25005


Módulo recto 250 mm



| Ø     | TI25005  |     |      |  |
|-------|----------|-----|------|--|
|       | CÓDIGO   | u/c | €    |  |
| • 125 | 20503125 | 6   | 15,0 |  |
| • 150 | 20503150 | 6   | 18,0 |  |
| • 175 | 20503175 | 6   | 21,1 |  |
| • 180 | 20503180 | 6   | 21,7 |  |
| • 200 | 20503200 | 4   | 23,9 |  |
| • 250 | 20503250 | 2   | 31,2 |  |
| • 300 | 20503300 | 1   | 41,8 |  |

### 08 CI9005

Codo 90°

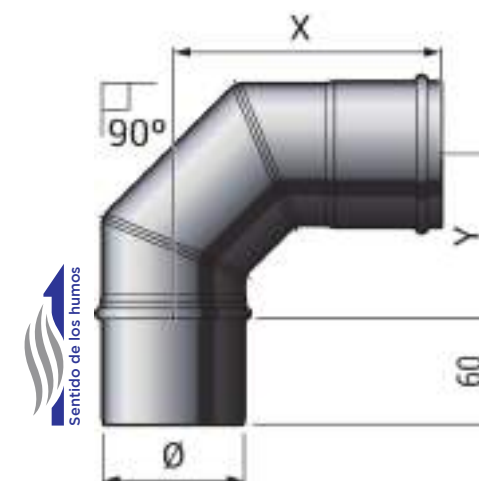

| Ø     | CI9005   |     |     |     |      |
|-------|----------|-----|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €    |
| • 125 | 20508125 | 173 | 115 | 6   | 29,8 |
| • 150 | 20508150 | 186 | 128 | 4   | 34,3 |
| • 175 | 20508175 | 198 | 140 | 4   | 42,0 |
| • 180 | 20508180 | 201 | 143 | 4   | 43,7 |
| • 200 | 20508200 | 211 | 153 | 2   | 47,8 |
| • 250 | 20508250 | 236 | 178 | 2   | 59,5 |
| • 300 | 20508300 | 271 | 213 | 1   | 75,3 |

# SW VT

Chimenea modular de **Simple pared**  
en acero vitrificado negro mate

Chimenea Simple pared

## Facilidad de instalación

- Ensamble entre piezas de 60 mm para una máxima estabilidad



ACERO VITRIFICADO  
Negro mate 0,8 mm

### Combustibles:



### Diámetros (mm):

100  
110  
120  
125  
150  
175  
200



### Aplicaciones:

- Evacuación de humos de estufas, inserts u hogares de leña
- Aportación de aire comburente

### Materiales:

Acero vitrificado a 900° negro mate  
Espesor de 0,8 mm

### Normativa:

Según EN 1856-2

### Conducto de unión:

T600-N1-W-V2-L80080-G-800  
T600-N1-W-V2-L80100-G-800

### Certificaciones:

#### Certificado conformidad

CE 0099/CPR/A71/0090

### Declaración de prestaciones (DOP):

SW 0002

### Instrucciones de instalación:

#### Montaje de un conducto de unión Simple pared vitrificado SW VT paso a paso:

- 1 La tubería tiene que colocarse en el correcto sentido de los humos.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra.

#### Para instalar correctamente un conducto de unión es necesario seguir las siguientes recomendaciones básicas:

- Colocar un tapón (TAPVNM) en la parte inferior de la instalación.


- Para realizar una conexión a una serie distinta es necesario un adaptador entre series.

Para fijar y asegurar la instalación:

- Colocar una brida mural (AIVNM) cada 2,5 m.



Adaptador entre series **MADPPIL**. Se utiliza para la transición, en la dirección de los humos, de los conductos Simple pared de las series SW 304, SW VT, SW VT PLUS, SWJ 316 y SWJ VT a los conductos Doble pared de las series DW 304, DW 316 y DW BLACK. Su diseño permite el deslizamiento del tubo de Simple pared por su interior, facilitando el montaje y desmontaje para el mantenimiento de la instalación.

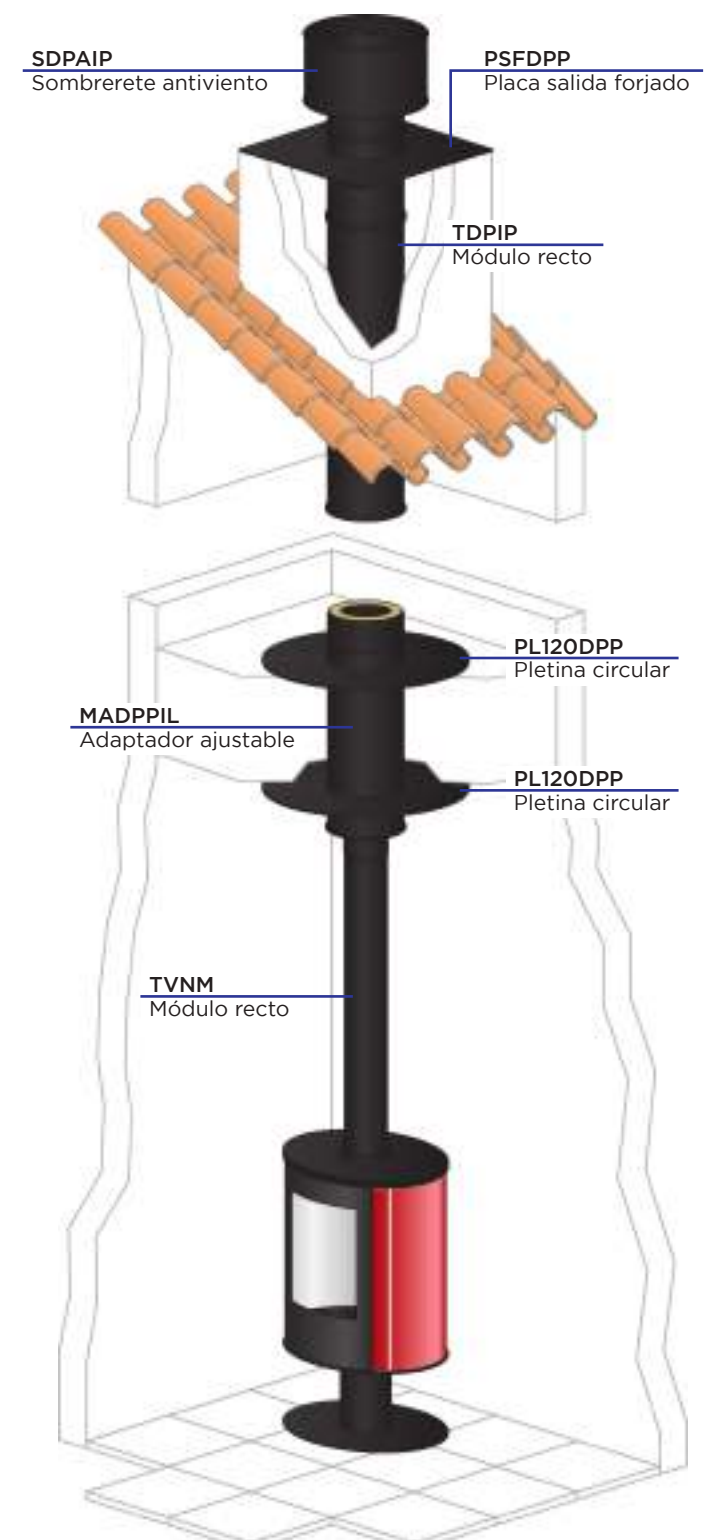

### Unión:

Unión por encaje macho/hembra



Los elementos de la serie SW VT están concebidos, ensayados y certificados para trabajar con temperaturas de hasta 600 °C asegurando una estanqueidad de 40 Pa (clase de presión negativa N1).

Se puede utilizar en condiciones húmedas y es resistente a la corrosión y al fuego de hollín con una distancia de seguridad a materiales combustibles de 800 mm (G 800).





# Módulos rectos

SW  
VT

# Desviaciones

SW  
VT

## 01 TVNM Módulo recto 1.000 mm

Opción de compra en unidades individuales

| TVNMU |             |     |      |  |
|-------|-------------|-----|------|--|
| Ø     | CÓDIGO      | u/c | €    |  |
| 100   | 200VT01100U | 1   | 34,0 |  |
| 110   | 200VT01110U | 1   | 37,2 |  |
| 120   | 200VT01120U | 1   | 37,5 |  |
| 125   | 200VT01125U | 1   | 38,4 |  |
| 150   | 200VT01150U | 1   | 42,2 |  |
| 175   | 200VT01175U | 1   | 49,7 |  |
| 200   | 200VT01200U | 1   | 55,3 |  |

| TVNM |            |     |      |  |
|------|------------|-----|------|--|
| Ø    | CÓDIGO     | u/c | €    |  |
| 100  | 200VT01100 | 6   | 29,0 |  |
| 110  | 200VT01110 | 6   | 32,2 |  |
| 120  | 200VT01120 | 6   | 32,5 |  |
| 125  | 200VT01125 | 6   | 33,4 |  |
| 150  | 200VT01150 | 6   | 37,2 |  |
| 175  | 200VT01175 | 6   | 44,7 |  |
| 200  | 200VT01200 | 4   | 50,3 |  |


## 02 TVNM050 Módulo recto 500 mm

Opción de compra en unidades individuales

| TVNM050U |             |     |      |  |
|----------|-------------|-----|------|--|
| Ø        | CÓDIGO      | u/c | €    |  |
| 100      | 200VT02100U | 1   | 27,6 |  |
| 110      | 200VT02110U | 1   | 29,3 |  |
| 120      | 200VT02120U | 1   | 30,2 |  |
| 125      | 200VT02125U | 1   | 30,2 |  |
| 150      | 200VT02150U | 1   | 33,1 |  |
| 175      | 200VT02175U | 1   | 39,3 |  |
| 200      | 200VT02200U | 1   | 41,4 |  |

| TVNM050 |            |     |      |  |
|---------|------------|-----|------|--|
| Ø       | CÓDIGO     | u/c | €    |  |
| 100     | 200VT02100 | 6   | 22,6 |  |
| 110     | 200VT02110 | 6   | 24,3 |  |
| 120     | 200VT02120 | 6   | 25,2 |  |
| 125     | 200VT02125 | 6   | 25,2 |  |
| 150     | 200VT02150 | 6   | 28,1 |  |
| 175     | 200VT02175 | 6   | 34,3 |  |
| 200     | 200VT02200 | 4   | 36,4 |  |

## 05 CVNM30 Codo 30°

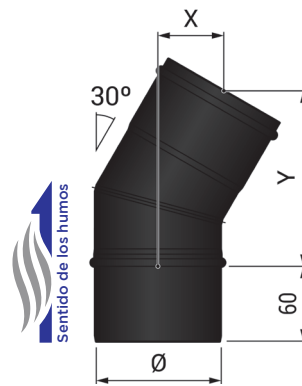

| CVNM30 |            |    |     |     |      |
|--------|------------|----|-----|-----|------|
| Ø      | CÓDIGO     | X  | Y   | u/c | €    |
| 125    | 200VT05125 | 57 | 155 | 1   | 30,3 |
| 150    | 200VT05150 | 59 | 162 | 1   | 31,0 |

## 02A TVNM250 Módulo recto 250 mm

Opción de compra en unidades individuales


| TVNM250U |              |     |      |  |
|----------|--------------|-----|------|--|
| Ø        | CÓDIGO       | u/c | €    |  |
| 100      | 200VT02A100U | 1   | 25,5 |  |
| 110      | 200VT02A110U | 1   | 27,0 |  |
| 120      | 200VT02A120U | 1   | 27,4 |  |
| 125      | 200VT02A125U | 1   | 27,8 |  |
| 150      | 200VT02A150U | 1   | 30,5 |  |
| 175      | 200VT02A175U | 1   | 36,8 |  |
| 200      | 200VT02A200U | 1   | 37,9 |  |

| TVNM250 |             |     |      |  |
|---------|-------------|-----|------|--|
| Ø       | CÓDIGO      | u/c | €    |  |
| 100     | 200VT02A100 | 6   | 20,5 |  |
| 110     | 200VT02A110 | 6   | 22,0 |  |
| 120     | 200VT02A120 | 6   | 22,4 |  |
| 125     | 200VT02A125 | 6   | 22,8 |  |
| 150     | 200VT02A150 | 6   | 25,5 |  |
| 175     | 200VT02A175 | 6   | 31,8 |  |
| 200     | 200VT02A200 | 4   | 32,9 |  |

## 03 TVNMLL Módulo recto con llave 250 mm

| TVNMLL |            |     |      |  |
|--------|------------|-----|------|--|
| Ø      | CÓDIGO     | u/c | €    |  |
| 100    | 200VT03100 | 1   | 36,7 |  |
| 110    | 200VT03110 | 1   | 37,8 |  |
| 120    | 200VT03120 | 1   | 39,0 |  |
| 125    | 200VT03125 | 1   | 40,2 |  |
| 150    | 200VT03150 | 1   | 41,4 |  |
| 175    | 200VT03175 | 1   | 45,5 |  |
| 200    | 200VT03200 | 1   | 46,9 |  |

## 06 CVNM45 Codo 45°

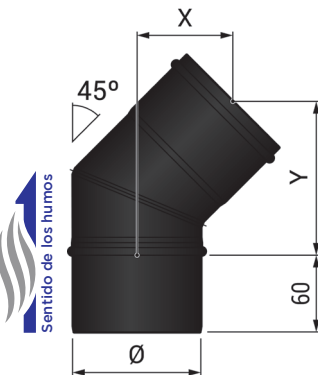

| CVNM45U |             |    |     |     |      |
|---------|-------------|----|-----|-----|------|
| Ø       | CÓDIGO      | X  | Y   | u/c | €    |
| 100     | 200VT06100U | 65 | 119 | 1   | 31,1 |
| 110     | 200VT06110U | 67 | 115 | 1   | 32,2 |
| 120     | 200VT06120U | 68 | 119 | 1   | 32,9 |
| 125     | 200VT06125U | 68 | 119 | 1   | 33,9 |
| 150     | 200VT06150U | 72 | 128 | 1   | 34,5 |
| 175     | 200VT06175U | 76 | 138 | 1   | 37,1 |
| 200     | 200VT06200U | 82 | 148 | 1   | 41,0 |


| CVNM45 |            |    |     |     |      |
|--------|------------|----|-----|-----|------|
| Ø      | CÓDIGO     | X  | Y   | u/c | €    |
| 100    | 200VT06100 | 65 | 119 | 4   | 26,1 |
| 110    | 200VT06110 | 67 | 115 | 4   | 27,2 |
| 120    | 200VT06120 | 68 | 119 | 4   | 27,9 |
| 125    | 200VT06125 | 68 | 119 | 4   | 28,9 |
| 150    | 200VT06150 | 72 | 128 | 4   | 29,5 |
| 175    | 200VT06175 | 76 | 138 | 4   | 32,1 |
| 200    | 200VT06200 | 82 | 148 | 2   | 36,0 |

## 04 TEVNM Módulo extensible 256-456 mm



| TEVNM |            |     |      |  |
|-------|------------|-----|------|--|
| Ø     | CÓDIGO     | u/c | €    |  |
| 125   | 200VT04125 | 1   | 35,4 |  |
| 150   | 200VT04150 | 1   | 39,8 |  |
| 175   | 200VT04175 | 1   | 47,7 |  |
| 200   | 200VT04200 | 1   | 52,8 |  |

## 07 CVNM90 Codo 90°

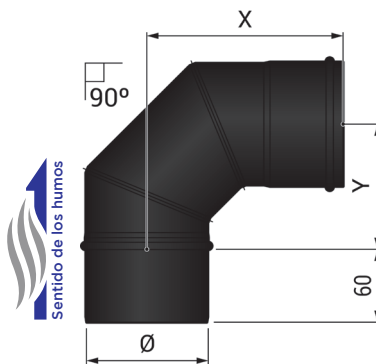

| CVNM90U |             |     |     |     |      |
|---------|-------------|-----|-----|-----|------|
| Ø       | CÓDIGO      | X   | Y   | u/c | €    |
| 100     | 200VT07100U | 136 | 88  | 1   | 34,9 |
| 110     | 200VT07110U | 139 | 93  | 1   | 36,4 |
| 120     | 200VT07120U | 142 | 98  | 1   | 37,6 |
| 125     | 200VT07125U | 147 | 101 | 1   | 39,0 |
| 150     | 200VT07150U | 164 | 114 | 1   | 40,0 |
| 175     | 200VT07175U | 176 | 127 | 1   | 45,3 |
| 200     | 200VT07200U | 188 | 139 | 1   | 49,2 |


| CVNM90 |            |     |     |     |      |
|--------|------------|-----|-----|-----|------|
| Ø      | CÓDIGO     | X   | Y   | u/c | €    |
| 100    | 200VT07100 | 136 | 88  | 4   | 29,9 |
| 110    | 200VT07110 | 139 | 93  | 4   | 31,4 |
| 120    | 200VT07120 | 142 | 98  | 4   | 32,6 |
| 125    | 200VT07125 | 147 | 101 | 4   | 34,0 |
| 150    | 200VT07150 | 164 | 114 | 4   | 35,0 |
| 175    | 200VT07175 | 176 | 127 | 4   | 40,3 |
| 200    | 200VT07200 | 188 | 139 | 2   | 44,2 |

# Desviaciones

SW  
VT

## 08 TTVNM

Te 90° hembra con tapón

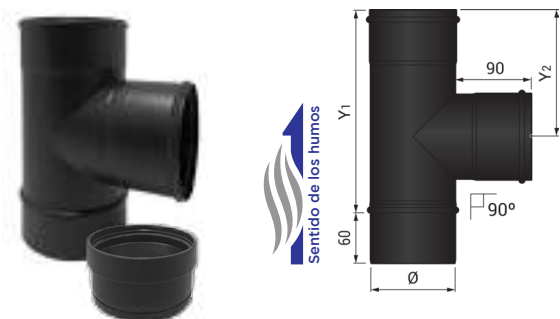

| Ø     | TTVNM      |                |                |     |      |
|-------|------------|----------------|----------------|-----|------|
|       | CÓDIGO     | Y <sub>1</sub> | Y <sub>2</sub> | u/c | €    |
| • 100 | 200VT08100 | 205            | 146            | 1   | 50,6 |
| • 110 | 200VT08110 | 225            | 141            | 1   | 51,6 |
| • 120 | 200VT08120 | 236            | 146            | 1   | 52,7 |
| • 125 | 200VT08125 | 236            | 146            | 1   | 53,9 |
| • 150 | 200VT08150 | 268            | 163            | 1   | 56,9 |
| • 175 | 200VT08175 | 280            | 168            | 1   | 62,6 |
| • 200 | 200VT08200 | 315            | 186            | 1   | 68,8 |

Tapón inferior incluido

## 08A TAPVNM

Tapón



| Ø     | TAPVNM      |     |      |
|-------|-------------|-----|------|
|       | CÓDIGO      | u/c | €    |
| • 100 | 200VT08A100 | 1   | 27,5 |
| • 110 | 200VT08A110 | 1   | 23,9 |
| • 120 | 200VT08A120 | 1   | 25,6 |
| • 125 | 200VT08A125 | 1   | 26,6 |
| • 150 | 200VT08A150 | 1   | 29,4 |
| • 175 | 200VT08A175 | 1   | 30,2 |
| • 200 | 200VT08A200 | 1   | 32,0 |

## 09 SVNМ

Sombrerete antiviento



| Ø     | SVNM       |     |     |     |      |
|-------|------------|-----|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO     | X   | Y   | u/c | €    |
| • 100 | 200VT09100 | 200 | 205 | 1   | 42,5 |
| • 110 | 200VT09110 | 215 | 220 | 1   | 43,8 |
| • 120 | 200VT09120 | 240 | 235 | 1   | 45,2 |
| • 125 | 200VT09125 | 250 | 235 | 1   | 46,5 |
| • 150 | 200VT09150 | 295 | 240 | 1   | 45,1 |
| • 175 | 200VT09175 | 340 | 255 | 1   | 49,4 |
| • 200 | 200VT09200 | 400 | 260 | 1   | 51,8 |


# Terminales

SW  
VT

## 160 EDTP

Estabilizador de tiro

NOVEDAD

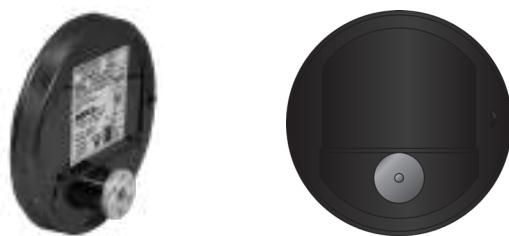

| Ø      | EDTP      |     |       |
|--------|-----------|-----|-------|
|        | CÓDIGO    | u/c | €     |
| • 080* | 415160080 | 1   | 174,3 |
| • 150* | 415160150 | 1   | 188,6 |

\*Consultar disponibilidad.

## 161 EDTVNM

Estabilizador de tiro para SW VT

NOVEDAD



| Ø      | EDTVNM      |     |       |
|--------|-------------|-----|-------|
|        | CÓDIGO      | u/c | €     |
| • 100* | 200VT161100 | 1   | 231,2 |
| • 110* | 200VT161110 | 1   | 233,1 |
| • 120* | 200VT161120 | 1   | 235,0 |
| • 125* | 200VT161125 | 1   | 236,4 |
| • 150* | 200VT161150 | 1   | 236,4 |
| • 175* | 200VT161175 | 1   | 268,3 |
| • 200* | 200VT161200 | 1   | 271,3 |

\*Consultar disponibilidad.

## 11 AIVNM

Brida anclaje




| Ø     | AIVNM      |     |      |
|-------|------------|-----|------|
|       | CÓDIGO     | u/c | €    |
| • 100 | 200VT11100 | 1   | 13,9 |
| • 110 | 200VT11110 | 1   | 15,0 |
| • 120 | 200VT11120 | 1   | 15,1 |
| • 125 | 200VT11125 | 1   | 15,4 |
| • 150 | 200VT11150 | 1   | 15,9 |
| • 175 | 200VT11175 | 1   | 16,6 |
| • 200 | 200VT11200 | 1   | 17,1 |

## 25 BMVNMHR

Brida mural extensible

NOVEDAD

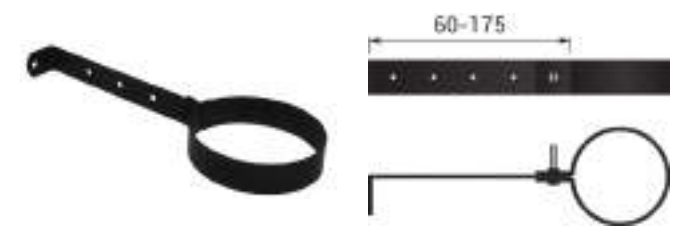

| Ø     | BMVNMHR    |     |      |
|-------|------------|-----|------|
|       | CÓDIGO     | u/c | €    |
| • 120 | 200VT25120 | 1   | 32,2 |
| • 125 | 200VT25125 | 1   | 32,2 |
| • 130 | 200VT25130 | 1   | 32,2 |
| • 150 | 200VT25150 | 1   | 34,6 |
| • 175 | 200VT25175 | 1   | 36,7 |
| • 180 | 200VT25180 | 1   | 36,7 |
| • 200 | 200VT25200 | 1   | 39,9 |

# Protecciones


SW  
VT

**103A CASQR**  
Cubreaguas base cuadrada en silicona rojo

NOVEDAD

**104 KCA**  
Kit para cubreaguas CA

Temperatura  
máxima de  
trabajo  
**260 °C**

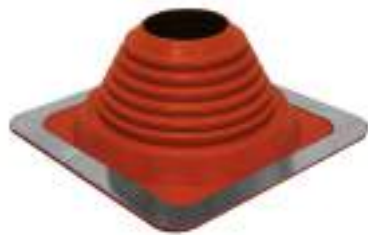

| Ø Exterior | CASQR101209   |     |     |      |
|------------|---------------|-----|-----|------|
|            | CÓDIGO        | X   | u/c | €    |
| • 101-209  | 400103A101209 | 279 | 1   | 98,5 |

| Ø Exterior | CASQR140292   |     |     |       |
|------------|---------------|-----|-----|-------|
|            | CÓDIGO        | X   | u/c | €     |
| • 140-292  | 400103A140292 | 355 | 1   | 202,4 |

| Ø Exterior | CASQR171343   |     |     |       |
|------------|---------------|-----|-----|-------|
|            | CÓDIGO        | X   | u/c | €     |
| • 171-343  | 400103A171343 | 431 | 1   | 277,7 |




El Cubreaguas CASQR es un modelo muy adecuado y fácil de instalar en cubiertas planas, continuas, con cualquier tipo de geometría, o simplemente cuando se quiere evitar la manipulación de la cubierta. Se ajusta directamente alrededor del conducto y se adapta a la geometría de la cubierta.

Opcionalmente puede completarse con el kit de instalación KCA que contiene todos los materiales necesarios para un sellado óptimo.

**103 CAEQN**  
Cubreaguas base cuadrada en EPDM negro

Temperatura  
máxima de  
trabajo  
**100 °C**

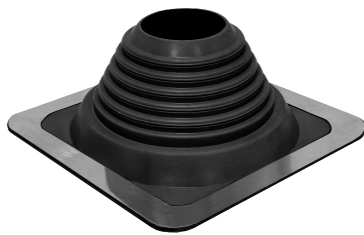

| Ø Exterior | CAEQN101209  |     |     |      |
|------------|--------------|-----|-----|------|
|            | CÓDIGO       | X   | u/c | €    |
| • 101-209  | 400103101209 | 279 | 1   | 55,6 |

| Ø Exterior | CAEQN140292  |     |     |      |
|------------|--------------|-----|-----|------|
|            | CÓDIGO       | X   | u/c | €    |
| • 140-292  | 400103140292 | 355 | 1   | 99,9 |

| Ø Exterior | CAEQN171343  |     |     |       |
|------------|--------------|-----|-----|-------|
|            | CÓDIGO       | X   | u/c | €     |
| • 171-343  | 400103171343 | 431 | 1   | 133,9 |

| Ø Exterior | CAEQN240520  |     |     |       |
|------------|--------------|-----|-----|-------|
|            | CÓDIGO       | X   | u/c | €     |
| • 240-520  | 400103240520 | 635 | 1   | 216,3 |



El Cubreaguas CAEQN es un modelo muy adecuado y fácil de instalar en cubiertas planas, continuas, con cualquier tipo de geometría, o simplemente cuando se quiere evitar la manipulación de la cubierta. Se ajusta directamente alrededor del conducto y se adapta a la geometría de la cubierta.

Opcionalmente puede completarse con el kit de instalación KCA que contiene todos los materiales necesarios para un sellado óptimo.



# Protecciones


SW  
VT

## 12 FVNM Embellecedor



| Ø     | FVNM       |     |     |      |
|-------|------------|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO     | X   | u/c | €    |
| • 100 | 200VT12100 | 160 | 1   | 11,0 |
| • 110 | 200VT12110 | 170 | 1   | 11,6 |
| • 120 | 200VT12120 | 180 | 1   | 12,5 |
| • 125 | 200VT12125 | 185 | 1   | 12,7 |
| • 150 | 200VT12150 | 210 | 1   | 13,2 |
| • 175 | 200VT12175 | 235 | 1   | 15,8 |
| • 200 | 200VT12200 | 260 | 1   | 17,1 |

## 123 PL70NMO Pletina circular 0°

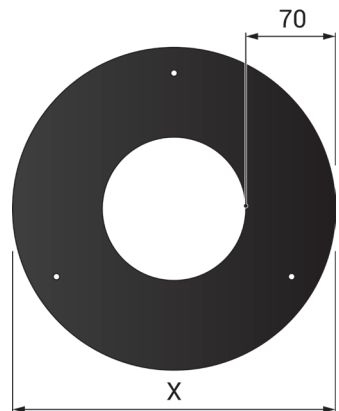


| Ø     | PL70NMO     |     |     |      |
|-------|-------------|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO      | X   | u/c | €    |
| • 100 | 200VT123100 | 252 | 1   | 23,8 |
| • 110 | 200VT123110 | 262 | 1   | 25,1 |
| • 120 | 200VT123120 | 272 | 1   | 27,2 |
| • 125 | 200VT123125 | 277 | 1   | 29,3 |
| • 150 | 200VT123150 | 302 | 1   | 31,8 |
| • 175 | 200VT123175 | 327 | 1   | 33,1 |
| • 200 | 200VT123200 | 352 | 1   | 35,2 |

# Protecciones

SW  
VT

## 41 EM120TONM Embellecedor rectangular 0°


NOVEDAD



| Ø     | EM120TONM  |     |     |      |
|-------|------------|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO     | X   | u/c | €    |
| • 100 | 200VT41100 | 347 | 1   | 47,0 |
| • 110 | 200VT41110 | 357 | 1   | 47,5 |
| • 120 | 200VT41120 | 367 | 1   | 56,0 |
| • 125 | 200VT41125 | 372 | 1   | 56,0 |
| • 150 | 200VT41150 | 397 | 1   | 60,8 |
| • 175 | 200VT41175 | 422 | 1   | 60,8 |
| • 200 | 200VT41200 | 447 | 1   | 67,9 |

## 41B EM120TNM Embellecedor rectangular 2 piezas

NOVEDAD



| Ø     | EM120T30NM  |     |     |      |
|-------|-------------|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO      | X   | u/c | €    |
| • 100 | 200VT41B100 | 347 | 1   | 49,7 |
| • 110 | 200VT41B110 | 357 | 1   | 50,2 |
| • 120 | 200VT41B120 | 367 | 1   | 58,7 |
| • 125 | 200VT41B125 | 372 | 1   | 58,7 |
| • 150 | 200VT41B150 | 397 | 1   | 63,5 |
| • 175 | 200VT41B175 | 422 | 1   | 63,5 |
| • 200 | 200VT41B200 | 447 | 1   | 70,6 |

| Ø     | EM120T45NM  |     |     |      |
|-------|-------------|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO      | X   | u/c | €    |
| • 100 | 200VT41C100 | 347 | 1   | 49,7 |
| • 110 | 200VT41C110 | 357 | 1   | 50,2 |
| • 120 | 200VT41C120 | 367 | 1   | 58,7 |
| • 125 | 200VT41C125 | 372 | 1   | 58,7 |
| • 150 | 200VT41C150 | 397 | 1   | 63,5 |
| • 175 | 200VT41C175 | 422 | 1   | 63,5 |
| • 200 | 200VT41C200 | 447 | 1   | 70,6 |

# Accesorios

SW  
VT

## 107 SPRAY Spray 400 ml.

NOVEDAD




| Pintura          | SPRAY               |                                         |             |        |
|------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------|--------|
|                  | COLOR               | Para                                    | CÓDIGO      | u/c €  |
| • SPRAYDWBLACK   | RAL 8022            | DW BLACK                                | 415107000   | 1 35,7 |
| • SPRAYCONCBLACK | RAL 9004            | CONC BLACK                              | 335107000   | 1 35,7 |
| • SPRAYBLACKHR   | Anticalórica* 690°C | SW VT, SW VT PLUS, SWJ VT y SWJ VT PLUS | 200VT107000 | 1 41,0 |
| • SPRAYDECO2MM   | Anticalórica 500°C  | DECO 2 mm                               | 890107000   | 1 47,0 |

\*Ninguna pintura puede garantizar un acabado exacto al acabado vitrificado

# Adaptadores


SW  
VT

## 13 MMVNM Machón Macho-Macho




| Ø     | MMVNM      |     |      |  |
|-------|------------|-----|------|--|
|       | CÓDIGO     | u/c | €    |  |
| • 100 | 200VT13100 | 1   | 22,4 |  |
| • 110 | 200VT13110 | 1   | 23,5 |  |
| • 120 | 200VT13120 | 1   | 24,1 |  |
| • 125 | 200VT13125 | 1   | 24,6 |  |
| • 150 | 200VT13150 | 1   | 25,1 |  |
| • 175 | 200VT13175 | 1   | 27,3 |  |
| • 200 | 200VT13200 | 1   | 28,4 |  |

## 14 MHVNM Manguito Hembra-Hembra



| Ø     | MHVNM      |     |      |  |
|-------|------------|-----|------|--|
|       | CÓDIGO     | u/c | €    |  |
| • 100 | 200VT14100 | 1   | 22,4 |  |
| • 110 | 200VT14110 | 1   | 23,5 |  |
| • 120 | 200VT14120 | 1   | 24,1 |  |
| • 125 | 200VT14125 | 1   | 24,6 |  |
| • 150 | 200VT14150 | 1   | 25,1 |  |
| • 175 | 200VT14175 | 1   | 27,3 |  |
| • 200 | 200VT14200 | 1   | 28,4 |  |

## 15 TDCVNM Manguito anticondensación



| ØA    | ØB  | TDCVNM        |     |      |  |
|-------|-----|---------------|-----|------|--|
|       |     | CÓDIGO        | u/c | €    |  |
| • 120 | 120 | 200VT15120    | 1   | 50,2 |  |
| • 125 | 125 | 200VT15125    | 1   | 52,8 |  |
| • 140 | 150 | 200VT15140150 | 1   | 54,9 |  |
| • 150 | 150 | 200VT15150    | 1   | 53,9 |  |
| • 160 | 175 | 200VT15160175 | 1   | 56,6 |  |
| • 175 | 175 | 200VT15175    | 1   | 56,6 |  |
| • 180 | 175 | 200VT15180175 | 1   | 56,6 |  |
| • 200 | 200 | 200VT15200    | 1   | 60,4 |  |


# Ampliaciones/reducciones

SW  
VT

## 99V RVNM Ampliaciones y reducciones de tubo a tubo

Ampliación - Ø Menor a Ø Mayor en el sentido de los humos


Macho-Hembra

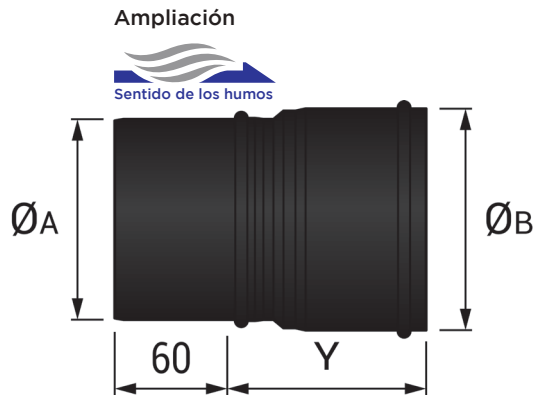

| ØA    | ØB Ø110     |     |     |      | ØB Ø120     |     |     |      | ØB Ø125     |    |     |      |
|-------|-------------|-----|-----|------|-------------|-----|-----|------|-------------|----|-----|------|
|       | CÓDIGO      | Y   | u/c | €    | CÓDIGO      | Y   | u/c | €    | CÓDIGO      | Y  | u/c | €    |
| • 100 | 99V100M110F | 100 | 1   | 36,7 | 99V100M120F | 99  | 1   | 38,3 | 99V100M125F | 99 | 1   | 39,6 |
| • 110 | -           | -   | -   | -    | 99V110M120F | 100 | 1   | 40,2 | 99V110M125F | 89 | 1   | 41,7 |
| • 120 | -           | -   | -   | -    | -           | -   | -   | -    | 99V120M125F | 99 | 1   | 43,8 |
| • 125 | -           | -   | -   | -    | -           | -   | -   | -    | -           | -  | -   | -    |
| • 150 | -           | -   | -   | -    | -           | -   | -   | -    | -           | -  | -   | -    |
| • 175 | -           | -   | -   | -    | -           | -   | -   | -    | -           | -  | -   | -    |

| ØA    | ØB Ø150     |     |     |      | ØB Ø175     |     |     |      | ØB Ø200     |     |     |      |
|-------|-------------|-----|-----|------|-------------|-----|-----|------|-------------|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO      | Y   | u/c | €    | CÓDIGO      | Y   | u/c | €    | CÓDIGO      | Y   | u/c | €    |
| • 100 | 99V100M150F | 116 | 1   | 42,0 | 99V100M175F | 144 | 1   | 52,0 | -           | -   | -   | -    |
| • 110 | 99V110M150F | 107 | 1   | 44,1 | 99V110M175F | 129 | 1   | 54,6 | 99V110M200F | 166 | 1   | 51,0 |
| • 120 | 99V120M150F | 98  | 1   | 46,3 | 99V120M175F | 120 | 1   | 51,1 | 99V120M200F | 149 | 1   | 53,7 |
| • 125 | 99V125M150F | 99  | 1   | 47,7 | 99V125M175F | 116 | 1   | 52,5 | 99V125M200F | 144 | 1   | 55,2 |
| • 150 | -           | -   | -   | -    | 99V150M175F | 99  | 1   | 53,7 | 99V150M200F | 116 | 1   | 56,3 |
| • 175 | -           | -   | -   | -    | -           | -   | -   | -    | 99V175M200F | 99  | 1   | 57,5 |

Hembra-Hembra

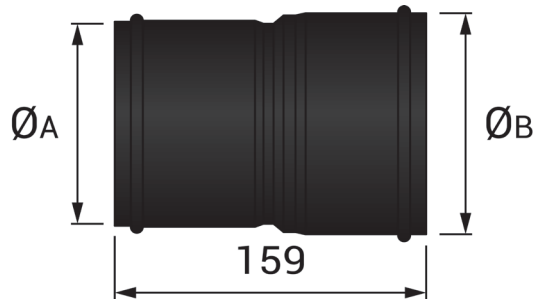

| ØA    | ØB Ø125     |     |      |  | ØB Ø130     |     |      |  | ØB Ø150     |     |      |  | ØB Ø180     |     |      |  |
|-------|-------------|-----|------|--|-------------|-----|------|--|-------------|-----|------|--|-------------|-----|------|--|
|       | CÓDIGO      | u/c | €    |  | CÓDIGO      | u/c | €    |  | CÓDIGO      | u/c | €    |  | CÓDIGO      | u/c | €    |  |
| • 120 | 99V120F125F | 1   | 49,3 |  | 99V120F130F | 1   | 49,3 |  | 99V120F150F | 1   | 52,1 |  | -           | -   | -    |  |
| • 125 | -           | -   | -    |  | 99V125F130F | 1   | 49,3 |  | 99V125F150F | 1   | 51,8 |  | -           | -   | -    |  |
| • 130 | -           | -   | -    |  | -           | -   | -    |  | 99V130F150F | 1   | 52,5 |  | -           | -   | -    |  |
| • 175 | -           | -   | -    |  | -           | -   | -    |  | -           | -   | -    |  | 99V175F180F | 1   | 61,5 |  |

# SW VT PLUS

Chimenea modular de **Simple pared**  
en acero vitrificado negro mate de 1,2 mm

Chimenea Simple pared

## Acabado liso

• Acabado completamente liso y diseño estético

## Conducto recortable

• Conducto fácilmente recortable en el lado hembra



ACERO VITRIFICADO  
Negro mate 1,2 mm

Combustibles:



Leña

Diámetros (mm):

125  
130  
150  
180  
200



Aplicaciones:

- Evacuación de humos de estufas, inserts o hogares de leña

Materiales:

Acero vitrificado a 900° negro mate  
Espesor de 1,2 mm

Normativa:

Según EN 1856-2

Conducto de unión:

T600-N1-W-V2-L80120-G-XXX NM

Certificaciones:

Certificado conformidad

CE 0036/CPR/91441/001

Declaración de prestaciones (DOP):

SW 0006



Instrucciones de instalación:


**Montaje de un conducto de unión Simple pared vitrificado SW VT PLUS paso a paso:**

- 1 La tubería tiene que colocarse en el correcto sentido de los humos.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra.



**Para instalar correctamente un conducto de unión es necesario seguir las siguientes recomendaciones básicas:**

- Colocar una Te con tapón (TMMVNMPL90) en la parte inferior de la instalación.

- Para realizar una conexión a una serie distinta es necesario un adaptador entre series.

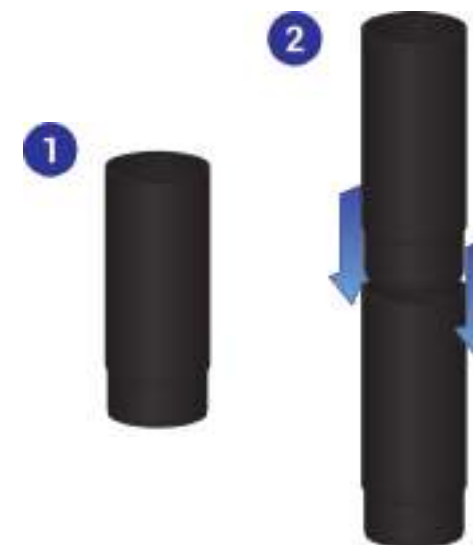

**Acabado completamente liso  
con soldadura invisible**

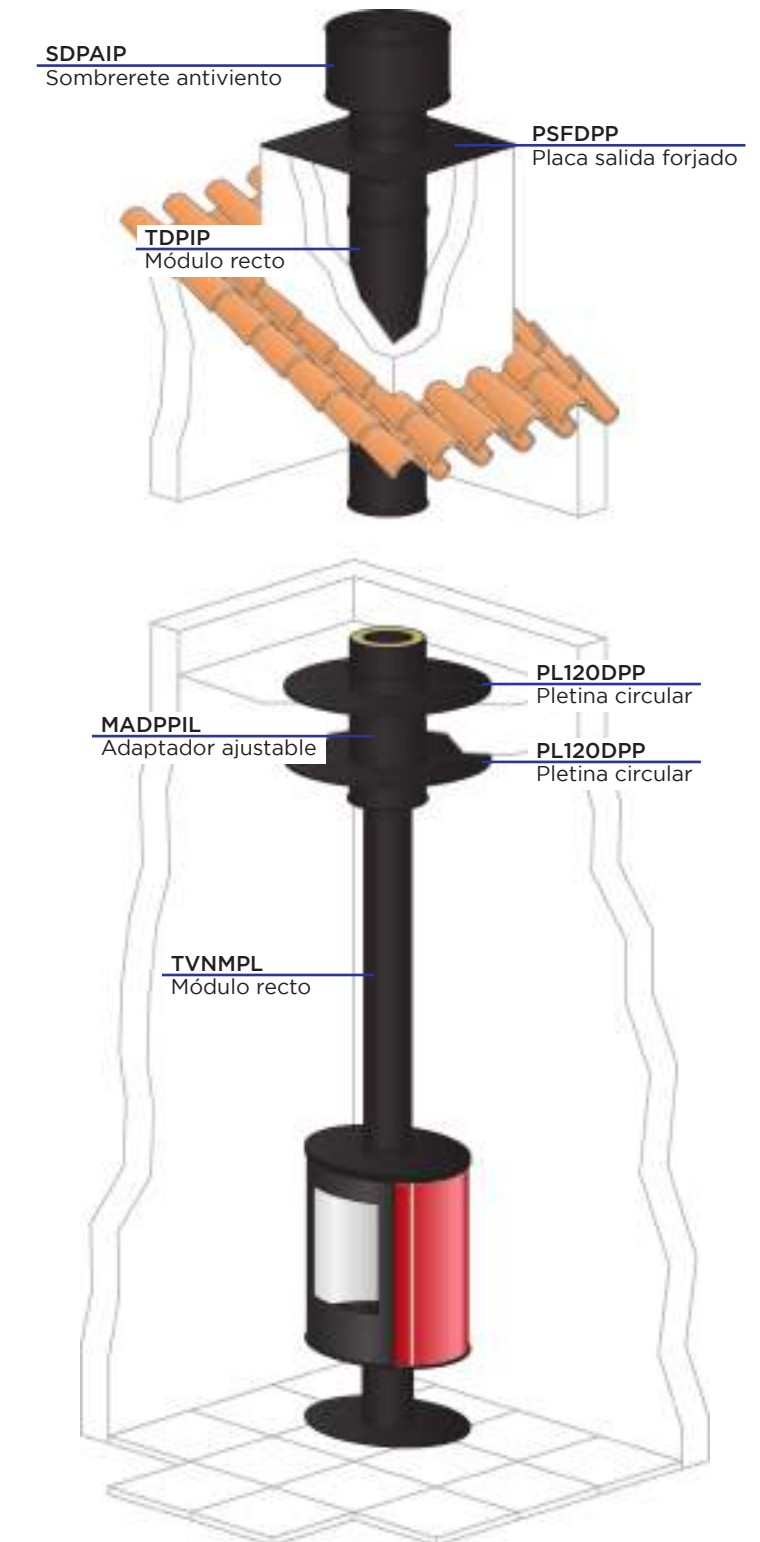

Unión:

Unión por encaje macho/hembra



Los elementos de la serie SW VT PLUS están concebidos, ensayados y certificados para trabajar con temperaturas de hasta 600 °C asegurando una estanqueidad de 40 Pa (clase de presión negativa N1).

Se puede utilizar en condiciones secas y es resistente a la corrosión y al fuego de hollín con una distancia de seguridad a materiales combustibles de 375 mm para Ø125, 450 mm para Ø150, 540 mm para Ø180 y 600 mm para Ø200 (G xxx NM).




# Módulos rectos



## 01 TVNMPL

Módulo recto 1.000 mm

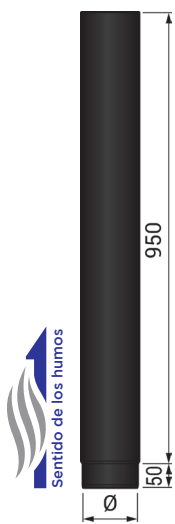

| Ø     | TVNMPL     |     |      |  |
|-------|------------|-----|------|--|
|       | CÓDIGO     | u/c | €    |  |
| • 125 | 205VT01125 | 1   | 56,0 |  |
| • 130 | 205VT01130 | 1   | 56,0 |  |
| • 150 | 205VT01150 | 1   | 59,3 |  |
| • 180 | 205VT01180 | 1   | 66,5 |  |
| • 200 | 205VT01200 | 1   | 72,5 |  |

## 01A TVPNMPL

Módulo recto inspección 1.000 mm



| Ø     | TVPNMPL     |     |       |  |
|-------|-------------|-----|-------|--|
|       | CÓDIGO      | u/c | €     |  |
| • 125 | 205VT01A125 | 1   | 75,0  |  |
| • 130 | 205VT01A130 | 1   | 75,0  |  |
| • 150 | 205VT01A150 | 1   | 82,7  |  |
| • 180 | 205VT01A180 | 1   | 92,4  |  |
| • 200 | 205VT01A200 | 1   | 101,9 |  |

## 02 TVNMPL500

Módulo recto 500 mm



| Ø     | TVNMPL500  |     |      |  |
|-------|------------|-----|------|--|
|       | CÓDIGO     | u/c | €    |  |
| • 125 | 205VT02125 | 1   | 35,5 |  |
| • 130 | 205VT02130 | 1   | 35,5 |  |
| • 150 | 205VT02150 | 1   | 37,2 |  |
| • 180 | 205VT02180 | 1   | 41,8 |  |
| • 200 | 205VT02200 | 1   | 43,8 |  |

## 02A TVPNMPL500

Módulo recto inspección 500 mm



| Ø     | TVPNMPL500  |     |      |  |
|-------|-------------|-----|------|--|
|       | CÓDIGO      | u/c | €    |  |
| • 125 | 205VT02A125 | 1   | 51,1 |  |
| • 150 | 205VT02A150 | 1   | 54,3 |  |


NOVEDAD

# Desviaciones



## 03 TVNMPL250


Módulo recto 250 mm

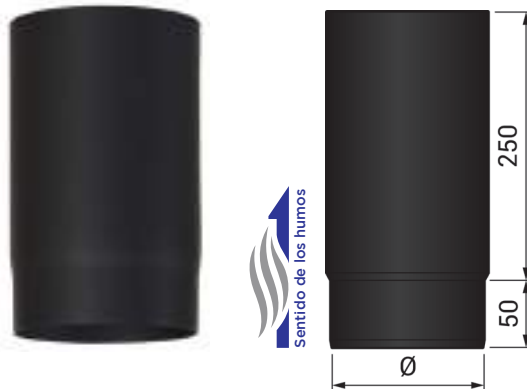

| Ø     | TVNMPL250  |     |      |  |
|-------|------------|-----|------|--|
|       | CÓDIGO     | u/c | €    |  |
| • 125 | 205VT03125 | 1   | 25,0 |  |
| • 130 | 205VT03130 | 1   | 25,0 |  |
| • 150 | 205VT03150 | 1   | 26,4 |  |
| • 180 | 205VT03180 | 1   | 28,6 |  |
| • 200 | 205VT03200 | 1   | 31,0 |  |

## 03A TVPNMPL250

Módulo recto inspección 250 mm

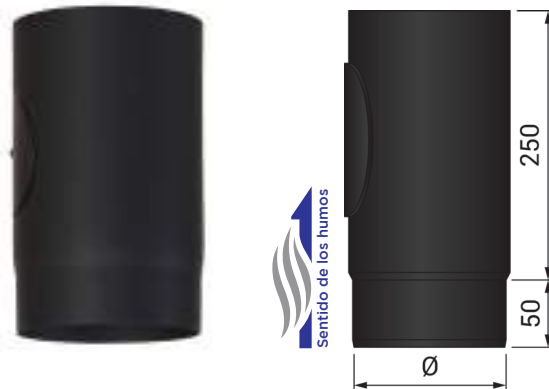

| Ø     | TVPNMPL250  |     |      |  |
|-------|-------------|-----|------|--|
|       | CÓDIGO      | u/c | €    |  |
| • 125 | 205VT03A125 | 1   | 39,4 |  |
| • 150 | 205VT03A150 | 1   | 42,6 |  |

NOVEDAD

## 04 TEVNMPL

Módulo telescópico 500 mm



| Ø     | TEVNMPL    |     |      |  |
|-------|------------|-----|------|--|
|       | CÓDIGO     | u/c | €    |  |
| • 125 | 205VT04125 | 1   | 69,2 |  |
| • 180 | 205VT04180 | 1   | 82,4 |  |
| • 200 | 205VT04200 | 1   | 89,0 |  |

\*Disponible hasta fin de existencias

## 04A TEEVNMPL

Módulo telescópico 500 mm 2 piezas



| Ø     | TEEVNMPL    |     |      |  |
|-------|-------------|-----|------|--|
|       | CÓDIGO      | u/c | €    |  |
| • 125 | 205VT04A125 | 1   | 86,1 |  |
| • 130 | 205VT04A130 | 1   | 89,3 |  |
| • 150 | 205VT04A150 | 1   | 91,3 |  |
| • 180 | 205VT04A180 | 1   | 95,4 |  |
| • 200 | 205VT04A200 | 1   | 99,4 |  |


# Desviaciones

SW VT PLUS

## 05 CVNMPL15

Codo 15°

NOVEDAD

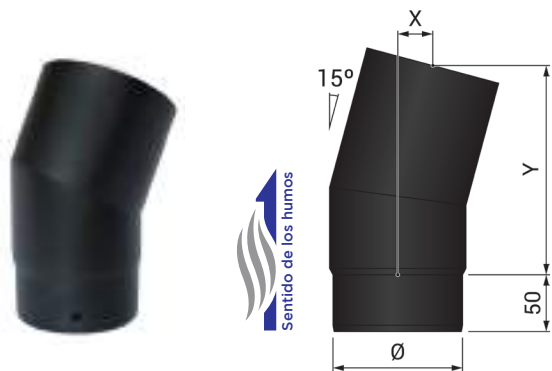


| Ø   | CVNMPL15   |    |     |     |      |
|-----|------------|----|-----|-----|------|
|     | CÓDIGO     | X  | Y   | u/c | €    |
| 125 | 205VT05125 | 20 | 185 | 1   | 55,7 |
| 130 | 205VT05130 | 20 | 185 | 1   | 55,7 |
| 150 | 205VT05150 | 20 | 185 | 1   | 59,1 |
| 180 | 205VT05180 | 27 | 265 | 1   | 62,6 |
| 200 | 205VT05200 | 27 | 265 | 1   | 66,5 |

## 08 CVNMPL30

Codo 30°


NOVEDAD

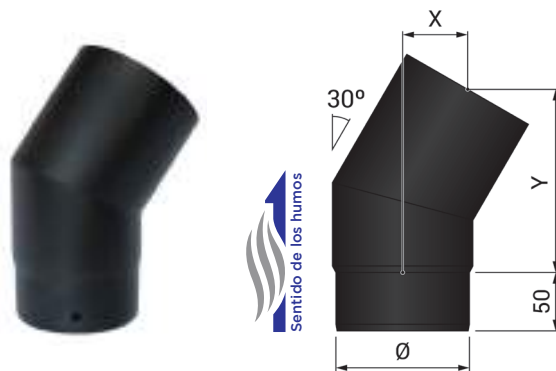

| Ø   | CVNMPL30   |    |     |     |      |
|-----|------------|----|-----|-----|------|
|     | CÓDIGO     | X  | Y   | u/c | €    |
| 125 | 205VT08125 | 55 | 160 | 1   | 55,7 |
| 130 | 205VT08130 | 55 | 160 | 1   | 55,7 |
| 150 | 205VT08150 | 55 | 160 | 1   | 59,1 |
| 180 | 205VT08180 | 70 | 235 | 1   | 62,6 |
| 200 | 205VT08200 | 70 | 235 | 1   | 66,4 |

## 07A CIVNMPL90


Codo 90° con registro

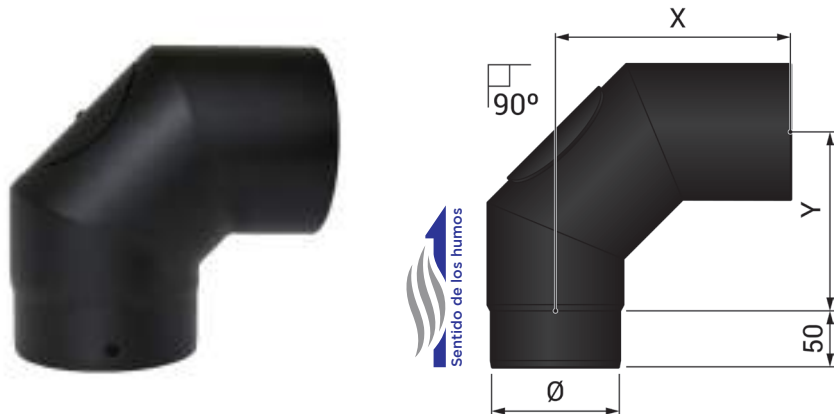

| Ø   | CIVNMPL90   |     |     |     |      |
|-----|-------------|-----|-----|-----|------|
|     | CÓDIGO      | X   | Y   | u/c | €    |
| 125 | 205VT07A125 | 197 | 147 | 1   | 69,2 |
| 130 | 205VT07A130 | 212 | 162 | 1   | 69,2 |
| 150 | 205VT07A150 | 212 | 162 | 1   | 75,8 |
| 180 | 205VT07A180 | 227 | 177 | 1   | 82,4 |
| 200 | 205VT07A200 | 237 | 187 | 1   | 90,6 |

## 06 CVNMPL45


Codo 45°

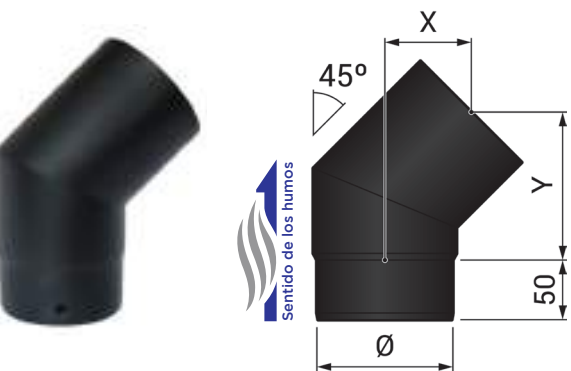

| Ø   | CVNMPL45   |    |     |     |      |
|-----|------------|----|-----|-----|------|
|     | CÓDIGO     | X  | Y   | u/c | €    |
| 125 | 205VT06125 | 54 | 129 | 1   | 52,7 |
| 130 | 205VT06130 | 58 | 140 | 1   | 56,0 |
| 150 | 205VT06150 | 58 | 140 | 1   | 56,0 |
| 180 | 205VT06180 | 62 | 151 | 1   | 59,3 |
| 200 | 205VT06200 | 65 | 158 | 1   | 62,6 |

## 07 CVNMPL90

Codo 90°

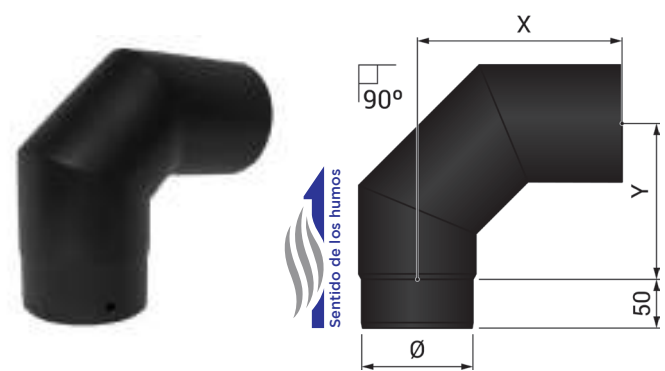


| Ø   | CVNMPL90   |     |     |     |      |
|-----|------------|-----|-----|-----|------|
|     | CÓDIGO     | X   | Y   | u/c | €    |
| 125 | 205VT07125 | 197 | 147 | 1   | 62,4 |
| 130 | 205VT07130 | 212 | 162 | 1   | 69,2 |
| 150 | 205VT07150 | 212 | 162 | 1   | 69,3 |
| 180 | 205VT07180 | 227 | 177 | 1   | 75,0 |
| 200 | 205VT07200 | 237 | 187 | 1   | 81,4 |

## 10 COVMNPL

Codo 45° offset 100 mm

NOVEDAD

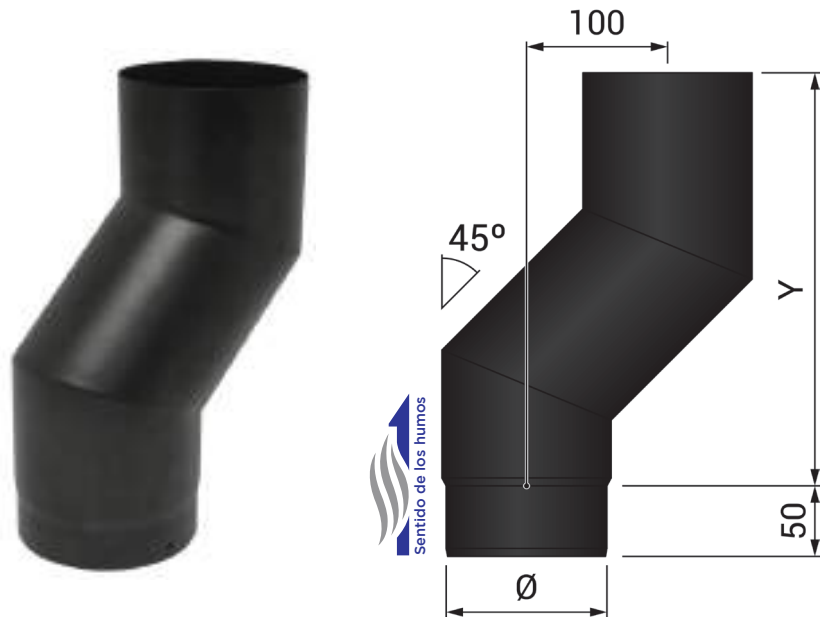

| Ø   | COVMNPL    |     |     |      |
|-----|------------|-----|-----|------|
|     | CÓDIGO     | Y   | u/c | €    |
| 125 | 205VT10125 | 147 | 1   | 69,2 |
| 150 | 205VT10150 | 162 | 1   | 75,8 |

# Desviaciones


SW VT PLUS

# Terminales

SW VT PLUS

## 120 TMMVMNPL90

Te 90° hembra **con tapón**

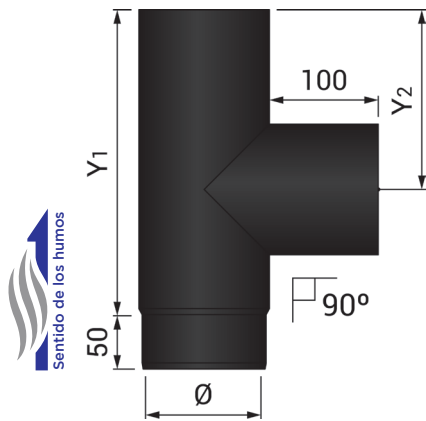


Tapón inferior  
**incluido**

| Ø     | TMMVMNPL90  |     |     |     |      |
|-------|-------------|-----|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO      | X   | Y   | u/c | €    |
| • 125 | 205VT120125 | 280 | 165 | 1   | 85,7 |
| • 130 | 205VT120130 | 300 | 175 | 1   | 85,7 |
| • 150 | 205VT120150 | 300 | 175 | 1   | 89,9 |
| • 180 | 205VT120180 | 350 | 200 | 1   | 95,6 |
| • 200 | 205VT120200 | 350 | 200 | 1   | 98,9 |

## 09 TMVMNPL90

Te 90° macho **con tapón**

NOVEDAD

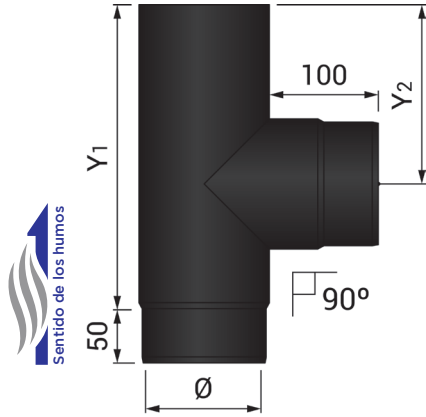

Tapón inferior  
**incluido**

| Ø     | TMVMNPL90  |     |     |     |      |
|-------|------------|-----|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO     | X   | Y   | u/c | €    |
| • 125 | 205VT09125 | 280 | 165 | 1   | 91,7 |
| • 150 | 205VT09150 | 300 | 175 | 1   | 91,7 |

## 160 EDTP

Estabilizador de tiro

NOVEDAD




| Ø      | EDTP      |     |       |
|--------|-----------|-----|-------|
|        | CÓDIGO    | u/c | €     |
| • 080* | 415160080 | 1   | 174,3 |
| • 150* | 415160150 | 1   | 188,6 |

\*Consultar disponibilidad.

## 161 EDTVMNPL

Estabilizador de tiro para SW VT PLUS

NOVEDAD



| Ø      | EDTVMNPL    |     |       |
|--------|-------------|-----|-------|
|        | CÓDIGO      | u/c | €     |
| • 125* | 205VT161125 | 1   | 243,5 |
| • 130* | 205VT161130 | 1   | 243,5 |
| • 150* | 205VT161150 | 1   | 243,5 |
| • 180* | 205VT161180 | 1   | 277,3 |
| • 200* | 205VT161200 | 1   | 277,3 |

\*Consultar disponibilidad.


# Anclajes y soportes

SW VT PLUS

## 11 AIVTPLUS

Brida anclaje

NOVEDAD

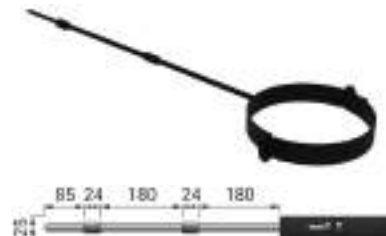

| Ø     | AIVTPLUS    |     |      |
|-------|-------------|-----|------|
|       | CÓDIGO      | u/c | €    |
| • 125 | 205VT111125 | 1   | 24,5 |
| • 130 | 205VT111130 | 1   | 24,5 |
| • 150 | 205VT111150 | 1   | 26,6 |
| • 180 | 205VT111180 | 1   | 28,2 |
| • 200 | 205VT111200 | 1   | 28,2 |

## 25 BMVMNHR

Brida mural extensible

NOVEDAD



| Ø     | BMVMNHR    |     |      |
|-------|------------|-----|------|
|       | CÓDIGO     | u/c | €    |
| • 120 | 200VT25120 | 1   | 32,2 |
| • 125 | 200VT25125 | 1   | 32,2 |
| • 130 | 200VT25130 | 1   | 32,2 |
| • 150 | 200VT25150 | 1   | 34,6 |
| • 175 | 200VT25175 | 1   | 36,7 |
| • 180 | 200VT25180 | 1   | 36,7 |
| • 200 | 200VT25200 | 1   | 39,9 |

SIMPLE PARED  
SW VT PLUS




# Protecciones

SW VT PLUS

## 12 PLNMPL0


Pletina circular 0º

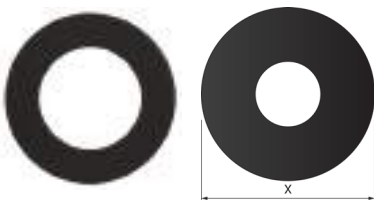

| Ø     | PLNMPL0    |     |     |      |
|-------|------------|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO     | X   | u/c | €    |
| • 125 | 205VT12125 | 231 | 1   | 12,2 |
| • 130 | 205VT12130 | 250 | 1   | 12,2 |
| • 150 | 205VT12150 | 260 | 1   | 12,2 |
| • 180 | 205VT12180 | 290 | 1   | 13,2 |
| • 200 | 205VT12200 | 310 | 1   | 13,2 |

## 12C PLNMPL45

Pletina circular 45º

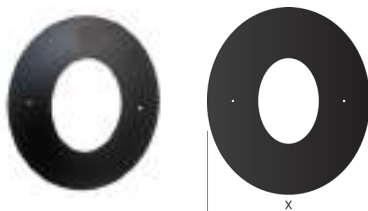

| Ø     | PLNMPL45    |     |     |      |
|-------|-------------|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO      | X   | u/c | €    |
| • 125 | 205VT12C125 | 231 | 1   | 12,2 |
| • 130 | 205VT12C130 | 247 | 1   | 12,2 |
| • 150 | 205VT12C150 | 257 | 1   | 12,2 |
| • 180 | 205VT12C180 | 287 | 1   | 13,2 |
| • 200 | 205VT12C200 | 307 | 1   | 13,2 |

## 16 FVNMPL

Pletina circular con muelles 0º



| Ø     | FVNMPL     |     |     |      |
|-------|------------|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO     | X   | u/c | €    |
| • 125 | 205VT16125 | 241 | 1   | 25,8 |
| • 130 | 205VT16130 | 241 | 1   | 25,8 |
| • 150 | 205VT16150 | 261 | 1   | 25,8 |
| • 180 | 205VT16180 | 287 | 1   | 28,8 |
| • 200 | 205VT16200 | 312 | 1   | 29,9 |

SW VT PLUS

# Accesorios

## 107 SPRAY

Spray 400 ml.

NOVEDAD



| Pintura          | SPRAY               |                                         |             |     |      |
|------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------|-----|------|
|                  | COLOR               | Para                                    | CÓDIGO      | u/c | €    |
| • SPRAYDWBLACK   | RAL 8022            | DW BLACK                                | 415107000   | 1   | 35,7 |
| • SPRAYCONCBLACK | RAL 9004            | CONC BLACK                              | 335107000   | 1   | 35,7 |
| • SPRAYBLACKHR   | Anticalórica* 690ºC | SW VT, SW VT PLUS, SWJ VT y SWJ VT PLUS | 200VT107000 | 1   | 41,0 |
| • SPRAYDECO2MM   | Anticalórica 500ºC  | DECO 2 mm                               | 890107000   | 1   | 47,0 |


\*Ninguna pintura puede garantizar un acabado exacto al acabado vitrificado

# Adaptadores

SW VT PLUS

## 15 TDCVNMPL


Manguito anticondensación

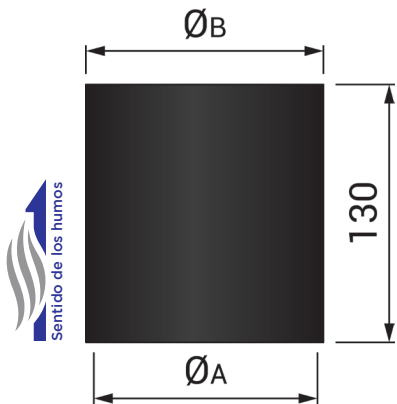

| ØA    | ØB  | TDCVNMPL      |     |      |
|-------|-----|---------------|-----|------|
|       |     | CÓDIGO        | u/c | €    |
| • 120 | 130 | 205VT15120130 | 1   | 59,6 |
| • 125 | 125 | 205VT15125    | 1   | 33,0 |
| • 130 | 130 | 205VT15130    | 1   | 33,0 |
| • 150 | 150 | 205VT15150    | 1   | 36,3 |
| • 180 | 180 | 205VT15180    | 1   | 36,3 |
| • 200 | 200 | 205VT15200    | 1   | 37,2 |

## 15B TDC75VNMPL

Módulo anticondensación 750 mm

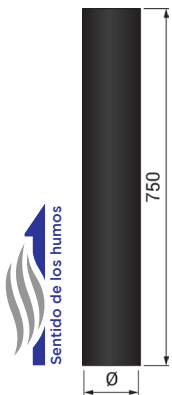


| Ø     | TDC75VNMPL  |     |      |
|-------|-------------|-----|------|
|       | CÓDIGO      | u/c | €    |
| • 125 | 205VT15B125 | 1   | 70,9 |
| • 130 | 205VT15B130 | 1   | 70,9 |
| • 150 | 205VT15B150 | 1   | 75,8 |
| • 180 | 205VT15B180 | 1   | 79,1 |
| • 200 | 205VT15B200 | 1   | 82,4 |

## Adaptadores a caldera

## 29A AHNM205VT

Adaptador hembra anticondensación a caldera

NOVEDAD

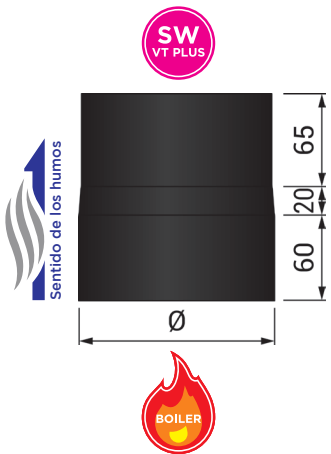

| Ø     | AHNM205VT      |     |      |
|-------|----------------|-----|------|
|       | CÓDIGO         | u/c | €    |
| • 135 | 205VT29A135130 | 1   | 54,7 |

# Ampliaciones/reducciones

SW VT PLUS

# Kits

SW VT PLUS


99W

## RVNMPL

Ampliaciones y reducciones de tubo a tubo con anticondensación


Ampliación - Ø Menor a Ø Mayor en el sentido de los humos

Macho-Hembra

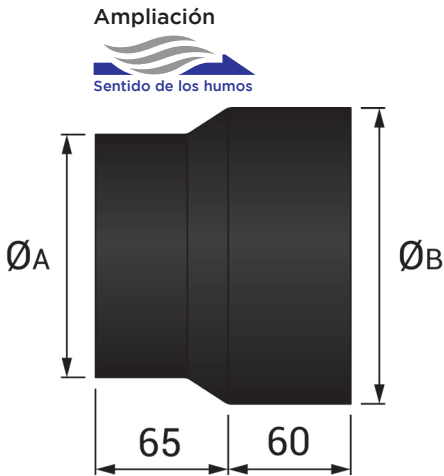

| ØA    | Ø150        |             |      | ØB          |     |      | Ø200        |     |      |
|-------|-------------|-------------|------|-------------|-----|------|-------------|-----|------|
|       | CÓDIGO      | u/c         | €    | CÓDIGO      | u/c | €    | CÓDIGO      | u/c | €    |
|       | • 125       | 99W125M150F | 1    | 59,6        | -   | -    | -           | -   | -    |
| • 130 | 99W130M150F | 1           | 59,6 | -           | -   | -    | -           | -   | -    |
| • 150 | -           | -           | -    | 99W150M180F | 1   | 56,1 | 99W150M200F | 1   | 56,1 |
| • 180 | -           | -           | -    | -           | -   | -    | 99W180M200F | 1   | 56,1 |

Hembra-Hembra

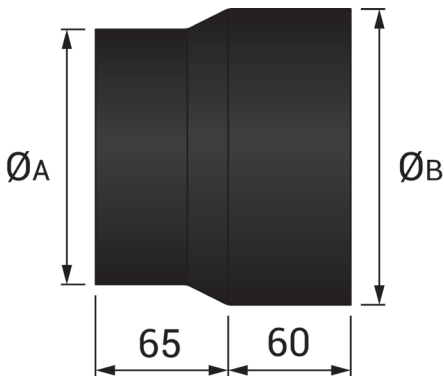



| ØA    | Ø125      |     |      | Ø130   |     |   | ØB        |     |      | Ø150      |     |      | Ø153        |     |      | Ø160   |     |   |
|-------|-----------|-----|------|--------|-----|---|-----------|-----|------|-----------|-----|------|-------------|-----|------|--------|-----|---|
|       | CÓDIGO    | u/c | €    | CÓDIGO | u/c | € | CÓDIGO    | u/c | €    | CÓDIGO    | u/c | €    | CÓDIGO      | u/c | €    | CÓDIGO | u/c | € |
|       | • 125     | -   | -    | -      | -   | - | 99W125150 | 1   | 59,6 | 99W125150 | 1   | 59,6 | -           | -   | -    | -      | -   | - |
| • 130 | 99W130125 | 1   | 59,6 | -      | -   | - | 99W130150 | 1   | 59,6 | 99W130150 | 1   | 59,6 | -           | -   | -    | -      | -   | - |
| • 150 | -         | -   | -    | -      | -   | - | -         | -   | -    | 99W150153 | 1   | 59,6 | 99W150F160F | 1   | 64,0 | -      | -   | - |

28

## KVNMPLEVEX

Kit conducto de unión salida superior SW VT PLUS

NOVEDAD

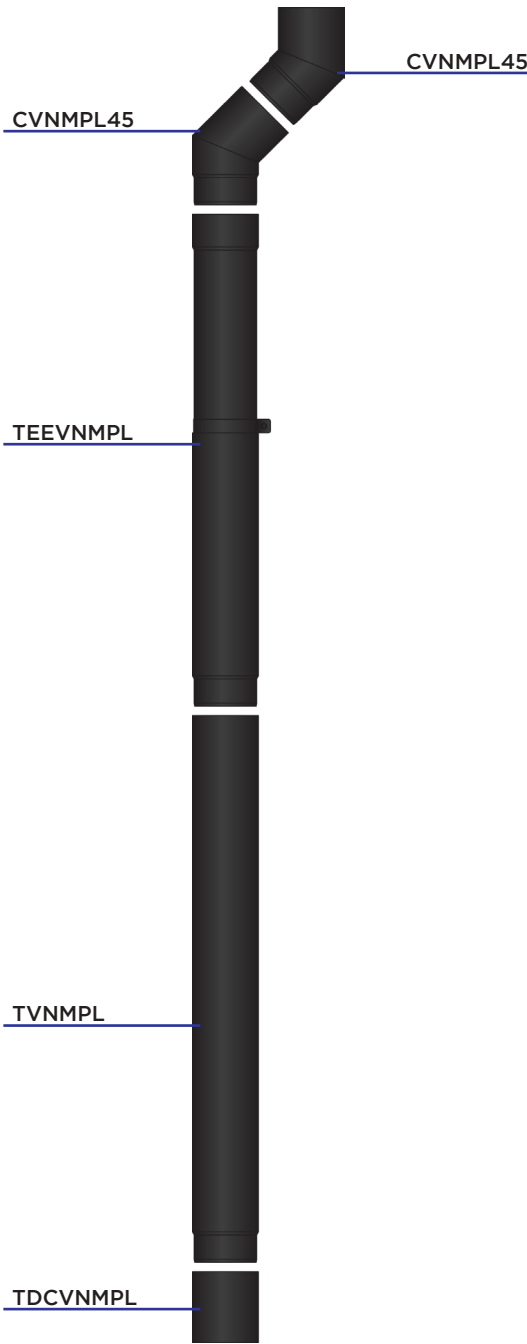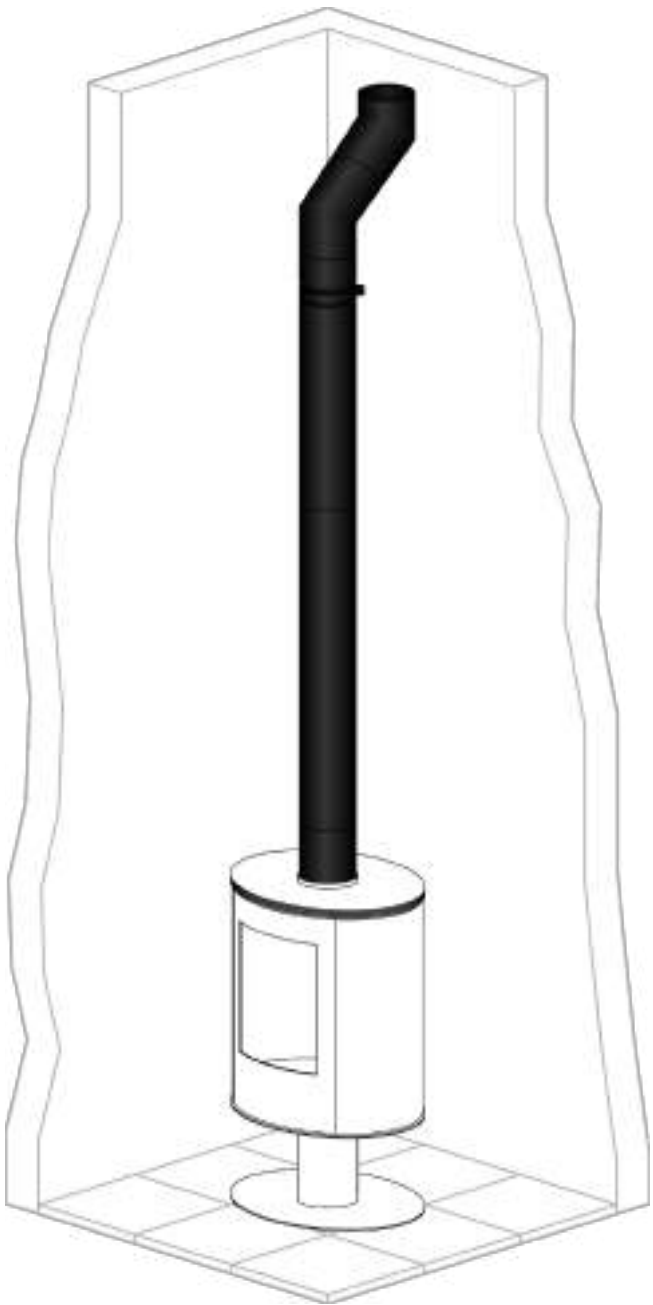

### Composición

- TVNMPL - Módulo recto 1.000 mm
- TEEVNMPPL - Módulo telescópico 500 mm 2 piezas
- CVNMPL45 - 2x Codo 45º
- TDCVNMPPL - Manguito anticondensación

| Ø     | KVNMPLEVEX |     |       |
|-------|------------|-----|-------|
|       | CÓDIGO     | u/c | €     |
| • 150 | 205VT28150 | 1   | 317,3 |

SIMPLE PARED  
SW VT PLUS

# DECO 2 mm

Chimenea modular de **Simple pared** en acero de 2 mm

Chimenea Simple pared

**NUEVA LÍNEA DE PRODUCTO**

## Acabado liso

- Acabado completamente liso y diseño estético

## Facilidad de instalación

- Ensamble entre piezas de 50 mm para una máxima estabilidad



ACERO  
Negro mate 2 mm

Combustibles:



Leña

Diámetros (mm):

120  
125  
130  
150  
180  
200



Aplicaciones:

- Evacuación de humos de estufas, inserts o hogares de leña

Materiales:

Acero negro mate  
Espesor de 2 mm

Normativa:

Según EN 1856-2

T450 N1 D Vm L01200 GXXX NM

Certificaciones:

**Certificado conformidad**

CE 0036 CPR 91441 002

Declaración de prestaciones (DOP):

SW 0009



Instrucciones de instalación:

**Montaje de un conducto de unión Simple pared vitrificado DECO 2 mm paso a paso:**

- 1 La tubería tiene que colocarse en el correcto sentido de los humos según la flecha indicativa hacia arriba.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra.

**Para instalar correctamente un conducto de unión es necesario seguir las siguientes recomendaciones básicas:**


- Colocar una Te con purga (TPNPL90) en la parte inferior de la instalación.

- Para realizar una conexión a una serie distinta es necesario un adaptador entre series.



Adaptador entre series **MADPP**. Se utiliza para la transición, en la dirección de los humos, de los conductos Simple pared de la serie DECO 2 mm a los conductos Doble pared de las series DW 304, DW 316 y DW BLACK.

Su diseño permite el deslizamiento del tubo de Simple pared por su interior, facilitando el montaje y desmontaje para el mantenimiento de la instalación.

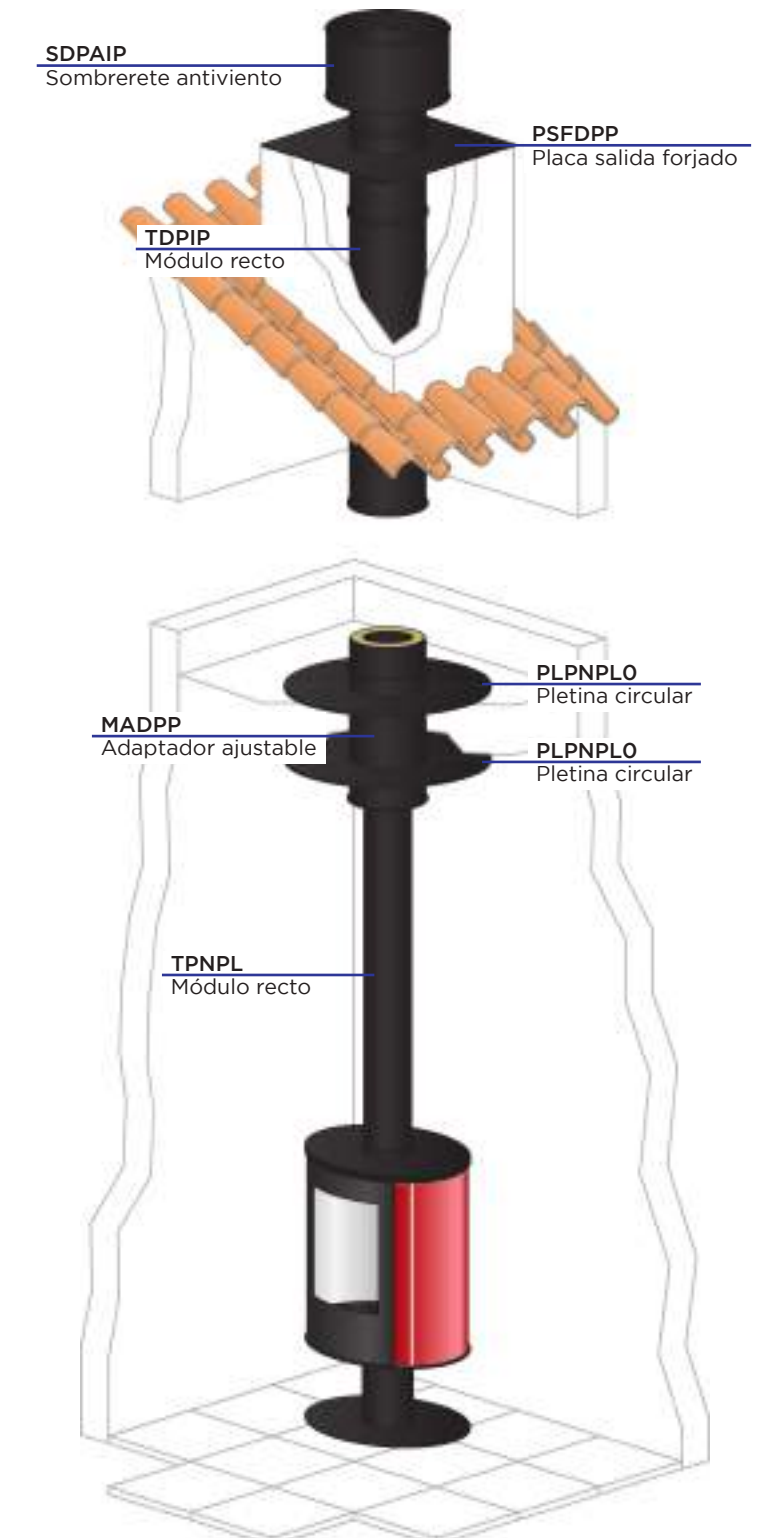




# Módulos rectos

DECO  
2 mm

## 01 TPNPL

Módulo recto 1.000 mm

NOVEDAD

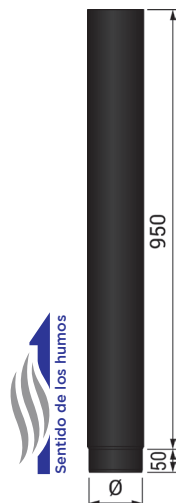

| Ø   | TPNPL    |     |      |  |
|-----|----------|-----|------|--|
|     | CÓDIGO   | u/c | €    |  |
| 120 | 89001120 | 1   | 56,9 |  |
| 125 | 89001125 | 1   | 56,9 |  |
| 130 | 89001130 | 1   | 56,9 |  |
| 150 | 89001150 | 1   | 56,9 |  |
| 180 | 89001180 | 1   | 67,8 |  |
| 200 | 89001200 | 1   | 70,6 |  |

## 02 TPNPL500

Módulo recto 500 mm

NOVEDAD




| Ø   | TPNPL500 |     |      |  |
|-----|----------|-----|------|--|
|     | CÓDIGO   | u/c | €    |  |
| 120 | 89002120 | 1   | 31,5 |  |
| 125 | 89002125 | 1   | 31,5 |  |
| 130 | 89002130 | 1   | 31,5 |  |
| 150 | 89002150 | 1   | 31,5 |  |
| 180 | 89002180 | 1   | 34,3 |  |
| 200 | 89002200 | 1   | 36,3 |  |

## 03 TPNPL250

Módulo recto 250 mm

NOVEDAD

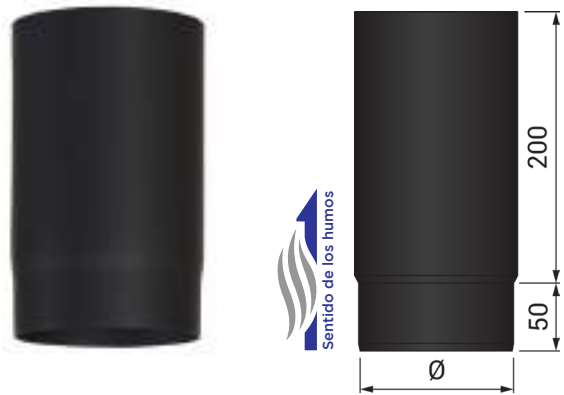


| Ø   | TPNPL250 |     |      |  |
|-----|----------|-----|------|--|
|     | CÓDIGO   | u/c | €    |  |
| 120 | 89003120 | 1   | 21,1 |  |
| 125 | 89003125 | 1   | 21,1 |  |
| 130 | 89003130 | 1   | 21,1 |  |
| 150 | 89003150 | 1   | 21,1 |  |
| 180 | 89003180 | 1   | 23,4 |  |
| 200 | 89003200 | 1   | 24,2 |  |

## 05A TEEP NPL

Módulo telescópico 500 mm 2 piezas

NOVEDAD

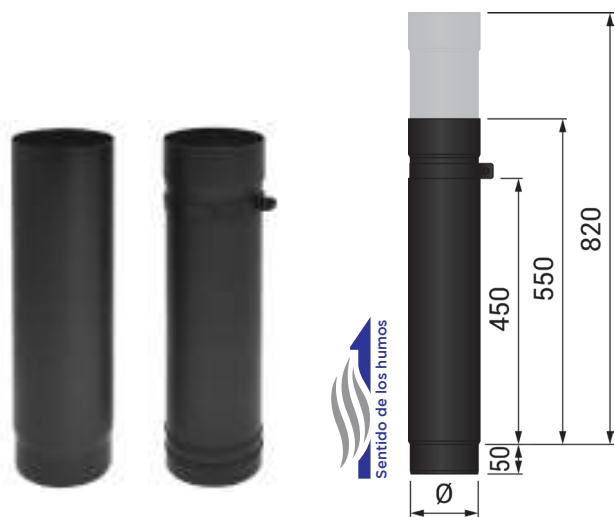


| Ø   | TEEP NPL  |     |      |  |
|-----|-----------|-----|------|--|
|     | CÓDIGO    | u/c | €    |  |
| 120 | 89005A120 | 1   | 76,6 |  |
| 125 | 89005A125 | 1   | 76,6 |  |
| 130 | 89005A130 | 1   | 76,6 |  |
| 150 | 89005A150 | 1   | 76,6 |  |
| 180 | 89005A180 | 1   | 76,6 |  |
| 200 | 89005A200 | 1   | 76,6 |  |

## 17 CPNPL15

Codo 15°

NOVEDAD

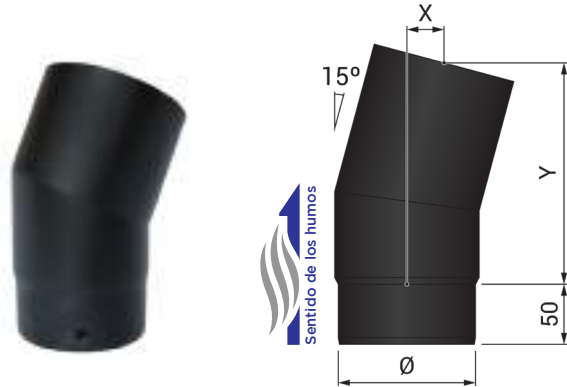


Acabado completamente liso con soldadura invisible

| Ø   | CPNPL15  |    |     |     |      |  |
|-----|----------|----|-----|-----|------|--|
|     | CÓDIGO   | X  | Y   | u/c | €    |  |
| 120 | 89017120 | 32 | 196 | 1   | 49,4 |  |
| 125 | 89017125 | 32 | 196 | 1   | 49,4 |  |
| 130 | 89017130 | 32 | 196 | 1   | 49,4 |  |
| 150 | 89017150 | 25 | 146 | 1   | 49,4 |  |
| 180 | 89017180 | 32 | 196 | 1   | 54,4 |  |
| 200 | 89017200 | 32 | 196 | 1   | 54,4 |  |

## 18 CPNPL30

Codo 30°

NOVEDAD

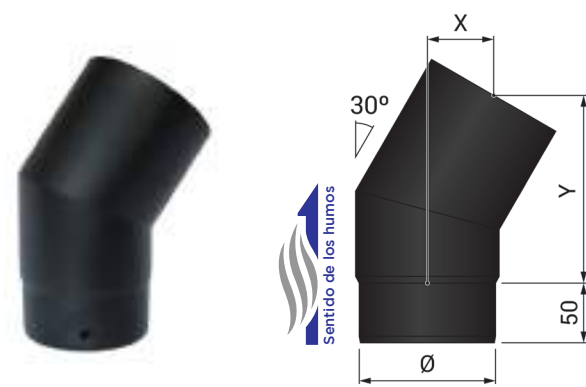


Acabado completamente liso con soldadura invisible

| Ø   | CPNPL30  |    |     |     |      |  |
|-----|----------|----|-----|-----|------|--|
|     | CÓDIGO   | X  | Y   | u/c | €    |  |
| 120 | 89018120 | 62 | 183 | 1   | 49,4 |  |
| 125 | 89018125 | 62 | 183 | 1   | 49,4 |  |
| 130 | 89018130 | 62 | 183 | 1   | 49,4 |  |
| 150 | 89018150 | 50 | 136 | 1   | 49,4 |  |
| 180 | 89018180 | 62 | 183 | 1   | 76,6 |  |
| 200 | 89018200 | 62 | 183 | 1   | 54,4 |  |

## 06 CPNPL45

Codo 45°

NOVEDAD

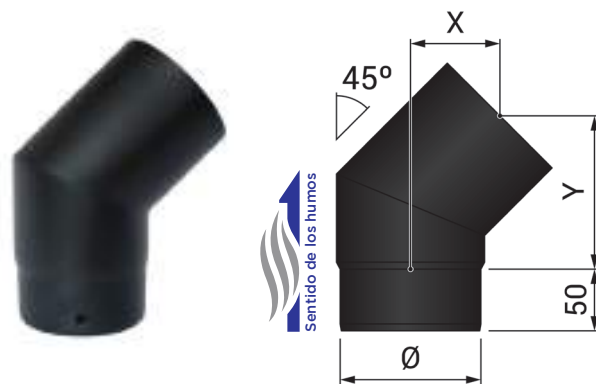



Acabado completamente liso con soldadura invisible

| Ø   | CPNPL45  |    |     |     |      |  |
|-----|----------|----|-----|-----|------|--|
|     | CÓDIGO   | X  | Y   | u/c | €    |  |
| 120 | 89006120 | 88 | 163 | 1   | 49,4 |  |
| 125 | 89006125 | 88 | 163 | 1   | 49,4 |  |
| 130 | 89006130 | 88 | 163 | 1   | 49,4 |  |
| 150 | 89006150 | 70 | 120 | 1   | 49,4 |  |
| 180 | 89006180 | 88 | 163 | 1   | 54,4 |  |
| 200 | 89006200 | 88 | 163 | 1   | 54,4 |  |

## 07 CPNPL90

Codo 90°

NOVEDAD

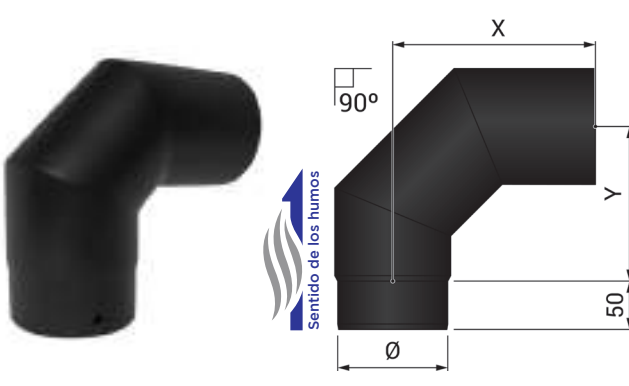

Acabado completamente liso con soldadura invisible

| Ø   | CPNPL90  |     |     |     |      |  |
|-----|----------|-----|-----|-----|------|--|
|     | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €    |  |
| 120 | 89007120 | 184 | 135 | 1   | 59,0 |  |
| 125 | 89007125 | 184 | 135 | 1   | 59,0 |  |
| 130 | 89007130 | 184 | 135 | 1   | 59,0 |  |
| 150 | 89007150 | 168 | 118 | 1   | 59,0 |  |
| 180 | 89007180 | 184 | 135 | 1   | 64,2 |  |
| 200 | 89007200 | 184 | 135 | 1   | 65,4 |  |


# Desviaciones

DECO  
2 mm

## 06A CPNPLI45

Codo 45° con registro

NOVEDAD

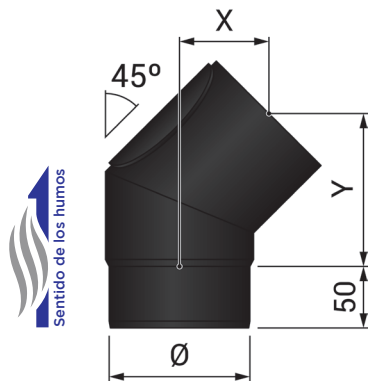


Acabado  
completamente liso  
con soldadura invisible

| Ø   | CPNPLI45  |     |     |     |      |
|-----|-----------|-----|-----|-----|------|
|     | CÓDIGO    | X   | Y   | u/c | €    |
| 120 | 89006A120 | 184 | 135 | 1   | 57,0 |
| 125 | 89006A125 | 184 | 135 | 1   | 57,0 |
| 130 | 89006A130 | 184 | 135 | 1   | 59,5 |
| 150 | 89006A150 | 168 | 118 | 1   | 57,0 |
| 180 | 89006A180 | 202 | 152 | 1   | 62,4 |
| 200 | 89006A200 | 206 | 156 | 1   | 65,6 |

## 08 CPNPLI90

Codo 90° con registro

NOVEDAD

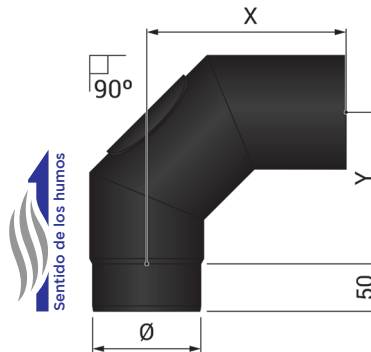


Acabado  
completamente liso  
con soldadura invisible

| Ø   | CPNPLI90 |     |     |     |      |
|-----|----------|-----|-----|-----|------|
|     | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €    |
| 120 | 89008120 | 184 | 135 | 1   | 69,4 |
| 125 | 89008125 | 184 | 135 | 1   | 69,4 |
| 130 | 89008130 | 184 | 135 | 1   | 69,4 |
| 150 | 89008150 | 168 | 118 | 1   | 69,4 |
| 180 | 89008180 | 202 | 152 | 1   | 74,7 |
| 200 | 89008200 | 206 | 156 | 1   | 76,3 |

## 09 CPNPLG4

Codo regulable con registro

NOVEDAD

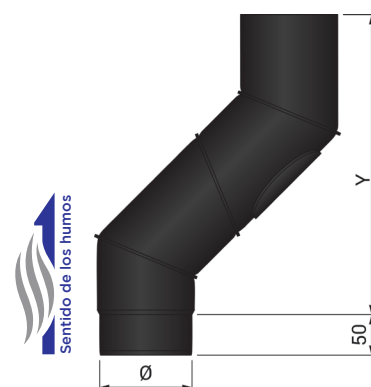

| Ø   | CPNPLG4  |     |     |       |
|-----|----------|-----|-----|-------|
|     | CÓDIGO   | Y   | u/c | €     |
| 120 | 89009120 | 350 | 1   | 96,1  |
| 125 | 89009125 | 350 | 1   | 96,1  |
| 130 | 89009130 | 340 | 1   | 96,1  |
| 150 | 89009150 | 360 | 1   | 96,1  |
| 180 | 89009180 | 430 | 1   | 103,4 |
| 200 | 89009200 | 470 | 1   | 107,3 |


# Desviaciones

DECO  
2 mm

## 10 TTPNPL90

Te 90° hembra con tapón

NOVEDAD

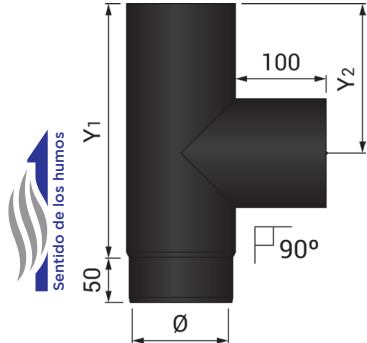

Tapón inferior  
incluido

| Ø   | TTPNPL90 |     |     |     |       |
|-----|----------|-----|-----|-----|-------|
|     | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €     |
| 120 | 89010120 | 260 | 155 | 1   | 89,9  |
| 125 | 89010125 | 290 | 170 | 1   | 89,9  |
| 130 | 89010130 | 290 | 170 | 1   | 89,9  |
| 150 | 89010150 | 290 | 170 | 1   | 89,9  |
| 180 | 89010180 | 290 | 170 | 1   | 96,7  |
| 200 | 89010200 | 315 | 182 | 1   | 100,8 |


# Terminales

DECO  
2 mm

## 160 EDTP

Estabilizador de tiro

NOVEDAD





| Ø    | EDTP      |     |       |
|------|-----------|-----|-------|
|      | CÓDIGO    | u/c | €     |
| 080* | 415160080 | 1   | 174,3 |
| 150* | 415160150 | 1   | 188,6 |

\*Consultar disponibilidad.

## 161 EDTPNPL

Estabilizador de tiro para DECO 2 mm

NOVEDAD



| Ø    | EDTPNPL   |     |       |
|------|-----------|-----|-------|
|      | CÓDIGO    | u/c | €     |
| 120* | 890161120 | 1   | 236,4 |
| 125* | 890161125 | 1   | 236,4 |
| 130* | 890161130 | 1   | 236,4 |
| 150* | 890161150 | 1   | 236,4 |
| 180* | 890161180 | 1   | 252,9 |
| 200* | 890161200 | 1   | 252,9 |

\*Consultar disponibilidad.

# Anclajes y soportes

DECO  
2 mm

## 25 AIPNPL

Brida anclaje

NOVEDAD




| Ø     | AIPNPL   |     |      |  |
|-------|----------|-----|------|--|
|       | CÓDIGO   | u/c | €    |  |
| • 120 | 89025120 | 1   | 18,2 |  |
| • 125 | 89025125 | 1   | 18,2 |  |
| • 130 | 89025130 | 1   | 18,2 |  |
| • 150 | 89025150 | 1   | 18,2 |  |
| • 180 | 89025180 | 1   | 19,0 |  |
| • 200 | 89025200 | 1   | 19,0 |  |

## 11 PNPLRAO

Módulo techo embellecedor

NOVEDAD

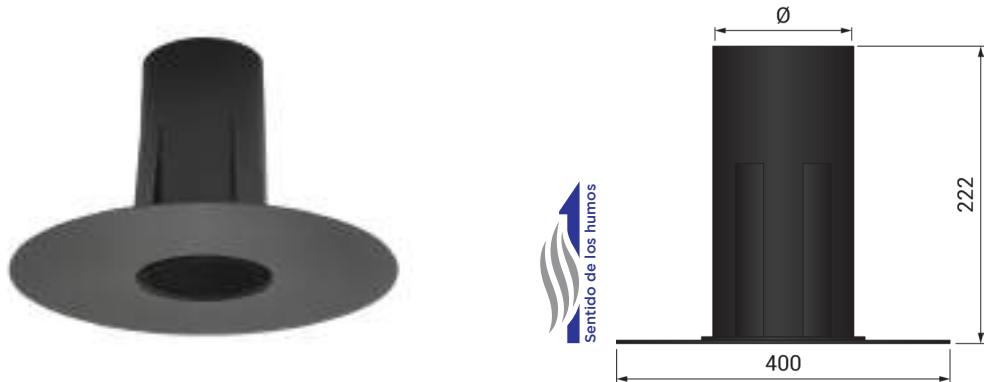

| Ø     | PNPLRAO  |     |      |  |
|-------|----------|-----|------|--|
|       | CÓDIGO   | u/c | €    |  |
| • 120 | 89011120 | 1   | 76,8 |  |
| • 125 | 89011125 | 1   | 77,9 |  |
| • 130 | 89011130 | 1   | 79,7 |  |
| • 150 | 89011150 | 1   | 82,4 |  |
| • 180 | 89011180 | 1   | 84,8 |  |
| • 200 | 89011200 | 1   | 86,9 |  |

# Protecciones

DECO  
2 mm

## 13 PLPNPLO

Pletina circular con muelles Ø²

NOVEDAD




| Ø     | PLPNPLO  |     |     |      |
|-------|----------|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO   | X   | u/c | €    |
| • 120 | 89013120 | 231 | 1   | 20,2 |
| • 125 | 89013125 | 241 | 1   | 20,2 |
| • 130 | 89013130 | 241 | 1   | 20,2 |
| • 150 | 89013150 | 251 | 1   | 20,2 |
| • 180 | 89013180 | 287 | 1   | 20,2 |
| • 200 | 89013200 | 312 | 1   | 20,2 |

## 13C PLPNPL45

Pletina circular 45º

NOVEDAD

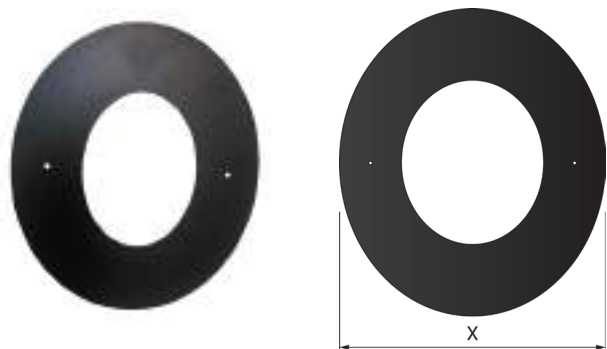

| Ø     | PLPNPL45  |     |     |      |
|-------|-----------|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO    | X   | u/c | €    |
| • 120 | 89013C120 | 227 | 1   | 17,1 |
| • 125 | 89013C125 | 231 | 1   | 17,1 |
| • 130 | 89013C130 | 237 | 1   | 17,1 |
| • 150 | 89013C150 | 257 | 1   | 17,1 |
| • 180 | 89013C180 | 287 | 1   | 17,1 |
| • 200 | 89013C200 | 307 | 1   | 17,1 |

# Accesorios

DECO  
2 mm

## 107 SPRAY

Spray 400 ml.

NOVEDAD



| Pintura          | SPRAY               |                                         |             |     |      |
|------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------|-----|------|
|                  | COLOR               | Para                                    | CÓDIGO      | u/c | €    |
| • SPRAYDWBLACK   | RAL 8022            | DW BLACK                                | 415107000   | 1   | 35,7 |
| • SPRAYCONCBLACK | RAL 9004            | CONC BLACK                              | 335107000   | 1   | 35,7 |
| • SPRAYBLACKHR   | Anticalórica* 690°C | SW VT, SW VT PLUS, SWJ VT y SWJ VT PLUS | 200VT107000 | 1   | 41,0 |
| • SPRAYDECO2MM   | Anticalórica 500°C  | DECO 2 mm                               | 890107000   | 1   | 47,0 |

\*Ninguna pintura puede garantizar un acabado exacto al acabado vitrificado




# Adaptadores

DECO  
2 mm

## 15 MMPNPL Machón Macho-Macho


NOVEDAD

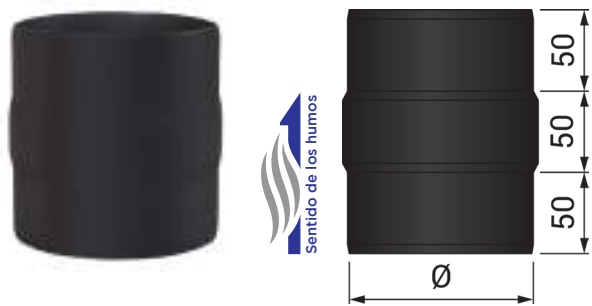

| Ø     | MMPNPL   |     |      |
|-------|----------|-----|------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €    |
| • 120 | 89015120 | 1   | 21,4 |
| • 125 | 89015125 | 1   | 21,4 |
| • 130 | 89015130 | 1   | 21,4 |
| • 150 | 89015150 | 1   | 21,4 |
| • 180 | 89015180 | 1   | 22,5 |
| • 200 | 89015200 | 1   | 22,5 |

## 16A TDCPNPL Manguito anticondensación


NOVEDAD

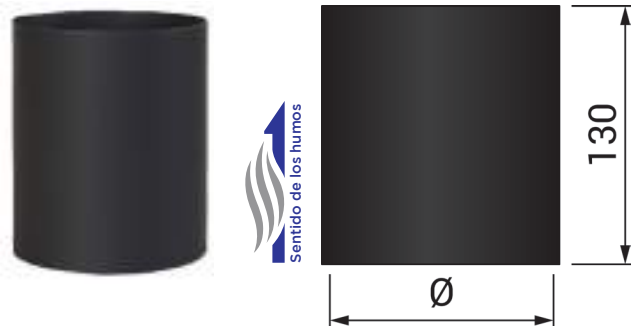

| Ø     | TDCPNPL   |     |      |
|-------|-----------|-----|------|
|       | CÓDIGO    | u/c | €    |
| • 120 | 89016A120 | 1   | 32,3 |
| • 125 | 89016A125 | 1   | 32,3 |
| • 130 | 89016A130 | 1   | 32,3 |
| • 150 | 89016A150 | 1   | 32,3 |
| • 180 | 89016A180 | 1   | 34,3 |
| • 200 | 89016A200 | 1   | 34,3 |

## 15B TDC75PNPL Manguito anticondensación 750 mm


NOVEDAD

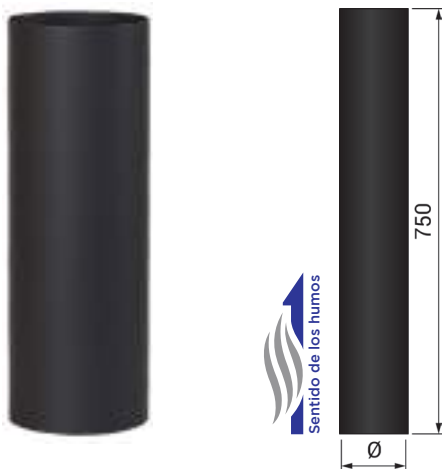

| Ø     | TDC75PNPL |     |      |
|-------|-----------|-----|------|
|       | CÓDIGO    | u/c | €    |
| • 120 | 89015B120 | 1   | 68,1 |
| • 125 | 89015B125 | 1   | 68,1 |
| • 130 | 89015B130 | 1   | 68,1 |
| • 150 | 89015B150 | 1   | 68,1 |
| • 180 | 89015B180 | 1   | 74,2 |
| • 200 | 89015B200 | 1   | 74,2 |

## 15C TDC10IILLPNPL Módulo anticondensación con registro y llave 1.000 mm

NOVEDAD

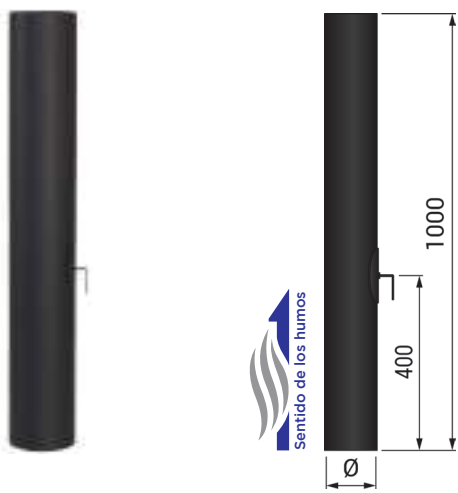

| Ø     | TDC10IILLPNPL |     |       |
|-------|---------------|-----|-------|
|       | CÓDIGO        | u/c | €     |
| • 120 | 89015C120     | 1   | 116,9 |
| • 125 | 89015C125     | 1   | 116,9 |
| • 130 | 89015C130     | 1   | 116,9 |
| • 150 | 89015C150     | 1   | 116,9 |
| • 180 | 89015C180     | 1   | 116,9 |
| • 200 | 89015C200     | 1   | 116,9 |

# Ampliaciones/reducciones

DECO  
2 mm



## 99D RPNPL

Ampliaciones y reducciones de tubo a tubo

NOVEDAD


Ampliación - Ø Menor a Ø Mayor en el sentido de los humos  
Reducción - Ø Mayor a Ø Menor en el sentido de los humos

### Macho-Hembra




| ØA    | Ø120        |     |      | Ø125        |     |      | Ø130        |     |      | Ø150        |     |      | Ø180        |     |      | Ø200        |     |      |
|-------|-------------|-----|------|-------------|-----|------|-------------|-----|------|-------------|-----|------|-------------|-----|------|-------------|-----|------|
|       | CÓDIGO      | u/c | €    | CÓDIGO      | u/c | €    | CÓDIGO      | u/c | €    | CÓDIGO      | u/c | €    | CÓDIGO      | u/c | €    | CÓDIGO      | u/c | €    |
| • 120 | 99D125M120F | 1   | 40,3 | 99D120M125F | 1   | 40,3 | 99D120M130F | 1   | 40,3 | 99D120M150F | 1   | 40,3 | -           | -   | -    | -           | -   | -    |
| • 125 | 99D130M120F | 1   | 40,3 | 99D130M125F | 1   | 40,3 | 99D125M130F | 1   | 40,3 | 99D125M150F | 1   | 40,3 | -           | -   | -    | -           | -   | -    |
| • 130 | -           | -   | -    | 99D150M125F | 1   | 40,3 | 99D150M130F | 1   | 40,3 | 99D130M150F | 1   | 40,3 | 99D130M180F | 1   | 40,3 | -           | -   | -    |
| • 150 | -           | -   | -    | -           | -   | -    | -           | -   | -    | -           | -   | -    | 99D150M180F | 1   | 40,3 | 99D150M200F | 1   | 40,3 |
| • 180 | -           | -   | -    | -           | -   | -    | -           | -   | -    | 99D180M150F | 1   | 40,3 | -           | -   | -    | 99D180M200F | 1   | 40,3 |
| • 200 | -           | -   | -    | -           | -   | -    | -           | -   | -    | -           | -   | -    | 99D200M180F | 1   | 40,3 | -           | -   | -    |

### Hembra-Hembra



| ØA    | Ø125        |     |      | Ø130        |     |      | Ø150        |     |      | Ø180        |     |      | Ø200        |     |      |
|-------|-------------|-----|------|-------------|-----|------|-------------|-----|------|-------------|-----|------|-------------|-----|------|
|       | CÓDIGO      | u/c | €    | CÓDIGO      | u/c | €    | CÓDIGO      | u/c | €    | CÓDIGO      | u/c | €    | CÓDIGO      | u/c | €    |
| • 120 | 99D120F125F | 1   | 40,3 | 99D120F130F | 1   | 40,3 | 99D120F150F | 1   | 40,3 | -           | -   | -    | -           | -   | -    |
| • 125 | -           | -   | -    | 99D125F130F | 1   | 40,3 | 99D125F150F | 1   | 40,3 | -           | -   | -    | -           | -   | -    |
| • 130 | -           | -   | -    | -           | -   | -    | 99D130F150F | 1   | 40,3 | 99D130F180F | 1   | 40,3 | -           | -   | -    |
| • 150 | -           | -   | -    | -           | -   | -    | -           | -   | -    | 99D150F180F | 1   | 40,3 | 99D150F200F | 1   | 40,3 |
| • 175 | -           | -   | -    | -           | -   | -    | -           | -   | -    | 99D175F180F | 1   | 40,3 | -           | -   | -    |
| • 180 | -           | -   | -    | -           | -   | -    | -           | -   | -    | -           | -   | -    | 99D180F200F | 1   | 40,3 |

### Hembra-Hembra con anticondensación




| ØA    | Ø150        |     |      |
|-------|-------------|-----|------|
|       | CÓDIGO      | u/c | €    |
| • 153 | 99D153F150F | 1   | 40,3 |
| • 160 | 99D160F150F | 1   | 40,3 |

**SW GALVA**

Chimenea Simple pared

Chimenea modular de **Simple pared**  
en acero galvanizado de 0,5 mm / 0,8 mm

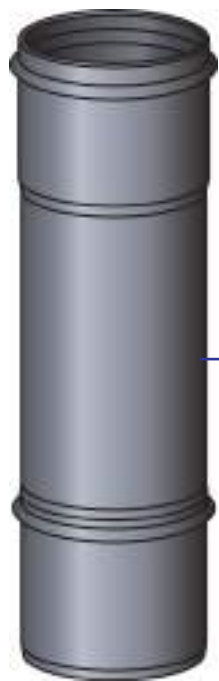

Acero  
GALVANIZADO

Diámetros (mm):

- 080
- 090
- 100
- 110
- 120
- 125
- 130
- 150
- 175
- 180
- 200
- 250
- 300
- 350



Unión:

Unión por encaje macho/hembra



Materiales:

Acero galvanizado  
Espesor de 0,5 mm / 0,8 mm

**SW GALVA**

01

**TG**  
Módulo recto 1.000 mm



PARED DE  
ESPESOR  
0,5 mm

| Ø     | TG        |     |      |
|-------|-----------|-----|------|
|       | CÓDIGO    | u/c | €    |
| • 080 | G20001080 | 10  | 11,0 |
| • 090 | G20001090 | 10  | 12,2 |
| • 100 | G20001100 | 10  | 13,2 |
| • 110 | G20001110 | 10  | 14,4 |
| • 120 | G20001120 | 10  | 15,6 |
| • 125 | G20001125 | 10  | 16,1 |
| • 130 | G20001130 | 10  | 16,6 |
| • 150 | G20001150 | 10  | 19,2 |

02

**TGLL**  
Módulo recto con llave 1.000 mm



PARED DE  
ESPESOR  
0,5 mm

| Ø     | TGLL      |     |      |
|-------|-----------|-----|------|
|       | CÓDIGO    | u/c | €    |
| • 080 | G20002080 | 10  | 21,5 |
| • 090 | G20002090 | 10  | 23,8 |
| • 100 | G20002100 | 10  | 24,8 |
| • 110 | G20002110 | 10  | 26,1 |
| • 120 | G20002120 | 10  | 27,5 |
| • 125 | G20002125 | 10  | 28,8 |
| • 130 | G20002130 | 10  | 29,6 |
| • 150 | G20002150 | 10  | 31,5 |

**SW GALVA PLUS**

01

**TG080**  
Módulo recto 1.000 mm



PARED DE  
ESPESOR  
0,8 mm

| Ø     | TG080     |     |      |
|-------|-----------|-----|------|
|       | CÓDIGO    | u/c | €    |
| • 120 | G30001120 | 7   | 22,9 |
| • 125 | G30001125 | 7   | 24,0 |
| • 130 | G30001130 | 7   | 25,1 |
| • 150 | G30001150 | 7   | 28,4 |
| • 175 | G30001175 | 7   | 32,3 |
| • 180 | G30001180 | 7   | 34,0 |
| • 200 | G30001200 | 1   | 36,4 |
| • 250 | G30001250 | 1   | 45,6 |
| • 300 | G30001300 | 1   | 54,7 |
| • 350 | G30001350 | 1   | 66,8 |

# SWJ 316

Chimenea modular de **Simple pared estanca**  
en acero inoxidable policombustible

Chimenea Simple pared

## Sistema EASY LOCK

- Sin necesidad de brida de unión en las chimeneas de Ø080 a Ø150 mm

## Facilidad de instalación

- Ensamblaje entre piezas de 48 mm para una máxima estabilidad



### Combustibles:

- Leña (sin junta)**
- Biomasa**
- Pellet**
- Gas**
- Gasóleo**

### Diámetros (mm):

- 080
- 100
- 120
- 130
- 150
- 180
- 200
- 250
- 300



### Unión:

Unión EASY LOCK por encaje macho/hembra sin necesidad de brida de unión en las chimeneas de Ø080 a Ø150 mm.

Unión por encaje macho/hembra (con brida de unión) en las chimeneas Ø180 a Ø300 mm.



Los elementos de la serie SWJ 316 se suministran con la junta de silicona montada para trabajar en condiciones de estanqueidad P1 (200 Pa). Si se requiere trabajar a una temperatura superior a 200°C, es necesario extraer la junta. A partir de este momento, la instalación puede trabajar hasta temperaturas de 450°C con estanqueidad N1 (40 Pa) y es resistente al fuego de hollín (G).

### Normativa:

Según EN 1856-1  
Según EN 1856-2

#### Chimenea exterior con junta de silicona:

T200 P1 W V2 L50040 O 40  
T200 P1 W V2 L50050 O 40

#### Chimenea exterior sin junta de silicona:

T250 N1 D V2 L50040 O 60  
T250 N1 W V2 L50040 O 60

#### Conducto interior con junta de silicona:

T200 P1 W V2 L50040 O  
T200 P1 W V2 L50050 O

#### Conducto interior sin junta de silicona:

T600 N1 D V2 L50040 O  
T600 N1 W V2 L50040 O

#### Conducto de unión con junta de silicona:

T200 P1 W V2 L50040 O-100  
T200 P1 W V2 L50050 O-100

#### Conducto de unión sin junta de silicona:

T600 N1 D V2 L50040 G (600) M  
T600 N1 W V2 L50040 G (600) M

### Certificaciones:

#### Certificado de conformidad

- CE 0099/CDP/A71/0031
- CE 0099/CDP/A71/0033
- CE 0099/CDP/A71/0035

### Declaración de prestaciones (DOP):

SW 0003

### Aplicaciones:

- Evacuación de humos de estufas, inserts, hogares y calderas de leña, biomasa y pellet
- Evacuación de humos de hogares y calderas de tiro natural de gas
- Evacuación de humos de calderas de gas y gasóleo para producción de calefacción y ACS doméstica e industrial
- Aportación de aire comburente

### Materiales:

Acero inoxidable AISI 316L  
Espesor de 0,4 mm





# Módulos rectos

SWJ 316

## 01 TIG

Módulo recto 1.000 mm



| Ø     | TIG      |     |       |  |
|-------|----------|-----|-------|--|
|       | CÓDIGO   | u/c | €     |  |
| • 080 | 31001080 | 6   | 27,3  |  |
| • 100 | 31001100 | 6   | 31,9  |  |
| • 120 | 31001120 | 6   | 40,7  |  |
| • 130 | 31001130 | 6   | 44,4  |  |
| • 150 | 31001150 | 6   | 50,4  |  |
| • 180 | 31001180 | 6   | 61,1  |  |
| • 200 | 31001200 | 4   | 66,6  |  |
| • 250 | 31001250 | 4   | 85,4  |  |
| • 300 | 31001300 | 1   | 105,1 |  |

## 02 TIG500

Módulo recto 500 mm



| Ø     | TIG500   |     |      |  |
|-------|----------|-----|------|--|
|       | CÓDIGO   | u/c | €    |  |
| • 080 | 31002080 | 6   | 17,0 |  |
| • 100 | 31002100 | 6   | 20,1 |  |
| • 120 | 31002120 | 6   | 25,8 |  |
| • 130 | 31002130 | 6   | 27,6 |  |
| • 150 | 31002150 | 6   | 31,1 |  |
| • 180 | 31002180 | 6   | 38,0 |  |
| • 200 | 31002200 | 4   | 41,8 |  |
| • 250 | 31002250 | 4   | 53,6 |  |
| • 300 | 31002300 | 1   | 64,8 |  |

## 03 TIG250

Módulo recto 250 mm



| Ø     | TIG250   |     |      |  |
|-------|----------|-----|------|--|
|       | CÓDIGO   | u/c | €    |  |
| • 080 | 31003080 | 6   | 12,7 |  |
| • 100 | 31003100 | 6   | 14,2 |  |
| • 120 | 31003120 | 6   | 18,3 |  |
| • 130 | 31003130 | 6   | 19,7 |  |
| • 150 | 31003150 | 6   | 21,7 |  |
| • 180 | 31003180 | 6   | 27,1 |  |
| • 200 | 31003200 | 4   | 29,6 |  |
| • 250 | 31003250 | 4   | 36,5 |  |
| • 300 | 31003300 | 1   | 46,1 |  |

## 04 TEXG

Módulo recortable 60-435 mm



| Ø     | TEXG     |     |      |  |
|-------|----------|-----|------|--|
|       | CÓDIGO   | u/c | €    |  |
| • 080 | 31004080 | 1   | 20,2 |  |
| • 100 | 31004100 | 1   | 24,2 |  |
| • 120 | 31004120 | 1   | 29,4 |  |
| • 130 | 31004130 | 1   | 31,7 |  |
| • 150 | 31004150 | 1   | 35,4 |  |
| • 180 | 31004180 | 1   | 43,4 |  |
| • 200 | 31004200 | 1   | 47,7 |  |
| • 250 | 31004250 | 1   | 61,1 |  |
| • 300 | 31004300 | 1   | 73,9 |  |

## 05 TEG


Módulo extensible 330-530 mm



| Ø     | TEG      |     |      |  |
|-------|----------|-----|------|--|
|       | CÓDIGO   | u/c | €    |  |
| • 080 | 31005080 | 1   | 28,2 |  |
| • 100 | 31005100 | 1   | 33,0 |  |
| • 120 | 31005120 | 1   | 38,9 |  |
| • 130 | 31005130 | 1   | 40,3 |  |
| • 150 | 31005150 | 1   | 45,0 |  |
| • 180 | 31005180 | 1   | 54,9 |  |
| • 200 | 31005200 | 1   | 62,6 |  |
| • 250 | 31005250 | 1   | 77,5 |  |
| • 300 | 31005300 | 1   | 96,3 |  |

## 16 TCG


Módulo comprobación

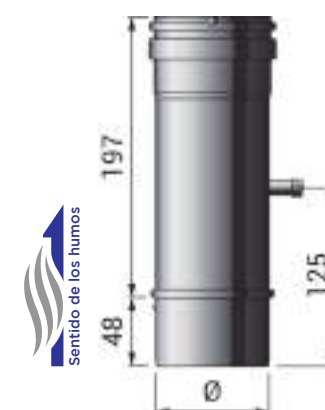

| Ø     | TCG      |     |      |  |
|-------|----------|-----|------|--|
|       | CÓDIGO   | u/c | €    |  |
| • 080 | 31016080 | 1   | 44,8 |  |
| • 100 | 31016100 | 1   | 48,3 |  |
| • 120 | 31016120 | 1   | 49,1 |  |
| • 130 | 31016130 | 1   | 50,2 |  |
| • 150 | 31016150 | 1   | 52,7 |  |
| • 180 | 31016180 | 1   | 54,6 |  |
| • 200 | 31016200 | 1   | 57,0 |  |
| • 250 | 31016250 | 1   | 68,0 |  |
| • 300 | 31016300 | 1   | 79,0 |  |

## 16A TING

Módulo Te 90° inspección

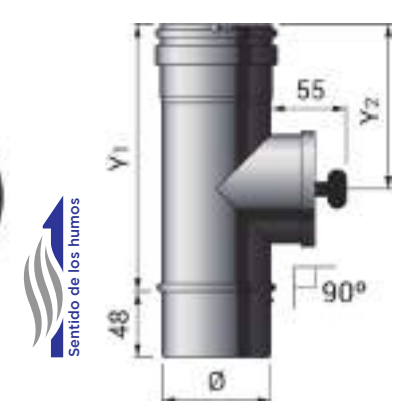

| Ø     | TING      |     |     |     |       |
|-------|-----------|-----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO    | Y1  | Y2  | u/c | €     |
| • 080 | 31016A080 | 195 | 122 | 1   | 65,2  |
| • 100 | 31016A100 | 195 | 122 | 1   | 68,3  |
| • 120 | 31016A120 | 278 | 161 | 1   | 74,9  |
| • 130 | 31016A130 | 278 | 161 | 1   | 80,5  |
| • 150 | 31016A150 | 278 | 161 | 1   | 87,7  |
| • 180 | 31016A180 | 445 | 247 | 1   | 118,7 |
| • 200 | 31016A200 | 445 | 247 | 1   | 129,6 |
| • 250 | 31016A250 | 445 | 247 | 1   | 154,3 |
| • 300 | 31016A300 | 445 | 247 | 1   | 198,2 |


Tapón registro incluido

# Módulos rectos

SWJ 316

## 06 CIG15


Codo 15°

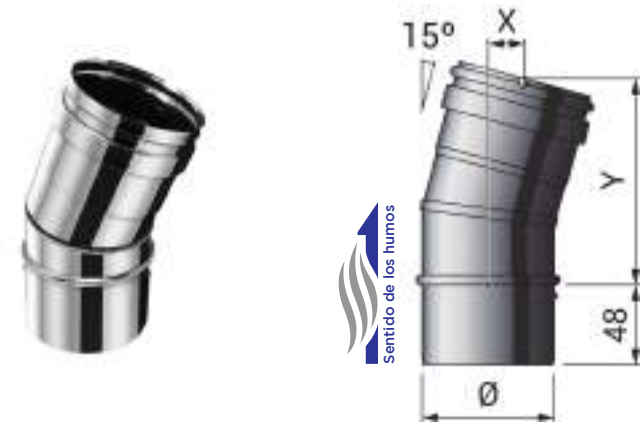

| Ø     | CIG15    |    |     |     |      |
|-------|----------|----|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO   | X  | Y   | u/c | €    |
| • 080 | 31006080 | 22 | 124 | 1   | 18,5 |
| • 100 | 31006100 | 23 | 127 | 1   | 21,5 |
| • 120 | 31006120 | 23 | 129 | 1   | 26,9 |
| • 130 | 31006130 | 23 | 131 | 1   | 28,5 |
| • 150 | 31006150 | 23 | 133 | 1   | 31,4 |
| • 180 | 31006180 | 24 | 137 | 1   | 38,8 |
| • 200 | 31006200 | 24 | 140 | 1   | 44,1 |
| • 250 | 31006250 | 25 | 146 | 1   | 53,0 |
| • 300 | 31006300 | 26 | 153 | 1   | 84,6 |

## 07 CIG30


Codo 30°

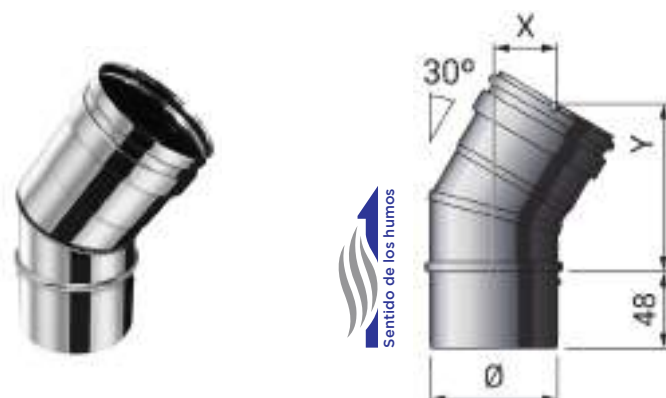

| Ø     | CIG30    |    |     |     |      |
|-------|----------|----|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO   | X  | Y   | u/c | €    |
| • 080 | 31007080 | 40 | 105 | 1   | 18,5 |
| • 100 | 31007100 | 41 | 110 | 1   | 21,5 |
| • 120 | 31007120 | 42 | 115 | 1   | 26,9 |
| • 130 | 31007130 | 43 | 117 | 1   | 28,5 |
| • 150 | 31007150 | 44 | 125 | 1   | 31,4 |
| • 180 | 31007180 | 46 | 130 | 1   | 38,8 |
| • 200 | 31007200 | 48 | 135 | 1   | 44,1 |
| • 250 | 31007250 | 51 | 147 | 1   | 56,8 |
| • 300 | 31007300 | 54 | 160 | 1   | 84,6 |

## 08 CIG45

Codo 45°

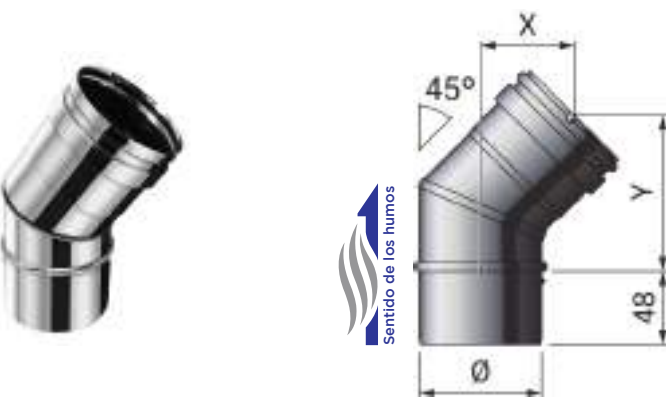

| Ø     | CIG45    |    |     |     |      |
|-------|----------|----|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO   | X  | Y   | u/c | €    |
| • 080 | 31008080 | 61 | 102 | 4   | 18,4 |
| • 100 | 31008100 | 65 | 110 | 4   | 21,4 |
| • 120 | 31008120 | 68 | 119 | 4   | 26,7 |
| • 130 | 31008130 | 69 | 122 | 4   | 28,2 |
| • 150 | 31008150 | 72 | 128 | 4   | 31,0 |
| • 180 | 31008180 | 78 | 140 | 2   | 38,5 |
| • 200 | 31008200 | 82 | 148 | 2   | 43,7 |
| • 250 | 31008250 | 88 | 165 | 2   | 56,2 |
| • 300 | 31008300 | 96 | 183 | 1   | 83,3 |

## 09 CIG90

Codo 90°



| Ø     | CIG90    |     |     |     |      |
|-------|----------|-----|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €    |
| • 080 | 31009080 | 124 | 78  | 4   | 25,6 |
| • 100 | 31009100 | 136 | 88  | 4   | 29,4 |
| • 120 | 31009120 | 142 | 98  | 4   | 35,7 |
| • 130 | 31009130 | 152 | 104 | 4   | 37,4 |
| • 150 | 31009150 | 164 | 114 | 4   | 42,6 |
| • 180 | 31009180 | 175 | 128 | 4   | 51,6 |
| • 200 | 31009200 | 188 | 139 | 2   | 58,7 |
| • 250 | 31009250 | 211 | 165 | 2   | 75,1 |
| • 300 | 31009300 | 239 | 191 | 1   | 92,3 |

## 127 CIGR90

Codo 90° con registro



Tapón registro incluido


| Ø     | CIGR90    |     |     |     |       |
|-------|-----------|-----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO    | X   | Y   | u/c | €     |
| • 080 | 310127080 | 124 | 78  | 1   | 134,2 |
| • 100 | 310127100 | 136 | 88  | 1   | 142,7 |
| • 120 | 310127120 | 142 | 98  | 1   | 146,6 |
| • 130 | 310127130 | 152 | 104 | 1   | 148,4 |
| • 150 | 310127150 | 164 | 114 | 1   | 153,1 |
| • 180 | 310127180 | 175 | 128 | 1   | 157,4 |
| • 200 | 310127200 | 188 | 139 | 1   | 158,7 |
| • 250 | 310127250 | 211 | 165 | 1   | 169,4 |
| • 300 | 310127300 | 239 | 191 | 1   | 184,0 |

# Desviaciones

SWJ  
316

## 10 TTIG90


Te 90° hembra **sin tapón**

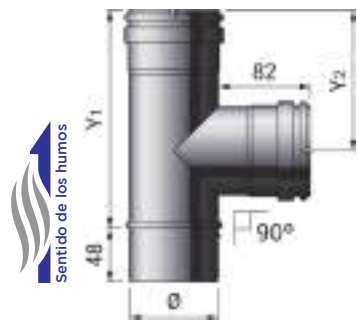

| Ø     | TTIG90   |     |     |     |       |
|-------|----------|-----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | Y1  | Y2  | u/c | €     |
| • 080 | 31010080 | 195 | 122 | 1   | 35,5  |
| • 100 | 31010100 | 195 | 122 | 1   | 41,3  |
| • 120 | 31010120 | 278 | 161 | 1   | 51,1  |
| • 130 | 31010130 | 278 | 161 | 1   | 55,4  |
| • 150 | 31010150 | 278 | 161 | 1   | 62,3  |
| • 180 | 31010180 | 445 | 247 | 1   | 78,4  |
| • 200 | 31010200 | 445 | 247 | 1   | 91,1  |
| • 250 | 31010250 | 445 | 247 | 1   | 113,9 |
| • 300 | 31010300 | 445 | 247 | 1   | 134,2 |

## 10A TTIG90S

Te 90° corta hembra **con tapón TAPTGS**

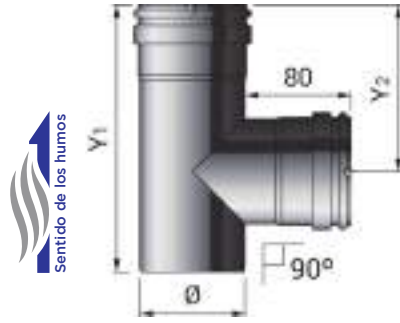

Tapón corto  
**incluido**

| Ø     | TTIG90S   |     |     |     |      |
|-------|-----------|-----|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO    | Y1  | Y2  | u/c | €    |
| • 080 | 31010A080 | 202 | 120 | 4   | 39,7 |
| • 100 | 31010A100 | 222 | 130 | 6   | 46,8 |

## 19 TAPTG

Tapón



| Ø     | TAPTG    |     |      |
|-------|----------|-----|------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €    |
| • 080 | 31019080 | 1   | 16,8 |
| • 100 | 31019100 | 1   | 17,7 |
| • 120 | 31019120 | 1   | 20,5 |
| • 130 | 31019130 | 1   | 21,9 |
| • 150 | 31019150 | 1   | 25,0 |
| • 180 | 31019180 | 1   | 28,7 |
| • 200 | 31019200 | 1   | 31,3 |
| • 250 | 31019250 | 1   | 38,9 |
| • 300 | 31019300 | 1   | 49,5 |

## 19A TAPTGS

Tapón para Te corta TTIG90S



| Ø     | TAPTGS    |     |      |
|-------|-----------|-----|------|
|       | CÓDIGO    | u/c | €    |
| • 080 | 31019A080 | 1   | 16,8 |
| • 100 | 31019A100 | 1   | 17,7 |

## 17 PRG

Purga con rosca 3/4" **con tapón TRINOX**



Tapón TRINOX  
**incluido**

| Ø     | PRG      |     |      |
|-------|----------|-----|------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €    |
| • 080 | 31017080 | 1   | 38,5 |
| • 100 | 31017100 | 1   | 39,1 |
| • 120 | 31017120 | 1   | 39,6 |
| • 130 | 31017130 | 1   | 43,9 |
| • 150 | 31017150 | 1   | 41,2 |
| • 180 | 31017180 | 1   | 47,0 |
| • 200 | 31017200 | 1   | 49,6 |
| • 250 | 31017250 | 1   | 55,5 |
| • 300 | 31017300 | 1   | 61,2 |

## 25 TRINOX

Tapón para purga con rosca 3/4"




Acero  
inoxidable  
AISI 316L

| TRINOX     |     |      |
|------------|-----|------|
| CÓDIGO     | u/c | €    |
| • 40025000 | 1   | 10,2 |

## 11 TTIG45

Te 45° hembra **sin tapón**

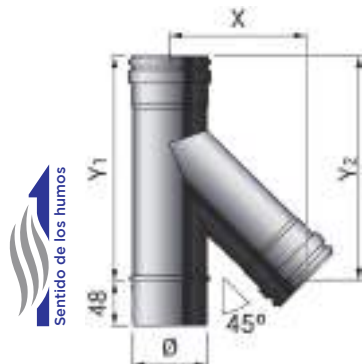

| Ø     | TTIG45   |     |     |     |     |       |
|-------|----------|-----|-----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | X   | Y1  | Y2  | u/c | €     |
| • 080 | 31011080 | 146 | 237 | 242 | 1   | 56,7  |
| • 100 | 31011100 | 163 | 264 | 265 | 1   | 65,4  |
| • 120 | 31011120 | 182 | 292 | 286 | 1   | 82,4  |
| • 130 | 31011130 | 191 | 306 | 298 | 1   | 92,9  |
| • 150 | 31011150 | 208 | 334 | 319 | 1   | 103,8 |
| • 180 | 31011180 | 234 | 376 | 352 | 1   | 130,2 |
| • 200 | 31011200 | 252 | 404 | 373 | 1   | 148,7 |
| • 250 | 31011250 | 295 | 479 | 427 | 1   | 182,3 |
| • 300 | 31011300 | 340 | 551 | 482 | 1   | 214,5 |




# Desviaciones

SWJ  
316

## 12 TMMG


Te 90º macho **sin tapón**

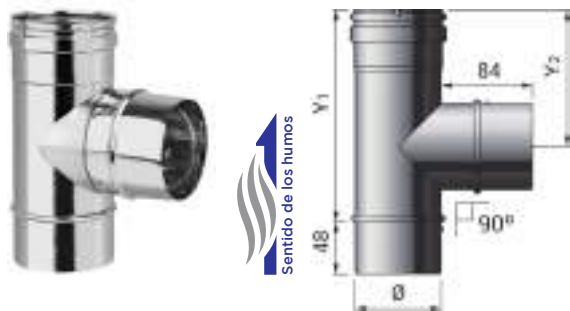

| Ø     | TMMG     |     |     |     |              |
|-------|----------|-----|-----|-----|--------------|
|       | CÓDIGO   | Y1  | Y2  | u/c | €            |
| • 080 | 31012080 | 195 | 122 | 1   | <b>34,2</b>  |
| • 100 | 31012100 | 195 | 122 | 1   | <b>37,6</b>  |
| • 120 | 31012120 | 278 | 161 | 1   | <b>47,2</b>  |
| • 130 | 31012130 | 278 | 161 | 1   | <b>52,6</b>  |
| • 150 | 31012150 | 278 | 161 | 1   | <b>61,0</b>  |
| • 180 | 31012180 | 445 | 247 | 1   | <b>72,5</b>  |
| • 200 | 31012200 | 445 | 247 | 1   | <b>83,9</b>  |
| • 250 | 31012250 | 445 | 247 | 1   | <b>106,8</b> |
| • 300 | 31012300 | 445 | 247 | 1   | <b>123,5</b> |

## 13 TMMG45

Te 45º macho **sin tapón**

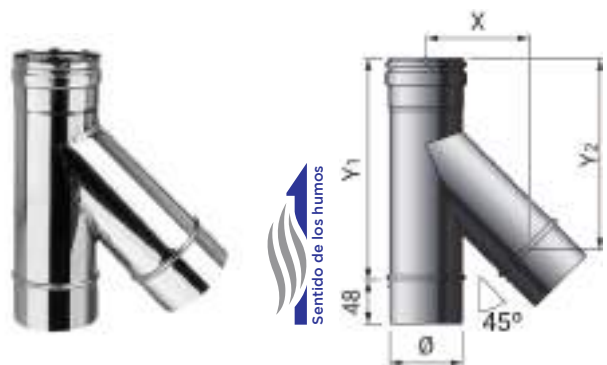

| Ø     | TMMG45   |     |     |     |     |              |
|-------|----------|-----|-----|-----|-----|--------------|
|       | CÓDIGO   | X   | Y1  | Y2  | u/c | €            |
| • 080 | 31013080 | 115 | 237 | 212 | 1   | <b>56,2</b>  |
| • 100 | 31013100 | 133 | 264 | 233 | 1   | <b>64,6</b>  |
| • 120 | 31013120 | 150 | 292 | 255 | 1   | <b>76,9</b>  |
| • 130 | 31013130 | 160 | 306 | 267 | 1   | <b>86,9</b>  |
| • 150 | 31013150 | 277 | 334 | 388 | 1   | <b>99,9</b>  |
| • 180 | 31013180 | 203 | 376 | 320 | 1   | <b>115,4</b> |
| • 200 | 31013200 | 221 | 404 | 342 | 1   | <b>137,7</b> |
| • 250 | 31013250 | 264 | 479 | 396 | 1   | <b>168,4</b> |
| • 300 | 31013300 | 308 | 551 | 450 | 1   | <b>199,7</b> |

## 14 T80GM

Te 90º entronque reducido Ø080 macho **sin tapón**



| Ø     | T80GM    |     |              |  |
|-------|----------|-----|--------------|--|
|       | CÓDIGO   | u/c | €            |  |
| • 100 | 31014100 | 1   | <b>50,7</b>  |  |
| • 120 | 31014120 | 1   | <b>59,4</b>  |  |
| • 130 | 31014130 | 1   | <b>62,7</b>  |  |
| • 150 | 31014150 | 1   | <b>67,3</b>  |  |
| • 180 | 31014180 | 1   | <b>76,0</b>  |  |
| • 200 | 31014200 | 1   | <b>85,3</b>  |  |
| • 250 | 31014250 | 1   | <b>112,0</b> |  |
| • 300 | 31014300 | 1   | <b>125,4</b> |  |

## 15 T80GF

Te 90º entronque reducido Ø080 hembra **sin tapón**




| Ø     | T80GF    |     |              |  |
|-------|----------|-----|--------------|--|
|       | CÓDIGO   | u/c | €            |  |
| • 100 | 31015100 | 1   | <b>54,3</b>  |  |
| • 120 | 31015120 | 1   | <b>62,7</b>  |  |
| • 130 | 31015130 | 1   | <b>65,9</b>  |  |
| • 150 | 31015150 | 1   | <b>71,4</b>  |  |
| • 180 | 31015180 | 1   | <b>84,9</b>  |  |
| • 200 | 31015200 | 1   | <b>90,8</b>  |  |
| • 250 | 31015250 | 1   | <b>118,6</b> |  |
| • 300 | 31015300 | 1   | <b>132,5</b> |  |

# Terminales

SWJ  
316

## 20 BIG

Sombrerete universal

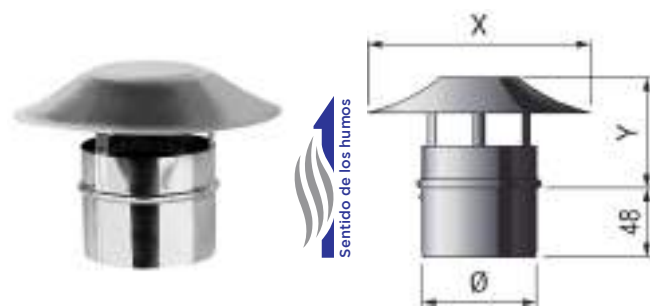

| Ø     | BIG      |     |     |     |              |
|-------|----------|-----|-----|-----|--------------|
|       | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €            |
| • 080 | 31020080 | 155 | 77  | 6   | <b>40,3</b>  |
| • 100 | 31020100 | 195 | 94  | 4   | <b>43,3</b>  |
| • 120 | 31020120 | 245 | 111 | 1   | <b>49,1</b>  |
| • 130 | 31020130 | 245 | 119 | 1   | <b>50,7</b>  |
| • 150 | 31020150 | 300 | 132 | 1   | <b>56,3</b>  |
| • 180 | 31020180 | 345 | 156 | 1   | <b>65,9</b>  |
| • 200 | 31020200 | 395 | 174 | 1   | <b>77,7</b>  |
| • 250 | 31020250 | 500 | 205 | 1   | <b>96,0</b>  |
| • 300 | 31020300 | 600 | 228 | 1   | <b>115,9</b> |

## 21 BAG

Sombrerete antiviento



| Ø     | BAG      |     |     |     |              |
|-------|----------|-----|-----|-----|--------------|
|       | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €            |
| • 080 | 31021080 | 180 | 117 | 2   | <b>59,2</b>  |
| • 100 | 31021100 | 200 | 127 | 2   | <b>63,7</b>  |
| • 120 | 31021120 | 220 | 137 | 2   | <b>70,1</b>  |
| • 130 | 31021130 | 230 | 147 | 1   | <b>76,9</b>  |
| • 150 | 31021150 | 250 | 157 | 1   | <b>80,2</b>  |
| • 180 | 31021180 | 280 | 177 | 1   | <b>84,8</b>  |
| • 200 | 31021200 | 300 | 187 | 1   | <b>100,0</b> |
| • 250 | 31021250 | 400 | 217 | 1   | <b>135,2</b> |
| • 300 | 31021300 | 450 | 247 | 1   | <b>166,4</b> |

## 22 BHG

Terminal horizontal



| Ø     | BHG      |     |             |
|-------|----------|-----|-------------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €           |
| • 080 | 31022080 | 1   | <b>23,1</b> |
| • 100 | 31022100 | 1   | <b>25,2</b> |
| • 130 | 31022130 | 1   | <b>29,9</b> |

## 23 BHAG

Terminal horizontal aspiración



| Ø     | BHAG     |     |             |
|-------|----------|-----|-------------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €           |
| • 080 | 31023080 | 1   | <b>31,1</b> |
| • 100 | 31023100 | 1   | <b>34,0</b> |

# Terminales

SWJ  
316

## 92 MODERADOR

Moderador de tiro


NOVEDAD



| Ø   | MODERADOR   |     |       |
|-----|-------------|-----|-------|
|     | CÓDIGO      | u/c | €     |
| 100 | 40092097140 | 1   | 136,3 |
| 110 | 40092097140 | 1   | 136,3 |
| 120 | 40092097140 | 1   | 136,3 |
| 125 | 40092097140 | 1   | 136,3 |
| 130 | 40092097140 | 1   | 136,3 |
| 150 | 40092140200 | 1   | 154,2 |
| 175 | 40092140200 | 1   | 154,2 |
| 180 | 40092140200 | 1   | 154,2 |
| 200 | 40092140200 | 1   | 154,2 |
| 250 | 40092200280 | 1   | 407,3 |

## 108 MDTSWJ


Módulo moderador de tiro

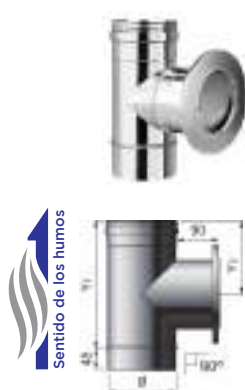

| Ø   | MDTSWJ    |                |                |     |       |
|-----|-----------|----------------|----------------|-----|-------|
|     | CÓDIGO    | Y <sub>1</sub> | Y <sub>2</sub> | u/c | €     |
| 100 | 310108100 | 205            | 146            | 1   | 244,6 |
| 130 | 310108130 | 268            | 163            | 1   | 197,8 |
| 150 | 310108150 | 268            | 163            | 1   | 229,9 |
| 180 | 310108180 | 315            | 186            | 1   | 265,0 |
| 200 | 310108200 | 315            | 186            | 1   | 307,0 |
| 250 | 310108250 | 365            | 211            | 1   | 327,7 |
| 300 | 310108300 | 435            | 246            | 1   | 350,7 |

## 24 AI

Brida anclaje

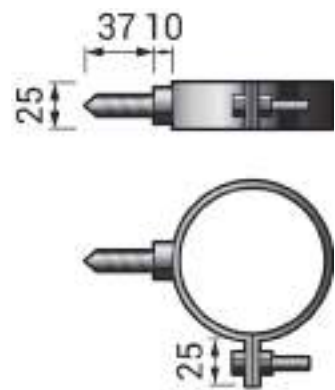


| Ø   | AI       |     |      |
|-----|----------|-----|------|
|     | CÓDIGO   | u/c | €    |
| 080 | 20024080 | 1   | 8,3  |
| 100 | 20024100 | 1   | 8,5  |
| 110 | 20024110 | 1   | 8,8  |
| 120 | 20024120 | 1   | 9,0  |
| 125 | 20024125 | 1   | 9,4  |
| 130 | 20024130 | 1   | 9,4  |
| 150 | 20024150 | 1   | 9,8  |
| 175 | 20024175 | 1   | 11,9 |
| 180 | 20024180 | 1   | 11,9 |
| 200 | 20024200 | 1   | 12,5 |
| 250 | 20024250 | 1   | 13,9 |
| 300 | 20024300 | 1   | 15,9 |

## 162 MEDTIG

Módulo estabilizador de tiro para SWJ 316

NOVEDAD

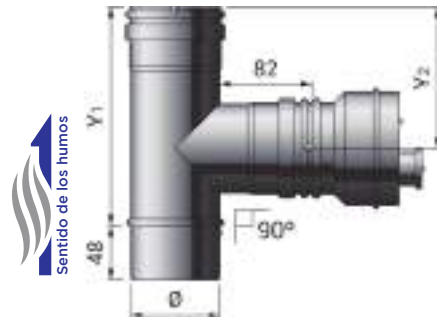


| Ø    | MEDTIG    |                |                |     |       |
|------|-----------|----------------|----------------|-----|-------|
|      | CÓDIGO    | Y <sub>1</sub> | Y <sub>2</sub> | u/c | €     |
| 100* | 310162100 | 195            | 122            | 1   | 248,5 |
| 120* | 310162120 | 278            | 161            | 1   | 267,6 |
| 130* | 310162130 | 278            | 161            | 1   | 275,0 |
| 150* | 310162150 | 278            | 161            | 1   | 277,7 |
| 180* | 310162180 | 445            | 247            | 1   | 368,9 |
| 200* | 310162200 | 445            | 247            | 1   | 384,2 |
| 250* | 310162250 | 445            | 247            | 1   | 417,7 |
| 300* | 310162300 | 445            | 247            | 1   | 447,8 |

\*Consultar disponibilidad.

## 25 BMG

Brida mural interior

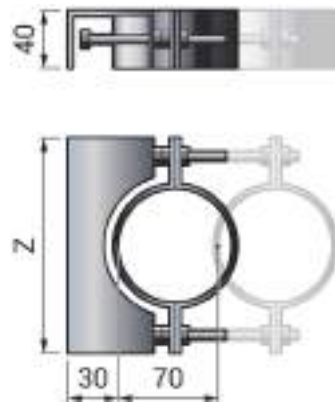

| Ø   | BMG      |     |     |      |
|-----|----------|-----|-----|------|
|     | CÓDIGO   | X   | u/c | €    |
| 080 | 20025080 | 50  | 6   | 18,3 |
| 100 | 20025100 | 170 | 6   | 19,6 |
| 110 | 20025110 | 180 | 6   | 20,4 |
| 120 | 20025120 | 190 | 6   | 20,6 |
| 125 | 20025125 | 195 | 6   | 20,8 |
| 130 | 20025130 | 200 | 6   | 20,9 |
| 150 | 20025150 | 220 | 6   | 22,4 |
| 175 | 20025175 | 245 | 6   | 24,6 |
| 180 | 20025180 | 250 | 6   | 24,6 |
| 200 | 20025200 | 270 | 6   | 25,6 |
| 250 | 20025250 | 320 | 6   | 29,7 |
| 300 | 20025300 | 370 | 6   | 32,9 |

## 160 EDT

Estabilizador de tiro

NOVEDAD



| Ø    | EDT       |     |       |
|------|-----------|-----|-------|
|      | CÓDIGO    | u/c | €     |
| 080* | 400160080 | 1   | 142,4 |
| 150* | 400160150 | 1   | 154,2 |

\*Consultar disponibilidad.

## 161 EDTIG

Estabilizador de tiro para SWJ 316

NOVEDAD



| Ø    | EDTIG     |     |       |
|------|-----------|-----|-------|
|      | CÓDIGO    | u/c | €     |
| 100* | 310161100 | 1   | 195,0 |
| 120* | 310161120 | 1   | 202,2 |
| 130* | 310161130 | 1   | 203,0 |
| 150* | 310161150 | 1   | 203,0 |
| 180* | 310161180 | 1   | 270,2 |
| 200* | 310161200 | 1   | 271,6 |
| 250* | 310161250 | 1   | 277,4 |
| 300* | 310161300 | 1   | 287,2 |

\*Consultar disponibilidad.

## 26 BMGE

Brida mural exterior



| Ø   | BMGE     |    |     |         |
|-----|----------|----|-----|---------|
|     | CÓDIGO   | X  | Z   | u/c €   |
| 080 | 20026080 | 35 | 152 | 6 19,3  |
| 100 | 20026100 | 36 | 172 | 6 20,7  |
| 110 | 20026110 | 41 | 182 | 6 23,1  |
| 120 | 20026120 | 46 | 192 | 6 23,1  |
| 125 | 20026125 | 48 | 197 | 6 24,1  |
| 130 | 20026130 | 53 | 202 | 6 24,1  |
| 150 | 20026150 | 53 | 222 | 6 32,7  |
| 175 | 20026175 | 53 | 247 | 6 37,4  |
| 180 | 20026180 | 53 | 252 | 6 37,4  |
| 200 | 20026200 | 53 | 272 | 6 39,1  |
| 250 | 20026250 | 54 | 322 | 6 54,4  |
| 300 | 20026300 | 54 | 372 | 6 64,8  |
| 350 | 20026350 | 70 | 422 | 6 73,9  |
| 400 | 20026400 | 70 | 472 | 6 87,9  |
| 450 | 20026450 | 70 | 522 | 6 96,0  |
| 500 | 20026500 | 70 | 572 | 6 110,9 |
| 550 | 20026550 | 70 | 622 | 6 123,8 |
| 600 | 20026600 | 70 | 672 | 6 135,2 |


# Anclajes y soportes

SWJ 316

# Protecciones


SWJ 316

## 27 SMG Soporte mural 15-68 mm

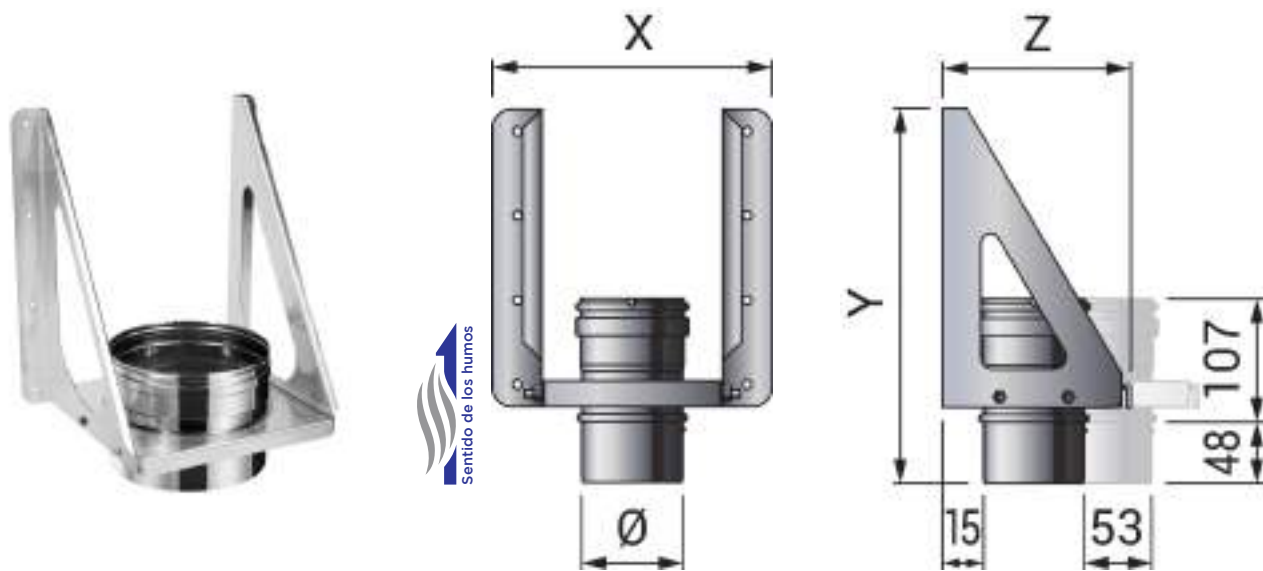

| Ø     | SMG      |     |     |     |     |       |
|-------|----------|-----|-----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | X   | Y   | Z   | u/c | €     |
| • 120 | 31027120 | 263 | 288 | 181 | 1   | 92,8  |
| • 130 | 31027130 | 273 | 300 | 191 | 1   | 92,9  |
| • 150 | 31027150 | 293 | 325 | 211 | 1   | 105,6 |
| • 180 | 31027180 | 323 | 365 | 241 | 1   | 110,0 |
| • 200 | 31027200 | 343 | 391 | 261 | 1   | 128,4 |
| • 250 | 31027250 | 393 | 470 | 320 | 1   | 165,8 |
| • 300 | 31027300 | 443 | 521 | 401 | 1   | 189,5 |

## 29 CGP Cubreaguas de plomo 0-45°

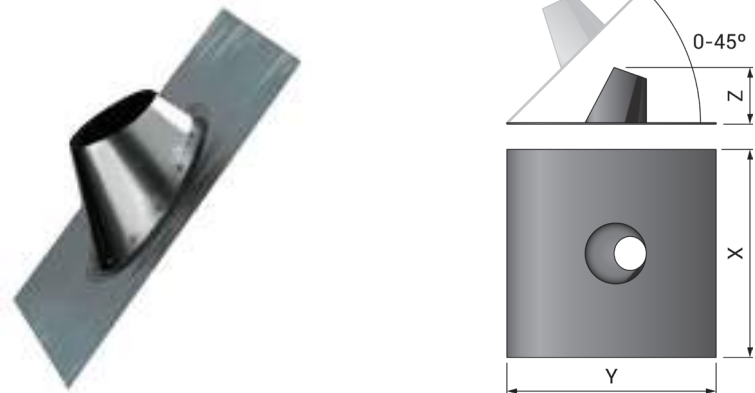

| Ø     | CGP         |       |       |     |     |       |
|-------|-------------|-------|-------|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO      | X     | Y     | Z   | u/c | €     |
| • 080 | 20029080    | 490   | 490   | 130 | 1   | 133,1 |
| • 100 | 20029100110 | 492   | 492   | 137 | 1   | 140,7 |
| • 110 | 20029100110 | 492   | 492   | 137 | 1   | 140,7 |
| • 120 | 20029120130 | 492   | 492   | 145 | 1   | 192,2 |
| • 125 | 20029120130 | 520   | 600   | 152 | 1   | 192,2 |
| • 130 | 20029120130 | 520   | 600   | 152 | 1   | 192,2 |
| • 150 | 20029140150 | 550   | 630   | 159 | 1   | 199,2 |
| • 175 | 20029175180 | 640   | 680   | 172 | 1   | 244,6 |
| • 180 | 20029175180 | 640   | 680   | 172 | 1   | 244,6 |
| • 200 | 20029200    | 620   | 700   | 181 | 1   | 267,2 |
| • 250 | 20029250    | 750   | 860   | 203 | 1   | 312,3 |
| • 300 | 20029300    | 810   | 930   | 226 | 1   | 342,5 |
| • 350 | 20529350    | 870   | 1.000 | 249 | 1   | 360,3 |
| • 400 | 20529400    | 930   | 1.070 | 272 | 1   | 432,4 |
| • 450 | 20529450    | 990   | 1.140 | 295 | 1   | 497,2 |
| • 500 | 20529500    | 1.050 | 1.210 | 318 | 1   | 571,7 |

## 30 CGA Cubreaguas de aluminio 0-45°



| Ø     | CGA      |     |       |     |     |       |
|-------|----------|-----|-------|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | X   | Y     | Z   | u/c | €     |
| • 080 | 20030080 | 490 | 490   | 130 | 1   | 114,3 |
| • 100 | 20030100 | 492 | 492   | 137 | 1   | 116,9 |
| • 110 | 20030110 | 492 | 492   | 137 | 1   | 116,9 |
| • 120 | 20030120 | 492 | 492   | 145 | 1   | 119,8 |
| • 125 | 20030125 | 520 | 600   | 152 | 1   | 119,8 |
| • 130 | 20030130 | 520 | 600   | 152 | 1   | 119,8 |
| • 150 | 20030150 | 550 | 630   | 159 | 1   | 157,6 |
| • 175 | 20030175 | 640 | 680   | 172 | 1   | 170,5 |
| • 180 | 20030180 | 640 | 680   | 172 | 1   | 170,5 |
| • 200 | 20030200 | 620 | 700   | 181 | 1   | 188,0 |
| • 250 | 20030250 | 750 | 860   | 203 | 1   | 216,2 |
| • 300 | 20030300 | 810 | 930   | 226 | 1   | 235,8 |
| • 350 | 20530350 | 870 | 1.000 | 249 | 1   | 245,2 |
| • 400 | 20530400 | 930 | 1.070 | 272 | 1   | 270,6 |

## 57 JS Junta de silicona




| Ø     | JS       |     |      |
|-------|----------|-----|------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €    |
| • 080 | 40057080 | 1   | 3,4  |
| • 100 | 40057100 | 1   | 3,9  |
| • 120 | 40057120 | 1   | 4,4  |
| • 125 | 40057125 | 1   | 4,4  |
| • 130 | 40057130 | 1   | 4,4  |
| • 150 | 40057150 | 1   | 5,2  |
| • 175 | 40057175 | 1   | 5,8  |
| • 180 | 40057180 | 1   | 5,8  |
| • 200 | 40057200 | 1   | 6,8  |
| • 250 | 40057250 | 1   | 8,9  |
| • 300 | 40057300 | 1   | 11,6 |

## 28 BRIUE Brida unión



| Ø     | BRIUE    |     |     |
|-------|----------|-----|-----|
|       | CÓDIGO   | u/c | €   |
| • 080 | 20028080 | 1   | 6,1 |
| • 100 | 20028100 | 1   | 6,3 |
| • 110 | 20028110 | 1   | 6,7 |
| • 120 | 20028120 | 1   | 6,7 |
| • 125 | 20028125 | 1   | 7,2 |
| • 130 | 20028130 | 1   | 7,2 |
| • 150 | 20028150 | 1   | 7,6 |
| • 175 | 20028175 | 1   | 8,4 |
| • 180 | 20028180 | 1   | 8,5 |
| • 200 | 20028200 | 1   | 8,9 |
| • 250 | 20028250 | 1   | 9,3 |
| • 300 | 20028300 | 1   | 9,9 |

## 31 VIG Vierteaguas

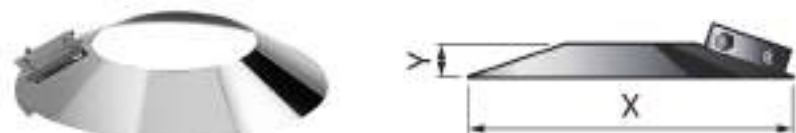

| Ø     | VIG      |     |    |        |
|-------|----------|-----|----|--------|
|       | CÓDIGO   | X   | Y  | u/c €  |
| • 080 | 20031080 | 200 | 20 | 1 26,5 |
| • 100 | 20031100 | 220 | 30 | 1 27,4 |
| • 110 | 20031110 | 230 | 30 | 1 28,6 |
| • 120 | 20031120 | 240 | 30 | 1 29,3 |
| • 125 | 20031125 | 245 | 33 | 1 30,5 |
| • 130 | 20031130 | 250 | 35 | 1 30,8 |
| • 150 | 20031150 | 270 | 35 | 1 33,2 |
| • 175 | 20031175 | 295 | 40 | 1 36,5 |
| • 180 | 20031180 | 300 | 40 | 1 36,5 |
| • 200 | 20031200 | 320 | 42 | 1 38,0 |
| • 250 | 20031250 | 370 | 44 | 1 40,6 |
| • 300 | 20031300 | 420 | 45 | 1 50,1 |
| • 350 | 20531350 | 470 | 46 | 1 57,6 |
| • 400 | 20531400 | 520 | 47 | 1 66,0 |
| • 450 | 20531450 | 570 | 48 | 1 74,5 |
| • 500 | 20531500 | 620 | 49 | 1 83,6 |



# Protecciones

SWJ  
316

103A

**CASQR**

Cubreaguas base cuadrada en silicona rojo


NOVEDAD

104

**KCA**

Kit para cubreaguas CA

Temperatura  
máxima de  
trabajo  
**260 °C**

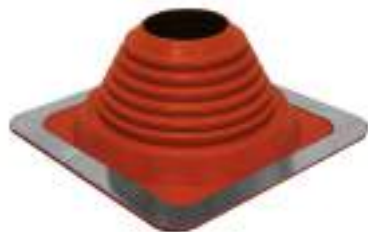

| Ø Exterior | CASQR101209   |     |     |             |
|------------|---------------|-----|-----|-------------|
|            | CÓDIGO        | X   | u/c | €           |
| • 101-209  | 400103A101209 | 279 | 1   | <b>98,5</b> |

| Ø Exterior | CASQR140292   |     |     |              |
|------------|---------------|-----|-----|--------------|
|            | CÓDIGO        | X   | u/c | €            |
| • 140-292  | 400103A140292 | 355 | 1   | <b>202,4</b> |


| Ø Exterior | CASQR171343   |     |     |              |
|------------|---------------|-----|-----|--------------|
|            | CÓDIGO        | X   | u/c | €            |
| • 171-343  | 400103A171343 | 431 | 1   | <b>277,7</b> |



El Cubreaguas CASQR es un modelo muy adecuado y fácil de instalar en cubiertas planas, continuas, con cualquier tipo de geometría, o simplemente cuando se quiere evitar la manipulación de la cubierta. Se ajusta directamente alrededor del conducto y se adapta a la geometría de la cubierta.

Opcionalmente puede completarse con el kit de instalación KCA que contiene todos los materiales necesarios para un sellado óptimo.

Temperatura  
máxima de  
trabajo  
**100 °C**

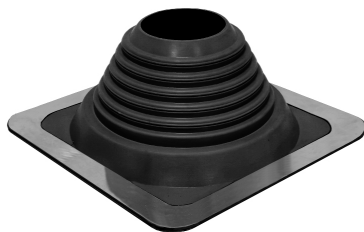

| Ø Exterior | CAEQN101209  |     |     |             |
|------------|--------------|-----|-----|-------------|
|            | CÓDIGO       | X   | u/c | €           |
| • 101-209  | 400103101209 | 279 | 1   | <b>55,6</b> |

| Ø Exterior | CAEQN140292  |     |     |             |
|------------|--------------|-----|-----|-------------|
|            | CÓDIGO       | X   | u/c | €           |
| • 140-292  | 400103140292 | 355 | 1   | <b>99,9</b> |

| Ø Exterior | CAEQN171343  |     |     |              |
|------------|--------------|-----|-----|--------------|
|            | CÓDIGO       | X   | u/c | €            |
| • 171-343  | 400103171343 | 431 | 1   | <b>133,9</b> |

| Ø Exterior | CAEQN240520  |     |     |              |
|------------|--------------|-----|-----|--------------|
|            | CÓDIGO       | X   | u/c | €            |
| • 240-520  | 400103240520 | 635 | 1   | <b>216,3</b> |



El Cubreaguas CAEQN es un modelo muy adecuado y fácil de instalar en cubiertas planas, continuas, con cualquier tipo de geometría, o simplemente cuando se quiere evitar la manipulación de la cubierta. Se ajusta directamente alrededor del conducto y se adapta a la geometría de la cubierta.

Opcionalmente puede completarse con el kit de instalación KCA que contiene todos los materiales necesarios para un sellado óptimo.

# Protecciones

SWJ  
316

## 41 EM120TO


Embellecedor rectangular 0º



| Ø     | 0º       |     |     |      |
|-------|----------|-----|-----|------|
|       | EM120TO  |     |     |      |
|       | CÓDIGO   | X   | u/c | €    |
| • 080 | 20041080 | 327 | 1   | 31,1 |
| • 100 | 20041100 | 347 | 1   | 37,9 |
| • 110 | 20041110 | 357 | 1   | 36,7 |
| • 120 | 20041120 | 367 | 1   | 44,8 |
| • 125 | 20041125 | 372 | 1   | 44,8 |
| • 130 | 20041130 | 377 | 1   | 42,8 |
| • 150 | 20041150 | 397 | 1   | 51,7 |
| • 175 | 20041175 | 422 | 1   | 50,4 |
| • 180 | 20041180 | 427 | 1   | 50,6 |
| • 200 | 20041200 | 447 | 1   | 53,8 |
| • 250 | 20041250 | 497 | 1   | 56,0 |
| • 300 | 20041300 | 547 | 1   | 58,6 |
| • 350 | 20541350 | 597 | 1   | 62,1 |
| • 400 | 20541400 | 647 | 1   | 66,2 |
| • 450 | 20541450 | 697 | 1   | 70,2 |
| • 500 | 20541500 | 747 | 1   | 74,5 |
| • 550 | 20541550 | 797 | 1   | 76,9 |
| • 600 | 20541600 | 847 | 1   | 80,9 |

## 41A EM120T

Embellecedor rectangular 2 piezas

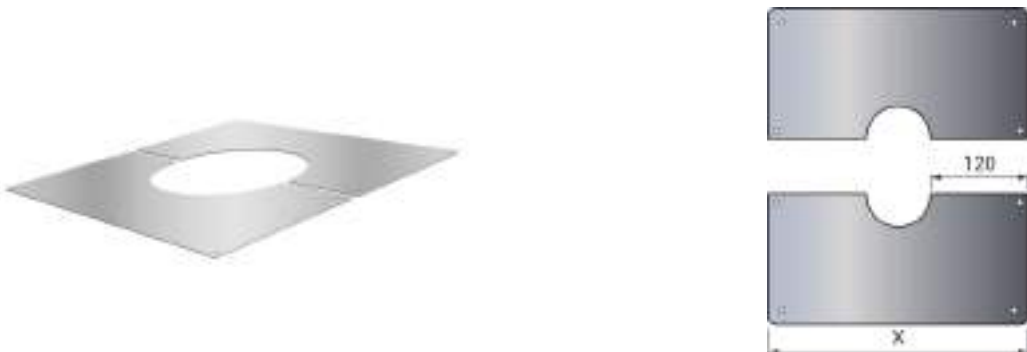


| 1-15º |           |     |      | 16-30º |           |     |     | 31-45º |          |           |     |     |      |
|-------|-----------|-----|------|--------|-----------|-----|-----|--------|----------|-----------|-----|-----|------|
| Ø     | EM120T15  |     |      | Ø      | EM120T30  |     |     | Ø      | EM120T45 |           |     |     |      |
|       | CÓDIGO    | u/c | €    |        | CÓDIGO    | X   | u/c |        | €        | CÓDIGO    | X   | u/c | €    |
| • 080 | 20041A080 | 1   | 34,2 | • 080  | 20041B080 | 327 | 1   | 34,2   | • 080    | 20041C080 | 327 | 1   | 34,2 |
| • 100 | 20041A100 | 1   | 37,9 | • 100  | 20041B100 | 347 | 1   | 37,9   | • 100    | 20041C100 | 347 | 1   | 37,9 |
| • 110 | 20041A110 | 1   | 38,3 | • 110  | 20041B110 | 357 | 1   | 38,3   | • 110    | 20041C110 | 357 | 1   | 38,3 |
| • 120 | 20041A120 | 1   | 44,8 | • 120  | 20041B120 | 367 | 1   | 44,8   | • 120    | 20041C120 | 367 | 1   | 44,8 |
| • 125 | 20041A125 | 1   | 44,8 | • 125  | 20041B125 | 372 | 1   | 44,8   | • 125    | 20041C125 | 372 | 1   | 44,8 |
| • 130 | 20041A130 | 1   | 44,8 | • 130  | 20041B130 | 377 | 1   | 44,8   | • 130    | 20041C130 | 377 | 1   | 44,8 |
| • 150 | 20041A150 | 1   | 48,4 | • 150  | 20041B150 | 397 | 1   | 48,4   | • 150    | 20041C150 | 397 | 1   | 48,4 |
| • 175 | 20041A175 | 1   | 48,4 | • 175  | 20041B175 | 422 | 1   | 48,4   | • 175    | 20041C175 | 422 | 1   | 48,4 |
| • 180 | 20041A180 | 1   | 50,6 | • 180  | 20041B180 | 427 | 1   | 50,6   | • 180    | 20041C180 | 427 | 1   | 50,6 |
| • 200 | 20041A200 | 1   | 53,9 | • 200  | 20041B200 | 447 | 1   | 53,9   | • 200    | 20041C200 | 447 | 1   | 53,9 |
| • 250 | 20041A250 | 1   | 56,0 | • 250  | 20041B250 | 497 | 1   | 56,0   | • 250    | 20041C250 | 497 | 1   | 56,0 |
| • 300 | 20041A300 | 1   | 58,6 | • 300  | 20041B300 | 547 | 1   | 58,6   | • 300    | 20041C300 | 547 | 1   | 58,6 |
| • 350 | 20541A350 | 1   | 62,1 | • 350  | 20541B350 | 597 | 1   | 62,1   | • 350    | 20541C350 | 597 | 1   | 62,1 |
| • 400 | 20541A400 | 1   | 66,2 | • 400  | 20541B400 | 647 | 1   | 66,2   | • 400    | 20541C400 | 647 | 1   | 66,2 |
| • 450 | 20541A450 | 1   | 70,2 | • 450  | 20541B450 | 697 | 1   | 70,2   | • 450    | 20541C450 | 697 | 1   | 70,2 |
| • 500 | 20541A500 | 1   | 74,5 | • 500  | 20541B500 | 747 | 1   | 74,5   | • 500    | 20541C500 | 747 | 1   | 74,5 |
| • 550 | 20541A550 | 1   | 76,9 | • 550  | 20541B550 | 797 | 1   | 76,9   | • 550    | 20541C550 | 797 | 1   | 76,9 |
| • 600 | 20541A600 | 1   | 80,9 | • 600  | 20541B600 | 847 | 1   | 80,9   | • 600    | 20541C600 | 847 | 1   | 80,9 |

# Adaptadores

SWJ  
316

## 32 MGM


Machón Macho-Macho

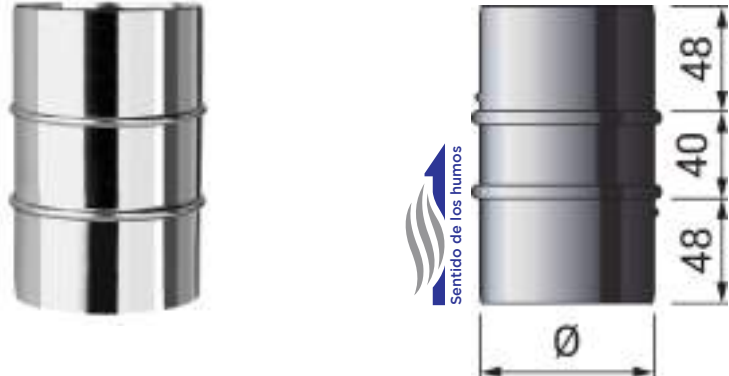

| Ø     | MGM      |     |      |
|-------|----------|-----|------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €    |
| • 080 | 31032080 | 1   | 10,3 |
| • 100 | 31032100 | 1   | 11,2 |
| • 120 | 31032120 | 1   | 13,3 |
| • 130 | 31032130 | 1   | 14,5 |
| • 150 | 31032150 | 1   | 16,3 |
| • 180 | 31032180 | 1   | 18,7 |
| • 200 | 31032200 | 1   | 20,0 |
| • 250 | 31032250 | 1   | 24,1 |
| • 300 | 31032300 | 1   | 30,8 |

## 33 MGF


Manguito Hembra-Hembra

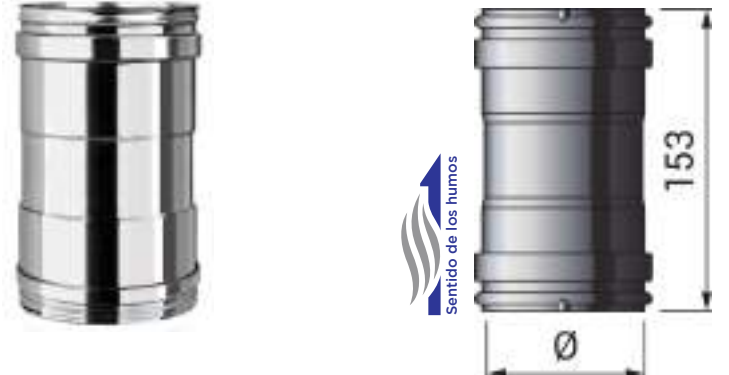

| Ø     | MGF      |     |      |
|-------|----------|-----|------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €    |
| • 080 | 31033080 | 1   | 12,5 |
| • 100 | 31033100 | 1   | 13,5 |
| • 120 | 31033120 | 1   | 16,3 |
| • 130 | 31033130 | 1   | 18,0 |
| • 150 | 31033150 | 1   | 20,5 |
| • 180 | 31033180 | 1   | 23,7 |
| • 200 | 31033200 | 1   | 25,2 |
| • 250 | 31033250 | 1   | 29,4 |
| • 300 | 31033300 | 1   | 37,2 |

## 40 TDCIG

Manguito anticondensación

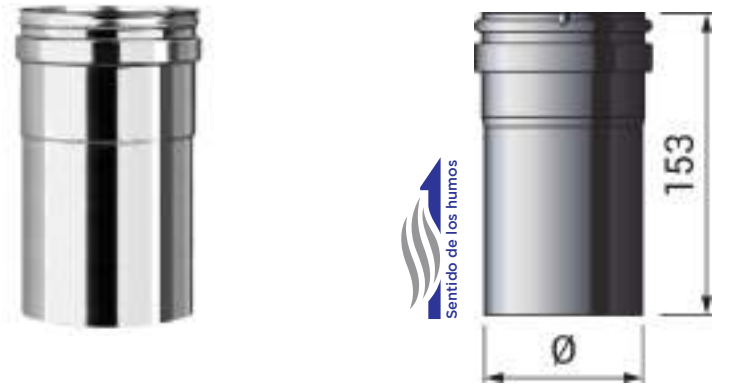

| Ø     | TDCIG    |     |      |
|-------|----------|-----|------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €    |
| • 080 | 31040080 | 1   | 14,0 |
| • 100 | 31040100 | 1   | 15,2 |
| • 120 | 31040120 | 1   | 18,3 |
| • 130 | 31040130 | 1   | 20,3 |
| • 150 | 31040150 | 1   | 23,1 |
| • 180 | 31040180 | 1   | 26,7 |
| • 200 | 31040200 | 1   | 28,4 |
| • 250 | 31040250 | 1   | 40,2 |
| • 300 | 31040300 | 1   | 41,8 |

# Ampliaciones/reducciones

SWJ  
316

99L

RIG

Ampliaciones y reducciones de tubo a tubo

Ampliación - Ø Menor a Ø Mayor en el sentido de los humos  
Reducción - Ø Mayor a Ø Menor en el sentido de los humos



| ØA    | Ø060        |     |     |      | ØB          |     |     |      | Ø100        |     |     |      | Ø120        |     |     |      |
|-------|-------------|-----|-----|------|-------------|-----|-----|------|-------------|-----|-----|------|-------------|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO      | Y   | u/c | €    | CÓDIGO      | Y   | u/c | €    | CÓDIGO      | Y   | u/c | €    | CÓDIGO      | Y   | u/c | €    |
| • 060 |             |     |     |      | 99L060M080F | 149 | 1   | 29,9 | 99L060M100F | 159 | 1   | 33,1 | 99L060M120F | 175 | 1   | 38,2 |
| • 080 | 99L080M060F | 149 | 1   | 29,9 |             |     |     |      | 99L080M100F | 149 | 1   | 27,1 | 99L080M120F | 159 | 1   | 33,4 |
| • 100 | -           | -   | -   | -    | 99L100M080F | 149 | 1   | 27,1 |             |     |     |      | 99L100M120F | 149 | 1   | 34,7 |
| • 120 | -           | -   | -   | -    | 99L120M080F | 159 | 1   | 33,4 | 99L120M100F | 145 | 1   | 34,1 |             |     |     |      |
| • 130 | -           | -   | -   | -    | 99L130M080F | 171 | 1   | 33,9 | 99L130M100F | 148 | 1   | 40,6 | 99L130M120F | 145 | 1   | 48,6 |
| • 140 | -           | -   | -   | -    | 99L140M080F | 175 | 1   | 34,2 | 99L140M100F | 159 | 1   | 41,0 | 99L140M120F | 149 | 1   | 49,0 |
| • 150 | -           | -   | -   | -    | 99L150M080F | 194 | 1   | 37,0 | 99L150M100F | 171 | 1   | 43,0 | 99L150M120F | 148 | 1   | 62,0 |
| • 160 | -           | -   | -   | -    | -           | -   | -   | -    | 99L160M100F | 175 | 1   | 46,5 | 99L160M120F | 159 | 1   | 66,4 |
| • 180 | -           | -   | -   | -    | -           | -   | -   | -    | 99L180M100F | 205 | 1   | 55,2 | 99L180M120F | 175 | 1   | 56,3 |
| • 200 | -           | -   | -   | -    | -           | -   | -   | -    | 99L200M100F | 229 | 1   | 62,5 | 99L200M120F | 205 | 1   | 59,7 |
| • 250 | -           | -   | -   | -    | -           | -   | -   | -    | -           | -   | -   | -    | -           | -   | -   | -    |
| • 300 | -           | -   | -   | -    | -           | -   | -   | -    | -           | -   | -   | -    | -           | -   | -   | -    |

| ØA    | Ø130        |     |     |      | ØB          |     |     |      | Ø150        |      |     |      | Ø160        |     |     |       |
|-------|-------------|-----|-----|------|-------------|-----|-----|------|-------------|------|-----|------|-------------|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO      | Y   | u/c | €    | CÓDIGO      | Y   | u/c | €    | CÓDIGO      | Y    | u/c | €    | CÓDIGO      | Y   | u/c | €     |
| • 060 | 99L060M130F | 194 | 1   | 40,6 | 99L060M140F | 205 | 1   | 43,5 | 99L060M150F | 65,4 | 1   | 43,5 | 99L060M160F | 221 | 1   | 49,1  |
| • 080 | 99L080M130F | 171 | 1   | 34,1 | 99L080M140F | 175 | 1   | 34,5 | 99L080M150F | 194  | 1   | 37,4 | 99L080M160F | 205 | 1   | 40,0  |
| • 100 | 99L100M130F | 148 | 1   | 40,8 | 99L100M140F | 159 | 1   | 41,3 | 99L100M150F | 171  | 1   | 43,2 | 99L100M160F | 175 | 1   | 45,2  |
| • 120 | 99L120M130F | 145 | 1   | 48,8 | 99L120M140F | 149 | 1   | 49,4 | 99L120M150F | 148  | 1   | 51,7 | 99L120M160F | 159 | 1   | 55,5  |
| • 130 |             |     |     |      | 99L130M140F | 145 | 1   | 64,3 | 99L130M150F | 149  | 1   | 62,5 | 99L130M160F | 148 | 1   | 64,4  |
| • 140 | 99L140M130F | 145 | 1   | 60,3 |             |     |     |      | 99L140M150F | 145  | 1   | 68,2 | 99L140M160F | 149 | 1   | 71,1  |
| • 150 | 99L150M130F | 149 | 1   | 67,1 | 99L150M140F | 145 | 1   | 76,6 |             |      |     |      | 99L150M160F | 145 | 1   | 76,7  |
| • 160 | 99L160M130F | 148 | 1   | 71,8 | 99L160M140F | 149 | 1   | 69,7 | 99L160M150F | 145  | 1   | 75,3 |             |     |     |       |
| • 180 | 99L180M130F | 171 | 1   | 67,7 | 99L180M140F | 159 | 1   | 73,3 | 99L180M150F | 148  | 1   | 80,0 | 99L180M160F | 149 | 1   | 87,7  |
| • 200 | 99L200M130F | 194 | 1   | 71,3 | 99L200M140F | 175 | 1   | 77,9 | 99L200M150F | 171  | 1   | 80,8 | 99L200M160F | 159 | 1   | 82,2  |
| • 250 | 99L250M130F | 229 | 1   | 78,0 | 99L250M140F | 225 | 1   | 84,8 | 99L250M150F | 221  | 1   | 86,2 | 99L250M160F | 217 | 1   | 93,2  |
| • 300 | 99L300M130F | 295 | 1   | 85,5 | 99L300M140F | 286 | 1   | 93,8 | 99L300M150F | 277  | 1   | 94,1 | 99L300M160F | 257 | 1   | 101,6 |

| ØA    | Ø180        |     |     |       | ØB          |      |     |       | Ø250        |     |     |       | Ø300        |     |     |       |
|-------|-------------|-----|-----|-------|-------------|------|-----|-------|-------------|-----|-----|-------|-------------|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO      | Y   | u/c | €     | CÓDIGO      | Y    | u/c | €     | CÓDIGO      | Y   | u/c | €     | CÓDIGO      | Y   | u/c | €     |
| • 060 | 99L060M180F | 229 | 1   | 53,0  | -           | -    | -   | -     | -           | -   | -   | -     | -           | -   | -   | -     |
| • 080 | 99L080M180F | 221 | 1   | 40,8  | -           | -    | -   | -     | -           | -   | -   | -     | -           | -   | -   | -     |
| • 100 | 99L100M180F | 205 | 1   | 49,0  | 99L100M200F | 221  | 1   | 57,3  | -           | -   | -   | -     | -           | -   | -   | -     |
| • 120 | 99L120M180F | 175 | 1   | 56,8  | 99L120M200F | 205  | 1   | 60,0  | -           | -   | -   | -     | -           | -   | -   | -     |
| • 130 | 99L130M180F | 171 | 1   | 64,8  | 99L130M200F | 194  | 1   | 65,2  | 99L130M250F | 229 | 1   | 65,7  | 99L130M300F | 295 | 1   | 67,9  |
| • 140 | 99L140M180F | 159 | 1   | 73,7  | 99L140M200F | 175  | 1   | 79,1  | 99L140M250F | 225 | 1   | 85,8  | 99L140M300F | 286 | 1   | 95,4  |
| • 150 | 99L150M180F | 148 | 1   | 80,8  | 99L150M200F | 171  | 1   | 82,0  | 99L150M250F | 221 | 1   | 87,0  | 99L150M300F | 277 | 1   | 95,5  |
| • 160 | 99L160M180F | 149 | 1   | 86,2  | 99L160M200F | 84,9 | 1   | 87,4  | 99L160M250F | 217 | 1   | 93,0  | 99L160M300F | 257 | 1   | 101,5 |
| • 180 |             |     |     |       | 99L180M200F | 149  | 1   | 99,1  | 99L180M250F | 194 | 1   | 106,9 | 99L180M300F | 229 | 1   | 111,1 |
| • 200 | 99L200M180F | 149 | 1   | 83,7  |             |      |     |       | 99L200M250F | 171 | 1   | 117,3 | 99L200M300F | 221 | 1   | 119,0 |
| • 250 | 99L250M180F | 194 | 1   | 105,7 | 99L250M200F | 171  | 1   | 121,8 |             |     |     |       | 99L250M300F | 217 | 1   | 127,3 |
| • 300 | 99L300M180F | 229 | 1   | 108,7 | 99L300M200F | 212  | 1   | 116,2 | 99L300M250F | 171 | 1   | 128,6 |             |     |     |       |

# Sistema EASY LOCK

SWJ  
316

El revolucionario Sistema EASY LOCK de Bofill permite una unión fácil, segura y resistente de los elementos, mejorando y facilitando así la instalación de cualquier chimenea.

El Sistema EASY LOCK funciona sin necesidad de brida de unión en las chimeneas de Ø80 a Ø150 mm. Las bridas de unión (BRIUG) son necesarias en los casos en que el conducto esté oculto.


Para las chimeneas de Ø180 mm o mayor, es necesaria la colocación de una brida de unión (BRIUG).

## Montaje Paso a Paso

- 1 Encarar los elementos a unir y alinear los pares de muescas de ambos elementos.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra hasta el final del recorrido.
- 3 Girar los dos elementos sobre su eje en sentidos opuestos aproximadamente un cuarto de vuelta.
- 4 El sistema ya está bloqueado.

## Desmontaje Sistema EASY LOCK

Para el correcto desmontaje de las piezas es necesario seguir los mismos pasos del montaje en orden inverso.

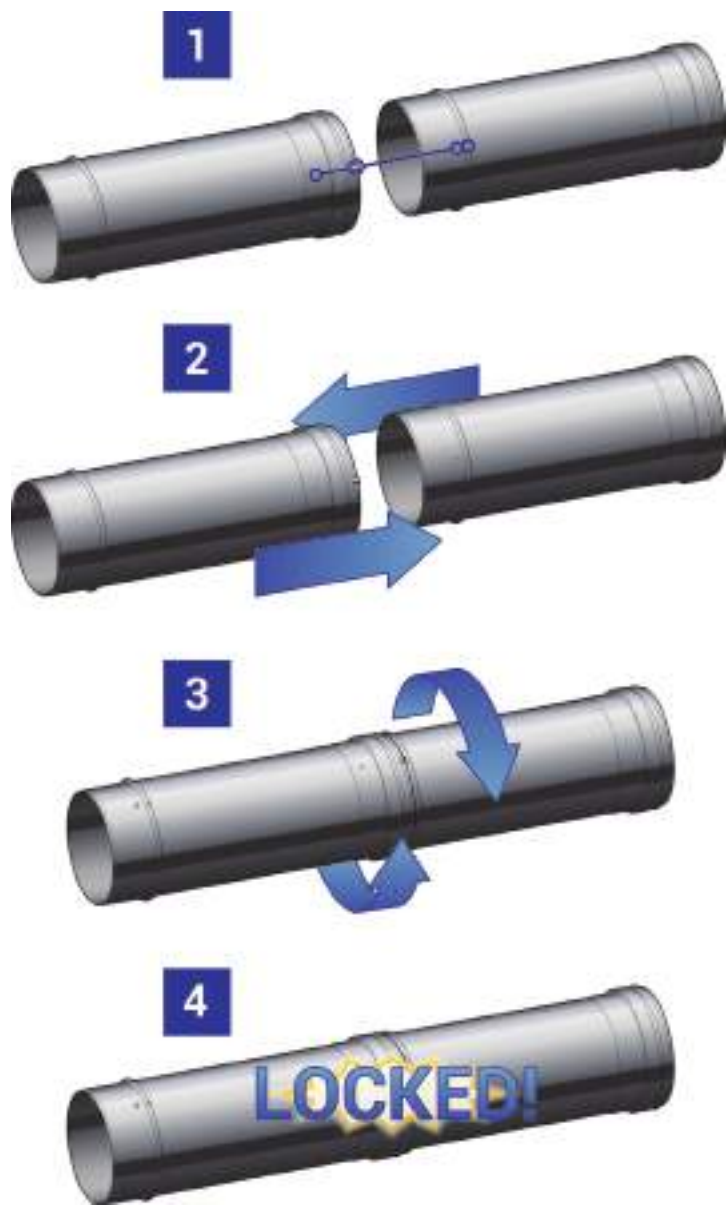




# SWJ VT

Chimenea Simple pared

Chimenea modular de **Simple pared estanca**  
en acero vitrificado policombustible negro mate

## Facilidad de instalación

- Ensamblaje entre piezas de 48 mm para una máxima estabilidad

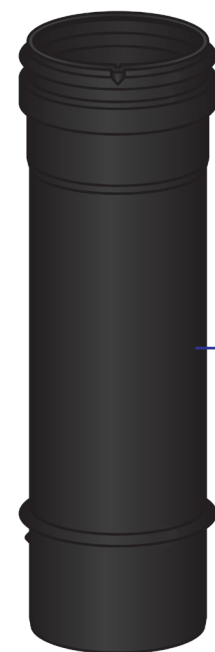

ACERO VITRIFICADO  
Negro mate 0,8 mm

### Combustibles:



**Leña**  
(sin junta)



**Biomasa**



**Pellet**

### Diámetros (mm):

080  
100



### Aplicaciones:

- Evacuación de humos de estufas, inserts, hogares y calderas de leña, biomasa y pellet
- Aportación de aire comburente

### Materiales:

Acero vitrificado a 900º negro mate  
Espesor de 0,8 mm

### Normativa:

Según EN 1856-2

#### Con junta de silicona:

T200-P1-W-V2-L80080-O-30M  
T200-P1-W-V2-L80100-O-30M

#### Sin junta de silicona:

T600-N1-D-V2-L80080-G-800  
T600-N1-D-V2-L80100-G-800

### Certificaciones:

#### Certificado de conformidad

CE 0099/CPR/A71/0089

### Declaración de prestaciones (DOP):

SW 0004



### Instrucciones de instalación:



#### Montaje de un conducto de unión Simple pared vitrificado SWJ VT paso a paso:

- 1 La tubería tiene que colocarse en el correcto sentido de los humos.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra.

#### Para instalar correctamente un conducto de unión es necesario seguir las siguientes recomendaciones básicas:

- Colocar un tapón (TAPVNM310) en la parte inferior de la instalación.
- Para realizar una conexión a una serie distinta es necesario un adaptador entre series.

Para fijar y asegurar la instalación:  
- Colocar una brida mural (AIVNM) cada 2,5 m.

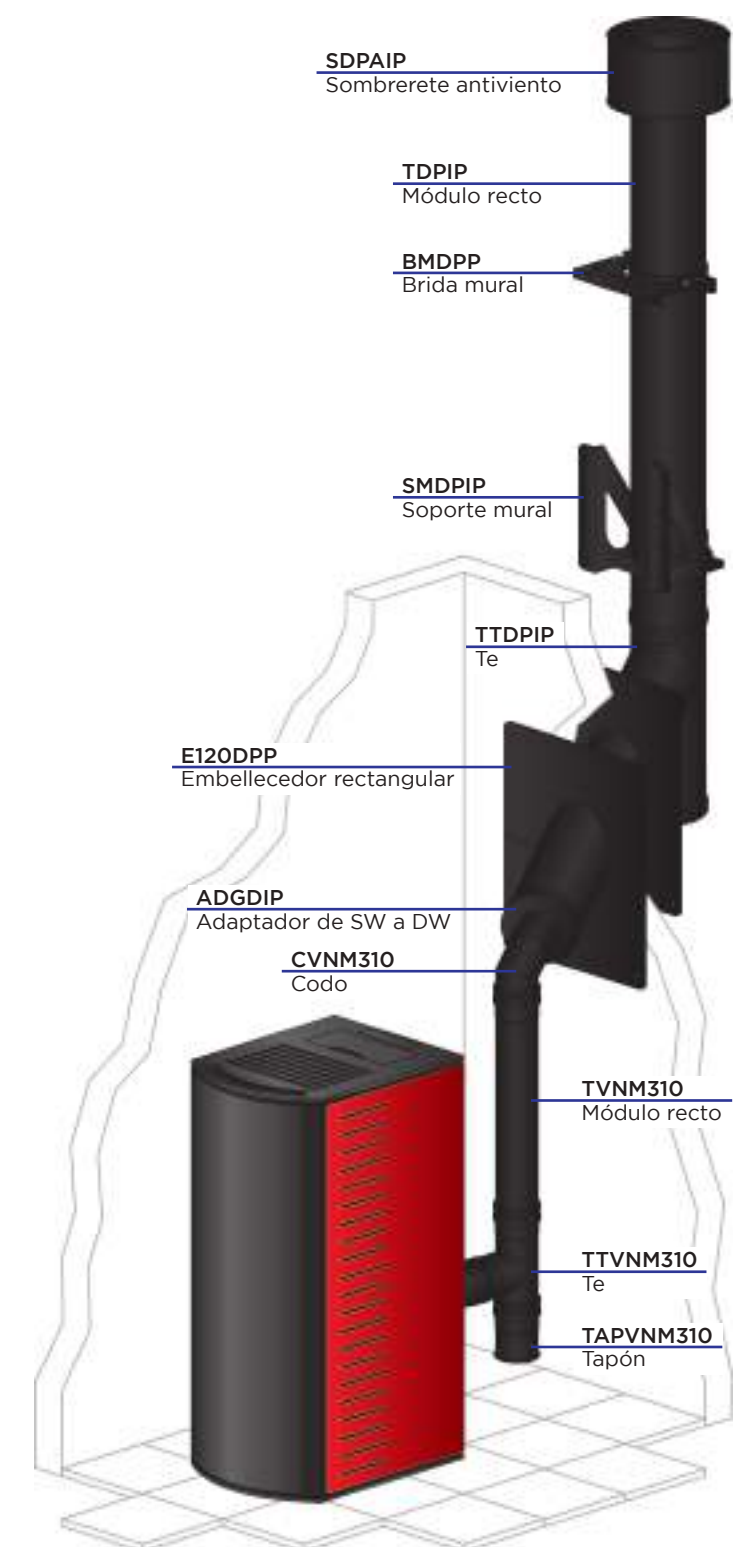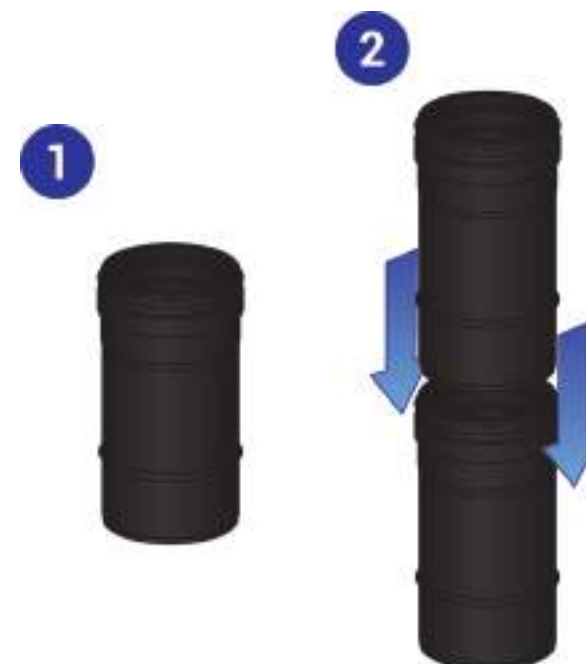

# Módulos rectos




SINCE 1892  
**Bofill**

# Desviaciones



01 TVNM310  
Módulo recto 1.000 mm

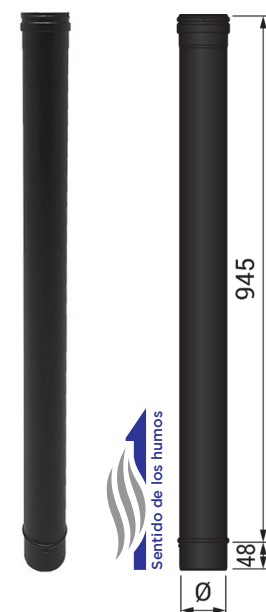

Opción de compra en unidades individuales

|   |     | TVNM310U    |     |             |
|---|-----|-------------|-----|-------------|
|   |     | CÓDIGO      | u/c | €           |
| ● | 080 | 310VT01080U | 1   | <b>30,4</b> |
| ● | 100 | 310VT01100U | 1   | <b>32,8</b> |

|   |     | TVNM310    |     |             |
|---|-----|------------|-----|-------------|
|   |     | CÓDIGO     | u/c | €           |
| ● | 080 | 310VT01080 | 6   | <b>25,3</b> |
| ● | 100 | 310VT01100 | 6   | <b>28,2</b> |

02 TVNM310050  
Módulo recto 500 mm



Opción de compra en unidades individuales

| TVNVM310050U |             |     |             |
|--------------|-------------|-----|-------------|
|              | CÓDIGO      | u/c | €           |
| ● 080        | 310VT02080U | 1   | <b>27,7</b> |
| ● 100        | 310VT02100U | 1   | <b>30,4</b> |

| TVNVM310050 |            |     |             |
|-------------|------------|-----|-------------|
|             | CÓDIGO     | u/c | €           |
| ● 080       | 310VT02080 | 6   | <b>23,0</b> |
| ● 100       | 310VT02100 | 6   | <b>25,1</b> |

03 TVNM310250  
Módulo recto 250 mm



| Ø     | TVNM310250 |     |             |
|-------|------------|-----|-------------|
|       | CÓDIGO     | u/c | €           |
| ● 080 | 310VT03080 | 1   | <b>21,8</b> |
| ● 100 | 310VT03100 | 1   | <b>22,9</b> |


## 04 TEVNM310

Módulo extensible 332-522 mm



| Ø     | TEVNM310   |     |             |
|-------|------------|-----|-------------|
|       | CÓDIGO     | u/c | €           |
| ● 080 | 310VT04080 | 1   | <b>41,6</b> |
| ● 100 | 310VT04100 | 1   | <b>46,8</b> |

05 CVNM31045  
Codo 45<sup>a</sup>

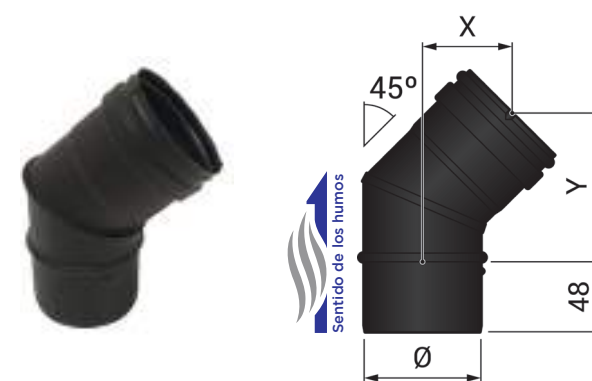


Opción de compra en unidades individuales

| CVNMM31045U |             |    |     |     |             |
|-------------|-------------|----|-----|-----|-------------|
|             | CÓDIGO      | X  | Y   | u/c | €           |
| ● 080       | 310VT05080U | 61 | 102 | 1   | <b>27,1</b> |
| ● 100       | 310VT05100U | 65 | 110 | 1   | <b>29,7</b> |

| CVNMM31045 |            |    |     |     |             |
|------------|------------|----|-----|-----|-------------|
|            | CÓDIGO     | X  | Y   | u/c | €           |
| ● 080      | 310VT05080 | 61 | 102 | 4   | <b>22,0</b> |
| ● 100      | 310VT05100 | 65 | 110 | 4   | <b>24,5</b> |

06 CVNM31090  
Codo 90º

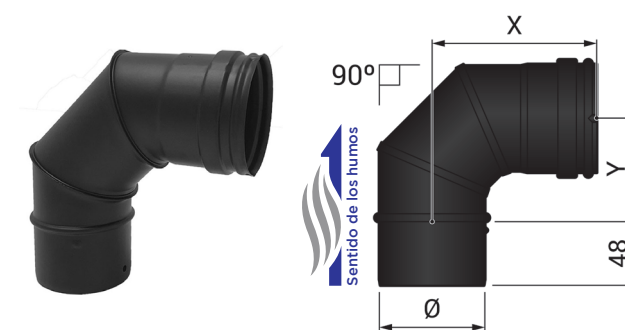

Opción de compra en unidades individuales

|   |     | CVNM31090U  |     |    |     |             |
|---|-----|-------------|-----|----|-----|-------------|
|   |     | CÓDIGO      | X   | Y  | u/c | €           |
| ● | 080 | 310VT06080U | 124 | 78 | 1   | <b>32,1</b> |
| ● | 100 | 310VT06100U | 136 | 88 | 1   | <b>34,4</b> |

|   |     | CVNM31090  |     |    |     |             |
|---|-----|------------|-----|----|-----|-------------|
|   |     | CÓDIGO     | X   | Y  | u/c | €           |
| ● | 080 | 310VT06080 | 124 | 78 | 4   | <b>27,1</b> |
| ● | 100 | 310VT06100 | 136 | 88 | 4   | <b>29,0</b> |

07 TTVNM310S  
Te 90º corta hembra **con tapón**



Tapón corto  
**incluido**

| Ø     | TVNM310S   |     |     |     |             |
|-------|------------|-----|-----|-----|-------------|
|       | CÓDIGO     | Y1  | Y2  | u/c | €           |
| • 080 | 310VT07080 | 202 | 120 | 1   | <b>59,9</b> |
| • 100 | 310VT07100 | 222 | 130 | 1   | <b>64,8</b> |

08 TAPVNM310  
Tapón




| Ø     | TAPVNM310  |     |      |
|-------|------------|-----|------|
|       | CÓDIGO     | u/c | €    |
| ● 080 | 310VT08080 | 1   | 23,4 |
| ● 100 | 310VT08100 | 1   | 27,8 |

# Terminales

SWJ VT

## 09 SVUNM310


Sombrerete universal

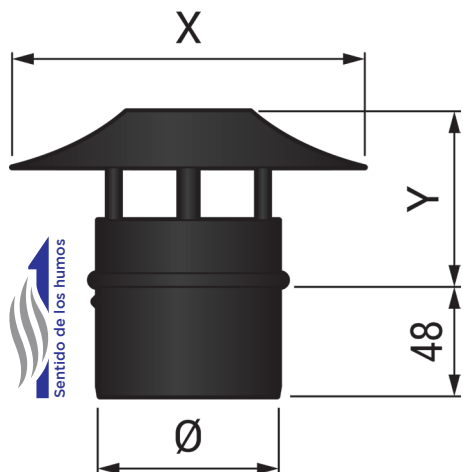

| Ø     | SVUNM310   |     |    |     |      |
|-------|------------|-----|----|-----|------|
|       | CÓDIGO     | X   | Y  | u/c | €    |
| • 080 | 310VT09080 | 155 | 77 | 1   | 40,0 |
| • 100 | 310VT09100 | 195 | 94 | 1   | 41,2 |

## 10 BHGNM

Terminal horizontal

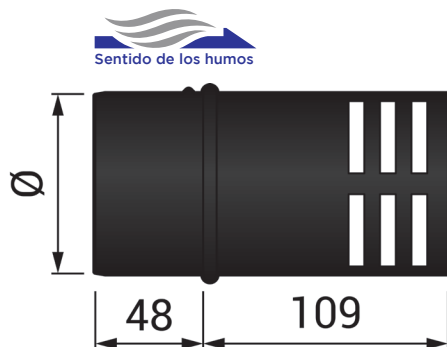

| Ø     | BHGNM      |     |      |  |
|-------|------------|-----|------|--|
|       | CÓDIGO     | u/c | €    |  |
| • 080 | 310VT10080 | 1   | 27,0 |  |
| • 100 | 310VT10100 | 1   | 31,4 |  |

## 152 MASRNM

Base regulable 200-300 mm

NOVEDAD



| Ø     | MASRNM      |     |      |  |
|-------|-------------|-----|------|--|
|       | CÓDIGO      | u/c | €    |  |
| • 080 | 310VT152080 | 1   | 48,1 |  |
| • 100 | 310VT152100 | 1   | 53,5 |  |

## 11 AIVNM310

Brida anclaje



| Ø     | AIVNM310   |     |      |  |
|-------|------------|-----|------|--|
|       | CÓDIGO     | u/c | €    |  |
| • 080 | 310VT11080 | 1   | 13,3 |  |
| • 100 | 310VT11100 | 1   | 13,9 |  |

## 57 JS

Junta silicona



| Ø     | JS       |     |      |  |
|-------|----------|-----|------|--|
|       | CÓDIGO   | u/c | €    |  |
| • 080 | 40057080 | 1   | 3,4  |  |
| • 100 | 40057100 | 1   | 3,9  |  |
| • 120 | 40057120 | 1   | 4,4  |  |
| • 125 | 40057125 | 1   | 4,4  |  |
| • 130 | 40057130 | 1   | 4,4  |  |
| • 150 | 40057150 | 1   | 5,2  |  |
| • 175 | 40057175 | 1   | 5,8  |  |
| • 180 | 40057180 | 1   | 5,8  |  |
| • 200 | 40057200 | 1   | 6,8  |  |
| • 250 | 40057250 | 1   | 8,9  |  |
| • 300 | 40057300 | 1   | 11,6 |  |



# Protecciones




**103A CASQR**  
Cubreaguas base cuadrada en silicona rojo

NOVEDAD

**104 KCA**  
Kit para cubreaguas CA

Temperatura  
máxima de  
trabajo  
**260 °C**

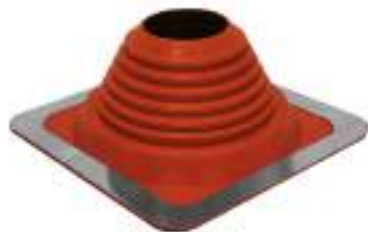


| Ø Exterior | CASQR101209   |     |     |             |
|------------|---------------|-----|-----|-------------|
|            | CÓDIGO        | X   | u/c | €           |
| • 101-209  | 400103A101209 | 279 | 1   | <b>98,5</b> |

| Ø Exterior | CASQR140292   |     |     |              |
|------------|---------------|-----|-----|--------------|
|            | CÓDIGO        | X   | u/c | €            |
| • 140-292  | 400103A140292 | 355 | 1   | <b>202,4</b> |

| Ø Exterior | CASQR171343   |     |     |              |
|------------|---------------|-----|-----|--------------|
|            | CÓDIGO        | X   | u/c | €            |
| • 171-343  | 400103A171343 | 431 | 1   | <b>277,7</b> |

| Ø Exterior | KCA003177    |     |             |  |
|------------|--------------|-----|-------------|--|
|            | CÓDIGO       | u/c | €           |  |
| • 003-177  | 400104003177 | 1   | <b>61,2</b> |  |

| Ø Exterior | KCA101343    |     |              |  |
|------------|--------------|-----|--------------|--|
|            | CÓDIGO       | u/c | €            |  |
| • 101-520  | 400104101520 | 1   | <b>117,4</b> |  |

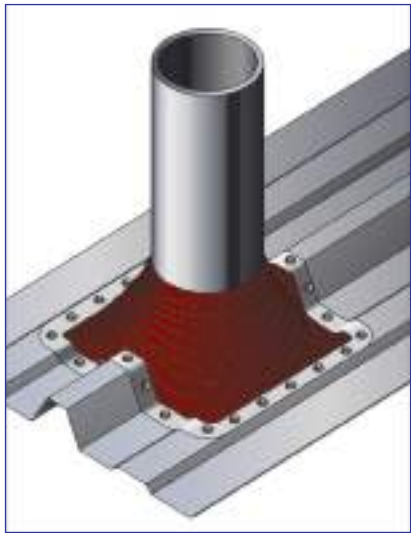

El Cubreaguas CASQR es un modelo muy adecuado y fácil de instalar en cubiertas planas, continuas, con cualquier tipo de geometría, o simplemente cuando se quiere evitar la manipulación de la cubierta. Se ajusta directamente alrededor del conducto y se adapta a la geometría de la cubierta.

Opcionalmente puede completarse con el kit de instalación KCA que contiene todos los materiales necesarios para un sellado óptimo.


# Protecciones



**103 CAEQN**  
Cubreaguas base cuadrada en EPDM negro

**104 KCA**  
Kit para cubreaguas CA

Temperatura  
máxima de  
trabajo  
**100 °C**

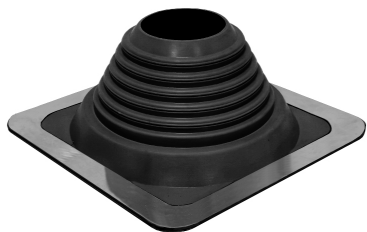

| Ø Exterior | CAEQN101209  |     |     |             |
|------------|--------------|-----|-----|-------------|
|            | CÓDIGO       | X   | u/c | €           |
| • 101-209  | 400103101209 | 279 | 1   | <b>55,6</b> |


| Ø Exterior | CAEQN140292  |     |     |             |
|------------|--------------|-----|-----|-------------|
|            | CÓDIGO       | X   | u/c | €           |
| • 140-292  | 400103140292 | 355 | 1   | <b>99,9</b> |

| Ø Exterior | CAEQN171343  |     |     |              |
|------------|--------------|-----|-----|--------------|
|            | CÓDIGO       | X   | u/c | €            |
| • 171-343  | 400103171343 | 431 | 1   | <b>133,9</b> |

| Ø Exterior | CAEQN240520  |     |     |              |
|------------|--------------|-----|-----|--------------|
|            | CÓDIGO       | X   | u/c | €            |
| • 240-520  | 400103240520 | 635 | 1   | <b>216,3</b> |

| Ø Exterior | KCA003177    |     |             |  |
|------------|--------------|-----|-------------|--|
|            | CÓDIGO       | u/c | €           |  |
| • 003-177  | 400104003177 | 1   | <b>61,2</b> |  |

| Ø Exterior | KCA101343    |     |              |  |
|------------|--------------|-----|--------------|--|
|            | CÓDIGO       | u/c | €            |  |
| • 101-520  | 400104101520 | 1   | <b>117,4</b> |  |

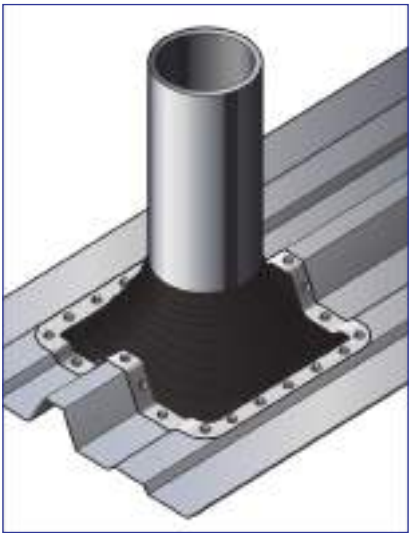

El Cubreaguas CAEQN es un modelo muy adecuado y fácil de instalar en cubiertas planas, continuas, con cualquier tipo de geometría, o simplemente cuando se quiere evitar la manipulación de la cubierta. Se ajusta directamente alrededor del conducto y se adapta a la geometría de la cubierta.


Opcionalmente puede completarse con el kit de instalación KCA que contiene todos los materiales necesarios para un sellado óptimo.

# Protecciones

SWJ VT

## 39 PFIN NOVEDAD


Embelecedor silicona negro



| Ø     | CÓDIGO     | Øx  | Y  | u/c | €   |
|-------|------------|-----|----|-----|-----|
| • 060 | 310VT39060 | 107 | 12 | 20  | 5,2 |
| • 080 | 310VT39080 | 147 | 14 | 20  | 6,0 |
| • 100 | 310VT39100 | 171 | 16 | 20  | 6,7 |
| • 125 | 310VT39125 | 172 | 16 | 20  | 9,3 |

## 12 FVNM310

Embelecedor



| Ø     | CÓDIGO     | Øx  | u/c | €    |
|-------|------------|-----|-----|------|
| • 080 | 310VT12080 | 150 | 1   | 10,4 |
| • 100 | 310VT12100 | 160 | 1   | 10,9 |

## 13 PLNM310

Pletina circular 2 piezas




| Ø     | CÓDIGO     | X   | u/c | €    |
|-------|------------|-----|-----|------|
| • 080 | 310VT13080 | 292 | 1   | 12,1 |
| • 100 | 310VT13100 | 317 | 1   | 12,5 |

| Ø     | CÓDIGO      | X   | u/c | €    |
|-------|-------------|-----|-----|------|
| • 080 | 310VT13C080 | 292 | 1   | 36,7 |
| • 100 | 310VT13C100 | 317 | 1   | 40,6 |

## 14 MMVNM310

Machón Macho-Macho

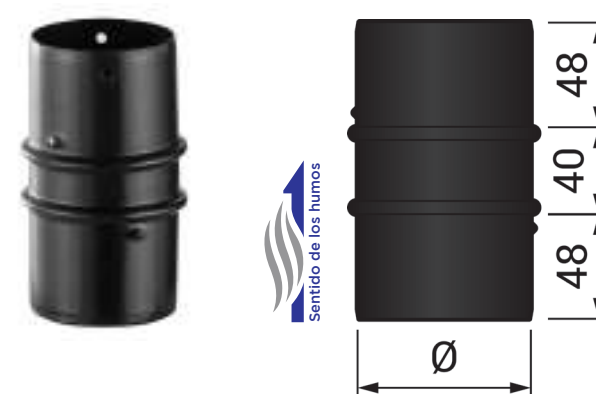

| Ø     | CÓDIGO     | u/c | €    |
|-------|------------|-----|------|
| • 080 | 310VT14080 | 1   | 21,2 |
| • 100 | 310VT14100 | 1   | 22,2 |

## 15 MHVNM310

Manguito Hembra-Hembra



| Ø     | CÓDIGO     | u/c | €    |
|-------|------------|-----|------|
| • 080 | 310VT15080 | 1   | 23,3 |
| • 100 | 310VT15100 | 1   | 25,2 |

# Accesorios

SWJ VT

## 107 SPRAY

Spray 400 ml.

NOVEDAD



| Pintura          | COLOR              | Para                                    | CÓDIGO      | u/c | €    |
|------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------|-----|------|
| • SPRAYDWBLACK   | RAL 8022           | DW BLACK                                | 415107000   | 1   | 35,7 |
| • SPRAYCONCBLACK | RAL 9004           | CONC BLACK                              | 335107000   | 1   | 35,7 |
| • SPRAYBLACKHR   | Antialórica* 690°C | SW VT, SW VT PLUS, SWJ VT y SWJ VT PLUS | 200VT107000 | 1   | 41,0 |
| • SPRAYDECO2MM   | Antialórica 500°C  | DECO 2 mm                               | 890107000   | 1   | 47,0 |

\*Ninguna pintura puede garantizar un acabado exacto al acabado vitrificado


# Ampliaciones/reducciones

SWJ VT

## 00 RVNM310

Ampliaciones y reducciones de tubo a tubo

Ampliación - Ø Menor a Ø Mayor en el sentido de los humos

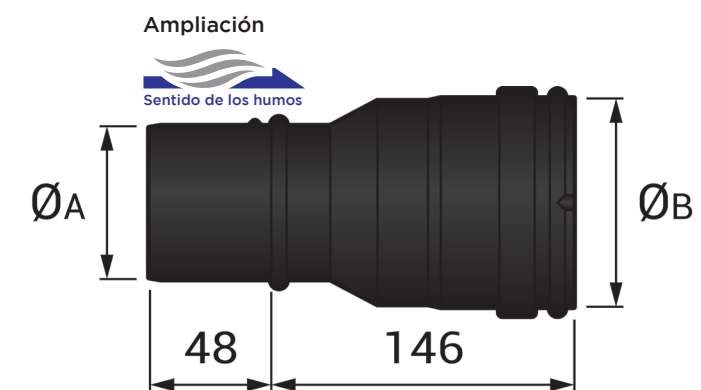

| ØA    | ØB   | CÓDIGO   | u/c | €    |
|-------|------|----------|-----|------|
| • 080 | Ø100 | 080M100F | 1   | 36,1 |

# SWJ VT PLUS

Chimenea Simple pared

Chimenea modular de **Simple pared estanca**  
en acero vitrificado policombustible negro mate



ACERO VITRIFICADO  
Negro mate 0,6 mm

Combustibles:



**Leña**  
(sin junta)



**Biomasa**



**Pellet**

Diámetros (mm):

080  
100



Aplicaciones:

- Evacuación de humos de estufas, inserts, hogares y calderas de leña, biomasa y pellet
- Aportación de aire comburente

Materiales:

Acero vitrificado a 900º negro mate  
Espesor de 0,6 mm

Normativa:

Según EN 1856-2

**Con junta:**

T200-P1-W-V2-L80060-0-90M  
T250-P1-W-V2-L80060-0-90M

**Sin junta:**

T450-N1-D-V2-L80060-G-375NM

Certificaciones:

**Certificado de conformidad**

CE 0407/CPR/1938 (IG-051-2023)

Declaración de prestaciones (DOP):

SW 0007



## Acabado liso

- Acabado completamente liso y diseño estético

## Conducto recortable

- Conducto fácilmente cortable en el lado hembra



Instrucciones de instalación:

**Montaje de un conducto de unión Simple pared vitrificado SWJ VT PLUS paso a paso:**

- 1 La tubería tiene que colocarse en el correcto sentido de los humos.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra.

**Para instalar correctamente un conducto de unión es necesario seguir las siguientes recomendaciones básicas:**

- Colocar una Te con tapón (TTVNM315) en la parte inferior de la instalación.
- Para realizar una conexión a una serie distinta es necesario un adaptador entre series.

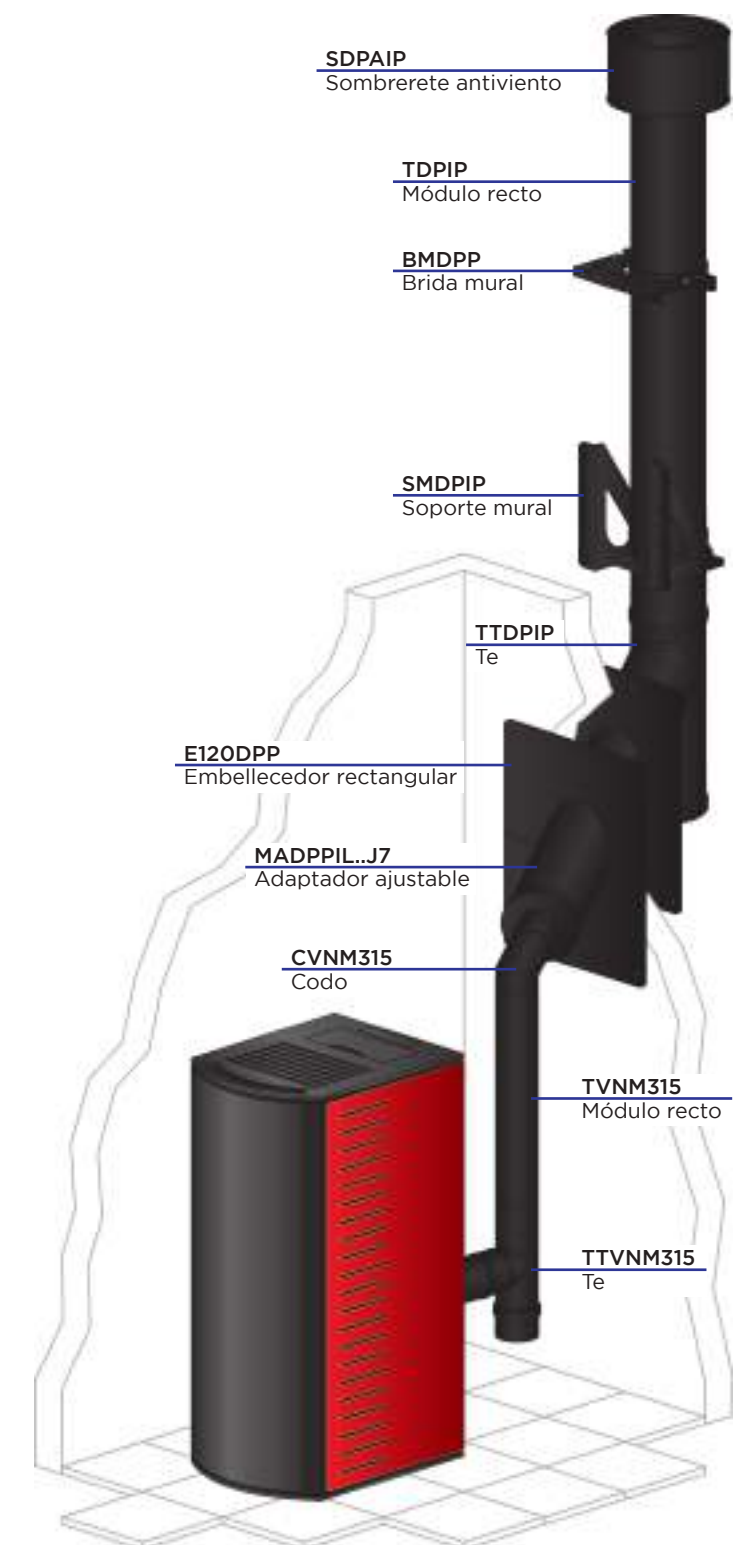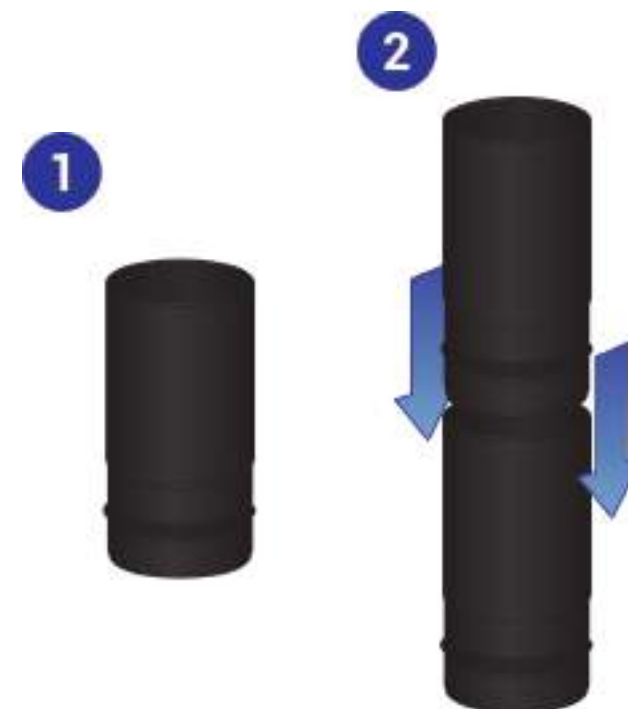




# Módulos rectos



# Desviaciones



01 TVNM315  
Módulo recto 1.000 mm

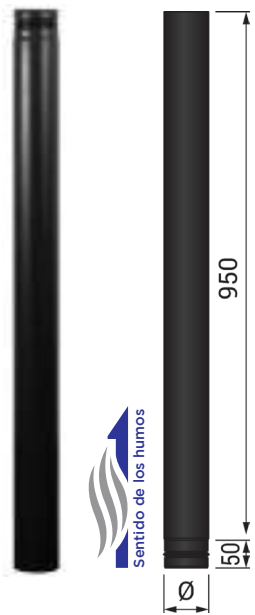


| Ø     | TVNM315    |     |      |  |
|-------|------------|-----|------|--|
|       | CÓDIGO     | u/c | €    |  |
| • 080 | 315VT01080 | 1   | 85,4 |  |
| • 100 | 315VT01100 | 1   | 90,5 |  |

02 TVNM315500  
Módulo recto 500 mm




| Ø     | TVNM315500 |     |      |  |
|-------|------------|-----|------|--|
|       | CÓDIGO     | u/c | €    |  |
| • 080 | 315VT02080 | 1   | 33,4 |  |
| • 100 | 315VT02100 | 1   | 36,8 |  |

05 CVNM31545  
Codo 45°

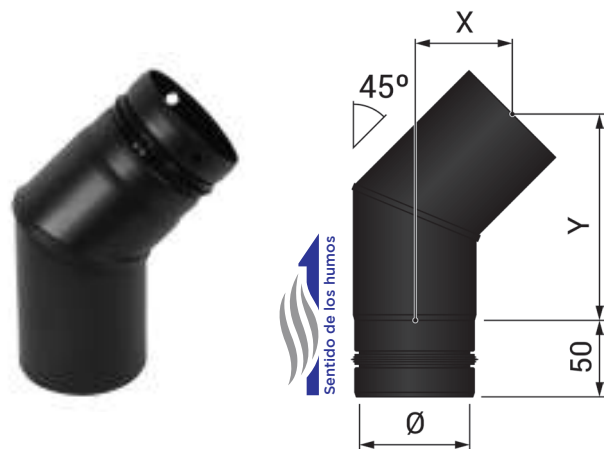


| Ø     | CVNM31545  |    |     |     |      |
|-------|------------|----|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO     | X  | Y   | u/c | €    |
| • 080 | 315VT05080 | 70 | 118 | 1   | 39,4 |
| • 100 | 315VT05100 | 86 | 157 | 1   | 45,2 |

06 CVNM31590  
Codo 90°

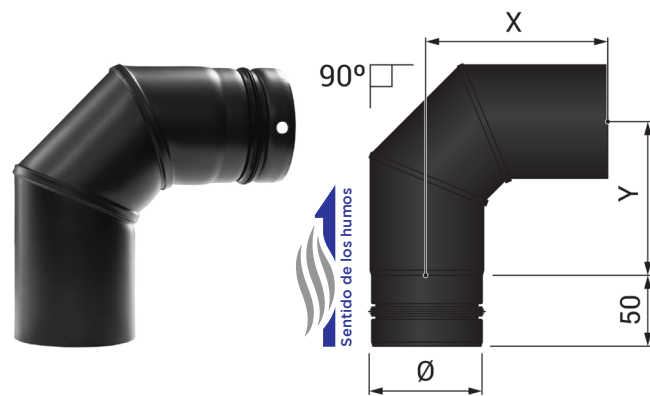


| Ø     | CVNM31590  |     |     |     |      |
|-------|------------|-----|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO     | X   | Y   | u/c | €    |
| • 080 | 315VT06080 | 142 | 76  | 1   | 47,9 |
| • 100 | 315VT06100 | 174 | 123 | 1   | 54,2 |

03 TVNM315250  
Módulo recto 250 mm




| Ø     | TVNM315250 |     |      |  |
|-------|------------|-----|------|--|
|       | CÓDIGO     | u/c | €    |  |
| • 080 | 315VT03080 | 1   | 26,2 |  |
| • 100 | 315VT03100 | 1   | 28,9 |  |

04 TEVNM315  
Módulo extensible 410-610 mm

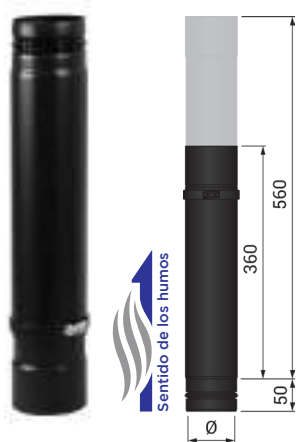

| Ø     | TEVNM315   |     |      |  |
|-------|------------|-----|------|--|
|       | CÓDIGO     | u/c | €    |  |
| • 080 | 315VT04080 | 1   | 55,3 |  |
| • 100 | 315VT04100 | 1   | 57,6 |  |

07 TTVNM315  
Te 90° hembra con tapón

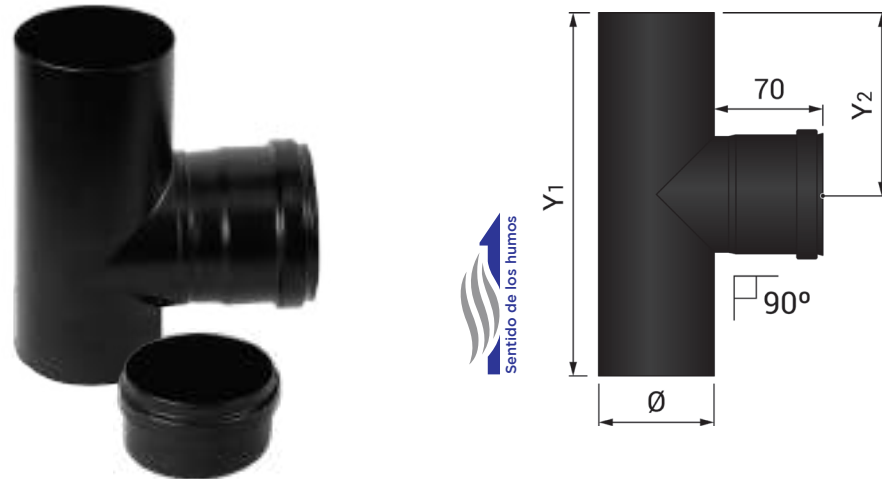

Tapón inferior  
incluido

| Ø     | TTVNM315   |     |     |     |      |
|-------|------------|-----|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO     | Y1  | Y2  | u/c | €    |
| • 080 | 315VT07080 | 237 | 119 | 1   | 85,4 |
| • 100 | 315VT07100 | 250 | 125 | 1   | 90,5 |

# Anclajes y soportes

SWJ VT PLUS

## 25 BMVNM315

Brida mural



| Ø     | BMVNM315   |     |      |
|-------|------------|-----|------|
|       | CÓDIGO     | u/c | €    |
| • 080 | 315VT25080 | 1   | 23,8 |
| • 100 | 315VT25100 | 1   | 23,8 |

## 57 JSVNM315

Junta silicona SWJ VT PLUS




| Ø     | JSVNM315   |     |     |
|-------|------------|-----|-----|
|       | CÓDIGO     | u/c | €   |
| • 080 | 315VT57080 | 1   | 3,9 |
| • 100 | 315VT57100 | 1   | 4,2 |

## 152 MASRNM

Base regulable 200-300 mm

NOVEDAD

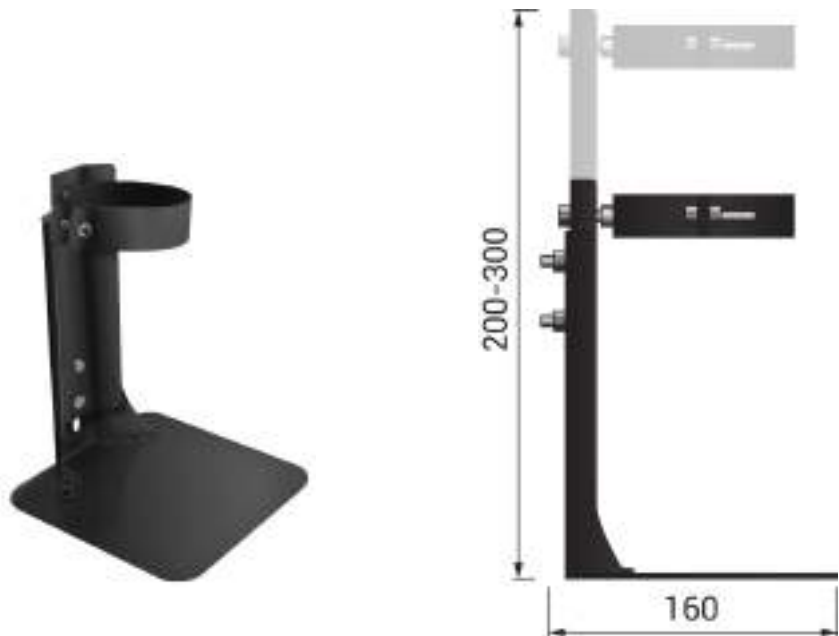

| Ø     | MASRNM      |     |      |
|-------|-------------|-----|------|
|       | CÓDIGO      | u/c | €    |
| • 080 | 310VT152080 | 1   | 48,1 |
| • 100 | 310VT152100 | 1   | 53,5 |


# Protecciones

SWJ VT PLUS

## 39B PFIN

Embellecedor silicona negro


NOVEDAD

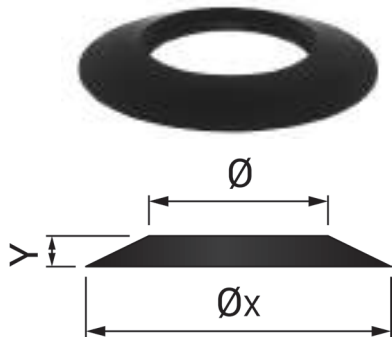

| Ø     | PFIN       |     |    |     |     |
|-------|------------|-----|----|-----|-----|
|       | CÓDIGO     | Øx  | Y  | u/c | €   |
| • 060 | 310VT39060 | 107 | 12 | 20  | 5,2 |
| • 080 | 310VT39080 | 147 | 14 | 20  | 6,0 |
| • 100 | 310VT39100 | 171 | 16 | 20  | 6,7 |
| • 125 | 310VT39125 | 172 | 16 | 20  | 9,3 |

## 12 PLNM3150

Pletina circular 0º

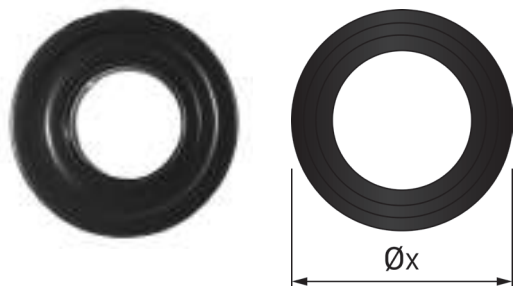

| Ø     | PLNM3150   |     |     |      |
|-------|------------|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO     | Øx  | u/c | €    |
| • 080 | 315VT12080 | 221 | 1   | 20,5 |
| • 100 | 315VT12100 | 241 | 1   | 22,8 |

# Accesorios

SWJ VT PLUS

## 107 SPRAY

Spray 400 ml.

NOVEDAD



| Pintura          | SPRAY               |                                         |             |     |      |
|------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------|-----|------|
|                  | COLOR               | Para                                    | CÓDIGO      | u/c | €    |
| • SPRAYDWBLACK   | RAL 8022            | DW BLACK                                | 415107000   | 1   | 35,7 |
| • SPRAYCONCBLACK | RAL 9004            | CONC BLACK                              | 335107000   | 1   | 35,7 |
| • SPRAYBLACKHR   | Anticalórica* 690°C | SW VT, SW VT PLUS, SWJ VT y SWJ VT PLUS | 200VT107000 | 1   | 41,0 |
| • SPRAYDECO2MM   | Anticalórica 500°C  | DECO 2 mm                               | 890107000   | 1   | 47,0 |


\*Ninguna pintura puede garantizar un acabado exacto al acabado vitrificado

# Adaptadores

SWJ VT PLUS

## 15 MHVNM315

Manguito Hembra-Hembra

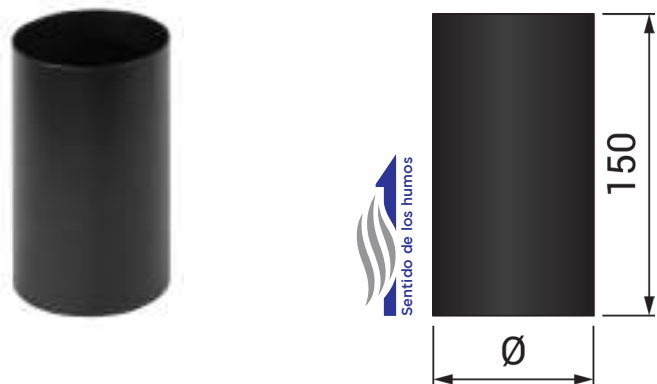

| Ø      | MHVNM315   |     |      |  |
|--------|------------|-----|------|--|
|        | CÓDIGO     | u/c | €    |  |
| • Ø80  | 315VT15080 | 1   | 22,5 |  |
| • Ø100 | 315VT15100 | 1   | 24,8 |  |

### Adaptadores estándar a caldera

## 29A AHNM315HR

Adaptador hembra a caldera SWJ VT PLUS

NOVEDAD




| Ø      | AHNM315HR      |     |      |  |
|--------|----------------|-----|------|--|
|        | CÓDIGO         | u/c | €    |  |
| • Ø80  | 315VT29A080080 | 1   | 39,7 |  |
| • Ø100 | 315VT29A100100 | 1   | 48,2 |  |

## 29B AMNM315HR

Adaptador macho a caldera SWJ VT PLUS

NOVEDAD

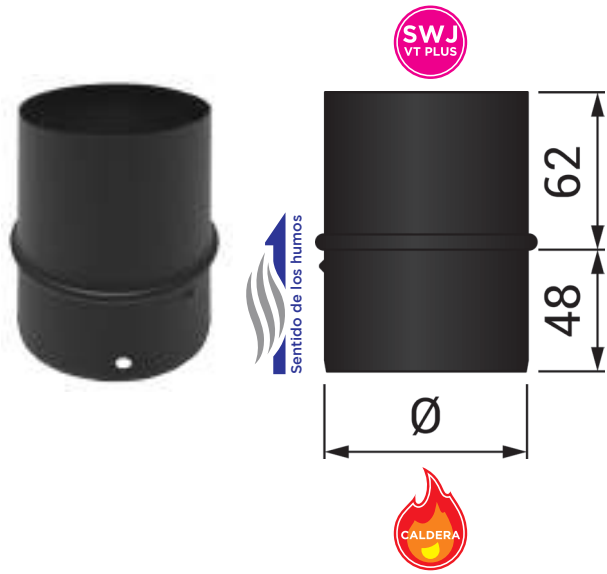


| Ø      | AMNM315HR      |     |      |  |
|--------|----------------|-----|------|--|
|        | CÓDIGO         | u/c | €    |  |
| • Ø80  | 315VT29B080080 | 1   | 39,7 |  |
| • Ø100 | 315VT29B100100 | 1   | 45,8 |  |

## 99M RVNM315

Ampliaciones y reducciones de tubo a tubo

Ampliación - Ø Menor a Ø Mayor en el sentido de los humos  
Reducción - Ø Mayor a Ø Menor en el sentido de los humos

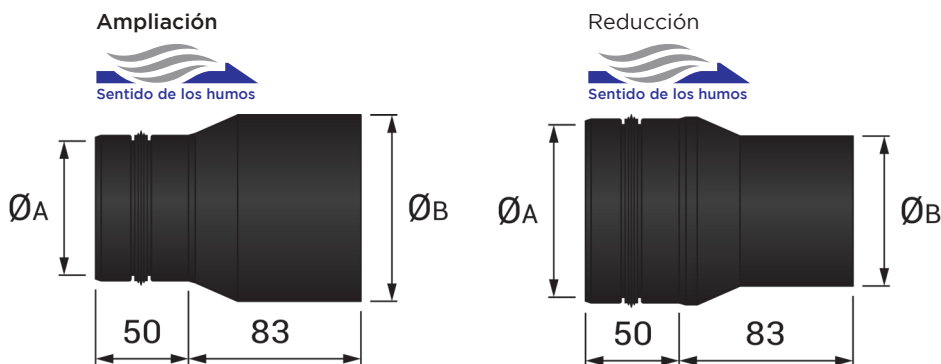

| ØA   | Ø80           |     |      |  | ØB            |     |      |  |
|------|---------------|-----|------|--|---------------|-----|------|--|
|      | CÓDIGO        | u/c | €    |  | CÓDIGO        | u/c | €    |  |
| Ø80  | -             | -   | -    |  | • 99M080M100F | 1   | 53,8 |  |
| Ø100 | • 99M100M080F | 1   | 53,8 |  | -             | -   | -    |  |




# SWJ PP

Chimenea Simple pared

Chimenea modular de **Simple pared estanca** en polipropileno

## Facilidad de instalación

- Ensamblaje entre piezas de 60 mm para una máxima estabilidad

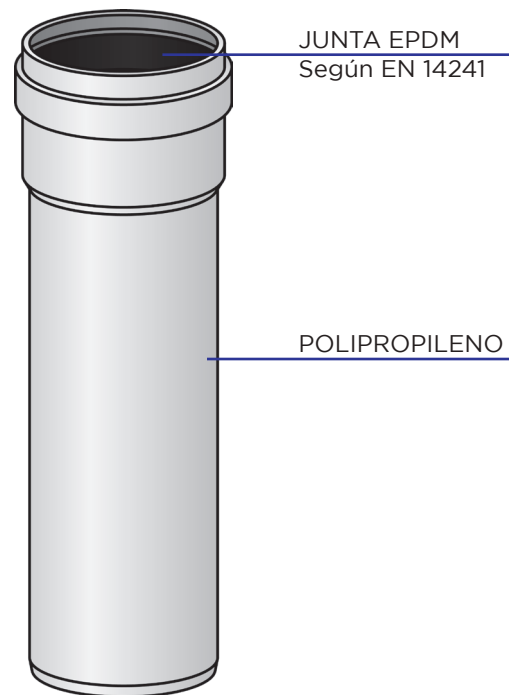

### Combustibles:



Gas



Gasóleo

### Diámetros (mm):

060  
080  
100  
110



### Aplicaciones:

- Instalaciones interiores
- Equipos de condensación
- Campanas de cocina

### Materiales:

Polipropileno  
Espesor de 2 mm en Ø060, Ø080 y Ø100  
Espesor de 2,7 mm en Ø110

### Normativa:

Según EN 14471

T120 P1 W 2 O10 LI E U

T120 H1 W 2 O10 LI E U

### Certificaciones:

**Certificado de conformidad**

CE 0407/CPR/1967 (IG-108-2023)

### Declaración de prestaciones (DOP):

DOP SW 0008

DOP FLEX 0002



### Instrucciones de instalación:



#### Montaje de un conducto de unión Simple pared SWJ PP paso a paso:

- 1 La tubería tiene que colocarse en el correcto sentido de los humos según la flecha indicativa hacia arriba.
- 2 Acoplar los extremos macho y hembra.

#### Para instalar correctamente un conducto de unión es necesario seguir las siguientes recomendaciones básicas:

- Colocar una purga (PPRIG) en la parte inferior de la instalación.

- Para realizar una conexión a una serie distinta es necesario un adaptador entre series.

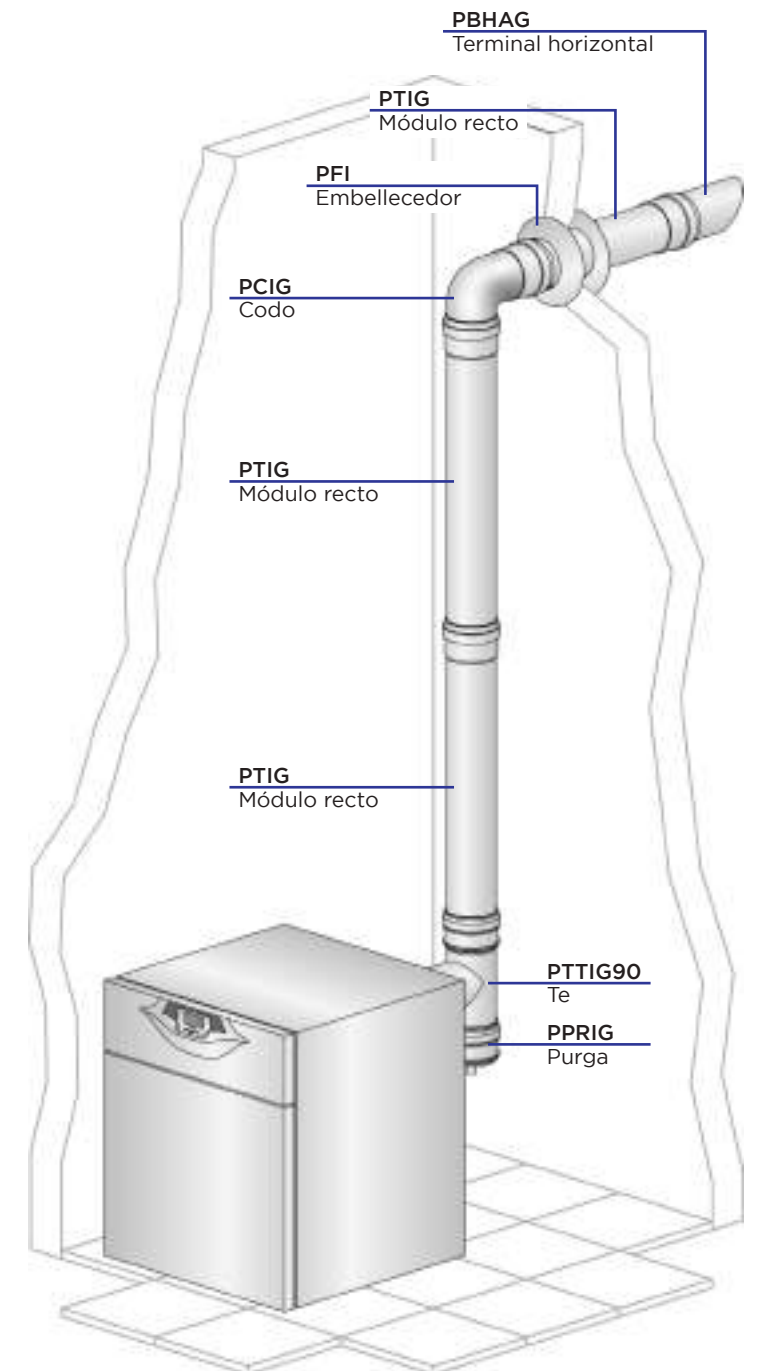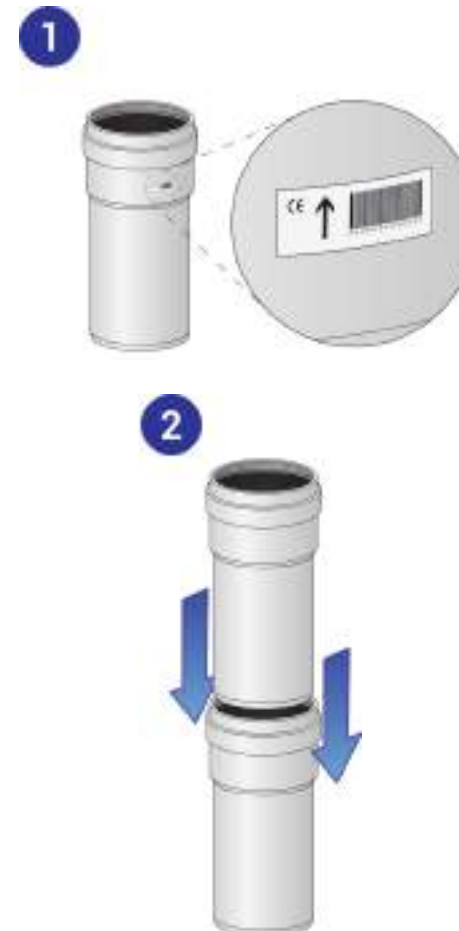

# Módulos rectos




# Módulos rectos



## 01 PTIG2000

Módulo recto 2.000 mm

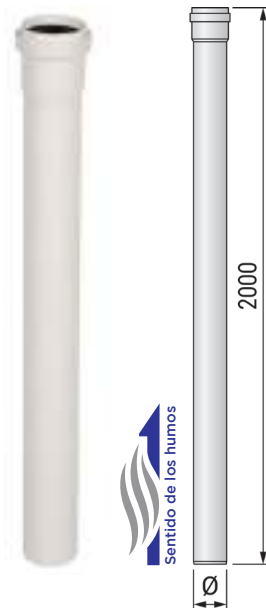

Opción de compra en unidades individuales

 Ø


| PTIG2000U |           |     |      |
|-----------|-----------|-----|------|
|           | CÓDIGO    | u/c | €    |
| ● 060     | 75001060U | 1   | 26,1 |
| ● 080     | 75001080U | 1   | 23,8 |
| ● 100     | 75001100U | 1   | 44,3 |
| ● 110     | 75001110U | 1   | 44,3 |

 Ø

| PTIG2000 |          |     |      |
|----------|----------|-----|------|
|          | CÓDIGO   | u/c | €    |
| ● 060    | 75001060 | 28  | 12,5 |
| ● 080    | 75001080 | 28  | 19,1 |
| ● 100    | 75001100 | 4   | 38,9 |
| ● 110    | 75001110 | 4   | 38,9 |

## 02 PTIG

Módulo recto 1.000 mm

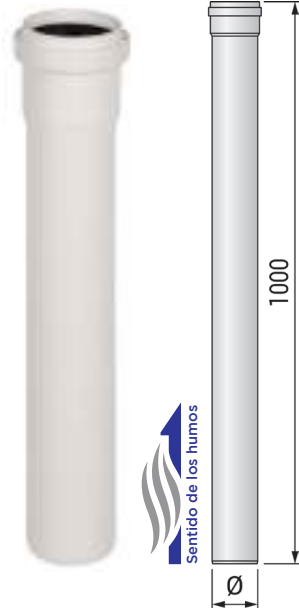

Opción de compra en unidades individuales





|       | PTIGU     |     |      |
|-------|-----------|-----|------|
| Ø     | CÓDIGO    | u/c | €    |
| • 060 | 75002060U | 1   | 17,1 |
| • 080 | 75002080U | 1   | 15,9 |
| • 100 | 75002100U | 1   | 27,3 |
| • 110 | 75002110U | 1   | 28,5 |



|       | PTIG     |     |      |
|-------|----------|-----|------|
| Ø     | CÓDIGO   | u/c | €    |
| • 060 | 75002060 | 28  | 12,3 |
| • 080 | 75002080 | 28  | 10,9 |
| • 100 | 75002100 | 6   | 21,7 |
| • 110 | 75002110 | 6   | 22,1 |

## 05 PFLEX

Tubo flexible 50 m

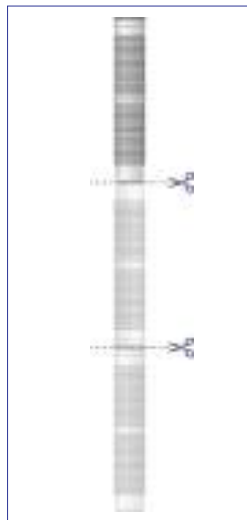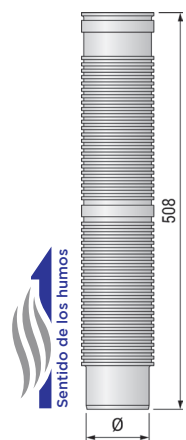


Para facilitar el montaje de instalaciones de la longitud deseada, los tubos flexibles se suministran en rollos formados por módulos de 50 cm de longitud, con un extremo macho y un extremo hembra en cada módulo.

Es necesario instalar la junta de estanqueidad (PJEF), que se adquiere por separado, para garantizar la estanqueidad P1.

| 50 m  |          |    |      | 25 m    |           |    |      | 12,5 m  |           |      |      |
|-------|----------|----|------|---------|-----------|----|------|---------|-----------|------|------|
| PFLEX |          |    |      | PFLEX25 |           |    |      | PFLEX12 |           |      |      |
| Ø     | CÓDIGO   | m  | €/m  | Ø       | CÓDIGO    | m  | €/m  | Ø       | CÓDIGO    | m    | €/m  |
| • 060 | 75005060 | 50 | 12,1 | • 060   | 75005A060 | 25 | 12,8 | • 060   | 75005B060 | 12,5 | 13,7 |
|       |          |    |      | • 080   | 75005A080 | 25 | 11,5 |         |           |      |      |
|       |          |    |      | • 100   | 75005A100 | 25 | 19,3 | • 080   | 75005B080 | 12,5 | 11,9 |

## 03 PTIG500

Módulo recto 500 mm

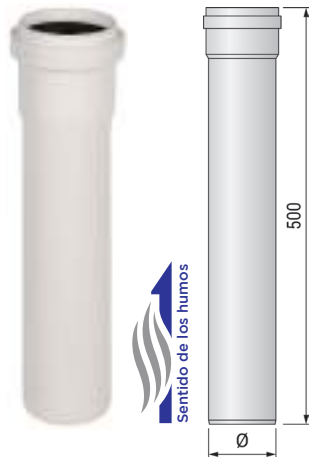

Opción de compra en unidades individuales

 Ø

| PTIG500U |           |     |             |
|----------|-----------|-----|-------------|
|          | CÓDIGO    | u/c | €           |
| ● 060    | 75003060U | 1   | <b>13,7</b> |
| ● 080    | 75003080U | 1   | <b>12,7</b> |
| ● 100    | 75003100U | 1   | <b>19,8</b> |
| ● 110    | 75003110U | 1   | <b>20,9</b> |

 Ø

| PTIG500 |          |     |             |
|---------|----------|-----|-------------|
|         | CÓDIGO   | u/c | €           |
| ● 060   | 75003060 | 28  | <b>8,5</b>  |
| ● 080   | 75003080 | 28  | <b>7,5</b>  |
| ● 100   | 75003100 | 6   | <b>13,7</b> |
| ● 110   | 75003110 | 6   | <b>14,8</b> |

## 04 PTIG250

Módulo recto 250 mm



Opción de compra en unidades individuales

 Ø


| PTIG250U |           |     |      |
|----------|-----------|-----|------|
|          | CÓDIGO    | u/c | €    |
| ● 060    | 75004060U | 1   | 11,7 |
| ● 080    | 75004080U | 1   | 11,7 |
| ● 100    | 75004100U | 1   | 17,6 |
| ● 110    | 75004110U | 1   | 18,1 |

 Ø

| PTIG250 |          |     |      |
|---------|----------|-----|------|
|         | CÓDIGO   | u/c | €    |
| ● 060   | 75004060 | 28  | 6,4  |
| ● 080   | 75004080 | 28  | 6,4  |
| ● 100   | 75004100 | 6   | 11,5 |
| ● 110   | 75004110 | 6   | 12,2 |

## 05D PFLEXU25

Tubo flexible uniforme 25 m

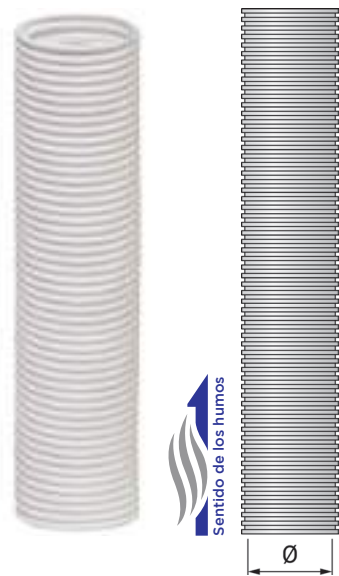


| PFLEXU25 |           |    |      |
|----------|-----------|----|------|
| Ø        | CÓDIGO    | m  | €/m  |
| • 080    | 75005D080 | 25 | 17,8 |

## 48 KPALISGU

Kit adaptadores para PFLEXU25



| KPALISGU |          |     |      |
|----------|----------|-----|------|
| Ø        | CÓDIGO   | u/c | €    |
| • 080    | 75048080 | 1   | 15,5 |

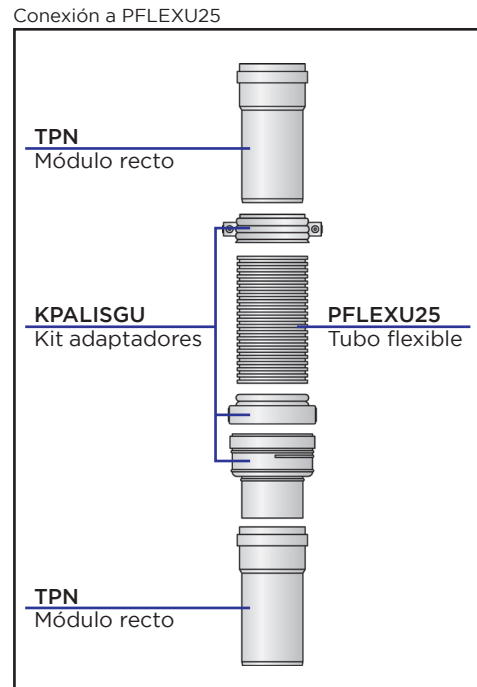

NOVEDAD

# Desviaciones


SWJ  
PP

# Terminales

SWJ  
PP

## 08 PCIG45

Codo 45°

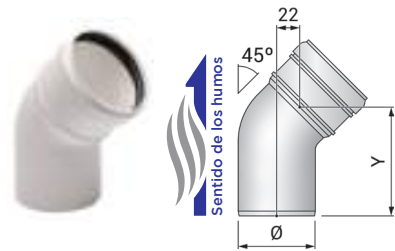


Opción de compra en unidades individuales

| Ø   | CÓDIGO    | Y  | u/c | €    |
|-----|-----------|----|-----|------|
| 060 | 75008060U | 97 | 1   | 13,5 |
| 080 | 75008080U | 97 | 1   | 12,3 |
| 100 | 75008100U | 97 | 1   | 16,3 |

| Ø   | CÓDIGO   | Y   | u/c | €    |
|-----|----------|-----|-----|------|
| 060 | 75008060 | 97  | 10  | 8,5  |
| 080 | 75008080 | 97  | 10  | 7,6  |
| 100 | 75008100 | 97  | 10  | 11,4 |
| 110 | 75008110 | 124 | 1   | 12,9 |

## 09 PCIG90

Codo 90°

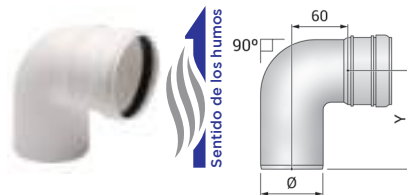


Opción de compra en unidades individuales

| Ø   | CÓDIGO    | Y   | u/c | €    |
|-----|-----------|-----|-----|------|
| 060 | 75009060U | 116 | 1   | 13,1 |
| 100 | 75009100U | 116 | 1   | 16,1 |

| Ø   | CÓDIGO   | Y   | u/c | €    |
|-----|----------|-----|-----|------|
| 060 | 75009060 | 116 | 10  | 8,7  |
| 100 | 75009100 | 116 | 10  | 11,4 |
| 110 | 75009110 | 120 | 1   | 13,0 |

## 09A PCIG93

Codo 93°

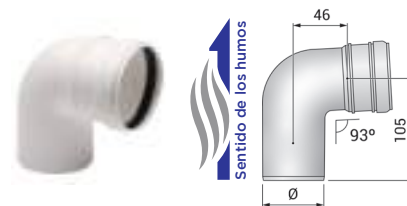


Opción de compra en unidades individuales

| Ø   | CÓDIGO     | u/c | €    |
|-----|------------|-----|------|
| 080 | 75009A080U | 1   | 12,6 |

| Ø   | CÓDIGO    | u/c | €   |
|-----|-----------|-----|-----|
| 080 | 75009A080 | 10  | 8,2 |

## 12 PTTIG90

Te 90° macho sin tapón

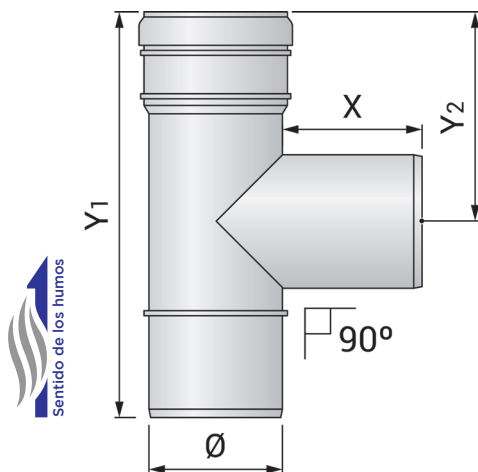

| Ø   | CÓDIGO   | X  | Y1  | Y2  | u/c | €    |
|-----|----------|----|-----|-----|-----|------|
| 060 | 75012060 | 62 | 185 | 95  | 10  | 20,5 |
| 080 | 75012080 | 70 | 221 | 110 | 10  | 20,1 |
| 100 | 75012100 | 70 | 230 | 120 | 10  | 43,2 |
| 110 | 75012110 | 70 | 245 | 130 | 1   | 48,6 |

## 18 PPRIG


Purga con rosca 1/2"



| Ø   | CÓDIGO   | Y   | u/c | €    |
|-----|----------|-----|-----|------|
| 060 | 75018060 | 100 | 10  | 8,5  |
| 080 | 75018080 | 98  | 10  | 11,7 |
| 100 | 75018100 | 119 | 1   | 17,2 |
| 110 | 75018110 | 127 | 1   | 48,6 |

## 20 BIG

Sombrerete universal

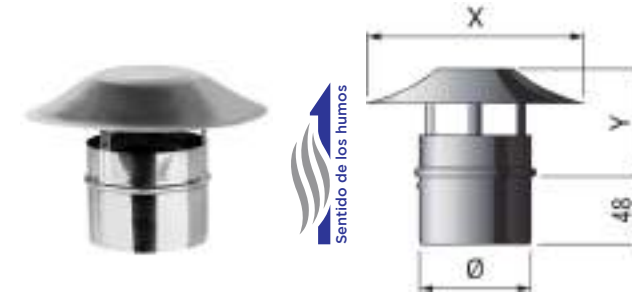

| Ø   | CÓDIGO   | X   | Y  | u/c | €    |
|-----|----------|-----|----|-----|------|
| 080 | 31020080 | 155 | 77 | 6   | 39,1 |
| 100 | 31020100 | 195 | 94 | 4   | 42,0 |

## 21 BAG


Sombrerete antiviento



| Ø   | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €    |
|-----|----------|-----|-----|-----|------|
| 080 | 31021080 | 180 | 117 | 2   | 57,5 |
| 100 | 31021100 | 200 | 127 | 2   | 61,8 |

## 22 BHG

Terminal horizontal

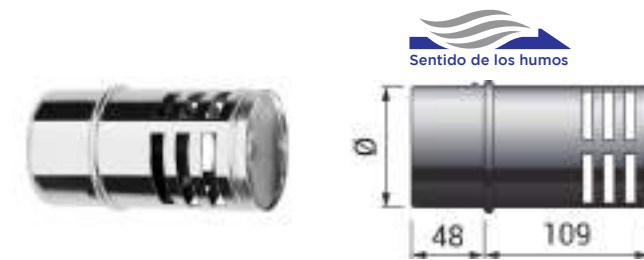

| Ø   | CÓDIGO   | X   | Y  | u/c | €    |
|-----|----------|-----|----|-----|------|
| 080 | 31020080 | 155 | 77 | 6   | 22,4 |
| 100 | 31020100 | 195 | 94 | 4   | 24,5 |

## 23 BHAG


Terminal horizontal aspiración



| Ø   | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €    |
|-----|----------|-----|-----|-----|------|
| 080 | 31021080 | 180 | 117 | 2   | 30,2 |
| 100 | 31021100 | 200 | 127 | 2   | 33,0 |

## 46 PBHAG

Terminal horizontal

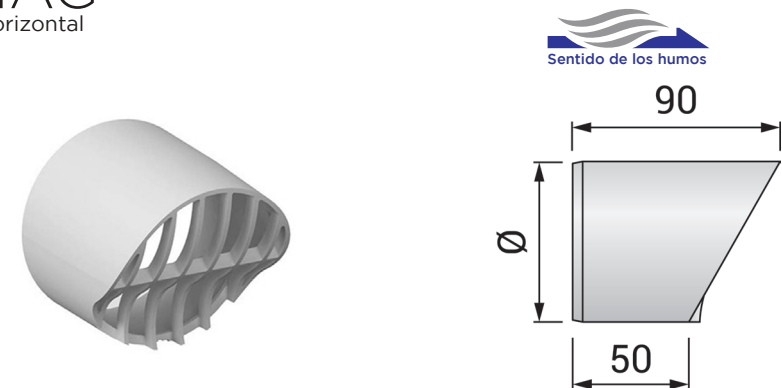

| Ø   | CÓDIGO   | u/c | €   |
|-----|----------|-----|-----|
| 080 | 75046080 | 1   | 5,8 |



# Anclajes y soportes

SWJ PP

# Protecciones

SWJ PP

**38A** PJE  
Junta EPDM para SWJ PP




| Ø     | PJE       |     |     |
|-------|-----------|-----|-----|
|       | CÓDIGO    | u/c | €   |
| • 060 | 75038A060 | 10  | 1,2 |
| • 080 | 75038A080 | 10  | 1,5 |
| • 100 | 75038A100 | 10  | 1,8 |
| • 110 | 75038A110 | 10  | 2,1 |

**38B** PJEF  
Junta EPDM para PFLEX



| Ø     | PJEF      |     |     |
|-------|-----------|-----|-----|
|       | CÓDIGO    | u/c | €   |
| • 060 | 75038B060 | 10  | 1,2 |

**39** PFI  
Embellecedor EDPM blanco

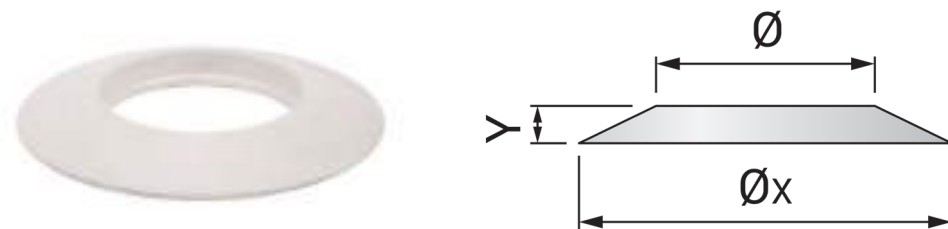

| Ø     | PFI      |     |    |     |     |
|-------|----------|-----|----|-----|-----|
|       | CÓDIGO   | Øx  | Y  | u/c | €   |
| • 060 | 75039060 | 107 | 12 | 20  | 5,1 |
| • 080 | 75039080 | 147 | 14 | 20  | 5,3 |
| • 100 | 75039100 | 171 | 16 | 20  | 5,7 |
| • 110 | 75039110 | 172 | 16 | 20  | 6,2 |


**40** PAI  
Brida mural



| Ø     | PAI      |     |     |
|-------|----------|-----|-----|
|       | CÓDIGO   | u/c | €   |
| • 060 | 75040060 | 10  | 5,0 |
| • 080 | 75040080 | 10  | 5,2 |
| • 100 | 75040100 | 10  | 5,3 |
| • 110 | 75040110 | 10  | 5,6 |

**99P** PRIG  
Ampliaciones y reducciones de tubo a tubo

Ampliación - Ø Menor a Ø Mayor en el sentido de los humos  
Reducción - Ø Mayor a Ø Menor en el sentido de los humos

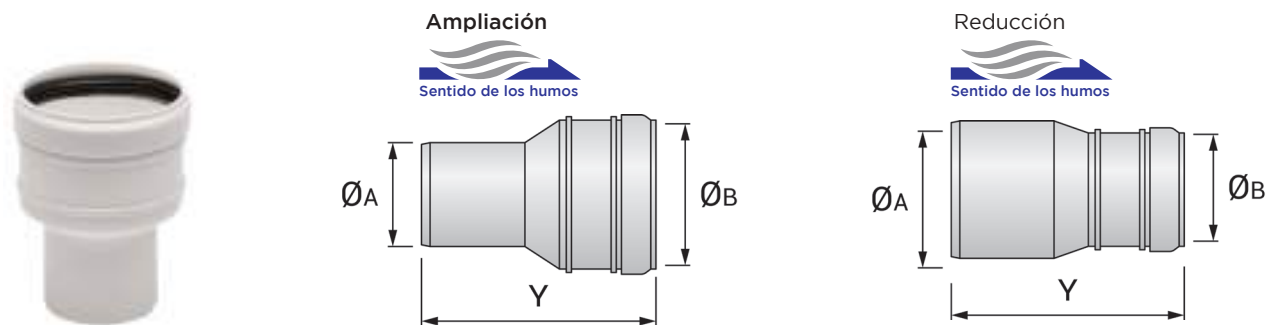

| ØA    | Ø060        |     |     |      | Ø080        |     |     |      | Ø100        |     |     |      |
|-------|-------------|-----|-----|------|-------------|-----|-----|------|-------------|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO      | Y   | u/c | €    | CÓDIGO      | Y   | u/c | €    | CÓDIGO      | Y   | u/c | €    |
| • 060 | -           | -   | -   | -    | 99P060M080F | 138 | 1   | 28,9 | -           | -   | -   | -    |
| • 080 | 99P080M060F | 125 | 1   | 11,5 | -           | -   | -   | -    | 99P080M100F | 185 | 1   | 25,8 |
| • 100 | -           | -   | -   | -    | 99P100M080F | 170 | 1   | 28,9 | -           | -   | -   | -    |

## FLEXIBLE

Conducto **Flexible** de doble  
capa en acero inoxidable



FLEX 316

338

# FLEX

FLEXIBLE



# Instalaciones habituales

Adaptadores Flexible a Doble pared  
**FLEX 316 a DW 304, DW 316, DW BLACK y DW GE**



Adaptadores Doble pared a Flexible  
**DW 304, DW 316, DW BLACK y DW GE a FLEX 316**



Adaptadores Flexible a Concéntrico  
**FLEX 316 a CONC 316**      **FLEX 316 a CONC BLACK**



Adaptadores Concéntrico a Flexible  
**CONC 316 a FLEX 316**      **CONC BLACK a FLEX 316**



Adaptadores Flexible a Simple pared  
**FLEX 316 a SW 304, SW VT, SW VT PLUS y DECO 2mm**      **FLEX 316 a SWJ 316 y SWJ VT**



Adaptadores Simple pared a Flexible  
**SW 304 a FLEX 316**      **SW VT, SW VT PLUS y DECO 2mm a FLEX 316**



**SWJ 316 y SWJ VT a FLEX**




**SWJ VT PLUS a FLEX**




Instalación para estufa de pellet y entubado de chimenea en **CONC BLACK** y **FLEX 316**

**Conducto de unión en CONC BLACK y conducto interior en FLEX 316**

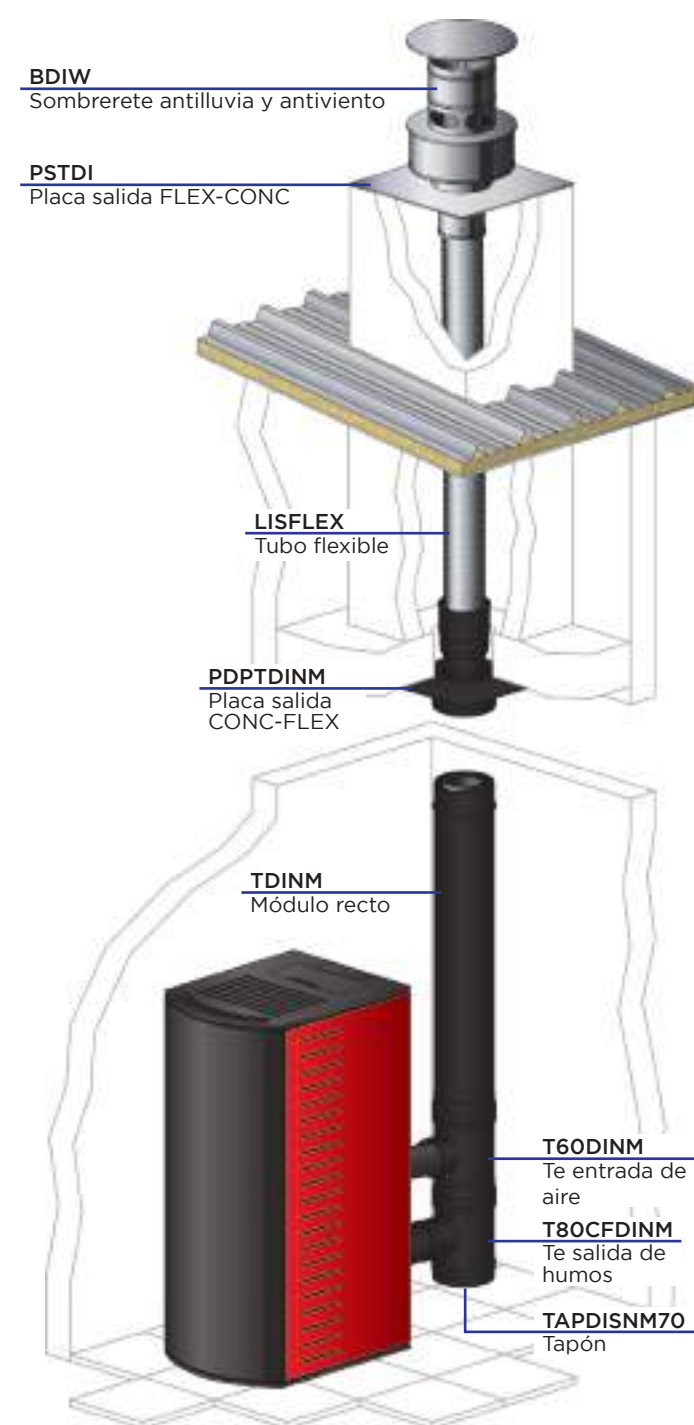


Instalación para estufa de leña y entubado de chimenea en **SW VT** y **FLEX 316**

**Conducto de unión en SW VT y conducto interior en FLEX 316**

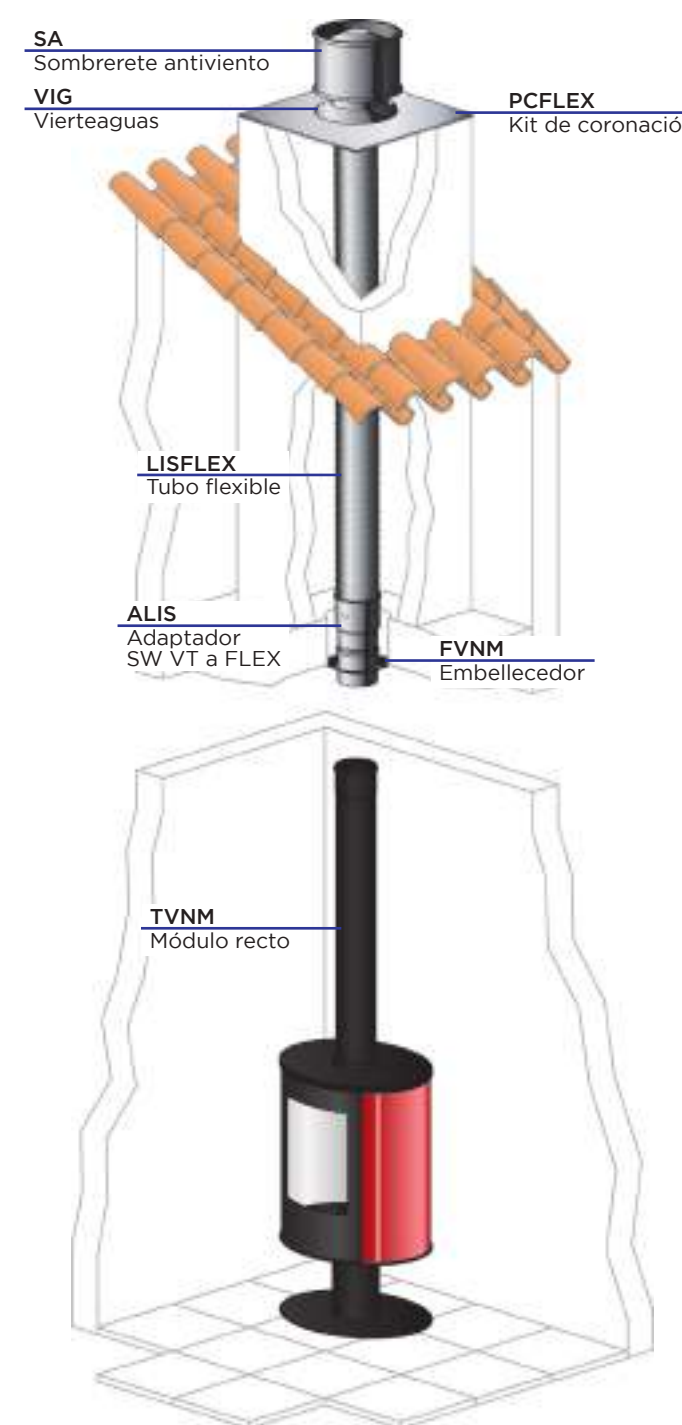

Instalación para estufa de leña y entubado de chimenea en **SWJ VT** y **FLEX 316**

**Conducto de unión en SWJ VT y conducto interior en FLEX 316**

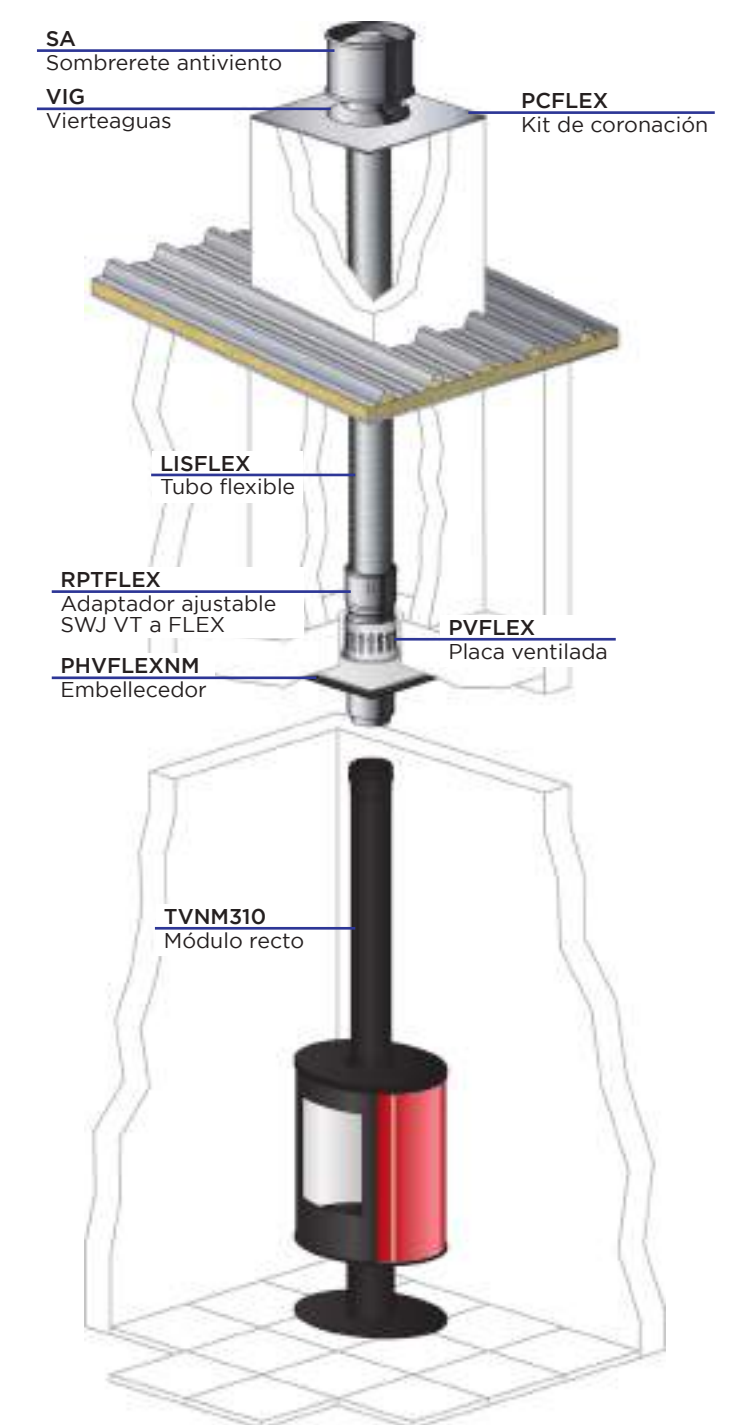



# FLEX 316

Conducto **Flexible** de doble capa  
en acero inoxidable policombustible

Conducto Flexible de doble capa

## Ventajas

- Estanqueidad excelente
- Temperatura máxima: 750°C

## Facilidad de instalación

- Ligero y de fácil instalación
- Gran flexibilidad y resistencia a la torsión



DOBLE CAPA  
INOX 316L

### Combustibles:



Leña



Biomasa



Pellet



Gas



Gasóleo

### Aplicaciones:

- Conducto para todo tipo de extracción de humos
- Conducto para todo tipo de combustibles
- Aportación de aire comburente

### Materiales:


#### Conducto de doble capa:

Acero inoxidable AISI 316L  
Espesor de 0,10 mm Ø080-150 mm  
Espesor de 0,12 mm Ø175-300 mm

### Diámetros y radios mínimos de curvatura (mm):



| Diámetro Interior |   | Radio de curvatura mínimo |
|-------------------|---|---------------------------|
| 080               | - | 240                       |
| 100               | - | 240                       |
| 120               | - | 240                       |
| 125               | - | 270                       |
| 130               | - | 270                       |
| 150               | - | 270                       |
| 175               | - | 300                       |
| 180               | - | 330                       |
| 200               | - | 330                       |
| 250               | - | 600                       |
| 300               | - | 740                       |

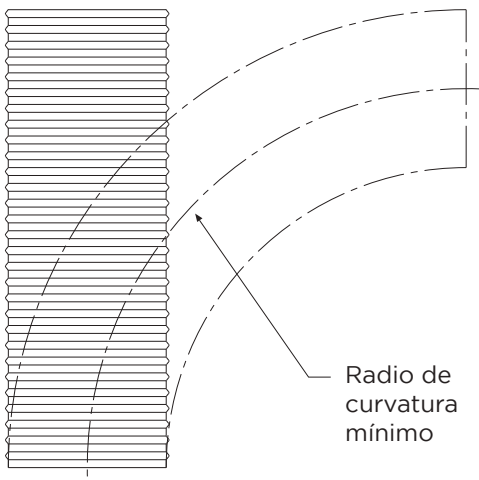

### Unión:

Las uniones realizadas con conductos flexibles se realizan habitualmente mediante adaptadores en combinación con otro sistema de conductos (Simple pared, Doble pared o Concéntrico). La conexión con los adaptadores entre series se realiza mediante la combinación de un sistema de clips y rosca que permite un ensamble simple y estable, así como un desmontaje fácil.



### Normativa:

Según EN 1856-2

T450-P1-W-V2-L50010-G  
T450-P1-W-V2-L50012-G

### Certificaciones:

#### Certificado conformidad

Conducto interior flexible: 0099/CPR/A71/0110

### Declaración de prestaciones (DOP)

FLEX 0001



# Módulos rectos



## 01 LISFLEX

Tubo flexible doble hoja en embalaje de cartón



| Ø     | LISFLEX |       |       |       |    |       |  |
|-------|---------|-------|-------|-------|----|-------|--|
|       | CÓDIGO  | X     | Y     | Z     | m  | €/m   |  |
| • 080 | LISC080 | 1.400 | 1.400 | 320   | 30 | 29,2  |  |
| • 100 | LISC100 | 1.400 | 1.400 | 400   | 30 | 35,6  |  |
| • 120 | LISC120 | 1.400 | 1.400 | 650   | 30 | 41,9  |  |
| • 125 | LISC125 | 1.400 | 1.400 | 650   | 30 | 43,5  |  |
| • 130 | LISC130 | 1.400 | 1.400 | 650   | 30 | 45,7  |  |
| • 150 | LISC150 | 1.400 | 1.400 | 1.020 | 30 | 51,2  |  |
| • 175 | LISC175 | 1.400 | 1.400 | 800   | 20 | 72,7  |  |
| • 180 | LISC180 | 1.400 | 1.400 | 900   | 20 | 74,9  |  |
| • 200 | LISC200 | 1.400 | 1.400 | 1.040 | 15 | 82,4  |  |
| • 250 | LISC250 | 1.400 | 1.400 | 1.300 | 15 | 103,0 |  |
| • 300 | LISC300 | 1.400 | 1.400 | 1.300 | 10 | 131,6 |  |

## 02 LISFLEXP

Tubo flexible doble hoja en embalaje de plástico



| Ø     | LISFLEXP |     |     |     |    |      |  |
|-------|----------|-----|-----|-----|----|------|--|
|       | CÓDIGO   | X   | Y   | Z   | m  | €/m  |  |
| • 080 | LISP080  | 750 | 750 | 430 | 10 | 25,0 |  |
| • 100 | LISP100  | 800 | 800 | 540 | 10 | 30,6 |  |
| • 120 | LISP120  | 830 | 830 | 620 | 10 | 36,1 |  |
| • 125 | LISP125  | 840 | 840 | 660 | 10 | 37,6 |  |
| • 130 | LISP130  | 850 | 850 | 660 | 10 | 39,3 |  |
| • 150 | LISP150  | 900 | 900 | 800 | 10 | 45,3 |  |

# Desviaciones



## 15 TMPT90

Te 90º macho entubado flexible  
SW 304, SW VT, SW VT PLUS y DECO 2 mm a FLEX 316



| ØSW | ØFLEX | TMPT90      |     |       |
|-----|-------|-------------|-----|-------|
|     |       | CÓDIGO      | u/c | €     |
| 125 | 125   | LIS15125125 | 1   | 123,3 |
| 130 | 130   | LIS15130130 | 1   | 128,0 |
| 130 | 150   | LIS15130150 | 1   | 143,8 |
| 150 | 150   | LIS15150150 | 1   | 136,0 |
| 180 | 180   | LIS15180180 | 1   | 161,8 |
| 200 | 200   | LIS15200200 | 1   | 177,9 |

## 16 TMPTG90

Te 90º macho entubado flexible  
SWJ 316 y SWJ VT a FLEX 316



| ØSWJ | ØFLEX | TMPTG90     |     |       |
|------|-------|-------------|-----|-------|
|      |       | CÓDIGO      | u/c | €     |
| 080  | 080   | LIS16080080 | 1   | 104,0 |
| 080  | 100   | LIS16080100 | 1   | 120,5 |
| 100  | 100   | LIS16100100 | 1   | 111,9 |

## 17 TMPTGJ90

Te 90º macho entubado flexible  
SWJ VT PLUS a FLEX 316




| ØSWJ | ØFLEX | TMPTGJ90    |     |       |
|------|-------|-------------|-----|-------|
|      |       | CÓDIGO      | u/c | €     |
| 080  | 080   | LIS17080080 | 1   | 104,0 |
| 080  | 100   | LIS17080100 | 1   | 120,5 |
| 100  | 100   | LIS17100100 | 1   | 111,9 |

# Terminales




## 19 BEXI Sombbrero regulable

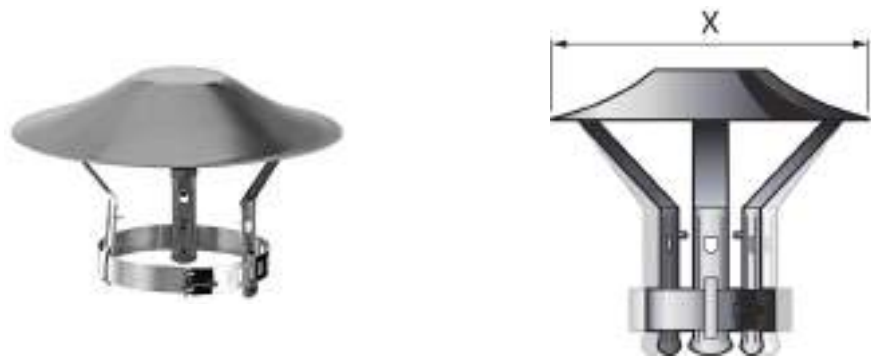

| Ø     | BEXI        |     |     |      |
|-------|-------------|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO      | X   | u/c | €    |
| • 080 | 20019080100 | 200 | 1   | 26,8 |
| • 100 | 20019080100 | 200 | 1   | 26,8 |
| • 110 | 20019110130 | 245 | 1   | 30,5 |
| • 120 | 20019110130 | 245 | 1   | 30,5 |
| • 125 | 20019110130 | 245 | 1   | 30,5 |
| • 130 | 20019110130 | 245 | 1   | 30,5 |
| • 150 | 20019140160 | 300 | 1   | 33,0 |
| • 175 | 20019175200 | 350 | 1   | 41,7 |
| • 180 | 20019175200 | 350 | 1   | 41,7 |
| • 200 | 20019175200 | 350 | 1   | 41,7 |

## 48 TBFLEX Terminal flexible



|               |            |     |     |      |
|---------------|------------|-----|-----|------|
| Ø             | TBFLEXSS   |     |     |      |
|               | CÓDIGO     | X   | u/c | €    |
| • 125         | LIS48125   | 297 | 1   | 73,2 |
| • 150         | LIS48150   | 395 | 1   | 77,0 |
| Consultar MOQ |            |     |     |      |
| Ø             | TBFLEXBUFF |     |     |      |
|               | CÓDIGO     | X   | u/c | €    |
| • 125         | LIS49125   | 297 | 1   | 81,9 |
| • 150         | LIS49150   | 395 | 1   | 85,7 |
| Consultar MOQ |            |     |     |      |
| Ø             | TBFLEXTER  |     |     |      |
|               | CÓDIGO     | X   | u/c | €    |
| • 125         | LIS50125   | 297 | 1   | 81,9 |
| • 150         | LIS50150   | 395 | 1   | 85,7 |
| Consultar MOQ |            |     |     |      |

# Anclajes y soportes



## 24 AI Brida anclaje



| Ø     | AI       |     |      |
|-------|----------|-----|------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €    |
| • 080 | 20024080 | 1   | 8,3  |
| • 100 | 20024100 | 1   | 8,5  |
| • 110 | 20024110 | 1   | 8,8  |
| • 120 | 20024120 | 1   | 9,0  |
| • 125 | 20024125 | 1   | 9,4  |
| • 130 | 20024130 | 1   | 9,4  |
| • 150 | 20024150 | 1   | 9,8  |
| • 175 | 20024175 | 1   | 11,9 |
| • 180 | 20024180 | 1   | 11,9 |
| • 200 | 20024200 | 1   | 12,5 |
| • 250 | 20024250 | 1   | 13,9 |
| • 300 | 20024300 | 1   | 15,9 |

## 25 BMG Brida mural interior



| Ø     | BMG      |     |     |      |
|-------|----------|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO   | Z   | u/c | €    |
| • 080 | 20025080 | 150 | 6   | 18,3 |
| • 100 | 20025100 | 170 | 6   | 19,6 |
| • 110 | 20025110 | 180 | 6   | 20,4 |
| • 120 | 20025120 | 190 | 6   | 20,6 |
| • 125 | 20025125 | 195 | 6   | 20,8 |
| • 130 | 20025130 | 200 | 6   | 20,9 |
| • 150 | 20025150 | 220 | 6   | 22,4 |
| • 175 | 20025175 | 245 | 6   | 24,6 |
| • 180 | 20025180 | 250 | 6   | 24,6 |
| • 200 | 20025200 | 270 | 6   | 25,6 |
| • 250 | 20025250 | 320 | 6   | 29,7 |
| • 300 | 20025300 | 370 | 6   | 32,9 |

## 03 BRLIS Brida Lisflex



| Ø     | BRLIS    |     |      |
|-------|----------|-----|------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €    |
| • 080 | LIS03080 | 1   | 20,3 |
| • 100 | LIS03100 | 1   | 21,1 |
| • 120 | LIS03120 | 1   | 24,8 |
| • 125 | LIS03125 | 1   | 25,6 |
| • 130 | LIS03130 | 1   | 26,9 |
| • 150 | LIS03150 | 1   | 29,0 |
| • 175 | LIS03175 | 1   | 36,7 |
| • 180 | LIS03180 | 1   | 37,9 |
| • 200 | LIS03200 | 1   | 38,1 |
| • 250 | LIS03250 | 1   | 40,9 |
| • 300 | LIS03300 | 1   | 44,7 |

## 111 BRMYK Abrazadera sin fin inox 304



| Ø Ext.    | BRMYK    |     |      |
|-----------|----------|-----|------|
|           | CÓDIGO   | u/c | €    |
| • 040-060 | LIS11060 | 1   | 10,1 |
| • 060-150 | LIS11150 | 1   | 10,7 |

## 04 PMLIS Placa mosaico



| Ø     | PMLIS    |     |       |
|-------|----------|-----|-------|
|       | CÓDIGO   | u/c | €     |
| • 080 | LISO4080 | 1   | 86,4  |
| • 100 | LISO4100 | 1   | 90,8  |
| • 120 | LISO4120 | 1   | 100,6 |
| • 125 | LISO4125 | 1   | 112,9 |
| • 130 | LISO4130 | 1   | 115,8 |
| • 150 | LISO4150 | 1   | 118,6 |
| • 175 | LISO4175 | 1   | 120,0 |
| • 180 | LISO4180 | 1   | 122,5 |
| • 200 | LISO4200 | 1   | 124,9 |
| • 250 | LISO4250 | 1   | 127,4 |
| • 300 | LISO4300 | 1   | 129,9 |




# Protecciones



## 51A PSDP..F

Placa salida de FLEX 316 a DW 304, DW 316 y DW BLACK

NOVEDAD

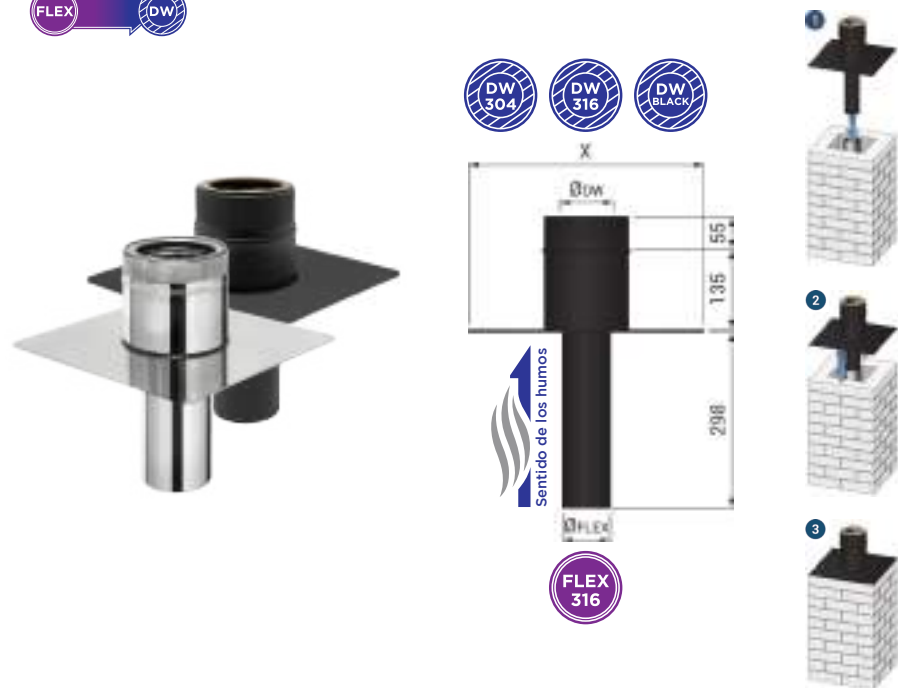

Inox

|       |     | PSDP..F      |     |     |       |
|-------|-----|--------------|-----|-----|-------|
| ØFLEX | ØDW | CÓDIGO       | X   | u/c | €     |
| • 080 | 080 | 41051A080    | 320 | 1   | 131,7 |
| • 100 | 100 | 41051A100    | 340 | 1   | 133,0 |
| • 130 | 125 | 41051A130125 | 365 | 1   | 150,5 |
| • 130 | 150 | 41051A130150 | 390 | 1   | 189,2 |
| • 150 | 150 | 41051A150    | 390 | 1   | 143,4 |
| • 180 | 175 | 41051A180175 | 415 | 1   | 169,5 |
| • 200 | 200 | 41051A200    | 440 | 1   | 177,5 |
| • 250 | 250 | 41051A250    | 490 | 1   | 189,1 |
| • 300 | 300 | 41051A300    | 540 | 1   | 221,8 |


Negro mate

|       |     | PSDPP..F     |     |     |       |
|-------|-----|--------------|-----|-----|-------|
| ØFLEX | ØDW | CÓDIGO       | X   | u/c | €     |
| • 080 | 080 | 41551A080    | 320 | 1   | 167,9 |
| • 100 | 100 | 41551A100    | 340 | 1   | 169,5 |
| • 100 | 150 | 41551A100150 | 390 | 1   | 178,7 |
| • 130 | 125 | 41551A130125 | 365 | 1   | 191,7 |
| • 130 | 150 | 41551A130150 | 390 | 1   | 241,1 |
| • 150 | 150 | 41551A150    | 390 | 1   | 182,7 |
| • 180 | 175 | 41551A180175 | 415 | 1   | 216,1 |
| • 200 | 200 | 41551A200    | 440 | 1   | 241,0 |
| • 250 | 250 | 41551A250    | 490 | 1   | 282,6 |
| • 300 | 300 | 41551A300    | 540 | 1   | 309,8 |

## 156 PSDPFLEX

Placa salida de DW 304, DW 316 y DW BLACK a FLEX 316

NOVEDAD

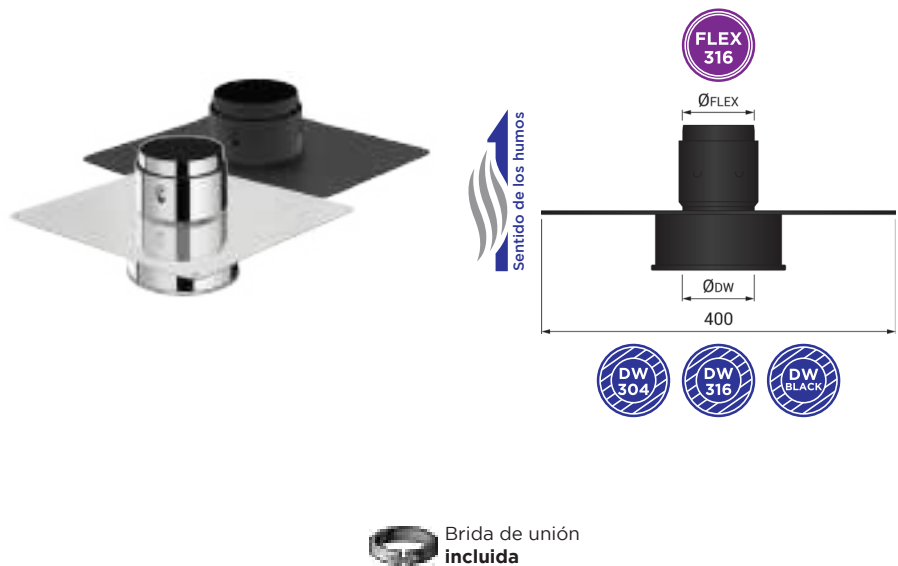

Inox

|       |     | PSDPFLEX  |     |     |       |
|-------|-----|-----------|-----|-----|-------|
| ØFLEX | ØDW | CÓDIGO    | X   | u/c | €     |
| • 080 | 080 | 410156080 | 400 | 1   | 162,6 |
| • 100 | 100 | 410156100 | 400 | 1   | 163,9 |
| • 125 | 125 | 410156125 | 400 | 1   | 181,4 |
| • 150 | 150 | 410156150 | 400 | 1   | 174,3 |
| • 175 | 175 | 410156175 | 400 | 1   | 185,0 |
| • 200 | 200 | 410156200 | 400 | 1   | 208,4 |


Negro mate

|       |     | PSDPFLEX P   |     |     |       |
|-------|-----|--------------|-----|-----|-------|
| ØFLEX | ØDW | CÓDIGO       | X   | u/c | €     |
| • 080 | 080 | 415156080    | 400 | 1   | 199,4 |
| • 100 | 100 | 415156100    | 400 | 1   | 201,0 |
| • 125 | 125 | 415156125    | 400 | 1   | 203,6 |
| • 150 | 100 | 415156150100 | 400 | 1   | 222,9 |
| • 150 | 150 | 415156150    | 400 | 1   | 214,2 |
| • 175 | 175 | 415156175    | 400 | 1   | 227,9 |
| • 200 | 200 | 415156200    | 400 | 1   | 247,2 |

Brida de unión  
incluida

## 109 PFTNM

Embellecedor pasamuros negro

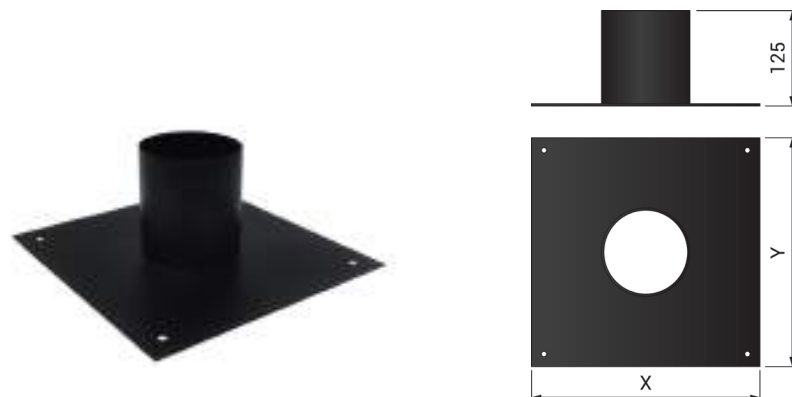

300 x 300 mm

|       |           | PFTNM3030 |     |     |      |
|-------|-----------|-----------|-----|-----|------|
| Ø     | CÓDIGO    | X         | Y   | u/c | €    |
| • 080 | LIS109080 | 300       | 300 | 1   | 62,0 |
| • 100 | LIS109100 | 300       | 300 | 1   | 63,5 |
| • 120 | LIS109120 | 300       | 300 | 1   | 64,5 |
| • 130 | LIS109130 | 300       | 300 | 1   | 65,0 |
| • 150 | LIS109150 | 300       | 300 | 1   | 65,5 |
| • 180 | LIS109180 | 300       | 300 | 1   | 70,0 |

500 x 300 mm

|       |           | PFTNM3050 |     |     |      |
|-------|-----------|-----------|-----|-----|------|
| Ø     | CÓDIGO    | X         | Y   | u/c | €    |
| • 080 | LIS110080 | 500       | 300 | 1   | 71,4 |
| • 100 | LIS110100 | 500       | 300 | 1   | 72,9 |
| • 120 | LIS110120 | 500       | 300 | 1   | 73,9 |
| • 130 | LIS110130 | 500       | 300 | 1   | 74,4 |
| • 150 | LIS110150 | 500       | 300 | 1   | 74,9 |
| • 180 | LIS110180 | 500       | 300 | 1   | 79,4 |

## 139 PFVNM

Embellecedor ventilado negro

NOVEDAD



300 mm

|           |               | PFVNM3030 |     |      |  |
|-----------|---------------|-----------|-----|------|--|
| Ø         | CÓDIGO        | X         | u/c | €    |  |
| • 080-250 | LIS139A080200 | 300       | 1   | 66,3 |  |

350 mm

|           |               | PFVNM3535 |     |      |  |
|-----------|---------------|-----------|-----|------|--|
| Ø         | CÓDIGO        | X         | u/c | €    |  |
| • 080-250 | LIS139B080200 | 350       | 1   | 69,5 |  |

400 mm

|           |               | PFVNM4040 |     |      |  |
|-----------|---------------|-----------|-----|------|--|
| Ø         | CÓDIGO        | X         | u/c | €    |  |
| • 080-250 | LIS139C080200 | 400       | 1   | 67,0 |  |

500 mm

|           |               | PFVNM5050 |     |      |  |
|-----------|---------------|-----------|-----|------|--|
| Ø         | CÓDIGO        | X         | u/c | €    |  |
| • 080-250 | LIS139C080200 | 500       | 1   | 72,6 |  |

Líneas precortadas  
para adaptarse a  
cualquier diámetro.

# Protecciones

FLEX  
316

## 153A KPXDIFNM

Kit adaptador techo 300 x 300 mm de CONC BLACK a FLEX 316

NOVEDAD



|           |       | 300 mm        |     |     |       |
|-----------|-------|---------------|-----|-----|-------|
| ØCONC     | ØFLEX | KPXDIFNM      |     |     |       |
|           |       | CÓDIGO        | X   | u/c | €     |
| • 080-125 | 080   | LIS153A080080 | 300 | 1   | 169,6 |
| • 080-125 | 100   | LIS153A080100 | 300 | 1   | 169,6 |
| • 100-150 | 100   | LIS153A100100 | 300 | 1   | 189,7 |


  

|           |       | 490 mm        |     |     |       |
|-----------|-------|---------------|-----|-----|-------|
| ØCONC     | ØFLEX | KPBDFNM       |     |     |       |
|           |       | CÓDIGO        | X   | u/c | €     |
| • 080-125 | 080   | LIS153B080080 | 490 | 1   | 184,6 |
| • 080-125 | 100   | LIS153B080100 | 490 | 1   | 184,6 |
| • 100-150 | 100   | LIS153B100100 | 490 | 1   | 204,7 |

## 155A KS9AGFWH

Kit adaptador mural 90° blanco de SWJ a FLEX 316

NOVEDAD

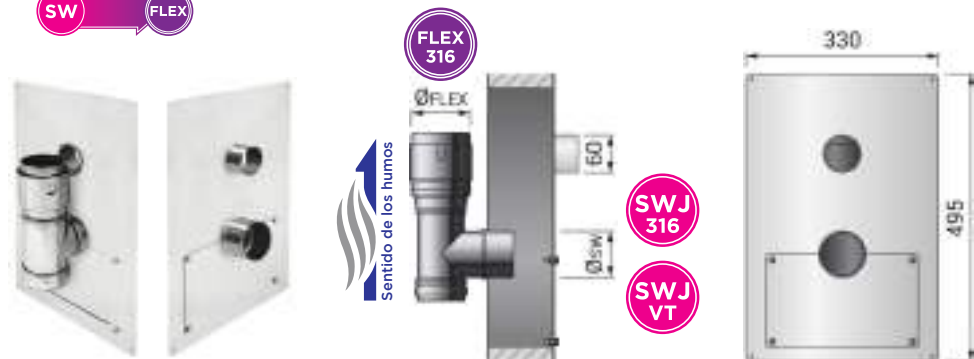


| ØSWJ  | ØFLEX | KS9AGFWH      |     |       |
|-------|-------|---------------|-----|-------|
|       |       | CÓDIGO        | u/c | €     |
| • 080 | 080   | LIS155A080080 | 1   | 166,0 |
| • 080 | 100   | LIS155A080100 | 1   | 182,5 |
| • 100 | 100   | LIS155A100100 | 1   | 173,4 |

## 154A KS4ADIFNM

Kit adaptador mural 45° de CONC BLACK a FLEX 316

NOVEDAD

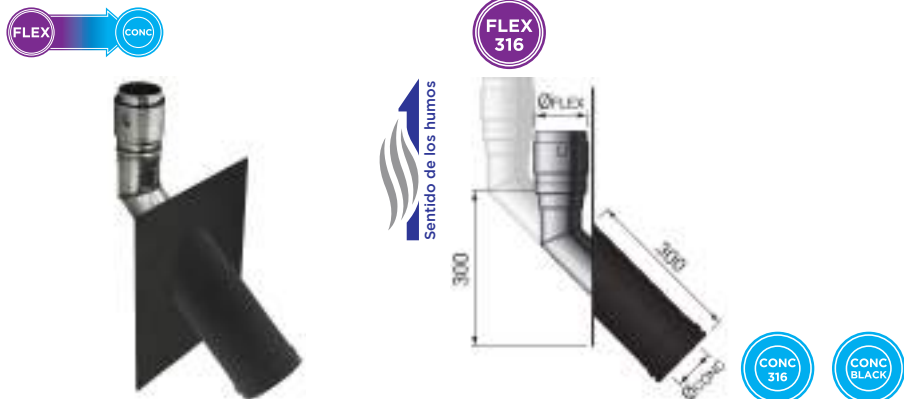


| ØCONC     | ØFLEX | KS4ADIFNM     |     |       |
|-----------|-------|---------------|-----|-------|
|           |       | CÓDIGO        | u/c | €     |
| • 080-125 | 080   | LIS154A080080 | 1   | 232,7 |
| • 080-125 | 100   | LIS154A080100 | 1   | 232,7 |
| • 100-150 | 100   | LIS154A100100 | 1   | 258,6 |

## 21 PSTDI

Placa salida FLEX-CONC

NOVEDAD

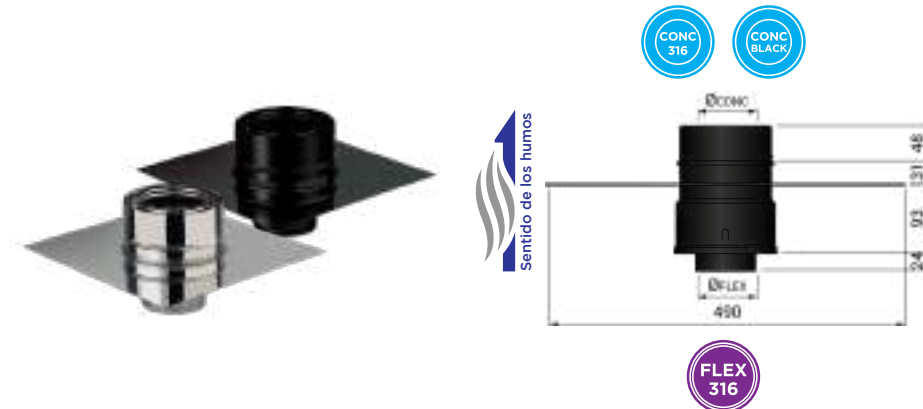

Inox

| ØFLEX | ØCONC   | PSTDI    |     |      |
|-------|---------|----------|-----|------|
|       |         | CÓDIGO   | u/c | €    |
| • 080 | 080-125 | 33021080 | 1   | 87,4 |
| • 100 | 100-150 | 33021100 | 1   | 94,6 |
| • 130 | 130-200 | 33021130 | 1   | 98,7 |
| • 150 | 150-200 | 33021150 | 1   | 98,7 |


Negro mate

| ØFLEX | ØCONC   | PSTDINM  |     |       |
|-------|---------|----------|-----|-------|
|       |         | CÓDIGO   | u/c | €     |
| • 080 | 080-125 | 33521080 | 1   | 118,0 |
| • 100 | 100-150 | 33521100 | 1   | 136,0 |
| • 130 | 130-200 | 33521130 | 1   | 143,3 |
| • 150 | 150-200 | 33521150 | 1   | 143,3 |

## 39 PDPTDI

Placa salida CONC-FLEX

NOVEDAD

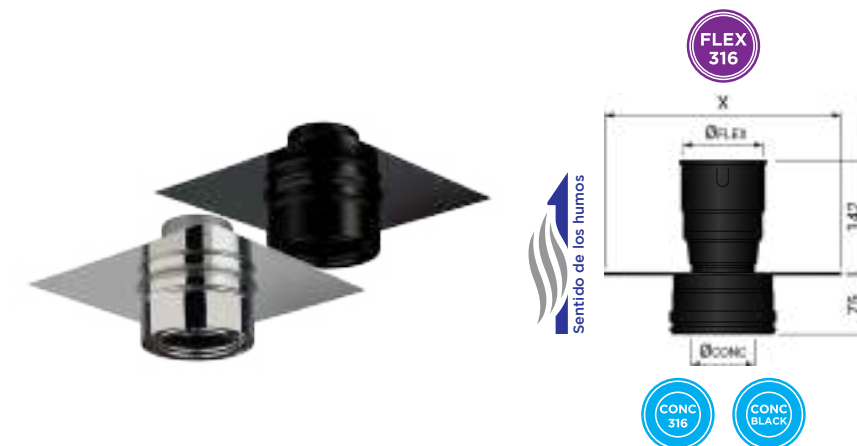

Inox

|           |       | 300 x 300 mm |     |       |
|-----------|-------|--------------|-----|-------|
| ØCONC     | ØFLEX | PDPTDI33     |     |       |
|           |       | CÓDIGO       | u/c | €     |
| • 080-125 | 080   | 33044080080  | 1   | 86,7  |
| • 080-125 | 100   | 33044080100  | 1   | 86,7  |
| • 100-150 | 100   | 33044100100  | 1   | 112,5 |

| ØCONC     | ØFLEX | 490 x 490 mm |     |       |
|-----------|-------|--------------|-----|-------|
|           |       | CÓDIGO       | u/c | €     |
| • 080-125 | 080   | 33039080080  | 1   | 98,7  |
| • 080-125 | 100   | 33039080100  | 1   | 97,8  |
| • 100-150 | 100   | 33039100100  | 1   | 124,5 |

Negro mate

|           |       | 300 x 300 mm |     |       |
|-----------|-------|--------------|-----|-------|
| ØCONC     | ØFLEX | PDPTDINM33   |     |       |
|           |       | CÓDIGO       | u/c | €     |
| • 080-125 | 080   | 33544080080  | 1   | 105,3 |
| • 080-125 | 100   | 33544080100  | 1   | 105,3 |
| • 100-150 | 100   | 33544100100  | 1   | 142,0 |

|           |       | 490 x 490 mm |     |       |
|-----------|-------|--------------|-----|-------|
| ØCONC     | ØFLEX | PDPTDINM     |     |       |
|           |       | CÓDIGO       | u/c | €     |
| • 080-125 | 080   | 33543080080  | 1   | 117,3 |
| • 080-125 | 100   | 33543080100  | 1   | 117,3 |
| • 100-150 | 100   | 33543100100  | 1   | 154,0 |

# Protecciones



# Protecciones





## 10 PCFLEX Kit de coronación 490 x 490 mm



| PCFLEX |          |     |       |  |
|--------|----------|-----|-------|--|
| Ø      | CÓDIGO   | u/c | €     |  |
| • 080  | LIS10080 | 1   | 112,7 |  |
| • 100  | LIS10100 | 1   | 112,7 |  |
| • 125  | LIS10125 | 1   | 112,7 |  |
| • 130  | LIS10130 | 1   | 112,7 |  |
| • 150  | LIS10150 | 1   | 112,7 |  |
| • 180  | LIS10180 | 1   | 112,7 |  |
| • 200  | LIS10200 | 1   | 112,7 |  |

## 14 ISOFLEX Camisa aislante 10 mm

NOVEDAD

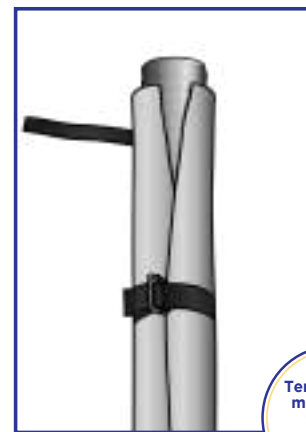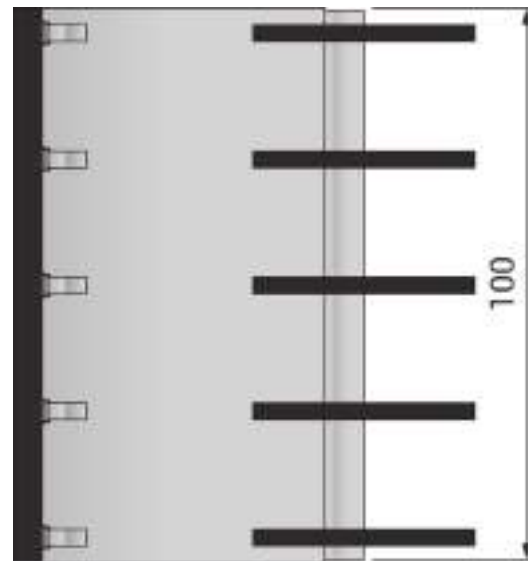

**Material:**

Fibra de vidrio  
(10 mm de espesor)

**Conductividad  
térmica:**

0,051 W/m K

Temperatura  
máxima de  
trabajo  
**600 °C**

| ISOFLX    |             |     |       |
|-----------|-------------|-----|-------|
| Ø         | CÓDIGO      | u/c | €     |
| • 080-100 | LIS14080100 | 1   | 104,5 |
| • 120-150 | LIS14120150 | 1   | 138,6 |
| • 175-200 | LIS14175200 | 1   | 174,7 |

## 10B EPCFLEX Embudo de coronación

NOVEDAD



| EPCFLEX |           |     |      |
|---------|-----------|-----|------|
| Ø       | CÓDIGO    | u/c | €    |
| • 080   | LIS10B080 | 1   | 49,5 |
| • 100   | LIS10B100 | 1   | 49,5 |
| • 125   | LIS10B125 | 1   | 49,5 |
| • 130   | LIS10B130 | 1   | 49,5 |
| • 150   | LIS10B150 | 1   | 49,5 |
| • 180   | LIS10B180 | 1   | 49,5 |
| • 200   | LIS10B200 | 1   | 49,5 |

## 10A PPCFLEX Placa de coronación 490 x 490 mm


NOVEDAD



| PPCFLEX |           |     |      |
|---------|-----------|-----|------|
| Ø       | CÓDIGO    | u/c | €    |
| • 080   | LIS10A080 | 1   | 68,5 |
| • 100   | LIS10A100 | 1   | 68,5 |
| • 125   | LIS10A125 | 1   | 68,5 |
| • 130   | LIS10A130 | 1   | 68,5 |
| • 150   | LIS10A150 | 1   | 68,5 |
| • 180   | LIS10A180 | 1   | 68,5 |
| • 200   | LIS10A200 | 1   | 68,5 |

## 12 KFT5050 Kit de terminación 500 x 500 mm

NOVEDAD

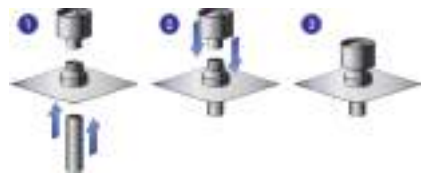


| KFT5050 |          |     |     |     |       |
|---------|----------|-----|-----|-----|-------|
| Ø       | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €     |
| • 080   | LIS12080 | 180 | 128 | 1   | 275,7 |
| • 100   | LIS12100 | 200 | 138 | 1   | 279,6 |
| • 125   | LIS12125 | 225 | 148 | 1   | 283,6 |
| • 130   | LIS12130 | 230 | 158 | 1   | 284,1 |
| • 150   | LIS12150 | 250 | 168 | 1   | 285,0 |
| • 180   | LIS12180 | 280 | 188 | 1   | 289,5 |
| • 200   | LIS12200 | 300 | 198 | 1   | 295,7 |



# Adaptadores

FLEX  
316

## 34 MMI Machón Macho-Macho




| Ø     | MMI      |     |      |  |
|-------|----------|-----|------|--|
|       | CÓDIGO   | u/c | €    |  |
| • 080 | 20034080 | 1   | 9,1  |  |
| • 100 | 20034100 | 1   | 9,9  |  |
| • 110 | 20034110 | 1   | 10,9 |  |
| • 120 | 20034120 | 1   | 11,6 |  |
| • 125 | 20034125 | 1   | 12,2 |  |
| • 130 | 20034130 | 1   | 12,8 |  |
| • 150 | 20034150 | 1   | 14,2 |  |
| • 175 | 20034175 | 1   | 15,8 |  |
| • 180 | 20034180 | 1   | 16,5 |  |
| • 200 | 20034200 | 1   | 17,6 |  |
| • 250 | 20034250 | 1   | 21,3 |  |
| • 300 | 20034300 | 1   | 27,2 |  |
| • 350 | 20534350 | 1   | 33,6 |  |
| • 400 | 20534400 | 1   | 37,1 |  |
| • 450 | 20534450 | 1   | 40,8 |  |
| • 500 | 20534500 | 1   | 44,8 |  |
| • 550 | 20534550 | 1   | 53,8 |  |
| • 600 | 20534600 | 1   | 64,5 |  |

## Adaptadores a caldera

## 11 DFFLEX Adaptador salida hogar a FLEX 316

NUEVA  
VERSIÓN

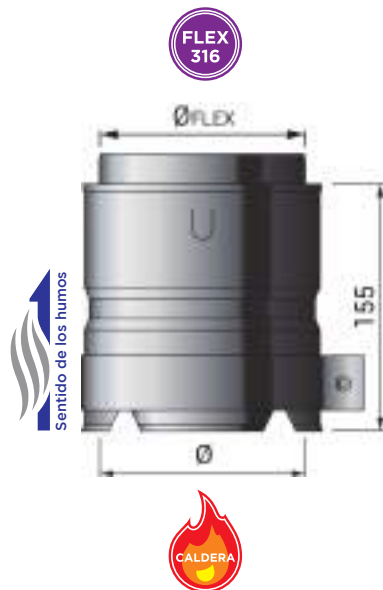

| Ø     | ØFLEX | DFFLEX      |     |      |  |
|-------|-------|-------------|-----|------|--|
|       |       | CÓDIGO      | u/c | €    |  |
| • 130 | 130   | LIS11130    | 1   | 78,7 |  |
| • 130 | 150   | LIS11130150 | 1   | 78,7 |  |
| • 150 | 150   | LIS11150    | 1   | 74,9 |  |
| • 175 | 175   | LIS11175    | 1   | 78,6 |  |
| • 180 | 180   | LIS11180    | 1   | 78,6 |  |
| • 200 | 200   | LIS11200    | 1   | 84,6 |  |
| • 250 | 250   | LIS11250    | 1   | 92,0 |  |

# Adaptadores

FLEX  
316

## 05 ALIS Adaptador de SW 304, SW VT, SW VT PLUS y DECO 2 mm a FLEX 316



| Sentido de los humos\ |        |       |            |           | ALIS  |          |             |        |
|-----------------------|--------|-------|------------|-----------|-------|----------|-------------|--------|
| ØSW                   | SW 304 | SW VT | SW VT PLUS | DECO 2 mm | ØFLEX | FLEX 316 | CÓDIGO      | u/c €  |
| • 080                 | ✓      |       |            |           | 080   | ✓        | LIS05080    | 1 23,5 |
| • 100                 | ✓      | ✓     |            |           | 100   | ✓        | LIS05100    | 1 24,8 |
| • 120                 | ✓      | ✓     |            |           | 120   | ✓        | LIS05120    | 1 26,7 |
| • 125                 | ✓      | ✓     |            |           | 125   | ✓        | LIS05125    | 1 26,7 |
| • 125                 | ✓      | ✓     | ✓          | ✓         | 150   | ✓        | LIS05125150 | 1 43,7 |
| • 130                 | ✓      |       |            |           | 130   | ✓        | LIS05130    | 1 27,1 |
| • 130                 | ✓      |       |            |           | 150   | ✓        | LIS05130150 | 1 43,7 |
| • 150                 | ✓      | ✓     | ✓          | ✓         | 150   | ✓        | LIS05150    | 1 27,8 |
| • 175                 | ✓      | ✓     |            |           | 175   | ✓        | LIS05175    | 1 29,7 |
| • 175                 | ✓      | ✓     |            |           | 180   | ✓        | LIS05175180 | 1 47,5 |
| • 180                 | ✓      |       |            |           | 180   | ✓        | LIS05180    | 1 30,3 |
| • 200                 | ✓      | ✓     | ✓          | ✓         | 200   | ✓        | LIS05200    | 1 31,7 |
| • 250                 | ✓      |       |            |           | 250   | ✓        | LIS05250    | 1 34,5 |
| • 300                 | ✓      |       |            |           | 300   | ✓        | LIS05300    | 1 38,2 |

## 06 ALISG Adaptador de SWJ 316 y SWJ VT a FLEX 316



| Sentido de los humos\ |         |        |       |          | ALISG       |     |      |  |
|-----------------------|---------|--------|-------|----------|-------------|-----|------|--|
| ØSW                   | SWJ 316 | SWJ VT | ØFLEX | FLEX 316 | CÓDIGO      | u/c | €    |  |
| • 080                 | ✓       | ✓      | 080   | ✓        | LIS06080    | 1   | 25,4 |  |
| • 080                 | ✓       | ✓      | 100   | ✓        | LIS06080100 | 1   | 33,1 |  |
| • 100                 | ✓       | ✓      | 100   | ✓        | LIS06100    | 1   | 26,8 |  |
| • 120                 | ✓       |        | 120   | ✓        | LIS06120    | 1   | 28,8 |  |
| • 130                 | ✓       |        | 130   | ✓        | LIS06130    | 1   | 29,3 |  |
| • 150                 | ✓       |        | 150   | ✓        | LIS06150    | 1   | 30,0 |  |
| • 180                 | ✓       |        | 180   | ✓        | LIS06180    | 1   | 32,7 |  |
| • 200                 | ✓       |        | 200   | ✓        | LIS06200    | 1   | 34,2 |  |
| • 250                 | ✓       |        | 250   | ✓        | LIS06250    | 1   | 37,2 |  |
| • 300                 | ✓       |        | 300   | ✓        | LIS06300    | 1   | 41,1 |  |

## 09 ALISGJ Adaptador de SWJ VT PLUS a FLEX 316



| Sentido de los humos\ |             |       |          | ALISGJ      |     |      |
|-----------------------|-------------|-------|----------|-------------|-----|------|
| ØSW                   | SWJ VT PLUS | ØFLEX | FLEX 316 | CÓDIGO      | u/c | €    |
| ● 080                 | ✓           | 080   | ✓        | LIS09080    | 1   | 29,3 |
| ● 080                 | ✓           | 100   | ✓        | LIS09080100 | 1   | 39,5 |
| ● 100                 | ✓           | 100   | ✓        | LIS09100100 | 1   | 31,2 |

# Adaptadores

FLEX  
316

## 41 RPTFLEX

Adaptador ajustable de SW VT, SW VT PLUS, DECO 2 mm y SWJ VT a FLEX 316

SW FLEX



SW VT  
SW VT PLUS  
DECO 2 mm  
SWJ VT

| Sentido de los humos \ |       |            |           | RPTFLEX |       |          |                    |
|------------------------|-------|------------|-----------|---------|-------|----------|--------------------|
| ØSW                    | SW VT | SW VT PLUS | DECO 2 mm | SWJ VT  | ØFLEX | FLEX 316 | CÓDIGO u/c €       |
| 080                    |       |            |           | ✓       | 080   | ✓        | LIS41080080 1 82,5 |
| 080                    |       |            |           | ✓       | 100   | ✓        | LIS41080100 1 86,9 |
| 100                    | ✓     |            |           | ✓       | 100   | ✓        | LIS41100100 1 84,1 |
| 120                    |       |            |           |         | 150   | ✓        | LIS41120150 1 86,9 |
| 125                    | ✓     |            | ✓         |         | 125   | ✓        | LIS41125125 1 85,5 |
| 125                    | ✓     |            | ✓         |         | 130   | ✓        | LIS41125130 1 85,5 |
| 130                    | ✓     |            | ✓         |         | 150   | ✓        | LIS41125150 1 86,9 |
| 130                    | ✓     |            | ✓         |         | 130   | ✓        | LIS41130130 1 85,5 |
| 130                    | ✓     |            | ✓         |         | 150   | ✓        | LIS41130150 1 86,9 |
| 150                    | ✓     | ✓          | ✓         |         | 100   | ✓        | LIS41150100 1 86,9 |
| 150                    | ✓     | ✓          | ✓         |         | 125   | ✓        | LIS41150125 1 86,9 |
| 150                    | ✓     | ✓          | ✓         |         | 130   | ✓        | LIS41150130 1 86,9 |
| 150                    | ✓     | ✓          | ✓         |         | 150   | ✓        | LIS41150150 1 86,9 |
| 150                    | ✓     | ✓          | ✓         |         | 180   | ✓        | LIS41150180 1 86,9 |
| 180                    |       | ✓          | ✓         |         | 150   | ✓        | LIS41180150 1 86,9 |
| 180                    |       | ✓          | ✓         |         | 180   | ✓        | LIS41180180 1 86,9 |
| 180                    |       | ✓          | ✓         |         | 200   | ✓        | LIS41180200 1 86,9 |
| 200                    | ✓     |            | ✓         |         | 150   | ✓        | LIS41200150 1 89,9 |
| 200                    | ✓     |            | ✓         |         | 180   | ✓        | LIS41200180 1 86,9 |
| 200                    | ✓     |            | ✓         |         | 200   | ✓        | LIS41200200 1 86,9 |

## 58 RPTFLEXJ

Adaptador ajustable de SWJ VT PLUS a FLEX 316

SW FLEX






SWJ VT PLUS

| Sentido de los humos \ |             |       |          | RPTFLEXJ    |     |      |  |
|------------------------|-------------|-------|----------|-------------|-----|------|--|
| ØSW                    | SWJ VT PLUS | ØFLEX | FLEX 316 | CÓDIGO      | u/c | €    |  |
| 080                    | ✓           | 080   | ✓        | LIS58080080 | 1   | 86,5 |  |
| 080                    | ✓           | 100   | ✓        | LIS58080100 | 1   | 90,9 |  |
| 100                    | ✓           | 100   | ✓        | LIS58100100 | 1   | 88,1 |  |

## 42 PVFLEX

Placa ventilada imantada para RPTFLEX y RPTFLEXJ

NOVEDAD

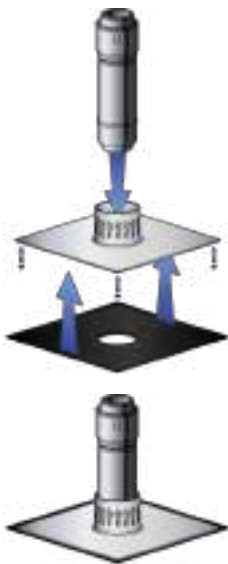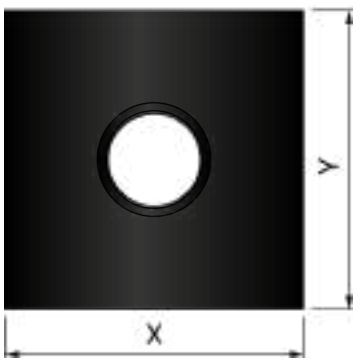

Inox

Negro mate

| 300 x 300 mm |          |     |     |     |      |
|--------------|----------|-----|-----|-----|------|
| Ø            | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €    |
| 080          | LIS42080 | 300 | 300 | 1   | 73,2 |
| 100          | LIS42100 | 300 | 300 | 1   | 73,2 |
| 125          | LIS42125 | 300 | 300 | 1   | 73,2 |
| 130          | LIS42130 | 300 | 300 | 1   | 73,2 |
| 150          | LIS42150 | 300 | 300 | 1   | 73,2 |
| 180          | LIS42180 | 300 | 300 | 1   | 73,2 |

| 300 x 450 mm |          |     |     |     |      |
|--------------|----------|-----|-----|-----|------|
| Ø            | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €    |
| 080          | LIS45080 | 300 | 450 | 1   | 76,9 |
| 100          | LIS45100 | 300 | 450 | 1   | 76,9 |
| 125          | LIS45125 | 300 | 450 | 1   | 76,9 |
| 130          | LIS45130 | 300 | 450 | 1   | 76,9 |
| 150          | LIS45150 | 300 | 450 | 1   | 76,9 |
| 180          | LIS45180 | 300 | 450 | 1   | 76,9 |

| 350 x 350 mm |          |     |     |     |      |
|--------------|----------|-----|-----|-----|------|
| Ø            | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €    |
| 200          | LIS54200 | 350 | 350 | 1   | 73,2 |

| 350 x 500 mm |          |     |     |     |      |
|--------------|----------|-----|-----|-----|------|
| Ø            | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €    |
| 200          | LIS51200 | 350 | 500 | 1   | 76,9 |

| 500 x 500 mm |          |     |     |     |      |
|--------------|----------|-----|-----|-----|------|
| Ø            | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €    |
| 100          | LIS59100 | 500 | 500 | 1   | 83,7 |
| 150          | LIS59150 | 500 | 500 | 1   | 83,7 |
| 180          | LIS59180 | 500 | 500 | 1   | 83,7 |
| 200          | LIS59200 | 500 | 500 | 1   | 83,7 |

| 500 x 700 mm |          |     |     |     |      |
|--------------|----------|-----|-----|-----|------|
| Ø            | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €    |
| 100          | LIS60100 | 500 | 700 | 1   | 91,9 |
| 150          | LIS60150 | 500 | 700 | 1   | 91,9 |
| 180          | LIS60180 | 500 | 700 | 1   | 91,9 |
| 200          | LIS60200 | 500 | 700 | 1   | 91,9 |

| 700 x 700 mm |          |     |     |     |       |
|--------------|----------|-----|-----|-----|-------|
| Ø            | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €     |
| 100          | LIS61100 | 700 | 700 | 1   | 103,4 |
| 150          | LIS61150 | 700 | 700 | 1   | 103,4 |
| 180          | LIS61180 | 700 | 700 | 1   | 103,4 |
| 200          | LIS61200 | 700 | 700 | 1   | 103,4 |

| 300 x 300 mm |           |     |     |     |      |
|--------------|-----------|-----|-----|-----|------|
| Ø            | CÓDIGO    | X   | Y   | u/c | €    |
| 080          | LIS42A080 | 300 | 300 | 1   | 84,4 |
| 100          | LIS42A100 | 300 | 300 | 1   | 84,4 |
| 125          | LIS42A125 | 300 | 300 | 1   | 84,4 |
| 130          | LIS42A130 | 300 | 300 | 1   | 84,4 |
| 150          | LIS42A150 | 300 | 300 | 1   | 84,4 |
| 180          | LIS42A180 | 300 | 300 | 1   | 84,4 |

| 300 x 450 mm |           |     |     |     |      |
|--------------|-----------|-----|-----|-----|------|
| Ø            | CÓDIGO    | X   | Y   | u/c | €    |
| 080          | LIS45A080 | 300 | 450 | 1   | 93,7 |
| 100          | LIS45A100 | 300 | 450 | 1   | 93,7 |
| 125          | LIS45A125 | 300 | 450 | 1   | 93,7 |
| 130          | LIS45A130 | 300 | 450 | 1   | 93,7 |
| 150          | LIS45A150 | 300 | 450 | 1   | 93,7 |
| 180          | LIS45A180 | 300 | 450 | 1   | 93,7 |

| 350 x 350 mm |           |     |     |     |      |
|--------------|-----------|-----|-----|-----|------|
| Ø            | CÓDIGO    | X   | Y   | u/c | €    |
| 200          | LIS54A200 | 350 | 350 | 1   | 93,7 |

| 350 x 500 mm |           |     |     |     |      |
|--------------|-----------|-----|-----|-----|------|
| Ø            | CÓDIGO    | X   | Y   | u/c | €    |
| 200          | LIS51A200 | 350 | 500 | 1   | 99,8 |

| 500 x 500 mm |           |     |     |     |       |
|--------------|-----------|-----|-----|-----|-------|
| Ø            | CÓDIGO    | X   | Y   | u/c | €     |
| 100          | LIS59A100 | 500 | 500 | 1   | 115,7 |
| 150          | LIS59A150 | 500 | 500 | 1   | 115,7 |
| 180          | LIS59A180 | 500 | 500 | 1   | 115,7 |
| 200          | LIS59A200 | 500 | 500 | 1   | 115,7 |

| 500 x 700 mm |           |     |     |     |       |
|--------------|-----------|-----|-----|-----|-------|
| Ø            | CÓDIGO    | X   | Y   | u/c | €     |
| 100          | LIS60A100 | 500 | 700 | 1   | 128,6 |
| 150          | LIS60A150 | 500 | 700 | 1   | 128,6 |
| 180          | LIS60A180 | 500 | 700 | 1   | 128,6 |
| 200          | LIS60A200 | 500 | 700 | 1   | 128,6 |

| 700 x 700 mm |           |     |     |     |       |
|--------------|-----------|-----|-----|-----|-------|
| Ø            | CÓDIGO    | X   | Y   | u/c | €     |
| 100          | LIS61A100 | 700 | 700 | 1   | 134,4 |
| 150          | LIS61A150 | 700 | 700 | 1   | 134,4 |
| 180          | LIS61A180 | 700 | 700 | 1   | 134,4 |
| 200          | LIS61A200 | 700 | 700 | 1   | 134,4 |

# Adaptadores



## 43 PHVFLX Embellecedor para PVFLEX

NOVEDAD



Blanco mate

Negro mate

350 x 350 mm

| PHVFLXWH |          |     |     |     |      |
|----------|----------|-----|-----|-----|------|
| Ø        | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €    |
| 100*     | LIS44100 | 350 | 350 | 1   | 50,5 |

\*Disponible hasta fin de existencias

350 x 350 mm

| PHVFLXNM |          |     |     |     |      |
|----------|----------|-----|-----|-----|------|
| Ø        | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €    |
| 100*     | LIS43100 | 350 | 350 | 1   | 50,5 |

\*Disponible hasta fin de existencias

350 x 500 mm

| PHVFLXWH3550 |          |     |     |     |      |
|--------------|----------|-----|-----|-----|------|
| Ø            | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €    |
| 150*         | LIS47150 | 350 | 500 | 1   | 58,0 |

\*Disponible hasta fin de existencias

350 x 500 mm

| PHVFLXNM3550 |          |     |     |     |      |
|--------------|----------|-----|-----|-----|------|
| Ø            | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €    |
| 080*         | LIS46080 | 350 | 500 | 1   | 58,0 |

\*Disponible hasta fin de existencias

370 x 370 mm

| PHVFLXWH3737 |          |     |     |     |      |
|--------------|----------|-----|-----|-----|------|
| Ø            | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €    |
| 080          | LIS56080 | 370 | 370 | 1   | 53,0 |
| 100          | LIS56100 | 370 | 370 | 1   | 53,0 |
| 125          | LIS56125 | 370 | 370 | 1   | 53,0 |
| 130          | LIS56130 | 370 | 370 | 1   | 53,0 |
| 150          | LIS56150 | 370 | 370 | 1   | 53,0 |
| 180          | LIS56180 | 370 | 370 | 1   | 53,0 |
| 200          | LIS56200 | 370 | 370 | 1   | 53,0 |

370 x 370 mm

| PHVFLXNM3737 |          |     |     |     |      |
|--------------|----------|-----|-----|-----|------|
| Ø            | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €    |
| 080          | LIS55080 | 370 | 370 | 1   | 53,0 |
| 100          | LIS55100 | 370 | 370 | 1   | 53,0 |
| 125          | LIS55125 | 370 | 370 | 1   | 53,0 |
| 130          | LIS55130 | 370 | 370 | 1   | 53,0 |
| 150          | LIS55150 | 370 | 370 | 1   | 53,0 |
| 180          | LIS55180 | 370 | 370 | 1   | 53,0 |
| 200          | LIS55200 | 370 | 370 | 1   | 53,0 |

370 x 520 mm

| PHVFLXWH3752 |          |     |     |     |      |
|--------------|----------|-----|-----|-----|------|
| Ø            | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €    |
| 080          | LIS53080 | 370 | 520 | 1   | 58,0 |
| 100          | LIS53100 | 370 | 520 | 1   | 58,0 |
| 125          | LIS53125 | 370 | 520 | 1   | 58,0 |
| 130          | LIS53130 | 370 | 520 | 1   | 58,0 |
| 150          | LIS53150 | 370 | 520 | 1   | 58,0 |
| 180          | LIS53180 | 370 | 520 | 1   | 58,0 |
| 200          | LIS53200 | 370 | 520 | 1   | 58,0 |

370 x 520 mm

| PHVFLXNM3752 |          |     |     |     |      |
|--------------|----------|-----|-----|-----|------|
| Ø            | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €    |
| 080          | LIS52080 | 370 | 520 | 1   | 58,0 |
| 100          | LIS52100 | 370 | 520 | 1   | 58,0 |
| 125          | LIS52125 | 370 | 520 | 1   | 58,0 |
| 130          | LIS52130 | 370 | 520 | 1   | 58,0 |
| 150          | LIS52150 | 370 | 520 | 1   | 58,0 |
| 180          | LIS52180 | 370 | 520 | 1   | 58,0 |
| 200          | LIS52200 | 370 | 520 | 1   | 58,0 |

520 x 520 mm

| PHVFLXWH5252 |          |     |     |     |      |
|--------------|----------|-----|-----|-----|------|
| Ø            | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €    |
| 150          | LIS63150 | 520 | 520 | 1   | 81,1 |
| 180          | LIS63180 | 520 | 520 | 1   | 81,1 |
| 200          | LIS63200 | 520 | 520 | 1   | 81,1 |

520 x 520 mm

| PHVFLXNM5252 |          |     |     |     |      |
|--------------|----------|-----|-----|-----|------|
| Ø            | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €    |
| 100          | LIS62100 | 520 | 520 | 1   | 81,1 |
| 150          | LIS62150 | 520 | 520 | 1   | 81,1 |
| 180          | LIS62180 | 520 | 520 | 1   | 81,1 |
| 200          | LIS62200 | 520 | 520 | 1   | 81,1 |

520 x 720 mm

| PHVFLXWH5272 |          |     |     |     |       |
|--------------|----------|-----|-----|-----|-------|
| Ø            | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €     |
| 150          | LIS65150 | 520 | 720 | 1   | 112,3 |
| 180          | LIS65180 | 520 | 720 | 1   | 112,3 |
| 200          | LIS65200 | 520 | 720 | 1   | 112,3 |

520 x 720 mm


| PHVFLXNM5272 |          |     |     |     |       |
|--------------|----------|-----|-----|-----|-------|
| Ø            | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €     |
| 100          | LIS64100 | 520 | 720 | 1   | 112,3 |
| 150          | LIS64150 | 520 | 720 | 1   | 112,3 |
| 180          | LIS64180 | 520 | 720 | 1   | 112,3 |
| 200          | LIS64200 | 520 | 720 | 1   | 112,3 |

720 x 720 mm

| PHVFLXWH7272 |          |     |     |     |       |
|--------------|----------|-----|-----|-----|-------|
| Ø            | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €     |
| 150          | LIS67150 | 720 | 720 | 1   | 155,5 |
| 180          | LIS67180 | 720 | 720 | 1   | 155,5 |
| 200          | LIS67200 | 720 | 720 | 1   | 155,5 |

720 x 720 mm

| PHVFLXNM7272 |          |     |     |     |       |
|--------------|----------|-----|-----|-----|-------|
| Ø            | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €     |
| 100          | LIS66100 | 720 | 720 | 1   | 155,5 |
| 150          | LIS66150 | 720 | 720 | 1   | 155,5 |
| 180          | LIS66180 | 720 | 720 | 1   | 155,5 |
| 200          | LIS66200 | 720 | 720 | 1   | 155,5 |

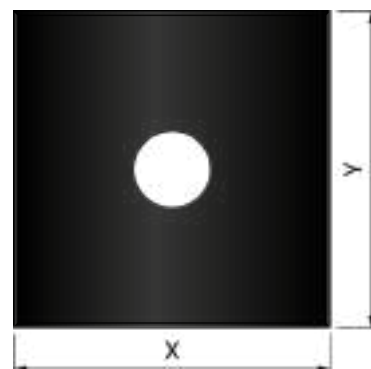

## 08 ALISF

Adaptador de FLEX 316 a SW 304, SW VT, SW VT PLUS y DECO 2mm



| Sentido de los humos \ |          |      |        |       |            | ALISF     |          |        |
|------------------------|----------|------|--------|-------|------------|-----------|----------|--------|
| Ø FLEX                 | FLEX 316 | Ø SW | SW 304 | SW VT | SW VT PLUS | DECO 2 mm | CÓDIGO   | u/c €  |
| 080                    | ✓        | 080  | ✓      |       |            |           | LIS08080 | 1 36,4 |
| 100                    | ✓        | 100  | ✓      | ✓     |            |           | LIS08100 | 1 38,4 |
| 120                    | ✓        | 120  | ✓      | ✓     |            | ✓         | LIS08120 | 1 41,4 |
| 125                    | ✓        | 125  | ✓      |       | ✓          |           | LIS08125 | 1 41,4 |
| 130                    | ✓        | 130  | ✓      |       | ✓          | ✓         | LIS08130 | 1 42,0 |
| 150                    | ✓        | 150  | ✓      |       | ✓          | ✓         | LIS08150 | 1 43,1 |
| 175                    | ✓        | 175  | ✓      | ✓     |            |           | LIS08175 | 1 46,0 |
| 180                    | ✓        | 180  | ✓      |       | ✓          | ✓         | LIS08180 | 1 47,0 |
| 200                    | ✓        | 200  | ✓      | ✓     |            | ✓         | LIS08200 | 1 49,1 |
| 250                    | ✓        | 250  | ✓      |       |            |           | LIS08250 | 1 53,5 |
| 300                    | ✓        | 300  | ✓      |       |            |           | LIS08300 | 1 59,2 |

## 07 ALISGF

Adaptador de FLEX 316 a SWJ 316, SWJ VT, CONC 316 y CONC BLACK




| Sentido de los humos \ |          |               |         |        |          | ALISGF     |          |        |
|------------------------|----------|---------------|---------|--------|----------|------------|----------|--------|
| Ø FLEX                 | FLEX 316 | Ø SW / Ø CONC | SWJ 316 | SWJ VT | CONC 316 | CONC BLACK | CÓDIGO   | u/c €  |
| 080                    | ✓        | 080           | ✓       |        | ✓        | ✓          | LIS07080 | 1 25,4 |
| 100                    | ✓        | 100           | ✓       | ✓      | ✓        | ✓          | LIS07100 | 1 26,8 |
| 120                    | ✓        | 120           | ✓       |        | ✓        | ✓          | LIS07120 | 1 28,8 |
| 130                    | ✓        | 130           | ✓       |        | ✓        | ✓          | LIS07130 | 1 29,3 |
| 150                    | ✓        | 150           | ✓       |        | ✓        | ✓          | LIS07150 | 1 30,0 |
| 180                    | ✓        | 180           | ✓       |        |          |            | LIS07180 | 1 32,7 |
| 200                    | ✓        | 200           | ✓       |        |          |            | LIS07200 | 1 34,2 |
| 250                    | ✓        | 250           | ✓       |        |          |            | LIS07250 | 1 37,2 |
| 300                    | ✓        | 300           | ✓       |        |          |            | LIS07300 | 1 41,1 |

## 13 ALISDP

Adaptador de DW 304 y DW 316 a FLEX 316

NOVEDAD

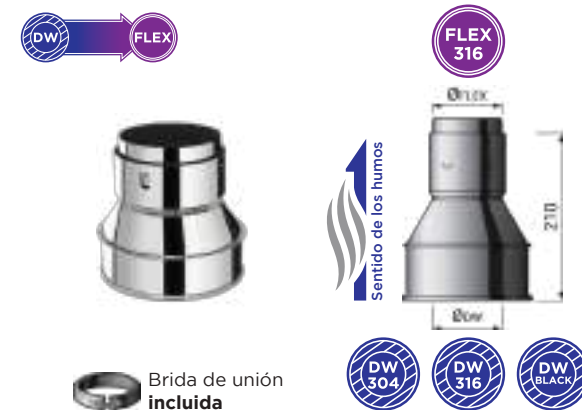

| Sentido de los humos \ |        |        |          |       |          | ALISDP      |     |       |
|------------------------|--------|--------|----------|-------|----------|-------------|-----|-------|
| ØDW                    | DW 304 | DW 316 | DW BLACK | ØFLEX | FLEX 316 | CÓDIGO      | u/c | €     |
| ● 080                  | ✓      | ✓      | ✓        | 080   | ✓        | LIS13080    | 1   | 82,5  |
| ● 100                  | ✓      | ✓      | ✓        | 100   | ✓        | LIS13100    | 1   | 86,7  |
| ● 125                  | ✓      | ✓      | ✓        | 125   | ✓        | LIS13125    | 1   | 94,1  |
| ● 125                  | ✓      | ✓      | ✓        | 130   | ✓        | LIS13125130 | 1   | 106,5 |
| ● 150                  | ✓      | ✓      | ✓        | 130   | ✓        | LIS13150130 | 1   | 111,0 |
| ● 150                  | ✓      | ✓      | ✓        | 150   | ✓        | LIS13150    | 1   | 99,0  |
| ● 175                  | ✓      | ✓      | ✓        | 175   | ✓        | LIS13175    | 1   | 105,7 |
| ● 175                  | ✓      | ✓      | ✓        | 180   | ✓        | LIS13175180 | 1   | 105,7 |
| ● 200                  | ✓      | ✓      | ✓        | 200   | ✓        | LIS13200    | 1   | 114,9 |
| ● 250                  | ✓      | ✓      | ✓        | 250   | ✓        | LIS13250    | 1   | 121,0 |
| ● 300                  | ✓      | ✓      | ✓        | 300   | ✓        | LIS13300    | 1   | 134,5 |



# Adaptadores

**Adaptadores** entre series

# ADP

ADAPTADORES

358

[www.ffbofill.com](http://www.ffbofill.com)




ADAPTADORES






# Adaptadores


Guía de adaptadores entre series:

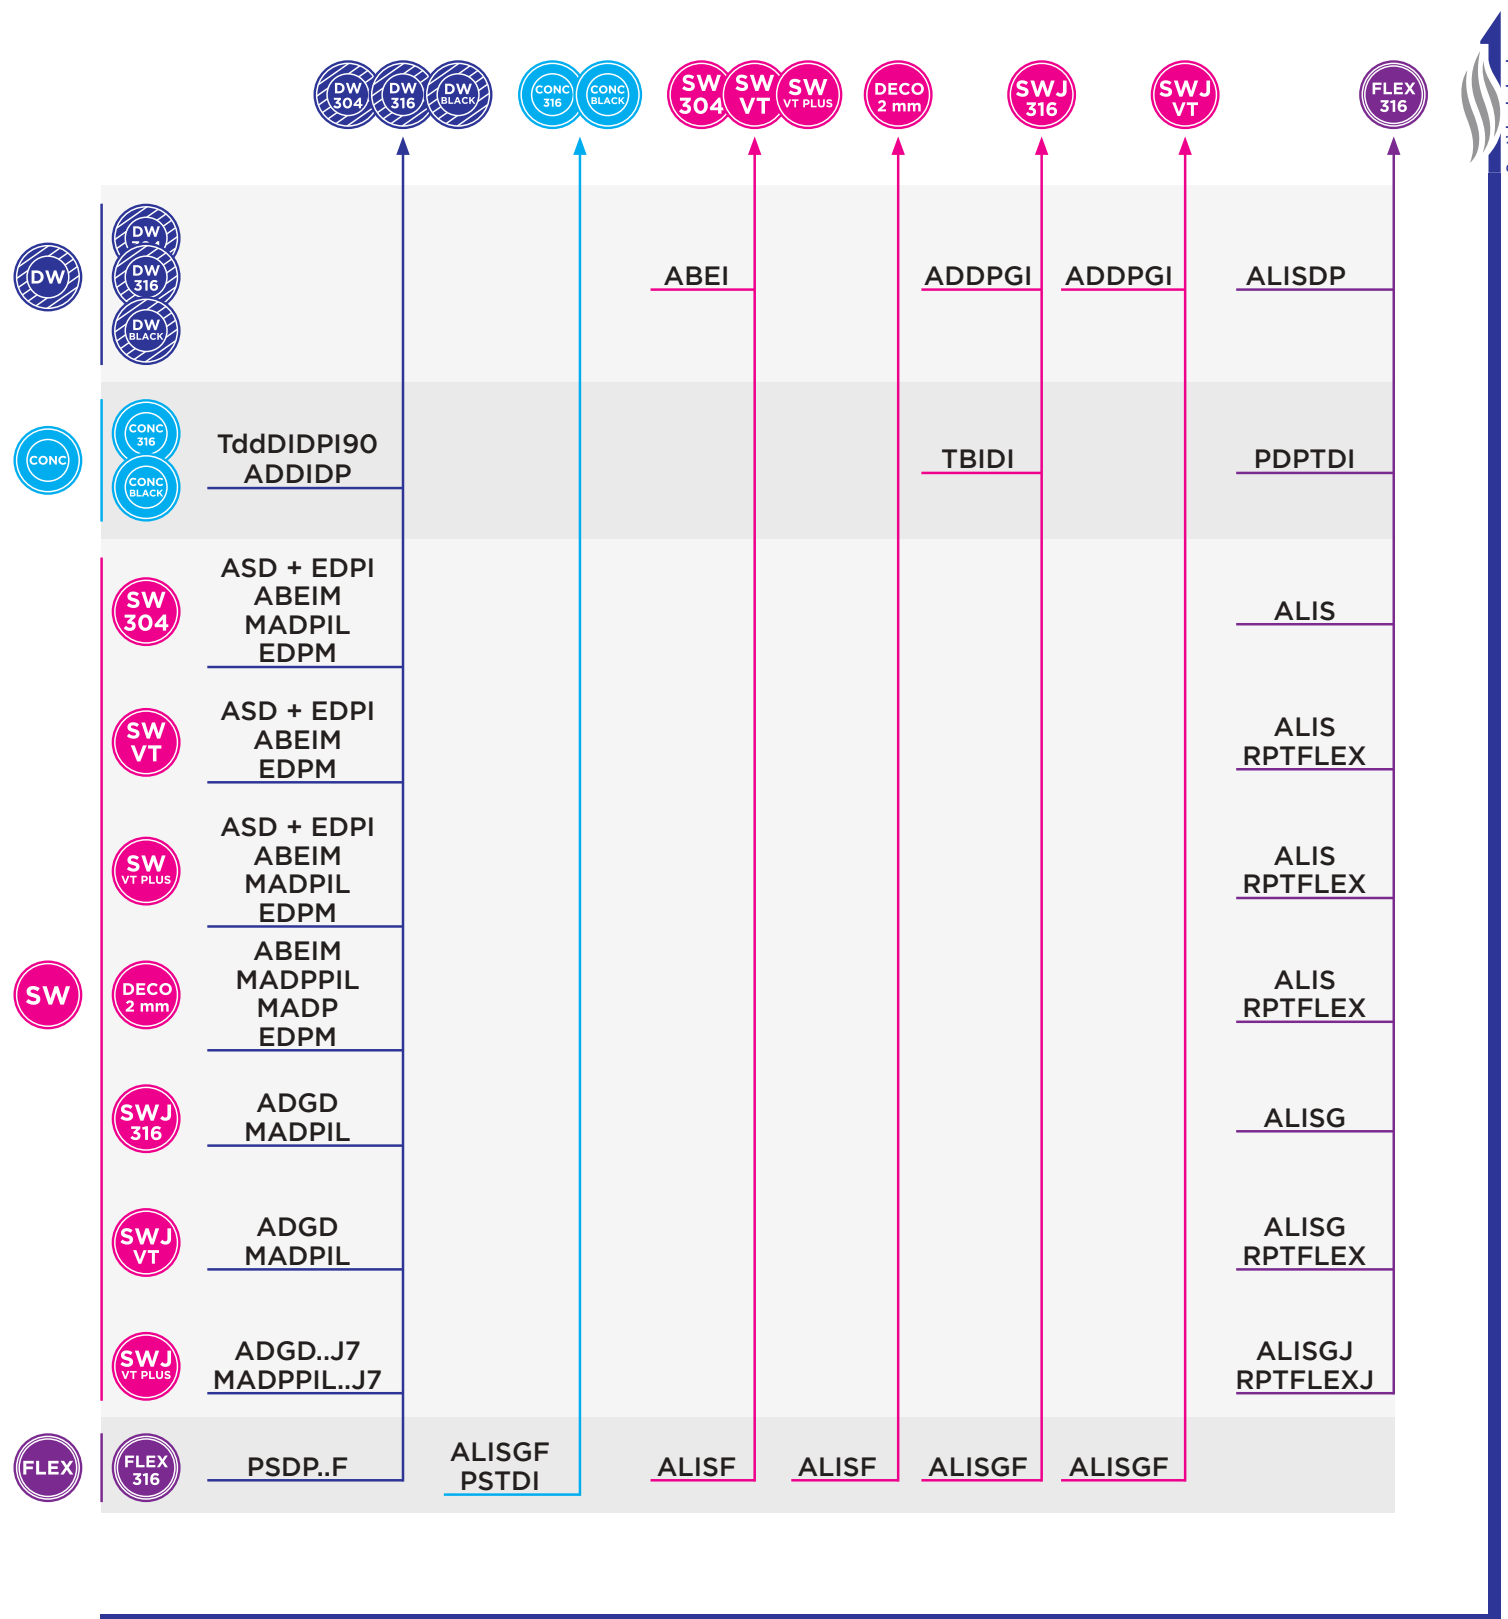


# Adaptadores

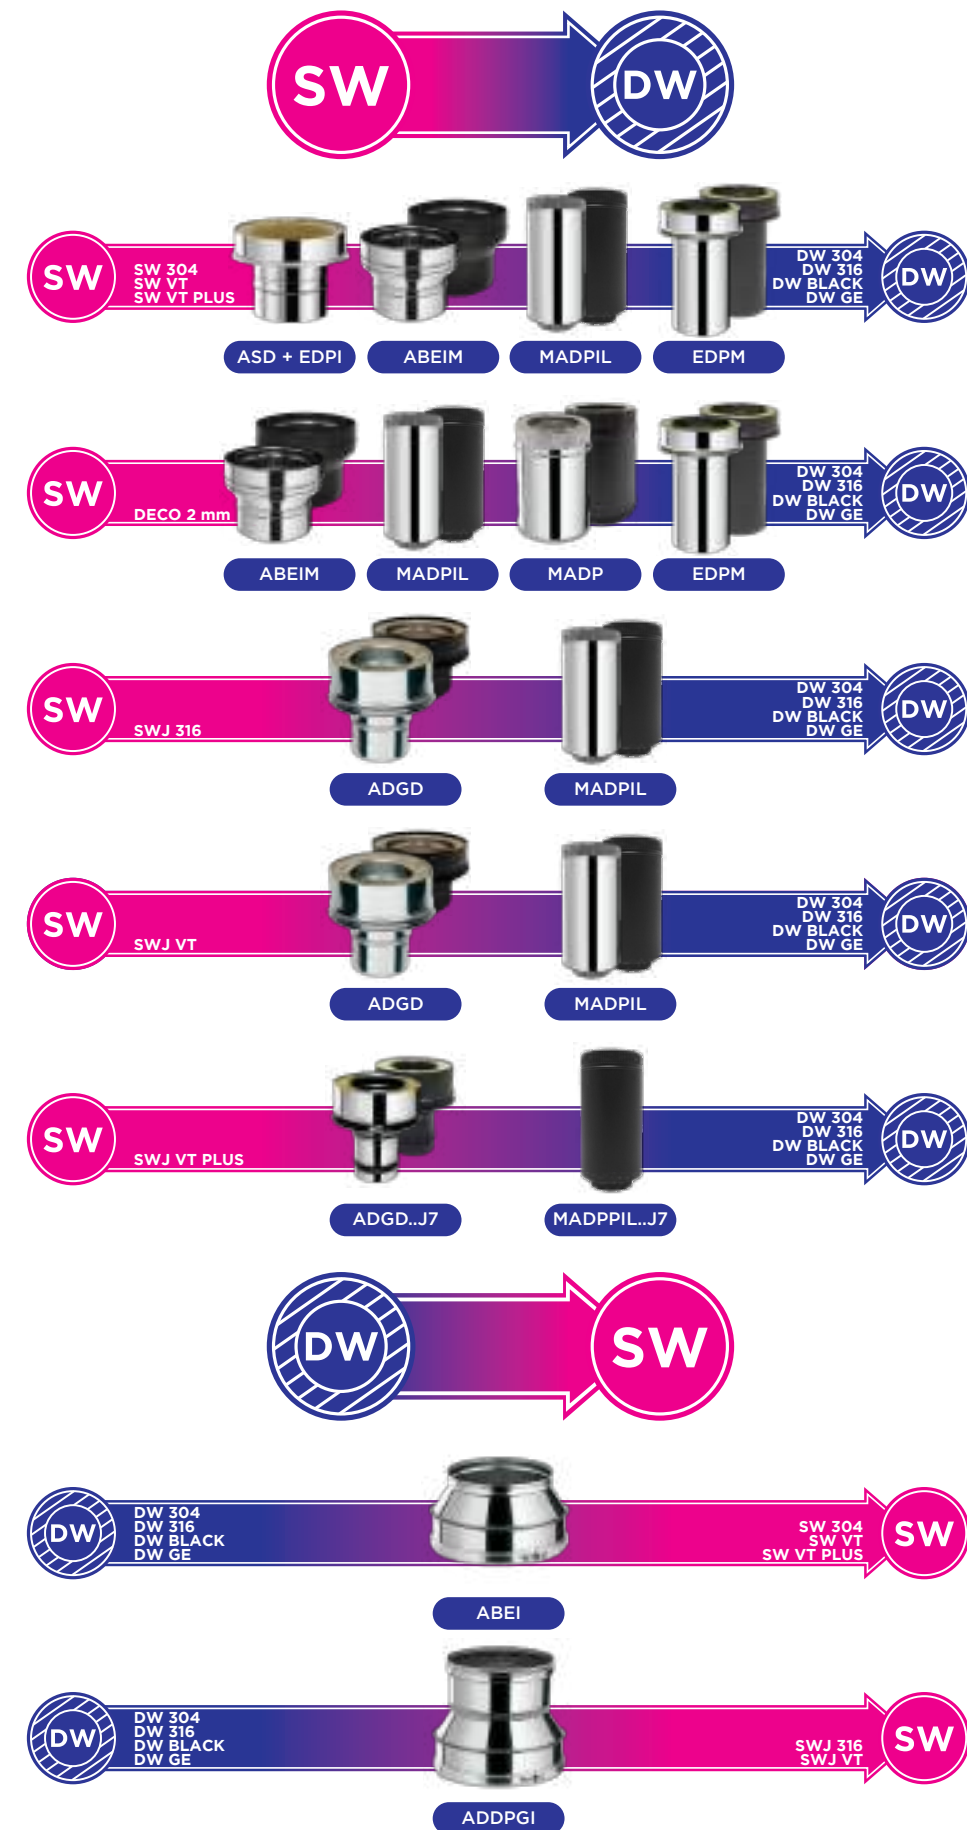

# Adaptadores

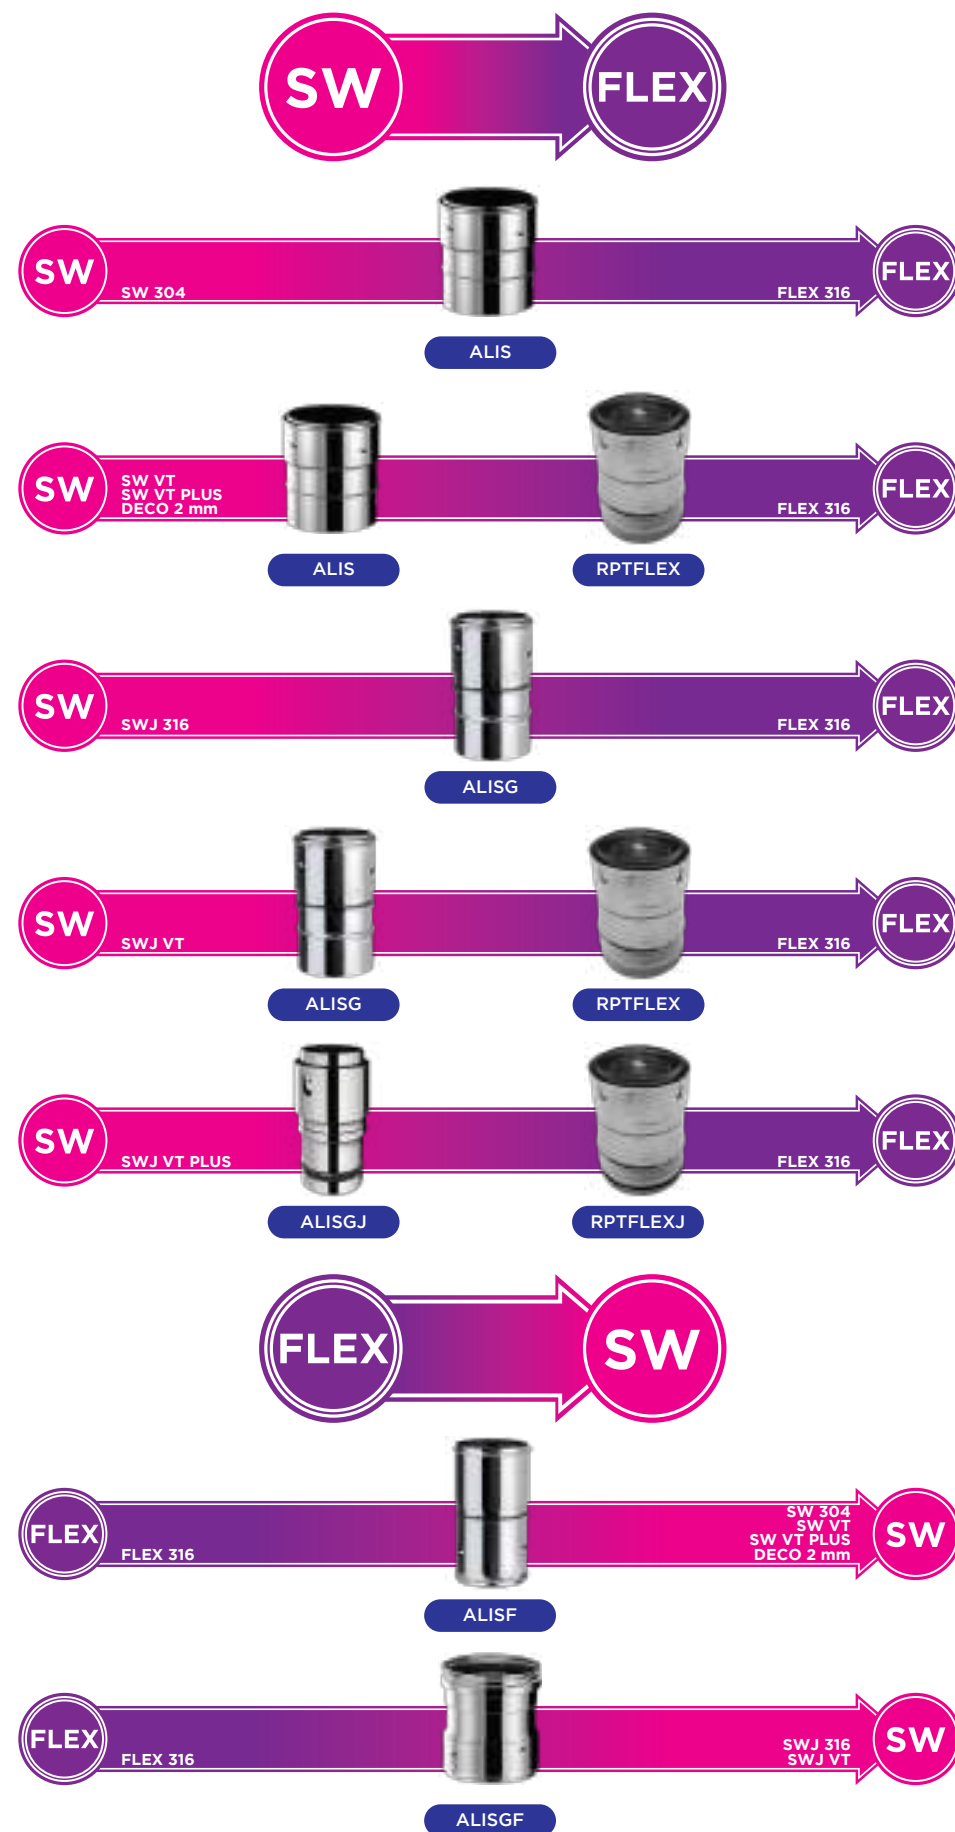

# Adaptadores

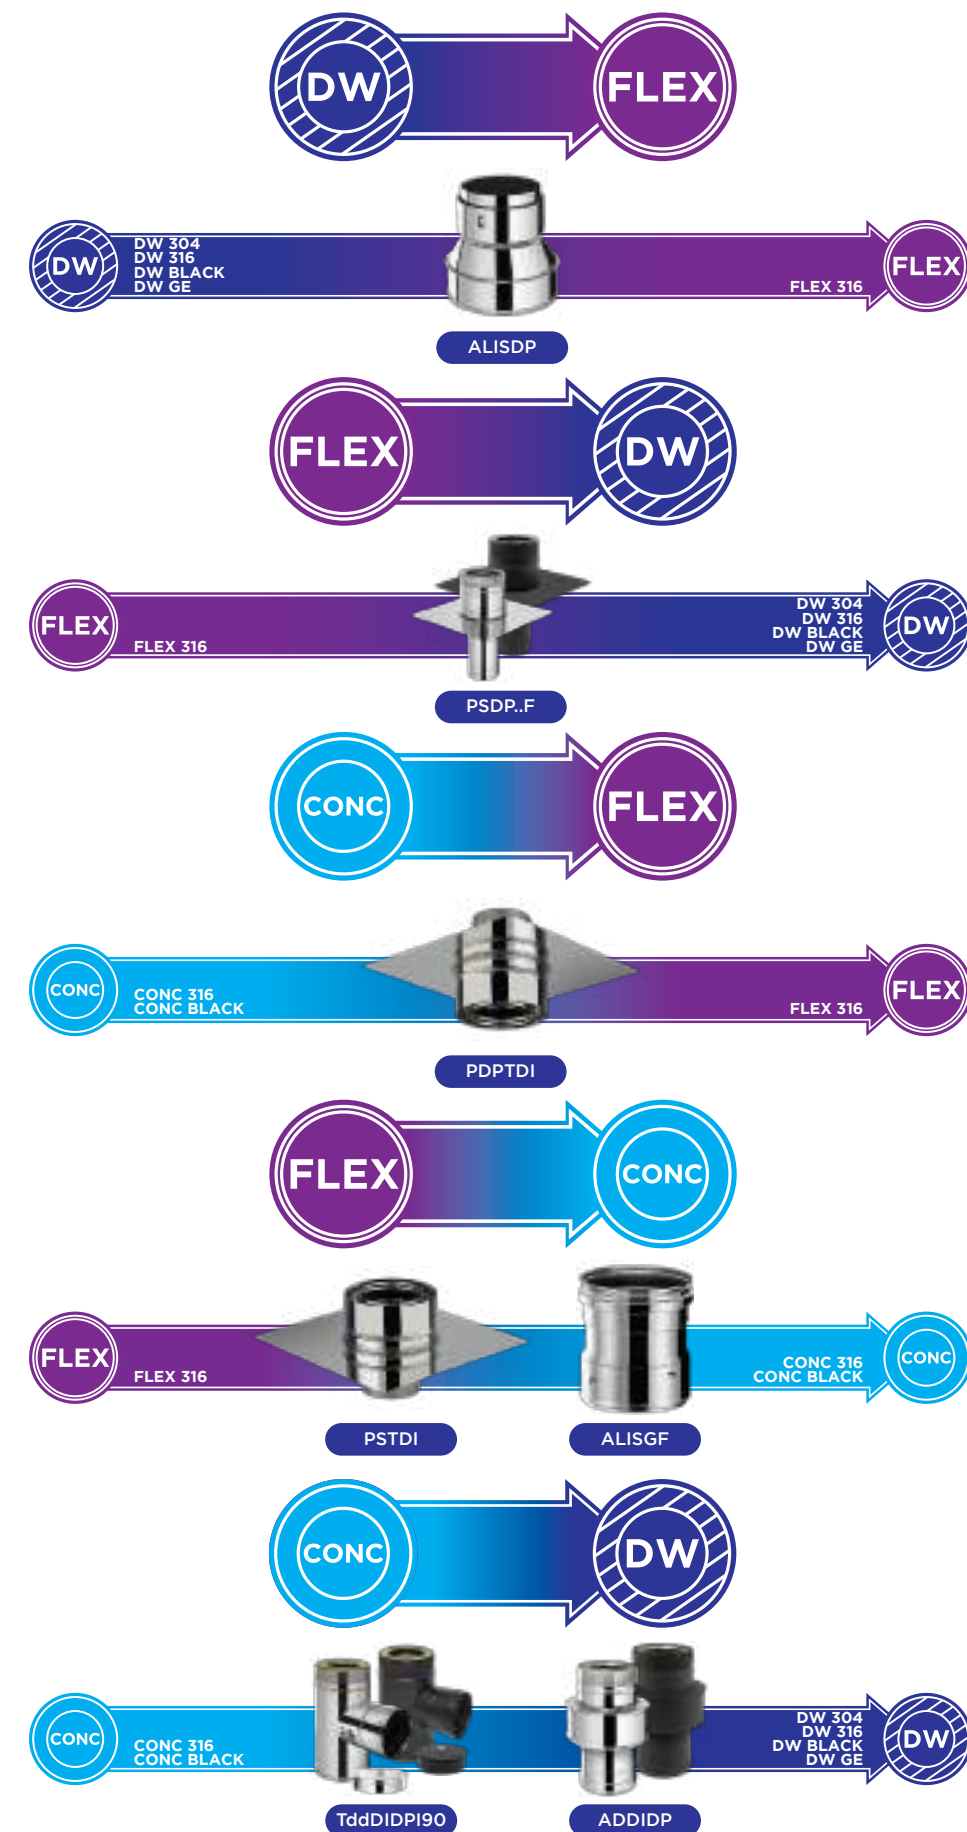



# Adaptadores

## 80A ASD

Adaptador de SW 304, SW VT y SW VT PLUS a DW 304, DW 316 y DW BLACK



| Sentido de los humos |        |       |            | ASD |        |        |          | EDPI      |     |      |                  |
|----------------------|--------|-------|------------|-----|--------|--------|----------|-----------|-----|------|------------------|
| ØSW                  | SW 304 | SW VT | SW VT PLUS | ØDW | DW 304 | DW 316 | DW BLACK | CÓDIGO    | u/c | €    | CÓDIGO u/c €     |
| • 080                | ✓      |       |            | 080 | ✓      | ✓      | ✓        | 40080A080 | 1   | 10,4 | 40080B080 1 27,5 |
| • 100                | ✓      |       |            | 100 | ✓      | ✓      | ✓        | 40080A100 | 1   | 11,6 | 40080B100 1 28,8 |
| • 120                | ✓      |       |            | 125 | ✓      | ✓      | ✓        | 40080A120 | 1   | 78,0 | 40080B125 1 30,5 |
| • 125                | ✓      |       | ✓          | 125 | ✓      | ✓      | ✓        | 40080A125 | 1   | 11,9 | 40080B125 1 30,5 |
| • 150                | ✓      |       | ✓          | 150 | ✓      | ✓      | ✓        | 40080A150 | 1   | 13,3 | 40080B150 1 31,7 |
| • 175                | ✓      |       | ✓          | 175 | ✓      | ✓      | ✓        | 40080A175 | 1   | 16,4 | 40080B175 1 34,1 |
| • 200                | ✓      |       | ✓          | 200 | ✓      | ✓      | ✓        | 40080A200 | 1   | 17,4 | 40080B200 1 39,1 |
| • 250                | ✓      |       | ✓          | 250 | ✓      | ✓      | ✓        | 40080A250 | 1   | 21,2 | 40080B250 1 43,8 |
| • 300                | ✓      |       | ✓          | 300 | ✓      | ✓      | ✓        | 40080A300 | 1   | 24,6 | 40080B300 1 54,8 |

## 80B EDPI

Adaptador embellecedor de SW 304, SW VT y SW VT PLUS a DW 304, DW 316 y DW BLACK

## 83 ADGD

Adaptador de SWJ 316 y SWJ VT a DW 304, DW 316 y DW BLACK



Inox


| Sentido de los humos |         |        |     | ADGD   |        |          |                    |
|----------------------|---------|--------|-----|--------|--------|----------|--------------------|
| ØSW                  | SWJ 316 | SWJ VT | ØDW | DW 304 | DW 316 | DW BLACK | CÓDIGO u/c €       |
| • 080                | ✓       | ✓      | 080 | ✓      | ✓      | ✓        | 41083080080 1 55,1 |
| • 080                | ✓       | ✓      | 100 | ✓      | ✓      | ✓        | 41083080100 1 65,7 |
| • 100                | ✓       | ✓      | 100 | ✓      | ✓      | ✓        | 41083100100 1 57,2 |
| • 130                | ✓       |        | 125 | ✓      | ✓      | ✓        | 41083130125 1 58,3 |
| • 150                | ✓       |        | 150 | ✓      | ✓      | ✓        | 41083150150 1 61,6 |
| • 180                | ✓       |        | 175 | ✓      | ✓      | ✓        | 41083180175 1 64,2 |
| • 200                | ✓       |        | 200 | ✓      | ✓      | ✓        | 41083200200 1 65,2 |
| • 250                | ✓       |        | 250 | ✓      | ✓      | ✓        | 41083250250 1 67,5 |
| • 300                | ✓       |        | 300 | ✓      | ✓      | ✓        | 41083300300 1 71,4 |

Negro mate

| Sentido de los humos |         |        |     | ADGDIP |        |          |                    |
|----------------------|---------|--------|-----|--------|--------|----------|--------------------|
| ØSW                  | SWJ 316 | SWJ VT | ØDW | DW 304 | DW 316 | DW BLACK | CÓDIGO u/c €       |
| • 080                | ✓       | ✓      | 080 | ✓      | ✓      | ✓        | 41090080080 1 70,2 |
| • 080                | ✓       | ✓      | 100 | ✓      | ✓      | ✓        | 41090080100 1 87,2 |
| • 100                | ✓       | ✓      | 100 | ✓      | ✓      | ✓        | 41090100100 1 72,9 |

## 81 ABEIM

Adaptador de SW 304, SW VT y SW VT PLUS a DW 304, DW 316 y DW BLACK



Inox


| Sentido de los humos |        |       |            | ABEIM |        |        |          |
|----------------------|--------|-------|------------|-------|--------|--------|----------|
| ØSW                  | SW 304 | SW VT | SW VT PLUS | ØDW   | DW 304 | DW 316 | DW BLACK |
| • 080                | ✓      |       |            | 080   | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 100                | ✓      |       |            | 100   | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 120                | ✓      |       |            | 125   | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 125                | ✓      |       | ✓          | 125   | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 125                | ✓      |       | ✓          | 150   | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 130                | ✓      |       | ✓          | 125   | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 150                | ✓      |       | ✓          | 150   | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 150                | ✓      |       | ✓          | 175   | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 175                | ✓      |       | ✓          | 175   | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 180                | ✓      |       | ✓          | 175   | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 200                | ✓      |       | ✓          | 200   | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 250                | ✓      |       | ✓          | 250   | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 300                | ✓      |       | ✓          | 300   | ✓      | ✓      | ✓        |

Negro mate

| Sentido de los humos |        |       |            | ABEIMP |        |        |          |
|----------------------|--------|-------|------------|--------|--------|--------|----------|
| ØSW                  | SW 304 | SW VT | SW VT PLUS | ØDW    | DW 304 | DW 316 | DW BLACK |
| • 080                | ✓      |       |            | 080    | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 100                | ✓      |       |            | 100    | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 110                | ✓      |       |            | 100    | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 120                | ✓      |       |            | 125    | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 125                | ✓      |       | ✓          | 125    | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 150                | ✓      |       | ✓          | 150    | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 175                | ✓      |       | ✓          | 175    | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 180                | ✓      |       | ✓          | 175    | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 200                | ✓      |       | ✓          | 200    | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 250                | ✓      |       | ✓          | 250    | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 300                | ✓      |       | ✓          | 300    | ✓      | ✓      | ✓        |

## 92 ADGD..J7

Adaptador de SWJ VT PLUS a DW 304, DW 316 y DW BLACK

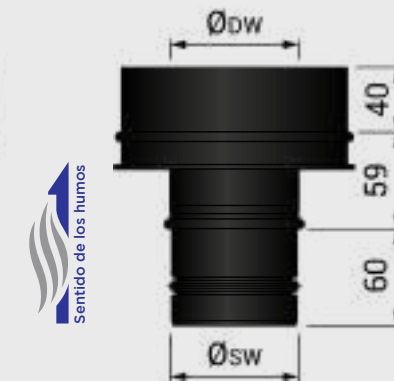

Inox

| Sentido de los humos |             |     |        |        |          | ADGD..J7    |     |      |
|----------------------|-------------|-----|--------|--------|----------|-------------|-----|------|
| Øsw                  | SWJ VT PLUS | ØDW | DW 304 | DW 316 | DW BLACK | CÓDIGO      | u/c | €    |
| ● 080                | ✓           | 080 | ✓      | ✓      | ✓        | 41092080080 | 1   | 61,5 |
| ● 080                | ✓           | 100 | ✓      | ✓      | ✓        | 41092080100 | 1   | 66,4 |
| ● 100                | ✓           | 100 | ✓      | ✓      | ✓        | 41092100100 | 1   | 64,2 |

Negro mate


| Sentido de los humos |             |     |        |        |          | ADGDIP..J7  |     |      |
|----------------------|-------------|-----|--------|--------|----------|-------------|-----|------|
| Øsw                  | SWJ VT PLUS | ØDW | DW 304 | DW 316 | DW BLACK | CÓDIGO      | u/c | €    |
| ● 080                | ✓           | 080 | ✓      | ✓      | ✓        | 41093080080 | 1   | 70,2 |
| ● 080                | ✓           | 100 | ✓      | ✓      | ✓        | 41093080100 | 1   | 87,2 |
| ● 080                | ✓           | 150 | ✓      | ✓      | ✓        | 41093080150 | 1   | 91,8 |
| ● 100                | ✓           | 100 | ✓      | ✓      | ✓        | 41093100100 | 1   | 72,9 |

# Adaptadores

## 82 MADPIL


Adaptador ajustable

Adaptador de SW 304, SW VT PLUS, SWJ 316 y SWJ VT a DW 304, DW 316 y DW BLACK

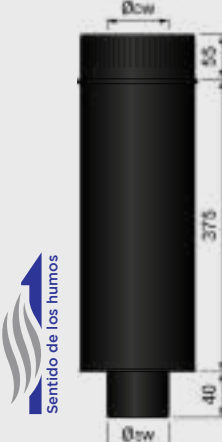

Inox

Bofill sugiere complementar con

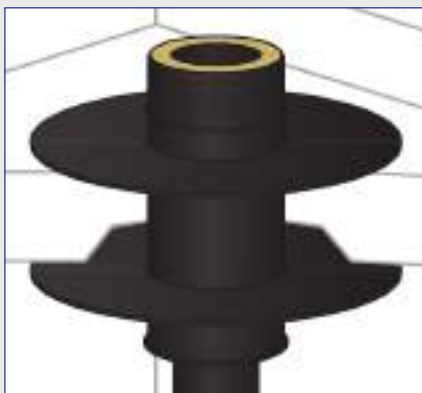

Adaptador entre series. Se utiliza para la transición, en la dirección de los humos, de los conductos Simple pared de las series SW 304, SW VT PLUS, DECO 2 mm, SWJ 316 y SWJ VT a los conductos Doble pared de las series DW 304, DW 316 y DW BLACK.

Su diseño permite el deslizamiento del tubo de Simple pared por su interior, facilitando el montaje y desmontaje para el mantenimiento de la instalación.

| Sentido de los humos |        |            |           |         | MADPIL |     |        |        |          |
|----------------------|--------|------------|-----------|---------|--------|-----|--------|--------|----------|
| Øsw                  | SW 304 | SW VT PLUS | DECO 2 mm | SWJ 316 | SWJ VT | ØDW | DW 304 | DW 316 | DW BLACK |
| • 080                |        |            |           | ✓       | ✓      | 080 | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 080                |        |            |           | ✓       | ✓      | 100 | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 100                | ✓      |            |           | ✓       | ✓      | 100 | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 120                | ✓      |            | ✓         | ✓       |        | 125 | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 125                |        | ✓          |           |         |        | 125 | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 130                | ✓      |            |           | ✓       |        | 125 | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 130                | ✓      |            |           | ✓       |        | 150 | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 150                | ✓      | ✓          |           | ✓       |        | 150 | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 175                | ✓      |            |           |         |        | 175 | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 180                | ✓      | ✓          | ✓         | ✓       |        | 175 | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 200                | ✓      | ✓          | ✓         | ✓       |        | 200 | ✓      | ✓      | ✓        |



Negro mate

| Sentido de los humos |        |            |           |         | MADPPIL |     |        |        |          |
|----------------------|--------|------------|-----------|---------|---------|-----|--------|--------|----------|
| Øsw                  | SW 304 | SW VT PLUS | DECO 2 mm | SWJ 316 | SWJ VT  | ØDW | DW 304 | DW 316 | DW BLACK |
| • 080                |        |            |           | ✓       | ✓       | 080 | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 080                |        |            |           | ✓       | ✓       | 100 | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 100                | ✓      |            |           | ✓       | ✓       | 100 | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 120                | ✓      |            | ✓         | ✓       |         | 125 | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 125                | ✓      | ✓          |           |         |         | 125 | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 130                | ✓      |            |           | ✓       |         | 125 | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 130                | ✓      |            |           | ✓       |         | 150 | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 150                | ✓      | ✓          |           | ✓       |         | 150 | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 150                | ✓      | ✓          |           | ✓       |         | 175 | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 150                | ✓      | ✓          | ✓         | ✓       |         | 200 | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 175                | ✓      |            |           |         |         | 175 | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 180                | ✓      | ✓          | ✓         | ✓       |         | 175 | ✓      | ✓      | ✓        |
| • 200                | ✓      | ✓          | ✓         | ✓       |         | 200 | ✓      | ✓      | ✓        |

## 87 MADPPIL..J7

Adaptador ajustable


Adaptador para tubos vitrificados con junta en el extremo macho SWJ VT PLUS a DW 304, DW 316 y DW BLACK

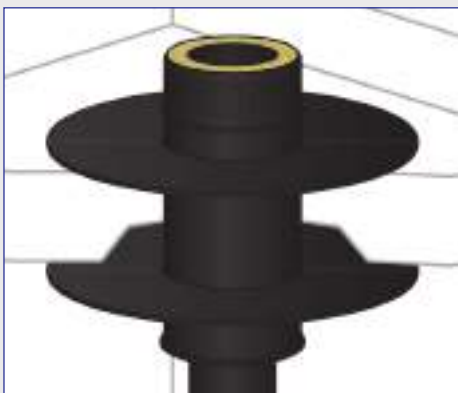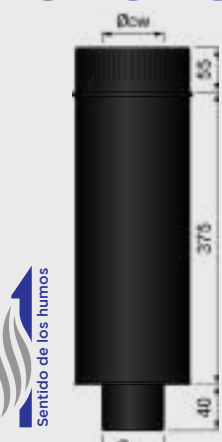

Adaptador entre series. Está especialmente diseñado para la transición, en la dirección de los humos, de tubos vitrificados de 0,6 o 0,7 mm con junta en la parte macho (SWJ VT PLUS) a los conductos de Doble pared de las series DW 304, DW 316 y DW BLACK.

Su diseño permite el deslizamiento del tubo de Simple pared por su interior, facilitando el montaje y desmontaje para el mantenimiento de la instalación.

Bofill sugiere complementar con



| Sentido de los humos |             |     |        |        | MADPPIL..J7 |               |     |       |  |
|----------------------|-------------|-----|--------|--------|-------------|---------------|-----|-------|--|
| Øsw                  | SWJ VT PLUS | ØDW | DW 304 | DW 316 | DW BLACK    | CÓDIGO        | u/c | €     |  |
| • 080                | ✓           | 080 | ✓      | ✓      | ✓           | 41087080080J7 | 1   | 136,0 |  |
| • 080                | ✓           | 100 | ✓      | ✓      | ✓           | 41087080100J7 | 1   | 146,1 |  |
| • 080                | ✓           | 150 | ✓      | ✓      | ✓           | 41087080150J7 | 1   | 199,5 |  |
| • 100                | ✓           | 100 | ✓      | ✓      | ✓           | 41087100100J7 | 1   | 146,1 |  |

# Adaptadores

## 85 MADP

Adaptador ajustable  
Adaptador de DECO 2 mm a DW 304, DW 316 y DW BLACK




Adaptador entre series. Se utiliza para la transición, en la dirección de los humos, de los conductos Simple pared de la serie DECO 2 mm a los conductos Doble pared de las series DW 304, DW 316 y DW BLACK.

Su diseño permite el deslizamiento del tubo de Simple pared por su interior, facilitando el montaje y desmontaje para el mantenimiento de la instalación.

|                                                                                   |                  |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                           |                 |               |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|--------------|
|  | Inox             |        |        |        |                 |               |            |              |
| Bofill sugiere complementar con                                                   |                  |  P. 56 |  P. 56 |  P. 56 |                 |               |            |              |
|                                                                                   |                  | PL120DP                                                                                   | PL120DPP                                                                                  | PL120DPP                                                                                  |                 |               |            |              |
|                                                                                   |                  |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                           |                 |               |            |              |
| <b>Sentido de los humos</b>                                                       |                  |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                           |                 |               |            |              |
| <b>MADP</b>                                                                       |                  |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                           |                 |               |            |              |
| <b>ØSW</b>                                                                        | <b>DECO 2 mm</b> | <b>ØDW</b>                                                                                | <b>DW 304</b>                                                                             | <b>DW 316</b>                                                                             | <b>DW BLACK</b> | <b>CÓDIGO</b> | <b>u/c</b> | <b>€</b>     |
| • 120                                                                             | ✓                | 125                                                                                       | ✓                                                                                         | ✓                                                                                         | ✓               | 41085120125   | 1          | <b>82,3</b>  |
| • 130                                                                             | ✓                | 125                                                                                       | ✓                                                                                         | ✓                                                                                         | ✓               | 41085130125   | 1          | <b>83,6</b>  |
| • 150                                                                             | ✓                | 150                                                                                       | ✓                                                                                         | ✓                                                                                         | ✓               | 41085150150   | 1          | <b>89,1</b>  |
| • 180                                                                             | ✓                | 175                                                                                       | ✓                                                                                         | ✓                                                                                         | ✓               | 41085180175   | 1          | <b>103,9</b> |
| • 180                                                                             | ✓                | 200                                                                                       | ✓                                                                                         | ✓                                                                                         | ✓               | 41085180200   | 1          | <b>100,3</b> |
| • 200                                                                             | ✓                | 200                                                                                       | ✓                                                                                         | ✓                                                                                         | ✓               | 41085200200   | 1          | <b>100,3</b> |
|                                                                                   |                  |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                           |                 |               |            |              |
|  | Negro mate       |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                           |                 |               |            |              |
|                                                                                   |                  |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                           |                 |               |            |              |
| <b>Sentido de los humos</b>                                                       |                  |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                           | <b>MADPP</b>    |               |            |              |
| <b>ØSW</b>                                                                        | <b>DECO 2 mm</b> | <b>ØDW</b>                                                                                | <b>DW 304</b>                                                                             | <b>DW 316</b>                                                                             | <b>DW BLACK</b> | <b>CÓDIGO</b> | <b>u/c</b> | <b>€</b>     |
| • 120                                                                             | ✓                | 125                                                                                       | ✓                                                                                         | ✓                                                                                         | ✓               | 41086120125   | 1          | <b>107,0</b> |
| • 130                                                                             | ✓                | 125                                                                                       | ✓                                                                                         | ✓                                                                                         | ✓               | 41086130125   | 1          | <b>107,6</b> |
| • 150                                                                             | ✓                | 150                                                                                       | ✓                                                                                         | ✓                                                                                         | ✓               | 41086150150   | 1          | <b>111,2</b> |
| • 180                                                                             | ✓                | 175                                                                                       | ✓                                                                                         | ✓                                                                                         | ✓               | 41086180175   | 1          | <b>116,8</b> |
| • 180                                                                             | ✓                | 200                                                                                       | ✓                                                                                         | ✓                                                                                         | ✓               | 41086180200   | 1          | <b>118,0</b> |
| • 200                                                                             | ✓                | 200                                                                                       | ✓                                                                                         | ✓                                                                                         | ✓               | 41086200200   | 1          | <b>122,9</b> |

## 100A CRV130DP

Embellecedor ventilado

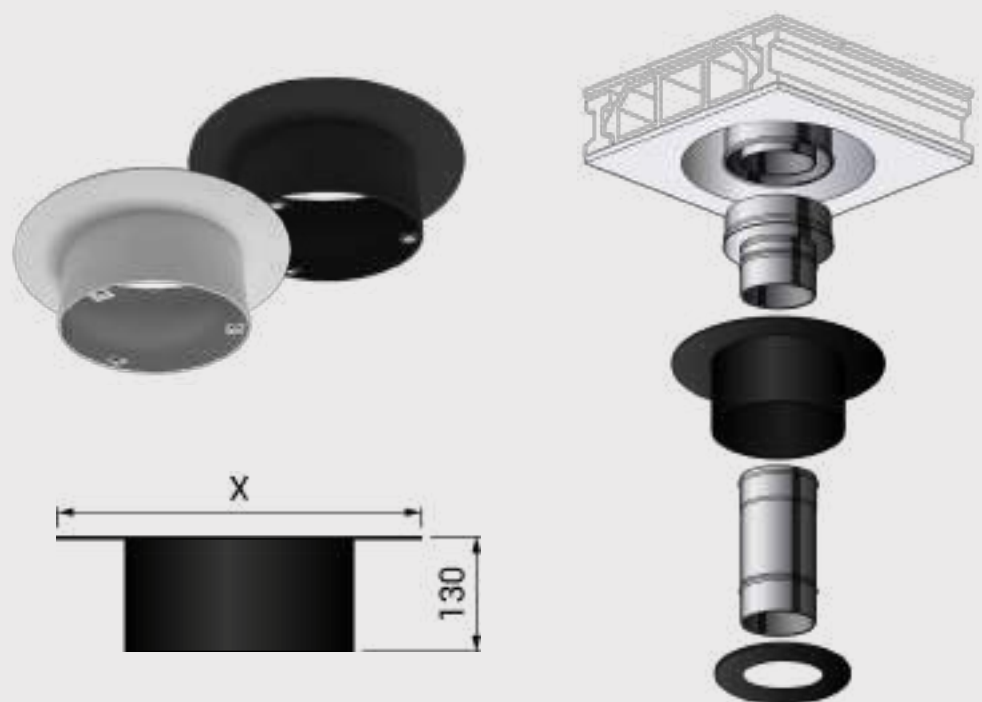

Blanco mate

|       | CRV130DPWH |     |     |       |
|-------|------------|-----|-----|-------|
| Ø     | CÓDIGO     | X   | u/c | €     |
| • 150 | 400100A150 | 423 | 1   | 178,1 |
| • 175 | 400100A250 | 523 | 1   | 180,2 |
| • 200 | 400100A250 | 523 | 1   | 180,2 |
| • 250 | 400100A250 | 523 | 1   | 180,2 |

Negro mate

|       | CRV130DPNM |     |     |       |
|-------|------------|-----|-----|-------|
| Ø     | CÓDIGO     | X   | u/c | €     |
| • 150 | 400101A150 | 423 | 1   | 178,1 |
| • 175 | 400101A250 | 523 | 1   | 180,2 |
| • 200 | 400101A250 | 523 | 1   | 180,2 |
| • 250 | 400101A250 | 523 | 1   | 180,2 |

## 134 EDPM

Adaptador recortable de SW 304, SW VT, SW VT PLUS y DECO 2 mm a DW 304, DW 316 y DW BLACK



Inox


| Sentido de los humos↘ |        |       |            |           | EDPM |        |        |          |              |     |      |
|-----------------------|--------|-------|------------|-----------|------|--------|--------|----------|--------------|-----|------|
| ØSW                   | SW 304 | SW VT | SW VT PLUS | DECO 2 mm | ØDW  | DW 304 | DW 316 | DW BLACK | CÓDIGO       | u/c | €    |
| 150                   | ✓      | ✓     | ✓          | ✓         | 150  | ✓      | ✓      | ✓        | 400134150150 | 1   | 77,8 |
| 200                   | ✓      | ✓     | ✓          | ✓         | 200  | ✓      | ✓      | ✓        | 400134200200 | 1   | 92,0 |

Negro mate

| Sentido de los humos↘ |        |       |            |           | EDPMP |        |        |          |              |     |       |
|-----------------------|--------|-------|------------|-----------|-------|--------|--------|----------|--------------|-----|-------|
| ØSW                   | SW 304 | SW VT | SW VT PLUS | DECO 2 mm | ØDW   | DW 304 | DW 316 | DW BLACK | CÓDIGO       | u/c | €     |
| 100                   | ✓      | ✓     |            | ✓         | 150   | ✓      | ✓      | ✓        | 415134100150 | 1   | 91,0  |
| 150                   | ✓      | ✓     | ✓          | ✓         | 125   | ✓      | ✓      | ✓        | 415134150125 | 1   | 103,5 |
| 150                   | ✓      | ✓     | ✓          | ✓         | 150   | ✓      | ✓      | ✓        | 415134150150 | 1   | 97,4  |
| 180                   | ✓      | ✓     | ✓          | ✓         | 175   | ✓      | ✓      | ✓        | 415134180175 | 1   | 109,2 |
| 200                   | ✓      | ✓     | ✓          | ✓         | 200   | ✓      | ✓      | ✓        | 415134200200 | 1   | 119,8 |

## 100B PCRVSPP

Plato de ajuste imantado para CRV130DP

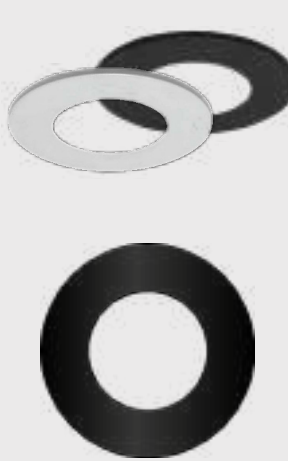

Blanco mate


| Ø     |  | PCRVSPPWH     |     |      |
|-------|--|---------------|-----|------|
|       |  | CÓDIGO        | u/c | €    |
| • 130 |  | 200100B130250 | 1   | 57,5 |
| • 150 |  | 200100B150150 | 1   | 54,5 |
| • 150 |  | 200100B150250 | 1   | 57,5 |
| • 175 |  | 200100B175250 | 1   | 57,5 |
| • 180 |  | 200100B180250 | 1   | 57,5 |
| • 200 |  | 200100B200250 | 1   | 57,5 |
| • 250 |  | 200100B250250 | 1   | 57,5 |

Negro mate

| Ø     |  | PCRVSPPNM     |     |      |
|-------|--|---------------|-----|------|
|       |  | CÓDIGO        | u/c | €    |
| • 130 |  | 200101B130250 | 1   | 57,5 |
| • 150 |  | 200101B150150 | 1   | 54,5 |
| • 150 |  | 200101B150250 | 1   | 57,5 |
| • 175 |  | 200101B175250 | 1   | 57,5 |
| • 180 |  | 200101B180250 | 1   | 57,5 |
| • 200 |  | 200101B200250 | 1   | 57,5 |
| • 250 |  | 200101B250250 | 1   | 57,5 |

## 100C PCRVSPO

Plato de ajuste ciego imantado para CRV130DP

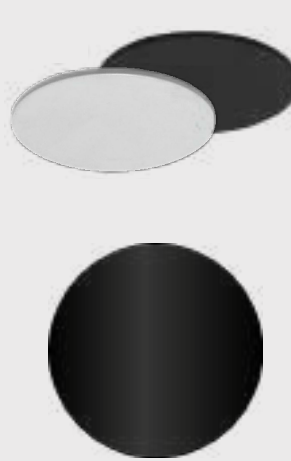

Blanco mate

|       | PCRVSPPWH   |     |      |
|-------|-------------|-----|------|
| Ø     | CÓDIGO      | u/c | €    |
| • 150 | 200100C0150 | 1   | 54,5 |
| • 250 | 200100C0250 | 1   | 57,5 |

Negro mate

|       | PCRVSPPNM   |     |      |
|-------|-------------|-----|------|
| Ø     | CÓDIGO      | u/c | €    |
| • 150 | 200101C0150 | 1   | 54,5 |
| • 250 | 200101C0250 | 1   | 57,5 |



# Adaptadores

## 93 ABEI

Adaptador inverso de DW 304, DW 316 y DW BLACK a SW 304, SW VT y SW VT PLUS



Brida de unión  
incluida

| Sentido de los humos |        |        |          |     |        |       |            | ABEI        |     |      |
|----------------------|--------|--------|----------|-----|--------|-------|------------|-------------|-----|------|
| ØDW                  | DW 304 | DW 316 | DW BLACK | ØSW | SW 304 | SW VT | SW VT PLUS | CÓDIGO      | u/c | €    |
| • 080                | ✓      | ✓      | ✓        | 080 | ✓      | ✓     |            | 40093080080 | 1   | 60,8 |
| • 100                | ✓      | ✓      | ✓        | 100 | ✓      | ✓     |            | 40093100100 | 1   | 63,8 |
| • 125                | ✓      | ✓      | ✓        | 125 | ✓      | ✓     | ✓          | 40093125125 | 1   | 69,4 |
| • 125                | ✓      | ✓      | ✓        | 130 | ✓      | ✓     |            | 40093125130 | 1   | 69,4 |
| • 150                | ✓      | ✓      | ✓        | 150 | ✓      | ✓     | ✓          | 40093150150 | 1   | 73,3 |
| • 175                | ✓      | ✓      | ✓        | 175 | ✓      | ✓     |            | 40093175175 | 1   | 78,3 |
| • 175                | ✓      | ✓      | ✓        | 180 | ✓      | ✓     | ✓          | 40093175180 | 1   | 68,1 |
| • 200                | ✓      | ✓      | ✓        | 200 | ✓      | ✓     | ✓          | 40093200200 | 1   | 85,7 |
| • 250                | ✓      | ✓      | ✓        | 250 | ✓      | ✓     |            | 40093250250 | 1   | 89,1 |
| • 300                | ✓      | ✓      | ✓        | 300 | ✓      | ✓     |            | 40093300300 | 1   | 99,2 |

## 95 ADDPGI

Adaptador inverso de DW 304, DW 316 y DW BLACK a SWJ 316 y SWJ VT



Brida de unión  
incluida

| Sentido de los humos |        |        |          |     |         |        | ADDPGI      |     |      |
|----------------------|--------|--------|----------|-----|---------|--------|-------------|-----|------|
| ØDW                  | DW 304 | DW 316 | DW BLACK | ØSW | SWJ 316 | SWJ VT | CÓDIGO      | u/c | €    |
| • 080                | ✓      | ✓      | ✓        | 080 | ✓       | ✓      | 41095080080 | 1   | 60,7 |
| • 100                | ✓      | ✓      | ✓        | 100 | ✓       | ✓      | 41095100100 | 1   | 62,8 |
| • 125                | ✓      | ✓      | ✓        | 130 | ✓       | ✓      | 41095125130 | 1   | 64,2 |
| • 150                | ✓      | ✓      | ✓        | 150 | ✓       | ✓      | 41095150150 | 1   | 67,8 |
| • 175                | ✓      | ✓      | ✓        | 180 | ✓       | ✓      | 41095175180 | 1   | 70,6 |
| • 200                | ✓      | ✓      | ✓        | 200 | ✓       | ✓      | 41095200200 | 1   | 71,8 |
| • 250                | ✓      | ✓      | ✓        | 250 | ✓       | ✓      | 41095250250 | 1   | 74,2 |
| • 300                | ✓      | ✓      | ✓        | 300 | ✓       | ✓      | 41095300300 | 1   | 78,5 |

## 05 ALIS

Adaptador de SW 304, SW VT, SW VT PLUS y DECO 2 mm a FLEX 316



| Sentido de los humos |        |       |            |           | ALIS  |          |                    |
|----------------------|--------|-------|------------|-----------|-------|----------|--------------------|
| ØSW                  | SW 304 | SW VT | SW VT PLUS | DECO 2 mm | ØFLEX | FLEX 316 | CÓDIGO u/c €       |
| • 080                | ✓      |       |            |           | 080   | ✓        | LIS05080 1 23,5    |
| • 100                | ✓      | ✓     |            |           | 100   | ✓        | LIS05100 1 24,8    |
| • 120                | ✓      | ✓     |            | ✓         | 120   | ✓        | LIS05120 1 26,7    |
| • 125                | ✓      | ✓     | ✓          | ✓         | 125   | ✓        | LIS05125 1 26,7    |
| • 125                | ✓      | ✓     | ✓          | ✓         | 150   | ✓        | LIS05125150 1 43,7 |
| • 130                | ✓      |       |            | ✓         | 130   | ✓        | LIS05130 1 27,1    |
| • 130                | ✓      |       |            | ✓         | 150   | ✓        | LIS05130150 1 43,6 |
| • 150                | ✓      | ✓     | ✓          | ✓         | 150   | ✓        | LIS05150 1 27,8    |
| • 175                | ✓      |       |            |           | 175   | ✓        | LIS05175 1 29,7    |
| • 175                | ✓      | ✓     |            |           | 180   | ✓        | LIS05175180 1 47,5 |
| • 180                | ✓      |       |            | ✓         | 180   | ✓        | LIS05180 1 30,3    |
| • 200                | ✓      | ✓     | ✓          | ✓         | 200   | ✓        | LIS05200 1 31,7    |
| • 250                | ✓      |       |            |           | 250   | ✓        | LIS05250 1 34,5    |
| • 300                | ✓      |       |            |           | 300   | ✓        | LIS05300 1 38,2    |

## 06 ALISG

Adaptador de SWJ 316 y SWJ VT a FLEX 316



| Sentido de los humos |         |        |       |          | ALISG       |     |      |
|----------------------|---------|--------|-------|----------|-------------|-----|------|
| ØSW                  | SWJ 316 | SWJ VT | ØFLEX | FLEX 316 | CÓDIGO      | u/c | €    |
| 080                  | ✓       | ✓      | 080   | ✓        | LIS06080    | 1   | 25,4 |
| 080                  | ✓       | ✓      | 100   | ✓        | LIS06080100 | 1   | 33,1 |
| 100                  | ✓       | ✓      | 100   | ✓        | LIS06100    | 1   | 26,8 |
| 120                  | ✓       |        | 120   | ✓        | LIS06120    | 1   | 28,8 |
| 130                  | ✓       |        | 130   | ✓        | LIS06130    | 1   | 29,3 |
| 150                  | ✓       |        | 150   | ✓        | LIS06150    | 1   | 30,0 |
| 180                  | ✓       |        | 180   | ✓        | LIS06180    | 1   | 32,7 |
| 200                  | ✓       |        | 200   | ✓        | LIS06200    | 1   | 34,2 |
| 250                  | ✓       |        | 250   | ✓        | LIS06250    | 1   | 37,2 |
| 300                  | ✓       |        | 300   | ✓        | LIS06300    | 1   | 41,1 |

## 09 ALISGJ

Adaptador de SWJ VT PLUS a FLEX 316



| Sentido de los humos |             |       |          | ALISGJ      |     |      |
|----------------------|-------------|-------|----------|-------------|-----|------|
| ØSW                  | SWJ VT PLUS | ØFLEX | FLEX 316 | CÓDIGO      | u/c | €    |
| ● 080                | ✓           | 080   | ✓        | LIS09080    | 1   | 29,3 |
| ● 080                | ✓           | 100   | ✓        | LIS09080100 | 1   | 39,5 |
| ● 100                | ✓           | 100   | ✓        | LIS09100100 | 1   | 31,2 |

# Adaptadores

## 41 RPTFLEX

Adaptador ajustable de SW VT, SW VT PLUS, DECO 2 mm y SWJ VT a FLEX 316



| Sentido de los humos |       |            |           | RPTFLEX |       |          |                    |
|----------------------|-------|------------|-----------|---------|-------|----------|--------------------|
| ØSW                  | SW VT | SW VT PLUS | DECO 2 mm | SWJ VT  | ØFLEX | FLEX 316 | CÓDIGO u/c €       |
| • 080                |       |            |           | ✓       | 080   | ✓        | LIS41080080 1 82,5 |
| • 080                |       |            |           | ✓       | 100   | ✓        | LIS41080100 1 86,9 |
| • 100                | ✓     |            |           | ✓       | 100   | ✓        | LIS41100100 1 84,1 |
| • 120                |       |            | ✓         |         | 150   | ✓        | LIS41120150 1 86,9 |
| • 125                | ✓     |            | ✓         |         | 125   | ✓        | LIS41125125 1 85,5 |
| • 125                |       | ✓          | ✓         |         | 130   | ✓        | LIS41125130 1 85,5 |
| • 125                | ✓     |            | ✓         |         | 150   | ✓        | LIS41125150 1 86,9 |
| • 130                |       |            | ✓         |         | 130   | ✓        | LIS41130130 1 85,5 |
| • 130                |       |            | ✓         |         | 150   | ✓        | LIS41130150 1 86,9 |
| • 150                | ✓     |            | ✓         |         | 100   | ✓        | LIS41150100 1 86,9 |
| • 150                |       | ✓          | ✓         |         | 125   | ✓        | LIS41150125 1 86,9 |
| • 150                | ✓     |            | ✓         |         | 130   | ✓        | LIS41150130 1 86,9 |
| • 150                |       | ✓          | ✓         |         | 150   | ✓        | LIS41150150 1 86,9 |
| • 180                | ✓     |            | ✓         |         | 180   | ✓        | LIS41180180 1 86,9 |
| • 180                |       | ✓          | ✓         |         | 150   | ✓        | LIS41180150 1 86,9 |
| • 180                |       | ✓          | ✓         |         | 180   | ✓        | LIS41180180 1 86,9 |
| • 180                |       | ✓          | ✓         |         | 200   | ✓        | LIS41180200 1 86,9 |
| • 200                | ✓     |            | ✓         |         | 150   | ✓        | LIS41200150 1 89,9 |
| • 200                |       | ✓          | ✓         |         | 180   | ✓        | LIS41200180 1 86,9 |
| • 200                | ✓     |            | ✓         |         | 200   | ✓        | LIS41200200 1 86,9 |

## 58 RPTFLEXJ

Adaptador ajustable de SWJ VT PLUS a FLEX 316



| Sentido de los humos |             |       |          | RPTFLEXJ    |     |      |  |
|----------------------|-------------|-------|----------|-------------|-----|------|--|
| ØSW                  | SWJ VT PLUS | ØFLEX | FLEX 316 | CÓDIGO      | u/c | €    |  |
| • 080                | ✓           | 080   | ✓        | LIS58080080 | 1   | 86,5 |  |
| • 080                | ✓           | 100   | ✓        | LIS58080100 | 1   | 90,9 |  |
| • 100                | ✓           | 100   | ✓        | LIS58100100 | 1   | 88,1 |  |

NOVEDAD

## 42 PVFLEX



Placa ventilada imantada para RPTFLEX y RPTFLEXJ

NOVEDAD



Inox

Negro mate

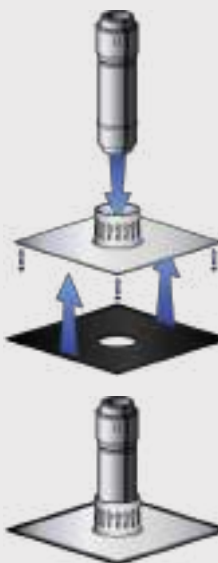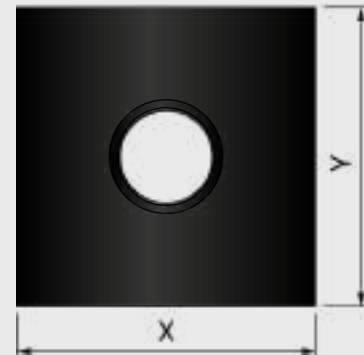

300 x 300 mm

| Ø     | PVFLEX   |     |     |     |      |
|-------|----------|-----|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €    |
| • 080 | LIS42080 | 300 | 300 | 1   | 73,2 |
| • 100 | LIS42100 | 300 | 300 | 1   | 73,2 |
| • 125 | LIS42125 | 300 | 300 | 1   | 73,2 |
| • 130 | LIS42130 | 300 | 300 | 1   | 73,2 |
| • 150 | LIS42150 | 300 | 300 | 1   | 73,2 |
| • 180 | LIS42180 | 300 | 300 | 1   | 73,2 |

300 x 300 mm

| Ø     | PVFLEXNM  |     |     |     |      |
|-------|-----------|-----|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO    | X   | Y   | u/c | €    |
| • 080 | LIS42A080 | 300 | 300 | 1   | 84,4 |
| • 100 | LIS42A100 | 300 | 300 | 1   | 84,4 |
| • 125 | LIS42A125 | 300 | 300 | 1   | 84,4 |
| • 130 | LIS42A130 | 300 | 300 | 1   | 84,4 |
| • 150 | LIS42A150 | 300 | 300 | 1   | 84,4 |
| • 180 | LIS42A180 | 300 | 300 | 1   | 84,4 |

300 x 450 mm

| Ø     | PVFLEX3045 |     |     |     |      |
|-------|------------|-----|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO     | X   | Y   | u/c | €    |
| • 080 | LIS45080   | 300 | 450 | 1   | 76,9 |
| • 100 | LIS45100   | 300 | 450 | 1   | 76,9 |
| • 125 | LIS45125   | 300 | 450 | 1   | 76,9 |
| • 130 | LIS45130   | 300 | 450 | 1   | 76,9 |
| • 150 | LIS45150   | 300 | 450 | 1   | 76,9 |
| • 180 | LIS45180   | 300 | 450 | 1   | 76,9 |

300 x 450 mm

| Ø     | PVFLEXNM3045 |     |     |     |      |
|-------|--------------|-----|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO       | X   | Y   | u/c | €    |
| • 080 | LIS45A080    | 300 | 450 | 1   | 93,7 |
| • 100 | LIS45A100    | 300 | 450 | 1   | 93,7 |
| • 125 | LIS45A125    | 300 | 450 | 1   | 93,7 |
| • 130 | LIS45A130    | 300 | 450 | 1   | 93,7 |
| • 150 | LIS45A150    | 300 | 450 | 1   | 93,7 |
| • 180 | LIS45A180    | 300 | 450 | 1   | 93,7 |

350 x 350 mm

| Ø     | PVFLEX3535 |     |     |     |      |
|-------|------------|-----|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO     | X   | Y   | u/c | €    |
| • 200 | LIS54200   | 350 | 350 | 1   | 73,2 |

350 x 350 mm

| Ø     | PVFLEXNM3535 |     |     |     |      |
|-------|--------------|-----|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO       | X   | Y   | u/c | €    |
| • 200 | LIS54A200    | 350 | 350 | 1   | 93,7 |

350 x 500 mm

| Ø     | PVFLEX3550 |     |     |     |      |
|-------|------------|-----|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO     | X   | Y   | u/c | €    |
| • 200 | LIS51200   | 350 | 500 | 1   | 76,9 |

350 x 500 mm

| Ø     | PVFLEXNM3550 |     |     |     |      |
|-------|--------------|-----|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO       | X   | Y   | u/c | €    |
| • 200 | LIS51A200    | 350 | 500 | 1   | 99,8 |

500 x 500 mm

| Ø     | PVFLEX5050 |     |     |     |      |
|-------|------------|-----|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO     | X   | Y   | u/c | €    |
| • 100 | LIS59100   | 500 | 500 | 1   | 83,7 |
| • 150 | LIS59150   | 500 | 500 | 1   | 83,7 |
| • 180 | LIS59180   | 500 | 500 | 1   | 83,7 |
| • 200 | LIS59200   | 500 | 500 | 1   | 83,7 |

500 x 500 mm

| Ø     | PVFLEXNM5050 |     |     |     |       |
|-------|--------------|-----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO       | X   | Y   | u/c | €     |
| • 100 | LIS59A100    | 500 | 500 | 1   | 115,7 |
| • 150 | LIS59A150    | 500 | 500 | 1   | 115,7 |
| • 180 | LIS59A180    | 500 | 500 | 1   | 115,7 |
| • 200 | LIS59A200    | 500 | 500 | 1   | 115,7 |

500 x 700 mm

| Ø     | PVFLEX5070 |     |     |     |      |
|-------|------------|-----|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO     | X   | Y   | u/c | €    |
| • 100 | LIS60100   | 500 | 700 | 1   | 91,9 |
| • 150 | LIS60150   | 500 | 700 | 1   | 91,9 |
| • 180 | LIS60180   | 500 | 700 | 1   | 91,9 |
| • 200 | LIS60200   | 500 | 700 | 1   | 91,9 |

500 x 700 mm

| Ø     | PVFLEXNM5070 |     |     |     |       |
|-------|--------------|-----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO       | X   | Y   | u/c | €     |
| • 100 | LIS60A100    | 500 | 700 | 1   | 128,6 |
| • 150 | LIS60A150    | 500 | 700 | 1   | 128,6 |
| • 180 | LIS60A180    | 500 | 700 | 1   | 128,6 |
| • 200 | LIS60A200    | 500 | 700 | 1   | 128,6 |

700 x 700 mm

| Ø     | PVFLEX7070 |     |     |     |       |
|-------|------------|-----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO     | X   | Y   | u/c | €     |
| • 100 | LIS61100   | 700 | 700 | 1   | 103,4 |
| • 150 | LIS61150   | 700 | 700 | 1   | 103,4 |
| • 180 | LIS61180   | 700 | 700 | 1   | 103,4 |
| • 200 | LIS61200   | 700 | 700 | 1   | 103,4 |

700 x 700 mm

| Ø     | PVFLEXNM7070 |     |     |     |       |
|-------|--------------|-----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO       | X   | Y   | u/c | €     |
| • 100 | LIS61A100    | 700 | 700 | 1   | 134,4 |
| • 150 | LIS61A150    | 700 | 700 | 1   | 134,4 |
| • 180 | LIS61A180    | 700 | 700 | 1   | 134,4 |
| • 200 | LIS61A200    | 700 | 700 | 1   | 134,4 |

# Adaptadores

## 43 PHVFLX

Embellecedor para PVFLEX

NOVEDAD



Blanco mate

Negro mate

350 x 350 mm

| Ø      | PHVFLXWH |     |     |     |      |
|--------|----------|-----|-----|-----|------|
|        | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €    |
| • 100* | LIS44100 | 350 | 350 | 1   | 50,5 |

\*Disponible hasta fin de existencias

350 x 350 mm

| Ø      | PHVFLXNM |     |     |     |      |
|--------|----------|-----|-----|-----|------|
|        | CÓDIGO   | X   | Y   | u/c | €    |
| • 100* | LIS43100 | 350 | 350 | 1   | 50,5 |

\*Disponible hasta fin de existencias

350 x 500 mm

| Ø      | PHVFLXWH3550 |     |     |     |      |
|--------|--------------|-----|-----|-----|------|
|        | CÓDIGO       | X   | Y   | u/c | €    |
| • 150* | LIS47150     | 350 | 500 | 1   | 58,0 |

\*Disponible hasta fin de existencias

350 x 500 mm

| Ø      | PHVFLXNM3550 |     |     |     |      |
|--------|--------------|-----|-----|-----|------|
|        | CÓDIGO       | X   | Y   | u/c | €    |
| • 080* | LIS46080     | 350 | 500 | 1   | 58,0 |

\*Disponible hasta fin de existencias

370 x 370 mm

| Ø     | PHVFLXWH3737 |     |     |     |      |
|-------|--------------|-----|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO       | X   | Y   | u/c | €    |
| • 080 | LIS56080     | 370 | 370 | 1   | 53,0 |
| • 100 | LIS56100     | 370 | 370 | 1   | 53,0 |
| • 125 | LIS56125     | 370 | 370 | 1   | 53,0 |
| • 130 | LIS56130     | 370 | 370 | 1   | 53,0 |
| • 150 | LIS56150     | 370 | 370 | 1   | 53,0 |
| • 180 | LIS56180     | 370 | 370 | 1   | 53,0 |
| • 200 | LIS56200     | 370 | 370 | 1   | 53,0 |

370 x 370 mm

| Ø     | PHVFLXNM3737 |     |     |     |      |
|-------|--------------|-----|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO       | X   | Y   | u/c | €    |
| • 080 | LIS55080     | 370 | 370 | 1   | 53,0 |
| • 100 | LIS55100     | 370 | 370 | 1   | 53,0 |
| • 125 | LIS55125     | 370 | 370 | 1   | 53,0 |
| • 130 | LIS55130     | 370 | 370 | 1   | 53,0 |
| • 150 | LIS55150     | 370 | 370 | 1   | 53,0 |
| • 180 | LIS55180     | 370 | 370 | 1   | 53,0 |
| • 200 | LIS55200     | 370 | 370 | 1   | 53,0 |

370 x 520 mm

| Ø     | PHVFLXWH3752 |     |     |     |      |
|-------|--------------|-----|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO       | X   | Y   | u/c | €    |
| • 080 | LIS53080     | 370 | 520 | 1   | 58,0 |
| • 100 | LIS53100     | 370 | 520 | 1   | 58,0 |
| • 125 | LIS53125     | 370 | 520 | 1   | 58,0 |
| • 130 | LIS53130     | 370 | 520 | 1   | 58,0 |
| • 150 | LIS53150     | 370 | 520 | 1   | 58,0 |
| • 180 | LIS53180     | 370 | 520 | 1   | 58,0 |
| • 200 | LIS53200     | 370 | 520 | 1   | 58,0 |

370 x 520 mm

| Ø     | PHVFLXNM3752 |     |     |     |      |
|-------|--------------|-----|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO       | X   | Y   | u/c | €    |
| • 080 | LIS52080     | 370 | 520 | 1   | 58,0 |
| • 100 | LIS52100     | 370 | 520 | 1   | 58,0 |
| • 125 | LIS52125     | 370 | 520 | 1   | 58,0 |
| • 130 | LIS52130     | 370 | 520 | 1   | 58,0 |
| • 150 | LIS52150     | 370 | 520 | 1   | 58,0 |
| • 180 | LIS52180     | 370 | 520 | 1   | 58,0 |
| • 200 | LIS52200     | 370 | 520 | 1   | 58,0 |

520 x 520 mm

| Ø     | PHVFLXWH5252 |     |     |     |      |
|-------|--------------|-----|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO       | X   | Y   | u/c | €    |
| • 150 | LIS63150     | 520 | 520 | 1   | 81,1 |
| • 180 | LIS63180     | 520 | 520 | 1   | 81,1 |
| • 200 | LIS63200     | 520 | 520 | 1   | 81,1 |

520 x 520 mm

| Ø     | PHVFLXNM5252 |     |     |     |      |
|-------|--------------|-----|-----|-----|------|
|       | CÓDIGO       | X   | Y   | u/c | €    |
| • 100 | LIS62100     | 520 | 520 | 1   | 81,1 |
| • 150 | LIS62150     | 520 | 520 | 1   | 81,1 |
| • 180 | LIS62180     | 520 | 520 | 1   | 81,1 |
| • 200 | LIS62200     | 520 | 520 | 1   | 81,1 |

520 x 720 mm

| Ø     | PHVFLXWH5272 |     |     |     |       |
|-------|--------------|-----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO       | X   | Y   | u/c | €     |
| • 150 | LIS65150     | 520 | 720 | 1   | 112,3 |
| • 180 | LIS65180     | 520 | 720 | 1   | 112,3 |
| • 200 | LIS65200     | 520 | 720 | 1   | 112,3 |

520 x 720 mm

| Ø     | PHVFLXNM5272 |     |     |     |       |
|-------|--------------|-----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO       | X   | Y   | u/c | €     |
| • 100 | LIS64100     | 520 | 720 | 1   | 112,3 |
| • 150 | LIS64150     | 520 | 720 | 1   | 112,3 |
| • 180 | LIS64180     | 520 | 720 | 1   | 112,3 |
| • 200 | LIS64200     | 520 | 720 | 1   | 112,3 |

720 x 720 mm

| Ø     | PHVFLXWH7272 |     |     |     |       |
|-------|--------------|-----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO       | X   | Y   | u/c | €     |
| • 150 | LIS67150     | 720 | 720 | 1   | 155,5 |
| • 180 | LIS67180     | 720 | 720 | 1   | 155,5 |
| • 200 | LIS67200     | 720 | 720 | 1   | 155,5 |

720 x 720 mm

| Ø     | PHVFLXNM7272 |     |     |     |       |
|-------|--------------|-----|-----|-----|-------|
|       | CÓDIGO       | X   | Y   | u/c | €     |
| • 100 | LIS66100     | 720 | 720 | 1   | 155,5 |
| • 150 | LIS66150     | 720 | 720 | 1   | 155,5 |
| • 180 | LIS66180     | 720 | 720 | 1   | 155,5 |
| • 200 | LIS66200     | 720 | 720 | 1   | 155,5 |

## 08 ALISF

Adaptador de FLEX 316 a SW 304, SW VT, SW VT PLUS y DECO 2mm

FLEX → SW



| Sentido de los humos \ |          |      |        |       |            | ALISF     |          |        |
|------------------------|----------|------|--------|-------|------------|-----------|----------|--------|
| Ø FLEX                 | FLEX 316 | Ø SW | SW 304 | SW VT | SW VT PLUS | DECO 2 mm | CÓDIGO   | u/c €  |
| • 080                  | ✓        | 080  | ✓      |       |            |           | LIS08080 | 1 36,4 |
| • 100                  | ✓        | 100  | ✓      | ✓     |            |           | LIS08100 | 1 38,4 |
| • 120                  | ✓        | 120  | ✓      | ✓     |            |           | LIS08120 | 1 41,4 |
| • 125                  | ✓        | 125  | ✓      | ✓     | ✓          | ✓         | LIS08125 | 1 41,4 |
| • 130                  | ✓        | 130  | ✓      |       |            | ✓         | LIS08130 | 1 42,0 |
| • 150                  | ✓        | 150  | ✓      | ✓     | ✓          | ✓         | LIS08150 | 1 43,1 |
| • 175                  | ✓        | 175  | ✓      | ✓     |            |           | LIS08175 | 1 46,0 |
| • 180                  | ✓        | 180  | ✓      |       | ✓          | ✓         | LIS08180 | 1 47,0 |
| • 200                  | ✓        | 200  | ✓      | ✓     | ✓          | ✓         | LIS08200 | 1 49,1 |
| • 250                  | ✓        | 250  | ✓      |       |            |           | LIS08250 | 1 53,5 |
| • 300                  | ✓        | 300  | ✓      |       |            |           | LIS08300 | 1 59,2 |

## 07 ALISGF

Adaptador de FLEX 316 a SWJ 316, SWJ VT, CONC 316 y CONC BLACK

FLEX → SW  
FLEX → CONC



| Sentido de los humos \ |          |               |         |        |          | ALISGF     |          |        |
|------------------------|----------|---------------|---------|--------|----------|------------|----------|--------|
| Ø FLEX                 | FLEX 316 | Ø SW / Ø CONC | SWJ 316 | SWJ VT | CONC 316 | CONC BLACK | CÓDIGO   | u/c €  |
| • 080                  | ✓        | 080           | ✓       | ✓      | ✓        | ✓          | LIS07080 | 1 25,4 |
| • 100                  | ✓        | 100           | ✓       | ✓      | ✓        | ✓          | LIS07100 | 1 26,8 |
| • 120                  | ✓        | 120           | ✓       |        |          |            | LIS07120 | 1 28,8 |
| • 130                  | ✓        | 130           | ✓       |        | ✓        | ✓          | LIS07130 | 1 29,3 |
| • 150                  | ✓        | 150           | ✓       |        | ✓        | ✓          | LIS07150 | 1 30,0 |
| • 180                  | ✓        | 180           | ✓       |        |          |            | LIS07180 | 1 32,7 |
| • 200                  | ✓        | 200           | ✓       |        |          |            | LIS07200 | 1 34,2 |
| • 250                  | ✓        | 250           | ✓       |        |          |            | LIS07250 | 1 37,2 |
| • 300                  | ✓        | 300           | ✓       |        |          |            | LIS07300 | 1 41,1 |



# Adaptadores

## 13 ALISDP

Adaptador de DW 304 y DW 316 a FLEX 316

NOVEDAD




| Sentido de los humos |        |        |          | ALISDP |          |             |         |
|----------------------|--------|--------|----------|--------|----------|-------------|---------|
| ØDW                  | DW 304 | DW 316 | DW BLACK | ØFLEX  | FLEX 316 | CÓDIGO      | u/c €   |
| • 080                | ✓      | ✓      | ✓        | 080    | ✓        | LIS13080    | 1 82,5  |
| • 100                | ✓      | ✓      | ✓        | 100    | ✓        | LIS13100    | 1 86,7  |
| • 125                | ✓      | ✓      | ✓        | 125    | ✓        | LIS13125    | 1 94,1  |
| • 125                | ✓      | ✓      | ✓        | 130    | ✓        | LIS13125130 | 1 106,5 |
| • 150                | ✓      | ✓      | ✓        | 130    | ✓        | LIS13150130 | 1 111,0 |
| • 150                | ✓      | ✓      | ✓        | 150    | ✓        | LIS13150    | 1 99,0  |
| • 175                | ✓      | ✓      | ✓        | 175    | ✓        | LIS13175    | 1 105,7 |
| • 175                | ✓      | ✓      | ✓        | 180    | ✓        | LIS13175180 | 1 105,7 |
| • 200                | ✓      | ✓      | ✓        | 200    | ✓        | LIS13200    | 1 114,9 |
| • 250                | ✓      | ✓      | ✓        | 250    | ✓        | LIS13250    | 1 121,0 |
| • 300                | ✓      | ✓      | ✓        | 300    | ✓        | LIS13300    | 1 134,5 |

Brida de unión  
incluida

## 21 PSTDI

Placa salida FLEX-CONC

NOVEDAD

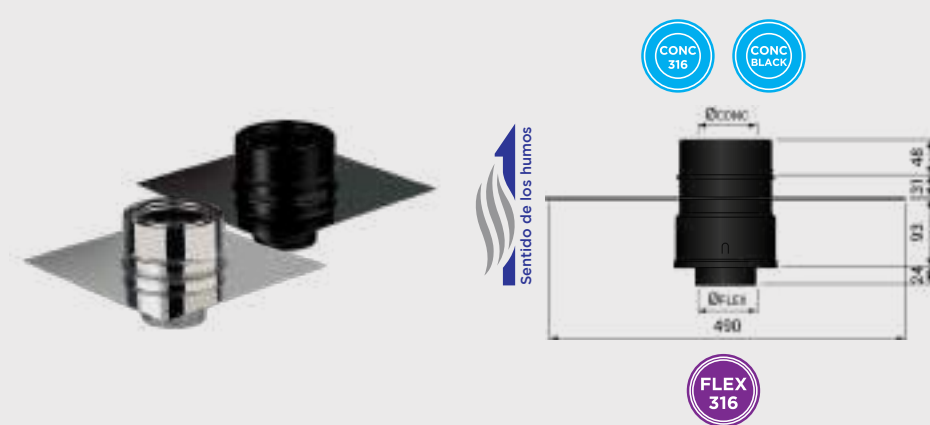

Inox

| ØFLEX | ØCONC   | PSTDI    |     |      |
|-------|---------|----------|-----|------|
|       |         | CÓDIGO   | u/c | €    |
| • 080 | 080-125 | 33021080 | 1   | 87,4 |
| • 100 | 100-150 | 33021100 | 1   | 94,6 |
| • 130 | 130-200 | 33021130 | 1   | 98,7 |
| • 150 | 150-200 | 33021150 | 1   | 98,7 |


Negro mate

| ØFLEX | ØCONC   | PSTDINM  |     |       |
|-------|---------|----------|-----|-------|
|       |         | CÓDIGO   | u/c | €     |
| • 080 | 080-125 | 33521080 | 1   | 118,0 |
| • 100 | 100-150 | 33521100 | 1   | 136,0 |
| • 130 | 130-200 | 33521130 | 1   | 143,3 |
| • 150 | 150-200 | 33521150 | 1   | 143,3 |

## 39 PDPTDI

Placa salida CONC-FLEX

NOVEDAD

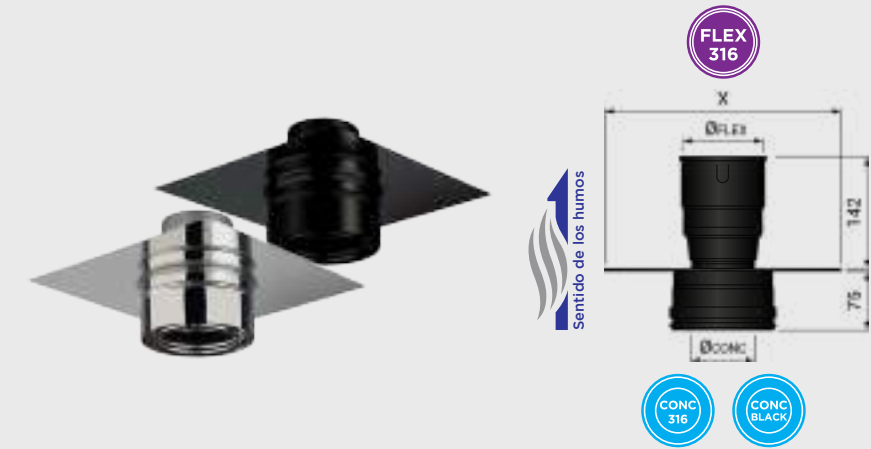

Inox

| 300 x 300 mm |       |             |         |
|--------------|-------|-------------|---------|
| ØCONC        | ØFLEX | PDPTDI33    |         |
|              |       | CÓDIGO      | u/c €   |
| • 080-125    | 080   | 33044080080 | 1 86,7  |
| • 080-125    | 100   | 33044080100 | 1 86,7  |
| • 100-150    | 100   | 33044100100 | 1 112,5 |

| 490 x 490 mm |       |             |         |
|--------------|-------|-------------|---------|
| ØCONC        | ØFLEX | PDPTDI      |         |
|              |       | CÓDIGO      | u/c €   |
| • 080-125    | 080   | 33039080080 | 1 98,7  |
| • 080-125    | 100   | 33039080100 | 1 97,8  |
| • 100-150    | 100   | 33039100100 | 1 124,5 |

Negro mate

| 300 x 300 mm |       |             |         |
|--------------|-------|-------------|---------|
| ØCONC        | ØFLEX | PDPTDINM33  |         |
|              |       | CÓDIGO      | u/c €   |
| • 080-125    | 080   | 33544080080 | 1 105,3 |
| • 080-125    | 100   | 33544080100 | 1 105,3 |
| • 100-150    | 100   | 33544100100 | 1 142,0 |

| 490 x 490 mm |       |             |         |
|--------------|-------|-------------|---------|
| ØCONC        | ØFLEX | PDPTDINM    |         |
|              |       | CÓDIGO      | u/c €   |
| • 080-125    | 080   | 33543080080 | 1 117,3 |
| • 080-125    | 100   | 33543080100 | 1 117,3 |
| • 100-150    | 100   | 33543100100 | 1 154,0 |

## 51A PSDP..F

Placa salida de FLEX 316 a DW 304, DW 316 y DW BLACK

NOVEDAD



Inox

| ØFLEX | ØDW | PSDP..F      |       |       |
|-------|-----|--------------|-------|-------|
|       |     | CÓDIGO       | X u/c | €     |
| • 080 | 080 | 41051A080    | 320 1 | 131,7 |
| • 100 | 100 | 41051A100    | 340 1 | 133,0 |
| • 130 | 125 | 41051A130125 | 365 1 | 150,5 |
| • 130 | 150 | 41051A130150 | 390 1 | 189,2 |
| • 150 | 150 | 41051A150    | 390 1 | 143,4 |
| • 180 | 175 | 41051A180175 | 415 1 | 169,5 |
| • 200 | 200 | 41051A200    | 440 1 | 177,5 |
| • 250 | 250 | 41051A250    | 490 1 | 189,1 |
| • 300 | 300 | 41051A300    | 540 1 | 221,8 |

Negro mate


| ØFLEX | ØDW | PSDPP..F     |       |       |
|-------|-----|--------------|-------|-------|
|       |     | CÓDIGO       | X u/c | €     |
| • 080 | 080 | 41551A080    | 320 1 | 167,9 |
| • 100 | 100 | 41551A100    | 340 1 | 169,5 |
| • 100 | 150 | 41551A100150 | 390 1 | 178,7 |
| • 130 | 125 | 41551A130125 | 365 1 | 191,7 |
| • 130 | 150 | 41551A130150 | 390 1 | 241,1 |
| • 150 | 150 | 41551A150    | 390 1 | 182,7 |
| • 180 | 175 | 41551A180175 | 415 1 | 216,1 |
| • 200 | 200 | 41551A200    | 440 1 | 241,0 |
| • 250 | 250 | 41551A250    | 490 1 | 282,6 |
| • 300 | 300 | 41551A300    | 540 1 | 309,8 |

# Adaptadores

## 105 TddDIDPI90

Te 90° toma aire exterior CONC hembra con purga

NOVEDAD

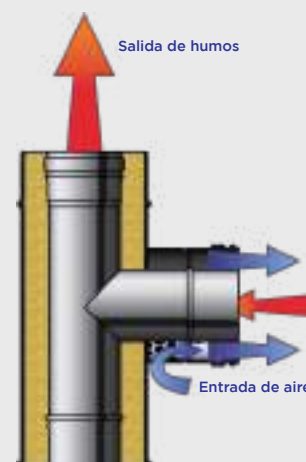

Inox

CONC Ø080-125

|       |       | T80DIDPI90 |                |                |     |       |
|-------|-------|------------|----------------|----------------|-----|-------|
| ØDW   | ØCONC | CÓDIGO     | Y <sub>1</sub> | Y <sub>2</sub> | u/c | €     |
| • 080 | 080   | 410105080  | 259            | 159            | 1   | 200,5 |
| • 100 | 080   | 410105100  | 259            | 159            | 1   | 213,8 |
| • 125 | 080   | 410105125  | 259            | 159            | 1   | 234,8 |

CONC Ø100-150

|       |       | T100DIDPI90 |                |                |     |       |
|-------|-------|-------------|----------------|----------------|-----|-------|
| ØDW   | ØCONC | CÓDIGO      | Y <sub>1</sub> | Y <sub>2</sub> | u/c | €     |
| • 100 | 100   | 410105A100  | 279            | 169            | 1   | 215,6 |
| • 125 | 100   | 410105A125  | 279            | 169            | 1   | 239,5 |
| • 150 | 100   | 410105A150  | 279            | 169            | 1   | 256,2 |

CONC Ø130-200

|       |       | T130DIDPI90 |                |                |     |       |
|-------|-------|-------------|----------------|----------------|-----|-------|
| ØDW   | ØCONC | CÓDIGO      | Y <sub>1</sub> | Y <sub>2</sub> | u/c | €     |
| • 150 | 130   | 410105C150  | 309            | 184            | 1   | 295,8 |

CONC Ø150-200

|       |       | T150DIDPI90 |                |                |     |       |
|-------|-------|-------------|----------------|----------------|-----|-------|
| ØDW   | ØCONC | CÓDIGO      | Y <sub>1</sub> | Y <sub>2</sub> | u/c | €     |
| • 150 | 150   | 410105B150  | 360            | 205            | 1   | 295,8 |

Tapón TRINOX incluido  
Purga inferior incluida  
Brida de unión incluida

Negro mate

CONC Ø080-125

|       |       | T80DIDPI90 |                |                |     |       |
|-------|-------|------------|----------------|----------------|-----|-------|
| ØDW   | ØCONC | CÓDIGO     | Y <sub>1</sub> | Y <sub>2</sub> | u/c | €     |
| • 080 | 080   | 415105080  | 259            | 159            | 1   | 255,6 |
| • 100 | 080   | 415105100  | 259            | 159            | 1   | 275,9 |
| • 125 | 080   | 415105125  | 259            | 159            | 1   | 303,5 |


CONC Ø100-150

|       |       | T100DIDPI90 |                |                |     |       |
|-------|-------|-------------|----------------|----------------|-----|-------|
| ØDW   | ØCONC | CÓDIGO      | Y <sub>1</sub> | Y <sub>2</sub> | u/c | €     |
| • 100 | 100   | 415105A100  | 279            | 169            | 1   | 269,5 |
| • 125 | 100   | 415105A125  | 279            | 169            | 1   | 299,5 |
| • 150 | 100   | 415105A150  | 279            | 169            | 1   | 320,2 |

## 136 ADDIDP

Adaptador de CONC a DW

NOVEDAD

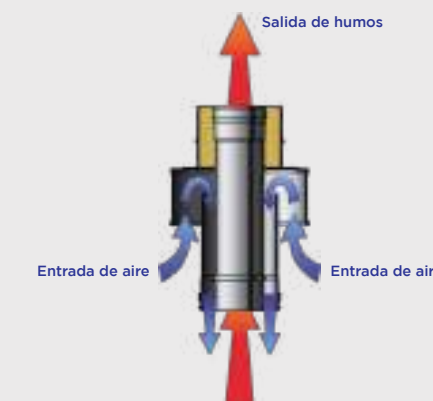

Inox



Negro mate

|           |     | ADDIDP       |     |       |  |           |     | ADDIDPIP     |     |       |  |
|-----------|-----|--------------|-----|-------|--|-----------|-----|--------------|-----|-------|--|
| ØCONC     | ØDW | CÓDIGO       | u/c | €     |  | ØCONC     | ØDW | CÓDIGO       | u/c | €     |  |
| • 080-125 | 080 | 410136080080 | 1   | 109,0 |  | • 080-125 | 080 | 415136080080 | 1   | 142,3 |  |
| • 100-150 | 100 | 410136100100 | 1   | 123,2 |  | • 100-150 | 100 | 415136100100 | 1   | 149,9 |  |
| • 130-200 | 125 | 410136130125 | 1   | 135,2 |  | • 130-200 | 125 | 415136130125 | 1   | 182,2 |  |
| • 150-200 | 150 | 410136150150 | 1   | 150,0 |  | • 150-200 | 150 | 415136150150 | 1   | 198,8 |  |

## 71 TBIDI

Te 90° biflujo entrada de aire y salida humos SWJ sin tapón

Separador de flujo para sistema concéntrico.

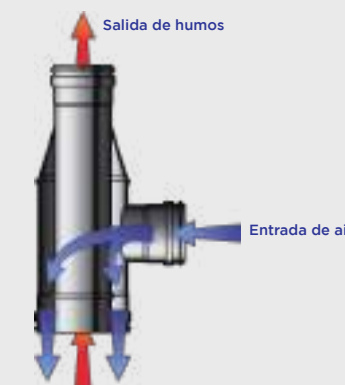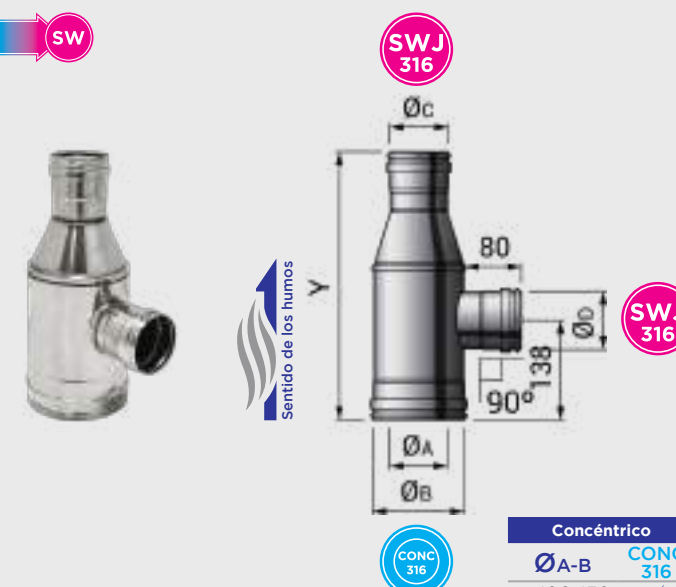

|           |          | Salida humos |         | Entrada de aire |         | TBIDI          |     |         |
|-----------|----------|--------------|---------|-----------------|---------|----------------|-----|---------|
| ØA-B      | CONC 316 | ØC           | SWJ 316 | ØD              | SWJ 316 | CÓDIGO         | Y   | u/c €   |
| • 100-150 | ✓        | 080          | ✓       | 080             | ✓       | 33071100080    | 382 | 1 289,6 |
| • 100-150 | ✓        | 080          | ✓       | 100             | ✓       | 33071100080100 | 382 | 1 289,6 |
| • 130-200 | ✓        | 100          | ✓       | 100             | ✓       | 33071130100    | 412 | 1 294,9 |
| • 130-200 | ✓        | 130          | ✓       | 100             | ✓       | 33071130130100 | 412 | 1 339,2 |
| • 130-200 | ✓        | 130          | ✓       | 130             | ✓       | 33071130130130 | 412 | 1 339,2 |
| • 130-200 | ✓        | 130          | ✓       | 150             | ✓       | 33071130130150 | 412 | 1 300,0 |

# Adaptadores

## 149 ADPBX Adaptador a medida

NOVEDAD



| ADPB..    |            |             |             |             |            |             |     |
|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----|
| Ø         | BOFILL → P | BOFILL → M  | BOFILL → L  | BOFILL → D  | BOFILL → J | BOFILL → T  | u/c |
| • 080     | ADPB080080 | ADPBM080080 | ADPBL080080 | ADPBD080080 | ADPB080080 | ADPBT080080 | 1   |
| • 100     | ADPB100100 | ADPBM100100 | ADPBL100100 | ADPBD100100 | ADPB100100 | ADPBT100100 | 1   |
| • 125     | ADPB125125 | ADPBM125125 | ADPBL125125 | ADPBD125125 | ADPB125125 | ADPBT125125 | 1   |
| • 150     | ADPB150150 | ADPBM150150 | ADPBL150150 | ADPBD150150 | ADPB150150 | ADPBT150150 | 1   |
| • 175     | ADPB175175 | ADPBM175175 | ADPBL175175 | ADPBD175175 | ADPB175175 | ADPBT175175 | 1   |
| • 200     | ADPB200200 | ADPBM200200 | ADPBL200200 | ADPBD200200 | ADPB200200 | ADPBT200200 | 1   |
| • 250     | ADPB250250 | ADPBM250250 | ADPBL250250 | ADPBD250250 | ADPB250250 | ADPBT250250 | 1   |
| • 300     | ADPB300300 | ADPBM300300 | ADPBL300300 | ADPBD300300 | ADPB300300 | ADPBT300300 | 1   |
| • 150-230 | ADBP150230 |             |             |             |            |             | 1   |

Brida de unión  
incluida

\*Consulte nuestros precios y nuestras condiciones de envío.

## 149 ADPXB Adaptador a medida

NOVEDAD



| ADP..B |             |             |             |             |             |             |     |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| Ø      | P → BOFILL  | M → BOFILL  | L → BOFILL  | D → BOFILL  | J → BOFILL  | T → BOFILL  | u/c |
| • 080  | ADPPB080080 | ADPMB080080 | ADPLB080080 | ADPDB080080 | ADPJB080080 | ADPTB080080 | 1   |
| • 100  | ADPPB100100 | ADPMB100100 | ADPLB100100 | ADPDB100100 | ADPJB100100 | ADPTB100100 | 1   |
| • 125  | ADPPB125125 | ADPMB125125 | ADPLB125125 | ADPDB125125 | ADPJB125125 | ADPTB125125 | 1   |
| • 150  | ADPPB150150 | ADPMB150150 | ADPLB150150 | ADPDB150150 | ADPJB150150 | ADPTB150150 | 1   |
| • 175  | ADPPB175175 | ADPMB175175 | ADPLB175175 | ADPDB175175 | ADPJB175175 | ADPTB175175 | 1   |
| • 200  | ADPPB200200 | ADPMB200200 | ADPLB200200 | ADPDB200200 | ADPJB200200 | ADPTB200200 | 1   |
| • 250  | ADPPB250250 | ADPMB250250 | ADPLB250250 | ADPDB250250 | ADPJB250250 | ADPTB250250 | 1   |
| • 300  | ADPPB300300 | ADPMB300300 | ADPLB300300 | ADPDB300300 | ADPJB300300 | ADPTB300300 | 1   |

\*Consulte nuestros precios y nuestras condiciones de envío.

## 164 ASPOD150230 Adaptador a medida SW 304 a DW

NOVEDAD



| ASPOD150230 |     |              |         |
|-------------|-----|--------------|---------|
| ØB          | ØP  | CÓDIGO       | u/c €   |
| • 150       | 230 | 200164150230 | 1 138,6 |

## 92A PLIDGEN Placa de identificación general

NOVEDAD



Placa de identificación según la norma

| PLIDGEN     |     |     |
|-------------|-----|-----|
| CÓDIGO      | u/c | €   |
| • 40092A000 | 1   | 2,0 |

## 107 SPRAY Spray 400 ml.

NOVEDAD



| Pintura          | SPRAY               |                                         |             |        |
|------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------|--------|
|                  | Pintura             | Para                                    | CÓDIGO      | u/c €  |
| • SPRAYDWBLACK   | RAL 8022            | DW BLACK                                | 415107000   | 1 35,7 |
| • SPRAYCONCBLACK | RAL 9004            | CONC BLACK                              | 335107000   | 1 35,7 |
| • SPRAYBLACKHR   | Anticalórica* 690°C | SW VT, SW VT PLUS, SWJ VT y SWJ VT PLUS | 200VT107000 | 1 41,0 |
| • SPRAYDECO2MM   | Anticalórica 500°C  | DECO 2 mm                               | 890107000   | 1 47,0 |


\*Ninguna pintura puede garantizar un acabado exacto al acabado vitrificado



ACCESORIOS

|            |     |
|------------|-----|
| REJAS      | 382 |
| PROTECCIÓN | 406 |
| DESIGN     | 414 |

ACC

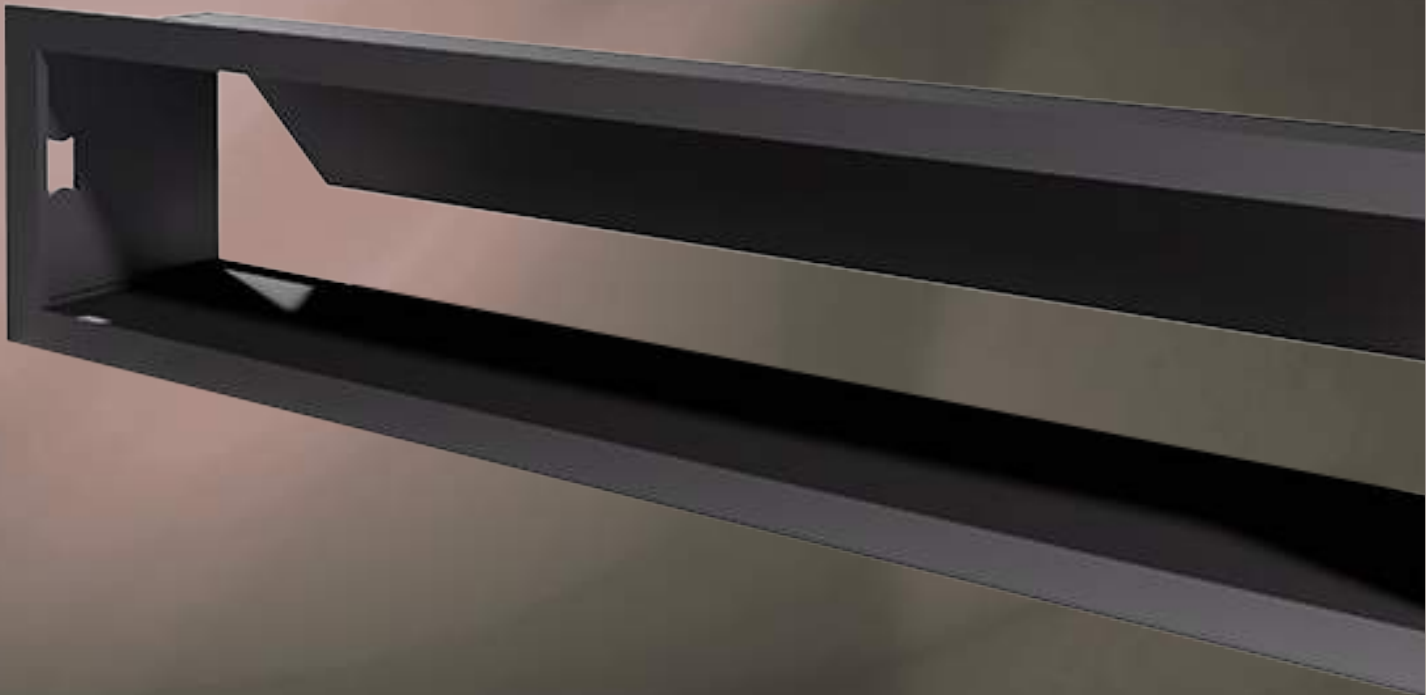

# Rejas



## Aire caliente

| MODELOS                                                                             | FORMA        | PASO MÁXIMO DE AIRE |                |                  | Clamping System | Compatible PORBUS | ACABADO |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------|-------|
|                                                                                     |              | Descompresión (cm²) | Difusión (cm²) | Convección (cm²) |                 |                   | Blanco  | Negro |
|    | Fine         | ✓                   | 75             | 300              | 300             | ✓                 | ✓       | ✓     |
|    | Fine angular | ✓                   | 560            | 800              | 800             | ✓                 | -       | ✓     |
|    | Cube         | ✓                   | 75             | 850              | 850             | ✓                 | ✓       | ✓     |
|    | Cube angular | ✓                   | 560            | 800              | 800             | ✓                 | -       | ✓     |
|   | Prism        | ✓                   | -              | 100              | 100             | ✓                 | -       | ✓     |
|  | Slot         | ✓                   | 215            | 426              | 426             | ✓                 | -       | ✓     |
|  | Wings        | ✓                   | 200            | 645              | 645             | ✓                 | -       | ✓     |
|  | Line         | ✓                   | 325            | 520              | 520             | ✓                 | -       | ✓     |
|  | Base         | ✓                   | -              | -                | 500-900         | -                 | -       | ✓     |

## Aire fresco

| MODELOS                                                                             | FORMA | PASO MÁXIMO DE AIRE (cm²) | Clamping System | Compatible PORBUS | ACABADO |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|---------|-------|-------|
|                                                                                     |       |                           |                 |                   | Blanco  | Negro | Crema |
|  | Round | ✓                         | 200             | -                 | -       | ✓     | ✓     |
|  | Box   | ✓                         | 200             | -                 | -       | ✓     | ✓     |

# Rejas



## Clasificación

**Cubic**



Sistema con empotramiento en pared

**Flat**



Volúmenes que exceden la línea vertical

**Classic**



Modelos tradicionales de lamas

**Plinth**



Rejas con una ubicación de zócalo

**Refresh**



Rejas de entrada de aire fresco




**Descompresión:**  
2 rejillas de al menos 20 cm² cada una

**Difusión:**  
500 cm² mínimo en total

**Convección:**  
400 cm² mínimo en total

## Clamping System: Instalación rápida y sencilla

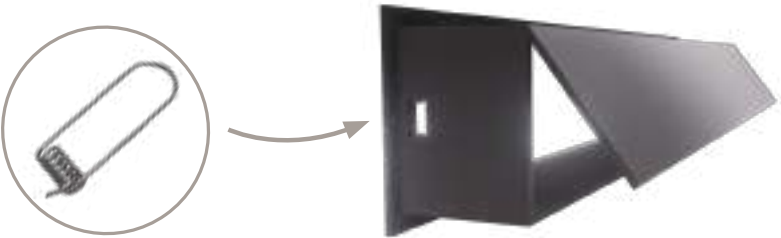


Todas las rejillas de pared se suministran con nuestro sistema de sujeción, que permite una instalación rápida y sencilla mediante pinzas laterales.


FINE




**FINE**  
Reja hendidura ajustable




Fijación mediante  
pinzas laterales



Apertura  
ajustable

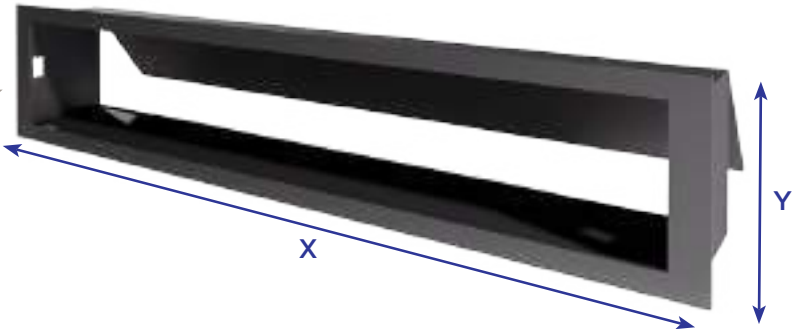

Sistema  
integrado



Flujo de aire  
regulable

Instalación  
fácil

Acero 2 mm



Sistema integrado  
Incluye nuestro  
Clamping System



Durabilidad y  
atención al detalle  
Materiales 100 %  
reciclables



Obturador ajustable  
para optimizar el flujo  
de aire.

| X     | Y  | FINE            |                |                    |     | Portaembocaduras PORBUS |   |      |                | nº huecos | Embocadura | CÓDIGO | € |
|-------|----|-----------------|----------------|--------------------|-----|-------------------------|---|------|----------------|-----------|------------|--------|---|
|       |    | CÓDIGO (Blanco) | CÓDIGO (Negro) | Paso de aire (cm²) | u/c | €                       |   |      |                |           |            |        |   |
| 180   | 60 | 12001A018006    | 12001B018006   | 39                 | 1   | 54,3                    | - | -    | -              | -         | -          | -      | - |
| 270   | 60 | 12001A027006    | 12001B027006   | 75                 | 1   | 57,2                    | - | -    | -              | -         | -          | -      | - |
| 400   | 60 | 12001A040006    | 12001B040006   | 85                 | 1   | 61,8                    | 2 | Ø125 | 12014040006125 | *         |            |        |   |
|       |    |                 |                |                    |     |                         | 2 | Ø150 | 12014040006150 | *         |            |        |   |
| 600   | 60 | 12001A060006    | 12001B060006   | 140                | 1   | 62,6                    | 2 | Ø125 | 12014060006125 | *         |            |        |   |
|       |    |                 |                |                    |     |                         | 2 | Ø150 | 12014060006150 | *         |            |        |   |
| 850   | 60 | 12001A085006    | 12001B085006   | 240                | 1   | 72,5                    | 4 | Ø125 | 12014085006125 | *         |            |        |   |
|       |    |                 |                |                    |     |                         | 4 | Ø150 | 12014085006150 | *         |            |        |   |
| 1.000 | 60 | 12001A100006    | 12001B100006   | 285                | 1   | 91,3                    | 5 | Ø125 | 12014100006125 | *         |            |        |   |
|       |    |                 |                |                    |     |                         | 5 | Ø150 | 12014100006150 | *         |            |        |   |
| 1.200 | 60 | 12001A120006    | 12001B120006   | 300                | 1   | 128,5                   | 6 | Ø125 | 12014120006125 | *         |            |        |   |
|       |    |                 |                |                    |     |                         | 6 | Ø150 | 12014120006150 | *         |            |        |   |

Blanco mate  
RAL 9003

Negro mate  
RAL 9005 TXT

Compatible con  
Portaembocaduras

2x  
Dos embocaduras  
incluidas por cada  
Portaembocaduras

\*Consultar disponibilidad y precio según modelo.

- ⊕ SABER ARTESANAL
- ⊕ MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD
- ⊕ VARIEDAD DE OPCIONES






# FINE ANGULAR

- ⊕ SABER ARTESANAL
- ⊕ MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD
- ⊕ ELEGANCIA ATEMPORAL




## FINE ANGULAR



Reja angular hendidura ajustable



Fijación mediante pinzas laterales

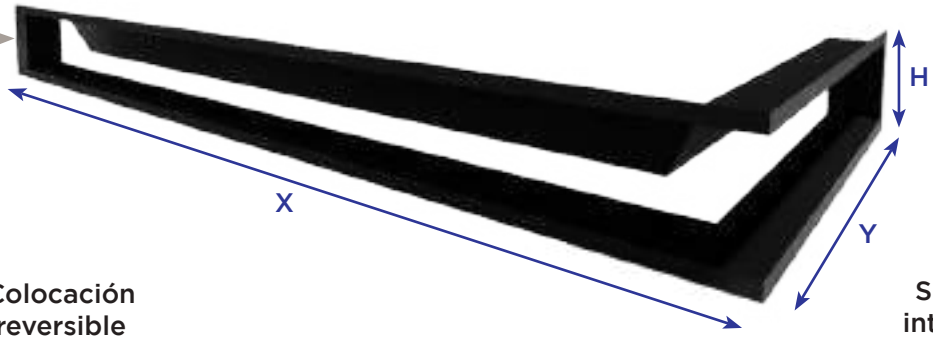

Colocación reversible

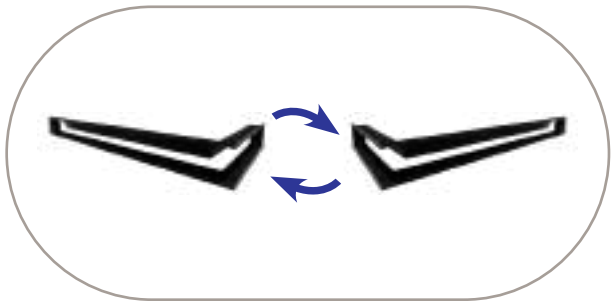

Sistema integrado

Instalación fácil



Sistema integrado  
Incluye nuestro Clamping System

Acero 2 mm



Durabilidad y atención al detalle  
Materiales 100 % reciclables

Flujo de aire regulable



Obturador ajustable para optimizar el flujo de aire

|     |     |    | FINE ANGULAR    |                |                    |     |       |
|-----|-----|----|-----------------|----------------|--------------------|-----|-------|
| X   | Y   | H  | CÓDIGO (Blanco) | CÓDIGO (Negro) | Paso de aire (cm²) | u/c | €     |
| 610 | 260 | 60 | 12002A061026    | 12002B061026   | 560                | 1   | 148,4 |
| 860 | 260 | 60 | 12002A086026    | 12002B086026   | 800                | 1   | 165,9 |


- Blanco mate RAL 9003
- Negro mate RAL 9005 TXT

# CUBE




## CUBE

Reja hendidura




Fijación mediante  
pinzas laterales

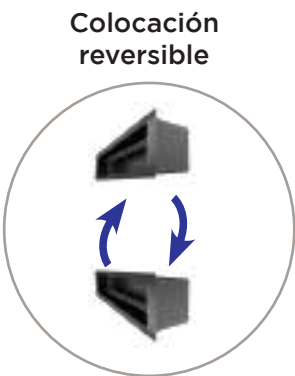

Colocación  
reversible



Sistema  
integrado



Instalación  
fácil



Sistema integrado

Incluye nuestro  
Clamping System

Acero 2 mm



Durabilidad y  
atención al detalle

Materiales 100 %  
reciclables

Estético



Diseño  
arquitectónico

- ⊕ SABER ARTESANAL
- ⊕ MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD
- ⊕ ELEGANCIA ATEMPORAL

| X       | Y  | CUBE                                                                                                  |                                                                                                      |                    |     | Portaembocaduras PORBUS |           |            |                |
|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------------------------|-----------|------------|----------------|
|         |    |  CÓDIGO (Blanco) |  CÓDIGO (Negro) | Paso de aire (cm²) | u/c | €                       | nº huecos | Embocadura | CÓDIGO         |
| • 180   | 60 | 12003A018006                                                                                          | 12003B018006                                                                                         | 39                 | 1   | 64,0                    | -         | -          | -              |
| • 270   | 60 | 12003A027006                                                                                          | 12003B027006                                                                                         | 75                 | 1   | 70,2                    | -         | -          | -              |
| • 400   | 90 | 12003A040009                                                                                          | 12003B040009                                                                                         | 211                | 1   | 85,1                    | 2         | Ø125       | 12014040009125 |
|         |    |                                                                                                       |                                                                                                      |                    |     |                         | 2         | Ø150       | 12014040009150 |
| • 600   | 90 | 12003A060009                                                                                          | 12003B060009                                                                                         | 340                | 1   | 91,8                    | 3         | Ø125       | 12014060009125 |
|         |    |                                                                                                       |                                                                                                      |                    |     |                         | 3         | Ø150       | 12014060009150 |
| • 850   | 90 | 12003A085009                                                                                          | 12003B085009                                                                                         | 500                | 1   | 103,0                   | 4         | Ø125       | 12014085009125 |
|         |    |                                                                                                       |                                                                                                      |                    |     |                         | 4         | Ø150       | 12014085009150 |
| • 1.000 | 90 | 12003A100009                                                                                          | 12003B100009                                                                                         | 650                | 1   | 136,6                   | 5         | Ø125       | 12014100009125 |
|         |    |                                                                                                       |                                                                                                      |                    |     |                         | 5         | Ø150       | 12014100009150 |
| • 1.200 | 90 | 12003A120009                                                                                          | 12003B120009                                                                                         | 850                | 1   | 181,6                   | 6         | Ø125       | 12014120009125 |
|         |    |                                                                                                       |                                                                                                      |                    |     |                         | 6         | Ø150       | 12014120009150 |

\*Consultar disponibilidad y precio según modelo.

 Blanco mate  
RAL 9003

 Negro mate  
RAL 9005 TXT



Compatible con  
Portaembocaduras



2x  
Dos embocaduras  
incluidas por cada  
Portaembocaduras



# CUBE ANGULAR




- ⊕ SABER ARTESANAL
- ⊕ MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD
- ⊕ ACABADOS IMPECABLES



## CUBE ANGULAR


Reja angular hendidura




Fijación mediante  
pinzas laterales



Colocación  
reversible

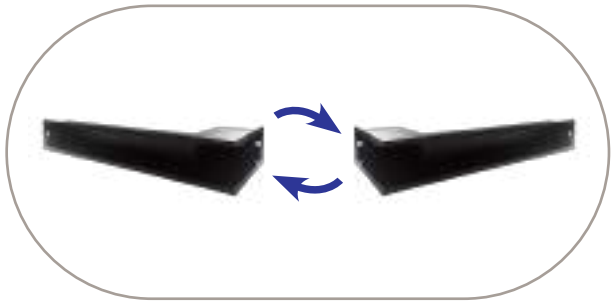

Sistema  
integrado



Instalación  
fácil



Sistema integrado  
Incluye nuestro  
Clamping System

Acero 2 mm



Durabilidad y  
atención al detalle  
Materiales 100 %  
reciclables

Estético



Diseño  
arquitectónico

|     |     |    | CUBE ANGULAR                                                                                          |                                                                                                      |                    |     |       |
|-----|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------|
| X   | Y   | H  |  CÓDIGO (Blanco) |  CÓDIGO (Negro) | Paso de aire (cm²) | u/c | €     |
| 610 | 260 | 90 | 12004A061026                                                                                          | 12004B061026                                                                                         | 560                | 1   | 167,3 |
| 860 | 260 | 90 | 12004A086026                                                                                          | 12004B086026                                                                                         | 800                | 1   | 178,7 |

-  Blanco mate  
RAL 9003
-  Negro mate  
RAL 9005 TXT



# PRISM




- ⊕ SABER ARTESANAL
- ⊕ MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD
- ⊕ 3 DISEÑOS DIFERENTES PARA ELEGIR



## PRISM

Reja 90º cuadrada

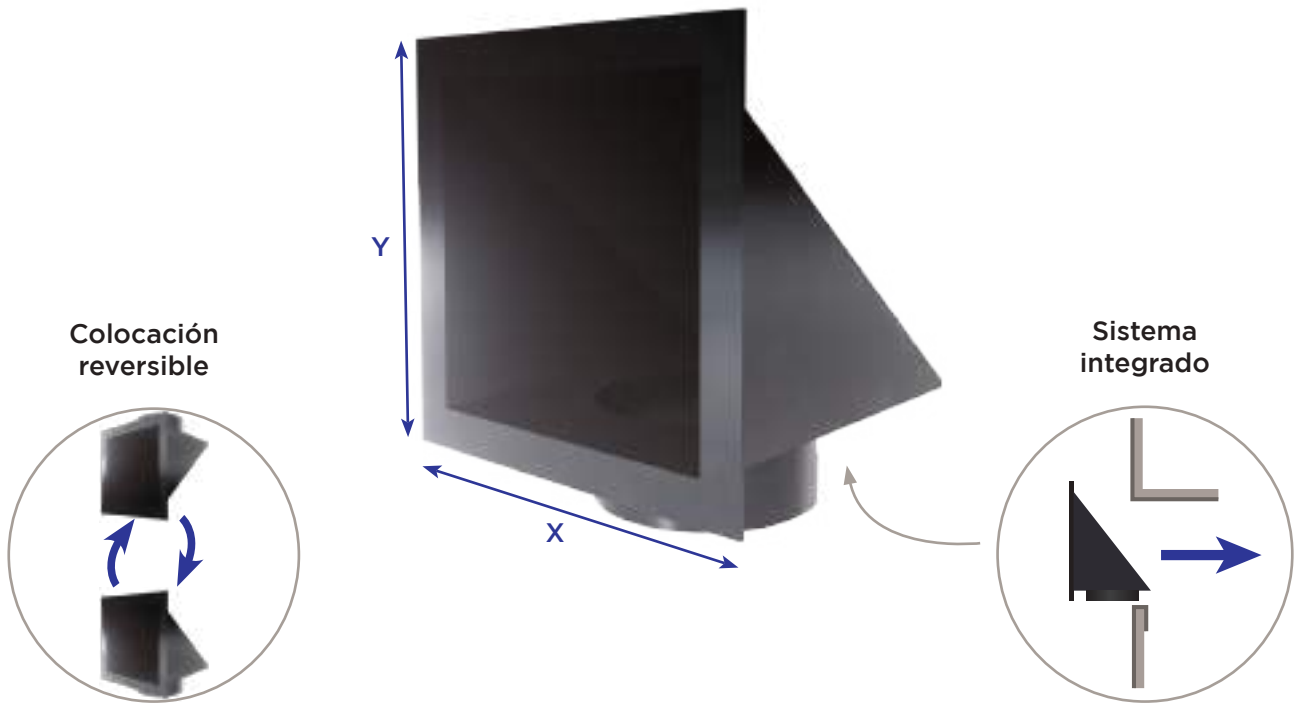

### Instalación fácil



Sistema integrado  
Incluye nuestro  
Clamping System

### Acero 2 mm



Durabilidad y  
atención al detalle  
Materiales 100 %  
reciclables

### Detalles técnicos



Elemento de  
ventilación rectangular  
con rama lateral en  
forma de L


| PRISM |     |     |                                                                                                       |                                                                                                      |                    |     |      |
|-------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|------|
| Ø     | X   | Y   |  CÓDIGO (Blanco) |  CÓDIGO (Negro) | Paso de aire (cm²) | u/c | €    |
| • 080 | 200 | 200 | 12005A080200                                                                                          | 12005B080200                                                                                         | 50                 | 1   | 88,6 |
| • 100 | 200 | 200 | 12005A100200                                                                                          | 12005B100200                                                                                         | 70                 | 1   | 88,6 |
| • 125 | 200 | 200 | 12005A125200                                                                                          | 12005B125200                                                                                         | 100                | 1   | 88,6 |

 Blanco mate  
RAL 9003  
 Negro mate  
RAL 9005 TXT



- ⊕ SABER ARTESANAL
- ⊕ MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD
- ⊕ ACABADOS IMPECABLES

## **SLOT** Reja bajo relieve rectangular

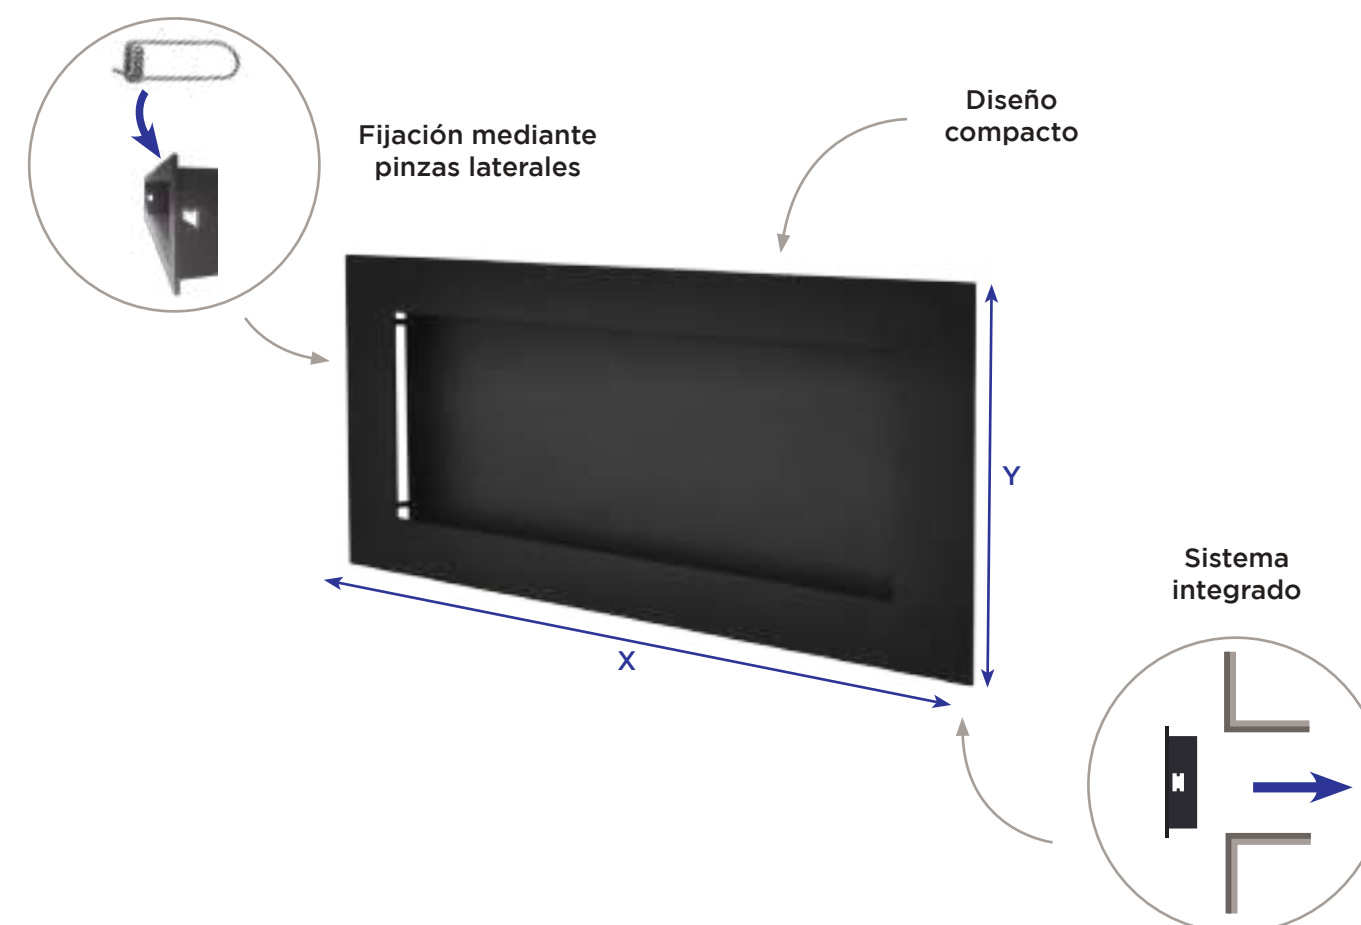

**Instalación fácil**



**Sistema integrado**

Incluye nuestro  
Clamping System

**Acero 2 mm**



**Durabilidad y  
atención al detalle**

Materiales 100 %  
reciclables

**Estético**



**Diseño rectilíneo  
siguiendo la  
verticalidad del muro**

| X     | Y   | SLOT                                                                                                     |                                                                                                         | Paso de aire<br>(cm²) | u/c | €           |
|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-------------|
|       |     |  CÓDIGO<br>(Blanco) |  CÓDIGO<br>(Negro) |                       |     |             |
| • 200 | 90  | 12006A020009                                                                                             | 12006B020009                                                                                            | 21                    | 1   | <b>42,1</b> |
| • 350 | 350 | 12006A035035                                                                                             | 12006B035035                                                                                            | 340                   | 1   | <b>60,0</b> |
| • 500 | 250 | 12006A050025                                                                                             | 12006B050025                                                                                            | 426                   | 1   | <b>83,2</b> |


 Blanco mate  
RAL 9003

 Negro mate  
RAL 9005 TXT



- ⊕ SABER ARTESANAL
- ⊕ MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD
- ⊕ 2 DISEÑOS DIFERENTES PARA ELEGIR

## **WINGS** Reja con alas

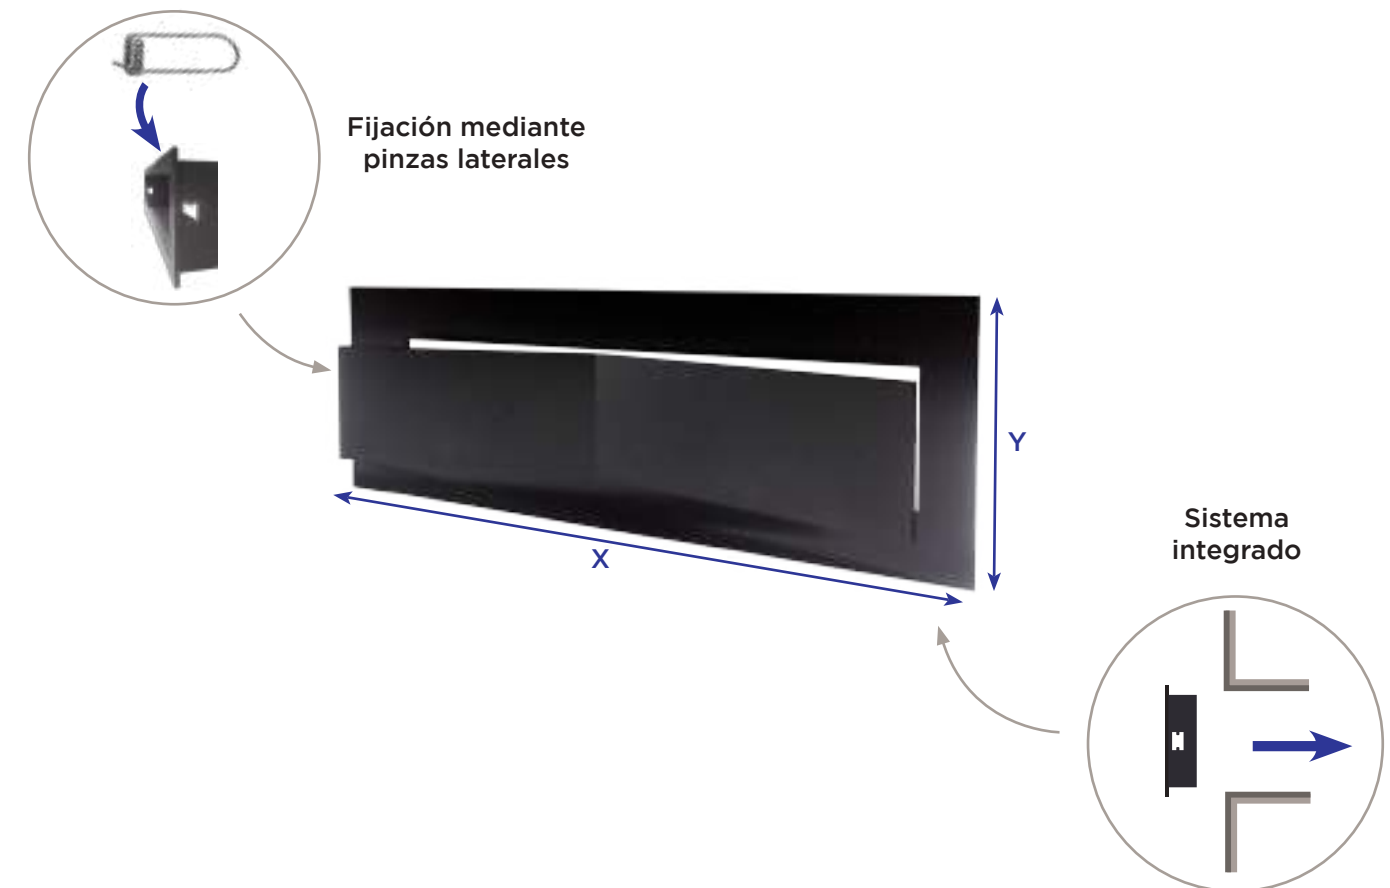

### Instalación fácil



Sistema integrado

Incluye nuestro  
Clamping System

### Acero 2 mm



Durabilidad y  
atención al detalle

Materiales 100 %  
reciclables

### Estético



Diseño de volúmenes  
arquitectónicos

| X     | Y   | WINGS                                                                                                    |                                                                                                         |                       |     |      |
|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------|
|       |     |  CÓDIGO<br>(Blanco) |  CÓDIGO<br>(Negro) | Paso de aire<br>(cm²) | u/c | €    |
| • 275 | 108 | 12007A028011                                                                                             | 12007B028011                                                                                            | 200                   | 1   | 58,5 |
| • 363 | 140 | 12007A037014                                                                                             | 12007B037014                                                                                            | 408                   | 1   | 64,6 |

-  Blanco mate  
RAL 9003
-  Negro mate  
RAL 9005 TXT




# LINE



- ⊕ SABER ARTESANAL
- ⊕ MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD
- ⊕ ELEGANCIA ATEMPORAL

## LINE

Reja de lamas

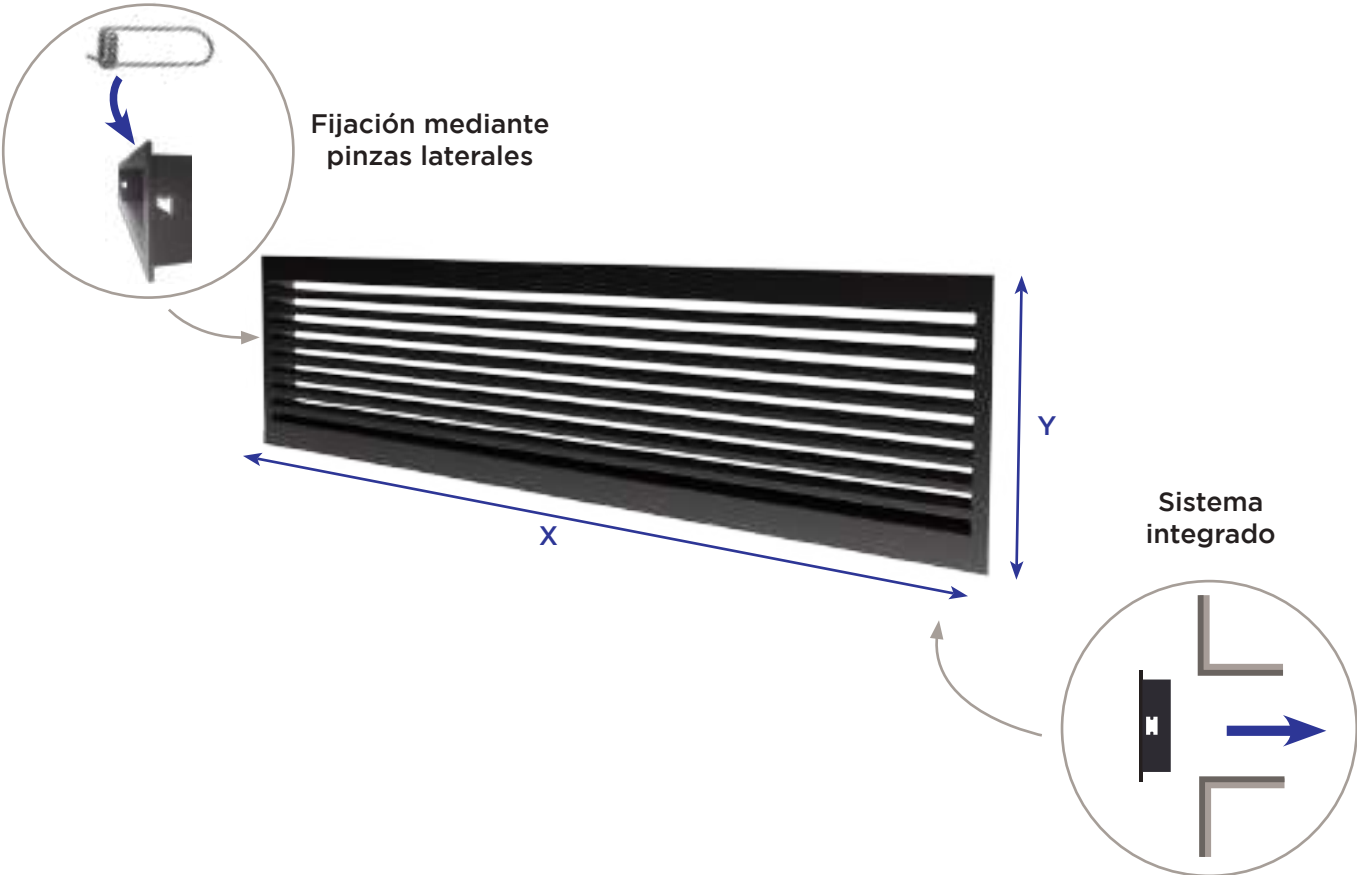

### Instalación fácil



Sistema integrado  
Incluye nuestro Clamping System

### Acero 2 mm



Durabilidad y atención al detalle  
Materiales 100 % reciclables

### Estético



Diseño clásico

| X     | Y   | LINE            |                | Paso de aire (cm²) | u/c | €     |                                                                            |
|-------|-----|-----------------|----------------|--------------------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------|
|       |     | CÓDIGO (Blanco) | CÓDIGO (Negro) |                    |     |       |                                                                            |
| • 180 | 60  | 12008A018006    | 12008B018006   | 29                 | 1   | 45,0  | <div>Blanco mate<br/>RAL 9003</div> <div>Negro mate<br/>RAL 9005 TXT</div> |
| • 200 | 200 | 12008A020020    | 12008B020020   | 170                | 1   | 60,3  |                                                                            |
| • 350 | 200 | 12008A035020    | 12008B035020   | 320                | 1   | 71,8  |                                                                            |
| • 450 | 200 | 12008A045020    | 12008B045020   | 450                | 1   | 93,5  |                                                                            |
| • 800 | 150 | 12008A080015    | 12008B080015   | 450                | 1   | 105,2 |                                                                            |

# BASE




- ⊕ SABER ARTESANAL
- ⊕ MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD
- ⊕ UNA DIVERSIDAD QUE SE ADAPTA A TI



## BASE

Zócalo con entrada de aire regulable en tres lados

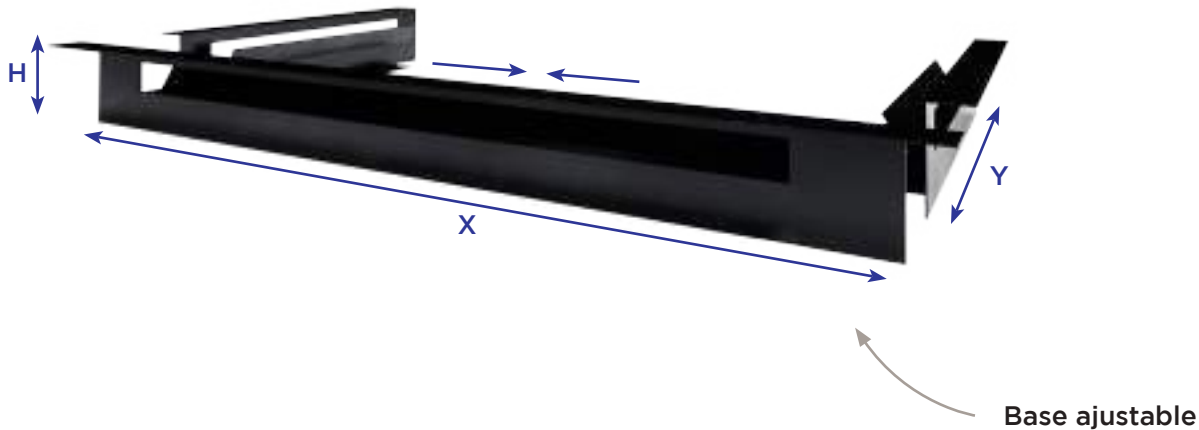

Instalación  
fácil



Sistema integrado

Acero 2 mm



Durabilidad y  
atención al detalle

Materiales 100 %  
reciclables

Fácil ensamblaje



Un zócalo frontal y  
dos zócalos laterales  
ajustables

| X           | Y       | H  | Tipo de<br>cierre | BASE               |                   | Paso de aire<br>(cm²) | u/c | €     |
|-------------|---------|----|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----|-------|
|             |         |    |                   | CÓDIGO<br>(Blanco) | CÓDIGO<br>(Negro) |                       |     |       |
| 1.200-1.900 | 600-900 | 90 | Silicato          | 12009A120060       | 12009B120060      | 500-900               | 1   | 240,5 |
| 1.200-1.900 | 600-900 | 90 | Pladur BA13       | 12010A120060       | 12010B120060      | 500-900               | 1   | 273,5 |

\*Consultar disponibilidad.

Blanco mate  
RAL 9003

Negro mate  
RAL 9005 TXT




# KITFRESH



## KITFRESH

Kit de entrada de aire fresco

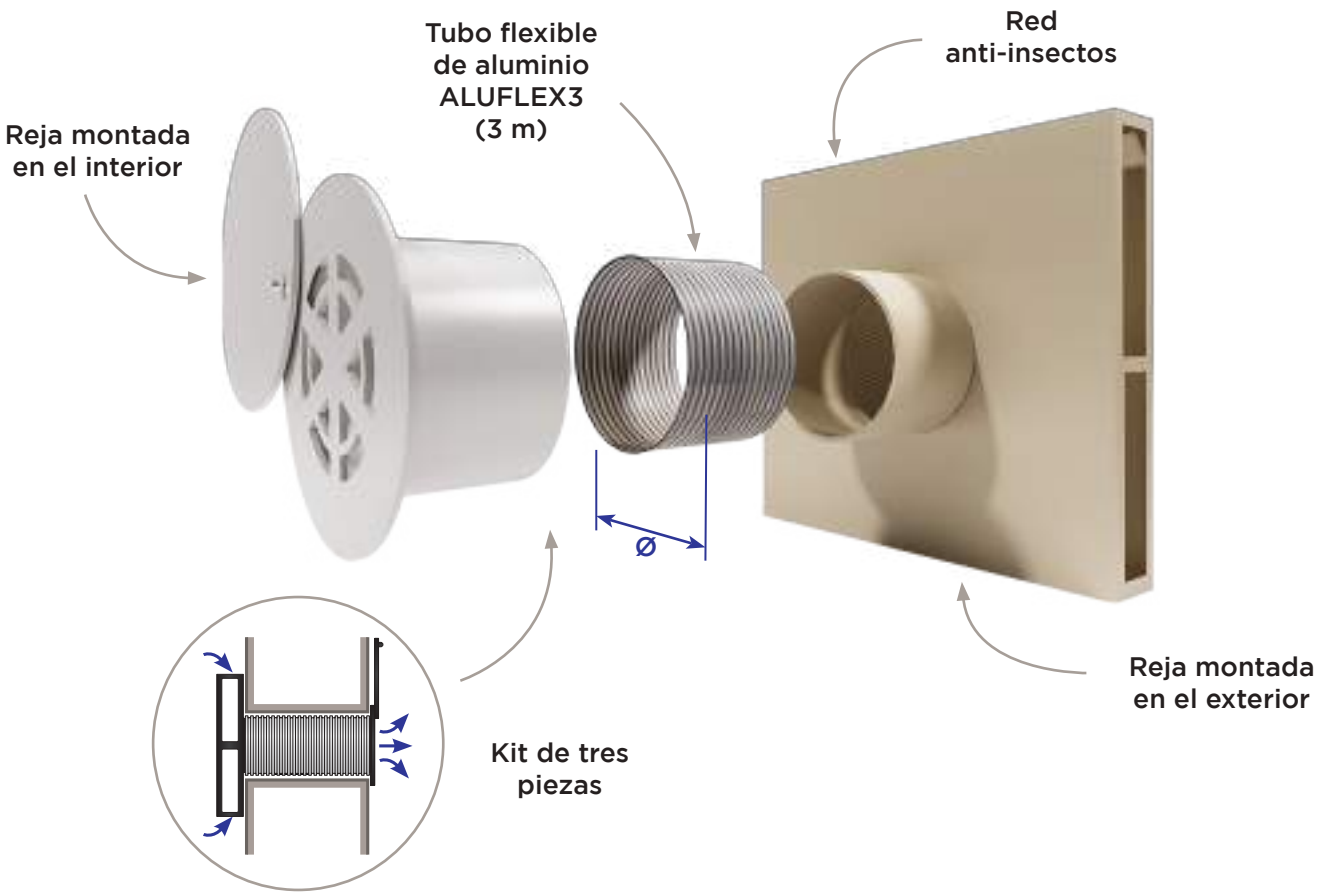

### Gran versatilidad



Sistema combinable con una selección de 5 diámetros diferentes

### Acero 2 mm



Durabilidad y atención al detalle

Materiales 100 % reciclables

### Flujo de aire regulable



Obturador ajustable para optimizar el flujo de aire.

| KITFRESH |                          |                       |     |       |
|----------|--------------------------|-----------------------|-----|-------|
| Ø        | CÓDIGO<br>(Blanco/Crema) | Paso de aire<br>(cm²) | u/c | €     |
| • 080    | 12011080                 | 50                    | 1   | 128,3 |
| • 100    | 12011100                 | 70                    | 1   | 132,9 |
| • 125    | 12011125                 | 100                   | 1   | 154,4 |
| • 150    | 12011150                 | 120                   | 1   | 152,0 |
| • 160    | 12011160                 | 200                   | 1   | 160,0 |

 ROUND blanco y BOX crema


- ⊕ MONTAJE INTERIOR/EXTERIOR
- ⊕ MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD
- ⊕ 5 DIÁMETROS DIFERENTES





## ROUND

Reja redonda con salida de aire regulable

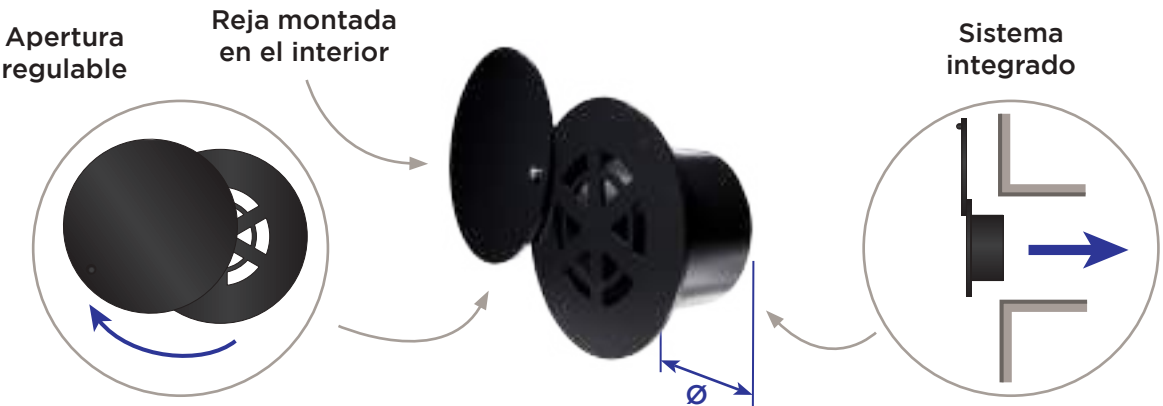

| Ø     | ROUND           |                |                    |     |      |
|-------|-----------------|----------------|--------------------|-----|------|
|       | CÓDIGO (Blanco) | CÓDIGO (Negro) | Paso de aire (cm²) | u/c | €    |
| • 060 | 12012A060060    | 12012B060060   | 28                 | 1   | 50,5 |
| • 080 | 12012A080080    | 12012B080080   | 50                 | 1   | 52,0 |
| • 100 | 12012A100100    | 12012B100100   | 70                 | 1   | 56,6 |
| • 125 | 12012A125125    | 12012B125125   | 100                | 1   | 70,1 |
| • 150 | 12012A150150    | 12012B150150   | 120                | 1   | 79,4 |
| • 160 | 12012A160160    | 12012B160160   | 200                | 1   | 82,5 |


Blanco mate  
RAL 9003

Negro mate  
RAL 9005 TXT



## ALUFLEX3

Tubo flexible de aluminio 3 m

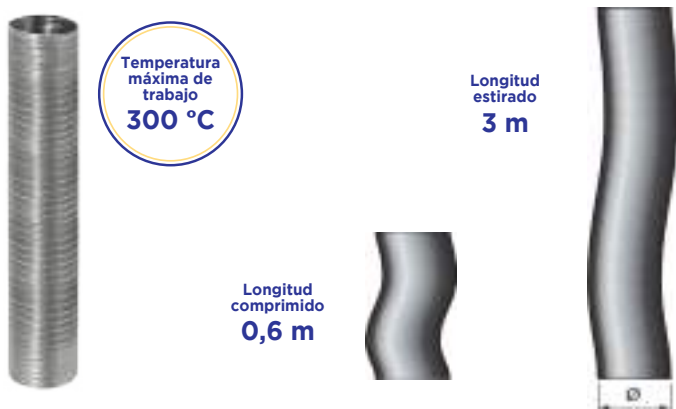

| Ø     | ALUFLEX3          |     |      |
|-------|-------------------|-----|------|
|       | CÓDIGO (Aluminio) | u/c | €    |
| • 080 | 11011080          | 30  | 14,5 |
| • 100 | 11011100          | 20  | 17,7 |
| • 125 | 11011125          | 16  | 21,3 |
| • 150 | 11011150          | 9   | 25,9 |
| • 160 | 11011160          | 9   | 27,0 |

| Opción de compra por unidades |                   |     |      |
|-------------------------------|-------------------|-----|------|
| Ø                             | ALUFLEX3U         |     |      |
|                               | CÓDIGO (Aluminio) | u/c | €    |
| • 080                         | 11011080U         | 1   | 18,7 |
| • 100                         | 11011100U         | 1   | 22,8 |
| • 125                         | 11011125U         | 1   | 25,6 |
| • 150                         | 11011150U         | 1   | 29,9 |
| • 160                         | 11011160U         | 1   | 32,5 |



## ALUFLEXNM3U

Tubo flexible de aluminio 3 m




| Ø      | ALUFLEXNM3U    |     |      |
|--------|----------------|-----|------|
|        | CÓDIGO (Negro) | u/c | €    |
| • 080* | 11012080U      | 1   | 40,5 |
| • 100* | 11012100U      | 1   | 43,9 |
| • 125* | 11012125U      | 1   | 47,4 |
| • 150* | 11012150U      | 1   | 52,5 |
| • 160* | 11012160U      | 1   | 59,7 |

\*Consultar disponibilidad.



## BOX

Reja oculta cuadrada ajustable

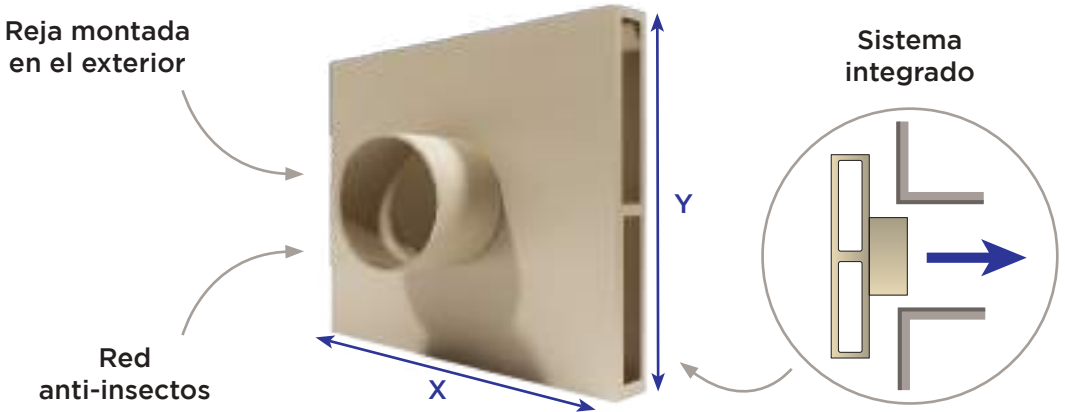

| Ø     | X   | Y   | BOX            |                |                    |     |      |
|-------|-----|-----|----------------|----------------|--------------------|-----|------|
|       |     |     | CÓDIGO (Crema) | CÓDIGO (Negro) | Paso de aire (cm²) | u/c | €    |
| • 060 | 175 | 175 | 12013A060175   | 12013B060175   | 28                 | 1   | 58,3 |
| • 080 | 175 | 175 | 12013A080175   | 12013B080175   | 50                 | 1   | 58,3 |
| • 100 | 175 | 175 | 12013A100175   | 12013B100175   | 70                 | 1   | 58,3 |
| • 125 | 175 | 175 | 12013A125175   | 12013B125175   | 100                | 1   | 58,3 |
| • 150 | 175 | 175 | 12013A150175   | 12013B150175   | 120                | 1   | 58,3 |
| • 160 | 175 | 175 | 12013A160175   | 12013B160175   | 200                | 1   | 58,3 |


Crema

Negro mate  
RAL 9005 TXT



## PORBUS

Portaembocaduras para FINE y CUBE

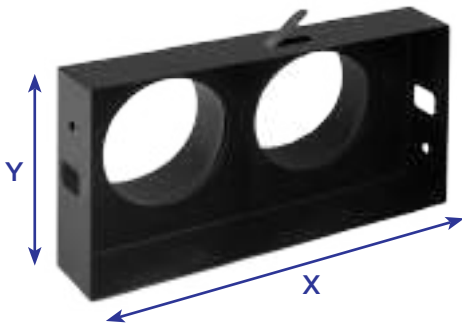

| X       | Y   | Portaembocaduras PORBUS |                |   |
|---------|-----|-------------------------|----------------|---|
|         |     | Embocaduras             | CÓDIGO         | € |
| • 600   | 100 | 3x Ø125                 | 12014060010125 | * |
| • 600   | 100 | 3x Ø150                 | 12014060010150 | * |
| • 800   | 100 | 4x Ø125                 | 12014080010125 | * |
| • 800   | 100 | 4x Ø150                 | 12014080010150 | * |
| • 1.000 | 100 | 5x Ø125                 | 12014100010125 | * |
| • 1.000 | 100 | 5x Ø150                 | 12014100010150 | * |
| • 1.200 | 100 | 6x Ø125                 | 12014120010125 | * |
| • 1.200 | 100 | 6x Ø150                 | 12014120010150 | * |

\*Consultar disponibilidad y precio según modelo.



## BUS

Embocadura para PORBUS



| Ø      | Embocadura BUS |     |     |
|--------|----------------|-----|-----|
|        | CÓDIGO         | u/c | €   |
| • 125* | 12015125       | 1   | 6,0 |
| • 150* | 12015150       | 1   | 6,0 |

\*Para otros diámetros, consultar disponibilidad..

# PROTECCIÓN

Acabados que protegen y embellecen






# PLACAS DE PROTECCIÓN

- ⊕ PACKS DE PROTECCIÓN INTEGRAL
- ⊕ AISLAMIENTO DE SILICATO CÁLCICO
- ⊕ MÚLTIPLES COMBINACIONES A ELEGIR

## PLACAS DE PROTECCIÓN

Packs de protección integral

Protección mural con base  
de silicato cálcico de 8 mm  
de espesor y conductividad  
térmica de 0,164 W/mK para  
un aislamiento total

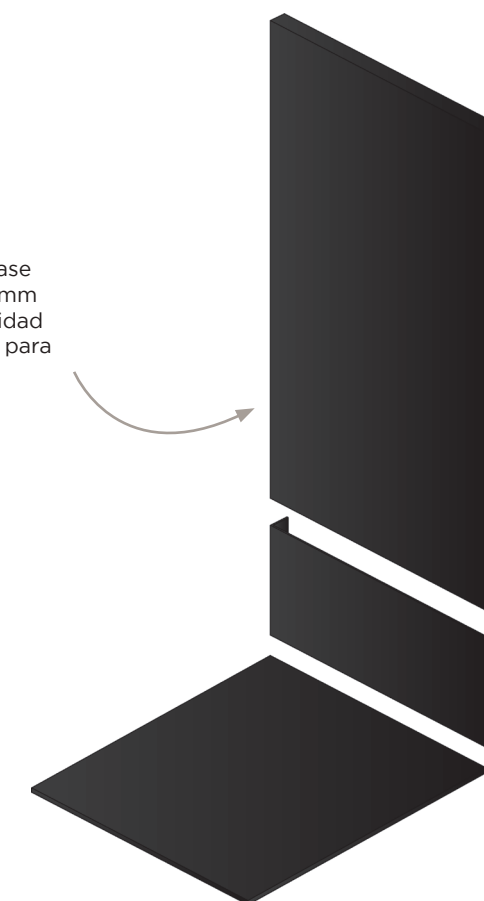

Recubrimiento de un zócalo  
de 1 cm de espesor y 10 cm de  
altura como máximo




| PPMRC |       |                                                                                                      |     |       | CPLMRC |     |                                                                                                      |     |      | PPSRC |       |                                                                                                      |     |       |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| X     | Y     |  CÓDIGO (Negro) | u/c | €     | X      | Y   |  CÓDIGO (Negro) | u/c | €    | X     | Y     |  CÓDIGO (Negro) | u/c | €     |
| 645   | 1.004 | 11007060100                                                                                          | 1   | 128,8 | 648    | 250 | 11008060025                                                                                          | 1   | 29,4 | 645   | 800   | 11002064080                                                                                          | 1   | 72,5  |
| 845   | 1.194 | 11007080120                                                                                          | 1   | 199,5 | 848    | 250 | 11008080025                                                                                          | 1   | 35,5 | 845   | 600   | 11002084060                                                                                          | 1   | 72,5  |
|       |       |                                                                                                      |     |       | 848    | 350 | 11008080035                                                                                          | 1   | 37,5 | 845   | 1.000 | 11002084100                                                                                          | 1   | 99,8  |
| 1.194 | 845   | 11007080120                                                                                          | 1   | 199,5 | 1.197  | 250 | 11008120025                                                                                          | 1   | 41,8 | 845   | 1.250 | 11002084125                                                                                          | 1   | 134,5 |
| 1.175 | 1.175 | 11007120120                                                                                          | 1   | 240,9 | 1.178  | 250 | 11008118025                                                                                          | 1   | 41,8 | 1.194 | 1.000 | 11002119100                                                                                          | 1   | 140,3 |
|       |       |                                                                                                      |     |       |        |     |                                                                                                      |     |      | 1.175 | 1.000 | 11002117100                                                                                          | 1   | 140,3 |

Negro: RAL 9005 TXT



## PPMRCNM

Protección mural rectangular negro

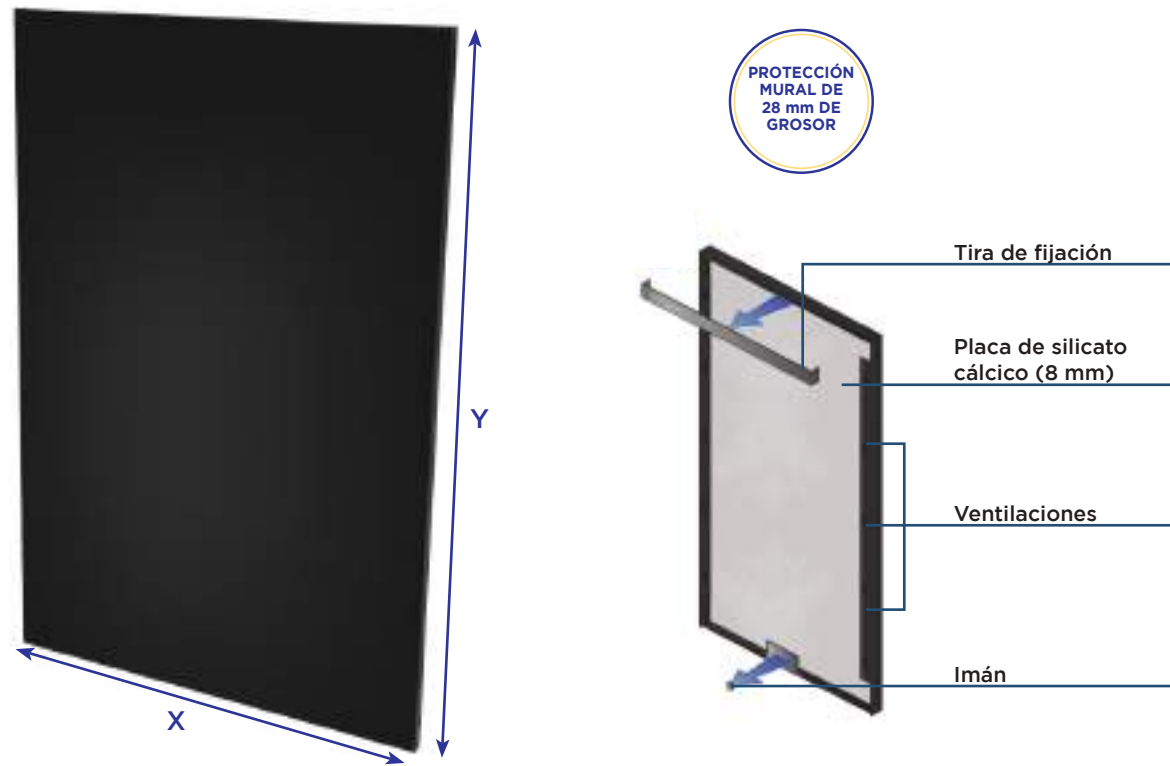

### Gran versatilidad



Sistema combinable con una selección de 4 modelos diferentes

### Montaje fácil



Fácil montaje y desmontaje  
Sistema de soporte de 3 puntos

### Material aislante





Protección de pared a base de silicato cálcico de 8 mm de espesor y 0,164 W/mK

|       |       | PPMRCNM        |     |       |  |
|-------|-------|----------------|-----|-------|--|
| X     | Y     | CÓDIGO (Negro) | u/c | €     |  |
| 645   | 1.004 | 11007060100    | 1   | 128,8 |  |
| 845   | 1.194 | 11007080120    | 1   | 199,5 |  |
| 1.194 | 845   | 11007120080    | 1   | 199,5 |  |
| 1.175 | 1.175 | 11007120120    | 1   | 240,9 |  |

Negro: RAL 9005 TXT

## CPLMRCNM

Cubrezócalo para PPMRCNM negro

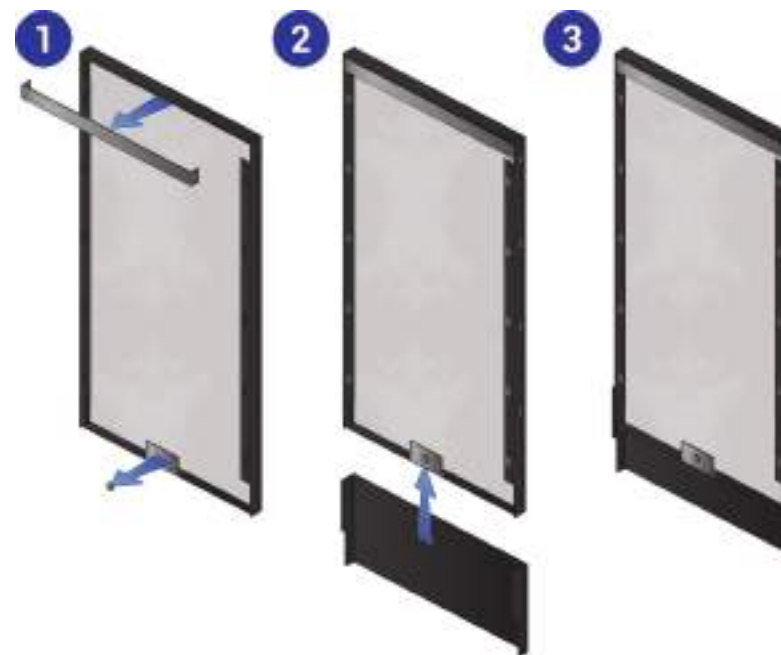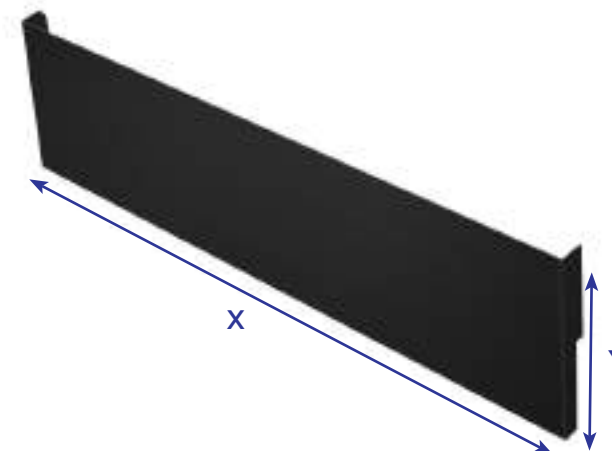

Recubrimiento de un zócalo de 1 cm de espesor y 10 cm de altura como máximo

### A medida





Altura personalizada opcional

|       |     | CPLMRCNM       |     |      |  |
|-------|-----|----------------|-----|------|--|
| X     | Y   | CÓDIGO (Negro) | u/c | €    |  |
| 648   | 250 | 11008060025    | 1   | 29,4 |  |
| 848   | 250 | 11008080025    | 1   | 35,5 |  |
| 848   | 350 | 11008080035    | 1   | 37,5 |  |
| 1.178 | 250 | 11008118025    | 1   | 41,8 |  |
| 1.197 | 250 | 11008120025    | 1   | 41,8 |  |




## PPSNM


Placa protección suelo negro

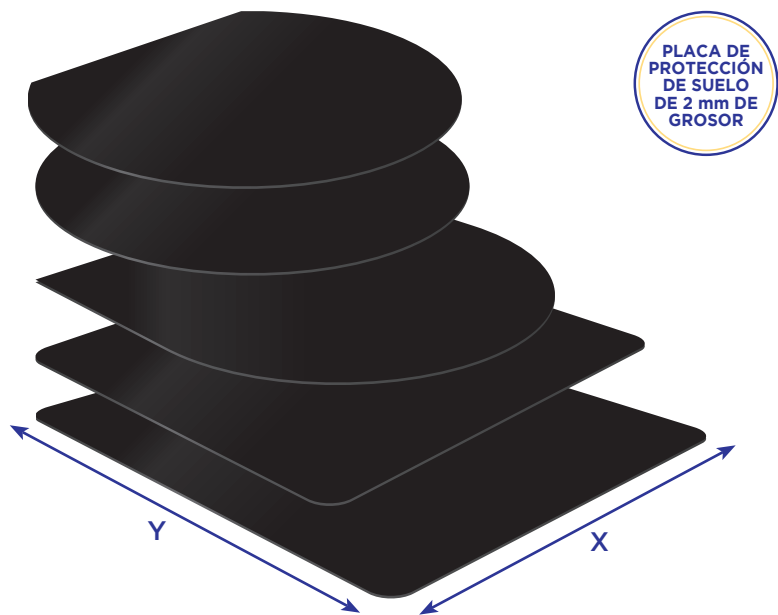

|         |       | PPSCDNM     |     |              |
|---------|-------|-------------|-----|--------------|
| X       | Y     | CÓDIGO      | u/c | €            |
| • 750   | 750   | 11001075075 | 1   | <b>73,5</b>  |
| • 1.000 | 1.000 | 11001100100 | 1   | <b>115,0</b> |




|         |       | PPSRDNM  |     |              |
|---------|-------|----------|-----|--------------|
| X       | Y     | CÓDIGO   | u/c | €            |
| • 600   | 600   | 11004060 | 1   | <b>85,5</b>  |
| • 800   | 800   | 11004080 | 1   | <b>132,3</b> |
| • 1.000 | 1.000 | 11004100 | 1   | <b>188,5</b> |



|         |       | PPSRCNM     |     |              |
|---------|-------|-------------|-----|--------------|
| X       | Y     | CÓDIGO      | u/c | €            |
| • 600   | 800   | 11002060080 | 1   | <b>72,5</b>  |
| • 650   | 1.000 | 11002065100 | 1   | <b>83,5</b>  |
| • 750   | 1.000 | 11002075100 | 1   | <b>99,9</b>  |
| • 800   | 600   | 11002080060 | 1   | <b>72,5</b>  |
| • 800   | 1.000 | 11002080100 | 1   | <b>99,8</b>  |
| • 800   | 1.250 | 11002080125 | 1   | <b>134,5</b> |
| • 1.200 | 1.000 | 11002120100 | 1   | <b>140,3</b> |




|         |       | PPSCDNM     |     |              |
|---------|-------|-------------|-----|--------------|
| X       | Y     | CÓDIGO      | u/c | €            |
| • 1.000 | 1.000 | 11005100100 | 1   | <b>155,0</b> |
| • 1.200 | 1.200 | 11005120120 | 1   | <b>190,8</b> |



|         |     | PPSRSNM     |     |              |
|---------|-----|-------------|-----|--------------|
| X       | Y   | CÓDIGO      | u/c | €            |
| • 1.100 | 950 | 11003110095 | 1   | <b>162,4</b> |

Negro: RAL 9005 TXT




|         |       | PPSMRNM     |     |              |
|---------|-------|-------------|-----|--------------|
| X       | Y     | CÓDIGO      | u/c | €            |
| • 1.000 | 1.200 | 11006100120 | 1   | <b>193,4</b> |



## ROLPLOM

Bobina de plomo 1 m x 5 m x 1 mm (5 m<sup>2</sup> ≈ 50 Kg)

**1 mm**  
DE GROSOR





| ROLPLOM     |     |              |
|-------------|-----|--------------|
| CÓDIGO      | u/c | €            |
| 11009010050 | 1   | <b>480,5</b> |



## PLR

Panel de lana de roca PAROC

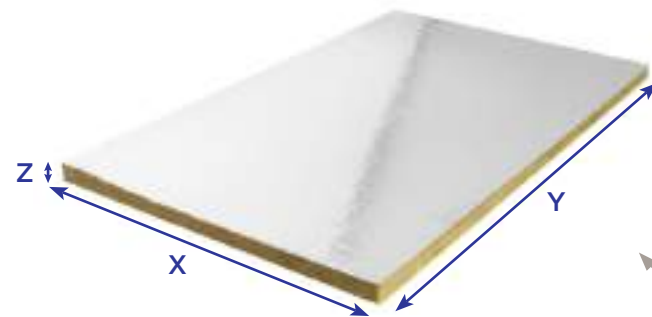

|         |     | PLR |              |     |                      |
|---------|-----|-----|--------------|-----|----------------------|
| X       | Y   | Z   | CÓDIGO       | u/c | €/u €/m <sup>2</sup> |
| • 1.000 | 600 | 30  | 110101000603 | 14  | <b>17,8 29,7</b>     |
| • 1.000 | 600 | 40  | 110101000604 | 10  | <b>20,9 34,5</b>     |

\*Consultar disponibilidad.



Cinta adhesiva de aluminio

| TAPE5075       |            |     |             |
|----------------|------------|-----|-------------|
| Dimensiones    | CÓDIGO     | u/c | €           |
| • 50 m x 75 mm | 1101550075 | 1   | <b>29,8</b> |

\*Consultar disponibilidad.



Cuando el interior se convierte en refugio





# WOODCUBE



- ⊕ SABER ARTESANAL
- ⊕ MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD
- ⊕ ELEGANCIA ATEMPORAL



## WOODCUBE Leñero

Marco perimetral  
de 15 mm



### Diseño



Marco perimétrico de  
únicamente 15 mm

### Acero 2 mm



Durabilidad y  
atención al detalle

Materiales 100 %  
reciclables

### A medida



Otras dimensiones y  
espesores disponibles  
bajo pedido

|         |     |     | WOODCUBE                                                                                             |     |       |
|---------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| H       | X   | Y   |  CÓDIGO (Negro) | u/c | €     |
| • 750   | 350 | 350 | 12014B075035                                                                                         | 1   | 290,8 |
| • 750   | 350 | 550 | 12014B075055                                                                                         | 1   | 309,6 |
| • 1.200 | 350 | 350 | 12014B120035                                                                                         | 1   | 350,8 |
| • 1.200 | 350 | 550 | 12014B120055                                                                                         | 1   | 380,7 |
| • 1.450 | 350 | 350 | 12014B145035                                                                                         | 1   | 394,2 |
| • 1.450 | 350 | 550 | 12014B145055                                                                                         | 1   | 410,5 |

\*Consultar condiciones de envío para este producto.

 Negro mate  
RAL 9005 TXT



# WOODBASE



- ⊕ SABER ARTESANAL
- ⊕ MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD
- ⊕ FABRICACIÓN PERSONALIZADA



**WOODBASE**  
Leñero



## Carta de colores



Otros colores disponibles bajo pedido

## Acero 4 mm



Durabilidad y atención al detalle  
Materiales 100 % reciclables

## A medida



Otras dimensiones y espesores disponibles bajo pedido

|     |       |     | WOODBASE                                                                                              |                                                                                                      |     |       |
|-----|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| H   | X     | Y   |  CÓDIGO (Blanco) |  CÓDIGO (Negro) | u/c | €     |
| 300 | 700   | 400 | 12015A030070                                                                                          | 12015B030070                                                                                         | 1   | 660,4 |
| 300 | 1.000 | 400 | 12015A030100                                                                                          | 12015B030100                                                                                         | 1   | 740,8 |

\*Consultar condiciones de envío para este producto.

-  Blanco mate  
RAL 9003
-  Negro mate  
RAL 9005 TXT

# BANC



- ⊕ SABER ARTESANAL
- ⊕ MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD
- ⊕ FABRICACIÓN PERSONALIZADA



## BANC

Banco metálico negro



### Carta de colores



Otros colores disponibles bajo pedido

### Acero 4 mm



Durabilidad y atención al detalle

Materiales 100 % reciclables

### A medida



Otras dimensiones y espesores disponibles bajo pedido

| H   | X     | Y   | BANC            |                | u/c | €     |
|-----|-------|-----|-----------------|----------------|-----|-------|
|     |       |     | CÓDIGO (Blanco) | CÓDIGO (Negro) |     |       |
| 300 | 700   | 450 | 12016A030070    | 12016B030070   | 1   | 610,5 |
| 300 | 1.000 | 450 | 12016A030100    | 12016B030100   | 1   | 690,7 |
| 300 | 1.300 | 450 | 120016A030130   | 12016B030130   | 1   | 818,5 |
| 300 | 1.500 | 450 | 12016A030150    | 12016B030150   | 1   | 886,7 |
| 300 | 1.700 | 450 | 12016A030170    | 12016B030170   | 1   | 930,4 |

\*Consultar condiciones de envío para este producto.

-  Blanco mate  
RAL 9003
-  Negro mate  
RAL 9005 TXT



# INSERTFIX




- ⊕ SABER ARTESANAL
- ⊕ ALTURA REGULABLE
- ⊕ 4 TAMAÑOS DIFERENTES DISPONIBLES



## INSERTFIX

Soporte regulable para insert

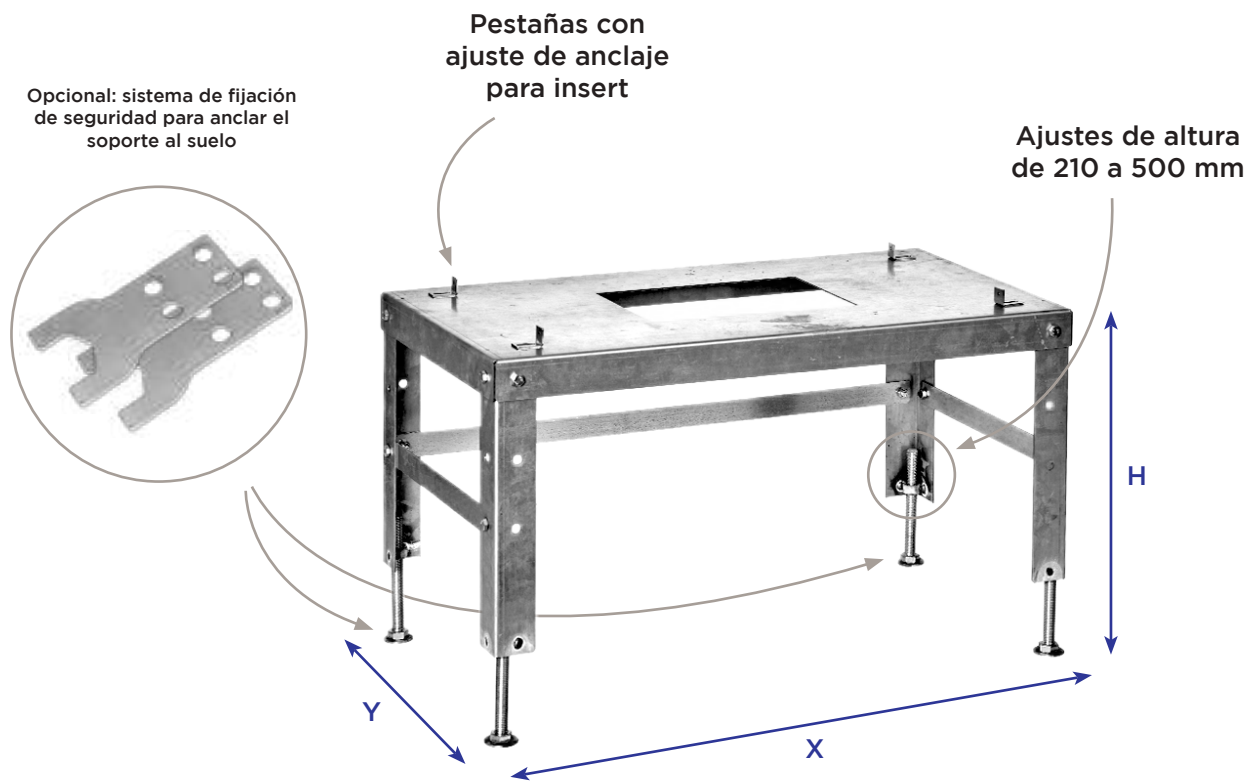

### Instalación rápida



Instalación rápida y sencilla en 5 minutos

### Acero 3 mm



Durabilidad y atención al detalle

Materiales 100 % reciclables

### Sistema modular



Estructura tipo mecano, fácil de transportar

| H           | X     | Y   | INSERTFIX   |                |     |              |
|-------------|-------|-----|-------------|----------------|-----|--------------|
|             |       |     | CÓDIGO      | Inserts        | u/c | €            |
| • 210 a 500 | 760   | 400 | 11013076040 | de 600 a 700   | 1   | <b>240,5</b> |
| • 210 a 500 | 860   | 400 | 11013086040 | de 700 a 800   | 1   | <b>257,8</b> |
| • 210 a 500 | 960   | 400 | 11013096040 | de 800 a 900   | 1   | <b>285,3</b> |
| • 210 a 500 | 1.060 | 400 | 11013106040 | de 900 a 1.000 | 1   | <b>329,4</b> |

Fijación para soporte regulable para insert



| SPIF       |     |            |
|------------|-----|------------|
| CÓDIGO     | u/c | €          |
| • 11014000 | 1   | <b>6,0</b> |

# Condiciones de venta

## General

Los pedidos realizados a BOFILL implican la aceptación de los términos y condiciones reflejados en la lista de precios vigente. En caso de que las condiciones de compra del cliente difieran de las de BOFILL, éstas deberán ser aceptadas por escrito por nuestro equipo de gestión. En caso de discrepancia, prevalecerán nuestros términos y condiciones de venta.

## Precios

Los precios están expresados en euros y no incluyen impuestos. Los descuentos acordados se aplicarán al aceptar el pedido.

## Pedidos

Los pedidos pueden realizarse por teléfono, pero se requerirá confirmación por escrito por correo electrónico o a través de nuestros canales en línea. Se enviará al cliente un formulario de confirmación de pedido en un plazo de 24 horas. En caso de que se hayan acordado previamente precios, descuentos y condiciones especiales, éstos deberán indicarse en el pedido.

En caso de cancelación, los gastos incurridos correrán a cargo del comprador. No se aceptarán cancelaciones de productos difíciles de vender ni de productos especiales cuya producción ya haya comenzado.

## Pedidos especiales o agotados

No se aceptarán cancelaciones de productos especiales o de difícil venta cuya producción ya haya comenzado.

## Plazos de entrega / productos agotados

Incluso si se aceptan por escrito, estos plazos se acuerdan siempre y son aproximados. Los retrasos no darán lugar a reclamaciones económicas.

## Posibles devoluciones de materiales

No se aceptan devoluciones de productos fabricados a medida o de escasa rotación. Las devoluciones únicamente serán conformes si BOFILL las ha aceptado previamente por escrito y si corresponden a materiales estándar en stock. Los productos deben estar en perfecto estado de venta, devolverse a portes pagados y en su embalaje original con una copia de nuestro albarán de entrega y número de factura (si corresponde). Por último, deberá adjuntarse la hoja de aceptación de devolución firmada por BOFILL. Cualquier devolución conllevará una penalización mínima del 25% del precio indicado en la lista de precios, sujeta a inspección y preparación para la venta, aunque esta penalización podrá incrementarse en función del estado en que se reciba la mercancía. BOFILL se reserva el derecho a fijar la penalización así como a rechazar devoluciones. Nunca se aceptarán devoluciones después de 10 días de la entrega del pedido.

## Reserva de dominio y propiedad

Las compras y ventas con BOFILL se realizan bajo el acuerdo expreso de reserva de dominio del producto hasta el pago total de las facturas.

## Garantía y responsabilidad

Nuestra responsabilidad y garantía se limitan a la reparación o sustitución de productos con posibles defectos de fabricación. Los costes de instalación corren a cargo del comprador. Los productos que, en nuestra opinión, hayan sido mal utilizados, manipulados, instalados incorrectamente o dañados durante el transporte o almacenamiento quedan excluidos de nuestra responsabilidad.

En concreto, la garantía solo se aplica si la instalación se realiza conforme a los estándares del sector y siempre en cumplimiento con:

- Las recomendaciones del fabricante del aparato.
- La normativa vigente que regula el uso y/o la instalación de aplicación en cada caso.
- Las instrucciones de instalación y mantenimiento recomendadas por BOFILL.

El incumplimiento de estas condiciones puede provocar un desgaste prematuro, una pérdida de rendimiento o la anulación de la garantía.

Es responsabilidad exclusiva del comprador garantizar que las medidas de seguridad y la correcta instalación de nuestros productos se tomen de acuerdo con las instrucciones descritas en nuestra documentación y las normas aplicables. No nos responsabilizamos de ningún daño a personas, equipos o instalaciones derivado del uso o la instalación inadecuados de nuestros productos.

BOFILL se reserva el derecho de que un laboratorio externo certificado analice cualquier defecto derivado del uso inadecuado del equipo. Si el comprador es responsable del defecto, los costes del laboratorio correrán a su cargo. De lo contrario, BOFILL se compromete a sustituir el equipo defectuoso.

## Jurisdicción


Ambas partes, por el simple hecho de realizar y aceptar pedidos, se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Barcelona, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, incluso en el caso de efectos de pago domiciliados en otra localidad o país distinto.






SINCE 1892

# Bofill




## DW

DW 304  
DW 316  
DW BLACK  
DW GE  
DW EI




## CONC

CONC 316  
CONC BLACK  
CONC PP/ALU



## SW

SW 304  
SW VT  
SW VT PLUS  
DECO 2 mm  
SW GALVA  
SWJ 316  
SWJ VT  
SWJ VT PLUS  
SWJ PP



## FLEX

FLEX 316



LEÑA



PELLET



BIOMASA



GAS



GASÓLEO

[www.ffbofill.com](http://www.ffbofill.com)