



CATÁLOGO 2025

EDE IBERIA | TARIFA PRECIOS

Español





Los mejores materiales para tu bomba

Larga vida útil gracias a la investigación para la mejora de la calidad de los materiales y los procesos de fabricación.



De la materia prima al producto acabado

Nuestra cadena de producción integrada asegura un control eficaz del proceso de producción, desde el aprovisionamiento hasta la distribución final.



Sostenibilidad y durabilidad

Nuestras bombas son resistentes y fiables, no solamente por la durabilidad de los materiales y el control en su fabricación, sino también por la disponibilidad de repuestos y la red de servicios técnicos.



Todas nuestras bombas son reciclables

El 95% de los componentes de nuestra gama de productos son reciclables.



Nacemos
en **1962**



+60 años de
trayectoria en
el sector



Diseño,
fabricación y
distribución

95%

Producto
europeo.
Hecho en casa



Llegamos
a **+100**
países



Esencia, alma
e **identidad**



Nos
acompañan
10 filiales



Nuestras aplicaciones

Captación

Soluciones
duraderas

Extracción de agua desde pozos, depósitos o fuentes naturales, utilizando bombas que garantizan un flujo constante y fiable, facilitando el abastecimiento inicial para instalaciones domésticas, residenciales o agrícolas.



Suministro

Agua en el lugar
y momento que
necesitas

Transporte y distribución de agua desde la fuente hasta el punto de uso, asegurando presión estable y caudal suficiente en viviendas, comunidades o industrias, con equipos diseñados para instalación rápida y mantenimiento reducido.



Recirculación y filtración

El dúo perfecto
para un agua
siempre limpia

Sistemas que mantienen el agua en movimiento continuo y libre de impurezas, acompañado de procesos de filtrado para mantener su calidad, limpieza y condiciones óptimas de uso. Indispensables para piscinas, spas o circuitos cerrados como calefacción, con soluciones compactas y fáciles de instalar.



Evacuación

Adiós al agua,
hola a la eficiencia

Drenaje y eliminación controlada de agua residual, pluviales o excedente, utilizando equipos que garanticen una evacuación segura y eficiente en aplicaciones domésticas, comerciales o industriales.





Con más de 60 años de experiencia, hemos impulsado con dedicación el camino hacia una gestión del agua más consciente y eficiente, promoviendo un consumo responsable y un uso ingenioso de este recurso vital.

CAPTACIÓN

- › **Sumergibles**
 - 10 Acuaria 07S
 - 11 Acuaria 17
 - 12 Acuaria 27
 - 13 Acuaria 37
 - 14 Acuaria 57
 - 15 Vigilarain

- › **Hidráulicas y motores sumergibles**
 - 16 ES4
 - 21 Motor O4IB

SUMINISTRO

- › **Superficie horizontal**
 - 24 Prisma 15
 - 25 Prisma 25
 - 26 Prisma 35N
 - 27 Prisma 45N
 - 28 Aspri 15
 - 29 Aspri 25
 - 30 Aspri 35N
 - 31 Aspri 45N
 - 32 Tecno 05
 - 33 Tecno 15
 - 34 Tecno 25

- › **Superficie vertical**
 - 35 Multi 25
 - 36 Multi 35N
 - 37 Multi 55N
 - 38 VE 94
 - 39 VE 121N
 - 40 VS 05
 - 41 VS 10
 - 42 VS 15
 - 43 VS 20

- › **Dispositivos de automatización**
 - 45 Pressdrive
 - 46 Pressdrive 05
 - 47 Speedrive V2

- › **Presurización**
 - 48 PDS
 - 49 PDS 05
 - 50 Acuapres S
 - 51 Tecnoplus 15
 - 52 Tecnoplus 25
 - 53 Prisma ESD
 - 54 CPE
 - 55 CKE 1
 - 56 CKE 2 Prisma
 - 57 CKE 2
 - 60 CKE 3
 - 63 CKE 4
 - 66 Equipos de presión

- › **Protección Contra incendios**
 - 67 FE, FD, FED

RECIRCULACIÓN Y FILTRACIÓN

- › **Recirculación**
 - 72 Nox 20
 - 73 Nox 25
 - 74 Nox 75/100/150
 - 75 Silen I
 - 76 Silen S
 - 77 Silen S2
 - 78 Noxsalt
 - 79 Noxsalt plus
 - 80 Noxplus
 - 81 Noxplus 2
 - 82 Silenplus 1
 - 83 Silenplus 2
 - 84 Silenplus 3

- › **Filtración**
 - 85 Neat
 - 86 Filterkit Plus

- › **Limpieza**
 - 87 Multipool N

- › **Nado contracorriente**
 - 88 Nadorself

- › **Hidromasaje y spa**
 - 89 Tiper
 - 90 Wiper
 - 91 Wiper 3

- › **Otras aplicaciones**
 - 92 Piscis
 - 93 Decor

EVACUACIÓN

- › **Drenaje**
 - 96 Vigila
 - 97 Vigilex
 - 98 Vigicor
 - 99 Drain 100
 - 100 Drainex 100
 - 101 Drainex 200
 - 103 Drainex 300
 - 105 Drainex 400
 - 107 Drainex 500
 - 109 Drainex 600
 - 111 Draincor
 - 113 Drainbox

ACCESORIOS

- 115 Accesorios

INFORMACIÓN

- 120 Servicios técnicos
- 130 Regulaciones
- 133 Condiciones de venta





Captación

Soluciones
duraderas

Bomba centrífuga multietapa monobloc sumergible para el suministro de agua

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Adecuada para pozos abiertos, estanques y depósitos.

Materiales

Cuerpo bomba, aspiración, impulsión, filtro e impulsores en AISI 304.
Eje bomba en AISI 431.
Difusores en tecnopolímero.
Doble cierre mecánico.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Válvula de retención no incluida.
Modelo MA con interruptor de nivel.
Modelo M/T sin interruptor de nivel.
Cable, enchufe y condensador: ver tabla.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX8.
Aislamiento clase F.
Servicio continuo.
Motor refrigerado por agua.
Versión monofásica con protección térmica incorporada.

Rango de uso de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Inmersión máxima 12m.



Turbinas en inox



Condensador externo (opcional)



Silenciosa



Presión hasta 70 m



Caudal hasta 65 l/min



Model MA

Model M/T

Tabla de características

Modelo	I [A]		P1 [kW]		P2		c [μF]	l/min	10	20	30	40	50	60	65
	1~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]									
Acuaria 07S 3	2,9	-	0,65	-	0,5	0,65	12		33	29	26	21	15	8	4
Acuaria 07S 4	4	1,5	0,9	0,8	0,55	0,75	12		41	37	32	26	19	10	6
Acuaria 07S 5	4,7	2,2	1	1	0,75	1	12		50	46	40	32	23	13	8
Acuaria 07S 6	6,2	2,2	1,2	1,1	0,9	1,2	12		60	55	47	37	26	15	9
Acuaria 07S 7	6,5	2,4	1,25	1,3	1,1	1,5	12		70	64	55	44	31	18	11
Modelo	Código con condensador interno y 15m de cable con enchufe tipo F.					Código CEXT con condensador externo sin caja condensador y 15m de cable sin enchufe.					Código y PVP				
	1~230V (Modelo M cable sin enchufe)		1~230V (Modelo MA)			1~230V (Modelo M CEXT)		1~230V (Modelo MA CEXT)		3~400V (Modelo T)					
Acuaria 07S 3	209123 PVP 581€		209078 PVP 623€			209133 PVP 581€		209127 PVP 623€		-					
Acuaria 07S 4	209122 PVP 669€		209079 PVP 714€			209130 PVP 669€		209126 PVP 714€		209194 PVP 684€					
Acuaria 07S 5	209124 PVP 691€		209080 PVP 733€			209131 PVP 691€		209128 PVP 733€		209196 PVP 691€					
Acuaria 07S 6	209125 PVP 777€		209081 PVP 811€			209132 PVP 777€		209129 PVP 811€		209340 PVP 763€					
Acuaria 07S 7	-		-			209134 PVP 811€		209082 PVP 855€		209344 PVP 795€					

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

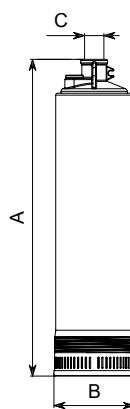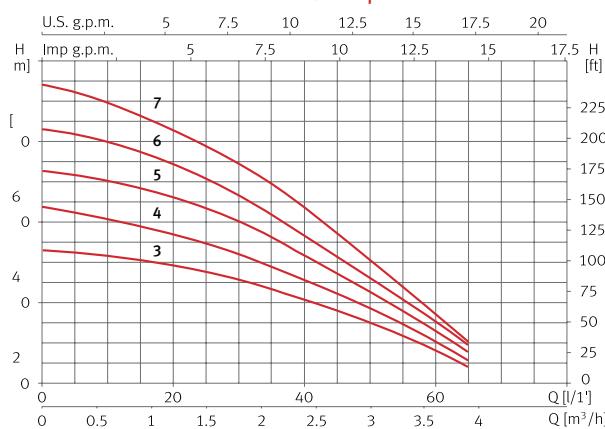

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	Kg
Acuaria 07S 3	479	125	1"	10
Acuaria 07S 4	502	125	1"	10,6
Acuaria 07S 5	526	125	1"	11,5
Acuaria 07S 6	569	125	1"	12,4
Acuaria 07S 7	593	125	1"	12,6

Bomba centrífuga multietapa monobloc sumergible para el suministro de agua

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Adecuada para pozos abiertos, estanques y depósitos.

Materiales

Cuerpo bomba, aspiración, impulsión, filtro e impulsores en AISI 304.
Eje bomba en AISI 431.
Difusores en tecnopolímero.
Doble cierre mecánico.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Válvula de retención no incluida.
Modelo MA con interruptor de nivel.
Modelo M/T sin interruptor de nivel.
15m de cable sin enchufe.
Condensador externo.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX8.
Aislamiento clase F.
Servicio continuo.
Motor refrigerado por agua.
Versión monofásica con protección térmica incorporada.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Inmersión máxima 12m.



Model M/T



Turbinas en inox



Condensador externo



Silenciosa



Presión hasta 95 m




Caudal hasta 85 l/min


Tabla de características

Modelo	I [A]		P1 [kW]		P2		c [μF]	l/min	10	20	30	40	50	60	80	85	Código y PVP		
	1~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]			0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,8	5,1	1~230V (Modelo M)	1~230V (Modelo MA)	3~400V (Modelo T)
Acuaria 17 5	7,4	2,6	1,6	1,5	0,9	1,2	16	m³/h	67	65	62	55	48	39	18	12	96265 PVP 943€	96266 PVP 982€	96251 PVP 929€
Acuaria 17 7	10,7	3,8	2,2	2,1	1,5	2	25		94	90	85	78	69	58	30	22	96282 PVP 1.101€	96283 PVP 1.126€	96275 PVP 1.077€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

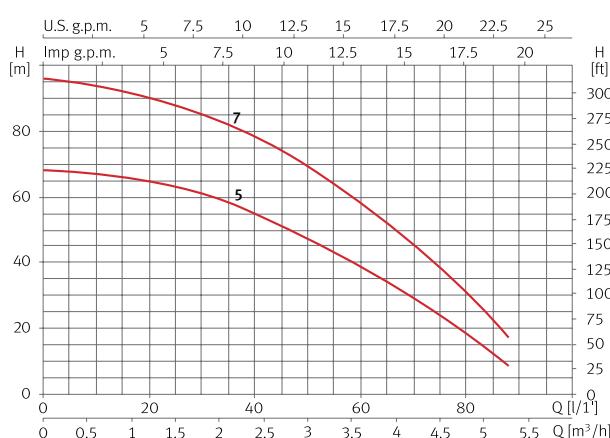

Dimensión y peso

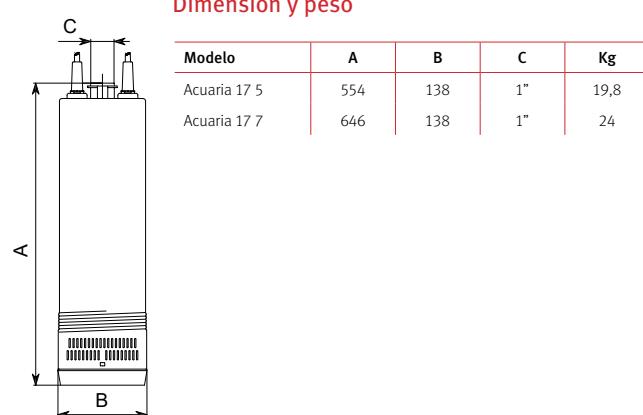

Bomba centrífuga multietapa monobloc sumergible para el suministro de agua

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Adecuada para pozos abiertos, estanques y depósitos.

Materiales

Cuerpo bomba, aspiración, impulsión, filtro e impulsores en AISI 304.
Eje bomba en AISI 431.
Difusores en tecnopolímero.
Doble cierre mecánico.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Válvula de retención no incluida.
Modelo MA con interruptor de nivel.
Modelo M/T sin interruptor de nivel.
15m de cable sin enchufe.
Condensador externo.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX8.
Aislamiento clase F.
Servicio continuo.
Motor refrigerado por agua.
Versión monofásica con protección térmica incorporada.

Rango de uso


Temperatura máxima del agua 40 °C.
Inmersión máxima 12m.




Tabla de características

Modelo	I [A]		P1 [kW]		P2		c [μF]	l/ min	20	30	40	50	60	80	100	120	Código y PVP		
	1~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]			1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,8	6,0	7,2	1~230V (Modelo M)	1~230V (Modelo MA)	3~400V (Modelo T)
Acuaria 27 4	7	2,5	1,5	1,4	0,9	1,2	16	m³/h	43	42	41	39	38	31	23	14	96342 PVP 959€	96343 PVP 986€	96328 PVP 942€
Acuaria 27 6	10,8	3,8	2,2	2,1	1,5	2	25	m³/h	68	66	64	61	57	47	36	24	96359 PVP 1.119€	96360 PVP 1.148€	96352 PVP 1.085€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

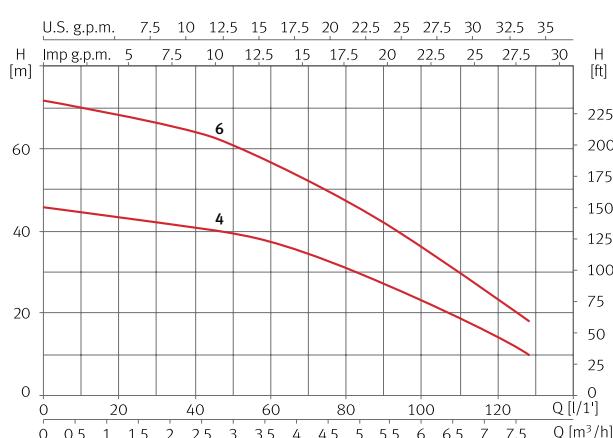

Dimensión y peso

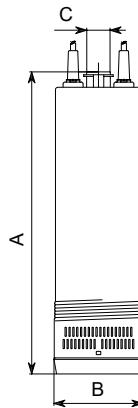

Modelo	A	B	C	Kg
Acuaria 27 4	552	138	1"	20
Acuaria 27 6	665	138	1"	24

Bomba centrífuga multietapa monobloc sumergible para el suministro de agua

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Adecuada para pozos abiertos, estanques y depósitos.

Materiales

Cuerpo bomba, filtro e impulsores en AISI 304.
Aspiración e impulsión en fundición.
Eje bomba en AISI 431.
Difusores en tecnopolímero.
Doble cierre mecánico.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Válvula de retención no incluida.
15m de cable sin enchufe.
Condensador externo.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX8.
Aislamiento clase F.
Servicio continuo.
Motor refrigerado por agua.
Versión monofásica con protección térmica incorporada.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Inmersión máxima 12m.



Turbinas en inox



Condensador externo



Silenciosa



Presión hasta 85 m




Caudal hasta 175 l/min

Tabla de características


Modelo	I [A]		P1 [kW]		P2		c [μF]	l/min	12	40	60	100	120	140	160	Código y PVP	
	1~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]			1,2	2,4	3,6	6,0	7,2	8,4	8,6	1~230V	3~400V
Acuaria 37 4	9,2	3,3	2	1,9	1,1	1,5	30	m³/h	56	53	51	41	35	29	22	135380 PVP 1.101€	135379 PVP 1.100€
Acuaria 37 6	-	5,3	-	3	2,2	3	-		85	81	77	65	56	46	37	-	135381 PVP 1.215€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

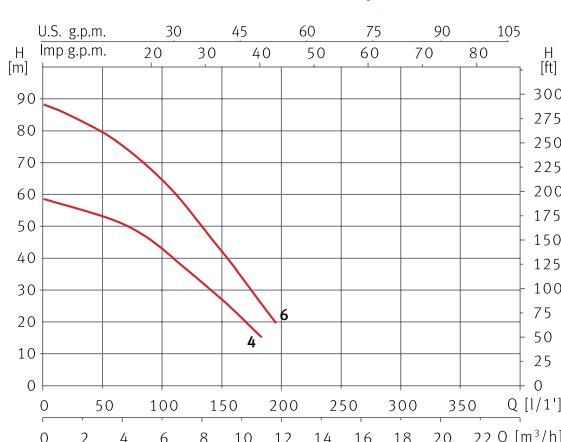

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	Kg
Acuaria 37 4	623	152	1 1/2"	27,6
Acuaria 37 6	672	152	1 1/2"	30,6

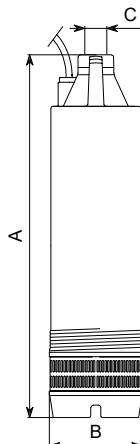

Bomba centrífuga multietapa monobloc sumergible para el suministro de agua

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Adecuada para pozos abiertos, estanques y depósitos.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX8.
Aislamiento clase F.
Servicio continuo.
Motor refrigerado por agua.

Materiales

Cuerpo bomba, filtro e impulsores en AISI 304.
Aspiración e impulsión en fundición.
Eje bomba en AISI 431.
Difusores en tecnopolímero.
Doble cierre mecánico.
Juntas en NBR/EPDM.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Inmersión máxima 12m.

Equipamiento

Válvula de retención no incluida.
15m de cable sin enchufe.



Turbinas
en inox



Silenciosa



Presión
hasta 55 m




Caudal hasta
350 l/min


Tabla de características

Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		I/min	50	100	150	200	250	300	350	Código y PVP
	3~ 400V	3~	[kW]	[HP]	m ³ /h	3,0	6,0	9,0	12	15	18	21	3~400V
Acuaria 57 4	5,4	3	2,2	3	mca	53	48	42	38	32	23	12	135382 PVP 1.239€

Curva de funcionamiento a 2900 rpm

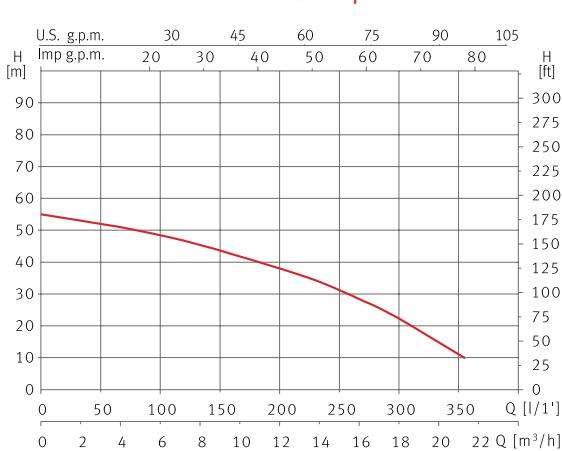

Dimensión y peso

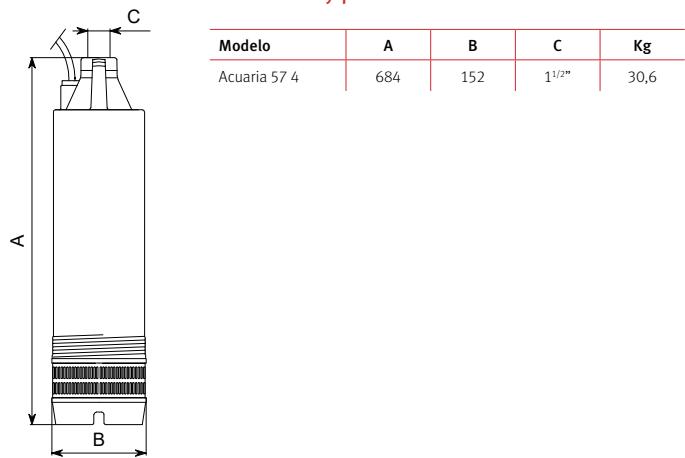

Bomba centrífuga multietapa monobloc sumergible para el suministro de agua

Aplicaciones

Bombeo de agua de lluvia recuperada para uso doméstico y jardinería. Adecuada para depósitos y cisternas.

Materiales

Cuerpo bomba en AISI 304. Eje bomba en AISI 420. Aspiración en tecnopolímero. Impulsor en tecnopolímero reforzado con acero. Cierre mecánico. Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento


Interruptor de nivel y 10m de cable con enchufe tipo F. Condensador interno.

Motor

Asíncrono 2 polos. Protección IPX8. Servicio continuo. Aislamiento clase F. Protección térmica incorporada.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C. Inmersión máxima 7m.



Caudal hasta
250 l/min




Recuperación
agua de lluvia

Tabla de características


Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	I/min	25	50	100	150	200	250	Código y PVP
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]		m³/h	1,5	3	6	9	12	15	1~230V
Vigilarain	5	1,1	0,9	1,2	16	mca	13	12,5	11,5	9,5	7	3	97820 PVP 890€

Curva de funcionamiento a 2900 rpm

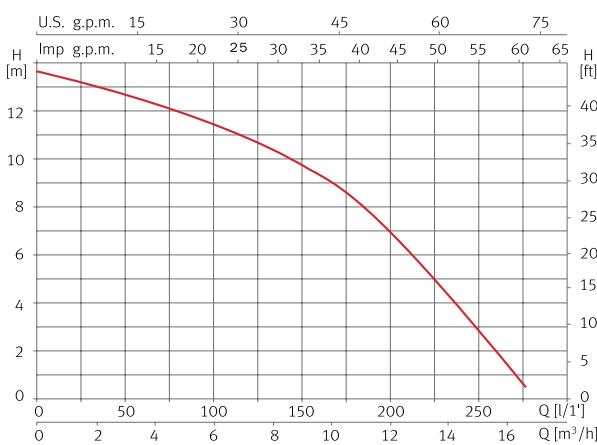

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	Kg
Vigilarain	511	464	194	1 1/4"	14,8

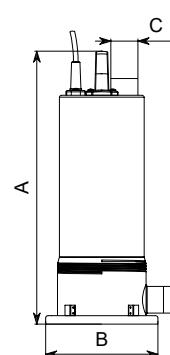

Hidráulica sumergible de 4"

Aplicaciones

Ensamblada en un motor, bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería. Adecuada para perforaciones.

Materiales

Cuerpo bomba, aspiración, impulsión y eje bomba en AISI 304. Difusores e impulsores flotantes en tecnopolímero. Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Válvula de retención incorporada. Acoplamiento según norma NEMA MG1-18.388.



Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C. Cantidad máxima de arena en suspensión 100 g/m³.



Tabla de características, curvas de funcionamiento a 2900 rpm, dimensión y peso



Modelo	P2		l/min m ³ /h	0	5	10	15	20	25	Código y PVP
	[kW]	[HP]		0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	
ES4 01 19	0,55	0,75		126	118	105	86	60	30	157698 PVP 259€
ES4 01 26	0,75	1	mca	173	160	141	117	81	39	157699 PVP 354€
ES4 01 38	1,1	1,5		253	234	208	169	117	52	157700 PVP 502€

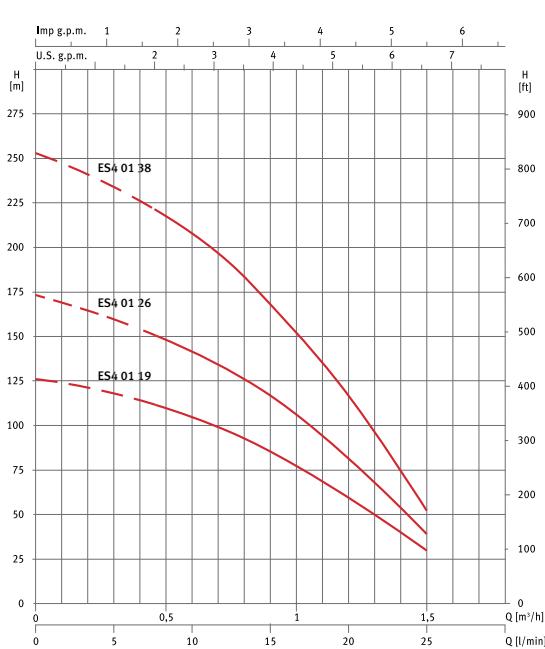

Modelo	A	B	C	Kg
ES4 01 19	481	98	1 1/4"	4,7
ES4 01 26	642	98	1 1/4"	5,8
ES4 01 38	864	98	1 1/4"	8,2

Tabla de funcionamiento hidráulico, curvas de funcionamiento a 2900 rpm, dimensión y peso



Modelo	P2		l/min	0	20	25	30	40	50	Código y PVP
	[kW]	[HP]	m ³ /h	0	1,2	1,5	1,8	2,4	3,0	
ES4 02 10	0,55	0,75		69	63	60	55	44	29	157703 PVP 183€
ES4 02 14	0,75	1		92	83	79	74	60	42	157704 PVP 217€
ES4 02 20	1,1	1,5		139	127	120	111	90	60	157705 PVP 267€
ES4 02 28	1,5	2		193	176	167	155	125	83	162589 PVP 345€

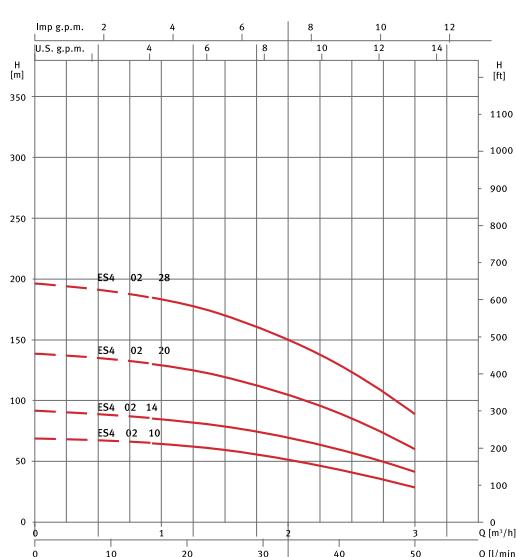

Modelo	A	B	C	Kg
ES4 02 10	324	98	1 1/4"	3,3
ES4 02 14	394	98	1 1/4"	3,9
ES4 02 20	499	98	1 1/4"	4,9
ES4 02 28	640	1090	1 1/4"	6,2

Tabla de funcionamiento hidráulico, curvas de funcionamiento a 2900 rpm, dimensión y peso



Modelo	P2		l/min	0	20	30	40	50	70	Código y PVP
	[kW]	[HP]	m ³ /h	0	1,2	1,8	2,4	3,0	4,2	
ES4 03 11	0,75	1		72	68	64	58	49	26	157708 PVP 188€
ES4 03 16	1,1	1,5		106	101	95	83	70	33	157709 PVP 236€
ES4 03 21	1,5	2		142	135	127	115	100	49	157710 PVP 272€
ES4 03 32	2,2	3		208	200	187	165	138	62	157711 PVP 373€

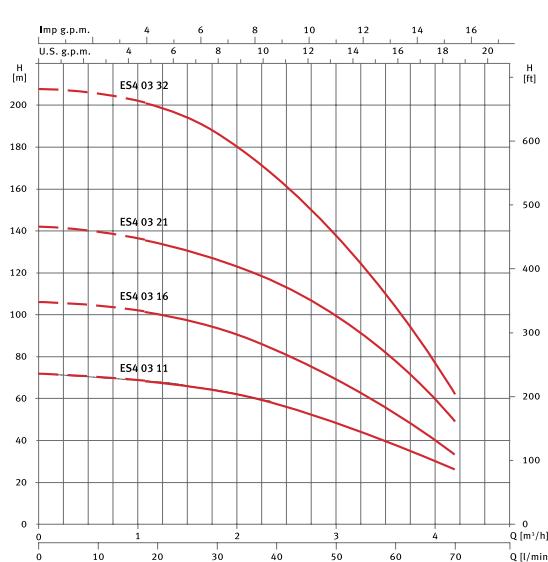

Modelo	A	B	C	Kg
ES4 03 11	342	98	1 1/4"	3,4
ES4 03 16	430	98	1 1/4"	4,2
ES4 03 21	519	98	1 1/4"	5,0
ES4 03 32	749	98	1 1/4"	7,1

Tabla de funcionamiento hidráulico, curvas de funcionamiento a 2900 rpm, dimensión y peso



Modelo	P2		l/min m ³ /h	0	40	50	70	90	100	Código y PVP
	[kW]	[HP]		0	2,4	3,0	4,2	5,4	6,0	
ES4 04 08	0,75	1	mca	51	46	43	35	24	18	157714 PVP 177€
ES4 04 12	1,1	1,5		77	71	68	57	41	31	157715 PVP 221€
ES4 04 16	1,5	2		102	96	92	77	57	46	157716 PVP 262€
ES4 04 24	2,2	3		151	139	132	111	80	62	157717 PVP 349€
ES4 04 32	3	4		203	185	175	146	105	80	157718 PVP 469€
ES4 04 44	4	5,5		278	260	247	210	159	127	157720 PVP 595€

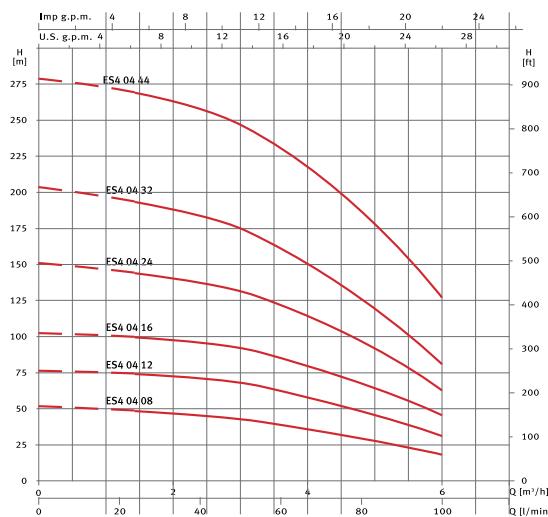

Modelo	A	B	C	Kg
ES4 04 08	345	98	1 1/4"	3,3
ES4 04 12	433	98	1 1/4"	4,1
ES4 04 16	542	98	1 1/4"	5,0
ES4 04 24	777	98	1 1/4"	6,6
ES4 04 32	965	98	1 1/4"	8,7
ES4 04 44	1296	98	1 1/4"	11,2

Tabla de funcionamiento hidráulico, curvas de funcionamiento a 2900 rpm, dimensión y peso



Modelo	P2		l/min m ³ /h	0	50	70	90	120	140	Código y PVP
	[kW]	[HP]		0	3,0	4,2	5,4	7,2	8,4	
ES4 06 07	0,75	1	mca	42	36	32	28	19	11	157721 PVP 188€
ES4 06 10	1,1	1,5		62	53	48	41	29	18	157722 PVP 230€
ES4 06 14	1,5	2		90	77	71	63	46	28	157723 PVP 272€
ES4 06 20	2,2	3		125	107	97	86	62	40	157724 PVP 354€
ES4 06 27	3	4		169	145	131	115	84	55	157725 PVP 431€
ES4 06 36	4	5,5		221	190	173	154	112	72	157727 PVP 591€

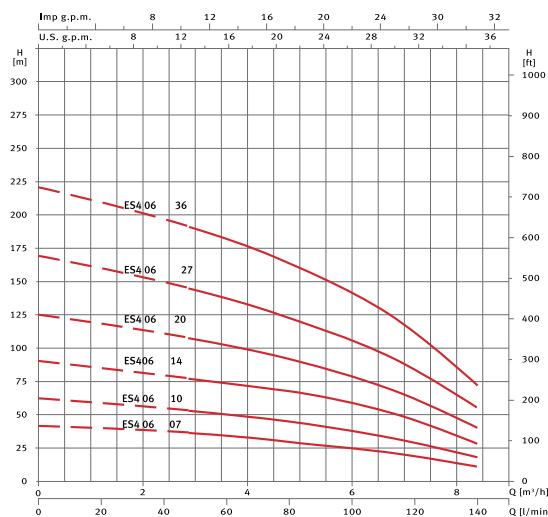

Modelo	A	B	C	Kg
ES4 06 07	390	98	2"	3,7
ES4 06 10	483	98	2"	4,6
ES4 06 14	607	98	2"	5,7
ES4 06 20	831	98	2"	7,5
ES4 06 27	1048	98	2"	9,6
ES4 06 36	1318	98	2"	12,2

Tabla de funcionamiento hidráulico, curvas de funcionamiento a 2900 rpm, dimensión y peso



Modelo	P2		l/min m³/h	0	80	100	140	180	200	Código y PVP
	[kW]	[HP]		0	4,8	6,0	8,4	10,8	12	
ES4 08 06	1,1	1,5	mca	39	36	34	29	22	17	157730 PVP 183€
ES4 08 08	1,5	2		52	48	46	39	29	24	157731 PVP 206€
ES4 08 13	2,2	3		82	75	71	59	40	30	157732 PVP 279€
ES4 08 17	3	4		108	98	94	79	58	46	157733 PVP 327€
ES4 08 23	4	5,5		148	134	127	108	79	60	157735 PVP 410€
ES4 08 32	5,5	7,5		202	182	172	143	105	80	157736 PVP 532€

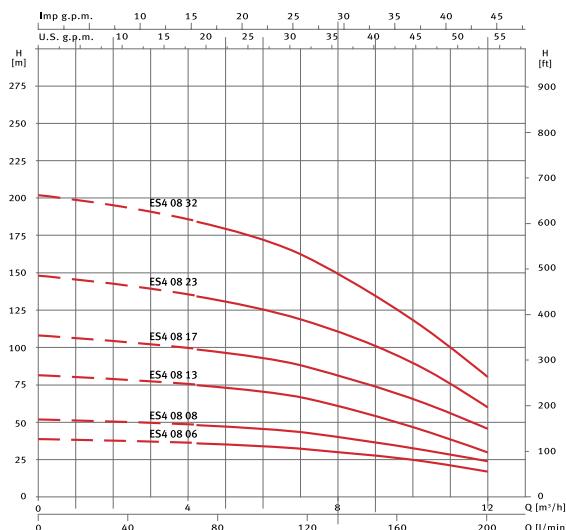

Modelo	A	B	C	Kg
ES4 08 06	356	98	2"	3,4
ES4 08 08	418	98	2"	4,0
ES4 08 13	573	98	2"	5,5
ES4 08 17	697	98	2"	6,6
ES4 08 23	921	98	2"	8,4
ES4 08 32	1238	98	2"	11,0

Tabla de funcionamiento hidráulico, curvas de funcionamiento a 2900 rpm, dimensión y peso



Modelo	P2		l/min m³/h	0	100	140	180	220	260	Código y PVP
	[kW]	[HP]		0	6,0	8,4	10,8	13,2	15,6	
ES4 12 07	1,5	2	mca	45	37	33	28	22	14	157737 PVP 262€
ES4 12 10	2,2	3		64	54	48	41	32	20	157738 PVP 335€
ES4 12 14	3	4		89	76	67	56	43	28	157739 PVP 422€
ES4 12 19	4	5,5		120	102	91	76	58	37	157741 PVP 565€
ES4 12 26	5,5	7,5		163	136	120	100	75	48	157742 PVP 765€

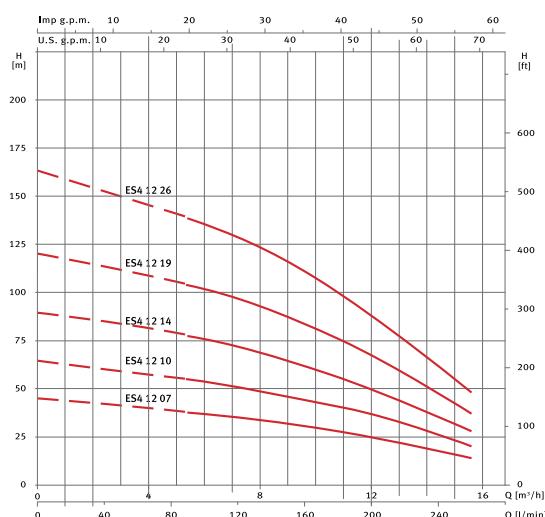

Modelo	A	B	C	Kg
ES4 12 07	534	98	2"	5,3
ES4 12 10	690	98	2"	6,7
ES4 12 14	989	98	2"	8,6
ES4 12 19	1195	98	2"	11,0
ES4 12 26	1559	98	2"	14,3

Tabla de funcionamiento hidráulico, curvas de funcionamiento a 2900 rpm, dimensión y peso

Modelo	P2		l/min m³/h	0	140	200	260	320	400	Código y PVP
	[kW]	[HP]		0	8,4	12	15,6	19,2	24	
ES4 16 08	2,2	3	mca	51	41	35	29	22	12	157743 PVP 339€
ES4 16 11	3	4		70	57	49	41	31	18	157744 PVP 431€
ES4 16 13	4	5,5		81	67	58	48	38	22	157745 PVP 498€
ES4 16 15	4	5,5		97	79	69	58	46	27	157746 PVP 557€
ES4 16 20	5,5	7,5		125	102	89	74	60	37	157747 PVP 715€

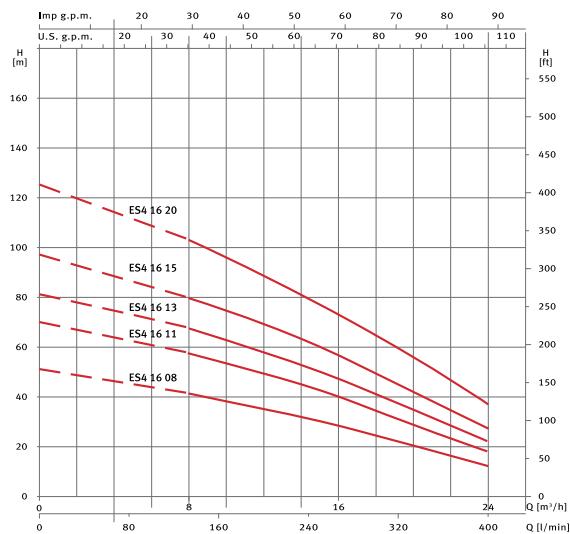

Modelo	A	B	C	Kg
ES4 16 08	676	98	2"	6,3
ES4 16 11	880	98	2"	8,1
ES4 16 13	1013	98	2"	9,3
ES4 16 15	1149	98	2"	10,5
ES4 16 20	1489	98	2"	13,5

Motor sumergible para hidráulica de 4"

Aplicaciones

Para ser ensamblado en hidráulica sumergible de 4".

Materiales

Carcasa motor y eje en AISI 304. Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Cable sin enchufe (ver tabla). Acoplamiento según norma NEMA MG1-18.388. Condensador externo.

Motor

Asíncrono 2 polos. Protección IPX8. Aislamiento clase F. Servicio continuo. Motor refrigerado por aceite. Versión monofásica con protección térmica incorporada.

Limitaciones

Temperatura máxima del agua 35 °C.




Tabla de características

Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		C [μF]	Cos φ	η %	I _{arr} [A]	Axial [N]	Cable		Código y PVP	
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]						Ø [mm ²]	L [m]	1~230V	
O4I 075M	4,7	0,97	0,55	0,75	25	0,88	56	16,5	2000	4 x 1,5	1,7	189188 PVP 380€	
O4I 100M	5,9	1,2	0,75	1	35	0,90	62	18,9	2000	4 x 1,5	1,7	189189 PVP 395€	
O4I 150M	8,3	1,7	1,1	1,5	40	0,91	65	26,2	2000	4 x 1,5	1,7	189190 PVP 429€	
O4I 200M	10,7	2,3	1,5	2	60	0,93	66	35	2000	4 x 1,5	1,7	189192 PVP 480€	
O4I 300M	15,2	3,3	2,2	3	80	0,93	67	47	3000	4 x 1,5	1,7	189191 PVP 699€	

Modelo	I [A]		P1 [kW]	P2		Cos φ		η %		I [A]	Axial [N]	Cable		Código y PVP		
	3~ 230V	3~ 400V	3~	[kW]	[HP]	3~ 230V	3~ 400V	3~ 230V	3~ 400V	3~ 230V	3~ 400V	Ø [mm ²]	L [m]	3~230V	3~400V	
O4I 075	-	2	0,95	0,55	0,75	-	0,65	-	58	-	8	2000	4 x 1,5	1,7	-	189205 PVP 366€
O4I 100	4,5	2,5	1,2	0,75	1	0,68	0,77	62	61	17,1	9,4	2000	4 x 1,5	1,7	189195 PVP 412€	189206 PVP 377€
O4I 150	6,2	3,4	1,7	1,1	1,5	0,68	0,69	65	68	27,9	15,5	2000	4 x 1,5	1,7	189196 PVP 449€	189209 PVP 407€
O4I 200	7,9	4,8	2,2	1,5	2	0,68	0,63	69	72	34,7	18	2000	4 x 1,5	1,7	189197 PVP 501€	189210 PVP 465€
O4I 300	10,9	6,1	3	2,2	3	0,7	0,69	72	74	56,6	34,2	3000	4 x 1,5	1,7	189198 PVP 634€	189203 PVP 607€
O4I 400	13,6	7,1	4	3	4	0,73	0,84	75	77	77,5	39,5	5000	4 x 2	2,7	189199 PVP 927€	189211 PVP 883€
O4I 550	17,6	9,2	5,3	4	5,5	0,74	0,83	76	78	95	49,5	5000	4 x 2	2,7	189200 PVP 1.068€	189212 PVP 1.038€
O4I 750	-	11,7	7	5,5	7,5	-	0,86	-	79	-	64	5000	4 x 2	2,7	-	189213 PVP 1.195€

Dimensión y peso

Modelo	A		B		C Ø máx.	Kg	
	1~	3~	1~	3~		1~	3~
O4I 075	331	331	370	370	94	7,2	7,2
O4I 100	356	356	395	395	94	8,5	8,5
O4I 150	386	371	425	410	94	10,2	9,4
O4I 200	436	386	475	425	94	11,7	10,2
O4I 300	505	450	543	488	94	15,1	11,9
O4I 400	-	520	-	558	94	-	16,2
O4I 550	-	610	-	648	94	-	20,1
O4I 750	-	700	-	738	94	-	24,7



Empalmes de resina

Modelo	Cables [mm ²]	Código y PVP
EC 10	hasta 4 x 10	103079 PVP 46€
EC 25	hasta 4 x 25	103080 PVP 64€



Suministro

Agua en el lugar
y momento que
necesitas



Bomba centrífuga multietapa para el suministro de agua

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Silenciosa.
Autoaspirante hasta 2m.

Materiales

Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304.
Eje bomba en AISI 431.
Difusores en tecnopolímero.
Aspiración e impulsión en fundición con tratamiento cataforesis.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Sin cable.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Versión monofásica con protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.




						
Turbinas en inox	Alto rendimiento	Fácil mantenimiento	Silenciosa	Best seller	Presión hasta 50 m	Caudal hasta 65 l/min

Tabla de características


Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	l/min	10	20	30	35	40	50	60	65	Código y PVP	
	1~ 230V	3~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]			0,6	1,2	1,8	2,1	2,4	3,0	3,6	3,9	1~230V	3~230V/400V
Prisma 15 2	2	-	-	0,45	-	0,24	0,33	12	mca	21	20	17	16	14	11	7	5	97134 PVP 358€	-
Prisma 15 3	2,8	2,1	1,2	0,61	0,61	0,37	0,5	12		32	30	26	24	22	17	11	7	97141 PVP 390€	97138 PVP 399€
Prisma 15 4	3,6	2,3	1,3	0,79	0,79	0,55	0,75	12		43	39	35	32	27	22	14	9	97150 PVP 412€	97148 PVP 424€
Prisma 15 5	4,1	3,3	1,9	0,95	0,95	0,75	1	12		51	47	42	38	34	25	17	12	97159 PVP 446€	97157 PVP 449€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

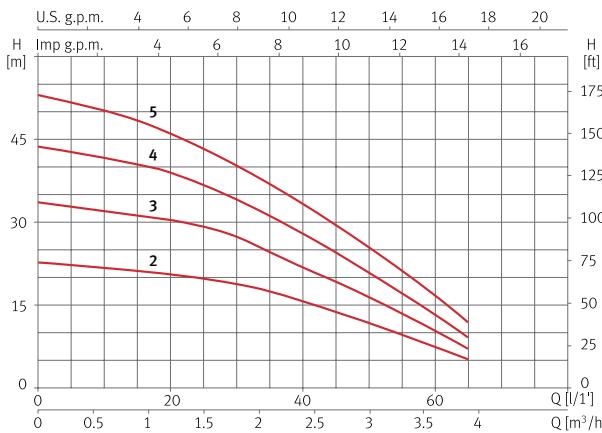

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F/G	H	I	J	K	Kg
Prisma 15 2	365	213	202	110	163	1"	121	102	Ø9	162	8,3
Prisma 15 3	389	237	202	110	187	1"	121	102	Ø9	162	9,2
Prisma 15 4	413	261	202	110	211	1"	121	102	Ø9	162	10
Prisma 15 5	437	285	202	110	235	1"	121	102	Ø9	162	11

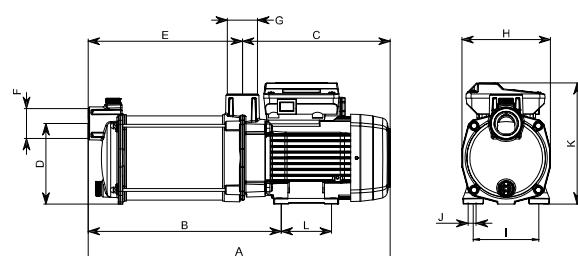

Prisma 25 Suministro | Superficie horizontal



Bomba centrífuga multietapa para el suministro de agua

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Silenciosa.
Autoaspirante hasta 2m.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Versión monofásica con protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Materiales

Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304.
Eje bomba en AISI 431.
Difusores en tecnopolímero.
Aspiración e impulsión en fundición con tratamiento cataforesis.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.



Equipamiento

Sin cable.



Turbinas en inox



Fácil mantenimiento



Silenciosa



Best seller



Presión hasta 65 m




Caudal hasta 120 l/min

Tabla de características


Modelo	I [A]			P1 [kW]			P2			c [μF]	l/ min	15 m³/h	30 m³/h	45 m³/h	60 m³/h	75 m³/h	90 m³/h	105 m³/h	120 m³/h	Código y PVP	
	1~ 230V	3~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]	mca	1~230V	3~230V/400V											
Prisma 25 3	5,5	3,5	2	1,2	1	0,75	1	16			33	32	31	28	26	22	17	12	97178 PVP 518€	97175 PVP 518€	
Prisma 25 4	6,8	4,3	2,5	1,5	1,4	0,9	1,2	16			43	42	40	37	33	28	22	15	97188 PVP 547€	97185 PVP 547€	
Prisma 25 5	7,4	5,2	3	1,7	1,7	1,1	1,5	30			56	55	53	48	43	37	29	20	97196 PVP 671€	97194 PVP 667€	
Prisma 25 6	9,8	6,7	3,9	2,2	2	1,5	2	30			72	68	65	58	50	40	32	24	97203 PVP 794€	97202 PVP 772€	

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

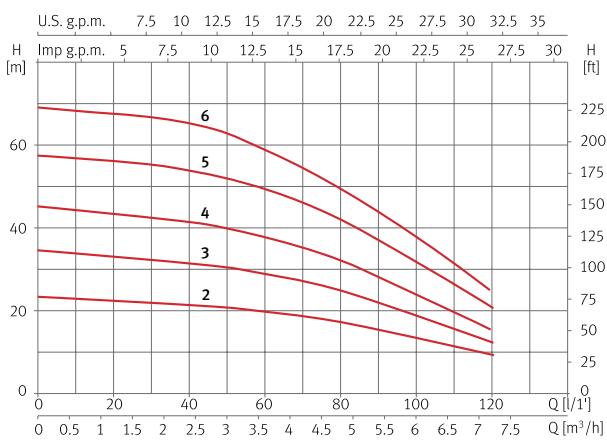

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F/G	H	I	J	K	Kg
Prisma 25 2	394	226	218	127	176	1"	138	118	Ø8	185	12,5
Prisma 25 3	403	253	218	127	202	1"	138	118	Ø8	185	13,5
Prisma 25 4	447	279	218	127	229	1"	138	118	Ø8	185	14,6
Prisma 25 5	496	328	241	127	255	1"	138	118	Ø8	212	17,2
Prisma 25 6	567	304	286	142	281	1"	154	118	Ø10	212	20

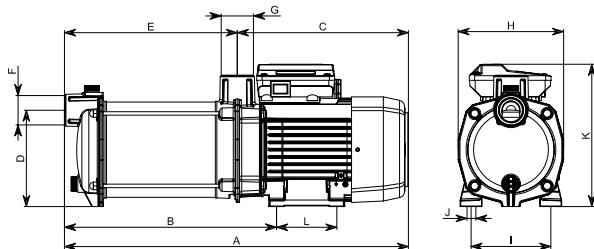

Prisma 35N Suministro | Superficie horizontal



Bomba centrífuga multietapa para el suministro de agua

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Silenciosa.
Autoaspirante hasta 2m.

Materiales

Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304.
Eje bomba en AISI 431.
Difusores en tecnopolímero.
Aspiración e impulsión en fundición con tratamiento catafóresis.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Sin cable.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Versión monofásica con protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.



Turbinas en inox



Fácil mantenimiento



Silenciosa



Best seller



Presión hasta 80 m




Caudal hasta 150 l/min

Tabla de características


Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	U/min	20	40	60	80	100	120	140	150	Código y PVP	
	1~ 230V	3~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]			1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,0	1~230V	3~230V/400V
Prisma 35 3N	6,7	4,5	2,6	1,5	1,4	0,75	1	30	mca	41	39	36	34	31	27	22	18	129343 PVP 667€	129346 PVP 662€
Prisma 35 4N	8,4	5,3	3,1	1,8	1,8	1,1	1,5	30		54	51	48	44	39	33	27	23	129344 PVP 722€	129347 PVP 687€
Prisma 35 5N	10,2	6,9	4	2,3	2,2	1,5	2	30		68	64	60	55	49	41	34	30	129345 PVP 808€	129348 PVP 758€
Prisma 35 6N	-	8,3	4,8	-	2,7	2,2	3	-		81	78	74	67	60	52	42	37	-	129349 PVP 825€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

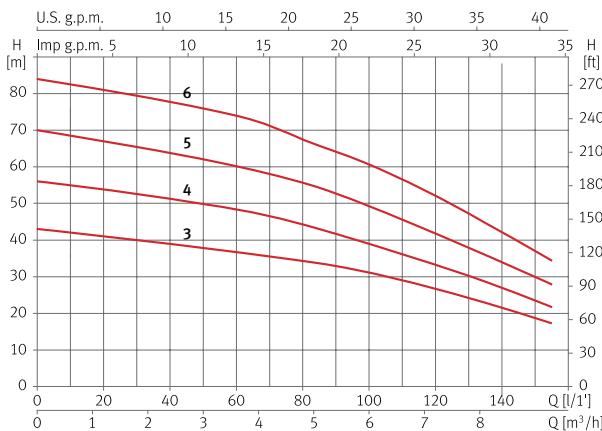

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F/G	H	I	J	K	Kg
Prisma 35 3N	503	187	282	147	221	1 1/4"	158	120	Ø12	212	18,5
Prisma 35 4N	529	212	282	147	247	1 1/4"	158	120	Ø12	212	20,5
Prisma 35 5N	553	236	282	147	271	1 1/4"	158	120	Ø12	212	23,5
Prisma 35 6N	578	261	282	147	296	1 1/4"	158	120	Ø12	212	23,7

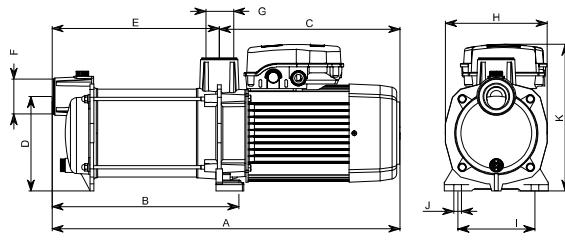

Prisma 45N Suministro | Superficie horizontal



Bomba centrífuga multietapa para el suministro de agua

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Silenciosa.
Autoaspirante hasta 2m.

Materiales

Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304.
Eje bomba en AISI 431.
Difusores en tecnopolímero.
Aspiración e impulsión en fundición con tratamiento cataforesis.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Sin cable.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Versión monofásica con protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.



Turbinas en inox



Fácil mantenimiento



Silenciosa



Best seller



Presión hasta 60 m




Caudal hasta 250 l/min

Tabla de características


Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	l/ min	25	50	75	100	125	150	200	250	Código y PVP	
	1~ 230V	3~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]											1~230V	3~230V/400V
Prisma 45 3N	7,9	5,2	3	1,8	1,7	1,1	1,5	30	37	36	35	33	30	27	18	8	132082 PVP 725€	132084 PVP 686€	
Prisma 45 4N	10	6,9	4	2,2	2,2	1,5	2	30	48	47	45	42	39	36	24	11	132083 PVP 805€	132085 PVP 777€	
Prisma 45 5N	-	8,6	5	-	2,8	2,2	3	-	61	59	56	54	50	45	31	15	-	132086 PVP 843€	

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

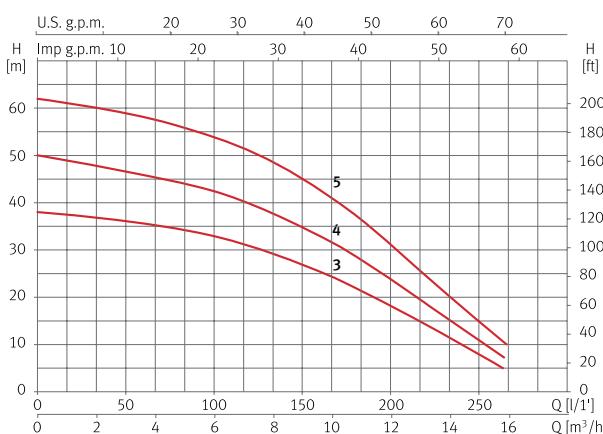

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
Prisma 45 3N	528	211	282	147	246	1 ^{1/4} "	1 ^{1/2} "	158	120	Ø12	218	22,6
Prisma 45 4N	559	242	282	147	277	1 ^{1/4} "	1 ^{1/2} "	158	120	Ø12	218	23,7
Prisma 45 5N	589	273	282	147	307	1 ^{1/4} "	1 ^{1/2} "	158	120	Ø12	218	25,3

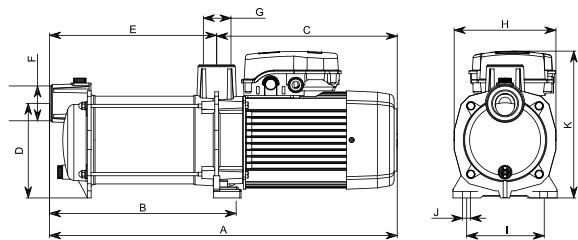

Bomba centrífuga multietapa para el suministro de agua, autoaspirante hasta 9m

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería. Silenciosa. Autoaspirante hasta 9m.

Materiales

Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304. Eje bomba en AISI 431. Difusores en tecnopolímero. Aspiración e impulsión en fundición con tratamiento cataforesis. Cierre mecánico. Carcasa motor en aluminio. Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Sin cable.

Motor

Asíncrono 2 polos. Protección IPX5. Aislamiento clase F. Versión monofásica con protección térmica incorporada. Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.



Turbinas en inox



Autoaspirante hasta 9 m



Alto rendimiento



Fácil mantenimiento



Silenciosos



Presión hasta 50 m




Caudal hasta 65 l/min

Tabla de características


Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		c [µF]	l/min	10	20	30	40	50	60	Código y PVP	
	1~ 230V	3~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]		m³/h	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	1~230V	3~230V/400V
Aspri 15 3	2,8	2,1	1,2	0,61	0,61	0,37	0,5	12	mca	32	30	26	22	17	11	96415 PVP 406€	96412 PVP 415€
Aspri 15 4	3,6	2,3	1,3	0,7	0,7	0,55	0,75	12		43	39	35	27	22	14	96423 PVP 429€	96421 PVP 442€
Aspri 15 5	4,1	3,3	1,9	0,95	0,95	0,75	1	12		51	47	42	34	25	17	96432 PVP 464€	96430 PVP 468€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

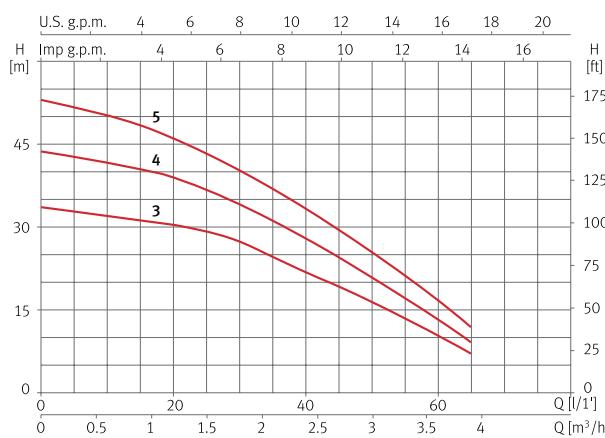

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F/G	H	I	J	K	Kg
Aspri 15 2	365	213	202	110	163	1"	121	102	Ø9	162	8,3
Aspri 15 3	389	237	202	110	187	1"	121	102	Ø9	162	9,2
Aspri 15 4	413	261	202	110	211	1"	121	102	Ø9	162	10
Aspri 15 5	437	285	202	110	235	1"	121	102	Ø9	162	11

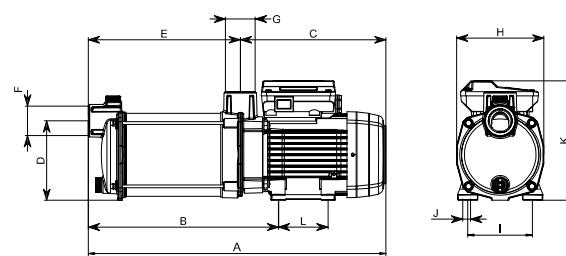

Bomba centrífuga multietapa para el suministro de agua, autoaspirante hasta 9m

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería. Silenciosa. Autoaspirante hasta 9m.

Materiales

Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304. Eje bomba en AISI 431. Difusores en tecnopolímero. Aspiración e impulsión en fundición con tratamiento cataforesis. Cierre mecánico. Carcasa motor en aluminio. Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Sin cable.

Motor

Asíncrono 2 polos. Protección IPX5. Aislamiento clase F. Versión monofásica con protección térmica incorporada. Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.



Turbinas en inox



Autoaspirante hasta 9 m



Fácil mantenimiento



Silenciosa



Presión hasta 55 m




Caudal hasta 120 l/min

Tabla de características


Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		c [µF]	l/min	15	30	45	60	75	90	105	120	Código y PVP	
	1~ 230V	3~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]			0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3	7,2	1~230V	3~230V/400V
Aspri 25 3	5,5	3,5	2	1,1	1	0,75	1	16	mca	33	32	31	28	26	22	17	12	96450 PVP 540€	96447 PVP 537€
Aspri 25 4	6,8	4,3	2,5	1,5	1,4	0,9	1,2	16		43	42	40	37	33	28	22	15	96458 PVP 580€	96455 PVP 577€
Aspri 25 5	7,4	5,2	3	1,7	1,7	1,1	1,5	30		56	55	53	48	43	37	29	20	96466 PVP 696€	96464 PVP 692€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

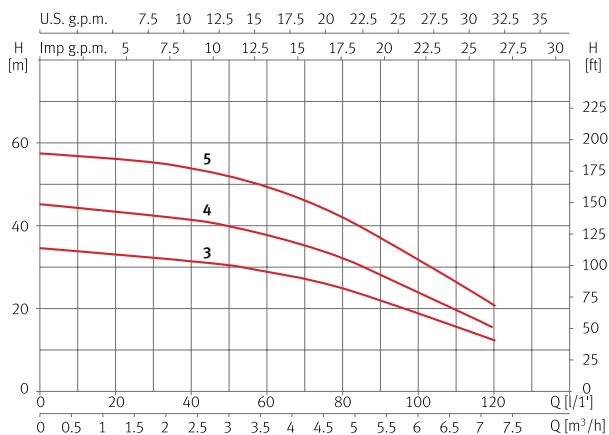

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F/G	H	I	J	K	Kg
Aspri 25 2	394	226	218	127	176	1"	138	118	Ø8	185	12,5
Aspri 25 3	403	253	218	127	202	1"	138	118	Ø8	185	13,5
Aspri 25 4	447	279	218	127	229	1"	138	118	Ø8	185	14,6
Aspri 25 5	496	328	241	127	255	1"	138	118	Ø8	212	17,2
Aspri 25 6	567	304	286	142	281	1"	154	118	Ø10	212	20

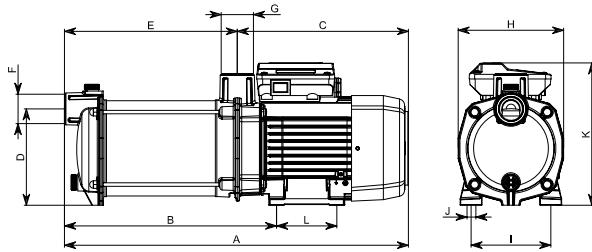

Bomba centrífuga multietapa para el suministro de agua, autoaspirante hasta 9m

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Silenciosa.
Autoaspirante hasta 9m.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Versión monofásica con protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Materiales

Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304.
Eje bomba en AISI 431.
Difusores en tecnopolímero.
Aspiración e impulsión en fundición con tratamiento catafóresis.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.

Equipamiento

Sin cable.



Turbinas en inox



Autoaspirante hasta 9 m



Fácil mantenimiento



Silenciosas



Presión hasta 80 m




Caudal hasta 150 l/min

Tabla de características


Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	l/ min	20	40	60	80	100	120	140	150	Código y PVP	
	1~ 230V	3~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]			1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,0	1~230V	3~230V/400V
Aspri 35 3N	6,7	4,5	2,6	1,5	1,4	0,75	1	30	mca	41	39	36	34	31	27	22	18	129699 PVP 695€	129696 PVP 690€
Aspri 35 4N	8,4	5,3	3,1	1,8	1,8	1,1	1,5	30		54	51	48	44	39	33	27	23	129700 PVP 752€	129697 PVP 716€
Aspri 35 5N	10,2	6,9	4	2,3	2,2	1,5	2	30		68	64	60	55	49	41	34	30	129701 PVP 842€	129698 PVP 791€
Aspri 35 6N	-	8,3	4,8	-	2,7	2,2	3	-		81	78	74	67	60	52	42	37	-	130368 PVP 860€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

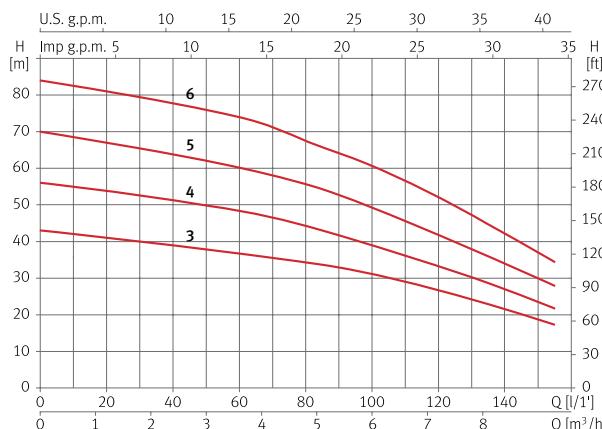

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F/G	H	I	J	K	Kg
Aspri 35 3N	503	187	282	147	221	1 1/4"	158	120	Ø12	212	18,5
Aspri 35 4N	529	212	282	147	247	1 1/4"	158	120	Ø12	212	20,5
Aspri 35 5N	553	236	282	147	271	1 1/4"	158	120	Ø12	212	23,5
Aspri 35 6N	578	261	282	147	296	1 1/4"	158	120	Ø12	212	23,7

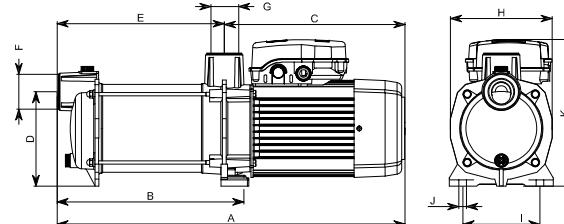

Aspri 45N Suministro | Superficie horizontal



Bomba centrífuga multietapa para el suministro de agua, autoaspirante hasta 9m

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Silenciosa.
Autoaspirante hasta 9m.

Materiales

Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304.
Eje bomba en AISI 431.
Difusores en tecnopolímero.
Aspiración e impulsión en fundición con tratamiento cataforesis.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Sin cable.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Versión monofásica con protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.



Turbinas en inox



Autoaspirante hasta 9 m



Fácil mantenimiento



Silenciosa



Presión hasta 60 m




Caudal hasta 250 l/min

Tabla de características


Modelo	I [A]			P1 [kW]			P2			c [μF]	l/min	25	50	75	100	125	150	200	250	Código y PVP	
	1~ 230V	3~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]	m³/h	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	12	15	1~230V	3~230V/400V			
Aspri 45 3N	7,9	5,2	3	1,8	1,7	1,1	1,5	30												132087 PVP 752€	132089 PVP 712€
Aspri 45 4N	10	6,9	4	2,2	2,2	1,5	2	30	mca											132088 PVP 834€	132090 PVP 806€
Aspri 45 5N	-	8,6	5	-	2,8	2,2	3	-												-	132091 PVP 874€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

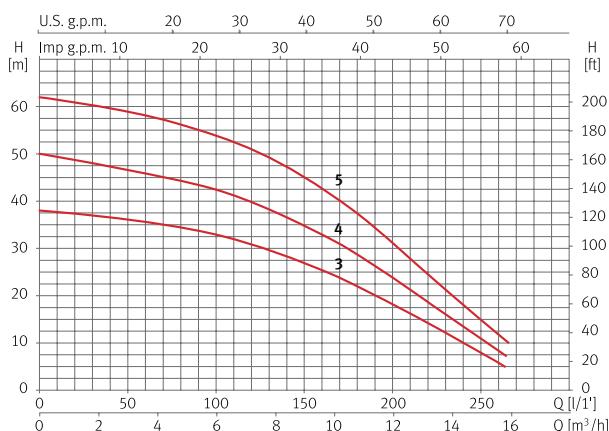

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
Aspri 45 3N	528	211	282	147	246	1 ^{1/4} "	1 ^{1/2} "	158	120	Ø12	218	22,6
Aspri 45 4N	559	242	282	147	277	1 ^{1/4} "	1 ^{1/2} "	158	120	Ø12	218	23,7
Aspri 45 5N	589	273	282	147	307	1 ^{1/4} "	1 ^{1/2} "	158	120	Ø12	218	25,3

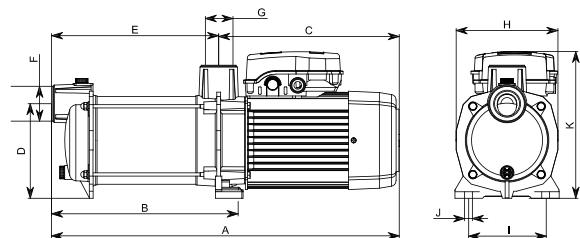

Bomba centrífuga multietapa para el suministro de agua

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Silenciosa.
Autoaspirante hasta 2m.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Materiales

Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304.
Eje bomba en AISI 431.
Difusores en tecnopolímero.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.

Equipamiento

Sin cable.



Turbinas y
cuerpo
en inox



Fácil
mantenimiento



Silenciosa



Presión
hasta 40 m




Caudal hasta
35 l/min

Tabla de características


Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	l/min m³/h	5	10	15	20	25	30	35	37	Código y PVP
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]			0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,2	1~230V
Tecno 05 2	1,2	0,25	0,11	0,15	6	mcia	18	17	15	13	10	7	3	1	97502 PVP 382€
Tecno 05 3	1,6	0,35	0,19	0,25	6	mcia	27	26	23	20	17	12	7	4	97505 PVP 423€
Tecno 05 4	2	0,45	0,19	0,25	6	mcia	36	33	30	26	21	16	10	7	97508 PVP 447€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

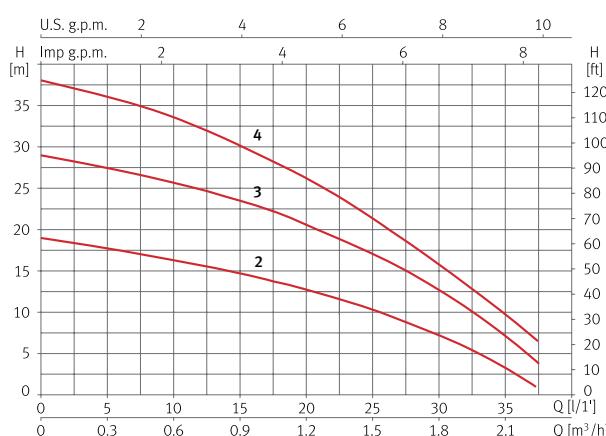

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E/F	G	H	I	J	Kg
Tecno 05 2	176	124	225	94	1"	136	174	80	Ø9	5,2
Tecno 05 3	194	142	225	94	1"	136	174	80	Ø9	6,2
Tecno 05 4	212	159	225	94	1"	136	174	80	Ø9	6,3

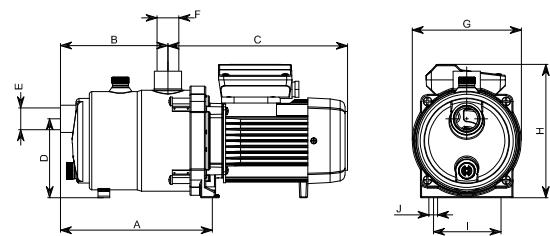

Bomba centrífuga multietapa para el suministro de agua, autoaspirante hasta 9m

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Silenciosa.
Autoaspirante hasta 9m.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Versión monofásica con protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Materiales

Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304.
Eje bomba en AISI 431.
Difusores en tecnopolímero.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.

Equipamiento

Sin cable.



Turbinas y
cuerpo
en inox



Autoaspirante
hasta 9 m



Alto
rendimiento



Fácil
mantenimiento



Silenciosa



Presión
hasta 50 m




Caudal hasta
65 l/min

Tabla de características


Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	l/min m ³ /h	10	20	30	35	40	50	60	65	Código y PVP
	1~ 230V	1~ [kW]	[HP]				0,6	1,2	1,8	2,1	2,4	3,0	3,6	3,9	1~230V
Tecno 15 3	2,8	0,61	0,37	0,5	12		32	30	26	24	22	17	11	7	97518 PVP 495€
Tecno 15 4	3,6	0,8	0,45	0,6	12	mca	43	39	35	32	27	22	14	9	97520 PVP 520€
Tecno 15 5	4,1	0,95	0,75	1	12		51	47	42	38	34	25	17	12	97522 PVP 562€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

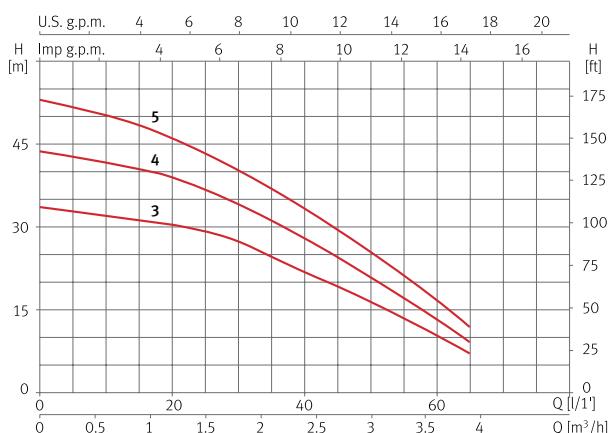

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E/F	G	H	I	J	Kg
Tecno 15 3	258	197	233	108	1"	148	196	88	Ø9	8,4
Tecno 15 4	281	221	233	108	1"	148	196	88	Ø9	8,8
Tecno 15 5	305	244	233	108	1"	148	196	88	Ø9	9,5

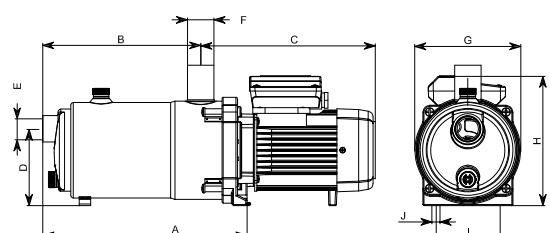

Bomba centrífuga multietapa para el suministro de agua, autoaspirante hasta 9m

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Silenciosa.
Autoaspirante hasta 9m.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Versión monofásica con protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Materiales

Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304.
Eje bomba en AISI 431.
Difusores en tecnopolímero.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.

Equipamiento

Sin cable.




					
Turbinas y cuerpo en inox	Autoaspirante hasta 9 m	Fácil mantenimiento	Silenciosa	Presión hasta 55 m	Caudal hasta 120 l/min

Tabla de características


Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	l/min	15	30	45	60	75	90	105	120	Código y PVP
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]		m³/h	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3	7,2	1~230V
Tecno 25 3	5,5	1,2	0,75	1	16		33	32	31	28	26	22	17	12	97526 PVP 626€
Tecno 25 4	6,8	1,5	0,9	1,2	16	m³/h	43	42	40	37	33	28	22	15	97528 PVP 675€
Tecno 25 5	7,4	1,7	1,1	1,5	30		56	55	53	48	43	37	29	20	97530 PVP 819€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

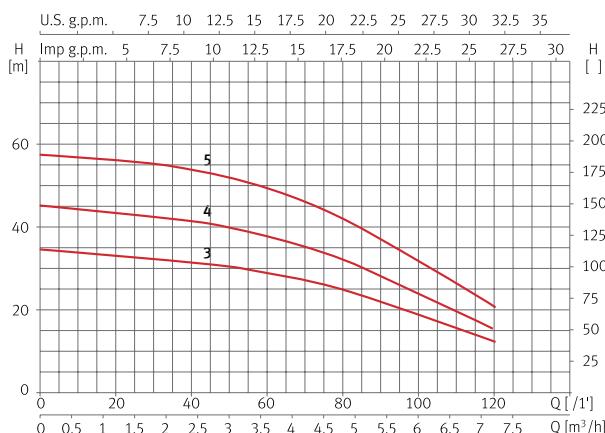

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E/F	G	H	I	J	Kg
Tecno 25 3	272	210	267	108	1"	149	196	88	Ø9	7,2
Tecno 25 4	298	237	267	108	1"	149	196	88	Ø9	9,5
Tecno 25 5	325	263	289	108	1"	149	196	88	Ø9	11

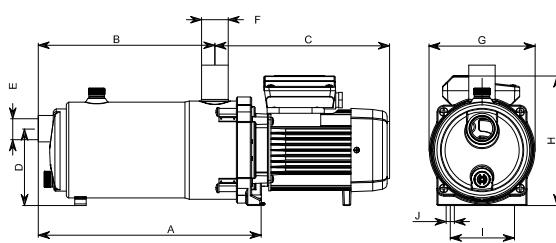

Multi 25 Suministro | Superficie vertical



Bomba centrífuga multietapa para el suministro de agua

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería. Silenciosa.

Materiales

Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304. Eje bomba en AISI 420. Difusores en tecnopolímero. Aspiración e impulsión en fundición con tratamiento cataforesis. Cierre mecánico. Carcasa motor en aluminio. Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Sin cable. Contrabridas ovales DIN 2558 y juntas incluidas.

Motor

Asíncrono 2 polos. Protección IPX5. Aislamiento clase F. Versión monofásica con protección térmica incorporada. Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.



Turbinas en inox



Fácil mantenimiento



Silenciosa



Presión hasta 70 m




Caudal hasta 85 l/min

Tabla de características


Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		c [µF]	l/min	8	17	25	33	42	58	75	85	Código y PVP	
	1~ 230V	3~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]			0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5	5,1	1~230V	3~230V/400V
Multi 25 4	5,5	3,6	2,1	1,2	1,1	0,75	1	16	m³/h	53	51	48	46	42	33	22	13	134927 PVP 657€	134930 PVP 648€
Multi 25 5	6	4,3	2,5	1,3	1,3	0,9	1,2	16	m³/h	66	64	61	57	52	41	27	16	134928 PVP 702€	134931 PVP 684€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

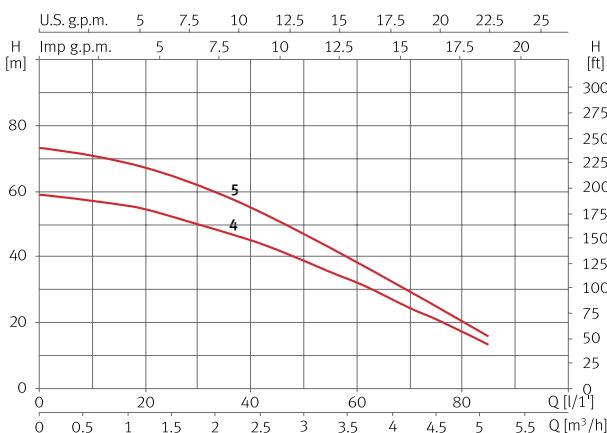

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
Multi 25 4	420	205	170	42	203	191	1 1/4"	1 1/4"	125	125	240	16,5
Multi 25 5	442	226	170	42	203	191	1 1/4"	1 1/4"	125	125	240	17,6

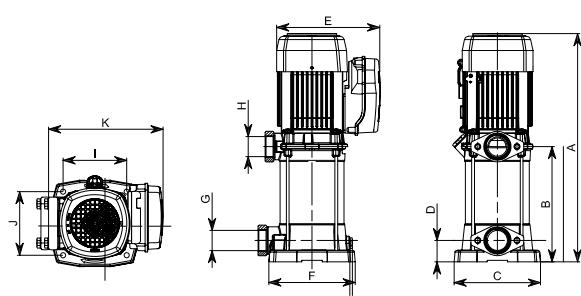

Bomba centrífuga multietapa para el suministro de agua

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería. Silenciosa.

Materiales

Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304. Eje bomba en AISI 420. Difusores en tecnopolímero. Aspiración e impulsión en fundición con tratamiento cataforesis. Cierre mecánico. Carcasa motor en aluminio. Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Sin cable. Contrabridas ovales DIN 2558 y juntas incluidas.

Motor

Asíncrono 2 polos. Protección IPX5. Aislamiento clase F. Versión monofásica con protección térmica incorporada. Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.




	Turbinas en inox		Fácil mantenimiento		Silenciosa		Presión hasta 135 m		Caudal hasta 175 l/min
--	------------------	--	---------------------	--	------------	--	---------------------	--	------------------------

Tabla de características


Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		c [µF]	l/min	17	33	50	75	100	125	150	175	Código y PVP	
	1~ 230V	3~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]			1,0	2,0	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	1~230V	3~230V/400V
Multi 35 3N	6,7	4,5	2,6	1,5	1,4	0,75	1	30	mca	39	37	35	31	27	21	15	7	129334 PVP 730€	-
Multi 35 4N	8,4	5,3	3,1	1,8	1,8	1,1	1,5	30		54	51	48	44	37	29	21	12	129335 PVP 780€	129339 PVP 758€
Multi 35 5N	10,2	6,9	4	2,3	2,2	1,5	2	30		65	63	60	54	46	36	26	15	129336 PVP 857€	129340 PVP 815€
Multi 35 6N	-	8,3	4,8	-	2,7	2,2	3	-		82	80	76	69	61	49	37	23	-	129341 PVP 898€
Multi 35 8N	-	11,9	6,5	-	3,6	3	4	-		108	105	101	93	85	70	53	35	-	129342 PVP 1.236€
Multi 35 10N	-	15,4	8,9	-	4,9	4	5,5	-		134	130	125	117	105	90	70	47	-	129337 PVP 1.378€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

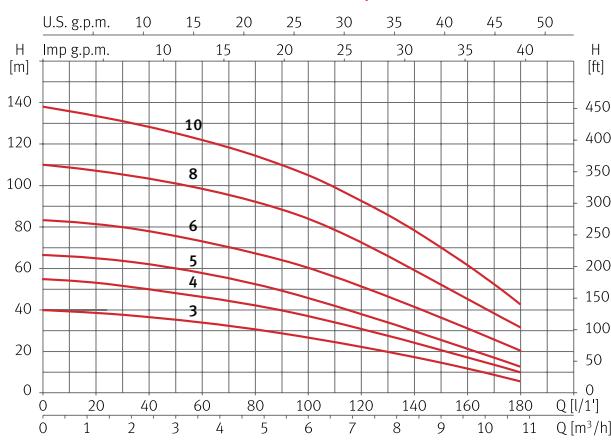

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg
Multi 35 3N	487	202	184	220	37	133	254	1 1/2"	1 1/4"	21,4
Multi 35 4N	512	226	184	220	37	133	254	1 1/2"	1 1/4"	23,2/21,5
Multi 35 5N	536	251	184	220	37	133	254	1 1/2"	1 1/4"	25,1/22,7
Multi 35 6N	561	275	184	220	37	133	254	1 1/2"	1 1/4"	25,7
Multi 35 8N	658	323	184	236	37	133	244	1 1/2"	1 1/4"	32,6
Multi 35 10N	708	373	184	236	37	133	244	1 1/2"	1 1/4"	39,4

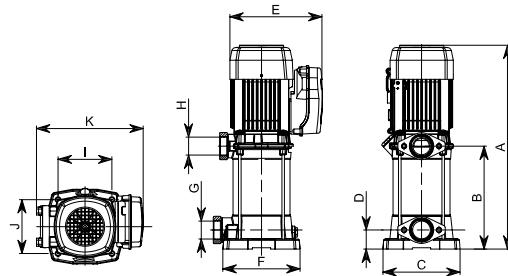

Multi 55N Suministro | Superficie vertical



Bomba centrífuga multietapa para el suministro de agua

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería. Silenciosa.

Materiales

Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304. Eje bomba en AISI 420. Difusores en tecnopolímero. Aspiración e impulsión en fundición con tratamiento cataforesis. Cierre mecánico. Carcasa motor en aluminio. Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Sin cable. Contrabridas ovales DIN 2558 y juntas incluidas.

Motor

Asíncrono 2 polos. Protección IPX5. Aislamiento clase F. Versión monofásica con protección térmica incorporada. Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.



Turbinas en inox



Fácil mantenimiento



Silenciosa



Presión hasta 90 m




Caudal hasta 300 l/min

Tabla de características


Modelo	I [A]		P1 [kW]	P2		l/min	20	50	75	100	150	200	250	300	Código y PVP
	3~ 230V	3~ 400V		3~	[kW]		1,2	3,0	4,5	6,0	9,0	12	15	18	3~230V/400V
Multi 55 3N	6,6	3,8	2,1	1,5	2	m³/h	37	35	33	31	28	24	18	10	131484 PVP 823€
Multi 55 4N	8,3	4,8	2,8	2,2	3		50	47	45	43	39	33	26	16	131485 PVP 898€
Multi 55 6N	12,1	7	4,2	3	4		77	73	70	66	60	52	43	29	131486 PVP 1.303€
Multi 55 7N	15,6	9	4,9	4	5,5		90	86	82	78	70	60	50	35	131487 PVP 1.435€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

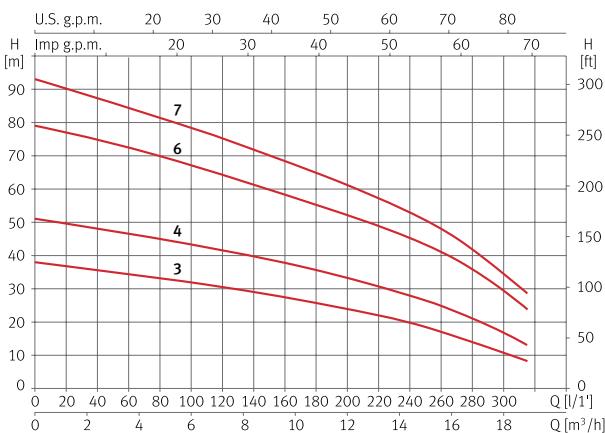

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg
Multi 55 3N	531	245	184	235,5	37	133	245	1 1/2"	1 1/4"	25,7/23,3
Multi 55 4N	571	285	184	235,5	37	133	245	1 1/2"	1 1/4"	26,6
Multi 55 6N	696	362	184	235,5	37	133	275	1 1/2"	1 1/4"	35,4
Multi 55 7N	736	402	184	235,5	37	133	275	1 1/2"	1 1/4"	39,7

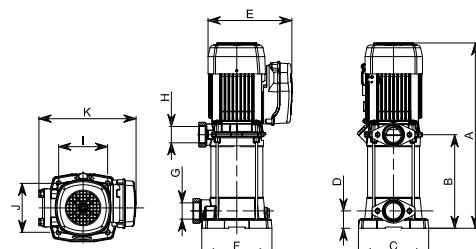

Bomba centrífuga multietapa in-line para el suministro de agua

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.

Materiales

Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304.
Eje bomba en AISI 420.
Difusores en tecnopolímero.
Aspiración, impulsión y acoplamiento motor-hidráulica en fundición.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Sin cable.
Contrabridas y juntas incluidas.
Acoplamiento motor-hidráulica sistema V18-brida C (estándar IEC).

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX4.
Aislamiento clase F.
Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.




			
Turbinas en inox	Conexión In line	Presión hasta 135 m	Caudal hasta 225 l/min

Tabla de características


Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		l/min	0	50	100	125	150	175	200	225	Código y PVP	
	3~ 230V	3~ 400V	3~ 692V	3~	[kW]	[HP]	m³/h		0,0	3,0	6,0	7,5	9,0	10,5	12	13,5	3~230V/400V	3~400V/692V
VE 94 6	6,7	3,9	-	2,3	1,5	2	mca	58	55	49	44	38	31	22	13	97746 PVP 1.650€	-	
VE 94 8	8,9	5,2	-	3	2,2	3		77	73	63	56	49	40	30	18	97759 PVP 1.932€	-	
VE 94 10	11,7	6,8	-	3,9	3	4		95	91	81	72	62	50	36	22	97710 PVP 2.278€	-	
VE 94 11	12,4	7,2	-	4,4	3	4		108	102	91	82	70	56	42	26	97717 PVP 2.346€	-	
VE 94 13	-	8,6	5	5	4	5,5		125	120	107	97	85	68	51	32	-	97726 PVP 2.529€	
VE 94 14	-	9,7	5,4	5,5	5,5	7,5		135	129	118	109	95	77	57	35	-	97729 PVP 2.872€	

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

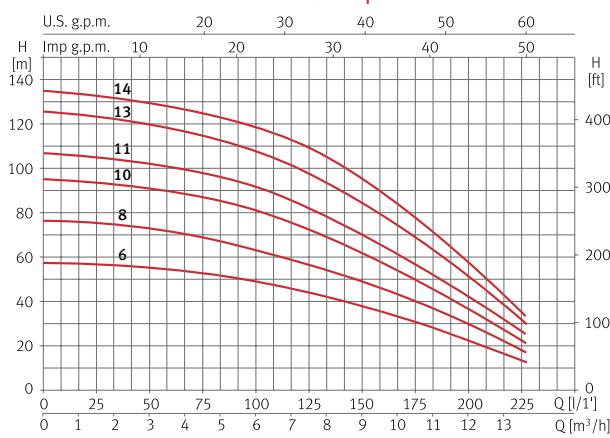

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	Kg
VE 94 6	486	738	176	127	200	190	155	35
VE 94 8	563	838	176	127	200	190	155	47
VE 94 10	666	974	194	138	280	190	155	61
VE 94 11	703	1010	194	138	280	190	155	62
VE 94 13	780	1086	194	138	280	190	155	68
VE 94 14	816	1134	220	146	280	190	155	76

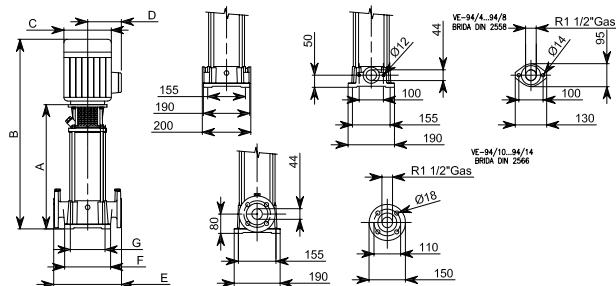

VE 121N Suministro | Superficie vertical



Bomba centrífuga multietapa in-line para el suministro de agua

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.

Materiales

Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304.
Eje bomba en AISI 431.
Difusores en tecnopolímero.
Aspiración, impulsión y acoplamiento motor-hidráulica en fundición.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Sin cable.
Contrabridas y juntas incluidas.
Acoplamiento motor-hidráulica sistema V1-brida FF (estándar IEC).

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX4.
Aislamiento clase F.
Servicio continuo.

Rango de uso


Temperatura máxima del agua 40 °C.



Tabla de características


Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		l/min	0	65	130	195	260	325	390	455	Código y PVP	
	3~ 230V	3~ 400V	3~ 692V	3~	[kW]	[HP]	m³/h		0,0	3,9	7,8	11,7	15,6	19,5	23,4	27,3	3~230V/400V	3~400V/692V
VE 121 2N	10,4	6	-	3	3	4			33	33	32	31	28	25	20	14	203425 PVP 1.916€	-
VE 121 3N	12,1	7	4	4,2	4	5,5			50	49	48	46	42	37	31	21	-	203427 PVP 2.049€
VE 121 4N	17,5	10,1	5,8	5,5	5,5	7,5			66	66	64	61	57	50	41	29	-	203429 PVP 2.716€
VE 121 5N	20,5	11,8	7,7	6,8	5,5	7,5			83	82	80	77	71	62	51	36	-	203431 PVP 2.901€
VE 121 6N	-	14,6	8,5	7,8	7,5	10	mca		100	99	96	92	85	75	61	43	-	203433 PVP 3.114€
VE 121 7N	-	16,5	9,5	9,2	9,2	12,5			116	115	112	107	99	87	71	50	-	203434 PVP 3.348€
VE 121 8N	-	19,5	11,3	10,6	11	15			133	132	128	123	113	100	81	57	-	203435 PVP 3.626€
VE 121 9N	-	21	12,2	13,8	15	20			150	148	145	138	127	112	92	64	-	203436 PVP 5.197€
VE 121 10N	-	23	13,3	15	15	20			166	165	161	153	141	125	102	71	-	203437 PVP 5.438€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

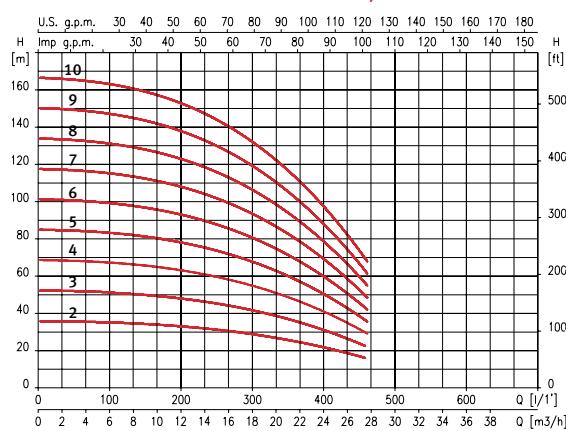

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	Kg
VE 121 2N	470	776	195	140	300	210	130	73
VE 121 3N	522	847	195	140	300	210	130	80
VE 121 4N	574	943	220	182	300	210	130	97
VE 121 5N	626	995	220	182	300	210	130	98
VE 121 6N	678	1085	220	182	300	210	130	107
VE 121 7N	730	1137	220	182	300	210	130	115
VE 121 8N	782	1189	220	182	300	210	130	121
VE 121 9N	834	1241	220	182	300	210	130	187
VE 121 10N	886	1293	220	182	300	210	130	226



VS 05 Suministro | Superficie vertical



Bomba centrífuga multietapa in-line para el suministro de agua, 100% acero inoxidable

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.

Materiales

- Cuerpo bomba, aspiración, impulsión, difusores e impulsores en AISI 304.
- Eje motor en AISI 420.
- Cierre mecánico.
- Carcasa motor en aluminio.
- Juntas en FPM.

Equipamiento

Sin cable.
Contrabridas no incluidas.
Acoplamiento motor-hidráulica
sistema V18-brida C (estándar IEC).

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX4.
Aislamiento clase F.
Servicio continuo.

Rango de uso


Temperatura máxima del agua 120 °C.



Tabla de funcionamiento hidráulico


Modelo	Motor				Datos hidráulicos Multi VS										Código y PVP
	I [A]		P2		l/min	0	42	50	67	83	100	117	133	142	
	3~ 230V	3~ 400V	[kW]	[HP]	m ³ /h	0	2,5	3	4	5	6	7	8	8,5	3~230V/400V
Multi VS 05 06	4,1	2,4	1,1	1,5	mca	44	42	41	40	37	33	27	21	18	200128 PVP 1.731€
Multi VS 05 09	5,5	3,2	1,5	2		67	64	63	60	55	49	41	31	27	200129 PVP 2.009€
Multi VS 05 10	5,5	3,2	1,5	2		74	71	70	66	62	55	46	35	30	200130 PVP 2.050€
Multi VS 05 11	5,5	3,2	1,5	2		82	78	77	73	68	61	51	39	33	200131 PVP 2.112€
Multi VS 05 12	7,9	4,6	2,2	3		89	85	84	81	74	66	55	43	37	200132 PVP 2.194€
Multi VS 05 14	7,9	4,6	2,2	3		104	100	98	93	87	77	65	51	43	200133 PVP 2.256€
Multi VS 05 18	10	6,2	3	4		134	128	126	120	111	99	84	66	56	200134 PVP 2.556€

Curyas de funcionamiento a 2900 rpm

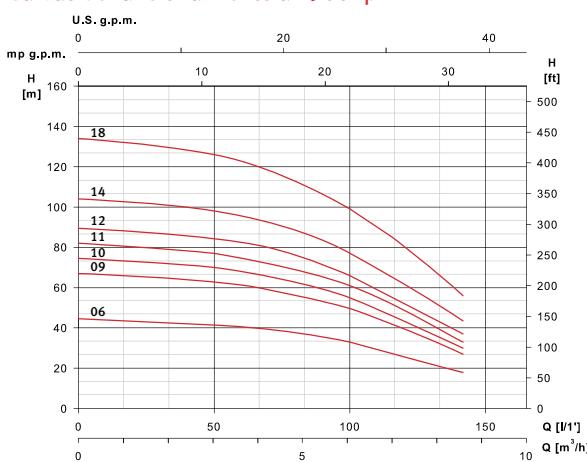

Dimensión y peso

Modelo	Motor		Bomba Multi VS		
	E1	E2	F1	F2	Kg
Multi VS 05 06	155	130	639	394	27
Multi VS 05 09	175	136	765	485	33
Multi VS 05 10	175	136	792	512	34
Multi VS 05 11	175	136	819	539	34
Multi VS 05 12	185	145	876	566	37
Multi VS 05 14	185	145	930	620	38
Multi VS 05 18	215	170	1058	738	50

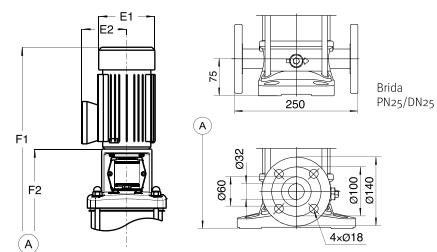

Bomba centrífuga multietapa in-line para el suministro de agua, 100% acero inoxidable

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.

Materiales

Cuerpo bomba, aspiración, impulsión, difusores e impulsores en AISI 304. Eje motor en AISI 420. Cierre mecánico. Carcasa motor en aluminio. Juntas en FPM.

Equipamiento

Sin cable. Contrabridas no incluidas. Acoplamiento motor-hidráulica sistema V18-brida C (estándar IEC).

Motor

Asíncrono 2 polos. Protección IPX4. Aislamiento clase F. Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 120 °C.




				
100% en inox	Conexión In line	Temperatura hasta 120°	Presión hasta 140 m	Caudal hasta 230 l/min

Tabla de funcionamiento hidráulico


Modelo	Motor						Datos hidráulicos Multi VS							Código y PVP	
	I [A]		P2		I/min	0	83	100	133	167	200	233			
	3~ 230V	3~ 400V	3~ 692V	[kW]	[HP]	m³/h	0	5	6	8	10	12	14	3~230V/400V	3~400V/692V
Multi VS 10 04	5,5	3,2	-	1,5	2	mca	44	42	41	38	34	29	22	200136 PVP 2.421€	-
Multi VS 10 06	7,9	4,6	-	2,2	3		67	63	62	58	52	44	34	200137 PVP 2.575€	-
Multi VS 10 07	10	6,2	-	3	4		78	74	73	69	62	52	40	200138 PVP 2.771€	-
Multi VS 10 08	10	6,2	-	3	4		90	85	84	79	71	60	46	200139 PVP 2.884€	-
Multi VS 10 09	-	8,2	4,7	4	5,5		101	96	94	89	80	67	52	-	200140 PVP 3.142€
Multi VS 10 11	-	8,2	4,7	4	5,5		124	118	115	108	98	84	64	-	200141 PVP 3.245€
Multi VS 10 13	-	11,2	6,5	5,5	7,5		147	140	138	130	116	99	76	-	200142 PVP 4.944€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

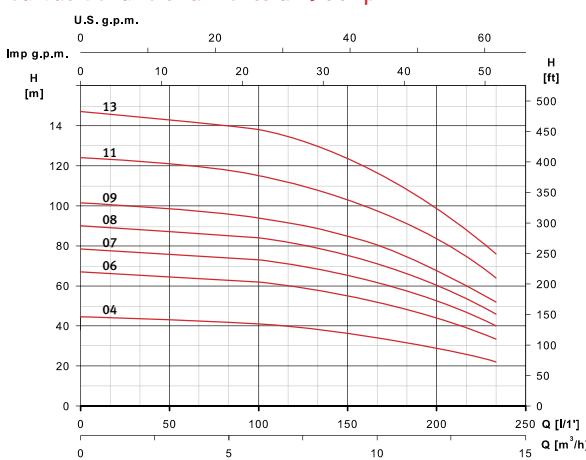

Dimensión y peso

Modelo	Motor		Bomba Multi VS		
	E1	E2	F1	F2	Kg
Multi VS 10 04	175	136	697	417	39
Multi VS 10 06	185	145	787	477	44
Multi VS 10 07	215	170	837	517	55
Multi VS 10 08	215	170	867	547	56
Multi VS 10 09	240	180	917	577	63
Multi VS 10 11	240	180	977	637	65
Multi VS 10 13	257	168	1165	775	86

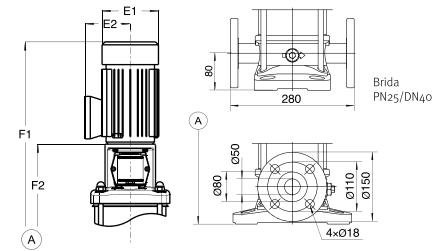

 Para otros modelos consulte con nuestro **departamento comercial**

Bomba centrífuga multietapa in-line para el suministro de agua, 100% acero inoxidable

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.

Materiales

Cuerpo bomba, aspiración, impulsión, difusores e impulsores en AISI 304. Eje motor en AISI 420. Cierre mecánico. Carcasa motor en aluminio. Juntas en FPM.

Equipamiento

Sin cable. Contrabridas no incluidas. Acoplamiento motor-hidráulica sistema V18-brida C (estándar IEC). Para motor de 11kW V1-brida FF (estándar IEC).

Motor

Asíncrono 2 polos. Protección IPX4. Aislamiento clase F. Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 120 °C.




				
100% en inox	Conexión In line	Temperatura hasta 120°	Presión hasta 160 m	Caudal hasta 400 l/min

Tabla de funcionamiento hidráulico


Modelo	Motor					Datos hidráulicos Multi VS										Código y PVP	
	I [A]			P2		l/min	0	200	233	250	267	300	333	367	400		
	3~ 230V	3~ 400V	3~ 692V	[kW]	[HP]	m³/h										3~230V/400V	3~400V/692V
Multi VS 15 03	10	6,2	-	3	4		40	36	35	34	34	32	29	25	21	200145 PVP 2.627€	-
Multi VS 15 05	-	8,2	4,7	4	5,5		65	61	59	58	57	53	48	42	36	-	200146 PVP 2.936€
Multi VS 15 06	-	11,2	6,5	5,5	7,5		82	73	71	69	67	63	58	52	43	-	200147 PVP 4.378€
Multi VS 15 07	-	11,2	6,5	5,5	7,5		96	86	83	81	79	74	68	61	51	-	200148 PVP 4.584€
Multi VS 15 09	-	15,4	8,9	7,5	10		124	111	108	106	103	96	88	78	67	-	200149 PVP 4.893€
Multi VS 15 12	-	21,6	12,5	11	15		166	149	145	142	138	129	117	104	90	-	200150 PVP 6.438€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

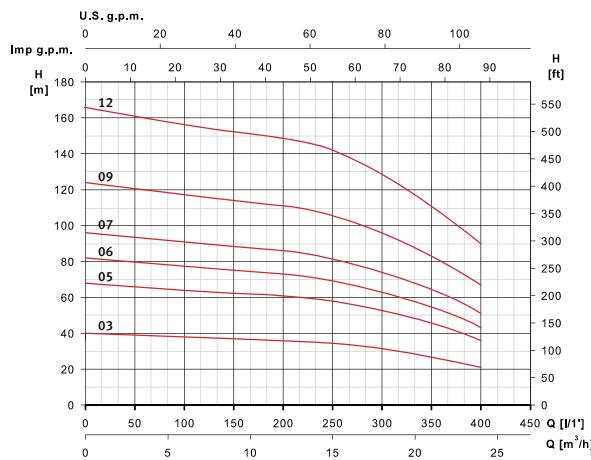

Dimensión y peso

Modelo	Motor			Bomba Multi VS		
	E1	E2	P	F1	F2	Kg
Multi VS 15 03	215	170	-	772	452	52
Multi VS 15 05	240	180	-	882	542	61
Multi VS 15 06	257	168	-	1055	665	83
Multi VS 15 07	257	168	-	1100	710	84
Multi VS 15 09	257	168	-	1190	800	92
Multi VS 15 12	314	261	300	1465	965	153

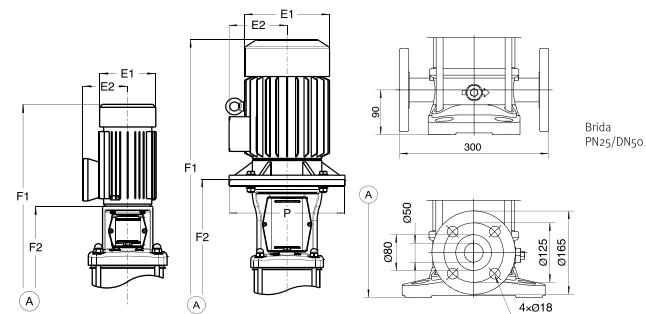

 Para otros modelos consulte con nuestro **departamento comercial**

Bomba centrífuga multietapa in-line para el suministro de agua, 100% acero inoxidable

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.

Materiales

Cuerpo bomba, aspiración, impulsión, difusores e impulsores en AISI 304. Eje motor en AISI 420. Cierre mecánico. Carcasa motor en aluminio. Juntas en FPM.

Equipamiento

Sin cable. Contrabridas no incluidas. Acoplamiento motor-hidráulica sistema V18-brida C (estándar IEC). Para motores de 11kW y 15kW V1-brida FF (estándar IEC).

Motor

Asíncrono 2 polos. Protección IPX4. Aislamiento clase F. Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 120 °C.




				
100% en inox	Conexión In line	Temperatura hasta 120°	Presión hasta 170 m	Caudal hasta 480 l/min

Tabla de funcionamiento hidráulico

Modelo	Motor				Datos hidráulicos Multi VS										Código y PVP
	I [A]		P2		l/min	0	267	300	333	367	400	433	467	483	
	3~ 400V	3~ 692V	[kW]	[HP]	m³/h	0	16	18	20	22	24	26	28	29	3~400V/692V
Multi VS 20 03	8,2	4,7	4	5,5		41	37	36	35	33	31	28	25	23	200152 PVP 3.193€
Multi VS 20 05	11,2	6,5	5,5	7,5	mca	69	62	60	58	55	51	47	42	40	200153 PVP 4.687€
Multi VS 20 06	15,4	8,9	7,5	10		84	75	73	70	66	62	58	52	48	200154 PVP 4.944€
Multi VS 20 08	21,6	12,5	11	15		113	101	98	95	90	84	77	70	66	200155 PVP 6.489€
Multi VS 20 12	28,7	16,4	15	20		171	153	149	143	137	127	117	106	100	200156 PVP 7.622€


Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

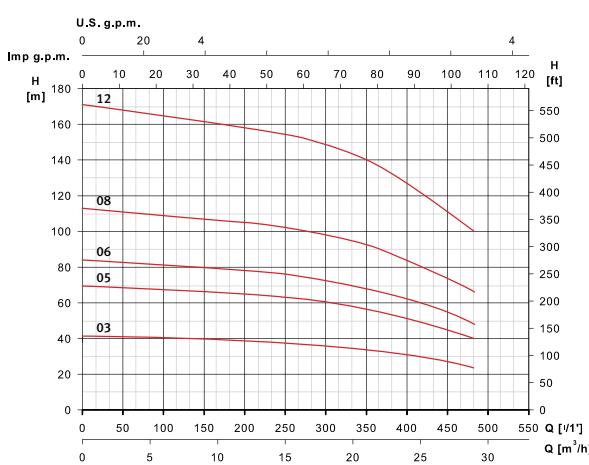

Para otros modelos consulte con nuestro **departamento comercial**

Dimensión y peso

Modelo	Motor			Bomba Multi VS		
	E1	E2	P	F1	F2	Kg
Multi VS 20 03	240	180	-	792	452	59
Multi VS 20 05	257	168	-	1010	620	83
Multi VS 20 06	257	168	-	1055	665	92
Multi VS 20 08	314	264	300	1285	785	160
Multi VS 20 12	314	261	350	1465	965	181

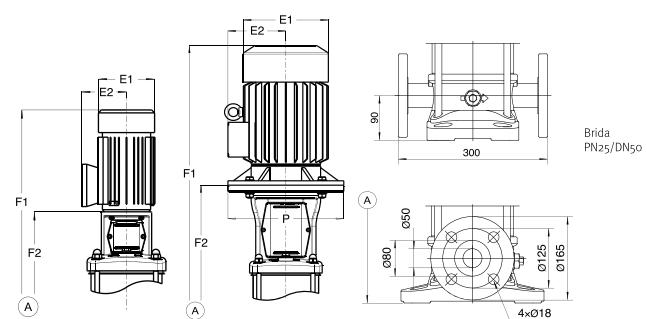



Suministro
Presurización
automática

Dispositivo para arranque y paro automático

Aplicaciones

Ensamblado en una bomba, arranca y para automáticamente según demanda de agua. Presión de arranque regulable entre 1,5 y 2,5 bar.

Materiales

Componentes de plástico en tecnopolímero. Membrana interior en EPDM.

Equipamiento

Válvula de retención incorporada. Uniones incluidas. Modelo NP con cables sin enchufe. Modelo 2E con cables y enchufe tipo F. Protección trabajo en seco. Función rearme automático.

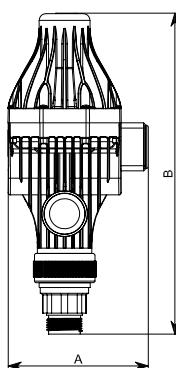


Tabla de características

Modelo	I [A] max.	Hz	Protección	Presión máxima	Presión arranque	Presión diferencial	Presión de paro	Temp. máx. [°C]	Ø Conexión	Código y PVP
										1~230V (Modelo 2E)
Pressdrive	12	50/60	IPX5	10 bar	1,5 - 2,5 bar	≥ 0,7 bar	Máxima que da la bomba	40	1"	205334 PVP 80€

Dimensión y peso

Modelo	A	B	Kg
Pressdrive	281	134	1,5



Dispositivo para arranque y paro automático

Aplicaciones

Ensamblado en una bomba, arranca y para automáticamente según demanda de agua. Presión de arranque regulable entre 1,5 y 2,5 bar.

Materiales

Componentes de plástico en tecnopolímero. Membrana interior en EPDM.

Equipamiento

Válvula de retención incorporada.

Uniones incluidas.

Modelo NP con cables sin enchufe.

Modelo 2E con cables y enchufe tipo F.

Protección trabajo en seco.

Función rearme automático.

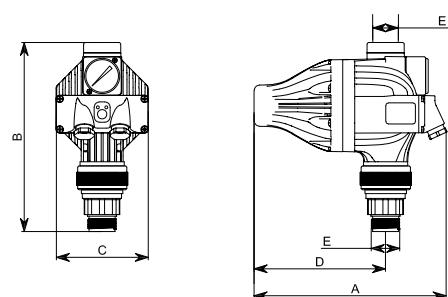


Tabla de características

Modelo	I [A] max.	Hz	Protección	Presión máxima	Presión arranque	Presión diferencial	Presión de paro	Temp. máx. [°C]	Ø Conexión	Código y PVP
										1~230V (Modelo 2E)
Pressdrive 05	12	50/60	IPX5	10 bar	1,5 - 2,5 bar	≥ 1 bar	Máxima que da la bomba	40	1"	205328 PVP 80€

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	Kg
Pressdrive 05	213	108	195	1"	155	1,5



Variador de frecuencia

Aplicaciones

Ensamblando en una bomba, grupo a presión o instalado en la pared, regula la velocidad automáticamente para mantener la presión y caudal constantes que la vivienda, edificio o instalación demandan en cada momento.



Materiales

Cuerpo en aluminio.
Carátula delantera en tecnopolímero.

Equipamiento y características

Protección IPX5.
Temperatura ambiente máxima 40 °C.
Motor refrigerado por aire.
Máximo 4 bombas.
Puerto USB para actualización del firmware.
Frecuencia de funcionamiento ajustable.
Entradas:

- 1 analógica 4-20mA con alimentación 24V DC.

- 1 digital para interruptor de nivel.

Salidas:

- 1 señal de alarma.

- Salida libre de potencial (FVC), 1A máximo, contactos NA/NC.
Comunicación puerto serie RS 485.

M22 con 2m de cable y enchufe tipo F.

T22 y T55 sin cable.



Transductor de presión*
Dispositivo para la lectura digital de la presión

Protecciones

Trabajo en seco con rearme automático.
Detección fallo transductor de presión.
Sobreintensidad y cortocircuito con rearne automático.
Tensión de alimentación con rearne automático.
Sobretemperatura interna con rearne automático.
Derivación a tierra y error de fase del motor.
Error de comunicación.


Tabla de características

Modelo	Entrada					Salida				Código y PVP
	Tensión de alimentación [V]	Frecuencia de alimentación [Hz]	Corriente máxima nominal [A]	Protección de línea recomendada [A]	Potencia máxima motor [kW]	Corriente máxima motor [A]	Tensión motor [V]	Frecuencia motor [Hz]		
Speedrive V2 M22	1~ 220V	50/60	16	25	2,2	10	3~ 220V	50/60	203323 PVP 994€	
Speedrive V2 T22	3~ 440V	50/60	7	10	2,2	6	3~ 440V	50/60	205490 PVP 1.188€	
Speedrive V2 T55	3~ 440V	50/60	15	20	5,5	14	3~ 440V	50/60	203321 PVP 1.402€	

Accesorios	Código
Transductor de presión 4- 20 mA 1/4 G 10 bar	176579 PVP 146€
Kit instalación pared	209380 PVP 156€
Circuito PCBA Modbus	214754 PVP 208€

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	Kg
Speedrive V2 M22	207	207	178	71	3,4
Speedrive V2 T22	207	207	142	85	2,7
Speedrive V2 T55	207	207	142	85	2,7

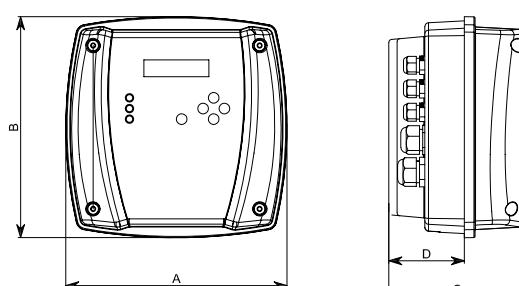

*Transductor de presión es imprescindible para un correcto funcionamiento.

Equipo automático para el suministro de agua

Aplicaciones

Bombeo automático de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Silenciosa.
Autoaspirante hasta 2m.
Presión de arranque regulable entre 1,5 y 2,5 bar.

Materiales

Prisma:
Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304.
Eje bomba en AISI 431.
Difusores en tecnopolímero.
Aspiración e impulsión en fundición con tratamiento cataforesis.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Pressdrive:
Componentes de plástico en tecnopolímero.
Membrana interior en EPDM.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.



Equipamiento

Válvula de retención incorporada.
Uniones incluidas.
2m de cable con enchufe tipo F.
Protección trabajo en seco.
Función rearme automático.

Funcionamiento

Arranque y paro automático según demanda de agua.



Set completo



Plug&Play



Silencioso




Arranque/paro
según demanda
de agua

Tabla de características


Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	l/min m³/h	20	40	50	60	Código y PVP
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]			1,2	2,4	3	3,6	1~230V
PDS 3-50	2,7	0,61	0,37	0,5	12	30	22	17	11		199512 PVP 430€
PDS 3-75	3,5	0,79	0,55	0,75	12	39	27	22	14		199513 PVP 447€
PDS 3-100	4,1	0,95	0,75	1	12	47	34	25	17		199514 PVP 481€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

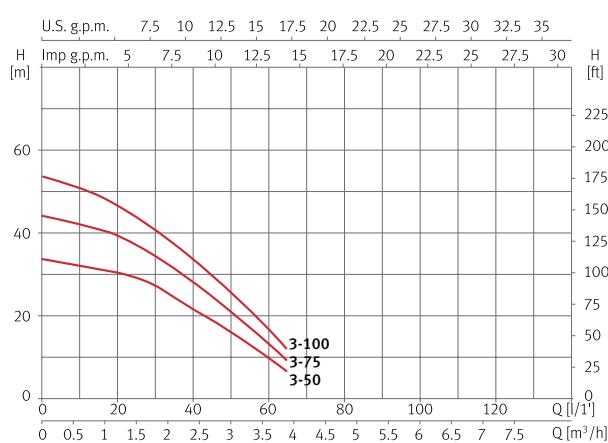

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	C	E	Kg
PDS 3-50	390	431	102	1"	1"	11,2
PDS 3-75	413	431	102	1"	1"	11,7
PDS 3-100	437	431	102	1"	1"	12,7

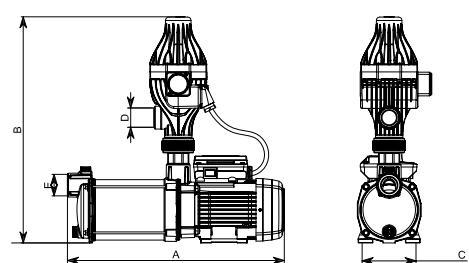

Equipo automático para el suministro de agua

Aplicaciones

Bombeo automático de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Silenciosa.
Autoaspirante hasta 2m.
Presión de arranque regulable entre 1,5 y 2,5 bar.

Materiales

Prisma:
Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304.
Eje bomba en AISI 431.
Difusores en tecnopolímero.
Aspiración e impulsión en fundición con tratamiento cataforesis.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Pressdrive:
Componentes de plástico en tecnopolímero.
Membrana interior en EPDM.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.



Equipamiento

Válvula de retención incorporada.
Uniones incluidas.
2m de cable con enchufe tipo F.
Protección trabajo en seco.
Función rearme automático.

Funcionamiento

Arranque y paro automático según demanda de agua.



Set completo



Plug&Play



Silencioso




Arranque/paro
según demanda
de agua

Tabla de características



Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	l/min m³/h	20	40	50	60	100	120	Código y PVP
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]			1,2	2,4	3	3,6	6	7,2	1~230V
PDS 05 3-50	2,7	0,61	0,37	0,5	mca	30	22	17	11	-	-	-	204702 PVP 422€
PDS 05 3-75	3,5	0,79	0,55	0,75		39	27	22	14	-	-	-	204703 PVP 440€
PDS 05 3-100	4,1	0,95	0,75	1		47	34	25	17	-	-	-	204704 PVP 472€
PDS 05 6-100	5,5	1,2	0,75	1		34	32	30	28	19	12	-	204705 PVP 538€
PDS 05 6-125	6,8	1,5	0,9	1,2		44	42	40	37	24	15	-	204706 PVP 571€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

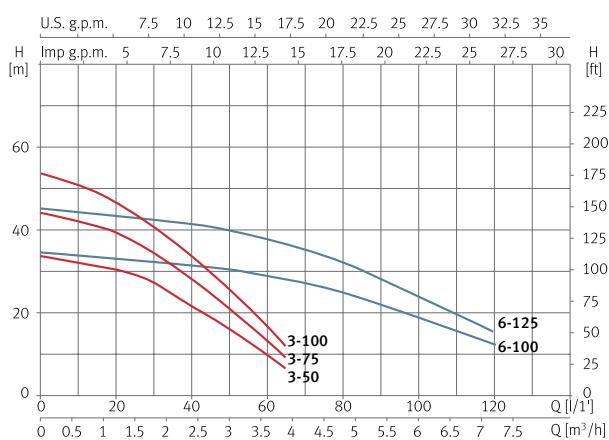

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	Kg
PDS 05 3-50	390	345	102	1"	10,8
PDS 05 3-75	413	345	102	1"	11,3
PDS 05 3-100	437	345	102	1"	12,3
PDS 05 6-100	420	443	108	1"	14,8
PDS 05 6-125	447	443	108	1"	15,9



Bomba automática centrífuga multietapa monobloc sumergible para el suministro de agua

Aplicaciones

Bombeo automático de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Adecuada para pozos abiertos, estanques y depósitos.
Presión de arranque 2 bar.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX8.
Aislamiento clase F.
Servicio continuo.
Motor refrigerado por agua.
Protección térmica incorporada.

Materiales

Cuerpo bomba, aspiración, impulsión, filtro e impulsores en AISI 304.
Eje bomba en AISI 431.
Difusores en tecnopolímero.
Doble cierre mecánico.
Juntas en NBR/EPDM.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Inmersión máxima 12m.

Equipamiento

Válvula de retención incorporada.
15m de cable sin enchufe.
Condensador interno.
Kit Press incluido.
Protección trabajo en seco.
Función rearme automático.

Funcionamiento


Arranque y paro automático según demanda de agua.




Tabla de características

Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	l/min	10	20	30	40	50	60	65	Código y PVP
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]			m³/h	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	3,9
Acuapres 075 6	6,2	1,2	0,9	1,2	12	mca	60	55	47	37	26	15	9	210154 PVP 1.006€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

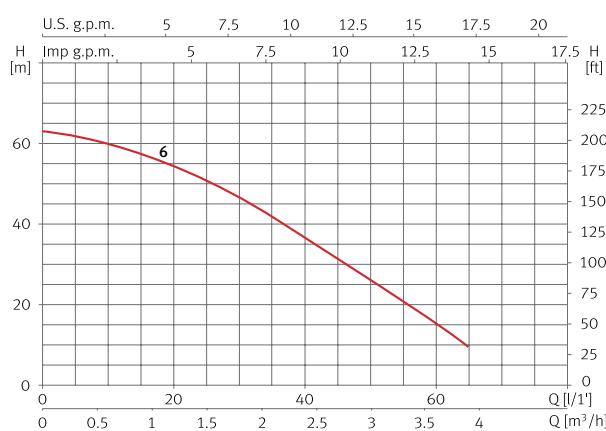

Dimensión y peso

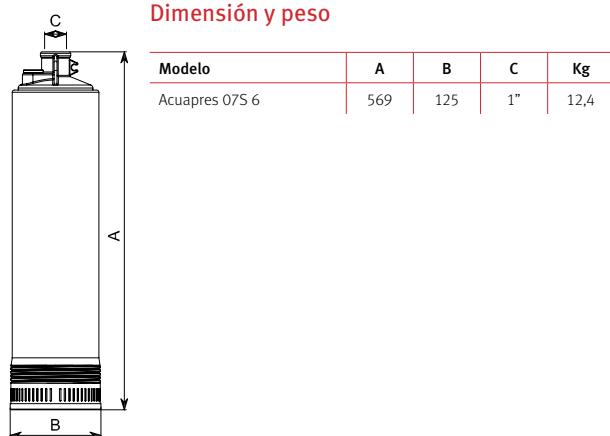

Bomba automática centrífuga multietapa con velocidad variable para el suministro de agua

Aplicaciones

Bombeo automático de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Silenciosa.
Autoaspirante hasta 2m.
Presión de trabajo regulable entre 1,5 y 3,5 bar.

Materiales

Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304.
Eje bomba en AISI 431.
Difusores en tecnopolímero.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Válvula de retención incorporada.
Sensor de presión incorporado.
2m de cable con enchufe tipo F.
Kit Press y manómetro incluidos.
Protección trabajo en seco.
Función rearme automático.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Protección térmica incorporada.
Servicio continuo.



Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.

Funcionamiento

Velocidad autorregulable para mantener la presión y caudal constantes que la vivienda, edificio o instalación demandan en cada momento.



Set completo



Plug&Play



Ultrasilenciosa



Presión constante



Máximo confort hidráulico




Hasta 5 grifos simultáneos

Tabla de características


Modelo	I	P1	P2		c [μF]	l/min	5	10	30	45	50	Código y PVP
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]			m ³ /h	0,3	0,6	1,8	2,7	3
Tecnoplus 15 4	3,6	0,75	0,55	0,75	12	mca	36	36	30	21	16,5	131059 PVP 796€

Curvas de funcionamiento

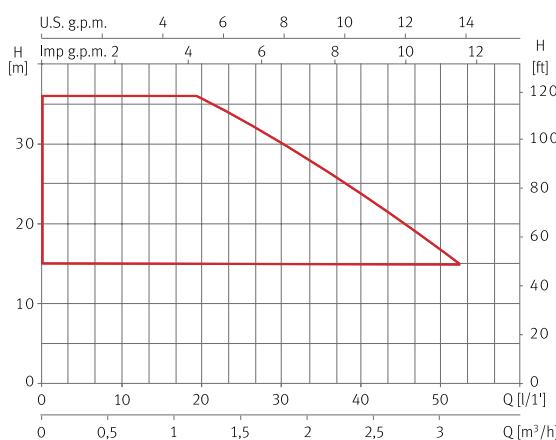

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	Kg
Tecnoplus 15 4	439	108	261	200	216	241	254	88	Ø243	196	1"	1"	10,5

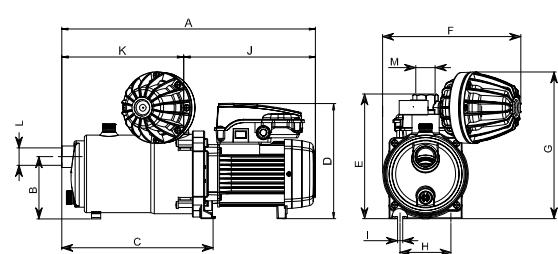

Bomba automática centrífuga multietapa con velocidad variable para el suministro de agua

Aplicaciones

Bombeo automático de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Silenciosa.
Autoaspirante hasta 2m.
Presión de trabajo regulable entre 1,5 y 4 bar.

Materiales

Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304.
Eje bomba en AISI 431.
Difusores en tecnopolímero.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Válvula de retención incorporada.
Sensor de presión incorporado.
2m de cable con enchufe tipo F.
Kit Press y manómetro incluidos.
Protección trabajo en seco.
Función rearme automático.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.

Funcionamiento

Velocidad autorregulable para mantener la presión y caudal constantes que la vivienda, edificio o instalación demandan en cada momento.




					
Set completo	Plug&Play	Ultrasilenciosa	Presión constante	Máximo confort hidráulico	Hasta 12 grifos simultáneos

Tabla de características


Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		I/min	45	60	75	90	110	Código y PVP
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]	m³/h	2,7	3,6	4,5	5,4	6,6	1~230V
Tecnoplus 25 4	8,8	1,4	0,9	1,2	mca	40	37	33	25	19	167577 PVP 1.081€

Curvas de funcionamiento

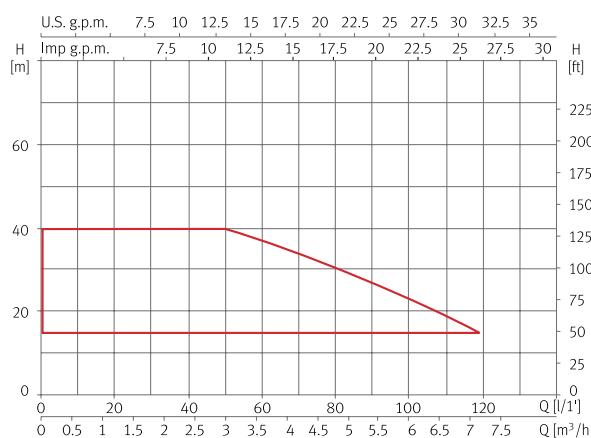

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Kg
Tecnoplus 25 4	468	107	244	221	216	149	254	88	190	Ø9	278	1"	15,5

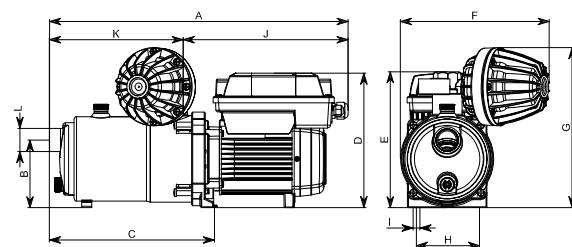

Equipo de presión automático con velocidad variable para el suministro de agua

Aplicaciones

Bombeo automático de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Presión de trabajo regulable.

Materiales

Prisma:
Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304.
Eje bomba en AISI 420.
Difusores en tecnopolímero.
Aspiración e impulsión en fundición con tratamiento cataforesis.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Bomba.
Speedrive V2.
Transductor de presión.
Calderín: No incluido.

*Es necesario la instalación de un calderín de mínimo 20 l para su correcto funcionamiento.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPXS.
Aislamiento clase F.
Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.

Funciones y protecciones

Trabajo en seco con rearme automático.
Detección fallo transductor de presión.
Sobreintensidad y cortocircuito con rearne automático.
Tensión de alimentación con rearne automático.
Sobretemperatura interna con rearne automático.
Derivación a tierra y error de fase del motor.
Error de comunicación.

Funcionamiento

Velocidad autorregulable para mantener la presión y caudal constantes que la vivienda, edificio o instalación demandan en cada momento.



Ultrasilenciosa



Presión constante



Máximo confort hidráulico




Uso residencial, comercial y agrícola

Tabla de características


Modelo	Altura máxima [m]	Caudal máximo [m³/h]	P2		Speedrive V2	Ø Bomba		Código y PVP	
			[kW]	[HP]		Aspiración	Impulsión	1~230V	3~400V
Prisma ESD 25 5	56	7,2	1,1	1,5	M22/T22	1"	1"	216957 PVP 1.530€	216958 PVP 1.550€
Prisma ESD 35 5	68	9	1,5	2	M22/T22	1" 1/4"	1" 1/4"	185791 PVP 1.632€	185792 PVP 1.652€
Prisma ESD 35 6	81	9	2,2	3	M22/T22	1" 1/4"	1" 1/4"	205256 PVP 1.714€	185793 PVP 1.734€

Curvas de funcionamiento

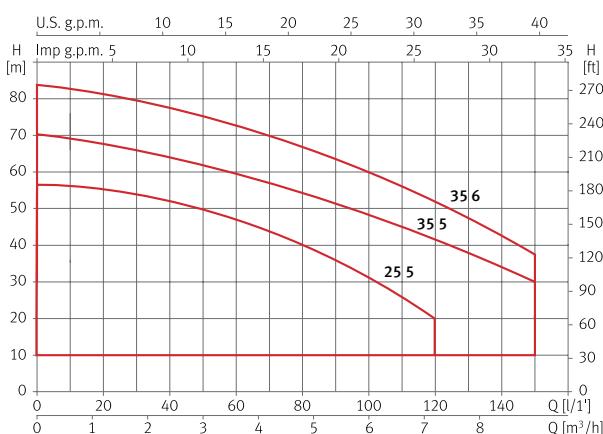

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F/G	H	I	J	K	L	Kg
Prisma ESD 25	553	328	225	127	255	1"	207	118	Ø8	288	82	27
Prisma ESD 35	552	271	280	147	236	1 1/4"	207	120	Ø12	302	-	27

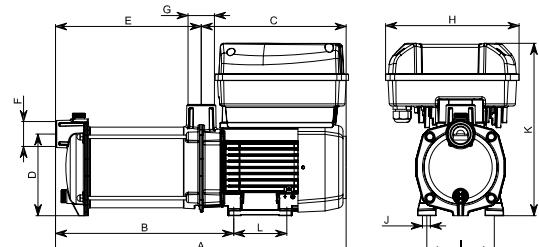

Equipo de presión automático con velocidad fija para el suministro de agua

Aplicaciones

Bombeo automático de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Velocidad de trabajo fija.

Materiales

Multi:
Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304.
Eje bomba en AISI 420.
Difusores en tecnopolímero.
Aspiración e impulsión en fundición con tratamiento cataforesis.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.
Colectores: AISI 304.
Válvulas y conexiones: Latón.

Equipamiento incluido

Controldrive.
Colector impulsión.
Cuadro de control y maniobra.
Válvulas.
Conexiones.
Válvula de retención.
Transductor de presión.
Base metálica.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.

Funciones y protecciones

Fallo transductor.
Sobreintensidad y cortocircuito con rearme automático.

Funcionamiento

Arranque y paro automático según demanda de agua. El equipo trabaja a velocidad fija.



CPE 1



CPE 2

Tabla de características técnicas y dimensiones

Modelo	Nº de bombas	P2 [kW]	Ø Bomba		Ø Colector Impulsión	Dimensiones			Peso [Kg]	Tanque recomendado*	Código y PVP	
			Aspiración	Impulsión		largo	ancho	alto			1~230V	3~400V
CPE 1 MULTI 25 4	1	0,75	1 1/4"	1 1/4"	2"	400	450	600	30	150 l	177638 PVP 1.407€	177622 PVP 1.516€
CPE 1 MULTI 25 5	1	0,9	1 1/4"	1 1/4"	2"	400	450	600	30	150 l	177639 PVP 1.429€	177624 PVP 1.538€
CPE 1 MULTI 35 4	1	1,1	1 1/2"	1 1/4"	2"	400	500	650	40	200 l	177640 PVP 1.497€	177626 PVP 1.608€
CPE 1 MULTI 35 5	1	1,5	1 1/2"	1 1/4"	2"	400	500	650	41	200 l	177641 PVP 1.554€	177628 PVP 1.661€
CPE 1 MULTI 35 6	1	2,2	1 1/2"	1 1/4"	2"	400	500	650	42	300 l	-	177630 PVP 1.706€
CPE 1 MULTI 35 8	1	3	1 1/2"	1 1/4"	2"	400	500	650	45	300 l	-	177631 PVP 2.061€
CPE 1 MULTI 55 4	1	2,2	1 1/2"	1 1/4"	3"	400	550	700	45	500 l	-	177635 PVP 1.742€
CPE 1 MULTI 55 6	1	3	1 1/2"	1 1/4"	3"	400	550	700	50	500 l	-	177636 PVP 2.037€
CPE 1 MULTI 55 7	1	4	1 1/2"	1 1/4"	3"	400	550	700	55	700 l	-	177637 PVP 2.151€
CPE 2 MULTI 25 4	2	0,75	1 1/4"	1 1/4"	2"	640	360	850	50	150 l	177290 PVP 2.635€	177289 PVP 2.421€
CPE 2 MULTI 25 5	2	0,9	1 1/4"	1 1/4"	2"	640	360	850	50	150 l	177293 PVP 2.482€	177292 PVP 2.459€
CPE 2 MULTI 35 4	2	1,1	1 1/2"	1 1/4"	2"	640	395	855	60	200 l	177296 PVP 2.617€	177295 PVP 2.596€
CPE 2 MULTI 35 5	2	1,5	1 1/2"	1 1/4"	2"	640	395	865	65	200 l	177299 PVP 2.732€	177298 PVP 2.692€
CPE 2 MULTI 35 6	2	2,2	1 1/2"	1 1/4"	2"	640	395	905	66	300 l	-	177301 PVP 2.777€
CPE 2 MULTI 35 8	2	3	1 1/2"	1 1/4"	2"	640	423	955	80	300 l	-	177302 PVP 3.458€
CPE 2 MULTI 55 4	2	2,2	1 1/2"	1 1/4"	3"	640	423	960	73	500 l	-	177307 PVP 2.840€
CPE 2 MULTI 55 6	2	3	1 1/2"	1 1/4"	3"	640	430	1040	90	500 l	-	177308 PVP 3.384€
CPE 2 MULTI 55 7	2	4	1 1/2"	1 1/4"	3"	640	430	1085	99	700 l	-	177309 PVP 3.600€

Modelo	Ø Colector	Ø Válvulas	Ø Bridas	Código y PVP
Kit aspiración para CPE 2 Multi 25	2"	1 1/4"	1 1/4"	199701 PVP 254€
Kit aspiración para CPE 2 Multi 35	2"	1 1/2"	1 1/2"	199702 PVP 343€
Kit aspiración para CPE 2 Multi 55	3"	1 1/2"	1 1/2"	199703 PVP 395€

* El tanque no está incluido.

Equipo de presión automático con velocidad variable para el suministro de agua

Aplicaciones

Bombeo automático de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Presión de trabajo regulable.

Materiales

Multi:

Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304.
Eje bomba en AISI 420.

Difusores en tecnopolímero.

Aspiración e impulsión en fundición con tratamiento cataforesis.

Cierre mecánico.

Carcasa motor en aluminio.

Juntas en NBR/EPDM.

Colectores: AISI 304.

Válvulas y conexiones: Latón.

Equipamiento incluido

Bomba.

Speedrive V2.

Colector impulsión.

Cuadro de control y maniobra.

Válvulas.

Conexiones.

Válvulas de retención.

Tanque hidroneumático (20l).

Transductor de presión.

Base metálica.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.

Funciones y protecciones

Trabajo en seco con rearme automático.
Detección fallo transductor de presión.
Sobreintensidad y cortocircuito con rearne automático.
Tensión de alimentación con rearne automático.
Sobretensión interna con rearne automático.
Derivación a tierra y error de fase del motor.
Error de comunicación.

Funcionamiento

Velocidad autorregulable para mantener la presión y caudal constantes que la vivienda, edificio o instalación demandan en cada momento.



Para otras series no dude en contactar con **nuestro servicio de ingeniería de aplicaciones** y le ayudaremos en su elección.



Set completo



Plug&Play



Ultrasilencioso



Presión constante



Máximo confort hidráulico




Uso residencial, comercial y agrícola

Tabla de características

Modelo	Altura máxima [m]	Caudal máximo [m³/h]	P2 [kW]	Speedrive V2	Ø Bomba		Ø Colector impulsión	Código y PVP	
					Aspiración	Impulsión		1~230V	3~400V
CKE 1 Multi 25 4	59	5	0,75	M22/T22	1 1/4"	1 1/4"	2"	176824 PVP 1.746€	176450 PVP 1.972€
CKE 1 Multi 25 5	74	5	0,9	M22/T22	1 1/4"	1 1/4"	2"	176826 PVP 1.776€	176825 PVP 2.006€
CKE 1 Multi 35 4	55	10,5	1,1	M22/T22	1 1/2"	1 1/4"	2"	176828 PVP 1.881€	176827 PVP 2.049€
CKE 1 Multi 35 5	67	10,5	1,5	M22/T22	1 1/2"	1 1/4"	2"	176830 PVP 1.917€	176829 PVP 2.107€
CKE 1 Multi 35 6	83	10,5	2,2	M22/T22	1 1/2"	1 1/4"	2"	205264 PVP 1.994€	176831 PVP 2.158€
CKE 1 Multi 35 8	110	10,5	3	T55	1 1/2"	1 1/4"	2"	-	176832 PVP 2.459€
CKE 1 Multi 55 4	51	18	2,2	T22	1 1/2"	1 1/4"	2"	-	176835 PVP 2.332€
CKE 1 Multi 55 6	79	18	3	T55	1 1/2"	1 1/4"	2"	-	176836 PVP 2.657€
CKE 1 Multi 55 7	93	18	4	T55	1 1/2"	1 1/4"	2"	-	176837 PVP 2.754€

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	Kg
CKE 1 Multi 25	400	450	1150	40
CKE 1 Multi 35	400	500	1200	50/55
CKE 1 Multi 55	400	550	1250	55/60

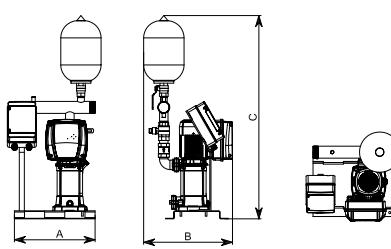

Equipo de presión automático con velocidad variable para el suministro de agua

Aplicaciones

Bombeo automático de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Presión de trabajo regulable.

Materiales

Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304.
Eje bomba en AISI 420.
Difusores en tecnopolímero.
Aspiración e impulsión en fundición con tratamiento cataforesis.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.
Colectores: AISI 304.
Válvulas y conexiones: Latón.

Equipamiento

Bomba (x2).
Speedrive V2 (x2).
Colector impulsión y aspiración.
Cuadro de control y maniobra.
Válvulas.
Conexiones.
Válvulas de retención.
Tanque hidroneumático (20l).
Transductor de presión.
Base metálica.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.

Funciones y protecciones

Trabajo en seco con rearme automático.
Detección fallo transductor de presión.
Sobreintensidad y cortocircuito con rearne automático.
Tensión de alimentación con rearne automático.
Sobretensión interna con rearne automático.
Derivación a tierra y error de fase del motor.
Error de comunicación.

Funcionamiento

Velocidad autorregulable para mantener la presión y caudal constantes que la vivienda, edificio o instalación demandan en cada momento.

Para otras series no dude en contactar con **nuestro servicio de ingeniería de aplicaciones** y le ayudaremos en su elección.



Set completo



Plug&Play



Ultrasilencioso



Presión constante



Máximo confort hidráulico




Uso residencial, comercial y agrícola

Tabla de características


Modelo	Altura máxima [m]	Caudal máximo [m³/h]	P2 [kW]	Speedrive V2	Ø Bomba		Ø Colector aspiración	Ø Colector impulsión	Código y PVP	
					Aspiración	Impulsión			1~230V	3~400V
CKE 2 Prisma 35 6	85	18	2,2	M22/T22	1 1/4"	1 1/4"	2"	2"	216672 PVP 4.372€	216673 PVP 4.494€

Curvas de funcionamiento

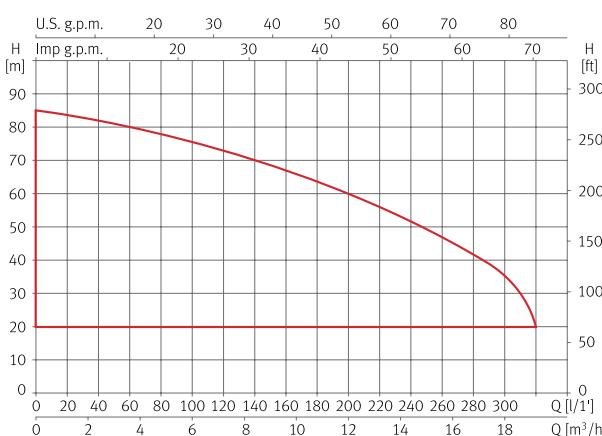

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	Kg
CKE 2 Prisma 35 6	635	755	1047	80

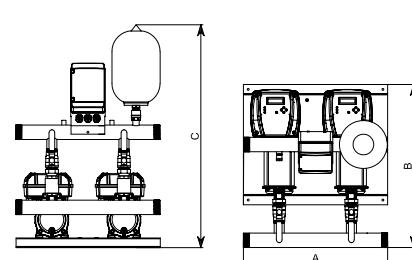

Equipo de presión automático con velocidad variable para el suministro de agua

Aplicaciones

Bombeo automático de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Presión de trabajo regulable.

Materiales

Multi y VE:

Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304.

Eje bomba en AISI 420.

Difusores en tecnopolímero.

Aspiración e impulsión en fundición con tratamiento catafóresis.

Cierre mecánico.

Carcasa motor en aluminio.

Juntas en NBR/EPDM.

Multi VS:

Cuerpo bomba, aspiración, impulsión, difusores e impulsores en AISI 304.

Cierre mecánico.

Carcasa motor en aluminio.

Juntas en FPM.

Colectores: AISI 304.

Válvulas y conexiones: Latón.

Equipamiento incluido

Bomba (x2).

Speedrive V2 (x2).

Colector impulsión.

Modelo ASP con colector aspiración.

Cuadro de control y maniobra.

Válvulas.

Conexiones.

Válvulas de retención.

Tanque hidroneumático (20l).

Transductor de presión.

Base metálica.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua
CKE con Multi y VE 40 °C.
CKE con Multi VS 120 °C.

Para otras series no dude en contactar con
nuestro servicio de ingeniería de aplicaciones
y le ayudaremos en su elección.

Funciones y protecciones

Trabajo en seco con rearme automático.
Detección fallo transductor de presión.
Sobreintensidad y cortocircuito con
rearme automático.
Tensión de alimentación con rearne
automático.
Sobretemperatura interna con rearne
automático.
Derivación a tierra y error de fase del
motor.
Error de comunicación.

Funcionamiento

Velocidad autorregulable para mantener
la presión y caudal constantes que
la vivienda, edificio o instalación
demandan en cada momento.



Set completo



Plug&Play



Ultrasilencioso



Presión constante




Máximo confort hidráulico



Uso residencial,
comercial y
agrícola

Tabla selección CKE2		ALTURA MÁXIMA EDIFICIO [m]				
Nº VIVIENDAS [con 1 o 2 baños]	10	20	30	40	50	
1-4	CKE2 MULTI 25/4	CKE2 MULTI 25/5	-	-	-	
5-6	CKE2 MULTI 35/4	CKE2 MULTI 35/5	CKE2 MULTI 35/6	-	-	
7-8	CKE2 MULTI 35/4	CKE2 MULTI 35/5	CKE2 MULTI 35/6	CKE2 MULTI 35/8	-	
9-10	CKE2 MULTI 35/5	CKE2 MULTI 35/6	CKE2 MULTI 35/6	CKE2 MULTI 35/8	CKE2 MULTI 35/8	
11-12	CKE2 MULTI 35/5	CKE2 MULTI 35/6	CKE2 MULTI 35/8	CKE2 MULTI 35/8	CKE2 MULTI 35/8	
13-15	CKE2 MULTI 35/5	CKE2 MULTI 35/6	CKE2 MULTI 35/8	CKE2 MULTI 35/8	CKE2 MULTI 35/10	
16-20	CKE2 MULTI 35/6	CKE2 MULTI 35/6	CKE2 MULTI 35/8	CKE2 MULTI 35/8	CKE2 MULTI 35/10	
21-25	CKE2 MULTI 35/6	CKE2 MULTI 35/8	CKE2 MULTI 35/8	CKE2 MULTI 35/10	CKE2 MULTI 35/10	
26-30	CKE2 MULTI 35/6	CKE2 MULTI 35/8	CKE2 MULTI 35/8	CKE2 MULTI 35/10	CKE2 MULTI VE 94/13	
31-40	CKE2 MULTI 35/8	CKE2 MULTI 35/8	CKE2 MULTI 35/10	CKE2 MULTI 35/10	CKE2 MULTI VE 94/13	
41-45	CKE2 MULTI 55/4	CKE2 MULTI 55/6	CKE2 MULTI 55/6	CKE2 MULTI 55/7	CKE2 MULTI VE 94/13	
46-70	CKE2 MULTI 55/6	CKE2 MULTI 55/6	CKE2 MULTI 55/7	CKE2 MULTI 55/7	CKE2 MULTI VE 94/14	
71-100	CKE2 MULTI 55/6	CKE2 MULTI 55/6	CKE2 MULTI 55/7	CKE2 MULTI VE 121/5	CKDA MULTI VE 121/6	

CKE 2 Multi

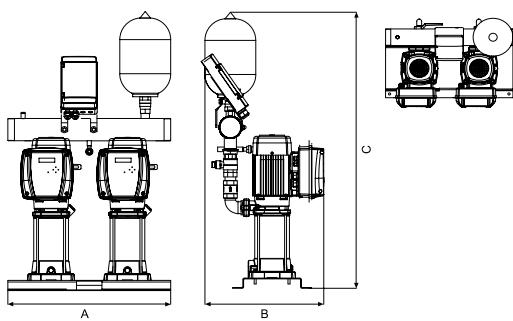

CKE 2 Multi VE

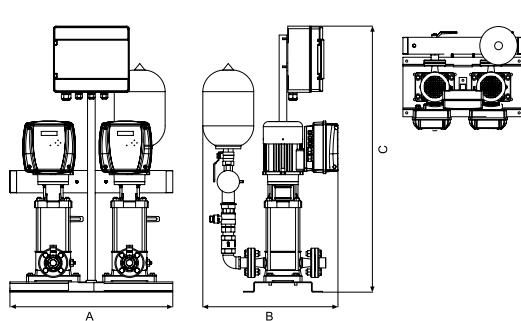


Tabla de características, dimensión y peso

Modelo	Altura máxima [m]	Caudal máximo [m³/h]	P2 [kW]	Speedrive V2	Ø Bomba		Ø Colector impulsión	Dimensiones			Peso [Kg]	Código y PVP
					Asp.	Imp.		A	B	C		
CKE 2M Multi 25 4	59	10	0,75	M22	1 1/4"	1 1/4"	2"	640	440	975	56	176761 PVP 3.369€
CKE 2M Multi 25 5	74	10	0,92	M22	1 1/4"	1 1/4"	2"	640	440	994	57	176762 PVP 3.392€
CKE 2M Multi 35 4	55	21	1,1	M22	1 1/2"	1 1/4"	2"	640	464	1022	66	176763 PVP 3.553€
CKE 2M Multi 35 5	67	21	1,5	M22	1 1/2"	1 1/4"	2"	640	464	1045	72	176764 PVP 3.654€
CKE 2M Multi 35 6	83	21	2,2	M22	1 1/2"	1 1/4"	2"	640	464	1071	73	205266 PVP 3.820€

Modelo	Altura máxima [m]	Caudal máximo [m³/h]	P2 [kW]	Speedrive V2	Ø Bomba		Ø Colector impulsión	Dimensiones			Peso [Kg]	Código y PVP
					Asp.	Imp.		A	B	C		
CKE 2 Multi 25 4	59	10	0,75	T22	1 1/4"	1 1/4"	2"	640	440	975	56	176452 PVP 3.503€
CKE 2 Multi 25 5	74	10	0,92	T22	1 1/4"	1 1/4"	2"	640	440	994	57	176744 PVP 3.575€
CKE 2 Multi 35 4	55	21	1,1	T22	1 1/2"	1 1/4"	2"	640	464	1022	66	176753 PVP 3.660€
CKE 2 Multi 35 5	67	21	1,5	T22	1 1/2"	1 1/4"	2"	640	464	1045	72	176754 PVP 3.767€
CKE 2 Multi 35 6	83	21	2,2	T22	1 1/2"	1 1/4"	2"	640	464	1071	73	176755 PVP 3.937€
CKE 2 Multi 35 8	110	21	3	T55	1 1/2"	1 1/4"	2"	640	500	1120	87	176756 PVP 4.718€
CKE 2 Multi 35 10	138	21	4	T55	1 1/2"	1 1/4"	2"	640	500	1170	106	176757 PVP 5.476€
CKE 2 Multi 55 4	51	36	2,2	T22	1 1/2"	1 1/4"	3"	640	500	1127	79	176758 PVP 4.079€
CKE 2 Multi 55 6	79	36	3	T55	1 1/2"	1 1/4"	3"	640	533	1206	97	176759 PVP 4.943€
CKE 2 Multi 55 7	93	36	4	T55	1 1/2"	1 1/4"	3"	640	533	1250	106	176760 PVP 5.167€

Modelo	Ø Colector		Ø Válvulas		Ø Bridas		Código y PVP
Kit aspiración para CKE 2 Multi 25	2"		1 1/4"		1 1/4"		199701 PVP 254€
Kit aspiración para CKE 2 Multi 35	2"		1 1/2"		1 1/2"		199702 PVP 343€
Kit aspiración para CKE 2 Multi 55	3"		1 1/2"		1 1/2"		199703 PVP 395€

Modelo	Altura máxima [m]	Caudal máximo [m³/h]	P2 [kW]	Speedrive V2	Ø Bomba		Ø Colector impulsión	Dimensiones			Peso [Kg]	Código y PVP
					Asp.	Imp.		A	B	C		
CKE 2 VE 121 3	50	54,5	4	T55	50	50	4"	650	550	1147	156	203940 PVP 7.145€
CKE 2 VE 121 5	83	54,5	5,5	T55	50	50	4"	650	550	1295	200	203941 PVP 9.046€

Modelo	Ø Colector		Ø Válvulas		Ø Bridas		Código y PVP
Kit aspiración para CKE 2 VE 121 3	4"		2"		2"		213982 PVP 644€
Kit aspiración para CKE 2 VE 121 5	4"		2"		2"		186696 PVP 644€

CKE 2 Multi VS

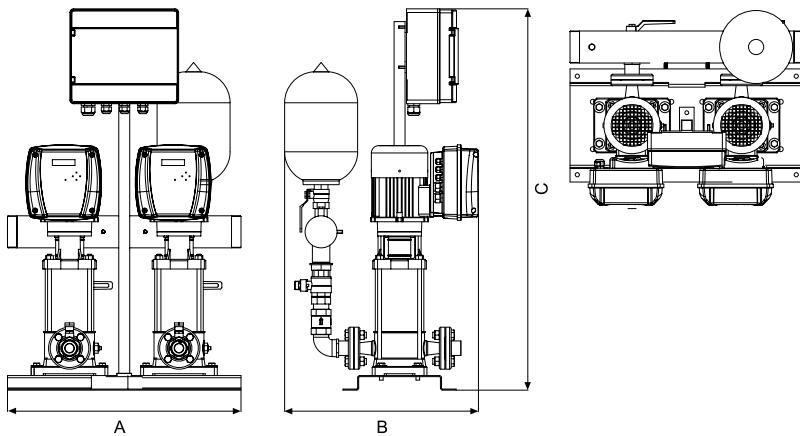


Tabla de características, dimensión y peso

Modelo	Altura máxima [m]	Caudal máximo [m³/h]	P2 [kW]	Speedrive V2	Ø Bomba Asp. / Imp.	Ø Colector	Dimensiones			Código	
							A	B	C		
CKE 2M Multi VS 05 06	45	15	1,1	M22	25	2"	650	550	915	75	203997
CKE 2M Multi VS 05 09	65	15	1,5	M22	25	2"	650	550	950	80	203998
CKE 2M Multi VS 05 10	75	15	1,5	M22	25	2"	650	550	1000	90	203999
CKE 2M Multi VS 10 04	45	24	1,5	M22	25	3"	650	550	950	80	204001

Modelo	Altura máxima [m]	Caudal máximo [m³/h]	P2 [kW]	Speedrive V2	Ø Bomba Asp. / Imp.	Ø Colector	Dimensiones			Peso [Kg]	Código
							A	B	C		
CKE 2 Multi VS 05 06	45	15	1,1	T22	25	2"	650	550	915	75	204007
CKE 2 Multi VS 05 09	65	15	1,5	T22	25	2"	650	550	950	80	204008
CKE 2 Multi VS 05 10	75	15	1,5	T22	25	2"	650	550	1000	90	204009
CKE 2 Multi VS 05 11	80	15	1,5	T22	25	2"	650	550	1100	95	204010
CKE 2 Multi VS 05 12	90	15	2,2	T22	25	2"	650	550	1200	100	204011
CKE 2 Multi VS 05 14	105	15	2,2	T22	25	2"	650	550	1300	120	204012
CKE 2 Multi VS 05 18	135	15	3	T55	25	2"	650	550	1600	150	204013
CKE 2 Multi VS 10 04	45	24	1,5	T22	25	3"	650	550	950	100	204015
CKE 2 Multi VS 10 06	65	24	2,2	T22	25	3"	650	550	1000	110	204016
CKE 2 Multi VS 10 07	75	24	3	T55	25	3"	650	550	1050	120	204017
CKE 2 Multi VS 10 08	90	24	3	T55	25	3"	650	550	1100	130	203976
CKE 2 Multi VS 10 09	100	24	4	T55	25	3"	650	550	1150	140	204019
CKE 2 Multi VS 10 11	120	24	4	T55	25	3"	650	550	1200	150	204020
CKE 2 Multi VS 10 13	145	24	5,5	T55	25	3"	650	550	1200	160	216845
CKE 2 Multi VS 15 03	40	42	3	T55	50	4"	650	550	1050	140	204024
CKE 2 Multi VS 15 05	70	42	4	T55	50	4"	650	550	1100	150	204025
CKE 2 Multi VS 15 06	80	42	5,5	T55	50	4"	650	550	1150	160	204026
CKE 2 Multi VS 15 07	95	42	5,5	T55	50	4"	650	550	1150	170	216847
CKE 2 Multi VS 20 03	40	54	4	T55	50	5"	650	550	700	200	204031
CKE 2 Multi VS 20 05	70	54	5,5	T55	50	5"	650	550	750	210	204032

Para otros modelos consulte con nuestro **departamento comercial**

Equipo de presión automático con velocidad variable para el suministro de agua

Aplicaciones

Bombeo automático de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Presión de trabajo regulable.

Materiales

Multi y VE:
Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304.
Eje bomba en AISI 420.
Difusores en tecnopolímero.
Aspiración e impulsión en fundición con tratamiento cataforesis.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Multi VS:

Cuerpo bomba, aspiración, impulsión, difusores e impulsores en AISI 304.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en FPM.

Colectores: AISI 304.

Válvulas y conexiones: Latón.

Equipamiento incluido

Bomba (x3).
Speedrive V2 (x3).
Colector impulsión.
Modelo ASP con colector aspiración.
Cuadro de control y maniobra.
Válvulas.
Conexiones.
Válvulas de retención.
Tanque hidroneumático (20).
Transductor de presión.
Base metálica.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua
CKE con Multi y VE 40 °C.
CKE con Multi VS 120 °C.

Funciones y protecciones

Trabajo en seco con rearme automático.
Detección fallo transductor de presión.
Sobreintensidad y cortocircuito con rearne automático.
Tensión de alimentación con rearne automático.
Sobretemperatura interna con rearne automático.
Derivación a tierra y error de fase del motor.
Error de comunicación.


Funcionamiento

Velocidad autorregulable para mantener la presión y caudal constantes que la vivienda, edificio o instalación demandan en cada momento.



Para otras series no dude en contactar con **nuestro servicio de ingeniería de aplicaciones** y le ayudaremos en su elección.

CKE 3 Multi

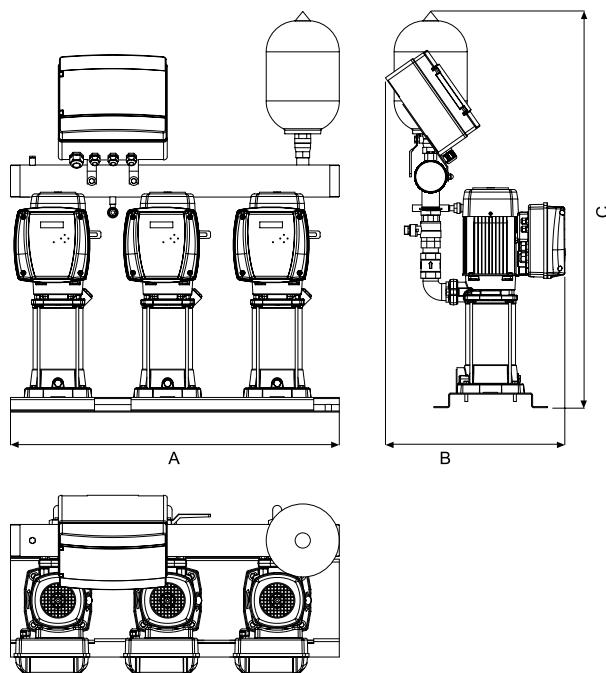

CKE 3 Multi VE

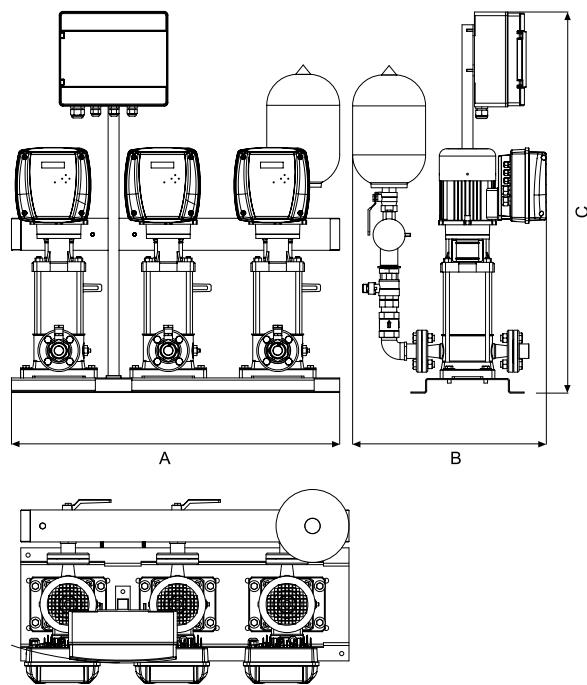


Tabla de características, dimensión y peso

Modelo	Altura máxima [m]	Caudal máximo [m³/h]	P2 [kW]	Speedrive V2	Ø Bomba		Ø Colector impulsión	Dimensiones			Peso [Kg]	Código y PVP
					Asp.	Imp.		A	B	C		
CKE 3 Multi 35 4	55	31,5	1,1	T22	1 1/2"	1 1/4"	3"	900	464	1044	99	176742 PVP 5.322€
CKE 3 Multi 35 5	67	31,5	1,5	T22	1 1/2"	1 1/4"	3"	900	464	1067	107	176743 PVP 5.481€
CKE 3 Multi 35 6	83	31,5	2,2	T22	1 1/2"	1 1/4"	3"	900	464	1093	109	176453 PVP 5.753€
CKE 3 Multi 35 8	110	31,5	3	T55	1 1/2"	1 1/4"	3"	900	500	1142	130	176745 PVP 6.715€
CKE 3 Multi 35 10	138	31,5	4	T55	1 1/2"	1 1/4"	3"	900	500	1170	151	176746 PVP 7.858€
CKE 3 Multi 55 4	51	54	2,2	T22	1 1/2"	1 1/4"	3"	900	500	1149	118	176748 PVP 5.755€
CKE 3 Multi 55 6	79	54	3	T55	1 1/2"	1 1/4"	3"	900	533	1228	144	176749 PVP 7.055€
CKE 3 Multi 55 7	93	54	4	T55	1 1/2"	1 1/4"	3"	900	533	1272	157	176750 PVP 7.393€

Modelo	Ø Colector	Ø Válvulas	Ø Bridas	Código y PVP
Kit aspiración para CKE 3 Multi 35 y Multi 55	3"	1 1/2"	1 1/2"	205223 PVP 634€

Modelo	Altura máxima [m]	Caudal máximo [m³/h]	P2 [kW]	Speedrive V2	Ø Bomba		Ø Colector impulsión	Dimensiones			Peso [Kg]	Código y PVP
					Asp.	Imp.		A	B	C		
CKE 3 VE 121 3	50	82	4	T55	50	50	4"	900	550	1147	234	203945 PVP 10.346€
CKE 3 VE 121 5	83	82	5,5	T55	50	50	4"	900	550	1295	300	203946 PVP 13.212€

Modelo	Ø Colector	Ø Válvulas	Ø Bridas	Código y PVP
Kit aspiración para CKE 3 VE 121 3	4"	2"	2"	213984 PVP 807€
Kit aspiración para CKE 3 VE 121 5	4"	2"	2"	178038 PVP 807€

CKE 3 Multi VS

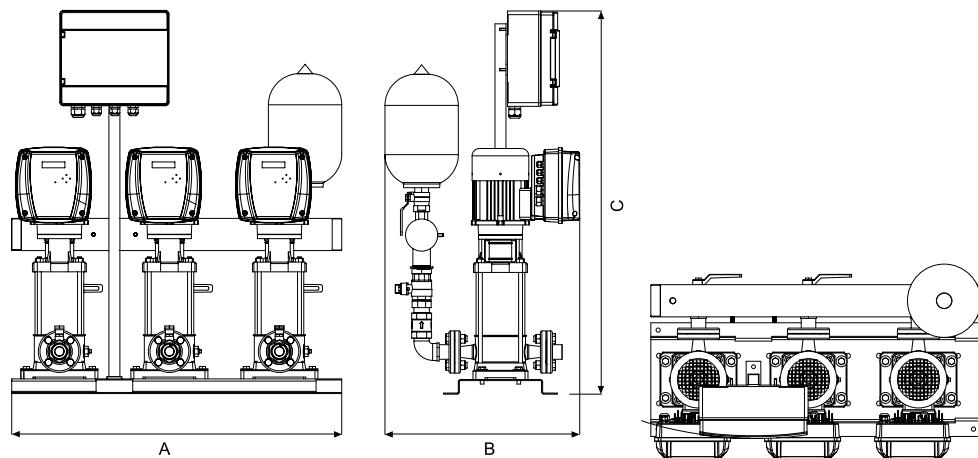


Tabla de características, dimensión y peso

Modelo	Altura máxima [m]	Caudal máximo [m³/h]	P2 [kW]	Speedrive V2	Ø Bomba Asp. / Imp.	Ø Colector	Dimensiones			Peso [Kg]	Código
							A	B	C		
CKE 3 Multi VS 05 06	45	22,5	1,1	T22	25	2"	900	550	915	125	204041
CKE 3 Multi VS 05 09	65	22,5	1,5	T22	25	2"	900	550	950	130	204042
CKE 3 Multi VS 05 10	75	22,5	1,5	T22	25	2"	900	550	1000	140	204043
CKE 3 Multi VS 05 11	80	22,5	1,5	T22	25	2"	900	550	1100	145	204044
CKE 3 Multi VS 05 12	90	22,5	2,2	T22	25	2"	900	550	1200	150	204045
CKE 3 Multi VS 05 14	105	22,5	2,2	T22	25	2"	900	550	1300	170	204046
CKE 3 Multi VS 05 18	135	22,5	3	T55	25	2"	900	550	1600	200	204047
CKE 3 Multi VS 10 04	45	36	1,5	T22	25	3"	900	550	950	150	204049
CKE 3 Multi VS 10 06	65	36	2,2	T22	25	3"	900	550	1000	160	204050
CKE 3 Multi VS 10 07	75	36	3	T55	25	3"	900	550	1050	170	204051
CKE 3 Multi VS 10 08	90	36	3	T55	25	3"	900	550	1100	180	204018
CKE 3 Multi VS 10 09	100	36	4	T55	25	3"	900	550	1150	190	204053
CKE 3 Multi VS 10 11	120	36	4	T55	25	3"	900	550	1200	200	204054
CKE 3 Multi VS 10 13	145	36	5,5	T55	25	3"	900	550	1200	210	216849
CKE 3 Multi VS 15 03	40	63	3	T55	50	4"	900	550	1050	190	204058
CKE 3 Multi VS 15 05	70	63	4	T55	50	4"	900	550	1100	200	204059
CKE 3 Multi VS 15 06	80	63	5,5	T55	50	4"	900	550	1150	210	204060
CKE 3 Multi VS 15 07	95	36	5,5	T55	50	4"	900	550	1150	220	216851
CKE 3 Multi VS 20 03	40	81	4	T55	50	5"	900	550	700	250	204065
CKE 3 Multi VS 20 05	70	81	5,5	T55	50	5"	900	550	750	260	204066

 Para otros modelos consulte con nuestro **departamento comercial**

Equipo de presión automático con velocidad variable para el suministro de agua

Aplicaciones

Bombeo automático de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Presión de trabajo regulable.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Servicio continuo.



Materiales

Multi y VE:

Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304.

Eje bomba en AISI 420.

Difusores en tecnopolímero.

Aspiración e impulsión en fundición con tratamiento cataforesis.

Cierre mecánico.

Carcasa motor en aluminio.

Juntas en NBR/EPDM.

Multi VS:

Cuerpo bomba, aspiración, impulsión, difusores e impulsores en AISI 304.

Cierre mecánico.

Carcasa motor en aluminio.

Juntas en FPM.

Colectores:

AISI 304.

Válvulas y conexiones:

Latón.

Equipamiento incluido

Bomba (x4).

Speedrive V2 (x4).

Colector impulsión.

Modelo ASP con colector aspiración.

Cuadro de control y maniobra.

Válvulas.

Conexiones.

Válvulas de retención.

Tanque hidroneumático (20l).

Transductor de presión.

Base metálica.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua

CKE con Multi y VE 40 °C.

CKE con Multi VS 120 °C.

Funciones y protecciones

Trabajo en seco con rearme automático.

Detección fallo transductor de presión.

Sobreintensidad y cortocircuito con rearne automático.

Tensión de alimentación con rearne automático.

Sobretemperatura interna con rearne automático.

Derivación a tierra y error de fase del motor.

Error de comunicación.



Funcionamiento

Velocidad autorregulable para mantener la presión y caudal constantes que la vivienda, edificio o instalación demandan en cada momento.



Para otras series no dude en contactar con **nuestro servicio de ingeniería de aplicaciones** y le ayudaremos en su elección.

CKE 4 Multi

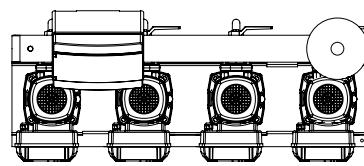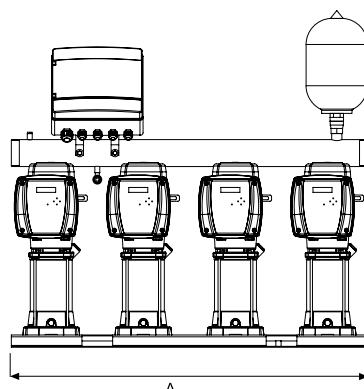

CKE 4 Multi VE

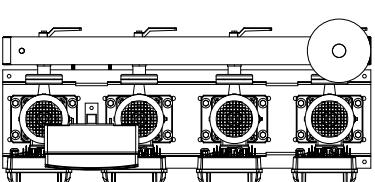
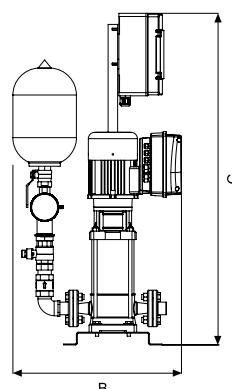
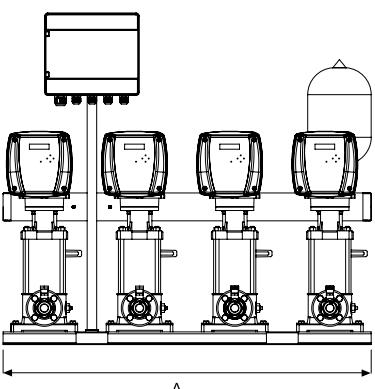
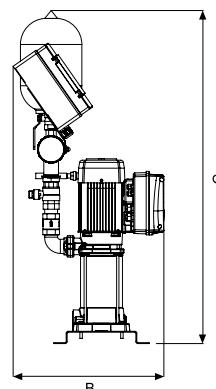


Tabla de características, dimensión y peso

Modelo	Altura máxima [m]	Caudal máximo [m³/h]	P2 [kW]	Speedrive V2	Ø Bomba		Ø Colector impulsión	Dimensiones			Peso [Kg]	Código y PVP
					Asp.	Imp.		A	B	C		
CKE 4 Multi 35 4	55	42	1,1	T22	1 1/2"	1 1/4"	3"	1160	464	1044	131	176775 PVP 6.832€
CKE 4 Multi 35 5	67	42	1,5	T22	1 1/2"	1 1/4"	3"	1160	464	1067	142	176776 PVP 7.045€
CKE 4 Multi 35 6	83	42	2,2	T22	1 1/2"	1 1/4"	3"	1160	464	1093	144	176777 PVP 7.405€
CKE 4 Multi 35 8	110	42	3	T55	1 1/2"	1 1/4"	3"	1160	500	1142	172	176778 PVP 8.694€
CKE 4 Multi 35 10	138	42	4	T55	1 1/2"	1 1/4"	4"	1160	500	1170	198	202199 PVP 10.218€
CKE 4 Multi 55 4	51	72	2,2	T22	1 1/2"	1 1/4"	4"	1160	500	1149	156	176781 PVP 7.408€
CKE 4 Multi 55 6	79	72	3	T55	1 1/2"	1 1/4"	4"	1160	533	1228	191	176782 PVP 9.140€
CKE 4 Multi 55 7	93	72	4	T55	1 1/2"	1 1/4"	4"	1160	533	1272	208	173508 PVP 9.596€

Modelo	Ø Colector	Ø Válvulas	Ø Bridas	Código y PVP
Kit aspiración para CKE 4 Multi 35	3"	1 1/2"	1 1/2"	207305 PVP 939€
Kit aspiración para CKE 4 Multi 55	4"	1 1/2"	1 1/2"	207306 PVP 1.114€

Modelo	Altura máxima [m]	Caudal máximo [m³/h]	P2 [kW]	Speedrive V2	Ø Bomba		Ø Colector impulsión	Dimensiones			Peso [Kg]	Código y PVP
					Asp.	Imp.		A	B	C		
CKE 4 VE 121 3	50	109	4	T55	50	50	4"	1160	550	1147	312	203950 PVP 13.512€
CKE 4 VE 121 5	83	109	5,5	T55	50	50	4"	1160	550	1295	400	203951 PVP 17.337€

Modelo	Ø Colector	Ø Válvulas	Ø Bridas	Código y PVP
Kit aspiración para CKE 4 VE 121 3	5"	2"	2"	213986 PVP 1.816€
Kit aspiración para CKE 4 VE 121 5	5"	2"	2"	213987 PVP 1.816€

CKE 4 Multi VS

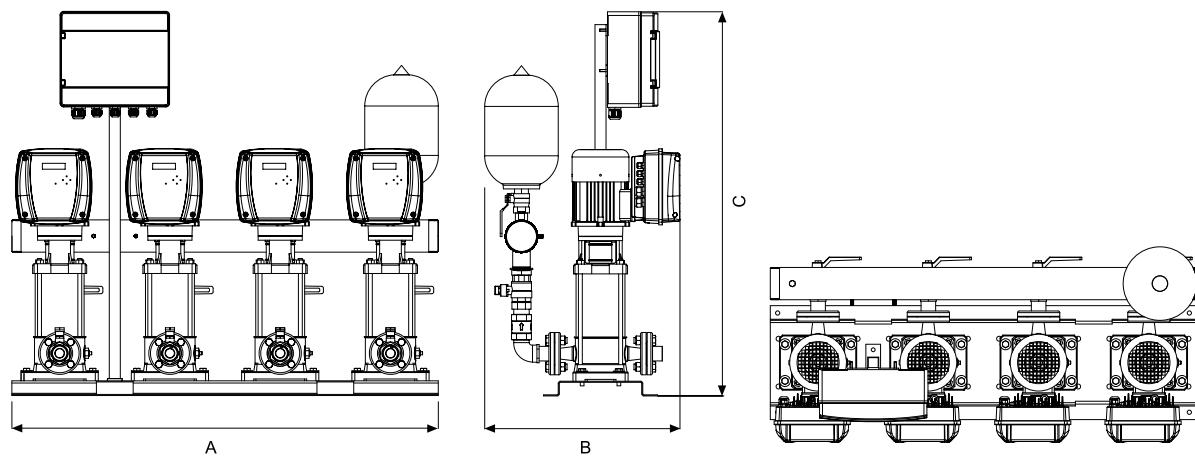


Tabla de características, dimensión y peso

Modelo	Altura máxima [m]	Caudal máximo [m³/h]	P2 [kW]	Speedrive V2	Ø Bomba Asp. / Imp.	Ø Colector	Dimensiones			Código	
							A	B	C		
CKE 4 Multi VS 05 06	45	30	1,1	T22	25	2"	1160	550	915	175	204075
CKE 4 Multi VS 05 09	65	30	1,5	T22	25	2"	1160	550	950	180	204076
CKE 4 Multi VS 05 10	75	30	1,5	T22	25	2"	1160	550	1000	190	204077
CKE 4 Multi VS 05 11	80	30	1,5	T22	25	2"	1160	550	1100	195	204078
CKE 4 Multi VS 05 12	90	30	2,2	T22	25	2"	1160	550	1200	200	204079
CKE 4 Multi VS 05 14	105	30	2,2	T22	25	2"	1160	550	1300	220	204080
CKE 4 Multi VS 05 18	135	30	3	T55	25	2"	1160	550	1600	250	204081
CKE 4 Multi VS 10 04	45	48	1,5	T22	25	3"	1160	550	950	200	204083
CKE 4 Multi VS 10 06	65	48	2,2	T22	25	3"	1160	550	1000	210	204084
CKE 4 Multi VS 10 07	75	48	3	T55	25	3"	1160	550	1050	220	204085
CKE 4 Multi VS 10 08	90	48	3	T55	25	3"	1160	550	1100	230	204052
CKE 4 Multi VS 10 09	100	48	4	T55	25	3"	1160	550	1150	240	204087
CKE 4 Multi VS 10 11	120	48	4	T55	25	3"	1160	550	1200	250	204088
CKE 4 Multi VS 10 13	145	48	5,5	T55	25	3"	1160	550	1200	260	216853
CKE 4 Multi VS 15 03	40	84	3	T55	50	4"	1160	550	1050	240	204092
CKE 4 Multi VS 15 05	70	84	4	T55	50	4"	1160	550	1100	250	204093
CKE 4 Multi VS 15 06	80	84	5,5	T55	50	4"	1160	550	1150	260	204094
CKE 4 Multi VS 15 07	95	84	5,5	T55	50	4"	1160	550	1150	270	216855
CKE 4 Multi VS 20 03	40	108	4	T55	50	5"	1160	550	700	300	204099
CKE 4 Multi VS 20 05	70	108	5,5	T55	50	5"	1160	550	750	340	204100

 Para otros modelos consulte con nuestro **departamento comercial**

EQUIPOS DE PRESIÓN



Velocidad autorregulable para mantener la presión y caudal constantes que la vivienda, edificio o instalación demandan en cada momento.

Sistemas aptos para todo tipo de motores y potencias.



Equipo de presión automático con velocidad variable para el suministro de agua. Adecuado para edificaciones residenciales y comerciales, aplicaciones industriales y riego agrícola.

Resumen de nuestra gama de producto

CKDA Equipo doble.
Caudal hasta 50 m³/h | Presión hasta 200 m.c.a.

CKTA Equipo triple.
Caudal hasta 75 m³/h | Presión hasta 200 m.c.a.

CKCA Equipo cuádruple.
Caudal hasta 100 m³/h | Presión hasta 200 m.c.a.

Para otras series no dude en contactar con **nuestro servicio de ingeniería de aplicaciones** y le ayudaremos en su elección.

EQUIPOS CONTRA INCENDIOS



Equipos contra incendios según
las normativas vigentes.

Más de **60 años de experiencia** en el
sector, una alta gama de productos de
calidad y un servicio personalizado
que responde a todas tus necesidades.

Resumen de nuestra gama de producto

- E** Jockey + Principal eléctrica.
Caudal hasta 120 m³/h | Presión hasta 90 m.c.a.
- D** Jockey + Principal diésel.
Caudal hasta 120 m³/h | Presión hasta 90 m.c.a.
- ED** Jockey + Principal eléctrica + Auxiliardiésel.
Caudal hasta 120 m³/h | Presión hasta 90 m.c.a.
- DD** Jockey + Dos bombas principales diésel.
Caudal hasta 120 m³/h | Presión hasta 90 m.c.a.

Para otras series no dude en contactar con **nuestro servicio de ingeniería de aplicaciones** y le ayudaremos en su elección.

Equipos contra incendios de acuerdo con la norma UNE 23500:2012

Forma constructiva

FE: Bomba servicio en ejecución eje libre y estanqueidad por empaquetadura, impulsor en bronce y anillo de desgaste de acuerdo con las norma UNE 23500:2012.

FD: Bomba servicio en ejecución eje libre y estanqueidad por empaquetadura, impulsor en bronce y anillo de desgaste de acuerdo con las norma UNE 23500:2012 Accionada por motor diésel.

FED: 2 bombas de servicio (1 en reserva): una accionada por motor eléctrico y la segunda motor diésel ambas de las mismas características FE o FD.

Motor eléctrico: En ejecución horizontal con aislamiento clase F unido a la parte hidráulica mediante acoplamiento con distanciador.

Motor diésel: Refrigeración directa por aire o bien por un intercambiador de calor para potencias unido a la parte hidráulica mediante acoplamiento con distanciador.

Colector y valvulería: Colector de impulsión incluido. Válvula de retención y válvula de cierre accionada por volante con indicador visual de posición.

Instrumentación: Dos presostatos para el arranque de cada grupo de bombeo principal, conectados en serie y con contactos normalmente cerrados por encima de la presión de arranque.

Manómetro de fondo de escala adecuado a la presión máxima del equipo. Colector de instrumentos con válvula de aislamiento para favorecer las operaciones de mantenimiento, válvula de retención y válvula de desagüe para prueba de Presostatos. Válvula de seguridad regulable. Incluye acumulador hidroneumático.

Cuadro eléctrico: Armario metálico de color rojo RAL 3000 CC con interruptor general de corte. De acuerdo con las exigencias y modos de operación establecidos en la norma UNE 23500:2012. Cableado y probado. Un cuadro eléctrico de control y maniobra por bomba de servicio. El control de la bomba jockey se incluye con la bomba de servicio eléctrica. El control de motor diésel incluye cofre para arranque manual y de emergencia. También se incluye depósito de combustible y doble juego de baterías de arranque.

Accesorios opcionales: Circuito de pruebas con caudalímetro.

NOTAS PARA LA INSTALACIÓN: La norma UNE 23500:2012 establece condiciones de instalación en cuanto a los tipos de abastecimiento, a las fuentes de agua, a los sistemas de impulsión, a la red general de suministro de agua, a las pruebas y ensayos de recepción y a la documentación que el instalador y los fabricantes de equipos deben entregar para la legalización de la instalación de acuerdo con esa norma. Los equipos de la serie F de SPA están fabricados de acuerdo con las prescripciones de la norma.



Para otras series no dude en contactar con **nuestro servicio de ingeniería de aplicaciones** y le ayudaremos en su elección.

* Otras configuraciones y puntos de trabajo, consultar con el departamento técnico comercial.

Tabla de características técnicas y dimensiones

FE (ELÉCTRICO+JOCKEY) ANEXO C

Modelo	Bomba Jockey		Bomba de Servicio			Ø Colector	Ø Válv.	Código y PVP
	Motor	[HP]	Modelo	Motor	[HP]			
FE 12-50	MULTI 25 5	1,25	MULTI 55 6	E	4	3"	2"	204105 PVP 3.374€
FE 12-60	MULTI 25 5	1,25	MULTI 55 7	E	5,5	3"	2"	204107 PVP 3.442€
FE 12-70	MULTI 35 8	4	VE 121 5 N	E	7,5	3"	2"	204109 PVP 4.860€
FE 12-80	MULTI 35 8	4	VE 121 6 N	E	10	3"	2"	204111 PVP 5.234€
FE 12-90	MULTI 35 8	4	VE 121 6 N	E	10	3"	2"	204113 PVP 5.381€

FE (ELÉCTRICO+JOCKEY)

Modelo	Código
FE 18-45	204116
FE 18-50	204117
FE 18-60	204119
FE 18-70	204121
FE 18-80	204123
FE 18-90	204125
FE 24-45	204128
FE 24-50	204129
FE 24-60	204132
FE 24-70	204134
FE 24-80	204136
FE 24-90	204138
FE 30-45	204140
FE 30-50	204141
FE 30-60	204143
FE 30-70	204145
FE 30-80	204147
FE 30-90	204149
FE 36-45	204151
FE 36-50	204152
FE 36-60	204154
FE 36-70	204156
FE 36-80	204158
FE 40-45	204162
FE 40-50	204163
FE 40-60	204165
FE 40-70	204167
FE 40-80	204169
FE 50-45	204173
FE 50-50	204174
FE 50-60	204176
FE 50-70	204178
FE 50-80	204180
FE 50-90	204182
FE 60-45	204185
FE 60-50	204186
FE 60-60	204188
FE 60-70	204190
FE 60-80	204192
FE 60-90	204194
FE 70-45	204197
FE 70-50	204198
FE 70-60	204200
FE 70-70	204202
FE 70-80	204204
FE 80-45	204209
FE 80-50	204210
FE 80-60	204212
FE 80-70	204214
FE 80-80	204216
FE 80-90	204218

FE (ELÉCTRICO+JOCKEY)

Modelo	Código
FE 120-45	204257
FE 120-50	204258
FE 120-60	204260
FE 120-70	204262
FE 120-80	204264
FE 120-90	204266

FD (DIÉSEL+JOCKEY)

Modelo	Código
FD 60-60	203492
FD 60-70	203494
FD 60-80	203496
FD 60-90	203498
FD 70-45	203501
FD 70-50	203502
FD 70-60	203504
FD 70-70	203506
FD 70-80	203508
FD 80-45	203513
FD 80-50	203514
FD 80-60	203516
FD 80-70	203518
FD 80-80	203520
FD 80-90	203522
FD 120-45	203561
FD 120-50	203562
FD 120-60	203564
FD 120-70	203566
FD 120-80	203568
FD 120-90	203570

FED (ELÉCTRICO+DIÉSEL+JOCKEY)

Modelo	Código
FED 36-80	203811
FED 40-45	203815
FED 40-50	203816
FED 40-60	203818
FED 40-70	203820
FED 40-80	203822
FED 50-45	203826
FED 50-50	203827
FED 50-60	203829
FED 50-70	203831
FED 50-80	203833
FED 50-90	203835
FED 60-45	203838
FED 60-50	203839
FED 60-60	203841
FED 60-70	203843
FED 60-80	203845
FED 60-90	203847
FED 70-45	203850
FED 70-50	203851
FED 70-60	203853
FED 70-70	203855
FED 70-80	203857
FED 80-45	203862
FED 80-50	203863
FED 80-60	203865
FED 80-70	203867
FED 80-80	203869
FED 80-90	203871
FED 120-45	203910
FED 120-50	203911
FED 120-60	203913
FED 120-70	203915
FED 120-80	203917
FED 120-90	203919



Consulte el precio con nuestro **departamento comercial**

Ejemplo grupo

FED 120-90 | 203919

CAUDAL: 120 m³/h
PRESIÓN: 90 m.c.a

FD (DIÉSEL+JOCKEY)

Modelo	Código
FD 12-45	204454
FD 12-50	204455
FD 12-60	204457
FD 12-70	204459
FD 12-80	204461
FD 12-90	204463
FD 18-45	204466
FD 18-50	204467
FD 18-60	204469
FD 18-70	204471
FD 18-80	204473
FD 18-90	204475
FD 24-45	204478
FD 24-50	204479
FD 24-60	204481
FD 24-70	204483
FD 24-80	204485
FD 24-90	204487
FD 30-45	204489
FD 30-50	204490
FD 30-60	204492
FD 30-70	204494
FD 30-80	204496
FD 30-90	204498
FD 36-45	204500
FD 36-50	204501
FD 36-60	204503
FD 36-70	204505
FD 36-80	204507
FD 40-45	204511
FD 40-50	204512
FD 40-60	204514
FD 40-70	204516
FD 40-80	204518
FD 50-45	204522
FD 50-50	204523
FD 50-60	204525
FD 50-70	204527
FD 50-80	204529
FD 50-90	203486
FD 60-45	203489
FD 60-50	203490





Recirculación y filtración

El dúo perfecto
para un agua
siempre limpia

Bomba centrífuga monoetapa para recirculación y filtración del agua

Aplicaciones

Recirculación y filtración del agua para piscinas pequeñas.
Silenciosa.

Materiales

Cuerpo bomba, impulsor, difusor, aspiración e impulsión en tecnopolímero.
Eje bomba en AISI 431.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

2m de cable con enchufe tipo F.
Conexión manguera de 32mm o 38mm.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Compatible con agua salada hasta 7 g/l.



Conexión manguera



Con cable y enchufe



Piscinas desmontables




Caudal hasta 4 m³/h

Tabla de características


Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	l/min m³/h	10	25	50	75	100	Código y PVP
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]			0,6	1,5	3	4,5	6	1~230V
Nox 20 4	1	0,2	0,15	0,2	6	mca	5,3	4,7	3,7	2,7	1,3	203179 PVP 184€

Curva de funcionamiento a 2900 rpm

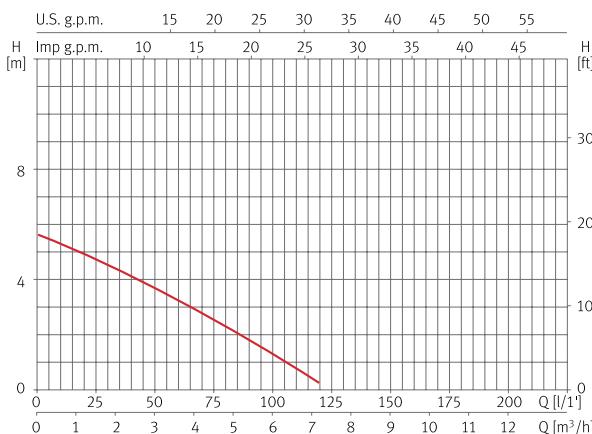

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E/G	F	H/I	J	Kg
Nox 20	305	118	204	94	38	90	32	219	4,5

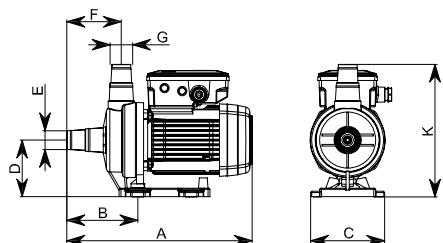

Nox 25 Recirculación y filtración | Recirculación



Bomba centrífuga monoetapa para recirculación y filtración del agua

Aplicaciones

Recirculación y filtración del agua para piscinas pequeñas.
Silenciosa.

Materiales

Cuerpo bomba, impulsor, difusor, aspiración e impulsión en tecnopolímero.
Eje bomba en AISI 431.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

2m de cable con enchufe tipo F.
Conexión manguera de 40mm.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Compatible con agua salada hasta 7 g/l.



Conexión
manguera



Con cable y
enchufe



Piscinas
desmontables




Caudal hasta
6 m³/h

Tabla de características


Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	I/min	10	25	50	75	100	125	150	Código y PVP
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]		m³/h	0,6	1,5	3	4,5	6	7,5	9	1~230V
Nox 25 6	1,5	0,3	0,18	0,25	6	mca	9,8	9,6	9,1	8	6,1	3,8	0,6	203180 PVP 236€

Curva de funcionamiento a 2900 rpm

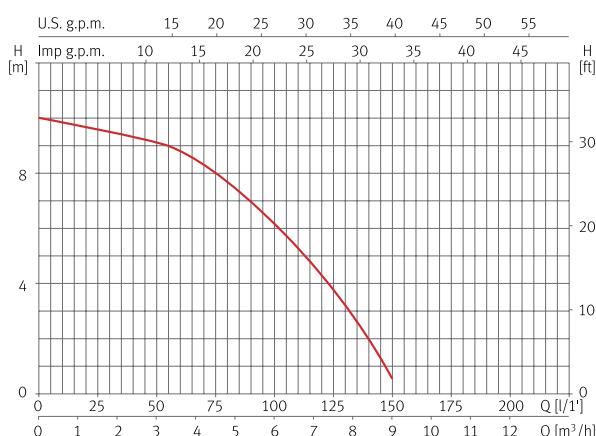

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E/G	F	H	Kg
Nox 25	405	221	158	231	40	158	250	5,1

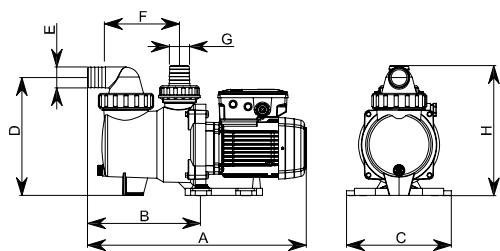

Bomba centrífuga monoetapa para recirculación y filtración del agua

Aplicaciones

Recirculación y filtración del agua para piscinas medianas.
Silenciosa.
Autoaspirante hasta 4m.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Materiales

Cuerpo bomba, impulsor, difusor, aspiración e impulsión en tecnopolímero.
Eje bomba en AISI 431.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Compatible con agua salada hasta 7 g/l.

Equipamiento

2m de cable con enchufe tipo F.
Uniones incluidas 50mm.



Silenciosa



Fácil mantenimiento



Con cable y
enchufe




Caudal hasta
22 m³/h

Tabla de características


Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	l/min	40	80	120	160	215	265	325	400	Código y PVP
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]			2,4	4,8	7,2	9,6	12,9	15,9	19,5	24	1~230V
Nox 75 15	5,5	1,2	0,55	0,75	16		15,2	15	14,5	13,1	9,9	6	-	-	203184 PVP 380€
Nox 100 18	6,2	1,4	0,75	1	16	mca	16,9	16,5	16	15	12,9	10	5,9	-	203185 PVP 396€
Nox 150 22	7,1	1,6	1,1	1,5	30		18,6	18,2	17,7	16,9	15,1	13	10	5,1	203186 PVP 477€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

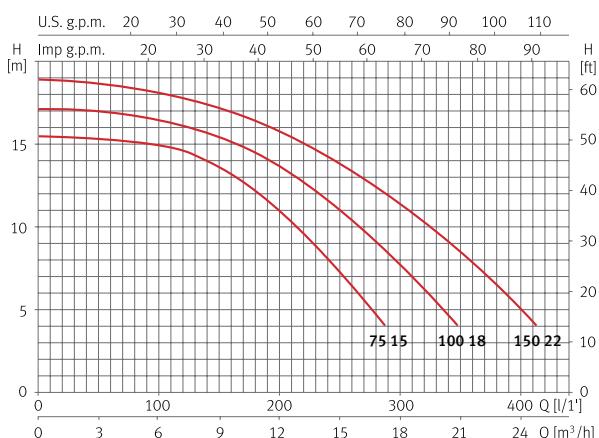

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E/G	F	H	I	J	K	Kg
Nox 75	495	211	170	225	Ø50	225	238	159	Ø9	319	10,2
Nox 100	495	211	170	225	Ø50	225	238	159	Ø9	319	10,9
Nox 150	495	211	170	225	Ø50	225	238	159	Ø9	319	13,5

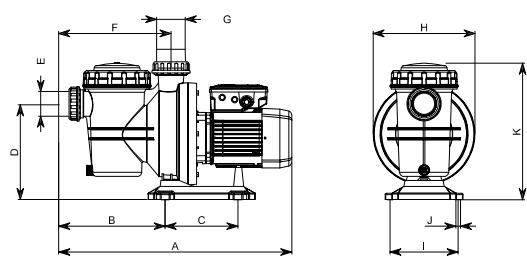

Bomba centrífuga monoetapa para recirculación y filtración del agua

Aplicaciones

Recirculación y filtración del agua para piscinas pequeñas.
Silenciosa.
Autoaspirante hasta 4m.

Materiales

Cuerpo bomba, impulsor, difusor, aspiración e impulsión en tecnopolímero.
Eje bomba en AISI 431.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Sin cable.
Uniones incluidas 50mm.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Compatible con agua salada hasta 7 g/l.



Alto rendimiento



Silenciosa



Muy fiable



Fácil mantenimiento



Caudal hasta 15 m³/h




Best seller

Tabla de características


Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	l/min m³/h	25	50	75	100	150	200	250	290	Código y PVP
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]			1,5	3,0	4,5	6,0	9,0	12	15	17,4	1~230V
Silen I 33 8	2	0,45	0,25	0,33	12	mca	10,2	9,7	8,6	7,2	3,2	-	-	-	203144 PVP 296€
Silen I 50 12	2,8	0,65	0,37	0,5	12		12,3	11,9	11,3	10,5	8,1	4,6	-	-	203145 PVP 332€
Silen I 100 15	3,8	0,85	0,75	1	12		13,8	13,3	13	12,5	10,8	8,1	4,8	1,8	203146 PVP 359€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

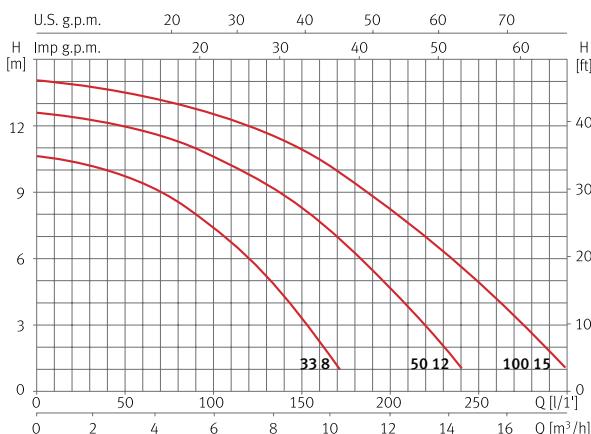

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E/G	F	H	I	J	K	Kg
Silen I 33	439	192	115	210	50	221	212	108	09	304	8,9
Silen I 50	439	192	115	210	50	221	212	108	09	304	10,2
Silen I 100	439	192	115	210	50	221	212	108	09	304	10,9

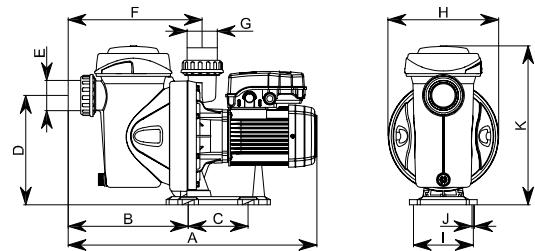

Bomba centrífuga monoetapa para recirculación y filtración del agua

Aplicaciones

Recirculación y filtración del agua para piscinas medianas.
Silenciosa.
Autoaspirante hasta 4m.

Materiales

Cuerpo bomba, impulsor, difusor, aspiración e impulsión en tecnopolímero.
Eje bomba en AISI 431.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Sin cable.
Uniones incluidas 50mm.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Versión monofásica con protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Compatible con agua salada hasta 7 g/l.



Alto rendimiento



Silenciosa



Muy fiable



Fácil mantenimiento



Caudal hasta 22 m³/h




Best seller

Tabla de características


Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	l/min	40	80	120	160	215	265	325	400	Código y PVP	
	1~ 230V	3~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]			2,4	4,8	7,2	9,6	12,9	15,9	19,5	24	1~230V	3~230V/400V
Silen S 60 12	3,7	2,4	1,4	0,8	0,8	0,44	0,6	16	mca	13,6	13,2	12,6	10,9	6,7	-	-	-	203147 PVP 481€	203151 PVP 481€
Silen S 75 15	5,5	3,3	1,9	1,2	1	0,55	0,75	16		15,2	15	14,5	13,1	9,9	6	-	-	203148 PVP 496€	203152 PVP 496€
Silen S 100 18	6	3,8	2,2	1,4	1,2	0,75	1	16		16,9	16,5	16	15	12,9	10	5,9	-	203149 PVP 511€	203153 PVP 511€
Silen S 150 22	7,1	4,8	2,8	1,6	1,6	1,1	1,5	30		18,6	18,2	17,7	16,9	15,1	13	10	5,1	203150 PVP 600€	203154 PVP 600€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

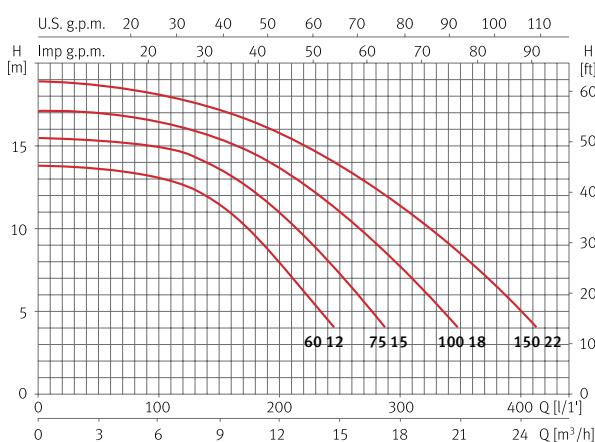

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
Silen S 60	555	257	164	225	63	267	50	238	159	Ø9	347	8,9
Silen S 75	555	257	164	225	63	267	50	238	159	Ø9	347	10,2
Silen S 100	555	257	164	225	63	267	50	238	159	Ø9	347	10,9
Silen S 150	577	257	164	225	63	267	50	238	159	Ø9	347	13,5

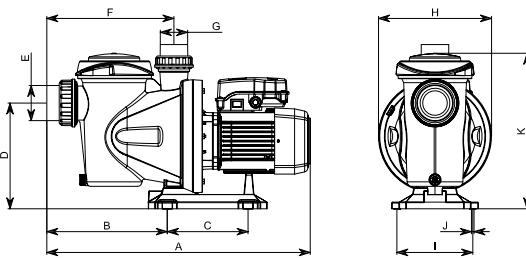

Bomba centrífuga monoetapa para recirculación y filtración del agua

Aplicaciones

Recirculación y filtración del agua para piscinas grandes.
Silenciosa.
Autoaspirante hasta 4m.

Materiales

Cuerpo bomba, impulsor, difusor, aspiración e impulsión en tecnopolímero.
Eje bomba en AISI 431.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Sin cable.
Uniones incluidas 63mm.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Versión monofásica con protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Compatible con agua salada hasta 7 g/l.



Silenciosa



Muy fiable



Fácil mantenimiento




Caudal hasta 36 m³/h

Tabla de características


Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	l/ min	100	150	250	350	450	500	550	650	Código y PVP	
	1~ 230V	3~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]			6,0	9,0	15	21	27	30	33	39	1~230V	3~230V/400V
Silen S2 75 18	4,5	3,8	2,2	1	1	0,55	0,75	25	mca	13,2	12,8	10	5,5	-	-	-	-	203155 PVP 644€	203160 PVP 644€
Silen S2 100 24	7	4,8	2,8	1,5	1,6	0,9	1,2	25		16,5	16	14,2	10	4	-	-	-	203156 PVP 694€	203161 PVP 662€
Silen S2 150 29	8,5	5,3	3,1	1,9	1,9	1,1	1,5	25		18,5	18,2	16,5	13	8,2	5,5	-	-	203157 PVP 722€	203162 PVP 665€
Silen S2 200 31	9,7	6,5	3,8	2,2	2,2	1,5	2	30		19,5	19,1	18	15	11,1	9	6,3	-	203158 PVP 757€	203163 PVP 697€
Silen S2 300 36	12,5	8,6	5	2,8	2,6	2,2	3	60		21,5	21	19,9	18	14,9	12,9	10,3	5	203159 PVP 941€	203164 PVP 731€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

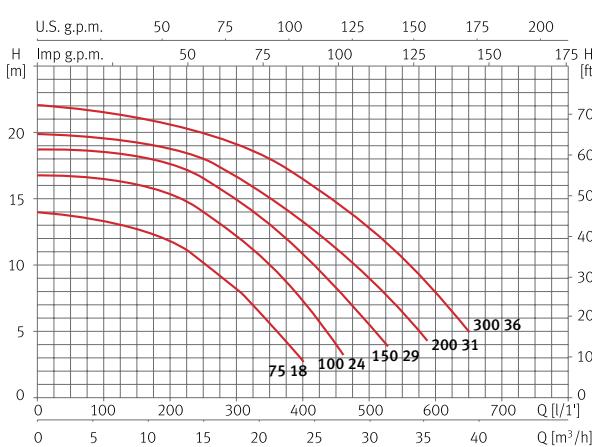

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E/G	F	H	I	J	K	Kg
Silen S2 75	624	272	219	222	63	285	268	188	Ø13	327	14
Silen S2 100	624	272	219	222	63	285	268	188	Ø13	327	15
Silen S2 150	624	272	219	222	63	285	268	188	Ø13	327	18
Silen S2 200	624	272	219	222	63	285	268	188	Ø13	327	21
Silen S2 300	624	272	219	222	63	285	268	188	Ø13	327	23

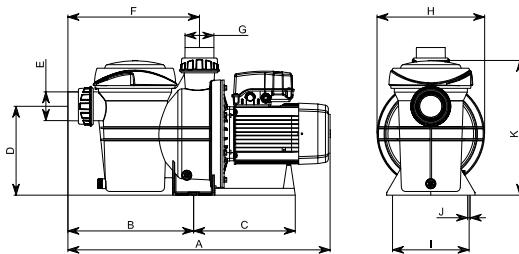

Bomba centrífuga monoetapa para recirculación y filtración de agua de mar

Aplicaciones

Recirculación y filtración de agua de mar para piscinas pequeñas y medianas. Silenciosa. Autoaspirante hasta 4m.

Materiales

Cuerpo bomba, impulsor, difusor, aspiración e impulsión en tecnopolímero. Eje bomba en DUPLEX. Cierre mecánico especial para agua de mar. Escudo motor de aluminio revestido con tratamiento cataforesis. Tornillos en AISI 316. Juntas en NBR.

Equipamiento

2m de cable con enchufe tipo F. Uniones incluidas 50mm.

Motor

Asíncrono 2 polos. Protección IPX5. Aislamiento clase F. Protección térmica incorporada. Servicio continuo.



NEW!

Rango de uso


Temperatura máxima del agua 40 °C. Compatible con agua de mar.



Tabla de características


Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μ F]	l/min	40	80	120	160	215	265	325	400	Código y PVP
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]			m^3/h	2,4	4,8	7,2	9,6	12,9	15,9	19,5	24
Noxsalt 75 15	5,5	1,2	0,55	0,75	16		15,2	15	14,5	13,1	9,9	6	-	-	217166 PVP 443€
Noxsalt 100 18	6	1,4	0,75	1	16	mca	16,9	16,5	16	15	12,9	10	5,9	-	217167 PVP 462€
Noxsalt 150 22	7,1	1,6	1,1	1,5	30		18,6	18,2	17,7	16,9	15,1	13	10	5,1	217172 PVP 557€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

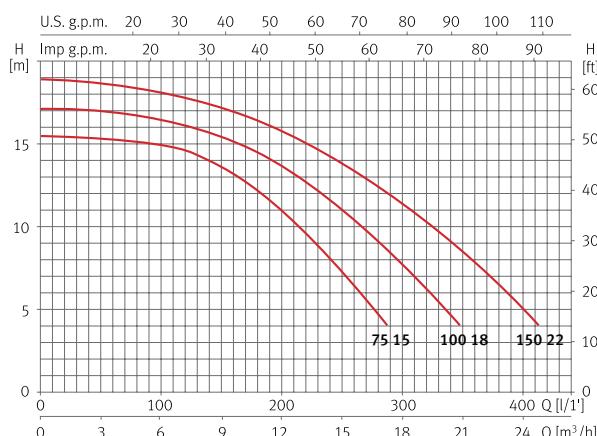

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F/G	H	I	J	K	Kg
Noxsalt 75	495	211	170	225	225	50	238	159	319	Ø9	10,2
Noxsalt 100	495	211	170	225	225	50	238	159	319	Ø9	10,9
Noxsalt 150	495	211	170	225	225	50	238	159	319	Ø9	13,5

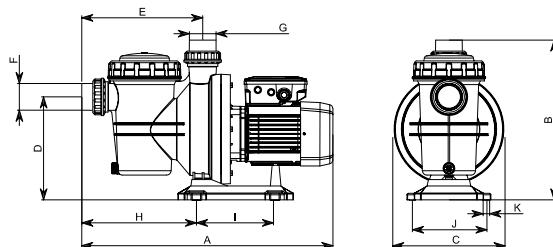

Bomba centrífuga monoetapa con velocidad variable para recirculación y filtración de agua de mar

Aplicaciones

Recirculación y filtración de agua de mar para piscinas medianas.
Silenciosa.
Autoaspirante hasta 4m.

Materiales

Cuerpo bomba, impulsor, difusor, aspiración e impulsión en tecnopolímero.
Eje bomba en DUPLEX.
Cierre mecánico especial para agua de mar.
Escudo motor de aluminio revestido con tratamiento catafóresis.
Tornillos en AISI 316.
Juntas en NBR.

Equipamiento

2m de cable con enchufe tipo F.
Uniones incluidas 50mm.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Protección térmica incorporada.
Servicio continuo.



NEW!

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Compatible con agua de mar.

Funcionamiento

Variación de la velocidad para adaptarse a los ciclos de trabajo de la piscina.



Ahorro energético hasta 70%



Mayor vida útil



Ultrasilenciosa



Fácil manejo



Mejor filtración y calidad del agua




Diseñada para agua de mar

Tabla de características


Modelo	Velocidad	I [A]	P1 [kW]	P2		I/min	50	100	150	200	250	Código y PVP
		1~ 230V	1~	[kW]	[HP]	m³/h	3	6	9	12	15	1~230V
Noxsalt plus	Alta	7,6	1,1			mca	15,5	15	14	13	11	
	Media	3	0,4	0,75	1		7,5	7	6	4,5	-	
	Baja	1,2	0,16				3,5	3	2	-	-	217173 PVP 1.078€

Curvas de funcionamiento

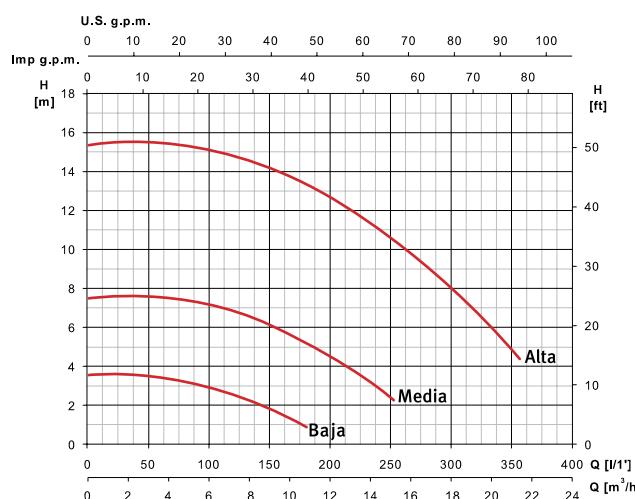

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F/G	H	I	J	K	Kg
Noxsalt plus	549	346	238	223	262	50	170	Ø9	159	248	12,8

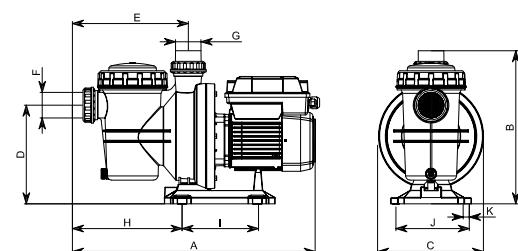

Bomba centrífuga monoetapa con velocidad variable para recirculación y filtración del agua

Aplicaciones

Recirculación y filtración del agua para piscinas pequeñas y medianas.
Silenciosa.
Autoaspirante hasta 4m.

Materiales

Cuerpo bomba, impulsor, difusor, aspiración e impulsión en tecnopolímero.
Eje bomba en AISI 431.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

2m de cable con enchufe tipo F.
Uniones incluidas 50mm.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Compatible con agua salada hasta 7 g/l.

Funcionamiento

Variación de la velocidad para adaptarse a los ciclos de trabajo de la piscina.



Ahorro energético hasta 70%



Mayor vida útil



Ultrasilenciosa



Fácil manejo




Mejor filtración y calidad del agua

Tabla de características


Modelo	Velocidad	I [A]	P1 [kW]	P2		l/min	50	100	150	200	250	Código y PVP
		1~ 230V	1~	[kW]	[HP]							
Noxplus	Alta	7,6	1,1	0,75	1	mca	15,5	15	14	13	11	214856 PVP 924€
	Media	3	0,4				7,5	7	6	4,5	-	
	Baja	1,2	0,16				3,5	3	2	-	-	

Curvas de funcionamiento

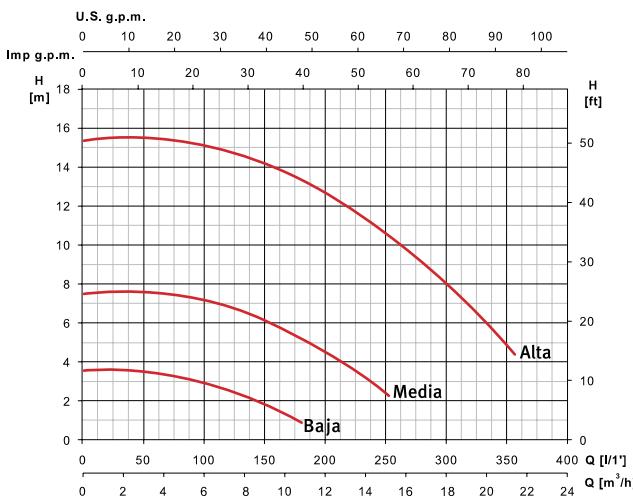

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F/G	H	I	J	K	Kg
Noxplus	549	346	238	223	262	50	170	Ø9	159	248	12,8

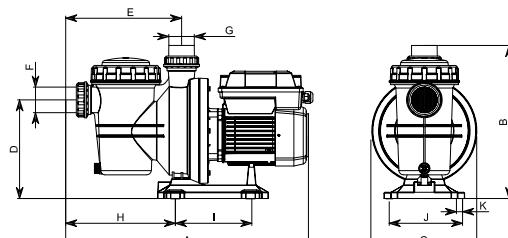

Bomba centrífuga monoetapa con velocidad variable para recirculación y filtración del agua

Aplicaciones

Recirculación y filtración del agua para piscinas medianas y grandes.
Silenciosa.
Autoaspirante hasta 4m.

Materiales

Cuerpo bomba, impulsor, difusor, aspiración e impulsión en tecnopolímero.
Eje bomba en AISI 431.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

2m de cable con enchufe tipo F.
Uniones incluidas 63mm.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Protección térmica incorporada.
Servicio continuo.



Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Compatible con agua salada hasta 7 g/l.

Funcionamiento

Variación de la velocidad para adaptarse a los ciclos de trabajo de la piscina.



Ahorro energético hasta 70%



Mayor vida útil



Ultrasilenciosa



Fácil manejo




Mejor filtración y calidad del agua

Tabla de características


Modelo	Velocidad	I	P1	P2		l/min	100	200	250	300	400	Código y PVP
		[A]	[kW]	1~	[kW]	[HP]						
Noxplus 2	Alta	10	1,5				mca	15	13,5	12,5	11	7
	Media	5,3	0,75	1,5	2			9	7,5	6	5	-
	Baja	2	0,25					4	2,5	1	-	-
												216726 PVP 1.269€

Curvas de funcionamiento

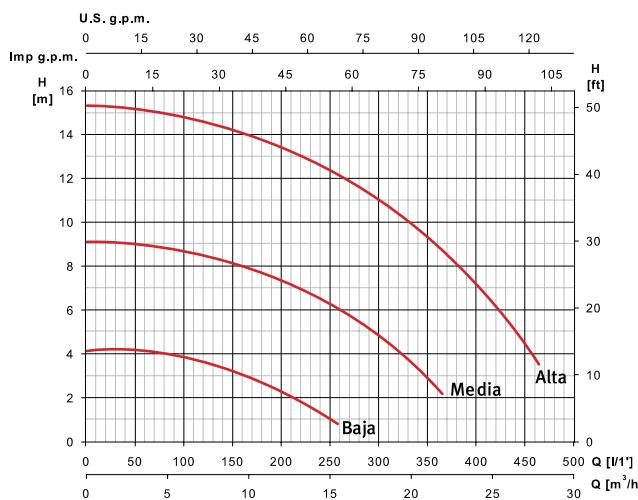

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E/G	F	H	I	J	K	Kg
Noxplus 2	624	272	327	222	63	285	326	Ø13	268	188	18,5

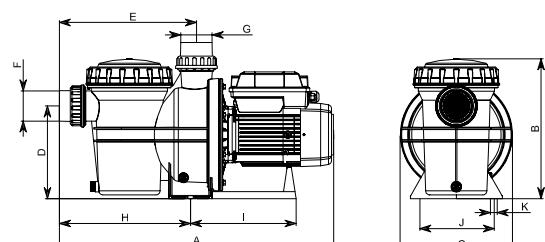

Bomba centrífuga monoetapa con velocidad variable para recirculación y filtración del agua

Aplicaciones

Recirculación y filtración del agua para piscinas medianas.
Silenciosa.
Autoaspirante hasta 4m.

Materiales

Cuerpo bomba, impulsor, difusor, aspiración e impulsión en tecnopolímero.
Eje bomba en AISI 431.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Control System incluido.
2m de cable con enchufe tipo F.
Uniones incluidas 50mm.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Compatible con agua salada hasta 7 g/l.

Funcionamiento

Variación automática de la velocidad para adaptarse a los ciclos de trabajo de la piscina.

Control System

Dispositivo que transmite la posición de la válvula a la bomba para que active el ciclo de trabajo según la posición de la válvula.



Descarga ESPA Evopool App para una mejor experiencia y gestión



Ahorro energético hasta 80%



Mayor vida útil



Ultrasilenciosa



Mejor filtración y calidad del agua



Mejor contralavado




App - Fácil gestión y adaptación

Tabla de características



Modelo	Ciclo trabajo evopool®	I [A]	P1 [kW]	P2		l/min	50	100	150	200	250	Código y PVP
		1~ 230V	1~	[kW]	[HP]							
Silenplus 1	Máximo Mínimo	8 1	1,1 0,1	0,75	1	mca	3 2,5	17 1,5	16,5 -	14,5 -	13,8 -	11 -
												199398 PVP 1.343€

Curvas de funcionamiento

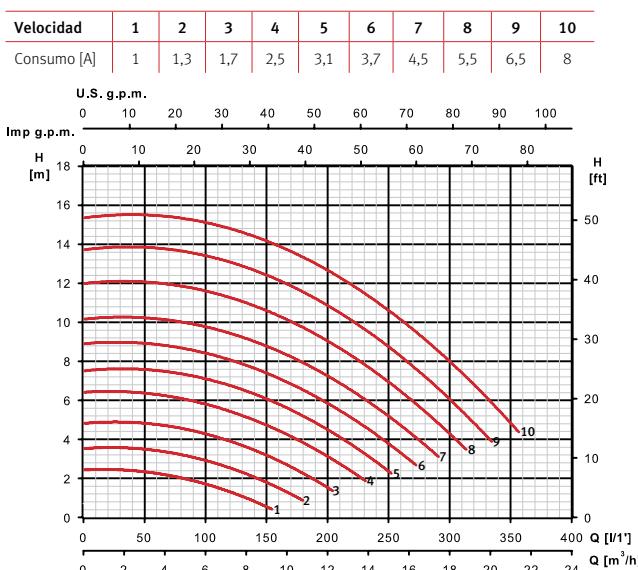

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
Silenplus 1	555	257	164	225	63	267	50	238	159	Ø9	319	11,8



Accesorios	Código
Circuito PCBA domótica	214755 PVP 150€

Silenplus 2 Recirculación y filtración | Recirculación



Bomba centrífuga monoetapa con velocidad variable para recirculación y filtración del agua

Aplicaciones

Recirculación y filtración del agua para piscinas medianas y grandes.

Silenciosa.

Autoaspirante hasta 4m.

Materiales

Cuerpo bomba, impulsor, difusor, aspiración e impulsión en tecnopolímero.

Eje bomba en AISI 431.

Cierre mecánico.

Carcasa motor en aluminio.

Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Control System incluido.

2m de cable con enchufe tipo F.

Uniones incluidas 63mm.

Motor

Asíncrono 2 polos.

Protección IPX5.

Aislamiento clase F.

Protección térmica incorporada.

Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.

Compatible con agua salada hasta 7 g/l.

Funcionamiento

Variación automática de la velocidad para adaptarse a los ciclos de trabajo de la piscina.

Control System

Dispositivo que transmite la posición de la válvula a la bomba para que active el ciclo de trabajo según la posición de la válvula.



Descarga ESPA Evopool App para una mejor experiencia y gestión



Ahorro energético hasta 80%



Mayor vida útil



Ultrasilenciosa



Mejor filtración y calidad del agua



Mejor contralavado




App - Fácil gestión y adaptación

Tabla de características


Modelo	Ciclo trabajo evopool®	I [A]	P1 [kW]	P2		l/min	100	200	250	300	400	Código y PVP
		1~ 230V	1~	[kW]	[HP]							
Silenplus 2	Máximo Mínimo	10 1,2	2,2 0,17	1,5	2	mca	15 2	13,5 1	12,5 -	11,5 -	7,5 -	199399 PVP 1.641€

Curvas de funcionamiento

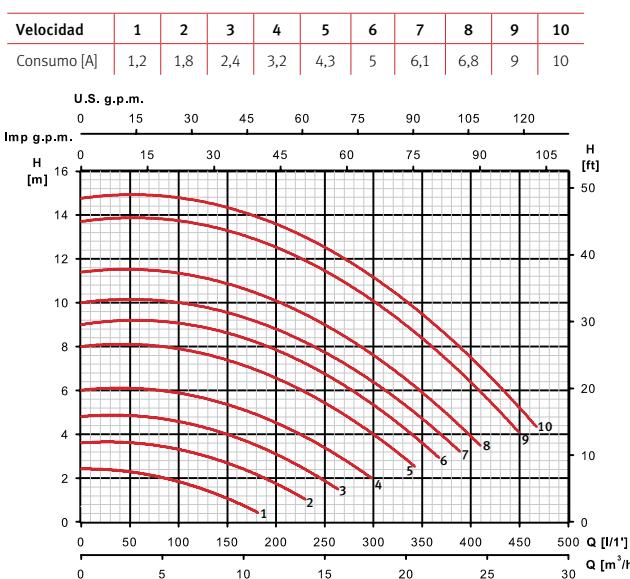

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E/G	F	H	I	J	K	Kg
Silenplus 2	624	272	253	222	63	285	268	188	Ø13	327	21,9

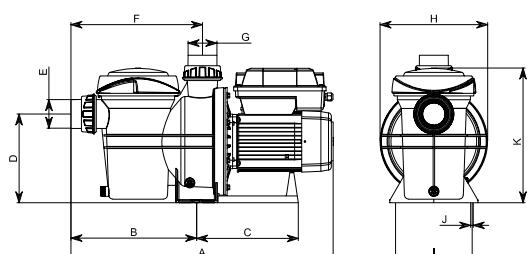

Accesorios	Código
Círcuito PCBA domótica	214755 PVP 150€

Bomba centrífuga monoetapa con velocidad variable para recirculación y filtración del agua

Aplicaciones

Recirculación y filtración del agua para piscinas grandes.
Silenciosa.
Autoaspirante hasta 4m.

Materiales

Cuerpo bomba, impulsor, difusor, aspiración e impulsión en tecnopolímero.
Eje bomba en AISI 431.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Control System incluido.
2m de cable con enchufe tipo F.
Uniones incluidas 63mm.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Compatible con agua salada hasta 7 g/l.

Funcionamiento

Variación automática de la velocidad para adaptarse a los ciclos de trabajo de la piscina.

Control System

Dispositivo que transmite la posición de la válvula a la bomba para que active el ciclo de trabajo según la posición de la válvula.



Descarga ESPN Evopool App para una mejor experiencia y gestión



Ahorro energético hasta 80%



Mayor vida útil



Ultrasilenciosa



Mejor filtración y calidad del agua



Mejor contralavado




App - Fácil gestión y adaptación

Tabla de características


Modelo	Ciclo trabajo evopool®	I [A]	P1 [kW]	P2		l/min	100	200	300	400	600	Código y PVP	
		1~ 230V	1~	[kW]	[HP]								
Silenplus 3	Máximo	14,8	2,6			2,2	3						200519 PVP 1.925€
	Mínimo	1,6	0,2										
						mca	21,5 3,5	20,5 2,5	19	16,5	8		

Curvas de funcionamiento

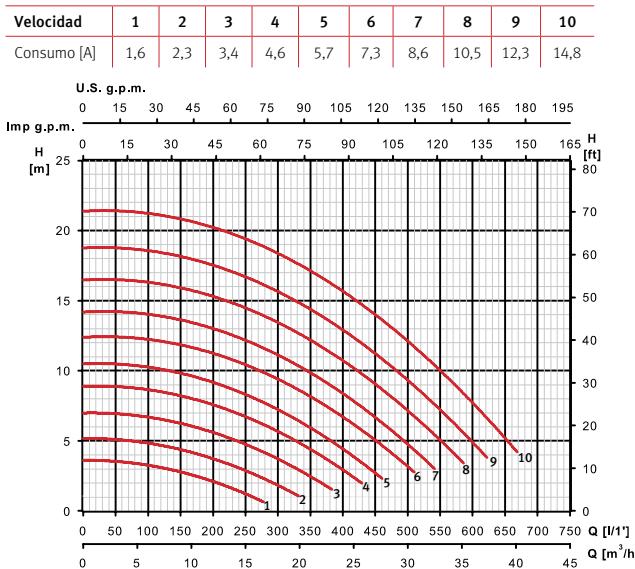

Dimensiones y peso

Modelo	A	B	C	D	E/G	F	H	I	J	K	Kg
Silenplus 3	624	272	253	222	63	285	268	188	Ø13	368	23,9

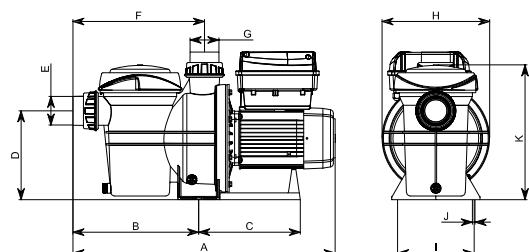

Accesorios	Código
Circuito PCBA domótica	214755 PVP 152€

Equipo para recirculación y filtración del agua

Aplicaciones

Recirculación y filtración del agua para piscinas pequeñas.
Silenciosa.

Materiales

Bomba:

Cuerpo bomba, impulsor, difusor, aspiración e impulsión en tecnopolímero.
Eje bomba en AISI 431.

Cierre mecánico.

Carcasa motor en aluminio.

Juntas en NBR/EPDM.

Filtro:

Polietileno

Equipamiento

2m de cable con enchufe tipo F.

Conexiones, base y válvula.

Uniones incluidas.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Versión monofásica con protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Rango de uso de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Compatible con agua salada hasta 7 g/l.



Neat 450 (Nox 33)

Neat 300 (Nox 20)

Neat 350 (Nox 25)



Set completo



Fácil instalación




Piscinas desmontables

Tabla de características


Modelo	Bomba									Filtro				Código y PVP	
	I [A] 1~ 230V	P1 [kW] 1~	P2 [kW]	P2 [HP]	c [μF]	Ø asp. [mm]	l/min m³/h	50	100	150	Ø filtro [mm]	Caudal [m³/h]	Carga arena [Kg]	Conexión válvula	
Neat 300	1	0,2	0,15	0,2	6	38	mca	3,7	1,3	-	300	4	25	1½"	203199 PVP 379€
Neat 350	1,5	0,3	0,18	0,25	6	40		9,1	6,1	0,6	350	6	35	1½"	203200 PVP 423€
Neat 450	2	0,45	0,25	0,33	12	50		9,7	7,2	3,2	450	8	75	1½"	203201 PVP 516€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

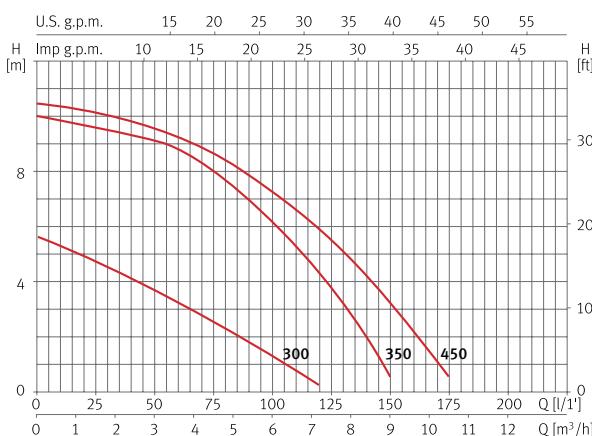

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	Kg
Neat 300	350	613	734	584	586	10
Neat 350	350	613	758	575	635	12
Neat 450	350	613	853	670	730	16

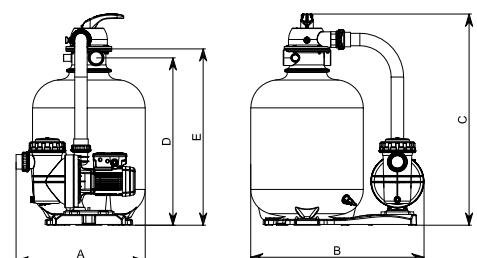

Filtro de arena para la filtración del agua

Filterkit Plus

Filtro con válvula fabricado en polipropileno resistente a agentes químicos y atmosféricos. Inyectado con las dos mitades unidas mediante soldadura térmica. Con válvula lateral de 6 vías.

Características

Presión máxima de trabajo 3,5 bar. Conexión de 1½" para modelos 520 y 620 y 2" para modelo 760. Equipado con manómetro y purga de aire. Doble drenaje en la parte inferior del filtro, 1½" para vaciado total del filtro y ½" para vaciado del agua sin pérdida de arena. Compatible con agua salada hasta 7 g/l.



Muy
fiable



Robusto




Piscina
residencial

Tabla de características

Modelo	Filtro			Código y PVP
	Ø filtro [mm]	Caudal [m³/h]	Carga arena [Kg]	
FKP 520 6LT	520	10	85	130906 PVP 458€
FKP 620 6LT	620	14	145	130907 PVP 475€
FKP 760 6LT	760	21	300	130908 PVP 685€

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	Ø	Kg
FKP 520 6LT	844	886	422	460	519	520	21,7
FKP 620 6LT	943	957	422	501	560	620	23,7
FKP 760 6LT	1.102	1.114	422	630	715	767	34

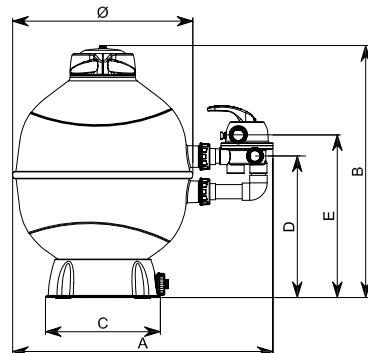

Accesorios	Código y PVP
Kit válvula 6LT 1½"	149976 PVP 138€
Kit válvula 6LT 2"	149977 PVP 189€

Multipool N Recirculación y filtración | Limpieza



Bomba centrífuga multietapa para limpiafondos

Aplicaciones

Para el accionamiento de limpiafondos que requieren una presión de entrada. Diseñada para aguas cloradas, saladas y ozonizadas.

Materiales

Cuerpo bomba, difusores, aspiración e impulsión en tecnopolímero. Impulsores en AISI 316. Eje bomba en AISI 431. Cierre mecánico. Carcasa motor en aluminio. Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Sin cable.

Motor

Asíncrono 2 polos. Protección IPX5. Aislamiento clase F. Protección térmica incorporada. Servicio continuo.

Rango de uso


Temperatura máxima del agua 40 °C. Compatible con agua salada hasta 7 g/l.



Tabla de características


Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	l/min	10	30	40	50	60	65	70	80	Código y PVP
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]			m ³ /h	0,6	1,8	2,4	3,0	3,6	3,9	4,3	4,8
Multipool N	6	1,3	0,75	1	16	mca	53	47	43	37	32	28	24	17	202038 PVP 650€

Curva de funcionamiento a 2900 rpm

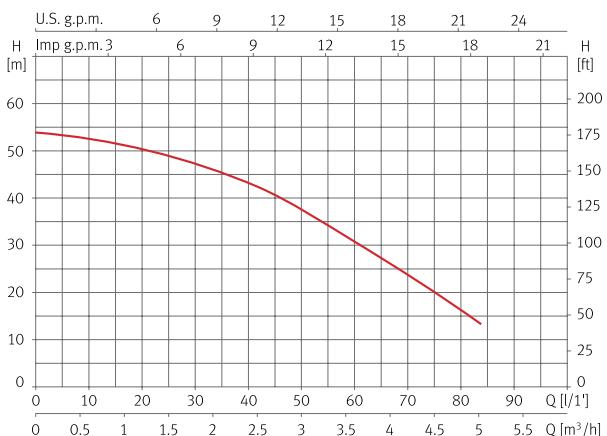

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F/G	H	I	J	K	Kg
Multipool N	415	248	190	155	120	1"	198	225	94	Ø9	10,5

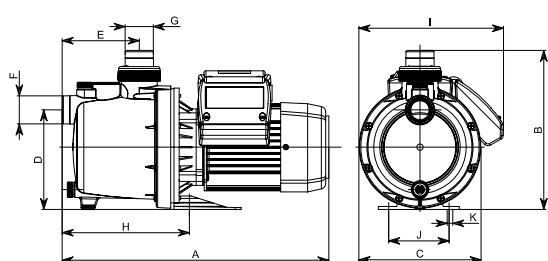

Bomba centrífuga monoetapa para corriente de agua

Aplicaciones

Genera una fuerte corriente de agua y transforma la piscina en un espacio de ocio y deporte.
Autoaspirante hasta 4m.

Materiales

Cuerpo bomba, impulsor, difusor, aspiración e impulsión en tecnopolímero.
Eje bomba en AISI 431.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Sin cable.
Uniones no incluidas.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Versión monofásica con protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Compatible con agua salada hasta 7 g/l.




Nado a contracorriente

Tabla de características


Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	l/min	100	200	400	600	800	1000	1200	1300	Código y PVP	
	1~ 230V	3~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]											1~230V	3~230V/400V
Nadorself 300	13,4	8,6	5	3	3	2,2	3	60	mca	14,6	14	12,8	11,3	9	6,5	-	-	203166 PVP 1.176€	203168 PVP 1.125€
Nadorself 400	-	11,8	6,8	-	3,4	3	4	-		17,2	16,6	15,3	13,8	11,6	9,4	6,3	4,5	-	203169 PVP 1.185€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

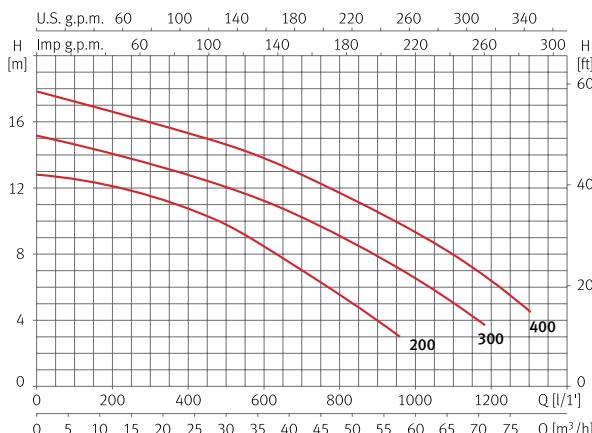

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F/G	H	I	J	K	Kg
Nadorself 200	615	416	335	249	291	2 ^{1/2} "	419	70	595	Ø9	25,1/23,1
Nadorself 300	615	416	335	249	291	2 ^{1/2} "	419	70	595	Ø9	26,1/25,8
Nadorself 400	615	416	335	249	291	2 ^{1/2} "	419	70	595	Ø9	28

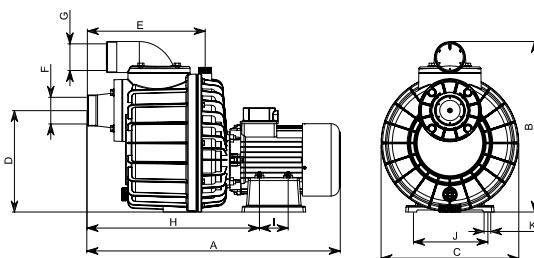

Bomba centrífuga monoetapa para recirculación del agua

Aplicaciones

Recirculación del agua en piscinas, spas y equipos de hidromasaje.

Materiales

Cuerpo bomba, impulsor, difusor, aspiración e impulsión en tecnopolímero.
Eje bomba en AISI 431.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Sin cable.
Tiper: uniones incluidas, aspiración 50mm y descarga 32mm x2.
Tiper 2: uniones incluidas, aspiración 50mm y descarga 40mm x2.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 50 °C.
Compatible con agua salada hasta 7 g/l.



Tiper




Tiper 2

Tabla de características


Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	l/min m ³ /h	50	100	150	200	250	300	350	400	Código y PVP
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]			3	6	9	12	15	18	21	24	1~230V
Tiper 70	3	0,7	0,37	0,5	12	8,8	7,9	6,7	5,4	3,9	2,3	-	-	-	208183 PVP 258€
Tiper 90	3,8	0,9	0,75	1	12	9,3	8,5	7,6	6,4	5,1	3,6	-	-	-	208184 PVP 268€
Tiper 2 125	5,6	1,5	0,9	1,2	16	15	4	12,5	11,5	10	8	6	4	-	137548 PVP 473€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

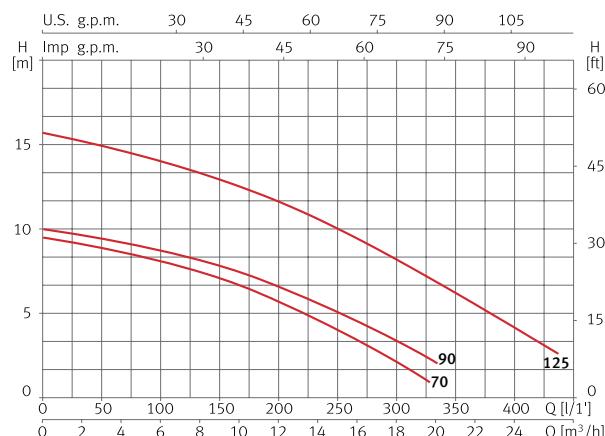

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
Tiper 70	312	202	166	47	88	50	32	160	-	102	Ø8	6,2
Tiper 90	312	202	166	47	88	50	32	160	-	101	Ø8	7,0
Tiper 2 125	378	265	187	50	120	50	40	120	130	124	Ø8	10,5

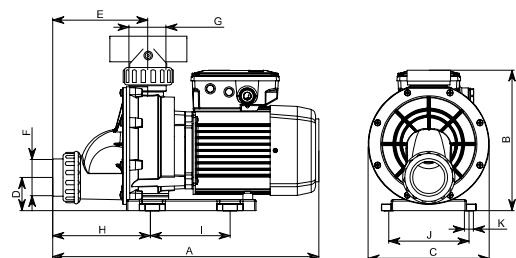

Bomba centrífuga monoetapa para recirculación del agua

Aplicaciones

Recirculación del agua en piscinas, spas y equipos de hidromasaje.

Materiales

Cuerpo bomba, impulsor, difusor, aspiración e impulsión en tecnopolímero.
Eje bomba en AISI 431.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Sin cable.
Uniones incluidas 50mm.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Rango de uso


Temperatura máxima del agua 50 °C.
Compatible con agua salada hasta 7 g/l.



Tabla de características


Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	l/min	25	50	100	150	200	250	300	350	Código y PVP
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]			m³/h	1,5	3,0	6,0	9,0	12	15	18	21
Wiper 50	2,3	0,5	0,24	0,33	12		10	9,4	7,9	6	3,6	1	-	-	215079 PVP 292€
Wiper 70	2,9	0,65	0,37	0,5	12	mca	11	10,6	9,7	8,5	6,6	4,5	2,2	-	215080 PVP 299€
Wiper 90	3,7	0,85	0,75	1	12		11,7	11,3	10,5	9,6	8,4	6,7	4,6	2,2	215081 PVP 313€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

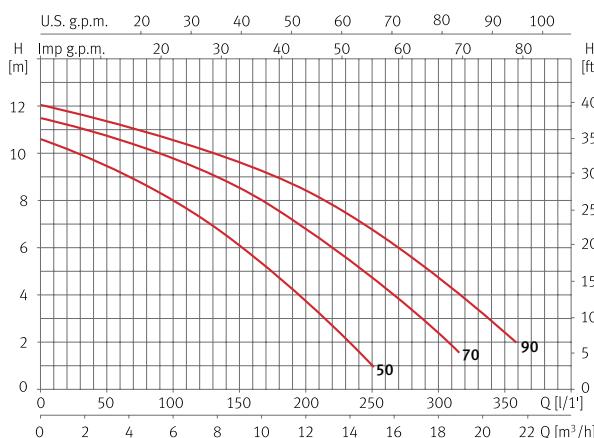

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F/G	H	I	J	K	Kg
Wiper 50	296	177	155	85	72	50	145	74	102	Ø9	5,7
Wiper 70	296	177	155	85	72	50	145	74	102	Ø9	6
Wiper 90	296	177	155	85	72	50	145	74	102	Ø9	6,9

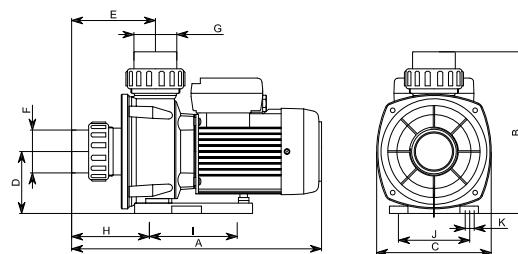

Bomba centrífuga monoetapa para recirculación del agua

Aplicaciones

Recirculación del agua en piscinas, spas y equipos de hidromasaje.

Materiales

Cuerpo bomba, impulsor, difusor, aspiración e impulsión en tecnopolímero.
Eje bomba en AISI 431.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Sin cable.
Uniones incluidas 63mm.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Versión monofásica con protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Rango de uso


Temperatura máxima del agua 50 °C.
Compatible con agua salada hasta 7 g/l.



Tabla de características


Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	l/min	50	100	200	300	400	500	600	900	Código y PVP	
	1~ 230V	3~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]			3,0	6,0	12	18	24	30	36	54	1~230V	3~230V/400V
Wiper 3 150	6,4	5	2,9	1,4	1,1	1,1	1,5	25	mca	13,3	13	12,1	10,8	8,2	5	-	-	203173 PVP 546€	203176 PVP 546€
Wiper 3 200	8,8	6,6	3,8	2	1,8	1,5	2	30		14,8	14,5	13,9	12,9	11,1	9,1	6,8	-	203174 PVP 586€	203177 PVP 578€
Wiper 3 300	11	7,1	4,1	2,5	2,4	2,2	3	60		14,8	14,5	14,1	13,5	12,8	11,9	10,7	4,7	203175 PVP 843€	203178 PVP 754€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

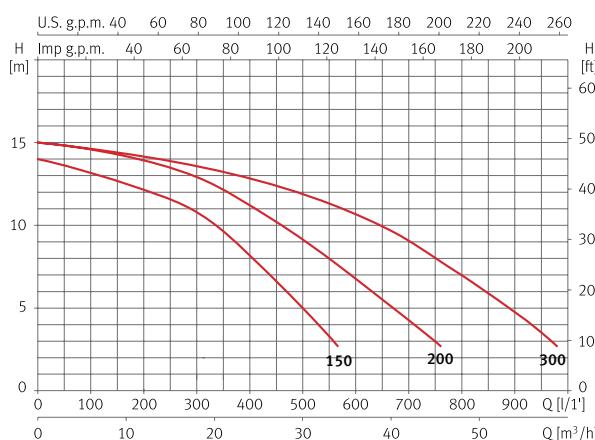

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F/G	H	I	J	K	L	Kg
Wiper 3 150	429	230	191	108	130	63	160	120	124	Ø9	29	14,3
Wiper 3 200	429	230	191	108	130	63	160	120	124	Ø9	29	17
Wiper 3 300	429	268	191	108	130	63	160	120	124	Ø9	29	18,8

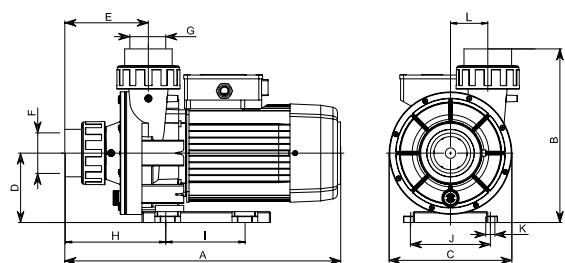

Bomba centrífuga monoetapa para recirculación del agua salada

Aplicaciones

Recirculación aguas limpias.
Adecuada para agua salada.

Materiales

Cuerpo bomba, impulsor, difusor, aspiración e impulsión en tecnopolímero.
Eje bomba en AISI 431.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Sin cable.
Uniones incluidas 50mm.
Conexión manguera de 40mm.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.



Aqua
de mar



Uniones manguera
incluidas



Tabla de funcionamiento hidráulico


Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	l/min	15	30	45	60	75	90	105	120	Código y PVP
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]		m³/h	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3	7,2	1~230V
Piscis 2	1	0,28	0,15	0,2	6	mca	9	8,5	8	7,5	6,5	5	3,5	1,5	97119 PVP 345€

Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	l/min	25	50	100	150	200	250	300	Código y PVP
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]		m³/h	1,5	3,0	6,0	9,0	12	15	18	1~230V
Piscis 3	3,1	0,7	0,55	0,75	10	mca	11	10,6	9,7	8,5	6,6	4,5	2,2	215143 PVP 385€

Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	l/min	50	100	200	250	300	350	400	450	Código y PVP
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]		m³/h	3	6	12	15	18	21	24	27	1~230V
Piscis 4	6	1,4	1,1	1,5	25	mca	14,5	14	13	12	11	10	8,5	7	97122 PVP 485€

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	Kg
Piscis 2	257	396	204	6
Piscis 3	219	337	155	7
Piscis 4	270	429	191	13

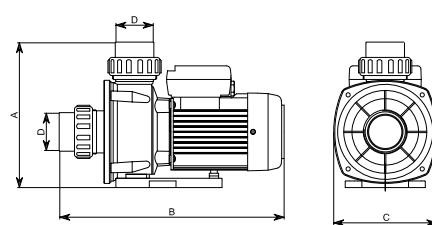

Pequeña bomba centrífuga sumergible

Aplicaciones

Bombeo y recirculación de aguas limpias.
Adecuada para fuentes, acuarios, estanques y eliminación de condensados de aires acondicionados.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX8.
Aislamiento clase F.
Motor refrigerado por agua.
Servicio continuo.

Materiales

Bomba en tecnopolímero.

Limitaciones

Temperatura máxima del agua 40 °C.

Equipamiento

Decor 03/04/08/12: 1,5m de cable con enchufe tipo F.
Decor 25/40/60: 3m de cable con enchufe tipo F y uniones incluidas.




Tabla de funcionamiento hidráulico

Modelo	I [A]	P1 [W]	I/min	1,7	3,3	5	6,6	8,3	10	11,6	13,3	16,6	Código y PVP
	1~ 230V	1~	m³/h	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1~230V
Decor 03	0,02	3,8	m³/h	0,4	0,2	0,1	-	-	-	-	-	-	102935 PVP 33€
Decor 04	0,04	6		0,5	0,4	0,2	-	-	-	-	-	-	102936 PVP 39€
Decor 08	0,07	10		1,4	1,1	1	0,8	0,6	0,5	0,2	-	-	102937 PVP 53€
Decor 12	0,23	25		2	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,2	1	0,5	102938 PVP 97€

Modelo	I [A]	P1 [W]	I/min	10	16,6	23,3	30	36,6	43,3	56,6	70	83,3	Código y PVP
	1~ 230V	1~	m³/h	0,6	1	1,4	1,8	2,2	2,6	3,4	4,2	5	1~230V
Decor 25	0,51	55	m³/h	2,6	2,3	1,8	1,4	0,7	-	-	-	-	102939 PVP 164€
Decor 40	0,64	67		2,8	2,7	2,5	2,3	2	1,7	0,6	-	-	102940 PVP 175€
Decor 60	0,81	90		3,7	3,6	3,5	3,4	3,3	3	2,5	1,9	0,7	102941 PVP 288€

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	Ø impulsión
Decor 03	42	36	59	13
Decor 04	43	52	57	13
Decor 08	45	61	60	13
Decor 12	55	72	83	20
Decor 25	96	104	131	1"
Decor 40	96	104	131	1"
Decor 60	111	133	160	1"







Evacuación

Adiós al agua,
hola a la eficiencia

Bomba portátil sumergible para aguas residuales

Aplicaciones

Evacuación, trasvase y vaciado de aguas residuales y vaciado de piscinas.

Materiales

Bomba en tecnopolímero.
Eje bomba en AISI 420.
Impulsor en tecnopolímero.
Doble juego de retenes.
Juntas en NBR/EPDM.
Modelo H con partes internas en AISI 316.

Equipamiento

Interruptor de nivel y 10m de cable con enchufe tipo F.
Condensador interno.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX8.
Aislamiento clase F.
Servicio continuo.
Protección térmica incorporada.

Rango de uso


Temperatura máxima del agua 40 °C.
Paso máximo de sólidos Ø 10mm.
Inmersión máxima 2m.



Tabla de características


Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c [µF]	l/min m³/h	20	40	80	120	160	200	240	260	Código y PVP	
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]			1,2	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4	15,6	1~230V	1~230V (Modelo H)
Vigila 200	1,8	0,38	0,25	0,33	8		5,6	5,3	4,5	2,8	-	-	-	-	105776 PVP 279€	105779 PVP 310€
Vigila 350	2,7	0,55	0,5	0,7	10	mca	7,2	7	6,5	5,5	4	2	-	-	105781 PVP 349€	105784 PVP 369€
Vigila 500	3,7	0,85	0,6	0,8	10		10,4	10	9	8	6,8	5	3	1,8	105787 PVP 362€	105790 PVP 377€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

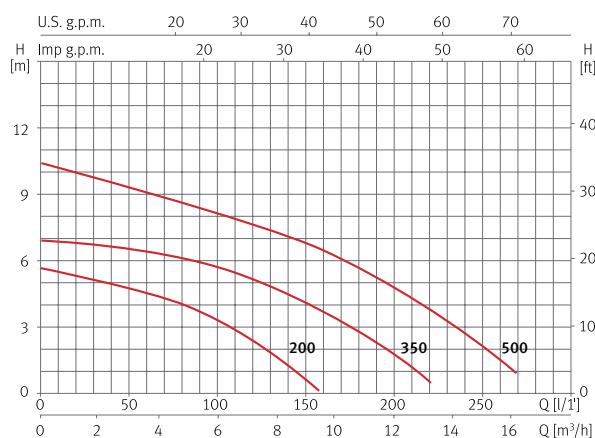

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg
Vigila 200	392	320	353	72	1 1/4"	214	291	201	4,5
Vigila 350	444	372	405	124	1 1/4"	214	291	201	6,7
Vigila 500	444	372	405	124	1 1/4"	214	291	201	7,1

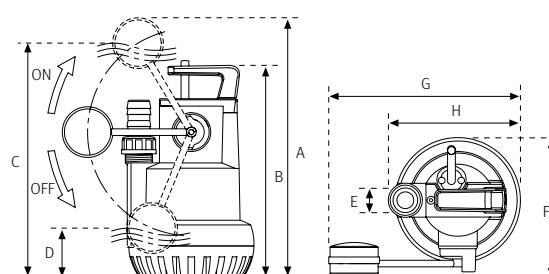

Bomba portátil sumergible para aguas residuales con sólidos en suspensión, sistema vortex

Aplicaciones

Evacuación, traspase y vaciado de aguas residuales con sólidos en suspensión.

Materiales

Bomba en tecnopolímero.
Eje bomba en AISI 420.
Impulsor en tecnopolímero.
Doble juego de retenes.
Juntas en NBR/EPDM.
Modelo H con partes internas en AISI 316.

Equipamiento

Interruptor de nivel y 10m de cable con enchufe tipo F.
Condensador interno.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX8.
Aislamiento clase F.
Servicio continuo.
Protección térmica incorporada.

Rango de uso


Temperatura máxima del agua 40 °C.
Paso máximo de sólidos Ø 25mm.
Inmersión máxima 4m.



Tabla de características


Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	l/min m³/h	25	50	75	100	125	150	190	240	Código y PVP	
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]			1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	11,4	14,4	1~230V	1~230V (Modelo H)
Vigilex 300	2,5	0,6	0,5	0,7	10	mca	5,7	5,2	4,6	3,8	3,2	2,3	1	-	105796 PVP 368€	134347 PVP 399€
Vigilex 600	3,3	0,8	0,6	0,8	10		7,5	7	6,3	5,6	5	4,3	3	1	105800 PVP 379€	134348 PVP 416€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

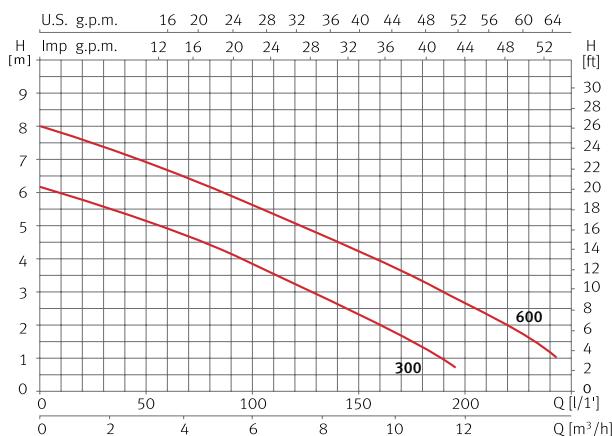

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F	Kg
Vigilex 300	380	362	1 1/4"	214	410	201	4,5
Vigilex 600	380	362	1 1/4"	214	410	201	6,7

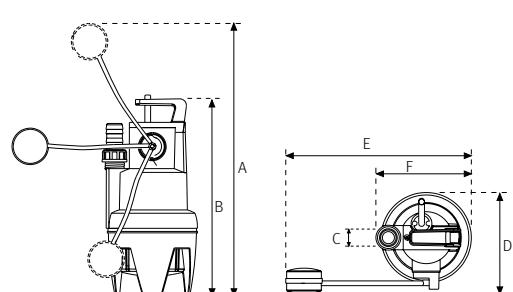

Bomba sumergible para aguas residuales con sólidos en suspensión, sistema triturador

Aplicaciones

Evacuación, trasvase y vaciado de aguas residuales con sólidos en suspensión.

Materiales

Cuerpo bomba en AISI 304.

Eje bomba en AISI 420.

Aspiración e impulsión en fundición.

Impulsor en tecnopolímero reforzado con acero.

Cuchilla en acero inoxidable.

Cierre mecánico.

Juntas en NBR/EPDM.

Motor

Asíncrono 2 polos.

Protección IPX8.

Aislamiento clase F.

Servicio continuo.

Protección térmica incorporada.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.

Inmersión máxima 7m.



Equipamiento

Interruptor de nivel y 10m de cable con enchufe tipo F.

Condensador interno.




Trituradora

Caudal hasta
150 l/min

Tabla de características


Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	I/min	15	30	50	65	80	100	115	135	Código y PVP
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]		m³/h	0,9	1,8	3,0	3,2	4,8	6,0	6,9	8,1	1~230V
Vigicor	5,4	1,2	0,9	1,2	16	mca	21	19,1	17,1	15,5	14	11,4	9,4	6,5	97798 PVP 801€

Curva de funcionamiento a 2900 rpm

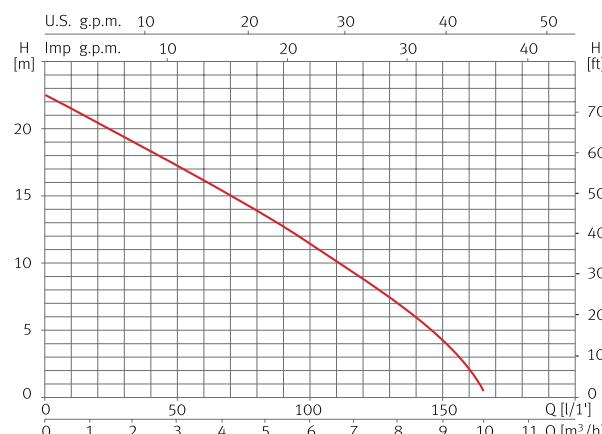

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	Kg
Vigicor	396	471	148	151	57	191	1 1/4"	15,5



Bomba sumergible para aguas residuales

Aplicaciones

Evacuación, trasvase y vaciado de aguas residuales.

Materiales

Cuerpo bomba en AISI 304.
Eje bomba en AISI 420.
Impulsor en tecnopolímero.
Aspiración e impulsión en fundición.
Doble cierre mecánico.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Interruptor de nivel y 10m de cable con enchufe tipo F.
Condensador externo con caja condensador incluida.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX8.
Servicio continuo.
Aislamiento clase F.
Protección térmica incorporada.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Paso máximo de sólidos Ø 7mm.
Inmersión máxima 7m.



Caja con condensador externo



Muy compacta



Muy fiable




Caudal hasta 320 l/min

Tabla de características


Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	l/min	25	50	100	150	200	250	300	320	Código y PVP
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]			m³/h	1,5	3,0	6,0	9,0	12	15	18	19,2
Drain 100	3,1	0,7	0,75	1	12	mca	9,2	9,1	8,7	7,8	6	4	2	1	96601 PVP 605€

Curva de funcionamiento a 2900 rpm

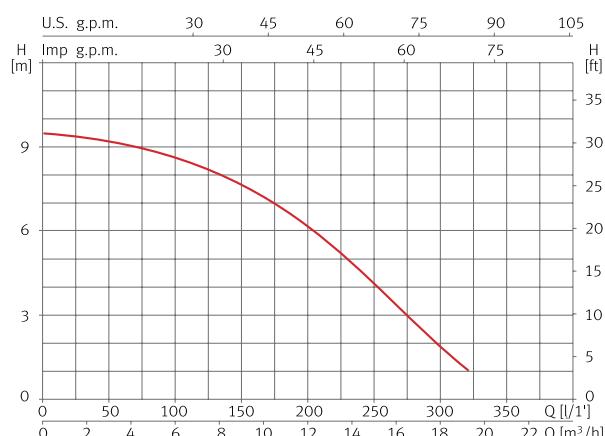

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	Kg
Drain 100	122	392	1 1/4"	10,5



Bomba sumergible para aguas residuales con sólidos en suspensión, sistema vortex

Aplicaciones

Evacuación, trasvase y vaciado de aguas residuales con sólidos en suspensión.

Materiales

Cuerpo bomba en AISI 304.
Eje bomba en AISI 420.
Impulsor en latón.
Aspiración e impulsión en fundición.
Doble cierre mecánico.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Interruptor de nivel y 10m de cable con enchufe tipo F.
Condensador externo con caja condensador incluida.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX8.
Servicio continuo.
Aislamiento clase F.
Protección térmica incorporada.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Paso máximo de sólidos Ø 35mm.
Inmersión máxima 7m.



Turbina en latón



Paso de sólidos



Caja con condensador externo



Muy compacta



Muy fiable




Caudal hasta 280 l/min

Tabla de características


Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	l/min	25	50	100	125	150	200	250	280	Código y PVP
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]			m ³ /h	1,5	3,0	6,0	7,5	9,0	12	15	
Drainex 100	3,4	0,75	0,75	1	12	mca	7	6,7	5,9	5,5	5	3,7	2	1	96625 PVP 657€

Curva de funcionamiento a 2900 rpm

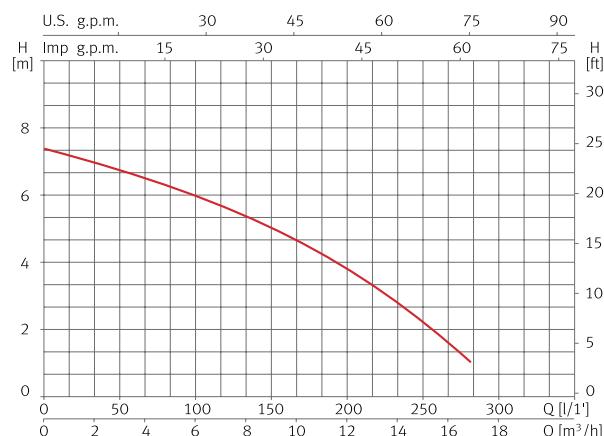

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	Kg
Drainex 100	138	407	1 1/4"	11



Bomba sumergible para aguas residuales con sólidos en suspensión, sistema vortex

Aplicaciones

Evacuación, traspase y vaciado de aguas residuales con sólidos en suspensión.

Materiales

Bomba e impulsor en fundición.
Eje bomba en AISI 420.
Cierre mecánico.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Codo 90° incluido.
Modelo MA con interruptor de nivel y 10m de cable con enchufe tipo F.
Modelo M sin interruptor de nivel y 10m de cable con enchufe tipo F.
Modelo T sin interruptor de nivel y 10m de cable sin enchufe.
Condensador interno.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX8.
Servicio continuo.
Aislamiento clase F.
Versión monofásica con protección térmica incorporada.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Paso máximo de sólidos Ø 45mm.
Inmersión máxima 7m.



Modelo MA



Modelo M/T



Turbina en fundición



Paso de sólidos



Rubusta




Caudal hasta 500 l/min

Tabla de características



Modelo	I [A]		P1 [kW]		P2		c [μ F]	l/min	50	100	200	300	400	500	Código y PVP		
	1~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]									1~230V (Modelo M)	1~230V (Modelo MA)	3~400V (Modelo T)
Drainex 200	4	2,3	1,1	2,3	0,9	1,2	16		10,7	9,7	7,4	4,9	2,3	-	96652 PVP 937€	96654 PVP 967€	96648 PVP 935€
Drainex 201	4,5	2,6	1,4	1,4	0,9	1,2	16	mca	13,2	11,9	9,4	6,7	3,8	-	96664 PVP 937€	96666 PVP 960€	96662 PVP 935€
Drainex 202	4,8	2,8	1,6	1,6	0,9	1,2	16		15,1	13,8	11,3	8,5	5,6	2,5	96674 PVP 937€	96676 PVP 962€	96672 PVP 935€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

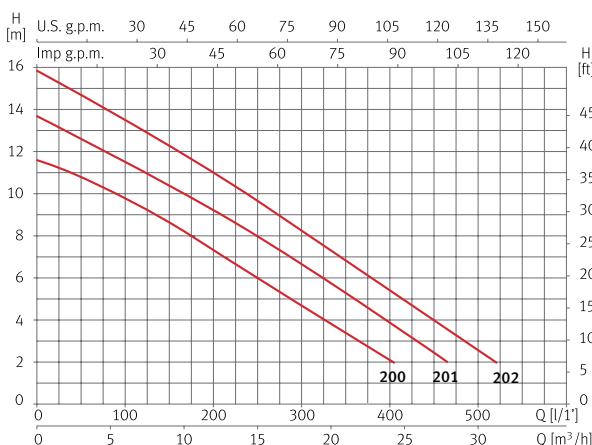

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg
Drainex 200	430	338	219	110	62	95	2"	2"	25
Drainex 201	430	338	219	110	62	95	2"	2"	25
Drainex 202	430	338	219	110	62	95	2"	2"	25




Drainex 200 Evacuación | Drenaje



Dimensión versión estacionaria

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
388	353	119	168	60	112	2"	Ø25	94	196

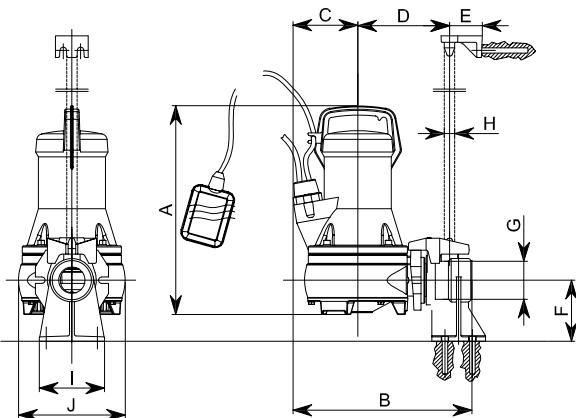

Kit instalación versión estacionaria para Drainex 200 / 201 / 202



Base soporte para anclaje automático



Brida de fijación



Anclaje superior tubo guía

Kit	Código y PVP
DR1	100527 PVP 178€



CDF/CDAF

Cuadros de protección y maniobra para sistemas de evacuación (Cuadro electro-mecánico)

Modelo bomba	Modelo cuadro (1 bomba)	Código y PVP		Modelo cuadro (2 bombas)	Código y PVP	
		1~230V	3~400V		1~230V	3~400V
Drainex 200 - 201 - 202	CDF1.4	159415 PVP 292€	159429 PVP 292€	CDAF2.4	174507 PVP 921€	174500 PVP 921€



CTF-TOP

Cuadros de protección y maniobra para sistemas de evacuación (Cuadro electrónico)

Modelo bomba	Modelo cuadro (2 bombas)	Código y PVP	
		1~230V	3~400V
Drainex 200 - 201 - 202	CTF-TOP	133154	PVP 836€

Bomba sumergible para aguas residuales con sólidos en suspensión, sistema vortex

Aplicaciones

Evacuación, trasvase y vaciado de aguas residuales con sólidos en suspensión.

Materiales

Bomba e impulsor en fundición.
Eje bomba en AISI 420.
Cierre mecánico.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Codo 90° incluido.
Modelo MA con interruptor de nivel y 10m de cable con enchufe tipo F.
Modelo M sin interruptor de nivel y 10m de cable con enchufe tipo F.
Modelo T sin interruptor de nivel y 10m de cable sin enchufe.
Condensador interno.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX8.
Servicio continuo.
Aislamiento clase F.
Versión monofásica con protección térmica incorporada.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Paso máximo de sólidos Ø 60mm.
Inmersión máxima 7m.



Modelo MA

Modelo M/T



Turbina en fundición



Paso de sólidos



Rubusta




Caudal hasta 650 l/min

Tabla de características


Modelo	I [A]		P1 [kW]		P2		c [µF]	l/ min	50	100	200	400	500	650	Código y PVP		
	1~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]									1~230V (Modelo M)	1~230V (Modelo MA)	3~400V (Modelo T)
Drainex 300	4,2	2,4	1,2	1,2	0,9	1,2	16		7,1	6,6	5,4	2,9	1,8	-	96684 PVP 1.031€	96686 PVP 1.055€	96682 PVP 1.029€
Drainex 301	4,7	2,7	1,5	1,5	0,9	1,2	16	m³/h	9,2	8,5	7	4,1	2,8	-	96694 PVP 1.031€	96696 PVP 1.055€	96692 PVP 1.029€
Drainex 302	5,2	3	1,8	1,8	0,9	1,2	16		11	10,5	9	5,8	4,2	1,8	96704 PVP 1.031€	96706 PVP 1.055€	96702 PVP 1.029€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

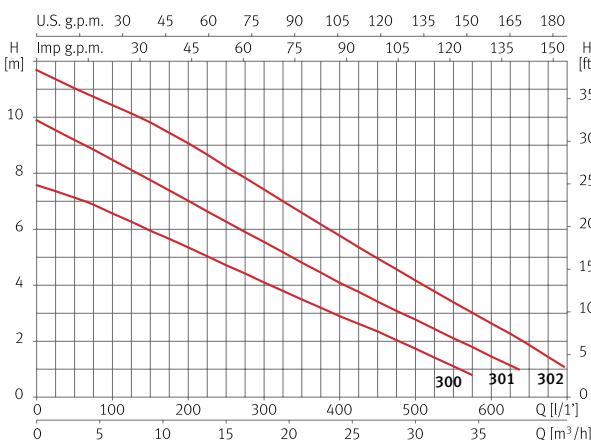


Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F	G/H	Kg
Drainex 300	455	373	213	62	101	110	2½"	28
Drainex 301	455	373	213	62	101	110	2½"	28
Drainex 302	455	373	213	62	101	110	2½"	28

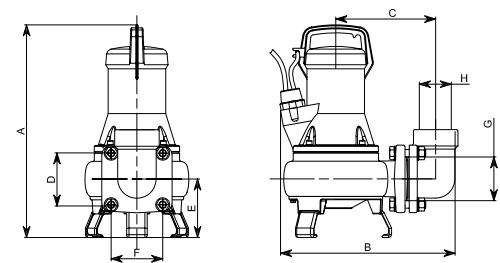

Dimensión versión estacionaria

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
405	441	108	246	92	132	2 ^{1/2"}	Ø42	40	222

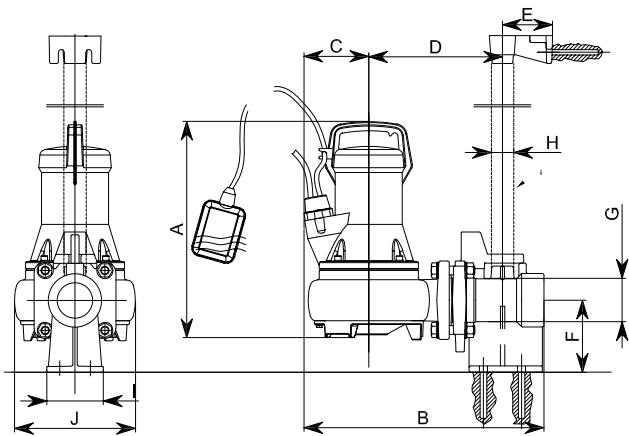

Kit instalación versión estacionaria para Drainex 300 / 301 / 302



Base soporte para anclaje automático

Brida de fijación

Anclaje superior tubo guía

Kit	Código y PVP
DR2	100528 PVP 288€

Cuadros de protección y maniobra para sistemas de evacuación (Cuadro electro-mecánico)

Modelo bomba	Modelo cuadro (1 bomba)	Código y PVP		Modelo cuadro (2 bombas)	Código y PVP	
		1~230V	3~400V		1~230V	3~400V
Drainex 300 - 301 - 302	CDF1.4	159415 PVP 292€	159429 PVP 292€	CDAF2.4	174506 PVP 921€	174500 PVP 921€



CDF/CDAF

Cuadros de protección y maniobra para sistemas de evacuación (Cuadro electrónico)

Modelo bomba	Modelo cuadro (2 bombas)	Código y PVP	
		1~230V	3~400V
Drainex 300 - 301 - 302	CTF-TOP	133154 PVP 836€	



CTF-TOP

Drainex 400 Evacuación | Drenaje



Bomba sumergible para aguas residuales con sólidos en suspensión, sistema vortex

Aplicaciones

Evacuación, trasvase y vaciado de aguas residuales con sólidos en suspensión.

Materiales

Bomba e impulsor en fundición.
Eje bomba en AISI 420.
Cierre mecánico.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

10m de cable sin enchufe.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX8.
Servicio continuo.
Aislamiento clase F.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Paso máximo de sólidos Ø 45mm.
Inmersión máxima 7m.



Turbina en fundición



Paso de sólidos



Rubusta




Caudal hasta 800 l/min

Tabla de características



Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		l/min	100	200	400	500	600	700	800	Código y PVP
	3~ 400V	3~	[kW]	[HP]		6,0	12	24	30	36	42	48	3~400V
Drainex 400	4,1	2	2,6	3,5		14,6	12,7	8,3	5,9	2,8	-	-	137506 PVP 2.031€
Drainex 401	4,7	2,5	2,6	3,5	m³/h	17,3	15,5	11,6	9,3	5,2	3	-	137503 PVP 2.107€
Drainex 402	5,5	3,2	2,6	3,5		20,7	18,6	13,7	12	9,3	5	2	129725 PVP 2.157€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

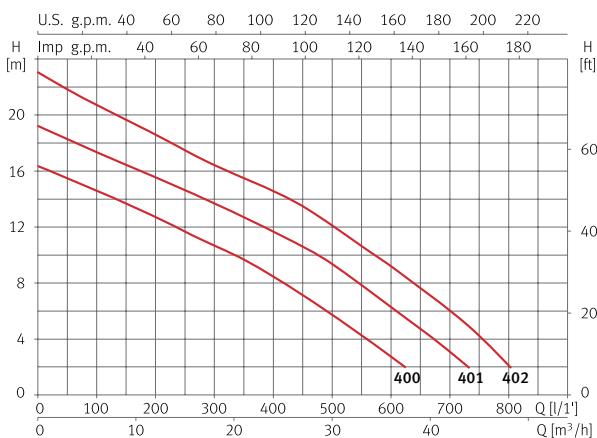

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H/J	I	K	Kg
Drainex 400	537	408	238	124	110	134	188	110	135	50	45
Drainex 401	537	408	238	124	110	134	188	110	135	50	45
Drainex 402	537	408	238	124	110	134	188	110	135	50	45




Drainex 400 Evacuación | Drenaje



Dimensión versión estacionaria

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J/K
562	589	136	257	62	244	231	165	102	251

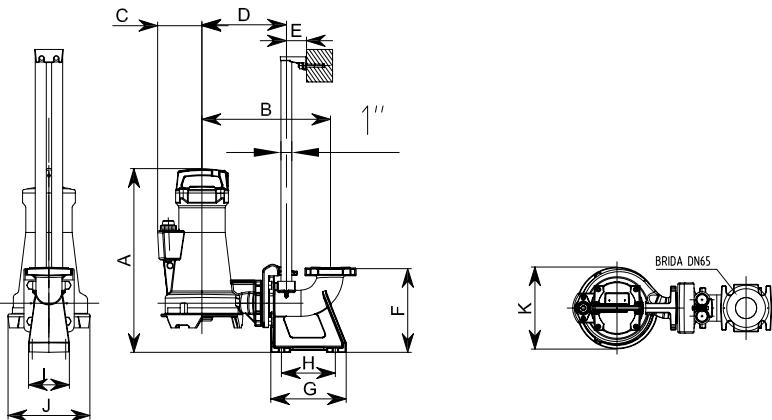

Kit instalación versión estacionaria para Drainex 400 / 401 / 402

DN65 (brida 65)



Base soporte con codo para anclaje automático

DEN 2501 PN16



Brida de fijación

ANSI 150 2"



Anclaje superior doble tubo guía

Kit instalación versión portátil para Drainex 400 / 401 / 402



Codo 90° a 2"



Pies de inoxidable

Kit	Código y PVP
DR3.2	207381 PVP 409€

Kit	Código y PVP
DR6	132139 PVP 147€

Cuadros de protección y maniobra para sistemas de evacuación (Cuadro electro-mecánico)

Modelo bomba	Modelo cuadro (1 bomba)	Código y PVP		Modelo cuadro (2 bombas)	Código y PVP
		3~400V	3~400V		
Drainex 400 - 401 - 402	CDF1.4	159425 PVP 292€		CDAF2.4	174501 PVP 921€



CDF/CDAF

Bomba sumergible para aguas residuales con sólidos en suspensión, sistema vortex

Aplicaciones

Evacuación, traspase y vaciado de aguas residuales con sólidos en suspensión.

Materiales

Bomba e impulsor en fundición.
Eje bomba en AISI 420.
Cierre mecánico.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

10m de cable sin enchufe.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX8.
Servicio continuo.
Aislamiento clase F.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Paso máximo de sólidos Ø 45mm.
Inmersión máxima 7m.



Turbina en fundición



Paso de sólidos



Rubusta




Caudal hasta 750 l/min

Tabla de características


Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		l/min m ³ /h	100	300	400	500	600	750	Código y PVP
	3~ 400V	3~	[kW]	[HP]		6,0	18	24	30	36	45	3~400V
Drainex 500	6,6	3,8	3,7	5	60	23,2	19,7	17,6	15,6	13	8,5	137507 PVP 2.359€
Drainex 501	7,9	4,7	3,7	5	60	27,4	23,5	21,2	19,1	16,8	12	137504 PVP 2.387€
Drainex 502	8,2	4,8	3,7	5	60	30,1	26,8	24,5	22,2	20	15,4	129726 PVP 2.473€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

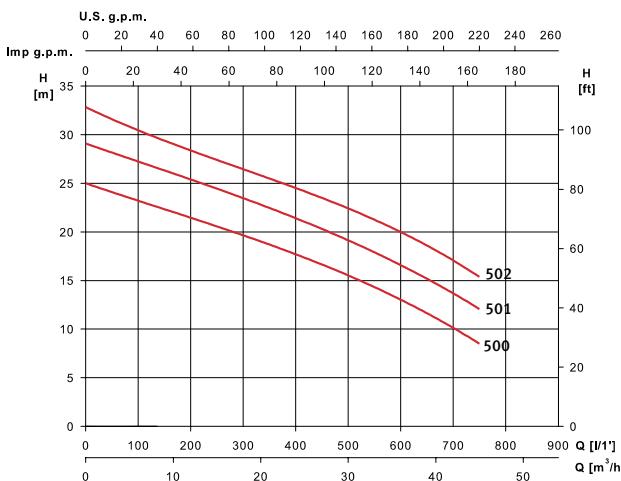

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I/J	K	Kg
Drainex 500	575	412	139	186	256	134	140	110	88	50	55
Drainex 501	575	412	139	186	256	134	140	110	88	50	55
Drainex 502	575	412	139	186	256	134	140	110	88	50	55

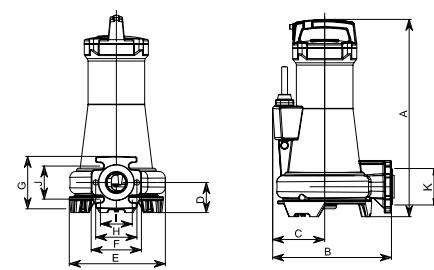


Drainex 500 Evacuación | Drenaje



Dimensión versión estacionaria

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J/K
596	389	139	254	62	244	231	165	102	125

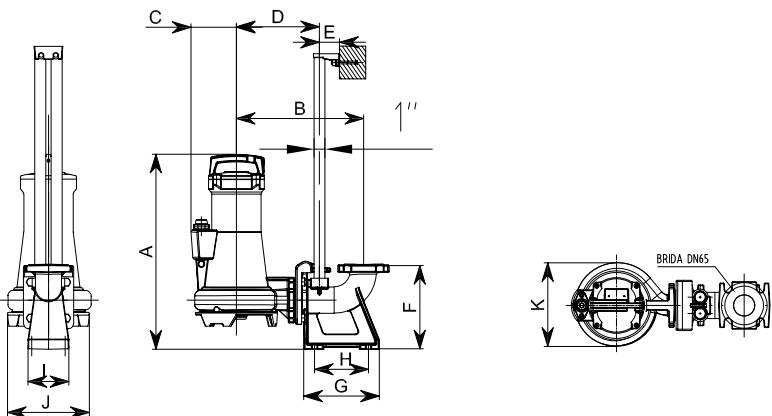

Kit instalación versión portátil para Drainex 500 / 501 / 502



Codo 90° a 2"



Pies de inoxidable

Kit	Código y PVP
DR6	132139 PVP 147€

Cuadros de protección y maniobra para sistemas de evacuación (Cuadro electro-mecánico)

Modelo bomba	Modelo cuadro (1 bomba)	Código y PVP	Modelo cuadro (2 bombas)	Código y PVP
		3~400V		3~400V
Drainex 500	CDF1.4	164938 PVP 292€	CDAF2.4	174502 PVP 921€
Drainex 501	CDF1.4	159423 PVP 292€	CDAF2.4	174502 PVP 921€
Drainex 502	CDF1.4	159423 PVP 292€	CDAF2.4	174502 PVP 921€



CDF/CDAF

Bomba sumergible para aguas residuales con sólidos en suspensión, sistema vortex

Aplicaciones

Evacuación, traspase y vaciado de aguas residuales con sólidos en suspensión.

Materiales

Bomba e impulsor en fundición.
Eje bomba en AISI 420.
Cierre mecánico.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

10m de cable sin enchufe.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX8.
Servicio continuo.
Aislamiento clase F.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Paso máximo de sólidos Ø 65mm.
Inmersión máxima 7m.



Turbina en fundición



Paso de sólidos



Rubusta




Caudal hasta
1.200 l/min

Tabla de características


Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		l/min m ³ /h	200	400	600	800	1.000	1.200	1.300	Código y PVP
	3~ 400V	3~	[kW]	[HP]		12	24	36	48	60	72	78	3~400V
Drainex 600	5,5	3	3,7	5	mca	14,8	13,3	10,4	6,3	3,4	-	-	137508 PVP 2.396€
Drainex 601	6,4	3,7	3,7	5		18	16,3	14	9,8	6	3,1	-	137505 PVP 2.447€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

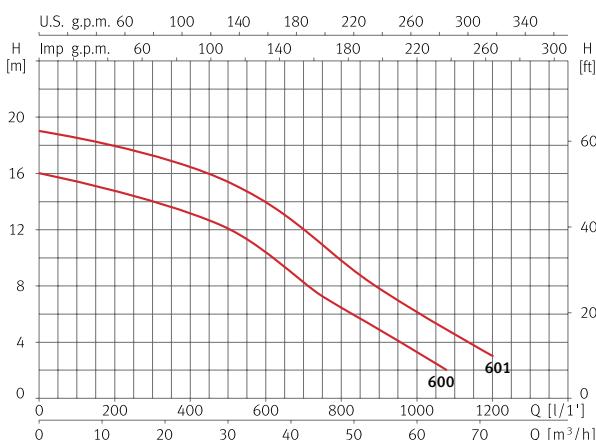

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I/J	K	Kg
Drainex 600	616	458	272	136	254	110	144	150	110	65	60
Drainex 601	616	458	272	136	254	110	144	150	110	65	60

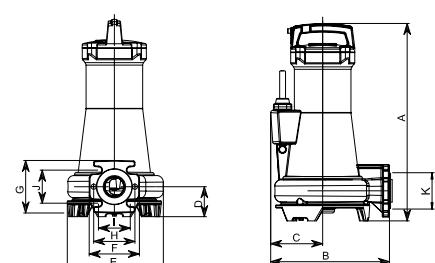


Drainex 600 Evacuación | Drenaje



Dimensión versión estacionaria

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J/K
630	419	319	257	62	260	231	165	102	125

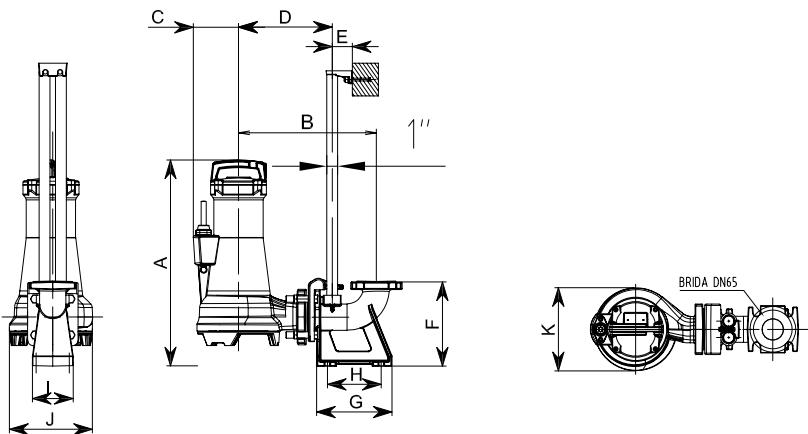

Kit instalación versión estacionaria para Drainex 600 / 601

DN65 (brida 65)



Base soporte con codo para anclaje automático

DEN 2501 PN16



Brida de fijación

ANSI 150 2 1/2"



Anclaje superior doble tubo guía

Kit instalación versión portátil para Drainex 600 / 601



Codo 90° a 2 1/2"



Pies de inoxidable

Kit	Código y PVP
DR4.2	207379 PVP 492€

Kit	Código y PVP
DR7	132140 PVP 196€

Cuadros de protección y maniobra para sistemas de evacuación (Cuadro electro-mecánico)

Modelo bomba	Modelo cuadro (1 bomba)	Código y PVP	Modelo cuadro (2 bombas)	Código y PVP
		3~400V		3~400V
Drainex 600	CDF1.4	159425 PVP 292€	CDAF2.4	174501 PVP 921€
Drainex 601	CDF1.4	159423 PVP 292€	CDAF2.4	174502 PVP 921€



CDF/CDAF

Bomba sumergible para aguas residuales con sólidos en suspensión, sistema triturador

Aplicaciones

Evacuación, trasvase y vaciado de aguas residuales con sólidos en suspensión.

Materiales

Bomba e impulsor en fundición.
Cuchilla en acero.
Eje bomba en AISI 420.
Cierre mecánico.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Codo 90° incluido.
Modelo MA con interruptor de nivel y 10m de cable sin enchufe.
Modelo M/T sin interruptor de nivel y 10m de cable sin enchufe.
Condensador externo con caja condensador incluida.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX8.
Servicio continuo.
Aislamiento clase F.
Versión monofásica con protección térmica incorporada.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Inmersión máxima 7m.



Modelo MA



Modelo M/T



Turbina en fundición



Trituradora



Rubusta




Caudal hasta 250 l/min

Tabla de características


Modelo	I [A]		P1 [kW]		P2		c [μF]	l/min	25	50	100	150	200	250	Código y PVP	
	1~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]									1~230V (Modelo MA)	3~400V (Modelo T)
Draincor	6,4	2,6	1,4	1,4	0,9	1,2	16/50	mca	17	15	13	10	7	5	213498 PVP 1.501€	96617 PVP 1.283€

Curva de funcionamiento a 2900 rpm

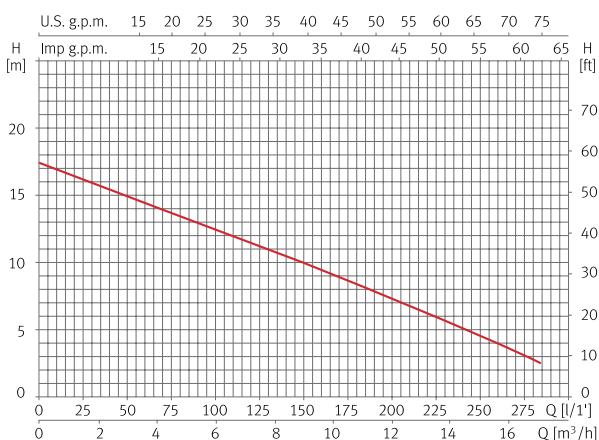


Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	Kg
Draincor	437	338	219	110	95	110	2"	25

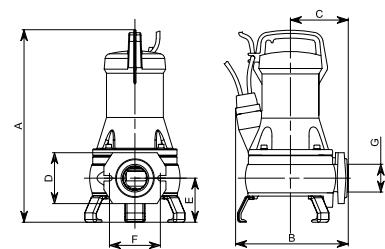

Dimensión versión estacionaria

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
388	353	110	168	60	112	2"	Ø25	94	120

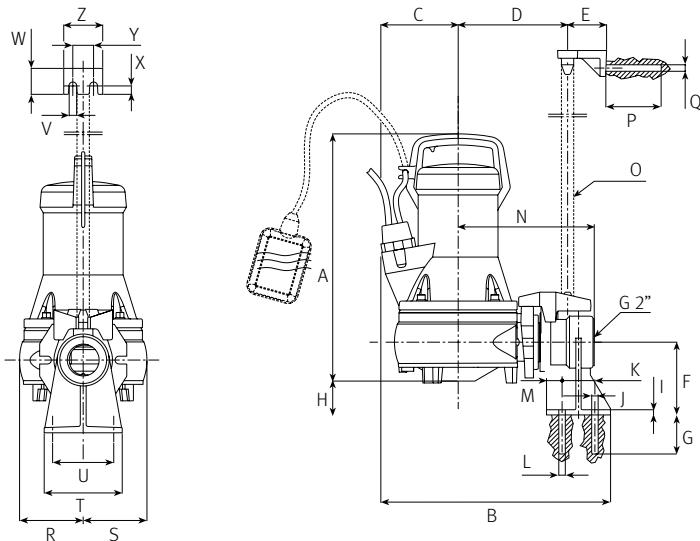

Kit instalación versión estacionaria para Draínco



Base soporte para anclaje automático



Brida de fijación



Anclaje superior tubo guía

Kit	Código y PVP
DR1	100527 PVP 178€



CDF/CDAF

Cuadros de protección y maniobra para sistemas de evacuación (Cuadro electro-mecánico)

Modelo bomba	Modelo cuadro (1 bomba)	Código y PVP		Modelo cuadro (2 bombas)	Código y PVP	
		1~230V	3~400V		1~230V	3~400V
Draincor	CDF1.4	159415 PVP 292€	159429 PVP 292€	CDAF2.4	174507 PVP 921€	174500 PVP 921€

Cuadros de protección y maniobra para sistemas de evacuación (Cuadro electrónico)

Modelo bomba	Modelo cuadro (2 bombas)	Código y PVP	
		1~230V	3~400V
Draincor	CTF-TOP	133154	PVP 836€



CTF-TOP

Equipo para aguas residuales con sólidos en suspensión, sistema vortex

Aplicaciones

Colección, almacenamiento y evacuación de aguas residuales con sólidos en suspensión. Para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.

Materiales

Drainex 201:

Bomba e impulsor en fundición. Eje bomba en AISI 420.

Cierre mecánico.

Juntas en NBR/EPDM.

Depósito: Polietileno.

Motor

Asíncrono 2 polos.

Protección IPX8.

Aislamiento clase F.

Servicio continuo.

Versión monofásica con protección térmica incorporada.




Drainbox 300 1400

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.

Paso máximo de sólidos Ø 45mm.



Drainbox 600 1400

Equipamiento

10m de cable con enchufe tipo F.

Condensador interno.

Cuadro de control y maniobra incluido.



Set completo


Paso de sólidos

Caudal hasta 800 l/min

Tabla de características


Modelo	I [A]		P1 [kW]		P2		Capacidad depósito [l]	Depósito conexión aspiración	Ø Impulsión bomba	Depósito conexión impulsión	Caudal máximo [l/min]	Código y PVP	
	1~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]						1~230V	3~400V
Drainbox 300 1400 (Drainex 201)	6,6	2,6	1,4	1,4	1,1	1,5	300	DN 100	2"	Posición ajustable	400	148154 PVP 1.918€	148155 PVP 1.918€
Drainbox 600 1400 (Drainex 201)	2 x 6,6	2 x 2,6	2 x 1,4	2 x 1,4	2 x 1,1	2 x 1,5	600	2 x DN 100	2"		800	148156 PVP 4.590€	148158 PVP 4.590€


Curva de funcionamiento a 2900 rpm

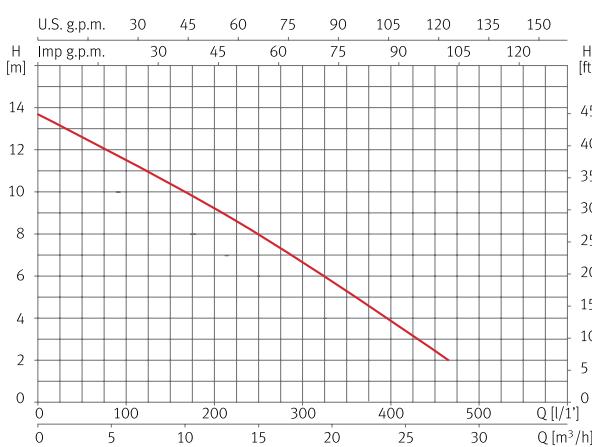

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	Kg
Drainbox 300 1400	770	760	615	55
Drainbox 600 1400	1230	760	615	110

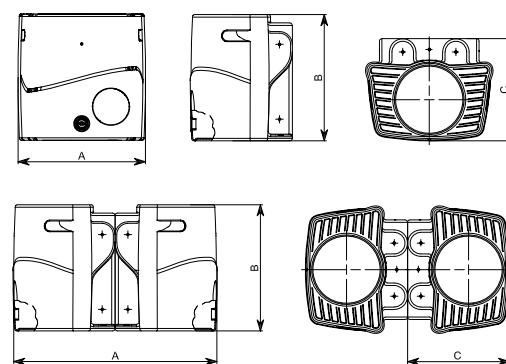

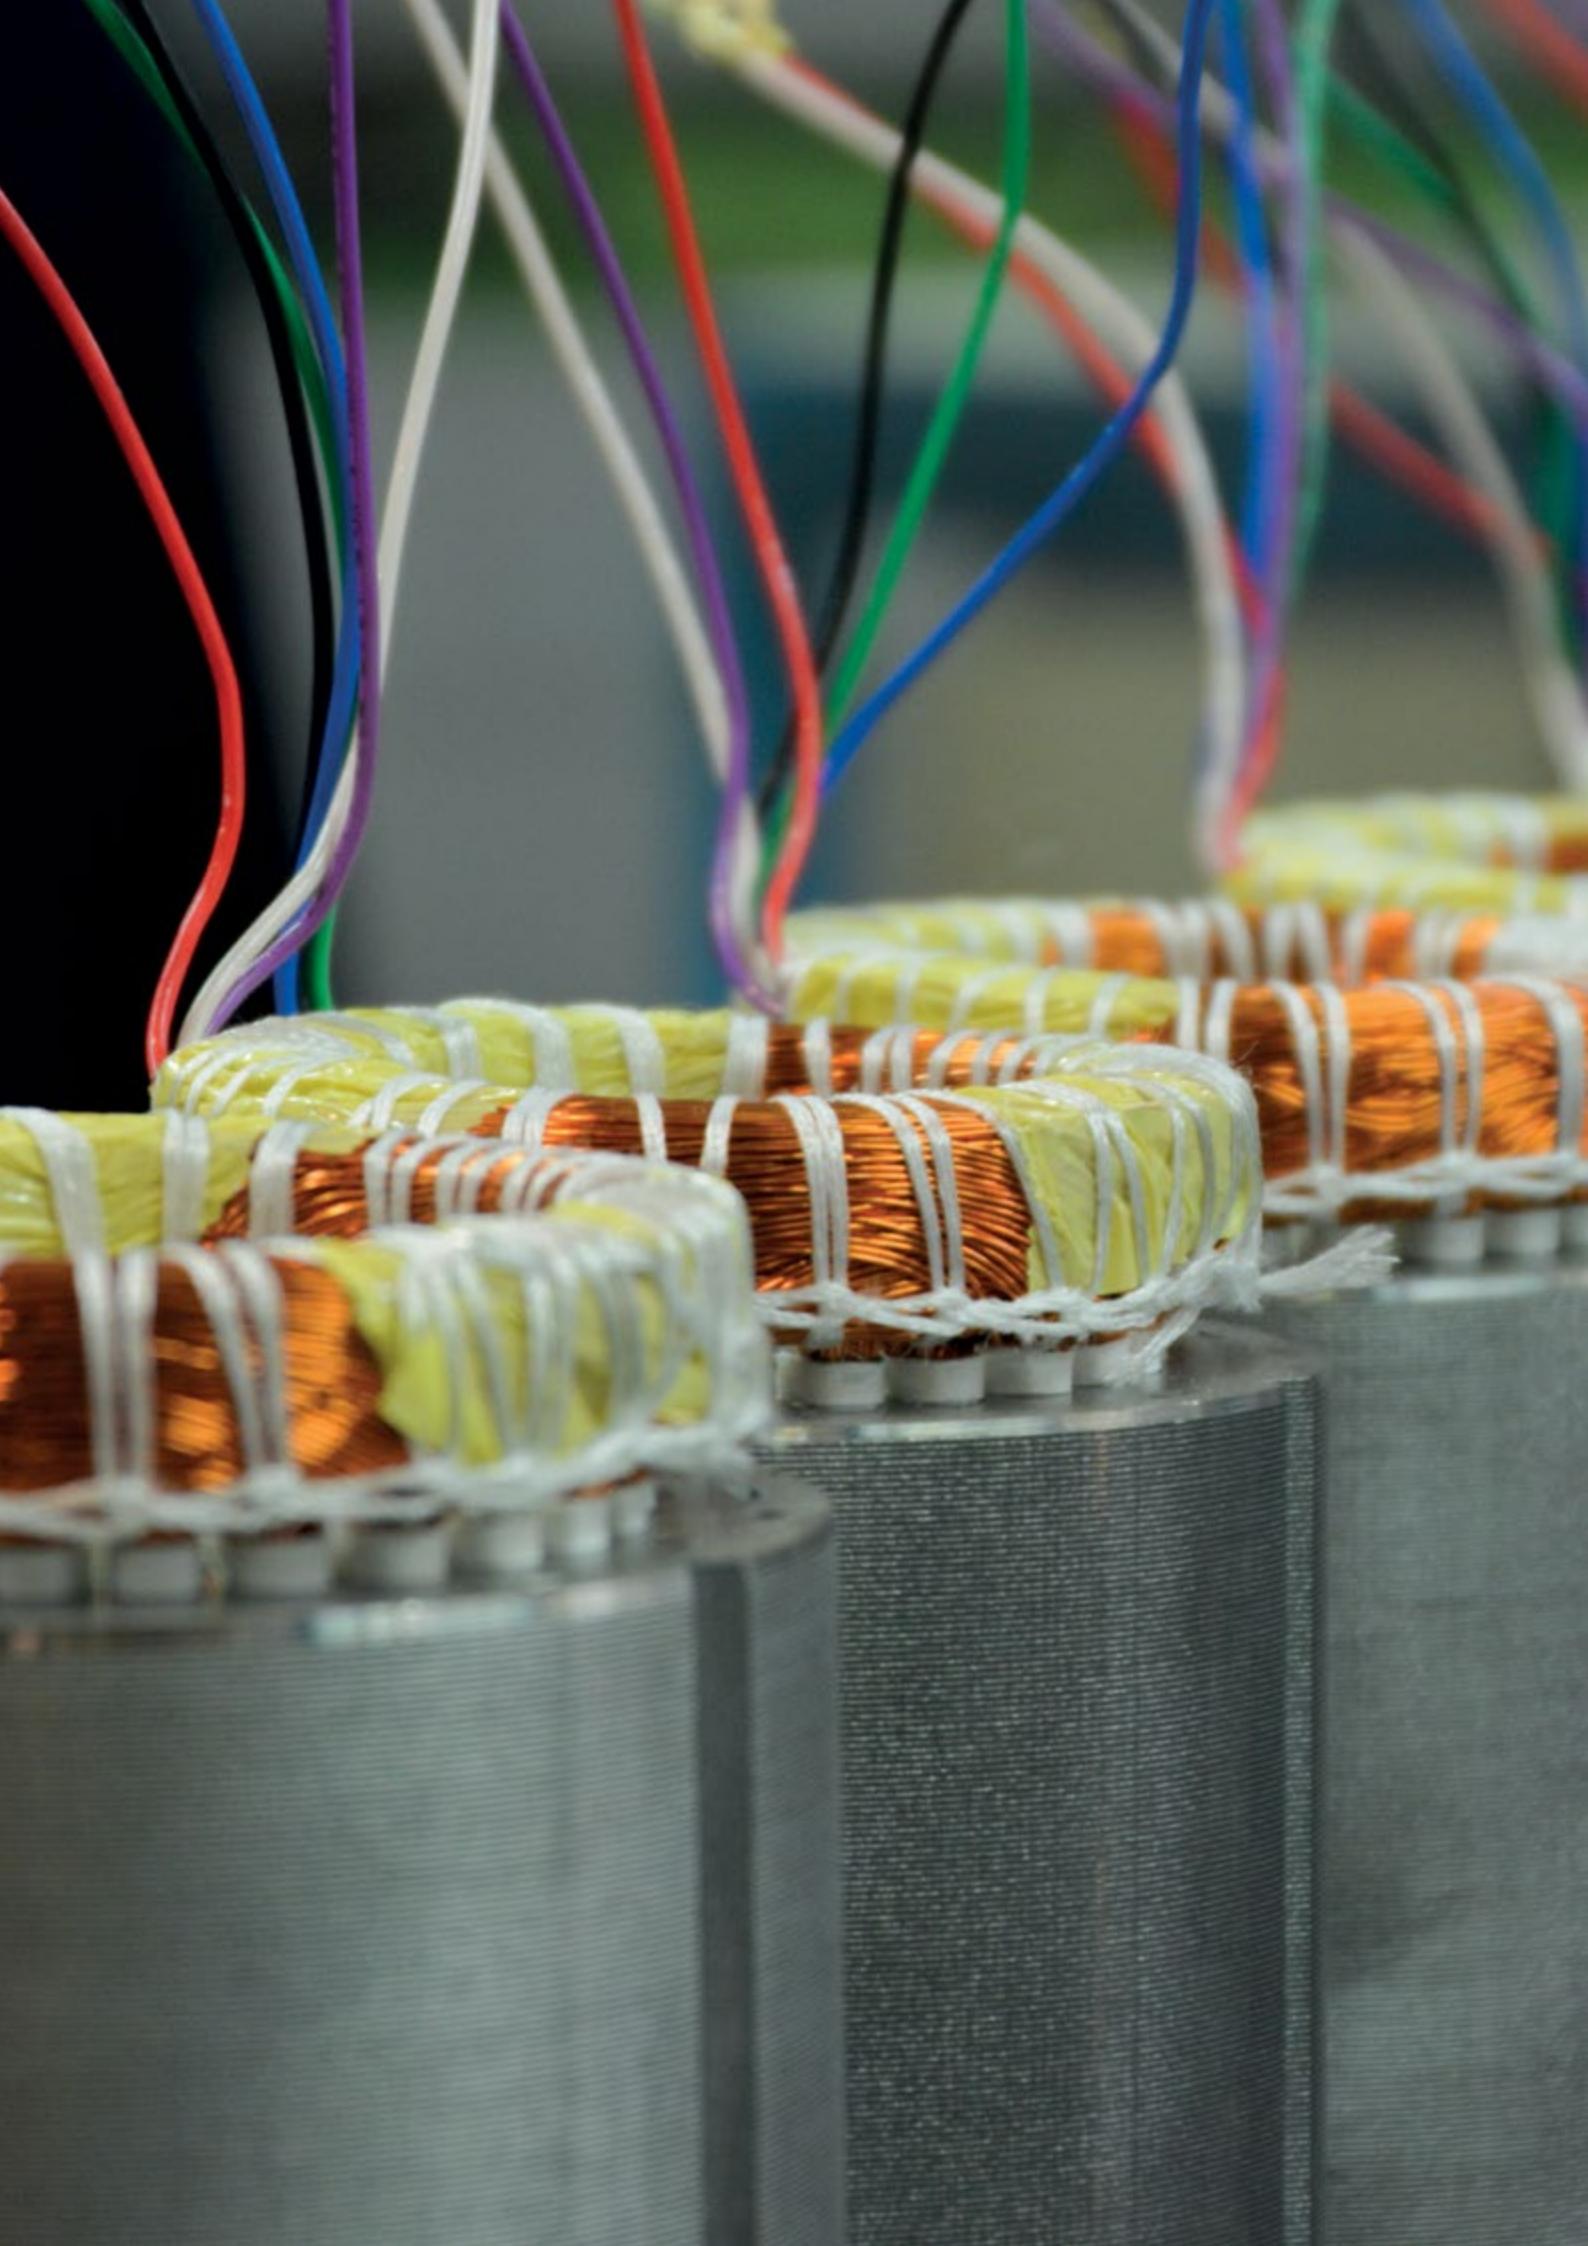

Accesorios



Accesorios



Cuadro de control y protección automático para bombas sumergibles

Modelo	Rango motor [HP]	Amperaje hasta [A]	Código y PVP
PROTEC ME/A	0,5 - 3	20	134310 PVP 491€
PROTEC 1E/A	0,5 - 4	10	134308 PVP 568€
PROTEC 2E/A	5,5 - 7,5	20	134309 PVP 821€



CDF/CDAF

Cuadro de control y protección automático para bombas de drenaje

Modelo (1 bomba)	Rango amperaje [A]	Código y PVP		Modelo (2 bombas)	Rango amperaje [A]	Código y PVP	
		1~230V	3~400V			1~230V	3~400V
CDF 1.4	1,6 - 2,5	-	158041 PVP 292€	CDAF 2.4	1 - 1,6	-	174498 PVP 921€
CDF 1.4	2,5 - 4	159419 PVP 292€	159429 PVP 292€	CDAF 2.4	1,6 - 2,5	174504 PVP 921€	174499 PVP 921€
CDF 1.4	4 - 6,3	159417 PVP 292€	159425 PVP 292€	CDAF 2.4	2,5 - 4	174505 PVP 921€	174500 PVP 921€
CDF 1.4	5,5 - 8	159415 PVP 292€	164938 PVP 292€	CDAF 2.4	4 - 6,3	174506 PVP 921€	174501 PVP 921€
CDF 1.4	7 - 10	-	159423 PVP 292€	CDAF 2.4	6 - 10	174507 PVP 921€	174502 PVP 921€

Modelo (2 bombas)	Potencia [kW]	Código	
		1~230V	3~400V
CTF-TOP	1,1	133514 PVP 836€	



CTF-TOP



Interruptor de nivel para aguas residuales

Modelo	Longitud [m]	Código y PVP
F10	6	103219 PVP 117€



Interruptor de nivel para pozos y depósitos

Modelo	Longitud [m]	Código y PVP
IN15	3	3533 PVP 30€ ud.



Kit para prevenir el golpe de ariete

Modelo	Conexión	Código y PVP
Kit Press	rosca 1/4"	169961 PVP 83€




Presostato

Modelo	Conexión	Ajuste	Código y PVP
PM/5G	rosca 1/4"	hasta 5 bar	188720 PVP 396€ 22ud.


Colectores de prueba para grupos contraincidentes

Modelo	Descripción	Colector Ø	Rango caudal [m³/h]	Código y PVP
ECO 2	Incluye caudalímetro de lectura directa	2"	12 - 18	158886 PVP 570€
ECO 3	Incluye caudalímetro de lectura directa	3"	19 - 48	158884 PVP 771€
ECO 4	Incluye caudalímetro de lectura directa	4"	49 - 84	158882 PVP 1.048€
CQ-DN50	Incluye rotámetro de diafragma	2"	12 - 20	158887 PVP 1.729€
CQ-DN75	Incluye rotámetro de diafragma	3"	21 - 85	158885 PVP 1.857€
CQ-DN125	Incluye rotámetro de diafragma	5"	86 - 130	158881 PVP 2.633€
CQ-DN150	Incluye rotámetro de diafragma	6"	131 - 200	158172 PVP 3.108€
CQ-DN200	Incluye rotámetro de diafragma	8"	201 - 530	158879 PVP 4.267€

KIT COLECTOR DE PRUEBAS SERIE "ECO"

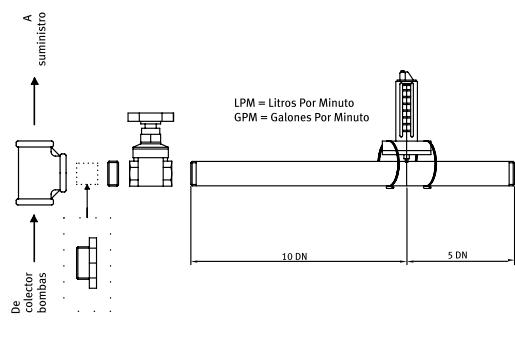

KIT COLECTOR CQ

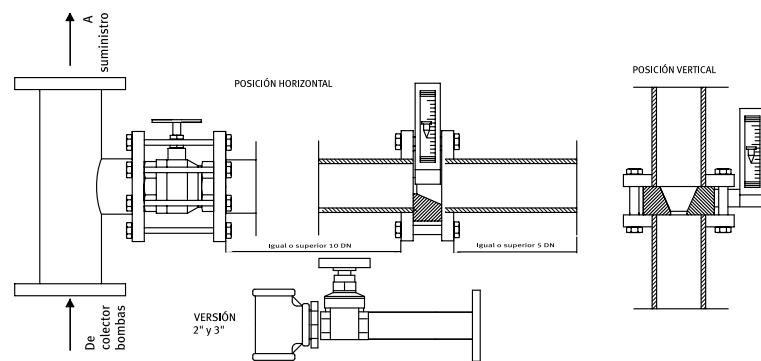

Depósito de cebado


Modelo	Código y PVP
Depósito de cebado de 100L	214706 PVP 867€
Depósito de cebado de 500L	213057 PVP 1.229€




* Incluye depósito, 2 interruptores de nivel, válvula flotador y válvula de retención.

Reducciones excéntricas BRIDA-BRIDA

Modelo	DNb [Brida Bomba]	DNi [Brida Instalación]	Código y PVP
CONO EXCEN 050-065	50	65	302298 PVP 349€
CONO EXCEN 050-080	50	80	302868 PVP 365€
CONO EXCEN 050-100	50	100	303383 PVP 377€
CONO EXCEN 065-080	65	80	302396 PVP 412€
CONO EXCEN 065-100	65	100	303586 PVP 421€
CONO EXCEN 065-125	65	125	303964 PVP 439€
CCONO EXCEN 065-150	65	150	216755 PVP 465€
CONO EXCEN 080-100	80	100	303131 PVP 435€
CONO EXCEN 080-125	80	125	302624 PVP 448€
CONO EXCEN 080-150	80	150	302708 PVP 470€
CONO EXCEN 080-200	80	200	216756 PVP 524€
CONO EXCEN 100-150	100	150	302799 PVP 482€
CONO EXCEN 100-200	100	200	216757 PVP 542€
CONO EXCEN 125-200	125	200	303411 PVP 568€
CONO EXCEN 125-250	125	250	306223 PVP 591€
CONO EXCEN 150-200	150	200	216758 PVP 634€
CONO EXCEN 150-250	150	250	216759 PVP 663€
CONO EXCEN 200-250	200	250	216760 PVP 700€

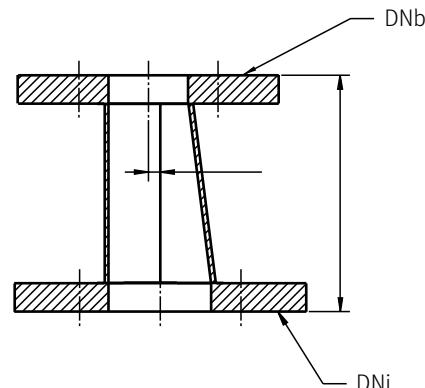

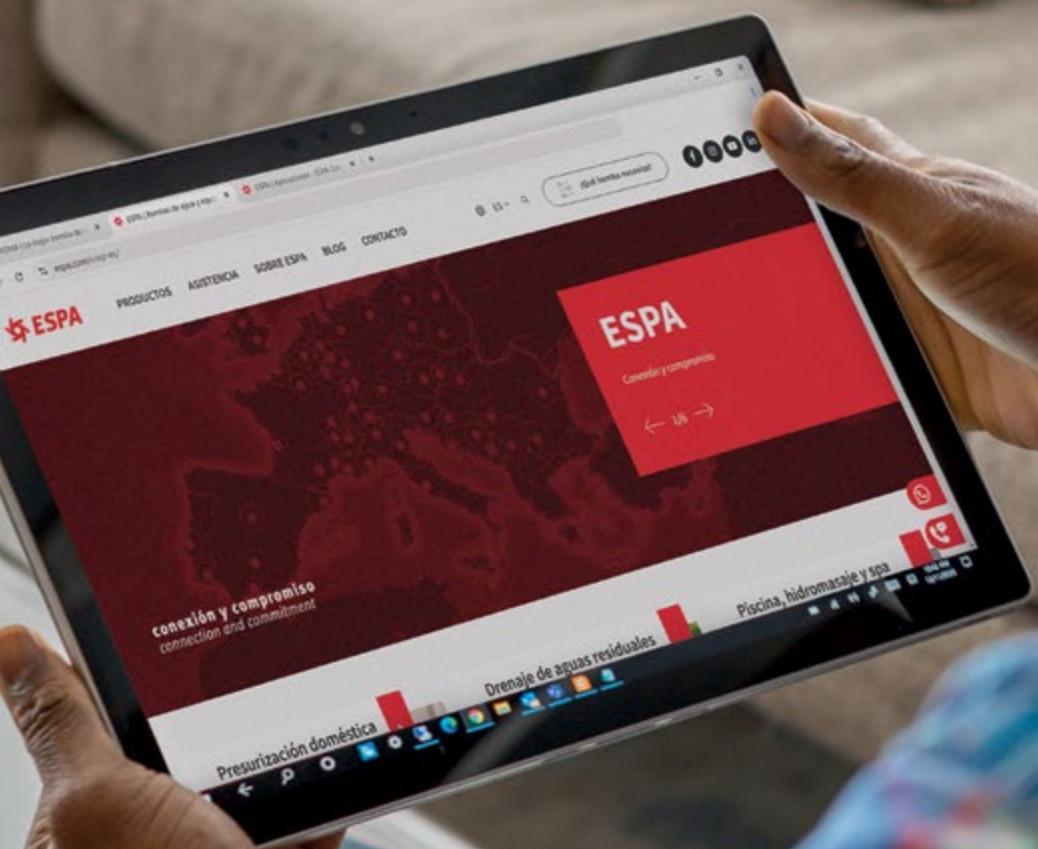

ESPA

PRODUCTOS
ASISTENCIA
SOBRE ESPA
BLOG
CONTACTOS

conexión y compromiso
connection and commitment

Presurización doméstica

Drenaje de aguas residuales

Piscina, hidromasaje y spa



Información



Servicios técnicos



Descubre toda la red de servicios técnicos de **ESPA** y encuentra el más cercano a ti



ANDALUCÍA

1 → ALMERÍA

OLIVARES DOMENE, S.L.
Avda. 28 de Febrero, 21
04800 Albox
Tel. 950 430 040 | Tel. 950 633 026
Fax. 950 633 295
info@olivaresdomene.com

TALLERES ELECTROMECÁNICOS OMEGA S.L.
Pol. Ind. Clavieja, C/ Beitca, 40
04700 El Ejido
Tel. 950 571 152
miguel@talleresomega.es

GREGO SERVISAT
Pol. Ind. La Algaida, C/ Oviedo, 16
04740 Roquetas de Mar
Tel. 950 934 225
info@gregoservisat.es

2 → CÁDIZ
HIDRAPUERTO S.L.
Pol. Ind. Las Salinas, C/ Océano 19-5
11500 El Puerto de Santa María
Tel. 956 852 504
correo@hidrapuerto.com

ELECTRICIDAD BAREA, S.L.
Urb. Doña Casilda, bloque 8
11204 Algeciras
Tel. 956 660 508 | Fax. 956 661 936
comercial@electricidadbarea.com

3 → CÓRDOBA

BOBINADOS LAS QUEMADAS
C/ Finlandia, Parcela 106 B
14014 Córdoba
Tel. 957 083 862 | Fax. 957 082 927
administracion@bobinadoslasquemadas.es

ELECTRICIDAD ALCALÁ-ZAMORA
C/ San Pedro Alcántara, 18
14800 Priego de Córdoba
Tel. 957 541 324 | Fax. 957 700 961
electricidadalcalazamora@gmail.com

4 → GRANADA

TALLERES ELECTROMECÁNICOS LUPIÑEZ
Pol. Ind. La Purísima, C/ Juncos s/n
Apt. Correos 3025 | 18006 Granada
Tel. 958 126 020 | Fax. 958 126 019
telsl@hotmail.com

TALLERES ELECTRA

C/ Teófilo Gautier, 2
18015 Granada
Tel. 958 279 258 | Fax. 958 207 266
tallereselectragranada@gmail.com

5 → HUELVA

BOBINADOS MERKALT E INSTALACIONES, S.L.
Avda. De Enlace, 4
21001 Huelva
Tel. 959 257 343 | Fax. 959 281 380
rebobinadossur@rebobinadossur.com

6 → JAÉN

TALLERES LABEMAR, S.L.
Pol. Ind. Los Olivares C/ Chiclana de Segura, 14 | 23009 Jaén
Tel. 953 280 675 | Fax. 953 281 464
info@labemar.com

RE BOBINADOS AGUSTIN

Pol. Ind. Los Cerros C/ Curtidores, 3
23400 Ubeda

Tel. 953 758 136
re.bobinadosagustin@gmail.com

7 → MÁLAGA

MIGUEL GIL GAONA
Pol. Ind. Antequera C/ Interior, Parcela 3 B | 29200 Antequera
Tel. 952 840 335 | Fax. 952 840 209
electricidadmgil@gmail.com

ÁNGELES GÓMEZ BONET

Pol. Ind. Santa Bárbara C/ Licurgo, 48
29004 Málaga
Tel. 952 173 083 | Fax. 952 241 383
a.gomezbonet@agbonet.com

ELÉCTRICA VIDA

C/ San Antonio, 17, local 28
29601 Marbella
Tel. 952 771 839 | Fax. 952 771 839
electricavida@hotmail.com

8 → SEVILLA

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES APELSA
Pol. Ind. Nuevo Calonge, C/ Automoción, 27 | 41007 Sevilla
Tel. 954 356 939 | Fax. 954 355 723
info@apelsa.es | taller@apelsa.es

ANDORRA

9 → ANDORRA

QUIN FRED, S.L.
C/ De les Costes, Magatzem Cervos, 9
77001 Principat d'Andorra
Tel. +376 722 836 | Fax. +376 722 837
tallerseuropa@andorra.ad

ARAGÓN

10 → HUESCA

TEY MAGUA
Pol. Ind. Sepes, 55
22006 Huesca
Tel. 974 225 916 | Fax. 974 241 614
teymagua@teymagua.com

ASTURIAS

11 → ASTURIAS

ASTURBOMBAS
C/ Larra, 6 bajo
33208 Gijón
Tel. 985 383 007
asturbombas@gmail.com

Servicios técnicos



CANTABRIA

12 → CANTABRIA

HERMANOS TORRES, S.C.

Barrio Solía, 29
39690 La Concha de Villaescusa
Tel. 942 555 065 | Tel. 942 555 065
frantorsa@hotmail.com

CASTILLA LA MANCHA

13 → ALBACETE

ESPADA LOPEZ CARLOS

C/ Tejares, 26 A - Pol. Ind. El Mugron
02640 Almansa
Tel. 699 912 545
carlosespadalopez1@gmail.com

CAMACHO

C/ Pedro Coca, 50 bajo
02003 Albacete
Tel. 967 224 554 | Fax. 967 224 554
jcamachoespa@gmail.com

14 → CIUDAD REAL

INST. ELECTRICAS BERNARDO E HIJOS S.L.

C/ Alameda, 23
13600 Alcázar de San Juan
Tel. 926 551 011 | Tel. 678 422 382
sat.bombasalcazar@gmail.com

FRICALUZ

C/ Paloma, 16
13004 Ciudad Real
Tel. 926 252 359 | Fax. 926 254 359
fricaluz@gmail.com

15 → CUENCA

JOSÉ RAMÓN ARRIBAS FIDES

C/ Son Inés de Montoya, s/n
16600 San Clemente
Tel. 969 301 423 | Tel. 653 673 320
Fax. 969 301 423
jraf.reparaciones@gmail.com

16 → TOLEDO

TALLERES ELECTRICOS RM, S.L.

Pol. Ind. Marifé, C/ Panaderos, 34-36
45600 Talavera de la Reina
Tel. 925 801 801 | Fax. 925 801 801
tallelecrm@yahoo.es

MOLPE - CESAR SÁNCHEZ PÉREZ

Paseo de la Rosa, 6-A local 2
45006 Toledo
Tel. 925 256 418
cesarmolpe@hotmail.com

CASTILLA LEÓN

17 → ÁVILA

MONTAJES ELÉCTRICOS DIEGO DIEZ, S.L.

Auda. Hornos Caleros, 66
05003 Ávila
Tel. 920 220 150 | Fax. 920 228 368
info@diegodiez.com

18 → BURGOS

ELECTRO CAOR S.A.

Pol. Ind. Villayuda Burgos C/ Alcalde Martin Cobos S/N | 09007 Burgos
Tel. 947 484 222 | Tel. 659 476 282
correo@electrocaor.es

19 → LEÓN

HIDROAAF

C/ Demetrio Monteserín, 8, bajos 4
24009 León
Tel. 987 206 895 | Fax. 987 261 021
hidroaaf@hotmail.com

20 → SALAMANCA

ELECTRICIDAD CARLOS VALLE, S.L.

C/ Dorado Montero, 1

37006 Salamanca

Tel. 923 221 292 | Fax. 923 221 292

electricidadcarlosvalle@gmail.com

21 → VALLADOLID

HIDROBOMBA

Avda. Norte de Castilla, 13
47008 Valladolid
Tel. 983 223 000 | Fax. 983 273 804
comercial@tecnicalor.com

CATALUNYA

22 → BARCELONA

FERTECBAR

C/ Enamorats, 38
08016 Barcelona
Tel. 934 462 813 | Fax. 934 462 812
info@fertecbar.com

OSCAR LLORET REDONDO

C/ Viladomar, 11
08203 Sabadell
Tel. 937 105 046 | Fax. 937 105 046
reparacionslloret@gmail.com

TERLEM SISTEMAS

Pol. Ind. Bufalvent C/ Miquel Servet, 10
08243 Manresa
Tel. 938 737 961 | Tel. 666 048 727
Fax. 938 736 060
terlemsistemas@gmail.com

BOBIMAT, S.L.

Pol. Ind. Pla d'en Boet C/ Josep Calvet, 32, nau 2
08302 Mataró
Tel. 937 980 536 | Fax. 937 575 214
joan@bobimat.com

JOAN ROMEU, S.L.

C/ La Carretera, 31
08776 Sant Pere de Riudebitlles
Tel. 938 995 381 | Fax. 938 995 850
jromeu@joanromeu.com

ELECTROMECANICA VILAFRANCA JF SL

C/ Merlot, 44 (Pol. Ind. Clot Moja)
08734 Olerdola
Tel. 938 181 327
albert@electrojf.cat

23 → GIRONA

ALL ELECTRIC MOTORS

Pol. Ind. Riera d'Esclanyà S-19-2
C/ Mas Resplandis, 8 - Nau 12
17255 Begur
Tel. 972 30 19 69
info.allelectricmotors@gmail.com

ELIC, S.L.

C/ Caldes de Montbui, 59 baixos
17003 Girona
Tel. 972 232 661 | Fax. 972 232 350
elicgirona@gmail.com

24 → LLEIDA

ELECTRO MADA SLU

C/ Llibertat, 3 Baixos
25250 Bellpuig
Tel. 973 337 059 | Tel. 629 318 424
botiga.electromada@gmail.com

ELECTRO MADA SLU

C/ Salt Pelegrí, 87-89 Baixos
25300 Tàrrega
Tel. 629 318 424
botiga.electromada@gmail.com

25 → TARRAGONA

JOAN MIQUEL MESTRE JANÉ

Pol. Ind. La Cometa, C/ Teixidors, 19
43700 El Vendrell
Tel. 977 662 653 | Fax. 977 662 653
administracio@jmestres.com

TALLER CAPDEVILA S.L.

C/ Francesc Bartrina, 17
43202 Reus
Tel. 902 909 857 | Tel. 977 316 721
Fax. 977 316 721
taller@tallercapdevila.com

CEUTA

26 → CEUTA

JUAN ANTONIO DOMÍNGUEZ MARTÍN

Avda. San Juan de Dios, 5
51001 Ceuta
Tel. 956 512 532 | Fax. 956 512 532
tallerjdominguez@hotmail.com

COMUNIDAD VALENCIANA

27 → ALICANTE

JUAN GISBERT, S.L.

C/ Francesc Perera, 20 bajos
03803 Alcoy
Tel. 965 330 797
info@juangisbertsl.com

ELECTROBOMBAS LEVANTE S.L.

Av. Coloma, 4, local 12
03530 La Nucia
Tel. 649 435 752
electrobombaslevante@gmail.com

DEVESPA PISCINAS SL

C/ Miraflor, 8
03700 Dénia
Tel. 965 784 828 | Tel. 606 400 601
devesadevesa@gmail.com

ASTUR ELECTRICIDAD HIDROTÉCNICA

C/ Clara Campoamor, 31 local 1
03206 Elche
Tel. 965 436 412 | Tel. 615 482 723
electricidadastur@hotmail.com

MONTAJES ELECTRICOS SITELEC S.L.

Avda. Coloma nº6 local 17
00530 La Nucia
Tel. 966 875 102 | Tel. 600 598 265
grupo@sitelec.es

CRESPO ELECTRICIDAD, S.L.

C/ Ancha de Castellar, 131
03690 Sant Vicent de Raspeig
Tel. 965 661 997 | Fax. 965 669 931
almacen@crespolectricidad.es

ELECTROBOMBAS MAÑOGIL, S.L.U.

C/ Patricio Pérez, 83 bajos
03181 Torrevieja
Tel. 965 714 219 | Fax. 965 707 290
electrobombasmanyogil@yahoo.es

PROYECCIONES AQUA, S.L.

Avd. del Pla, 22
03730 Xàbia
Tel. 965 793 624 | Fax. 965 795 760
ursula@proyeccionesaqua.com

28 → CASTELLÓN

INSTALACIONES INDER C.B.

C/ Peñíscola, 64 A bajo
12580 Benicarló
Tel. 609 661 984
emilioinder@gmail.com

AUTOCENTRO MAESTRAT S.L.

C/ Acequia, 4
12599 Cases del Riu
Tel. 977 570 807
acmaestrat@gmail.com

ELECTRICIDAD Y ELECTROMECÁNICA BELTRAN

Pol. Ind. Fadrell, nave 44
12005 Castellón
Tel. 961 788 789
eyebsl@gmail.com

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EDUARDO

Avda. Valencia, 10
12596 Torreblanca
Tel. 964 421 342 | Fax. 964 420 419
contabilidad@insteduardo.es

29 → VALENCIA

V.B SERVICIO TECNICO DE BOMBAS 2013 S.L.

Pol. Ind. el Barranc C/ Els Ferrers, 8
46132 Almassera
Tel. 963 935 302 | Fax. 963 699 241
administracion@valencianadebombas.com

EXTREMADURA

30 → BADAJOZ

AJ COREMA

C/ Alfonso Iglesias Infante, 21

06200 Almendralejo

Tel. 652 636 198

ajcorema@gmail.com

TALLERES VENTURA

Pol. Ind. San Isidro C/ Batanejo, parc. X7 | 06400 Don Benito
Tel. 924 801 868 | Fax. 924 811 903
talleresventura@hotmail.com

TALLERES TRIGO TEJEDA S.L.U.

C/ El Romero, 5 De Badajoz
06009 Badajoz
Tel. 924 251 109 | Tel. 648 280 375
info@tallerestrigotejeda.com

31 → CÁCERES

BOYOMOSA, S.L.

Pol. Ind. Las Capellánías, parc. 239 C - D
10005 Cáceres
Tel. 927 230 937 | Fax. 927 231 557
boymosa@telefonica.net

GALICIA

32 → A CORUÑA

DANIEL PÉREZ FREIRE

C/ Méndez Núñez, 19-21 Baixo
15407 Narón
Tel. 981 388 712 | Tel. 606 740 941
edpf@mundo-r.com

TALLERES ELÉCTRICOS LORENZO, S.L.

Pol. Ind. Tambre, Vía Copérnico, nave 13
15890 Santiago de Compostela
Tel. 981 588 039 | Fax. 981 584 283
tallereslorenzo@tallereslorenzo.com

33 → LUGO

TALLERES ELÉCTRICOS NRT

Rua de Castelao, 66
27001 Lugo
Tel. 982 227 712 | Fax. 982 227 712
tallernrlugo@hotmail.es

Servicios técnicos



34 → OURENSE

HIPÓLITO NOVOA VÁZQUEZ
C/ Francisco Llorens Díaz, 1 bajos
32002 Ourense
Tel. 988 223 963 | Fax. 988 234 012
hipolitonv@gmail.com

35 → PONTEVEDRA

RANSEN, S.L.
C/ Sta. Teresa de Jesús de Jornet, 23
bajos | 36004 Pontevedra
Tel. 986 844 813 | Fax. 986 844 814
onosotaller@hotmail.com

RAFAEL AMOEDO

Avda. de Madrid, 36, local 3
36204 Vigo
Tel. 986 411 696 | Fax. 986 416 598
talleresamoedo@yahoo.es

ISLAS BALEARES

36 → BALEARES

ELECTROMECÁNICA MAYBO, C.B.
C/ Fusters Parcel-la, 11 - mòdul 5
07760 Ciutadella - Menorca
Tel. 971 384 839 | Fax. 971 481 707
electromecanicamaybosl@gmail.com

ELETROMECANICA XIQUIU ESPJ

C/ Riu Arno, Polígono 6, Can Bufi
07812 Ibiza
Tel. 971 773 913 | Tel. 675 189 237
electromecanicaxiquiu@gmail.com

ELECTRÓMECANICA CAMPILLO, C.B.

C/ Camí de Can Tomas, 21
07820 Ibiza - San Antonio
Tel. 687 236 269 | Tel. 607 623 945
valcampillo@telefonica.net

REPRESENTACIONES AMIDA, S.L.

Pol. Ind. Son Castelló C/ Gremi
fusters, 24
07009 Palma de Mallorca
Tel. 971 434 007 | Tel. 971 430 560
Fax. 971 201 166
administracion@a-mida.net

ELECTROMECÁNICA MENORQUINA, S.L.

Avda. Cap de Cavalleria, 29 A
07714 Poima - Maó - Menorca
Tel. 971 362 437 | Fax. 971 351 475
electromecanicamenorquina2@gmail.com

ANTONIO SERRA JUAN

Can Xumeu Miquel
07871 San Ferrando - Formentera
Tel. 971 328 727 | Fax. 971 328 642
toniserrajuan@yahoo.es

ISLAS CANARIAS

37 → LAS PALMAS

ELECTROFUBE
C/ Velacho, 7
35500 Arrecife - Lanzarote
Tel. 928 806 920 | Fax. 928 817 945
electrofube@gmail.com

NIBORCONTROL, S.L.

C/ Juan de la Cierva, 4
35215 Telde Las Palmas
Tel. 928 682 647
administracion@niborcontrol.com

DIEGO HERNAN SPANO

C/ Barcelona, 17 esquina Catalunya
35600 Puerto del Rosario -
Fuerteventura
Tel. 928 861 135 | Tel. 695 400 789
Fax. 928 861 135
dhsmotores@yahoo.es

38 → STA. CRUZ DE TENERIFE

CARMELO SILVERA Y ASOCIADOS, S.L.

C/ Plutón, 10
38295 San Cristobal De La Laguna
Tel. 922 630 582
carmeloss@hotmail.com

MADRID

39 → MADRID

ELECTROMECÁNICA JUSTO YUGUERO, S.L.
Pol. Ind. P-29, C/ Plomo, 13
28400 Collado Villalba
Tel. 918 501 653 | Fax. 918 516 106
cristina@yugero.es

CENTRO SERVICIO REBOMAC, S.L.U.

Pol. Ind. Camino de Getafe-Villaverde
C/ Ciudad de Frías, 5 - Nave 8
28021 Madrid
Tel. 917 109 903 | Fax. 917 988 632
rebomac@rebomac.com

MELILLA

40 → MELILLA
MELIREP, S.L.
C/ Gurugu, 2, local 8
52006 Melilla
Tel. 952 694 805 | Tel. 647 660 953
tienda@melirep.es

MURCIA

41 → MURCIA
ÓSCAR MARTÍNEZ CÁRCELES
Avda. Castillo de Asomada, 27
30120 El Palmar
Tel. 968 809 642
servicentermurcia@hotmail.com

NAVARRA

42 → NAVARRA
NAVASCUES
Pol. Ind. La Barrena C/ Canal Imperial
de Aragón SPBJ NA-5
31500 Tudela
Tel. 948 820 319 | Tel. 637 295 769
navascuesnacho@gmail.com

PORTUGAL

43 → PORTUGAL

ABAL
Rua Infante D. Henrique, 82 r/c
8500-692 Portimao
Tel. 351 282 412 864
elsamariacosta@gmail.com

JOSE FERREIRA DE ANDRADE

Rua Henrique Galvao 91/95
4445-125 Alfená
Tel. 351 229 682 319
Fax. 351 229 682 322
marta@jfandrade.com



También puedes
escanear el QR y
visualizar el mapa de
servicios técnicos en
nuestra web

Cálculo de pérdidas de carga

Pérdidas de carga en accesorios


Longitud equivalente de tubería recta (en metros).

Valores aproximados, variables dependiendo de la calidad de los accesorios (válvulas, codos, etc.)

Modelo	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	400	500	600	700
Curva 90°	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	1	1,2	1,8	2	3	5	5,5	7	8	14	16
Codo 90°	0,3	0,4	0,6	0,7	0,9	1,3	1,7	2,5	2,7	4	5	7	9,5	11	19	22
Conos difusores	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Válvula de pie	6	7	8	9	10	12	15	20	25	30	30	45	60	75	90	100
Válvula retención	4	5	6	7	8	9	10	15	20	25	25	35	50	60	75	85
Válvula compuerta:																
100% abierta	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	1,5	2	2	2	3	3,5	4	5
75% abierta	2	2	2	2	2	2	4	4	6	8	8	8	12	14	16	20
50% abierta	15	15	15	15	15	15	30	30	45	60	60	60	90	105	120	150

Pérdidas de carga en tubería de hierro fundido

Diagrama para determinar la pérdida de carga y la velocidad del fluido en función del caudal y del diámetro interior de la tubería.

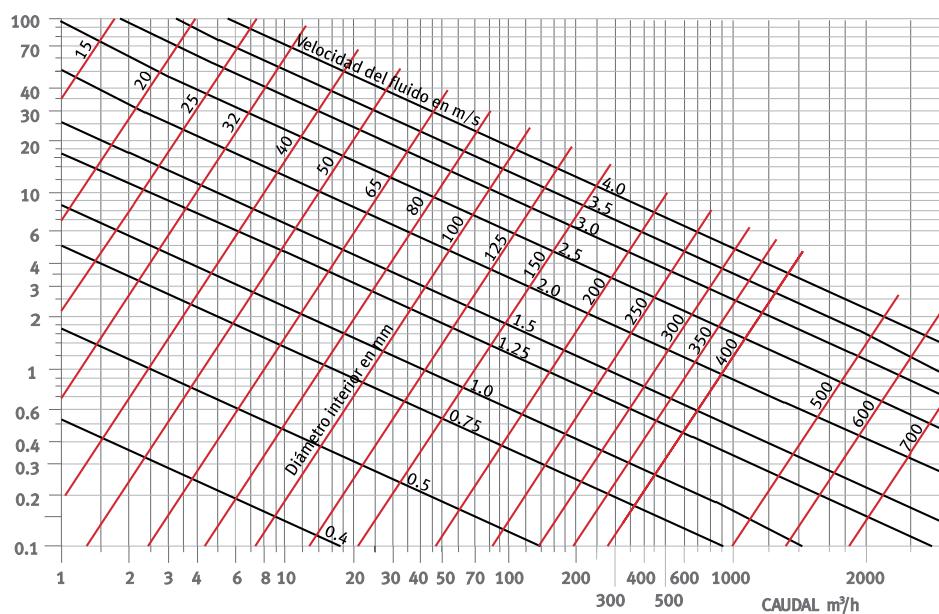

Coeficientes correctores para otras tuberías

PVC	0,60	Cemento (paredes lisas)	0,80
Hierro forjado	0,76	Gres	1,70
Aceros sin soldadura	0,76	Forjado muy usado	2,10
Fibrocemento	6	Hierro con paredes rugosas	3,60

Eficaz para cálculos y selección de bombas que no requieran un grado de precisión muy elevado.

Ábaco de pérdidas de carga



en tuberías lisas de PVC/PE

l/h	En Ø interiores de tubería [mm]											
	14	19	25	32	38	50	63	75	89	100	125	150
500	8,9	2,1	0,6									
800	20,2	4,7	1,3	0,4								
1.000	29,8	7	1,9	0,6								
1.500		14,2	3,9	1,2	0,5							
2.000		23,5	6,4	2	0,9							
2.500			9,4	2,9	1,3	0,4						
3.000			13	4	1,8	0,5	0,2					
3.500			17	5,3	2,3	0,6	0,2					
4.000			21,5	6,6	2,9	0,8	0,3	0,1				
4.500				8,2	3,6	1	0,3	0,1				
5.000				9,8	4,3	1,2	0,4	0,2				
5.500				11,6	5,1	1,4	0,5	0,2				
6.000				13,5	6	1,6	0,5	0,2				
6.500				15,5	6,9	1,9	0,6	0,3				
7.000				17,7	7,8	2,1	0,7	0,3				
8.000				22,4	9,9	2,7	0,9	0,4	0,2			
9.000					12,1	3,3	1,1	0,5	0,2			
10.000					14,6	4	1,3	0,6	0,3	0,1		
12.000					20,1	5,5	1,8	0,8	0,4	0,2		
15.000					29,7	8,1	2,7	1,2	0,5	0,3		
18.000						11,1	3,7	1,6	0,7	0,4	0,1	
20.000						13,3	4,5	1,9	0,9	0,5	0,2	
25.000						19,7	6,6	2,9	1,3	0,7	0,3	
30.000							9	4	1,8	1	0,3	0,1
35.000							11,8	5,2	2,3	1,3	0,5	0,2
40.000	Metros de pérdida de carga por 100 m de tubería nueva y recta						15	6,5	2,9	1,7	0,6	0,2
45.000							18,4	8	3,6	2	0,7	0,3
50.000								9,7	4,3	2,5	0,9	0,4
60.000								13,3	5,9	3,4	1,2	0,5
70.000									7,7	4,4	1,5	0,6
80.000									10,4	5,6	1,9	0,8
90.000									12,9	7,3	2,4	1
100.000										8,9	2,9	1,2
125.000											4,5	1,8
150.000											6,3	2,6
175.000											8,4	3,5
200.000											10,7	4,4

Ejemplo práctico de selección de bomba

Se quiere elevar agua desde un pozo hasta un depósito situado en una cota más elevada y obtener un caudal de 7.200 litros por hora.

Datos generales:

Altura geométrica
(alt. de asp. + alt. de imp.): 16 m.
Longitud de tubería: 43 m.
Diámetro interior de la tubería: 40 mm.

Características de la aspiración:

Altura de aspiración: 2 m.
Longitud de la tubería: 8 m.
N.º válvulas de pie: 1.
N.º codos de 90º: 1.

Características de la impulsión:

Altura de impulsión: 14 m.
Longitud de la tubería: 35 m.
Nº válvulas de compuerta: 1.
Nº válvulas de retención: 1.
Nº codos de 90º: 2.

1. Pérdidas de carga en la aspiración:

Longitud de la tubería: 8 m.
Pérdidas singulares: 8 m (válvula de pie),
0,6 m (codo 90º)

Longitud equivalente de la tubería: 16,6 m.

Con este valor se pueden obtener las pérdidas en mca a través de la tabla de pérdidas de carga.

Es decir, 7.200 l/h en una tubería de Ø 40 mm corresponden a 7,8 m por cada 100 m lineales de tubería de las características dadas.
Entonces, $7,8 \times 16,6 / 100 = 1,29$ mca.

2. Pérdidas de carga en el lado de impulsión:

Longitud de la tubería: 35 m.
Pérdidas singulares: 15 m (válvula de compuerta 50% abierta),
6 m (válvula de retención),
1,2 m (2 codos de 90º)

Longitud equivalente de la tubería: 57,2 m.


Se procede igual que en el punto anterior y obtenemos: $7,8 \times 57,2 / 100 = 4,46$ mca.

Selección:

Altura manométrica total = Altura de aspiración + Altura de impulsión
+ Pérdidas de carga en la aspiración + Pérdidas de carga en la impulsión =
 $2 + 14 + 1,29 + 4,46 = 21,75$ mca.

En consecuencia, se debe seleccionar una bomba que eleve 7.200 l/h a una altura de 21,75 mca.

Por ejemplo, una Prisma 35 3MN

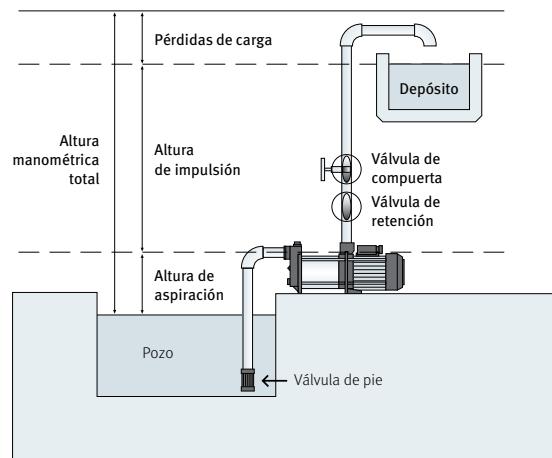


Se considera para el cálculo de pérdidas de carga el ábaco y la tabla.

Selección de sistemas de presión



1. Caudal a bombear según tipo y número de viviendas

Nº de Viviendas	Caudal total de la(s) bomba(s) en [m³/h]		
	Vivienda 1 baño	Vivienda 2 baños	Vivienda 3 baños
1	2,30	2,69	3,10
2	3,35	3,87	4,42
3	4,10	4,74	5,41
4	4,75	5,46	6,23
5	5,29	6,10	6,94
6	5,80	6,66	7,57
7	6,23	7,17	8,15
8	6,66	7,65	8,69
9	7,06	8,09	9,10
10	7,42	8,51	9,36
11	7,78	8,91	9,60
12	8,10	9,15	9,82
13	8,42	9,35	10,03
14	8,71	9,53	10,23
15	9,00	9,71	10,41
16-20	9,72	10,47	11,22
21-25	10,30	11,09	11,88
26-30	10,80	11,62	12,44
31-35	11,23	12,09	12,93
36-40	11,62	12,50	13,37
41-45	11,98	12,88	13,77
46-50	12,30	13,22	14,13
51-60	12,88	13,84	14,78
61-70	13,39	14,38	15,35
71-80	13,84	14,86	15,86
81-90	14,25	15,29	16,32
91-100	14,62	15,69	16,74

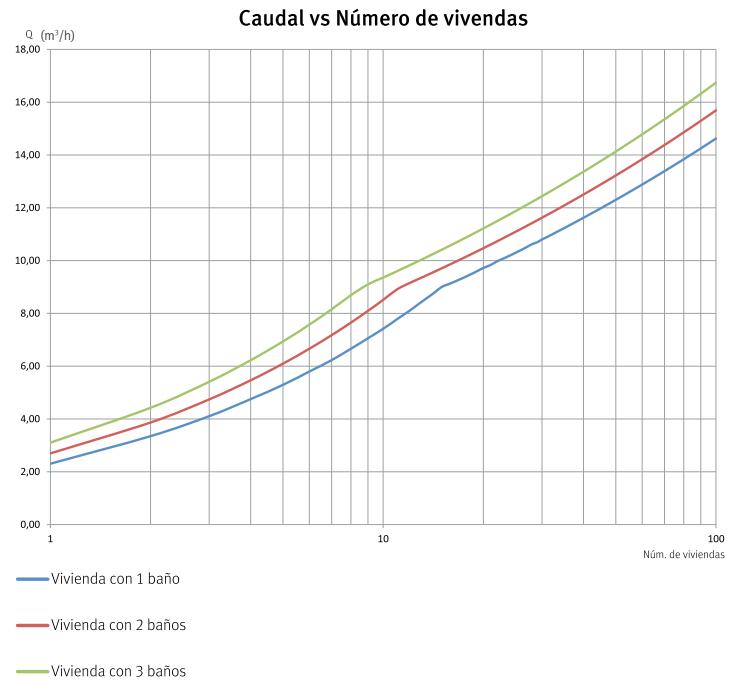

Nota:

El número de bombas a instalar en un grupo convencional, excluyendo las de reserva, dependerá del caudal total del grupo. Se colocarán 2 bombas hasta un caudal de 10 l/s (36 m³/h), 3 bombas hasta 30 l/s (108 m³/h) y 4 bombas para caudales superiores a 30 l/s.

2. Cálculo de la presión

Presión de arranque: Altura geométrica + Pérdidas de carga totales de la instalación + Presión requerida en el punto más desfavorable.

Presión de parada: Presión de arranque + 15 a 30 m.

Presión mínima de arranque: Se obtiene añadiendo 15 m a la altura geométrica desde el nivel mínimo del agua o base de las bombas, hasta el techo de la planta más alta que se tenga que alimentar más las pérdidas de carga.

$$P_b = H_a + H_g + P_c + P_r$$

Donde:

Pb = Presión mínima de arranque, Ha = Altura aspiración, Hg = Altura geométrica,

Pc = Pérdida carga, Pr = Presión residual

NOTA: Las pérdidas de carga deben fijarse sobre un 10-15% de la altura geométrica.

Presión máxima de parada: La presión de parada será entre 15 y 30 m superior a la presión de arranque. La presión máxima en el punto de consumo no puede superar los 5 kg/cm².

3. Capacidad del depósito según el tipo y número de viviendas

Depósito o acumulador	Vivienda tipo. Caudal total de la(s) bomba(s) en [m³/h]				
	A	B	C	D	E
Con inyectores	40	50	60	70	80
De membrana con compresor	15	18	20	23	26

El volumen del depósito será igual o superior al que resulta de multiplicar el coeficiente por el número de viviendas. No se recomienda instalar inyectores para presiones de trabajo superiores a 8 kg/cm².

Selección de sistemas de presión



4. Depósito de rotura de presión

Atendiendo al Código Técnico de la Edificación (art. de la LOE), de aplicación en España, antes del grupo de presión (en la aspiración) debe incluirse un depósito de **reserva o rotura de carga** de la siguiente capacidad, y que se calcula según los requisitos de la norma UNE 100.030:2.005:

$$V = Q \times t \times 60$$

Donde: V = Volumen (l), Q = Caudal (l/s), t = Tiempo (15 – 20 minutos)

Grupos de presión de accionamiento regulable:

Podrán prescindir del depósito auxiliar de alimentación. Deberán incluir un dispositivo que provoque el cierre de la aspiración y la parada de la bomba en caso de depresión en la tubería de alimentación.

Ejemplo de cálculo de un grupo de presión

Caudal

1. Caudales Instantáneos mínimos (Qmin) para cada tipo de aparato:

Tipo de aparato	Vivienda con 1 baño		Vivienda con 2 baños		Vivienda con 3 baños	
	Nº aparatos	Caudal instantáneo mínimo de agua fría [l/s]	Nº aparatos	Caudal instantáneo mínimo de agua fría [l/s]	Nº aparatos	Caudal instantáneo mínimo de agua fría [l/s]
Lavamanos	1	0,05	2	0,05	3	0,05
Lavabo	1	0,1	2	0,1	3	0,1
Ducha	0	0,2	1	0,2	1	0,2
Bañera de 1,4 m o más	1	0,3	1	0,3	1	0,3
Bañera de menos de 1,40m	0	0,2	0	0,2	1	0,2
Bidé	1	0,1	1	0,1	2	0,1
Inodoro con cisterna	1	0,1	2	0,1	3	0,1
Inodoro con fluxor	0	1,25	0	1,25	0	1,25
Urinarios con grifo temporizado	0	0,15	0	0,15	0	0,15
Urinarios con cisterna (c/u)	0	0,04	0	0,04	0	0,04
Fregadero doméstico	1	0,2	1	0,2	1	0,2
Fregadero no doméstico	0	0,3	0	0,3	0	0,3
Lavajillas doméstico	1	0,15	1	0,15	1	0,15
Lavavajillas industrial (20 servicios)	0	0,25	0	0,25	0	0,25
Lavadero	0	0,2	0	0,2	0	0,2
Lavadora doméstica	1	0,2	1	0,2	1	0,2
Lavadora industrial (8 kg)	0	0,6	0	0,6	0	0,6
Grifo aislado	1	0,15	1	0,15	1	0,15
Grifo garaje	0	0,2	0	0,2	0	0,2
Vertedero	0	0,2	0	0,2	0	0,2
Caudal unitario [l/s]		1,35		1,80		2,35
Caudal total [l/s]		Qunitario X num. viviendas		Qunitario X num. viviendas		Qunitario X num. viviendas

2. Determinación del caudal de cálculo o caudal simultáneo según apartado 4.1.2 de la Norma UNE 149201:2017

Tipo de edificación	$Q_c > 20 \text{ l/s}$	$Q_c \leq 20 \text{ l/s}$		
		Si todo $Q_{\min} < 0,5 \text{ l/s}$		$Q_c = Q_t$
		$Q_c \leq 1 \text{ l/s}$	$Q_c > 1 \text{ l/s}$	
Edificios de viviendas	$Q_c = 1,7 \times (Q_t)^{0,21} - 0,7$	$Q_c = 0,682 \times (Q_t)^{0,45} - 0,14$	$Q_c = Q_t$	$Q_c = 1,7 \times (Q_t)^{0,21} - 0,7$
Edificios de oficinas, estaciones, aeropuerto	$Q_c = 0,4 \times (Q_t)^{0,54} + 0,48$			
Edificios de hoteles, discotecas, museos	$Q_c = 1,08 \times (Q_t)^{0,5} - 1,83$			
Edificios de centros comerciales	$Q_c = 4,3 \times (Q_t)^{0,27} - 6,65$	$Q_c = 0,692 \times (Q_t)^{0,5} - 0,12$	$Q_c = Q_t$	$Q_c = (Q_t)^{0,366}$
Edificios de hospitales	$Q_c = 0,25 \times (Q_t)^{0,65} + 1,25$			

Tipo de edificación	$Q_c > 20 \text{ l/s}$	$Q_c \leq 20 \text{ l/s}$		
		$Q_c \leq 1,5 \text{ l/s}$		$Q_c > 1,5 \text{ l/s}$
		$Q_c \leq 1 \text{ l/s}$	$Q_c > 1 \text{ l/s}$	
Edificios de escuelas, polideportivos	$Q_c = -22,5 \times (Q_t)^{0,5} + 11,5$	$Q_c = Q_t$		$Q_c = 4,4 \times (Q_t)^{0,27} - 3,41$

Q_t es el caudal total instalado (suma de los caudales mínimos de cada aparato Q_{\min} según la tabla 2.1 del DB HS4)
 Q_c es el caudal simultáneo de cálculo

Selección de sistemas de presión



Depósitos				
Potencia del motor (kW)	Nº de arranques por hora			
	Directo	Estrella-triangulo	Progresivo	Variador de freq.
P2 =< 4	30	35	35	40
4 < P2 =< 11	20	22	22	25
11 < P2 =< 22	15	18	18	20
22 < P2 =< 55	10	15	15	18

Volumen del depósito hidroneumático para grupos de presión de velocidad fija. $V_{ext} = 900 * Q_c * (P_b + d + 1) / n * d * b$

Volumen del depósito hidroneumático para grupos de presión de velocidad variable. $V_{ext} = 900 * Q_c * (P_b + d + 1) / 4 * n * d * b$

Donde:

Vext (l): Volumen exterior del depósito hidroneumático.

Qc (l/s): Caudal de cálculo o caudal simultáneo de la instalación.

Pb (bar): Presión mínima de arranque.

d (bar): Diferencial de presión entre arranque y paro.

n: Número máximo de arranques/hora recomendado por el fabricante en función de la potencia del motor y del tipo de arranque (ver anexo E - UNE-149202).

b: Nº de bombas (incluyendo la de reserva).

La precarga de aire en el depósito influye en el volumen del depósito y en el útil.

El control de la velocidad proporciona ahorro energético, reduce el espacio, evita desgastes prematuros y golpes de ariete.

El cálculo de un equipo de presión requiere un detallado estudio cuando se trata de calcular las necesidades de agua en: urbanizaciones, cuarteles, riegos, mercados, plantas industriales, hoteles, colegios, hospitales, establecimientos comerciales, piscinas públicas, depuradoras y edificios de oficinas.

NPSH/Conexiones de motores

NPSH

Se denomina **NPSH** (Net Positive Suction Head) o **ANPA** (altura neta positiva de aspiración) a la diferencia entre la presión del líquido a bombear referida al eje del impulsor y la tensión de vapor del líquido a la temperatura de bombeo.

Debemos, por tanto, conocer y combinar en cada caso el NPSH disponible en la instalación y el NPSH requerido por la bomba.

NPSH disponible

Es función de la instalación e independiente del tipo de bomba; se determina por la siguiente fórmula:

$$\text{NPSH disponible} \geq \frac{10P_a}{\gamma} - H_a - H_f - \frac{10T_v}{\gamma}$$

Siendo:

P_a = Presión atmosférica o presión en el depósito de aspiración, en kg/cm²

H_a = Altura geométrica de aspiración en m

H_f = Pérdidas de carga en la aspiración, en m

T_v = Tensión de vapor del líquido a la temperatura de bombeo, en kg/cm²

γ = Peso específico del líquido, en kg/dm³

NPSH requerido

Dato básico y característico de cada tipo de bomba, variable según modelo, tamaño y condiciones de servicio; por lo tanto es un dato a facilitar por el fabricante.

Cavitación

Para un correcto funcionamiento de la bomba, es necesario disponer de una presión mínima a la entrada del rodamiento, por lo tanto debe cumplirse lo siguiente:

$$\text{NPSH disponible} \geq \text{NPSH requerido}$$

En caso de no ser así, se produce cavitación, un proceso que genera graves averías en las bombas.


Influencia de la altura y temperatura del agua en la aspiración de las bombas

Altura sobre el nivel del mar [m]	Reducción o pérdida en la aspiración [m]	Temperatura °C	Reducción o pérdida en la aspiración [m]
0	0	10	0,125
100	0,125	15	0,173
200	0,250	20	0,236
300	0,375	25	0,320
400	0,500	30	0,430
500	0,625	35	0,570
600	0,750	40	0,745
700	0,870	45	0,970
800	0,990	50	1,250
900	1,110	55	1,600
1.000	1,220	60	2,040
1.100	1,330	65	2,550
1.200	1,440	70	3,160
1.300	1,550	72	3,450
1.400	1,660	74	3,770
1.500	1,770	76	4,100
1.600	1,880	78	4,450
1.700	1,990	80	4,800
1.800	2,090	82	5,220
1.900	2,190	84	5,650
2.000	2,290	86	6,120
2.200	2,490	88	6,620
2.400	2,680	90	7,150
2.600	2,870	92	7,710
2.800	3,050	94	8,310
3.000	3,230	96	8,950
3.500	3,650	98	9,600
4.000	4,060	100	10,330




Conexiones de motores trifásicos y monofásicos

Voltaje red	Arranque	Motor	
		Bobinado	Conexión
230 V	Directo	230/400	Triángulo
	Estrella-Triángulo	230/400	Estrella-Triángulo
400 V	Directo	230/400	Estrella
	Estrella-Triángulo	400/692	Triángulo
		400/692	Estrella-Triángulo




Esquema de conexiones de bombas sumergibles con motores monofásicos

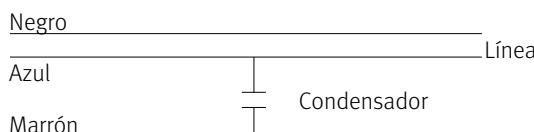


Conexión triángulo



Conexión estrella



Estrella-Triángulo



La conmutación estrella-triángulo se realiza en el cuadro de control.

Selección de cables

Determinación de la sección de cable en motores sumergibles

La sección de cable requerida depende de la intensidad nominal, de la longitud del cable de la instalación y del sistema de arranque. El cálculo se realiza con las fórmulas siguientes (para longitudes superiores a 100 m):

Monofásico

Arranque directo

$$q = \frac{I \cdot L \cdot \cos\varphi \cdot 2}{\chi \cdot \Delta U}$$

Trifásico

Arranque directo

$$q = \frac{I \cdot L \cdot \cos\varphi \cdot \sqrt{3}}{\chi \cdot \Delta U}$$

Arranque estrella-triángulo

$$q = \frac{2 \cdot I \cdot L \cdot \cos\varphi}{\sqrt{3} \cdot \chi \cdot \Delta U}$$

Siendo:

q = sección del cable en mm²

I = intensidad nominal en A

χ = conductividad eléctrica (cobre = 56)

ΔU = pérdida de voltaje (3%).

ejemplo: para 230 V = 6,9 V

para 400 V = 12 V

L = longitud de cable en m

cosφ = factor de servicio del motor

Dimensionado del colector de aspiración

Según la normativa actual, el cálculo para dimensionar el colector de aspiración se obtiene de la siguiente expresión.

$$D = 14 \cdot \sqrt{Q}$$

Donde:

Q (m³/h): Caudal nominal total del equipo de presión

D (mm): Diámetro del colector de aspiración

De esta expresión se obtiene el diámetro en mm del colector de aspiración. Para cualquier duda contacte con el Servicio de Ingeniería y Aplicaciones de SPA.

La calidad en ESPA es mucho más que un objetivo o una exigencia del mercado; es algo que forma parte de nuestra manera de ser y de trabajar, de nuestra sensibilidad y cultura empresarial.

Por ello garantizamos el ciclo integral del producto: diseño, desarrollo, producción, comercialización, servicio postventa y gestión medioambiental, certificado por las normas **ISO 9001:2015** (gestión de calidad) y **ISO 14001:2015** (gestión medioambiental).

ESPA garantiza totalmente sus productos de acuerdo con el Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, gracias a un sistema que garantiza la calidad y a exhaustivos procedimientos de control en proceso y control final.

Millones de bombas ESPA trabajan a pleno rendimiento en todo el mundo. Miles de instalaciones realizadas avalan la confianza que profesionales y usuarios han depositado en ESPA.

Todos los productos de este catálogo cumplen con las normativas vigentes relativas a productos para el bombeo:

- › **Directiva 2006/42/CE** de seguridad de máquinas. Norma EN 809 y EN 60204-1.
- › **Directiva 2014/35/UE** de baja tensión. Normas EN 60335-1 y EN 60335-2-41.
- › **Directiva 2014/30/UE** de compatibilidad electromagnética. Normas EN 61000-6-1 y EN 61000-6-3.
- › **Directiva 2000/14/CE** de emisiones sonoras. EN-ISO 3744.
- › **Directiva 2009/125/CE** de diseño ecológico de productos relacionados con la energía. Reglamento (UE) 2019/1781 para motores eléctricos y variadores de velocidad. Norma EN 60034-30.
- › **Directiva 2012/19/UE** sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Norma EN 50419:2006 sobre el marcaje de equipos eléctricos y electrónicos.
- › **Directiva 2011/65/UE** sobre restricciones a la utilización de sustancias peligrosas. Norma UNE-EN IEC 63000:2022.
- › **Directiva 94/62/CE** sobre envases y residuos de envases.
- › **Directiva 2006/66/CE** relativa a pilas y acumuladores y a sus residuos.
- › **Directiva 2014/53/UE** sobre equipos radioeléctricos:
 - › Norma EN 300328 y EN 301489-17.
 - › Norma EN 62479 y EN 60950-1.

Nota: Contamos con algunos productos **certificados con ACS para agua potable**, una normativa esencial en Francia para materiales en contacto con agua potable, que se está implementando de forma progresiva en toda la Unión Europea.

Voltajes ESPA

Tolerancias de voltaje:


Nominal 230V [+/- 10%]

Nominal 400V [+/- 10%]


Imágenes no contractuales, las especificaciones y/o el equipamiento pueden variar según el modelo. ESPA se reserva el derecho de modificar el contenido del presente catálogo sin previo aviso, siempre con la voluntad y compromiso de mejorar la información para nuestros clientes.

Datos válidos, salvo error tipográfico o de impresión, hasta la nueva edición de este catálogo.

- › Consulte las medidas de protección de marca en www.espa.com.

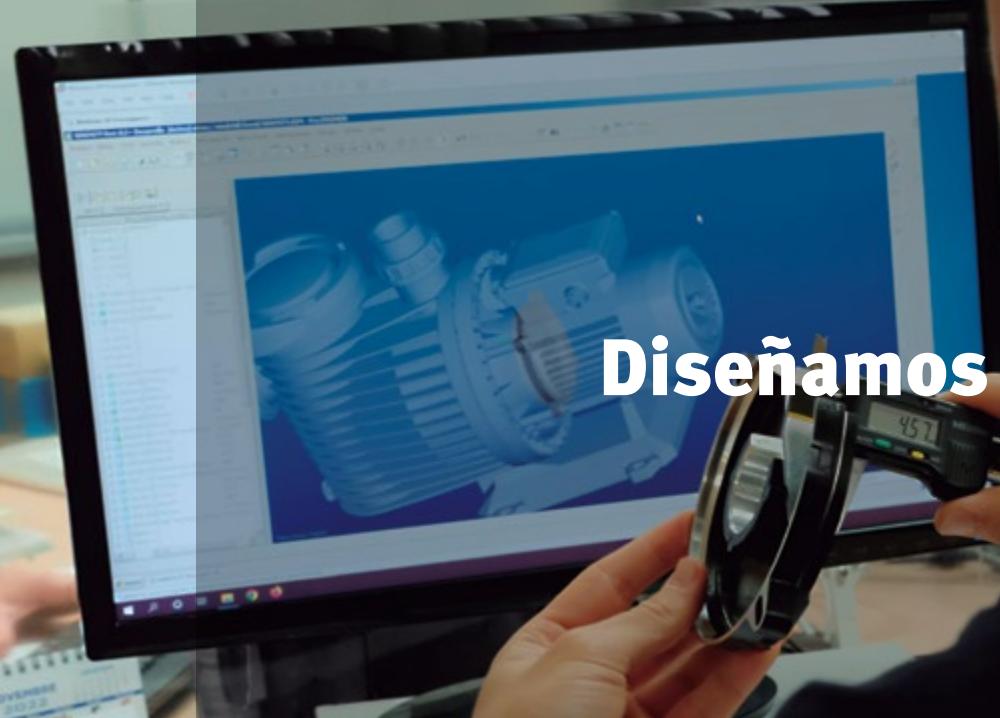

Diseñamos

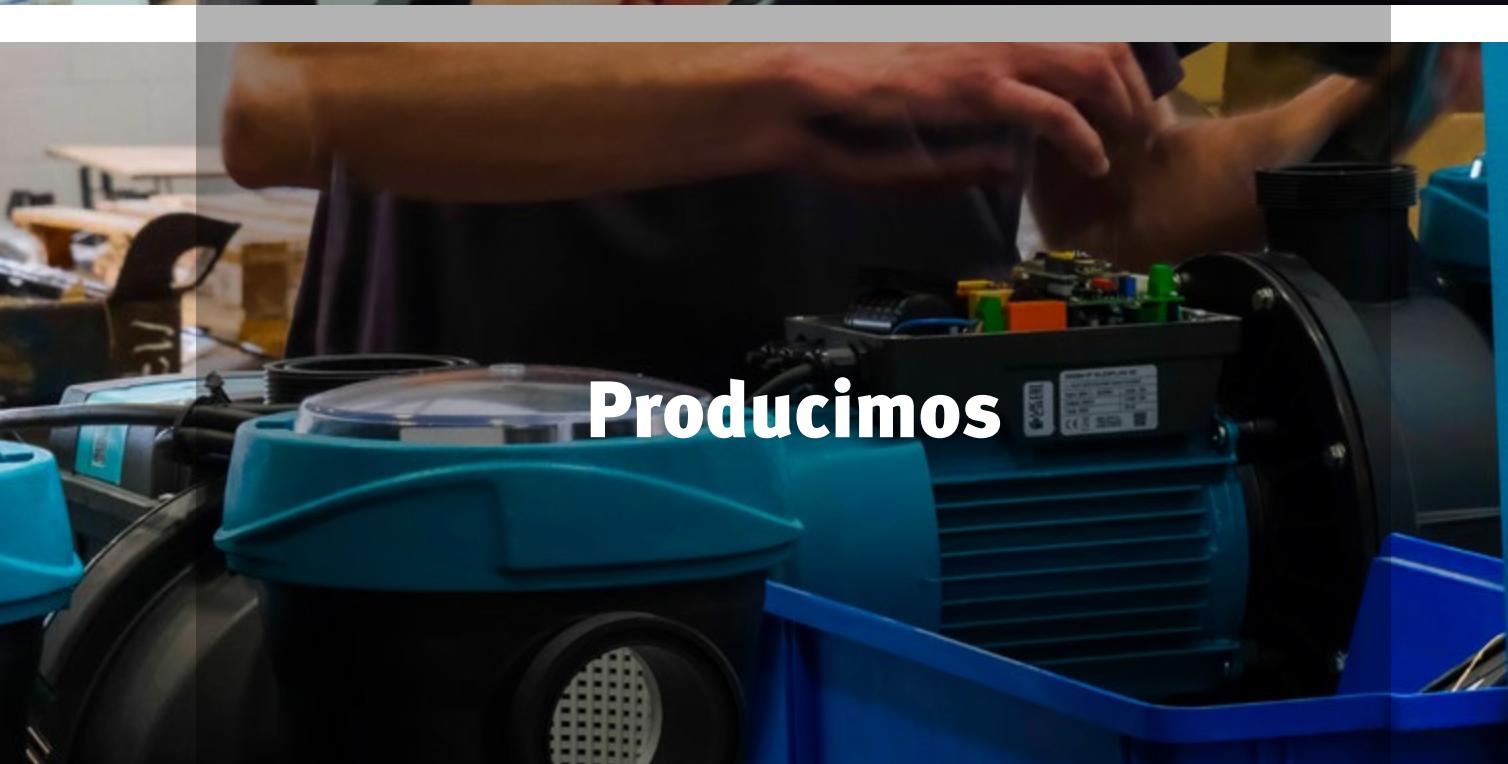

Producimos



Distribuimos



Condiciones de venta



1. Ámbito de aplicación

Las presentes condiciones generales de venta (en adelante, las "Condiciones") serán aplicables a las relaciones comerciales, única y exclusivamente entre la sociedad **ESPA EDE IBERIA, SLU** o cualquier empresa dependiente de **ESPA TEAM, SL** y sus Clientes profesionales (en adelante, el "Cliente") (denominados por separado como la "Parte" y conjuntamente como las "Partes") y a toda venta de productos (en adelante, los "Productos") del Proveedor detallados en las órdenes de pedido, cualquiera que sea la forma o el soporte en que estas sean realizadas por los Clientes: carta, email, fax, programas informáticos o plantillas comerciales (en adelante la "Orden de Pedido" o, en su caso, las "Órdenes de Pedido"). En ningún caso, o excepción, se aplicarán entre el Cliente y sus propios clientes. En el caso de que la filial tenga unas condiciones de venta diferentes a las estipuladas en este documento, prevalecen las estipuladas por la propia filial.

1.1. El Proveedor no reconoce las condiciones generales de contratación del Cliente, ni tampoco acuerdos diferentes a las presentes Condiciones. Cualesquiera otros términos y condiciones diferentes a las presentes Condiciones no tendrán efecto alguno, salvo expresa aceptación, previa y por escrito, firmada por ambas Partes.

1.2. Con la realización del pedido, el Cliente declara haber leído y conocido con anterioridad, las presentes Condiciones y acepta sus estipulaciones, así como su expresa incorporación al contrato. En ausencia de un acuerdo expreso en sentido contrario, todas las futuras compras de Productos por el Cliente estarán sujetas a las presentes Condiciones.

1.3. El Proveedor se reserva el derecho a modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los Productos, así como las características de los mismos sin obligación alguna de notificarlo al Cliente, y no es responsable de las posibles inexactitudes contenidas en los catálogos-tarifas, debidas a errores de transcripción o impresión.

1.4. La copia, reproducción o representación, total o incluso parcial, de las páginas e información publicadas en los catálogos-tarifas sin la autorización del Proveedor constituye una falsificación, es ilícita y totalmente ilegal.

2. General

2.1. Estas Condiciones son de aplicación a todas las Órdenes de Pedidos de Productos realizados por el Cliente y aceptadas por el Proveedor.

2.2. El Cliente: (i) declara haber tenido acceso a las presentes Condiciones con carácter previo a la formalización del contrato, como parte de la Orden de Pedido y (ii) declara haberlas leído y conocer y comprender su contenido, aceptando expresamente su incorporación al contrato a través de la aceptación y firma de la Orden de Pedido.

2.3. Cuando el Proveedor acepte una Orden de Pedido del Cliente, se entenderá celebrado un contrato entre las Partes, que implicará el conocimiento y la conformidad del Cliente con el contenido de las presentes Condiciones y con la Orden de Pedido.

2.4. La aceptación de las Condiciones no impide que, las Partes pacten las condiciones particulares que estimen convenientes, constituyendo, tanto las Condiciones como las condiciones particulares, parte integrante y necesaria de las Órdenes de Pedido.

2.5. El contrato será integrado por: (i) la Orden de Pedido; (ii) las presentes Condiciones y, en su caso, (iii) las condiciones particulares que se pacten, pudiendo únicamente modificarse mediante acuerdo por escrito firmado por las Partes.

2.6. Las condiciones particulares que figuren en una Orden de Pedido, prevalecerán sobre las Condiciones en todo aquello en que difieran de estas o se contradigan. De no constar condiciones particulares en la Orden de Pedido, las Condiciones serán directamente aplicables.

2.7. No serán válidas las aceptaciones parciales o condicionadas de estas Condiciones por parte del Cliente. Cualquier aceptación parcial o condicionada por parte del Cliente de las mismas se tomará como un rechazo a las Condiciones y, por ende, no se entenderá celebrado un contrato entre las Partes, todo ello salvo acuerdo expreso escrito de las Partes en contrario.

2.8. La relación contractual entre el Proveedor y el Cliente tiene carácter mercantil. La condición de empresarios independientes de las Partes no se verá alterada por la relación contractual entre ellas. En consecuencia, las Partes actuarán como comerciantes con personalidad jurídica independiente, sin producirse identificación ni confusión con la empresa y patrimonio de la otra Parte. Las Partes carecen de facultad para representarse judicial o extrajudicialmente. Las Partes no podrán actuar como representantes o agentes de la otra Parte, ni podrán llevar a cabo acción alguna que conlleve una obligación frente a terceros de la otra Parte o implique una apariencia de vinculación o dependencia respecto de la otra Parte.

2.9. El Proveedor cuenta con todas las licencias y autorizaciones necesarias a día de hoy para la comercialización de los Productos, los cuales cumplen igualmente con toda la normativa aplicable para su comercialización.

3. Pedidos de los Productos

3.1. El Cliente formalizará los pedidos de Productos al Proveedor mediante la remisión de una Orden de Pedido.

3.2. Las Órdenes de Pedido del Cliente recibidas por el Proveedor, así como cualesquier variaciones de las mismas, sólo se considerarán aceptadas por el Proveedor cuando así lo confirme éste por escrito.

3.3. La información sobre los Productos proporcionada por el Proveedor al Cliente solo será vinculante para el Proveedor y el Cliente en caso de que haya sido confirmada expresamente en las aceptaciones de las Órdenes de Pedidos.

3.4. En caso de modificación y/o de anulación, total o parcial, de una Orden de Pedido, el Proveedor se reserva el derecho a facturar al Cliente la totalidad o parte de los costes y gastos incurridos como consecuencia de la Orden de Pedido modificada y/o anulada, especialmente si la Orden de Pedido se hubiera ejecutado por parte del Proveedor conforme a las directrices dadas por el Cliente al Proveedor o conforme a condiciones claramente personalizadas.

3.5. El Proveedor podrá cancelar de forma total o parcial, cualquier Orden de Pedido considerada como aceptada, siempre y cuando dicha cancelación se notifique al Cliente por correo electrónico con confirmación de entrega, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a que la Orden de Pedido se considere como definitiva y sin que el Cliente tenga derecho a indemnización alguna por este motivo.

3.6. Sin perjuicio de lo previsto en la Cláusula 3.5 anterior, cualquier baja en el suministro y/o modificación de alguno de los Productos deberá ser comunicada por el Proveedor al Cliente con una antelación razonable para que este preste su conformidad a los cambios propuestos. En caso de disconformidad del Cliente con los cambios propuestos por el Proveedor, este podrá cancelar la Orden de Pedido de los Productos sin que el Cliente tenga derecho a indemnización alguna por este motivo.

4. Entrega de los Productos

4.1. La entrega de los Productos se realizará en los términos elegidos por las Partes para cada Orden de Pedido.

4.2. El plazo de entrega establecido en las Órdenes de Pedido, se considera como la fecha de entrega estimada. En caso de que el Proveedor tenga conocimiento, antes de la entrega de los Productos, de la existencia de circunstancias que puedan impedir la entrega de los Productos en el plazo y en la forma convenida, el Proveedor deberá notificarlo inmediatamente al Cliente. En caso de retraso, el Proveedor propondrá una nueva fecha de entrega que, si fuera superior a 15 días naturales, dará derecho al Cliente a anular el pedido, renunciando a reclamar cualesquier daños y perjuicios. Esta anulación no conllevará asunción de coste alguno para el Cliente salvo que los Productos objeto de la Orden de Pedido no sean estándares (es decir, que no estén contenidos en los catálogos del Proveedor), en cuyo caso, el Cliente deberá asumir como coste de anulación el 70% del importe de los Productos no estándares contenidos en la Orden de Pedido.

4.3. Los supuestos de fuerza mayor darán derecho al Proveedor, mediante notificación por escrito al Cliente, a cancelar un pedido o a suspenderlo

mientras dure la causa de fuerza mayor, sin que el Cliente tenga derecho a indemnización adicional alguna por esta cancelación o suspensión. Se entenderá por fuerza mayor, guerra, huelgas, incendio, explosión, accidente, inundación, sabotaje, falta del combustible adecuado, o de energía, materias primas, contenedores o transporte por causas fuera del control razonable del Proveedor; conflictos laborales, huelga, cierre patronal o medida cautelar (bien entendido que el Proveedor no estará obligado a resolver un conflicto laboral en contra de su buen criterio), cumplimiento de las leyes estatales, normas, reglamentos o resoluciones, avería o fallo total o parcial de maquinaria, aparatos o procesos propios o ajenos; o cualquier otra causa sea o no del tipo antes enumerado que impida o demore el cumplimiento de las Órdenes de Pedido, derivada o atribuible a actos, eventos, omisiones o accidentes fuera del control razonable del Proveedor.

4.4. No supondrá un incumplimiento por parte del Proveedor, la existencia de diferencias no sustanciales en el Producto solicitado por el Cliente. En caso de que existan razones que impidan la entrega total de los Productos solicitados por el Cliente, se permite que el Proveedor realice entregas parciales de los Productos al Cliente.

5. Aceptación de los Productos

5.1. El Cliente deberá examinar inmediatamente tras la entrega de los Productos que los mismos responden a la cantidad y calidad solicitada en la Orden de Pedido, y comprobar si el Pedido presenta algún daño, así como verificar el número de bultos recibidos. Si tras el referido examen el Cliente observase defectos en los Productos suministrados, deberá hacerse constar esta incidencia en el albarán de entrega. Los daños detectados deberán ser comunicados en el plazo máximo de 24h hábiles desde la recepción de la mercancía con copia al Proveedor y a la agencia de transporte. En todo caso, los Productos se entenderán aceptados por el Cliente cuando este no notifique defectos en los mismos en el plazo previsto en esta Cláusula.

5.2. Si el Proveedor acepta la reclamación del Cliente, aquel podrá, a su entera discreción y respecto de los Productos que se considere que no se atienden a las cantidades y calidades debidas en atención a las presentes Condiciones y a las aceptaciones de las Órdenes de Pedido, incluyendo en su caso, las condiciones particulares allí pactadas, bien: (i) sustituir de forma gratuita los referidos Productos soportando, en lo menester, los costes relacionados con la sustitución de los mismos, o bien (ii) rembolsar al Cliente el montante cobrado por dichos Productos y/o reducir el montante a cobrar por los mismos con ocasión de la emisión de la correspondiente factura.

5.3. Todo lo anterior siempre que el Producto se encuentre en las mismas condiciones de embalaje que en el momento de la entrega sin perjuicio del deterioro ordinario que pudiere surgir atendiendo a la vida útil o períodos de caducidad y/o madurez de los mismos. En todo caso, el Cliente renuncia a cualquier indemnización de daños y perjuicios que pudiera corresponderle.

6. Precios y condiciones de pago

6.1. El precio de los Productos será el precio consignado en las aceptaciones por el Proveedor de las Órdenes de Pedido (el "Precio").

6.2. El Precio no incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido y/o cualesquier otros impuestos y tasas aplicables. Estos conceptos se indicarán en la factura por el importe legalmente establecido.

6.3. El Precio deberá abonarse de acuerdo con las condiciones de pago establecidas por el Proveedor en las Órdenes de Pedido aceptadas por el Proveedor.

6.4. A todos los efectos, los pagos deberán ser efectuados sin gastos y sin descuentos al Proveedor en las fechas y condiciones fijadas entre las Partes en la Orden de Pedido o, en su caso, en las condiciones particulares, sin que tales plazos puedan ser contrarios a lo establecido en la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 2011 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en la redacción con que haya sido transpuesta en cada país de la Unión Europea, o con arreglo a la norma imperativa que rija en otros países fuera de la UE.

6.5. En caso de demora imputable al Cliente, el Proveedor tendrá el derecho de reclamar intereses de mora consistentes en un interés simple mensual del 1,5%, y ello sin perjuicio del ejercicio de las acciones que al Proveedor le pudieran corresponder en caso de que se produjeran daños adicionales por la demora.

6.6. Cualquier litigio entre las Partes, incluyendo también las garantías, no se considerará motivo de demora en las condiciones y términos de pago acordados, ni dará derecho a suspenderlos y, bajo ningún concepto, tampoco a modificarlos.

6.7. En el caso de devolución o impago no justificado o no imputable al Proveedor, dará derecho a este a proceder contra el Cliente, no solamente por el importe devuelto o impagado, sino también por todos los otros gastos generados.

6.8. Además, los precios que aplicará el Proveedor serán los indicados en las tarifas en vigor, o los acordados en sus ofertas, promociones, plantillas comerciales o campañas y, serán en euros sin impuestos. Asimismo, y salvo condiciones especiales o particulares, es de aplicación el INCO-TERM 2010 EXWORKS.

7. Portes

7.1. Salvo pacto expreso y por escrito en contrario, todos los precios se considerarán netos, en euros, y sin ninguna deducción.

7.2. La mercancía viaja siempre a cuenta y riesgo del Cliente, incluso en los casos de portes pagados. Los transportistas y agencias de transporte cargan en el precio del transporte un % sobre los costes de transporte para cubrir posibles incidencias producidas durante el transcurso de los envíos de Productos.

7.3. Los portes serán, salvo acuerdo expreso, a cargo del comprador.

8. Plazo de entrega

8.1. El plazo de entrega es siempre aproximado y, salvo acuerdo previo o convenio expreso y por escrito, el Proveedor no tendrá responsabilidad alguna. Este plazo contará a partir del día en que el pedido haya sido confirmado vía correo electrónico o fax, siempre y cuando las condiciones generales de compra de ese pedido, si se da el caso, hayan sido también acordadas.

8.2. Asimismo, en el caso de que el Proveedor dude de la solvencia del Cliente, por informes, o por retraso de los pagos pendientes, tendrá derecho a suspender el envío de la mercancía sin que, de modo alguno, sea causa de indemnización o compensación hacia el Cliente por parte del Proveedor.

9. Devoluciones de material

9.1. El comprador dispone de un plazo de 15 días contados a partir de la fecha de recepción de las mercancías. En ningún caso se admitirán devoluciones que no hayan sido previamente acordadas por dirección comercial, para ello se llenará un formulario, con el fin de solicitar autorización de devolución, donde constarán entre otras cosas, el código del artículo, la descripción del artículo, el número de serie de cada unidad y el estado físico del producto.

Sólo se admitirán devoluciones de material que esté en catálogo-tarifa vigente. En caso de acuerdo, y siempre dentro del plazo anteriormente establecido, el material deberá ser remitido perfectamente embalado (embalaje original) y a PORTES PAGADOS, indicando datos de su expedición y / o facturación (nº y fecha de albarán, nº de factura, etc..)

9.2. Además, en estas devoluciones la mercancía se depreciará un 15% del valor neto facturado, resultado de los costes de revisión y acondicionamiento.

10. Garantías generales del Proveedor

10.1. El Proveedor garantiza todos sus Productos contra cualquier defecto de fabricación por tres años a partir de la fecha de factura del Producto. Solo se aceptarán en garantía las piezas deterioradas o defectuosas, así como la mano de obra necesaria para la reparación, y no el conjunto completo. La garantía queda, por lo tanto, limitada a la sustitución de estas piezas y a la mano de obra en los servicios técnicos indicados en nuestra página web, no

aceptando nunca otro cargo en concepto de indemnizaciones, desplazamientos, mano de obra o desmontaje de las bombas o equipos en las instalaciones del Cliente.

10.2. No se considerará la garantía si por causas ajenas al producto, instalación, uso inadecuado o alteración de la tensión de alimentación (voltaje, intensidad, Hz) se avería.

10.3. En caso de que sean necesarios servicios externos para poder acceder a los equipos (o materiales que se deban alquilar) el Proveedor no se hará cargo de estos extras.

10.4. Cualquier producto del Proveedor adquirido para su instalación como parte de cualquier otro producto o equipo fabricado para terceros y no destinado a uso doméstico, tendrá una garantía técnica de UN AÑO a partir de la fecha de venta del producto de **ESPA EDE IBERIA, SLU**.

10.5. En el caso de que el distribuidor o cliente no disponga de la factura de venta del producto, la garantía técnica máxima establecida es de tres años más 13 semanas, a contar a partir del número de serie del producto.

11. Reserva de dominio

11.1. Hasta la fecha en que el Cliente realice de forma total y efectiva el pago de las facturas correspondientes a la compraventa de los Productos, el Vendedor conservará la propiedad de los Productos (reserva de dominio).

12. No exclusividad

12.1. Estas Condiciones y/o las Órdenes de Pedido del Cliente no generan exclusividad entre las Partes, por lo que el Proveedor podrá suministrar los Productos y otros análogos o similares a otros clientes.

13. Medidas de protección de las marcas de **ESPA 2025, S.L.**

ESPA 2025, S.L. (en adelante **ESPA**) es titular de diversas marcas comerciales con las que identifica sus productos en el mercado. Como parte de los acuerdos de distribución con sus distribuidores, **ESPA** concede licencias o autorizaciones de uso de sus marcas limitadas a los usos que sean necesarios para la promoción y comercialización de los productos. Para proteger las marcas, su validez, y su reputación en el mercado, es imprescindible fijar criterios uniformados de uso en el mercado que deben ser respetados por toda la red de distribución, encaminados a respetar la imagen corporativa perseguida por **ESPA** y proteger la imagen de calidad y confianza de los productos de **ESPA** obtenida a lo largo de los años. Con dicho objetivo, **ESPA** requiere a sus distribuidores, quienes a su vez se comprometen a remitir estos requerimientos a los mayoristas o minoristas a quienes distribuyan los productos de **ESPA**, que siempre y durante las sus relaciones comerciales con **ESPA**, y cuando comercialicen productos de **ESPA**, cumplan con las siguientes.

13.1. Condiciones de uso de las marcas de **ESPA**.

- El uso de las marcas de **ESPA** se permite tanto en sus formas denominativas como gráficas (logotipos).
- No se permiten usos parciales de las marcas, eliminando parte de sus elementos.
- No se permite el uso de la marca en combinación estrecha con marcas de terceros de modo que se puedan generar a los consumidores falsas expectativas de asociación empresarial.

► Deberá indicarse en al menos una parte del soporte del uso que la marca en cuestión está registrada y pertenece a **ESPA 2025, S.L.**

► Se permite el uso de las marcas en: Puntos de venta físicos y/o online, vehículos, documentación comercial, catálogos y otros soportes promocionales y otros espacios en que pueda resultar comercialmente favorable y pertinente siempre que se respete la imagen de la marca y su estándar de calidad.

13.2. Condiciones comerciales de venta de productos de las marcas de **ESPA**. La comercialización de los productos de las marcas de **ESPA** debe respetar ciertos estándares de calidad y uniformidad para asegurar que la experiencia de compra y la percepción de las marcas en el mercado por parte de los consumidores permita mantener el prestigio de las marcas. Esto incluye requisitos en la presentación del producto, requisitos en la oferta de venta y

la información facilitada sobre el producto, en el cuidado de la imagen de establecimientos tanto físicos como online, y en el rango de precios dentro del que se deben asociar los productos, todos ellos vinculados a un nivel de prestigio de marca elevado.

13.2.1. Condiciones sobre estándares de calidad:

► Rangos de precio. La oferta económica de cada producto de las marcas de **ESPA** debe respetar un posicionamiento de prestigio y nivel de calidad determinado. Dentro de ese margen cada distribuidor, mayorista o minorista es libre de fijar el precio deseado con un rango de precio de +/-10% o sujeto a los acuerdos de promoción estratégica año.

► Información adecuada. Las ofertas de venta deben indicar en un lugar visible inicial el nombre y modelo correcto del producto y un resumen adecuado de sus características técnicas básicas que se indican en la ficha técnica. La información debe ir acompañada de imágenes de producto de calidad.

► Stock mínimo. Como medida encaminada a garantizar la cobertura de demanda en un tiempo satisfactorio para los consumidores, se requiere disponer de un stock mínimo. En función del acuerdo comercial anual, un 10% de la facturación debe ser en stock.

► Actualización adecuada de catálogo y ofertas de venta. Se requiere que el catálogo físico y/o el listado de productos ofertados en plataformas de venta online estén actualizados a la realidad del stock disponible del vendedor. No se permite publicar ofertas de productos de los que no se ha dispuesto de stock en los 2 meses anteriores, debiendo en ese caso retirar la publicación de oferta.

13.2.2. Condiciones de servicios técnico de apoyo pre-venta.

Dentro de la oferta de venta se debe incluir, pudiendo hacerse en una parte secundaria, información técnica detallada y completa de los productos, indicando el uso al que va destinado, medidas y manual de instrucciones de instalación. Información a disposición por parte de **ESPA**.

13.2.3. Condiciones de servicio técnico de apoyo durante la venta.

Durante la formalización de la venta debe facilitarse u ofrecerse personal técnico habilitado para asesorar sobre el producto más adecuado a las necesidades del consumidor y asegurar que la entrega e instalación del producto sea correcta en aquellos casos en que no se trate de productos de fácil auto instalación. Se debe emitir factura de venta en la que se identifique detalladamente el producto comercializado, medio de venta o establecimiento, cliente y dirección de entrega (en su caso), y número de serie del producto. La factura servirá para la comprobación del origen del producto y su originalidad, así como para el inicio del cómputo del periodo legal de garantía de calidad.

13.2.4. Condiciones de servicios post-venta y sobre garantía de calidad. Devoluciones e incidencias. **ESPA** también ofrece este servicio. Se debe ofrecer a los consumidores un servicio de post-venta para registrar, y eventualmente resolver, cualquier problema o incidencia que pueda originarse durante el uso del producto. Habrá que comprobar el periodo de vigencia de la garantía, si el problema se ha originado por un fallo asumible por la empresa proceder a implementar la política de devoluciones/cambios del vendedor, o si ha sido originado por un mal uso del cliente, debiendo rechazar entonces hacerse cargo del producto dañado.

14. Protección de datos

14.1. El Cliente queda informado de que sus datos de carácter personal, así como los de las personas físicas que intervengan en la firma y ejecución de este contrato en nombre y representación y/o cuenta de los Clientes, serán incorporados a un fichero de titularidad del Proveedor con la finalidad y legitimación de gestionar el mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y ejecución de la compraventa de Productos.

14.2. No se cederán los datos a terceros, excepto para el cumplimiento del contrato y/o por obligación legal. El Cliente y/o cualquiera de los otros titulares de datos podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento a través de una remisión escrita remitida al domicilio del Proveedor. El Cliente se obliga a que, con anterioridad al suministro al Proveedor de cualquier dato personal de cualquier per-

sona física que actúe en nombre y representación y/o por cuenta del Cliente, habrá informado a tal persona física del contenido de lo previsto en esta cláusula y cumplido cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta comunicación de sus datos personales al Proveedor, sin que éste deba realizar ninguna actuación adicional frente a dicho afectado en términos de información o consentimiento.

14.3 No se prevé la creación de perfiles automatizados a través de la recogida de datos.

14.4 Los datos se conservarán mientras dure la relación comercial y hasta la prescripción de responsabilidades previstas en la Ley.

15. Responsabilidad patrimonial por daños. Limitación.

15.1. La responsabilidad del Proveedor por cualquier daño emergente directo del Cliente, en relación con Productos defectuosos o dañados que, bien sea aceptado por el Proveedor, o respecto del que exista una resolución judicial, que así lo determine, que sea firme o que sea susceptible, de conformidad con la legalidad vigente, de ejecución provisional, se limita a la devolución del importe facturado por los Productos que hubieren generado el daño al Cliente así como, en su caso, a la devolución de los gastos de gestión de los referidos productos en que incurra el Cliente, además de los costes, en su caso, de destrucción de los mismos y/o envío. En aras de la claridad, se deja expresa constancia de que el Cliente no podrá reclamar indemnización alguna por daños incidentales o consecuenciales, daños emergentes indirectos, costes de oportunidad o lucro cesante, o por cualquier otro daño o perjuicio de cualquier tipo sufrido por el Cliente distinto de un daño emergente directo. Las citadas limitaciones no se aplicarán en caso de que exista dolo, fraude o negligencia grave equivalente al dolo por parte del Proveedor.

16. Confidencialidad

16.1. Los términos de estas Condiciones, cualquier Orden de Pedido y/o cualquier información que llegue a conocimiento del Cliente o su personal en virtud del desarrollo de la relación comercial entre las Partes, serán confidenciales y, por lo tanto, el Cliente o su personal no podrán revelarlos a terceros o explotarlos en su beneficio o el de terceros sin la autorización previa y escrita del Proveedor. No se considerará información confidencial la información que sea de conocimiento público y que no haya sido revelada con culpa del Cliente o su personal. Para los efectos de la obligación de confidencialidad contemplada en este documento, se considerarán terceros las personas distintas a cualquiera de las Partes o su personal. En caso de incumplimiento de las obligaciones aquí contenidas por parte del Cliente o su personal, el Cliente será responsable por los daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda causar al Proveedor.

16.2. Esta obligación de confidencialidad permanecerá incluso después de la terminación de la relación comercial entre ambas partes.

17. Cesión

17.1. El Proveedor podrá ceder los derechos y obligaciones derivados de las relaciones comerciales con el Cliente sin el previo consentimiento por escrito del Cliente.

18. Independencia e integración de las cláusulas

18.1. La ilicitud, invalidez o ineficacia de cualquiera de las cláusulas de las presentes Condiciones no afectará a la eficacia del resto, siempre que los derechos y obligaciones de las Partes derivados no se vieran afectados de forma esencial. Dichas cláusulas deberán reemplazarse o integrarse con otras que, siendo conformes a la ley, respondan a la finalidad de las sustituidas.

19. Prevalencia

19.1. En caso de contradicción entre las condiciones aplicables, prevalecerán las condiciones establecidas en la Orden de Pedido sobre las Condiciones.

20. Notificaciones

20.1. Todas las comunicaciones y notificaciones que deban realizarse las Partes en relación con estas Condiciones y/o las Órdenes de Pedido o que estén relacionadas con las mismas deberán efectuarse por correo electrónico a las personas y direcciones de contacto previstas en las Órdenes de Pedido.

21. Ley y jurisdicción

21.1. Las Órdenes de Pedidos, así como las presentes Condiciones se rigen por la legislación y española.

21.2. Toda cuestión litigiosa derivada o relacionada con las Órdenes de Pedidos, así como con las presentes Condiciones Generales de Venta, se someterá a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Girona, con renuncia expresa de las Partes a su fuero propio, si otro les correspondiere.

Banyoles, 30 de enero de 2025.

Todos los datos técnicos contenidos en este catálogo proceden de nuestro laboratorio de ensayos de acuerdo con la norma ISO 9906: 2012 Grado 3B y corresponden a pruebas con agua limpia a $T_a = 20^{\circ}\text{C}$, densidad $d = 1.0 \text{ kg/dm}^3$ y viscosidad cinemática $m = 20 \text{ mm}^2/\text{s}$.

Ello garantiza una absoluta veracidad y precisión de los datos que se suministran, lo que constituye una garantía total de seguridad en la selección de una bomba.

Imágenes no contractuales, las especificaciones y/o el equipamiento pueden variar según el modelo. SPA se reserva el derecho de modificar el contenido del presente catálogo sin previo aviso, siempre con la voluntad y compromiso de mejorar la información para nuestros clientes.

Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de la información contenida en este catálogo. Datos válidos, salvo error tipográfico o de impresión, hasta la nueva edición de este catálogo.



www.espa.com



Confía en ESPA, tu aliado en cada instalación

Entendemos las necesidades de los instaladores como tú, porque llevamos décadas diseñando soluciones pensadas para facilitar tu trabajo y ofrecer la máxima eficiencia. Desde bombas hidráulicas de última generación hasta sistemas de presurización completos, cada producto está fabricado para garantizar durabilidad, rendimiento y facilidad de instalación. Además, con nuestro Servicio Técnico especializado, siempre tendrás el respaldo que necesitas. Ya sea una consulta, mantenimiento o soporte postventa, estamos a tu lado para asegurarnos de que cada proyecto sea un éxito.

Con ESPA no solo trabajas con tecnología de vanguardia, trabajas con un equipo comprometido en hacerte la vida más fácil. **Descubre todas nuestras soluciones en:**

[ESPAglobal](#)

[espagroup](#)

[espa-group](#)

[ESPAgroup](#)

+34 972 588 000

[www.espa.com](#)



ESPA EDE IBERIA SLU
Calle Ciudad de Frías, 5 (Nave2)
28021, Madrid, España

📞 +34 91 882 45 48
hola.ede@espa.com

ESPA GROUP
hello@espa.com
www.espa.com

